

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT RECUPERACIO FONT DEL CARGOLET REVISIO PRESSUPOST ABRIL 2024 - 1ª FASE_22042024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UDPN9-IW6LV-5NN8K Data d'emissió: 15 de Juliol de 2025 a les 14:36:54 Pàgina 1 de 20	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles


PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE LA FONT DEL CARGOLET I D'ARRANJAMENT DEL SEU ENTORN IMMEDIAT

Revisió del pressupost i actualització de preus de la Fase 1


Redacció:

Marta Piera González, arquitecta i historiadora de l'art


Abril de 2024

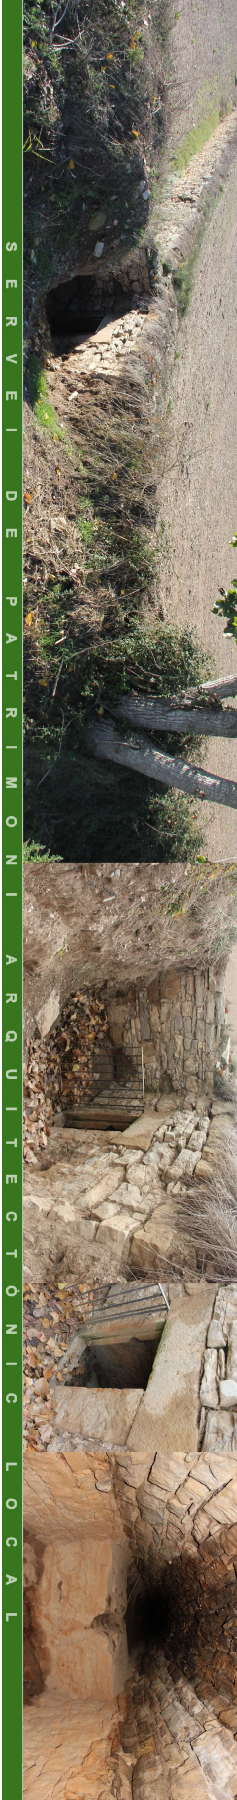

**Diputació
Barcelona**
Àrea de Territori
i Sostenibilitat



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_RECUPERACIO FONT DEL CARGOLET REVISIO PRESSUPOST ABRIL 2024 - 1ª FASE_22042024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: UDPN9-IW6LV-5NN8K Data d'emissió: 15 de Juliol de 2025 a les 14:36:54 Pàgina 2 de 20	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 29818667 UDPN9-IW6LV-5NN8K ECG953831CA3000B7423A14D55E0B74C1054FC21) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmaribsesqueleles

D.- PRESSUPOST

Pàg.: 2

1111111111111111

TOTAL AMIDAMENT										128,178
Pared de guix ventilada de pedra calcària, d'una cara vista assemblada en sec										
P4Q3-49MF	m3									
Núm.	Text	Q3	P3	PE	PI	FE	FI	TOTAL	Fórmula	
1	Reparació murs existents	10,000	0,800	2,700				21,600	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									21,600	
Obrera	01	PRESSUPOST SMS								
Capçal	03	FERRALS I PAVIMENTS								
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							
1	P56-43VG	m	Peça recta de formigó per a vorades model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a variants A3 20x6 cm, segons UNE 127340, de classe clàssica B, classe resistant a l'abstracció H i classe resistant a l'abstracció S (R3,5 MPa), segons UNE-EN 12400, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/19/40 de 10 a 20 cm d'alçada i rejuntat amb morter per a rató de pedrera							
Núm.	Text	Q3	P3	PE	PI	FE	FI	TOTAL	Fórmula	
1	Cantó	213,630						213,630	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									213,630	
1	P56-43VM	m	Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a variants A4 20x6 cm, segons UNE 127340, de classe clàssica B, classe resistant a l'abstracció H i classe resistant a l'abstracció S (R3,5 MPa), segons UNE-EN 12400, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/19/40 de 10 a 20 cm d'alçada, rejuntat amb morter per a rató de pedrera							
Núm.	Text	Q3	P3	PE	PI	FE	FI	TOTAL	Fórmula	
1	Cantó	213,630						213,630	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									213,630	
1	P56-43LTX	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-50/0-2,5/4F/20-50/11a-E, de 15 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, gràndia màxima del granulat 20 mm, acabat amb rendiment mecànic, índex mal·liador d'elasticitat de barres compreses amb una separació entre barres de 30cm en sentit transversal i 15cm en sentit longitudinal, amb barres de Ø5 d'acer B500T							
Núm.	Text	Q3	P3	PE	PI	FE	FI	TOTAL	Fórmula	
1	Cantó	213,630						213,630	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									213,630	
1	P56-43DXT1	m3	Subbase de grana de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material							
TOTAL AMIDAMENT									256,356	

Item.	Text	Tipos	ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL	Formula
1	Cajón		213,630	1,260	0,300		80,752	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMBAMENT							80,752	
5	ACP-200N	m	Formato de cunha					
	Item. Text	Tipos	ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL	Formula



Codi per a validació: **UDPN9-IW6LV-5NN8K**
Data d'emissió: **15 de Juliol de 2025 a les 14:36:54**
Pàgina 4 de 20

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet

AMIDAMENTS

Data: 19/04/24

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT							213.630
6	P7B1-HQ3H	m2	Cedentat format per filtre de polsster no textil ligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense afèrrer.				
Num. Text		Tipus	ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula
1	Protecció Pous		5,000	2,000	2,000		20,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000

Obrat		01		PRESSPOST SMS	
Capítol		04		DRENATGE	
NÚM.		CÓD.		DESCRIPCIÓ	
1		PD7-z-1H1		m	
		Clasquero amb tub de polipropilè de pared trincada per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (d'altitud mínima) de rigidesa anàloga, sobre fill de sorra fins a 15 cm de gruix i rebentat amb sorra fins a 30 cm per sobre d'això.			
Núm. Text		Tipus		TOTAL Formula	
1		5,000		1,750	
				8,750 C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	
				8,750	
2		P2Z3-S4F79		m3	
		Rebènt de rasa o pou amb grava per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim			
Núm. Text		Tipus		TOTAL Formula	
1		5,000		0,500	
				0,500	
				0,500	
				0,625 C#D#E#F#	
				TOTAL AMIDAMENT	
				0,625	

Orla									
01 PRESS/POST SMS									
Capítol 05 JARDINERIA									
NÚM. CODI UA DESCRIPÇIO									
1	P2K34-SULT	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons formules NTJ						
Núm. Text		Tipus		(c)	(d)	(e)	(f)	TOTAL Formula	
1				3,000				3,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									
3,000									

2						
PROB-908		Plantació d'arbre identitat amb pa de terra o conidor, de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arbre), excavació de 40x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendient inferior al 25 %, rebèrt del 40x amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió				
Item. Text		Tipus	ICJ	IPJ	IFJ	TOTAL Formula
1			3,000			3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						
3,000						

TOTAL AMIDAMENT							
3,000							
3,000							
3	P2R0-M0K3	u	Eliminació de soca amb milijans mecànics i càrrega sobre camió				
Num. Text		Tipus	(C)	(D)	(E)	(F)	TOTAL Formula
1			3,000				3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							
3,000							

EUR

Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet

AMIDAMENTS

Data: 19/04/24

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT									
3,000									
4	P2R0Q2CV	u	Tala controlada mitjançant costella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, davant la soca a la vista, aplic de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més llinys de 20 km)						
Num. Text		ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula			
1		3,000				3,000 C#D#E#F#			
TOTAL AMIDAMENT									
3,000									

TOTAL AMIDAMENT									
264,004									
264,004									
1	P2R4-S5SF	m3	Càrrega amb milijans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o control de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 lins a 10 km						
Num. Text		ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula			
1	Canvi (indica esportament)	213.630	1,810			1,200	464,004	C#D#E#F#	
3	Minimització per aprofolament (estimació)					-200,000	-200,000	C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT									
264,004									


TOTAL AMIDAMENT									
19,400									
19,400									
2	P2R0-H0LJ	m3	Deposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització de materials naturals excavats amb codi VNM6						
Num. Text		ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula			
1	Canvi (indica esportament)	213.630	1,810			1,200	464,004	C#D#E#F#	
3	Minimització per aprofolament (estimació)					-200,000	-200,000	C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT									
264,004									

TOTAL AMIDAMENT					264,004		
3	P2R4-EUSF	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, índex al canon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 8/2008, de residus de foment i inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolicó, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus				
Num. Text		Tipus	ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula

TOTAL AMIDAMENT									
19,400									
19,400									
4	P2R0-AHH	m3	Càrrega amb milijans mecànics i transport de residus inerts o no específic a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 lins a 5 km						
Num. Text		ICJ	IPJ	IEJ	IFJ	TOTAL Formula			
1	Segons estudi de gestió de residus	50,410	19,400			31,010 C#D+E#F#			
TOTAL AMIDAMENT									
31,010									

TOTAL AMIDAMENT									
31,010									
31,010									
01	PRESSUPOST SMS								
07	CONTROL DE QUALITAT I ASSASSIS								

EUR



de pidi el código de validación: **UDPN9-IW6LV-5NN8K**
Fecha de emisión: **15 de Juliol de 2025 a les 14:36:54**
Página 4 de 20

Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet

AMIDAMENTS

Data: 19/04/24

Pag.: 5


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	CC01	u	Realització del control de qualitat dels elements estructurals, amb assajos a tiraments i sotres segons es defineixi en el programa de control de qualitat, i als que la Direcció facilitaria consideri oportuns, així com també control de qualitat i assajos de les instal·lacions, xarxa d'aigua, xarxa de baixa tensió, xarxa d'el·luminació...

Núm.	Tipus	ICJ	IPJ	IFJ	TOTAL	Formula
1		1,000			1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	

Otra	01	PRESSUPOST SMS	
Capítol	08	SEGURETAT I SALUT	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO

Núm.	Tipus	ICJ	IPJ	IFJ	TOTAL	Formula
1		1,000			1,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT					1,000	

EUR



ALTRES DADES
Codi per a validació: **UDPN9-IW6LV-5NN8K**
Data d'emissió: **15 de Juliol de 2025 a les 14:36:54**
Pàgina 6 de 20

IDENTIFICADORS

SIGNATURES

ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

Fase 1 Protecció de recuperació de la font del Canalet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/04/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	AC3-020N	m	Formació de cureta (SIS EUROS AMB VINT-HOU CENTIMS)	6,21 €
P-2	CC01	u	Realització del control de qualitat dels elements estructurals, amb assaigs a forçament i costres segons es defineixi en el programa de control de qualitat, i dels que la Direcció Facilitadora consideri oportuns, amb com a mínim control de qualitat: assaigs de les instal·lacions, xarxa d'aigua, xarxa de baixada tenso, xarxa d'enlrament... (MIL CINQ-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	1.577,99 €
P-3	P21R0-023W	u	Triba controlada mitjançant cables mecànics, d'entre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, davant la pluja, amb una velocitat de pujada de 20 m/min, càrrega sobre camió grua amb pinya i transport a CENT VUITANT-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	181,85 €
P-4	P21R0-08K3	u	Eliminació de soca amb màquines mecàniques, càrrega sobre camió (VINT-H-TRES EUROS AMB CINQUANT-TRES CENTIMS)	23,53 €
P-5	P2114-VANT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny flux (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB CINQUANT-TROIS CENTIMS)	4,52 €
P-6	P211BUDOM	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària, en terreny flux (SPT <20), realitzada amb afilador per serveis o elements de mobilitat utilitzant DOTZE EUROS AMB CINQUANT-QUATRE CENTIMS)	12,54 €
P-7	P2241-025N	m2	Regals i paviment de caixa de paviment amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB SEVANT-QUATRE CENTIMS)	1,64 €
P-8	P2255-0479	m3	Reblert de rasa o pou amb grans per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim (NORANT-SEIS EUROS AMB VINT-HSET CENTIMS)	96,27 €
P-9	P2258-10CX2	m3	Terraplenat i picatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb mitjana regadora elèctrica (VINT-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	24,45 €
P-10	P220-H0GOV	m2	Melera i estroçada del terreny realitzada amb mitjana regadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	2,78 €
P-11	P2R4-VSSF	m3	Càrrega amb màquines mecàniques i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 T, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km (CINC EUROS AMB DÍSSET CENTIMS)	5,17 €
P-12	P2R6-04H	m3	Càrrega amb màquines mecàniques i transport de residus fins a un sector de instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 fins a 5 km (CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)	5,06 €
P-13	P2R4-EUJF	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat dels al·calins sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la Llei 6/2005, de residus de l'origen dels materials amb una densitat superior a 100 kg/m3, procedents de construcció o demolicions, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	15,95 €
P-14	P2R6-HGJ	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,8 t/m3, a valoritzador de materials natural excavats amb codi VAME (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	6,99 €
P-15	PJ3-3C3P	m3	Escollera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locada amb pala carregadora, amb la cara exterior concèntrica (CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	104,48 €


Fase 1 Protecció de recuperació de la font del Canalet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/04/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-16	P4C3-08NF	m3	Pared de guix variable de pedra calcària, d'una cara vista asseclada en sec (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQ CENTIMS)	245,05 €
P-17	P7B3-023H	m2	Cobertura formig per sobre de políester, no hecat ligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense edifici (DOS EUROS AMB VINT-HOU CENTIMS)	2,29 €
P-18	P924-DX71	m3	Subbase de grava de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb assesta i picatge del material (TRENVA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	39,99 €
P-19	P967-02VG	m	Paviment de formigó per a voreres model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a voreres A3 20x8 cm, segons UNE-EN 12750, de classe clàssica B, classe resistent a l'abrasió H1 classe resistent a l'abasió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15P40 de 10 a 20 cm d'alçada i regant amb morter per a ram de pedra (TRENVA EUROS AMB VINT-H-VUIT CENTIMS)	30,28 €
P-20	P967-02VM	m	Paviment de formigó per a voreres doble capa, amb secció normalitzada per a voreres A4 20x8 cm, segons UNE-EN 12750, de classe clàssica B, classe resistent a l'abrasió H1 classe resistent a l'abasió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15P40 de 10 a 20 cm d'alçada i regant amb morter per a ram de pedra (TRENVA EUROS AMB VINT-H-VUIT CENTIMS)	30,28 €
P-21	P967-04TX	m2	Paviment de formigó amb fines HA-300A-4-50/F20-00/14-E, de 15 cm de guix, amb un contrallig en tires d'acer entre 20 i 25 g/m2, grandiosa màxima del gruix de 20 mm, acabat amb acabat mecànic, mitjançant màquina de polsades de bones característiques amb una separació entre polsades de 100 mm, en sentit longitudinal, amb unes 60 d'acer 500T (VINT-H-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)	28,09 €
P-22	P077-79H	m	Carregament amb tub de polipropilè de paret triple per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm (de SN 8 i 8 Nm/m2) de rigidesa anular sobre ill de sorra de 15 cm de guix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TROIS CENTIMS)	43,42 €
P-23	PR424-LILT	u	Subministrament de Formigó arquitectural Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons formigó RTJ (CENT QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	104,12 €
P-24	PR80-0708	u	Plantació de centre plantat amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada, en part del coll de tronc, excavació de dot de plantació de 100x100x40 cm amb màquines mecàniques, en un percentatge mínim del 25 %, reblert del dot amb substrat parcial del 80% de terra de plantació, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km (CINQUANT-QUATRE EUROS AMB SEVANT-NOU CENTIMS)	54,69 €
P-25	SS001	PA	Pantalla elèctrica a deslitzar a mesures de Seguretat i Salut en l'obra (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €



Codi per a validació: **UDPN9-IW6LV-5NN8K**

Data d'emissió: **15 de Juliol de 2025 a les 14:36:54**

Pàgina **8** de **20**

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES

Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/04/24

Pàg: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	PB6b-GQV	m	Peca fusta de formigó per a voreres, doble capa amb secció normalitzada per a vianants A4 20x6 cm, segons UNE 177340, de classe química B, classe resistent a l'arrel i a classe resistent a l'heut S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,9500 €
			Altres conceptes	17,2907 €
P-21	PB7a-IL TX	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F-20-60/ll-E, de 15 cm de gruix, amb un contraplà en llibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb embandat mecànic. Inclou malla electrostatica de barres corrugades amb una separació entre barres de 30cm en sentit transversal i 15cm en sentit longitudinal, amb barres de ad d'acer B500T	28,09 €
			Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F-20-60/ll-E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de llibres d'acer conformades ab externs, apte per a classe d'erosió IIIa-E	16,6030 €
P-21	PB8a-10B3	m2	Malla electrostatica de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D=5,5 mm B=2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,4110 €
			Altres conceptes	10,07570 €
P-22	PD77-79H	m	Clavettero amb tub de polipropilè de paret tricaça per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (6 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fina a 30 cm per sobre del tub	43,42 €
			Tub de polipropilè de paret tricaça per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (6 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió esticada amb anella elastomèrica	9,79200 €
P-22	BDW2-HK3	u	Accessori geotèc per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,29000 €
			Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,19000 €
P-22	BD72-HKCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	10,56510 €
			Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	18,58290 €
P-23	PB34-8ULT	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons formles NTJ	104,12 €
			Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons formles NTJ	104,12000 €
P-24	PB6b-V08	u	Plantació d'arbre plantat amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació del del plantació de 100x10x60 cm amb mètodes mecànics, en un pendient inferior al 25 %, reblert del delc amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a cantó	54,69 €
			Aigua	0,16720 €
P-25	BR3D-21G1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dSm, segons NTJ 07/A, subministrada a granit	13,27320 €
			Altres conceptes	41,22980 €
P-25	SS071	PA	Partida afegida a destinar a mesures de Seguretat i Salut en l'obra	1.200,00 €
			Altres conceptes	1.200,00000 €


Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/04/24

Pàg: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	PB6b-GQV	m	Peca fusta de formigó per a voreres, doble capa amb secció normalitzada per a vianants A4 20x6 cm, segons UNE 177340, de classe química B, classe resistent a l'arrel i a classe resistent a l'heut S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	4,9500 €
			Altres conceptes	17,2907 €
P-21	PB7a-IL TX	m2	Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F-20-60/ll-E, de 15 cm de gruix, amb un contraplà en llibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb embandat mecànic. Inclou malla electrostatica de barres corrugades amb una separació entre barres de 30cm en sentit transversal i 15cm en sentit longitudinal, amb barres de ad d'acer B500T	28,09 €
			Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F-20-60/ll-E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de llibres d'acer conformades ab externs, apte per a classe d'erosió IIIa-E	16,6030 €
P-21	PB8a-10B3	m2	Malla electrostatica de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D=5,5 mm B=2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,4110 €
			Altres conceptes	10,07570 €
P-22	PD77-79H	m	Clavettero amb tub de polipropilè de paret tricaça per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (6 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fina a 30 cm per sobre del tub	43,42 €
			Tub de polipropilè de paret tricaça per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (6 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió esticada amb anella elastomèrica	9,79200 €
P-22	BDW2-HK3	u	Accessori geotèc per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,29000 €
			Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,19000 €
P-22	BD72-HKCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	10,56510 €
			Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	18,58290 €
P-23	PB34-8ULT	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons formles NTJ	104,12 €
			Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons formles NTJ	104,12000 €
P-24	PB6b-V08	u	Plantació d'arbre plantat amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació del del plantació de 100x10x60 cm amb mètodes mecànics, en un pendient inferior al 25 %, reblert del delc amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a cantó	54,69 €
			Aigua	0,16720 €
P-25	BR3D-21G1	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dSm, segons NTJ 07/A, subministrada a granit	13,27320 €
			Altres conceptes	41,22980 €
P-25	SS071	PA	Partida afegida a destinar a mesures de Seguretat i Salut en l'obra	1.200,00 €
			Altres conceptes	1.200,00000 €



El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de

verificació

Codi per a validació: **UDPN9-IW6LV-5NN8K**
Data d'emissió: **15 de Juliol de 2025 a les 14:36:54**
Pàgina 9 de 20

Fase 1_Projete de recuperació de la font del Cargolet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/04/24

Pàg: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEF3	h	Ajudant col·locador	24.65000 €
A01-FEFJ	h	Ajudant jardiner	28.00000 €
A00-Q007	h	Mancbre	23.88000 €
A0F-Q008	h	Oficial 1a	28.61000 €
A0F-Q000	h	Oficial 1a col·locador	27.78000 €
A0F-Q00M	h	Oficial 1a jardiner	31.55000 €
A0F-Q00S	h	Oficial 1a obra pública	28.61000 €
A0F-Q00T	h	Oficial 1a pebrera	28.61000 €
A0G-Q022	h	Oficial 2a jardiner	30.24000 €

Fase 1_Projete de recuperació de la font del Cargolet


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/04/24

Pàg: 2

MACINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C131-00SD	h	Corro vibratió autopropulsat, de 1,5 a 2,5 t	45.30000 €
C131-00SG	h	Corro vibratió autopropulsat, de 12 a 14 t	76.80000 €
C133-00EC	h	Miscel·lanyadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t amb accessori retrocavador de 40 a 60 cm d'ample	49.68000 €
C133-00EV	h	Miscel·lanyadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t amb accessori retrocavador de 25 a 39 cm d'ample	47.80000 €
C133-00EV	h	Miscel·lanyadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	47.98000 €
C133-10CW8	h	Miscel·lanyadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	52.77000 €
C133-00F4	h	Motocaviladora petita	79.25000 €
C133-00KJ	h	Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t	135.80000 €
C133-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	98.89000 €
C133-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	78.23000 €
C133-00LK	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	102.70000 €
C133-00FP	h	Pilo vibratió amb placa de 30x30 cm	5.57000 €
C13C-00LP	h	Retrocavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	54.34000 €
C151-00ZZ	h	Canó sistema de 8 m3	52.75000 €
C152-003A	h	Canó guia de 3 t	52.20000 €
C152-003B	h	Canó guia	55.10000 €
C154-003K	h	Canó per a transport de 20 t	64.07000 €
C154-003N	h	Canó per a transport de 7 t	40.00000 €
C15100LY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulada per a una altura de treball de 16 m, sense operari	13.77000 €
C20K-00DP	h	Regle vibratió	4.78000 €
C20L-00DO	h	Remolcador mecànic	5.45000 €
CREB-00CO	h	Motocerra	3.41000 €



Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/04/24

Pàg.: 7

PARTIDES DOBRA

NÚM		CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
					COST DIRECTE		
					DESPESES INDIRECTES		
					0,00 %		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		
					1,63774		
-9	P223-5479	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenaje de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim	Rend.: 1,000	96,27	€	
					Unitats		
					Preu		
					Parcial		
					Import		
					Ma d'obra		
					AOC-007 h		
					0,500 R x 23,88000 =		
					11,94000		
					Subtotal		
					11,94000		
					Maquinària		
					C13-00KR h		
					0,500 R x 78,23000 =		
					39,11500		
					Subtotal		
					39,11500		
					Materials		
					B03-L0W80 t		
					2,420 x 18,61000 =		
					45,03620		
					Subtotal		
					45,03620		
					DESPESES AUXILIARS		
					1,50 %		
					0,71910		
					96,27030		
					0,00000		
					96,27030		
-9	P223-10C12	m3	Terraplènt i picoratge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PVL amb minicargadora elèctrica	Rend.: 1,000	24,46	€	
					Unitats		
					Preu		
					Parcial		
					Import		
					Ma d'obra		
					AOC-007 h		
					0,200 R x 23,88000 =		
					4,77600		
					Subtotal		
					4,77600		
					Maquinària		
					C13-10C1W h		
					0,200 R x 52,77000 =		
					10,55400		
					C13-00SD h		
					0,200 R x 45,30000 =		
					9,06000		
					Subtotal		
					19,61400		
					0,07164		
					24,6164		
					0,00000		
					24,6164		

Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/04/24

Pàg.: 8

PARTIDES DOBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	P220-060V	m2	Neteja i estrossada del terreny realitzada amb minicargadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o container	2,78 €			
Maquinària							
	C13-00EW	h	Minicargadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t	0,038 R x 47,98000 = 2,78284			
Subtotal					2,78284		
COST DIRECTE					2,78284		
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,78284		
P220-060W	m2		Neteja i estrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	2,12 €			
Unitats					Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,039 R x 54,34000 = 2,11926			
Subtotal					2,11926		
COST DIRECTE					2,11926		
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,11926		
P-11	P284-VSSF	m3	Càrrega amb mil·lins mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	5,17 €			
Unitats					Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C15-00KR	h	Camió per a transport de 20 t	0,070 R x 64,01000 = 4,48070			
	C13B-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,007 R x 98,69000 = 0,69083			
Subtotal					5,17153		
COST DIRECTE					5,17153		
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,17153		
P-12	P266-44H	m3	Càrrega amb mil·lins mecànics i transport de residus inerts o no específic a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	5,06 €			
Unitats					Preu	Parcial	Import
Maquinària							



Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/04/24

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import	PREU
Ma d'obra								
AO5-0022	h		Oficial 2a jardiner	0,100 /R x	30,24000	=	3,02400	
AO1-07ENJ	h		Ajudant jardiner	0,210 /R x	28,00000	=	5,88000	
AO6-000M	h		Oficial 1a jardiner	0,050 /R x	31,55000	=	1,57750	
				Subtotal:		10,48150		10,48150
Maquinaria								
C13C-00LP	h		Retenecadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	54,34000	=	13,77862	
C151-002Z	h		Camió cisterna de 8 m3	0,110 /R x	52,76000	=	5,80360	
C152-003A	h		Camió grua de 3 t	0,050 /R x	52,20000	=	2,61000	
C154-003N	h		Camió per a transport de 7 t	0,210 /R x	40,00000	=	8,40000	
				Subtotal:		30,59422		30,59422
Materials								
B011-05ME	m3		Aigua	0,120 x	1,56000	=	0,18720	
BR3D-21CI	m3		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dSm, segons NTJ 07A, subministrada a granit	0,360 x	36,87000	=	13,27320	
				Subtotal:		13,46040		13,46040
				DESPESSES AUXILIARS	1,50	%		0,16722
				COST DIRECTE				54,69334
				DESPESSES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,69334
P-25 SS001 PA Partida d'obra a destinar a mesures de seguretat i Salut en l'obra								
				Rend.: 1,000			1,200,00	e
Altres								
SSPA	PA		Partida d'obra a destinar a mesures de seguretat i Salut	Unitats	Preu	Parcial	Import	
				1,000 x	1,200,00000	=	1,200,00000	
				Subtotal:		1,200,00000		1,200,00000
				COST DIRECTE				1,200,00000
				DESPESSES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,200,00000

Fase 1_Projecte de recuperació de la font del Cargolet


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/04/24


Pàg.: 16

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
SSPA	PA	Partida d'obra a destinar a mesures de seguretat i Salut	1,200,00000 e



El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa i autenticitat de la signatura electrònica del document i del document signat. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa i autenticitat de la signatura electrònica del document i del document signat. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa i autenticitat de la signatura electrònica del document i del document signat.



verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació i el codi de registre, accedeix a la pàgina web: https://app.firmadoc.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanmaribessquelebles

euros

Fase 1: Projecte de recuperació de la font del Cargolet

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/04/24

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capital

Import

Capital	01.01	Demolicions i moviments de terres	6.504,17
Capital	01.02	Contenidors	16.885,12
Capital	01.03	Ferms paviments	24.740,19
Capital	01.04	Drainatge	440,10
Capital	01.05	Jardineria	1.092,67
Capital	01.06	Gestió de residus	3.876,63
Capital	01.07	Control de qualitat i assaigs	1.577,89
Capital	01.08	Seguretat i Salut	1.200,00
Obra	01	Pressupost SMS	57.916,77

57.916,77

NIVELL 1: Obra

Import

Obra	01	Pressupost SMS	57.916,77
			57.916,77

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 288.18667 UDPN9-IW6LV-5NN8K E9533B31C-A3909B7423A1D455E0874C1054FC21) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=sanitariasesguioles