



# **PROJECTE**

## **De substitució de fusteria per millorar l'eficiència energètica del casal municipal**

**Municipi**  
**LA NOU DE GAIÀ (Tarragonès)**

**Data**  
**Maig de 2025**

**Expedient**  
**2025-0008125-23013389**





# **PROJECTE**

## **De substitució de fusteria per millorar l'eficiència energètica del casal municipal**

### **MEMORIA I PLEC DE CONDICIONS**

**Municipi**  
**LA NOU DE GAIÀ (Tarragonès)**

**Data**  
**Maig de 2025**

**Expedient**  
**2025-0008125-23013389**



# MEMÒRIA



## MEMÒRIA

### INDEX

|                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. DADES GENERALS                                                                    | 2 |
| 1. 1. Objecte, identificació i agents del projecte                                   | 2 |
| 2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA                                                               | 2 |
| 2. 1. Antecedents i condicionants de partida                                         | 2 |
| 2. 2. Descripció del projecte                                                        | 2 |
| 2. 3. Justificació del compliment de la normativa urbanística                        | 3 |
| 2. 4. Quadre de superfícies                                                          | 3 |
| 2. 5. Pressupost                                                                     | 3 |
| 2. 5. 1. Imports                                                                     | 3 |
| 2. 5. 2. Adequació als preus de mercat i desglossat del pressupost base de licitació | 3 |
| 2. 5. 3. Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte            | 3 |
| 3. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA                                                    | 3 |



## 1. DADES GENERALS

### 1. 1. OBJECTE, IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE

L'objecte del present projecte de millora energètica és la de substitució dels tancaments exteriors del casal municipal.

L'edifici està situat al carrer de Les Cases Noves, s/n del municipi de La Nou de Gaià (Tarragonès).

El promotor és l'Ajuntament de La Nou de Gaià.

El projecte ha estat redactat per l'equip tècnic de la Unitat d'Arquitectura Municipal de l'Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

L'autor del projecte és Jaume Mutlló Pàmies, arquitecte cap de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de Tarragona.

## 2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

### 2. 1. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

L'Ajuntament es planteja realitzar la substitució dels tancaments exteriors de casal municipal per la millora de l'eficiència energètica de l'edifici.

El present projecte contempla la substitució dels tancaments de la sala polivalent i del bar.

Els tancaments actuals son de fusta i de vidre senzill excepte una porta d'emergència integrada en un tancament de fusta que també es substitueix.

També s'eliminen les reixes de ballesta que protegeixen totes les obertures doncs aquestes estan molt malmeses pel pas del temps i no funcionen correctament.

### 2. 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte preveu desmuntatge de portes i finestres existents, sense retirar el bastiment de base desmuntant però els travessers horitzontals i verticals intremitjos. També es preveu el desmuntatge de totes les reixes de ballesta, plegable i fixes, que protegeixen totes les obertures.

Els tancaments V1 i V3 es componen de targes fixes laterals i superiors i portes d'emergència amb obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic, i es construiran amb perfils d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent.

El tancament P2, conformat per una porta d'obertura cap a l'interior i una tarja fixa superior, es construirà amb la mateixa perfilaria i envidriament que les anteriors.

Els marxapeus de les portes s'executaran amb una peça d'alumini.

Els tancament V2, V4 i V5, es componen de finestres de dues fulles corredisses i targes fixes superiors i es construiran amb perfils d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Els fixos aniran envidriats amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les fulles corredisses amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent.

Tots els bastiments de base que es mantenen es folraran amb planxa d'alumini igual a la perfilaria dels tancaments, així com els remats, tapetes i tapajunts.

El segellat es realitzarà amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola.

El tancament P1 es tracta d'una porta cega metàl·lica de dues fulles, d'emergència, construïda amb un bastiment de tub quadrat i folrada a dues cares amb planxa metàl·lica. A aquest porta s'hi incorpora un aïllament interior a base de placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) de 40 mm gruix amb les operacions de desmuntar la planxa de la cara interior dels fulls, incorporació de l'aïllament i tornar a col·locar la planxa.

En el tancament V3, la nova porta és mes ampla que l'actual el que obliga a modificar l'empit de les finestres

que té a banda i banda.

Es procedirà a l'enderroc d'aquest previ tall amb disc de carborúndum. Tant mateix es tallarà l'escopidor.

Es procedirà a efectuar els repassos de guix necessaris, tant en parets com en sostres, a bona vista amb guix de designació B1/20/2.

Els repassos d'arrebossat es realitzaran bona vista amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat.

Els repassos de pintura es realitzaran amb pintura del mateix tipus i color del que hi hagi en cada espai.

Els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

Es contempla un tancament provisional durant el canvi de fusteries en les dos tancaments més grans (V1) en previsió de que aquest no es pugui realitzar un sol dia. El tancament es preveu amb tauler MDF.H, de 16 mm de gruix, de 2.20m d'alçària, fixat a puntals estampits contra el dintell.

### 2. 3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

La intervenció contemplada en aquest projecte no altera ni modifica cap paràmetre urbanístic

### 2. 4. QUADRE DE SUPERFÍCIES

La superfície construïda de la planta on s'actua es de 449,90m².

### 2. 5. PRESSUPOST

#### 2. 5. 1. Imports

El **PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL** puja a la quantitat de **TRENTA MIL SET-CENTS SETANTA-CINC euros amb QUARANTA-DOS cèntims (30.775,42€)**

El **PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs)** puja a la quantitat de **QUARNATA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (44.313,53€)**

#### 2. 5. 2. Adequació als preus de mercat i desglossat del pressupost base de licitació

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector.

Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial s'han desglossat en el Resum del Pressupost d'aquest projecte.

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere.

Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del Pressupost d'aquest projecte.

#### 2. 5. 3. Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte

Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), d'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següent motius:

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarà la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic.

En el cas de que els lots provenguin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del contracte, en superfícies o zones, apareixerà la dificultat d'executar de manera constructivament continua, homogènia i correcta les partides d'obra comunes.

En el cas de que els lots provenguin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del contracte, en capítols o partides d'obra, apareixerà la dificultat d'executar les mateixes de manera autònoma i correcta, en estar constructivament molt relacionades entre elles.

### 3. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D'acord amb l'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, modificat pel punt Ú de l'Article únic del Reial Decret 773/2015, en el contracte de l'obra prevista en aquest projecte, en tenir un valor estimat del contracte (sense IVA) igual o superior a 500.000 euros no serà requisit



indispensable que l'empresari es trobi classificat, com a contractista d'obres de les Administracions Públiques.

A efectes d'acreditació de la solvència del contractista la classificació és la següent: Grup C, Subgrup 9, Categoria 1.

Tarragona, a data de la signatura electrònica

L'Arquitecte

Jaume Mutlló Pàmies





# NORMATIVA D'APLICACIÓ



# Normativa tècnica general d'Edificació

## Aspectes generals

### Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

### Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d'errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 15/06/2022)

### Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

### Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

### Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

### Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

## REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

## Ús de l'edifici

### Altres usos

### Segons reglamentacions específiques

## Accessibilitat

### Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

### CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

### CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

### Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

### Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

## Protecció enfront del soroll

### CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

### CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

### Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació



## **Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas**

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

## **Llei de protecció contra la contaminació acústica**

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació

## **Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica**

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

## **Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis**

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

## **Ordenances municipals**



# NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

## Sistemes constructius

**CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat**

CTE DB HS 6 Protecció contra l'exposició al radó

**CTE DB HR Protecció davant del soroll**

**CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica**

**CTE DB SE AE Accions en l'edificació**

**CTE DB SE F Fàbrica i altres**

**CTE DB SI Seguretat en cas d'incendi, SI 1 i SI 2, Annex F**

**CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2**

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

**Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91**

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

**Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis**

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)



## Certificació energètica dels edificis

### Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

## Gestió de residus de construcció i enderross

### Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

### Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d'abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

### Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d'abril (BOE 09/04/2022)

### Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d'octubre (BOE 21/10/2017)

### Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

### Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

## Llibre de l'edifici

### Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

### Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

### Llibre de l'edifici per a edificis d'habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)



# ANNEXOS A LA MEMÒRIA



# GESTIÓ DE RESIDUS



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)  
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus  
quantitats  
codificació

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

|            |                                                           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Obra:      | Substitució dels tancaments exteriors del casal municipal |           |            |
| Situació:  | carrer de Les Cases Noves, s/n                            |           |            |
| Municipi : | La Nou de Gaià                                            | Comarca : | Tarragonès |

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

| Codificació residus LER                                                                                                                                                                                                                                  |        | Pes                     | Volum               |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------|--|
| Ordre MAM/304/2002                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |                     |              |  |
| grava i sorra compacta                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0,00                    | 0,00                |              |  |
| grava i sorra solta                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0,00                    | 0,00                |              |  |
| argiles                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                    | 0,00                |              |  |
| terra vegetal                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0,00                    | 0,00                |              |  |
| pedraplè                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 0,00                    | 0,00                |              |  |
| terres contaminades                                                                                                                                                                                                                                      | 170503 | 0,00                    | 0,00                |              |  |
| altres                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0,00                    | 0,00                |              |  |
| totals d'excavació                                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,00 t                  | 0,00 m <sup>3</sup> |              |  |
| Destí de les terres i materials d'excavació                                                                                                                                                                                                              |        |                         |                     |              |  |
| Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador |        | no es considera residu: |                     | és residu:   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |        | reutilització           |                     | a l'abocador |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |        | mateixa obra            |                     | altra obra   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |        | -                       |                     | -            |  |

Residus d'enderroc

| Codificació residus LER |                        | Pes/m²     | Pes     | Volum aparent/m² | Volum aparent |
|-------------------------|------------------------|------------|---------|------------------|---------------|
| Ordre MAM/304/2002      |                        | (tones/m²) | (tones) | (m³/m²)          | (m³)          |
|                         | obra de fàbrica 170102 | 0,542      | 0,000   | 0,512            | 0,000         |
|                         | formigó 170101         | 0,084      | 0,000   | 0,062            | 0,000         |
|                         | petris 170107          | 0,052      | 0,000   | 0,082            | 0,000         |
|                         | metalls 170407         | 0,004      | 35,325  | 0,001            | 4,500         |
|                         | fustes 170201          | 0,023      | 3,600   | 0,066            | 4,500         |
|                         | vidre 170202           | 0,001      | 1,500   | 0,004            | 0,060         |
|                         | plàstics 170203        | 0,004      | 0,000   | 0,004            | 0,000         |
|                         | guixos 170802          | 0,027      | 0,000   | 0,004            | 0,000         |
|                         | betums 170302          | 0,009      | 0,000   | 0,001            | 0,000         |
|                         | fibrociment 170605     | 0,010      | 0,000   | 0,018            | 0,000         |
|                         | definir altres:        | -          | 0,000   | -                | 0,000         |
|                         | Plàstics               | 0,002      | 0,000   | 0,000            | 0,000         |
|                         | material 2             | 0,000      | 0,000   | 0,000            | 0,000         |
| totals d'enderroc       |                        | 0,7556     | 40,43 t | 0,7544           | 9,06 m³       |

Residus de construcció

| Codificació res       |                        | Pes/m²     | Pes     | Volum aparent/m² | Volum aparent |
|-----------------------|------------------------|------------|---------|------------------|---------------|
| Ordre MAM/304/2002    |                        | (tones/m²) | (tones) | (m³/m²)          | (m³)          |
| sobrants d'execució   |                        | 0,0500     | 0,0000  | 0,0896           | 0,0000        |
|                       | obra de fàbrica 170102 | 0,0150     | 0,0000  | 0,0407           | 0,0000        |
|                       | formigó 170101         | 0,0320     | 0,0000  | 0,0261           | 0,0000        |
|                       | petris 170107          | 0,0020     | 0,0000  | 0,0118           | 0,0000        |
|                       | guixos 170802          | 0,0039     | 0,0000  | 0,0097           | 0,0000        |
|                       | altres                 | 0,0010     | 0,0000  | 0,0013           | 0,0000        |
| embalatges            |                        | 0,0380     | 0,0000  | 0,0285           | 0,0000        |
|                       | fustes 170201          | 0,0285     | 0,0000  | 0,0045           | 0,0000        |
|                       | plàstics 170203        | 0,0061     | 0,0000  | 0,0104           | 0,0000        |
|                       | paper i cartró 170904  | 0,0030     | 0,0000  | 0,0119           | 0,0000        |
|                       | metalls 170407         | 0,0004     | 0,0000  | 0,0018           | 0,0000        |
| totals de construcció |                        |            | 0,00 t  |                  | 0,00 m³       |

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOsos.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

|                                              |   |        |             |   |
|----------------------------------------------|---|--------|-------------|---|
| Materials de construcció que contenen amiant | - | altres | especificar | - |
| Residus que contenen hidrocarburs            | - |        | especificar | - |
| Residus que contenen PCB                     | - |        | especificar | - |
| Terres contaminades                          | - |        | especificar | - |

MINIMITZACIÓ

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han prè les següents mesures per tal de minimitzar els residus       |    |
| 1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren                                          | -  |
| 2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.                         | -  |
| 3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres                               | -  |
| 4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus       | -  |
| 5.-                                                                                                               | -  |
| 6.-                                                                                                               | -  |
| OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents                                                              |    |
| 1.- Emmagatzematge adient de materials i productes                                                                | SI |
| 2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització     | SI |
| 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures | -  |
| 4.-                                                                                                               | -  |
| 5.-                                                                                                               | -  |
| 6.-                                                                                                               | -  |

|                                                                                                                                                     |         |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|
| ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES                                                                                                              |         |  |         |
| fusta en bigues reutilitzables<br>fusta en llates, tarimes, parquet<br>s reutilitzables o reciclables<br>acer en perfils reutilitzables<br>altres : | 0,00 t  |  | 0,00 m³ |
|                                                                                                                                                     | 3,60 t  |  | 4,50 m³ |
|                                                                                                                                                     | 35,33 t |  | 4,50 m³ |
|                                                                                                                                                     | 0,00 t  |  | 0,00 m³ |
| Total d'elements reutilitzables                                                                                                                     | 38,93 t |  | 9,00 m³ |

GESTIÓ (obra)

| Terres                  |                    |                    |                     |                                               |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Excavació / Mov. terres | Volum<br>m³ (+20%) | Reutilització (m³) |                     | Terres per a l'abocador<br>volum aparent (m³) |
|                         |                    | a la mateixa obra  | a altra autoritzada |                                               |
| grava i sorra compacta  | 0,0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          |
| grava i sorra solta     | 0,0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          |
| argiles                 | 0,0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          |
| terra vegetal           | 0,0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          |
| pearapie                | 0,0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          |
| altres                  | 0,0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          |
| terres contaminaaes     | 0,0                |                    |                     | 0,00                                          |
| Total                   | 0,0                | 0,00               | 0,00                | 0,00                                          |

| SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions següents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen |              |              |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| R.D. 105/2008                                                                                                                                                           | tones        | Projecte     | cal separar | tipus de residu |
| Formigó                                                                                                                                                                 | 80           | 0,00         | no          | inert           |
| Maons, teules i ceràmics                                                                                                                                                | 40           | 0,00         | no          | inert           |
| Metalls                                                                                                                                                                 | 2            | 35,33        | si          | no especial     |
| Fusta                                                                                                                                                                   | 1            | 3,60         | si          | no especial     |
| Vidres                                                                                                                                                                  | 1            | 1,50         | si          | no especial     |
| Plàstics                                                                                                                                                                | 0,50         | 0,00         | no          | no especial     |
| Paper i cartró                                                                                                                                                          | 0,50         | 0,00         | no          | no especial     |
| Especials*                                                                                                                                                              | inapreciable | inapreciable | si          | especial        |

\* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                           |                                                              |               |           |
| Inerts                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | R.D. 105/2008 | projecte* |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenedor per Formigó                                       | no            | no        |
| No especials                                                                                                                                                                                                                                             | Contenedor per Ceràmics (maons,teules...)                    | no            | no        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenedor per Metalls                                       | si            | si        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenedor per Fustes                                        | si            | si        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenedor per Plàstics                                      | no            | si        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenedor per Vidre                                         | si            | si        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenedor per Paper i cartró                                | no            | no        |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenedor per Guixos i altres no especials                  | no            | no        |
| Especials                                                                                                                                                                                                                                                | Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) | si            | si        |
| * A la cella <b>projecte</b> apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però <b>en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.</b> |                                                              |               |           |

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

gestió fora obra  
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

| Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu |                           |                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| tipus de residu                                           | gestor                    | adreça                            | codi del gestor |
| VIDRE                                                     | RECUPERADORA DE VIDRIO BA | CTRA. ARTESA, S/N 43400 MONTBLANC | E-1156,10       |
| METALLS/PLASTIC                                           | CENTRE DE GESTIÓ MEDIAMBI | 43800 VALLS                       | E-1276,11       |
|                                                           |                           |                                   |                 |
|                                                           |                           |                                   |                 |
|                                                           |                           |                                   |                 |
|                                                           |                           |                                   |                 |
|                                                           |                           |                                   |                 |
|                                                           |                           |                                   |                 |
|                                                           |                           |                                   |                 |

| PRESSUPOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Costos*                                           |       |
| Les previsions de separació de l'apartat de <b>gestió</b> i :<br><br>Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%<br>La distància mitjana a l'abocador : 15 Km<br>Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.<br>Contenidors de 5 m³ per a cada tipus de residu<br>Lloguer de contenidors inclòs en el preu<br>La gestió de terres inclou la seva caracterització*** | Classificació a obra: entre 12-16 €/m³            | 21,06 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transport: entre 5-8 €/m³ (mínim 100 €)           | 27,89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m³   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m³ |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Especials**: num. transports a 200 €/ transport   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestor terres: entre 5-15 €/m³                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m³      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |       |

\* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

\*\* Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió

\*\*\* La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

| RESIDU                | Volum     | Classificació | Transport  | Valoritzador / Abocador |            |
|-----------------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|------------|
| Excavació             | m³ (+20%) | 21,06 €/m³    | 27,89 €/m³ | 0,00 €/m³               | 0,00 €/m³  |
| Terres                | 0,00      | -             | -          | 0,00                    |            |
| Terres contaminades   | 0,00      | -             | -          |                         | 0,00       |
|                       |           |               |            |                         |            |
| Construcció           | m³ (+35%) |               |            | runa neta               | runa bruta |
|                       |           |               |            | 0,00 €/m³               | 0,00 €/m³  |
| Formigó               | 0,00      | -             | -          | -                       | 0,00       |
| Maons i ceràmics      | 0,00      | -             | -          | -                       | 0,00       |
| Petris barrejats      | 0,00      | -             | -          | -                       | 0,00       |
|                       |           |               |            |                         |            |
| Metalls               | 6,08      | 127,94        | 169,43     | 0,00                    | -          |
| Fusta                 | 6,08      | 127,94        | 169,43     | 0,00                    | -          |
| Vidres                | 0,08      | 1,71          | 100,00     | 0,00                    | -          |
| Plàstics              | 0,00      | 0,00          | -          | 0,00                    | -          |
| Paper i cartró        | 0,00      | -             | -          | -                       | 0,00       |
| Guixos i no especials | 0,00      | -             | -          | -                       | 0,00       |
|                       |           |               |            |                         |            |
| Altres                | 0,00      | 0,00          | -          | -                       | -          |
| Perillosos Especials  | 0,00      | 0,00          | 0,00       |                         |            |
|                       |           |               |            |                         |            |
| 12,23                 |           | 257,58        | 438,86     | 0,00                    | 0,00       |


| Elements Auxiliars                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Casetes d'emmagatzematge                                                      | 0,00 |
| Compactadores                                                                 | 0,00 |
| Matxucadora de petris                                                         | 0,00 |
| Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) | 0,00 |
|                                                                               | 0,00 |
|                                                                               | 0,00 |

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 696,45 €

El volum dels residus és de : 12,23 m³


|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| El pressupost de la gestió de residus és de : | 633,62 euros |
|-----------------------------------------------|--------------|

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

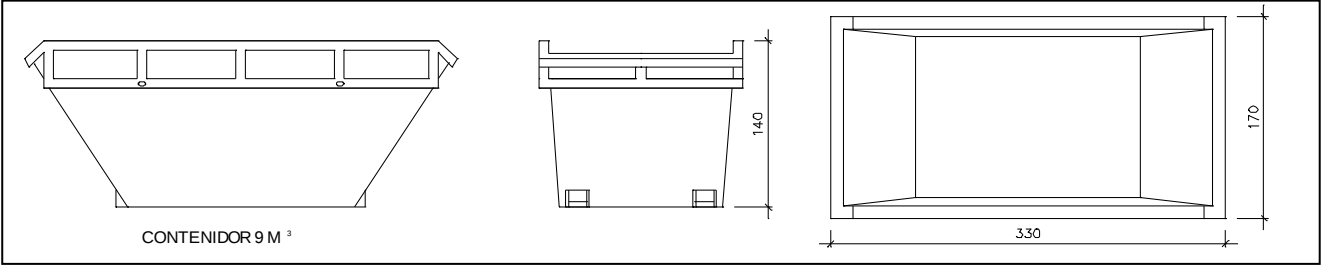


Contenedor 9 m³ . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|

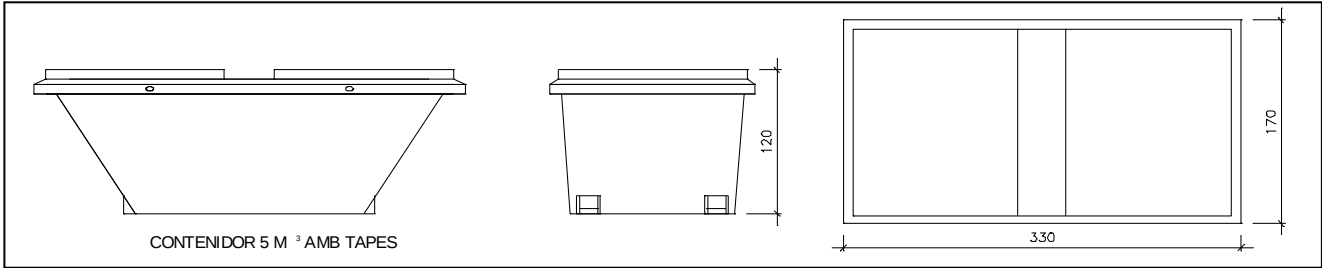


Contenedor 5 m³ . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

|         |   |
|---------|---|
| unitats | 1 |
|---------|---|

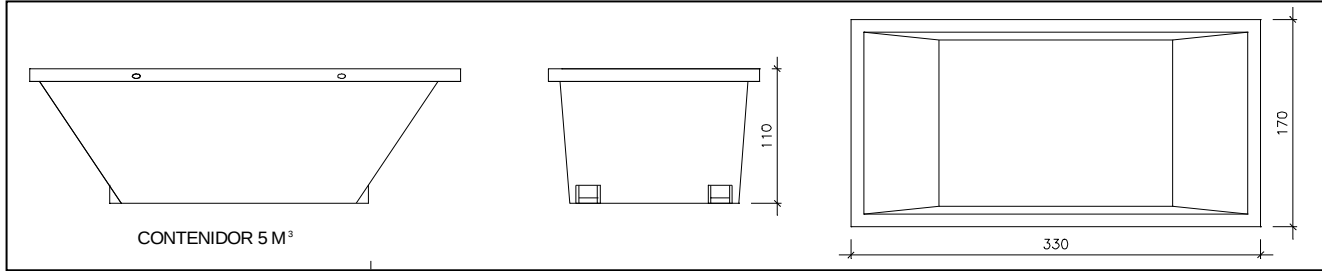


Contenedor 5 m³ . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|

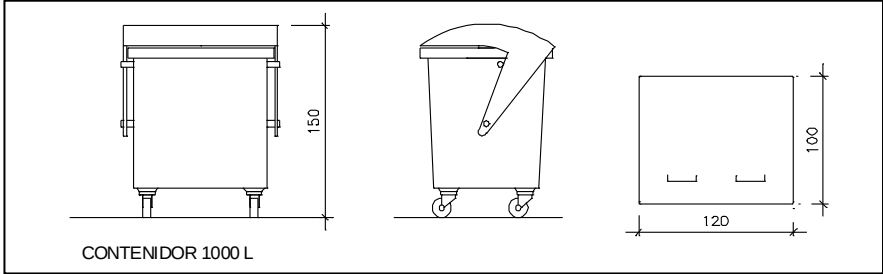

Contenedor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|



Bidó 200 L .Apte per a residus especials

|         |   |
|---------|---|
| unitats | - |
|---------|---|

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Estudi de Seguretat i Salut                  | si |
| Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus | -  |

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Casetes d'emmagatzematge                                                       | - |
| Compactadores                                                                  | - |
| Matxucadora de petris                                                          | - |
| Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) | - |
|                                                                                | - |
|                                                                                | - |

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,  
Ampliació

plec de condicions  
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

|                                      |
|--------------------------------------|
| DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018 |
|--------------------------------------|

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

|                                      | Previsió inicial de l'Estudi | % de reducció per minimització | Previsió final de l'Estudi |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Total excavació (tones)              | 0,00 T                       |                                | 0,00 T                     |
| Total construcció i enderroc (tones) | 1,50 T                       | 0,00 %                         | 1,50 T                     |

|                                      |       |                                |             |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| Càlcul del dipòsit                   |       |                                |             |
| Residus d'excavació */ **            | 0 T   | 11 euros/T                     | 0,00 euros  |
| Residus de construcció i enderroc ** | 1,5 T | 11 euros/T                     | 16,50 euros |
| PES TOTAL DELS RESIDUS               |       | 1,5 Tones                      |             |
|                                      |       | Total dipòsit *** 150,00 euros |             |

\* Es recorda que les **terres i pedres d'excavació que es reutilitzin** en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada **no es consireren residu** i per tant **NO** s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

\*\*Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)

\*\*\*Dipòsit mínim 150€

# PLA DE CONTROL DE QUALITAT



## **CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ**

### **Extracte dels diferents DBs sobre el control de qualitat**



## CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

### 1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.

### 2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (CONTROL D'EXECUCIÓ)

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig.

### 3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

#### A) Pels materials.

##### A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:
  - Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.
  - Certificat de garantia del fabricant
  - Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.

##### A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

#### B) Unitats d'obra.

##### B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i conformitat amb el projecte.

##### B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

# LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

## 1. TANCAMENTS I PARTICIONS

### Control de qualitat de la documentació del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solució de l'aïllament aportada.

### Subministra i recepció de productes:

- Es comprovarà la existència de marcat CE.

### Control d'execució en obra:

- Execució d'acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d'aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
- Fixació d'elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d'aire i l'aigua.

# PLECS DE CONDICIONS



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ensi amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

# PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

3. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS .....3

3. 1. Sobre els components.....3

3. 1. 1. Característiques.....3

3. 2. Control de la documentació dels subministres.....3

3. 2. 1. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica .....3

3. 2. 1. 1. Control de recepció mitjançant assaigs .....3

3. 3. Sobre l'execució.....3

3. 3. 1. Condicions generals. ....3

3. 3. 2. Control d'execució. ....3

3. 3. 3. Sobre el control de l'obra acabada.....3

3. 3. 4. Sobre la normativa vigent .....4

4. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA .....4

4. 1. SISTEMA SUSTENTACIÓ .....4

4. 1. 1. SUBSISTEMA ENDERROCS .....4

4. 1. 1. 1. CONDICIONS GENERALS .....4

4. 1. 1. 1. 1. Arrencada de revestiments .....6

4. 1. 1. 1. 2. Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) .....6

4. 2. SISTEMA ENVOLVENT .....7

4. 2. 1. SUBSISTEMA FAÇANES .....7

4. 2. 1. 1. OBERTURES.....7

4. 2. 1. 1. 1. Fusteries exteriors .....7

4. 2. 1. 1. 2. Envidrament.....8

4. 2. 2. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS .....10

4. 2. 2. 1. AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS .....10

4. 2. 2. 1. 1. Rígid, semirígid i flexibles .....10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02



### 3. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

#### 3. 1. SOBRE ELS COMPONENTS

##### 3. 1. 1. CARACTERÍSTIQUES

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les condicions establertes a l'article 5.2 **Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials**, Part I. Capítol 2. del CTE:

1. Els productes de la construcció que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d'aplicació.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d'assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s'incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d'acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepció

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l'obra, d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.2 **Control de recepció a l'obra de productes, equips i sistemes**. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:

#### 3. 2. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES.

1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d'execució de l'obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents:

a) els documents d'origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.

##### 3. 2. 1. CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D'IDONEÏTAT TÈCNICA

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d'acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb l'establert en l'article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.

2. El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

##### 3. 2. 1. 1. Control de recepció mitjançant assaigs

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del \*CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l'especificat en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

#### 3. 3. SOBRE L'EXECUCIÓ.

##### 3. 3. 1. CONDICIONS GENERALS.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d'acord amb les condicions establertes en l'article 7.1 Condicions en l'execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l'obra i del director de l'execució de l'obra.

##### 3. 3. 2. CONTROL D'EXECUCIÓ.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d'execució d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.3 **Control d'execució de l'obra**. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

*Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s'indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l'edificació. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.*

3. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

##### 3. 3. 3. SOBRE EL CONTROL DE L'OBRA ACABADA.

Verificacions del conjunt o parts de l'edifici d'acord amb les condicions establertes a l'article 7.4 **Condicions de l'obra acabada**.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

*A l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves*

de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

### 3. 3. 4. SOBRE LA NORMATIVA VIGENT

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construcció duren el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s'han de complir en el projecte.

## 4. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

### 4. 1. SISTEMA SUSTENTACIÓ

#### 4. 1. 1. SUBSISTEMA ENDERROCS

##### 4. 1. 1. 1. CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d'una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d'enderroc:

Enderroc d'element a element, el més usual, quan els treballs s'efectuen seguint l'ordre invers a la seva construcció.

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l'alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta.

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d'explosius, quan l'estructura no sigui d'acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s'hagi d'enderrocar element a element i l'altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat.

#### **Normes d'aplicació**

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la Llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d'errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002.

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amianto cemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

#### **Components**

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d'instal·lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en l'enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l'estat físic dels elements d'estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre duren els treballs.

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.

**Bastides de servei.** Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d'estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.

**Bastides de càrrega.** Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

#### **Execució**

Condicions prèvies

Abans de l'inici de les activitats d'enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de

l'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l'estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l'anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d'enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:

**Desinfecció i desinsectació** dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).

**Anul·lació i neutralització** per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.

**Estintolament i apuntalament** dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.

**Instal·lació de bastides**, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran travar a aquesta en les parts no enderrocades.

**Instal·lació de mesures de protecció col·lectives** tant en relació amb els operaris encarregats de l'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l'emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s'han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderroc. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d'enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d'enderroc mecànic, s'haurà enderrocant prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s'enderrocaran prèviament. En el pla d'enderroc, s'indican els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l'enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modificassin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de la feina, l'empresa encarregada d'executar-la haurà d'establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.

Fases d'execució

Enderroc. Els elements resistents s'enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d'enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderroc sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s'apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s'enderrocaran elements estructurals o de traves mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se'n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d'evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d'enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d'enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s'enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s'escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d'apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebogat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l'enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.

A l'empresa que realitza els treballs d'enderroc se li lliurarà, si s'escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l'enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l'enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d'evitar que la càrrega pugui espargar-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d'avertència de perill, per tal d'evitar l'emissió de fibres d'amiant al l'ambient.

Control i acceptació

A manca d'un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d'un control per planta.

Amidament i abonament

m<sup>3</sup> de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d'edificació.

m<sup>3</sup> de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l'eix de l'element, en referència a elements de clavegueró...

#### 4. 1. 1. 1. ARRENCADA DE REVESTIMENTS

Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions.

Fases d'execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pegen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituïran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre duren els treballs.

*Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres.* L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de sediments, etc., s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s'assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones properes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.

#### 4. 1. 1. 2. ENDERROC DE TANCAMENTS (INTERIOR I EXTERIOR, INCLOU FUSTERIES)

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d'una edificació.

Execució

Condicions prèvies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d'execució

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

**Enderroc de façanes.** Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L'enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.

**Enderroc d'envans interiors.** L'enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d'enderrocar el forjat superior per tal d'evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l'enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l'enderroc dels envans, s'aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l'enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegui els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranchida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d'evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones

exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.

**Arrencada de fusteries i elements varis.** Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s'hagi d'enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

## 4. 2. SISTEMA ENVOLVENT

### 4. 2. 1. SUBSISTEMA FAÇANES

#### 4. 2. 1. 1. OBERTURES

Part semitransparent de l'envolupant tèrmica d'un edifici, practicables o no, que dona prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.

##### [Normes d'aplicació](#)

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l'aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d'utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l'Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.

Decret d'Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col·locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

#### 4. 2. 1. 1. 1. FUSTERIES EXTERIORS

##### **Fusteries metàl·liques**

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d'acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament sobre l'obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.

##### [Components](#)

El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d'acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l'obra mitjançant ancoratges galvanitzats.

Els perfils podran ser d'acer laminats en calent, d'acer conformats en fred o d'acer inoxidable.

Els perfils i xapes seran d'alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.

Es disposaran ribets quan disposin d'envidrament.

També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

##### **Característiques tècniques**

Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l'aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S'especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d'acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d'alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.

##### **Control i acceptació**

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d'aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o rebllons a pressió.

##### [Execució](#)

##### **Condicions prèvies**

L'emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.

##### **Fases d'execució**

##### **Replanteig.**

**Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment.** Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.

**Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.** Amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció contra l'impacte, i d'altres que mantinguin l'escarlat fins que quedi ben travat.

**Segellat.** Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.

**Eliminació dels rigiditzadors.** I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

**Col·locació dels mecanismes.**

**Neteja de tots els elements.**

**Toleràncies d'execució.** Replanteig:  $\pm 10$  mm; Nivell previst:  $\pm 5$  mm; Horitzontalitat:  $\pm 1$  mm/m; Aplomat:  $\pm 2$  mm/m; Pla previst del

bastiment respecte de la paret:  $\pm 2$  mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm

#### Control i acceptació

Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d'evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S'ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l'alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica (d'acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88

#### Verificació

Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l'envidrament. Per comprovar l'estanquitat es sotmetrà la fusteria a escorrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.

#### Amidament i abonament

m<sup>2</sup> de llum d'obra d'element col·locat. Inclouent en el preu la part proporcional d'ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s'inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s'escau, ni tampoc els envidraments.

ut els elements singulars, acabats i posats a l'obra segons especificacions de la D.F.

### 4. 2. 1. 1. 2. ENVIDRAMENT

#### Vidres plans

Vidre estritat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.

Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en:

**Vidre Simple.** Envidrament format per una sola fulla de vidre.

**Vidre Laminat.** Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.

**Vidre Aïllant o doble.** Envidrament format per dos vidres separats per cambra d'aire aconseguint aïllament o control tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.

**Vidre Trempat.** Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d'origen mecànic i tèrmic.

**Vidre resistent al foc.** Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescent, o bé amb vidres revestits amb capes d'òxids metàl·lics.

#### Components

Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida (4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: **Vidre incolor:** transparent i de cares completament paral·leles. **Vidre de baixa emissió:** incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. **Vidre de color filtrant:** acolorit en massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. **Vidre de color:** acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. **Vidre de protecció solar:** incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. **Vidre imprès:** translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.

Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L'envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d'acer, d'alumini, de PVC, o bé fixat directament a l'estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques.

#### Característiques tècniques mínimes

**Vidres. Vidre laminat.** Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d'envidrament antirobatori; quatre en cas d'envidrament anti-bala. **Vidres aïllants tèrmics i acústics.** Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d'aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s'introdueix el producte dessecant i l'estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d'aire). L'aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. **Vidres de control solar.** Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolors, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. **Vidre trempat.** Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta. **Vidres de seguretat.** Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de trempat, augmentant la seva resistència als esforços d'origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-robatori (impactes intencionats d'objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d'arma). **Vidres resistents al foc.** Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres trempats, vidres laminats amb intercalats intumescent o gels i vidres revestits amb capes d'òxids metàl·lics.

**Sistema de fixació.** Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre -10 °C i +80 °C, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor.

#### Control i acceptació

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques.

#### Execució

#### Condicions prèvies

La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S'ha de col·locar

de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior.

**Vidre trempat.** El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.

Fases d'execució

**Fusteria vista.** Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l'envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l'envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cercol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cercol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cercol o amb la interposició d'un cercol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.

Les llunes s'encunyan al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).

**Tascons de suport.** En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual a L/1.

**Tascons laterals.** Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells.

**Segellat.** Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics.

**Toleràncies d'execució. Alçària del galze i franquia perimetral:** Vidres laminars o simples de gruix  $\leq 10$ mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de  $\pm 1,0$  a  $\pm 2,5$ mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràncies de  $\pm 0,5$  a  $\pm 1,0$ mm); Vidres laminars o simples de gruix  $\geq 10$ mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de  $\pm 1,5$  a  $\pm 2,5$ mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràncies de  $\pm 0,5$  a  $\pm 1,0$ mm); Vidres amb cambra d'aire de gruix  $\leq 20$ mm, i alçàries de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de  $\pm 1,5$  a  $\pm 2,5$ mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies  $\pm 0,5$ mm.); Vidres amb cambra d'aire  $\geq 20$ mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de  $\pm 2,0$  a  $\pm 2,5$ mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies  $\pm 0,5$ mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. **Amplària del galze i franquícia lateral:** Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix **Amplària del galze i franquícia lateral:** Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquícia lateral amb tolerància de  $\pm 0,5$ mm i amplària de galze amb tolerància de  $\pm 1,0$  a  $\pm 6,5$ mm, en funció del seu gruix.

**Vidres.** Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i variacions de temperatura; mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. **Envidrament amb vidre laminar i perfil continu.** Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a  $\pm 1$  mm o variacions superiors a  $\pm 2$  mm en la resta de les dimensions. **Envidrament amb vidre doble i perfil continu.** Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a  $\pm 1$  mm o variacions superiors a  $\pm 2$  mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. **Envidrament amb vidre doble i massilla.** Col·locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició  $\pm 4$  cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a  $\pm 1$  mm o variacions superiors a  $\pm 2$  mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior.

**Segellat.** Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de 25 mm<sup>2</sup>; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm<sup>2</sup>.

Control i acceptació

Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.

**Amidament i abonament**

m<sup>2</sup> amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: massillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final.

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm.

Vidres sintètics

Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes de fixació, ja sigui amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques.

**Components**

Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d'extrusió), etc..., sistema de fixació i elements de tancament d'alumini.

Característiques tècniques mínimes

**Planxes.** Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d'extrusió), etc... Satisfaran les condicions d'alta resistència a l'impacte, aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de llum, transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra radiació ultraviolada.

**Sistema de fixació.** Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació.

**Element de tancament d'alumini.**

Control i acceptació

**Vidre. Identificació.** Se'n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a tota la seva extensió. Es comprovaran les dimensions d'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. **Distintius:** Segell INCE per a materials aïllants. **Assaigs:** propietats mecàniques, índex d'atenuació acústica, característiques energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i dielèctriques i durabilitat.

**Perfils d'alumini anoditzat. Distintius:** Marca de Qualitat "EWAA EURAS". **Assaigs:** mesures i toleràncies (Inèrcia del perfil), gruix del recobriments anòdic i qualitat del segellat del recobriments anòdic. **Lots:** 50 unitats de finestra o fracció.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Es comprovarà el certificat d'origen.

#### Execució

##### Condicions prèvies

En l'empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a l'element suport, netes d'òxid i imprimada o tractades, si és necessari. En l'empanellat vertical no serà necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m<sup>2</sup>. Es suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h.

##### Fases d'execució

**Envidrament amb vidre sintètic.** L'empanellat ha de col·locar-se de manera que en cap punt sofreixi esforços a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folgança perimetral de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes s'efectuarà, sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitjançant un perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposició d'un material elàstic que garanteixi la uniformitat de la pressió del neoprè o material similar. La junta es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la interposició de dues juntes de neoprè o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargolarà al perfil base mitjançant cargols autorroscants d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a màxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb perfil botonable del mateix material. Diferència de longitud entre les dues diagonals de l'envidrament: cèrcols 2m:  $\pm 2,50$  mm; cèrcols 2m:  $\pm 1,50$  mm.

##### Control i acceptació

Comprovació d'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.

#### Verificació

Una vegada col·locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules, fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius.

#### Amidament i abonament

m2 amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillat, bandes preformades, etc..., amb protecció i neteja final.

### 4. 2. 2. SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

#### 4. 2. 2. 1. AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.

##### Normes d'aplicació

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll.

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció.

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.

**Llei del soroll.** Ley 37/2003.

Contaminació acústica. RD 1513/2005.

Normes sobre la utilització de les espumes d'urea-formol usades com aïllants a l'edificació. BOE. 113; 11.05.84

##### UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

#### 4. 2. 2. 1. 1. RÍGIDS, SEMIRÍGIDS I FLEXIBLES

##### Components

Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d'unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d'alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)

Característiques tècniques mínimes

**Aïllament en camises aïllants.** En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.

**Aïllament en plaques.** Formació d'aïllament amb plaques i fletres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit modelat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.

**Aïllament en plafons sandwich.** Revestiments fono absorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. Control i acceptació

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duren SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m<sup>2</sup> de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 500 m<sup>2</sup> o fracció.

#### Execució

##### Condicions prèvies

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.

##### Fases d'execució

##### Preparació de l'element (retalls, etc...)

**Neteja i preparació del suport.** Les plaques i els fletres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel·l decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

##### Col·locació de l'element

**Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix.** El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

**Plaques moldejades per a terra radiant.** Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressals per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.

**Aïllament exterior per a suport de revestiment continu.** La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer després de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantones, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.

##### Control i acceptació

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n'hi hagués.

##### Amidament i abonament

m<sup>2</sup> de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.

ml de camises aïllants.

Tarragona, a data de la signatura electrònica

L'Arquitecte

Jaume Mutlló Pàmies



# PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES



## Índex

|        |                                                            |   |
|--------|------------------------------------------------------------|---|
| 1.     | DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC .....                           | 3 |
| 1.1.   | OBJECTE.....                                               | 3 |
| 2.     | COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS .....         | 3 |
| 3.     | CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS.....                | 3 |
| 3.1.   | OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA .....                 | 3 |
| 3.1.1. | Personal .....                                             | 3 |
| 3.1.2. | Permanència a l'obra.....                                  | 3 |
| 3.1.3. | Precaucions.....                                           | 3 |
| 3.1.4. | Responsabilitat.....                                       | 3 |
| 3.1.5. | Desperfectes a les propietats confrontants.....            | 3 |
| 3.1.6. | Assegurança.....                                           | 3 |
| 3.1.7. | Obra executada .....                                       | 4 |
| 3.1.8. | Ordres per escrit.....                                     | 4 |
| 3.1.9. | Marxa dels treballs .....                                  | 4 |
| 3.2.   | FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA .....                     | 4 |
| 3.2.1. | Interpretació dels documents.....                          | 4 |
| 3.2.2. | Acceptació dels materials .....                            | 4 |
| 3.2.3. | Control de l'obra .....                                    | 4 |
| 4.     | CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS .....                | 4 |
| 4.1.   | MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ.....                              | 4 |
| 4.2.   | EXCÉS D'OBRA.....                                          | 4 |
| 4.3.   | PREUS UNITARIS .....                                       | 4 |
| 4.4.   | CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS.....            | 5 |
| 4.5.   | MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE.....  | 5 |
| 4.5.1. | Modificacions del projecte per causes previsibles .....    | 5 |
| 4.6.   | CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE .....        | 5 |
| 4.7.   | PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ ..... | 5 |
| 5.     | ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.....                    | 5 |
| 6.     | RECEPCIÓ DE L'OBRA I TERMINIS .....                        | 5 |
| 6.1.   | RECEPCIÓ DE L'OBRA.....                                    | 5 |
| 6.2.   | TERMINI DE GARANTIA .....                                  | 5 |
| 6.3.   | GARANTIA A TERCERS .....                                   | 5 |
| 6.4.   | TERMINIS .....                                             | 5 |
| 6.4.1. | Termini de començament.....                                | 5 |
| 6.4.2. | Termini d'execució .....                                   | 6 |
| 6.4.3. | Termini de garantia .....                                  | 6 |



## 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

### 1.1. OBJECTE

Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i supletòriament amb el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició de les condicions facultatives i contractuals que han de regir en les obres del PROJECTE de substitució de fusteria per millorar l'eficiència energètica del casal municipal. La Nou de Gaià (Tarragonès)

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54.

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construcció.

## 2. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions tècniques i l'enunciat o descripció del pressupost.

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques.

## 3. CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS

### 3.1. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA

#### 3.1.1. Personal

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant.

Per a l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a elegir entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al que resulta de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes.

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades.

#### 3.1.2. Permanència a l'obra

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin.

#### 3.1.3. Precaucions

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut en el treball i la de prevenció de riscos laborals.

#### 3.1.4. Responsabilitat

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant.

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop deduïda la baixa.

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir.

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referència a la instal·lació de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública.

#### 3.1.5. Desperfectes a les propietats confrontants

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant.

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop deduïda la baixa.

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir.

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referència a la instal·lació de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública.

#### 3.1.6. Assegurança

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de

reconeguda solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas de sinistre, un cop justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar pagant les obres que es construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les certificacions corresponents.

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres.

### 3.1.7. Obra executada

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que el director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades.

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops sigui necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus d'indemnització, malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra.

### 3.1.8. Ordres per escrit

El contractista pot exigir que les ordres que rebí de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències que obligatòriament ha de figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les prestacions que comportin.

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes.

### 3.1.9. Marxa dels treballs

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb el programa de l'obra i amb el termini d'execució.

## 3.2. FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA

### 3.2.1. Interpretació dels documents

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973).

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les característiques del projecte.

### 3.2.2. Acceptació dels materials

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció Facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

### 3.2.3. Control de l'obra

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això ocasioni seran a càrrec del contractista.

## 4. CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS

### 4.1. MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas.

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les seves objeccions.

### 4.2. EXCÉS D'OBRA

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnització.

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament executada.

### 4.3. PREUS UNITARIS

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, no dona dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida

complementàriament i conjuntament a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer document.

#### **4.4. CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS**

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen ni l'acceptació dels mesuraments com a definitius.

#### **4.5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE**

La modificació del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

##### **4.5.1. Modificacions del projecte per causes previsibles**

Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els límits i les condicions de les modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva.

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l'import com a valor estimat.

Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment de l'execució de les obres, i que es descriuen a continuació :

1 – L'aparició de defectes ocults en els bastiments de base no detectats en les inspeccions de diagnòstic prèvies realitzades.

S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, (sense IVA) que suposarien aquestes modificacions seria com a màxim de 2500€.

#### **4.6. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE**

Aquest projecte no preveu condicions especials d'execució del contracte.

#### **4.7. PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D'EXECUCIÓ**

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execució del contracte, l'Administració actuarà d'acord amb l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

### **5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG**

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació.

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts.

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la Direcció Facultativa de l'obra.

### **6. RECEPCIÓ DE L'OBRA I TERMINIS**

#### **6.1. RECEPCIÓ DE L'OBRA**

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de concórrer el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En realitzar-se la recepció de les obres, el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit.

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra.

#### **6.2. TERMINI DE GARANTIA**

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats per l'incompliment del contracte, d'acord amb allò que disposi el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

#### **6.3. GARANTIA A TERCERS**

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de tercers persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació.

#### **6.4. TERMINIS**

##### **6.4.1. Termini de començament**

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les

modificacions o estat definitiu en què hagin restat.

#### 6.4.2. Termini d'execució

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels **TRES MESOS** següents a la data de l'Acta de comprovació del replanteig.

#### 6.4.3. Termini de garantia

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de **VINT-I QUATRE MESOS**, durant el qual és a compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades.

Tarragona, a data de la signatura electrònica

L'Arquitecte,

Jaume Mutlló Pàmies



# **PROJECTE**

## **De substitució de fusteria per millorar l'eficiència energètica del casal municipal**

## **PLÀNOLS**

**Municipi**  
**LA NOU DE GAIÀ (Tarragonès)**



**Data**  
**Maig de 2025**

**Expedient**  
**2025-0008125-23013389**




SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: Jaume Mutillo Pàmies - DNI \*\* (SIG) el dia 21/05/2025 a les 14:38:59 i Elisabeth Sala Breton - DNI \*\* (SIG) el dia 23/05/2025 a les 08:29:46


Impressió: 2025/05/20 01:04:54. Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232601B4BCFBC17B882DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

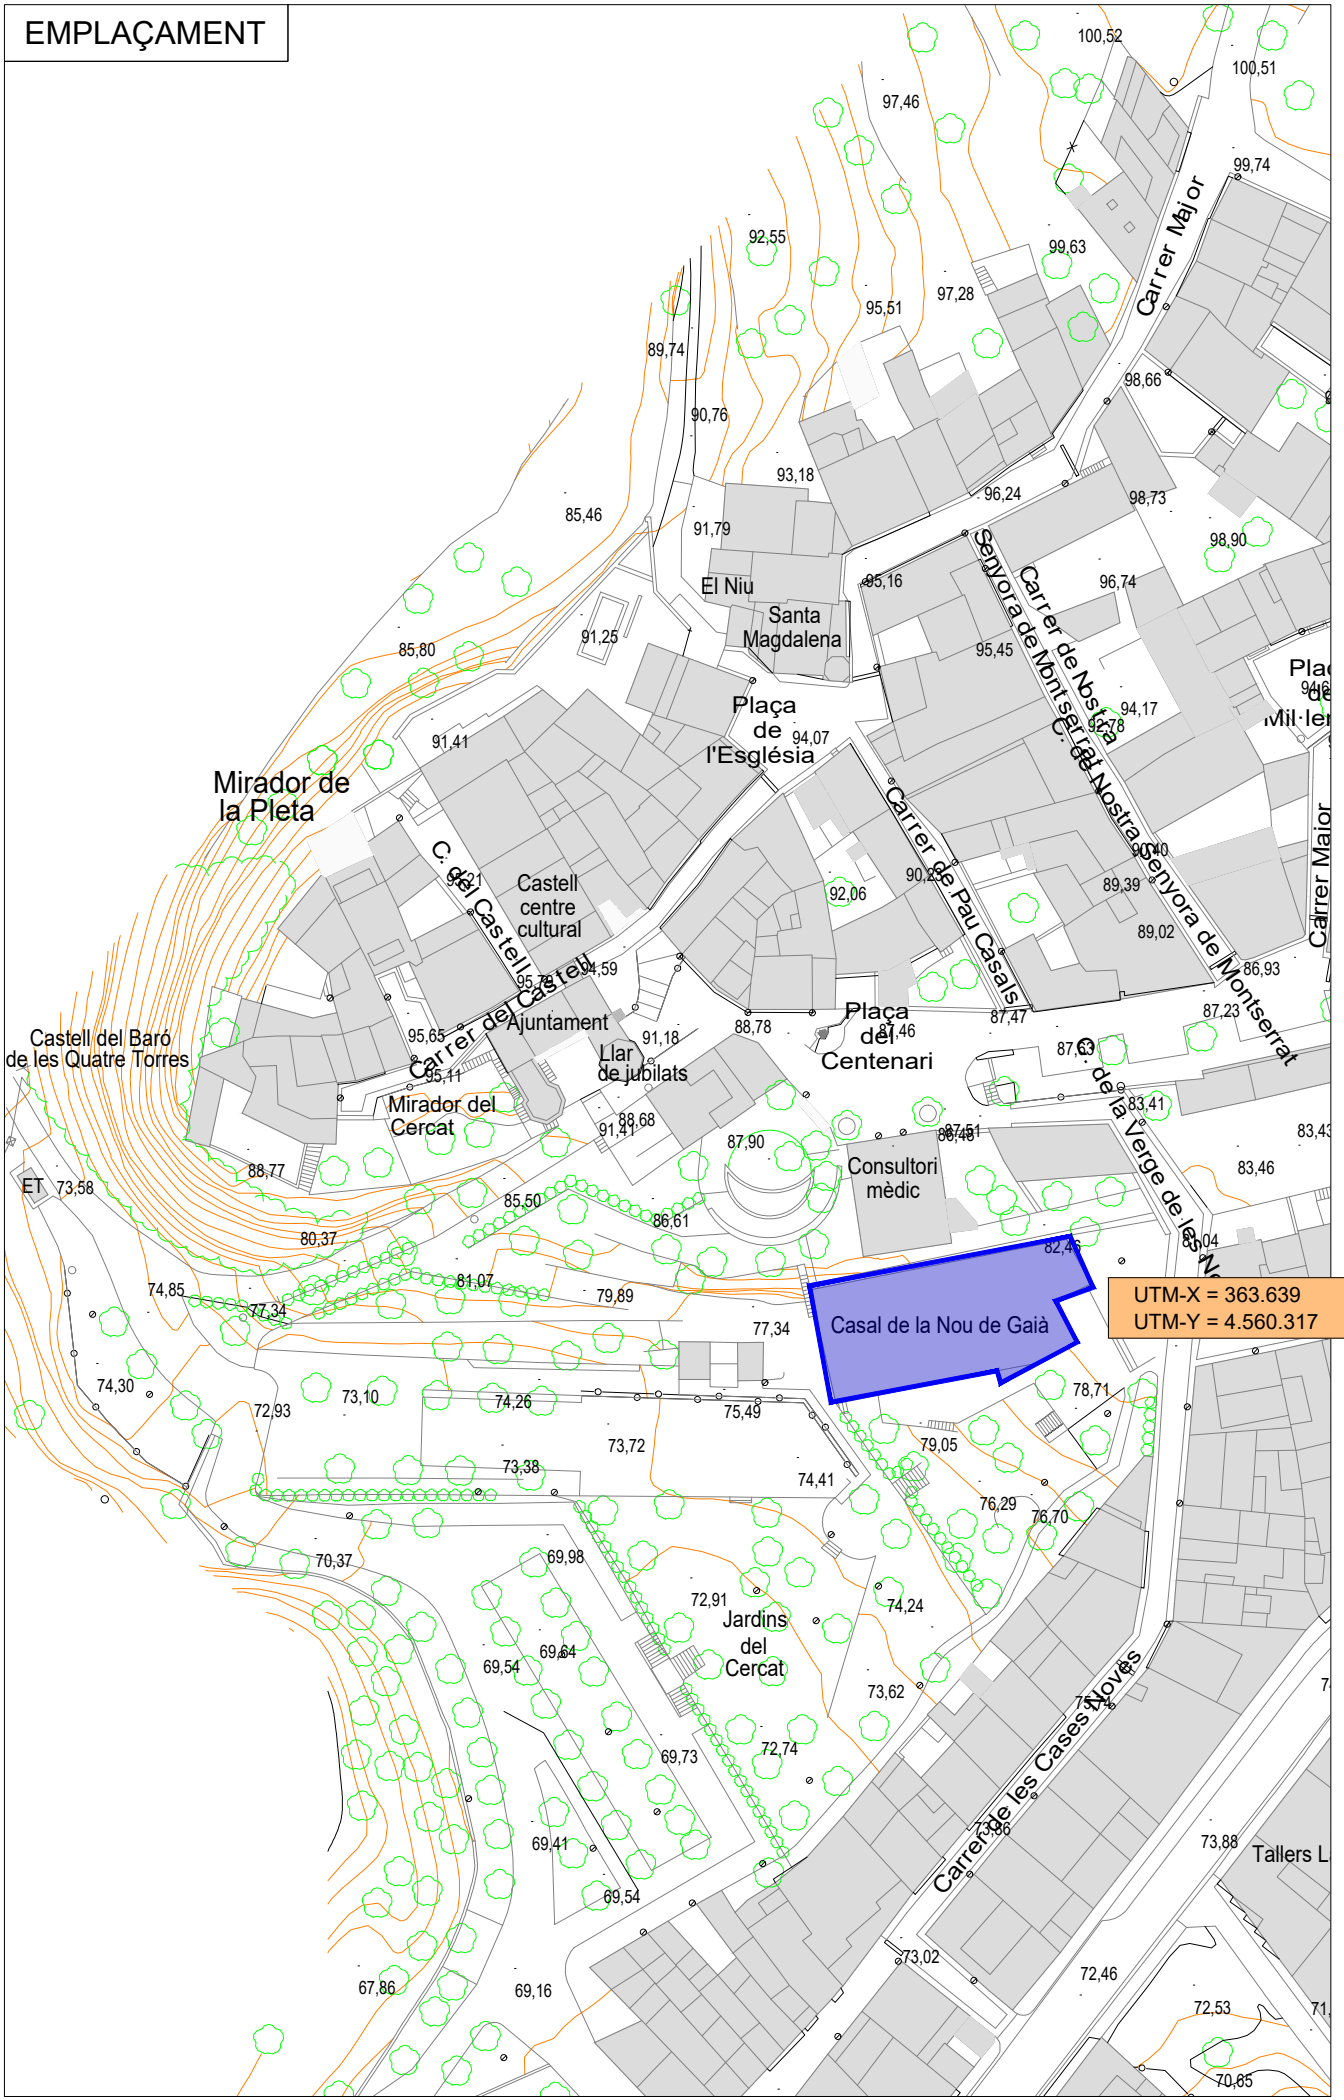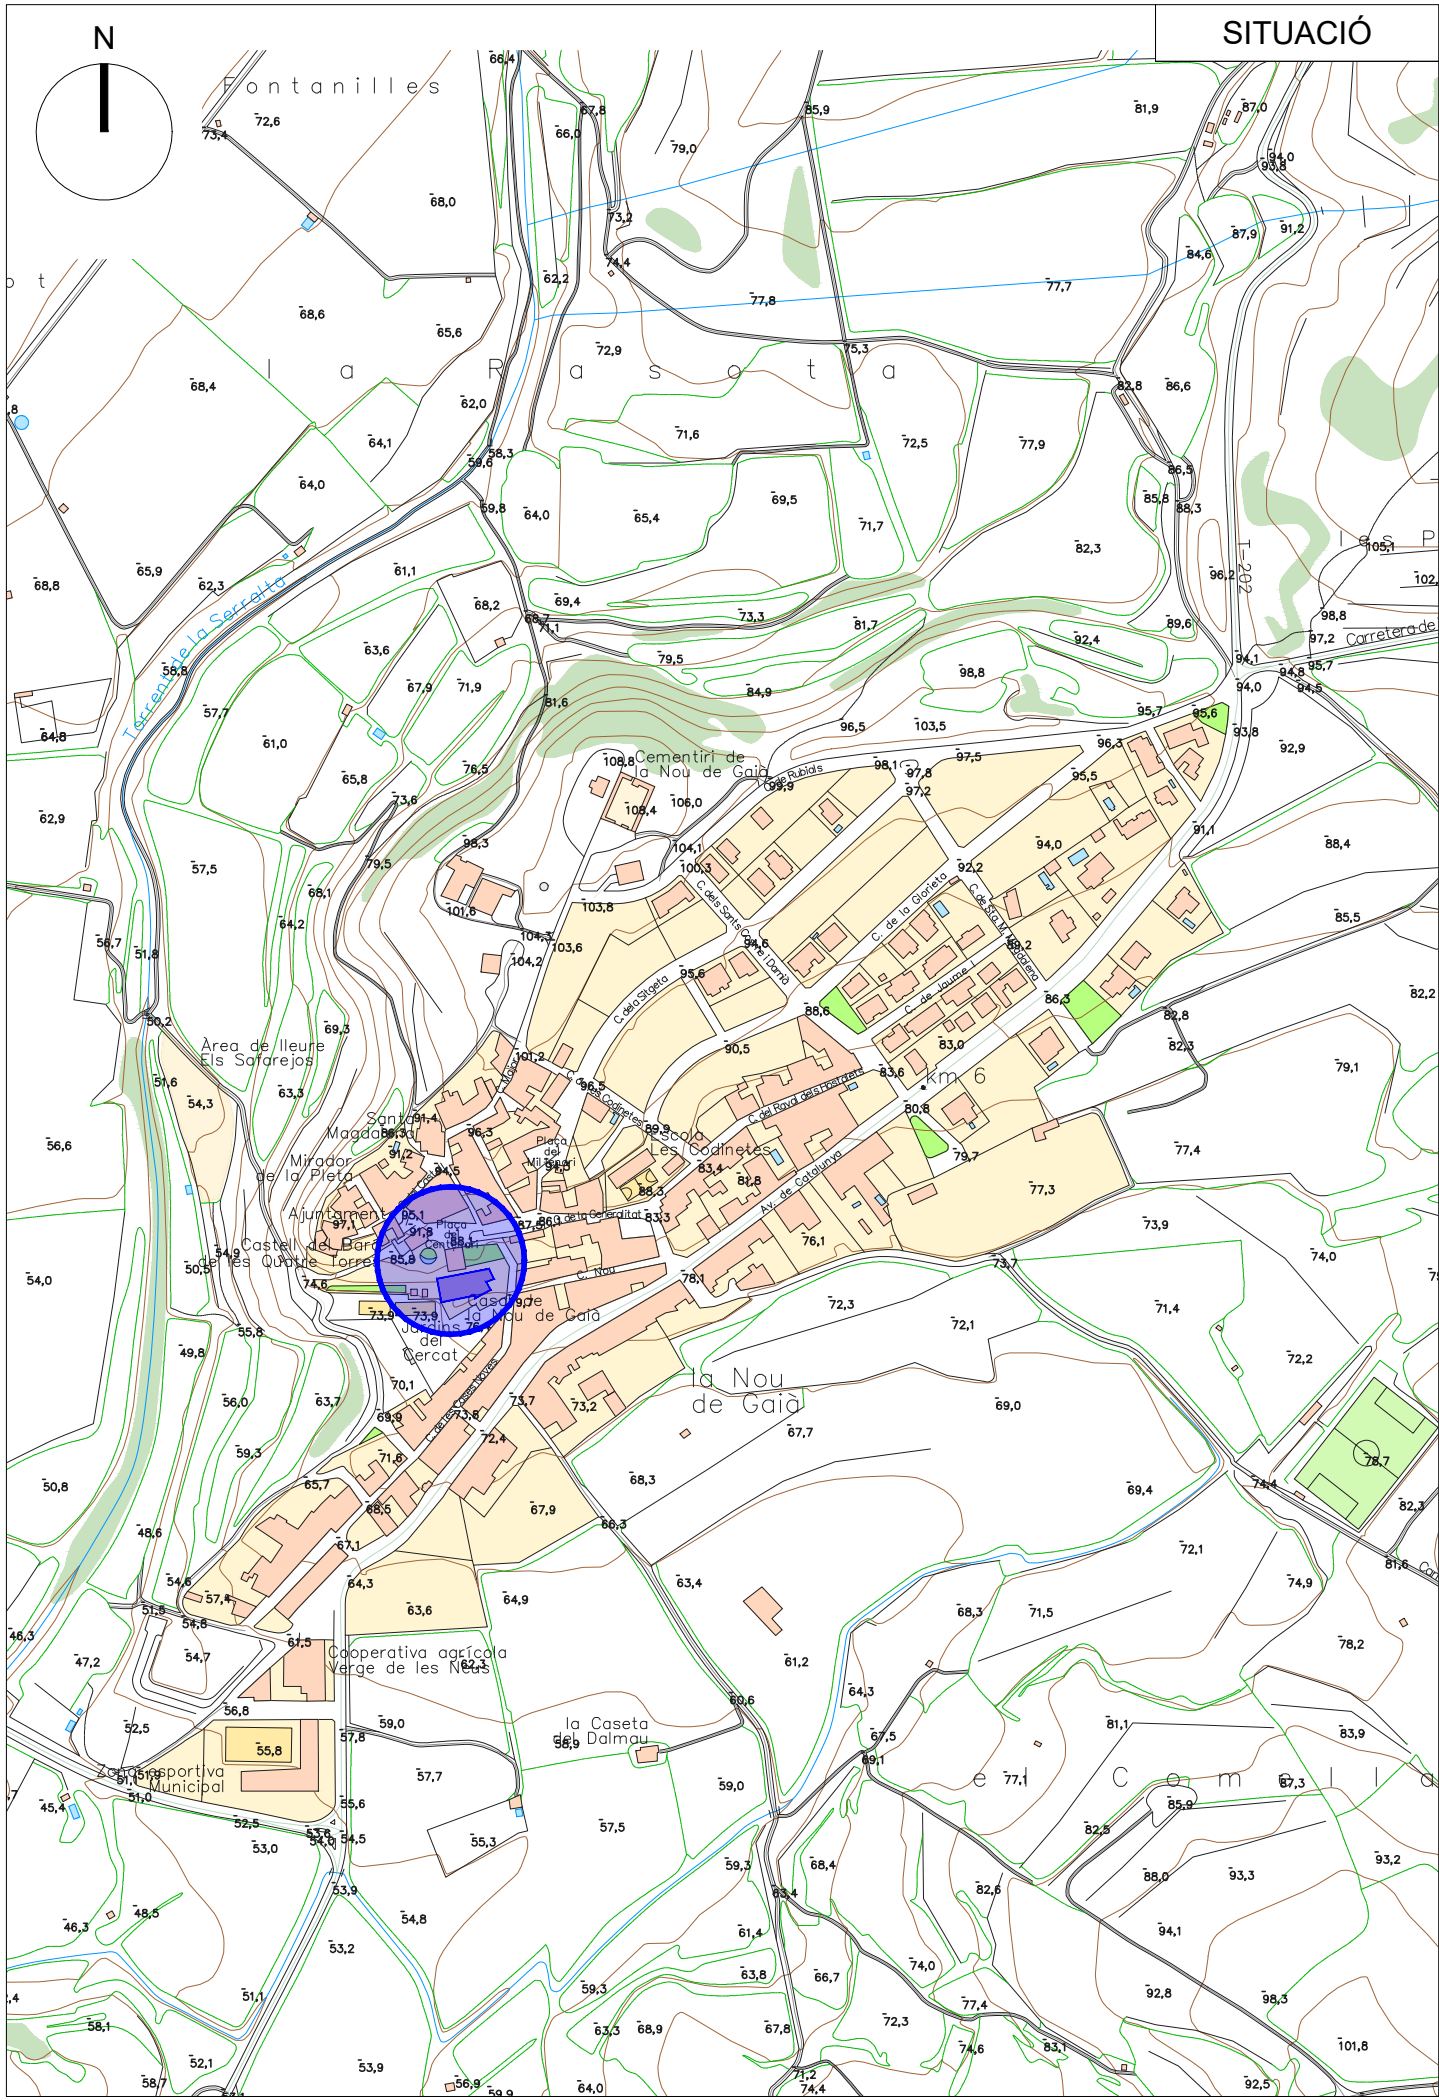

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: (SIG) el dia 21/05/2025 a les 14:38:59 i Elisabeth Sala Breton - DNI \*\* (SIG) el dia 23/05/2025 a les 08:29:46  
Jaime Mutillo Pamiés - DNI \*\*

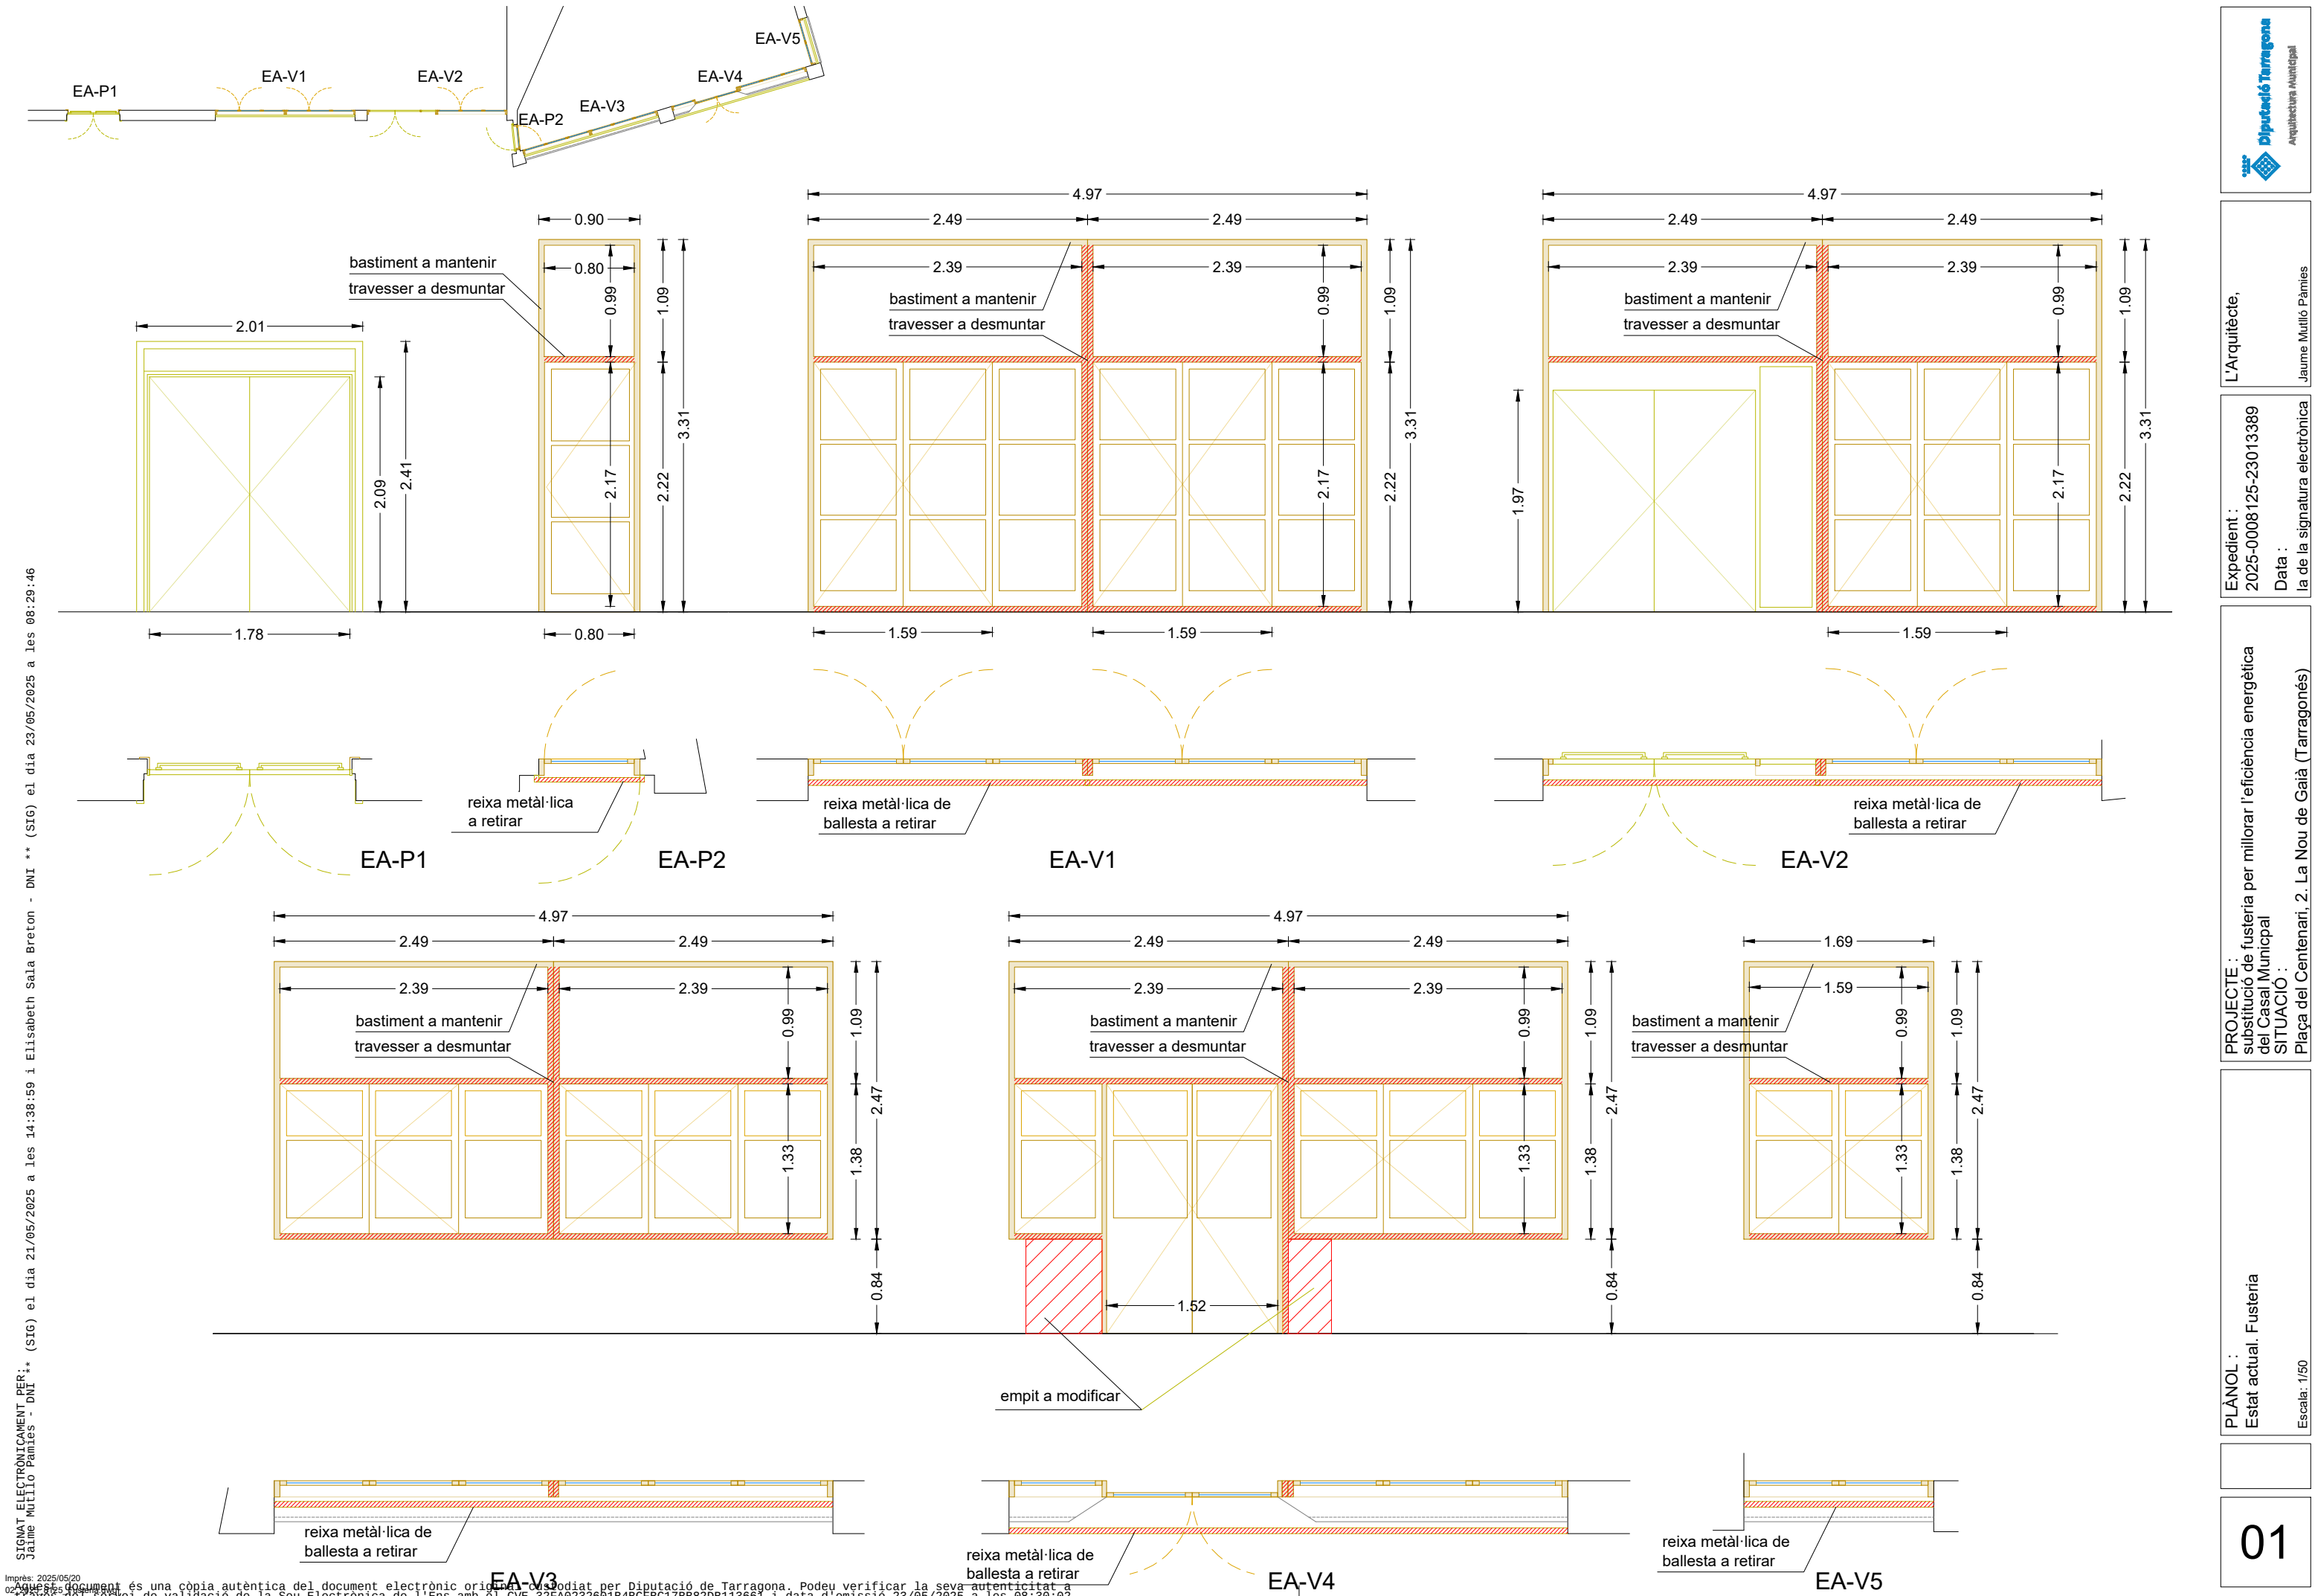

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: (SIG) el dia 21/05/2025 a les 14:38:59 i Elisabeth Sala Breton - DNI \*\* (SIG) el dia 23/05/2025 a les 08:29:46  
Jaime Mutillo Pamiés - DNI \*\*

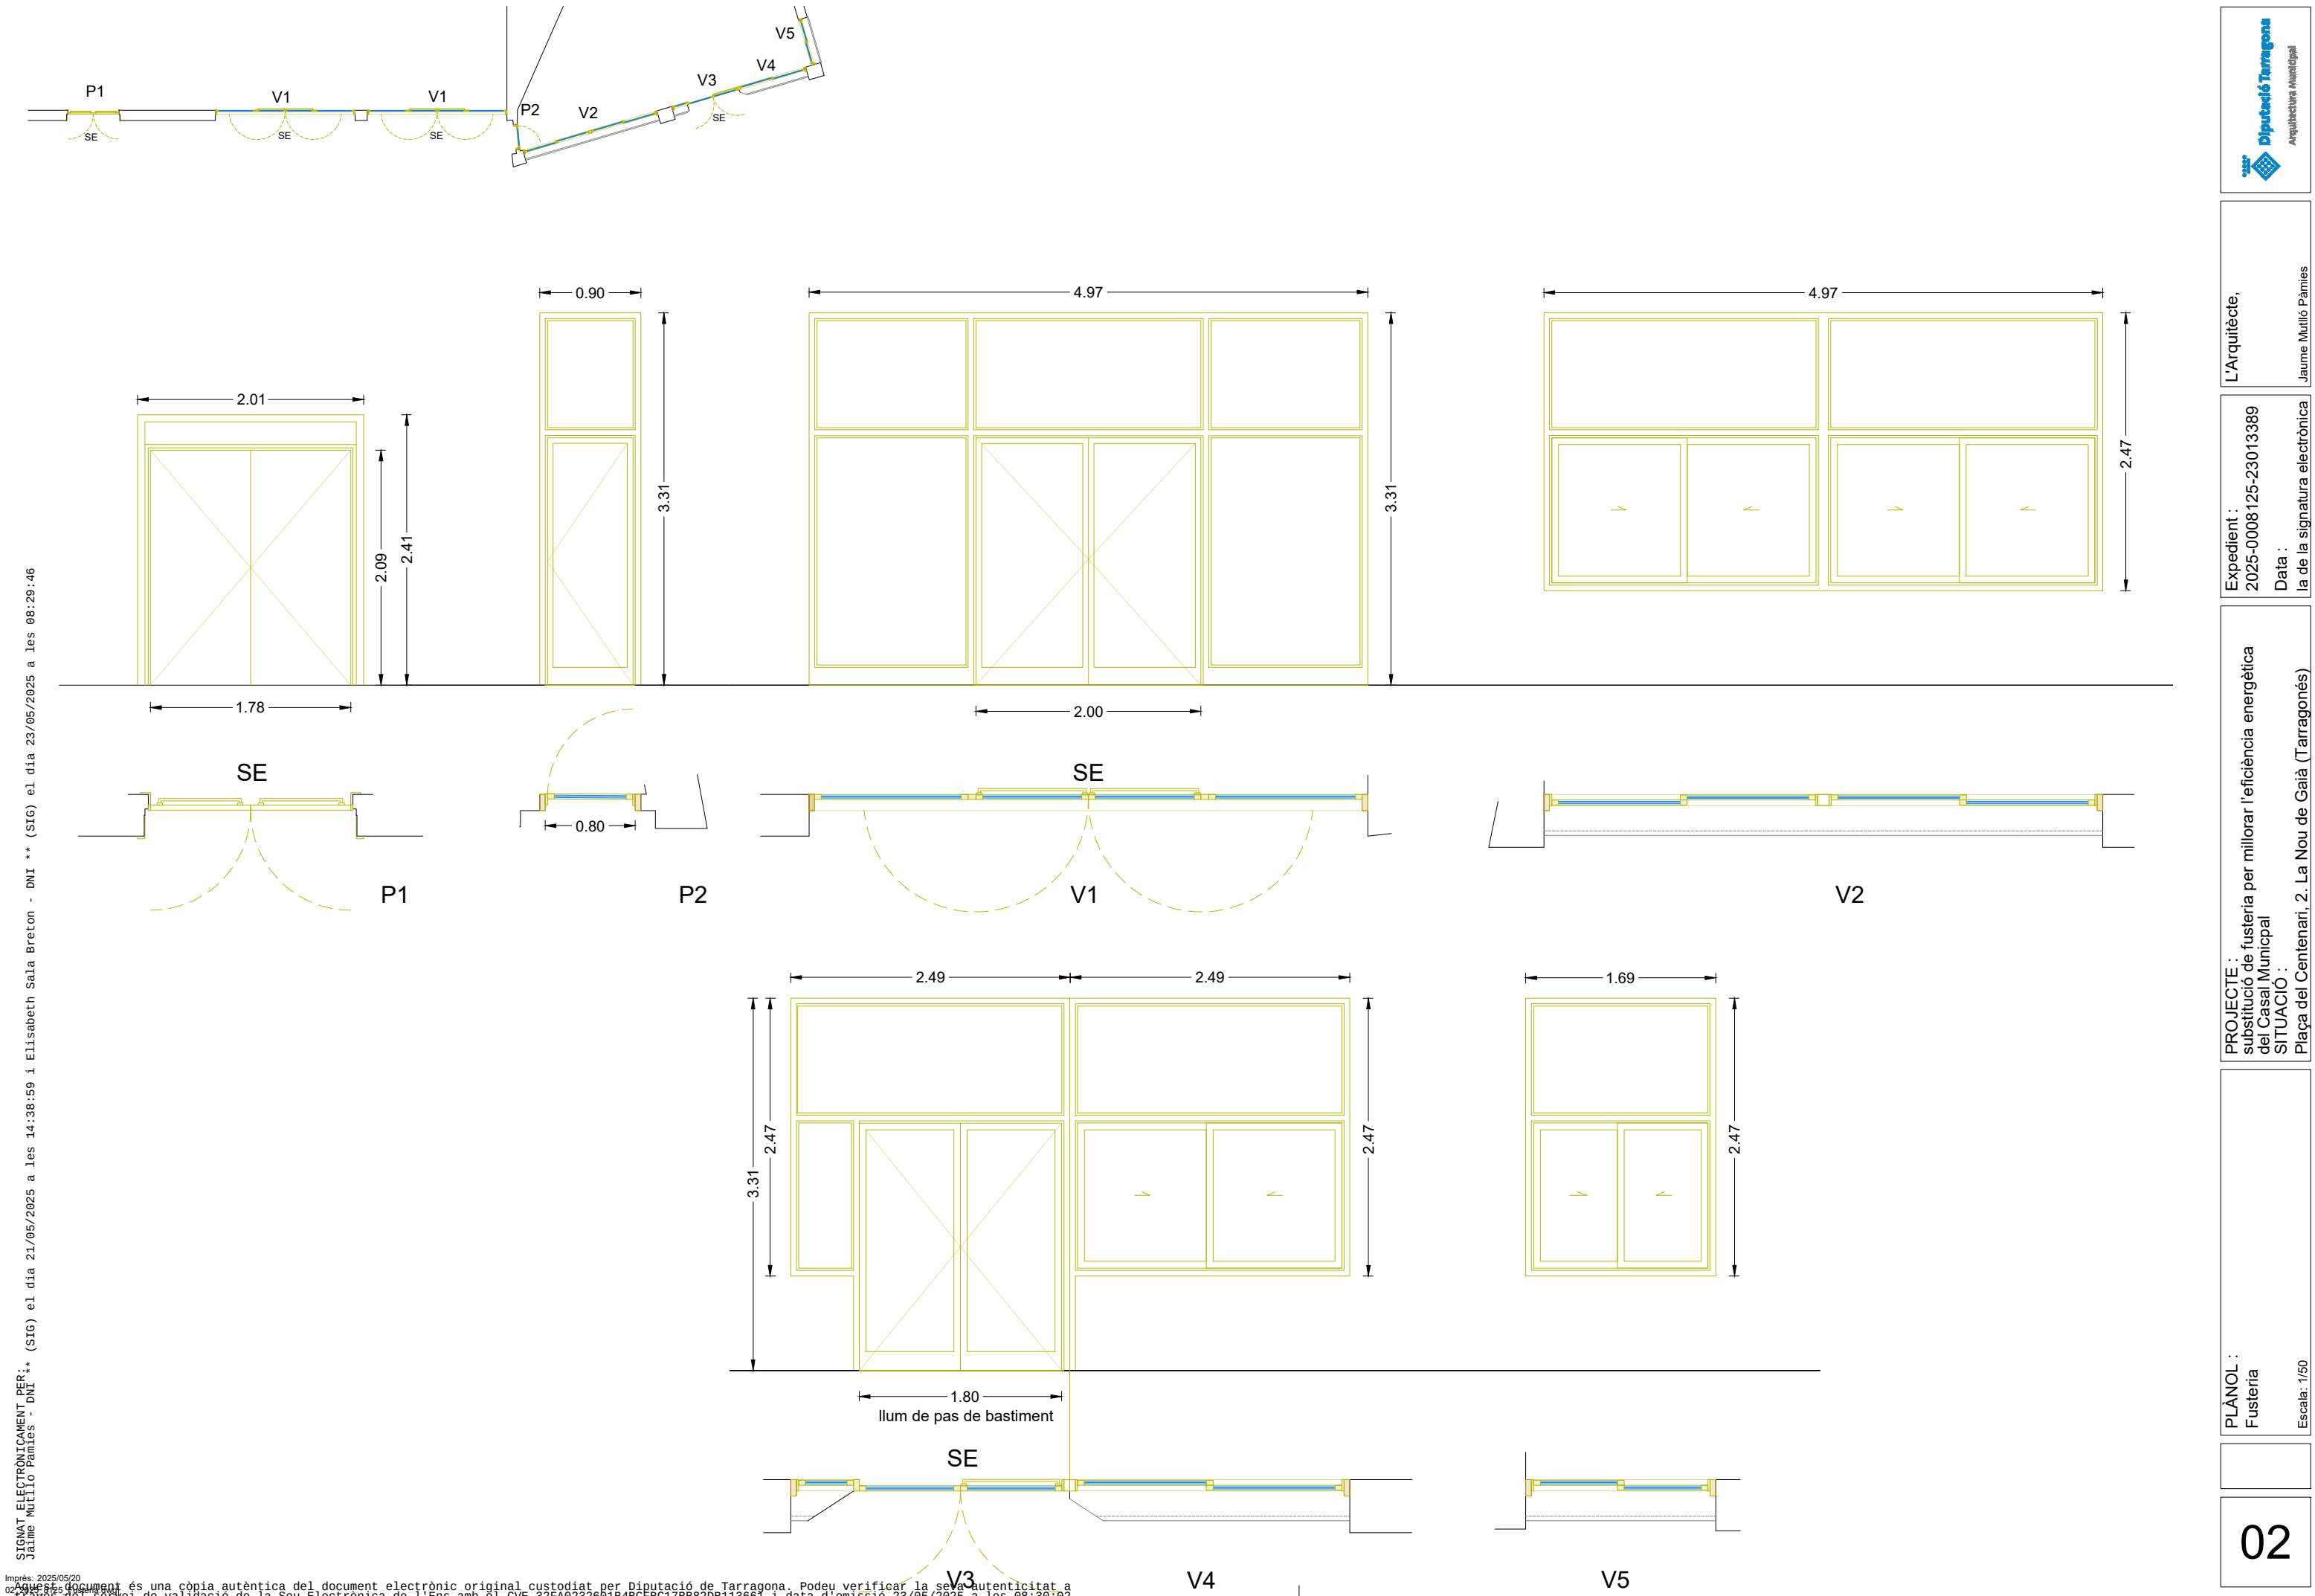

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: \*\* (SIG) el dia 21/05/2025 a les 14:38:59 i Elisabeth Sala Breton - DNI \*\* (SIG) el dia 23/05/2025 a les 08:29:46  
Jaime Mutillo Pamiés - DNI \*\*



# **PROJECTE**

## **De substitució de fusteria per millorar l'eficiència energètica del casal municipal**

## **PRESSUPOST**

**Municipi**  
**LA NOU DE GAIÀ (Tarragonès)**

**Data**  
**Maig de 2025**

**Expedient**  
**2025-0008125-23013389**



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrónica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

# PREUS UNITARIS



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ensi amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PREUS UNITARIS

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITAT | UT. | PREU/UT | IMPORT   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|----------|
| A01-FEP1    | Ajudant soldador                                                                                                                                                                                                               | 8,000     | h   | 22,21   | 177,68   |
| A01-FEP3    | Ajudant col·locador                                                                                                                                                                                                            | 0,286     | h   | 22,21   | 6,35     |
| A01-FEP9    | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                 | 1,108     | h   | 22,21   | 24,60    |
| A01-FEPH    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                               | 25,400    | h   | 22,21   | 564,13   |
| A0D-0007    | Manobre                                                                                                                                                                                                                        | 72,276    | h   | 20,75   | 1.499,73 |
| A0D-0009    | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                | 10,700    | h   | 20,75   | 222,03   |
| A0E-000A    | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                           | 45,236    | h   | 21,97   | 993,84   |
| A0F-000D    | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                                                                         | 0,520     | h   | 24,90   | 12,95    |
| A0F-000R    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                            | 66,500    | h   | 25,74   | 1.711,71 |
| A0F-000T    | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                                              | 28,792    | h   | 24,90   | 716,92   |
| A0F-000V    | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                                              | 11,075    | h   | 24,90   | 275,77   |
| A0F-000Y    | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                            | 8,000     | h   | 25,31   | 202,48   |
| Grup A..... |                                                                                                                                                                                                                                |           |     |         | 6.408,19 |
| B-MAT-NEC   | Material necessari                                                                                                                                                                                                             | 25,000    | u   | 10,00   | 250,00   |
| B011-05ME   | Aigua                                                                                                                                                                                                                          | 0,019     | m3  | 2,45    | 0,05     |
| B03L-05N4   | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                                                                                                                                                                                   | 0,045     | t   | 24,41   | 1,10     |
| B03L-05N7   | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                 | 0,150     | t   | 25,08   | 3,77     |
| B054-06DH   | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                                                                                          | 3,591     | kg  | 0,39    | 1,40     |
| B055-067M   | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                              | 0,033     | t   | 166,26  | 5,43     |
| B0AQ-07GU   | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                       | 0,080     | cu  | 5,74    | 0,46     |
| B0CU5-2G8A  | Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida | 11,550    | m2  | 6,84    | 79,00    |
| B0D62-07PP  | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos                                                                                                                                                                 | 6,600     | cu  | 17,63   | 116,36   |
| B0G1-0H4D   | Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb un cantell en escaire                                                                                  | 3,600     | m   | 97,66   | 351,58   |
| B1477-07TR  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                            | 3,000     | u   | 7,81    | 23,43    |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PREUS UNITARIS

| CODI       | RESUM                                                                                                                                                                                                       | QUANTITAT UT. |     | PREU/UT | IMPORT |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------|--------|
| B147J-0XKF | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell                              | 3,000         | u   | 1,98    | 5,94   |
| B147N-0XK6 | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                         | 15,000        | u   | 1,85    | 27,75  |
| B147P-19OE | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458                                                                         | 2,000         | u   | 18,29   | 36,58  |
| B147Z-0XI6 | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168                                       | 3,000         | u   | 8,72    | 26,16  |
| B7C44-0JJE | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W, amb vel negre. | 6,300         | m2  | 6,18    | 38,93  |
| B7JE-0GTI  | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                          | 6,750         | dm3 | 24,20   | 163,35 |
| B7JE-0GTM  | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                    | 4,500         | dm3 | 29,99   | 134,96 |
| B891-0P02  | Esmalt sintètic                                                                                                                                                                                             | 2,678         | kg  | 16,63   | 44,53  |
| B896-HYAR  | Pintura plàstica, per a interiors<br>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra                  | 19,890        | kg  | 4,43    | 88,11  |
| B896-HYC4  | Pintura al silicat, per a exteriors                                                                                                                                                                         | 1,631         | kg  | 16,24   | 26,49  |
| B8Z6-0P27  | Imprimació fixadora acrílica                                                                                                                                                                                | 0,585         | kg  | 9,35    | 5,47   |
| B8Z6-0P29  | Imprimació neutralitzadora acrílica                                                                                                                                                                         | 0,937         | kg  | 46,05   | 43,14  |
| B8Z6-0P2D  | Imprimació antioxidant                                                                                                                                                                                      | 2,142         | kg  | 26,23   | 56,18  |
| B8ZM-0P35  | Segelladora<br>Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element<br>Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra                                        | 7,650         | kg  | 5,27    | 40,32  |
| B9C0-0HKK  | Beurada de color                                                                                                                                                                                            | 0,390         | kg  | 1,18    | 0,46   |
| B9C9-0H2O  | Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior                                                                                                                                  | 1,404         | m2  | 18,23   | 25,59  |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PREUS UNITARIS

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITAT | UT. | PREU/UT  | IMPORT   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|
| BAF4-I-00P2 | Vidriera de mides totals 3310X900mm, amb una porta practicable d'obertura cap a l'interior amb bombí i manetes i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resitència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necesaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus P2.                                                                                    | 1,000     | u   | 1.361,12 | 1.361,12 |
| BAF4-I-00V1 | Vidriera de mides totals 3310X4970mm, amb una porta practicable de 2.00m de llum de pas de dues fulles batents d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic i bombí exterior, dos fixos laterals i tres fixos superiors, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resitència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necesaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V1. | 2,000     | u   | 4.951,03 | 9.902,06 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PREUS UNITARIS

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANTITAT | UT. | PREU/UT  | IMPORT   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|
| BAF4-I-00V2 | Vidriera de mides totals 2470X4970mm, amb dos blocs formats per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior cadascun d'ells, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Els fixos envidriats amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V2. | 1,000     | u   | 4.014,64 | 4.014,64 |
| BAF4-I-00V3 | Vidriera de mides totals 3310X2490mm, amb una porta practicable de dues fulles batents, d'1,80m de llum de pas, d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic a la tarja habitualment tancada i bombí i manetes a la tarja d'obertura habitual, una tarja fixa lateral i una superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V3.                                                                                                                     | 1,000     | u   | 3.092,77 | 3.092,77 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PREUS UNITARIS

| CODI        | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTITAT | UT. | PREU/UT  | IMPORT    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|-----------|
| BAF4-I-00V4 | Vidriera de mides totals 2470X2490mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resitència al vent classe C5. La tarja fixa envidrida amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V4.                     | 1,000     | u   | 1.959,16 | 1.959,16  |
| BAF4-I-00V5 | Vidriera de mides totals 2470X1690mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resitència al vent classe C5. La tarja fixa envidrida amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V5. | 1,000     | u   | 1.732,65 | 1.732,65  |
| BBB9-0R6S   | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000     | u   | 15,80    | 31,60     |
| BQU3-0TIC   | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | u   | 128,92   | 128,92    |
| Grup B..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     |          | 23.819,46 |
| C176-00FX   | Formigonera de 165 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,067     | h   | 2,47     | 0,17      |
| C1R1-00CY   | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,000    | m3  | 27,89    | 278,90    |

PREUS UNITARIS

| CODI        | RESUM                                                                                                      | QUANTITAT | UT. | PREU/UT | IMPORT    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----------|
| C1R1-00D3   | Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 2,000     | m3  | 51,00   | 102,00    |
| C202-005P   | Talladora amb disc de carborúndum                                                                          | 7,373     | h   | 4,97    | 36,64     |
| C20H-00DN   | Martell trencador manual                                                                                   | 1,449     | h   | 4,97    | 7,20      |
| Grup C..... |                                                                                                            |           |     |         | 424,91    |
| TOTAL ..... |                                                                                                            |           |     |         | 30.652,56 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                                                                                                                           | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTITAT | UT  | PREU     | SUBTOTAL | IMPORT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|--------|
| 01                                                                                                                             |    | SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |     |          |          |        |
| 01.01                                                                                                                          | u  | Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 3310X4970mm, amb una porta practicable de 2.00m de llum de pas de dues fulles batents d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic i bombí exterior, dos fixos laterals i tres fixos superiors, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V1.                                                                                                                                                                                   |           |     |          |          |        |
| A01-FEPH                                                                                                                       |    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,200     | h   | 22,21    | 115,49   |        |
| A0F-000R                                                                                                                       |    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,000    | h   | 25,74    | 334,62   |        |
| BAF4-I-00V1                                                                                                                    |    | Vidriera de mides totals 3310X4970mm, amb una porta practicable de 2.00m de llum de pas de dues fulles batents d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic i bombí exterior, dos fixos laterals i tres fixos superiors, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000     | u   | 4.951,03 | 4.951,03 |        |
| B7JE-0GTI                                                                                                                      |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,200     | dm3 | 24,20    | 29,04    |        |
| B7JE-0GTM                                                                                                                      |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,800     | dm3 | 29,99    | 23,99    |        |
| A%AUX0010250                                                                                                                   |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,501     | %   | 2,50     | 11,25    |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |          | 5.465,42 |        |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |          |          |        |
| 01.02                                                                                                                          | u  | Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 2470X4970mm, amb dos blocs formats per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior cadascun d'ells, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Els fixos envidriats amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V2. |           |     |          |          |        |
| A01-FEPH                                                                                                                       |    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000     | h   | 22,21    | 88,84    |        |
| A0F-000R                                                                                                                       |    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,000    | h   | 25,74    | 308,88   |        |
| BAF4-I-00V2                                                                                                                    |    | Vidriera de mides totals 2470X4970mm, amb dos blocs formats per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior cadascun d'ells, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Els fixos envidriats amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000     | u   | 4.014,64 | 4.014,64 |        |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de l'Ensi amb el CVE 32FA0222661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANTITAT | UT  | PREU  | SUBTOTAL | IMPORT   |
|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|----------|----------|
|                     |    | aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparen, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V2. |           |     |       |          |          |
| B7JE-0GTI           |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,100     | dm3 | 24,20 | 26,62    |          |
| B7JE-0GTM           |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,750     | dm3 | 29,99 | 22,49    |          |
| A%AUX0010250        |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,977     | %   | 2,50  | 9,94     |          |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |       |          | 4.471,41 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |          |          |          |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|----------|----------|
| 01.03               | u | Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 3310X2490mm, amb una porta practicable de dues fulles batents, d'1,80m de llum de pas, d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic a la tarja habitualment fixada i bombí i manetes a la tarja d'obertura habitual, una tarja fixa lateral i una superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resitència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V3. |       |     |          |          |          |
| A01-FEPH            |   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,500 | h   | 22,21    | 55,53    |          |
| A0F-000R            |   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,500 | h   | 25,74    | 193,05   |          |
| BAF4-I-00V3         |   | Vidriera de mides totals 3310X2490mm, amb una porta practicable de dues fulles batents, d'1,80m de llum de pas, d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic a la tarja habitualment tancada i bombí i manetes a la tarja d'obertura habitual, una tarja fixa lateral i una superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resitència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V3.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 | u   | 3.092,77 | 3.092,77 |          |
| B7JE-0GTI           |   | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,400 | dm3 | 24,20    | 33,88    |          |
| B7JE-0GTM           |   | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,950 | dm3 | 29,99    | 28,49    |          |
| A%AUX0010250        |   | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,486 | %   | 2,50     | 6,22     |          |
| TOTAL PARTIDA ..... |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |          |          | 3.409,94 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B48CFCB17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANTITAT | UT  | PREU     | SUBTOTAL | IMPORT |
|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|--------|
| 01.04               | u  | Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 2470X2490mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. La tarja fixa envidrada amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V4. |           |     |          |          |        |
| A01-FEPH            |    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,200     | h   | 22,21    | 48,86    |        |
| A0F-000R            |    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,000     | h   | 25,74    | 180,18   |        |
| BAF4-I-00V4         |    | Vidriera de mides totals 2470X2490mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. La tarja fixa envidrada amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     | u   | 1.959,16 | 1.959,16 |        |
| B7JE-0GTI           |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,600     | dm3 | 24,20    | 14,52    |        |
| B7JE-0GTM           |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,400     | dm3 | 29,99    | 12,00    |        |
| A%AUX0010250        |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,290     | %   | 2,50     | 5,73     |        |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |          | 2.220,45 |        |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS VINT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |          |          |  |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------|----------|--|
| 01.05       | u | Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 2470X1690mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5La tarja fixa envidrada amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V5 |       |   |          |          |  |
| A01-FEPH    |   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,800 | h | 22,21    | 39,98    |  |
| A0F-000R    |   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000 | h | 25,74    | 128,70   |  |
| BAF4-I-00V5 |   | Vidriera de mides totals 2470X1690mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. La tarja fixa envidrada amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 | u | 1.732,65 | 1.732,65 |  |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI         | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITAT | UT  | PREU  | SUBTOTAL | IMPORT |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|----------|--------|
|              |    | cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V5. |           |     |       |          |        |
| B7JE-0GTI    |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,500     | dm3 | 24,20 | 12,10    |        |
| B7JE-0GTM    |    | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,300     | dm3 | 29,99 | 9,00     |        |
| A%AUX0010250 |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,687     | %   | 2,50  | 4,22     |        |

TOTAL PARTIDA ..... 1.926,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |          |          |  |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|----------|--|
| 01.06        | u | Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 3310X900mm, amb una porta practicable d'obertura cap a l'interior amb bombí i manetes i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus P2. |       |     |          |          |  |
| A01-FEPH     |   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500 | h   | 22,21    | 33,32    |  |
| A0F-000R     |   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,000 | h   | 25,74    | 154,44   |  |
| BAF4-I-00P2  |   | Vidriera de mides totals 3310X900mm, amb una porta practicable d'obertura cap a l'interior amb bombí i manetes i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb treccament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Inclou folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus P2.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 | u   | 1.361,12 | 1.361,12 |  |
| B7JE-0GTI    |   | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,750 | dm3 | 24,20    | 18,15    |  |
| B7JE-0GTM    |   | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,500 | dm3 | 29,99    | 15,00    |  |
| A%AUX0010250 |   | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,878 | %   | 2,50     | 4,70     |  |

TOTAL PARTIDA ..... 1.586,73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL CINQ-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |       |        |  |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------|--|
| 01.07      | u | Incorporació d'aïllament de placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) de 40 mm gruix a porta metàl·lica exterior existent de amb les operacions de desmuntar la planxa de la cara interior dels fulls, incorporació de l'aïllament i tornar a col·locar la planxa. Tipus P1. |       |          |       |        |  |
| A01-FEP1   |   | Ajudant soldador                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,000 | h        | 22,21 | 177,68 |  |
| A0F-000Y   |   | Oficial 1a soldador                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,000 | h        | 25,31 | 202,48 |  |
| A01-FEPH   |   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000 | h        | 22,21 | 66,63  |  |
| A0F-000R   |   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,000 | h        | 25,74 | 77,22  |  |
| B7C44-0JJE |   | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K),                                                                                                                             | 6,000 | x1,05 m2 | 6,18  | 38,93  |  |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                | UT | RESUM                                                                                         | QUANTITAT | UT | PREU | SUBTOTAL | IMPORT |
|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|----------|--------|
| A%AUX0010250        |    | resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W, amb vel negre.<br>Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5,240     | %  | 2,50 | 13,10    |        |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                               |           |    |      |          | 576,04 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

|                     |    |                                                                                                                                                        |       |   |       |       |       |
|---------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| 01.08               | m2 | Desmuntatge de reixa de ballesta amb trams fixes i trams plegables, inclòs ancoratges, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor. |       |   |       |       |       |
| A0D-0007            |    | Manobre                                                                                                                                                | 0,700 | h | 20,75 | 14,53 |       |
| A0E-000A            |    | Manobre especialista                                                                                                                                   | 0,700 | h | 21,97 | 15,38 |       |
| C202-005P           |    | Talladora amb disc de carborúndum                                                                                                                      | 0,100 | h | 4,97  | 0,50  |       |
| A%AUX0010150        |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                  | 0,299 | % | 1,50  | 0,45  |       |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                        |       |   |       |       | 30,86 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0222661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                                                                                                     | UT | RESUM                                                                                                                                                                                             | QUANTITAT      | UT | PREU   | SUBTOTAL | IMPORT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|----------|--------|
| 02                                                                                                       |    | RAM DE PALETA, AJUDES I REPASSOS                                                                                                                                                                  |                |    |        |          |        |
| 02.01                                                                                                    | m  | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum                                                                                                                   |                |    |        |          |        |
| A0E-000A                                                                                                 |    | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 0,300 h        |    | 21,97  | 6,59     |        |
| C202-005P                                                                                                |    | Talladora amb disc de carborúndum                                                                                                                                                                 | 0,300 h        |    | 4,97   | 1,49     |        |
| A%AUX0010150                                                                                             |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                             | 0,066 %        |    | 1,50   | 0,10     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          | 8,18   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS                |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          |        |
| 02.02                                                                                                    | m3 | Enderroc de paret de tancament de maó calat, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de ru-na sobre camió o contenidor                                                               |                |    |        |          |        |
| A0D-0007                                                                                                 |    | Manobre                                                                                                                                                                                           | 3,000 h        |    | 20,75  | 62,25    |        |
| A0E-000A                                                                                                 |    | Manobre especialista                                                                                                                                                                              | 2,100 h        |    | 21,97  | 46,14    |        |
| C20H-00DN                                                                                                |    | Martell trencador manual                                                                                                                                                                          | 2,100 h        |    | 4,97   | 10,44    |        |
| A%AUX0010150                                                                                             |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                             | 1,084 %        |    | 1,50   | 1,63     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          | 120,46 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS     |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          |        |
| 02.03                                                                                                    | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ci-ment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R           |                |    |        |          |        |
| A0D-0007                                                                                                 |    | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,528 h        |    | 20,75  | 10,96    |        |
| A0F-000T                                                                                                 |    | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                 | 0,800 h        |    | 24,90  | 19,92    |        |
| B055-067M                                                                                                |    | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                 | 0,003 x1,05 t  |    | 166,26 | 0,52     |        |
| B07F-0LT4                                                                                                |    | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                 | 0,016 x1,5 m3  |    | 106,86 | 2,56     |        |
| A%AUX0010250                                                                                             |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                             | 0,309 %        |    | 2,50   | 0,77     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          | 34,73  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          |        |
| 02.04                                                                                                    | m  | Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-tenidor                                                                                 |                |    |        |          |        |
| A0D-0007                                                                                                 |    | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,200 h        |    | 20,75  | 4,15     |        |
| A%AUX0010150                                                                                             |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                             | 0,042 %        |    | 1,50   | 0,06     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          | 4,21   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS           |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          |        |
| 02.05                                                                                                    | m  | Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb un can-tell en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4                                    |                |    |        |          |        |
| A0D-0007                                                                                                 |    | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,300 h        |    | 20,75  | 6,23     |        |
| A0F-000T                                                                                                 |    | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                 | 0,600 h        |    | 24,90  | 14,94    |        |
| B07F-0LSZ                                                                                                |    | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,005 x1,05 m3 |    | 197,47 | 1,04     |        |
| B0G1-0H4D                                                                                                |    | Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb un cantell en escaire                                                     | 1,000 m        |    | 97,66  | 97,66    |        |
| A%AUX0010150                                                                                             |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                             | 0,212 %        |    | 1,50   | 0,32     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          | 120,19 |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb DINOU CÈNTIMS            |    |                                                                                                                                                                                                   |                |    |        |          |        |
| 02.06                                                                                                    | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-dor                                                                                         |                |    |        |          |        |
| A0D-0007                                                                                                 |    | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,400 h        |    | 20,75  | 8,30     |        |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B48CFCB7B82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                | UT | RESUM                                 | QUANTITAT | UT | PREU | SUBTOTAL | IMPORT |
|---------------------|----|---------------------------------------|-----------|----|------|----------|--------|
| A%AUX0010150        |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0,083     | %  | 1,50 | 0,12     |        |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                       |           |    |      |          | 8,42   |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

|                     |    |                                                                                                                                                                                   |       |          |        |       |       |
|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------|-------|
| 02.07               | m2 | Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior                                       |       |          |        |       |       |
| A01-FEP3            |    | Ajudant col·locador                                                                                                                                                               | 0,220 | h        | 22,21  | 4,89  |       |
| A0D-0007            |    | Manobre                                                                                                                                                                           | 0,060 | h        | 20,75  | 1,25  |       |
| A0F-000D            |    | Oficial 1a col·locador                                                                                                                                                            | 0,400 | h        | 24,90  | 9,96  |       |
| B03L-05N4           |    | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm                                                                                                                                                      | 0,034 | x1,02 t  | 24,41  | 0,85  |       |
| B07F-0LT4           |    | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,020 | x1,05 m3 | 106,86 | 2,24  |       |
| B9C0-0HKK           |    | Beurada de color                                                                                                                                                                  | 0,200 | x1,5 kg  | 1,18   | 0,35  |       |
| B9C9-0H2O           |    | Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior                                                                                                        | 1,000 | x1,08 m2 | 18,23  | 19,69 |       |
| A%AUX0010150        |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                             | 0,161 | %        | 1,50   | 0,24  |       |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                                                   |       |          |        |       | 39,47 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

|                     |    |                                                                                                                                                           |       |   |       |       |       |
|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| 02.08               | m2 | Ajudes del ram de paleta en reparació i/o reposició d'enguixat, arrebossat, enrajolat o altre revestiment en parets i sostres. Inclou material necessari. |       |   |       |       |       |
| A0F-000T            |    | Oficial 1a paleta                                                                                                                                         | 1,000 | h | 24,90 | 24,90 |       |
| A0D-0007            |    | Manobre                                                                                                                                                   | 0,500 | h | 20,75 | 10,38 |       |
| B-MAT-NEC           |    | Material necessari                                                                                                                                        | 1,000 | u | 10,00 | 10,00 |       |
| A%AUX0010150        |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                     | 0,353 | % | 1,50  | 0,53  |       |
| TOTAL PARTIDA ..... |    |                                                                                                                                                           |       |   |       |       | 45,81 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

|                                                                                   |    |                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------|------|
| 02.09                                                                             | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |       |          |       |      |      |
| A01-FEP9                                                                          |    | Ajudant pintor                                                                                                      | 0,010 | h        | 22,21 | 0,22 |      |
| A0F-000V                                                                          |    | Oficial 1a pintor                                                                                                   | 0,100 | h        | 24,90 | 2,49 |      |
| B896-HYAR                                                                         |    | Pintura plàstica, per a interiors                                                                                   | 0,390 | x1,02 kg | 4,43  | 1,76 |      |
| Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element |    |                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra                  |    |                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| B8ZM-0P35                                                                         |    | Segelladora                                                                                                         | 0,150 | x1,02 kg | 5,27  | 0,81 |      |
| Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element |    |                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra                  |    |                                                                                                                     |       |          |       |      |      |
| A%AUX0010150                                                                      |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                               | 0,027 | %        | 1,50  | 0,04 |      |
| TOTAL PARTIDA .....                                                               |    |                                                                                                                     |       |          |       |      | 5,32 |

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

|              |    |                                                                                                                                                                                                  |       |          |       |       |  |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|--|
| 02.10        | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat |       |          |       |       |  |
| A01-FEP9     |    | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                   | 0,015 | h        | 22,21 | 0,33  |  |
| A0F-000V     |    | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                | 0,150 | h        | 24,90 | 3,74  |  |
| B896-HYC4    |    | Pintura al silicat, per a exteriors                                                                                                                                                              | 0,390 | x1,02 kg | 16,24 | 6,46  |  |
| B8Z6-0P27    |    | Imprimació fixadora acrílica                                                                                                                                                                     | 0,140 | x1,02 kg | 9,35  | 1,34  |  |
| B8Z6-0P29    |    | Imprimació neutralitzadora acrílica                                                                                                                                                              | 0,224 | x1,02 kg | 46,05 | 10,52 |  |
| A%AUX0010150 |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                            | 0,041 | %        | 1,50  | 0,06  |  |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ensi amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                                                                                                   | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTITAT | UT       | PREU  | SUBTOTAL | IMPORT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|--------|
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          | 22,45  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          |        |
| 02.11                                                                                                  | m2 | Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat                                                                                                                            |           |          |       |          |        |
| A01-FEP9                                                                                               |    | Ajudant pintor                                                                                                                                                                                                                          | 0,052     | h        | 22,21 | 1,15     |        |
| A0F-000V                                                                                               |    | Oficial 1a pintor                                                                                                                                                                                                                       | 0,520     | h        | 24,90 | 12,95    |        |
| B891-0P02                                                                                              |    | Esmalt sintètic                                                                                                                                                                                                                         | 0,250     | x1,02 kg | 16,63 | 4,24     |        |
| B8Z6-0P2D                                                                                              |    | Imprimació antioxidant                                                                                                                                                                                                                  | 0,200     | x1,02 kg | 26,23 | 5,35     |        |
| A%AUX0010150                                                                                           |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                   | 0,141     | %        | 1,50  | 0,21     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          | 23,90  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS      |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          |        |
| 02.12                                                                                                  | h  | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions                                                                                                                                                                              |           |          |       |          |        |
| A0D-0009                                                                                               |    | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                         | 1,000     | h        | 20,75 | 20,75    |        |
| A%AUX0010100                                                                                           |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                   | 0,208     | %        | 1,00  | 0,21     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          | 20,96  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS         |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          |        |
| 02.13                                                                                                  | m2 | Muntatge i desmuntatge de tancament provisional de forat de pas amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix , de 2.20m d'alçària, fixat a puntals estampits contra el dintell. |           |          |       |          |        |
| A0D-0009                                                                                               |    | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                                                                         | 0,400     | h        | 20,75 | 8,30     |        |
| B0CU5-2G8A                                                                                             |    | Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida          | 1,050     | m2       | 6,84  | 7,18     |        |
| B0D62-07PP                                                                                             |    | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos                                                                                                                                                                          | 0,600     | cu       | 17,63 | 10,58    |        |
| A%AUX0010100                                                                                           |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                   | 0,083     | %        | 1,00  | 0,08     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          | 26,14  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS       |    |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |       |          |        |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                                                                                                  | UT | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTITAT | UT | PREU  | SUBTOTAL | IMPORT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|----------|--------|
| 03                                                                                                    |    | <b>GESTIÓ DE RESIDUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |    |       |          |        |
| 03.01                                                                                                 | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals<br>Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. |           |    |       |          |        |
| A0D-0007                                                                                              |    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000     | h  | 20,75 | 20,75    |        |
| A%AUX0010150                                                                                          |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,208     | %  | 1,50  | 0,31     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          | 21,06  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          |        |
| 03.02                                                                                                 | m3 | Transport i disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                       |           |    |       |          |        |
| C1R1-00CY                                                                                             |    | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                                                                                                    | 1,000     | m3 | 27,89 | 27,89    |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          | 27,89  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          |        |
| 03.03                                                                                                 | m3 | Transport i disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus<br>, amb contenidor de 5 m3 de capacitat        |           |    |       |          |        |
| C1R1-00CY                                                                                             |    | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                                                                                                    | 1,000     | m3 | 27,89 | 27,89    |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          | 27,89  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          |        |
| 03.04                                                                                                 | m3 | Transport i disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat.                              |           |    |       |          |        |
| C1R1-00D3                                                                                             |    | Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials                                                                                                                                                                                    | 1,000     | m3 | 51,00 | 51,00    |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          | 51,00  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |    |       |          |        |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0222661B48CFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI                                                                                            | UT | RESUM                                                                                                                                                                           | QUANTITAT | UT | PREU  | SUBTOTAL | IMPORT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|----------|--------|
| 04                                                                                              |    | SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                               |           |    |       |          |        |
| 04.01                                                                                           | u  | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs                                  |           |    |       |          |        |
| A0D-0009                                                                                        |    | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                                                                 | 0,150     | h  | 20,75 | 3,11     |        |
| B0AQ-07GU                                                                                       |    | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut                                                                                                                        | 0,040     | cu | 5,74  | 0,23     |        |
| BBB9-0R6S                                                                                       |    | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut                                                          | 1,000     | u  | 15,80 | 15,80    |        |
| A%AUX0010100                                                                                    |    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                           | 0,031     | %  | 1,00  | 0,03     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                             |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          | 19,17  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS      |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          |        |
| 04.02                                                                                           | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                             |           |    |       |          |        |
| B1477-07TR                                                                                      |    | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                             | 1,000     | u  | 7,81  | 7,81     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                             |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          | 7,81   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS   |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          |        |
| 04.03                                                                                           | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168           |           |    |       |          |        |
| B147Z-0XI6                                                                                      |    | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168           | 1,000     | u  | 8,72  | 8,72     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                             |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          | 8,72   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          |        |
| 04.04                                                                                           | u  | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell |           |    |       |          |        |
| B147J-0XKF                                                                                      |    | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell  | 1,000     | u  | 1,98  | 1,98     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                             |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          | 1,98   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS   |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          |        |
| 04.05                                                                                           | u  | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458                                             |           |    |       |          |        |
| B147P-19OE                                                                                      |    | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458                                             | 1,000     | u  | 18,29 | 18,29    |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                             |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          | 18,29  |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          |        |
| 04.06                                                                                           | u  | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                             |           |    |       |          |        |
| B147N-0XK6                                                                                      |    | Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                             | 1,000     | u  | 1,85  | 1,85     |        |
| TOTAL PARTIDA .....                                                                             |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          | 1,85   |
| Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  |    |                                                                                                                                                                                 |           |    |       |          |        |
| 04.07                                                                                           | u  | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball                                                             |           |    |       |          |        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

| CODI      | UT | RESUM                                                                                                               | QUANTITAT | UT | PREU   | SUBTOTAL | IMPORT |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|----------|--------|
| BQU3-0TIC |    | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1,000     | u  | 128,92 | 128,92   |        |

TOTAL PARTIDA .....128,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrónica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

# AMIDAMENTS I PRESSUPOST



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B48CFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU     | IMPORT    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|
| 01    | <b>SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |          |           |
| 01.01 | u Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 3310X4970mm, amb una porta practicable de 2.00m de llum de pas de dues fulles batents d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic i bombí exterior, dos fixos laterals i tres fixos superiors, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V1.                                                                                                                                                                                   | 2   |          |         |        | 2,00      |          |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        | 2,00      | 5.465,42 | 10.930,84 |
| 01.02 | u Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 2470X4970mm, amb dos blocs formats per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior cadascun d'ells, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Els fixos envidriats amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V2. | 1   |          |         |        | 1,00      |          |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        | 1,00      | 4.471,41 | 4.471,41  |
| 01.03 | u Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 3310X2490mm, amb una porta practicable de dues fulles batents, d'1,80m de llum de pas, d'obertura cap a l'exterior amb tanca antipànic a la tarja habitualment fixada i bombí i manetes a la tarja d'obertura habitual, una tarja fixa lateral i una superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V3.                                                                                                                       | 1   |          |         |        | 1,00      |          |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        | 1,00      | 3.409,94 | 3.409,94  |
| 01.04 | u Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 2470X2490mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. La tarja fixa envidriada amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V4.                       | 1   |          |         |        | 1,00      |          |           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |        | 1,00      | 2.220,45 | 2.220,45  |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI                   | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-------|----------|-----------|
| 01.05                  | u Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 2470X1690mm, formada per per una finestra de dues fulles corredisses perimetrals amb tanca multipunt i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT i sèrie Evo61 o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5La tarja fixa envidrada amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent i les corredisses amb amb vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus V5 | 1   |          |         |        | 1,00      | 1,00  | 1.926,65 | 1.926,65  |
| 01.06                  | u Subministrament i col·locació de vidriera de mides totals 3310X900mm, amb una porta practicable d'obertura cap a l'interior amb bombí i manetes i una tarja fixa superior, construïda amb perfils d'alumini lacat blanc amb trecament de pont tèrmic de la sèrie IT-61 RPT o equivalent, amb una permeabilitat a l'aire classe 4, una estanquitat a l'aigua classe 9A i una resistència al vent classe C5. Tot envidriat vidre aïllant de lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm i lluna incolora laminar de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent, tot per muntar sobre bastiment de base de fusta existent, folrat amb planxa d'alumini igual al de la perfil·leria. Segellat amb poliuretà monocomponent aplicat amb pistola i silicona neutra monocomponent aplicada també a pistola. Inclou extracció del tancament existent i càrrega sobre contenidor, adaptació del bastiment de base a l'especejament de la nova perfil·leria, folres, tapetes, marxapeus, remats i elements necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament. Tipus P2.                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |          |         |        | 1,00      | 1,00  | 1.586,73 | 1.586,73  |
| 01.07                  | u Incorporació d'aïllament de placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) de 40 mm gruix a porta metàl·lica exterior existent de amb les operacions de desmuntar la planxa de la cara interior dels fulls, incorporació de l'aïllament i tornar a col·locar la planxa. Tipus P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |          |         |        | 1,00      | 1,00  | 576,04   | 576,04    |
| 01.08                  | m2 Desmuntatge de reixa de ballesta amb trams fixes i trams plegables, inclòs ancoratges, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |       |          |           |
|                        | EA-V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,97     |         | 3,31   | 16,45     |       |          |           |
|                        | EA-V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,97     |         | 3,31   | 16,45     |       |          |           |
|                        | a deduir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1  | 2,49     |         | 2,20   | -5,48     |       |          |           |
|                        | EA-V3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,97     |         | 2,47   | 12,28     |       |          |           |
|                        | EA-V4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 4,97     |         | 2,47   | 12,28     |       |          |           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 1,65     |         | 0,85   | 1,40      |       |          |           |
|                        | EA-V5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 1,69     |         | 2,47   | 4,17      |       |          |           |
|                        | P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 0,90     |         | 3,31   | 2,98      |       |          |           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 60,53     | 30,86 |          | 1.867,96  |
| TOTAL CAPÍTOL 01 ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |       |          | 26.990,02 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI  | RESUM                                                                                                                                                                                                    | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU   | IMPORT   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|--------|----------|
| 02    | RAM DE PALETA, AJUDES I REPASSOS                                                                                                                                                                         |     |          |         |        |           |        |          |
| 02.01 | m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum                                                                                                                        |     |          |         |        |           |        |          |
|       | empit V3                                                                                                                                                                                                 | 4   |          |         | 0,85   | 3,40      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          | 2   | 0,50     |         |        | 1,00      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 4,40      | 8,18   | 35,99    |
| 02.02 | m3 Enderroc de paret de tancament de maó calat, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de ru-<br>na sobre camió o contenidor                                                               |     |          |         |        |           |        |          |
|       | empit V3                                                                                                                                                                                                 | 1   | 0,85     | 0,60    | 0,85   | 0,43      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          | 1   | 0,50     | 0,60    | 0,85   | 0,26      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 0,69      | 120,46 | 83,12    |
| 02.03 | m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ci-<br>ment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R           |     |          |         |        |           |        |          |
|       | empit V3                                                                                                                                                                                                 | 2   | 1,20     |         | 0,85   | 2,04      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 2,04      | 34,73  | 70,85    |
| 02.04 | m Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-<br>tenidor                                                                                  |     |          |         |        |           |        |          |
|       | empit V3                                                                                                                                                                                                 | 1   | 2,60     |         |        | 2,60      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,00     |         |        | 1,00      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 3,60      | 4,21   | 15,16    |
| 02.05 | m Escopidor de 43 a 45 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb un<br>cantell en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4                                       |     |          |         |        |           |        |          |
|       | empit V3                                                                                                                                                                                                 | 1   | 2,60     |         |        | 2,60      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1,00     |         |        | 1,00      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 3,60      | 120,19 | 432,68   |
| 02.06 | m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-<br>dor                                                                                         |     |          |         |        |           |        |          |
|       | marxapeu V3                                                                                                                                                                                              | 1   | 1,90     | 0,50    |        | 0,95      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 0,95      | 8,42   | 8,00     |
| 02.07 | m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter<br>de ciment 1:6, per a ús exterior                                                        |     |          |         |        |           |        |          |
|       | marxapeu V3                                                                                                                                                                                              | 1   | 2,60     | 0,50    |        | 1,30      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 1,30      | 39,47  | 51,31    |
| 02.08 | m2 Ajudes del ram de paleta en reparació i/o reposició d'enguixat, arrebossat, enrajolat o altre revesiment en<br>parets i sostres. Inclou material necessari.                                           |     |          |         |        |           |        |          |
|       | repasos                                                                                                                                                                                                  | 25  |          |         |        | 25,00     |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 25,00     | 45,81  | 1.145,25 |
| 02.09 | m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues<br>d'acabat                                                                                |     |          |         |        |           |        |          |
|       | repasos                                                                                                                                                                                                  | 50  |          |         |        | 50,00     |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 50,00     | 5,32   | 266,00   |
| 02.10 | m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una ca-<br>pa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat |     |          |         |        |           |        |          |
|       | empit V3                                                                                                                                                                                                 | 1   | 1,20     |         | 1,00   | 1,20      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2,90     |         | 1,00   | 2,90      |        |          |
|       |                                                                                                                                                                                                          |     |          |         |        | 4,10      | 22,45  | 92,05    |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                      | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU  | IMPORT   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-------|----------|
| 02.11                 | m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat                                                                                                                            |     |          |         |        |           |       |          |
|                       | P1                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 2,10     |         | 2,50   | 10,50     |       |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 10,50     | 23,90 | 250,95   |
| 02.12                 | h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions                                                                                                                                                                               |     |          |         |        |           |       |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                            | 6   |          |         |        | 6,00      |       |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 6,00      | 20,96 | 125,76   |
| 02.13                 | m2 Muntatge i desmuntatge de tancament provisional de forat de pas amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix , de 2.20m d'alçària, fixat a puntals estampits contra el dintell. |     |          |         |        |           |       |          |
|                       | Vidriera V1                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 5,00     |         | 2,20   | 11,00     |       |          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        | 11,00     | 26,14 | 287,54   |
| TOTAL CAPÍTOL 02..... |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |         |        |           |       | 2.864,66 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI                  | RESUM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU  | IMPORT |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|-------|--------|
| 03                    | GESTIÓ DE RESIDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |         |        |           |       |        |
| 03.01                 | m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals<br>Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. | 12  |          |         |        | 12,00     |       |        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        | 12,00     | 21,06 | 252,72 |
| 03.02                 | m3 Transport i disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat                       | 5   |          |         |        | 5,00      |       |        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        | 5,00      | 27,89 | 139,45 |
| 03.03                 | m3 Transport i disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus<br>, amb contenidor de 5 m3 de capacitat        | 5   |          |         |        | 5,00      |       |        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        | 5,00      | 27,89 | 139,45 |
| 03.04                 | m3 Transport i disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat.                              | 2   |          |         |        | 2,00      |       |        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        | 2,00      | 51,00 | 102,00 |
| TOTAL CAPÍTOL 03..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |        |           |       | 633,62 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA023261614BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

| CODI                  | RESUM                                                                                                                                                                             | UTS | LONGITUT | AMPLADA | ALÇADA | QUANTITAT | PREU   | IMPORT    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 04                    | SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                 |     |          |         |        |           |        |           |
| 04.01                 | u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs                                  | 2   |          |         |        | 2,00      |        |           |
|                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 2,00      | 19,17  | 38,34     |
| 04.02                 | u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                             | 3   |          |         |        | 3,00      |        |           |
|                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 3,00      | 7,81   | 23,43     |
| 04.03                 | u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168           | 3   |          |         |        | 3,00      |        |           |
|                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 3,00      | 8,72   | 26,16     |
| 04.04                 | u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniquet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 3   |          |         |        | 3,00      |        |           |
|                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 3,00      | 1,98   | 5,94      |
| 04.05                 | u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1, UNE-EN 458                                             | 2   |          |         |        | 2,00      |        |           |
|                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 2,00      | 18,29  | 36,58     |
| 04.06                 | u Mascareta de protecció respiratòria #, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                             | 15  |          |         |        | 15,00     |        |           |
|                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 15,00     | 1,85   | 27,75     |
| 04.07                 | u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball                                                             | 1   |          |         |        | 1,00      |        |           |
|                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        | 1,00      | 128,92 | 128,92    |
| TOTAL CAPÍTOL 04..... |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |        | 287,12    |
| TOTAL.....            |                                                                                                                                                                                   |     |          |         |        |           |        | 30.775,42 |

# RESUM DE PRESSUPOST



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

RESUM DE PRESSUPOST

| CAPÍTOL                                | RESUM                                   | IMPORT    | %     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|
| 01                                     | SERRALLERIA I TANCAMENTS D'ALUMINI..... | 26.990,02 | 87,70 |
| 02                                     | RAM DE PALETA, AJUDES I REPASSOS .....  | 2.864,66  | 9,31  |
| 03                                     | GESTIÓ DE RESIDUS .....                 | 633,62    | 2,06  |
| 04                                     | SEGURETAT I SALUT .....                 | 287,12    | 0,93  |
| PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL        |                                         | 30.775,42 |       |
| 13,00 % Despeses generals .....        |                                         | 4.000,80  |       |
| 6,00 % Benefici industrial .....       |                                         | 1.846,53  |       |
| Suma .....                             |                                         | 5.847,33  |       |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA |                                         | 36.622,75 |       |
| 21% IVA.....                           |                                         | 7.690,78  |       |
| PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ           |                                         | 44.313,53 |       |

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Tarragona, a data de la signatura electrònica.  
L'ARQUITECTE

Jaume Mutlló Pàmies

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrónica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02



**Diputació Tarragona**

Arquitectura Municipal



# **ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE**

## **De substitució de fusteria per millorar l'eficiència energètica del casal municipal**

**Municipi**  
**LA NOU DE GAIÀ (Tarragonès)**

**Data**  
**Maig de 2025**

**Expedient**  
**2025-0008125-23013389**



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 32FA0232661B4BCFBC17BB82DB113661 i data d'emissió 23/05/2025 a les 08:30:02

# ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

## DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: Substitució dels tancaments exteriors del consultori mèdic

Emplaçament: carrer de Les Cases Noves, s/n. La Nou de Gaià

Superfície construïda: 449.90m²

Promotor: Ajuntament de La Nou de Gaià

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Jaume Mutlló Pàmies

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Elisabeth Sala Bretón, Arquitecta Tècnica

## DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia:

Característiques del terreny:

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Entorn urbà casc antic

Instal·lacions de serveis públics:

Tipologia de vials:



# COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

## 1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsible treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

## 2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

### 3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

#### Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

#### Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

#### Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

#### Ram de paleta

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)



- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

#### Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

#### Instal·lacions

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

### 4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

## 5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

### Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris

### Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

### Mesures de protecció a tercers

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

## 6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir, segons indica el punt 3 ANNEX VI del RD 486/1997: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases esterilitzades, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces y guants d'un sol ús.

## 7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

[Veure Annex](#)

## NORMATIVA DE SEURETAT I SALUT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES                                                                                                                                                                            | Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)                                                      |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                     | RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE                     |
| LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                                                                                                                                                                                                                                                         | Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)                                                           |
| REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES                                                                                                                                                                                                                              | Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)                                                         |
| REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions                                  |
| MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997                                                                                                                                                                                                                                       | RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)                                                                        |
| REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO                                                                                                                                                                   | Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)                                                                 |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA                                                                                                                                      | RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                           | RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)                                                            |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO<br><br>En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971) | RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)                                                         |
| LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                           | LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)                                                                       |
| MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          | RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)                                                                     |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO                                                                                                                                                                                                     | RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)                                                                       |
| PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO                                                                                                                                                                              | RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)                                                                      |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES                                                                                                                               | RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)                                                                       |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN                                                                                                                                                                            | RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)                                                                       |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO                            | RD 664/1997.<br>(BOE: 24/05/97)                                                                                                                                                                                                                |
| PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO                          | RD 665/1997<br>(BOE: 24/05/97)                                                                                                                                                                                                                 |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                     | RD 773/1997.<br>(BOE: 12/06/97)                                                                                                                                                                                                                |
| DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO                                       | RD 1215/1997.<br>(BOE: 07/08/97)                                                                                                                                                                                                               |
| PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO                                                                                                                  | RD 614/2001<br>(BOE: 21/06/01)                                                                                                                                                                                                                 |
| PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO      | RD 374/2001<br>(BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)                                                                                                                                                                                 |
| REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                    | O. de 20 de mayo de 1952<br>(BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors                                                                                                                                                               |
| DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES                                                                              | R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)                                                                                                                                                                                                          |
| ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA                                                                     | O. de 28 de agosto de 1970.<br>ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70                                                                                                          |
| SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO                                                          | O. de 31 de agosto de 1987<br>(BOE: 18/09/87)                                                                                                                                                                                                  |
| INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. | RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))                                             |
| ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO                                                                                              | O. de 9 de marzo DE 1971<br>(BOE: 16 I 17/03/71)<br>correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 |
| S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ                                                                                   | O. de 12 de gener de 1998<br>(DOGC: 27/01/98)                                                                                                                                                                                                  |
| COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS                                                                                                               | RD 171/2004, de 30 de gener                                                                                                                                                                                                                    |

## EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

|                                                                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CASCOS NO METALICOS                                                                                        | R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74):<br>N.R. MT-1 |
| PROTECTORES AUDITIVOS                                                                                      | (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2                                  |
| PANTALLAS PARA SOLDADORES                                                                                  | (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:<br>modificació: BOE: 24/10/75   |
| GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD                                                                          | (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4<br>modificació: BOE: 25/10/75    |
| BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS                                                                           | (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6<br>modificació: BOE: 28/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.<br>NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES             | (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7<br>modificació: BOE: 29/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:<br>FILTROS MECÁNICOS                                 | (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8<br>modificació: BOE: 30/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:<br>MASCARILLAS AUTOFILTRANTES                        | (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9<br>modificació: BOE: 31/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:<br>FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO         | (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10<br>modificació: BOE: 01/11/75   |
| Cascs de protecció per la indústria.                                                                       | UNE-EN 397                                                  |
| Protectors auditius. Requisits generals.                                                                   | UNE-EN 352                                                  |
| Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaig i marcatge.                 | UNE-EN 143                                                  |
| Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres combinats. Requisits, assaigs i marcatge. | UNE-EN 14387                                                |
| Equips de protecció respiratòria. Recomanació sobre selecció, ús, cura i manteniment.                      | UNE-EN 529                                                  |
| Protecció individual dels ulls. Especificacions.                                                           | UNE-EN 166                                                  |

Equips de protecció per als ulls i la cara durant la soldadura i tècniques afins.

UNE-EN 175

Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d'assaig.

UNE-EN 420

Guants de protecció contra productes químics i microorganismes.

UNE-EN 374

Guants de protecció contra riscos mecànics.

UNE-EN 388

Equips de protecció individual. Calçat de seguretat.

UNE-EN 20345

Protectors oculars i facials de malla.

UNE-EN 1731