

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, RETIRADA I MUNTATGE DE LES MAMPARES DEL HALL DEL CPA PER A LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

EXPEDIENT NÚM. 2506MS09

OBJECTE.

L'objecte del Plec de Prescripcions Tècniques (endavant PPT) és establir les condicions tècniques que han de regular l'adjudicació de les obres desmuntatge, subministrament i muntatge de les mampares de l'espai d'IDT a la planta baixa de l'edifici CPA a les instal·lacions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. (en endavant CCMA, SA.) a Sant Joan Despí.

ÀMBIT DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament es realitzarà en l'edifici CPA, situat al Campus de Sant Joan Despí de la CCMA, SA.

VISITA INICIAL

Serà de caràcter obligatori la visita a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA. a Sant Joan Despí amb l'objecte de comprovar in situ la ubicació, distribució i l'estat dels espais objecte del contracte i valorar els treballs a executar.

Les visites tindran lloc, previsiblement, l' **1 de juliol de 2025 a les 10:00 hores i el 2 de juliol de 2025 a les 10:00 hores** a les instal·lacions de televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

A tal efecte, les empreses que vulguin assistir hauran de confirmar, per correu electrònic la seva assistència presencia a la visita a l'adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat, indicant a l'assumpte del correu: "Petició Visita Licitació Servei Infraestructura Veu i Dades" CPO **2506MS09**. El termini màxim de petició de visites és el següent:

- Visita de l'1 de juliol: Data límit d'acceptació de la sol·licitud les 13:00 hores del dia 27 de juny.
- Visita del 2 de juliol: Data límit d'acceptació de la sol·licitud les 13:00 hores del dia 30 de juny.

En aquesta sol·licitud, s'haurà d'indicar necessàriament, el nom de l'empresa, el nom i número de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues), i el nom de la persona de contacte, el seu telèfon i l'adreça de correu electrònic. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

En la visita a les instal·lacions es lliurarà a cada licitador el certificat conforme el licitador ha realitzat la visita. Aquest haurà de ser presentat posteriorment amb la documentació del Fitxer 1, segons s'estipula en el plec de clàusules administratives particulars.

CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Reunió inicial

Un cop signat el contracte, i abans de fer la comanda, l'adjudicatari tindrà una reunió amb el responsable del contracte per part de la CCMA, per acabar de tancar els detalls relatius a l'operativa i fer els aclariments que pertoqui.

Descripció dels elements

Subministrament i muntatge de:

DESCRIPCIÓ	M ²
MAMPARA DOBLE VIDRE + IMPOSTA CEGA. (960 mm) d'alçada total 3.580 mm Subministrament i muntatge de Mòdul envidrat de mampara, model CLESTRA SYNOPS o equivalent. Perfilaria en acer lacat de terra 95/58 mm i sostre 57 mm regulable en altura, amb tolerància de +- 20 mm al terra i +-15 mm al sostre, amb sistema d'anivellament de cales automàtic i banda de neoprè acústica col·locada sobre el rail del perfil a la superfície per a l'ajust irregular del terra i evitar fuites acústiques. La perfilaria permet el pas de cables i instal·lacions a través de la mampara. Compost de doble vidre transparent LAMINAR de mínim 5+5 i 5+5 mm. amb cantell polit fixat amb junquets horitzontals, amb límits dimensionals de fins a 3.600 mm d'alçada i d'amplada, com a màxim entre 1.500 mm i 2.200 mm sobre marc d'alumini extrusionat, vidres enganxats amb cinta doble cara de 2 mm, mòdul màxim 3.250 mm, amb muntants verticals a banda i banda, amb un gruix total mínim de 80 mm, juntes verticals de 6 mm amb tapajuntes de PVC solidarits mitjançant llesques d'acer estampat i perfil telescòpic ajustable a terra i sostre, tot això acabat en laca acrílica electrostàtica termoendurable assecada al forn, p.p. d'accessoris, peces especials de muntatge i neteja. Acabat en pintura pols semi-epoxi lacat en color a escollir per D.F. segons carta de colors. Fins i tot p.p. d'accessoris, peces especials de muntatge. Índex d'atenuació acústica ponderat segons EN ISO 717-1 de fins a 45-47 dB. PART SUPERIOR IMPOSTA CEGA, ambdues cares: Subministrament i muntatge de Panell cec model CLESTRA SYNOPS o equivalent, bibloc compost per panell de xapa d'acer lacat d'1 mm de gruix, amb reforços soldats sobre la cara interior, alçada 960 mm., amb trasdosat interior de llana de roca, fixat a muntants rígids d'acer amb juntes verticals de 6 mm amb unió clip i tapajuntes de PVC, perfilaria horitzontal continua d'acer de secció 60x57 mm a sostre, tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols epoxi polimeritzat al forn amb un gruix aproximat de 50 micres, fins i tot p.p. d'accessoris, trobades amb paraments verticals, peces especials de muntatge, instal·lació i neteja. No s'hi inclou barrera fònica. Color a escollir segons carta Clestra. Gruix total 83 mm. Completament acabada, fins i tot neteja. Índex d'atenuació acústica ponderat segons EN ISO 717-1 de mínim 39 dB.	91,00
MAMPARA CEGA - com a panells tècnics - Tub rectangular ALUMINI de 60 x 40 mm. Alçada 2.620 mm	4 Ut

MAMPARA CEGA - panells tècnics Alçada 3.580 mm - Ample 200 mm_XAPA D'ACER LACADA Subministrament i muntatge de Panell tècnic CLESTRA SYNOPS o equivalent, bloc compost per doble panell de xapa d'acer lacat amb trasdosat interior de llana de roca, fixat a muntants rígids d'acer amb juntes verticals de 6 mm amb unió clip i tapajuntes de PVC, desmuntatge independent dels paraments per a registre interior a l'obra, perfil·leria horitzontal continua d'acer de secció 60x57 mm a terra i sostre, tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols epoxi polimeritzat al forn amb un gruix aproximat de 50 micres, fins i tot p.p. d'accessoris, trobades amb paraments verticals, peces especials de muntatge, instal·lació i neteja. Color a triar. Gruix total mínim de 80 mm	4 Ut
MAMPARA VIDRE SIMPLE d'alçada 2.620 mm Subministrament i muntatge de Mampara de vidre CLESTRA model BAYA o equivalent, composta per SIMPLE vidre laminar 10 mm (5+5 mm) sobre perfil·leria d'alumini extrusionat de 25x28 mm al terra i 25x50 mm al sostre, juntes verticals sense muntants amb vidre enganxat vora-vora amb cinta acrílica biadhesiva 3M-VHB, tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols epoxi polimeritzat al forn amb un gruix aproximat de 50 micres, fins i tot p.p d'accessoris, trobades amb paraments verticals, peces especials de muntatge, instal·lació i neteja. Acabat lacat a triar de la carta de colors. Completament acabada	60,00
PORTA VIDRE D'UN FULLA ABATIBLE DOBLE VIDRE + IMPOSTA CEGA. (960 mm) Alçada 3.580 mm - Ample 1.000 mm. TIPUS CLESTRA GOALF o equivalent Subministrament i muntatge de Mòdul porta de mampara CLESTRA model SYNOPS o equivalent, amb perfil·leria en acer lacat de sostre de 50x60 mm, regulable en alçada, amb tolerància de +-15 mm al sostre, amb sistema d'anivellament en fulla i cèrcol i banda de neoprè acústica col·locada sobre el rail del perfil superior. La perfil·leria permet el pas de cables i instal·lacions a través de la mampara. Compost per una fulla abatible formada per marc soldat de 1,2 mm i dos vidres temperats de 6 mm enganxats a fàbrica amb cinta 3M sobre bastidor armat de 83 mm de gruix, regulació inferior del cèrcol i junta d'estanqueïtat perimetral, equipada amb pany GBS normalitzada DIN 18251, joc de manetes std PBA, embellidors i bocaclus d'acer inoxidable; frontisses d'acer inoxidable amb rodaments de boles i tancament inferior amb llengüetes de goma sobre regleta d'alumini, tot amb muntants rígids d'acer i perfil telescòpic ajustable a terra i sostre, acabat del conjunt en laca acrílica electrostàtica termoendurable assecada al forn. Fins i tot p.p. d'accessoris, peces especials de muntatge, posada a punt i neteja. Color a escollir segons carta Clestra. (No s'inclou cap tipus d'ensinistrament). Fins i tot p.p. d'accessoris, peces especials de muntatge. PART SUPERIOR IMPOSTA CEGA, ambdues cares : Subministrament i muntatge de Panell cec CLESTRA model model SYNOPS o equivalent, bloc compost per panell de xapa d'acer lacat d'1 mm de gruix, amb reforços soldats sobre la cara interior, alçada 960 mm., amb trasdosat interior de llana de roca, fixat a muntants rígids d'acer amb juntes verticals de 6 mm amb unió clip i tapajuntes de PVC, perfil·leria horitzontal continua d'acer de secció 60x57 mm a sostre, tractament	4 Ut

previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols epoxi polimeritzat al forn amb un gruix aproximat de 50 micres, fins i tot p.p. d'accessoris, trobades amb paraments verticals, peces especials de muntatge, instal·lació i neteja. No s'hi inclou barrera fònica. Color a escollir segons carta Clestra. Gruix total 83 mm. Índex d'atenuació acústica ponderat segons EN ISO 717-1 de mínim 39 dB. Completament acabada, fins i tot neteja	
PORTA VIDRE CLESTRA 1 FULLA ABATIBLE SIMPLE VIDRE d'Alçada 2.620 mm - Ample 1.000 mm. TIPUS CLARIT o Equivalent Subministrament i muntatge de Porta de mampara CLESTRA model BAYA d'una fulla abatible formada per marc alumini de 25x50 mm de secció i fulla de vidre temperat de 10 mm, junta d'estanqueïtat perimetral, equipada amb pany, joc de manetes, embellidors i bocaclaus d'acer inoxidable; frontisses d'alumini, tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols epoxi polimeritzat al forn amb un gruix aproximat de 50 micres. Fins i tot p.p. d'accessoris, peces especials de muntatge, instal·lació i neteja. Color a escollir.	5 Ut
Remats cecs ajustables amb façana de 2.620 mm	5 Ut
Remats cecs ajustables de 3.580 mm	2 Ut
Muntants en 3 direccions de 2.620 mm	5 Ut
Muntants de cantonada d'alçada 3.580 mm amb tall als 2.620 mm	2 Ut
Tubular de 40 x 40 x 2.620 mm pel pas d'instal·lacions	4 Ut
Despeses de Transport	1 Ut
Desmuntatge mampara actual (Zona despatxos)	87, 00
Desmuntatge mampara actual (Zona recepció CPA)	101,00
Desmuntatge porta actual	7 Ut
Retirada de materials sobrants a punt net	8 h
Retirada de materials sobrants a punt net per a la seva gestió i reciclatge en camió.	1 Ut

Treballs inclosos

Totes les actuacions s'entendran com a integrals, per tant l'adjudicatari es farà càrrec de totes les actuacions necessàries per a la correcta i total execució dels encàrrecs demanats, en cada actuació la CCMA, SA. lliurarà informació detallada de l'encàrrec tals com plànols a escala i amidaments, així com una memòria del conjunt de l'encàrrec si s'escau.

- El desmuntatge i la gestió com a residu de les mampares retirades estarà inclosa.

- El transport, la descàrrega i el moviment del material a la zona d'obra estarà inclòs en cada actuació proposada.
- El subministrament i muntatge de la mampara escollida.
- Els caixejats per a pas de conductes/cables d'instal·lacions, reixetes i mecanismes quedaran també inclosos dintre dels treballs.
- La neteja de la zona d'obra estarà inclosa en cada actuació.
- Totes les actuacions és consideraran com una obra claus en mà, per tant l'adjudicatari haurà de realitzar tota la execució amb els seus propis recursos tan humans com materials.
- Tot l'equipament tècnic, eines, estris i material necessari per l'execució de l'obra serà a càrrec de l'adjudicatari
- Per part de la CCMA,SA se li proporcionarà una presa d'energia elèctrica suficient per a suportar la maquinària emprada a l'obra .
- L'adjudicatari es comprometrà a lliurar a la CCMA, SA al finalitzar l'obra un justificant de la gestió, transport i eliminació dels residus generats a l'obra a un abocador autoritzat, acomplint el programa de gestió de recursos aprovat conjuntament amb la llicència d'obres concedida (si s'escau). Amb la factura dels treballs s'haurà d'aportar el certificat de la gestió per tal de poder ser abonada.
- L'empresa adjudicatària emetrà un document certificant les obres i els materials emprats s'ajusten als del contracte. En aquest aspecte, cal certificar que l'aïllament acústic compleix el mínim exigint en el plec.
- La facturació es farà per actuacions acabades, amb el vist i plau dels responsables de la CCMA,SA. es podrà emetre la factura o en el seu cas de l'enginyeria responsable si es tracta d'un projecte.

SEGURETAT I SALUT LABORAL.

L'empresa adjudicatària complirà amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com les normes reglamentàries recollides en el Reial Decret 39/1997, Reglament de Serveis de Prevenció. Es farà especial atenció en el Reial Decret 171/2004 que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'Activitats Empresarials.

L'empresa adjudicatària proveirà al seu personal dels EPIs (equips de protecció individual) corresponents i donarà al seu personal la formació específica en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, essent responsable en tot moment del compliment per part del seu personal de total la normativa vigent en aquesta matèria.

Les màquines, estris, i productes que s'utilitzin en la realització dels treballs hauran de tenir certificació CE.

Es tindrà cura en la utilització de màquines portàtils, projecció de partícules, formació d'espurnes, col·locació d'eines i paquets i sorolls, etc. a l'accés del CPA.

Prèviament a l'inici del contracte l'adjudicatari contactarà amb Prevenció de Riscos Laborals de la CCMA, SA. per donar-se d'alta a la plataforma CTAIMA per tal d'aconseguir la idoneïtat en matèria de seguretat i salut que demana el servei de PRL de la CCMA, SA.

PENALITZACIONS

El termini establert des de l'encàrrec de la CCMA, SA. fins el dia de muntatge, comptant fabricació, subministrament i instal·lació no podrà ser superior a les 18 setmanes. En cas de no acomplir en el termini establert la CCMA, SA. podrà aplicar una penalització del 5% setmanal sobre la part pendent de realitzar. No es comptabilitzaran els dies que s'aturin les obres per petició expressa de la CCMA, SA. En aquest cas la petició haurà de ser per escrit, i l'haurà d'haver tramitat el coordinador responsable assignat per la CCMA, SA.

SUBCONTRACTACIÓ


Aquesta licitació només permet un nivell de subcontractació.

Sant Joan Despí, juny de 2025

ANNEX 1

PLÀNOLS SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA

Actual:

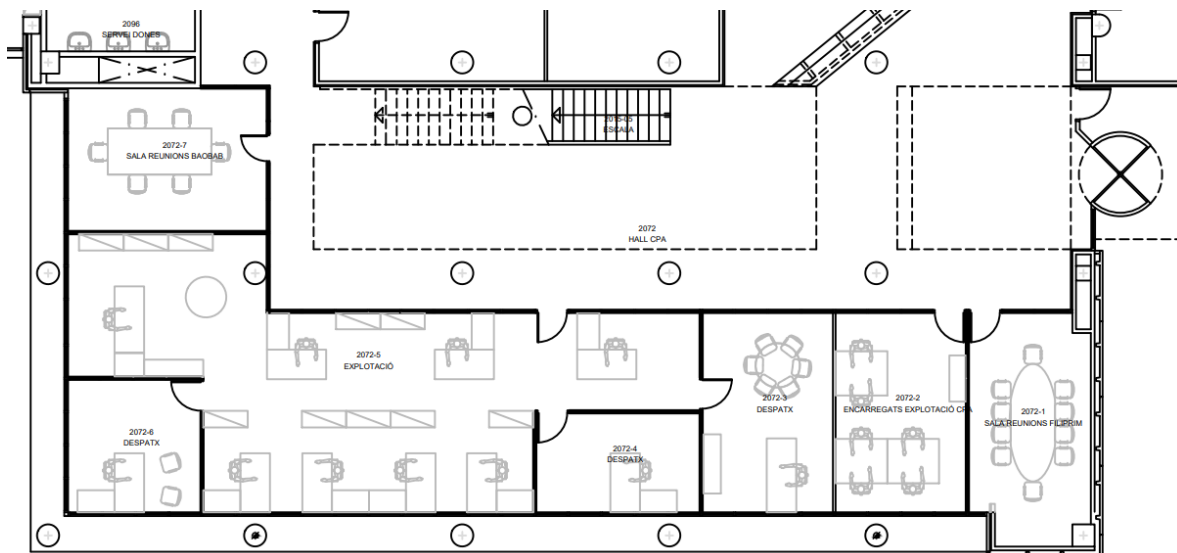

Futur:

