

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN
LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE CARRIL TIPUS 33 E1 GRAU R260 EN BARRES DE 12 METRES PER AL
FUNICULAR DE GELIDA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC.....	1
2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	1
3. LLOC I CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT	1
4. TERMINI	1
5. IMPORT DE LICITACIÓ	2
6. ANNEXES.....	2
ANNEX NÚM. 1	3

1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les característiques tècniques i les operacions necessàries pel subministrament de carril tipus S 33 E1 per al Funicular de Gelida dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

En tot allò què no s'especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista haurà d'acomplir allò especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d'FGC, així com en les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997.

Per treballar a les instal·lacions d'FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a l'inici de les obres/ del servei, la corresponent Coordinació d'Activitats Empresarials.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

El carril a subministrar serà del tipus 33 E1 grau R260 segons normativa UNE EN13674-4:2019, en barres de 12 metres de longitud.

L'ofertant garantirà que la qualitat del material no tingui defectes de fabricació, lliurant certificacions de qualitat i d'inspecció.

El nombre de barres de 12 metres a subministrar serà de 172. El transport del material fins les ubicacions de lliurament està inclòs al preu de subministrament. La descàrrega del material a les instal·lacions d'FGC es farà amb mitjans d'FGC.

Descripció	Núm. de barres mínim
Carril 33 E1 grau R260 en barres de 12 metres	172 ut

3. LLOC I CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

L'adjudicatari lliurarà dins el termini indicat al Plec Administratiu, la totalitat del subministrament adjudicat.

El lliurament s'efectuarà a les instal·lacions d'IF de Martorell Enllaç. Les ofertes han d'incloure el transport sobre camió a les instal·lacions d'FGC i la recepció segons normativa E.T. d'ADIF.

L'adjudicatari haurà d'entregar els fulls de qualitat del material subministrat.

4. TERMINI

El termini d'execució del contracte s'estableix en 12 mesos.

5. IMPORT DE LICITACIÓ


L'import del subministrament de la present licitació s'estableix en 131.559,35 € (abans d'IVA).

Núm. de barres de 12 m	Descripció i destí	Import total (€)
172 ut	Subministrament de carril a IF de Martorell	131.559,35 €
Total (abans d'IVA)		131.559,35 €

6. ANNEXES

S'adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec:

ANNEX NÚM. 1: "Plànol i detalls carril S33 E1".

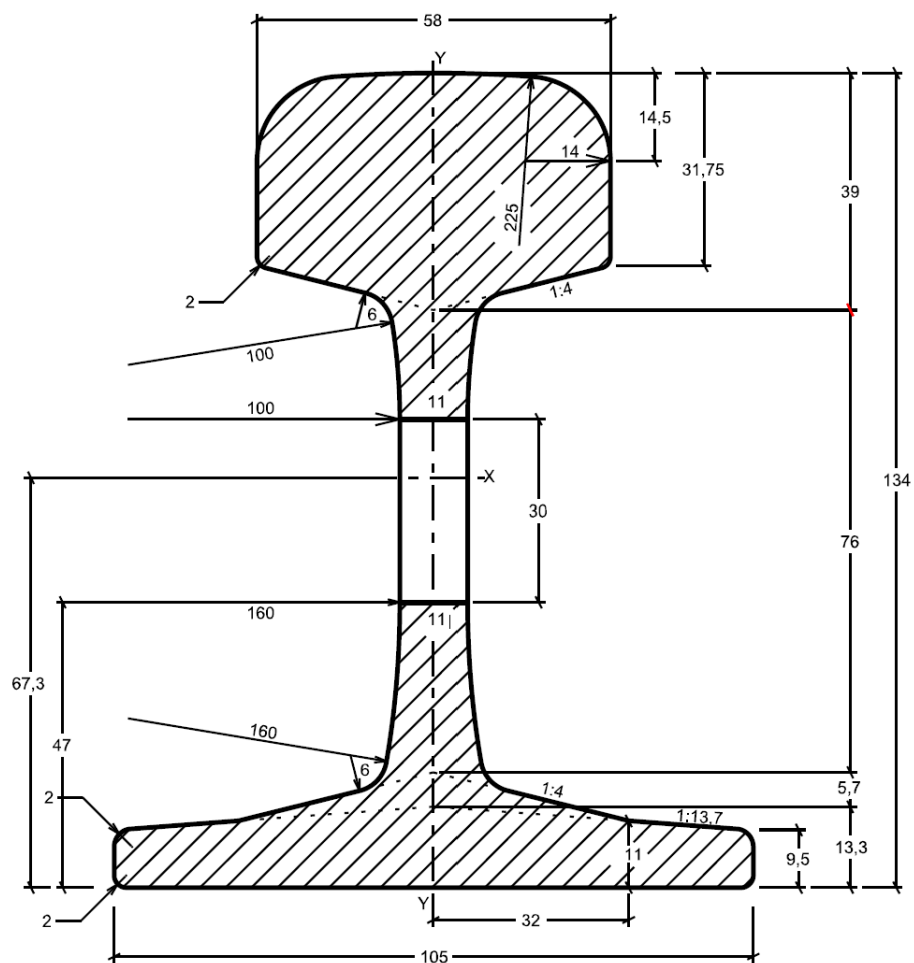

SECCIÓ - CARRIL S 33