


ANNEX 3 :Proposta distribució interior quiròfans

Aquest annex recull la distribució proposada pel VHIR per a l'execució de les obres i la disposició de l'equipament suspès i l'angiògraf.

Aquesta proposta ha estat realitzada pel propi VHIR, però el licitador la podrà millorar en detall. A la proposta tècnica de la seva oferta, cada licitador haurà de presentar una proposta detallada de tot el plantejament.

Al llarg d'aquest annex es fa referència a l'equipament i es detalla cadascun dels elements que cal tenir en compte per a l'elaboració de les ofertes.

A. Quiròfan 1 - Formació:

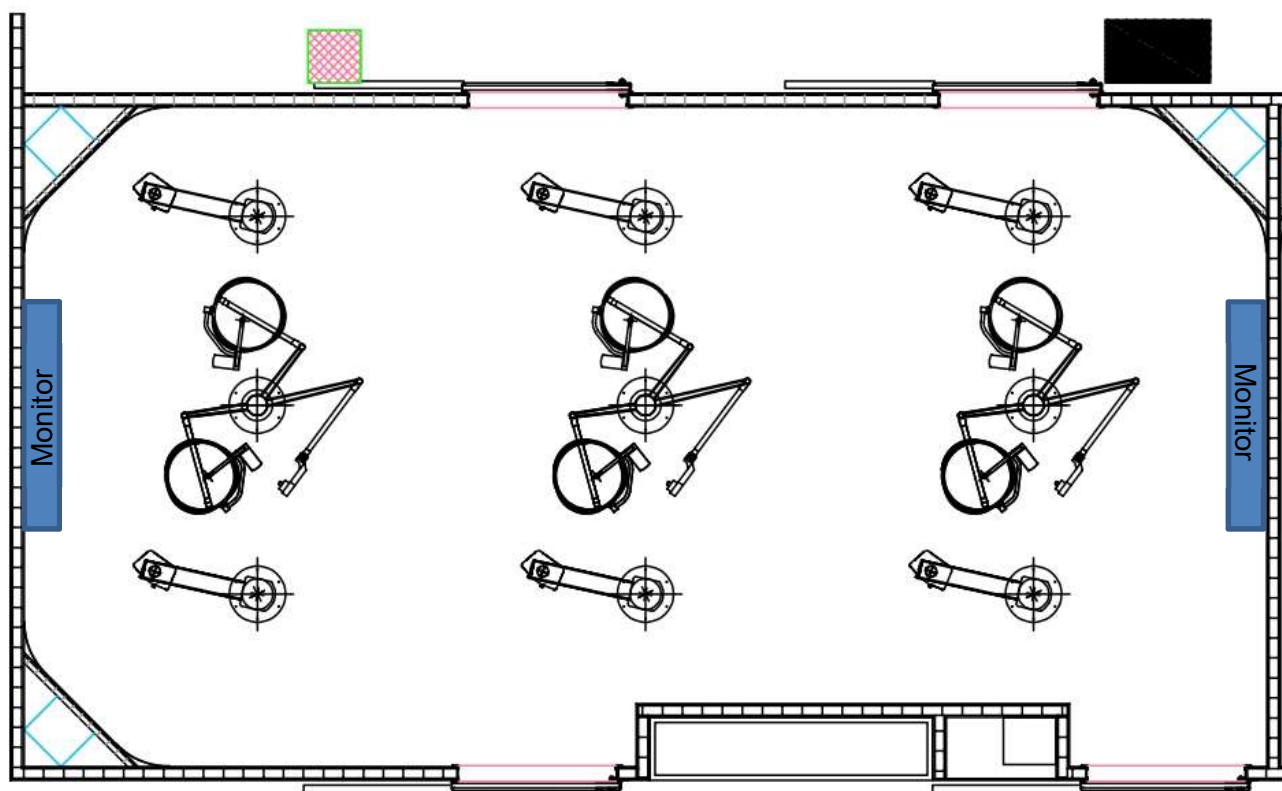

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

Panell tècnic de quiròfan (petites dimensions):

- 6 endolls 230V
- 4 connexions equipotencials
- 6 Preses RJ45

Braç suspès Anestesia (cada element, en total 3 unitats):

- 2 preses DIN de oxigen
- 2 preses DIN de Buit
- 2 preses DIN d'aire medicinal
- 2 preses DIN de diòxid de carboni
- 2 presa d'evacuació de gasos anestèsics (EGA)
- 10 Endolls 230V
- 10 preses equipotencials
- 2 RJ45


Braç suspès de distribuïdor (cada element, en total 3 unitats):

- 2 preses DIN de diòxid de carboni
- 10 Endolls
- 10 preses equipotencials
- 2 RJ45

Repartit per les parets:

- 4 tomes de corrent per equips RX
- 8 Endolls
- Relotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.
- Termòstat de temperatura i humitat
- 2 monitors de gran format (65 polsades)

B. Quiròfan 2

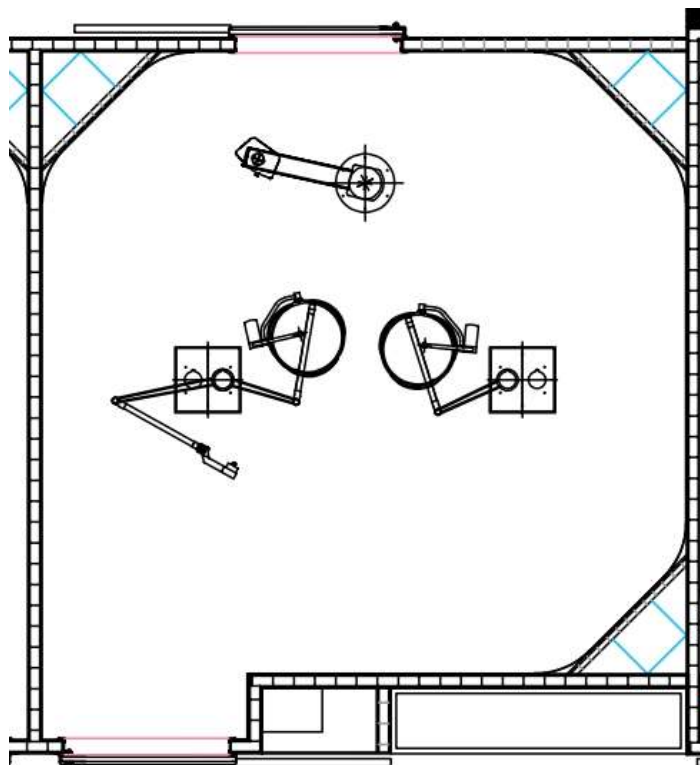

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

Panell tècnic de quiròfan:

- 6 endolls 230V
- 4 connexions equipotencials
- 6 Preses RJ45


Braç suspès Anestesia:

- 2 preses DIN de oxigen
- 2 preses DIN de Buit
- 2 preses DIN d'aire medicinal
- 2 preses DIN de diòxid de carboni
- 2 presa d'evacuació de gasos anestèsics (EGA)
- 10 Endolls 230V
- 10 preses equipotencials
- 4 RJ45

Connexions repartides per les parets:

- 2 tomes de corrent per equips RX
- 4 Endolls
- Relloige amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.
- Termòstat de temperatura i humitat

C. Quiròfan Híbrid amb Angiografia

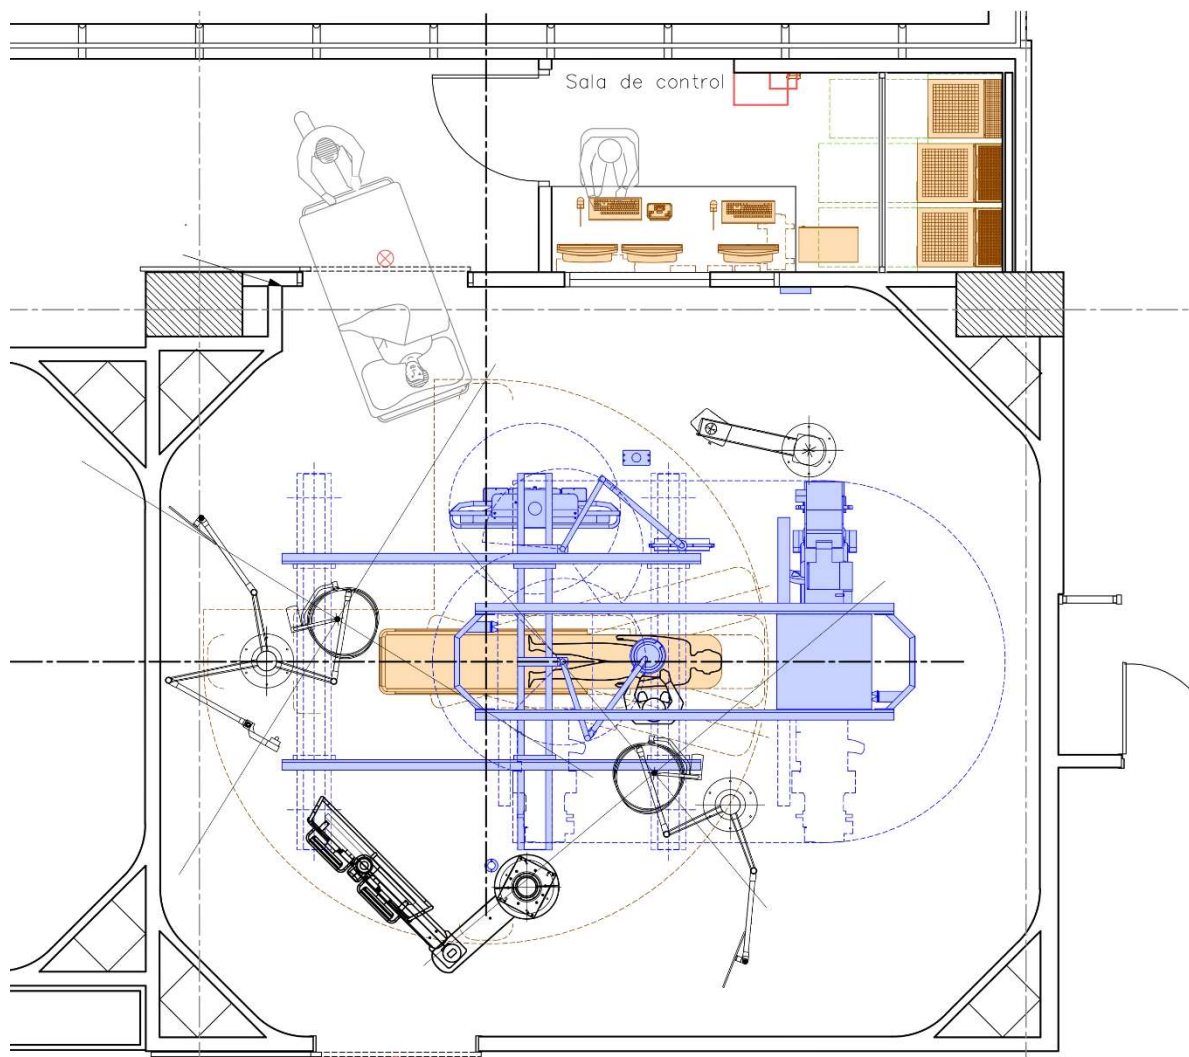

Els diferents elements disposaran de la següent configuració mínima:

Panell tècnic de quiròfan:

- 6 endolls 230V
- 4 connexions equipotencials
- 6 Preses RJ45

Braç suspès Anestesia:

- 2 preses DIN de oxigen
- 2 preses DIN de Buit
- 2 preses DIN d'aire medicinal
- 2 preses DIN de diòxid de carboni
- 2 presa d'evacuació de gasos anestèsics (EGA)
- 10 Endolls 230V

- 10 preses equipotencials
- 4 RJ45

Connexions repartides per les parets:

- 4 Endolls
- 2 preses DIN de oxigen
- Relotge amb hora, temperatura i humitat ambiental, i cronòmetre.
- Termòstat de temperatura i humitat