

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA PRODUCCIÓ I MUNTATGE DELS ELEMENTS DE FUSTERIA I RETIRADA DE MURS ANTICS PER A L'EXPOSICIÓ "UBÚ PINTOR. ALFRED JARRY I LES ARTS" DEL MUSEU PICASSO DE BARCELONA

Referència: Exposició "*Ubú pintor. Alfred Jarry i les arts*"

Lloc: Museu Picasso de Barcelona. Montcada, 15-23, 08003 Barcelona

Dates d'exposició: Del 26 de novembre de 2025 al 6 d'abril de 2026

1) REQUERIMENTS BÀSICS

- **Data d'inici del muntatge dels murs i tarima a construir i retirada dels murs antics:** el 15 d'octubre de 2025 o l'endemà de la formalització del contracte

- **Data de finalització del muntatge dels murs i tarima a construir i retirada dels antics:** 3 de novembre de 2025

- L'empresa adjudicatària haurà de produir, lliurar i muntar els murs i tarima de l'interior de les sales d'exposicions, els murs hauran de ser realitzats amb estructura interior en conglomerat ignífug i folrats a dues cares amb DM ignífug, segons les indicacions de l'annex I del present plec.

L'empresa adjudicatària també haurà de desmuntar i retirar els murs existents a la sala i que no puguin ser reutilitzats, segons indicacions d'aquest document.

- **Responsable del servei:** L'empresa adjudicatària designarà un responsable del servei que serà l'interlocutor de la coordinadora d'exposicions del Museu Picasso de Barcelona.

- **Jornades:** Es marcaran segons la planificació acordada per ambdues parts, segons les necessitats de calendari del museu establertes en aquest document i de l'empresa adjudicatària per garantir l'execució de les feines en el calendari previst.

- **Facturació:** L'empresa facturarà el 100% de l'import al Museu Picasso de Barcelona en data de finalització del muntatge dels murs i tarima i desmuntatge i retirada dels murs antics.

- **Criteris ambientals:** És d'aplicació a l'execució del contracte la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals a les exposicions de l'Ajuntament de Barcelona, derivada del Decret d'Alcaldia sobre Contractació Pública Responsable amb Criteris Socials i Ambientals de 20 de novembre de 2013.

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101796/3/Instruccio_Criteris_Sostenibilitat.pdf.pdf

- **Gestió de residus:** En la present licitació s'inclou la retirada i gestió segregada dels residus i deixalles que s'originin amb motiu tant del muntatge com del desmuntatge.

- i) Deixar l'espai net tant d'embalatges (caixes de cartró, embalatge de protecció, plàstics...) com de la resta de residus generats en la instal·lació (peces, cables, etc.).
- ii) Recollir separadament i dipositar adequadament els residus de cadascuna de les fraccions objecte de recollida selectiva urbana: paper/cartró, envasos i embalatges, vidre i matèria orgànica, si escau.
- iii) Recollir separadament i garantir la gestió correcta (lliurar a gestors autoritzats o dur al punt verd) dels residus especials o propis de la instal·lació: cables i aparells elèctrics i electrònics (RAEE), aerosols i esprais, restes de pintures i altres productes químics, bombetes i fluorescents, runa, etc.

Un cop fet el desmuntatge, l'adjudicatari haurà de presentar l'informe de gestió corresponent, el qual adjuntarà els documents acreditatius de la gestió efectuada (comprovant del lliurament al punt verd municipal i /o fulls d'acceptació de gestors autoritzats.

2) TREBALLS A REALITZAR

2.1 Subministrament i muntatge dels elements constructius

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar i muntar:

- **Cinc murs de 360 x 300 x 60 cm** –entramat de costelles amb aglomerat ignífug i DM ignífug de 19 mm per l'exterior
- **Un mur de 360 x 450 x 60 cm** - entramat de costelles amb aglomerat ignífug i DM ignífug de 19 mm per l'exterior
- **Una tarima de 10 x 800 x 300 cm** - entramat de costelles amb aglomerat ignífug i DM ignífug de 19 mm per l'exterior. S'utilitzaran taulers de 360 x 200 cm
- **Una tarima de 140 x 300 x 400 cm** - composta de 5 peanyes de diferents alçades. Interior i exterior de DM ignífug de 19 mm

Segons indicacions del document annex I.

L'empresa adjudicatària haurà de desmuntar i retirar:

- Un mur de 450 x 520 x 60 cm
- Un mur de 325 x 480 x 60 cm

La fusta utilitzada haurà de tenir garanties de gestió forestal sostenible (certificació FSC, PEFC, PEFC o equivalents) i en cas de fustes tropicals, garanties de legalitat. Tant els elements de fusta com els derivats hauran de ser tractats i certificats amb productes antiparasitaris. Els taulers dels mòduls tipus parament D, E, F reflectits a l'Annex 1 hauran de complir amb la classificació de reacció al foc B-s1, d0 (sala A) segons UNE-EN 13501.

Les pintures i materials similars hauran de ser lliures de dissolvents orgànics i si és possible hauran de ser ecològiques i/o amb altres propietats ambientalment positives acreditables mitjançant certificacions ecològiques (ecoetiquetes tipus o equivalent). Les estructures de ferro hauran de ser pintades sempre al foc. S'hauran d'evitar productes que continguin substàncies perilloses per a l'entorn, per a les persones o per a la conservació preventiva dels materials que s'exhibeixin (metalls pesants, formaldehid, ftalats, CFC, HCFC).

2.1. Calendari de muntatge:

- **Data d'inici del muntatge dels murs a construir i retirada dels antics:** el 15 d'octubre de 2025 o l'endemà de la formalització del contracte
- **Data de finalització del muntatge dels murs a construir i retirada dels antics:** 3 de novembre de 2025

Calendari de treball:

20 – 22 d'octubre de 2025 – treballs a la segona planta del Palau Finestres:

- Retirada d'un mur de 325 x 480 x 60 cm
- Muntatge de dos murs de 360 x 300 x 60 cm
- Muntatge d'una tarima de 10 x 800 x 300 cm
- Muntatge d'una tarima de 140 x 300 x 400 cm

30 – 31 d'octubre de 2025 – treballs a la primera planta del Palau Finestres:

- Retirada d'un mur de 450 x 520 x 60 cm
- Muntatge de tres murs de 360 x 300 x 60 cm
- Muntatge d'un mur de 366 x 450 x 60 cm

3 de novembre de 2025 – retirada de materials

Aquest calendari pot ser susceptible de variació per una possible ampliació del període expositiu o per necessitats del Museu.

3) CONDICIONS GENERALS:

3.1. Condicions d'ús de l'espai

Tots aquells processos de fabricació dels elements necessaris per a la construcció dels murs s'han de realitzar als tallers i dependències de l'empresa adjudicatària.

El contractista haurà d'establir les mesures de protecció necessàries per evitar qualsevol deteriorament dels elements preexistents a l'espai expositiu com terres, sostres, cortines, elements de mobiliari, objectes patrimonials, objectes de seguretat, instal·lacions o qualsevol altre element de la sala. Així com també haurà de prendre les mesures necessàries de protecció dels accessos a les sales d'exposicions i muntacàrregues.

En cas de produir-se un desperfecte, l'adjudicatari serà l'encarregat d'assumir el cost de la seva reparació. En cas que aquesta reparació sigui impossible assumirà el cost de totes les actuacions necessàries per tal d'eliminar el desperfecte, encara que impliquin una intervenció més àmplia de l'element deteriorat.

L'adjudicatari es compromet a protegir el terra durant tot el procés d'entrega i retirada per evitar danys i desperfecte.

En tot cas, l'adjudicatari seguirà les indicacions del personal tècnic del Museu Picasso de Barcelona.

3.2. Retirada de residus i neteja

L'adjudicatari es farà càrrec, tant en la fase de lliurament com en la de retirada dels elements constructius dels murs, de les intervencions necessàries per a la neteja de l'espai així com de la retirada i tractament dels residus generats. Al respecte, l'adjudicatari haurà de complir amb allò establert a l'apartat 5.3.c) de la "Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en les exposicions" de l'Ajuntament de Barcelona.

3.3. Condicions de seguretat

Els treballs objecte del contracte es faran d'acord amb la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, de seguretat i higiene en el treball. L'adjudicatari també es responsabilitzarà del compliment de l'esmentada normativa per part dels equips i empreses que participin en la producció i entrega, ja formin part de l'empresa o en siguin subcontractats directes

3.4. Compliment de les normatives vigents

- Compliment de la instrucció tècnica de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació de criteris ambientals a les exposicions.
- Compliment de l'ordenança general de seguretat i higiene al treball.
- Compliment de les directrius d'operativa i manteniment especificades en aquest plec.

3.5 Recurs preventiu

Dins de l'equip de muntatge a sales, l'adjudicatari haurà de proveir d'un recurs preventiu adscrit al servei, per aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, atès que cal la presència del recurs preventiu per l'existència de riscos de l'activitat que poden agreujar-se per la concurrència i per la realització d'activitats amb riscos especials.

A més a més, i en compliment del que estableix l'article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, l'execució del contracte també requereix de la següent certificació:

- El recurs preventiu haurà de disposar del nivell bàsic de seguretat i salut laboral amb un mínim de 60 hores.

El personal de l'empresa haurà de complir en tot moment les normes en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL). Per garantir el seu compliment es prendran les mesures de Coordinació d'Activitats Empresariales tipificades legalment (RD 171/2004). La FMPB té habilitat un programa propi de gestió de la documentació PRL del personal del contracte que haurà d'estar sempre actualitzat.

3.6 Certificacions

Un mínim d'una persona de l'equip de muntatge a sales (supervisor i operaris qualificats) ha de disposar del certificat de formació corresponent per manipular màquines del tipus plataforma elevadora.

Un mínim d'una persona de l'equip, que pot ser el mateix del punt anterior, ha de disposar del certificat de formació per manipular màquines del tipus toro.

Un membre de l'equip haurà de ser recurs preventiu, disposant del nivell bàsic de seguretat i salut laboral amb un mínim de 60 hores.

3.7 Mitjans tècnics

L'empresa adjudicatària aportarà els materials, equips, màquines, eines, bastides i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de tots els treballs, d'acord amb les indicacions del present plec.

3.8 Ús de material proporcionat pel Museu Picasso de Barcelona

Si en el procés de muntatge o desmuntatge es malmetés algun element de l'exposició que el Museu Picasso de Barcelona hagi indicat que és reutilitzable, el contractista està obligat a reparar-lo i/o subministrar-ne un de nou.


3.9 Seguiment pressupostari i contracte


El seguiment del pressupost es farà en format de full de càlcul.

En cas de donar-se la previsió d'una desviació respecte al cost del servei adjudicat per contracte, l'empresa haurà de notificar-ho per escrit al Museu Picasso de Barcelona explicant i/o justificant-ne el motiu. Només s'efectuarà el servei, prèvia confirmació per escrit del Museu Picasso de Barcelona.


Barcelona, a data de la signatura electrònica

Anna Llopis Cardona
Coordinadora d'exposicions del Museu Picasso de Barcelona


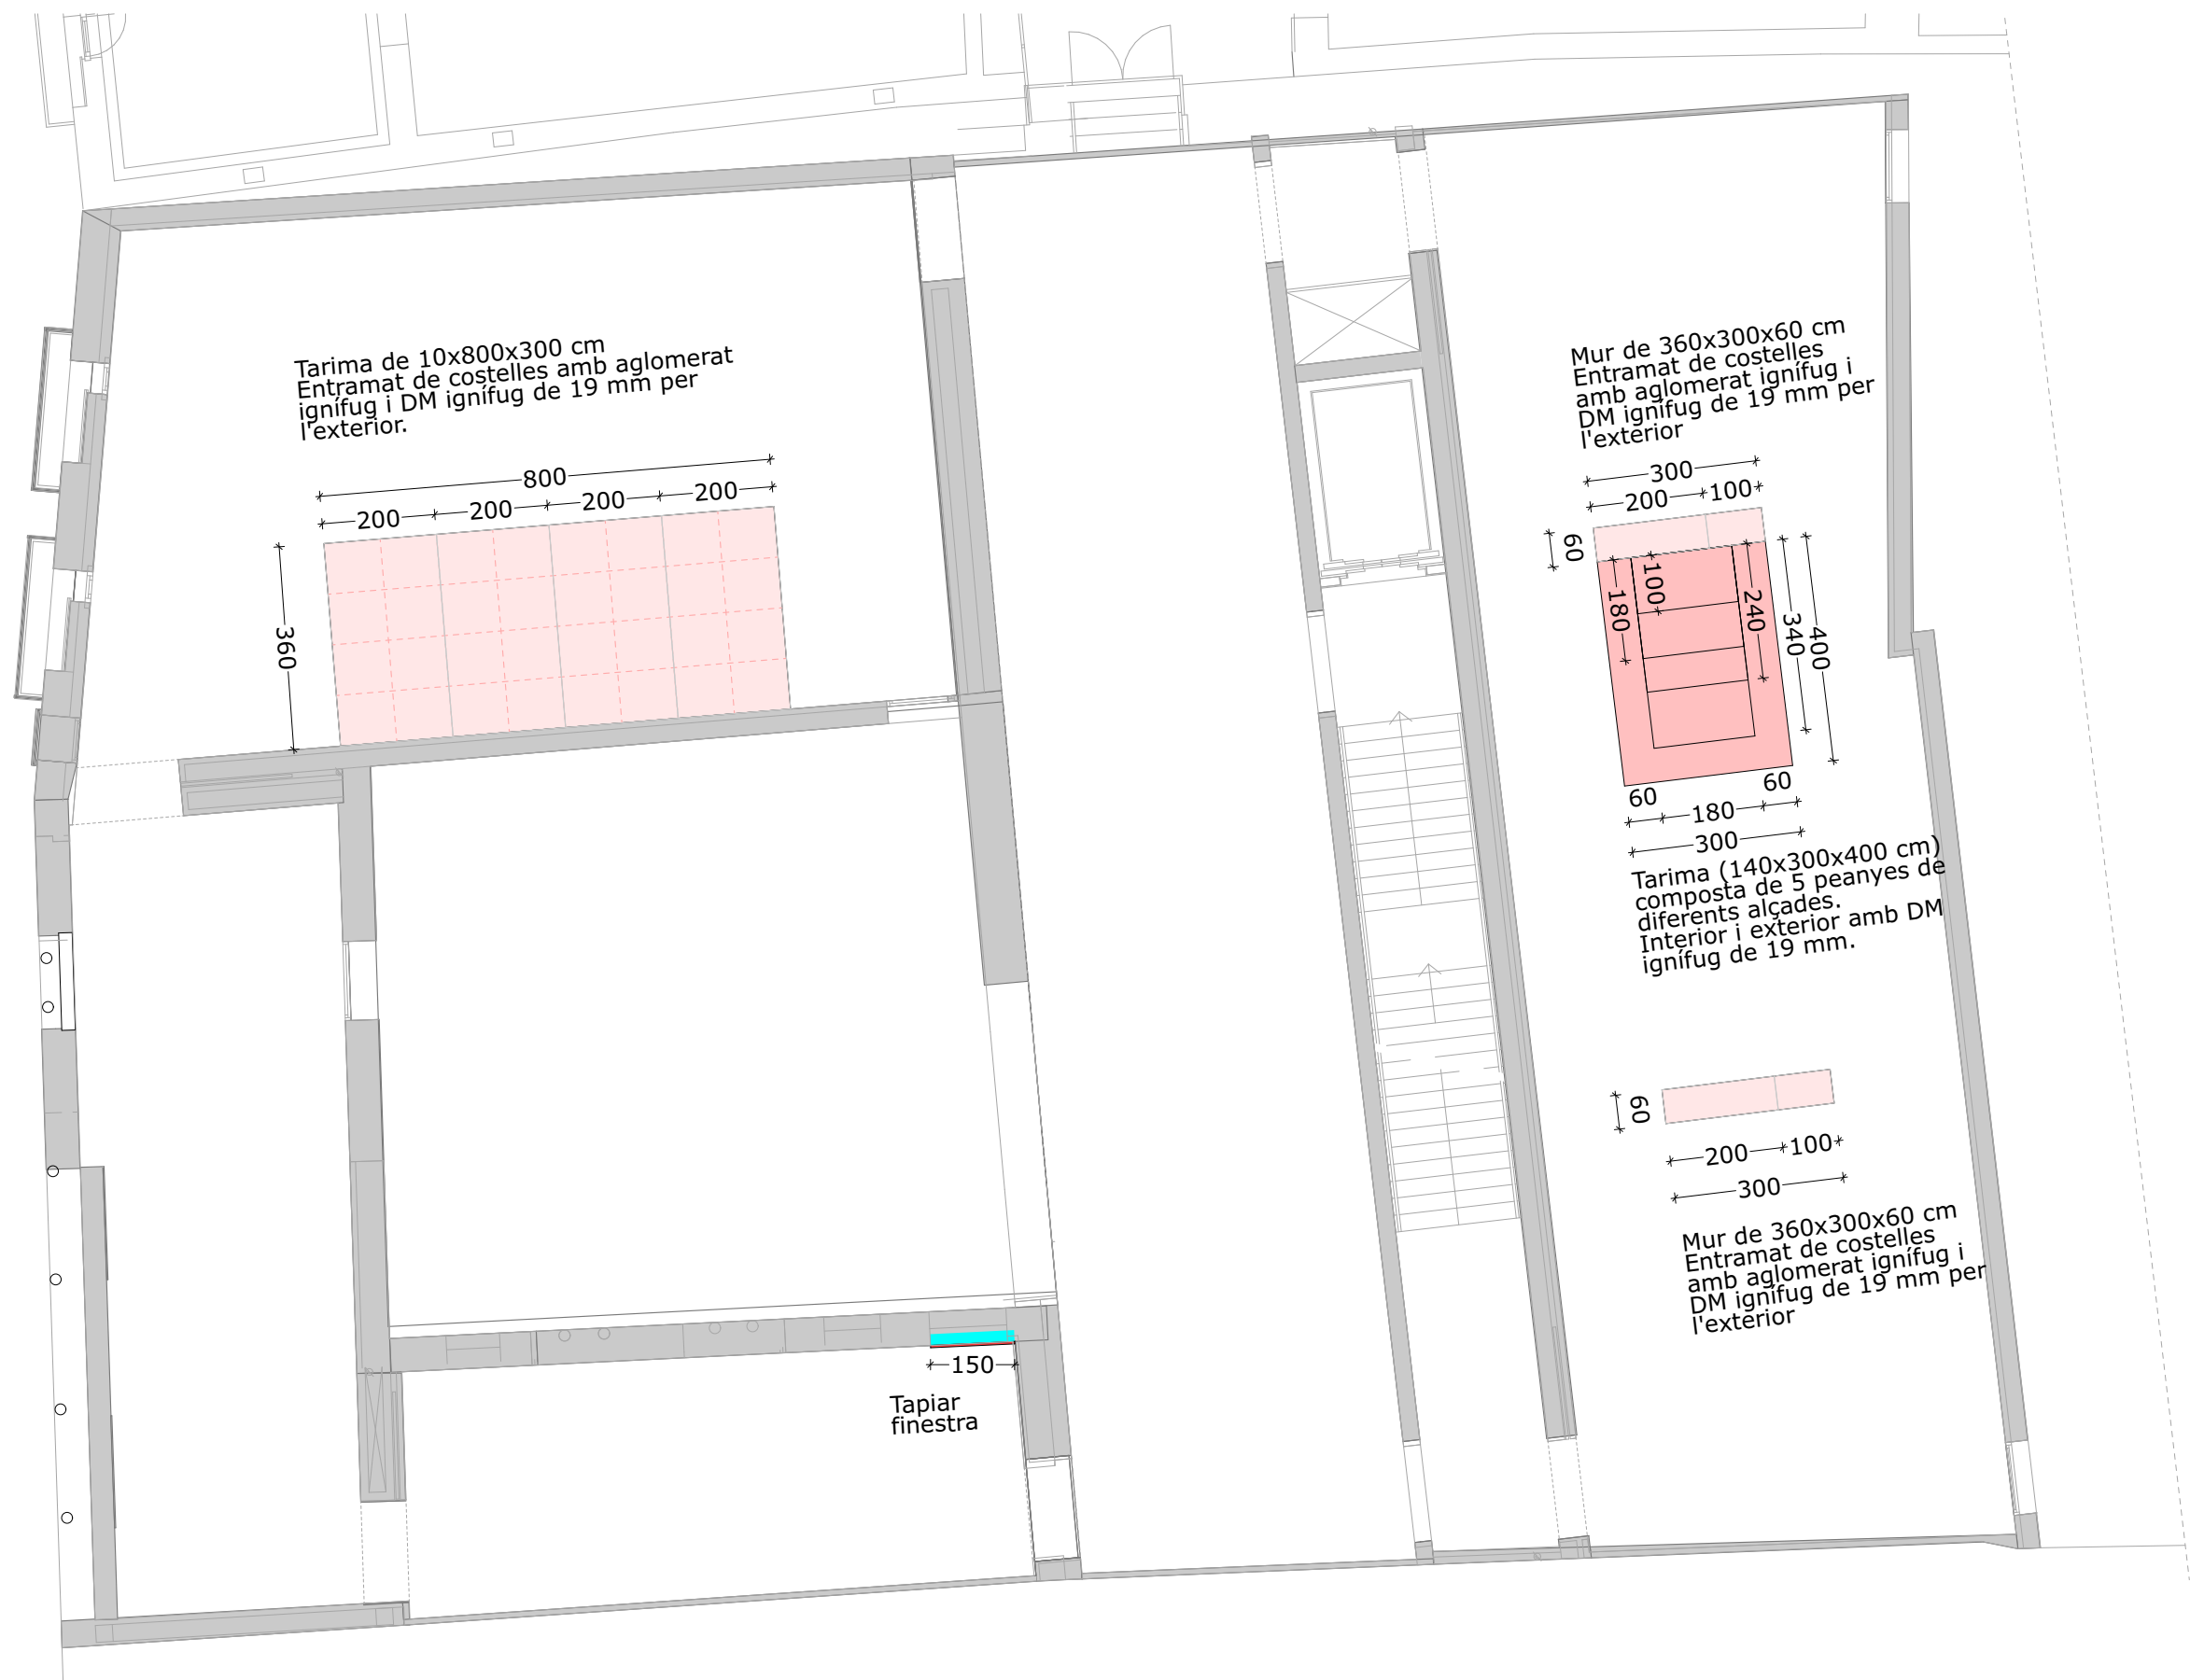


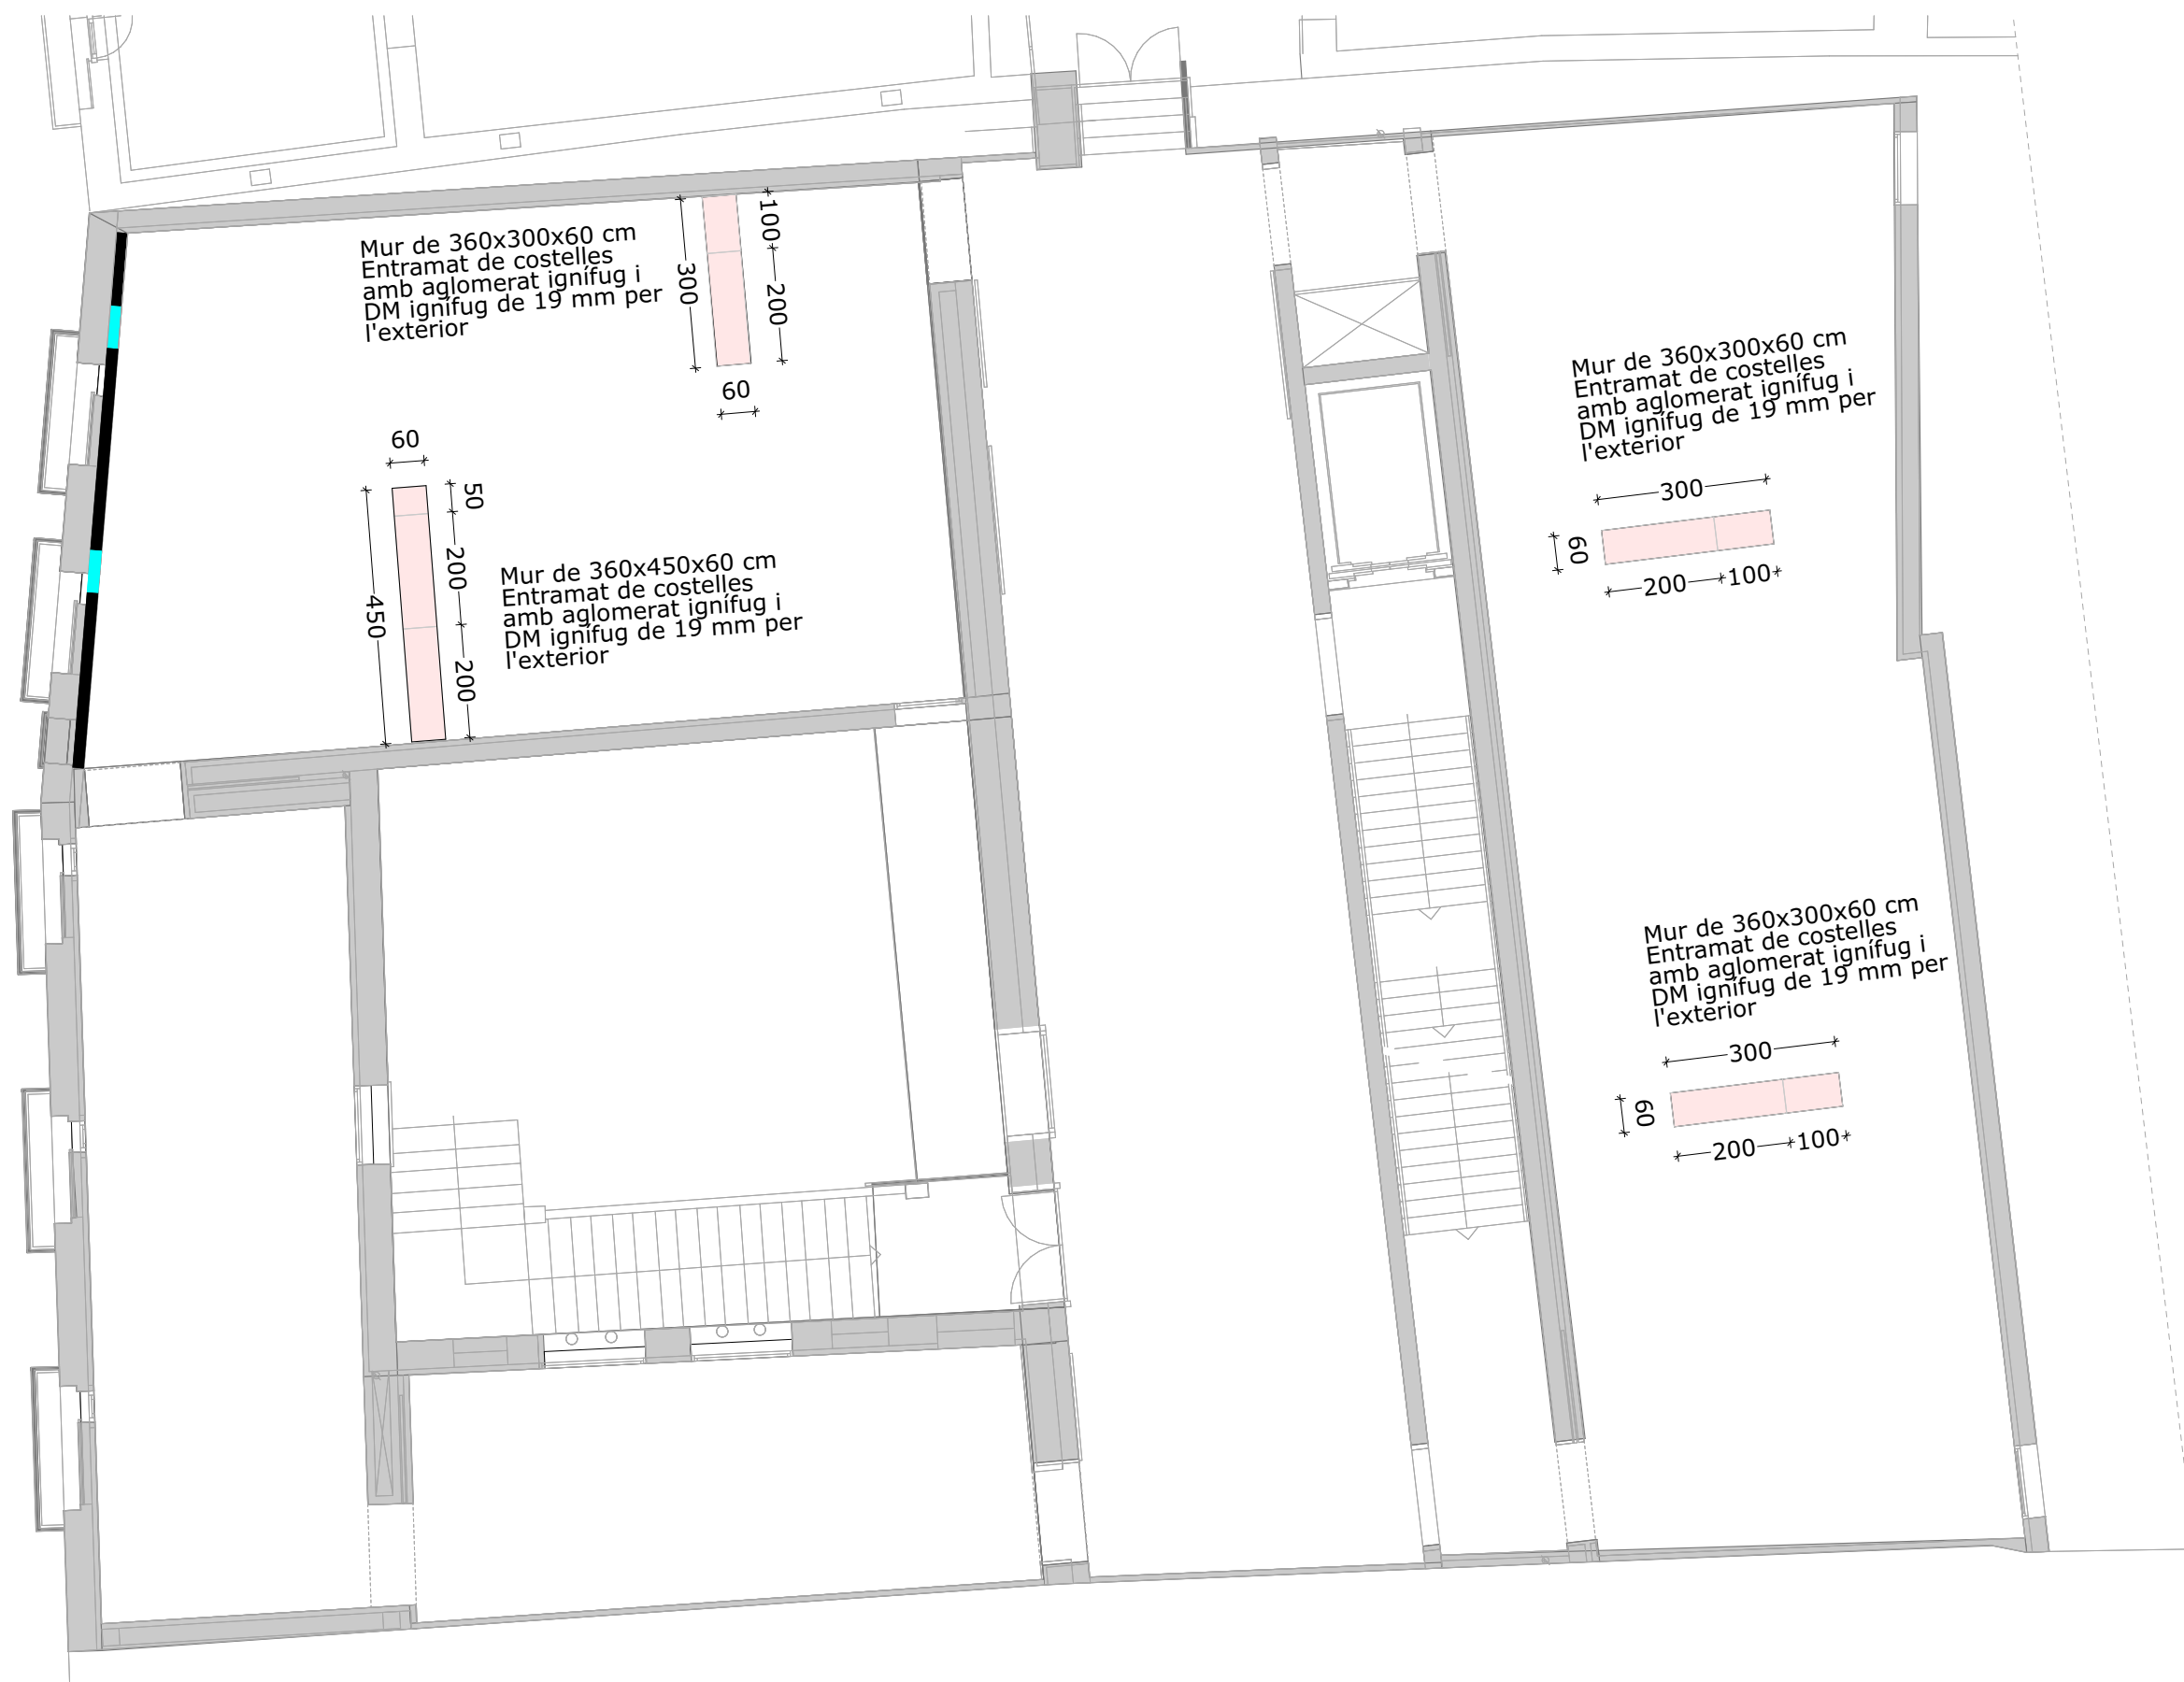


Tarima de 10x800x300 cm
Entramat de costelles amb aglomerat ignífug i DM
ignífug de 19 mm per l'exterior.
*s'utilitzaran taulers de 360x200 cm

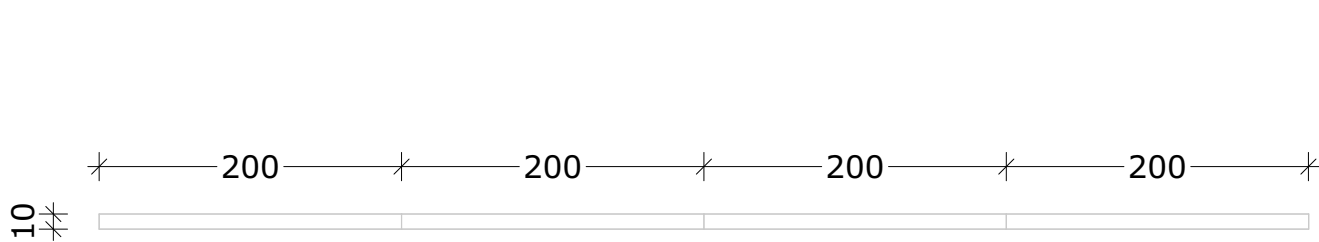


Tarima (140x300x400 cm) composta de 5 peanyes
de diferents alçades.
Interior i exterior amb DM ignífug de 19 mm.

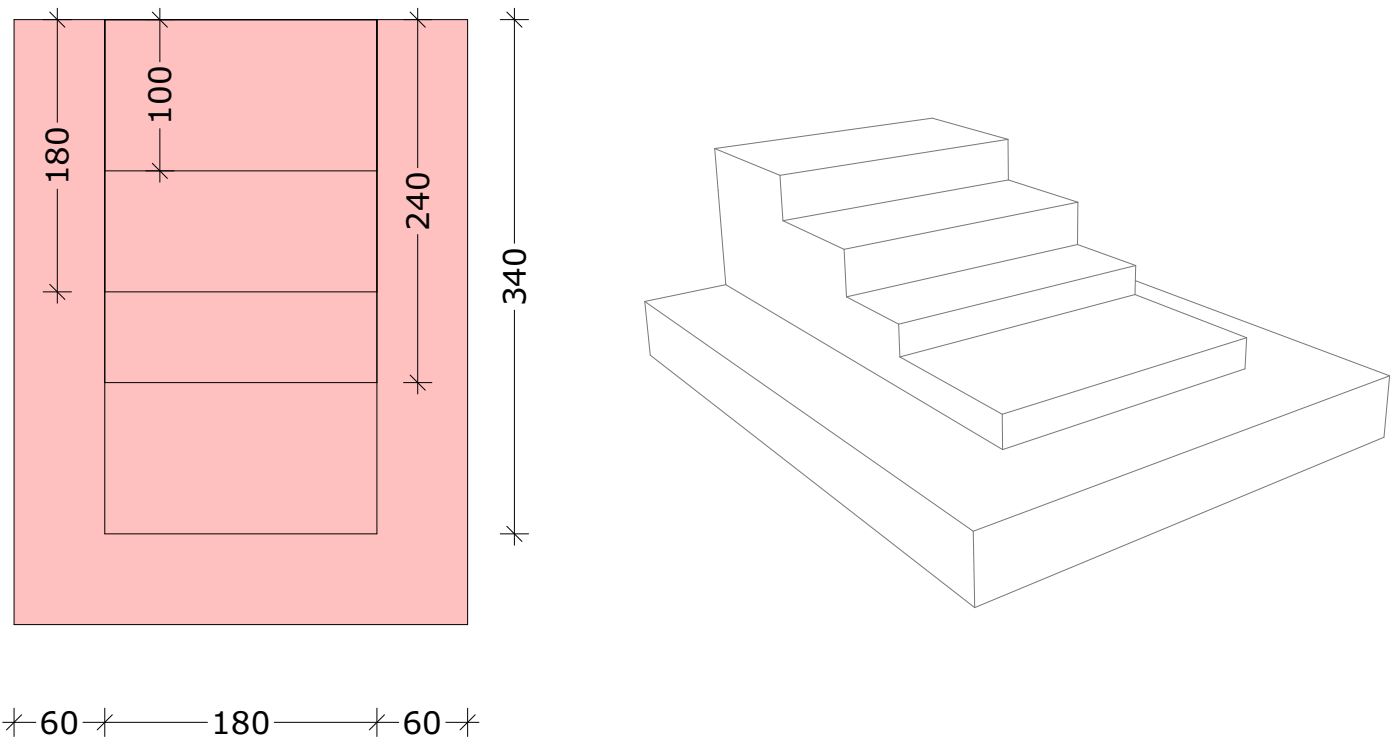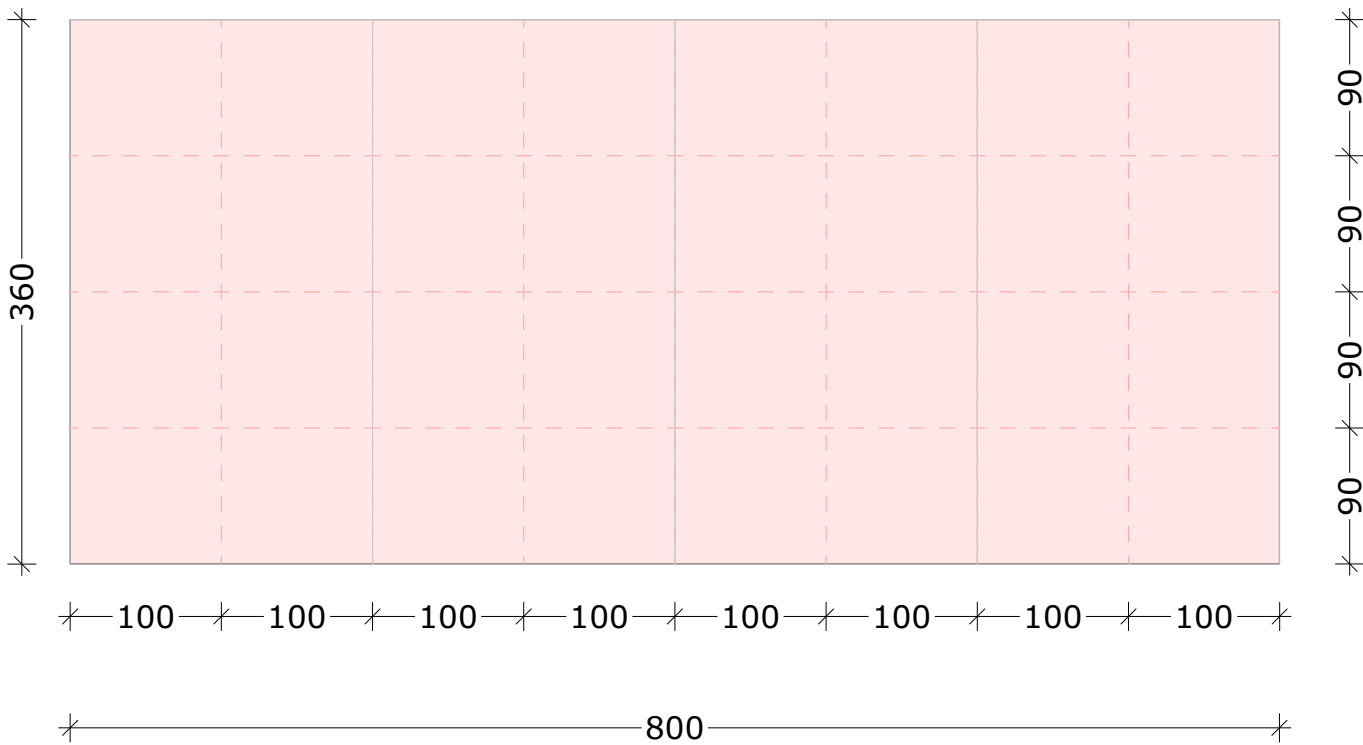

Mur de 360x300x60 cm
Entramat de costelles amb aglomerat
ignífug i DM ignífug de 19 mm per l'exterior
5 unitats

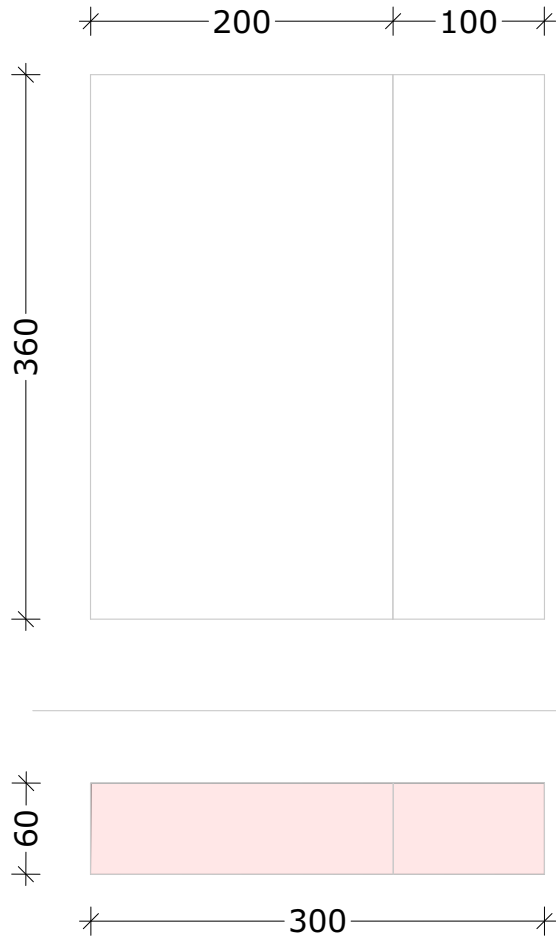

Mur de 360x450x60 cm
Entramat de costelles amb aglomerat
ignífug i DM ignífug de 19 mm per l'exterior
1 unitat

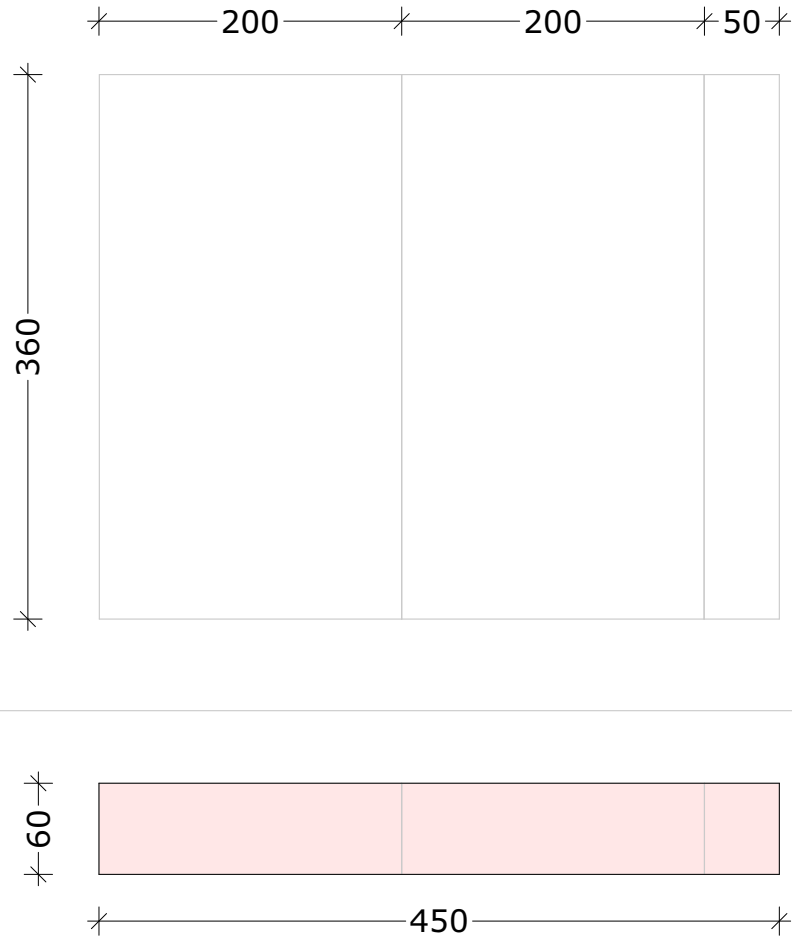

*s'utilitzaran taulers de 360x200 cm i en els extrems
la mesura restant