



AJUNTAMENT D'ARTESA DE LLEIDA

**ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS
- CAMÍ DE LES FONTS, TRAM CARRERADA I CAMÍ DEL SECANET -**

ARTESA DE LLEIDA



MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
PRESSUPOST

PROMOTOR

Ajuntament d'Artesa de Lleida

ARQUITECTE

Orland Martí Rovira

EMPLAÇAMENT

Camins Les Fonts, Carrerada i Secanet - Artesa de Lleida

DATA

Juliol de 2025

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DADES BÀSIQUES

EMPLAÇAMENT

CAMÍ	Camí de Les Fonts, Tram Carrerada i Camí del Secanet		
MUNICIPI	Artesa de Lleida	CODI POSTAL	25150
PROVÍNCIA	Lleida	COMARCA	El Segrià

PROMOTOR

NOM	Ajuntament d'Artesa de Lleida	CIF / NIF	P-2504000-G
ADREÇA	C/ Castell nº3	LOCALITAT	25150 Artesa de Lleida
TELÈFON	973167162	E-MAIL	secretaria@artessalleida.cat

ARQUITECTE

NOM	Orland Martí Rovira	Nº COL·LEGIAT	30.000-4 - COAC Lleida
ADREÇA	C/ Tallada nº43 3è 5a	LOCALITAT	25002 Lleida
TELÈFONS	973263499 - 600581501	E-MAIL	orlandmarti@coac.net

OBJECTE I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Arranjament de tres camins públics que integren la xarxa viària local i que són vials agrícoles estructuradors del terme municipal d'Artesa de Lleida.

Es tracta de tres camins de titularitat municipal que vertebraven l'accés a les finques agrícoles i són per a ús del trànsit rodat: el Camí de Les Fonts, un tram de la Carrerada i el Camí del Secanet.

Tots tres necessiten aquesta actuació d'arranjament per a la seva conservació, atès que tenen un deteriorament estructural superficial que afecta la seva transivitat, seguretat i perillositat viària. És necessari dotar els mateixos d'unes correctes condicions de rodament i circulació, al temps de facilitar l'evacuació de les aigües pluvials.

Als trams sense asfaltar es farà un reperfilat, neteja de vorals, regat i compactat, i el subministrament, estesa i compactació de tot-ú natural per regularitzar parts malmeses, mentre que als trams asfaltats es farà uns treballs de neteja de vorals per a la correcta sortida de les aigües superficials i de reparació del ferm amb escombrat, soteig amb asfalt tipus D-8, segellat de sots amb gravilló 2/5 i reg asfàltic.

SOL·LICITUD D'AJUTS

Es preveu sol·licitar subvenció dins del **Pla econòmic per a ens locals en matèria d'arranjament de camins. Juliol 2024- desembre 2025** de la Diputació de Lleida.

8. Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables seran aquelles relacionades amb l'arranjament de camins municipals per a ús del trànsit rodat. I de manera general les següents tasques:

- Substitució, neteja, manteniment i retirada de la senyalització vertical i horitzontal (pintat).
- **Tasques de manteniment i reparació dels paviments que conformen les vies mitjançant l'aplicació de graves, emulsions, aglomerat, formigó, terres, tot-ú, betums, entre altres. Inclou, si fos necessari la demolició dels paviment o/i elements d'obra auxiliar.**
- **Tasques de reperfilar, neteja i reparació de cunetes revestides o no revestides. Inclou la substitució, reposició i retirada de baixants, canonades de drenatge, buneres sifòniques i pericons.**
- Tasques de neteja, reposició i substitució de drens subterranis i d'obres de pas.
- Tasques de desbrossament, neteja i tractament d'herbicides no residuals de la vegetació en la zona de domini públic o en trams de la via en que es dificulti el pas de vehicles.
- Manteniment d'elements que permeten la continuïtat de la via (baranes, esglaons, passeres, etc.)
- Manteniment i reparació de talussos, murs de pedra, esculleres, gabions i obres de fàbrica defectuoses.
- Substitució i manteniment de juntes de dilatació
- Manteniment i reparació de paraments verticals d'obres de fàbrica que formin part de la via, inclou la reparació de la impermeabilització i segellat de fissures dels paraments verticals.
- Tasques de manteniment, neteja i reparació de barreres tipus "New Jersey", barreres de seguretat metàl·liques, barreres de seguretat mixta de fusta i acer. Inclou reposició i manteniment de reflectors en barrera.
- Retirada de pedres i objectes ubicats en l'àmbit de la circulació de la via.

CONDICIONANTS – ESTAT ACTUAL

El Camí de Les Fonts i la Carrerada són de titularitat municipal i no estan asfaltats, i en el tram on s'ha d'intervenir és necessari dotar-los d'unes correctes condicions de rodament i circulació, al temps de facilitar l'evacuació de les aigües pluvials, atès que les seves condicions del ferm i els marges s'han deteriorant molt.


El Camí del Secanet també té un deteriorament estructural superficial del ferm que afecta la seva transitivitat, seguretat i perillositat viària, i és necessari dotar el mateix d'unes correctes condicions de rodament i circulació, al temps de facilitar l'evacuació de les aigües pluvials. Té un tram asfaltat i un altre sense asfaltar.

Nom camí/actuació	Longitud (m)	Amplada (m)
Camí de Les Fonts	340	4
Tram Carrerada	50	6
Camí del Secanet	1.050	5


SERVITUDS I CONDICIONANTS

Segons informació municipal, en aquests àmbits on s'intervindrà no hi ha servituds ni càrregues de cap tipus, per tant, hi ha plena disponibilitat per a adequar-los d'acord amb la normativa urbanística vigent.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

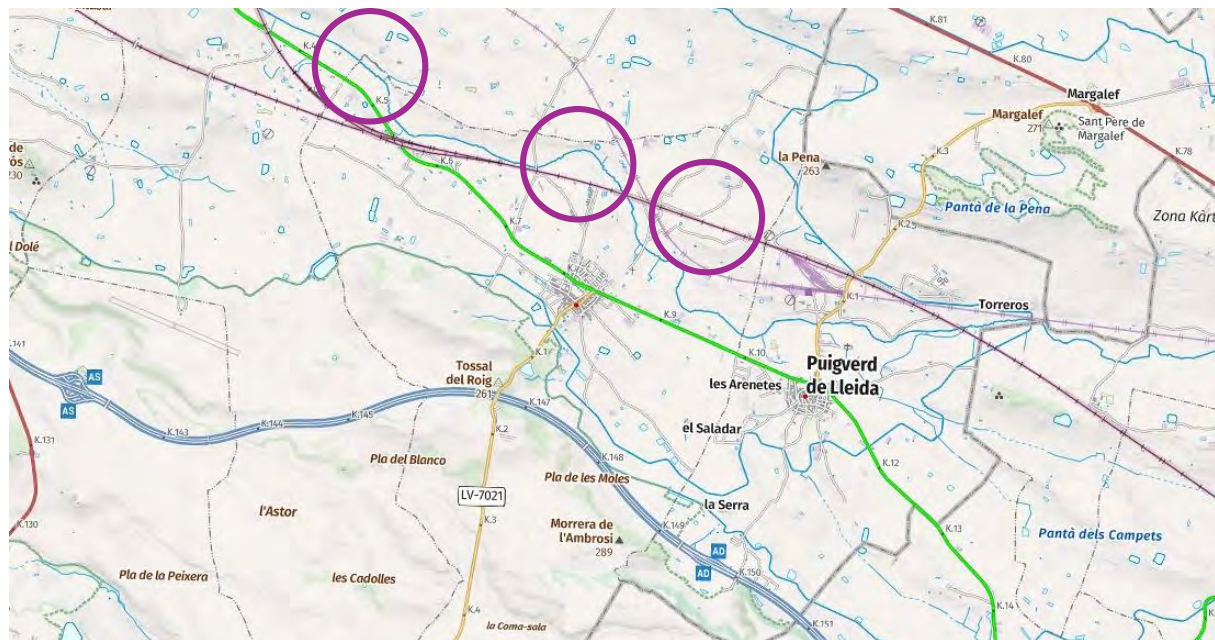

T.M. Artesa de Lleida. Ubicació geogràfica de les tres intervencions.

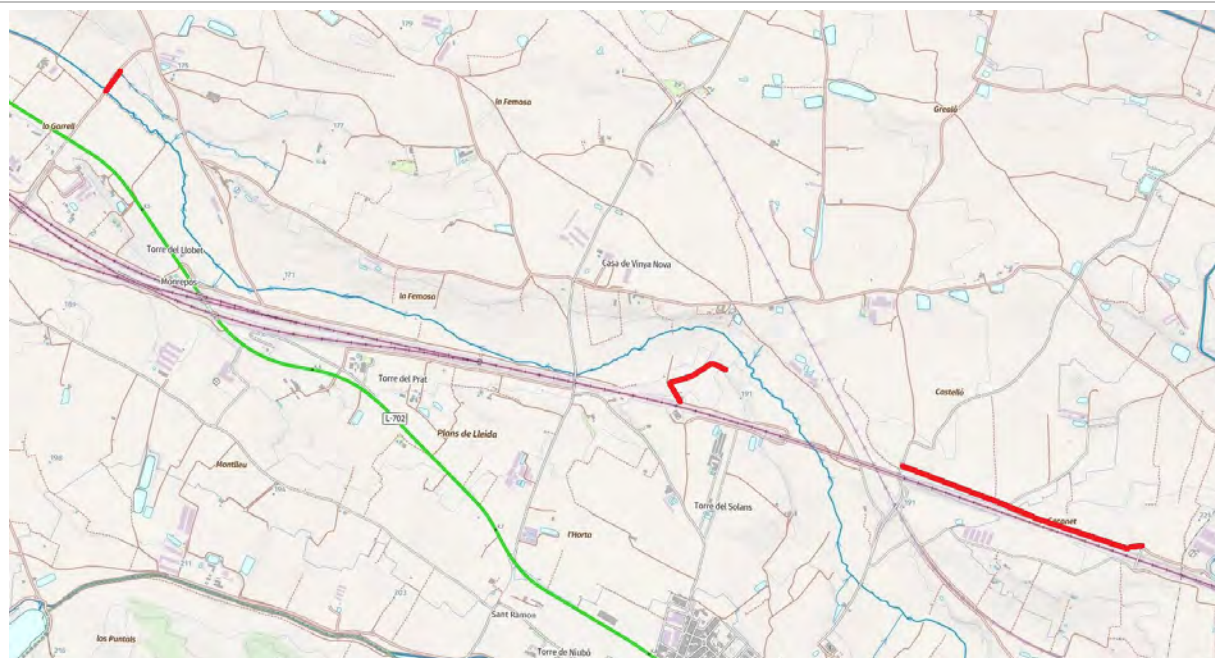

D'esquerra a dreta: Tram Carrerada, Camí de Les Fonts i Camí del Secanet



Camí de Les Fonts. Té una longitud de 340m i 4m d'amplada mitjana.



Ortofoto ICGC. Camí de Les Fonts.



Tram malmès de la Carrerada. Té una longitud 50m i 6m d'amplada mitjana.



Ortofoto ICGC. Tram de la Carrerada.



Camí del Secanet. Té una longitud de 1.050m i 5m d'amplada mitjana.



Ortofoto ICGC. Camí del Secanet.


Fotografies d'Estat Actual

Camí de Les Fonts (6 fotos) i Tram de Carrerada (2 fotos)



Fotografies d'Estat Actual

Camí del Secanet

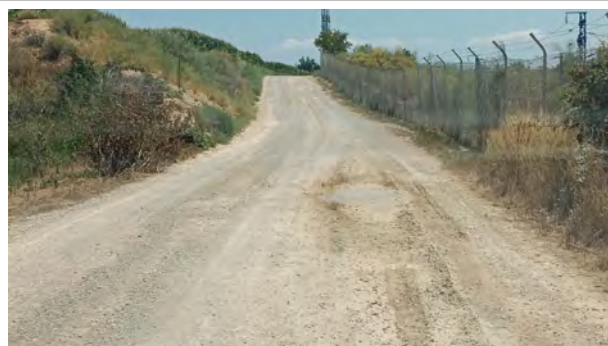

ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS - ARTESA DE LLEIDA**Camí de Les Fonts, Tram Carrerada i Camí del Secanet****AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

CAP. UT	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	TOTAL
1	ARRANJAMENT CAMÍ DE LES FONTS (340m llargada x 4 d'amplada mitja)			
1.01	m Reperfilat, neteja de vorals, regat i compactat	340,00	1,80 €	612,00 €
	Camí de Les Fonts 1,0 340,00 1,00 1,00 340,00			
1.02	m3 Subministrament, estesa i compactació de tot-ú natural	54,00	35,30 €	1.906,20 €
	Camí de Les Fonts 1,0 340,00 4,00 0,04 54,00			
1.03	m Construcció de drenatge amb rasa de 60cm fondària x 30cm amplada amb aportació i col·locació de tub de drenatge de 110cm diàmetre i posterior rebliment amb aportació de pedra 20-40 artificial fins a nivell de camí.	110,00	13,64 €	1.500,40 €
	Drenatge Camí de Les Fonts 1,0 110,00 1,00 1,00 110,00			
1.04	pa Seguretat i Salut	1,00	65,44 €	65,44 €
	SS Camí de Les Fonts 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00			
	Subtotal Capítol 1			4.084,04 €
2	ARRANJAMENT TRAM CARRERADA (50m llargada x 6 d'amplada mitja)			
2.01	m Reperfilat, neteja de vorals, regat i compactat	50,00	1,80 €	90,00 €
	Tram Carrerada 1,0 50,00 1,00 1,00 50,00			
2.02	m3 Subministrament, estesa i compactació de tot-ú natural	30,00	35,30 €	1.059,00 €
	Tram Carrerada 1,0 50,00 6,00 0,10 30,00			
2.03	pa Seguretat i Salut	1,00	19,06 €	19,06 €
	SS Camí de Les Fonts 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00			
	Subtotal Capítol 2			1.168,06 €
3	ARRANJAMENT CAMÍ DEL SECANET (1.050m llargada x 5m d'amplada mitja)			
3.01	m Neteja de vorals amb motonivelladora i peó per a la sortida de les aigües superficials	900,00	0,25 €	225,00 €
	Tram asfaltat Camí del Secanet 2,0 450,00 1,00 1,00 900,00			

3.02	tn	Reparació de camí existent format pels següents treballs: escombrat de camí, soteig amb asfalt tipus D-8, amb mitjans mecànics i manuals inclòs segellat de sots amb gravilló 2/5 i reg corresponent. Inclou trasllats amb góndola, maquinària i operaris per a realitzar els treballs. Totalment acabat. (Mitjana 1tn/300m2)					7,43	390,34 €	2.898,27 €
		Tram asfaltat Camí del Secanet	1,0	450,00	5,00	0,0033	7,43		
3.03	m	Reperfilat, neteja de vorals, regat i compactat					600,00	1,80 €	1.080,00 €
		Tram sense asfaltar Camí del Secanet	1,0	600,00	1,00	1,00	600,00		
3.04	m3	Subministrament, estesa i compactació de tot-ú natural per regularitzar les parts irregulars i malmeses del camí sense asfaltar					72,00	35,30 €	2.541,60 €
		Parts malmeses s/ asfaltar Camí Secanet	1,0	360,00	5,00	0,04	72,00		
3.05	pa	Seguretat i Salut					1,00	104,24 €	104,24 €
		SS Camí del Secanet	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00		
Subtotal Capítol 3									6.849,12 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL									12.101,22 €
Despeses Generals 13%									1.573,16 €
Benefici Industrial 6%									726,07 €
Subtotal									14.400,45 €
IVA 21%									3.024,09 €
PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTA									17.424,54 €

Artesa de Lleida, 18 de juliol de 2025

Orland Martí Rovira - arquitecte