

PROJECTE:

Actuacions de millora i manteniment de la xarxa de senders del Pallars Sobirà



Data: 27 d'agost de 2025

Redacció: Serveis Tècnics Comarcals





1. Presentació

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà vol respondre a la necessitat de realitzar actuacions de millora i manteniment de la de la xarxa comarcal de senders de la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El present projecte correspon a l'ajut econòmic concedit pel Parc Nacional en el marc de la **Resolució TER/3529/2024, de 30 de setembre, per la qual es convoquen subvencions destinades a ens locals, entitats supramunicipals, persones físiques, persones jurídiques sense ànim de lucre, associacions de municipis, entitats de dret públic, universitats, fundacions i centres de recerca per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el marc del Pla de transformació, recuperació i resiliència- Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU, corresponents a 2024-2026.**

2. Antecedents i justificació

El Pallars Sobirà disposa d'una de les xarxes de camins tradicionals més importants dels Pirineus, ja siguin camins de ferradura, camins de carro, corriols o camins ramaders.

Els camins tradicionals són testimonis vius de la història d'una comunitat. Representen les rutes que han seguit generacions, reflectint les pràctiques, costums i interaccions de les persones amb el seu entorn. Conservar-los ajuda a mantenir viva la identitat cultural i la història local. També són espais de trobada i interacció social. Fomenten l'activitat física, el turisme sostenible i la cohesió social, creant oportunitats per a activitats comunitàries, esdeveniments locals i turisme responsable. A més, contribueixen al benestar mental i emocional de les persones que els utilitzen.

Els camins travessen paisatges naturals que alberguen una gran biodiversitat. La seva conservació ajuda a protegir ecosistemes vulnerables i promou la sostenibilitat, ja que fomenten l'ús de formes de transport més sostenibles, com caminar o fer senderisme, reduint així la contaminació i l'impacte ambiental.

En tots aquest camins la pedra és un element molt present, tant a les vores exercint de marges de protecció com en el mateix empedrat del camí, configurant així la tipologia singular dels pobles i de les valls del Pirineu.





Al llarg dels anys es van construir a mà molts quilòmetres de camins de ferradura o de bast per tal de poder accedir al tros o a les terres de conreu, i d'aquesta manera s'anava creant una xarxa de camins i una petjada en la manera de fer i de viure dels nostres avantpassats que a dia d'avui representa un patrimoni històric, natural i cultural incalculable i una responsabilitat alhora de conservar aquest llegat.

La importància cultural de conservar aquests elements més la convicció real en fer del senderisme un actiu de la zona evidencia la necessitat de conservar en bones condicions aquesta xarxa de camins de bast i ferradura.

Aquesta memòria recull les actuacions a realitzar en aquells camins de titularitat municipal, que formen part de la xarxa comarcal de senders i que estan dins la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, concretament els senders del **municipi de Sort**.

Les actuacions sol·licitades s'emmarquen dins les diferents iniciatives que acullen les bases reguladores de la subvenció:

- 1- Iniciatives destinades a la restauració del patrimoni natural com la millora de les infraestructures d'ús públic i difusió d'aquest.
- 2- Iniciatives que contribueixen a la recuperació de la tipologia constructiva tradicional.

L'ús d'aquests camins tradicionals per part dels visitants, impulsa el desenvolupament de la participació, la capacitat i la sensibilització dels actors socials en la conservació d'habitats i espècies mitjançant el coneixement del medi, a més molts d'ells són els corredors per on es pot accedir a moltes de les àrees del Parc i és important garantir-ne el manteniment i el trànsit segur.

3. Àmbit de l'actuació

Aquest projecte preveu l'execució d'obres de millora, manteniment i conservació dels senders del municipi de Sort, a la comarca del Pallars Sobirà. En aquesta xarxa s'inclouen els camins de la Vall d'Àssua, del Batlliu de Sort i les rutes de Camins Vius i Camins Naturals de Sort i la Vall d'Àssua, que conformen un total de 41 km.





4. Plec de clàusules tècniques

Aquest plec, que forma part del contracte administratiu, té la finalitat de definir les condicions, directrius i criteris tècnics que han de servir de base per al seu compliment.

LOT 1

4.1- Actuacions de manteniment i reposició de murs de pedra seca

Les construccions amb pedra seca ja fa molts segles que s'utilitzen com a sistema de contenció de terres i són un autèntic referent d'identitat a molts territoris, s'aixecaven segons la necessitat i orografia del terreny.

Per a la construcció dels marges o murs de pedra seca s'aprofitaven les pedres obtingudes de despedregar els camps. Servien per atalussar els pendents formant feixes i aconseguint guanyar terreny cultivable. A més aquestes construccions permetien frenar l'escolament de l'aigua de pluja, retenir la humitat i prevenir l'erosió.

L'actuació que es demana és la reposició de murs de pedra seca amb mitjans manuals i pedra preexistent a la zona, seguint les tècniques tradicionals de construcció, aplomat i anivellat.

Condicions tècniques del procés de construcció dels murs de pedra seca.

La primera de les actuacions a abordar és retirar, classificar i acumular el material resultant del desmunt del mur, per a poder reparar-lo de nou.

La classificació del material es realitzarà en munts separats segons es tracti de terra, pedres de mida petita i pedres bones per a reconstruir el mur. Aquesta tasca és una de les més laborioses, especialment si el terreny es troba mullat, cosa que augmenta el perill d'enfonsament del terreny o de part del mur que encara es troba en peu.

La segona acció consisteix en buidar el terreny en un procés d'excavació, més o menys profund en funció de la mida del mur. En aquesta rasa se situaran les primeres pedres del mur, de manera que aquest tingui una bona base.

El tercer pas consisteix en començar a col·locar les pedres de la base del mur. En general són les pedres més grans per assegurar la resistència i suportar tot el pes del mur. Aquesta primera línia de pedres definirà la inclinació del mur i serviran per tirar la corda i alinear les següents filades de pedres.





Les pedres que formen el seient es situen amb una certa inclinació cap a l' interior, replanant la rasa en el seu trasdós amb pedres de menor mida.

Finalment s'ha d'anar pujant el mur sempre tenint en compte l'alineació i l'aplom de les pedres. Aquestes s'han de disposar de forma ordenada situant les de major dimensió en la part inferior. S'han de col·locar a trenca junt, mai formant columnes. S'han de falcar per la part interior, mai per la part davantera, on no oposarien cap resistència al desplaçament en cas de bombament. Les pedres s'han de col·locar amb la major superfície de contacte entre elles, fet que augmenta la fricció i la resistència al desplaçament, i per tant l'estabilitat.

Aquesta actuació es realitzarà en:

- Camí Enviny - Pujalt: mur de pedra seca totalment caigut, s'ha enfonsat tota la plataforma del camí.
- Camí Enviny –Pujalt: petit mur de pedra seca caigut, aquest es troba a les coordenades 42,408681, 1.108669.
- Camí Olp – Sort: en aquest camí hi ha dos murs de pedra seca totalment caiguts.
- Camí Bressui-Sort: mur de pedra situat al camí que va de Bressui a Sort. Es troba just sortint de Bressui.
- Camí Olp – Altron: mur totalment caigut.

S'utilitzaran les pedres que hi ha al voltant del mur de pedra seca, si no hi hagués suficient pedra es buscaran pedres pel voltant de la zona.



nciado por la

alitat
alunya





Camí Enviny-Pujalt: Coord(34429.66;4696403.36)

*Al voltant del mur hi ha suficients
pedres per a la construcció.*



*Mur de pedra seca al camí d'Olp
a Sort. El mur està completament
net.*

Coord: 42.423376;1.122853



Mur de pedra situat al camí d'Olp a Sort.

Coord: 42.425523;1.1193100





Mur de pedra seca situat al camí de Bressui a Sort: Hi ha moltes pedres al voltant del mur.



Mur de pedra seca situat al camí d'Olp a Altron: Coord: 42.438650,1.117246





Si durant l'execució del contracte hi ha algun imprevist en executar aquesta obra en algun d'aquests murs, l'òrgan contractant podrà fer un canvi d'ubicació amb les mateixes condicions descrites en aquest plec.

4.2- Actuacions de restauració d'empedrats

Els camins empedrats són rutes antigues pavimentades amb pedres, dissenyades per facilitar el trànsit de persones, animals i mercaderies en zones de difícil accés, especialment en terrenys muntanyosos o abruptes. Aquests camins són testimonis silenciosos de la història i la cultura de les comunitats que els van construir i utilitzar durant segles. La pedra dels empedrats no és continua al llarg d'un camí sinó que es troba en diferents trams segons la necessitat d'aquest, normalment feien empedrats en aquells indrets de forts pendents o en llocs on les aigües de la pluja el podien malmetre més.

L'actuació que es demana és la recuperació de l'empedrat del camí d'Olp a Sort (veure localització a la cartografia). Aquest empedrat està enterrat sota terra i les borses s'han menjat l'amplada.

Els treballs que s'han de realitzar en aquesta part del camí són:

- Netejar de tota l'amplada del camí de vegetació herbàcia, arbustiva i llenyosa, de mur de pedra seca a mur de pedra seca i a una alçada de 2m.
- Netejar les acumulacions de terres que hi ha a marge i marge del camí i desenterrar les pedres que han quedat colgades.

Aquesta actuació és realitzarà al llarg d'1km en aquells trams on hi ha empedrats.

4.3 Actuacions de millora del camí de les nou fonts a la Bastida

La present actuació és millorar un camí tradicional d'un alt valor patrimonial i històric que havia estat el nexa d'unió entre la capital de la comarca i el poble de la Bastida amb l'objectiu de tornar-lo a fer transitable.

El camí està totalment emboscats; hi ha arbres, bardisses, pedres i acumulacions de terra procedent de la caiguda de murs de pedra seca que l'han tapat totalment. Just a la meitat del camí hi ha una esllavissada que ha fet desaparèixer completament la traçada del camí i la plataforma, L'objectiu d'aquesta actuació és **una primera fase** d'obertura per tal que els senderistes puguin passar sense dificultat.





El punt d'inici d'aquest camí és la font de les nou fonts i finalitza a la Bastida. En aquest tram de camí d'uns 500 m es realitzarà una primera obertura on les feines a realitzar són: desbrossada, tala, retirada terres, obertura de camí,....

Aquesta actuació es comptabilitzarà amb jornals per obrir el camí; que inclouen desbrossada intensiva de la vegetació arbustiva del camí, retirada de les restes vegetals, retirada de pedres deixant-les al marge i retirada d'acumulacions de terres deixant un pas pels senderistes. Les terres que sobrin s'aprofitaran per anivellar la plataforma del camí.

LOT 2

4.4- Actuacions de millora i manteniment de la senyalització vertical i de continuïtat

Aquesta actuació inclou:

- Subministrament de les banderoles.
- Subministrament placa mida A4 amb la informació sobre el projecte (el Consell Comarcal del Pallars Sobirà facilitarà la informació i els logos)
- Disseny i edició del contingut de les banderoles.
- Càlcul de distàncies i de temps
- Instal·lació de tota la senyalització.
- Subministrament d'una cartellera amb el nom del projecte, el cost total d'aquest i els logos de la subvenció. (30 x 30 cm).

Es realitzarà un canvi de senyalització en les rutes de “camins vius” i de “caminos naturales” i en aquelles banderoles deteriorades, caigudes i en mal estat. També es senyalitzaran camins que encara avui i després de la seva recuperació no estan senyalitzats.

La senyalització vertical que es col·locarà ha de seguir les indicacions del “Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada” i es tracta d'una senyalització direccional a mode de banderola.

Aquestes banderoles són indicadors direccionals que s'instal·laran en els encreuaments amb altres camins de la xarxa senyalitzada i en les connexions amb els nuclis de població.

Les banderoles són planxes rectangulars de 450 X 200 mm, el color de fons és groc RAL 1003 i la tipografia és l'Helvetica, color negre i amb diferents especificacions segons els elements del contingut.





En els camins que estiguin dins un espai protegit s'utilitzarà el *Manual tècnic de senyalització d'Espais Naturals Protegits de la Generalitat de Catalunya*.



(A) Helvetica Neue Black Condensed / Cos 60 / Interletratge 10 (B) Helvetica Neue Black Condensed / Cos 32 / Interletratge 45
(C) Helvetica Neue Black Condensed / Cos 57 / Interletratge 20 (D) Helvetica Neue Condensed / Cos 38 / Interletratge 27

S'instal·laran banderoles amb i sense suport a la zona del Batlliu i la zona de la vall d'Àssua dins el municipi de Sort. En total seran 90 banderoles (veure cartografia).

El contingut

A continuació es mostra la informació que ha de contenir, així com la manera en què aquesta s'organitza i es jerarquitzava.

L'espai rectangular de xapa presenta una divisió en dues franges horitzontals. La superior i més estreta es destina a la següent informació:

- Nom del camí
- Sageta de direccionalitat

La franja inferior, més ampla, ha de recollir la següent informació:

- Els tres nodes principals amb els quals comunica el camí





- El temps i la distància
- El municipi, en el cas que el camí sigui municipal, amb la expressió: “Camins de (nom del municipi)”


Suport

Material: fusta de pi roig del país, de primera qualitat, tornejada i tractada en autoclau.

Mides: 10 cm de secció i 250 cm d'alçada, 330 cm totals si s'ha d'encastar al terra.

Longitud: la longitud del suport ha de permetre assegurar un gàlib mínim d'entre 200 i 220 cm un cop fixat a terra (és a dir, la distància entre el terra i la part inferior de la banderola).

Ancoratge dels suports: la fixació del suport de fusta serà mitjançant ancoratge al terra en un forat de 50-60 cm de profunditat replè amb morter de ciment.

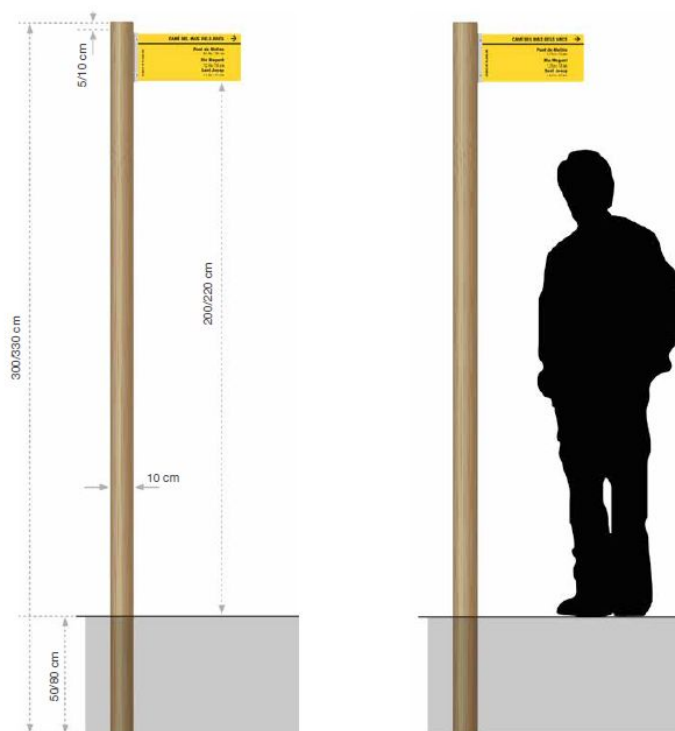

Exemple de pal i banderola

En aquest enllaç hi ha la ubicació de les banderoles:





<https://www.instamaps.cat/instavisor/da05d5a7cb7e7ab0aa46ad4f824fc8e7/>

[Senyals Ajut Zis Parc 2024.html#13/42.4429/1.0799](#)

4. Especificitats del PRTR

4.1 Identitat corporativa

S'haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels documents generats els següents logos, així com la menció al finançament:



Pla

de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation
EU

4.2 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

Components del PRTR al que pertany l'activitat	Component 4 del PRTR "Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat"
Mesura (Reforma o Inversió)	Inversió 2





Títol del projecte PSTD	Millora i manteniment de la xarxa de senders del Pallars Sobirà.
Títol de l'activitat i tipologia d'activitat	Actuacions de millora i manteniment de la xarxa de senders del Pallars Sobirà
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	050 - Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%)	40 %
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)	100 %

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi de no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.





- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya i al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

4.3 Obligacions de l'adjudicatària

Serà obligació de l'empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l'article 2 de l'Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:

Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes d'interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau.

Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNSH).





Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o adjudicatari d'un contracte o subcontracte. Es a dir l'obligació d'informar de les dades d'identificació del contractista o subcontractista, que són:

- NIF del contractista o subcontractista
- Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
- Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
- Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com **annex IV** al PCAP.
- Declaració de compromís amb relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com **annex V** al PCAP.

Les empreses contractistes han d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.

Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852, indicat com **annex VI** al PCAP.

L'emplenament i la presentació de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI), indicat com **annex VII** al PCAP.

D'acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP s'estableix que les condicions especials de contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de contractació pública de l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.





5. Preu de licitació

5.1 Pressupost del contracte

El desglossament d'aquest pressupost per partides d'obra és el següent:

LOT 1

1	Reposició de murs de pedra seca			
m²	Mur de pedra seca amb pedra del país. Inclou neteja dels murs caiguts de pedra i terra, i replè posterior del trasdós del mur. Treballs completament manuals.			
	Camí Enviny-Pujalt	20	219	4.380
	Camí Enviny -Pujalt	5	219	1.095
	Camí Olp - Sort	10	219	2.190
	Camí Olp - Sort	7,5	219	1.642,50
	Camí Bressui-Sort	9	219	1.971
	Camí Altron-Olp	13,5	219	2.956,5

2	Recuperació d'empedrats			
ml	Recuperació de l'empedrat existent (retirada de terres, retirada herbes i arbustos que envaeixen l'amplada del camí, neteja de juntes entre pedres i escombrat)			
	Olp - Sort	1.000	1,09	1.090

3	Obertura camí de les Nou Fonts a la Bastida			
jornals	Jornals per obrir el camí; inclou desbrossada intensiva de la vegetació arbustiva del camí, retirada de les restes vegetals, retirada de pedres deixant-les al marge i retirada d'acumulacions de terres deixant un pas pels senderistes. Les terres que sobrin s'aprofitaran per anivellar la plataforma del camí.			
		123,7	200	24.742





Total	40.067
Despeses Generals (13%)	5.208,71
Benefici industrial (6%)	2.404,02
	47.679,73
IVA (21%)	10.012,74
TOTAL LOT 1	57.692,47

LOT 2

1	Actuacions de millora i manteniment de la senyalització vertical i de continuïtat				
un	Banderola D26 de 450X200 mm adossada a suport de fusta. Inclou la retirada de les banderoles existents i la seva entrega al magatzem del Consell Comarcal.	70	112,5 0	7.875	
un	Banderola D26 de 450X200 mm amb suport de fusta. Inclou la retirada de les banderoles existents i la seva entrega al magatzem del Consell Comarcal.	20	139,4 0	2.788	
un	Placa informativa A4	1	200	200	
h	Hores tècnic en elaboració de contingut i imatge gràfica	30,62	48	1.470	
j	Transport i instal·lació banderoles	5	850	4.250	
un	Cartellera informativa metàl·lica 30X30 cm .	1	250	250	
Total				16.833	
Despeses Generals (13%)				2.188,29	
Benefici industrial (6%)				1.009,98	
				20.031,27	
IVA (21%)				4.206,57	
TOTAL LOT 2				24.237,84	





Pressupost desglossat per lots:

	Pressupost licitació sense IVA	Import IVA	Pressupost licitació amb IVA
Lot 1	47.679,73	10.012,74	57.692,47
Lot 2	20.031,27	4.206,56	24.237,84

5.2 Valor estimat

El valor estimat és 67.711 Euros més IVA.

6. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El present contracte no altera l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, d'acord amb els principis establerts en l'article 7.3 e la Llei d'Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

No altera l'estabilitat pressupostària al no suposar despeses addicionals a les pressupostades, ni tampoc a la sostenibilitat financer per estar finançada amb subvencions d'altres administracions.

7. Elecció del procediment de contractació i criteris de valoració per a l'adjudicació

7.1 Justificació del procediment

En virtut d'allò que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, el procediment de contractació serà procediment obert simplificat i es seleccionarà la persona natural o jurídica que ofereixi l'oferta més avantatjosa econòmicament.

7.2 Qualificació del contracte

Segons les normes de dret administratiu o de dret privat aquest contracte es qualifica com a contracte d'obra d'acord amb el que disposa l'article 18 de la LCSP.





7.3 Anàlisi d'execució per lots

Vistes les diferents tipologies d'actuacions, s'estima convenient la divisió del contracte en lots d'acord amb el que disposa l'article 99.3 de la LCSP. Cada lot té substantivitat i permet la seva execució i utilització de manera separada

7.4 Durada

Les obres i el subministrament hauran d'estar acabats, facturats i certificats dos mesos després de l'adjudicació del contracte.

El pagament es farà prèvia expedició de la certificació de l'obra per part dels serveis tècnics del Consell comarcal, sense la qual no es podrà expedir factura ni rebre el pagament.

8. Justificació de la insuficiència de mitjans propis i de la no alteració de l'objecte contractual

Atès que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà no disposa de personal qualificat i suficient per a la correcta prestació de l'obra "Actuacions de millora i manteniment de la xarxa de senders del Pallars Sobirà," es proposa contractar-lo de forma externa.

D'acord amb l'article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de contractació no està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació.

9. Normativa aplicable

En general seran d'aplicació obligatòries aquelles disposicions legals que amb caràcter superior al present plec, estableix la legislació vigent al moment present i aquelles que al futur puguin establir-se i que afectin a la naturalesa del plec en funció de l'espai on s'hagi de desenvolupar el Projecte, i en particular les que es relacionen a continuació:

- Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.
- RD 899/201, de 9 d'octubre pel que es modifica el Reial decret

Caldrà prendre les mesures de prevenció d'incendis forestals pertinents, segons el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.





Està absolutament prohibit encendre foc per qualsevol dels treballs relacionats amb aquest contracte.

10. Senyalització

Durant els treballs s'ha de senyalitzar la zona d'actuació segons les normes de senyalització d'obres, mantenint la seguretat.

11. Responsabilitat durant l'execució de l'obra de manteniment

El contractista serà responsable, mentre durin els treballs, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, ja sigui pública o privada, com a conseqüència dels actes omissions o negligències del personal al seu càrrec o d'una organització deficient dels treballs. Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats, al ser càrrec, i d'acord amb la legislació específica en vigor.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades a càrrec del contractista.

El contractista és responsable dels danys que es puguin ocasionar com a conseqüència dels materials existents a les zones on es procedeixi a desenvolupar els treballs de manteniment i desbrossament, i és la seva obligació la prèvia observació i retirada, si fos necessari, dels materials que es puguin trobar.

El contractista està obligat a comunicar la planificació de treball abans de començar a executar-se al responsable tècnic del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

El contractista està obligat a enviar un informe explicant les actuacions realitzades amb fotos pre i post actuació.

Document signat electrònicament pels serveis tècnics de Medi Ambient

Codi Validació: MRPWE3YMM5WSX2ZSENRT02C7X
Verificació: <https://ccpallarssobira.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 20

