



Expedient	Assumpte
1431/2025/40	Subministrament en règim de lloguer de les
Contractacions de subministraments	instal·lacions necessàries per la realització de la Fira de
UO: CONTRACTACIÓ	Mostres d'Amposta amb el servei accessori de
	muntatge i desmuntatge

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SERVEI CONSISTENT EN EL MUNTATGE I DESMUNTATGE MODULAR D'ESTANDS PER A LA FIRA DE MOSTRES D'AMPOSTA 2025 (amb opció els anys 2026, 2027 i 2028 a prorroga anual).

1. Objecte	2
2. Emplaçament	2
3. Descripció dels treballs	3
4. Descripció del servei	9
5. Obligacions de l'adjudicatari	9

Annexes

Annex 1. Plànols





1. Objecte

És objecte d'aquest contracte regular la contractació del subministrament, amb muntatge i desmuntatge, de les instal·lacions necessàries per la realització de la Fira de Mostres d'Amposta Ramadera, de Maquinària Agrícola i Comercial i Fira Ebre Events que té lloc el mes de desembre en l'interior de dues carpes provisionals que es muntaran a la zona del recinte Firal d'Amposta ubicat a l'Avinguda Sebastià Joan Arbó. El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte concretar les característiques dels elements a subministrar i muntar, així com els treballs d'instal·lació a realitzar per l'adjudicatari i altres circumstàncies de caràcter tècnic que afecten al contracte.

La Fira és un esdeveniment arrelat a la tradició del municipi que es celebra anualment, durant la primera quinzena de desembre de cada any, amb una durada de 4/5 dies (La Fira de Mostres de l'any 2025 es realitzarà dels dies 5 a 8 de desembre).

Els treballs inclosos en aquest contracte inclouen els materials, la maquinària i la mà d'obra necessària per tal d'executar els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge dels estands de la fira i el seu manteniment.

Els treballs a considerar són els que exposem en el punt 3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.

2. Emplaçament

L'àmbit d'actuació serà el Recinte Firal de d'Amposta (antic Pavelló 1 d'octubre) ubicat al Carrer Sebastià Joan Arbó, s/n d'Amposta (coordenades: 40.705836 – 0.584759).





Emplaçament





3. Descripció dels treballs

Els treballs compresos en aquesta licitació engloben tots els treballs necessaris per al muntatge i desmuntatge de la Fira de Mostres i són els que es detallen a continuació:

3.1 Treballs de muntatge i desmuntatge de la Fira Amposta

3.1.a) Muntatge i desmuntatge d'uns 800 m2 d'estands modulars

L'estand tipus tindrà unes dimensions de 4 x 3 m (12m²) i lo habitual serà fer múltiples d'aquest tot i que en algunes ocasions trobarem estands d'altres dimensions, per lo que l'empresa adjudicatària haurà d'adaptar-se a l'espai i les indicacions de l'Organització de la Fira.



Estand tipus

Cada estand inclourà:

- Panells modulars de melamina de 2,45 m d'alçada mínima. (color a decidir per la direcció de la Fira). Colors mínims blanc i negre.
- Fris de melamina frontal amb retolació de la firma expositora (color i tipografia a escollir per l'Organització de la Fira)
- Perfileria d'alumini





- Sostre reticulat
- Il·luminació i instal·lació elèctrica. Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica mínima per estand:
- L'ajuntament d'Amposta subministrarà i instal·larà les caixes de subministrament elèctric trifàsiques suficients per cobrir les diverses zones dels estands. Aquestes caixes seran el punt de connexió de cada estand.
- El subministrament i la instal·lació necessària per a la connexió elèctrica individual de cada estand amb la caixa trifàsica més propera (a instal·lar per part de l'ajuntament), anirà a càrrec de l'adjudicatari del present contracte.
- La instal·lació elèctrica individual de cada estand serà de 10 Ampers i 2200W per mòdul – estand, haurà de tenir els següents elements i haurà de complir els següents requisits:
 - Enllumenat: S'instal·larà il·luminació suficient a cada estand. No serà inferior als 300 ni superior als 400 lux. Els sistemes d'il·luminació hauran de ser de baix consum o de tipologia LED. Aquest circuit d'enllumenat haurà de tenir la seva pròpia protecció individual amb un interruptor magnetotèrmic (PIA): 2P, 6A, corba C, 4.5 kA mínim.
 - 1 ut endoll per estand: Base de corrent tipus Schuko (2P+T) de 16A, 230V. Aquest circuit haurà de tenir la seva pròpia protecció individual amb un Interruptor magnetotèrmic (PIA): 2P, 16A, corba C, 4.5 kA mínim (protecció de l'endoll base schuko)
 - Conductors: Cablejat de fase + neutre + terra (3 fils)
 - Tipus: Cable AFUMEX (lliure d'halògens, baixa emissió de fums)
 - Secció mínima recomanada: 2,5 mm², per garantir marge tèrmic i normatiu
 - Longitud màxima estimada: < 30 m (si és més, caldria verificar caiguda de tensió)
 - Tots els conductors tindran protecció mecànica mitjançant tubs amb la secció adequada i lliure d'halògens.
 - Connexió a presa a terra efectiva.
 - Connexió a la caixa trifàsica més propera
 - Atès que la connexió serà monofàsica i s'efectuarà en caixes trifàsiques, s'haurà de tenir en compte l'equilibrat de les fases.
- Caixa de proteccions per estand:
 - Quadre compacte IP44 (mínim), amb rails DIN per a proteccions. Possibilitat de segellar per evitar manipulació pels expositors






- Interruptor magnetotèrmic (PIA): 2P, 6A, corba C, 4.5 kA mínim (protecció de l'enllumenat de l'estand)
- Interruptor magnetotèrmic (PIA): 2P, 16A, corba C, 4.5 kA mínim (protecció de l'endoll base schuko)
- Interruptor diferencial 2P, 40A/30 mA

Les estructures modulars hauran de ser sòlides i complir amb els càlculs d'estabilitat segons la normativa vigent. Els panells i la resta d'elements hauran d'estar en bon estat de conservació i podran ser rebutjats per l'Organització de la Fira si no compleixen els mínims de qualitat.

3.1.b) Un Muntatge i desmuntatge entre 4 i 8 vitrines de 1x1

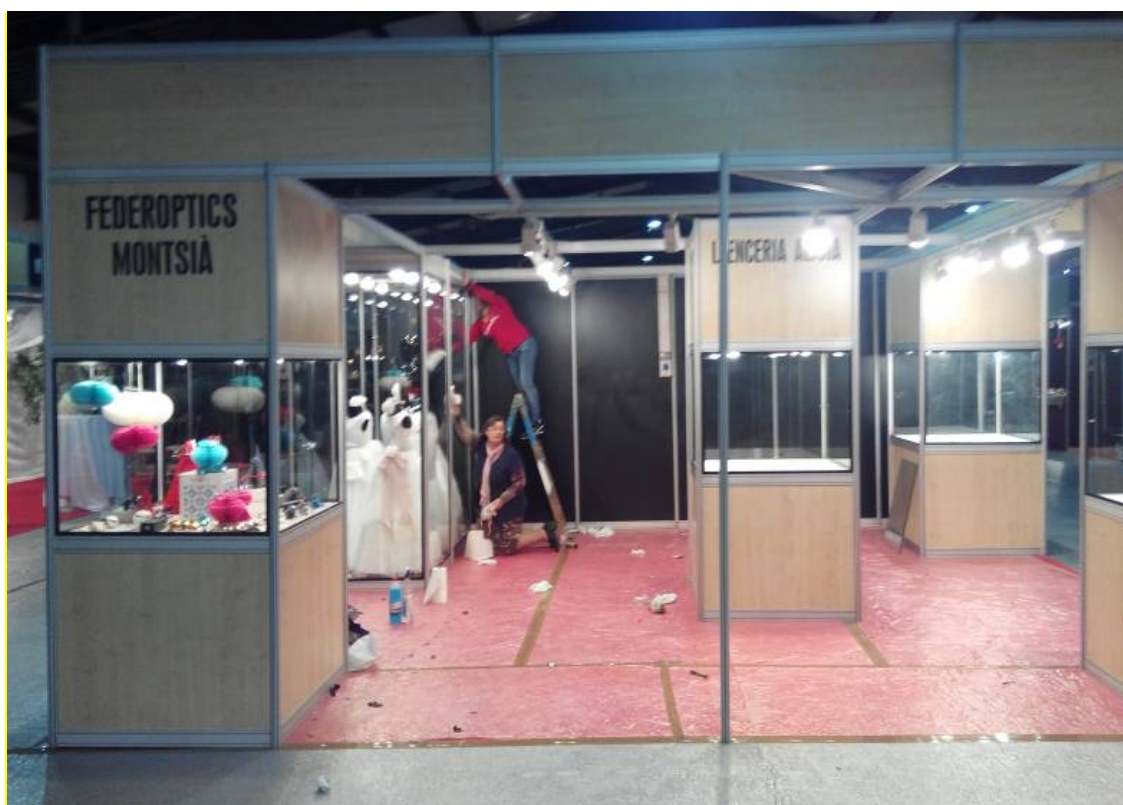

Inclou també la licitació el muntatge i desmuntatge d'entre 4 i 8 vitrines de 1x1 incloent aquestes:

- Estructura (engraellat, frisos..) d'iguals característiques que els utilitzats en els estands
- Retolació
- Il·luminació (mín. 150lux)
- Escomesa elèctrica





3.1.c) Il·luminació central general passadissos

Es valorarà la proposta del licitador pel sistema d'il·luminació proposat en els passadissos, prioritzant aquells que suposin una millora en l'estètica de la Fira (veure del plec de clàusules administratives).

La il·luminació ha de ser utilitzant sistemes de baix consum o LED.

La instal·lació elèctrica a realitzar es durà a terme per un instal·lador elèctric autoritzat a càrrec del contractista i de forma coordinada amb l'empresa subministradora i amb l'Ajuntament.

3.1.d) Portes WC i altres serveis

Els lavabos quedaran degudament senyalitzats.

3.1.e) Estands especials inclosos en la licitació

Nota: Aquests estands estan inclosos dintre els 800 m2 d'estands modulars però contenen elements extres que s'han d'incloure en el preu de la licitació i que no suposaran cap cost extra per a l'Ajuntament.

Ràdio Amposta





Aquest estand inclou:

- Estand modular de 4x3 + 4x3 tancat amb vidre
- Porta amb clau
- 2 butaques
- Tauleta baixa
- Mostrador
- Taula rodona + 4 cadires
- Retolació, moqueta, il·luminació...en iguals condicions que la resta d'estands
- Escomesa i quadre elèctric per donar connexió a la taula de so

NOTA





Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament tots els treballs objecte d'aquest contracte no eximeixen a l'adjudicatari de l'execució dels esmentats detalls, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits. Per a tot el que no s'especifica a la resta de paràgrafs cal tenir en compte el criteri de l'Organització de la Fira.

3.2. Servei de manteniment mínim

Anirà a càrrec de l'adjudicatari la reposició del material que es pugui deteriorar mentre duri la fira, sempre i quan sigui material defectuós, sense cap càrrec addicional.

El contracte inclou un servei mínim i permanent de manteniment durant els dies que dura la Fira; el qual haurà de ser portat a terme de forma presencial durant l'horari d'obertura al públic de Fira Amposta (aproximadament de 10 a 14h i de 16h a 22h o el que determini l'Organització de la Fira) i localitzable fora de la franja d'obertura al públic de la Fira per resolució d'incidències. El servei mínim de manteniment inclourà:

- 1 electricista
- 1 muntador (responsable del muntatge de la Fira)

Aquest servei mínim pot ser millorable pel licitador (veure plec de clàusules administratives).

Tanmateix el servei de manteniment respondrà també, cas de ser necessari, per al manteniment de l'auditori de Fira Amposta, ubicat a la planta baixa de l'Auditori de la Fira en el qual es realitzaran actes inclosos en la programació i cobrirà també les incidències elèctriques dels expositors de la zona exterior i l'espai conegut com a pistes blaves, ubicades entre el pavelló d'esports i l'auditori municipal.

3.3. Mobiliari i altres elements en règim de lloguer

Tan bon punt l'adjudicatari dels estands sigui en ferm, aquest passarà el llistat i preus de materials i altres elements per moblar els estands a l'organització de la Fira per tal de poder-los facilitar als expositors amb suficient temps. Cada expositor un cop informat per l'organització de la Fira contactarà directament per realitzar la seva comanda amb l'adjudicatari de les seves necessitat per moblar el seu estand.

4. Descripció del servei





El muntatge de la fira s'iniciarà el 12è dia abans de l'inici de la Fira i s'acabarà 2 dies abans de l'inici d'aquesta, tenint un termini total per al muntatge de com a màxim 10 dies. El desmuntatge es realitzarà durant els 3 dies posteriors a la finalització de la Fira. Aquests terminis es podran modificar per la Direcció de la Fira segons necessitats.

L'ordre dels espais es muntaran i desmuntaran segons decideixi l'organització de la Fira.

L'organització indicarà a l'adjudicatari quina serà la ubicació exacta dels estands. En quant al muntatge s'han de tenir en compte els següents condicionants:

- No es pot fer cap anclatge sobre el paviment existent.
- L'adjudicatari ha de preveure les eines necessàries per al muntatge i desmuntatge dels elements descrits.
- S'haurà de complir amb els terminis i condicionants fixats per l'organització.
- La instal·lació elèctrica es farà segons les indicacions de l'Ajuntament i amb la supervisió dels responsables del subministrament elèctric. L'adjudicatari serà el responsable de lliurar la documentació dels butlletins a l'Ajuntament.
- L'adjudicatari executarà els treballs d'acord amb les indicacions de l'organització.
- Un cop acabats els treballs i desmuntada la fira, l'emplaçament ha de quedar en iguals condicions que les inicials.
- L'adjudicatari comptarà dintre el recinte firal d'una zona d'emmagatzematge per als seus estris i materials.
- Tots els materials utilitzats compliran amb la normativa vigent.

5. Obligacions de l'adjudicatari

L'empresa adjudicatària disposarà d'un equip tècnic directiu per a coordinar tota l'execució de la contractació i designarà un responsable i interlocutor d'aquesta davant de l'Ajuntament. Tindrà les funcions següents:

- Interlocutor amb l'Ajuntament
- Controlar els treballs durant la seva execució





- Programació, coordinació i organització dels treballs per part de l'adjudicatari

Aquest haurà de tenir la capacitat suficient per ostentar la representació de l'adjudicatari quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre per assegurar la bona marxa i compliment del contracte. El responsable del contracte atindrà aspectes tècnics del muntatge amb total disponibilitat a Amposta els dies que duri la Fira i durant els períodes de muntatge i desmuntatge.

L'adjudicatari disposarà de personal necessari i suficient a la zona per tal d'atendre urgències que requereixin més personal que l'ofertat per al manteniment fix. Aquests treballs es cobraran a banda i queden fora del pressupost de licitació. Sempre i quan aquestes urgències no siguin per causes imputables a l'adjudicatari.

La plantilla de personal haurà d'estar qualificada per atendre les necessitats demandades. És a dir, haurà de tenir el coneixement i experiència acreditada en treballs similars.

L'adjudicatari haurà d'aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder realitzar el servei, segons els bons costums de la professió.

L'adjudicatari estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament legalitzat d'acord amb la legislació vigent.

L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.

L'adjudicatari es fa responsable dels danys que pugui causar a un expositor: amb els plafons, la il·luminació, els materials d'oficina i danys causat en aparells elèctric i/o informàtics connectats a l'estand.





Dels estands instal·lats s'aixecarà la corresponent acta. Si aquests no es trobessin en condicions de ser rebut, es farà constar expressament a l'acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes. Si aquest no els esmenés en el termini indicat per l'Ajuntament – i en tot cas, abans de la inauguració de la fira-, l'Ajuntament els deixarà a compte del contractista, restant l'Ajuntament exempt de l'obligació de pagament.

Annex 1. Plànols





