

EXERCICI 2025

EXPEDIENT NÚM. 18/2025

**CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIÓ DE LA CÀMERA
NEGRA A L'ESCENARI DE LA SALA FABIÀ PUIGSERVER**

Tramitació:	Ordinària
Procediment:	Procediment obert simplificat (art. 159 LCSP)
Regulació harmonitzada:	No
Criteris d'adjudicació:	Diversos criteris avaluables automàticament
CPV:	38653400

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



1. OBJECTE

Aquesta intervenció de modernització consisteix en la contractació del transport, muntatge i instal·lació de la càmera negra per la Sala Fabià Puigserver de la seu de la Fundació Teatre Lliure-Teatre públic de Barcelona (en endavant, el LLIURE) a Montjuïc.

La necessitat es justifica en que alguns dels ciclorames de què disposa actualment el LLIURE, d'aquest element, requereixen d'una renovació atès al desgast ocasionat per l'ús.

La reconstrucció, a més, permetrà adaptar-se a les noves necessitats creatives i a l'ús cada cop més habitual de vídeo i projectors als escenaris del LLIURE. Aquestes circumstàncies fan que, a l'hora de renovar aquest tipus de tèxtils, es contemplin característiques especials que el material amb què compta el LLIURE actualment no té, atès que fins ara no eren necessàries.

2. ABAST

Descripció tècnica del teixit existent

Les característiques dels ciclorames s'han d'ajustar a les necessitats tècniques del LLIURE, així com als diferents protocols de funcionament amb què compta. Per tant, s'han d'adaptar i han de ser compatibles amb la infraestructura actual i a la possible ampliació en un futur.

Emplaçament

Seu del LLIURE a Montjuïc (antic Palau de l'Agricultura)
Sala Fabià Puigserver
Plaça Margarida Xirgu, núm. 1
08004 Barcelona

IMPORTANT: Únicament podran presentar oferta, aquelles empreses que hagin realitzat una visita a les instal·lacions del LLIURE i coneguin per tant les necessitats particulars de l'espai. En aquest sentit, les licitadores es posaran en contacte amb el LLIURE, a través de l'adreça de correu electrònic lcsp@teatrelliure.com amb l'objectiu de concertar la data de la visita, com a molt tard cinc (5) dies abans que finalitzi el termini per presentar oferta.

Prescripcions tècniques particulars

El material subministrat ha de ser igual o similar amb les següents característiques tècniques:

MOLTON FR 300

100% polièster ignífug, pes: ~320 g/m², amplada: 300 cm, ignífug permanent / IFR



segons DIN 4102 B1, M1, EN 13501-1 C-s1, d0

Referència BF1:	Quantitat 2
○ Bambolina ○ 22m d'amplada x 1.5m d'alçada. ○ Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència BF2:	Quantitat 2
○ Bambolina ○ 22m d'amplada x 2.0m d'alçada. ○ Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència BF3:	Quantitat 2
○ Bambolina ○ 22m d'amplada x 2.5m d'alçada. ○ Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència BF4:	Quantitat 2
○ Bambolina ○ 22m d'amplada x 3.5m d'alçada. ○ Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència BF5:	Quantitat 2
○ Bambolina ○ 22m d'amplada x 4.5m d'alçada. ○ Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència CF1:	Quantitat 4
○ Cameta ○ 9m d'alçada x 1.5m amplada. ○ Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	



Referència CF2:	Quantitat 4
○ Cameta ○ 9m d'alçada x 2.5m amplada. ○ Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència CF3:	Quantitat 4
○ Cameta ○ 9m d'alçada x 3m amplada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència CF4:	Quantitat 4
○ Cameta ○ 9m d'alçada x 3.5m amplada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència CF5:	Quantitat 10
○ Cameta ○ 9m d'alçada x 4.5m amplada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència TF1:	Quantitat 1
○ Teló fons gran ○ 22m d'amplada x 9m d'alçada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència TF2:	Quantitat 1
○ Teló fons ○ 18m d'amplada x 9m d'alçada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal	
Referència TF3:	Quantitat 2
○ Teló mig fons ○ 14m d'amplada x 9m d'alçada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de	



10cm tela negra amb faldó frontal

Referència TG1:

Quantitat 1

- Teló fons
- 13m d'amplada x 6.5m d'alçada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal

Referència BG1:

Quantitat 3

- Bambolina
- 13.2m d'amplada x 1.5m d'alçada.
- Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal

Referència BG2:

Quantitat 3

- Bambolina
- 13.2m d'amplada x 2m d'alçada.
- Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal

Referència TE1:

Quantitat 2

- Teló mig fons
- 4.5m d'amplada x 4.7m d'alçada. Part superior: cinxa de 6cm, ullets cada 25cm. Laterals costura. Part inferior, bossa de 10cm tela negra amb faldó frontal

Referència BF1:

Quantitat 24

Plànol ANNEX II

- Forro bastidors
- 8m d'alçada x 1m amplada.
- Part superior: Velcro///veta adherent tou cosit, laterals ullets cada 25cm i goma elàstica negra. Part inferior Velcro tou cosit

Referència BF2:

Quantitat 36

Plànol ANNEX III

- Forro bastidors
- 4m d'alçada x 1m amplada.
- Part superior: Velcro tou cosit, Laterals ullets cada 25cm i



goma elàstica negra. Part inferior Velcro tou cosit

Les empreses licitadores poden afegir el material addicional que creguin necessari per tal de millorar la seva proposta tècnica, sempre que no suposi un cost econòmic afegit.

Tot el material proposat ha de ser compatible amb el material existent al LLIURE.

3. PRESSUPOST

L'explicació relativa al detall i desglossament pressupostari del projecte consta a l'Annex I.

4. CALENDARI I TERMINIS D'EXECUCIÓ

El subministrament s'hauran d'efectuar en el període de DOS (2) mesos des de la data de signatura de la resolució d'adjudicació.

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària aportar tot l'equip personal i material necessari per tal de complir amb les especificacions de la planificació degudament definida de mutu acord i al termini determinat.

5. CONDICIONS I GARANTIES

Abans de la instal·lació, l'adjudicatària presentarà a l'equip tècnic del LLIURE, els catàlegs, certificacions, cartes mostres, homologacions, etc., que sol·licitin.

Tot el material haurà de ser certificat degudament, homologat a posteriori i ser òptim per la funció que durà a terme.

A l'hora d'escollir materials, sempre que sigui possible, cal reduir l'ús de productes agressius pel medi ambient, excloent els materials amb substàncies perjudicials i prioritzant l'ús de materials reciclats o, com a mínim, fàcilment reciclables.

L'adjudicatària serà responsable dels possibles danys causats a les instal·lacions del LLIURE pels treballs objecte d'aquest document d'especificacions tècnics que portin a terme. Les despeses de reparació seran exclusivament a càrrec de l'adjudicatària.

Caldrà que l'adjudicatària ofereixi directament el suport tècnic per a la completa optimització i ajustaments finals perquè es compleixin els estàndards esperats.

El subministrament es farà a les dependències del LLIURE, essent l'adjudicatària la responsable del transport i descàrrega des del seu lloc treball i fins a l'entrega al LLIURE.

L'adjudicatària garantirà durant DOS (2) anys tot el material subministrat, inclosa la mà d'obra necessària per a la seva reparació o substitució, així com la plena funcionalitat, com a mínim, durant DEU (10) anys.



L'adjudicatària posarà a disposició del LLIURE un telèfon de contacte i correu electrònic a efectes de manifestar les possibles incidències. El termini màxim de resposta serà de SETANTA-DUES (72) hores.

Barcelona, setembre del 2025



ANNEX I
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST




Tal i com s'indica al QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ el preu global que s'indica a l'apartat corresponent del PCAP s'ha extret de consultes realitzades a empreses especialitzades del sector.



ANNEX II



 teatre lliure		OBRA: BASTIDORS 4000x1000x80		PLAQUA N°		NOM: TELA 8000x1210	
OBJECCIÓ PRIN: Benet Canoyet		DATA: 03-06-2023		REVISIÓ: 1		DESCRIPCIÓ: LA VORA ES REFORÇA AMB CANTA	
SALA: FABRICADOR: NER		TITOL: OBRA: 2023-2026		Escala		TRENADA "CINTURILLA ESPIGUILLA" NEGRE	

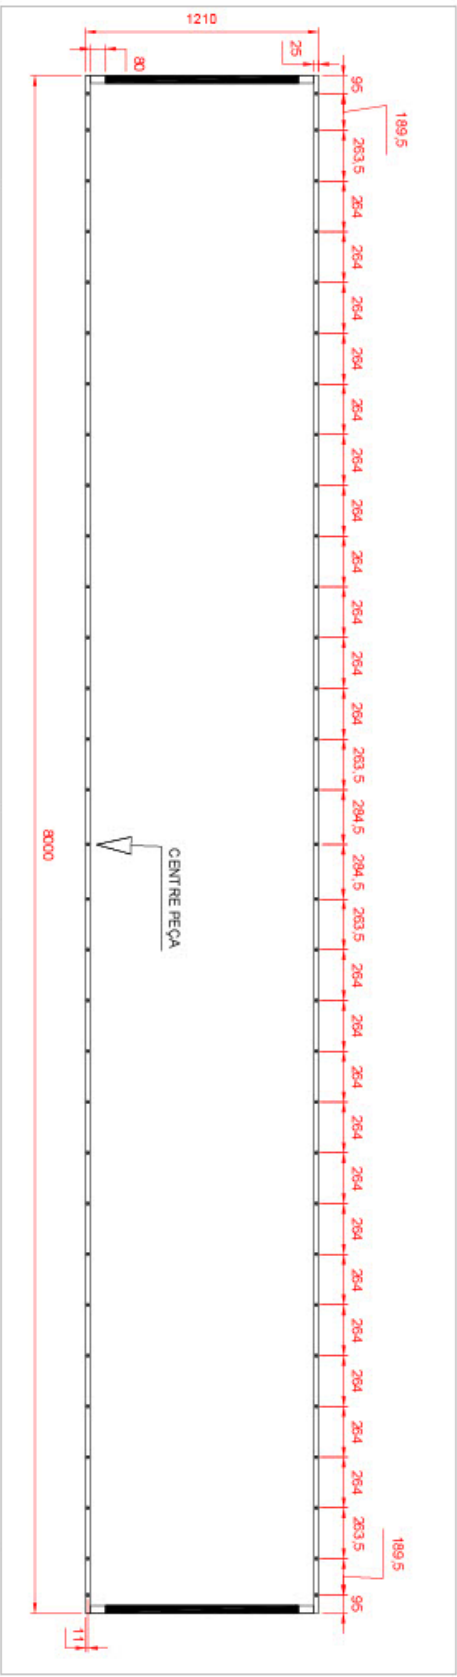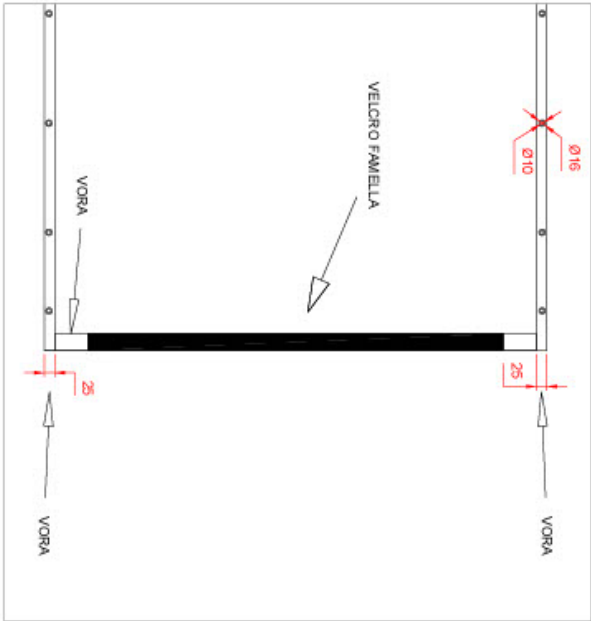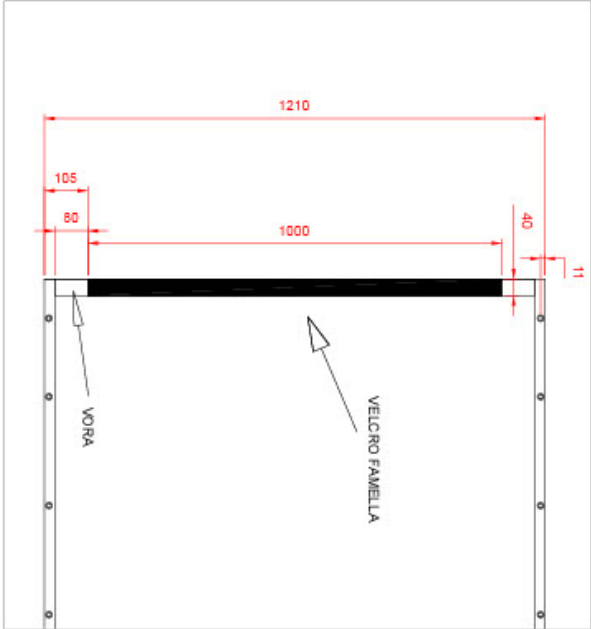



Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 189.5 and the overall height is 4000. The frame consists of a top rail, a bottom rail, and two side rails. The top and bottom rails are 95 units wide. The side rails are 264 units wide. The distance between the inner edges of the side rails is 263.5 units. A label 'CENTRE PIEÇA' with an arrow points to the center of the frame.