

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CAMP DEL CONREU MUNICIPAL AL BARRI DE LA GRÍPIA**1. Objecte de licitació**

El present Plec de prescripcions tècniques (PPT) té per objecte fixar les bases que han de regular la contractació i desenvolupament del servei de manteniment del camp de conreu municipal al barri de la Grípia, per tal de facilitar els treballs de conreu.

2. Abast del Servei

Les tasques es realitzaran en el tram del torrent de la Grípia delimitat entre el carrer del Millars i el carrer Amposta que circula paral·lel a una finca agrícola de propietat municipal (parcel·la de rústega 08279A02000006). Es troba en sòl no urbanitzable, dins de l'àmbit de l'Anella verda i qualificat com a sistema hidrològic (clau H2), zona de protecció de rieres i torrents (clau R) i zona agrícola de la ciutat de Terrassa.

Punt inici (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):

X: 420228 Y: 4602787
Alçada del carrer dels Millars

Punt final (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):

X: 420229 Y: 4602548
Alçada del carrer Amposta (Camí de la Grípia al Camí vell de Sant Quirze del Vallès a Matadepera)

Longitud del tram: 248,60 m lineals de torrent

En l'annex s'adjunta un plànol que delimita l'àmbit d'actuació

3. Normes d'aplicació

A més del que s'exposa en aquest Plec i la legislació pròpia de contractació, són d'aplicació al contracte:

- Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball.
- Ordenances municipals.
- Condicions tècniques per a l'execució de treballs de manteniment i conservació i neteja de lleres públiques establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua (https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/F1_Subvencions/04_Resoltes/Medi/2023_lleres_urbanes_BDNS_684138/05-Guia-redaccio-memoria.pdf)

4. Descripció dels treballs

Les tasques es centren en resoldre els problemes d'inundació del camp de conreu. Per una banda es vol recuperar la capacitat hidràulica del torrent per evitar que es desbordi sobre el camp, on està provocant problemes erosius importants. Així mateix, s'aprofitarà per resoldre una zona d'entollament de l'aigua provinent del talús veí que també dificulta els treballs agrícoles

La superfície del torrent de la Grípia on es preveu actuar prevista és de 800 m².

A continuació es detallen els treballs a executar:

Desbrossada

Desbrossada de la llera per millorar la capacitat hidràulica i permetre l'accés a la llera per retirar els sediments. Es farà amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc. La desbrossada es

realitzarà de manera selectiva sense afectar a les espècies arbustives autòctones amb especial interès a conservar.

Les restes vegetals s'han de retirar i transportar a un espai municipal, situat a 7 km de l'obra, on es compostaran.

Retirada dels sediments de la llera

Es retiraran els sediments arrossegats pels corrents i que s'han acumulat a la llera.

Les terres, que contindran rizoma de canya al·lòctona, es retiraran i transportaran a un espai municipal, situat a 7 km de l'obra, per evitar l'aparició de nuclis de canya en el camp de conreu i entorns.

Gestió de l'aigua del talús

Per tal de gestionar l'aigua que aflora des del talús limítrof, es farà una trencaaigües ample en el camí previ al camp. La trenca serà de 10 m de llarg i tindrà una profunditat de 40 cm en el punt més baix.

Aquest drenatge es reconduirà a la llera del torrent de la Grípia de manera similar, amb una baguada que s'anirà estretint a mesura que s'acosti a la llera, de manera que la intersecció amb el torrent tingui una amplada de 3 metres.

Les terres sobrants d'aquesta actuació es col·locaran reblint els forats resultants del desbordament del torrent del torrent.

En l'annex s'incorpora un plànol on es grafia la localització i els treballs de manteniment a executar amb detall

5. Responsabilitat del contractista

A més del compliment de les clàusules establertes en aquest plec, el contractista haurà de complir amb les següent condicions:

- El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos laborals Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada pel R.D. 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i la resta de legislació concordant en matèria de seguretat i salut en el treball.
- L'empresa adjudicatària disposarà d'un espai de magatzem suficient per al bon desenvolupament dels treballs. En aquest magatzem s'hi hauran de col·locar les diferents eines, vehicle, contenidors, i altres elements relacionats amb el contracte.
- Els treballadors disposaran dels EPI's corresponents per realitzar les tasques encomanades.
- L'empresa adjudicatària posarà els mitjans necessaris per a una ràpida comunicació de les incidències (telèfon, correu electrònic).

6. Funcions de l'Ajuntament de Terrassa

Els Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, realitzarà les tasques de seguiment i supervisió dels treballs realitzats i aplicarà les mesures correctores necessàries per assegurar el compliment del contracte.

Donat que s'està actuant dins de terrenys de domini públic hidràulic, la titularitat correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. L'àmbit de la memòria no es un espai natural protegit i caldrà presentar davant l'ACA la declaració responsable.

Els treballs previstos es trobaria dins dels següents conceptes recollits en aquest tipus de tràmit:

- Actuacions de manteniment i conservació de lleres: **desbrossades**, eliminació invasores, etc
- **Retirada** de runes, residus sòlids urbans, **arrossegaments** provocats pels corrents i en especial, aquells que es dipositin a les proximitats de les obres de pas

La declaració responsable s'ha de presentar amb un període mínim d'antelació de quinze dies hàbils abans d'iniciar l'activitat. Aquest termini s'inicia a partir de la data en què la declaració responsable hagi entrat en qualsevol dels registres de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la declaració responsable, el declarant pot exercir la seva activitat llevat que hagi rebut una resolució expressa denegatòria per a exercir aquella activitat.

El termini màxim per a realitzar les actuacions i que s'ha de fer constar a la declaració responsable és de tres mesos. Finalitzat el termini per a executar les actuacions indicat a la declaració responsable el titular ha de presentar una nova declaració responsable tant per si vol continuar exercint l'activitat com si no s'hagués portat a terme l'activitat en el termini declarat

7. Pressupost del contracte

L'import dels treballs de manteniment es relacionen a continuació:

Unitat	Descripció	Preu	Amidament	Import
<i>Vegetació</i>				
m2	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	2,32	825,30	1.914,70
m3	Càrrega i transport del resultant de la desbrossada a zona d'aplec, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km	9,04	165,06	1.492,14
m3	Estesa de restes vegetals de la obra sobre la superfície amb mitjans mecànics	1,86	165,06	307,01
<i>Moviments de terres</i>				
m2	Repàs de camí consistent en anivellar i executar els elements drenants (trencaaigües) i compactar el ferm.	3,91	30	117,30
m3	Realització de vaguada drenant al camp del conreu, amb pala excavadora, en actuacions al medi natural	19,65	59,02	1.159,74
m3	Transport de terres no contaminades amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km	6,75	63,52	428,76
m3	Retirada dels sediments de la llera del torrent, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	7,55	153,25	1.157,04
m3	Càrrega i transport del resultant de la desbrossada a zona d'aplec, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km	9,04	153,25	1.385,38
m3	Estesa de restes vegetals de la obra sobre la superfície amb mitjans mecànics	1,86	218,02	405,52
TOTAL COST, IVA exclòs		8.367,59		

Per tant, el preu de licitació és de **8.367,59 €** (Sense IVA) i **10.124,78 €** (IVA inclòs).

14. Durada del contracte

S'ha previst que els treballs recollits en el servei objecte d'aquest tinguin una durada de dos mesos, comptats des de l'endemà de la formalització del contracte.

Vistiplau

La tècnica de Secció d'Anella verda i biodiversitat


El cap de Secció d'Anella verda i biodiversitat

ANNEXE.

Localització



Detall de les actuacions de manteniment

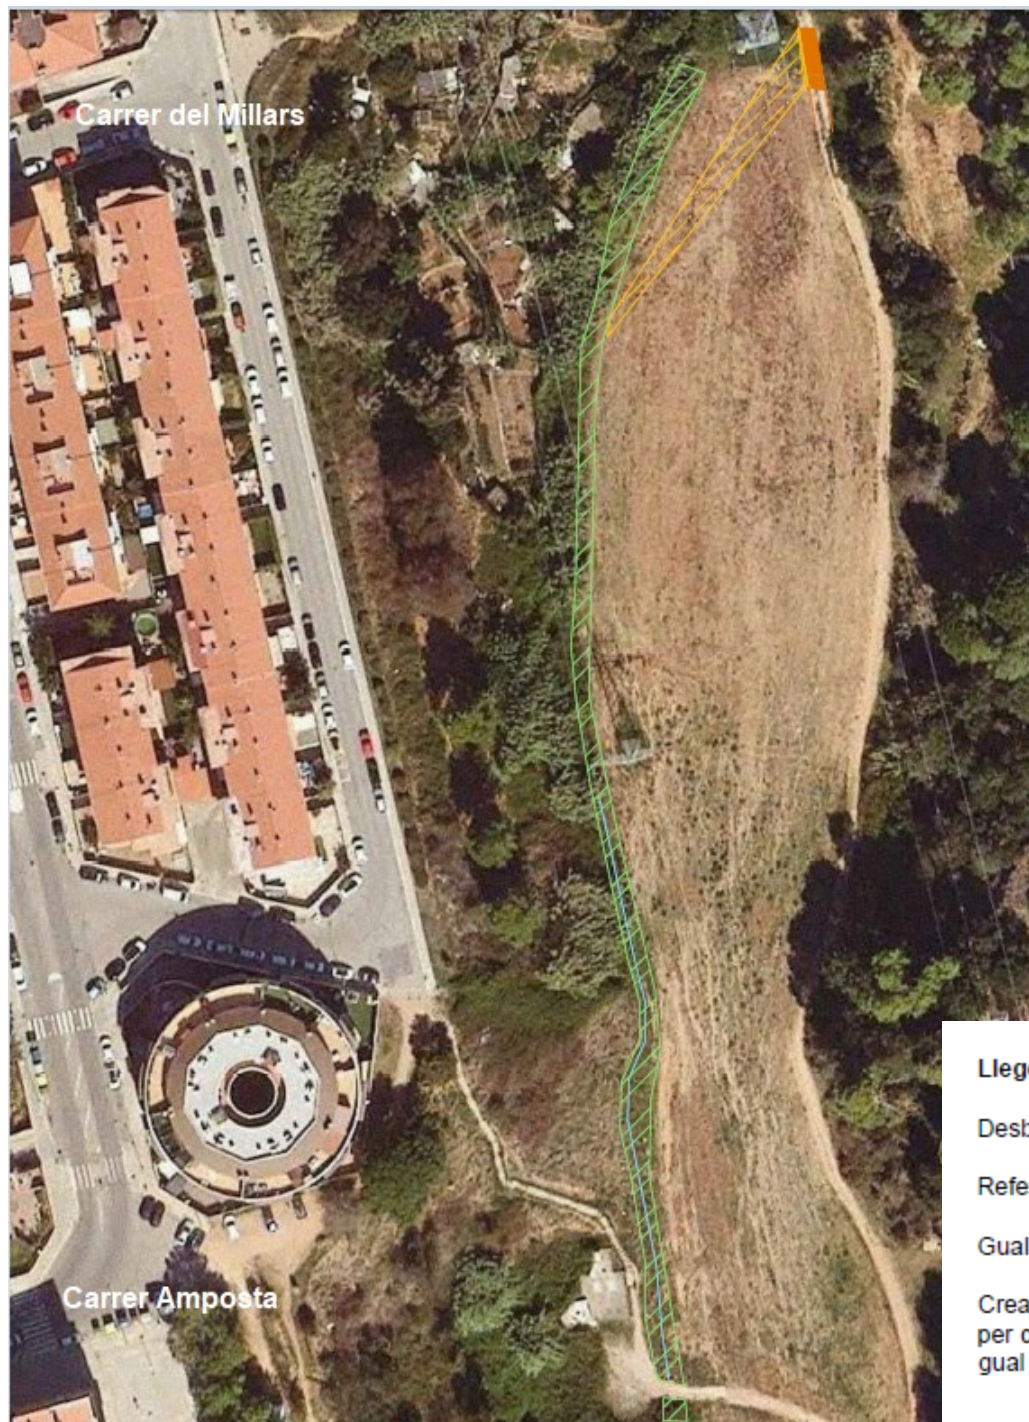

Llegenda

Desbrossada



Refer la llera



Gual del camí



Creació de baguada al camp
per conduir les aigües del
gual del camí



Perfil del gual (i vaguada del camp)

