



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Regidoria: Medi ambient

Assumpte: Contracte d'obres per la obertura forestal de la franja perimetral del conjunt de cases de Ronda de Ponent segons normativa actual de prevenció d'incendis forestals i ampliació de diferents trams de la franja de Mas Mestre (LOT 1) i per la Direcció facultativa de les obres (LOT 2)

Procediment: Contractació d'obres. Obert simplificat sumari.

Núm. Expedient:

Josep Raventós Rigual, tècnic de medi ambient de l'Ajuntament d'Olivella (Garraf) en compliment de la meua funció formulo el present informe-proposta d'acord amb els següents

1. Objecte

Son objecte del contracte els treballs d'obertura de la franja perimetral del conjunt d'habitatges de Ronda de Ponent d'acord al Projecte de Prevenció d'incendis forestals (PPU Ronda de Ponent), l'ampliació de diferents trams de la franja de Mas Mestre (PPU Mas Mestre), segons allò que disposa la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que desenvolupa la Llei 5/2003. (LOT 1)

També són objecte de contractació la direcció d'obra i control de seguretat i salut d'aquests treballs forestals (LOT 2)

2. Necessitat i idoneïtat del contracte.-

El municipi d'Olivella és un municipi catalogat d'alt risc d'incendi forestal pel decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Totes les urbanitzacions d'Olivella i el nucli urbà estan afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. L'obertura forestals de la franja perimetral del conjunt de cases de Ronda de Ponent així com l'ampliació de la franja de Mas Mestre són infraestructures cabdals per a la prevenció d'incendis forestals.

3. Procediment.-

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

A través d'aquest procediment es busca que un major nombre d'entitats concorrin a la licitació, afavorint la competència amb la finalitat de garantir l'adequada prestació dels treballs que constitueixen l'objecte del contracte.

A més, per raó de la quantia, procedeix el procediment obert simplificat, d'acord amb l'article 159 LCSP, tenint en compte que el valor estimat del contracte és inferior 143.000 euros.

4. Insuficiència de mitjans.-



Els treballs forestals per l'execució del present contracte necessiten de mitjans personals amb formació i maquinària especialitzada per la seva correcta realització.

Des de l'Ajuntament d'Olivella no tenim els suficients recursos per abordar els objectius relacionats amb l'objecte del contracte

5. CODI CPV (vocabulari comú de contractació pública)

LOT 1. Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral

77230000-1 Serveis relacionats amb la silvicultura
77312000-0 Serveis de desbrossada
77211400-6. Serveis de tala d'arbres

LOT 2. Direcció facultativa de les obres. Enginyeria forestal

71300000-1. Serveis d'enginyeria

6. Característiques tècniques

Normativa aplicable.-

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que desenvolupa la Llei 5/2003.
- Projecte executiu de prevenció d'incendis forestals de Ronda de Ponent (PPU)
- Projecte executiu de prevenció d'incendis forestals de Mas Mestre.

LOT 1. Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral del conjunt d'habitatges de Ronda de Ponent i ampliació franja de Mas Mestre.

Les definides en el Projecte executiu de prevenció d'incendis forestals (PPU Ronda de Ponent), les feines forestals dels trams inclosos en la present memòria del PPU de Mas Mestre i en general tot allò que s'especifica i concreta en el present informe-memòria.

Contingut del PPU de Ronda de Ponent (adjunt al present document):

1. Memòria
2. Plec de condicions tècniques
3. Pressupost
4. Estudi bàsic de seguretat i salut
5. Plànols del traçat

Treballs d'ampliació de la franja perimetral de Mas Mestre.

Les definides en la present memòria, tanmateix, les pròpies de les característiques forestals de les franges, especialment pel que respecta a la distància entre arbrat i de l'arbrat a habitatges.



Resum de les principals característiques dels treballs:

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm. Ø)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

Tanmateix, en el present document s'amplia o es precisa els treballs a executar a les franges perimetrals.

a) Àmbit d'actuació.

Franja perimetral de Ronda de Ponent

El traçat de la franja perimetral queda definit en els plànols incorporats al PPU de Ronda de Ponent. El total d'hectàrees a treballar són 1,56 ha. segons PPU. (veure plànol inclòs en el PPU Ronda Ponent).

Trams ampliació/reducció densitat franja Mas Mestre.

La franja perimetral de Mas Mestre va obrir-se l'any 2015, d'ençà s'ha efectuat el manteniment anual des del passat 2018. Transcorregut 10 anys des de l'obertura de la franja perimetral, en alguns trams l'arbrat present ha crescut, en alguns zones cal fer mes aclarida per rebaixar-ne la densitat, especialment també alguns arbres que bé per mida, inclinació... ara poden tenir risc de caiguda i també en algunes zones cal efectuar una ampliació/correcció del recorregut inicial segons PPU.

Trams inclosos i feines a executar (tots els trams cal efectuar com a mínim els treballs de desbrossada de manteniment forestal)

TRAM	SUPERFÍCIE (M²)	OBSERVACIONS. TASQUES BÀSIQUES
41	0,31	Ampliació 5 m tram 41 b.
42	0,49	Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges
43	0,19	Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges, ampliació 5 metres franja
44	0,35	Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges, ampliació 5 metres franja
45	1,2	Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges, ampliació 5 metres franja
46	0,36	Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges, ampliació 5 metres franja
49	0,18	Reducció densitat arbrat
50	0,54	Reducció densitat arbrat
51	0,33	Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges, ampliació 5 metres franja
4,5	0,39	Nomes Desbrossada
25	0,56	Reducció arbrat, ampliació 5 metres de franja
47	0,36	Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges, ampliació 5 metres franja
48	0,45	Ampliació tram, recorregut actual desviat recorregut PPU. Reducció arbrat, especial atenció als 5 m a habitatges.
Z.V PISCINA	2,93	Desbrossada i baixada de densitat arbrat (+-25 arbres, tala no dirigida).
Z.V PIRINEUS	2,61	Desbrossada



TOTAL HA.	11,25
----------------------	--------------


S'adjunta plànol de la franja perimetral de Mas Mestre.

Així mateix, s'inclou també la zona verda ubicada darrera les piscines municipals, treballs d'aclarida i manteniment. Referència cadastral 5912806 i la zona verda de C/Pirineus referència cadastral 6112031

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral	5912806CF9751S0001PU  
Localización	AV MAS MESTRE Suelo 08818 OLIVELLA (BARCELONA)
Clase	Urbano
Uso principal	Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL



Localización	AV MAS MESTRE OLIVELLA (BARCELONA)
Superficie gráfica	29.307 m ²


DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral	6112031CF9761S0001GA  
Localización	CL PIRINEUS DELS (M. MESTRE) Suelo 08818 OLIVELLA (BARCELONA)
Clase	Urbano
Uso principal	Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL



Localización	CL PIRINEUS DELS (M. MESTRE) OLIVELLA (BARCELONA)
Superficie gráfica	26.186 m ²

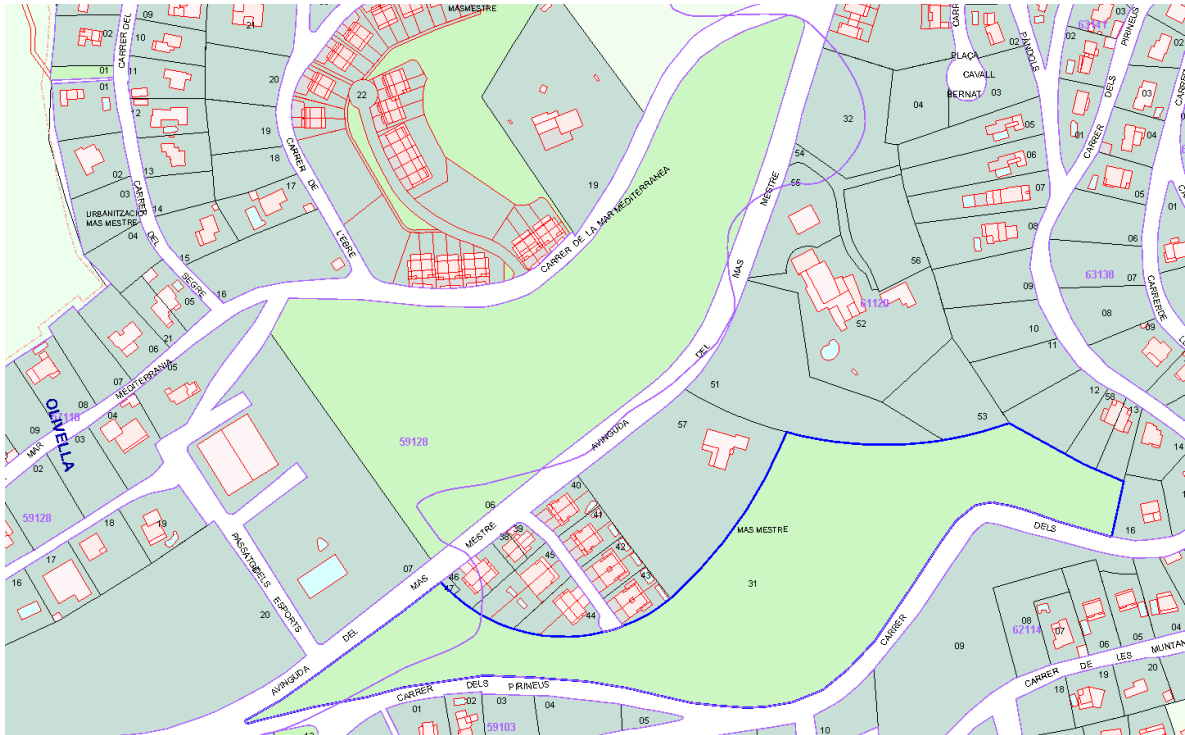

b) Gestió de la fusta

En el PPU s'habiliten carregadors per la fusta extreta i n'especifica les condicions d'apilament. Tot i així, i sempre d'acord amb la direcció d'obra i el tècnic de l'Ajuntament, se'n poden habilitar d'altres mes escaients.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la gestió fusta fins al seu destí final, exceptuant en aquells casos que el propietari dels terrenys afectats decideixi fer-ne la gestió directament. En aquest sentit, serà cada propietari qui decideixi si cedeix completament la gestió de la fusta a l'empresa contractada o n'efectui ells els tràmits. La gestió de la fusta haurà de ser tractada prèviament a l'inici dels treballs forestals en el replantejament de l'obra. La comunicació prèvia amb els propietaris l'efectuarà l'ajuntament directament.

L'acumulació de la fusta en els carregadors no podrà anar més enllà de les dos setmanes un cop finalitzades les obres d'obertura de la franja, passat aquest temps, tota la fusta haurà d'estar retirada dels acumuladors. Un cop retirada la fusta, la zona haurà de quedar amb les branques i restes triturades i estassades a una mida inferior a 20 cm.

En els trams amb pendent i de més difícil accés els troncs s'han de tallar a una mida inferior a 1,20 m i deixar-los en el terreny de forma segura i ben falcats per tal d'evitar rodaments.

c) Mesures d'acabament

Es donarà gran importància a la qualitat de les mesures d'acabament, es destaquen en especial:



- Cal fer la reparació dels danys que s'hagin produït de forma accidental en tanques, fites, senyalitzacions, camins...
- Correcte trituració de les restes vegetals generades. Es tindrà molt en compte la trituració de les restes generades a menys de 20 cm segons normativa i la seva estassada homogènia.
- Correcte fixació dels troncs generats, tallats a mida inferior a 1,20 per tal d'evitar rodaments per tal d'evitar el risc cap als habitatges en les zones en pendent on no es puguin extreure.
- Si s'ha treballat sobre camins, i s'ha retirat o triturat les restes vegetals, cal retirar el total d'estella que hagi quedat sobre el camí.
- Esporga dels arbres que hagin quedat afectats per l'abatiment dels arbres de tala.
- Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres.
- Si han quedat afectats els vials públics per la pròpia dinàmica de les feines, caldrà bufar/netejar les branques, fulles... de tal manera que quedi oberta la circulació normal de la via.

d) Termini d'execució

El termini d'execució de les obres és de 30 dies a comptar de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

e) Permisos

Ajuntament

L'Ajuntament serà l'encarregat de tramitar tots els permisos dels trams que transcorren per propietat particular.

En tots aquells trams de la franja de protecció que transcorrin per terrenys de propietat privada, l'ajuntament informará al propietari dels treballs a realitzar d'acord a la Llei 5/2003. En aquest sentit, i en cas de no tenir el permís pertinent del propietari, el contracte quedaria reduït segons la valoració dels trams que no es poguessin executar d'acord al preu establert en els amidaments inclosos en el PPU.

Empresa forestal

- Sol·licitar permís o comunicació d'activitats amb risc d'incendi forestal a la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi.
- Sol·licitar autorització d'aprofitament forestal i/o comunicar un aprofitament amb finalitat comercial.

f) Senyalització de l'obra

En els projectes executius corresponents, s'incorpora dins l'estudi bàsic de seguretat i salut el procediment a seguir vers la senyalització de les obres.

En tot cas, sempre que els treballs pugin afectar a la via pública, directa o indirectament, s'haurà de senyalitzar per tal de fer visible els treballs, tant per la seguretat dels propis treballadors com pels usuaris de la via pública.



Sempre que sigui necessari treballar des de la via pública, l'empresa contractada s'encarregarà de la senyalització prèvia dels treballs, advertint dels treballs amb un mínim de 3 dies d'antelació per tal d'evitar l'estacionament durant els dies que durin els treballs en la zona afectada

g) Personal i maquinària

Com a mínim les exigides en els PPU.

h) Responsabilitat

L'empresa adjudicatària serà responsable durant l'execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat.

Estarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la legislació referent a higiene i seguretat en el treball.

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

i) Seguretat i salut

L'adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.

L'empresa adjudicatària respondrà de la seguretat laboral dels seus treballadors i dels danys a tercers que la feina pugués ocasionar.

D'acord amb el Reial Decret 16/27/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb les posteriors modificacions que s'aprovin d'aquest decret, el contractista ha de tenir un Pla de Seguretat i Salut en el treball

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el lloc de treball. S'haurà de garantir que els treballadors han rebut la formació adequada a totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La Direcció facultativa de l'obra serà l'encarregada de coordinar el control de la seguretat i salut de l'obra.

L'aprovació del Pla de Seguretat i Salut serà requisit necessari per l'inici dels treballs.

Lot 2. Direcció facultativa de les obres dels treballs d'obertura forestals de la franja perimetral del conjunt d'habitatges de Ronda de Ponent i l'ampliació de diferents trams de la franja de Mas Mestre.

Objectius.-



- Garantir que l'execució dels treballs s'adequa a la normativa i el traçat s'ajusta al establert al PPU Ronda de Ponent i a la present memòria
- Garantir que l'execució dels treballs s'adequa a la normativa i el traçat al establert al PPU Mas Mestre (trams inclosos) al igual que les zones verdes incloses segons la present memòria.
- Portar el control de la seguretat i salut de l'obra.
- Aportar coneixements i solucions a possibles dubtes en el traçat, arbres perillosos, marcatge de l'obra... que puguin anar sorgint en l'esdevenir normal de les feines.
- En els dos traçats de franja, es tindrà especial cura d'incidir en tot l'arbrat amb la copa a menys de 5 metres tant dels habitatges com a la via pública, així com l'amplada mínima de 25 m.

Documentació tècnica a aportar.-

- Acta comprovació i replanteig de l'obra
- Certificació final d'obra
- Acta de recepció

En el cas de possibles canvis en el traçat final de la franja respecte al PPU, previ acord amb el servei de prevenció d'incendis de la Diputació de Barcelona i el representant de l'Ajuntament, també caldrà aportar la digitalització del traçat final executat.

Entre d'altres, són tasques de la direcció d'obra:

- Replantejament i inici d'obra
- Efectuar el seguiment i control de les obres d'acord amb el PPU i la normativa d'incendis forestals, efectuant el control del pressupost.
- Aclarir qualsevol dubte interpretatiu de l'obra durant l'execució
- Les visites d'obra oportunes, amb les seves actes i fotografies corresponents
- Intervenir en el cas que s'escaigui l'aplicació de preus contradictoris en aparèixer condicionats/elements sobrevinguts que puguin suposar un increment del cost d'obra adjudicat amb la redacció del documents necessaris
- Coordinació de la seguretat i salut laboral conforme l'estudi bàsic de seguretat i salut del PPU.

7. Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)

LOT 1. Treballs forestals d'obertura de la franja perimetral del conjunt d'habitatges de Ronda de Ponent i ampliació diferents trams franja de Mas Mestre i zones verdes.

LOT 2. Direcció d'obra.

Actuació	Lot 1. Treballs forestals.	Lot 2 . Direcció d'obra.	Import total
Obertura trams franja Mas Mestre	27.142,45 €	1.428,55 €	28.571,00 €
Obertura franja Ronda Ponent	13.779,06 €	725,21 €	14.504,28 €
TOTAL	40.921,52 €	2.153,76 €	43.075,28 €



Pressupost per lots.

Lot 1. Treballs Forestals.

Total pressupost parcial:	33.819,44 €
IVA (21 %):	7.102,08 €
Total:	40.921,52 €

Lot 2. Direcció d'obra

Total pressupost parcial.-	1.779,97 €
IVA (21 %).-	373,79 €
Total pressupost D.O	2.153,76 €

Valor estimat del contracte.-

Pressupost parcial Lot 1	33.819,44 €
Pressupost parcial Lot 2	1.779,97 €

Valora Estimat Contracte 35.599,41 €

8. Aplicació pressupostària

Hi ha existència de crèdit suficient i adequat a l'aplicació pressupostària B4-1721-2279919. Obertura franges forestals.

Fase despesa i número d'operació: S'inclou l'operació de retenció de crèdit en el expedient

9. Vigència del contracte / termini d'execució

LOT 1.

El termini d'execució de les obres és de 30 dies a comptar de la data de notificació de l'adjudicació del contracte.

Es podrà ampliar aquest termini només amb la justificació de dies pels quals, per culpa de la meteorologia (pluja principalment) no sigui viable treballar.

LOT 2.

La vigència del contracte serà a comptar de la data de notificació de l'adjudicació fins la finalització de la franja perimetral, inclòs l'entrega de tota la documentació requerida i especialment la certificació final d'obra.

Recepció dels treballs i serveis



Quan la prestació objecte del contracte reuneixi les condicions degudes, es procedirà a la seva certificació final (document a presentar per la Direcció d'Obra).

Si la prestació dels treballs no reuneix les condicions necessàries per procedir a la seva certificació, es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal d'esmenar les deficiències observades, determinant un termini per tal d'esmenar-les.

10. Criteris de valoració

LOT 1. Treballs forestals.

Criteris de valoració de forma automàtica. 100 punts.

A. Criteris econòmics. Fins a 10 punts.

1.- Oferta econòmica.-

$$P_i = P \left(\frac{1 - O_i - O_m}{2 \times IL} \right)$$

On:

P_i = Punts de l'oferta

P = Punts del criteri preu

O_i = Preu de l'oferta

O_m = Preu de la millor oferta

IL = Import de la licitació.

B. Millores addicionals. 90 punts.

1- Tala d'arbrat segons llistat. Fins 40 punts.

2- Aportació d'hores d'un equip de 2 dos persones per efectuar desbrossaments. Fins 50 punts

1.- Llistat d'arbrat i puntuació. **Annex. Llistat arbrat per criteris adjudicació**

Arbre	Punts	Marcar amb X els arbres a talar.
1	5	
2	5	
3	5	
4	5	
5	5	
6	5	
7	5	
8	5	

2.- Equip de dos persones per desbrossades.



- Per cada hora d'un equip de dos persones equipats amb dos desbrossadores:

Per un equip de dos persones equipats amb desbrossadores s'atorgaran 1 punt per cada hora ofertada fins un màxim de 50 punts.

Treballs a realitzar:

Els treballs a realitzar, segons hores presentades, seran sempre desbrossades a diferents indrets del municipi, el màxim de compactats en el territori possible.

- Vorerers envaïdes per vegetació
- Parcel·les municipals a desbrossar (sense arbrat)
- Parcs i jardins municipals
- Vorals camins senyalitzats

Tots els treballs seran en zones on calgui manteniment, mai una primera actuació.

En cas d'empat en les propostes, es donarà preferència en l'adjudicació del contracte a les empreses que tinguin a la plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

Si tot i així persisteix l'empat, es resoldrà per sorteig públic, al qual es convidarà a tots els licitadors.

LOT 2. Direcció d'obra

Criteris de valoració de forma automàtica. 100 punts.

A. Criteris econòmics. Fins a 10 punts.

- 1- Oferta econòmica.

$$P_i = P \left(\frac{1 - O_i - O_m}{2 \times IL} \right)$$

On:

P_i = Punts de l'oferta

P = Punts del criteri preu

O_i = Preu de l'oferta

O_m = Preu de la millor oferta

IL = Import de la licitació.

B. Millores addicionals. Fins a 90 punts

- 1) Realització d'un porta a porta informatiu previ a les obres als veïns de Ronda de Ponent. 30 punts

Amb l'objectiu d'explicar la importància de les mesures a establir de prevenció d'incendis i els treballs a executar per l'obertura de la franja.



- 2) Número de visites d'obra total. Mínim 5. Així, cada visita programada per sobre de les 5, aportarà 10 punts. Fins un màxim de 70 punts.

Així:

5 visites	– 0 punts
6 visites	– 10 punts
7 visites	– 20 punts
8 visites	– 30 punts
9 visites	– 40 punts
10 visites	– 50 punts
11 visites	– 60 punts
12 visites	– 70 punts

En cas d'empat en les propostes, es donarà preferència en l'adjudicació del contracte a les empreses que tinguin a la plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

Si tot i així persisteix l'empat, es resoldrà per sorteig públic, al qual es convidarà a tots els licitadors.

11. Lloc i termini de presentació de l'oferta:

Forma de tramitació: ordinària (no subjecta a regulació harmonitzada)

Procediment adjudicació: Obert simplificat sumari. Contractació mixta (obres i serveis).

Tramitació electrònica

Règim de publicitat: anunci de licitació en el Perfil del contractant.

Termini de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils

Lloc de presentació: únicament a través de presentació telemàtica de la oferta (e-licita, perfil del contractista).

No s'accepten les ofertes presentades per qualsevol altre mitjà.

Els licitadors han de presentar la documentació següent:

- Declaració responsable i oferta de criteris automàtics, d'acord amb l'annex.

Els licitadors poden formular a l'òrgan de contractació els dubtes que tinguin per tal d'elaborar les seves propostes a través del perfil del contractant, en l'apartat de dubtes i respostes. Només es resolen els dubtes a través del perfil del contractant i amb el procediment establert. No es responen particularment preguntes formulades telefònicament o per correu electrònic.

El procediment establert a tal efecte és el següent:

- a.- Els licitadors poden formular les seves preguntes durant el període de preparació de les

Pàgina 13 de 14



OLIVELLA
AJUNTAMENT

propostes, a través del perfil del contractant, en l'apartat de dubtes i respostes.

b.- El termini màxim d'acceptació de les preguntes a tot tardar 1 dia hàbil abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes.

12. Responsable del contracte:

El responsable del contracte serà el tècnic de medi ambient de l'Ajuntament D'Olivella. Josep Raventós Rigual.

El Responsable del contracte

El secretari-interventor
(nota de conformitat, article 3.4 Reial decret 128/2018, de
16 de març)

[document signat electrònicament]