

Índex

1. Descripció general

- 1.1 Definició del Pla
- 1.2. Objectius del Pla
- 1.3. Legislació
- 1.4. Documents que integren el PPU
- 1.5. Guia de procediments administratius

2. Projectes

- 2.1 **Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat**
 - 1- Memòria
 - 2- Plecs de condicions tècniques
 - 3- Pressupost
 - 4- Estudi bàsic de seguretat i salut
 - 5- Plànols
 - 1.1 Actuacions de primera intervenció_topogràfic_franja perimetral
 - 1.2 Actuacions de primera intervenció_ortofoto_franja perimetral
 - 2 Actuacions de manteniment_topogràfic_franja perimetral
- 2.2 **Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les interiors**

3. Informes

4. Procediments administratius

- 4.1 **Procediment administratiu per a l'aplicació de les obligacions establertes en la Llei 5/2003:**
 - 4.1.1 Delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
 - 4.1.2 Ordres d'execució als obligats
 - 4.1.3 Execució subsidiària per l'ajuntament
 - 4.1.4 Imposició de la servitud d'accés sobre els terrenys que formen la franja perimetral de 25 metres
- 4.2 **Mesures econòmiques pel finançament de l'aplicació de la Llei 5/2003:**
 - 4.2.1 Figures d'ingrés, des d'un criteri jurídic-pràctic
 - 4.2.2 Contractació de l'obra

Annex: CD/llapis de memòria Projecte en format digital



1. Descripció general del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)

1.1 Definició del Pla

El Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) és el document tècnic, redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, que conté la informació tècnica i administrativa necessària per a poder posar en pràctica les mesures de prevenció d'incendis forestals establertes en l'art 179. 4.1. a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que modifica l'art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Aquestes mesures són:

- Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció d'almenys vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s'estableixen en el Decret 123/2005, de 14 de juny.
- Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s'estableixen per a les franges de protecció.

L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de poblacions, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.

1.2 Objectius del Pla

- Complir la legislació vigent.
- Millorar la seguretat de les persones que es troben en la urbanització o nucli de població en el moment de l'incendi.
- Millorar les condicions per a defensar activament la urbanització o nucli de població, garantint tant l'accés al seu interior i perímetre, com la disponibilitat de les infraestructures necessàries i les condicions de seguretat pels equips d'extinció.
- Millorar la protecció passiva dels habitatges, les infraestructures i l'entorn natural de la urbanització o nucli de població.

- Evitar que la pròpia urbanització o nucli de població es converteixi en un focus generador d'incendis.
- Establir els procediments administratius d'execució de les obres i recomanacions descrites en el Pla.

1.3 Legislació

Les mesures de prevenció d'incendis forestals a implantar en urbanitzacions i nuclis de població situats en zona forestal estan regulats per la següent legislació:

- Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
- Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

1.4 Documents que integren el Pla

El PPU està integrat principalment per:

1.4.1 Projectes

- Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat.
- Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les interiors a la franja perimetral.

Ambdós projectes presenten l'estructura bàsica següent:

1. Criteris tècnics:

Describeu els **criteris tècnics**, establerts pel Decret 123/2005, que s'han d'aplicar als espais destinats com a franja perimetral i a les parcel·les interiors de la urbanització o nucli de població que en el moment de la redacció del projecte estan no edificades o el seu ús del sòl està declarat com a zona verda.

2. Traçat de la franja perimetral:

Estableix el traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat i relaciona les finques que queden afectades per l'aplicació dels criteris tècnics establerts en el Decret 123/2005.

3. Inventari de les zones que cal aplicar els criteris tècnics:

Defineix la situació de partida per a cada tram de franja perimetral o parcel·la interior, en quant a la densitat arbòria, la cobertura arbustiva, el pendent del terreny i la qualitat dels accessos a la zona de treball.

4. Mesures físiques necessàries a implantar:

Amb l'inventari realitzat, els projectes defineixen les **mesures físiques** necessàries per tal d'implantar a cada tram de la franja perimetral i a cadascuna de les parcel·les interiors de la urbanització. Aquestes mesures físiques són: *els mètodes de tractament de vegetació, les vies de servei i els carregadors*.

5. Pressupost d'execució:

Els projectes donen una informació detallada del **cost per parcel·la interior i per tram**, tant per a la primera intervenció com per al manteniment bianual.

6. Estudi de seguretat i salut:

Els projectes disposen d'un darrer apartat dirigit a l'empresa executora dels treballs forestals, les previsions referents a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

7. Plànols:

El resultat dels treballs realitzats són representats gràficament amb la incorporació de plànols d'actuacions de primera intervenció i d'actuacions de manteniment.

En els plànols es grafia, principalment, el mètode de tractament de la vegetació que cal fer a cada parcel·la o tram de la franja perimetral.

1.5 Guia de procediments administratius

Atendre les obligacions establertes en la Llei 5/2003 i, en concret, executar de forma material els projectes de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat i les parcel·les interiors, implica que s'hagin de seguir diversos procediments administratius.

Amb l'objectiu de facilitar als responsables municipals la gestió administrativa necessària per a fer front amb les mesures de prevenció d'incendis establertes en la Llei 5/2003, el Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població es complementa amb tota la documentació referent al procediment administratiu que requereix l'esmentada Llei. El Pla presenta els esquemes que reflecteixen les diferents fases de tramitació per a cada procediment concret i aporta els models orientatius sobre el contingut dels diferents actes administratius.

A continuació es defineixen cadascun d'aquests procediments.

- **Delimitació:** Obligació establerta per l'article 2 de la Llei 5/2003 (de caràcter previ a les obligacions previstes en l'article 3 de l'esmentada Llei) que consisteix a determinar, mitjançant el plànol de delimitació, les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003.
- **Ordre d'execució als obligats:** Requeriment que efectua l'ajuntament per tal que els subjectes obligats estipulats en l'article 4 de la Llei 5/2003 compleixi amb les seves obligacions, i adverteix que en cas de no compliment l'ajuntament podrà actuar de forma subsidiària.
- **Execució subsidiària:** Execució per part de l'ajuntament de les obligacions incompletes pel subjecte/s obligats (entitat gestora de la urbanització), a càrrec d'aquesta entitat.
- **La servitud de pas i dret d'accés:** Prevista a l'article 6 de la Llei 5/2003 es tracta d'un gravamen imposat sobre els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització, per tal d'accedir-hi i fer els treballs de neteja necessaris. Es tracta, doncs, d'un gravamen sobre un immoble (predi servent) en favor d'una comunitat, per raó d'utilitat pública.

2.1 Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat

Apartat reservat al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat".

L'objectiu d'aquest projecte és el d'aportar un instrument tècnic a l'ajuntament que contingui la informació necessària per implantar els treballs forestals de prevenció d'incendis per tal de complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent.

1 Memòria

Índex

- 1.1 Objecte del projecte
 - 1.1.1 Objectiu general
 - 1.1.2 Objectius particulars
- 1.2 Legislació aplicada
- 1.3 Criteris d'execució
- 1.4 Metodologia de treball
 - 1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació
- 1.5 Resultats de l'inventari
 - 1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació
 - 1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació (SAC)
 - 1.5.3 Caracterització del subtrams de la franja perimetral
 - 1.5.4 Carregadors
- 1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció
 - 1.6.1 Primera intervenció de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc
 - 1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors
- 1.7 Execució de les obres de Manteniment
 - 1.7.1 Execució de les obres de manteniment
- 1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres.
- 1.9 Pressupost
 - 1.9.1 Pressupost de la primera intervenció
 - 1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general

L'objectiu general d'aquest projecte és la definició de les mesures físiques que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Casampons** per a millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d'un incendi urbà cap a l'exterior del nucli de població.

1.1.2 Objectius particulars

- Complir la legislació vigent.
- Reduir el risc de propagació de l'incendi forestal a l'interior del nucli de població.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal urbà cap a l'exterior del nucli de població.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre del nucli de població.
- Facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior manteniment.

1.2 Legislació aplicada

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995 pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

1.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l'experiència de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm. Ø)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

1.4 Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Per a determinar el traçat de la franja perimetral es tenen en compte els instruments de planificació urbanística municipal, tal i com estableix la legislació sectorial vigent.

En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació dels terrenys amb l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja perimetral sense afectar la destinació, vinculació o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal els hi té reservat.

Delimitació del nucli de població segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita el nucli de població de Casampons d'acord amb el planejament general Plans d'ordenació urbanística municipal aprovat per la Generalitat de Catalunya amb data 11 de març de 2005.

Plànol de delimitació exigint en la llei 5/2003

Donat que no existeix un plànol de delimitació del municipi a efectes de l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis de la Llei 5/2003, tal com s'exigeix en l'article 2 de la mateixa, en el present projecte s'ha utilitzat la delimitació fixada en el planejament urbanístic com a traçat general de la franja perimetral de baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funció dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 1.2.

Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat estan definits a partir de les delimitacions del nucli de població definides en l'apartat 1.4.1 i de l'aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d'amplada a comptar des del límit exterior de les

parcel·les situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips d'extinció (apartat 1.4.3.)
- Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar a cadascun d'aquests trams:
 - Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
 - El cost d'execució de les obres.
- Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi cadastre (rústega o urbana), per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra.

La següent taula descriu la informació que es recull durant l'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Característiques de la franja perimetral de baixa combustibilitat	Informació a recollir
de superfície	▪ Pendent ▪ Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) ▪ Dificultats d'origen humà (linies elèctriques, deixalles disperses, etc.)
de vegetació	▪ Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) ▪ Nombre de peus especials ▪ Espècies arbòries predominants ▪ Cobertura i altura de l'estrat arbustiu
d'accés	▪ Existència de vies d'accés.

1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Les vies d'accés i de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció si s'escau. El present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via d'accés, seguint els següents criteris:

- L'accés per a l'execució dels treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral s'ha de fer sempre que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de població.
- En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d'una via interna, l'accés es podrà realitzar a través de la xarxa viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.
- Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d'obrir o arranjar una via interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.
- En les situacions on l'única via d'entrada als trams impliqui l'arranjament o obertura d'una via externa, es procedirà el seu planejament sempre i quan: l'obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i permeti l'ús d'un mètode de tractament de vegetació més rentable.

1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat

		Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
		Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció		
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%	
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4	
>40%	M-1				M-5		

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'alçada. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-3

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Mètode M-4

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)



Mètode M-4

- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegueixen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Mètode M-5

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-09 Arrossegament d'arbres (Sencers)
- OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

Mètode M-6

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es realitza la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. Es realitza la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m², mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.

1.5 Resultats de l'inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Casampons** amb una superfície total de **6,47 ha**, que estan subjectes a l'aplicació dels criteris d'execució establerts en la legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, que es descriuen en la següent taula.

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus		Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	
				Ligam.	Alçada								
2	<= 20	0					Fi	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,01175
3	> 40	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,01807
4	20 - 40	0					Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,07311
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,07311
6	20 - 40	0					Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,10893
8	20 - 40	< 150	> 25			Arbres de jardineria o fruiters	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,11470
10	<= 20	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,21195
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,21195
12	20 - 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,04367
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,04367
14	> 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	> 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,39847
15	<= 20	0					Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,25275
17	> 40	450 - 750	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	> 70	> 1,5	Si	Si	No	0,19973
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,19973
18	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	> 70	> 1,5	Si	Si	No	0,31377
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,31377
21	> 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,18430
24	> 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,40426
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,40426
25	> 40	0					Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,04155
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,04155
26	> 40	< 150	> 25			Roure (<i>Quercus humilis</i>)	Llenyós	> 70	> 1,5	Si	Si	No	0,45515
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,45515
28	> 40	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,01774
29	20 - 40	< 150	> 25	5	2	Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,22324
30	20 - 40	< 150	<= 25	3		Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,15516
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,15516
32	> 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	> 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,17111
33	> 40	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,02104
34	> 40	0					Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,22063
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,22063
35	20 - 40	< 150	<= 25	2		Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,14093
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,14093
36	<= 20	0		3			Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,11409
39	> 40	150 - 450	> 25			Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,07881

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria				Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Classe Diamètrica (Ø)	Peus Ligam. Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció		

Berga

39	> 40	150 - 450	> 25		Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,07881
40	20 - 40	150 - 450	> 25	20	Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,09193
41	> 40	450 - 750	> 25		Pi roig (<i>Pinus sylvestris</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,18106
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,18106
42	> 40	450 - 750	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	> 70	> 1,5	Si	Si	No	0,34368
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,34368
43	> 40	150 - 450	> 25		Roure (<i>Quercus humilis</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	1,14023
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	1,14023
44	> 40	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,06227
45	> 40	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,04656
47	20 - 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,11118
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,11118
48	> 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,18676
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,18676
49	20 - 40	0				Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,12386
50	> 40	0				Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,20993
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,20993

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació (SAC)

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població **Casampons** amb una superfície total de **1,99 ha** que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
-----------	----------------------	-------------------

Berga

1	Vial perimetral	0,02831
	Vial perimetral	0,09974
	Vial perimetral	0,03677
5	Vial perimetral	0,20293
7	Camps de Conreu	0,10715
9	Hort	0,03664
	Hort	0,00821
	Hort	0,10353
11	Camps de Conreu	0,01963
	Camps de Conreu	0,08266
13	Vial perimetral	0,01698
	Vial perimetral	0,01566
	Vial perimetral	0,03566
	Vial perimetral	0,02740
16	Jardí	0,40309
19	Jardí	0,02786
20	Hort	0,03769
22	Vial perimetral	0,13420
	Vial perimetral	0,00808
	Vial perimetral	0,01173
	Vial perimetral	0,12605
23	Risc inestabilitat del terreny	0,02855
	Risc inestabilitat del terreny	0,00420
27	Vial perimetral	0,07749
31	Vial perimetral	0,19085
37	Instal·lació en franja	0,00562
38	Hort	0,04482
46	Vial perimetral	0,06822

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja perimetral

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
1	a	Berga	Rústic	08022A00400001		0,02831
	b		Vial	08022A09009000		0,09974
	c		Rústic	08022A00400025		0,03677
2	a	Berga	Rústic	08022A00400001	Carreteres	0,01175
3	a	Berga	Rústic	08022A00400001	Companyia elèctrica	0,01807
4	a	Berga	Rústic	08022A00400001	Carreteres	0,07311
5	a	Berga	Vial	08022A00409003		0,20293
6	a	Berga	Rústic	08022A00400001	Carreteres	0,10893
7	a	Berga	Rústic	08022A00400002		0,10715
8	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,02505
	b		Rústic	08022A00400002		0,01588
	c		Urbà	5814501DG0651N		0,07377
9	a	Berga	Urbà	5814509DG0651N		0,03664
	b		Urbà	5814502DG0651N		0,00821
	c		Urbà	5814503DG0651N		0,10353
10	a	Berga	Urbà	5814507DG0651N		0,00526
	b		Urbà	5814509DG0651N		0,01695
	c		Urbà	5814504DG0651N		0,07674
	d		Urbà	5814503DG0651N		0,11300
11	a	Berga	Urbà	5814507DG0651N		0,01963
	b		Urbà	5814504DG0651N		0,08266
12	a	Berga	Urbà	5814505DG0651N		0,04367
13	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,01698
	b		Vial	08022A09009000		0,01566
	c		Urbà	5814505DG0651N		0,03566
	d		Urbà	5814505DG0651N		0,02740
14	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,14625
	b		Urbà	5814505DG0651N		0,25222
15	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,25275
16	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,40309
17	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,07388
	b		Urbà	5814505DG0651N		0,12585
18	a	Berga	Urbà	5814505DG0651N		0,31377
19	a	Berga	Urbà	5814505DG0651N		0,02786
20	a	Berga	Urbà	000613800DG06B		0,03769
21	a	Berga	Rústic	08022A00400025		0,08946
	b		Urbà	5814505DG0651N		0,08785
	c		Urbà	000613800DG06B		0,00699

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
22	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,13420
	b		Vial	08022A09009000		0,00808
	c		Rústic	08022A00400025		0,01173
	d		Rústic	08022A00400025		0,12605
23	a	Berga	Rústic	08022A00400025		0,02855
	b		Urbà	5814505DG0651N		0,00420
24	a	Berga	Rústic	08022A00400025		0,40426
25	a	Berga	Urbà	5916865DG0651N		0,04155
26	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,23636
	b		Urbà	5916848DG0651N		0,14833
	c		Urbà	5916847DG0651N		0,07046
27	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,07749
28	a	Berga	Urbà	5916874DG0651N		0,01774
29	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,22324
30	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,15516
31	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,19085
32	a	Berga	Urbà	5916846DG0651N		0,05457
	b		Urbà	5916845DG0651N		0,05218
	c		Urbà	5916847DG0651N		0,06436
33	a	Berga	Urbà	6117099DG0661N		0,02104
34	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,22063
35	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,14093
36	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,11409
37	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,00562
38	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,04482
39	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,07881
40	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,09193
41	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,11496
	b		Rústic	08022A00400025		0,06610
42	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,25127
	b		Rústic	08022A00400025		0,09241
43	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,20186
	b		Rústic	08022A00400025		0,93837
44	a	Berga	Rústic	08022A00400025	Companyia elèctrica	0,06227
45	a	Berga	Rústic	08022A00400025		0,04656
46	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,06822
47	a	Berga	Rústic	08022A00400025		0,11118
48	a	Berga	Vial	08022A09009000		0,01089

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
48	b	Berga	Rústic	08022A00400025		0,17587
49	a	Berga	Rústic	08022A00400025	Companyia elèctrica	0,12386
50	a	Berga	Rústic	08022A00400044	Carreteres	0,00347
	b		Rústic	08022A00400044	Carreteres	0,00839
	c		Vial	08022A00409002	Carreteres	0,00366
	d		Rústic	08022A00400025	Carreteres	0,19441

1.5.4 Carregadors

A la taula següent es relacionen els carregadors necessaris per a la realització de les operacions de desbrancatge dels arbres i emmagatzemament dels troncs trossejats.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi carregador	Ubicació (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)
1	Tram 36a
2	Tram 41a
3	Tram 43a
4	Tram 15a

1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció

1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractarà amb els mètodes descrits en l'apartat 1.4.4. de la present memòria.

En la següent taula i en els plànols que s'adjunten en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
2	M-1			c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,01175
4	M-1			c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,07311
6	M-1			c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,10893
8	M-1			c/ de la Serra de Casampons			0,11470
10	M-1			c/ de Sagàs			0,21195
12	M-1			c/ de Sagàs			0,04367
14	M-1			c/ de Sagàs			0,39847
15	M-2			c/ de Mas Ribera			0,25275
17	M-6			Tram 14			0,19973
18	M-6			c/ de Mas Ribera			0,31377
21	M-1			c/ de Mas Ribera			0,18430
24	M-1			c/ de Mas Ribera			0,40426
25	M-1			c/ de Corbera			0,04155
26	M-1			c/ de la Portella			0,45515
28	M-1			c/ de Corbera			0,01774
29	M-1	5	2	c/ de la Portella			0,22324
30	M-1	3		c/ de la Portella			0,15516
32	M-1			c/ de la Portella			0,17111
33	M-1			c/ de la Portella			0,02104
34	M-1			c/ de la Serra de Casampons			0,22063
35	M-1	2		c/ de la Serra de Casampons			0,14093
36	M-1	3		c/ de la Serra de Casampons			0,11409
39	M-5			c/ de la Serra de Casampons			0,07881
40	M-6		20	c/ de la Serra de Casampons			0,09193
41	M-6			c/ de la Serra de Casampons			0,18106
42	M-6			c/ de la Serra de Casampons			0,34368
43	M-5			c/ d'Olvan			1,14023
45	M-1			c/ de la Serra de Casampons			0,04656
47	M-5			c/ d'Olvan			0,11118
48	M-6			Tram 47			0,18676
50	M-1			c/ de la Quar	Carreteres		0,20993

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l'execució d'obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d'obres d'accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar

Codi Carregador	Ubicació carregador (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)	Tipus Actuació

1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l'apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral.

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
2	M-1	c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,01175
4	M-1	c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,07311
6	M-1	c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,10893
8	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,11470
10	M-1	c/ de Sagàs			0,21195
12	M-1	c/ de Sagàs			0,04367
14	M-1	c/ de Sagàs			0,39847
15	M-1	c/ de Mas Ribera			0,25275
17	M-1	Tram 14			0,19973
18	M-1	c/ de Mas Ribera			0,31377
21	M-1	c/ de Mas Ribera			0,18430
24	M-1	c/ de Mas Ribera			0,40426
25	M-1	c/ de Corbera			0,04155
26	M-1	c/ de la Portella			0,45515
28	M-1	c/ de Corbera			0,01774
29	M-1	c/ de la Portella			0,22324
30	M-1	c/ de la Portella			0,15516
32	M-1	c/ de la Portella			0,17111
33	M-1	c/ de la Portella			0,02104
34	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,22063
35	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,14093
36	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,11409
39	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,07881
40	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,09193
41	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,18106
42	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,34368
43	M-1	c/ d'Olván			1,14023
45	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,04656
47	M-1	c/ d'Olván			0,11118
48	M-1	Tram 47			0,18676
50	M-1	c/ de la Quar	Carreteres		0,20993

1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres

A partir del cadastre de rústega i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat i la construcció d'accessos o vies de servei.

En el cas que les urbanitzacions, els habitatges o les edificacions es trobessin entre dos o més termes municipals o amb la franja de protecció en un terme municipal que no és el de les finques (Taula 1.5), s'han d'establir els convenis interadministratius corresponents entre els municipis i, si escau, la comarca o un altre ens local supramunicipal, que delimitin clarament els mecanismes d'execució forçosa de les obligacions de la Llei 5/2003 en règim de col·laboració.

La següent taula relaciona les propietats afectades pel traçat de la franja perimetral.

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
1	a	Rústic	08022A00400001	0,02831	SAC
	b	Vial	08022A09009000	0,09974	
	c	Rústic	08022A00400025	0,03677	
2	a	Rústic	08022A00400001	0,01175	M-1
3	a	Rústic	08022A00400001	0,01807	M-1
4	a	Rústic	08022A00400001	0,07311	M-1
5	a	Vial	08022A00409003	0,20293	SAC
6	a	Rústic	08022A00400001	0,10893	M-1
7	a	Rústic	08022A00400002	0,10715	SAC
8	a	Vial	08022A09009000	0,02505	M-1
	b	Rústic	08022A00400002	0,01588	
	c	Urbà	5814501DG0651N	0,07377	
9	a	Urbà	5814509DG0651N	0,03664	SAC
	b	Urbà	5814502DG0651N	0,00821	
	c	Urbà	5814503DG0651N	0,10353	
10	a	Urbà	5814507DG0651N	0,00526	M-1
	b	Urbà	5814509DG0651N	0,01695	
	c	Urbà	5814504DG0651N	0,07674	
	d	Urbà	5814503DG0651N	0,11300	
11	a	Urbà	5814507DG0651N	0,01963	SAC
	b	Urbà	5814504DG0651N	0,08266	
12	a	Urbà	5814505DG0651N	0,04367	M-1
13	a	Vial	08022A09009000	0,01698	SAC
	b	Vial	08022A09009000	0,01566	
	c	Urbà	5814505DG0651N	0,03566	
	d	Urbà	5814505DG0651N	0,02740	
14	a	Vial	08022A09009000	0,14625	M-1
	b	Urbà	5814505DG0651N	0,25222	
15	a	Vial	08022A09009000	0,25275	M-2
16	a	Vial	08022A09009000	0,40309	SAC
17	a	Vial	08022A09009000	0,07388	M-6
	b	Urbà	5814505DG0651N	0,12585	
18	a	Urbà	5814505DG0651N	0,31377	M-6
19	a	Urbà	5814505DG0651N	0,02786	SAC
20	a	Urbà	000613800DG06B	0,03769	SAC

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
21	a	Rústic	08022A00400025	0,08946	M-1
	b	Urbà	5814505DG0651N	0,08785	
	c	Urbà	000613800DG06B	0,00699	
22	a	Vial	08022A09009000	0,13420	SAC
	b	Vial	08022A09009000	0,00808	
	c	Rústic	08022A00400025	0,01173	
	d	Rústic	08022A00400025	0,12605	
23	a	Rústic	08022A00400025	0,02855	SAC
	b	Urbà	5814505DG0651N	0,00420	
24	a	Rústic	08022A00400025	0,40426	M-1
25	a	Urbà	5916865DG0651N	0,04155	M-1
26	a	Vial	08022A09009000	0,23636	M-1
	b	Urbà	5916848DG0651N	0,14833	
	c	Urbà	5916847DG0651N	0,07046	
27	a	Vial	08022A09009000	0,07749	SAC
28	a	Urbà	5916874DG0651N	0,01774	M-1
29	a	Vial	08022A09009000	0,22324	M-1
30	a	Vial	08022A09009000	0,15516	M-1
31	a	Vial	08022A09009000	0,19085	SAC
32	a	Urbà	5916846DG0651N	0,05457	M-1
	b	Urbà	5916845DG0651N	0,05218	
	c	Urbà	5916847DG0651N	0,06436	
33	a	Urbà	6117099DG0661N	0,02104	M-1
34	a	Vial	08022A09009000	0,22063	M-1
35	a	Vial	08022A09009000	0,14093	M-1
36	a	Vial	08022A09009000	0,11409	M-1
37	a	Vial	08022A09009000	0,00562	SAC
38	a	Vial	08022A09009000	0,04482	SAC
39	a	Vial	08022A09009000	0,07881	M-5
40	a	Vial	08022A09009000	0,09193	M-6
41	a	Vial	08022A09009000	0,11496	M-6
	b	Rústic	08022A00400025	0,06610	
42	a	Vial	08022A09009000	0,25127	M-6
	b	Rústic	08022A00400025	0,09241	
43	a	Vial	08022A09009000	0,20186	M-5
	b	Rústic	08022A00400025	0,93837	

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
44	a	Rústic	08022A00400025	0,06227	M-1
45	a	Rústic	08022A00400025	0,04656	M-1
46	a	Vial	08022A09009000	0,06822	SAC
47	a	Rústic	08022A00400025	0,11118	M-5
48	a	Vial	08022A09009000	0,01089	M-6
	b	Rústic	08022A00400025	0,17587	
49	a	Rústic	08022A00400025	0,12386	M-1
50	a	Rústic	08022A00400044	0,00347	M-1
	b	Rústic	08022A00400044	0,00839	
	c	Vial	08022A00409002	0,00366	
	d	Rústic	08022A00400025	0,19441	

Per dur a terme l'execució de les obres en els trams de la franja perimetral indicades en el present projecte s'han de tenir en compte les següents afectacions:

Trams afectats per instal·lacions elèctriques

La legislació vigent, en matèria d'instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques són les responsables d'establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació, en les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals.

D'acord amb això, els trams de la franja perimetral afectats per una instal·lació elèctrica, es recomana a l'Ajuntament que sol·liciti oficialment a l'empresa titular de la instal·lació elèctrica l'execució de les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la prevenció d'incendis forestals.

Trams afectats per carreteres

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, servitud i afectació.

Trams afectats pel ferrocarril

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a l'ens que en tingui atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària.

Trams afectats per l'ACA

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres.

Trams afectats per espais naturals protegits

D'acord amb la normativa vigent, caldrà demanar a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit informe previ a la realització d'actuacions de treballs forestals.

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranament de vies d'accés a la franja perimetral

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres d'obertura o arranament de vies de servei.

Codi Cadastre		Tipus Actuació	Longitud (m)
Tipus	Referència		

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranament de carregadors.

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres
d'obertura o arranament de carregadors

Codi Cadastre		
Tipus	Referència	Tipus Actuació

Per a l'execució d'aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al Capítol 4 del Pla de prevenció d'incendis forestals al nucli de població de **Casampons**.

1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d'execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral del nucli de població **Casampons**, és de **TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS TRES AMB DOTZE (35.303,12.-€)**, IVA inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

El manteniment biennal de les mesures de prevenció d'incendis forestals d'estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a la franja perimetral del nucli de població **Casampons** té un cost d'execució per contracte de **VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC AMB TRETZE (8.335,13.-€)**, IVA inclòs.

Barcelona, 3 de febrer de 2020

L'enginyer redactor
Jaume Muntada Sant

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

2

Plec de condicions tècniques

2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

2.1.2 Àmbit d'aplicació

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

2.2 Descripció general de les obres

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

2.2.2 Construcció de carregadors

2.2.3 Obertura de vies de servei

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

2.2.5 Tala d'arbres

2.2.6 Poda inferior

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

2.2.8 Desbrancatge

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

2.2.11 Codis d'obra

2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

2.3.3 Seguretat en els treballs d'execució

2.3.4 Permisos per a l'execució de les obres

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

2.3.6 Senyalització

2.4 Descripció particular de cada mètode d'execució de treball

2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

2.5.3 Mètodes i unitats d'execució del manteniment

2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de les obres de reducció de densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc, i les obres d'obertura de noves vies de servei, a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població. A més, pretén organitzar el mode i manera en què s'han d'efectuar les mesures i l'abonament de les obres.

2.1.2 Àmbit d'aplicació

El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l'execució de les obres descrites en la memòria del present projecte per a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Casampons**.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

2.2 Descripció general de les obres

Per tal d'assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, les obres que s'han de realitzar estan agrupades en dues fases, cada una d'elles composta per diverses operacions:

Fase 1: Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors

- Replanteig de la fase 1.
- Construcció de carregadors.
- Obertura de vies de servei.

Fase 2: Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

- Replanteig de la fase 2.
- Tala d'arbres.
- Poda inferior dels arbres que no es talen.
- Arrossegament dels arbres als carregadors.
- Desbrancatge.
- Estassada i trituració del sotabosc.
- Trituració de les restes vegetals in situ i als carregadors.

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direcció de l'obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren als plànols del projecte.

2.2.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d'un carregador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície.

En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerirà les següents operacions:

- Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament.
- Excavació en desmunt.
- Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s'apilarà en cavallons per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament cònca. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzemament de la terra vegetal en cavallons d'1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d'aquest concepte les següent operacions:

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional.
- Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s'indiqui als plànols.
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l'afectació de cursos d'aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció d'obra. El contractista prendrà, immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d'obra, davant els nivells aquífers que es trobin en el curs de l'excavació.

Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent, la col·locació definitiva dels materials de desmunt seguirà els següents criteris:

- Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
- Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent màxim de l'explanació no superarà el 25%.

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l'excavació en desmunt s'allisaran els desmunts i talussos i s'hi col·locarà a sobre la terra vegetal excavada inicialment i conservada en el lloc d'aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d'obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l'apartat anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres.

El disseny de l'obra seguirà els següents criteris:

- L'amplada mínima de la via serà de 3 metres
- Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
 - Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent d'accés màxim de la via serà del 13%.
- Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal serà d'entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma.
- Es construiran trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:
 - Tant l'elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm.

- La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres.
- La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el drenatge.
- En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%.
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10%.
 - Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10%.

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

El contractista, conjuntament amb la direcció de l'obra, marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels carregadors on s'apilarà la fusta extreta, i els arbres que han de talar-se.

2.2.5 Tala d'arbres

La distribució dels peus després de la tala d'arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s'ha definit a la Taula 1.1. de la memòria del present projecte.

- Densitat de peus màxima: 150 peus/ha.
- Distància mínima entre peus restants: 8 metres.
- Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres.
- Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres.

Excepcionalment es podran respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància entre les capçades d'aquest individu o conjunt i les capçades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritat (de primers a últims a tallar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (*Pinus halepensis*), Pi pinyer (*Pinus pinea*), Pinassa (*Pinus nigra*), Pinastre (*Pinus pinaster*), Pi roig (*Pinus sylvestris*), Alzina (*Quercus ilex*), Alzina surera (*Quercus suber*), Roure (*Quercus sp.*), altres planifolis.

Per a baixes densitats d'arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l'hora de comptar les distàncies entre peus, i no només els de diàmetre >15 cm.

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda coberta superior al 35%.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint els criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d'alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d'alçada, sempre que no suposi més de 2/3 parts de l'alçada total de l'arbre.

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 105 CV amb cabrestant o skidders.

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es procurarà evitar l'arrossegament, o bé, quan sigui possible, realitzar l'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

2.2.8 Desbrancatge

El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d'1,20 m de longitud.

En cas que no es pugui realitzar l'arrossegament, el desbrancatge i la divisió dels troncs es realitzarà *in situ*.

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4. del present plec de condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica sp.*), Plançons de pins (*Pinus sp.*), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus sp.*), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària proposada en cada mètode d'execució, i es deixaran en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del nucli de població ni, en general, cap via ni girador transitable.

2.2.11 Codis d'obra

El conjunt d'obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:

Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d'obra.

Codi	Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc
OP-01	Replanteig de l'obra
OP-02	Tallada d'arbres
OP-03	Poda inferior
OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)
OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)
OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-07	Estassada manual del sotabosc
OP-08	Repàs manual estassada sotabosc
OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)
OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)
OP-12	Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)
OP-13	Eliminació d'arbres especials
OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ
OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella

Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l'execució de les obres d'accés a la franja perimetral.

Codi	Tipus d'obra d'accés	
OP-14	Obertura d'una via de servei de 3 m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja.	Terreny tou
OP-15		Terreny dur
OP-16	Arranjament d'una via de servei de 3m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja	Terreny tou
OP-17		Terreny dur
OP-18	Construcció i arranjament d'un carregador d'uns 400 m2 per a la realització dels treballs i l'emmagatzematge de la fusta extreta.	

2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins del període de **6,00** setmanes quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigít en el contracte.

L'Estudi de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteixi el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, l'execució de la franja en zones i en períodes d'alt risc d'incendi forestal, haurà de tenir en compte les consideracions recollides en el Capítol 5 de l'esmentat decret.

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d'execució

El contractista s'ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

2.3.4 Permisos per a l'execució de les obres

Correspon a l'Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l'obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors.

El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de l'Ajuntament on hi consti que l'ens local disposa de tots els permisos necessaris per a l'execució de les obres.

El contractista està obligat a aturar l'obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció d'obra.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

El contractista serà responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, haurà de donar immediatament compte de les troballes al director d'obra i posar-les sota la seva custòdia.

Durant l'execució de les obres el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements potencialment contaminants.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

2.3.6 Senyalització

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció d'obra i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

2.4 Descripció particular de cada mètode d'execució de treball

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en els criteris de prevenció d'incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes :

Taula 2.3 Relació dels mètodes de reducció d'arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral.

	Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
	Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció	
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4
>40%	M-1				M-5	

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'alçada. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%. Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és $\approx 20\%$ o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-3

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Mètode M-4

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc



Mètode M-4

- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegueixen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Mètode M-5

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-09 Arrossegament d'arbres (Sencers)
- OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

Mètode M-6

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es realitza la tallada amb una moteserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. Es realitza la tallada amb una moteserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m², mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.

2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, es realitza periòdicament l'estassada i la trituració del sotabosc.

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4 del present plec de condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar), en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica sp.*), Plançons de pins (*Pinus sp.*), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus sp.*), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'instabilitat, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romadre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s'ajustarà a les mateixes condicions que s'han descrit en els apartats 2.2 i 2.3 del present plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d'execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, les obres de manteniment en zones i en períodes d'alt risc d'incendi forestal, hauran de tenir en compte les consideracions recollides en el Capítol 5 de l'esmentat decret.

2.5.3 Mètodes i unitats d'execució del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 2.12 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja perimetral

	Densitat arbòria ≤ 150 arbres/ha	
	Amb obstacles de treball o d'accés	Sense obstacles de treball ni d'accés
Pendent		
<40%	Manteniment 1	Manteniment 2
>40%	Manteniment 1	

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és $\leq 20\%$ o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Barcelona, 3 de febrer de 2020

L'enginyer redactor
Jaume Muntada Sant

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

3

Pressupost

Índex

3.1 Amidaments

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

3.1.2 Obres d'obertura i arranament de noves vies de servei i carregadors

3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

3.2.2 Preus unitaris de les operacions de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc

3.2.3 Preus compostos per a les obres d'obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors

3.3 Pressupost

3.3.1 Pressupost primera intervenció

3.3.2 Pressupost del manteniment

3.1 Amidaments

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
2	M-1			c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,01175
4	M-1			c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,07311
6	M-1			c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,10893
8	M-1			c/ de la Serra de Casampons			0,11470
10	M-1			c/ de Sagàs			0,21195
12	M-1			c/ de Sagàs			0,04367
14	M-1			c/ de Sagàs			0,39847
15	M-2			c/ de Mas Ribera			0,25275
17	M-6			Tram 14			0,19973
18	M-6			c/ de Mas Ribera			0,31377
21	M-1			c/ de Mas Ribera			0,18430
24	M-1			c/ de Mas Ribera			0,40426
25	M-1			c/ de Corbera			0,04155
26	M-1			c/ de la Portella			0,45515
28	M-1			c/ de Corbera			0,01774
29	M-1	5	2	c/ de la Portella			0,22324
30	M-1	3		c/ de la Portella			0,15516
32	M-1			c/ de la Portella			0,17111
33	M-1			c/ de la Portella			0,02104
34	M-1			c/ de la Serra de Casampons			0,22063
35	M-1	2		c/ de la Serra de Casampons			0,14093
36	M-1	3		c/ de la Serra de Casampons			0,11409
39	M-5			c/ de la Serra de Casampons			0,07881
40	M-6		20	c/ de la Serra de Casampons			0,09193
41	M-6			c/ de la Serra de Casampons			0,18106
42	M-6			c/ de la Serra de Casampons			0,34368
43	M-5			c/ d'Olvan			1,14023
45	M-1			c/ de la Serra de Casampons			0,04656
47	M-5			c/ d'Olvan			0,11118
48	M-6			Tram 47			0,18676
50	M-1			c/ de la Quar	Carreteres		0,20993

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

3.1.2 Obres d'obertura i arranament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l'execució d'obres per accedir-hi.

Taula 3.2. Relació d'obres d'accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 3.3. Relació de carregadors a realitzar.

Codi Carregador	Ubicació Carregador	Tipus Actuació

3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Màquina	Operari	Cost unitari (€/h)
Tanqueta o Tractor amb cabrestrant.	Maquinista forestal + Peó forestal	62,68
Tanqueta o Tractor amb desbrossadora.	Maquinista forestal	60,66
Motoserra 3,5 CV	Peó motoserista	21,77
Motodesbrossadora 2,6 CV	Peó motodesbrossadora	20,04

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l'arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Cap d'Equip	1,00	27,50

OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	<= 20	150 - 450	3,00	65,31
	<= 25	<= 20	450 - 750	3,00	65,31
			> 750	5,15	112,12
		20 - 40	150 - 450	2,00	43,54
			450 - 750	3,00	65,31
			> 750	5,15	112,12
		> 40	150 - 450	2,15	46,81
		<= 20	150 - 450	2,00	43,54
		> 40	> 750	9,20	200,28
	> 25	> 40	> 750	17,00	370,09
		<= 20	450 - 750	7,30	158,92
			> 750	15,00	326,55
		20 - 40	150 - 450	3,00	65,31
			450 - 750	7,30	158,92
			> 750	15,00	326,55
		> 40	150 - 450	3,20	69,66
			450 - 750	8,20	178,51
	<= 25	> 40	450 - 750	4,45	96,88

OP-03 Poda inferior

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25		5,00	108,85
	<= 25		5,00	108,85

OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	<= 20	150 - 450	37,50	816,38
	<= 25	<= 20	450 - 750	25,00	544,25
			> 750	37,50	816,38
		20 - 40	150 - 450	12,50	272,12
			450 - 750	25,00	544,25
			> 750	37,50	816,38
		> 40	150 - 450	17,00	370,09
		<= 20	150 - 450	12,50	272,12
		> 40	> 750	47,50	1.034,08
	> 25	> 40	> 750	157,00	3.417,89
		<= 20	450 - 750	75,00	1.632,75
			> 750	112,50	2.449,12
		20 - 40	150 - 450	37,50	816,38
			450 - 750	75,00	1.632,75
			> 750	112,50	2.449,12
		> 40	150 - 450	48,00	1.044,96
			450 - 750	94,00	2.046,38
	<= 25	> 40	450 - 750	35,30	768,48

OP-05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	> 750	66,25	1.442,26
		450 - 750	41,22	897,36
		150 - 450	13,25	288,45
	<= 25	> 750	29,44	640,91
		450 - 750	17,67	384,68
		150 - 450	5,89	128,23

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Altura (m)	Cobertura (%)		
Tractor amb desbrossadora	<= 20	> 1,5	> 70	10,00	606,60
			35 - 70	6,00	363,96
			<= 35	3,00	181,98
		<= 1,5	> 70	7,00	424,62
			35 - 70	4,00	242,64
			<= 35	2,00	121,32
Tanqueta amb desbrossadora	20 - 40	> 1,5	> 70	12,00	727,92
			35 - 70	8,00	485,28
			<= 35	4,00	242,64
		<= 1,5	> 70	8,00	485,28
			35 - 70	5,00	303,30
			<= 35	3,00	181,98

OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària	Factors condicionants de treball				Rendiment (hores / ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Tipus	Altura (m)	Cobertura (%)		
Motodesbrossadora	> 40	Fi	<= 1,5	35 - 70	31,70	635,27
	<= 20	Fi	<= 1,5	<= 35	9,60	192,38
	20 - 40	Fi	<= 1,5	<= 35	9,60	192,38
	> 40	Fi	<= 1,5	<= 35	11,50	230,46
	<= 20	Fi	> 1,5	<= 35	12,80	256,51
	20 - 40	Fi	> 1,5	<= 35	12,80	256,51
	> 40	Fi	> 1,5	<= 35	16,00	320,64
	<= 20	Fi	<= 1,5	35 - 70	26,40	529,06
	20 - 40	Fi	<= 1,5	35 - 70	26,40	529,06
	> 40	Fi	> 1,5	> 70	80,00	1.603,20
	<= 20	Fi	> 1,5	35 - 70	35,20	705,41
	20 - 40	Fi	> 1,5	35 - 70	35,20	705,41
	> 40	Fi	<= 1,5	> 70	57,60	1.154,30
	20 - 40	Fi	> 1,5	> 70	64,00	1.282,56
	<= 20	Fi	> 1,5	> 70	64,00	1.282,56
			<= 1,5	> 70	48,00	961,92
	20 - 40	Fi	<= 1,5	> 70	48,00	961,92
	> 40	Fi	> 1,5	35 - 70	44,00	881,76
Motoserra-Motodesbrossadora	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	<= 35	8,00	334,48
	> 40	Llenyós	<= 1,5	<= 35	9,60	401,38
			> 1,5	> 70	88,00	3.679,28
	<= 20	Llenyós	> 1,5	<= 35	14,40	602,06
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	<= 35	14,40	602,06
	> 40	Llenyós	> 1,5	<= 35	17,60	735,86
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	> 70	72,00	3.010,32
	<= 20	Llenyós	> 1,5	35 - 70	39,60	1.655,68
			<= 1,5	35 - 70	22,00	919,82
	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	35 - 70	22,00	919,82
	> 40	Llenyós	<= 1,5	35 - 70	26,40	1.103,78
	<= 20	Llenyós	<= 1,5	<= 35	8,00	334,48
	> 40	Llenyós	<= 1,5	> 70	48,00	2.006,88
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	35 - 70	39,60	1.655,68
	> 40	Llenyós	> 1,5	35 - 70	48,40	2.023,60
	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	> 70	40,00	1.672,40
	<= 20	Llenyós	<= 1,5	> 70	40,00	1.672,40
			> 1,5	> 70	72,00	3.010,32

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Maquinària	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Motoserra	2,50	54,42

OP-09 Arrossegament d'arbres (Sencers)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb cabrestrant	> 25	> 750	66,00	4.136,88
		450 - 750	21,40	1.341,35
		150 - 450	7,50	470,10
	<= 25	> 750	17,50	1.096,90
		450 - 750	10,50	658,14
		150 - 450	3,50	219,38

OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb cabrestrant	> 25	> 750	34,00	2.131,12
		450 - 750	17,00	1.065,56
		150 - 450	5,55	347,87
	<= 25	> 750	16,50	1.034,22
		450 - 750	8,50	532,78
		150 - 450	2,50	156,70

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Maquinària	Factors condicionants de treball	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb desbrossadora	150 - 450	3,00	181,98
	450 - 750	8,00	485,28
	> 750	12,00	727,92

OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb desbrossadora	<= 20	> 750	18,00	1.091,88
		450 - 750	12,00	727,92
		150 - 450	4,50	272,97
Tanqueta amb desbrossadora	20 - 40	> 750	18,00	1.091,88
		450 - 750	12,00	727,92
		150 - 450	4,50	272,97

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Maquinària	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Motoserra	41,50	903,46

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària	Rendiment (hores/peu)	Cost (€ / peu)
Tractor-Motoserra	0,50	42,22

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Maquinària	Rendiment (hores/peu)	Cost (€ / peu)
Camió grúa amb cistella	1,00	128,80

3.2.3. Preus compostos per a les obres d'obertura de vies de servei i construcció de carregadors

Taula 3.13. Preus compostos de les obres d'obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra	Concepte	Maquinària + personal	Rendiment (hores/km)	Cost horari (€/hora)	Subtotal (€/km)
OP-14	Obertura de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys tous	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	13,00	105,29	1.368,77
OP-15	Obertura de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys durs	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	16,00	105,29	1.684,64
OP-16	Arranjament de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys tous	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	5,00	105,29	526,45
OP-17	Arranjament de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys durs	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	7,00	105,29	737,03

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra	Concepte	Maquinària + personal	Subtotal (€/unitat)
OP-18	Construcció d'un carregador d'uns 400 m² per a la realització dels treballs i l'emmagatzematge de la fusta extreta	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	110,00

3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d'arbres especials

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d'arbres especials.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
2	0,01175	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,32
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		705,41	8,29
Cost primera intervenció tram :						2	8,61
4	0,07311	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,01
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	82,70
Cost primera intervenció tram :						4	84,71
6	0,10893	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,00
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		529,06	57,63
Cost primera intervenció tram :						6	60,63
8	0,11470	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		529,06	60,68
			OP-03	Poda inferior		108,85	12,49
Cost primera intervenció tram :						8	76,32
10	0,21195	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,83
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.848,06	391,69
			OP-03	Poda inferior		108,85	23,07
Cost primera intervenció tram :						10	420,59
12	0,04367	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,20
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.848,06	80,70
			OP-03	Poda inferior		108,85	4,75
Cost primera intervenció tram :						12	86,65
14	0,39847	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,96
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.154,30	459,95
			OP-03	Poda inferior		108,85	43,37
Cost primera intervenció tram :						14	514,28
15	0,25275	M-2	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,95
			OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc		121,32	30,66
			OP-08	Repàs manual estassada sotabosc		54,42	13,75
Cost primera intervenció tram :						15	51,36
17	0,19973	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,49
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		3.909,74	780,89
			OP-02	Tallada d'arbres		96,88	19,35
			OP-03	Poda inferior		108,85	21,74
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		768,48	153,49

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d'arbres especials.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
17	0,19973	M-6	OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	180,45
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		532,78	106,41
Cost primera intervenció tram :						17	1.267,82
18	0,31377	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		3.909,74	1.226,76
			OP-02	Tallada d'arbres		46,81	14,69
			OP-03	Poda inferior		108,85	34,15
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		370,09	116,12
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	283,48
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	49,17
Cost primera intervenció tram :						18	1.733,00
21	0,18430	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,07
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	117,08
			OP-03	Poda inferior		108,85	20,06
Cost primera intervenció tram :						21	142,21
24	0,40426	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	11,12
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.254,06	911,23
			OP-03	Poda inferior		108,85	44,00
Cost primera intervenció tram :						24	966,35
25	0,04155	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.371,13	56,97
Cost primera intervenció tram :						25	58,11
26	0,45515	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	12,52
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		3.909,74	1.779,51
			OP-03	Poda inferior		108,85	49,54
Cost primera intervenció tram :						26	1.841,57
28	0,01774	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,49
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	4,09
Cost primera intervenció tram :						28	4,58
29	0,22324	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		529,06	118,11
			OP-03	Poda inferior		108,85	24,30
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	5	42,22	211,10
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	128,80	257,60
Cost primera intervenció tram :						29	617,25
30	0,15516	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,27
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	123,27

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d'arbres especials.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
30	0,15516	M-1	OP-03	Poda inferior		108,85	16,89
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	42,22	126,66
Cost primera intervenció tram :						30	271,09
32	0,17111	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,71
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.154,30	197,51
			OP-03	Poda inferior		108,85	18,63
Cost primera intervenció tram :						32	220,85
33	0,02104	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,58
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	4,85
Cost primera intervenció tram :						33	5,43
34	0,22063	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,07
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.254,06	497,32
Cost primera intervenció tram :						34	503,39
35	0,14093	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	111,96
			OP-03	Poda inferior		108,85	15,34
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	42,22	84,44
Cost primera intervenció tram :						35	215,62
36	0,11409	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,14
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	42,22	126,66
Cost primera intervenció tram :						36	129,80
39	0,07881	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,17
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.254,06	177,64
			OP-02	Tallada d'arbres		69,66	5,49
			OP-03	Poda inferior		108,85	8,58
			OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)		470,10	37,05
			OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)		288,45	22,73
			OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)		181,98	14,34
Cost primera intervenció tram :						39	268,00
40	0,09193	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,53
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	17,69
			OP-02	Tallada d'arbres		65,31	6,00
			OP-03	Poda inferior		108,85	10,01
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		816,38	75,05
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	83,06
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		347,87	31,98
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	20	128,80	2.576,00

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d'arbres especials.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						40	2.802,32
41	0,18106	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,98
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.254,06	408,12
			OP-02	Tallada d'arbres		178,51	32,32
			OP-03	Poda inferior		108,85	19,71
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		2.046,38	370,52
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	163,58
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		1.065,56	192,93
Cost primera intervenció tram :						41	1.192,16
42	0,34368	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		3.909,74	1.343,69
			OP-02	Tallada d'arbres		96,88	33,30
			OP-03	Poda inferior		108,85	37,41
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		768,48	264,11
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	310,50
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		532,78	183,11
Cost primera intervenció tram :						42	2.181,57
43	1,14023	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	31,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.658,87	3.031,72
			OP-02	Tallada d'arbres		69,66	79,43
			OP-03	Poda inferior		108,85	124,11
			OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)		470,10	536,02
			OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)		288,45	328,90
			OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)		181,98	207,50
Cost primera intervenció tram :						43	4.339,04
45	0,04656	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,28
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	29,58
			OP-03	Poda inferior		108,85	5,07
Cost primera intervenció tram :						45	35,93
47	0,11118	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	125,76
			OP-02	Tallada d'arbres		43,54	4,84
			OP-03	Poda inferior		108,85	12,10
			OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)		219,38	24,39
			OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)		128,23	14,26
			OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)		181,98	20,23
Cost primera intervenció tram :						47	204,64

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral i eliminació d'arbres especials.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
48	0,18676	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.254,06	420,97
			OP-02	Tallada d'arbres		46,81	8,74
			OP-03	Poda inferior		108,85	20,33
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		370,09	69,12
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	168,73
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	29,27
Cost primera intervenció tram :						48	722,30
50	0,20993	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.371,13	287,84
Cost primera intervenció tram :						50	293,61
Cost primera intervenció franja perimetral							21.319,79

Cost total d'obertura i arranament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d'aquest nucli de població són fàcilment accessibles, no es fa necessari l'execució d'obres d'arranjament o d'obertura de noves vies de servei.

Taula 3.16. Cost total d'obertura i arranament de vies de servei a la franja perimetral.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)	Cost unitari (€/Km)	Subtotal (€)
Cost obertura noves vies de servei (€) :						

Cost total de construcció i arranament de carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 3.17. Cost total construcció i arranament de carregadors a la franja perimetral.

Codi carregador	Ubicació	Tipus Actuació	Cost unitari (€)

Taula 3.17. Cost total construcció i arranament de carregadors a la franja perimetral.

Codi carregador	Ubicació	Tipus Actuació	Cost unitari (€)
Cost obertura carregadors (€) :			

Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Concepte	Subtotal (€)
Total Pressupost Parcial	21.319,79
Imprevistos (15%)	3.197,97
Despeses generals (13%)	3.187,31
Benefici industrial (6%)	1.471,07
IVA (21%)	6.126,99
Pressupost Primera Intervenció (€)	35.303,12

Puja el present pressupost per contracte 1a intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total de 1a Intervenció 6,47 ha, a la quantitat de **TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS TRES AMB DOTZE (35.303,12.-€)**, IVA inclòs.

Barcelona, 3 de febrer de 2020

L'enginyer redactor
Jaume Muntada Sant

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
2	M-1	c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,01175
4	M-1	c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,07311
6	M-1	c/ de la Serra de Casampons	Carreteres		0,10893
8	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,11470
10	M-1	c/ de Sagàs			0,21195
12	M-1	c/ de Sagàs			0,04367
14	M-1	c/ de Sagàs			0,39847
15	M-1	c/ de Mas Ribera			0,25275
17	M-1	Tram 14			0,19973
18	M-1	c/ de Mas Ribera			0,31377
21	M-1	c/ de Mas Ribera			0,18430
24	M-1	c/ de Mas Ribera			0,40426
25	M-1	c/ de Corbera			0,04155
26	M-1	c/ de la Portella			0,45515
28	M-1	c/ de Corbera			0,01774
29	M-1	c/ de la Portella			0,22324
30	M-1	c/ de la Portella			0,15516
32	M-1	c/ de la Portella			0,17111
33	M-1	c/ de la Portella			0,02104
34	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,22063
35	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,14093
36	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,11409
39	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,07881
40	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,09193
41	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,18106
42	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,34368
43	M-1	c/ d'Olván			1,14023
45	M-1	c/ de la Serra de Casampons			0,04656

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
47	M-1	c/ d'Olvan			0,11118
48	M-1	Tram 47			0,18676
50	M-1	c/ de la Quar	Carreteres		0,20993

Pressupost parcial manteniment



Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
2	0,01175	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,32
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	2,26
Cost manteniment tram :						2	2,58
4	0,07311	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,01
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	38,51
Cost manteniment tram :						4	40,52
6	0,10893	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,00
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	20,96
Cost manteniment tram :						6	23,96
8	0,11470	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	22,07
			OP-03	Poda inferior		108,85	12,49
Cost manteniment tram :						8	37,71
10	0,21195	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,83
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	111,66
			OP-03	Poda inferior		108,85	23,07
Cost manteniment tram :						10	140,56
12	0,04367	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,20
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	23,01
			OP-03	Poda inferior		108,85	4,75
Cost manteniment tram :						12	28,96
14	0,39847	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,96
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	253,14
			OP-03	Poda inferior		108,85	43,37
Cost manteniment tram :						14	307,47
15	0,25275	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,95
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	48,62
Cost manteniment tram :						15	55,57
17	0,19973	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,49
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.334,24	266,49
			OP-03	Poda inferior		108,85	21,74
Cost manteniment tram :						17	293,72
18	0,31377	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,63
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.334,24	418,64

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
18	0,31377	M-1	OP-03	Poda inferior		108,85	34,15
Cost manteniment tram :						18	461,42
21	0,18430	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,07
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	42,47
			OP-03	Poda inferior		108,85	20,06
Cost manteniment tram :						21	67,60
24	0,40426	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	11,12
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	255,43
			OP-03	Poda inferior		108,85	44,00
Cost manteniment tram :						24	310,55
25	0,04155	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	26,26
Cost manteniment tram :						25	27,40
26	0,45515	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	12,52
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.334,24	607,28
			OP-03	Poda inferior		108,85	49,54
Cost manteniment tram :						26	669,34
28	0,01774	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,49
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	4,09
Cost manteniment tram :						28	4,58
29	0,22324	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	42,95
			OP-03	Poda inferior		108,85	24,30
Cost manteniment tram :						29	73,39
30	0,15516	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,27
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	81,75
			OP-03	Poda inferior		108,85	16,89
Cost manteniment tram :						30	102,91
32	0,17111	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,71
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	108,70
			OP-03	Poda inferior		108,85	18,63
Cost manteniment tram :						32	132,04
33	0,02104	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,58
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	4,85
Cost manteniment tram :						33	5,43
34	0,22063	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,07

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
34	0,22063	M-1	OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	139,41
Cost manteniment tram :						34	145,48
35	0,14093	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	74,25
			OP-03	Poda inferior		108,85	15,34
Cost manteniment tram :						35	93,47
36	0,11409	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	21,95
Cost manteniment tram :						36	25,09
39	0,07881	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,17
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	49,79
			OP-03	Poda inferior		108,85	8,58
Cost manteniment tram :						39	60,54
40	0,09193	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,53
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	17,69
			OP-03	Poda inferior		108,85	10,01
Cost manteniment tram :						40	30,23
41	0,18106	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,98
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	114,40
			OP-03	Poda inferior		108,85	19,71
Cost manteniment tram :						41	139,09
42	0,34368	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.334,24	458,55
			OP-03	Poda inferior		108,85	37,41
Cost manteniment tram :						42	505,41
43	1,14023	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	31,36
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	720,45
			OP-03	Poda inferior		108,85	124,11
Cost manteniment tram :						43	875,92
45	0,04656	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,28
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	10,73
			OP-03	Poda inferior		108,85	5,07
Cost manteniment tram :						45	17,08
47	0,11118	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,06
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	58,58
			OP-03	Poda inferior		108,85	12,10

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						47	73,74
48	0,18676	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	118,00
			OP-03	Poda inferior		108,85	20,33
Cost manteniment tram :						48	143,47
50	0,20993	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	132,64
Cost manteniment tram :						50	138,41
Cost manteniment franja perimetral :							5.033,64

Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Concepte	Subtotal (€)
Pressupost parcial manteniment	5.033,64
Imprevistos (15%)	755,05
Despeses generals (13%)	752,53
Benefici industrial (6%)	347,32
IVA 21%)	1.446,59
Pressupost Total Manteniment (€)	8.335,13

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total de Manteniment 6,47 ha, a la quantitat de **VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC AMB TRETZE (8.335,13.-€)**, IVA inclòs.

Barcelona, 3 de febrer de 2020

L'enginyer redactor
Jaume Muntada Sant

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

4

Estudi bàsic de seguretat i salut

Índex

4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

- 4.1.1 Objecte de l'estudi
- 4.1.2 Característiques de l'obra
- 4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra
- 4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d'obra
- 4.1.5 Riscos de danys a tercers
- 4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

4.2 Plec de condicions

- 4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció
- 4.2.2 Serveis de prevenció
- 4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball
- 4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut
- 4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball
- 4.2.6 Instal·lacions mèdiques
- 4.2.7 Disposicions legals d'aplicació

4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

4.1.1 Objecte de l'estudi

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Casampons**".

Estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb les posteriors modificacions que s'aprovin d'aquest Decret 1627/1997.

En base a aquest Reial Decret i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra per l'ens local amb l'informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, de la Direcció Facultativa de l'obra.

Es recorda que una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el centre de treball, juntament amb el Llibre d'Incidències. Qualsevol anotació en aquest llibre d'incidències haurà de posar-se en coneixement de la inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs en el en l'annex III del Reial Decret. Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del Pla de seguretat i salut.

4.1.2 Característiques de l'obra

Descripció de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix en les fases següents:

- Replanteig
- Moviment de terres
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es talen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals

Termini d'execució

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 6,00 setmanes.

Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 5,00 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per executar cadascuna de les fases i, per assegurar el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra

Moviment de terres

- Maquinària d'excavació tipus bulldòzer

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres

- Motoserra

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres en alçada

- Motoserra
- Camió grua amb cistella

Arrossegament dels arbres tallats

- Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals

- Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells
- Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
- Motodesbrossadora de 2,6 CV
- Motoserra de 3,5 CV
- Trituradora mòbil de 20 CV

4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d'obra

Moviment de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll
- Esllavissaments i desprendiments de terres, pedres i blocs rocosos

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres

- Talls
- Picades
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos
- Exposició a vibracions
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres en alçada

- Talls
- Picades
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos
- Exposició a vibracions
- Caigudes d'alçada
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Arrossegament dels arbres tallats

- Talls
- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules
- Soroll
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors

- Bolcades de màquines i vehicles
- Atropellaments per màquines
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll
- Projecció de partícules
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Picades
- Talls

4.1.5 Riscos de danys a tercers

- Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l'obra
- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projecció de partícules
- Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la consegüent afectació de la circulació dels vehicles
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos, sobre persones, edificacions i vehicles

4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària

- Maquinària d'excavació tipus bulldòzer
 - Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
 - Cinturons antivibradors
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Motoserra de 3,5 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà dreta o esquerra (contra trencament de cadena)
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
 - Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de cadena, esmorteïdors)
 - Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)
- Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV
 - Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
 - Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
 - Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
 - Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega

- Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
 - Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Motodesbrossadora de 2,6 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
- Trituradora mòbil de 20 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Vehicle de transport
 - No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada
 - En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les eines aniran perfectament fixades
- Camió grua
 - Equip de protecció individual contra caigudes d'alçada
 - Cistella homologada CE, apta per 2 persones, adaptada a les grues dels camions
 - Camió amb senyal acústic de marxa enrere
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d'obra s'haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats anteriorment.

Les màquines han de tenir la documentació, assegurances i ITV al dia.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es dotarà als treballadors dels mateixos.

Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit en les vies afectades
- Senyals de seguretat
- Cinta d'abalisament

- Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'equiparan amb dues motxilles de 18 litres d'aigua, convenientment subjectades
- Els talussos i escarpaments s'hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d'1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació
- En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida
- Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies
- Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalsams, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari
- De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja

D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un manteniment adequat de tota la maquinària i equips d'obra.

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE.

Risc de picades

Actuació en cas de picada d'insecte:

- Apliqueu fred local
- En el cas que es produeixi inflamació i envermelliment de la zona amb limitació funcional i dolor, aneu a qualsevol centre mèdic per rebre tractament
- Si l'insecte us pica mentre treballeu, tindrà la consideració d'accident de treball
- Extremeu la precaució si sou al·lèrgics o hipersensibles a les picades d'insectes
- En cas necessari aviseu a urgències 112

Vespa asiàtica (*Vespa vellutina*)

- En realitzar treballs dins la franja s'ha d'observar l'entorn per detectar presència de nius. Els nius poden ser primaris (petits) o secundaris (molt més grans, fins a 60 cm de diàmetre). La vespa asiàtica acostuma a construir-los a molta alçada, principalment als arbres. Per això no són gaire visibles. Tot i que no és habitual, també en podem trobar en altres indrets, com a terra o en edificis
- Els nius estan formats per un material que recorda al paper maixé. Es reconeixen fàcilment perquè tenen forma de pera arrodonida amb un forat lateral d'entrada i sortida
- L'època de més activitat del vesper, i per tant, de més risc és la primavera-estiu
- L'abella asiàtica, en general només ataca si es troba amenaçada i, per això, es recomana mantenir-se a una distància prudencial del niu (a uns 5 metres en horitzontal i/o en vertical) i no realitzar treballs forestals en les proximitats per no afectar el niu
- En cas de detectar nius, no tocar-los, allunyar-se, mantenir la calma, i avisar a l'ajuntament per tal d'informar-los de la seva localització i que puguin prendre les mesures oportunes

Formació

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, com també de l'obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn.

Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en la legislació vigent.

- Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

Instal·lacions d'higiene i benestar

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats.

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques

Es preveuran les pauses per al descans, l'alimentació i la hidratació dels treballadors més adequades.

El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s'ajustarà a la legislació vigent.

Prevenció de riscos de danys a tercers

Les zones de treball i accessos a l'obra es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent. Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Senyalització de l'obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en funció de les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a l'especificat en la legislació vigent sobre senyalització d'obres.

Barcelona, 3 de febrer de 2020

L'enginyer redactor
Jaume Muntada Sant

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

4.2 Plec de condicions

4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals ha de tenir com a mínim un mòdul resistent d'1 centímetre cúbic.

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 centímetres cúbics.

Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el terra se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó.

Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua.

- Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.2.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

En base a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

Aquest pla s'haurà d'aprovar per l'ens local amb l'informe previ del coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra i, de no ser necessari nomenar aquest coordinador, amb l'informe previ de la direcció facultativa de l'obra.

El contractista, així com els subcontractistes, seran responsables de la correcta execució de les mesures preventives que fixi el Pla de seguretat i de salut en allò que afecta les obligacions establertes a càrrec d'ells o dels treballadors autònoms que hagin contractat. La responsabilitat dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximeixen els contractistes o subcontractistes de les seves responsabilitats.

Els treballadors autònoms hauran de complir igualment les mesures establertes en el Pla de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent de la direcció.

El llibre d'incidències per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d'estar disponible a peu d'obra. La informació als treballadors es durà a terme d'acord amb la legislació vigent.

4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Haurà d'avaluar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, requerir les esmenes que cregui oportunes, i haurà de fer arribar l'informe favorable d'aquest Pla a l'Ajuntament per a que l'aprovi. També ha d'organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa adjudicatària tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat haurà de:

- Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.
- Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l'objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció.
- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.2.6 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d'aplicació

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els

principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més antiga.

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses.
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
Instrucció de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l'Administració de l'Estat.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-2008-16387).
ES MODIFICA els arts. 2, 4, 11 i l'annex I, pel Reial Decret 494/2012, de 9 de març (Ref. BOE-A-2012-3815).
Reial Decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, on s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos d'aplicació de plaguicides.
Reglament (UE) n° 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l'homologació dels vehicles agrícoles o forestals, i a la vigilància del mercat d'aquests vehicles.
- Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8668)
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors(Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT)
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.

Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-17 sobre Oculars de protecció contra impactes.

Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 de Cascos de seguretat, no metàl·lics.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Correcció d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

- Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 842/2002, 2 d'agost).
- Reial Decret Legislatiu de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A 1995 24292)
- Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i per qual amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Correcció d'errors del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi.



CONDICIONS D'ÚS DELS ARXIUS CARTOGRÀFICS


El lliurament i recepció del document sol·licitat comporta l'acceptació per part del cessionari de les condicions d'ús que s'exposen seguidament.

1. El document que es lliura en format .pdf i .shp és titularitat de la Diputació de Barcelona i està dipositat a l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de la corporació.
2. El cessionari es compromet a fer-ne ús d'acord amb la finalitat per a la qual s'ha sol·licitat. En qualsevol cas, s'obliga a:
 - a. Reconèixer l'autoria del document;
 - b. Citar la font de la informació que hi conté;
 - c. Respectar la integritat i no desnaturalitzar el sentit de la informació;
 - d. Esmentar, si escau, la data de l'última actualització.


Amb caràcter general, no es permesa la reproducció ni la cessió a tercers. Tanmateix, prèvia petició del cessionari, la Diputació de Barcelona, a través de la OTPMIFDA, es reserva la potestat d'autoritzar expressament i per escrit les condicions d'una eventual reproducció o cessió a tercers.

Així mateix, caldrà l'autorització de la corporació, com a titular del document, si es vol utilitzar la informació per a la publicació d'estudis, articles, conferències o ponències.


3. No s'autoritza en cap cas la reproducció de logotips, marques, escuts i símbols de la Diputació de Barcelona en publicacions o llocs web.
 4. La cessió tindrà la durada necessària per a l'assoliment de la finalitat de què es tracti, de manera que, un cop assolida, el cessionari s'obliga a retornar el document, i a destruir les còpies que eventualment s'haguessin autoritzat.
 5. A la vista de la naturalesa del contingut del document, la Diputació de Barcelona no es fa responsable de possibles dades la inexactitud o imprecisió de les quals es comprovi amb posterioritat, o que variïn amb el transcurs del temps per causes alienes a la corporació.
-



<



4661000
4661200
4661400
4661600
4661800



SIGNES CONVENCIONALS

LÍMITS I CODIS

Límit de municipi

Límit d'espai protegit

Límit urbanització

Límit d'il·les

Límit de parcel·les

Límit Franja Perimetral

Límit subtram

Linia elèctrica

Ferrocarril

b

Codi subtram cadastre

CL-

Codi línia elèctrica

4

Codi tram franja

79484

Codi illa

1037

Codi parcel·la

SIMBOLOGIA URB

Carregador

MESURES DE PREVENCIÓ

MÈTODES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ

Mètode 1

Mètode 2

Trams sense actuació

ACA

Companyia Elèctrica

Ferrocarril

Carreteres

P

U

PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS

núcli de població

CASAMPONS

municipi

BERGA

Codi	732	Núm. plànol	2	Data	03/02/2020	Escala	1:2.500
------	-----	-------------	---	------	------------	--------	---------

PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT D'ARBRE I L'ESTADADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

ACTUACIONS DE MANTENIMENT

L'enginyer redactor

Vist i pla

El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals

Diputació Barcelona

Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

2.2 Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les interiors de la urbanització

Actualment l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona a través del Catàleg de serveis ofereix la redacció del projecte executiu de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les públiques interiors a la franja perimetral.

La redacció del projecte executiu de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les de titularitat privada interiors a la franja perimetral no es troba entre els recursos ofertats del present Catàleg de serveis.

L'objectiu d'aquest projecte és el d'aportar un instrument tècnic a l'ajuntament que contingui la informació necessària per implantar els treballs forestals de prevenció d'incendis per tal de complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent.

3. Informes

Apartat reservat per als informes.

Aquest apartat està reservat per tal que, si s'escau, els serveis tècnics i/o administratius de l'ajuntament puguin arxivar tots els informes que consideren adients.

4. Procediments administratius per a l'aplicació de les obligacions establertes en la Llei 5/2003

• Objectiu del Pla

Aquesta guia de procediments administratius ha estat elaborada amb l'objectiu de facilitar als ajuntaments l'execució dels projectes del "Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població" següents:

- Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat i manteniment d'aquesta.
- Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les interiors, incloent manteniment.

En referència aquest objectiu cal fer notar que aquesta guia:

- No fa distincions entre els objectius previstos a les lletres a) i b) de l'article 3.1 de la Llei 5/2003, atès que el tractament legal es el mateix per a totes dues.
- Només desenvolupa els procediments necessaris per a l'execució dels projectes esmentats. Per tant, no hi ha un desenvolupament integral de la Llei 5/2003 i queda fora d'aquesta guia activitats com la inspecció i l'activitat sancionadora.

• Contingut de la guia

Per aconseguir l'objectiu esmentat la guia desenvolupa els següents aspectes:

4.1 Procediments administratius per a l'aplicació de les següents obligacions establertes en la Llei 5/2005:

4.1.1 Delimitació de la Urbanització. Requisit previ per a qualsevol acte posterior d'aplicació de la Llei, que és exigible en totes les urbanitzacions

4.1.2 Ordres d'execució obligada

4.1.3 Execució municipal subsidiària

4.1.4 Imposició de la servitud d'accés sobre els terrenys de la franja perimetral

Els models de la guia es poden trobar en el CD que s'adjunta.

4.2 Mesures econòmiques pel finançament:

4.2.1 Figures d'ingrés, des d'un criteri jurídic-pràctic

- Preus públics
- Rescabament de despeses d'execució subsidiària
- Subvencions
- Quotes d'urbanització
- Taxes
- Contribucions especials

4.2.2 Contractació de l'obra

4.1.1 Delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions

4.1.1.1 Definició

La delimitació és una obligació establerta per l'article 2 de la Llei 5/2003, (de caràcter previ a les obligacions previstes en l'article 3 de l'esmentada Llei) que consisteix en que l'ajuntament ha de determinar, mitjançant plànol de delimitació, les urbanitzacions situades en el seu terme municipal que estan afectades per la Llei 5/2003. L'acte de delimitació té les funcions següents:

- Definir de l'àmbit material d'aplicació de la Llei 5/2003.
- Establir les fases d'execució dels treballs encaminats a l'adopció de les mesures de prevenció d'incendis.
- Determinar quines són les finques que no pertanyen a la urbanització però que, trobant-se en la franja de 25 metres prevista a l'article 3.1 de la llei, es troben afectades per la imposició d'una servitud forçosa i dret d'accés prevista a l'article 6.

Respecte a les urbanitzacions que es troben dins de dos o més termes municipals s'ha d'arribar a l'adopció de convenis interadministratius amb la finalitat de coordinar la delimitació del territori afecte a les urbanitzacions (art. 4.6 de la Llei 5/2003).

4.1.1.2 Modificacions de la Llei 5/2003

L'art. 179.3 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, modifica l'apartat 1 de l'art. 2 de la Llei 5/2003, que resta redactat de la manera següent:

“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de cada ajuntament d'aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s'ha de trametre al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.”

4.1.1.3 Esquema del procediment de delimitació

L'art. 4.5. del Decret 123/2005, estableix el següent procediment d'aprovació del plànol de delimitació:

- Elaborar el plànol de delimitació i redactar un document en què determinin les fases d'execució de les obligacions establertes en l'art. 3 de la Llei 5/2003.
- Informació pública i Audiència dels interessats.

- Informe de la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
- Acord de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva (en cas d'existir al·legacions).
- Acord del ple municipal.
- Tramesa al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
- Anunci de l'acord a través del Butlletí Oficial de la Província i el tauler d'anuncis municipal.

4.1.1.4 Informació a incorporar en el plànol de delimitació

L'art. 4 del Decret 123/2005 estableix la informació que ha d'incorporar el plànol de delimitació:

- Una relació numerada de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, en suport paper o suport digital, amb localització sobre el Mapa comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 produïts per l'institut Cartogràfic de Catalunya.
- Un mapa de detall de les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, amb localització sobre el mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, ja sigui en la seva versió en paper, rasteritzada o Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, que ha de grafiar les franges exteriors de protecció que ja existeixen o que cal que existeixin.
 - Els ajuntaments poden utilitzar el Plànol del Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització, contingut dins del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a les Urbanitzacions (PPU).
- Document que determini les fases d'execució, que poden ser consecutives, dels treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes per l'art. 3 de la Llei 5/2003, tant pel que fa al termini en què s'han de dur a terme com respecte de l'àmbit territorial afectat.

L'art. 4.6. estableix que el contingut del plànol de delimitació **s'ha de tenir en compte** en l'elaboració dels **instruments de planificació urbanística municipal**.

4.1.1.5 Termini del procediment de delimitació

La gestió de tot el procediment administratiu de delimitació té una durada mínima de 3 mesos, que pot incrementar-se en cas que l'informe de la Direcció General de Medi Natural o les al·legacions formulades obliguin a modificar el projecte.

4.1.2 Ordre d'execució als obligats

4.1.2.1 Definició

És la notificació efectuada per l'ajuntament en la qual es requereix a l'entitat urbanística legalment constituïda (comunitat propietaris de la urbanització o per l'entitat urbanística col·laboradora corresponent) o en el seu defecte, als propietaris de la urbanització a que executin les obligacions establertes en la Llei 5/2003, amb advertiment d'execució subsidiària.

El Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) redactat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, és l'instrument tècnic que constata si existeix incompliment en les obligacions establertes en la Llei 5/2003.

L'esmentada notificació es realitza un cop aprovat el plànol de delimitació, i l'ajuntament ha de donar un termini, que no pot finir abans de transcorreguts sis mesos des de la publicació de la delimitació, perquè les entitats o propietaris executin les seves obligacions, abans de procedir a l'execució subsidiària.

4.1.2.2 Esquema del procediment d'ordre d'execució

- Aprovació Decret Alcaldia.
- Notificació a l'entitat, o en el seu defecte, individual als propietaris de la urbanització.
- Informació pública i Audiència dels interessats.

4.1.2.3. Resolució establerta en el Decret d'ordre d'execució

- Requerir als propietaris perquè executin les obligacions de prevenció d'incendis descrits en els apartats a) i b) de l'article 3.1 de la Llei 5/2003.
- Posar a disposició dels propietaris la consulta del Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU) elaborat per la Diputació de Barcelona, el qual determina la forma d'executar les obligacions, segons les disposicions del Decret 123/2005, de 14 de juny, a la urbanització concreta.
- Fixar el termini màxim (1 o 2 mesos) des de la recepció de la notificació dels presents acords perquè els propietaris esmentats executin les anteriors obligacions, o bé abonin la quantitat requerida i autoritzin a l'Ajuntament a

executar-les en el seu lloc (adjuntar un model d'autorització a l'ajuntament perquè executi subsidiàriament l'obligació esmentada a càrrec del propietari).

- Advertir que un cop transcorregut el termini esmentat, es realitzarà un acta d'inspecció per a constatar el compliment de les obligacions, i en cas d'incompliment, l'ajuntament acordarà l'execució subsidiària.

4.1.2.4. Termini del procediment d'ordre d'execució als obligats:

El procediment d'ordre d'execució als obligats pot estar gestionat en el termini d'un mes, tenint present que sovint caldrà notificar a desconeguts per edictes.

4.1.3 Execució subsidiària per l'ajuntament

4.1.3.1 Definició

Transcorregut el termini ofert, l'ajuntament ha de comprovar el grau d'execució de les obligacions requerides a l'entitat urbanística o als propietaris de la urbanització o nucli de població. En cas de no compliment, l'Ajuntament té l'obligació legal d'atendre subsidiàriament les mesures a) i b) previstes en la Llei 5/2003, mitjançant el procediment administratiu que es descriu en el següent apartat.

4.1.3.2 Esquema del procediment d'execució subsidiària per l'ajuntament:

- Acta d'inspecció constatant l'incompliment.
- Resolució de l'Alcaldia acordant l'execució subsidiària.
- Notificació als primers subjectes obligats de l'inici de l'execució subsidiària.

4.1.3.3 L'acta d'inspecció

L'exercici de l'actuació inspectora es pot formalitzar materialment mitjançant actes, on es recullen les diligències realitzades pels tècnics competents.

Les actes són documents formals, declaracions de coneixement fetes pels tècnics competents en l'exercici de la seva potestat inspectora, on es recullen els resultats de les actuacions de control on es fa una valoració arran dels possibles incompliments detectats.

L'acta d'inspecció per a valorar el grau de compliment de les obligacions establertes en la Llei 5/2003 es redacta amb inspecció prèvia sobre el terreny, sent el tècnic competent el que determina si l'incompliment persisteix, i es realitza un recull fotogràfic per a cada tram de la franja i per a cada parcel·la interior.

4.1.3.4 Resolució establerta en el Decret d'execució subsidiària

- Procedir a l'execució de forma subsidiària per l'Ajuntament, amb càrrec als obligats, les mesures per la prevenció d'incendis forestals descrites en l'article 3.1 lletra a) i b) de la Llei 5/2003.
- Ordenar la tramitació del procediment per a la contractació per a l'execució les esmentades tasques.

- Aprovar les liquidacions provisionals del cost dels treballs en execució subsidiària, sens perjudici de l'aprovació de la liquidació definitiva un cop acabada l'execució.
- Advertir que finalitzat el període voluntari d'ingrés, el deute serà exigit per la via de constrenyiment.
- Notificar aquest acord i el full de liquidació corresponent, als propietaris de les finques de la urbanització o nucli de població.
- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple de la Corporació a la propera sessió que se celebri.

4.1.3.5 Termini del procediment d'execució subsidiària per l'ajuntament:

La gestió del procediment d'execució subsidiària que ha d'afrontar l'ajuntament requereix d'un temps mínim de 2 mesos per a complementar tota la tramitació administrativa. Aquest temps s'incrementarà substancialment en aquelles urbanitzacions on les comunicacions s'han de realitzar de forma individual per la no existència d'una entitat urbanística de gestió.

4.1.4 Imposició de la servitud d'accés sobre els terrenys que formen la franja perimetral de 25 metres

La servitud de pas i dret d'accés prevista a l'article 6 de la Llei 5/2003 es tracta d'un gravamen imposat sobre els terrenys inclosos en la franja de protecció que no pertanyen a la urbanització o nucli de població, per tal d'accedir-hi i fer els treballs de tractament de vegetació necessaris.

Es tracta, doncs, d'un gravamen sobre un immoble (predi servent) per raó d'utilitat pública. La llei preveu que el procediment de la servitud la gestioni en primer terme els primers subjectes obligats, és a dir, l'òrgan de gestió de la urbanització en cas d'existir-ne, o en el seu defecte els propietaris de les parcel·les de la urbanització. En la majoria dels casos, serà l'ajuntament qui gestiona la servitud d'accés un cop el consistori es troba en la fase de tramitació administrativa d'execució subsidiària.

La servitud creada per la Llei 5/2003 planteja primerament el problema de la seva naturalesa: servitud administrativa o servitud civil. Es considera que es tracta d'una **servitud administrativa** per tal com la finalitat és d'interès general (prevenir els incendis forestals), com també per la naturalesa administrativa de la pròpia Llei 5/2003. S'interpreta que no obsta a aquest enfocament la remissió supletòria de la Llei 5/2003 a la legislació civil (Llei 22/2001) ja que faria la seva aplicació quasi bé impossible, ja que la Llei 22/2001 només reconeix el caràcter real de la servitud (predi dominant-predi servent), el que implica definir quin és el predi dominant per a establir la legitimació activa. A més, la necessitat d'acudir de forma massiva a la jurisdicció ordinària resulta impensable.

4.1.4.1 Esquema de procediment de servitud administrativa d'accés a la franja perimetral

Determinada la naturalesa administrativa de la servitud, es proposen les següents opcions de servitud amb la descripció de cadascuna d'elles. Es decidirà de l'ajuntament escollir l'opció que més li convingui.

- *Autorització simple o Conveni per accedir a la finca:* És l'opció més senzilla i utilitzada pels ajuntaments. Consisteix en un acte unilateral del propietari que autoritza l'entrada immediata a la seva finca per a poder realitzar els treballs obligats per llei. Aquesta autorització s'ha de repetir per al manteniment de les feines executades. No es constitueix la servitud. Quan es fa en forma de conveni, es poden plasmar millor els compromisos que adquireix l'ajuntament, per tal de garantir la indemnitat del propietari autoritzant.
- *Edicte de sol·licitud d'entrada a domicili per a l'execució subsidiària*

- *Conveni per a la constitució de servitud de pas:* Vincula les parts signants, ajuntament i propietari, i comporta l'inici dels treballs de la franja un cop satisfeta la indemnització al propietari. L'altre punt a favor respecte els altres models és la constitució de la servitud de pas amb caràcter permanent, prèvia elevació a públic del conveni. Poden sorgir problemes al moment de la inscripció al registre de la propietat, donat que no és una servitud civil segons el Dret Privat, ni tampoc és una servitud legal, ja que la Llei 5/2003 no ho contempla així.
- *Expropiació forçosa:* Opció a utilitzar quan no és possible establir un acord amb el propietari o, també, en els casos de conformitat mitjançant conveni expropiatori de mutu acord, com a procediment que permet la imposició efectiva de servitud.

4.2 Mesures econòmiques pel finançament de l'aplicació de la Llei 5/2003

4.2.1 Figures d'ingrés, des d'un criteri jurídic-pràctic

El cost, per a l'Ajuntament, de l'aplicació de les mesures previstes a l'article 3, lletres a), b) i e) de la L5/2003, quan es vegi obligat a substituir els obligats, comprèn, des del punt de vista temporal, dos factors:

- El cost inicial que inclou l'establiment de la servitud (indemnització) i realització de l'estassada en la franja de protecció perimetral i parcel·les interiors, i
- El cost posterior de manteniment periòdic de la franja de protecció perimetral i parcel·les interiors.

La prestació del servei exigeix disposar dels recursos econòmics necessaris. El tipus de recurs adient a cada cas concret haurà de ser determinat per cada ajuntament i per a cada urbanització i nucli de població, edificació o instal·lació, en funció de les circumstàncies que hi concorrin. A continuació, s'estudia cadascuna de les possibles figures d'ingrés, des d'un criteri jurídic-pràctic.

- **Preus públics:** Són contraprestacions pecuniàries que es satisfan per a la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim de Dret Públic, que prestant-se també pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària, per part dels administrats. Es troben regulats a l'article 24 de la Llei 8/1989, de Taxes i Preus Públics, i a l'article 41 de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals.

Encara que aquesta figura és expressament esmentada en la Llei 5/2003, la seva aplicació efectiva suposa que el servei no és recepció obligatòria, sinó voluntària o, el que és més o menys el mateix, que ha de precedir la petició dels interessats en rebre la prestació. Aquesta circumstància porta a pensar que no tindrà gaire aplicació en la pràctica.

La Diputació de Barcelona té aprovat un model d'ordenança fiscal de Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protocol al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions, i la memòria econòmic-financera per a l'establiment del preu públic per a la prestació del servei municipal de prevenció d'incendis forestals consistent en el manteniment de les zones de la franja perimetral, les parcel·les i les zones verdes de les urbanitzacions i nuclis de població.

Per a la seva aplicació els ajuntaments poden delegar la gestió d'aquest Preu públic a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

- **Rescabament de despeses d'execució subsidiària:** L'execució subsidiària, com a forma d'execució forçosa, pot ser utilitzada un cop constatat l'incompliment de l'obligat i amb advertiment previ de la seva aplicació. Permet el rescabament total de la despesa que hagi ocasionat a l'Ajuntament, però obliga a la tramitació d'un expedient individual per a cada subjecte obligat. Si existeix constituïda una entitat urbanística, el procediment és idoni. En cas contrari, l'execució subsidiària continua essent aplicable però és laboriosa per tal com obliga a la tramitació d'un expedient individual per a cada propietari.

- **Subvencions:** L'Ajuntament pot sol·licitar diferents tipus d'ajuts a altres administracions. Entre aquests ajuts destaquen:

Ajuts de la Generalitat de Catalunya: L'article 7.3 de la Llei 5/2003 cita els ajuts de la Generalitat de Catalunya com a possibles ingressos per a la seva aplicació.

Ajuts de la Diputació de Barcelona: A través del Pla "Xarxa de Govern Locals".

- **Quotes d'urbanització:** Figura d'ingrés públic per les despeses d'urbanització que són aplicables en la pràctica només en els casos d'urbanitzacions en projecte o en les quals existeixi un àmbit urbanístic delimitat i coincident amb els criteris de la Llei 5/2003, i que no hagi estat encara executat. Per la seva aplicació cal prèviament l'aprovació de la reparcel·lació. Es troben regulades a la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme de Catalunya i al Reglament de Gestió Urbanística.

Com a figures d'ingrés que resulten inviables jurídicament als efectes de la Llei 5/2003, s'estudien les taxes i les contribucions especials, raonant en cada cas la seva impossibilitat d'aplicació:

- **Taxes:** Són tributs el fet imposable dels quals és la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de Dret Públic, que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, sempre que els serveis o activitats no siguin de sol·licitud voluntària pels administrats (no és de sol·licitud voluntària quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries). Es troben regulades a la Llei 8/1989, de Taxes i Preus Públics. La Llei d'Hisendes Locals (article 20.4 lletra k), preveu que els ens locals podran establir taxes per a la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis. L'aplicació d'una taxa per la prestació del servei té suport en principi en l'habilitació general que conté l'article 20.1 de la Llei d'Hisendes Locals (R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març). No obstant, aquesta afirmació té importants obstacles que cal tenir en consideració:

- Per a la imposició d'una taxa cal partir de l'existència d'un servei de competència local. La Llei 5/2003, però, no configura la competència local com de titularitat d'un servei, sinó com activitat de "polícia", és a dir, l'encarrega vetllar per tal que els propietaris compleixin les seves obligacions. L'obligació de prestació té caràcter només subsidiari.

- La Llei 5/2003 esmenta expressament com a recursos disponibles per l'Ajuntament els preus públics i el rescabament posterior a l'execució subsidiària (a més de les subvencions). Això pot entendre's com a exclusió implícita de la taxa.
- La imposició d'una taxa exigeix un benefici o afecció particular al subjecte passiu. En el cas que considerem sembla que predomina la utilitat general (prevenció d'un risc d'incendi que afecta tota la col·lectivitat), el que privaria de validesa a la taxa.
- Finalment, encara que es tracti d'una consideració pràctica (però molt important) no pot menystenir-se que l'article 110 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa preveu l'extensió dels efectes de les sentències en matèria tributària. Una sentència desfavorable, en un recurs interposat per un sol contribuent, pot obligar a retornar totes les quantitats percebudes (a tots els contribuents).

Modificacions de la Llei 5/2003

La Llei 5/2003 també es va veure modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

L'article 2014 de la Llei 5/2017 disposa:

1. Es modifica l'apartat 4 de l'article 4 de la Llei 5/2003, del 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, que resta redactat de la manera següent:

«4. En relació amb els treballs de neteja a què fan referència les lletres *a*, *b* i *e* de l'article 3.1, si no els han fet els subjectes obligats, correspon al municipi de fer-los. El municipi pot establir la taxa per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals. Així mateix, corresponen al municipi les tasques de neteja dels vials i els camins interns i d'accés a la urbanització, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.»


2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 5/2003, que resta redactat de la manera següent:

«1. Sens perjudici de la taxa a què fa referència l'article 4.4, els municipis poden establir preus públics per la prestació dels serveis determinats per les lletres *a*, *b* i *e* de l'article 3.1.»

- **Contribucions especials:** Es consideren inadequades per l'aplicació de la Llei 5/2003 per les següents raons:
 - Inexistència de benefici o increment de valor de les finques dels subjectes passius.
 - Forta inseguretat jurídica de l'Ajuntament degut a l'alta taxa d'anul·lacions de les contribucions especials en els tribunals i al risc addicional de l'extensió de l'efecte de les sentències previst a l'article 110 de la Llei de la Jurisdicció.

4.2.2 Contractació de l'obra

Amb la tramitació dels procediments administratius descrits anteriorment, l'ajuntament disposa finalment de tots els permisos i de liquiditat suficient per a executar les obligacions que li són atribuïdes per llei de forma subsidiària. És el moment de poder incoar el darrer procediment, la contractació de l'obra.

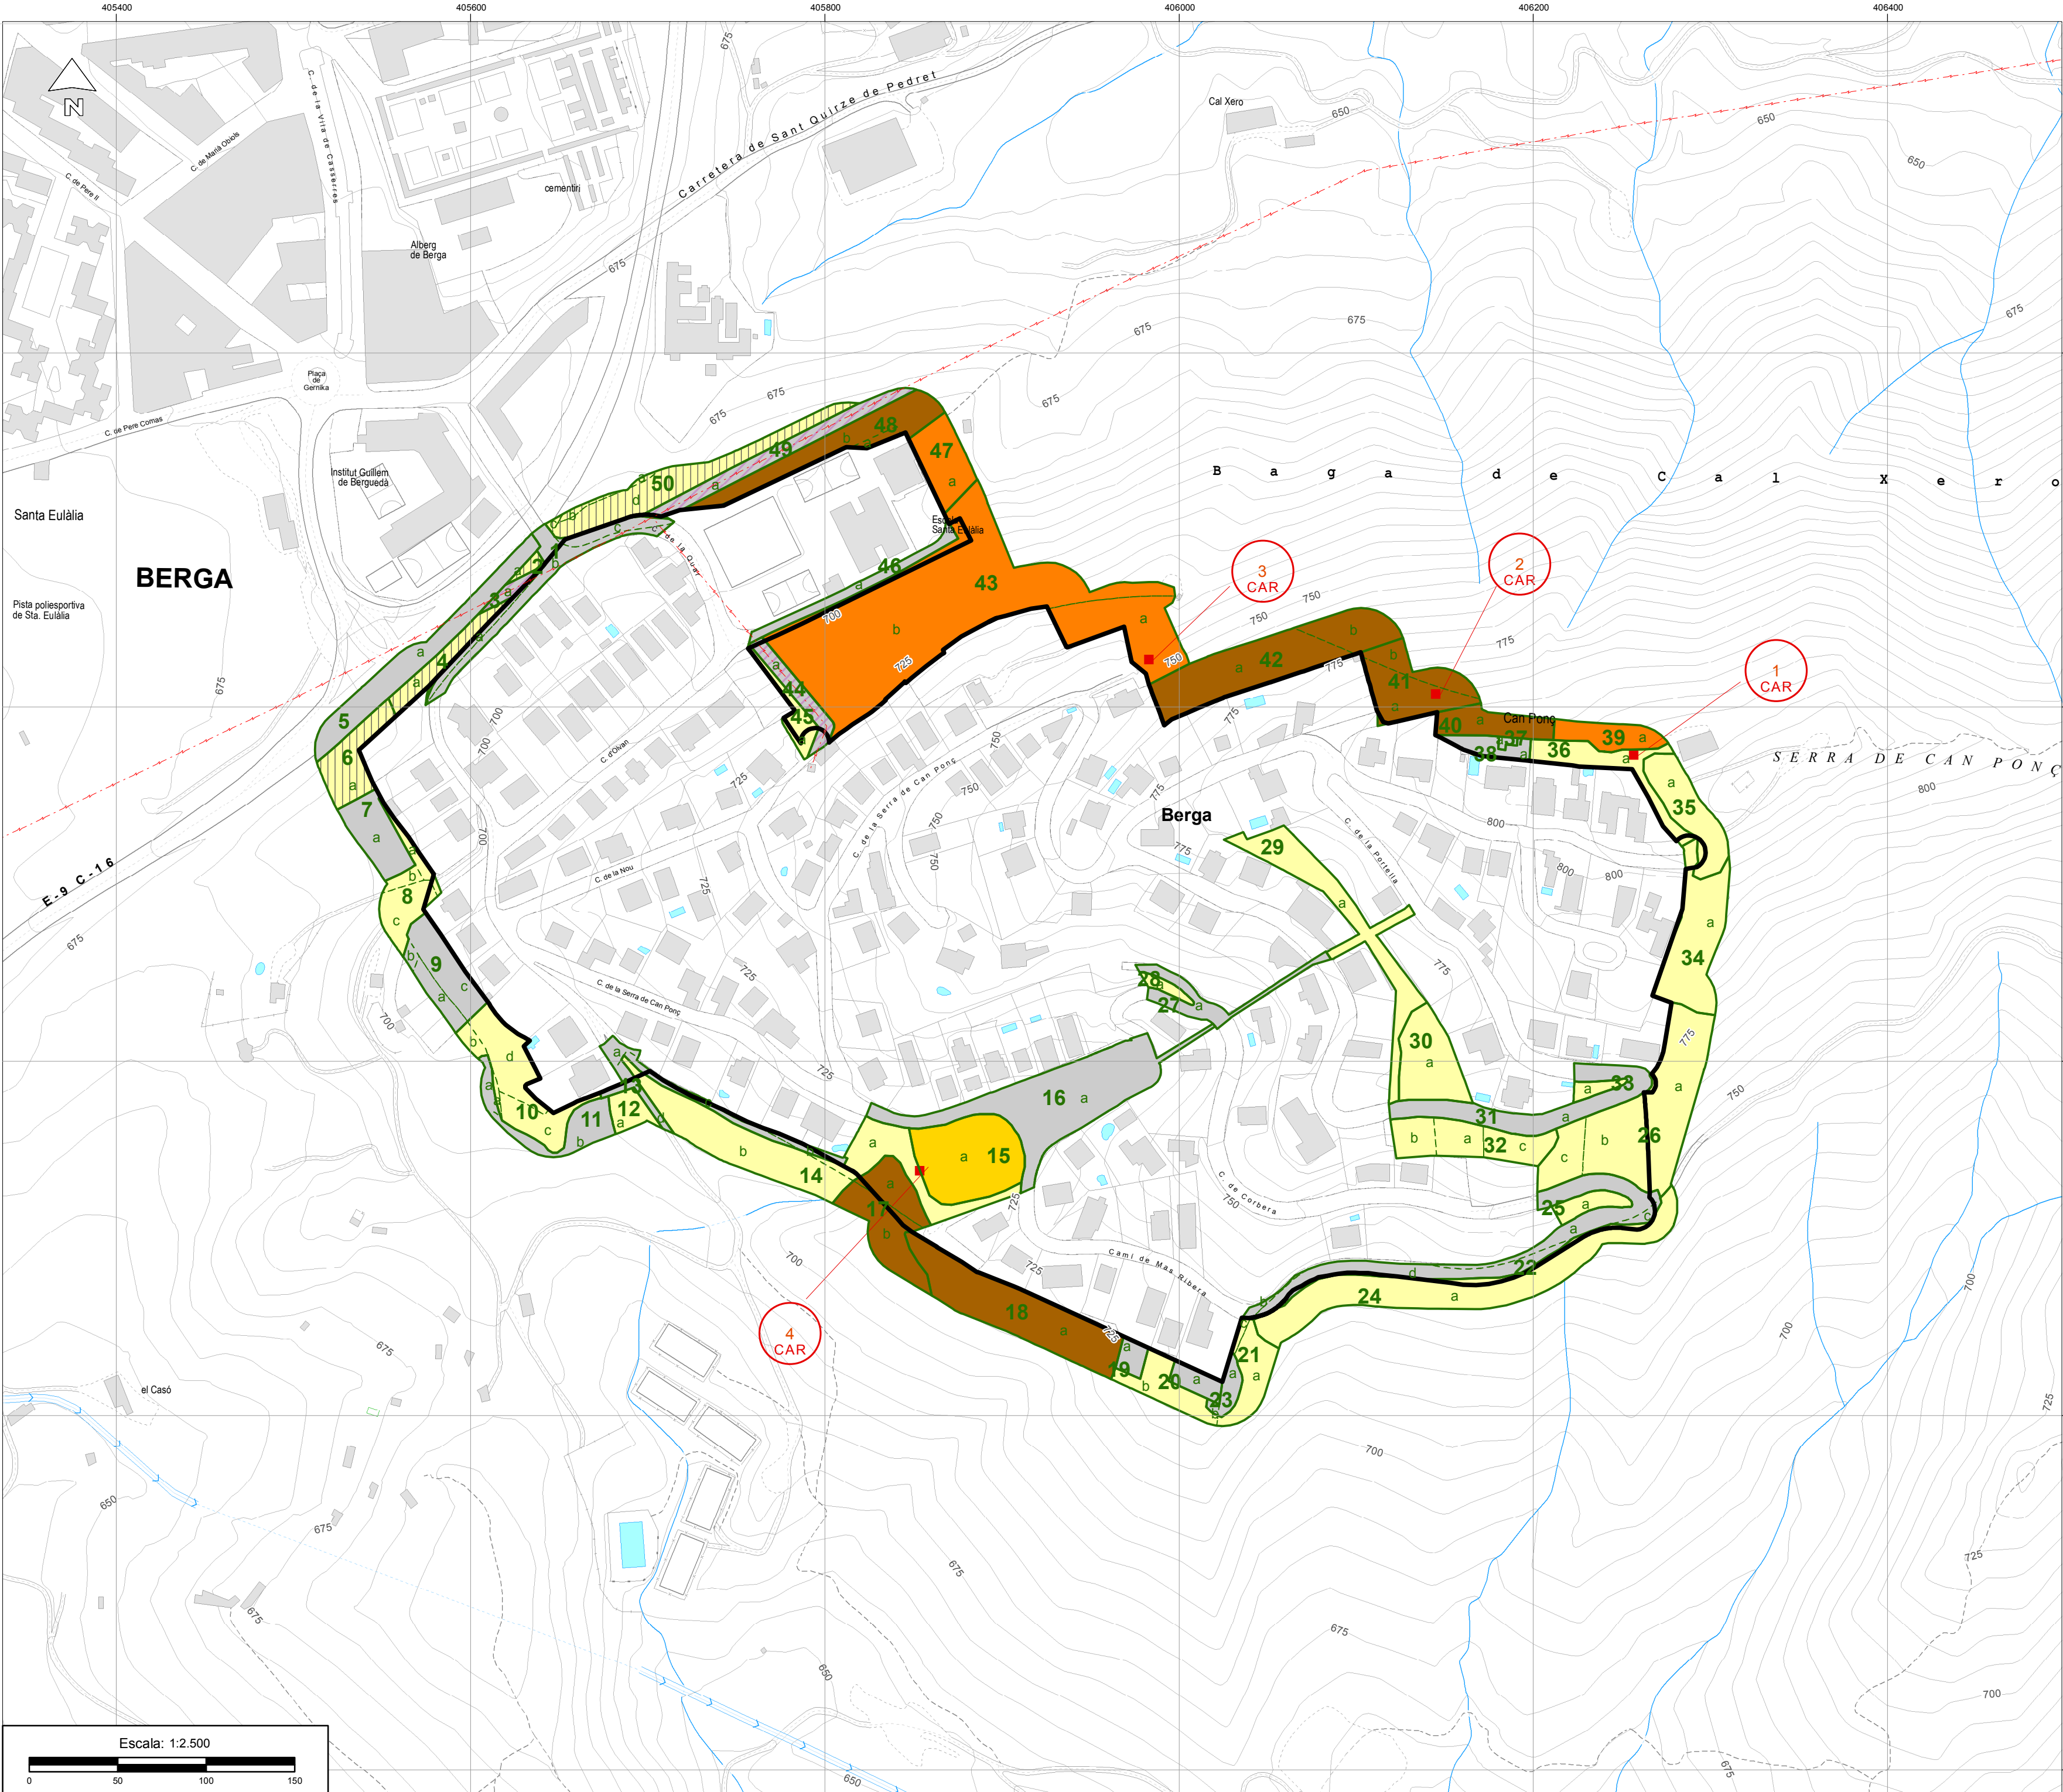

SIGNES CONVENCIONALS

LÍMITS I CODIS

Límit de municipi

Límit d'espai protegit

Límit urbanització

Límit d'illes

Límit de parcel·les

Límit Franja Perimetral

Límit subtram

Línia elèctrica

Ferrocarril

b

Codi subtram cadastre

CL

Codi línia elèctrica

4

Codi tram franja

79484

Codi illa

1037

Codi parcel·la

SIMBOLOGIA URB

CAR

Carregador

MESURES DE PREVENCIÓ

CONSTRUCCIÓ DE VIES DE SERVEI O ACCESSOS A LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT I CARRERADORS

CF

Construcció via d'accés a carregador o franja

AC

Arranjament via d'accés a carregador o franja

CAR

Construcció de carregador

CAR

Arranjament de carregador

MÈTODES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ

Mètode 1

Mètode 2

Mètode 3

Mètode 4

Mètode 5

Mètode 6

Trans sense actuació

ACA

Companyia Elèctrica

Ferrocarril

Carreteres

P

P

U

PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS

nudi de població

CASAMPONS

municipi

BERGA

Codi

732

Núm. plànol

1.1

Data

03/02/2020

Escala

1:2.500

PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT D'ARBAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

ACTUACIONS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

L'enginyer redactor



Víctim pla
El cap de la Secció de Prevenció d'incendis Forestals

Diputació Barcelona

Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal

Oficina Forestal i Desenvolupament Agrari

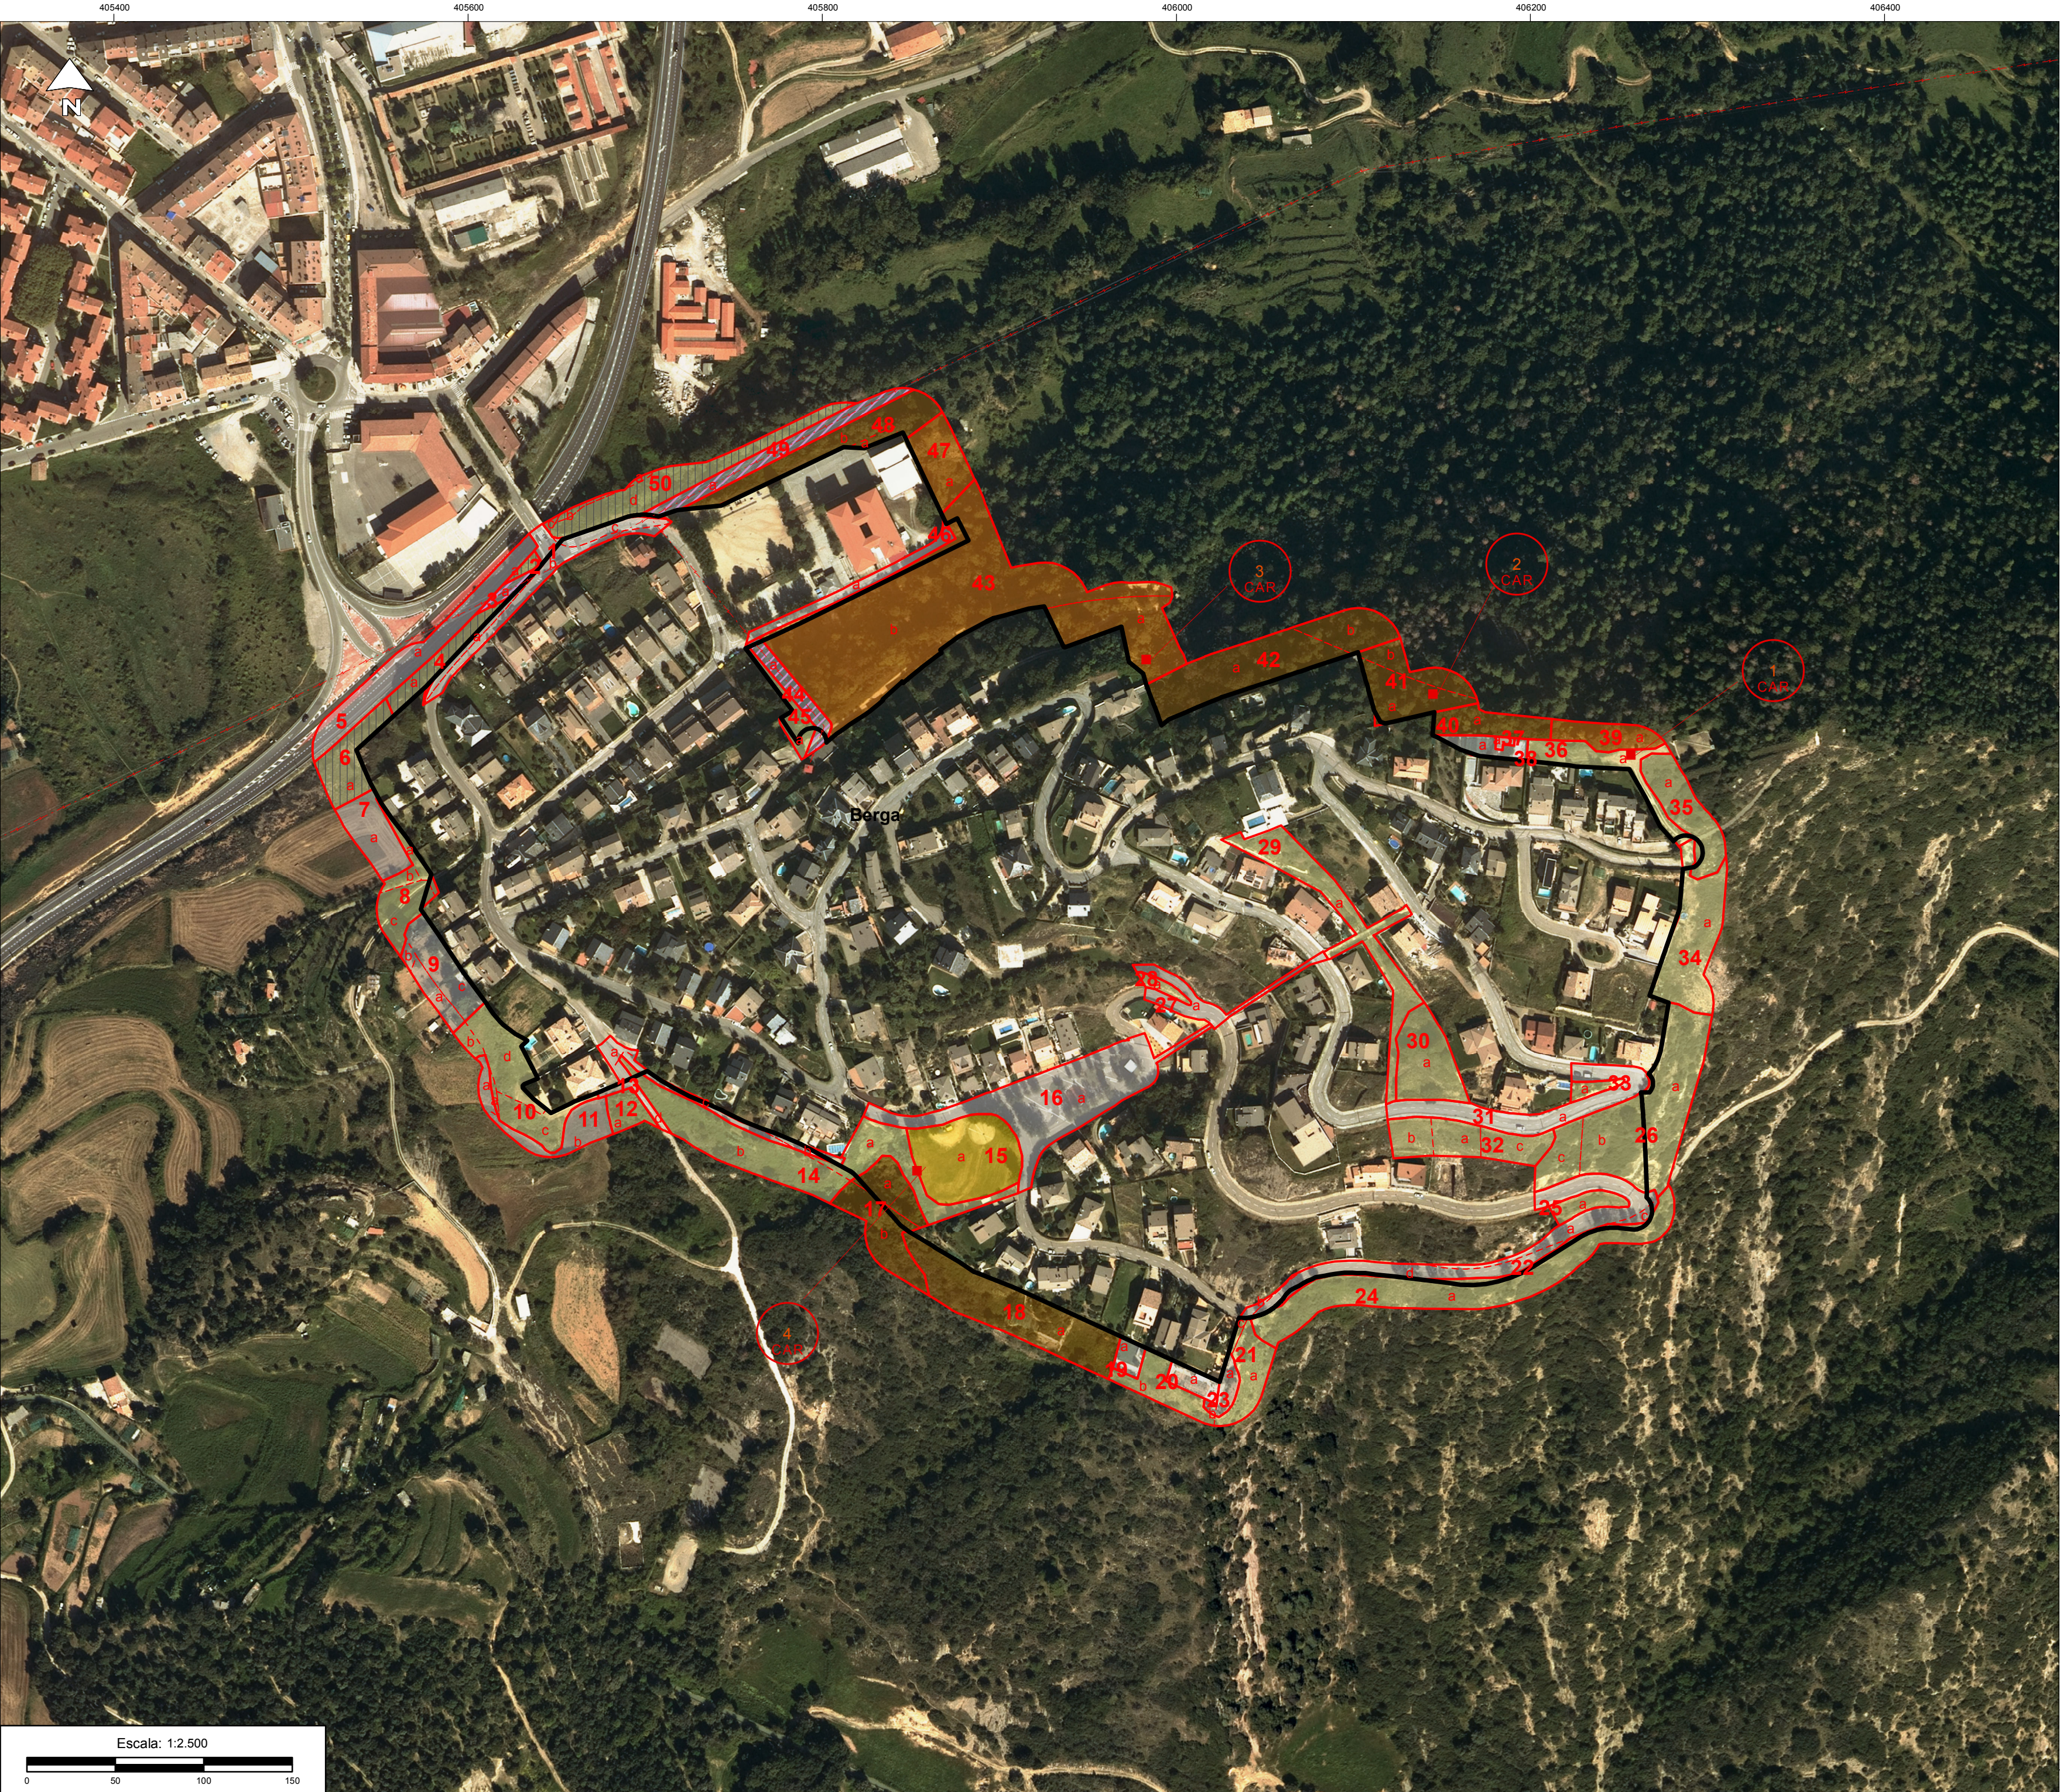

SIGNES CONVENCIONALS

LÍMITS I CODIS

Límit de municipi

Límit d'espai protegit

Límit urbanització

Límit d'illes

Límit de parcel·les

Límit Franja Perimetral

Límit subtram

Línia elèctrica

Ferrocarril

b

Codi subtram cadastre

CL-

Codi línia elèctrica

4

Codi tram franja

79484

Codi illa

1037

Codi parcel·la

SIMBOLOGIA URB

Carrerador

MESURES DE PREVENCIÓ

CONSTRUCCIÓ DE VIES DE SERVEI O ACCESSOS A LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT I CARRERADORS

CF-

Construcció via d'accés a carrerador o franja

CC-

Construcció de carrerador

AC-

Arranjament via d'accés a carrerador o franja

AC-

Arranjament de carrerador

MÈTODES DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ

Mètode 1

Mètode 2

Mètode 3

Mètode 4

Mètode 5

Mètode 6

Tram sense actuació

ACA

Companya Elèctrica

Ferrocarril

Carreteres

P

P

U

PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS

núcli de població

CASAMPONS

municipi

BERGA

Figueras

la Nou de Berguedà

Cercs

Castellar del Riu

Berga

Capolat

Avià

l'Espunyola

la Guàrdia

la Olla

Olvan

Sagàs

la Tor de Cardener

la Tor de Cardener

la Tor de Cardener

la Tor de Cardener

Codi

732

Núm. plànol

1.2

Data

03/02/2020

Escala

1:2.500

PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT D'ARBRE I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

ACTUACIONS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

L'enginyer redactor


Víctim pla
El cap de la Secció de Prevenció d'incendis Forestals

Diputació Barcelona

Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal

Oficina Forestal i Desenvolupament Agrari

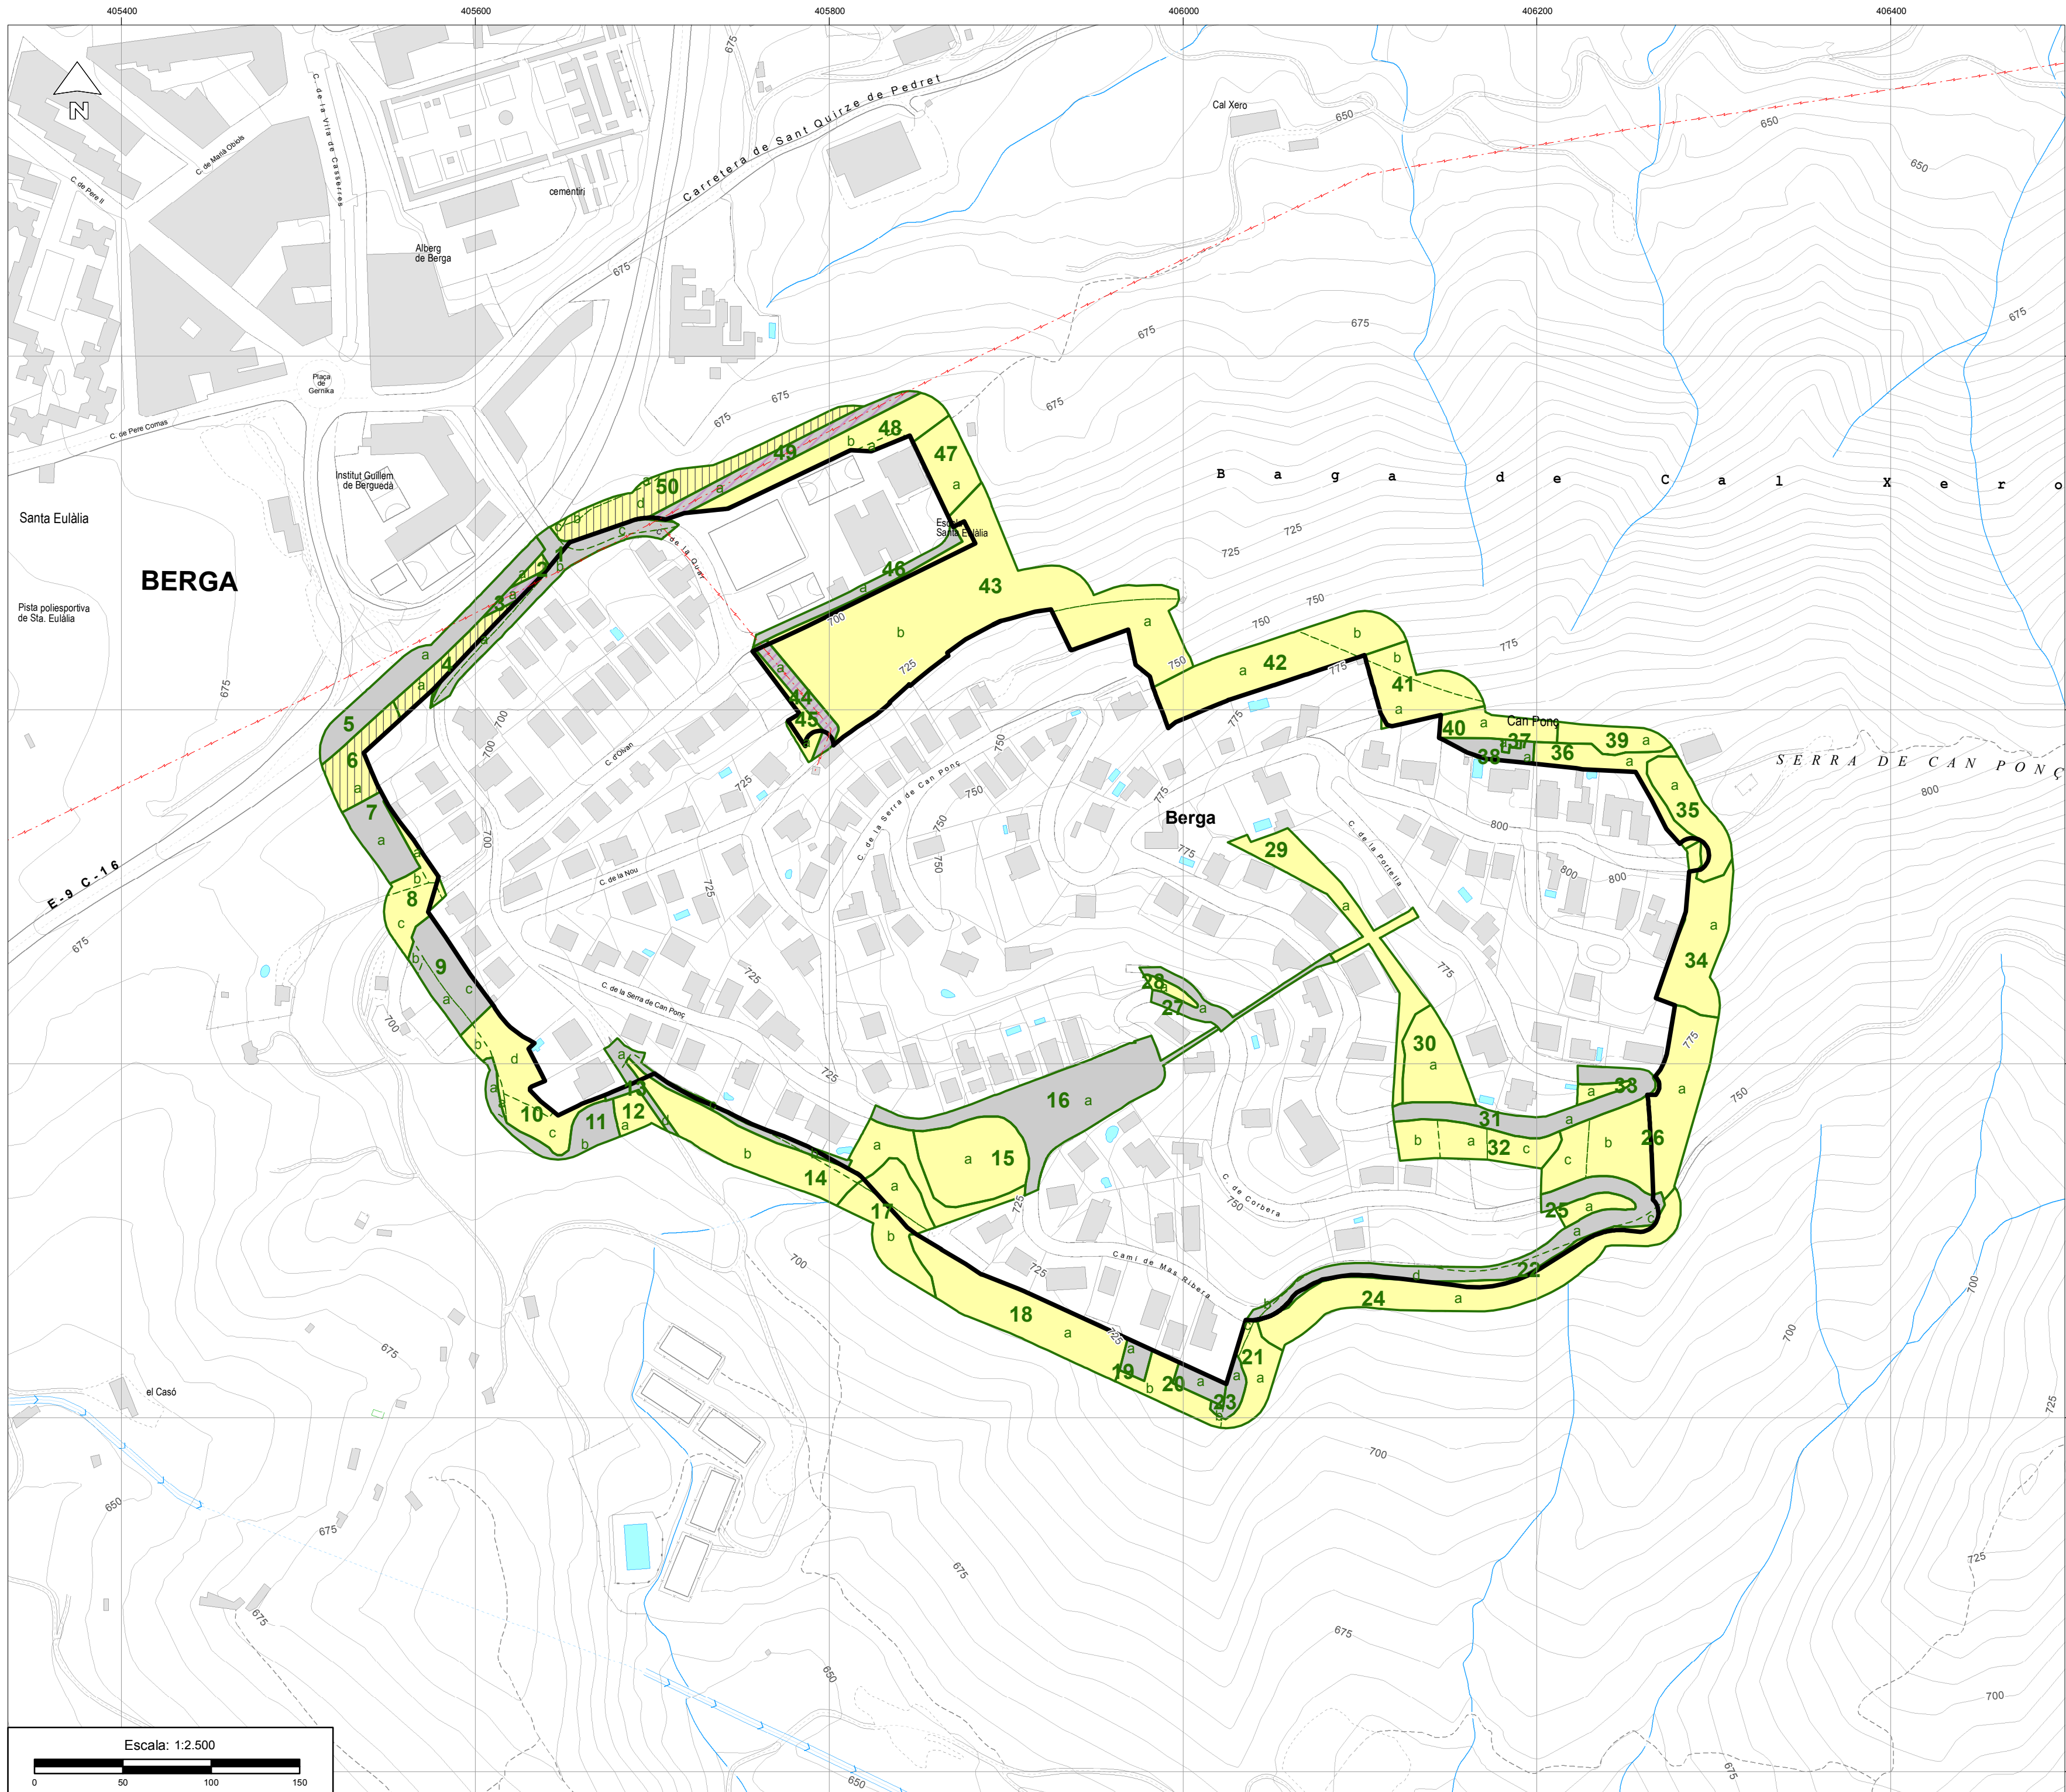[illegible]