


DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA PERGOLA-DEF _s_10092025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: WDTBL-HSU98-TPM3B Data d'emissió: 12 de Setembre de 2025 a les 16:56:42 Pàgina 1 de 10	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



**MEMÒRIA
MUNTATGE DE PÈRGOLAS
PLAÇA DE LA VILA
PLAÇA DEL LOCAL SOCIAL D'AVINYÓ NOU
D'AVINYONET DEL PENEDÈS**

SITUACIÓ:

PROMOTOR:

REDACCIÓ:

AVINYÓ NOU
Avinyonet del Penedès (Barcelona)
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Agost 2025

Serveis tècnics municipals, Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36333459 WDTBL-HSU98-TPM3B 581EDB0F83ABE15FCA9B69082623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=avinyonetdelenedes

MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIÓ PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

ÍNDEX

MEMÒRIA 3

1.1. OBJECTE 3

1.2. EMPLAÇAMENT..... 3

1.3. AGENTS 4

1.3.1. Promotors 4

1.3.2. Redactor..... 4

1.4. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTÀRIS 4

1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA 5

1.6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 5

1.6.1. Treballs Previs 5

1.6.2. Fonaments 5

1.6.3. Estructura de suport 5

1.6.4. Muntatge 5

1.6.5. Paleteria 5

1.6.6. Projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut..... 5

1.6.7. Geometria i dimensions 6

1.8. TERMINI D’EXECUCIÓ 8

1.9. CONTROL DE QUALITAT..... 8

1.10. SEGURETAT I SALUT..... 8

1.11. GESTIÓ DE RESIDUS 8

1.12. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE..... 8

1.14. CLASSIFICACIO DEL CONTRATISTA..... 9

1.15. PRESSUPOST I AMIDAMENTS 9

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36333459 WDTBL-HSU98-TPM3B-581EDB0F93ABE15FCA9B690982623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=avinyonetdelpenedes

MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIO PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

MEMÒRIA


1.1. OBJECTE


L'objecte de la present memòria es definir les característiques i dimensions de DUES pèrgoles ha instal·lar a la plaça de l'Ajuntament i a la Plaça del Sindicat, que han de dotar d'un espai d'ombra addicional en aquestes places.

A tal efecte el consistori ha encarregat als Serveis Tècnics Municipals la redacció d'aquesta memòria valorada

1.2. EMPLAÇAMENT

Emplaçament: Plaça de La Vila i Plaça del Local social d'Avinyó Nou
Ref. Cadastral ----
Municipi: Avinyonet del Penedès

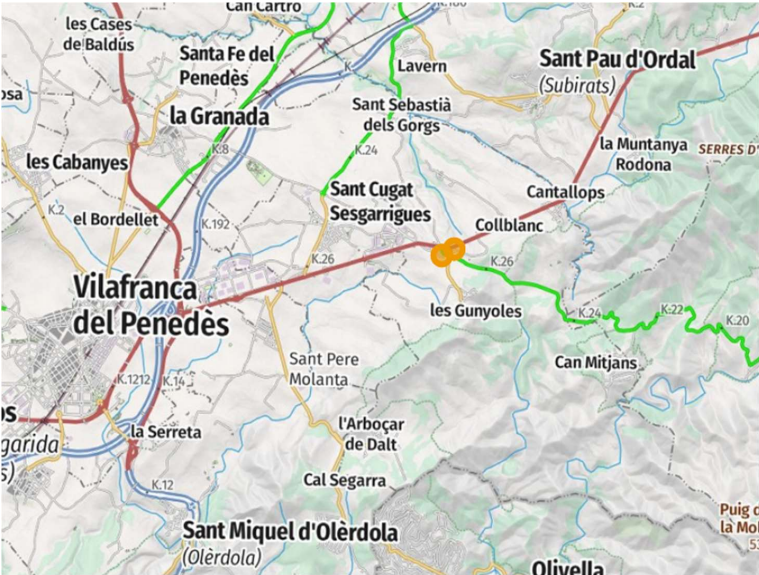



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36333459 WDTBL-HSU98-TPM3B 581EDB0F83ABE15FCAC9B69082623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=avinyonetdelpenedes

MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIO PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

1.3. AGENTS

1.3.1. Promotors


Promotor:	Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
CIIF:	P0801300E
Representant:	Cèsar Herraiz i Pujol
Adreça:	Plaça de la vila nº 1

1.3.2. Redactor

Arquitecta Tècnica:	Mercè Villar Pausas
Nº Col·legiada:	8286
Col·legi:	Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
CIF/NIF:	43517575B
Arquitecte:	Pere Pascual Rossell
Nº Col·legiat:	44282/8
Col·legi:	Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
CIF/NIF:	37.697.270-V

1.4. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTÀRIS

Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix equip redactor.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36333459 WDTBL-HSU98-TPM3B 581EDB0F83ABE15FCA9B69082623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=avinyonetdelpenedes

MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIO PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA

Planejament vigent:	POUM D'AVINYONET DEL PENEDÈS, aprovat per la CTUB en data 16 de Març de 2005.	
	PLAÇA DE LA VILA	PLAÇA DEL LOCAL SOCIAL
Qualificació del sòl:	Sòl urbà	Sòl Urbà
Qualificació:	Equipament (E)	Sistemes, Espais lliures (ZV)

1.6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Es proposa la instal·lació de dues pèrgoles en dos punts del municipi. Les Característiques comunes de les pèrgoles seran d'estructura metàl·lica tubular de secció rectangular, acabada amb imprimació i pintura oxiron color negre forja, la coberta serà de llistons de fusta de pi laminat i tractada a l'autoclau.

1.6.1. Treballs Previs

Es delimitarà l'espai de treball amb tanques d'obra i es senyalitzarà.

Durant l'execució de les obres la zona no podrà ser utilitzada, per tant , es delimitarà i es senyalitzarà adequadament.

1.6.2. Fonaments

Plaça de la Vila: Donades les característiques del suport, es considera no necessària la formació de fonamentació.

Plaça del Local Social d'Avinyó Nou: es preveu realitzar fonamentacions en cada un dels suports.

1.6.3. Estructura de suport

La estructura de suport serà d'estructura metàl·lica de secció rectangular, les dimensions d'aqueta estaran gramatitzarà l'estabilitat del conjunt. El conjunt donarà compliment al CTE.

Aquesta estructura es justificarà amb aportació de memòria de càlcul o homologació.

L'alçada final del conjunt de l'estructura ha de tenir en compte l'ús de la plaça i l'existència d'arbrat

1.6.4. Muntatge

S'inclou el muntatge de la totalitat de l'estructura, els mitjans d'elevació, transport, necessaris i de seguretat.

1.6.5. Paleteria

Plaça de la Vila: Els treballs de paleteria consistiran en l'arrencat del paviment existent en els punts de recolzament de la pèrgola i l'ajust posterior dels adoquins per evitar que els pernns d'ancoratge quedin vistos.

Plaça del Local social d'Avinyó Nou: Els treballs consistiran en arrencar el paviment existent en els punts de recolzament de la pèrgola, l'excavació del forat de fonamentació, la fonamentació i l'ajust posterior dels adoquins per evitar que els pernns d'ancoratge quedin vistos.

1.6.6. Projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

L'empresa adjudicatària facilitarà, amb caràcter previ a la instal·lació de les pèrgoles, EL Pla de Seguretat i Salut


DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA PERGOLA-DEF _s_10092025		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: WDTBL-HSU98-TPM3B Data d'emissió: 12 de Setembre de 2025 a les 16:56:42 Pàgina 7 de 10		NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36323459 WDTBL-HSU98-TPM3B 581EDB0F83ABE15FCA9B690823623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=avinyonetdelpenedes


MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIÓ PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

Plaça del Local Social d'Avinyó Nou:

La pèrgola consisteix en dos mòduls de dimensions 5 x 3 metres.
L'alçada lliure de les pèrgoles serà de 3 metres.

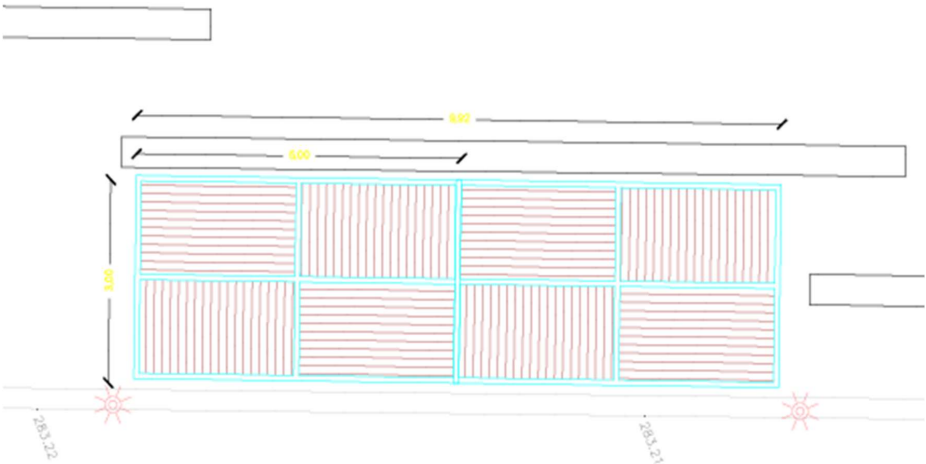

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA PERGOLA-DEF _s_10092025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: WDTBL-HSU98-TPM3B Data d'emissió: 12 de Setembre de 2025 a les 16:56:42 Pàgina 8 de 10	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36333459 WDTBL-HSU98-TPM3B 581EDB0F83ABE15FCA9B6909823623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=avinyonetdelpenedes

MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIÓ PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

1.8. TERMINI D'EXECUCIÓ

Per a l'execució de les obres contingudes en el present memòria s'estableix en 8 setmanes des de la signatura del contracte.

1.9. CONTROL DE QUALITAT

Les despeses derivades del control de qualitat aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària fins al límit de l'1'5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d'aquest límit

1.10. SEGURETAT I SALUT

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, per què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents:

- Pressupost d'execució per Contracta superior a 450.760 €.
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20 treballadors.
- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades.
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Com que l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha obligatorietat de realitzar l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s'adjunta a aquesta memòria.

Les despeses derivades de la seguretat i salut de l'obra estan incloses dins l'import de la present Memòria Valorada.

El contractista haurà de lliurar el **Pla de Seguretat i Salut** en el treball a la Corporació, per tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l'acta de comprovació de replantejament.

1.11. GESTIÓ DE RESIDUS

En tot el que fa referència als residus produïts per l'execució de l'obra objecte d'aquesta memòria valorada, s'estarà a allò disposat pel Decret legislatiu 1/2009 de la Llei reguladora dels residus i el Decret 89/2010 pel qual s'aprova el programa de gestió de residus de la construcció.

Al finalitzar els treballs s'entregaran tots els certificats acreditatius.

1.12. ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

Aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense cap cost addicional els següents aspectes:

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.
- Totes les mesures de tancament, delimitació i senyalització provisional de l'espai de treball. Tant la implantació d'aquestes mesures, com el seu manteniment i modificació tantes vegades com sigui necessari.
- Els treballs hauran de minimitzar les molèsties (sorolls, pols...) als usuaris de la via pública.
- Caldrà justificar el càlcul de la pèrgola o en el seu defecte l'homologació per a l'ús públic.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36323459 WDTBL-HSU98-TPM3B 581EDB0F83ABE15FCAAC9B69082623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=avinyonetdelpenedes

MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIO PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

1.14. CLASSIFICACIO DEL CONTRATISTA

A la vista del Pressupost d'Execució per Contracte, es deixa a criteri dels serveis tècnics municipals la concreció de la classificació del Contractista en el Plec de condicions administratives que es redacti per a la contractació.

En qualsevol cas, es recomana que s'exigeixi l'acreditació d'haver executat obres similars, amb resultats satisfactoris.

1.15. PRESSUPOST I AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

1	Uts	Plaça de la Vila			12,100.00 €
1.01	p.a	Desmuntatge de paviment existent, i acopi per a la seva posterior utilització.	1.00	300.00	300.00 €
1.02	uts	Subministrament Pergola amb traveses de fusta segons descripció del projecte	2.00	4000.00	8,000.00 €
1.03	uts	Subministrament Travessers d'unió entre les dues pèrgoles	2.00	350.00	700.00 €
1.04	uts	Instal·lació de la pergola i els travessiers d'unió	2.00	1400.00	2,800.00 €
1.05	p.a	Reposició i ajust de paviment.	1.00	300.00	300.00 €
2		Plaça del Sindicat			13,070.00 €
2.01	p.a.	Desmuntatge de paviment existent, i acopi per a la seva posterior utilització.	1.00	300.00	300.00 €
2.02	uts	Excavació i formigonat de pous de recolzament de la pèrgola.	6.00	195.00	1,170.00 €
2.03	uts	Subministrament Pergola 3x5, segons descripció del projecte	2.00	4100.00	8,200.00 €
2.04	uts	Instal·lació pergola 3x5	2.00	1400.00	2,800.00 €
2.05	p.a.	Reposició i ajust de paviment	1.00	600.00	600.00 €
3		SEGURETAT I SALUT			503.40 €
3.01	p.a.	Redaccio del Pla de Seguretat i Salut i implementacio de les mesures de seguretat, senyalitzacio, formacio, etcc.	0.02	25170.00	503.40 €

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36323459 WDTBL-HSU98-TPM3B 581EDB0F83ABE15FCAC9B69082623E5654D2B2) generada amb l'aplicació informàtica Firmador. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=avinyonetdelpenedes

MEMÒRIA VALORADA INSTAL·LACIO PÈRGOLA PLAÇA DE LA VILA I PLAÇA LOCAL SOCIAL AVINYÓ NOU

RESUM PRESSUPOST

RESUM PRESSUPOST			
Plaça de la Vila		12,100.00 €	
Plaça del Sindicat		13,070.00 €	
SEGURETAT I SALUT		503.40 €	
TOTAL PEM		25,673.40 €	
BI	6%	1,540.40	
DG	13%	3,337.54	
TOTAL PEC		30,551.35 €	
IVA	0.21	6,415.78	
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTE		36,967.13 €	

Avinyonet del Penedès, 10 de setembre 2025

Mercè Villar Pausas,
Arquitecta tècnica

Pere Pascual Rossell
Arquitecte