

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD**

1.

MEMÒRIA

Ajuntament  d'Igualada



Exp. 2504

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD**

JUNY 2025

ÍNDEX

Document 1/1.

1.- MEMÒRIA

1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA.....	2
1.1.1.- OBJECTE.....	2
1.1.2.- EMPLAÇAMENT	2
1.1.3.- PROMOTOR	2
1.1.4.- SUPERFÍCIE.....	2
1.1.5.- PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL I DE CONTRACTE	2
1.1.6.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT	2
1.1.7.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ.....	2
1.1.8.- ANTECEDENTS.....	3
1.1.9.- ESTAT ACTUAL.....	4
1.1.10.- DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA, DE LES OBRES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA	7
1.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.....	12
1.3. CONTROL DE QUALITAT	20
1.4. ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT LABORAL.....	21
1.5. GESTIÓ DE RESIDUS	22
1.6. NORMATIVA APLICABLE	23
1.7. DURADA MÀXIMA DE LES OBRES.....	24
1.8. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.....	25
1.9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS	26
1.10. PRESSUPOST DE CONTRACTE I DE CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ	27

2.- AMIDAMENTS I PRESSUPOST

3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

4.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

5.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

6.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

7.- PLÀNOLS

1.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1.1.- Objecte

La present memòria valorada defineix les actuacions de millora de voreres i accessibilitat del carrer Parlament de Catalunya, tram sud vorera nord.

1.1.2.- Emplaçament

Carrer Parlament de Catalunya 3. 08700 Igualada

1.1.3.- Promotor

El promotor de les obres és l'AJUNTAMENT D'IGUALADA, amb N.I.F.- P-0810100-H, i seu a la plaça de l'Ajuntament, núm. 1, d'Igualada.

1.1.4.- Superfície

La superfície global de la zona afectada comprèn uns 650m² de voreres. Les actuacions que es duen a terme són puntuals sols en aquest tram de carrer.

1.1.5.- Pressupost execució material i de contracte

PEM. 93.200,00 €

PEC (IVA Inclòs). 136.013,68 €

1.1.6.- Pressupost de seguretat i salut

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als preus unitaris de les diferents partides d'obra independentment de qualsevol altre concepte. A part, s'abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost, una partida amb l'import de: 1.140,00 €.

1.1.7.- Condicions d'execució

El termini d'execució previst de les obres és de 3 mesos.

Es preveu un nombre mitjà de persones en obra de 4 treballadors, i un punt alt de 6.

1.1.8.- Antecedents

El carrer Parlament de Catalunya defineix el perímetre del nucli residencial conegut com a barri de les Comes 2, al nord-oest de la ciutat d'Igualada. Es tracta d'un carrer que condueix l'arribada i partida dels diferents tipus d'usuari des dels carrers interiors de la part residencial cap a la resta de la ciutat.

La banda central, que queda al nord del tram sud del carrer, està composta per un seguit de cases unifamiliars estructurades en parcel·les. L'exterior del carrer al tram sud llinda directament amb l'entorn d'un espai verd de parc. La circulació de vehicles i vianants és regular principalment per veïnat de la zona.

Pel que fa a la secció tipus del carrer Parlament al seu tram sud, el carrer es compon de calçada central amb circulació de vehicles en dos sentits i una línia d'aparcament en cordó al sud en un tram d'aquest, amb dues voreres a tocar de façanes al nord, i tocant al parc al sud.

Diversos dels carrers amb els quals aquest interseca tenen secció tipus segregada, i alguns dels carrers centrals també tenen secció de carrer en plataforma única elevada a la mateixa cota que vorera actual.

Existeixen usuaris de la zona amb requisits de mobilitat especials que es veuen el seu pas impedit pel mal estat del paviment i les barreres arquitectòniques de les cruïlles.

Per a millorar aquesta situació, es planteja la solució en aquest document renovant la pavimentació i eliminant les barreres arquitectòniques, la qual té per objectiu garantir la millora de l'estat general de voreres i el pas accessible amb vorades deprimides i voreres amb pendent als passos de vianants de les cruïlles en les quals s'actua i facilitar d'aquesta manera la mobilitat de persones per a travessar els carrers i circular per aquest eix amb seguretat i comoditat. (Zona sobre ICC a continuació)



1.1.9.- Estat actual

Les voreres objecte d'aquesta memòria es componen de la superfície de pas pavimentada amb panot sobre base o terreny i, per una banda, vorada de formigó (amb rigola o sense), i per l'altra, les façanes d'una zona d'urbanització consolidada de la ciutat o el límit amb la zona enjardinada. La majoria presenten símptomes de degradació i envelliment com poden ser presència d'herbes, alguns punts amb peces esquerdades o trencades i fins i tot algunes zones que han quedat enfonsades o abonyegades afectant la planeïtat del paviment; habitual en funció de l'antiguitat i el manteniment realitzat.

Tot el pla de vorera es troba vençut per elevació i amb pendent cap a façanes, invertit per l'acció previsible de les arrels dels arbres durant els anys.

La zona d'asfalt està també envellida igual que la vorera, però el seu estat és correcte en general.

Les vorades, en general es troben envellides, però el seu estat és correcte.


Hi ha a la zona d'actuacions diferents tapes i registres d'instal·lacions en les zones a actuar. Els canvis als paviments contemplen en majoria la modificació de la tapa sense alteració de la instal·lació. S'ajustarà la tapa als nous nivells. No s'alteren les senyalitzacions verticals existents. Si es veuen afectades, es tornen a col·locar.

La zona d'actuació i propera disposa de fanals d'enllumenat públic i arbrat viari. Aquest document no contempla l'alteració de cap element d'instal·lació excepte si no consta específicament en els amidaments. Si bé és cert que en les fases d'enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia d'enllumenat, en cap cas es realitzaran alteracions d'aquesta, es deixaria enterrada com està verificant el funcionament si es considera que s'ha alterat.

A continuació un resum d'imatges d'estat actual de la zona en la qual es vol intervenir.





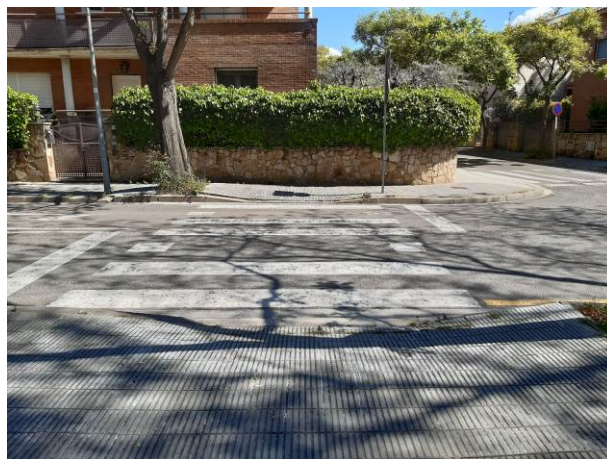

1.1.10.- Descripció de la proposta, de les obres i justificació de la solució adoptada

Aquest document se subdivideix en dues tipologies d'actuació. La primera lligada a la millora de voreres fonamentada en una anàlisi d'estat actual, les lesions i les solucions a aplicar, i la segona basada en una millora d'accessibilitat per a zones de cruïlla on no existeixen passos de vianants o no estan d'acord amb els requisits de la normativa actual.

Millora de voreres

La present memòria valorada planteja actuacions de millora a les voreres dels carrers indicats. Les feines que es detallen són un conjunt d'actuacions principalment de millora i manteniment.

Les actuacions se subdivideixen en els tres elements bàsics de les voreres:

- Peces de vorada
- Superfície de paviment de vorera
- Escocells i perímetres

Totes les feines descrites en aquest document parteixen d'una diagnosi de l'estat actual de les voreres del carrer en les quals s'ha desenvolupat la tasca classificatòria per detectar lesions, avaluar-ne l'origen, proposar solucions, quantificar-les i descriure-les per a la seva correcta execució.

Les solucions aplicades segons lesions prèvies es poden resumir en el següent llistat, la descripció ampliada del qual es detalla en amidaments.

Tipificació de solucions

- Reposició de paviment de panot
- Reposició de vorades
- Gual amb vorada deprimida
- Reposició de paviment de panot i base
- Formació/Ampliació d'escocell

La solució adoptada es basa en una anàlisi prèvia a partir del qual es tipifica les lesions que s'aprecien, es classifiquen segons causa i s'agrupen per a la solució en execució. Amb la quantificació del resum de solucions s'aconsegueix el document d'amidament que es valora per a fer executable aquesta memòria.

En l'anàlisi s'han detectat les següents lesions i agrupat segons gravetat, de menor a major. A part, s'han aplicat algunes solucions en punts crítics que restaven pendents de resoldre, com en el cas dels escocells.

Com a síntesi de la tasca estudiada s'expliquen les relacions de causalitat expressades de la lesió a la solució.

En primer lloc, pel que fa a vorades tenim tres possibilitats principals de mal funcionament per estat de conservació i una última pel que fa a funcionalitat segons el tram que s'estudiï.

- I. Peça esquerdada o trencada sense falta de volum
- II. Peça trencada amb falta de volum
- III. Peça sencera però alterada de posició (elevada o enfonsada)
- IV. Manca d'accessibilitat o barrera arquitectònica no desitjada

La resposta a aquestes lesions es correspon a les següents solucions.

- I. Peça esquerdada o trencada sense falta de volum -> *Reparació de vorades*
- II. Peça trencada amb falta de volum -> *Reparació de vorades*
- III. Peça sencera però alterada de posició (elevada o enfonsada) -> *Recol·locació de vorades*
- IV. Manca d'accessibilitat o barrera arquitectònica no desitjada -> *Nou qual segons criteri*

En qualsevol de les lesions anteriors també serà possible la solució *Reposició de vorades*, a criteri de si és viable la reparació o recol·locació sense trencar la peça en l'enderroc. En el cas de la solució a la lesió IV, requereix també d'una combinació d'altres partides de solucions de vorera.

En segon lloc, i similar a l'explicació anterior, ens trobem amb les següents lesions possibles en el paviment de vorera.

- I. Vegetació i juntes obertes amb herbes
- II. Peces esquerdades i/o trencades
- III. Falta de peces
- IV. Zones enfonsades
- V. Zones bonyegudes
- VI. Zones elevades

La resposta a aquestes lesions l'apliquem segons l'element al qual hàgim d'arribar per a solucionar-la; és a dir, si la peça és correcta, les solucions no implicaran la reposició de la mateixa, igual que amb les bases de vorera. Per això les solucions són.

- I. Vegetació i juntes obertes amb herbes -> *Aplicar beurada prèvia retirada d'herbes i sanejat*
- II. Peces esquerdades i/o trencades -> *Reposició de paviment de panot*
- III. Falta de peces -> *Reposició de paviment de panot*
- IV. Zones enfonsades -> *Reposició de paviment de panot o Reposició de panot i base*
- V. Zones bonyegudes -> *Reposició de paviment de panot o Reposició de panot i base*
- VI. Zones elevades -> *Reposició de paviment de panot o Reposició de panot i base*

En el cas de les tres últimes lesions que són les que afecten la planeïtat de la zona de pas, les dues solucions venen condicionades a la gravetat de la lesió i la causa. En molts casos, una lleugera depressió o abonyegament poden estar generats per deficiències en els llits de base de les peces de panot sense haver de recaure la lesió necessàriament en la base del paviment. Per contra, en casos de grans elevacions i depressions sí que es requereix una solució de molt més gruix. El document ja discrimina en els amidaments les solucions aplicades segons cada cas, per tant, aquesta diferenciació no pot ser susceptible de dubte o canvi per a les empreses en execució d'obra.

Finalment, pel que fa als escocells, s'agrupen diferents lesions normalment així que es partirà a classificar-los segons la més greu d'aquestes, entenent que probablement les menys greus ja hauran sobrepassat el seu nivell de tolerància incrementant l'escala del dany causat a un element de més pes. És per això que les lesions les trobaríem de la següent manera.

- I. Plens de vegetació
- II. Marc elevat però sencer
- III. Marc trencat (o sense marc)
- IV. Perímetre elevat i/o trencat
- V. Altres (inútil o sense arbre)

La resposta a les lesions generades la solucionem amb les següents actuacions.

- I. Plens de vegetació -> *Eliminació d'herbes d'escocells*
- II. Marc elevat però sencer -> *Recol·locació de marcs en bon estat*
- III. Marc trencat (o sense marc) -> *Nou marc de formigó o Ampliació d'escocell*
- IV. Perímetre elevat i/o trencat -> *Nou marc de formigó o Ampliació d'escocell*
- V. Altres (inútil o sense arbre) -> *Anul·lació d'escocell*

Per part de les solucions d'ampliació, es considera la mesura segons dades gràfiques.

Cal fer un apunt també en la solució d'anul·lació d'escocell ja que pot venir condicionada per inexistència d'arbre o per tala recent, entre altres. En els dos casos, per a reparar el forat deixant en vorera per a fer-la nova, caldrà rebaixar la caixa d'escocell, la soca i les arrels fins a cota suficient tal que, per sobre, passi el gruix de formigó determinat en la partida i el gruixos de les capes de paviment i acabat superiors.

Implantació de nous passos de vianants

L'objectiu de l'actuació és garantir un pas accessible per a persones amb diversitat i tots els usuaris de la voravia, és a dir, implantar passos de vianants adaptats a persones amb mobilitat reduïda i invidents, entre altres, perquè tots els usuaris puguin travessar el carrer amb seguretat i comoditat. Actualment, no es disposa de passos de vianants actualitzats als requisits demanats.

En conjunt, amb l'adaptació de les cruïlles d'aquesta memòria, els passos queden adaptats per a persones de mobilitat de reduïda i invidents. Progressivament, el desenvolupament dels projectes d'obra contemplarà les millores actualitzades en aquest àmbit, com en d'altres, per a disposar d'un global de ciutat que s'adapti amb igualtat a les possibilitats de tots els seus usuaris.

En molts dels passos estudiats actualment hi ha el graó entre la vorada i l'asfalt o rigola que cal resoldre com a barrera arquitectònica. En totes les cantonades, aquesta alçada s'aconsegueix reduir amb la vorera que entra en pendent fins a l'asfalt i arriba a cota d'asfalt amb la mateixa geometria de la cantonada adaptada sense modificar-ne substancialment el traçat en planta. A partir d'aquí, la persona que travessa pel pas, baixa sense adonar-se'n per la vorera que s'integra amb pendent progressiu fins a cota d'asfalt, creua la calçada i arriba a l'altra rampa de vorera amb comoditat i puja amb la mateixa solució fins a la vorera de nou.

Atesa la magnitud de la zona d'obres. Se subdividirà en fases de treball més petites per gestionar-la aprofitant l'espai de pas de les cruïlles per treballar als trams de vorera rectes entre carrers.

Per assolir aquesta proposta executada, la fase d'obres es desenvoluparà de la següent manera.

En primer lloc, es delimitarà l'accés a les persones no autoritzades a la zona d'obres i es realitzaran les implantacions i els treballs previs un cop acabat el replanteig inicial. Es faran les feines de tala d'arbrat i retirada parcial de soca amb arranjament del buit deixat.

Es procedirà, a continuació, a les feines de tall i enderroc de vorada (si s'escau) i vorera per a formació de noves plataformes de pavimentació amb excavacions pertinents. S'evitarà tallar amb disc o treball amb gran maquinària si hi ha serveis existents propers dins de les possibilitats, inclòs l'enllumenat públic que passa prop de la vorada.

La zona d'actuacions disposa de fanals d'enllumenat públic. Aquest document no contempla la retirada ni alteració de cap element d'instal·lació si no és que consta específicament als amidaments. Si bé és cert que en les fases d'enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia d'enllumenat, en cap cas es faran alteracions d'aquesta, es deixaria enterrada com està sense afectar el seu servei, verificant el seu funcionament en cas de mínima sospita d'afectació previ a tapar-la.

Seguidament, s'executarà la nova vorada (quan correspongui) i rigola com a límits d'actuació i es prepararan les bases per als paviments de voreres. En tenir-ho llest, es continuarà amb els paviments de vorera nova, i es canviaran les franges de paviment existent per a la línia d'invidents acabant els paviments tactosensibles d'encaminament i d'avís.

Finalment, un cop acabades les obres, es completaran els canvis d'instal·lacions, senyalització i pintura per a la nova disposició dels passos de vianants, si s'escau.

Aquest procediment d'obres és seqüencial i s'aplicarà d'igual manera en totes les fases en les quals s'hagi subdividit l'actuació. Alhora, aquesta obra agrupa les tasques en diverses zones de feina que són separables individualment a règim d'execució, excepte en la fase de replanteig. L'execució d'aquestes serà ordenada d'una en una i coordinada amb les instruccions de la D.F.

L'ordre d'aquestes actuacions pot ser modificat mitjançant acord entre empresa i D.F. amb l'objectiu de millorar termini o minimitzar molèsties a veïns. En cas que l'amplada de secció ho permeti, es podria procedir primer a l'execució de la vorada i rigola nova abans de l'enderroc de l'antiga part.

Excepte que no es demostrï una millora clara en l'àmbit tècnic, econòmic o de planificació temporal s'evitarà fer feines en més d'una zona simultàniament.

La necessitat de pas de persones de mobilitat reduïda i invidents prop d'aquesta zona en justifica també la intervenció amb la solució adoptada. Amb aquesta intervenció en conjunt, es compleix l'objectiu de garantir el pas amb igualtat per a totes les persones, també les de mobilitat reduïda i invidents, en les voreres i cruïlles contingudes en el tram indicat, així com el pas segur per a la vorera.

1.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Situació i accés a les obres

Les obres se situen en voreres d'ús públic, concretament al carrer Parlament de Catalunya, tram sud. Es tracta d'una actuació de millora de l'estat de voreres i d'accessibilitat.

Tots els accessos a l'obra es controlaran de forma que tan sols les persones autoritzades, i amb proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi.

Amb relació als diferents subministraments d'obra, el contractista disposarà dels mitjans necessaris per a garantir l'abastiment d'electricitat i aigua per a efectuar els treballs correctament.

Implantació d'obra

En relació amb la implantació de mesures col·lectives de protecció, delimitació i senyalització i altres tipus d'elements de seguretat per al personal propi com per a tercers, les tasques prèvies per a garantir un correcte desenvolupament de les obres són les següents.

Delimitació de la zona d'obres

La zona d'obres està situada a l'exterior i és de lliure accés. Les actuacions es delimitaran amb tanques d'obra pública, desviant els vianants i/o vehicles que puguin arribar fins a la zona. Tanques de simple torsió de 2m d'alçada sobre peus de formigó i amb malla d'ocultació. Cada fase d'actuació es considerarà separatament. Es treballarà per trams acord a la magnitud de les actuacions a resoldre. En cas de talls de vorera complets, prèviament avisats i coordinats amb D.F., es deixarà clarament una alternativa senyalitzada als vianants, ja sigui la del pas alternatiu generat per obres o el pas per altra vorera, i s'indicarà amb claredat el camí alternatiu en qualsevol dels dos sentits de la vorera tallada per als vianants que puguin venir des de qualsevol punt.

A l'obra hi haurà senyalització adequada, i tanques per tal de senyalitzar i delimitar en tot moment les afectacions a tercers, siguin vehicles o vianants.

Serà l'empresa constructora la responsable que aquestes tasques es desenvolupin adequadament al fi proposat per al compliment del Decret 1627 del 25 de desembre de 1997. (Veure Annex Estudi de Seguretat i Salut Laboral).

Un cop aprovat el pla de seguretat i signada l'Acta de Replanteig, s'iniciarien les obres.

La zona de materials es reservarà dins de l'espai d'aparcament en zona blanca i estarà tancada amb tanca simple torsió de 2m i peus de formigó preferentment. La seguretat i accessos d'aquesta zona, si es troba separada a la zona d'obres, ha de complir els mateixos requisits que la delimitació de la zona d'obres.

Per la tipologia concreta de l'actuació, aquesta es duu a terme en punts diferenciats de les cruïlles i voreres del mateix carrer i que són perfectament separables en execució (excepte la fase de replanteig). Pel treball a les cruïlles o passos de vianants es partirà dels següents condicionants.

Les alternatives de delimitació d'espai mantenint la circulació en obres d'adaptació són les següents:

Per a la circulació de vianants:

- Zona de treball tancada a l'exterior de vorera i pas d'1.5m per l'interior, tocant a façana
- Zona de treball tancada a l'interior (tocant façana) i pas d'1.5m per l'exterior de vorera
- Zona de treball tancada i pas provisional exterior d'1.5m habilitat especialment per obres
- Zona de treball tancada i desviament del pas per altra vorera (sols en casos excepcionals prèviament justificats i acordats amb D.F.)

Per a l'encreuament de vianants pel pas en què es treballa:

- Zona de treball tancada sense afectar la totalitat del pas pintat permetent que es pugui creuar el pas amb normalitat
- Zona de treball ocupant tota l'amplada del pas pintat. Es disposarà de pas alternatiu senyalitzat clarament per a vianants d'1.5m d'amplada mínima. Preferentment per la banda anterior a l'encreuament del pas de vianants pel que fa a circulació de vehicles. En cas de carrers de doble sentit, per la banda més neta i amb més visibilitat, amb reserves d'espai addicionals si fes falta, i acord a les premisses indicades per la D.F.
- En cas de zones de treball en cruïlles sense passos de vianants pintats, es consideraran els mateixos condicionants que en els casos anteriors

Per a la circulació de vehicles:

- Zona de treball tancada en vorera i vehicles circulant amb normalitat per calçada
- Zona de treball en espais d'aparcament i vehicles circulant amb normalitat
- Zona de treball propera a calçada i vehicles amb traçat alterat aprofitant altres espais
- Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas considerable i vehicles amb pas alternatiu clarament senyalitzat en carrers de dos sentits
- Zona de treball propera a calçada i reserva d'un carril de circulació permetent la circulació amb normalitat per l'altre, en carrers de més d'un carril per sentit de circulació
- Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas que impossibiliti les feines alhora que la circulació de vehicles amb seguretat. Possibilitat de tall de carrer per aquests casos excepcionals, amb planificació ajustada de les feines i temporalització del tall. Justificat i prèviament acordat i coordinat amb D.F. i els responsables de Mobilitat i Seguretat

Accessos

Els accessos tant a la zona d'obres com a l'espai reservat de materials i altres espais exteriors si s'escau, quedaran restringits al pas de personal aliè a les obres. Tant si hi ha personal treballant a obra com fora dels horaris de la jornada laboral, l'accés a aquestes zones estarà restringit i s'usaran els mitjans homologats necessaris per a garantir-ho.

Cal limitar per tots els mitjans, les interaccions de persones a la zona d'obres mentre durin les feines. Es garantirà que els accessos d'obres siguin sols per a personal autoritzat, mitjançant sistemes de bloqueig i protecció, de tal manera que cap persona aliena hi pugui accedir sense forçar aquests elements.

Interacció amb altres usuaris

Es coordinarà l'empresa constructora amb la D.F. per a acordar la divisió de les zones o trams a treballar, el temps de cada un dels trams d'actuació en cada zona, identificar i marcar els punts singulars i minimitzar d'aquesta manera les alteracions al trànsit i veïns de la zona. En cas de considerar-les necessàries, totes les afectacions de trànsit seran prèviament informades a la Policia Local, que s'encarregarà de la reserva dels estacionaments o senyalització corresponent per a vehicles. Caldrà avisar amb antelació al moment de la reserva i posteriorment en finalitzar el seu ús.

Les actuacions en voreres i escocells, a causa de la seva magnitud i la mida d'amplada de les voreres, es realitzaran agrupades segons jornades de treball i es deixarà sempre una zona de pas de vianants a la mateixa vorera o en un pas alternatiu. L'ample mínim dels passos d'obres serà d'un metre i mig.

En cas d'actuacions que afectin el pas de vehicles a domicilis particulars o comerços, caldrà acordar el dia de les actuacions per a minimitzar l'afectació als veïns en primera instància, i en segon terme, prendre les mesures necessàries per a garantir que les unitats d'obra disposen dels seus temps correctes d'assecatge per a una execució adequada. Per a tals efectes, si és menester, s'empraran proteccions dels paviments o de les zones indicades per a garantir-ho. Si és necessari habilitar passos provisionals fins als accessos als diferents domicilis, es farà i es vetllarà perquè compleixin les màximes condicions de seguretat el temps durant els quals estaran habilitats. Cal que mentre durin les obres existeixi almenys un accés a cada domicili o local, com a mínim per un pas provisional, i en cas de ser així que estigui el mínim de temps possible habilitat fins a deixar el pas definitiu de nou.

En cas d'actuacions davant d'accessos de vehicles a comunitats, sempre que l'amplada de porta ho permeti, s'executarà la vorera per meitats permetent el pas per la meitat que no es treballa. En cas que no es disposi d'aquesta possibilitat, es procedirà com es descriu al paràgraf anterior.

És molt important garantir en tot moment, tant durant la jornada laboral com sobretot fora d'aquesta, que les àrees de treball estiguin restringides a l'accés de persones no autoritzades.

És especialment rellevant considerar que la zona de treball és propera a un espai de parc i escoles. Aquest fet condiciona els límits de la zona d'implantació i reitera la necessitat en tancar completament les zones de treball per a evitar perill per a altres usuaris, especialment els infants que, per pròpia falta de percepció de risc, podrien subestimar el perill d'elements, materials o zones d'obres per la mateixa naturalesa d'aquestes.

Interacció amb serveis existents

Aquesta memòria no contempla la retirada ni alteració de cap element d'instal·lació elèctrica o d'enllumenat si no ho especifica explícitament en els amidaments. Si bé és cert que en les fases d'enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia d'enllumenat, en cap cas es realitzaran alteracions d'aquesta, es deixaria enterrada com està. L'excavació es farà sempre amb especial atenció tenint en consideració la possible presència de serveis soterrats.

En el replanteig previ a inici dels treballs d'enderroc i excavació es verificarà la informació dels serveis existents amb la finalitat de detectar i anticipar la possible presència d'aquests. En cas de dubte, cal fer consulta al servei corresponent per part de l'empresa.

Cal tenir present que durant tot el desenvolupament de les feines, en cas d'haver-hi qualsevol dubte en relació amb una línia d'enllumenat que s'ha descobert, cal avisar a l'empresa municipal per a la verificació d'aquesta. En cas contrari, una reparació eventual a causa d'una alteració en la línia enterrada tindrà costos derivats per a l'empresa contractista de les obres de voreres per haver causat un greuge, i a més, sense haver avisat en el moment en què es va produir. La reparació un cop s'acaba de tocar una instal·lació sabent concretament el punt exacte és molt més senzilla i econòmica que un cop tancat tot i sense saber per on diagnosticar la lesió, independentment de les molèsties ocasionades a tercers.

En cas de requerir desplaçament de línies serà l'empresa encarregada del servei municipal qui ho faci de forma coordinada amb el desenvolupament de les obres.

Les obres es replantejaran i iniciaran sempre amb la presència d'un dels tècnics de la DF com a mínim.

Actuacions contemplades

Les actuacions principals contemplades en aquesta memòria es corresponen amb les que es llisten en aquestes partides.

Cal remarcar que l'execució d'aquest document, així com novetats, canvis o propostes sorgides en fase d'obres, es realitzaran de forma coordinada amb l'empresa constructora i la D.F.

Actuacions principals

- Eliminació d'arbre amb cistella i rebaix parcial amb trituració de soca

- Enderroc de vorera i base
- Enderroc de paviment de panot
- Enderroc de base de formigó
- Demolició de vorada i rigola

- Excavació de caixa de pavimentació
- Excavació de rasa i pou
- Canalització de tub reserva

- Rigola de 20cm blanca
- Vorada de formigó T3
- Vorada de jardí tipus tauló 8x20cm

- Base de formigó HM-20 reglejada de 15cm
- Paviment de panot 20x20x4cm de 4 pastilles
- Paviment de panot d'avís, 20x20x4cm negre tactosensible de 16 tacs troncocònics
- Paviment de panot d'encaminament, 20x20x4cm negre tactosensible de 4 tires
- Paviment de llamborda 10x20x8cm gris bisellada

- Eliminació d'arbre amb cistella i rebaix de soca

Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), comprèn la gestió del residu generat. Inclou rebaix de soca i trituració parcial combinades per deixar caixa de pavimentació neta sobre la cota -23cm respecte el nou paviment d'acabat en actuacions de més de 10ud, inclosa la gestió del residu generat

- Enderroc de vorera i base

Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

- Enderroc de paviment de panot

Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

- Enderroc de base de formigó

Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

- Demolició de vorada i rigola

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

- Excavació de caixa de pavimentació

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

- Excavació de rasa i pou

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

- Canalització de tub reserva

Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm², consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

- Rigola de 20cm blanca

Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

- Vorada de formigó T3

Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

- Vorada de jardí tipus tauló 8x20cm

Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells

- Base de formigó HM-20 reglejada de 15cm

Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m³ i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

- Paviment de panot 20x20x4cm de 4 pastilles

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles

- Paviment de panot d'avís, 20x20x4cm negre tactosensible de 16 tacs troncocònics

Paviment de panot per a avís (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avís per peça (warning)

- Paviment de panot d'encaminament, 20x20x4cm negre tactosensible de 4 tires

Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)

- Paviment de llamborda 10x20x8cm gris bisellada

Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm², i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent

1.3. CONTROL DE QUALITAT

Es disposarà d'acord amb la Instrucció vigent, del pertinent Control de Qualitat.

Per evitar el detriment del control de qualitat de l'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat.

Les anàlisis i els assaigs de control de qualitat que es considerin necessaris durant l'obra i replanteigs que es considerin necessaris per al control de l'obra hauran de fer-se per laboratori homologat, essent la seva gestió a càrrec de la Direcció Facultativa.

Atès a la clàusula 67 dels *Plecs de clàusules administratives generals dels contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió pública*, corresponent a Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra, les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista, fins al límit que estableixin en cada cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de licitació. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

A part, s'abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost una partida amb l'import de: 360,00 €, que no es podrà certificar sense confirmació expressa de la D.F. un cop completats tots els controls i lliurada la documentació de qualitat.

1.4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Justificació de l'estudi bàsic de seguretat i salut laboral:

Segons determina el Reial decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm.256 de 25 d'octubre de 1997), es realitza un estudi bàsic de seguretat i salut, que forma part del document d'execució de l'obra, atès que, segons l'art.4º

- a) El Pressupost d'execució per a la contracta és menor a 450.759,08 € .
- b) La duració serà > a 30 dies laborables i no s'utilitzarà en cap moment a més de 20 treballadors simultàniament.
- c) El Volum de la mà d'obra estimat és inferior a 500 dies.

El cost per a l'execució de les proteccions individuals, col·lectives i senyalització de l'obra estan incloses de manera implícita sobre cada partida d'obra.

El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d'execució de l'obra si els diferents industrials no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària.

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat que presentarà al coordinador o direcció facultativa, perquè l'aprovi, en funció de sobre qui recaigui la responsabilitat.

Per evitar el deteriorament de la seguretat i salut laboral dins de l'obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut laboral, i haurà d'assumir l'empresa adjudicatària el compliment, essent la gestió a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals.

1.5. GESTIÓ DE RESIDUS

D'acord amb el Decret de la Generalitat, 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que té per objecte la regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, tot desenvolupament la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, per la qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició, la memòria valorada incorpora el document de l'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

La Disposició Addicional tercera de l'esmentat decret de la Generalitat estableix:

(Textualment)“ Les obligacions que s'estableixen als articles 11,12,14 i 15 no són aplicables a les persones productores o posseïdors de residus de construcció i demolició en obres menors de construcció o reparació domiciliària, que estan subjectes als requisits que estableixen les entitats locals en les seves respectives ordenances municipals.

La Disposició Addicional cinquena de l'esmentat decret de la Generalitat estableix:

(Textualment)“ Els projectes d'obres públiques no subjectes a llicència d'obres es regeixen per la seva normativa específica i han de concretar, en tot cas, el sistema de gestió de les terres i materials sobrants, d'acord amb els objectius fixats per aquest Decret.”

Amb tot això, no seria necessària la realització de l'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Tot i això, amb l'objectiu d'avançar en la traçabilitat de gestió dels residus i dotar als ens locals d'un marc legal clar, s'afegeix una nova lletra, la d, a l' article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny – modificat a través l'article 104 de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, on es diu que:

11d) En el cas que el promotor sigui un ens públic i no calgui la llicència d'obres, cal igualment acreditar la gestió correcta mitjançant el certificat de gestió de residus de la construcció corresponent emès per un gestor autoritzat.

En aquest sentit, l'ens local **no pot certificar la partida corresponent a la gestió de residus sense el certificat esmentat**, per tant, l'ens local no la podrà pagar al contractista/es fins que aquest/s presenti/n el Certificat de gestió de residus de la construcció, emès per un gestor de residus autoritzat.

1.6. NORMATIVA APLICABLE

Per al bon compliment d'aquest document, en l'execució de les obres es tindran en compte les següents normatives:

- *Orden TMA/851/2021, document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat per l'accés i l'ús dels espais públic urbanitzats*
- *Codi d'accessibilitat de Catalunya, desenvolupat en el decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques*
- *Decret /2020 pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. V. 29-1-20*
- *Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya*
- *Manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico, de l'Instituto español del cemento y sus aplicaciones (1997)*
- *Norma 6.1 -IIC i II C de 2003 "Secciones de firme"*
- *Reial Decret 1627/1997 de seguretat i salut en les obres de construcció*
- *Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció*
- *Manual técnico para la correcta colocación de euroadoquines MTCE-04*

Paràmetres de compliment d'accessibilitat (segons Decret 209/2023 Codi d'Accessibilitat de Catalunya)

- Condicions aplicables a tots els espais – Art. 9
- Vorera. Espais urbans existents i viaris existents – Art.13 i 14
- Vincula amb Annex 2a

1.7. DURADA MÀXIMA DE LES OBRES

S'estableix una durada màxima de les obres de 3 mesos, aquest termini haurà de ser justificat i/o millorat pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant una planificació de l'obra.

1.8. PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius típics, de conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (endavant, LCSP).

En concret, la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis de les Administracions Públiques serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de la seva solvència per contractar en els casos següents:

- Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 €, serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat. Per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 €, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació. Per tant, en aquestes licitacions, haurà de determinar-se en el plec de clàusules administratives la solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86 al 88 de la LCSP i incloure aquesta informació a l'anunci de licitació.
- Per als contractes de serveis no serà exigible la classificació de l'empresari. Malgrat això, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP.

Atès que aquest contracte d'obres no supera l'import de 500.000 €, segons el fragment citat anteriorment, la classificació empresarial no serà un requisit indispensable per a accedir-hi. Alhora, caldrà justificar els requisits de solvència acord als articles 86 al 88 de la LCSP i segons els plecs de clàusules administratives de la licitació.

Tot i això, d'acord amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, modificat pel Reial decret 773/2015, i d'acord amb el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, s'informa sobre la proposta teòrica, no vinculant, de classificació del contractista que opti a l'adjudicació del present contracte d'obra.

Tenint en compte la normativa esmentada i els imports i terminis parcials i totals d'execució de l'obra, la proposta no vinculant, és a dir, recomanada de classificació del contractista és la següent:

Grup G subgrup 6 categoria 1

1.9. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha fet servir la base de preus l'ITEC, modificada d'acord amb els preus unitaris dels diferents materials, segons consultes fetes a diverses empreses constructores i proveïdors de la comarca de l'Anoia, entre altres, i d'acord amb els rendiments a aplicar en aquesta obra.

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha tingut en compte l'article 75 de la llei 30/2007 de contractes del sector públic i també les normes complementàries vigents.

Els preus unitaris d'aquesta memòria inclouen els treballs de replanteig topogràfic necessaris per a la realització de les obres.

1.10. PRESSUPOST DE CONTRACTE I DE CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Pressupost d'execució de l'obra per contracte (13% DG + 6% BI inclòs)	110.908,00 €
Pressupost de seguretat i salut (13% DG + 6% BI inclòs)	1.140,00 €
Pressupost de control de qualitat (13% DG + 6% BI inclòs)	360,00 €
TOTAL (sense IVA)	112.408,00 €
IVA 21%	23.605,68 €
TOTAL (IVA inclòs)	136.013,68 €

El pressupost total per a la contracta i per coneixement de l'administració de les obres descrites en aquesta memòria valorada puja la quantitat de:

- **CENT DOTZE MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS (112.408,00 €)**, amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial inclosos, sense IVA.
- **CENT TRENTA-SIS MIL TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (136.013,68 €)**, amb el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 21% d'IVA inclòs.

Marta Garcia Bello
Arquitecta Municipal

Ananda Sanromà Moncunill
Arquitecte Tècnic Municipal

2.

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Ajuntament  d'Igualada



Exp. 2504

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD**

JUNY 2025

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZZ18020101	u	Implantació i delimitació
Implantació, senyalització i delimitació de zona d'obres, accessos, instal·lacions, proteccions individuals i col·lectives previ a l'inici dels treballs. La provisió de tots els elements necessaris i el seu correcte manteniment van a càrrec del contractista. Zona d'obres delimitada per trams segons jornada de treball i amb desviament de pas de vianants indicat per a l'altra vorera o per un pas alternatiu. Realitzada amb tanca metàl·lica o plàstica de fins a 1m d'alt per a zones petites d'actuació o tanca de filat de fins a 2m d'alçada amb peus de formigó per a zones d'actuació més generalitzada, amb malla d'ocultació negra o verda. Accessos restringits solament a personal d'obra. Comprèn desmuntatge i retirada en acabar les feines, i tot el manteniment i mobilitat necessari per a dur a terme totes les actuacions contemplades garantint la seguretat			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	ZZ18020102	u	Provisional de llum
Conjunt d'instal·lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'electricitat. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada Les actuacions es realitzaran amb ajuda de generador elèctric mòbil de benzina o dièsel. Lloguer o amortització, transport, combustibles i manteniment a càrrec del contractista			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	ZZ18020103	u	Provisional d'aigua
Conjunt d'instal·lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'aigua. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada Les actuacions es realitzaran amb aportació d'aigua provinent de fonts municipals o amb dipòsits d'1m3 de capacitat. Subministraments, instal·lacions, transports i manteniment a càrrec del contractista			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 02 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-92HN	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), comprèn la gestió del residu generat. Inclou rebaix de soca i trituració parcial combinades per deixar caixa de pavimentació neta sobre la cota -23cm respecte el nou paviment d'acabat en actuacions de més de 10ud, inclosa la gestió del residu generat

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5							0,000	
6							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 PR31-8RX1 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR							
2	Regularització parcial al perímetre							C#*D#*E#*F#
3	Arbres		0,250	8,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4			0,250	8,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5			0,250	9,000			2,250	C#*D#*E#*F#
6			0,250	9,000			2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUPERFÍCIE TOTAL ENDERRO		1,000	640,000			640,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

4 P3C1-D6WI m2 Armadura de fonaments AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amid proj							
2	Armadura reforç de base de formi							
3	Raó a 1/3 d'engraellat per soca (2							
4	Arbres		34,000	2,000	2,200		149,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,600

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 03 VORERA MACIÀ-COMPANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALL A 10CM DE FAÇANES		1,000	49,000			49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

2 P2143-J0R7 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	SUP CAD							
3	EST		0,000	13,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	119,000			119,000	C#*D#*E#*F#
5	RESTO ESCOCELLS		-8,000	1,000			-8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							111,000	

3 P2146-DJ41 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	SUP CAD							
3	EST		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
4	TRAM PRINCIPAL		0,000	119,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

4 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	VORADES MALMESES							
3	EST		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

5 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	VORADES MALMESES							
3	EST		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	SUP CAD							C#*D#*E#*F#
3	EST		0,000	13,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	119,000		0,050	5,950	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,950	

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 4

7	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	MIDES CAD							
3	RASA TUB RESERVA							
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	51,500	0,200	0,300	3,090	C#*D#*E#*F#
5	TRAM CRUÏLLA		1,000	16,000	0,200	0,300	0,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,050	
8	PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	TUB RESERVA							
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	51,500			51,500	C#*D#*E#*F#
5	TRAM CRUÏLLA		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							67,500	
9	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	VORADES MALMESES							C#*D#*E#*F#
3	EST		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
10	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
11	P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MACIÀ COMPANYYS							
2	VORADES MALMESES						0,000	
3	EST		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 5

12	P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>0,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							0,000																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							0,000																																																							
13	P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>MACIÀ COMPANYYS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SUP CAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>EST</td><td></td><td>0,000</td><td>13,000</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>TRAM PRINCIPAL</td><td></td><td>1,000</td><td>119,000</td><td></td><td></td><td>119,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>119,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	MACIÀ COMPANYYS								2	SUP CAD						0,000		3	EST		0,000	13,000			0,000	C#*D#*E#*F#	4	TRAM PRINCIPAL		1,000	119,000			119,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							119,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	MACIÀ COMPANYYS																																																													
2	SUP CAD						0,000																																																							
3	EST		0,000	13,000			0,000	C#*D#*E#*F#																																																						
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	119,000			119,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							119,000																																																							
14	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>MACIÀ COMPANYYS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SUP CAD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>EST</td><td></td><td>1,000</td><td>13,000</td><td></td><td></td><td>13,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>TRAM PRINCIPAL</td><td></td><td>1,000</td><td>119,000</td><td></td><td></td><td>119,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>132,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	MACIÀ COMPANYYS								2	SUP CAD						0,000		3	EST		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#	4	TRAM PRINCIPAL		1,000	119,000			119,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							132,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1	MACIÀ COMPANYYS																																																													
2	SUP CAD						0,000																																																							
3	EST		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#																																																						
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	119,000			119,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							132,000																																																							
15	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avís (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avís per peça (warning)																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>0,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							0,000																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							0,000																																																							
16	P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>0,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							0,000																												
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#																																																						
TOTAL AMIDAMENT							0,000																																																							
17	P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada idem existent																																																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>0,000</td><td></td><td></td><td></td><td>0,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#																																				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																						
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#																																																						

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT							0,000	
18	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 04 CRUÏLLA COMPANYS-PARLAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALL A 10CM DE FAÇANES		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,500	
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		0,000	29,200			0,000	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	13,800			13,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,800	

3	P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		0,000	15,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		0,000	29,200			0,000	C#*D#*E#*F#
5	S		0,000	13,800			0,000	C#*D#*E#*F#
7							0,000	
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4	P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							C#*D#*E#*F#
3	NW		0,000	15,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	29,200			29,200	C#*D#*E#*F#
5	S		0,000	13,800			0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 7

6

C#*D#*E#*F#

7

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

29,200

5

P2143-4RQT

m2

Enderroc de base de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		0,000	15,000			0,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	29,200			29,200	C#*D#*E#*F#
5	S		0,000	13,800			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

29,200

6

P2147-DJ5V

m

Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,400

7

P2148-49L6

m

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11,400

8

P2214-AYNM

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	15,000		0,120	1,800	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	29,200		0,030	0,876	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	13,800		0,120	1,656	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,332

9

P221B-EL71

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 8

2	MIDES CAD VORADES AMB PE						
3	NW	2,000	2,000	0,300	0,400	0,480	C#*D#*E#*F#
4	NE						
5	S	1,000	1,000	0,300	0,400	0,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

- 10 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INCLÒS TRAM ANTERIOR		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 11 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
3	GUALS NOUS							
4	NW		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
5	NE						0,000	
6	S		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
7							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 11,400

- 12 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 13 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD VORADES AMB PE						0,000	
3	NW		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	NE						0,000	
5	S		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
6							0,000	
7							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 14 P967-12CBK m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
4	NW							
5	NE							C#*D#*E#*F#
6	S ESCOCELL		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

- 15 P931-IZP4 m2 Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
4	NE (18)		1,200	29,200			35,040	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	13,800			13,800	C#*D#*E#*F#
7	SUPL. VORADES ANUL.LADES		2,000	3,000	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#
8	RESTO ESCOCELL		-1,000	1,600	1,200		-1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

62,820

- 16 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
4	NE		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	1,920			1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,720

- 17 P9E1-V7XJ m2 Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
4	NE		0,000	3,400			0,000	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,200

- 18 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 10

1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
3	NW	1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#	
4	S	1,000	13,800			13,800	C#*D#*E#*F#	
5	SUPL SENS VORADES	2,000	3,000	0,150		0,900	C#*D#*E#*F#	
6	RESTO TACTOS						C#*D#*E#*F#	
7		-2,000	1,600			-3,200	C#*D#*E#*F#	
8		-1,000	1,800			-1,800	C#*D#*E#*F#	
9		-1,000	1,920			-1,920	C#*D#*E#*F#	
10	RESTO ESCOCELL	-1,000	1,600	1,200		-1,920	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 20,860

19 P9F3-4WRH m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD							
3	NE		1,000	29,200			29,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
5	RESTO TACTOS		-2,000	1,000			-2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

20 PR3G-HJTT m3 Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELL		1,000	1,600	1,200	0,150	0,288	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,288

21 P214Y-HYWT m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica o peça prefabricada, sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUÏLLA COMPNAYS PARLAME							
2	MIDES CAD						0,000	
3	N i S		2,000	3,200	1,200		7,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 05 VORERA COMPANYS-IRLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALL A 10CM DE FAÇANES		1,000	44,000			44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 11

2 P2143-J0R7 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COMPANY'S IRLA							
2	SUP CAD							
3	TRAM PRINCIPAL		1,000	104,500			104,500	C#*D#*E#*F#
4	RESTO ESCOCELLS		-8,000	1,000			-8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,500	

3 P2146-DJ41 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

5 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COMPANY'S IRLA							
2	SUP CAD							
3	TRAM PRINCIPAL		1,000	104,500		0,050	5,225	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,225	

7 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA TUB RESERVA							
2	COMPANY'S IRLA							
3	MIDES CAD							
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	44,000	0,200	0,300	2,640	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,640	

8 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris

EUR

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 12

d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASA TUB RESERVA							
2	COMPANY'S IRLA							C#*D#*E#*F#
3	MIDES CAD							
4	TRAM PRINCIPAL		1,000	44,000			44,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,000	

9 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

10 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

11 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

12 P967-12CBK m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

13 P931-IZP4 m2 Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COMPANY'S IRLA							
2	SUP CAD						0,000	
3	TRAM PRINCIPAL		1,000	104,500			104,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							104,500	

14 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additius, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COMPANY'S IRLA							
2	SUP CAD							C#*D#*E#*F#
3	TRAM PRINCIPAL		1,000	104,500			104,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							104,500	

15 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

16 P9E1-V7XJ m2 Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

17 P9F3-4WRH m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada idem existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

18 PR3G-HJTT m3 Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 06 CRUÏLLA IRLA-PARLAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALLA 10CM DE FAÇANES		1,000	6,500			6,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,500	
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual mecànica de runa sobre camió o contenidor					

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	18,500			18,500	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
5	NE Tram net actual		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
6	SW		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
7	SE		1,000	9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
8	RESTO ESCOCELL		-1,000	1,000			-1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

69,800

- 3 P2146-DJ41 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD							C#*D#*E#*F#
3	NW		0,000	18,500			0,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		0,000	14,800			0,000	C#*D#*E#*F#
5	NE Tram net actual		0,000	12,800			0,000	C#*D#*E#*F#
6	SW		0,000	15,500			0,000	C#*D#*E#*F#
7	SE		0,000	9,200			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

- 4 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
5	SW		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
6	SE		1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21,800

- 5 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
5	SW		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
6	SE		1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

21,800

- 6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 15

2	MIDES CAD						C#*D#*E#*F#
3	NW	1,000	18,500		0,120	2,220	C#*D#*E#*F#
4	NE	1,000	14,800		0,120	1,776	C#*D#*E#*F#
5	NE Tram net actual	1,000	12,800		0,050	0,640	C#*D#*E#*F#
6	SW	1,000	15,500		0,120	1,860	C#*D#*E#*F#
7	SE	1,000	9,200		0,120	1,104	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						7,600	

7 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	VORADES AMB PENDENT						0,000	
4	NW		2,000	2,000	0,300	0,400	0,480	C#*D#*E#*F#
5	NE		2,000	2,000	0,000	0,400	0,000	C#*D#*E#*F#
6	SW		1,000	1,400	0,300	0,400	0,168	C#*D#*E#*F#
7	SE		0,000	0,000	0,300	0,400	0,000	C#*D#*E#*F#
8							0,000	
9	RASA TUB RESERVA						0,000	
10	NW		1,000	9,000	0,200	0,300	0,540	C#*D#*E#*F#
11	NE		1,000	14,000	0,200	0,300	0,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,028	

8 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	TUB RESERVA							
4	NW		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
5	NE		1,000	14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
6							0,000	
TOTAL AMIDAMENT							23,000	

9 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
5	SW		1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
6	SE		1,000	3,400			3,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,800	

10 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 16

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

11 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD							
3	NW		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	SW		1,000	1,400			1,400	C#*D#*E#*F#
6	SE		0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,400	

12 P967-12CBK m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW							
4	NE							
5	SW Escocell		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
6			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
7	SE Laterals gual		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#
9							0,000	
TOTAL AMIDAMENT							6,400	

13 P931-IZP4 m2 Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	18,500			18,500	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
5	NE Tram net actual		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
6	SW		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
7	SE		1,000	9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
8	RESTO ESCOCELL		-1,000	1,600	1,200		-1,920	C#*D#*E#*F#
10	SUPLEMENTS ON FALTA VORA		4,000	3,000	0,150		1,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,680	

14 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactsensibles d'avis per peça (warning)

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
5	SW		1,000	1,800			1,800	C#*D#*E#*F#
6	SE		1,000	1,920			1,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,320

15 P9E1-V7XJ m2 Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
5	SW		1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#
6	SE		1,000	1,700			1,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

16 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	18,500			18,500	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	14,800			14,800	C#*D#*E#*F#
5	NE Tram net actual		1,000	12,800			12,800	C#*D#*E#*F#
6	SW		1,000	15,500			15,500	C#*D#*E#*F#
7	SE		1,000	9,200			9,200	C#*D#*E#*F#
8	SUPL. SENS VORADES		4,000	3,000	0,150		1,800	C#*D#*E#*F#
9	RESTO ESCOCELL		-1,000	1,600	1,200		-1,920	C#*D#*E#*F#
10	RESTO TACTOS		-1,000	7,320			-7,320	C#*D#*E#*F#
11			-1,000	6,600			-6,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,760

17 P9F3-4WRH m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 PR3G-HJTT m3 Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOCELL		1,000	1,600	1,200	0,150	0,288	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 0,288

19 P214Y-HYWT m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica o peça prefabricada, sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA IRLA PARLAMENT							
2	MIDES CAD							
3	NE i SE		2,000	3,200	1,200		7,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 07 VORERA IRLA-PAU CLARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALL A 10CM DE FAÇANES		1,000	88,000			88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

2 P2143-J0R7 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD							
3	W		1,000	96,500			96,500	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL		0,000	39,200			0,000	C#*D#*E#*F#
5	E		1,000	104,700			104,700	C#*D#*E#*F#
6	RESTO ESCOCELLS		-9,000	1,000			-9,000	C#*D#*E#*F#
7			-9,000	1,000			-9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,200

3 P2146-DJ41 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	W		0,000	96,500			0,000	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL		1,000	39,200			39,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 19

5	E		0,000	104,700			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,200	
5	P2143-4RQT	m2	Enderroc de base de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	W		0,000	96,500			0,000	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL		1,000	39,200			39,200	C#*D#*E#*F#
5	E		0,000	104,700			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,200	
6	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD							
3	TRAM A REPARAR		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
7	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD							
3	TRAM A REPARAR		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
8	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	W		1,000	96,500		0,050	4,825	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL		1,000	39,200		0,030	1,176	C#*D#*E#*F#
5	E		1,000	104,700		0,050	5,235	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,236	
9	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	RESERVA TUB							
4	TRAM COMPLET		1,000	96,000	0,200	0,300	5,760	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT 5,760

10 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	RESERVA TUB							
4	TRAM COMPLET		1,000	96,000			96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

11 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	TRAM A REPARAR		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	TRAM A REPARAR		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 P967-12CBK m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

15 P924-DX6V m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR Part central		1,000	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

16 P931-IZP4 m2 Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD							
3	W		1,000	96,500			96,500	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL (18)		1,200	39,200			47,040	C#*D#*E#*F#
5	E		1,000	104,700			104,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							248,240	

17 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD						0,000	
3	CENTRAL		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

18 P9E1-V7XJ m2 Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD							
3	CENTRAL							
4			0,000	3,600			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

19 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD							
3	W		1,000	96,500			96,500	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL		0,000	39,200			0,000	C#*D#*E#*F#
5	E		1,000	104,700			104,700	C#*D#*E#*F#
7	RESTO TACTOS		0,000	2,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8			0,000	3,600			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							201,200	

20 P9F3-4WRH m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada idem existent

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IRLA CLARIS							
2	MIDES CAD							
3	W		0,000	96,500			0,000	C#*D#*E#*F#
4	CENTRAL		1,000	39,200			39,200	C#*D#*E#*F#
5	E		0,000	104,700			0,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	3,600			3,600	C#*D#*E#*F#
7	RESTO TACTOS		-1,000	2,000			-2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

21 PR3G-HJTT m3 Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 08 CRUÏLLA PAU CLARIS-PARLAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TALL A 10CM DE FAÇANES		1,000	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 P2143-J0R7 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	28,500			28,500	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
7	RESTO ESCOCELLS							
8			-4,000	1,000			-4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,500

3 P2146-DJ41 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRANSICIÓ E-S		1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P2146-DJ46 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 5 P2143-4RQT m2 Enderroc de base de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

- 6 P2147-DJ5V m Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
5	NE		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6	S		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 28,000

- 7 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
5	NE		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6	S		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
7							0,000	

TOTAL AMIDAMENT 28,000

- 8 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	23,000		0,120	2,760	C#*D#*E#*F#
4			1,000	13,000		0,050	0,650	C#*D#*E#*F#
5	NE		0,500	28,500		0,120	1,710	C#*D#*E#*F#
6			0,500	28,500		0,050	0,713	C#*D#*E#*F#
7	S		0,500	21,000		0,120	1,260	C#*D#*E#*F#
8			0,500	21,000		0,050	0,525	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,618

- 9 P221B-EL71 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

EUR

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD							
3	VORERES AMB PENDENT		1,000	2,000	0,300	0,400	0,240	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,500	0,300	0,400	0,300	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000	0,300	0,400	0,240	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000	0,300	0,400	0,240	C#*D#*E#*F#
8	TUB RESERVA		1,000	18,000	0,200	0,300	1,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,100

10 PDG2-PZJK m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD						0,000	
4	TUB RESERVA		1,000	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 P976-U54K m Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD							C#*D#*E#*F#
3	NW		1,000	8,600			8,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,400			4,400	C#*D#*E#*F#
5	NE		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
6	S		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

12 P976-U594 m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

13 P967-E9Z5 m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD						0,000	
3	VORERES AMB PENDENT		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,500			2,500	C#*D#*E#*F#
5			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 8,500

14 P967-12CBK m Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD							
3	ESCOCELLS							
4			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
5			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6			4,000	1,400			5,600	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#
8			4,000	1,200			4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,200

15 P931-IZP4 m2 Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	28,500			28,500	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
6	SUPL VORADES ANUL.LADES		1,000	4,000	0,150		0,600	C#*D#*E#*F#
7			1,000	4,000	0,250		1,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,000	0,150		0,600	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,800	0,150		0,720	C#*D#*E#*F#
10	RESTO ESCOCELLS							C#*D#*E#*F#
11			-2,000	1,600	1,200		-3,840	C#*D#*E#*F#
12			-1,000	1,400	1,400		-1,960	C#*D#*E#*F#
13			-1,000	1,600	1,000		-1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,020

16 P9E1-V7XG m2 Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
5	NE		1,000	2,400			2,400	C#*D#*E#*F#
6	S		1,000	2,900			2,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,100

17 P9E1-V7XJ m2 Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 26

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD						0,000	
3	NW		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
5	NE		1,000	3,500			3,500	C#*D#*E#*F#
6	S		1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,300

- 18 P9E1-V6RC m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CRUILLA PAU CLARIS PARLAM							
2	MIDES CAD							
3	NW		1,000	36,000			36,000	C#*D#*E#*F#
4	NE		1,000	28,500			28,500	C#*D#*E#*F#
5	S		1,000	21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
7	SUPL VORADES ANUL·LADES		1,000	4,000	0,150		0,600	C#*D#*E#*F#
8			1,000	4,000	0,250		1,000	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,000	0,150		0,600	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,800	0,150		0,720	C#*D#*E#*F#
12	RESTO ESCOCELLS							
13			-2,000	1,600	1,200		-3,840	C#*D#*E#*F#
14			-1,000	1,400	1,400		-1,960	C#*D#*E#*F#
15			-1,000	1,600	1,000		-1,600	C#*D#*E#*F#
17	RESTO TACTOS		-1,000	10,100			-10,100	C#*D#*E#*F#
18			-1,000	8,300			-8,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

62,620

- 19 P9F3-4WRH m2 Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

- 20 PR3G-HJTT m3 Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESTO ESCOCELLS							
2			2,000	1,600	1,200	0,150	0,576	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,400	1,400	0,150	0,294	C#*D#*E#*F#
4			1,000	1,600	1,000	0,150	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,110

Obra 01 PRESSUPOST 2504
Capítol 09 VARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

1	SA015	u	Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari urbà per a posterior acopi i aprofitament. Bancs, senyals, fanals, pilones, baranes, papereres, etc. amb tall previ de la base de l'element o el punt d'unió per evitar malmetre l'element. Desenvolupament conjunt amb les feines d'enderroc				
---	-------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTIDA DESMUNTATGE		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	EXISTENTS ES DEIXEN A NAU							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	ZZ18020502	u	Neteja final d'obres i nota
Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la neteja final de l'obra prèvi lliurament. Netejes generals de les zones executades, restes de materials, pols, aigües i acabats finals interiors i exteriors de l'obra i l'envolvent propera. Murs, tanques i façanes que toquen a la zona d'actuació han de quedar nets			

Totes les partides d'aquest document inclouen a enderrocs i moviments de terres la part proporcional d'excavació d'esplanada, compactació i tala d'arrels, amb càrrega de runes sobre camió o contenidor. A les bases de noves plataformes de pavimentació, ajustament i remat en tapes de serveis i pericons existents i formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual i, també amb paviments si és el cas, la recol.locació de tapes de companyies, senyals i altres elements de mobiliari existent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	ZZ18020504	u	Seguretat i salut (partida valorada a part)
Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la seguretat i salut durant tot el desenvolupament de les obres. Proteccions individuals, col·lectives, serveis de personal, instal·lacions de personal i sanitàries mèdiques i primers auxilis, senyalització i part proporcional de formació. Comprèn també els documents i tràmits necessaris per a la cobertura de la seguretat i salut de l'obra a nivell tècnic i administratiu per part de tots els seus agents (Partida compresa dins les actuacions a preveure, però valorada fora del PEM)			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a 88-90cm d'alçada final respecte paviment				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR IMP		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5	ZZ18020249	u	Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis				
---	------------	---	--	--	--	--	--

Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament de tapa i pericó de serveis existents. Comprèn segons si és el cas necessari: recol.locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment amb emmarcat de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany d'alçada de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat tipus 'gero' de 29x14x10cm arrebossat i lliscat amb morter de C.P. per l'interior; formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o biguetes prefabricades de formigó pretensat, cobertura parcial de pericó obert amb peça de vorada de formigó tauló i base; formació de bases i acabats de zona superior i perímetre de fins a 40cm per cantó de tapa ídem a existents; sanejat i neteja manual de pericó; enderrocs càrrega, transport i gestió de residus generats, i altres operacions equivalents indicades per la DF. En cas de requerir adaptació d'instal·lacions de subministrament d'aigua, gas, electricitat, enllumenat o telecomunicacions, es requerirà un responsable de l'empresa del subministrament corresponent i serà aquesta la qui manipularà la instal·lació sempre sota els acords previs indicats amb la DF

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 28

(no inclòs import de manipulació d'instal·lació en aquesta partida).
Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament, amb neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a abocador autoritzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PR Tapa>60		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou en vorera a canviar tapa i últi		4,000	1,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

7 PDB8-5CEK m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pou en vorera a canviar tapa i últi		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 PDBF-DFW6 u Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter
Tapa i marc aparent de Fundicion Ductil Fabregas R-3 o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

9 P9G3-DVV5 m Tall amb serra de disc en paviment per a formació de junt de retracció de 4mm de font per a exterior >= 4 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM LLARG VORERA <15m		16,000	2,400			38,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,400	

10 ZZ18020501 PA Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon

Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3 a 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codis 170101 i 170504 segons Llista Europea de Residus

Comprèn totes les tipologies de residus que derivin del procés d'obres, classificats adequadament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PARTIDA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Amidament estimat segons EGR							
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 P2R5-DT1J m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENTS

Data: 04/06/25

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidament previst esponjat sego		218,000				218,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							218,000	
12	P2A0-11894	m3	Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, procedent de planta de reciclatge de menys de 20km de recorregut i aprofitant el transport d'anada dels camions o contenidors d'obra deixant runa al mateix centre, temps d'espera de càrrega i descàrrega inclòs					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidament previst esponjat sego		218,000				218,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							218,000	
13	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada a planta de valoració i reciclatge de runes Classe 1 procedents de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidament previst esponjat sego		218,000				218,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							218,000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A		MÀ D'OBRA	
A0		MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	
A01		MÀ D'OBRA INDIVIDUAL	
A01-		AJUDANT	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	26,12000 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,11000 €
A01001001	u	Import auxiliar	1,00000 €
A012		OFICIALS	
A0121000	h	Oficial 1a	27,91000 €
A014		MANOBRES	
A0140000	h	Manobre	23,30000 €
A015		MANOBRES ESPECIALISTES	
A0150000	h	Manobre especialista	24,09000 €
A0D-		MANOBRE	
A0D-0007	h	Manobre	24,55000 €
A0E-		MANOBRE ESPECIALISTA	
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38000 €
A0F-		OFICIAL 1A	
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42000 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,42000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	35,05000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,42000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C		MAQUINÀRIA	
C1		MAQUINÀRIA	
C11		MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	18,08000 €
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	74,50000 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	94,94000 €
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	107,16000 €
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	121,92000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	100,52000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	126,88000 €
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	9,23000 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	67,13000 €
C15		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	
C152-003B	h	Camió grua	73,79000 €
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	80,66000 €
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	18,60000 €
C17		MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	
C170		MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS	
C1705700	h	Formigonera de 250 l	3,28000 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,44000 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,74000 €
C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs	2,26000 €
C1R		MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS	
C1R0-00J7	h	Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat	49,06000 €
C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	18,75000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C2	EINES			
C20	EINES			
C200	EINES			
C2001000	h	Martell trencador manual	3,74000	€
C20H-00DN	h	Martell trencador manual	4,91000	€
C20K-00DP	h	Regle vibratori	6,36000	€
CR	MAQUINÀRIA PER A ACTUACIONS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA			
CR1	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY			
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	57,95000	€
CR12-00KC	h	Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	79,66000	€
CRE	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS			
CRE0-00C0	h	Motoserra	4,17000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS	
B0		MATERIALS BÀSICS	
B01		LÍQUIDS	
B011		NEUTRES	
B0111000	m3	Aigua	1,86000 €
B011-		NEUTRES	
B011-05ME	m3	Aigua	2,42000 €
B03		GRANULATS	
B031		SORRES	
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	19,93000 €
B033		GRAVES	
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,86000 €
B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	16,86000 €
B036-21CG	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm	16,97000 €
B03C-05NL	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	31,14000 €
B03J-0K83	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	62,18000 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	24,77000 €
B05		AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS	
B051		CIMENTS	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	117,66000 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,39000 €
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	294,48000 €
B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	169,46000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	164,18000	€
B06		FORMIGONS		
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	105,42000	€
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	108,66000	€
B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	109,56000	€
B06F1-		FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)		
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	114,13000	€
B06F7-		FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)		
B06F7-JWOY	m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	121,74000	€
B07		MORTERS DE COMPRA		
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	66,43000	€
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	53,66000	€
B08		ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES		
B081-06U6	kg	Additiu inclúsor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	2,01000	€
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	4,55000	€
B0A		FERRETERIA		
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	2,26000	€
B0B		ACER I METALL EN PERFILS O BARRES		
B0B8-108C	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,85000	€
B0D		MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS		
B0D21-		TAULONS		
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50000	€
B0F		MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		
B0F1A-		MAONS CERÀMICS		
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2		MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	
B2R		GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ	
B2RA-28TN	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,29000 €
B2RA-28UR	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	11,29000 €
B9		MATERIAL PER A PAVIMENTS	
B96		MATERIALS PER A VORADES	
B962-0GR5	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	6,54000 €
B962-IXGB	m	Peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats	7,11000 €
B97		MATERIALS PER A RIGOLES	
B971-133D5	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	1,27000 €
B971-136HN	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	2,16000 €
B9E		MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS	
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	20,05000 €
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	10,81000 €
B9F		MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ	
B9F3-0HQA	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment	17,00000 €
BD		MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA	
BDG		MATERIALS PER A CANALITZACIONS	
BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,19000 €
BDG3-34IH	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	0,42000 €
BDK		MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS	
BDK5-1KI1	u	Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	258,13000 €
BG		MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	
BG2		TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES	
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,91000 €
BQ		MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQ4		PILONES	
BQ42		PILONES METÀL·LIQUES	
BQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar	28,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B03 GRANULATS
B03X- SORRA-CIMENT

B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	Rend.: 1,000				99,23000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x	25,38000	=	26,64900
					Subtotal:		26,64900	26,64900
Maquinària								
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,750	/R x	2,44000	=	1,83000
					Subtotal:		1,83000	1,83000
Materials								
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	24,77000	=	37,65040
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	164,18000	=	32,83600
					Subtotal:		70,48640	70,48640
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%			0,26649
			COST DIRECTE					99,23189
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					99,23189

B07 MORTERS DE COMPRA
B07F- MORTER SENSE ADDITIUS

B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				109,25000	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,38000	=	25,38000
					Subtotal:		25,38000	25,38000
Maquinària								
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,44000	=	1,70800
					Subtotal:		1,70800	1,70800
Materials								
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	164,18000	=	41,04500
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,42000	=	0,48400
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	24,77000	=	40,37510
					Subtotal:		81,90410	81,90410

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,25380
			COST DIRECTE				109,24590
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				109,24590
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				127,86000 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 25,38000 =	25,38000	
			Subtotal:			25,38000	25,38000
Maquinària							
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 2,44000 =	1,70800	
			Subtotal:			1,70800	1,70800
Materials							
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x 24,77000 =	37,65040	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x 164,18000 =	62,38840	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 2,42000 =	0,48400	
			Subtotal:			100,52280	100,52280
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,25380
			COST DIRECTE				127,86460
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				127,86460
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				255,90000 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x 25,38000 =	26,64900	
			Subtotal:			26,64900	26,64900
Maquinària							
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x 2,44000 =	1,76900	
			Subtotal:			1,76900	1,76900
Materials							
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x 24,77000 =	37,89810	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x 164,18000 =	32,83600	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 2,42000 =	0,48400	
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x 0,39000 =	156,00000	
			Subtotal:			227,21810	227,21810

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,26649		
			COST DIRECTE			255,90259		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			255,90259		
B07G- MORTER AMB ADDITIUS								
B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		111,57000		€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,38000	=	25,38000
				Subtotal:		25,38000	25,38000	
Maquinària								
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,44000	=	1,70800
				Subtotal:		1,70800	1,70800	
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	2,42000	=	0,48400
	B055-0661	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	169,46000	=	42,36500
	B081-06U6	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,500	x	2,01000	=	1,00500
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	24,77000	=	40,37510
				Subtotal:		84,22910	84,22910	
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,25380		
			COST DIRECTE			111,57090		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			111,57090		

D	ELEMENTS COMPOSTOS
D0	ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06	FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060	FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CEMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l			Rend.: 1,000			86,65000	€
					Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista		0,900	/R x	24,09000	=	21,68100
					Subtotal:		21,68100		21,68100
Maquinària									
	C1705700	h	Formigonera de 250 l		0,450	/R x	3,28000	=	1,47600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			Subtotal:		1,47600			1,47600
Materials								
B0111000	m3	Aigua	0,180	x	1,86000	=	0,33480	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150	x	117,66000	=	17,64900	
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650	x	19,93000	=	12,95450	
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,86000	=	32,33300	
			Subtotal:		63,27130			63,27130
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,21681	
			COST DIRECTE					86,64511
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					86,64511

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
0	TIPOLOGIA 0				
00	Familia 0				
0001	u	GESTIO RESIDUS ARBRES I FUSTA	Rend.: 1,000	1,00	€

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FQ MOBILIARI URBÀ
FQ4 PILONS
FQ42 PILONS METÀL·LICS

FQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a 88-90cm d'alçada final respecte paviment	Rend.: 1,000	80,00	€
----------	---	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A01001001	u	Import auxiliar	0,455 /R x 1,00000 =	0,45500	
A0140000	h	Manobre	1,100 /R x 23,30000 =	25,63000	
A0121000	h	Oficial 1a	0,500 /R x 27,91000 =	13,95500	
Subtotal:				40,04000	40,04000
Maquinària					
C2001000	h	Martell trencador manual	1,100 /R x 3,74000 =	4,11400	
Subtotal:				4,11400	4,11400
Materials					
BQ42A015	u	Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar	1,000 x 28,00000 =	28,00000	
D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,079 x 86,64511 =	6,84496	
Subtotal:				34,84496	34,84496
DESPESES AUXILIARS			2,50 %		1,00100
COST DIRECTE					79,99996
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					79,99996

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143-4RQT	m2	Enderroc de base de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	12,93	€
------------	----	--	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	25,38000	=	7,61400
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	24,55000	=	2,45500
					Subtotal:			10,06900
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150	/R x	18,08000	=	2,71200
					Subtotal:			2,71200
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,15104
			COST DIRECTE					12,93204
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					12,93204
P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000		160,52	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	4,000	/R x	25,38000	=	101,52000
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x	24,55000	=	9,82000
					Subtotal:			111,34000
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	2,000	/R x	18,08000	=	36,16000
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1691	/R x	67,13000	=	11,35168
					Subtotal:			47,51168
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			1,67010
			COST DIRECTE					160,52178
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					160,52178
P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000		13,12	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,040	/R x	24,55000	=	0,98200
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300	/R x	25,38000	=	7,61400
					Subtotal:			8,59600
Maquinària								
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150	/R x	18,08000	=	2,71200
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,025	/R x	67,13000	=	1,67825
					Subtotal:			4,39025

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,12894
			COST DIRECTE				13,11519
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,11519
P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			5,77	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C138-00KQ	h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0052	/R x	121,92000 =	0,63398	
	C115-00EE	h Retroexcavadora amb martell trencador	0,069	/R x	74,50000 =	5,14050	
			Subtotal:			5,77448	5,77448
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				5,77448
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,77448
P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			4,03	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13C-00LP	h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060	/R x	67,13000 =	4,02780	
			Subtotal:			4,02780	4,02780
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				4,02780
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,02780
P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			5,68	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h Manobre especialista	0,112	/R x	25,38000 =	2,84256	
			Subtotal:			2,84256	2,84256
Maquinària							
	C13C-00LP	h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265	/R x	67,13000 =	1,77895	
	C111-0056	h Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056	/R x	18,08000 =	1,01248	
			Subtotal:			2,79143	2,79143

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04264
			COST DIRECTE				5,67663
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,67663
P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			14,99	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0121000	h Oficial 1a	0,200	/R x	27,91000 =	5,58200	
	A0140000	h Manobre	0,200	/R x	23,30000 =	4,66000	
			Subtotal:			10,24200	10,24200
Maquinària							
	C115-00EE	h Retroexcavadora amb martell trencador	0,040	/R x	74,50000 =	2,98000	
	C13C-00LP	h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024	/R x	67,13000 =	1,61112	
			Subtotal:			4,59112	4,59112
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15363
			COST DIRECTE				14,98675
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,98675
P214R-8GWZ	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió	Rend.: 1,000			2,33	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h Manobre	0,022	/R x	24,55000 =	0,54010	
			Subtotal:			0,54010	0,54010
Maquinària							
	C13C-00LP	h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0266	/R x	67,13000 =	1,78566	
			Subtotal:			1,78566	1,78566
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00810
			COST DIRECTE				2,33386
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,33386

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		16,68	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0E-000A	h Manobre especialista	0,300	/R x 25,38000 =	7,61400	
	A0D-0007	h Manobre	0,300	/R x 24,55000 =	7,36500	
			Subtotal:		14,97900	14,97900
Maquinària						
	C20H-00DN	h Martell trencador manual	0,300	/R x 4,91000 =	1,47300	
			Subtotal:		1,47300	1,47300
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22469
			COST DIRECTE			16,67669
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,67669
P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000		5,33	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0E-000A	h Manobre especialista	0,150	/R x 25,38000 =	3,80700	
			Subtotal:		3,80700	3,80700
Maquinària						
	C178-00GF	h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150	/R x 9,74000 =	1,46100	
			Subtotal:		1,46100	1,46100
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05711
			COST DIRECTE			5,32511
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,32511
P214Y-HYWT	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica o peça prefabricada, sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	Rend.: 1,000		26,62	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0D-0007	h Manobre	0,45143	/R x 24,55000 =	11,08261	
	A0E-000A	h Manobre especialista	0,45143	/R x 25,38000 =	11,45729	
			Subtotal:		22,53990	22,53990
Maquinària						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,22571	/R x	18,08000	=	4,08084	
Subtotal:							4,08084	4,08084
COST DIRECTE								26,62074
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								26,62074

P21R DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA

P21R0-92GB	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), inclosa la gestió del residu generat	Rend.: 1,000					108,71	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,440	/R x	31,11000	=	13,68840		
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,880	/R x	35,05000	=	30,84400		
Subtotal:							44,53240	44,53240	
Maquinària									
C152-003B	h	Camió grua	0,700	/R x	73,79000	=	51,65300		
CRE0-00C0	h	Motoserra	0,880	/R x	4,17000	=	3,66960		
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,440	/R x	18,60000	=	8,18400		
Subtotal:							63,50660	63,50660	
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,66799	
COST DIRECTE								108,70699	
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								108,70699	

P21R0-92GW	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000					177,52	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	1,600	/R x	35,05000	=	56,08000		
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,800	/R x	31,11000	=	24,88800		
Subtotal:							80,96800	80,96800	
Maquinària									
CRE0-00C0	h	Motoserra	1,600	/R x	4,17000	=	6,67200		
C152-003B	h	Camió grua	1,000	/R x	73,79000	=	73,79000		
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,800	/R x	18,60000	=	14,88000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		95,34200	95,34200
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,21452
			COST DIRECTE			177,52452
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,52452
P21R0-92HN	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), comprèn la gestió del residu generat. Inclou rebaix de soca i trituració parcial combinades per deixar caixa de pavimentació neta sobre la cota -23cm respecte el nou paviment d'acabat en actuacions de més de 10ud, inclosa la gestió del residu generat	Rend.: 1,000		162,39	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner	0,440	/R x 31,11000 =	13,68840	
	A0F-000M	h Oficial 1a jardiner	0,880	/R x 35,05000 =	30,84400	
			Subtotal:		44,53240	44,53240
Maquinària						
	CR12-00KC	h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	0,500	/R x 79,66000 =	39,83000	
	C152-003B	h Camió grua	0,770	/R x 73,79000 =	56,81830	
	C15I-00JY	h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,440	/R x 18,60000 =	8,18400	
	CR11-00JS	h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,150	/R x 57,95000 =	8,69250	
	CRE0-00C0	h Motoserra	0,880	/R x 4,17000 =	3,66960	
			Subtotal:		117,19440	117,19440
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,66799
			COST DIRECTE			162,39479
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,39479
P21R1-92JR	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar	Rend.: 1,000		57,84	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner	0,520	/R x 31,11000 =	16,17720	
			Subtotal:		16,17720	16,17720
Maquinària						
	CR12-00KC	h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	0,520	/R x 79,66000 =	41,42320	
			Subtotal:		41,42320	41,42320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,24266
			COST DIRECTE				57,84306
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,84306
P21R1-I50V	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 1 u	Rend.: 1,000			151,71	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner	1,36383	/R x	31,11000 =	42,42875	
			Subtotal:			42,42875	42,42875
Maquinària	CR12-00KC	h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	1,36383	/R x	79,66000 =	108,64270	
			Subtotal:			108,64270	108,64270
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,63643
			COST DIRECTE				151,70788
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				151,70788
P21R1-I50W	u	Rebaix de soca i trituració parcial combinades per deixar caixa de pavimentació neta sobre la cota -23cm respecte el nou paviment d'acabat en actuacions de més de 10ud, inclosa la gestió del residu generat	Rend.: 1,000			105,67	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner	0,950	/R x	31,11000 =	29,55450	
			Subtotal:			29,55450	29,55450
Maquinària	CR12-00KC	h Tractor de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca	0,950	/R x	79,66000 =	75,67700	
			Subtotal:			75,67700	75,67700
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,44332
			COST DIRECTE				105,67482
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				105,67482

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P22	MOVIMENTS DE TERRES						
P221	EXCAVACIONS						
P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000		5,71	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària							
	C139-00LK	h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045	/R x 126,88000 =	5,70960		
			Subtotal:		5,70960	5,70960	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000	
			COST DIRECTE			5,70960	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,70960	
P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	Rend.: 1,000		9,60	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària							
	C13C-00LP	h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,143	/R x 67,13000 =	9,59959		
			Subtotal:		9,59959	9,59959	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000	
			COST DIRECTE			9,59959	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,59959	
P224	REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS						
P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000		2,12	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària							
	C136-00F4	h Motoanivelladora petita	0,010	/R x 107,16000 =	1,07160		
	C131-005G	h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011	/R x 94,94000 =	1,04434		
			Subtotal:		2,11594	2,11594	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000	
			COST DIRECTE			2,11594	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,11594	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P2A	SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRANULATS						
P2A0-	SUBMINISTRAMENT DE TERRES I GRANULATS NATURALS O RECICLATS						
P2A0-11892	m3	Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, procedent de planta de reciclatge	Rend.: 1,000			26,13	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials							
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	1,550	x	16,86000 =	26,13300
					Subtotal:		26,13300
							26,13300
							0,00000
							26,13300
							0,00000
							26,13300
P2A0-11894	m3	Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, procedent de planta de reciclatge de menys de 20km de recorregut i aprofitant el transport d'anada dels camions o contenidors d'obra deixant runa al mateix centre, temps d'espera de càrrega i descàrrega inclòs	Rend.: 1,000			13,08	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,045	/R x	80,66000 =	3,62970
	B036-21DM	t	Grava reciclada formigó Montmaneu 20-40mm	1,550	x	6,10000 =	9,45500
					Subtotal:		9,45500
							9,45500
							13,08470
							0,00000
							13,08470
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ						
P2R5-	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA						
P2R5-DT1J	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000			12,26	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,152	/R x	80,66000 =	12,26032
					Subtotal:		12,26032
							12,26032
							0,00000
							12,26032
							0,00000
							12,26032

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2R5-DT34	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	Rend.: 1,000	18,75	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària	C1R1-00D2	m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x 18,75000 =	18,75000	
			Subtotal:		18,75000	18,75000
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00000
			COST DIRECTE			18,75000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,75000
P2RA-	DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA					
P2RA-EU7H	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	16,37	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	B2RA-28TN	t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	1,450	x 11,29000 =	16,37050	
			Subtotal:		16,37050	16,37050
			COST DIRECTE			16,37050
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,37050
P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada a planta de valoració i reciclatge de runes Classe 1 procedents de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000	8,27	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Altres	B2RA-28DM	t Valorització runa Classe 1 Montmaneu	1,450	x 5,70000 =	8,26500	
			Subtotal:		8,26500	8,26500
			COST DIRECTE			8,26500
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,26500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P2RM- MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA							
P2RM-EUEX	m3	Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		14,00		€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x 25,38000 =	2,53800	
					Subtotal:	2,53800	2,53800
Maquinària							
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,065	/R x 100,52000 =	6,53380	
	C1R0-00J7	h	Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat	0,100	/R x 49,06000 =	4,90600	
					Subtotal:	11,43980	11,43980
DESPESES AUXILIARS				1,00	%		0,02538
COST DIRECTE							14,00318
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,00318
P3 FONAMENTS, CONTENCIIONS I TÚNELS							
P3C	LLOSES						
P3C1-	ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN MALLA						
P3C1-D6WI	m2	Armadura de fonaments AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		3,61		€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,024	/R x 26,12000 =	0,62688	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,024	/R x 29,42000 =	0,70608	
					Subtotal:	1,33296	1,33296
Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01632	x 2,26000 =	0,03688	
	B0B8-108C	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x 1,85000 =	2,22000	
					Subtotal:	2,25688	2,25688
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,01999
COST DIRECTE							3,60983
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,60983

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ										PREU						
P9	FERMS I PAVIMENTS																	
P92	SUBBASES																	
P924-	SUBBASE DE GRANULAT																	
P924-DX6V	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material										Rend.: 1,000		7,20		€		
												Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra																		
	A0E-000A	h	Manobre especialista										0,100	/R x	25,38000	=	2,53800	
	A0D-0007	h	Manobre										0,050	/R x	24,55000	=	1,22750	
										Subtotal:				3,76550	3,76550			
Maquinària																		
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg										0,050	/R x	9,23000	=	0,46150	
										Subtotal:				0,46150	0,46150			
Materials																		
	B036-21CG	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm										0,17168	x	16,97000	=	2,91341	
										Subtotal:				2,91341	2,91341			
										DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,05648		
										COST DIRECTE						7,19689		
										DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000		
										COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,19689		
P93	BASES, SOLERES I RECRESCUDES																	
P931-	BASE DE FORMIGÓ																	
P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació										Rend.: 1,000		21,87		€		
												Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra																		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública										0,0225	/R x	29,42000	=	0,66195	
	A0D-0007	h	Manobre										0,0675	/R x	24,55000	=	1,65713	
										Subtotal:				2,31908	2,31908			
Maquinària																		
	C20K-00DP	h	Regle vibratori										0,0225	/R x	6,36000	=	0,14310	
										Subtotal:				0,14310	0,14310			
Materials																		
	B06F7-JWO	m3	Formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6										0,1575	x	121,74000	=	19,17405	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos										0,400	x	0,50000	=	0,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:		19,37405		19,37405
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,03479
			COST DIRECTE				21,87102
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,87102
P931-Z9LU	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació	Rend.: 1,000		20,67		€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h Manobre	0,0675	/R x	24,55000 =	1,65713	
	A0F-000S	h Oficial 1a d'obra pública	0,0225	/R x	29,42000 =	0,66195	
			Subtotal:		2,31908		2,31908
Maquinària							
	C20K-00DP	h Regle vibratori	0,0225	/R x	6,36000 =	0,14310	
			Subtotal:		0,14310		0,14310
Materials							
	B0D21-07O	m Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,400	x	0,50000 =	0,20000	
	B06F1-I0IL	m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,1575	x	114,13000 =	17,97548	
			Subtotal:		18,17548		18,17548
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,03479
			COST DIRECTE				20,67245
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,67245

P96 VORALS I VORADES
P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ

P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	Rend.: 1,000		39,23		€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h Oficial 1a d'obra pública	0,240	/R x	29,42000 =	7,06080	
	A0D-0007	h Manobre	0,510	/R x	24,55000 =	12,52050	
			Subtotal:		19,58130		19,58130
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,00315	x	53,66000	=	0,16903	
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,11688	x	105,42000	=	12,32149	
B962-0GR5	m	Peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050	x	6,54000	=	6,86700	
Subtotal:							19,35752	19,35752
DESPESES AUXILIARS					1,50	%		0,29372
COST DIRECTE								39,23254
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								39,23254
P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells	Rend.: 1,000				38,89	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,330	/R x	29,42000	=	9,70860	
A0D-0007	h	Manobre	0,675	/R x	24,55000	=	16,57125	
Subtotal:							26,27985	26,27985
Materials								
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	0,044	x	105,42000	=	4,63848	
B962-IXGB	m	Peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats	1,050	x	7,11000	=	7,46550	
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x	53,66000	=	0,11269	
Subtotal:							12,21667	12,21667
DESPESES AUXILIARS					1,50	%		0,39420
COST DIRECTE								38,89072
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								38,89072

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ										PREU
P97	RIGOLES											
P976-	RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ											
P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment					Rend.: 1,000		21,35		€	
							Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra												
	A0D-0007	h	Manobre			0,084	/R x	24,55000	=	2,06220		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública			0,210	/R x	29,42000	=	6,17820		
							Subtotal:	8,24040		8,24040		
Maquinària												
	C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs			0,070	/R x	2,26000	=	0,15820		
							Subtotal:	0,15820		0,15820		
Materials												
	B011-05ME	m3	Aigua			0,001	x	2,42000	=	0,00242		
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs			0,00102	x	294,48000	=	0,30037		
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm			0,055	x	109,56000	=	6,02580		
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2			0,00126	x	66,43000	=	0,08370		
	B971-133D5	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles			5,050	x	1,27000	=	6,41350		
							Subtotal:	12,82579		12,82579		
							DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,12361		
							COST DIRECTE			21,34800		
							DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000		
							COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,34800		
P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment					Rend.: 1,000		29,15		€	
							Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra												
	A0D-0007	h	Manobre			0,126	/R x	24,55000	=	3,09330		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública			0,300	/R x	29,42000	=	8,82600		
							Subtotal:	11,91930		11,91930		
Maquinària												
	C17A-00JL	h	Mesclador continu per a morter preparat en sacs			0,105	/R x	2,26000	=	0,23730		
							Subtotal:	0,23730		0,23730		
Materials												

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,00153	x	294,48000	=	0,45055	
B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0825	x	109,56000	=	9,03870	
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,00189	x	66,43000	=	0,12555	
B971-136HN	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333	x	2,16000	=	7,19928	
B011-05ME	m3	Aigua	0,0015	x	2,42000	=	0,00363	
					Subtotal:		16,81771	16,81771
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,17879
					COST DIRECTE			29,15310
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			29.15310

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

P9E1- PAVIMENT DE PANOT

P9E1-V6RC		m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles	Rend.: 1,000				51,28	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,43995	/R x	24,55000	=	10,80077	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5796	/R x	29,42000	=	17,05183	
				Subtotal:				27,85260	27,85260
Materials									
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt de textura llis	1,020	x	10,81000	=	11,02620	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306	x	164,18000	=	0,50239	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,42000	=	0,00242	
	B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0306	x	111,57090	=	3,41407	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	255,90259	=	8,06093	
				Subtotal:				23,00601	23,00601
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,41779
				COST DIRECTE					51,27640
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					51,27640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning)	Rend.: 1,000		62,26	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5796	/R x	29,42000 =	17,05183
A0D-0007	h	Manobre	0,43995	/R x	24,55000 =	10,80077
Subtotal:					27,85260	27,85260
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,42000 =	0,00242
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,00306	x	294,48000 =	0,90111
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255	x	4,55000 =	1,16025
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020	x	20,05000 =	20,45100
B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0306	x	111,57090 =	3,41407
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	255,90259 =	8,06093
Subtotal:					33,98978	33,98978
DESPESES AUXILIARS					1,50 %	0,41779
COST DIRECTE						62,26017
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						62,26017
P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing)	Rend.: 1,000		62,26	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0D-0007	h	Manobre	0,43995	/R x	24,55000 =	10,80077
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5796	/R x	29,42000 =	17,05183
Subtotal:					27,85260	27,85260
Materials						
B083-06UD	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255	x	4,55000 =	1,16025
B9E1-0HP8	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	1,020	x	20,05000 =	20,45100
B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	2,42000 =	0,00242
B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,00306	x	294,48000 =	0,90111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 04/06/25

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	255,90259	=	8,06093
B07G-0MR9	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0306	x	111,57090	=	3,41407
Subtotal:							33,98978
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,41779
COST DIRECTE							62,26017
DESPESES INDIRECTES					0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							62,26017

P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

P9F3- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER

P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent			Rend.: 1,000		67,02	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0007	h	Manobre			0,65998	/R x	24,55000 =	16,20251
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública			0,87997	/R x	29,42000 =	25,88872
					Subtotal:			42,09123
								42,09123
Materials								
B9F3-0HQA	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment			1,020	x	17,00000 =	17,34000
B011-05ME	m3	Aigua			0,010	x	2,42000 =	0,02420
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs			0,003	x	164,18000 =	0,49254
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			0,0504	x	127,86460 =	6,44438
					Subtotal:			24,30112
								24,30112
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,63137
					COST DIRECTE			67,02372
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,02372

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P9F3-W5OW	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb sorra fina 0-3mm per rejuntat mesclada a proporció amb ciment pòrtland, amb regat i neteja final del paviment	Rend.: 1,000		66,61	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,87997 /R x	29,42000 =	25,88872
	A0D-0007	h	Manobre	0,65998 /R x	24,55000 =	16,20251
Subtotal:					42,09123	42,09123
Materials						
	B9F3-0HQA	m2	Peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, per a paviment	1,020 x	17,00000 =	17,34000
	B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	0,001 x	99,23189 =	0,09923
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	127,86460 =	6,44438
Subtotal:					23,88361	23,88361
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,63137
COST DIRECTE						66,60621
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,60621
P9G	PAVIMENTS DE FORMIGÓ					
P9G3-	FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ					
P9G3-DVV5	m	Tall amb serra de disc en paviment per a formació de junt de retracció de 4mm de font per a exterior >= 4 cm	Rend.: 1,000		7,10	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x	25,38000 =	5,07600
Subtotal:					5,07600	5,07600
Maquinària						
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,200 /R x	9,74000 =	1,94800
Subtotal:					1,94800	1,94800
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,07614
COST DIRECTE						7,10014
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,10014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PD	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA					
PDB	SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE					
PDB8-	PARET PER A POU DE REGISTRE QUADRAT, EN ENGINYERIA CIVIL					
PDB8-5CEK	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6	Rend.: 1,000		344,20	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	5,000	/R x 29,42000 =	147,10000	
A0D-0007	h	Manobre	5,000	/R x 24,55000 =	122,75000	
Subtotal:					269,85000	269,85000
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,020	x 164,18000 =	3,28360	
B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	152,048	x 0,28000 =	42,57344	
B011-05ME	m3	Aigua	0,008	x 2,42000 =	0,01936	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,22356	x 109,24590 =	24,42301	
Subtotal:					70,29941	70,29941
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		4,04775
COST DIRECTE						344,19716
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						344,19716
PDBF-	BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS					
PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter Tapa i marc aparent de Fundicion Ductil Fabregas R-3 o equivalent	Rend.: 1,000		282,51	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0D-0007	h	Manobre	0,410	/R x 24,55000 =	10,06550	
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410	/R x 29,42000 =	12,06220	
Subtotal:					22,12770	22,12770
Materials						
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357	x 53,66000 =	1,91566	
BDK5-1K11	u	Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000	x 258,13000 =	258,13000	
Subtotal:					260,04566	260,04566

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,33192
		COST DIRECTE				282,50528
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				282,50528

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG2- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ

PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	Rend.: 1,000			15,54	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h Oficial 1a	0,015	/R x	29,42000	=	0,44130
	A0D-0007	h Manobre	0,030	/R x	24,55000	=	0,73650
			Subtotal:			1,17780	1,17780
Materials							
	BDG3-34IH	u Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	1,010	x	0,42000	=	0,42420
	B069-I4H8	m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0789	x	108,66000	=	8,57327
	BG2Q-1KSX	m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,050	x	4,91000	=	5,15550
	BDG2-34UA	m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	1,020	x	0,19000	=	0,19380
			Subtotal:			14,34677	14,34677
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,01767
		COST DIRECTE					15,54224
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL					15,54224

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR31- APORTACIÓ DE GRAVA DE PEDRERA

PR31-8RX1	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	Rend.: 1,000			122,95	€
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPJ	h Ajudant jardiner	0,270	/R x	31,11000	=	8,39970

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:		8,39970		8,39970
Maquinària	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1141	/R x	67,13000 =	7,65953
			Subtotal:		7,65953		7,65953
Materials	B03J-0K83	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,717	x	62,18000 =	106,76306
			Subtotal:		106,76306		106,76306
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,12600
			COST DIRECTE				122,94829
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				122,94829

PR3G- APORTACIÓ DE SAULÓ

PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals			Rend.: 1,000			91,58	€
					Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner			0,900	/R x	35,05000 =	31,54500	
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner			0,900	/R x	31,11000 =	27,99900	
					Subtotal:			59,54400	59,54400
Materials									
B03C-05NL	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3			1,000	x	31,14000 =	31,14000	
					Subtotal:			31,14000	31,14000
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,89316
					COST DIRECTE				91,57716
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				91,57716

S	TIPOLOGIA S						
SA	Familia A						
SA015	u	Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari urbà per a posterior acopi i aprofitament. Bancs, senyals, fanals, pilones, baranes, papereres, etc. amb tall previ de la base de l'element o el punt d'unió per evitar malmetre l'element. Desenvolupament conjunt amb les feines d'enderroc	Rend.: 1,000		1,00		€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Z		TIPOLOGIA Z	
ZZ18		Família Z18	
ZZ1818		Família Z1802	
ZZ18188			
ZZ18020101	u	Implantació i delimitació	Rend.: 1,000 1.400,00 €
Implantació, senyalització i delimitació de zona d'obres, accessos, instal·lacions, proteccions individuals i col·lectives previ a l'inici dels treballs. La provisió de tots els elements necessaris i el seu correcte manteniment van a càrrec del contractista. Zona d'obres delimitada per trams segons jornada de treball i amb desviament de pas de vianants indicat per a l'altra vorera o per un pas alternatiu. Realitzada amb tanca metàl·lica o plàstica de fins a 1m d'alt per a zones petites d'actuació o tanca de filat de fins a 2m d'alçada amb peus de formigó per a zones d'actuació més generalitzada, amb malla d'ocultació negra o verda. Accessos restringits solament a personal d'obra. Comprèn desmuntatge i retirada en acabar les feines, i tot el manteniment i mobilitat necessari per a dur a terme totes les actuacions contemplades garantint la seguretat			
ZZ18020102	u	Provisional de llum	Rend.: 1,000 200,00 €
Conjunt d'instal·lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'electricitat. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada Les actuacions es realitzaran amb ajuda de generador elèctric mòbil de benzina o dièsel. Lloguer o amortització, transport, combustibles i manteniment a càrrec del contractista			
ZZ18020103	u	Provisional d'aigua	Rend.: 1,000 200,00 €
Conjunt d'instal·lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'aigua. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada Les actuacions es realitzaran amb aportació d'aigua provinent de fonts municipals o amb dipòsits d'1m3 de capacitat. Subministraments, instal·lacions, transports i manteniment a càrrec del contractista			
ZZ18020249	u	Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis	Rend.: 1,000 92,00 €
Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament de tapa i pericó de serveis existents. Comprèn segons si és el cas necessari: recol·locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment amb emmarcat de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany d'alçada de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat tipus 'gero' de 29x14x10cm arrebossat i lliscat amb morter de C.P. per l'interior; formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o biguetes prefabricades de formigó pretesat, cobertura parcial de pericó obert amb peça de vorada de formigó tipus tauló i base; formació de bases i acabats de zona superior i perímetre de fins a 40cm per cantó de tapa ídem a existents; sanejat i neteja manual			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

de pericó; enderrocs càrrega, transport i gestió de residus generats, i altres operacions equivalents indicades per la DF. En cas de requerir adaptació d'instal·lacions de subministrament d'aigua, gas, electricitat, enllumenat o telecomunicacions, es requerirà un responsable de l'empresa del subministrament corresponent i serà aquesta la qui manipularà la instal·lació sempre sota els acords previs indicats amb la DF (no inclòs import de manipulació d'instal·lació en aquesta partida).

Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament, amb neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a abocador autoritzat.

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A01001001	u	Import auxiliar	92,000	/R x 1,00000 = 92,00000
			Subtotal:	92,00000	92,00000
			COST DIRECTE		92,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		92,00000

ZZ18020501	PA	Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon	Rend.: 1,000	400,00	€
		Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus			
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3 a 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codis 170101 i 170504 segons Llista Europea de Residus			
		Comprèn totes les tipologies de residus que derivin del procés d'obres, classificats adequadament			

ZZ18020502	u	Neteja final d'obres i nota	Rend.: 1,000	270,99	€
		Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la neteja final de l'obra prèvi lliurament. Netejes generals de les zones executades, restes de materials, pols, aigües i acabats finals interiors i exteriors de l'obra i l'envolvent propera. Murs, tanques i façanes que toquen a la zona d'actuació han de quedar nets			
		Totes les partides d'aquest document inclouen a enderrocs i moviments de terres la part proporcional d'excavació d'esplanada, compactació i tala d'arrels, amb càrrega de runes sobre camió o contenidor. A les bases de noves plataformes de pavimentació, ajustament i remat en tapes de serveis i pericons existents i formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

actual i, també amb paviments si és el cas, la recol·locació de
tapes de companyies, senyals i altres elements de mobiliari
existent

ZZ18020504	u	Seguretat i salut (partida valorada a part)	Rend.: 1,000	0,01	€
Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la seguretat i salut durant tot el desenvolupament de les obres. Proteccions individuals, col·lectives, serveis de personal, instal·lacions de personal i sanitàries, mèdiques i primers auxilis, senyalització i part proporcional de formació. Comprèn també els documents i tràmits necessaris per a la cobertura de la seguretat i salut de l'obra a nivell tècnic i administratiu per part de tots els seus agents (Partida compresa dins les actuacions a preveure, però valorada fora del PEM)					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS	
B0		MATERIALS BÀSICS	
B03		GRANULATS	
B036-21DM	t	Grava reciclada formigó Montmaneu 20-40mm	6,10000 €
B036- GRAVA DE GRANULAT RECICLAT			
B036-21DM	t	Grava reciclada formigó Montmaneu 20-40mm	Rend.: 1,000 €
B2		MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	
B2R		GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ	
B2RA-28DM	t	Valorització runa Classe 1 Montmaneu	5,70000 €
B2RA- DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS			
B2RA-28DM	t	Valorització runa Classe 1 Montmaneu	Rend.: 1,000 €

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2504
Capítol 01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ZZ18020101	u	Implantació i delimitació	1.400,00	1,000	1.400,00
		Implantació, senyalització i delimitació de zona d'obres, accessos, instal·lacions, proteccions individuals i col·lectives previ a l'inici dels treballs. La provisió de tos els elements necessaris i el seu correcte manteniment van a càrrec del contractista. Zona d'obres delimitada per trams segons jornada de treball i amb desviament de pas de vianants indicat per a l'altra vorera o per un pas alternatiu. Realitzada amb tanca metàl·lica o plàstica de fins a 1m d'alt per a zones petites d'actuació o tanca de filat de fins a 2m d'alçada amb peus de formigó per a zones d'actuació més generalitzada, amb malla d'ocultació negra o verda. Accessos restringits solament a personal d'obra. Comprèn desmuntatge i retirada en acabar les feines, i tot el manteniment i mobilitat necessari per a dur a terme totes les actuacions contemplades garantint la seguretat				
		(P - 36)				
2	ZZ18020102	u	Provisional de llum	200,00	1,000	200,00
		Conjunt d'instal·lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'electricitat. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada. Les actuacions es realitzaran amb ajuda de generador elèctric mòbil de benzina o dièsel. Lloguer o amortització, transport, combustibles i manteniment a càrrec del contractista				
		(P - 37)				
3	ZZ18020103	u	Provisional d'aigua	200,00	1,000	200,00
		Conjunt d'instal·lacions necessàries per a abastir la zona d'obra amb les necessitats corresponents d'aigua. Comprèn muntatge previ a l'inici de les feines i desmuntatge posterior. Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada. Les actuacions es realitzaran amb aportació d'aigua provinent de fonts municipals o amb dipòsits d'1m3 de capacitat. Subministraments, instal·lacions, transports i manteniment a càrrec del contractista				
		(P - 38)				

TOTAL	Capítol	01.01	1.800,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra 01 Pressupost 2504
Capítol 02 ARBRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-92HN	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), comprèn la gestió del residu generat. Inclou rebaix de soca i trituració parcial combinades per deixar caixa de pavimentació neta sobre la cota -23cm respecte el nou paviment d'acabat en actuacions de més de 10ud, inclosa la gestió del residu generat (P - 11)	162,39	34,000	5.521,26
2	PR31-8RX1	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 33)	122,95	8,500	1.045,08
3	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 14)	2,12	640,000	1.356,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 2

4	P3C1-D6WI	m2	Armadura de fonaments AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 18)	3,61	149,600	540,06
---	-----------	----	---	------	---------	--------

TOTAL	Capítol	01.02				8.463,20
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	03	VORERA MACIÀ-COMPANYS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	5,33	49,000	261,17
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	13,12	111,000	1.456,32
3	P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	5,77	13,000	75,01
4	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)	5,68	5,000	28,40
5	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	14,99	5,000	74,95
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)	5,71	5,950	33,97
7	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 13)	9,60	4,050	38,88
8	PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 32)	15,54	67,500	1.048,95
9	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 23)	21,35	5,000	106,75
10	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 24)	29,15	0,000	0,00
11	P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)	39,23	5,000	196,15
12	P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells (P - 22)	38,89	0,000	0,00
13	P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 20)	21,87	119,000	2.602,53

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 3

14	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles (P - 25)	51,28	132,000	6.768,96
15	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning) (P - 26)	62,26	0,000	0,00
16	P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing) (P - 27)	62,26	0,000	0,00
17	P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent (P - 28)	67,02	0,000	0,00
18	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (P - 34)	91,58	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.03	12.692,04
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	04	CRUÏLLA COMPANYS-PARLAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	5,33	6,500	34,65
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	13,12	28,800	377,86
3	P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	5,77	0,000	0,00
4	P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	4,03	29,200	117,68
5	P2143-4RQT	m2	Enderroc de base de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	12,93	29,200	377,56
6	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)	5,68	11,400	64,75
7	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	14,99	11,400	170,89
8	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)	5,71	4,332	24,74
9	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 13)	9,60	0,600	5,76
10	PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 32)	15,54	0,000	0,00
11	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de	21,35	11,400	243,39

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 4

			formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 23)			
12	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 24)	29,15	0,000	0,00
13	P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)	39,23	5,000	196,15
14	P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells (P - 22)	38,89	4,000	155,56
15	P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 20)	21,87	62,820	1.373,87
16	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning) (P - 26)	62,26	5,720	356,13
17	P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing) (P - 27)	62,26	3,200	199,23
18	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles (P - 25)	51,28	20,860	1.069,70
19	P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent (P - 28)	67,02	30,600	2.050,81
20	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (P - 34)	91,58	0,288	26,38
21	P214Y-HYWT	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica o peça prefabricada, sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 10)	26,62	7,680	204,44

TOTAL	Capítol	01.04	7.049,55
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	05	VORERA COMPANYS-IRLA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	5,33	44,000	234,52

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 5

2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	13,12	96,500	1.266,08
3	P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	5,77	0,000	0,00
4	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)	5,68	0,000	0,00
5	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	14,99	0,000	0,00
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)	5,71	5,225	29,83
7	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 13)	9,60	2,640	25,34
8	PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 32)	15,54	44,000	683,76
9	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 23)	21,35	0,000	0,00
10	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 24)	29,15	0,000	0,00
11	P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)	39,23	0,000	0,00
12	P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells (P - 22)	38,89	0,000	0,00
13	P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 20)	21,87	104,500	2.285,42
14	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles (P - 25)	51,28	104,500	5.358,76
15	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning) (P - 26)	62,26	0,000	0,00
16	P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing) (P - 27)	62,26	0,000	0,00
17	P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior.	67,02	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 6

18	PR3G-HJTT	m3	Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent (P - 28) Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (P - 34)	91,58	0,000	0,00
TOTAL Capítol			01.05			9.883,71
Obra			01	Pressupost 2504		
Capítol			06	CRUÏLLA IRLA-PARLAMENT		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	5,33	17,500	93,28
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	13,12	69,800	915,78
3	P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	5,77	0,000	0,00
4	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)	5,68	21,800	123,82
5	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	14,99	21,800	326,78
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)	5,71	7,600	43,40
7	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 13)	9,60	2,028	19,47
8	PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 32)	15,54	23,000	357,42
9	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 23)	21,35	21,800	465,43
10	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 24)	29,15	0,000	0,00
11	P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)	39,23	9,400	368,76
12	P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells (P - 22)	38,89	6,400	248,90
13	P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 20)	21,87	70,680	1.545,77

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 7

14	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning) (P - 26)	62,26	7,320	455,74
15	P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing) (P - 27)	62,26	6,600	410,92
16	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles (P - 25)	51,28	56,760	2.910,65
17	P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent (P - 28)	67,02	0,000	0,00
18	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (P - 34)	91,58	0,288	26,38
19	P214Y-HYWT	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica o peça prefabricada, sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1,2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2 (P - 10)	26,62	7,680	204,44

TOTAL	Capítol	01.06	8.516,94
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	07	VORERA IRLA-PAU CLARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	5,33	88,000	469,04
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	13,12	183,200	2.403,58
3	P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	5,77	0,000	0,00
4	P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	4,03	39,200	157,98
5	P2143-4RQT	m2	Enderroc de base de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	12,93	39,200	506,86
6	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)	5,68	4,000	22,72
7	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	14,99	4,000	59,96
8	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)	5,71	11,236	64,16
9	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 13)	9,60	5,760	55,30

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 8

10	PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 32)	15,54	96,000	1.491,84
11	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 23)	21,35	4,000	85,40
12	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 24)	29,15	0,000	0,00
13	P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)	39,23	4,000	156,92
14	P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells (P - 22)	38,89	0,000	0,00
15	P924-DX6V	m2	Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 19)	7,20	20,000	144,00
16	P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 20)	21,87	248,240	5.429,01
17	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning) (P - 26)	62,26	2,000	124,52
18	P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing) (P - 27)	62,26	0,000	0,00
19	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles (P - 25)	51,28	201,200	10.317,54
20	P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm ² , i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent (P - 28)	67,02	40,800	2.734,42
21	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m ³ , escampat amb mitjans manuals (P - 34)	91,58	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.07	24.223,25
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	08	CRUÏLLA PAU CLARIS-PARLAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	5,33	13,000	69,29

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 9

2	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	13,12	81,500	1.069,28
3	P2146-DJ41	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre terra o base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	5,77	4,000	23,08
4	P2146-DJ46	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, d'amplària fins a 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	4,03	0,000	0,00
5	P2143-4RQT	m2	Enderroc de base de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	12,93	0,000	0,00
6	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de peces de morter o formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)	5,68	28,000	159,04
7	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)	14,99	28,000	419,72
8	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)	5,71	7,618	43,50
9	P221B-EL71	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 13)	9,60	2,100	20,16
10	PDG2-PZJK	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 20x40 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 32)	15,54	18,000	279,72
11	P976-U54K	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 23)	21,35	28,000	597,80
12	P976-U594	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades directament sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 24)	29,15	0,000	0,00
13	P967-E9Z5	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta (P - 21)	39,23	8,500	333,46
14	P967-12CBK	m	Vorada feta amb peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, fabricada amb granulats reciclats, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, per a formació de límits d'escocells (P - 22)	38,89	17,200	668,91
15	P931-IZP4	m2	Base de 15 cm de gruix de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, incloent els encofrats laterals i els dels junts de dilatació (P - 20)	21,87	81,020	1.771,91
16	P9E1-V7XG	m2	Paviment de panot per a avis (warning) de pas de vianants, de color, amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 16 botons troncocònics tactosensibles d'avis per peça (warning) (P - 26)	62,26	10,100	628,83
17	P9E1-V7XJ	m2	Paviment de panot per a encaminament (crossing) de pas de vianants de color, amb 4 tires, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Panot color negre de 4 tires tactosensibles per peça (crossing) (P - 27)	62,26	8,300	516,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 10

18	P9E1-V6RC	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland i neteja posterior. Peça de 4 pastilles (P - 25)	51,28	62,620	3.211,15
19	P9F3-4WRH	m2	Paviment de peça rectangular de formigó monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment i neteja posterior. Peça 10x20x8cm gris bisellada ídem existent (P - 28)	67,02	0,000	0,00
20	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (P - 34)	91,58	1,110	101,65

TOTAL	Capítol	01.08				9.914,26
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	09	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SA015	u			
		Desmuntatge i retirada d'elements de mobiliari urbà per a posterior acopi i aprofitament. Bancs, senyals, fanals, pilones, baranes, papereres, etc. amb tall previ de la base de l'element o el punt d'unió per evitar malmetre l'element. Desenvolupament conjunt amb les feines d'enderroc (P - 35)	1,00	1,000	1,00
2	ZZ18020502	u			
		Neteja final d'obres i nota	270,99	1,000	270,99
		Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la neteja final de l'obra prèvi lliurament. Netejes generals de les zones executades, restes de materials, pols, aigües i acabats finals interiors i exteriors de l'obra i l'envolvent propera. Murs, tanques i façanes que toquen a la zona d'actuació han de quedar nets			
		Totes les partides d'aquest document inclouen a enderrocs i moviments de terres la part proporcional d'excavació d'esplanada, compactació i tala d'arrels, amb càrrega de runes sobre camió o contenidor. A les bases de noves plataformes de pavimentació, ajustament i remat en tapes de serveis i pericons existents i formació de pendents per a entrega amb vorada deprimida i vorera actual i, també amb paviments si és el cas, la recol·locació de tapes de companyies, senyals i altres elements de mobiliari existent (P - 41)			
3	ZZ18020504	u			
		Seguretat i salut (partida valorada a part)	0,01	1,000	0,01
		Partida destinada al conjunt d'actuacions previstes per a la seguretat i salut durant tot el desenvolupament de les obres. Proteccions individuals, col·lectives, serveis de personal, instal·lacions de personal i sanitàries, mèdiques i primers auxilis, senyalització i part proporcional de formació. Comprèn també els documents i tràmits necessaris per a la cobertura de la seguretat i salut de l'obra a nivell tècnic i administratiu per part de tots els seus agents (Partida compresa dins les actuacions a preveure, però valorada fora del PEM) (P - 42)			
4	FQ42A015	u			
		Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçada i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. Deixada a 88-90cm d'alçada final respecte paviment (P - 1)	80,00	20,000	1.600,00
5	ZZ18020249	u			
		Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis	92,00	1,000	92,00
		Partida destinada a les actuacions necessàries per a l'arranjament de tapa i pericó de serveis existents. Comprèn segons si és el cas necessari: recol·locació de marc i tapa ajustada a cota de paviment amb emmarcat de formigó; tall amb serra de disc manual d'obra de parets de pericó per a canvi d'alçada; recrescut per a guany d'alçada de parets de pericó amb obra de fàbrica de maó perforat tipus 'gero' de 29x14x10cm arrebossat i lliscat amb morter de C.P. per l'interior; formació d'emmarcat resistent amb formigó armat o biguetes prefabricades de formigó pretesat, cobertura parcial de pericó obert			

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 11

			amb peça de vorada de formigó tipus tauló i base; formació de bases i acabats de zona superior i perímetre de fins a 40cm per cantó de tapa ídem a existents; sanejat i neteja manual de pericó; enderrocs càrrega, transport i gestió de residus generats, i altres operacions equivalents indicades per la DF. En cas de requerir adaptació d'instal·lacions de subministrament d'aigua, gas, electricitat, enllumenat o telecomunicacions, es requerirà un responsable de l'empresa del subministrament corresponent i serà aquesta la qui manipularà la instal·lació sempre sota els acords previs indicats amb la DF (no inclòs import de manipulació d'instal·lació en aquesta partida). Eines, mà d'obra, material i mitjans auxiliars inclosos per a deixar la partida completament acabada, provada i en funcionament, amb neteja final, càrrega, transport, gestió i cànon de residus generats a abocador autoritzat. (P - 39)			
6	P214T-4RQI	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 8)	16,68	4,000	66,72
7	PDB8-5CEK	m	Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i liscada per dins amb morter ciment 1:6 (P - 30)	344,20	1,000	344,20
8	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter Tapa i marc aparent de Fundicion Ductil Fabregas R-3 o equivalent (P - 31)	282,51	1,000	282,51
9	P9G3-DVV5	m	Tall amb serra de disc en paviment per a formació de junt de retracció de 4mm de font per a exterior >= 4 cm (P - 29)	7,10	38,400	272,64
10	ZZ18020501	PA	Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de construcció, inclòs residus de formigó inerts amb una densitat de 1.48T/m3 a 1.60T/m3, procedents de construcció, demolició o excavació, amb codis 170101 i 170504 segons Llista Europea de Residus Comprèn totes les tipologies de residus que derivin del procés d'obres, classificats adequadament (P - 40)	400,00	1,000	400,00
11	P2R5-DT1J	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)	12,26	218,000	2.672,68
12	P2A0-11894	m3	Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, procedent de planta de reciclatge de menys de 20km de recorregut i aprofitant el transport d'anada dels camions o contenidors d'obra deixant runa al mateix centre, temps d'espera de càrrega i descàrrega inclòs (P - 15)	13,08	218,000	2.851,44
13	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada a planta de valoració i reciclatge de runes Classe 1 procedents de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 17)	8,27	218,000	1.802,86
TOTAL Capítol			01.09			10.657,05

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2504
Capítol 01 IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZZ18020101	u Implantació i delimitació (P - 36)	1.400,00	1,000	1.400,00
2	ZZ18020102	u Provisional de llum (P - 37)	200,00	1,000	200,00
3	ZZ18020103	u Provisional d'aigua (P - 38)	200,00	1,000	200,00

TOTAL Capítol 01.01 1.800,00

Obra 01 Pressupost 2504
Capítol 02 ARBRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92HN	u Elim.arbre cistella mecànica arbre < 6 m port petit, rebaix soca, aplec brossa, carr. s/camió grua (P - 11)	162,39	34,000	5.521,26
2	PR31-8RX1	m3 Grava pedra calc. 18 a 25 mm, sacs 0,8m3, escamp. retro. petita + m. man. (P - 33)	122,95	8,500	1.045,08
3	P2241-52SN	m2 Repàs + picon. caixa paviment, 95% PM (P - 14)	2,12	640,000	1.356,80
4	P3C1-D6WI	m2 Armadura fonament AP500T malla electr. acer corr. ME 20x20cm, D:5-5mm, 6x2,2m B500T (P - 18)	3,61	149,600	540,06

TOTAL Capítol 01.02 8.463,20

Obra 01 Pressupost 2504
Capítol 03 VORERA MACIÀ-COMPANYS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMC	m Tall paviment form. H>=10cm (P - 9)	5,33	49,000	261,17
2	P2143-J0R7	m2 Enderroc vorera panot+base form., fins a 15cm, compres., càrrega man/mec. (P - 3)	13,12	111,000	1.456,32
3	P2146-DJ41	m2 Demol.pavim. Panot.s/terra, ampl.més de 2 m, retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec. (P - 4)	5,77	13,000	75,01
4	P2147-DJ5V	m Demol.rigola form., compressor + carreg.mec.s/camió (P - 6)	5,68	5,000	28,40
5	P2148-49L6	m Demolic.vorada sob/form., martell trenc.+càrrega man/mec. (P - 7)	14,99	5,000	74,95
6	P2214-AYNM	m3 Excav.p/caixa pav., terreny compact.(SPT 20-50), pala excav., +càrr.directa s/camió (P - 12)	5,71	5,950	33,97
7	P221B-EL71	m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2 m, terreny compact.(SPT 20-50), retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió (P - 13)	9,60	4,050	38,88
8	PDG2-PZJK	m Canalització un tub PE DN=125mm, dau recobr. 20x40cm form., fil guia+pp unions+sep+obt. (P - 32)	15,54	67,500	1.048,95
9	P976-U54K	m Rigola ampl.=20cm, peça DC form. Blanc 20x20x8cm, p/rigo., col.s/form.no estructural (P - 23)	21,35	5,000	106,75
10	P976-U594	m Rigola ampl.=30cm, peça DC form. Blanc 30x30x8cm, p/rigo., col.s/form.no estructural (P - 24)	29,15	0,000	0,00
11	P967-E9Z5	m Peça form.vora. T3, DC, C3 (28x17cm), B,H,T(R-5MPa), form.no est. HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm, re junt. Mort (P - 21)	39,23	5,000	196,15
12	P967-12CBK	m Peça form.vora. Tauló, 20x8cm B,H,S(R-3,5MPa), +gran.reciclat, form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20 cm, r (P - 22)	38,89	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 2

13	P931-IZP4	m2	Base g:15cm formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/ (P - 20)	21,87	119,000	2.602,53
14	P9E1-V6RC	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10 (P - 25)	51,28	132,000	6.768,96
15	P9E1-V7XG	m2	Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 26)	62,26	0,000	0,00
16	P9E1-V7XJ	m2	Paviment panot pas vianants color +4tires,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 27)	62,26	0,000	0,00
17	P9F3-4WRH	m2	Pavim. Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt,col. S/morter 1:4 10N/mm2,junts beurada cim. (P - 28)	67,02	0,000	0,00
18	PR3G-HJTT	m3	Sauló s/garbellar,sacs 0,8m3,m.man. (P - 34)	91,58	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.03				12.692,04
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	04	CRUÏLLA COMPANYS-PARLAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEMC	m	Tall paviment form. H>=10cm (P - 9)	5,33	6,500	34,65
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc vorera panot+base form.,fins a 15cm,compres.,càrrega man/mec. (P - 3)	13,12	28,800	377,86
3	P2146-DJ41	m2	Demol.pavim. Panot.s/terra,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec. (P - 4)	5,77	0,000	0,00
4	P2146-DJ46	m2	Demol.pavim. Llamb.s/terra,ampl.fins a 2 m,mitj.mecàn. + càrrega cam. Mec. (P - 5)	4,03	29,200	117,68
5	P2143-4RQT	m2	Enderroc base form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,càrrega manual (P - 2)	12,93	29,200	377,56
6	P2147-DJ5V	m	Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió (P - 6)	5,68	11,400	64,75
7	P2148-49L6	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. (P - 7)	14,99	11,400	170,89
8	P2214-AYNM	m3	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió (P - 12)	5,71	4,332	24,74
9	P221B-EL71	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió (P - 13)	9,60	0,600	5,76
10	PDG2-PZJK	m	Canalització un tub PE DN=125mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt. (P - 32)	15,54	0,000	0,00
11	P976-U54K	m	Rigola ampl.=20cm,peça DC form. Blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 23)	21,35	11,400	243,39
12	P976-U594	m	Rigola ampl.=30cm,peça DC form. Blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 24)	29,15	0,000	0,00
13	P967-E9Z5	m	Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejunt. Mort (P - 21)	39,23	5,000	196,15
14	P967-12CBK	m	Peça form.vora. Tauló,20x8cm B,H,S(R-3,5MPa), +gran.reciclat,form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20 cm,r (P - 22)	38,89	4,000	155,56
15	P931-IZP4	m2	Base g:15cm formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/ (P - 20)	21,87	62,820	1.373,87
16	P9E1-V7XG	m2	Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 26)	62,26	5,720	356,13
17	P9E1-V7XJ	m2	Paviment panot pas vianants color +4tires,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 27)	62,26	3,200	199,23
18	P9E1-V6RC	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10 (P - 25)	51,28	20,860	1.069,70
19	P9F3-4WRH	m2	Pavim. Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt,col. S/morter 1:4 10N/mm2,junts beurada cim. (P - 28)	67,02	30,600	2.050,81
20	PR3G-HJTT	m3	Sauló s/garbellar,sacs 0,8m3,m.man. (P - 34)	91,58	0,288	26,38
21	P214Y-HYWT	m2	Demol.gual, g=10 a 15 cm,a=<= 1,2 m,compressor + càrrega manual de runa sobre camió o (P - 10)	26,62	7,680	204,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 3

TOTAL	Capítol	01.04			7.049,55	
Obra	01	Pressupost 2504				
Capítol	05	VORERA COMPANYYS-IRLA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall paviment form. H>=10cm (P - 9)	5,33	44,000	234,52
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc vorera panot+base form.,fins a 15cm,compres.,càrrega man/mec. (P - 3)	13,12	96,500	1.266,08
3	P2146-DJ41	m2	Demol.pavim. Panot.s/terra,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec. (P - 4)	5,77	0,000	0,00
4	P2147-DJ5V	m	Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió (P - 6)	5,68	0,000	0,00
5	P2148-49L6	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. (P - 7)	14,99	0,000	0,00
6	P2214-AYNM	m3	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió (P - 12)	5,71	5,225	29,83
7	P221B-EL71	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió (P - 13)	9,60	2,640	25,34
8	PDG2-PZJK	m	Canalització un tub PE DN=125mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt. (P - 32)	15,54	44,000	683,76
9	P976-U54K	m	Rigola ampl.=20cm,peça DC form. Blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 23)	21,35	0,000	0,00
10	P976-U594	m	Rigola ampl.=30cm,peça DC form. Blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 24)	29,15	0,000	0,00
11	P967-E9Z5	m	Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejunt. Mort (P - 21)	39,23	0,000	0,00
12	P967-12CBK	m	Peça form.vora. Tauló,20x8cm B,H,S(R-3,5MPa), +gran.reciclat,form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20 cm,r (P - 22)	38,89	0,000	0,00
13	P931-IZP4	m2	Base g:15cm formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/ (P - 20)	21,87	104,500	2.285,42
14	P9E1-V6RC	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10 (P - 25)	51,28	104,500	5.358,76
15	P9E1-V7XG	m2	Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 26)	62,26	0,000	0,00
16	P9E1-V7XJ	m2	Paviment panot pas vianants color +4tires,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 27)	62,26	0,000	0,00
17	P9F3-4WRH	m2	Pavim. Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt,col. S/morter 1:4 10N/mm2,junts beurada cim. (P - 28)	67,02	0,000	0,00
18	PR3G-HJTT	m3	Sauló s/garbellar,sacs 0,8m3,m.man. (P - 34)	91,58	0,000	0,00
TOTAL	Capítol	01.05			9.883,71	
Obra	01	Pressupost 2504				
Capítol	06	CRUÏLLA IRLA-PARLAMENT				

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 4

6	P2214-AYNM	m3	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió (P - 12)	5,71	7,600	43,40
7	P221B-EL71	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió (P - 13)	9,60	2,028	19,47
8	PDG2-PZJK	m	Canalització un tub PE DN=125mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt. (P - 32)	15,54	23,000	357,42
9	P976-U54K	m	Rigola ampl.=20cm,peça DC form. Blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 23)	21,35	21,800	465,43
10	P976-U594	m	Rigola ampl.=30cm,peça DC form. Blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 24)	29,15	0,000	0,00
11	P967-E9Z5	m	Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejunt. Mort (P - 21)	39,23	9,400	368,76
12	P967-12CBK	m	Peça form.vora. Tauló,20x8cm B,H,S(R-3,5MPa), +gran.reciclat,form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20 cm,r (P - 22)	38,89	6,400	248,90
13	P931-IZP4	m2	Base g:15cm formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/ (P - 20)	21,87	70,680	1.545,77
14	P9E1-V7XG	m2	Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 26)	62,26	7,320	455,74
15	P9E1-V7XJ	m2	Paviment panot pas vianants color +4tires,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 27)	62,26	6,600	410,92
16	P9E1-V6RC	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10 (P - 25)	51,28	56,760	2.910,65
17	P9F3-4WRH	m2	Pavim. Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt,col. S/morter 1:4 10N/mm2,junts beurada cim. (P - 28)	67,02	0,000	0,00
18	PR3G-HJTT	m3	Sauló s/garbellar,sacs 0,8m3,m.man. (P - 34)	91,58	0,288	26,38
19	P214Y-HYWT	m2	Demol.gual, g=10 a 15 cm,a<= 1,2 m,compressor + càrrega manual de runa sobre camió o (P - 10)	26,62	7,680	204,44

TOTAL	Capítol	01.06	8.516,94
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	07	VORERA IRLA-PAU CLARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall paviment form. H>=10cm (P - 9)	5,33	88,000	469,04
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc vorera panot+base form.,fins a 15cm,compres.,càrrega man/mec. (P - 3)	13,12	183,200	2.403,58
3	P2146-DJ41	m2	Demol.pavim. Panot.s/terra,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec. (P - 4)	5,77	0,000	0,00
4	P2146-DJ46	m2	Demol.pavim. Llamb.s/terra,ampl.fins a 2 m,mitj.mecàn. + càrrega cam. Mec. (P - 5)	4,03	39,200	157,98
5	P2143-4RQT	m2	Enderroc base form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,càrrega manual (P - 2)	12,93	39,200	506,86
6	P2147-DJ5V	m	Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió (P - 6)	5,68	4,000	22,72
7	P2148-49L6	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. (P - 7)	14,99	4,000	59,96
8	P2214-AYNM	m3	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió (P - 12)	5,71	11,236	64,16
9	P221B-EL71	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió (P - 13)	9,60	5,760	55,30
10	PDG2-PZJK	m	Canalització un tub PE DN=125mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt. (P - 32)	15,54	96,000	1.491,84
11	P976-U54K	m	Rigola ampl.=20cm,peça DC form. Blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 23)	21,35	4,000	85,40
12	P976-U594	m	Rigola ampl.=30cm,peça DC form. Blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 24)	29,15	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 5

13	P967-E9Z5	m	Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejunt. Mort (P - 21)	39,23	4,000	156,92
14	P967-12CBK	m	Peça form.vora. Tauló,20x8cm B,H,S(R-3,5MPa), +gran.reciclat,form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20 cm,r (P - 22)	38,89	0,000	0,00
15	P924-DX6V	m2	Subbase,g=15cm,grava reciclat form. 40 a 70 mm,estesa+picon. (P - 19)	7,20	20,000	144,00
16	P931-IZP4	m2	Base g:15cm formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/ (P - 20)	21,87	248,240	5.429,01
17	P9E1-V7XG	m2	Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 26)	62,26	2,000	124,52
18	P9E1-V7XJ	m2	Paviment panot pas vianants color +4tires,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 27)	62,26	0,000	0,00
19	P9E1-V6RC	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10 (P - 25)	51,28	201,200	10.317,54
20	P9F3-4WRH	m2	Pavim. Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt,col. S/mortier 1:4 10N/mm2,junts beurada cim. (P - 28)	67,02	40,800	2.734,42
21	PR3G-HJTT	m3	Sauló s/garbellar,sacs 0,8m3,m.man. (P - 34)	91,58	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.07	24.223,25
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 2504
Capítol	08	CRUÏLLA PAU CLARIS-PARLAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMC	m	Tall paviment form. H>=10cm (P - 9)	5,33	13,000	69,29
2	P2143-J0R7	m2	Enderroc vorera panot+base form.,fins a 15cm,compres.,càrrega man/mec. (P - 3)	13,12	81,500	1.069,28
3	P2146-DJ41	m2	Demol.pavim. Panot.s/terra,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. Mec. (P - 4)	5,77	4,000	23,08
4	P2146-DJ46	m2	Demol.pavim. Llamb.s/terra,ampl.fins a 2 m,mitj.mecàn. + càrrega cam. Mec. (P - 5)	4,03	0,000	0,00
5	P2143-4RQT	m2	Enderroc base form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,càrrega manual (P - 2)	12,93	0,000	0,00
6	P2147-DJ5V	m	Demol.rigola form.,compressor + carreg.mec.s/camió (P - 6)	5,68	28,000	159,04
7	P2148-49L6	m	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. (P - 7)	14,99	28,000	419,72
8	P2214-AYNM	m3	Excav.p/caixa pav.,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió (P - 12)	5,71	7,618	43,50
9	P221B-EL71	m3	Excav.rasa/pou,hfins a 2 m,terreny compact.(SPT 20-50),retro. De combustible,+càrr.mec.s/camió (P - 13)	9,60	2,100	20,16
10	PDG2-PZJK	m	Canalització un tub PE DN=125mm,dau recobr. 20x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt. (P - 32)	15,54	18,000	279,72
11	P976-U54K	m	Rigola ampl.=20cm,peça DC form. Blanc 20x20x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 23)	21,35	28,000	597,80
12	P976-U594	m	Rigola ampl.=30cm,peça DC form. Blanc 30x30x8cm,p/rigo.,col.s/form.no estructural (P - 24)	29,15	0,000	0,00
13	P967-E9Z5	m	Peça form.vora. T3, DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),form.no est. HNE-15/P/40 h=20 a 25 cm,rejunt. Mort (P - 21)	39,23	8,500	333,46
14	P967-12CBK	m	Peça form.vora. Tauló,20x8cm B,H,S(R-3,5MPa), +gran.reciclat,form.no est. HNE-15/P/40 h=10 a 20 cm,r (P - 22)	38,89	17,200	668,91
15	P931-IZP4	m2	Base g:15cm formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/ (P - 20)	21,87	81,020	1.771,91
16	P9E1-V7XG	m2	Paviment panot pas vianants color +16tacs,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 26)	62,26	10,100	628,83
17	P9E1-V7XJ	m2	Paviment panot pas vianants color +4tires,20x20x4cm,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada (P - 27)	62,26	8,300	516,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 6

18	P9E1-V6RC	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10 (P - 25)	51,28	62,620	3.211,15
19	P9F3-4WRH	m2	Pavim. Peça monocapa form. 10x20cmx8cm, preu alt,col. S/morter 1:4 10N/mm2,junts beurada cim. (P - 28)	67,02	0,000	0,00
20	PR3G-HJTT	m3	Sauló s/garbellar,sacs 0,8m3,m.man. (P - 34)	91,58	1,110	101,65
TOTAL Capítol			01.08			9.914,26

Obra 01 Pressupost 2504
Capítol 09 VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	SA015	u	Retirada d'elements de mobiliari urbà (P - 35)	1,00	1,000	1,00
2	ZZ18020502	u	Neteja final d'obres	270,99	1,000	270,99
		i notes (P - 41)				
3	ZZ18020504	u	Seguretat i salut (partida valorada a part) (P - 42)	0,01	1,000	0,01
4	FQ42A015	u	Pilona acer,anella acer inox.,cilíndrica,h=1000mm,D=100mm,anc.dau form. (P - 1)	80,00	20,000	1.600,00
5	ZZ18020249	u	Q. Arranjament de tapa i pericó de serveis (P - 39)	92,00	1,000	92,00
6	P214T-4RQI	m2	Enderroc paret tancam. Maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual (P - 8)	16,68	4,000	66,72
7	PDB8-5CEK	m	Paret pou 100x100cm,g=14cm,maócalat,arrebos.+llisc.int.1:6 (P - 30)	344,20	1,000	344,20
8	PDBF-DFW6	u	Bastiment quadr.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,D400,col.mort. (P - 31)	282,51	1,000	282,51
9	P9G3-DVV5	m	Tall junt pavim.form. Ampl.=4 mm,h>= 4 cm (P - 29)	7,10	38,400	272,64
10	ZZ18020501	PA	Càrrega, transport i gestió de residus, amb classificació i cànon (P - 40)	400,00	1,000	400,00
11	P2R5-DT1J	m3	Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20 km (P - 16)	12,26	218,000	2.672,68
12	P2A0-11894	m3	Subministr.grava reciclat form. 20 a 40 mm, proc. Plant. Recic. (P - 15)	13,08	218,000	2.851,44
13	P2RA-EU7J	m3	Disposició controlada planta reciclatge,residus C1 form. Inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01 (P - 17)	8,27	218,000	1.802,86
TOTAL Capítol			01.09			10.657,05

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/06/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	IMPLANTACIÓ I TREBALLS PREVIS	1.800,00
Capítol	01.02	ARBRAT	8.463,20
Capítol	01.03	VORERA MACIÀ-COMPANYS	12.692,04
Capítol	01.04	CRUÏLLA COMPANYS-PARLAMENT	7.049,55
Capítol	01.05	VORERA COMPANYS-IRLA	9.883,71
Capítol	01.06	CRUÏLLA IRLA-PARLAMENT	8.516,94
Capítol	01.07	VORERA IRLA-PAU CLARIS	24.223,25
Capítol	01.08	CRUÏLLA PAU CLARIS-PARLAMENT	9.914,26
Capítol	01.09	VARIS	10.657,05
Obra	01	Pressupost 2504	93.200,00
			93.200,00
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2504	93.200,00
			93.200,00

Renovació de vorera del carrer Parlament de Catalunya,
tram sud, vorera nord

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	93.200,00
13 % Despeses generals SOBRE 93.200,00.....	12.116,00
6 % Benefici industrial SOBRE 93.200,00.....	5.592,00
Seguretat i salut.....	1.140,00
Control de qualitat.....	360,00
Subtotal	112.408,00
21 % IVA SOBRE 112.408,00.....	23.605,68
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 136.013,68

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT TRENTA-SIS MIL TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

3.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Ajuntament  d'Igualada



Exp. 2504

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD**

JUNY 2025

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és annex al document tècnic 2504 MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA, TRAM SUD VORERA NORD d'Igualada.

Estableix, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, les instal·lacions perceptives d'higiene i benestar dels treballadors i diferent personal aplegat a l'obra, així com els derivats de la reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions perceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l'empresa constructora faci el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d'execució de d'obra, analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en aquest estudi, i incloent-hi si cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97, i en concret, dóna compliment a l'article 4 d'aquest R.D.

DADES DE L'OBRA

Tipus d'intervenció:

Millora de voreres i accessibilitat per al pas de vianants

Emplaçament:

Carrer Parlament de Catalunya 3. 08700 Igualada

Promotor:

AJUNTAMENT D'IGUALADA

NIF: P-0810100-H

Plaça de l'Ajuntament, 1 (08700) Igualada

Autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut:

Ananda Sanromà Moncunill

(Arquitecte Tècnic Municipal)

Presupost d'execució material de l'obra:

93.200,00 €

Presupost de seguretat i salut laboral:

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als preus unitaris de les diferents partides d'obra independentment de qualsevol altre concepte. A part, s'abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost, una partida amb l'import de: 1.140,00 €.

Condicions d'execució:

El termini d'execució previst de les obres és de 3 mesos.

Es preveu un nombre mig de persones en obra de 4 treballadors, i un punt alt de 6.

Centres d'assistència més propers:**CAP Igualada Nord**

C/ Bèlgica, 5

08700 Igualada

Tel: 93 807 58 00

Horari: Dill-Div: 8-21h; Diss 9-15h

HOSPITAL D'IGUALADA

(Servei d'Urgències 24h)

Carrer de Lecco, s/n

08700 Igualada

Tel: 93 807 55 77



Marta Garcia Bello

Arquitecta Municipal



Ananda Sanromà Moncunill

Arquitecte Tècnic Municipal

Situació i accés a les obres

Les obres se situen en voreres d'ús públic, concretament al carrer Parlament de Catalunya, tram sud. Es tracta d'una actuació de millora de l'estat de voreres i d'accessibilitat.

Tots els accessos a l'obra es controlaran de forma que tan sols les persones autoritzades, i amb proteccions personals que són obligatòries, puguin accedir-hi.

Amb relació als diferents subministraments d'obra, el contractista disposarà dels mitjans necessaris per a garantir l'abastiment d'electricitat i aigua per a efectuar els treballs correctament.

Implantació d'obra

En relació amb la implantació de mesures col·lectives de protecció, delimitació i senyalització i altres tipus d'elements de seguretat per al personal propi com per a tercers, les tasques prèvies per a garantir un correcte desenvolupament de les obres són les següents.

Delimitació de la zona d'obres

La zona d'obres està situada a l'exterior i és de lliure accés. Les actuacions es delimitaran amb tanques d'obra pública, desviant els vianants i/o vehicles que puguin arribar fins a la zona. Tanques de simple torsió de 2m d'alçada sobre peus de formigó i amb malla d'ocultació. Cada fase d'actuació es considerarà separatament. Es treballarà per trams acord a la magnitud de les actuacions a resoldre. En cas de talls de vorera complets, prèviament avisats i coordinats amb D.F., es deixarà clarament una alternativa senyalitzada als vianants, ja sigui la del pas alternatiu generat per obres o el pas per altra vorera, i s'indicarà amb claredat el camí alternatiu en qualsevol dels dos sentits de la vorera tallada per als vianants que puguin venir des de qualsevol punt.

A l'obra hi haurà senyalització adequada, i tanques per tal de senyalitzar i delimitar en tot moment les afectacions a tercers, siguin vehicles o vianants.

Serà l'empresa constructora la responsable que aquestes tasques es desenvolupin adequadament al fi proposat per al compliment del Decret 1627 del 25 de desembre de 1997. (Veure Annex Estudi de Seguretat i Salut Laboral).

Un cop aprovat el pla de seguretat i signada l'Acta de Replanteig, s'iniciarien les obres.

La zona de materials es reservarà dins de l'espai d'aparcament en zona blanca i estarà tancada amb tanca simple torsió de 2m i peus de formigó preferentment. La seguretat i accessos d'aquesta zona, si es troba separada a la zona d'obres, ha de complir els mateixos requisits que la delimitació de la zona d'obres.

Per la tipologia concreta de l'actuació, aquesta es duu a terme en punts diferenciats de les cruïlles i voreres del mateix carrer i que són perfectament separables en execució (excepte la fase de replanteig). Pel treball a les cruïlles o passos de vianants es partirà dels següents condicionants.

Les alternatives de delimitació d'espai mantenint la circulació en obres d'adaptació són les següents:

Per a la circulació de vianants:

- Zona de treball tancada a l'exterior de vorera i pas d'1.5m per l'interior, tocant a façana
- Zona de treball tancada a l'interior (tocant façana) i pas d'1.5m per l'exterior de vorera
- Zona de treball tancada i pas provisional exterior d'1.5m habilitat especialment per obres
- Zona de treball tancada i desviament del pas per altra vorera (sols en casos excepcionals prèviament justificats i acordats amb D.F.)

Per al creuament de vianants pel pas en què es treballa:

- Zona de treball tancada sense afectar la totalitat del pas pintat permetent que es pugui creuar el pas amb normalitat
- Zona de treball ocupant tota l'amplada del pas pintat. Es disposarà de pas alternatiu senyalitzat clarament per a vianants d'1.5m d'amplada mínima. Preferentment per la banda anterior al creuament del pas de vianants pel que fa a circulació de vehicles. En cas de carrers de doble sentit, per la banda més neta i amb més visibilitat, amb reserves d'espai addicionals si fes falta, i acord a les premisses indicades per la D.F.
- En cas de zones de treball en cruïlles sense passos de vianants pintats, es consideraran els mateixos condicionants que en els casos anteriors

Per a la circulació de vehicles:

- Zona de treball tancada en vorera i vehicles circulant amb normalitat per calçada
- Zona de treball en espais d'aparcament i vehicles circulant amb normalitat
- Zona de treball propera a calçada i vehicles amb traçat alterat aprofitant altres espais
- Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas considerable i vehicles amb pas alternatiu clarament senyalitzat en carrers de dos sentits
- Zona de treball propera a calçada i reserva d'un carril de circulació permetent la circulació amb normalitat per l'altre, en carrers de més d'un carril per sentit de circulació
- Zona de treball propera a calçada, amb aprimament del pas que impossibiliti les feines alhora que la circulació de vehicles amb seguretat. Possibilitat de tall de carrer per aquests casos excepcionals, amb planificació ajustada de les feines i temporalització del

tall. Justificat i prèviament acordat i coordinat amb D.F. i els responsables de Mobilitat i Seguretat

Accessos

Els accessos tant a la zona d'obres com a l'espai reservat de materials i altres espais exteriors si s'escau, quedaran restringits al pas de personal aliè a les obres. Tant si hi ha personal treballant a obra com fora dels horaris de la jornada laboral, l'accés a aquestes zones estarà restringit i s'usaran els mitjans homologats necessaris per a garantir-ho.

Cal limitar per tots els mitjans, les interaccions de persones a la zona d'obres mentre durin les feines. Es garantirà que els accessos d'obres siguin sols per a personal autoritzat, mitjançant sistemes de bloqueig i protecció, de tal manera que cap persona aliena hi pugui accedir sense forçar aquests elements.

Interacció amb altres usuaris

Es coordinarà l'empresa constructora amb la D.F. per a acordar la divisió de les zones o trams a treballar, els dies de cada un dels trams d'actuació en cada zona, identificar i marcar els punts singulars i minimitzar d'aquesta manera les alteracions al trànsit i veïns de la zona. En cas de considerar-les necessàries, totes les afectacions de trànsit seran prèviament informades a la Policia Local, que s'encarregarà de la reserva dels estacionaments o senyalització corresponent per a vehicles. Caldrà avisar amb antelació al moment de la reserva i posteriorment en finalitzar el seu ús.

Les actuacions en voreres i escocells, a causa de la seva magnitud i la mida d'amplada de les voreres, es realitzaran agrupades segons jornades de treball i es deixarà sempre una zona de pas de vianants a la mateixa vorera o en un pas alternatiu. L'ample mínim dels passos d'obres serà d'un metre i mig.

En cas d'actuacions que afectin el pas de vehicles a domicilis particulars o comerços, caldrà acordar el dia de les actuacions per a minimitzar l'afectació als veïns en primera instància, i en segon terme, prendre les mesures necessàries per a garantir que les unitats d'obra disposen dels seus temps correctes d'assecatge per a una execució adequada. Per a tals efectes, si és menester, s'empraran proteccions dels paviments o de les zones indicades per a garantir-ho. Si és necessari habilitar passos provisionals fins als accessos als diferents domicilis, es farà i es vetllarà perquè compleixin les màximes condicions de seguretat el temps durant els quals estaran habilitats. Cal que mentre durin les obres existeixi almenys un accés a cada domicili o local, com a mínim per un pas provisional, i en cas de ser així que estigui el mínim de temps possible habilitat fins a deixar el pas definitiu de nou.

En cas d'actuacions davant d'accessos de vehicles a comunitats, sempre que l'amplada de porta ho permeti, s'executarà la vorera per meitats permetent el pas per la meitat que no es treballa. En cas que no es disposi d'aquesta possibilitat, es procedirà com es descriu al paràgraf anterior.

És molt important garantir en tot moment, tant durant la jornada laboral com sobretot fora d'aquesta, que les àrees de treball estiguin restringides a l'accés de persones no autoritzades.

És especialment rellevant considerar que la zona de treball és propera a un espai de parc i escoles. Aquest fet condiciona els límits de la zona d'implantació i reitera la necessitat en tancar completament les zones de treball per a evitar perill per a altres usuaris, especialment els infants que, per pròpia falta de percepció de risc, podrien subestimar el perill d'elements, materials o zones d'obres per la mateixa naturalesa d'aquestes.

Interacció amb serveis existents

Aquesta memòria no contempla la retirada ni alteració de cap element d'instal·lació elèctrica o d'enllumenat si no ho especifica explícitament en els amidaments. Si bé és cert que en les fases d'enderroc i excavació es pot descobrir alguna línia d'enllumenat, en cap cas es realitzaran alteracions d'aquesta, es deixaria enterrada com està. L'excavació es farà sempre amb especial atenció tenint en consideració la possible presència de serveis soterrats.

En el replanteig previ a inici dels treballs d'enderroc i excavació es verificarà la informació dels serveis existents amb la finalitat de detectar i anticipar la possible presència d'aquests. En cas de dubte, cal fer consulta al servei corresponent per part de l'empresa.

Cal tenir present que durant tot el desenvolupament de les feines, en cas d'haver-hi qualsevol dubte en relació amb una línia d'enllumenat que s'ha descobert, cal avisar a l'empresa municipal per a la verificació d'aquesta. En cas contrari, una reparació eventual a causa d'una alteració en la línia enterrada tindrà costos derivats per a l'empresa contractista de les obres de voreres per haver causat un greuge, i a més, sense haver avisat en el moment en què es va produir. La reparació un cop s'acaba de tocar una instal·lació sabent concretament el punt exacte és molt més senzilla i econòmica que un cop tancat tot i sense saber per on diagnosticar la lesió, independentment de les molèsties ocasionades a tercers.

En cas de requerir desplaçament de línies serà l'empresa encarregada del servei municipal qui ho faci de forma coordinada amb el desenvolupament de les obres.

Les obres es replantejaran i iniciaran sempre amb la presència d'un dels tècnics de la DF com a mínim.

Fases per a la implantació i execució de les obres

Les feines contemplades en aquesta memòria es preveu fer-les en fases d'acord amb la valoració feta pels capítols de pressupost, iniciant per un extrem i treballant cruïlles i trams rectes. En els següents esquemes, es marquen aquests espais en taronja pels trams rectes i vermell per les cruïlles.



Fase A



Fase B



Fase C



Fase D




Fase E



Fase F

El treball a cruïlles dels carrers permetrà el pas per a vehicles i vianants, que pot ser variable segons estat de les feines.

El treball a cruïlles de plataforma única permetrà el pas de vianants. Pel que fa a vehicles, el carrer passarà a ser residencial i de doble sentit sense sortida durant el treball a la cruïlla de plataforma única.

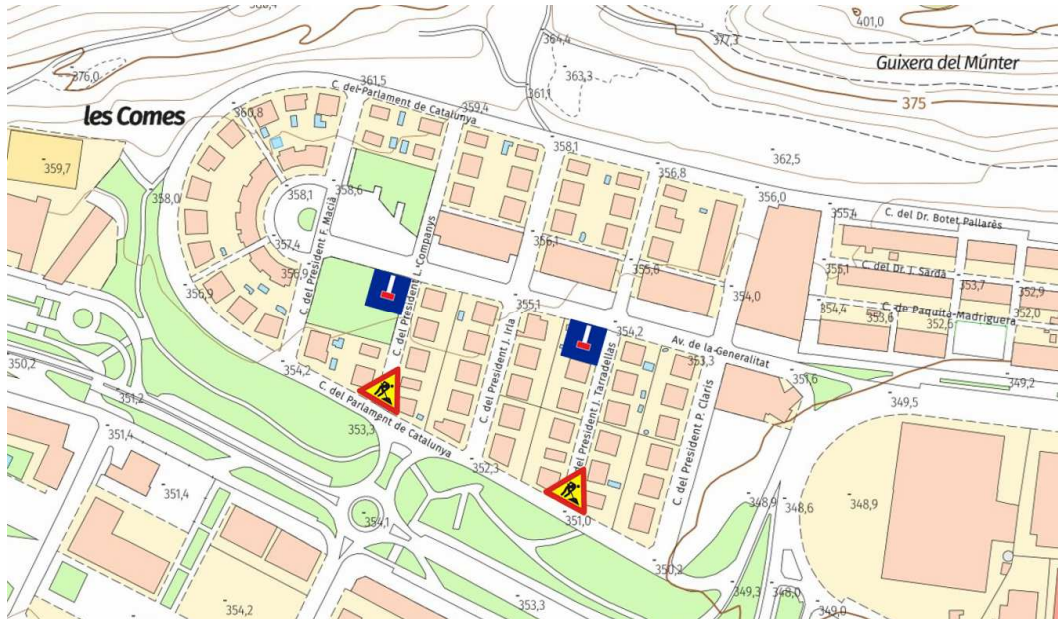

RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols
- Contactes elèctrics directes o indirectes

TREBALLS CONTEMPLATS

- ENDERROCS I CÀRREGA DE RUNA
- MOVIMENTS DE TERRES
- FONAMENTS I BASES
- PAVIMENTS
- INSTAL·LACIONS DE FLUIDS
- MITJANS AUXILIARS

ENDERROCS I CÀRREGA DE RUNA

Operacions prèvies a l'enderroc:

- No es començaran mai els treballs abans d'ésser concedida la respectiva llicència municipal.
- Inspecció de l'edificació a enderrocar. S'ha d'obtenir la major informació.
- Antiguitat de l'edifici i tècniques amb les que va ser construït.
- Característiques de l'estructura inicial amb les que es va construir.
- Variacions que hagi sofert amb el transcurs del temps, reformes, obertures de nous forats, etc.
- Estat actual que presenten aquests elements estructurals, la seva estabilitat, solidesa, esquerdes, etc.
- Estat actual de conservació de les diferents instal·lacions.
- Anul·lació de les instal·lacions existents., d'acord amb les cïes subministradores
- Estintolament i apuntaments necessaris: s'hauran de realitzar sempre de baix cap a dalt, contràriament a com es realitzen els treballs d'enderrocament. S'haurà d'apuntalar sempre que es puguin veure amenaçades les construccions veïnes. S'hauran d'assegurar mitjançant els estintolaments necessaris tots aquells elements de la construcció que poguessin ocasionar ensorraments en part de la mateixa (sortints, forats,...).
- Protegir tots els forats de llindars de forjats després de la retirada de les proteccions originals
- Protegir els forats d'abocament de runa en els forjats
- Retirada dels materials de l'enderrocament que siguin aprofitables d'acord amb el projecte de desconstrucció i la normativa de residus vigent.
- L'ordre a establir en l'enderroc, és, com a norma general, l'invers de la seva construcció. No obstant, s'haurà de concretar aquesta prioritat de l'ordre a establir en els treballs, segons visita d'inspecció:
- Es protegiran els elements del servei públic que poden ser afectats per l'enderroc (Boques de reg, trapes, embornals, clavegueres, arbres, faroles, etc.)
- No és aconsellable l'ús del martell mecànic, en edificis ruïnosos o debilitats, per les vibracions que poden produir. Es preferirà, pics, punxons, palanques, etc.
- En l'edifici, a l'inici de l'enderroc, estarà voltat d'una tanca, reixa o mur, d'alçada no inferior a 2m. Les tanques es situaran a una distància no menor de 1,5m, de l'edifici . Quan dificulti el pas a tercers , es posarà llums vermelles 1mt. Sobre el nivell del carrer, a una distància no menor de 10m De les cantonades
- S'ha de tenir especial cura en:
 - Bigues de fusta que poden estar cremades o podrides.
 - Qualsevol element que quedi en voladís, s'haurà d'apuntalar fins al terra.

Anàlisi de riscos:

ENDERROCS			
RISCOS IDENTIFICATS	PB	SV	GR
-Caigudes de persones a diferent nivell	A	M	4
-Caigudes de persones al mateix nivell	A	G	5
-Caiguda d'objectes per desplom	M	M	5
-Caiguda per ensorrament de sobte de la zona ocupada per algun treballador	M	M	5
-Caiguda al desenrunar	M	G	4
-Caiguda d'objectes	A	G	5
-Caiguda des de bastides tubulars	B	G	3
-Caiguda des d'escales manuals	M	G	4
-Trepitjades sobre objectes punxants	A	G	5
-Cops contra objectes immòbils	A	L	3
-Cops amb elements mòbils de màquines	B	G	2
-Cops amb objectes o eines	M	L	2
-Cops a les mans	A	L	3
-Projecció de fragments o partícules	M	L	2
-Sobreesforços	B	L	1
-Contactes tèrmics	B	G	2
-Contactes elèctrics directes	M	M	5
-Inhalació o ingestió de substàncies nocives	M	L	2
-Exposició a radiacions	M	G	3
-Explosions	B	M	3
-Incendis	B	G	2
-Causats per éssers vius	B	L	1
-Atropellaments, cops i topades contra vehicles	B	G	2
-O.R.: manipulació de materials tallants	A	L	3
-Malalties causades per agents químics	M	G	3
-Malalties causades per agents físic	M	G	3

Mesures preventives:

- Els treballadors seran qualificats, amb formació i experiència. És recomanable que el personal tingui actualitzades de vacunes antitetànica i antitífica
- Detectada la presència de paràsits, xeringues, o qualsevol altre vehicle de transmissió de malalties contagioses, es procedirà amb cura especial a la desinsectació o retirada a incineradors clínics dels materials sospitosos
- S'ha de tenir en compte tot allò que s'ha exposat a l'apartat d'operacions prèvies. Contínuament es vigilarà l'estabilitat de la construcció. S'instal·laran testimonis a l'edificació veïnal.
- Es prohibirà l'accés a la base de l'enderroc.
- Al final de la jornada no han de quedar parts que perillin i es senyalitzaran les zones de possible risc.
- S'instal·laran bastides tubulars com a plataforma de treball per l'execució de l'enderroc. Les bastides es col·locaran totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé podran travar-se a aquestes, en les parts no enderrocades sempre i quant ofereixin la suficient garantia.
- Les bastides tubulars i les escales manuals hauran de complir la normativa específica sobre la seva instal·lació i mesures de protecció col·lectiva (baranes, plataformes adequades, etc.).
- Les voltes i arcs s'enderrocaran segons la tècnica utilitzada en la seva construcció.
- Es prohibeix en aquesta obra llençar runes des de cotes més altes que l'enderroc, així com sobrecarregar parts de l'edifici.

- S'instal·laran cables guia per a la subjecció del cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. Mitjançant bastidors, es podran col·locar cables, tensats convenientment perquè el treballador pugui utilitzar el cinturó de seguretat.
- En enderrocs de façanes es situaran proteccions com xarxes, lones, etc. així com una pantalla o marquesina inclinada i rígida que reculli la runa i eines que puguin caure. Aquesta pantalla sobrepassarà la façana una distància no inferior a 2m. Aquestes proteccions es col·locaran també sobre les propietats mitgeres més baixes que l'edificació a enderrocar
- No es permetran fogueres dins de l'edifici i les que es realitzin fora del mateix, estaran resguardades del vent i vigilades
- Es deixaran previstes preses d'aigua pel reg, per evitar la formació de pols durant els treballs
- L'enderroc de murs de tancament es realitzarà des de una bastida des de l'exterior, amb aler o dispositiu equivalent que s'oposi a la caiguda de persones i material a l'exterior. Aquestes mesures no són obligatòries en el cas de que tractant-se de personal especialitzat, s'hagi d'enderrocar un mur inferior a 2m d'alçada, sempre i quan tingui un amplada superior a 35 cm.
- L'abocament de runa des de les façanes està totalment prohibit per alçades superiors a 2m., i s'utilitzaran conductes verticals d'evacuació de runa i materials d'enderroc per gravetat, que s'emmagatzemaran sobre tolves de descarrega o directament sobre contenidors disposats per a tal efecte
- Les obertures existents en les plataformes i de dimensions suficients per a permetre la caiguda d'un treballador, han de ser tapades a nivell de pis que s'està enderrocant, així mateix, s'han de tapar les obertures del pis immediatament inferiors.. Si els forats existents en els pisos no són tapats o recercats per causes de força major, es prohibirà l'accés als recintes on es trobin
- Quan sigui necessari obrir conductes en els pisos, per permetre l'evacuació de materials, la superfície del forat horitzontal sobre el forjat, no ha de sobrepassar el m2. Si un edifici consta de varis pisos , convindrà procedir a l'obertura d'aquests conductes començant per la planta superior, de forma que la caiguda eventual del treballador que executi els conductes, estigui limitada a un sol pis.
- En cas d'utilitzar conducte d'evacuació de runa, caldrà tenir especial cura amb:
- Subjectar fortament el final del conducte
- Instal·lar un plàstic o lona sobre el contenidor de runa
- Realitzat l'enderroc, es realitzarà una revisió general de les lesions ocasionades en les construccions circumdants (edificacions mitgeres, arquetes, pous, col·lectors, serveis urbans, i línies afectades) restituint-les al estat previ a l'inici de les obres.
- Es comprovarà, amb posterioritat a l'enderroc, el manteniment de les condicions d'ordre legal, servitud i drets que apareixen i desapareixen, com a conseqüència de la mateixa, així com les possibles repercussions de tipus tècnic i econòmic de la nova situació del solar
- Totes les mitgeres que quedin desprotegides (a la intempèrie) al finalitzar l'enderroc, caldrà arrebossar-les per evitar reclamacions per infiltracions d'aigua
- L'enderroc de fonaments a l'indret de les mitgeres, s'haurà de fer per trams o bancades per evitar lesions a l'edifici confrontat
- En dies de pluja, cal evitar l'acumulació de runa en forjats, ja que augmenta llur pes, així com protegir els elements que estiguin a mig enderrocar

ENDERROCS

Proteccions personals:

- Casc de polietilè.
- Calçat de seguretat.
- Guants de cuir.
- Dispositiu anticaigudes.
- Mascareta antipols.
- Cinturó de seguretat.
- Ulleres de seguretat.
- Protectors auditiu.
- Roba de feina.
- Altres.

MOVIMENT DE TERRES

1.- Introducció.

1.1 Definició:

És el conjunt d'activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a feines posteriors.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:

Esplanacions: - desmunts.
- terraplens.

Buidats.

Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals:

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació, el transport i l'abocada de terres, per aquest motiu s'ha de:

- Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s'han de desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics.
- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d'optimitzar aquests recursos.
- Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s'establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d'estacionament d'aquesta maquinària, si el solar ho permet.
- Finalment, una previsió d'elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això amb l'objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d'Execució Material de l'obra amb els mínims riscos d'accidents possibles.

RASES I POUS

1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.

Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.

1.2 Descripció :

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'amplada i 7 de profunditat.

La secció transversal dels pous no superarà els 5 m² de secció i els 15 m. de profunditat.

L'excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.

El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l'excavació. Es pot considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d'excavació s'inclou el replè parcial o total de la mateixa.

En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estrebació a emprar segons les característiques del terreny.

Per realitzar l'excavació serà imprescindible i necessari considerar l'equip humà següent:

- Conductors de maquinària per realitzar l'excavació.
- Operaris per realitzar l'excavació manual.
- Operaris pels treballs d'estretament.
- Conductors de camions o traginadora de trabuc "dúmp" pel transbordament de terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir :

- a) Màquines excavadores.
- b) Camions o traginadora de trabuc "dúmpier".

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s'iniciarà un cop replantejades les rases o pous:

- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
- Evacuant les terres obtingudes en l'excavació.
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
- En el cas dels pous s'haurà d'il·luminar el tall d'obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.

El procés d'estretament es realitzarà des de la part superior de l'excavació (la rasant) fins a la part inferior. El destrebament es realitzarà en el sentit invers.

RASES I POUS

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execució Material de l'obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d'establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos	Probabilitat	Gravetat	Avaluació del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.	MITJANA	GREU	MITJÀ
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.	BAIXA	LLEU	ÍNFIM
3.-Caiguda d'objectes per desplom.	ALTA	MOLT GREU	CRÍTIC
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.	MITJANA	LLEU	BAIX
5.-Caiguda d'objectes.	ALTA	GREU	ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes.	MITJANA	LLEU	BAIX
7.-Cops contra objectes immòbils.	MITJANA	LLEU	BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.	BAIXA	GREU	BAIX
9.-Cops amb objectes o eines.	MITJANA	LLEU	BAIX
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.	BAIXA	MOLT GREU	MITJÀ
16.-Contactes elèctrics.	MITJANA	MOLT GREU	ELEVAT
20.-Explosions.	BAIXA	MOLT GREU	MITJÀ
21.-Incendis.	BAIXA	GREU	BAIX
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.	ALTA	MOLT GREU	CRÍTIC
28.-Malalties causades per agents físics	MITJANA	GREU	MITJÀ
29.-Malalties causades per agents biològics	MITJANA	GREU	MITJÀ

OBSERVACIONS :

- (3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
- (8) Risc a causa del moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
- (16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats
- (28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper" i del martell rompedor i risc causat pel nivell de soroll.
- (29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades.

3.- Norma de Seguretat.

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s'haurà d'assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d'Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l'obra restant. Si encara no fos així, es construirien ..

PROCÉS

Rases

- El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat.
- Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la corresponent experiència.
- No s'han d'enretirar les mesures de protecció d'una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
- En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre de guàrdia en l'exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l'alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d'emergència.
- S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
- Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expeditos els llits d'aigües superficials.
- Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
- S'evitarà colpejar l'estrebament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o d'altres elements de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascensos, ni s'empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície.
- En general, els estrebaments o parts d'aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior del tall.
- La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s'ha de protegir la rasa amb un capcer.
- L'alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que el terreny sigui d'una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l'excavació d'aquesta rasa.
- Encara que els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga durada de l'obertura.
- Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d'estar a peu d'obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.
- Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries per facilitar l'accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim.
- L'aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.
- Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions corresponents.
- No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d'IP. 44 segons UNE 20.324.

- En general les tanques acotaran no menys d'un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
- En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell superficial del terreny.
- Es disposarà a l'obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s'utilitzaran per a l'estrebament i es reservaran per l'equip de salvament, així com d'altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se.
- El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectant.
- En la realització de l'excavació, s'ha de considerar la possibilitat de la presència d'alguns dels serveis afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d'aigua, telefonia, clavegueram).
- Si en el solar es té constància de la presència d'alguna línia d'electricitat subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l'empresa subministradora de l'electricitat perquè talli el subministrament elèctric d'aquestes línies abans d'iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric.
- Si a causa de necessitats de programació de l'obra, quan iniciem els treballs d'excavació no s'ha tallat el subministrament elèctric d'aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l'obertura de la rasa, haurà d'estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l'excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.
- En cas d'inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l'eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
- Posat que, s'hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d'emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat.
- L'operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
- En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
- S'ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
- Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s'ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
- Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
- Per als futurs treballs, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida.
- Es senyalitzarà l'obra amb els cartells d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous

- El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l'ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.
- S'hauran d'estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l'estrebament superi mai els 1,5 metres.
- A mesura que s'aprofundeixi el pou, s'haurà d'instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.
- Als terrenys que siguin susceptibles d'inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors.
- Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig.
- En tota excavació de pous s'emprarà un mesurador d'oxigen.
- S'establirà una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i els de l'exterior.
- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes.
- S'ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.
- Si l'excavació de pou es realitza durant la nit s'haurà d'il·luminar convenientment la part superior i els entorns del pou.
- Sempre que hi hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i alhora, disposarà d'una il·luminació d'emergència.
- Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de :
 - a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
 - b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.

- c) L'aparell elevador haurà de disposar d'un limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'una balda de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo.
 - d) L'operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat.
 - e) S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al capdamunt del pou.
 - f) El cubell haurà d'estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'una balda de seguretat de manera que no es pugui desfermar.
 - g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill.
 - h) Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció.
 - i) El tro d'hissar ha de tenir un fre, que s'haurà de comprovar abans de començar cada jornada.
 - j) No s'han d'omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat.
 - k) S'hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.
- Posat que sigui necessari, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball.
 - En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.
 - En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancament de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre.
 - En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de "perill obres" s'il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants.
 - L'operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs.
 - Posat que s'emperi el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
 - Qualsevol mena de consum elèctric haurà d'estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d'aïllament.
 - Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat, substituint-les posat que s'observi qualsevol mena de deteriorament.
 - S'ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
 - És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s'ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
 - Cal deixar el tall d'obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
 - Pels futurs treballs es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida.
 - Es senyalitzarà l'obra amb els cartells d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'empraran pel desenvolupament d'aquesta activitat, que complirà amb la normativa següent:

Oxitallada

Escales de mà

Grup compressor i martell pneumàtic

Camions i dúmpers de gran tonatge

Dúmpers de petita cilindrada

Retroexcavadora

RASES I POUS

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

- Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per :
 - Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d'alçada; o palanques de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

- Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat :
 - Senyal de perill indefinit.
 - Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.
 - Senyal de limitació de velocitat.
 - Senyal de prohibit avançar.
 - Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
 - Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
 - Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
 - Senyal d'advertència de risc elèctric.
 - Senyal de protecció obligatòria del cap.
 - Senyal de protecció obligatòria de la vista
 - Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
 - Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 - Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 - Senyal de protecció obligatòria del cos.

RASES I POUS

5.- Relació d'Equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

- Treballs d'excavació i transports mecànics (conductors):
 - Cascos.
 - Guants de cuir.
 - Botes de seguretat.
 - Granota de treball.
 - Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc "dúmpers" de petita cilindrada).
- Treball en rases i pous (operaris) :
 - Cascos.
 - Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
 - Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
 - Guants de lona i cuir (tipus americà).
 - Granota de treball.
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons).
 - Canelleres.
 - Armilla de malla lleugera i reflectant.

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1.- Introducció.

1.1 Definició:

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansen altres elements de construcció

1.2 Tipus de fonamentació:

Es classifiquen en dues famílies:

- fonaments superficials.
- fonaments profunds.

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:

- corregudes.
- lloses.
- bigues flotants.
- sabates

En els fonaments profunds considerem:

- els pilots realitzats in situ.
- els pilots prefabricats.

1.3 Observacions generals:

L'activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l'excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s'haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de tots els elements que componen la fonamentació.

Per realitzar aquesta activitat d'una manera eficient i eficaç, caldrà:

- Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de la fonamentació.
- Una organització del tall d'obra per posar a la pràctica la programació; per això s'establiran els camins de circulació de maquinària, zones d'estacionament, zones de replega de material, etc.
- Finalment, una previsió d'elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això, té l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d'execució material de l'obra amb els mínims riscos d'accidents possibles.

S'ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l'obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les preses d'obra (aigua i electricitat).

En aquesta activitat s'haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre.

1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d'edificació, sobre terres homogènies d'estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.

1.2 Descripció:

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser aïllades o esbiaixades.

Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l'armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que són descrites en el projecte d'execució material.

L'excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora).

Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l'equip humà següent :

- operaris per realitzar l'excavació manual.
- conductors de la maquinària d'excavació.
- ferrallistes.
- encofradors.
- conductors de formigonera.
- operaris per al bombeig del formigó.
- gruistes.

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació:

- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc "dúmp" de petita cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc.
- Eines manuals.
- Preses provisionals d'aigua i elèctrica.
- Instal·lacions d'higiene i benestar.

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execució Material de l'obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d'establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

<u>Riscos</u>	Probabilitat	Gravetat	Avaluació del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.	BAIXA	GREU	BAIX
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.	BAIXA	LLEU	INFIM
4.- Caiguda d'objectes per manipulació.	BAIXA	LLEU	INFIM
6.- Trepitjades sobre objectes.	BAIXA	LLEU	INFIM
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.	BAIXA	GREU	BAIX
9.- Cops amb objectes o eines.	BAIXA	GREU	BAIX
11.- Atrapaments per o entre objectes.	ALTA	GREU	ELEVAT
16.- Contactes elèctrics.	BAIXA	MOLT GREU	MITJÀ
18.- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives	MITJANA	LLEU	BAIX
26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.	ALTA	LLEU	MITJÀ
28.- Malalties causades per agents físics.	MITJANA	GREU	MITJÀ

OBSERVACIONS :

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, bombeig de formigó "cop d'ariet" i l'ús de la serra circular.

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dúmpet".

SUPERFICIALS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

- Els camins d'accés des de l'exterior del solar cap al tall s'hauran d'establir i senyalitzar adequadament.
- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer :
- Les rampes d'accés al tall d'obra superaran el 10% la pendent.
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l'accés del personal a les cotes de cimentació.
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.

Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s'haurà d'assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d'Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l'obra restant

PROCÉS

- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com de l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques amb la major seguretat a la mesura del possible.
- S'hauran de mantenir a cada moment els talls d'obra nets i endreçats.
- S'hauran d'emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
- S'haurà d'evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees de treball.
- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's.
- En les instal·lacions d'energia elèctrica per als elements auxiliars d'accionament elèctric, com formigoneres i vibradors, es disposarà a l'arribada dels conductors de preses d'un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Quan l'abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es parará esment en netejar la canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d'accident.
- Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.
- En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, convenientment ancorades.
- Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en tots els seus accessos i, de manera complementària, als talls d'obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització, d'aquesta fitxa).
- S'haurà de construir les zones d'estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les aigües.
- Posat que es produís qualsevol vessament d'oli en les zones d'estacionament, s'haurà de neutralitzar amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.
- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants de cuir, botes de seguretat de cuir i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines.
- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta. L'operari conductor del traginadora de trabuc "dúmpet" empraran casc, guants de cuir, botes de seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta activitat.

Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Planta de formigó
Bombatge de formigó
Serra circular
Armadura
Grúes i aparells elevadors

SUPERFICIALS

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

- Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:
 - Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d'alçària;
- Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, en conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat :
 - Senyal d'avertència de càrrega sospesa.
 - Senyal d'avertència de caiguda a diferent nivell.
 - Senyal d'avertència de risc d'ensopegar.
 - Senyal d'avertència de risc elèctric.
 - Senyal de protecció obligatòria del cap.
 - Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 - Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 - Senyal de protecció obligatòria del cos.

SUPERFICIALS

5.- Relació d'Equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

- Treballs d'excavació i transports mecànics (conductors):
 - Cascos.
 - Botes de seguretat.
 - Granota de treball.
 - Cinturó antivibratori (de manera especial en la traguadora de trabuc "dúmpers" de petita cilindrada).
- Treball amb armadures (operaris):
 - Cascos.
 - Botes de seguretat.
 - Guants de lona i cuir (tipus americà).
 - Granota de treball.
 - Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.
- Treball de formigonat:
 - Cascos.
 - Botes de seguretat de canya alta.
 - Guants de neoprè.
 - Granota de treball.

Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

1.- Definició i descripció.**1.1 Definició:**

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripció:

- tipus de revestiments amb peces rígides:
 - amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d'acer i d'asfalt.
 - amb llistons d'empostissar (mosaic).
 - amb posts (fusta).
 - amb lloses de pedra.
 - amb plaques de formigó armat.
 - amb llambordins de pedra i formigó o panot.
- tipus de revestiments flexibles:
 - Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o soldades.
 - Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d'empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
 - Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s'haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s'eleva mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s'auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:

- operadors de grua.
- enrajoladors i d'altres.
- operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments:

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc "dúmpet" de petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
- Estris.
- Eines manuals.
- Presa provisional d'aigua.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lacions d'higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

A la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execució

Material de l'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluació és el d'establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos	Probabilitat	Gravetat	Avaluació del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.	BAIXA	MOLT GREU	MITJÀ
2.-Caigudes de persones al mateix nivell	MITJANA	GREU	MITJÀ
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.	BAIXA	LLEU	INFIM
5.-Caiguda d'objectes.	BAIXA	GREU	BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.	MITJANA	GREU	MITJÀ
10.-Projecció de fragments o partícules	MITJANA	LLEU	BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes.	BAIXA	GREU	BAIX
13.-Sobreesforços.	BAIXA	GREU	BAIX
16.-Contactes elèctrics.	MITJANA	GREU	MITJÀ
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.	MITJANA	GREU	MITJÀ
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives	MITJANA	GREU	MITJÀ
20.-Explosions.	BAIXA	MOLT GREU	MITJÀ
21.-Incendis.	BAIXA	GREU	BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.	ALTA	LLEU	MITJÀ
27.-Malalties causades per agents químics.	MITJANA	GREU	MITJÀ

OBSERVACIONS :

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la manipulació de l'esmoladora angular.

(11) En treballs de manteniment de càrregues paletitzades.

(16) Risc específic en treballs de poliment

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l'ús de dissolvents o pigments tòxics.

(17, 20 i 21) Risc causat per l'ús de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.

PAVIMENTS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d'obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.
- Donats els treballs que es desenvolupen a l'activitat de revestiments s'ha d'assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d'Higiene i Benestar definitives per l'execució de la resta de l'obra.

PROCÉS

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s'haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
- Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s'haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós.
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.
- Si l'entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.
- S'ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
- Els fleixos s'han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un "llaç", amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d'alçada.
- En la manipulació de materials s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella.
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides

- El tall de peces de paviment s'executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients amb pols pneumoconiotiques.
- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s'ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s'haurà d'apantallar la zona de tall.
- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
- Les peces del paviment s'aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades.
- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut.
- El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d'hissat per evitar vessaments de la càrrega.
- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.
- Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.
- Els llocs de trànsit de persones s'hauran d'acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment solades.
- Les caixes o paquets de paviment s'aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar.
- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l'obra, es tancarà l'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
- Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d'advertència de "perill" amb rètol de "paviment lliscant"
- Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric.
- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre.
- Les operacions de manteniment i substitució o canvi d'aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica".
- Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols.
- Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
- Els accessos a zones en fase d'arrebossats, s'assenyalaran amb "prohibit el pas" i amb un rètol de "superfície irregular", per prevenir de caigudes al mateix nivell.
- Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d'evitar la formació d'atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
- Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia elèctrica.
- Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l'electricitat.
- Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica".
- Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.
- Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d'evacuar als muntacàrregues.

Flexibles

- Les caixes de llosetes o rotlles s'aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s'hagin d'emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
- Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
- És prohibit d'abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s'apagaran immediatament, per tal d'evitar incendis.
- Durant l'ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d'aire suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques.
- S'establirà un lloc per l'emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació constant.
- És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la formació d'atmosferes nocives.
- Els paviments plàstics s'emmagatzemaran separatament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
- S'instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d'ells al costat de cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)
- S'instal·laran rètols de perill d'incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics.
- En l'accés a cada planta on s'estiguin utilitzant coles i dissolvents, s'instal·larà un rètol de no fumeu..
- Els recipients d'adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.
- És prohibit d'abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
- Els operaris hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l'adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'empraran pel desenvolupament d'aquesta activitat:

Dúmpers de petita cilindrada

Grúes i aparells elevadors

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"

Carretó elevador

Transpalet manual: carretó manual

Formigonera pastera

Bombatge de morter

PAVIMENTS

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la part central d'aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
- Extintor de pols química seca.
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
 - Senyal de perill.
 - Senyal d'avertència de risc d'ensopegar.
 - Senyal d'avertència de risc elèctric.
 - Senyal d'avertència de risc d'incendi.
 - Senyal de prohibit el pas als vianants.
 - Senyal de no fumeu.
 - Senyal de protecció obligatòria del cap.
 - Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 - Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 - Senyal de protecció obligatòria del cos.
 - Senyal de protecció obligatòria de la vista.
 - Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
 - Senyal de protecció obligatòria de la cara.

PAVIMENTS

5.- Relació d'Equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
 - Cascos de seguretat.
 - Botes de seguretat.
 - Granota de treball.
 - Cinturó antivibratori (especialment a traguadores de trabuc "dúmpers" de petita cilindrada).
- Pels treballs amb coles i dissolvents:
 - Cascos de seguretat.
 - Guants de goma (neoprè).
 - Granota de treball.
 - Botes de cuir de seguretat.
 - Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
 - Pantalla facial, si s'escau.
- Pels treballs amb morters, formigons i llots:
 - Cascos de seguretat.
 - Guants de goma (neoprè).
 - Granota de treball.
 - Botes de goma de seguretat.
- Pels treballs de col·locació de paviment:
 - Cascos de seguretat.
 - Guants de cuir i lona (tipus americà).
 - Granota de treball.
 - Botes de cuir de seguretat.
 - Genolleres.
 - Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
 - Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

INSTAL·LACIONS

1.- Introducció.

1.1 Definició:

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.

1.2 Tipus d'instal·lacions :

Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEI1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l'obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas d'instal·lacions encastades. A més, s'inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d'il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l'accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.

Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFI1,2,3,4,5,6,7,8)

- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefacció.
- Gas.
- Contra incendis.

Instal·lació d'aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)

Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s'inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies de repartiment, fins l'arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors.

Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d'estructura i tancaments, es procedirà, d'una banda, a la col·locació de les portes exteriors d'accés a la cabina, i d'altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals :

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals, etc.

Als treballs interiors, s'ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d'una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.

S'ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l'obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d'obra (aigua i electricitat).

1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d'instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.

Instal·lació de sanejament: sistemes d'evacuació i tractament d'aigües brutes.

Instal·lació de gas: conjunt d'instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.

Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l'aigua calenta, no superior a 90 °C, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.

1.2 Descripció:

Considerarem dos tipus d'instal·lacions de fluids:

- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
- les que són totalment independents: calefacció.

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s'haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l'equip humà següent:

- lampistes.
- paletes.
- operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació:

- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lació provisional d'aigua.
- Instal·lacions d'higiene i benestar.

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

A la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluació de riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s'han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execució Material de l'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.

L'objectiu principal d'aquesta avaluació és el d'establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Riscos	Probabilitat	Gravetat	Avaluació del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.	ALTA	MOLT GREU	CRÍTIC
3.-Caiguda d'objectes per desplom.	ALTA	MOLT GREU	CRÍTIC
4.-Caiguda d'objectes per manipulació.	BAIXA	LLEU	ÍNFIG
5.-Caiguda d'objectes.	ALTA	GREU	ELEVAT
7.-Cops contra objectes immòbils.	MITJANA	LLEU	BAIX

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.	MITJANA	GREU	MITJÀ
9.-Cops amb objectes o eines.	MITJANA	LLEU	BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.	MITJANA	LLEU	BAIX
13.-Sobreesforços.	MITJANA	GREU	MITJÀ
15.-Contactes tèrmics.	BAIXA	GREU	BAIX
16.-Contactes elèctrics.	MITJANA	GREU	MITJÀ
19.-Exposició a radiacions.	MITJANA	GREU	MITJÀ
20.-Explosions.	BAIXA	MOLT GREU	MITJÀ
21.-Incendis.	BAIXA	GREU	BAIX
28.-Malalties causades per agents físics.	MITJANA	GREU	MITJÀ

OBSERVACIONS :

- (3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
- (8) Risc específic en l'ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
- (10) Risc específic de l'operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
- (19) Risc causat per les radiacions d'infraroigs generades en l'ús del bufador.
- (28) Risc causat per les radiacions d'infraroigs generades en l'ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer regates.

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

- Donats els treballs que es desenvolupen a l'activitat, s'ha d'assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d'Higiene i Benestar definitives per a l'execució de la resta de l'obra.

PROCÉS

Xarxa interior

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurà de mantenir el tall net i endreçat.
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s'hauran de respectar les baranes de seguretat.
- En la manipulació de materials s'hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d'interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
- En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates, es posarà cura en l'ordre i la neteja del tall, per evitar el risc d'ensopegades.
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos metres.
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portabombetes estancs amb mànec aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
- És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
- Les escales de mà a emprar hauran d'estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.
- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
- Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d'altres en bon estat de manera immediata.

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d'aigües residuals.

- El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s'ubicarà a l'obra, a un local tancat.

- Durant el transport, és prohibit d'emprar els fleixos dels paquets com anses.
- Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l'ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d'ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.
- Els blocs d'aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d'ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern.
- El taller magatzem s'ubicarà a un lloc senyalat de l'obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d'aire i il·luminació artificial si fos necessària.
- El transport de trams de canonada a l'espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l'extrem que vagi davant superi l'alçada d'un home, per tal d'evitar cops i ensopegades amb d'altres operaris a llocs poc il·luminats.
- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant la feina.
- Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l'aploamat, per a la instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L'operari, en realitzar l'operació de l'aploamat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes.
- Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d'haver acabat l'aploamat, per evitar el risc de caiguda.
- Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s'avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d'evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
- És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
- El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos líquats s'ubicarà a un lloc preestablert a l'obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.
- La il·luminació elèctrica del lloc on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos líquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
- A sobre de la porta del magatzem de gasos líquats s'establirà un senyal normalitzada de "perill explosió" i un altre de "No fumeu".
- Al costat de la porta del magatzem de gasos líquats s'instal·larà un extintor de pols química seca.
- És prohibit l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
- És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
- Les ampolles o bombones de gasos líquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
- S'evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos líquats exposades al sol.
- Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocs.
- Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s'hagin aixecat els parapets o baranes definitives.
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
- Els operaris que realitzin regates hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d'emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumats, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.
- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d'emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

Xarxa exterior

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
- La instal·lació dels conductes d'alimentació des de la xarxa general fins a l'edifici es realitzarà enterrada a rases.
- En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i pous.
- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s'empraran per realitzar els treballs d'aquesta activitat:

Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Passarel·les
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina de regates elèctrica

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
 - Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d'alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
 - Extintor de pols química seca.
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:
 - Senyal d'advertència de risc d'ensopegar.
 - Senyal d'advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
 - Senyal d'advertència de risc, material inflamable.
 - Senyal de prohibit el pas als vianants.
 - Senyal de no fumeu.
 - Senyal de protecció obligatòria del cap.
 - Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 - Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 - Senyal de protecció obligatòria del cos.
 - Senyal de protecció obligatòria de la vista.
 - Senyal de protecció obligatòria de la cara.
 - Senyal d'ús obligatori del cinturó de seguretat.

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS

5.- Relació d'Equips de protecció individual.

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

- Treballs de transport i fontaneria:
 - Cascos de seguretat.
 - Guants de cuir i lona (tipus americà).
 - Botes de seguretat.
 - Granota de treball.
 - Cinturó de seguretat, si calgués
- Pels treballs amb bufador:
 - Cascos.
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.
 - Guants de cuir.
 - Mandil de cuir.
 - Maneguins de cuir.

- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
- Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
 - Cascos de seguretat.
 - Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
 - Granota de treball.
 - Botes de cuir de seguretat.
 - Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
 - Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
 - Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
 - Cinturó de seguretat, si calgués
- Pels treballs de soldadura elèctrica:
 - Cascos de seguretat.
 - Pantalla amb vidre inactínic.
 - Guants de cuir.
 - Mandil de cuir.
 - Granota de treball.
 - Botes de cuir amb polaines.

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

MITJANS AUXILIARS

Escales de mà.

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d'una sola peça i els graons han d'anar engalzats.
- Posat que es pintés les escales de fusta, s'haurà de fer mitjançant vernís transparent.
- No han de superar alçades superiors a 5 metres.
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
- Per a alçades superiors a 7 metres s'hauran d'utilitzar escales especials.
- Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior.
- L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d'1 metre el punt de desembarcada.
- L'ascens o el descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta.

Serra circular

- S'haurà de disposar d'un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.
- S'ha d'instal·lar un caperutxó a la part superior perquè no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall.
- S'ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
- S'ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
- En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de entrescat corresponent s'haurà de canviar el disc, s'ha de rebutjar-lo, el disc.
- S'haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les disposicions d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

Passarel·les

- L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
- Quan l'alçada d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'alçada, s'haurà de disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
- El terra de recolzament de la passarel·la ha de tenir la resistència adequada i mai serà rellescós.
- Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles.
- Les passarel·les hauran de disposar d'un pis perfectament lligat.
- S'ha de disposar d'accessos fàcils i segurs.
- S'han d'instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Bastides amb elements prefabricats sistema modular.

Muntatge:

- Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d'una persona competent, si és possible un aparellador o arquitecte tècnic, depenent de les característiques de la bastida, (si és superior a 6mts d'amplada o superior als 8mts d'alçada).
 - * En cas que sigui necessari s'haurà de realitzar un Pla de muntatge, utilització i desmuntatge per donar compliment al RD 2177/2004.Aquest decret és obligatori en bastides que compleixin un dels dos requeriments següents:
 - amplada superior a 6mts.
 - alçada superior a 8mts.
- Les bastides s'hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
- Posat que la bastida s'hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
- Si la bastida s'ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s'haurà de consultar al Director Tècnic de l'Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament.
- Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest aspecte també s'haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
- En conseqüència, s'haurà de disposar en l'obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.

- Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:
 - Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
 - Posat que no es pugui realitzar l'aspecte anterior, s'establiran unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran :

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts
- Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
 - Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
 - posat que no se pugui realitzar l'apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

Ús:

- Les bastides s'hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
- Els principals punts que s'han d'inspeccionar són:
 - L'alineació i verticalitat dels muntants.
 - L'horitzontalitat dels travessers.
 - L'adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
 - L'estat dels ancoratges de la façana.
 - El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
 - La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l'estructura de la bastida.
 - La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
 - La correcta disposició dels accessos.
- S'hauran de col·locar cartells d'avertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari l'avertència de qualsevol altre risc.
- En l'ús de la bastida s'ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l'autorització del tècnic autor del projecte de muntatge.
- En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Volts.
- En tot moment s'haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient disposar d'un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:

- El desmuntatge d'una bastida s'ha de realitzar en l'ordre invers al muntatge i en presència d'un tècnic competent.
- És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s'hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
- Els elements que componen l'estructura de la bastida s'hauran de recollir i enretirar quan abans millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
- És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d'un lloc a un altre de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l'estructura.
- Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d'Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :

- Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la seva classificació i emmagatzemant s'haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
- S'ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la seva immediata utilització.

Bastides de cavallets.

- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.

- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s'haurà de disposar de la barana perimetral.
- L'amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
- El conjunt haurà de ser estable i resistent.

Màquina de trepar.

- En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d'evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres antiimpactes
- En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l'operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols.
- El radi del disc de la màquina de trepar ha d'estar d'acord amb les revolucions del motor elèctric.

Pistola fixa-claus

- El personal dedicat a l'ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l'eina, per tal d'evitar accidents per inexperiència.
- En cap cas s'ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
- En cap cas s'ha d'intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
- Abans de disparar, asseguri's de que no hi ha ningú a l'altra banda de l'objecte on dispara.
- Abans de disparar s'ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
- No s'ha d'intentar realitzar trets prop de les arestes.
- No s'ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
- L'operari que empra la pistola fixa-claus ha d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.

Perforadora portàtil

- El personal dedicat a l'ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l'eina, per tal d'evitar els accidents per inexperiència.
- S'ha de comprovar que a l'aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de deficiència no s'ha d'utilitzar fins que estigui completament restituïda.
- Abans de la seva utilització, s'ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que s'observés alguna mena de deficiència, s'ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
- S'han d'evitar els rescalfaments del motor i les broques.
- No s'ha d'intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
- No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions.
- No intenti realitzar un forat d'una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.
- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
- És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica.

Colissa elèctrica

- Comprovi que a l'aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l'aparell fins que estigui contrarestada la mancança.
- Comprovi l'estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l'aparell si presenta repèls que deixin al descobert fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris.
- No intenti "regatar" a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-li lesions.
- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació.
- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-li lesions.

- Eviti rescalfar els discos, podria ser l'origen d'accidents.
- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.
- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d'iniciar les manipulacions de canvi de disc.
- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.
- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
- El personal que manipuli la regatadora haurà d'emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americana) i granota de treball.

Instal·lacions d'Higiene i Benestar:

S'ha de preveure a l'obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient la presa provisional d'aigua i electricitat i l'evacuació d'aigües fecals.

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució d'aquests en el temps, i tenint en compte que s'han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques.

Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser :

- mòduls prefabricats, o
- construïdes a l'obra.

Als dos casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres :

- vestuaris amb una superfície de 2 m² per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i casellers individuals.
- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d'un lavabo per cada 10 treballadors.
- dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d'una dutxa per cada 10 treballadors.
- inodors que no s'han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'alçada.
- menjador que haurà de disposar d'un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació.

Els mòduls prefabricats s'acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d'un mòdul a l'altre.

Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes a l'obra, si el solar ho permet s'han de construir a prop de l'accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d'incorporar-se al treball.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l'escassetat d'espai s'ha de preveure en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l'obra, es disposa d'espai en l'interior de l'edifici que s'està construint, s'hauran de construir les Instal·lacions d'Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S'aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d'accés.

Independentment d'aquestes instal·lacions, també s'han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.

Respecte al personal d'oficina s'ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.

S'ha de preveure un magatzem d'eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva.

S'ha de preveure una zona d'aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra ho permet. S'han de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s'haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si calgués, s'ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. PART I

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicència municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions públiques.

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions públiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'eleva per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions públiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra, només en els casos de:

- Els incompliments de les advertències o de les observacions que prèviament s'han anotat en el llibre per les persones habilitades .
- Quan s'ordini la paralització de l'obra (si s'hi donen circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors) tal i com consta a l'article 14 del RD1627/97.

La resta d'anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels seus treballadors.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) -Modificat pel R.D. 337/2010 de 19 de març-

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97., així com l'aprovació del pla per part del Coordinador de seguretat en fase d'execució, o en el seu defecte, per la Direcció Facultativa.

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

R.D. 337/2010 de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Tanmateix, és obligació del contractista formalitzar la **comunicació d'obertura de centre de treball**. La Llei 25/2009 de 22 de desembre afegeix un apartat 3 a l'article 6 del Reial decret 1/1986 de 14 de març en què s'estableix que a les obres de construcció incloses a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, la comunicació d'obertura del centre de treball **ha de ser prèvia** al començament del treball i **s'efectuarà únicament pels empresaris/àries que tinguin la condició de contractistes** d'acord amb la citada llei.

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS:

Aspectes generals.

- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
- PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
- ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
- REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
- ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
- REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d'abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
- FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
- EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.

- IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis

- NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
- ORDENANCES MUNICIPALS

Instal·lacions elèctriques.

- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.
- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.

- REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
- REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
- REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
- REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E. 21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
- I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECAÑICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
- I.T.C.-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMONTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
- I.T.C.-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
- I.T.C.-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)

- COMERCIALIZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.

- DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.

- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
- CONVENIS COL·LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP

Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS

Protecció individual dels ulls: Requisits.	U.N.E.-E.N. 166: 1996
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades.	U.N.E.-E.N. 169: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.	U.N.E.-E.N. 170: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.	U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Orelleres.	U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Taps.	U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us, precaucions de treball i manteniment.	U.N.E.-E.N. 458: 1994

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional	U.N.E.-E.N. 344: 1993
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.	U.N.E.-E.N. 345: 1993
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.	U.N.E.-E.N. 346: 1993
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.	U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS I CINTURONS

Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de descens.	U.N.E.-E.N. 341: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.	U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.	U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció	U.N.E.-E.N. 354: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia.	U.N.E.-E.N. 355: 1993
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.	U.N.E.-E.N. 358: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils.	U.N.E.-E.N. 360: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnès anticaigudes.	U.N.E.-E.N. 361: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors.	U.N.E.-E.N. 362: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes.	U.N.E.-E.N. 363: 1993
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. Requisits generals per instruccions d'us i marcat.	U.N.E.-E.N. 365: 1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA

Equips de protecció respiratòria. Màscars. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E. 81 233: 1991 E.N. 136: 1989
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca estàndard.	U.N.E. 81281-1: 1989 E.N. 148-1: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central.	U.N.E. 81281-2: 1989 E.N. 148-2: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 3.	U.N.E. 81281-3: 1992 E.N. 148-3: 1992
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E. 81282 : 1991 E.N. 140: 1989
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E. 81284 : 1992 E.N. 143: 1990
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E. 81285 : 1992 E.N. 141: 1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E.-E.N. 138:1995
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E.-E.N. 139:1995
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E.-E.N. 149:1992
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.	U.N.E.-E.N. 405:1993
PROTECCIÓ DE LES MANS	
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.	U.N.E.-E.N. 374-1:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2: Determinació de la resistència a la penetració.	U.N.E.-E.N. 374-2:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.	U.N.E.-E.N. 374-3:1995
Guants de protecció contra riscos mecànics.	U.N.E.-E.N. 388:1995
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).	U.N.E.-E.N. 407:1995
Requisits generals pels guants.	U.N.E.-E.N. 420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva.	U.N.E.-E.N. 421:1995
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.	U.N.E.-E.N. 60903:1995
VESTUARI DE PROTECCIÓ	
Robes de protecció. Requisits generals.	U.N.E.-E.N. 340:1994
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de metall fos.	U.N.E.-E.N. 348:1994 E.N. 348: 1992
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos.	U.N.E.-E.N. 467:1995
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits generals.	U.N.E.-E.N. 470-1:1995
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de màquines en moviment.	U.N.E.-E.N. 510:1994
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.	U.N.E.-E.N. 532:1996

Advertiment



Prohibició



Obligació



2504 RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA, TRAM SUD VORERA NORD

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT				1.140,00
00	IMPLANTACIÓ I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS			267,00
Capítol 00.01	Descripció u Mes de lloguer d'inodor químic, amb transport i manteniment	Amid. 3,00	Preu unit. 89,00	Import 267,00
01	ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EPIS			86,44
Capítol 01.01	Descripció u Casc d'obra homologat	Amid. 6,00	Preu unit. 4,72	Import 28,32
01.02	u Parella de guants d'obra homologats	6,00	1,52	9,12
01.03	u Botes de seguretat homologades	2,00	14,28	28,56
01.04	u Protectors auditius homologats	2,00	5,00	10,00
01.05	u Ulleres de protecció homologades	2,00	5,22	10,44
02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA EPCS			612,56
Capítol 02.01	Descripció u Tanques d'obra metàl·liques amb malla d'ocultació	Amid. 60,00	Preu unit. 6,60	Import 396,00
02.02	u Cons de circulació	10,00	2,52	25,20
02.03	u Senyalització provisional de circulació de vehicles	4,00	6,60	26,40
02.04	u Senyalització provisional per a vianants	4,00	5,24	20,96
02.05	u Pasarel·les provisionals per accessos als veïns	2,00	72,00	144,00
03	PERSONAL AUXILIAR			174,00
Capítol 03.01	Descripció h Personal auxiliar (manteniments de proteccions col·lectives i senyalització, descàrregues, neteges, circulació, etc.)	Amid. 12,00	Preu unit. 14,50	Import 174,00
PREUS AMB 13% DG I 6% BI INCLOSOS				
PREUS SENSE IVA				
TOTAL PRESSUPOST				1.140,00

4.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Ajuntament  d'Igualada



Exp. 2504

MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD

JUNY 2025

1. OBJECTE

El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l'obra. Aquesta presenta una sèrie d'unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es determinen quines són les unitats a controlar, els tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar.

Una segona finalitat és conseqüència o resultat de l'anterior i proporciona el cost que aquest control ha de representar en el total de l'obra.

2. OBRA SUBJECTE AL PLA

L'obra subjecta al pla de control de qualitat és la 2504 MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA, TRAM SUD VORERA NORD

3. PROMOTOR

El promotor de les obres és l'**AJUNTAMENT D'IGUALADA**, amb seu a la plaça de l'Ajuntament, núm. 1, d'Igualada, amb N.I.F.- **P-0810100-H**.

4. CRITERIS GENERALS

Amb els paràmetres de GESTIÓ DE LA QUALITAT, cal identificar la necessitat de satisfer les especificacions de projecte i disseny, però també la necessitat d'avaluar el procés i no el producte final i, per tant, s'entén que l'objectiu es basa en la millora continua no només del producte sinó també del procés.

De cada procés caldrà documentar el seu control en tres fases: control de RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (d'ara endavant PEiS), control de L'EXECUCIÓ, i Control d'OBRA ACABADA.

5. CONTROL DE RECEPCIÓ, EXECUCIÓ I OBRA ACABADA

Prèviament a l'inici de qualsevol partida i de l'obra, l'adjudicatari presentarà les fitxes de característiques tècniques i certificats de qualitat dels materials, els certificats de garantia, instal·lacions i equips a executar a l'obra. En cas contrari serà responsable de la no acceptació basant-se en la qualitat, encara que la partida s'hagi executat.

El control està fonamentant en la verificació de diferents fases de l'obra, essent aquestes:

- **Control de recepció**, mitjançant:
 - Identificació del producte, equips i sistemes
 - Autorització administrativa
 - Verificació – conformitat tècnica

- **Control d'execució**, mitjançant:
 - Verificació del replanteig
 - Verificació dels materials
 - Disposició dels materials
 - Disposició de les instal·lacions
- **Control d'obra acabada**, mitjançant:
 - Verificació de la funcionalitat i aptitud de l'obra acabada.

Aquestes verificacions es podran realitzar mitjançant control documental, assaigs homologats, un programa de punts d'inspecció, etc., segons s'indiqui en el pla o bé, el que el tècnic responsable del control i seguiment del pla determini necessaris.

No obstant això, no totes les unitats d'obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet que no totes presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control a fi de garantir un correcte funcionament de l'obra.

6. PLA DE CONTROL

Els assajos a realitzar són els que es detallen a continuació:

a. Partides d'obra d'urbanització i edificació:

ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL:	TIPUS DE CONTROL:
PAVIMENTS: ○ PECES DE PANOT I LLAMBORDA ○ MORTERS ○ BASES DE FORMIGÓ ○ VORADES ○ RIGOLES ○ TUBS	CONTROL DOCUMENTAL: ○ CERTIFICATS DEL MATERIAL SUBMINISTRAT ○ FITXES DE CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES ○ CERTIFICAT D'EXECUCIÓ ○ ALTRES: ASSAIGS DEL FABRICANT, SEGELLS DE QUALITAT... ○ COMPROVACIONS FINALS IN SITU

b. Gestió de residus:

ELEMENTS SUBJECTES A CONTROL:	TIPUS DE CONTROL:
RESIDUS DE DEMOLICIÓ: ○ DISPOSICIÓ A GESTOR DE RESIDUS O EQUIVALENT.	CONTROL DOCUMENTAL: ○ CERTIFICAT DEL GESTOR DE RESIDUS o EQUIVALENT.
RESIDUS DE D'EXCAVACIÓ TERRES: ○ DISPOSICIÓ A GESTOR DE RESIDUS O EQUIVALENT.	CONTROL DOCUMENTAL: ○ CERTIFICAT DEL GESTOR DE RESIDUS o EQUIVALENT.

7. PRESSUPOST

El cost de les tasques de control de qualitat restarà inclòs en els preus unitaris de les diferents partides d'obra. A part, s'abonarà amb aquesta finalitat segons pressupost una partida amb import de 360,00€, que no es podrà certificar sense confirmació expressa de la D.F. un cop completats tots els controls i lliurada la documentació de qualitat.

Atès a la clàusula 67 dels *Plecs de clàusules administratives generals dels contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió pública*, corresponent a assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra, les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista, fins al límit que estableixin en cada cas les Clàusules Particulars o, en defecte seu fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de licitació. En aquest cas, no es veu superat.



Marta Garcia Bello
Arquitecta Municipal



Ananda Sanromà Moncunill
Arquitecte Tècnic Municipal

5.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Ajuntament  d'Igualada



Exp. 2504

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD**

JUNY 2025

ÍNDEX

PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS TÈCNIQUES	2
CONDICIONS FACULTATIVES	3
CONDICIONS ECONÒMIQUES	3
CONDICIONS LEGALS	4
PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ	5

CONDICIONS TÈCNIQUES

Descripció de les obres:

Millora de voreres i accessibilitat per al pas de vianants

Els documents de què consta aquest expedient són:

- Memòria
- Normativa d'Aplicació
- Plec de Condicions
- Plànols

Els anteriors documents seran complementats amb els plànols d'obra i memòries que s'hauran de donar per la Direcció de l'obra i també amb les instruccions verbals que seran donades per la dita Direcció i que hauran de ser complides amb tota exactitud per part del Contractista.

Variacions del Projecte: no seran considerades com a millores ni modificacions del Projecte sinó les que hagin estat manades expressament per escrit per part de la Direcció Tècnica de les obres.

Admissió i reconeixement dels materials: no es farà servir cap classe de materials sense que hagin estat examinats i acceptats en els termes indicats per les condicions fixades per cada classe de materials al Plec de Condicions de l'Edificació i Obra Pública de la Direcció General d'Arquitectura i en les Normes Tècniques de l'Edificació i en les Normes Bàsiques de l'Edificació i Construcció.

Les obres a realitzar seran totes les necessàries i suficients per a l'execució del que especifica en la memòria, estat d'amidaments i/o plànols d'obra, amb estricta subjecció a les presents condicions i a les ordres que per cada tema particular dicti el Director d'Obra.

El Constructor tindrà l'obligació de posar en clar davant de la Direcció qualsevol omissió o contradicció que figuri en el Projecte prèviament a l'inici de les obres. Mai podrà resoldre-les sense autorització expressa.

Tots els aclariments, detalls i dades complementàries s'hauran de sol·licitar a la Direcció amb suficient antelació.

Queda entès que l'obra es farà d'acord amb les normes de bona construcció, lliurement apreciades per la Direcció.

Els elements d'obra que vagin a quedar ocults, hauran de tenir el vistiplau per part de la Direcció; el Contractista el sol·licitarà amb un mínim de dos dies de temps. Si en el transcurs dels treballs calgués executar qualsevol mena d'obra que no figurés en el Projecte, el Contractista està obligat a executar-la amb estricta subjecció a les ordres que a l'efecte, doni el Director de l'obra, sense altre dret que rebre el seu import, bé als preus del Projecte o mitjançant els corresponents preus contradictoris. Es recomana que en cas d'aparició de nous conceptes d'obra s'acordin prèviament els preus (contradictoris o no) o es presenti oferta de les feines no incloses per part del Contractista si és possible per al tipus d'obra i la naturalesa dels nous conceptes. En cas de falta d'acord s'aplicarà el preu d'arbitri corresponent a base de preus BEDEC d'ITeC.

CONDICIONS FACULTATIVES

Queda obligat el Contractista a fer, en general, tot el que sigui necessari per a la bona construcció de les obres, encara que no consti taxativament en el Plec de Condicions sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat pel Director Facultatiu.

En la caseta que el Contractista tindrà a l'obra hi haurà un llibre d'ordres, on s'estamparan les que la Direcció Facultativa necessiti donar-l'hi.

El Constructor firmarà. Donant el vistiplau i detallant-hi l'hora en què es verifica la visita.

La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director de l'obra, a qui el Contractista haurà d'obeir. Tota l'obra que, a criteri de la Direcció, fos defectuosa serà demolida i executada de nou a compte del Contractista. La Direcció subministrarà al Contractista els dibuixos i quants detalls siguin necessaris per a la millor execució de les obres.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Es pagarà al Contractista l'obra que realment executi, d'acord amb el Projecte que serveix de base per la realització d'aquesta construcció, a les modificacions del mateix autoritzades o a les ordres que li hagin estat comunicades per la Direcció de les obres.

Els amidaments de les diferents unitats d'obra es faran amb tota exactitud per la Direcció Tècnica o per persona en qui delegui, i sempre d'acord amb l'Estat d'amidaments.

La valoració de les obres executades pel Contractista es farà aplicant al resultat dels amidaments fets tal com queda fixat en l'apartat anterior, els preus establerts i acceptats en el Pressupost per cada unitat d'obres, tenint en compte que tots aquells treballs i materials fets, aprofitats o subministrats per la Propietat, seran degudament descomptats.

En cas d'accés a contractes d'obres menors per concurs o procediment negociat (obert o tancat), l'adjudicatari esdevé el Contractista en tractar-se de l'oferta més avantatjosa després dels corresponents procediments de contractació. El valor d'aquesta oferta queda reflectida en el coeficient de baixa (tant per u) referenciat a uns preus del document de projecte. Aquests preus unitaris s'hauran determinat segons especifiqui en la justificació de preus i/o en la memòria del document sobre la base del banc BEDEC d'ITeC en actiu en el moment del desenvolupament del projecte o memòria valorada. En aquest tipus de contracte la valoració de les obres executades pel Contractista es farà aplicant el resultat dels amidaments fets pels preus del document de projecte i ponderant-los amb el coeficient de baixa de l'oferta presentada.

S'entén que dins dels preus unitaris queden incloses totes les despeses generals corresponents a personal, materials de tota classe, drets, impostos, eines, bastides, i mitjans auxiliars, així com al transport i elevació dels materials, augments per raó de l'augment del preu dels materials, assegurances, etc. En general tot el que sigui necessari per a la bona i completa execució de les obres. No serà d'aplicació cap mena de revisió de preus.

El Contractista no podrà fer cap classe de reclamació basant-se en la insuficiència, equivocació o omissió en els preus dels quadres, i per tant el Contractista no podrà reclamar cap altra quantitat que la que resulti d'aplicar als amidaments fets de la forma abans dita, els preus fixats en els quadres corresponents.

CONDICIONS LEGALS

Contractació

La Propietat i el Contractista formalitzaran el corresponent contracte d'execució d'obres, en el que s'especificarà l'import del pressupost d'execució, abonament de les certificacions, i garanties de tipus econòmic, legals i de responsabilitat civil.

Adjudicació

L'adjudicació de les obres correspondrà a la Propietat. L'adjudicatari acceptarà les condicions establertes en els documents del Projecte, que signarà conjuntament amb el contracte d'execució d'obres.

Obligacions i responsabilitats

El Constructor assumeix la responsabilitat de l'execució de les obres en les condicions establertes en els documents del projecte. Qualsevol possible canvi en els criteris establerts, serà comunicat a la Direcció tècnica amb la suficient antelació, i no es podrà executar sense la seva conformitat expressa.

El Contractista serà responsable dels accidents o danys que per inexperiència o per emprar mètodes o mitjans inadequats, es produeixin tant a l'obra, com a les finques veïnes, i a tercers en general.

Disposarà d'una assegurança de R.C. per la quantitat fixada en el Contracte.

La Propietat podrà rescindir el contracte en cas de defunció del Contractista, si aquest es declara en suspensió de pagaments o si li són retinguts els béns totalment o parcialment per via judicial, o en altres casos previstos per la legislació vigent.

El Contractista té dret en aquests casos a cobrar l'obra efectuada.

Així mateix, són causes de rescissió la morositat en l'execució, la no observança de les ordres rebudes i la insubordinació.

Ambdues parts es comprometen a sotmetre's en les seves diferències a l'arbitratge d'equitat que s'oferirà al Director de l'obra i, si no pot ser, al que pugui nomenar el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona o el Col·legi d'Arquitectes de Barcelona o al qual pertanyi el Director d'obra.

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

VORADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Col·locació sobre base de formigó:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Vorada de planxa d'acer:

- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola o segons indicat en projecte.

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm

Pendent transversal: $\geq 2\%$

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ O MORTER**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES**

Formació de paviment de llambordins, lloses o panot.

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter sec i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
- Paviment de panot col·locat a estesa sobre morter i rejuntat amb beurada de ciment pòrtland
- Paviment de panot col·locat amb morter pastat i a truc de maceta i rejuntat amb beurada de ciment pòrtland

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:

- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.

En la col·locació de paviments de panot a estesa:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'estesa amb morter
- Col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment pòrtland
- Neteja final

En la col·locació de paviments de panot amb morter pastat i a truc de maceta:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació de les peces nivellades a truc de maceta sobre base amb morter pastat
- Rejuntat de les peces amb beurada de ciment pòrtland
- Neteja final

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el mateix paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors): $\geq 2\%$, $\leq 8\%$

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'haurà de respectar els junts propis del suport.

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: ≤ 8 mm

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superfície del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui $< 5^{\circ}\text{C}$.

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua

del morter.

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència.
- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície.
- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

Paviments exteriors:

- Obertures $\leq 1,5$ m2: No es dedueixen
- Obertures $> 1,5$ m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PAVIMENTS I BASES DE FORMIGÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment o per a paviment.

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació, formigonament i acabat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m²; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.

Segons criteri de DF, juntes possibles amb tall de disc de 3mm a 1/3 de gruix de paviment

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 Toleràncies d'execució (en absència de tolls):

- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Qualsevol irregularitat que generi toll no és tolerable

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m³ de volum o m² de paviment amidat segons les especificacions de la DT.

PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:

- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres

En la col·locació amb estenedora:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

En la col·locació amb regle vibratori:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura

CONDICIONS GENERALS:

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Les lloses no han de tenir esquerdes.

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm

- Planor:

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):

- Formigó HF-3,5: $\geq 3,5$ MPa

- Formigó HF-4,0: $\geq 4,0$ MPa

- Formigó HF-4,5: $\geq 4,5$ MPa

Toleràncies d'execució:

- Desviacions en planta: ± 30 mm

- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**CONDICIONS GENERALS:**

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.

S'ha de fer un tram de prova ≥ 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment $\geq 2,30$ h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals són molt favorables.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària ≤ 10 cm.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper $\geq 1,5$ m.

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de $1/2$ h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de $2/3$ del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígit, aplicant una plantilla al formigó fresc.

ESTESA AMB ESTENEDORA:

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui ≤ 1 mm.

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

PAVIMENT PER A CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

REUTILITZACIÓ DE TERRES: TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent

adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra i el projecte.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra i el projecte.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

GESTIÓ DE RESIDUS: CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m³ del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

GESTIÓ DE RESIDUS: DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

6.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Ajuntament  d'Igualada



Exp. 2504

MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD

JUNY 2025

1. OBJECTE

D'acord amb el *decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)*, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el *cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció*, que desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el *Real Decreto 105 / 2008, regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición*, d'abast estatal, forma part d'aquest projecte l'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

2. OBRA SUBJECTE A L'ESTUDI

L'obra subjecta a l'Estudi de Gestió de Residus és la 2504 MEMÒRIA VALORADA PER LA RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA, TRAM SUD VORERA NORD.

3. PRODUCTOR DE RESIDUS

El productor de residus és el promotor de les obres, és a dir, l'**AJUNTAMENT D'IGUALADA**, amb seu a la plaça de l'Ajuntament, núm. 1, d'Igualada, amb NIF- P-0810100-H.

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

Haurà de tenir la documentació justificativa de la gestió realment realitzada dels seus residus, documentació que haurà de conservar durant cinc anys.

4. POSSEÏDOR DE RESIDUS

Tindrà la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, tal com la constructora, els subcontractistes o els treballadors autònoms.

El posseïdor de residus estarà obligat a presentar a la propietat de la mateixa obra un PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, per a la seva acceptació.

El posseïdor tindrà l'obligació d'entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural durant els cinc anys següents.

6. L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

L'estudi de gestió de residus contempla:

- Mesures de minimització i prevenció de residus
- Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d'obra
- Operacions de gestió de residus
- Pressupost
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus
- Plec de Prescripcions Tècniques

a. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

S'identifiquen aquelles accions de minimització que s'han tingut en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció.

b. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TN, M3 I PER FASES D'OBRA

Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d'obra, s'estimen en tones i en metres cúbics i es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)¹.

c. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

Aquest apartat s'inclou per deixar constància del ventall d'operacions i d'instal·lacions destinades a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l'obra i fora de l'obra.

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l'entorn proper d'aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material resultant de qualitat.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc.
- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l'obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s'ha evitat portar a abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.



- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

d. PRESSUPOST

En l'estudi es detalla l'import del pressupost d'execució material de la gestió de residus. Aquestes partides s'incorporen al pressupost del projecte al capítol corresponent de gestió de residus.

e. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

De les operacions de gestió de residus triades, on s'ha especificat el tipus de separació selectiva a tenir en compte durant la fase d'execució, es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure un espai per a l'aplec de residus a l'obra.

Per tal d'identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s'adjunten plànols senyalitzant les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d'aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l'obra (plantes mòbils, etc.). Aquesta zona s'identifica en el plànol de l'estudi de seguretat i salut per tal de no duplicar informació.

Si s'escau, aquests plànols hauran d'indicar la localització dels punts de l'obra susceptibles d'admetre material reutilitzat o reciclat. Aquestes instal·lacions hauran de contenir, com a mínim, un contenidor de residus No Especials i un altre de residus Especials, tot i que aquesta opció no és la més recomanada des del punt de vista ambiental ja que dificulta el reciclatge. En cas d'optar per aquesta via de gestió, s'aconsella justificar la decisió.

Aquests plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus.

f. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines d'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

7. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d'aplicació.

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Cal que el Pla adjunti els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.

8. DOCUMENT DE SEGUIMENT

Cada lliurament de residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en un document, en el que figuri, com a mínim:

- la identificació del posseïdor o del productor,
- l'obra de procedència,
- la quantitat (en tn o m3), o norma que la substitueixi,
- la persona transportista
- la identificació del gestor de les operacions de destí.

La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

9. CERTIFICAT DE GESTIÓ

El posseïdor tindrà l'obligació d'entregar al productor els corresponents certificats i altra documentació acreditativa de la gestió, així com a mantenir la documentació corresponent de cada any natural durant els cinc anys següents.

10. MARC LEGISLATIU

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.
- Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.
- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos

A la web de l'agència de Residus (www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus i els pictogrames amb els quals s'hauran d'identificar els contenidors.



Marta Garcia Bello
Arquitecta Municipal



Ananda Sanromà Moncunill
Arquitecte Tècnic Municipal

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Reforma

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
 DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció
 DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

tipus
 quantitats
 codificació

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Materials de demolició (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)						
Materials de demolició	0	Volum (m³)	Densitat real (tones/m³)	Pes (tones)	Volum aparent m3	
runes de formigó	170101	161,87	1,45	234,712	218,52	
altres			0	0	0	
Total demolicions		161,87	m³	234,71	t	218,52 m³
Destí dels materials de demolició						
Els materials de demolició que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat			no es considera residu		és residu	
			mateixa obra		altra obra	
			En una mateixa obra poden coexistir residus procedents de demolicions reutilitzats i altres portats a abocador		no	

Nota:

Els coeficients d'esponjament venen donats pel plec de condicions tècniques del projecte.
 Per al càlcul de volums i densitats s'ha partit de dades de projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Reforma

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició
 DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció
 DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

tipus
 quantitats
 codificació

0

Terres d'excavació	Codificació residus LER	Volum (m ³)	Densitat real (tones/m ³)	Pes (tones)	Volum aparent m3
grava i sorra compacta	170504	0	2	0,00	0
grava i sorra solta		0	1,7	0,00	0
argiles	10409	0	2,1	0,00	0
terra vegetal	200202	60,93	1,7	103,58	79,209
pedraplé	170504	0	1,8	0,00	0
esbrossada	200201	0	0,5	0,00	0
terres contaminades	170503	0	1,8	0,00	0
altres		0	1	0,00	0
		61 m ³		103,58 t	79 m ³
Destí de les terres i materials d'excavació					
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat			no es considera residu		és residu
			reutilització		abocador
			mateixa obra	altra obra	
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador			si	no	si no es pot reutilitzar si

Nota:

La densitat real i aparent segons la tipologia de residu d'excavació s'ha obtingut de la **Taula 7 Fitxa model per a la definició de la tipologia i estimació dels residus d'excavació**, del document Estudi de gestió de residus Versió 1.0.doc.

Els coeficients d'esponjament venen donats pel plec de condicions tècniques del projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	Reforma
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició	pressupost
DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció	
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis	

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :			Costos*	
Els residus especials i perillosos a justificar. En els contenidors, el transport i taxes d'abocament inclòs en el preu, i la seva gestió.		Deposició controlada RESIDUS INERTS 1,48t/m3		9,10
		Deposició controlada TERRES €/m3		0,00
		Especials**: inapreciables		0,00
		Transport fins a 20km €/m3		6,15
	218,52			

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents (dins el cost s'hi ha previst una caracterització, independentment del volum de te

RESIDU	Volum m³ (+35%)	218,52	Transport/m3	0,00	Total
Inerts (barrejats)	26,22	-	161,27	238,62	399,89

Excavacions	m³ (+20%)	Transport/m3	Deposició/m3	Total
Terres	-	-	-	-

Construcció	m³ (+35%)	Contenidors	Import / contenidor	Total
Inerts + no especials	-	-	-	-

	a justificar	Total
Perillosos Especials	-	-

26,22	
Elements Auxiliars	
Casetes d'emmagatzematge	
Annex d'aquest Estudi de Gestió de Residus	
Matxucadora de petris	
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)	
Transport per reutilització de material procedent de matxuqueig i terres	si
Imprevistos	

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 399,89 €


El volum de residus aparent és de : 26,22 m³

El pes dels residus és de : 35,40 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :	399,89 euros
---	--------------


	volum	densitat	pes
Demolicions	26,22	1,45	38,02
Excavacions	0	1,75	-
Residus de la construcció:	directe taula		0,12
		total	38,14 TN

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderroc i altres residus de la construcció

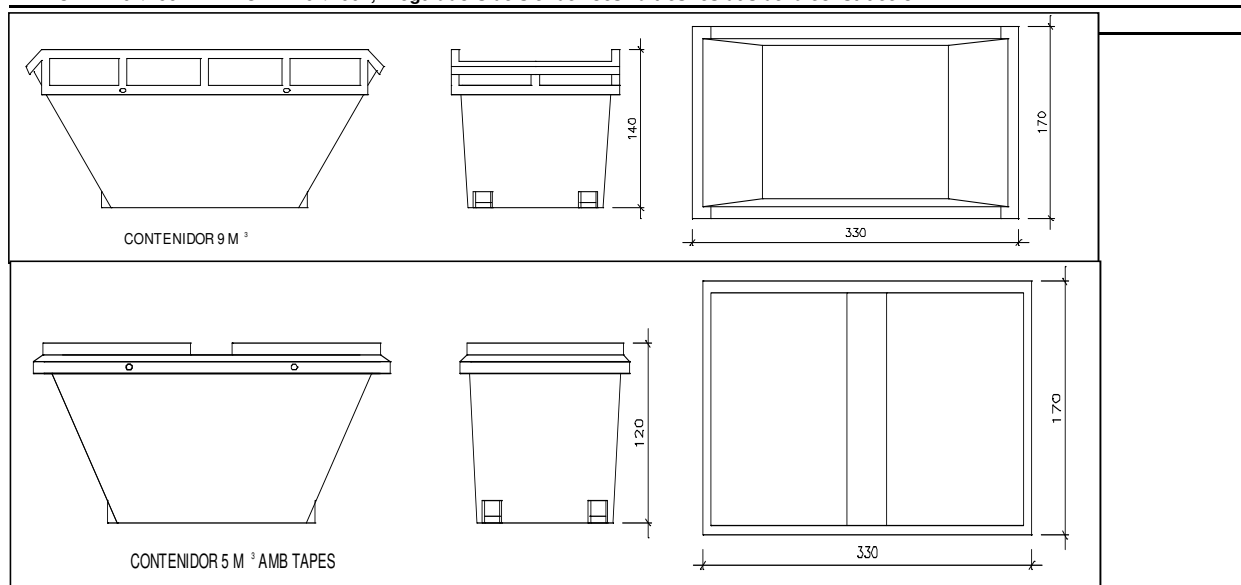Contenidor 5 m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta


unitats

6

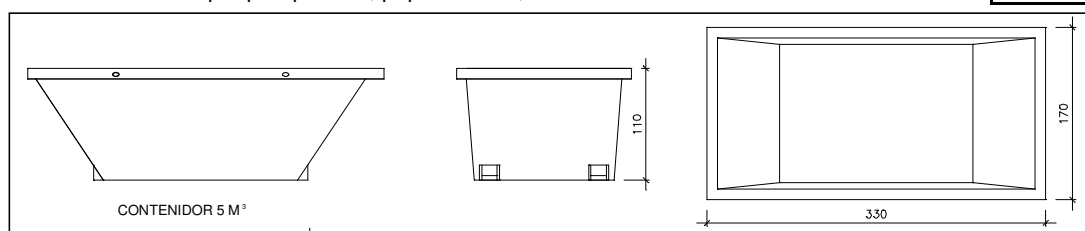Contenidor 5 m³. Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls


unitats

-

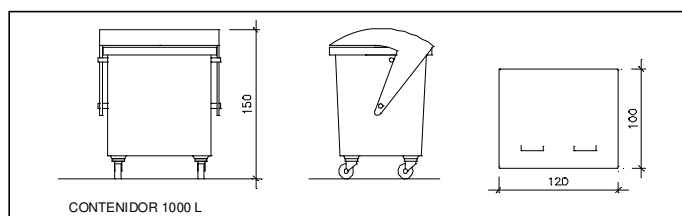

unitats

-



unitats

-

Contenidor 1000 L. Apte per paper i cartró, plàstics

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut	-
Annex d'aquest Estudi de Gestió de Residus	si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge	-
Compactadores	-
Matxucadora de petris	-
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)	-
Un contenidor saca big-bag 1m3 per a residus inerts i no especials. Inclou la seva gestió fora de l'obra.	si

1,35°F(-43)C(-1)

Nota:

els contenidors es senyalitzaran adequadament segons pictogrames regulats.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Reforma

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición

plec de condicions
tècniques

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per la

Els plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:

- Formigó LER 170101 (formigó): ≥ 160 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): ≥ 80 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) ≥ 4 t
- Fusta LER 170201 (fusta): ≥ 2 t
- Vidre LER 170202 (vidre): ≥ 2 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) ≥ 1 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): ≥ 1 t

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:

- Si es fa la separació selectiva en obra:
 - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
 - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
 - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses))
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
 - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen mercuri, PCB ni substàncies

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

ESTIMACIÓ DE VOLUM DE RESIDUS D'OBRA		1/2
PROJECTE	RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA, TRAM SUD VORERA NORD	23/5/2025

TAULA RESUM DE VOLUMS DE RESIDUS D'OBRA ESTIMATS						
PARTIDES D'OBRA	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	GRUIX/SECCIÓ	VOLUM TEÒRIC	VOLUM FINAL

VORADES						
D3X	m	D3X. Enderroc de vorada actual de formigó o pedra amb rigola	70,50	0,120	8,46	11,00
D3N	m	D3N. Noves peces de vorada de formigó T3	32,00	0,010	0,32	0,42
D3T	m	D3N. Noves peces de vorada tauló jardí A4	27,60	0,005	0,14	0,18
VORERES I ESCOCELLS						
E	m2	E. Reposició de paviment de panot amb afectació de base	571,00	0,230	131,33	170,73
L	m2	L. Reposició de paviment de llambordins amb afectació de base	69,00	0,280	19,32	25,12
C	m2	C. Reposició de panot sense afectació de base	17,00	0,100	1,70	2,21
R	m3	R. Rebaix de terreny	42,00	1,000	42,00	54,60
RP	m3	RP. Rasa i pou	17,20	1,000	17,20	22,36
T	m	T. Rasa i tub de connexió d'embornal		0,120		
Pou	m2	Paredat de pou a refer	4,00	0,150	0,60	0,78
Caixa	u	Caixa d'embornal		0,500		
Pilones	u	Col.locació pilones		0,010		
Escocells	m2	Rebaix per ampliació d'escocell	11,50	0,150	1,73	2,24
TERRES						

* Coeficient d'esponjament previst

1,30

TOTAL	60,93	79,20
	(m3)	(m3)

RUNES		
* Coeficient d'esponjament previst	1,35	
TOTAL	161,87	218,52
	(m3)	(m3)

7.

PLÀNOLS


Ajuntament  d'Igualada



Exp. 2504

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER
PARLAMENT DE CATALUNYA,
TRAM SUD VORERA NORD**

JUNY 2025

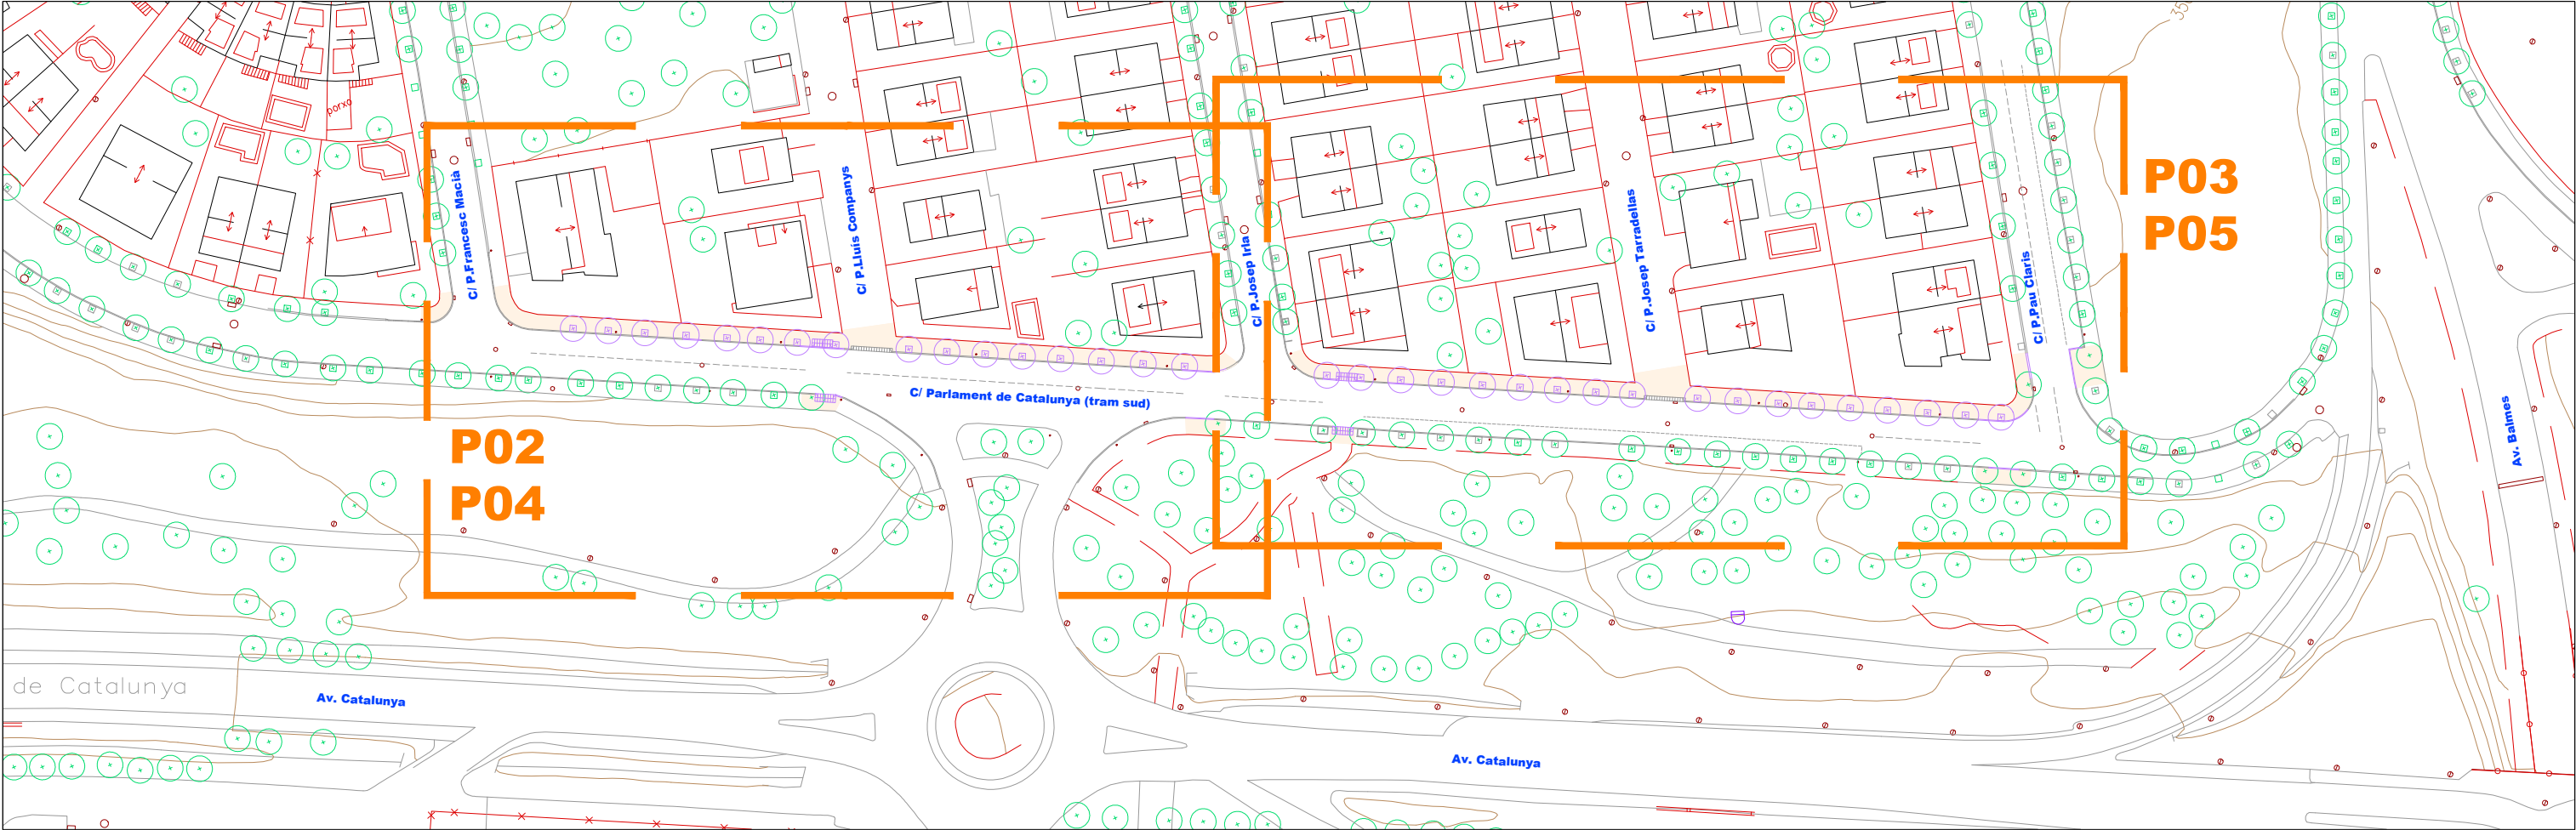

CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA VORERA NORD ENTRE C/P.FRANCESC MACIÀ I C/P.PAU CLARIS (I-I.000)



VISTA ÀÈRIA CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA ENTRE C/P.FRANCESC MACIÀ I C/P.PAU CLARIS (GOOGLE EARTH S.E.)

Promotor:



Projecte:
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA
TRAM SUD VORERA NORD
Expedient: 2504


Plànol:
SITUACIÓ I ESQUEMA GRÀFIC


Emplaçament:
C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3
(08700) IGUALADA

Tècnic:
BARRIS

Ref.
P01
Maig 2025

Escala:
1-1.000




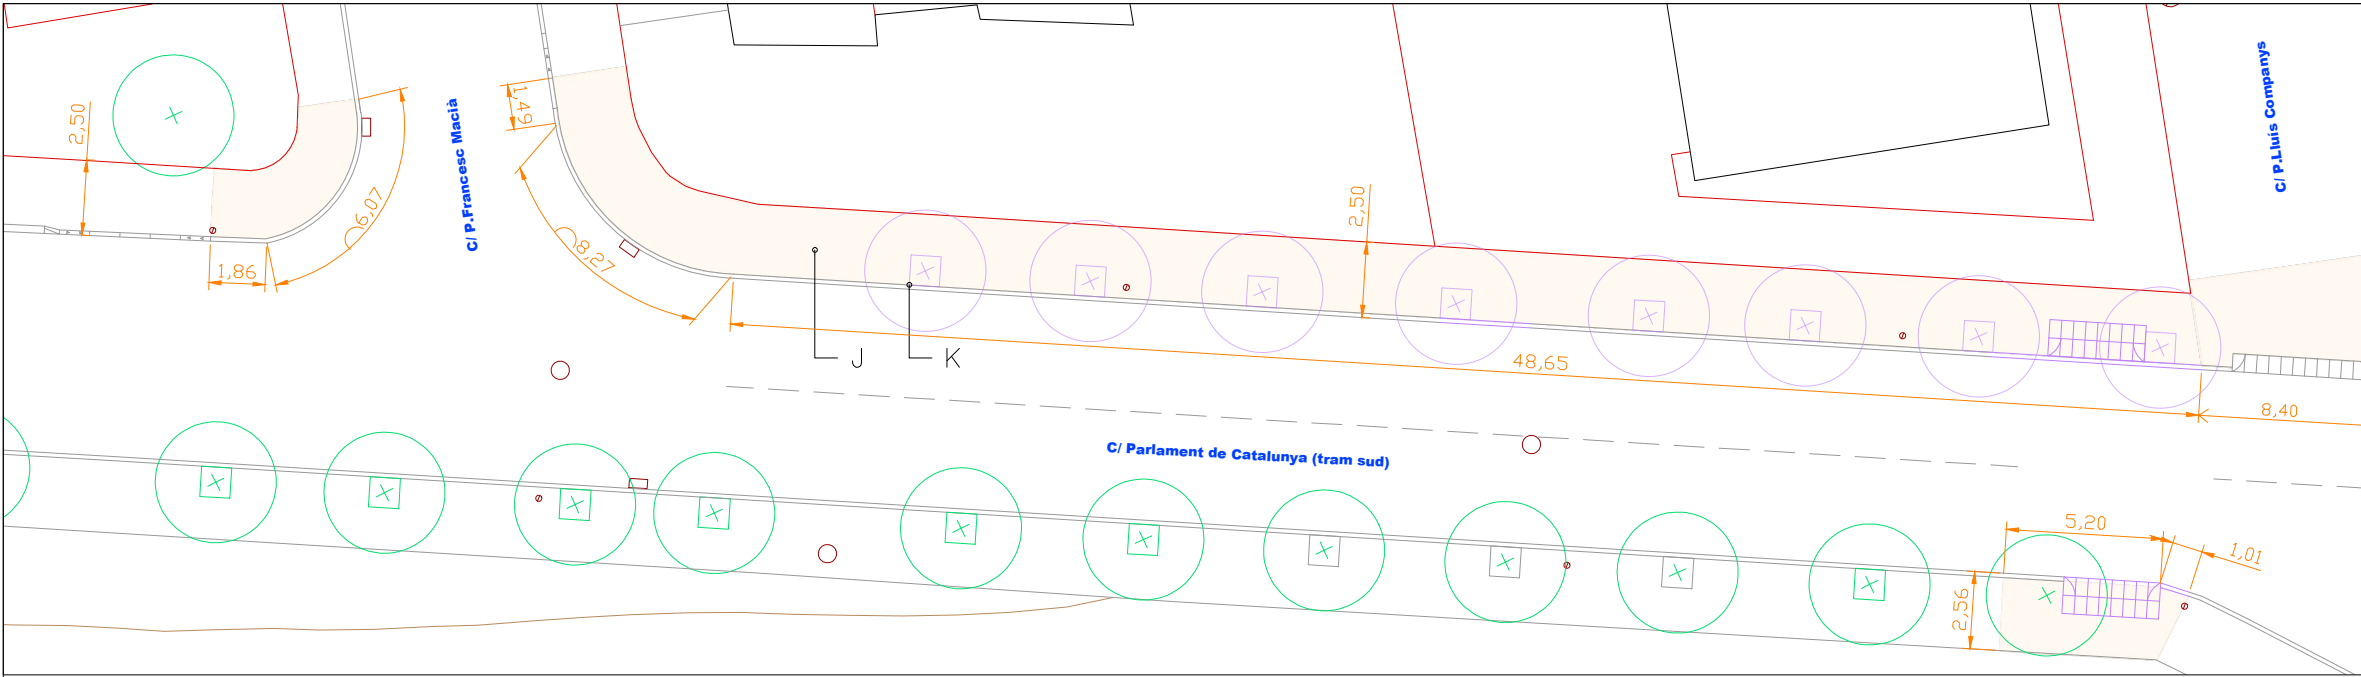

VORERA NORD ENTRE C/P.FRANCESC MACIÀ I C/P.LLUÍS COMPANYS (I-250)



IMATGES D'ESTAT ACTUAL

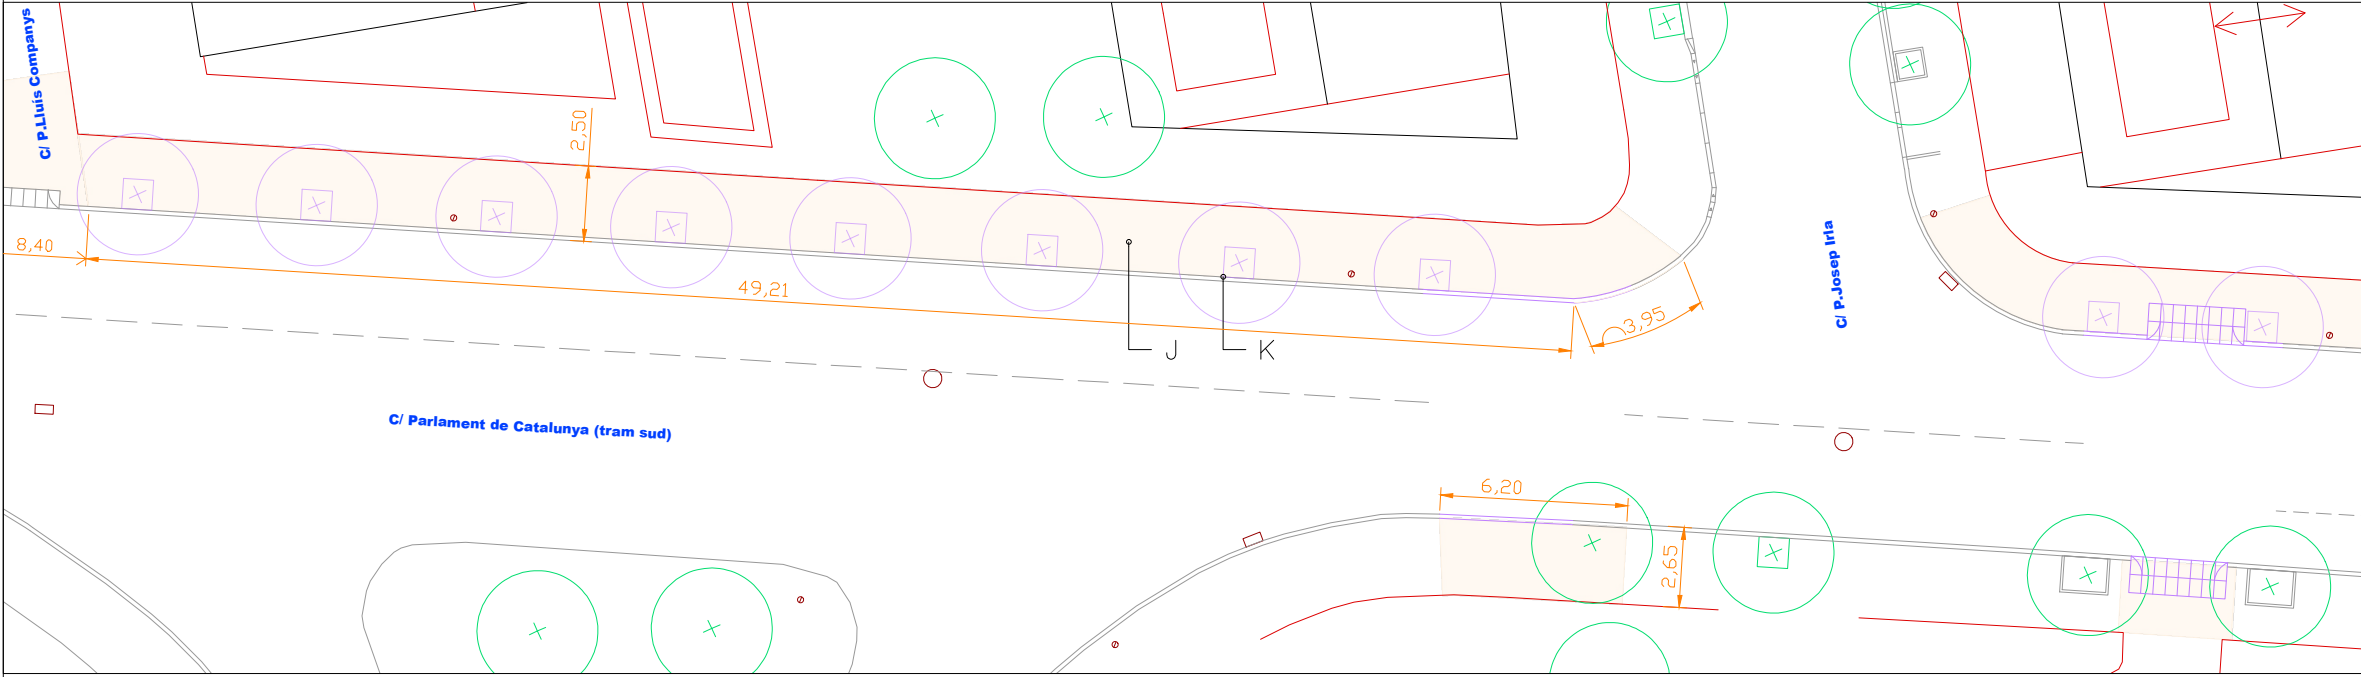

VORERA NORD ENTRE C/P.LLUÍS COMPANYS I C/P.JOSEP IRLA (I-250)

ESQUEMA D'ACTUACIONS PROPOSTA

- D3X. Enderroc de vorada actual
- D3N. Nova vorada de formigó T3/T2
- BR1. Nova vorada de formigó BR1
- R30B. Rigola blanca 30x30x8
- R20B. Rigola blanca 20x20x8
- PN. Paviment de panot 20x20x4 de 4 pastilles
- PK. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'encaminament 'crossing' de 4 línies
- PW. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'avís 'warning' de 16 botons
- T. Nou embornal connectat a sanejament existent
- B. Paviment asfàltic existent
- C. Base de vorera existent aprofitable
- D. Terreny actual compactat
- E. Base de formigó HM-20 de 15cm
- K. Tala per anul.lació d'arbre i escocell
- J. Àmbit d'enderroc de pavimentació i base

(cotes relatives en cm respecte asfalt actual)



ORTOFOTO (ICC) TRAM AFECTAT



Promotor:



Projecte:
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA
TRAM SUD VORERA NORD
Expedient: 2504


Plànol: ESTAT ACTUAL I ENDERROCS
ENTRE C/P.FRANCESC MACIÀ I C/P.JOSEP IRLA

Emplaçament:
C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3
(08700) IGUALADA


Tècnic:
BARRIS

Ref.
P02
Maig 2025


Escala:
1-250; 1-20

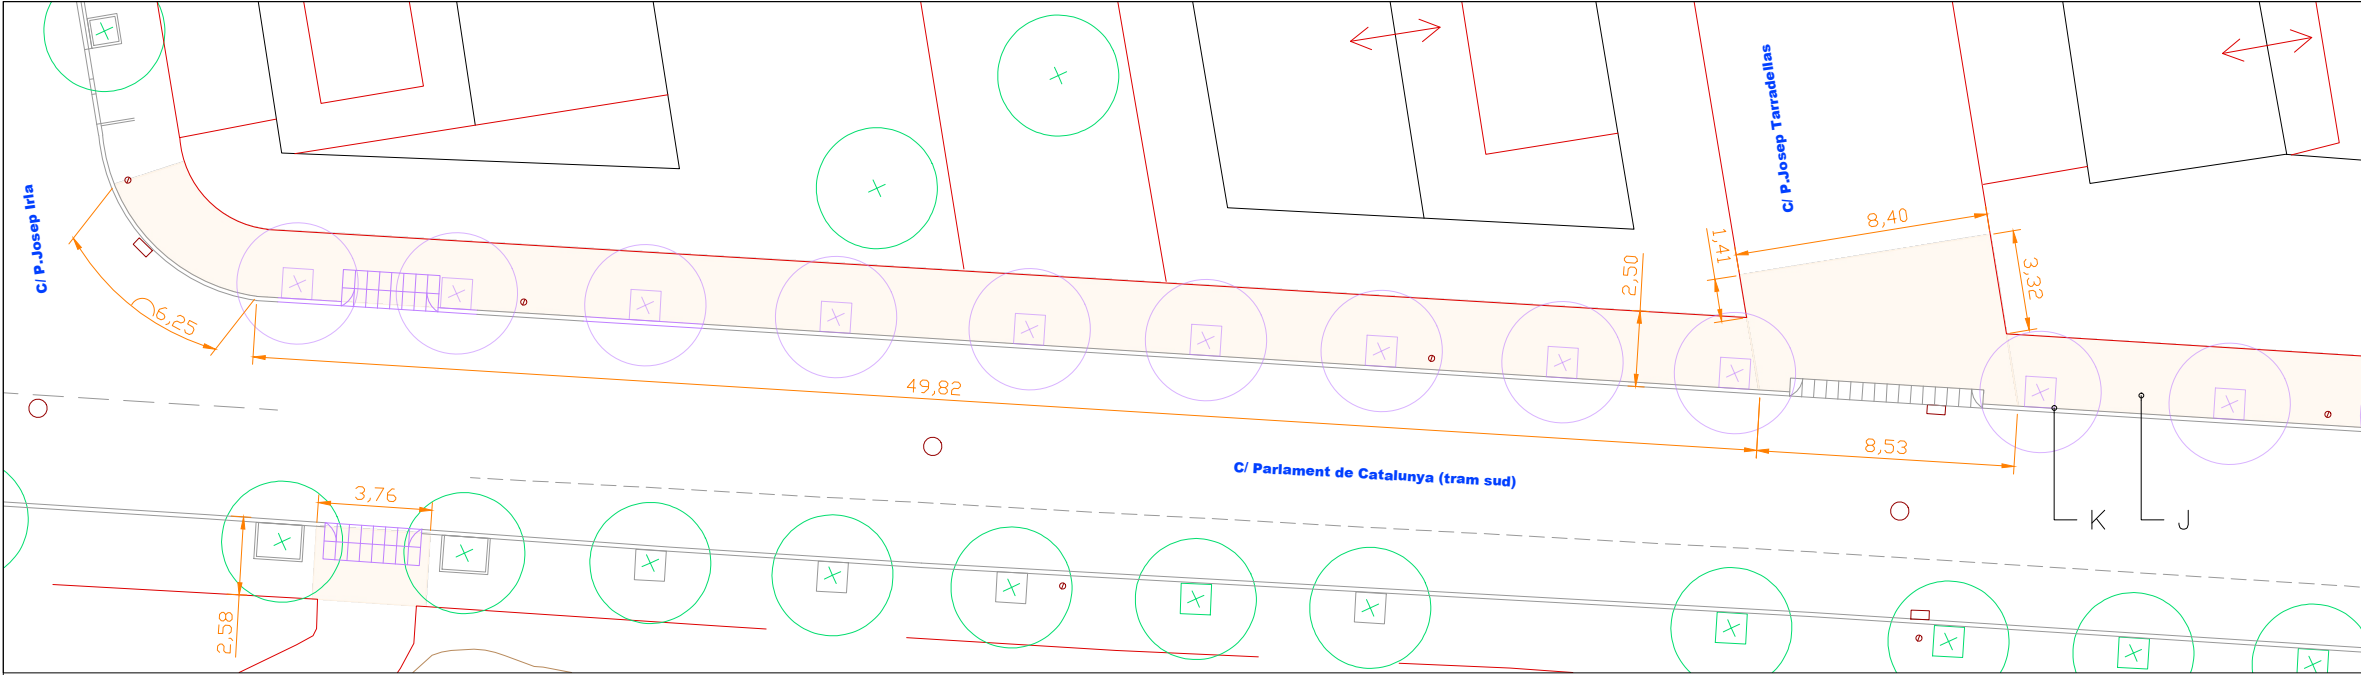

VORERA NORD ENTRE C/P.JOSEP IRLA I C/P.JOSEP TARRADELLAS (I-250)

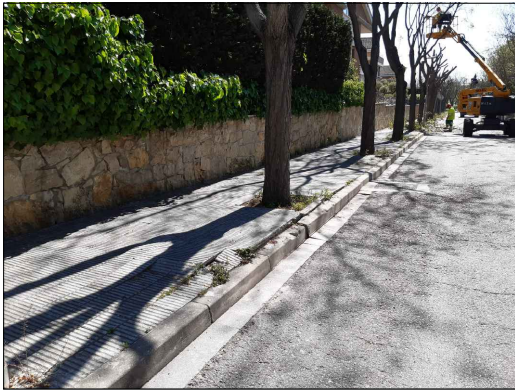

IMATGES D'ESTAT ACTUAL

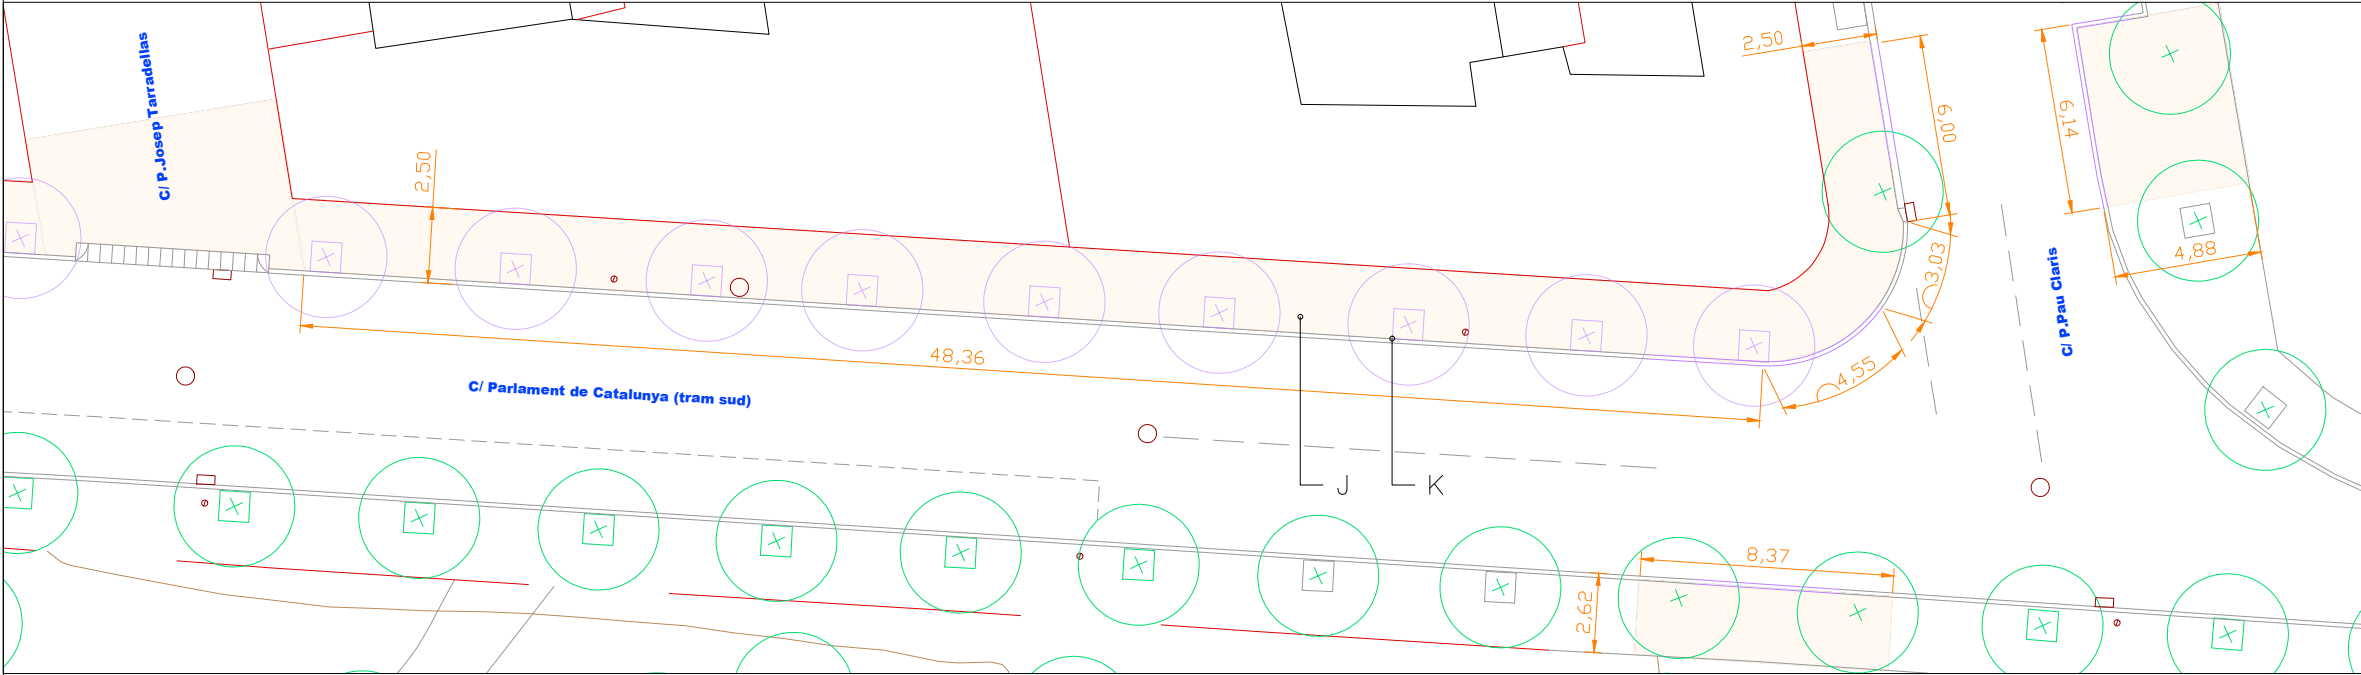

VORERA NORD ENTRE C/P.JOSEP TARRADELLAS I C/P.PAU CLARIS (I-250)

ESQUEMA D'ACTUACIONS PROPOSTA

- D3X. Enderroc de vorada actual
- D3N. Nova vorada de formigó T3/T2
- BR1. Nova vorada de formigó BR1
- R30B. Rigola blanca 30x30x8
- R20B. Rigola blanca 20x20x8
- PN. Paviment de panot 20x20x4 de 4 pastilles
- PK. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'encaminament 'crossing' de 4 línies
- PW. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'avís 'warning' de 16 botons
- T. Nou embornal connectat a sanejament existent
- B. Paviment asfàltic existent
- C. Base de vorera existent aprofitable
- D. Terreny actual compactat
- E. Base de formigó HM-20 de 15cm
- K. Tala per anul.lació d'arbre i escocell
- J. Àmbit d'enderroc de pavimentació i base

(cotes relatives en cm respecte asfalt actual)



ORTOFOTO (ICC) TRAM AFECTAT



Promotor:



Projecte:
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA
TRAM SUD VORERA NORD
Expedient: 2504


Plànol: ESTAT ACTUAL I ENDERROCS
ENTRE C/P.JOSEP IRLA I C/P.PAU CLARIS

Emplaçament:
C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3
(08700) IGUALADA


Tècnic:
BARRIS

Ref.
P03
Maig 2025


Escala:
1-250; 1-20

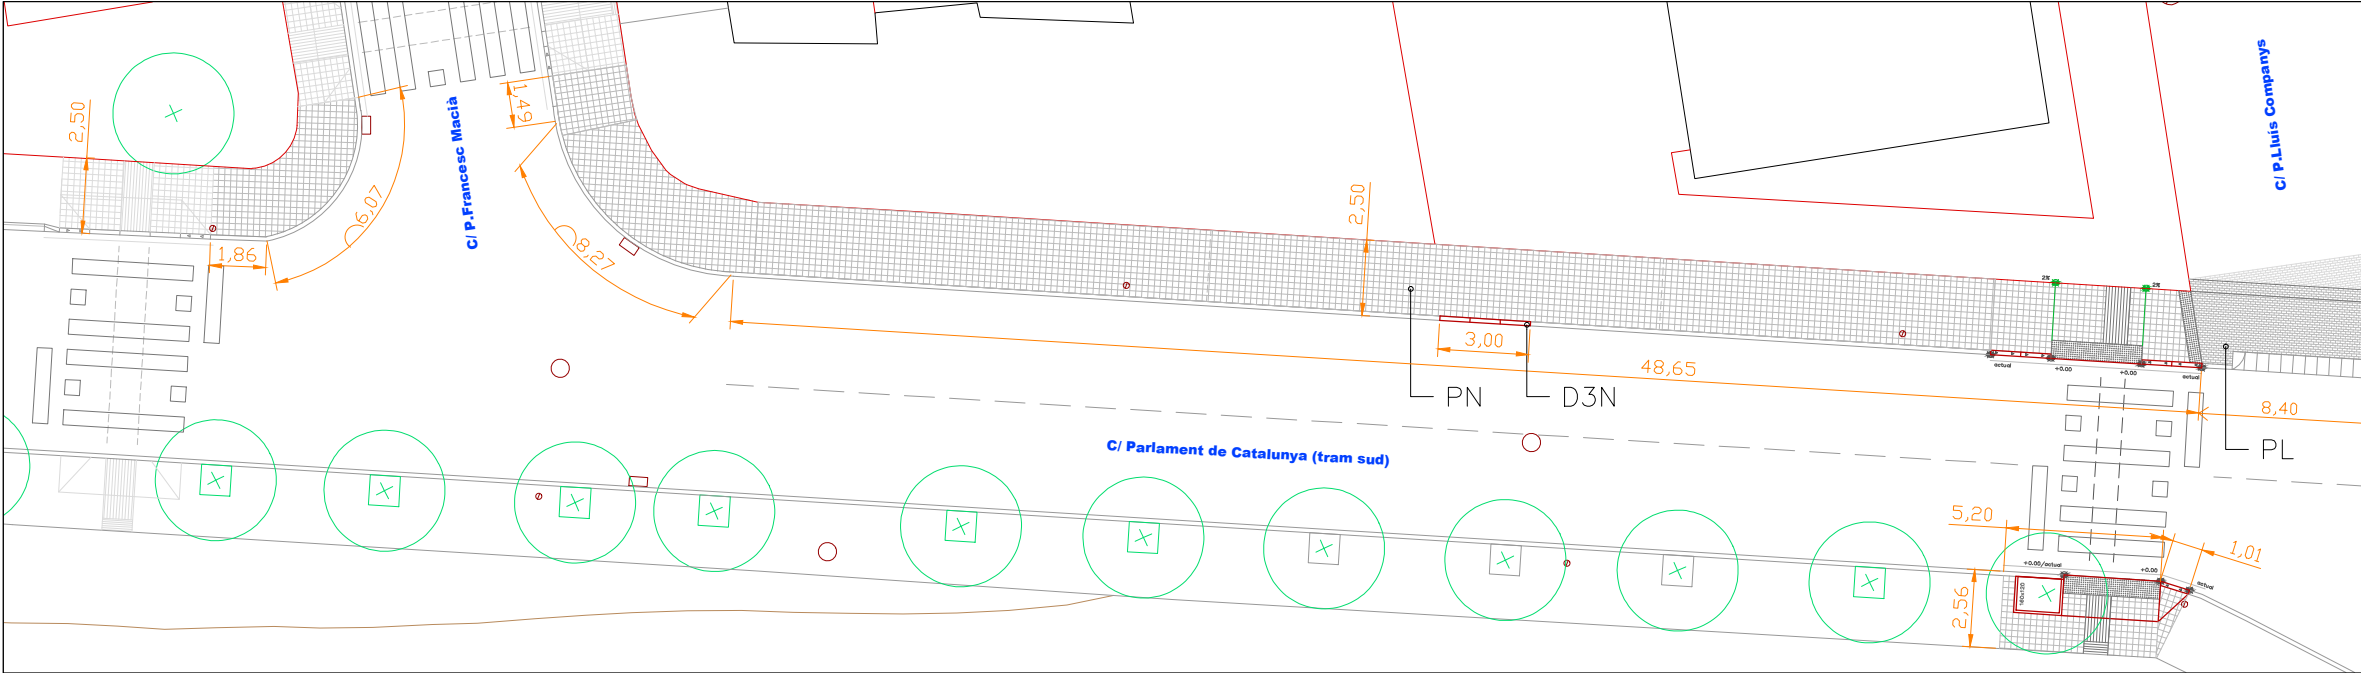

VORERA NORD ENTRE C/P.FRANCESC MACIÀ
I C/P.LLUÍS COMPANYS (I-250)

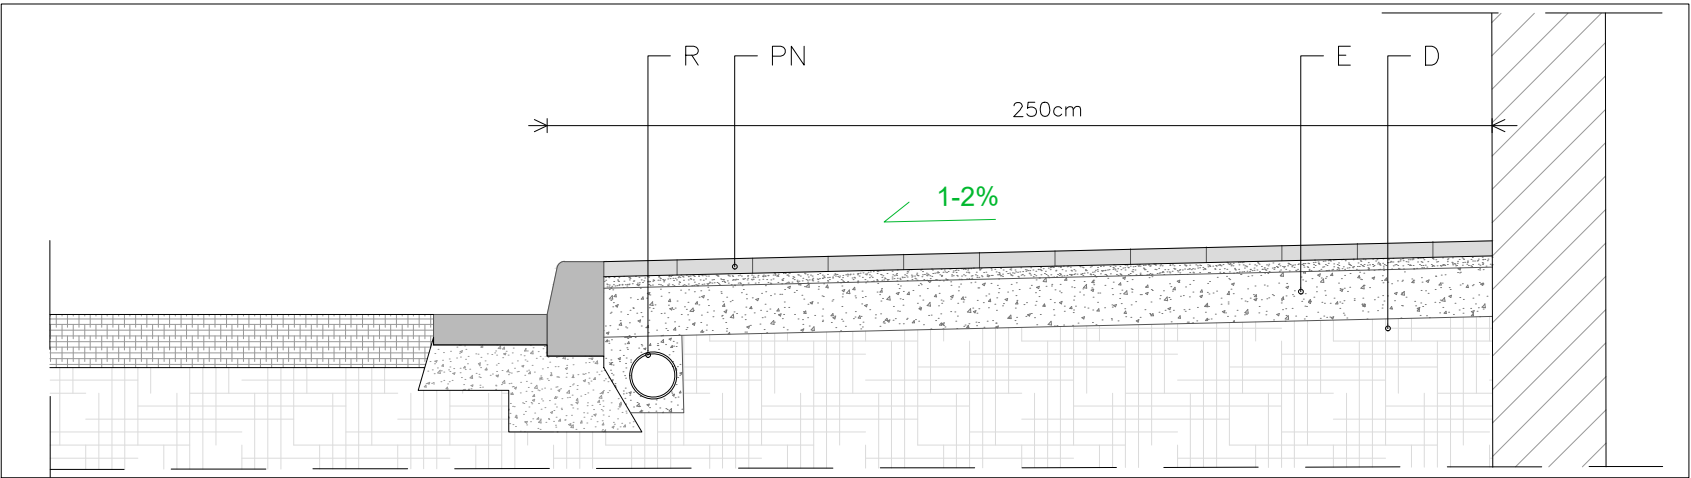

SECCIÓ TIPUS VORERA NORD
DETALL ESQUEMA (I-20)

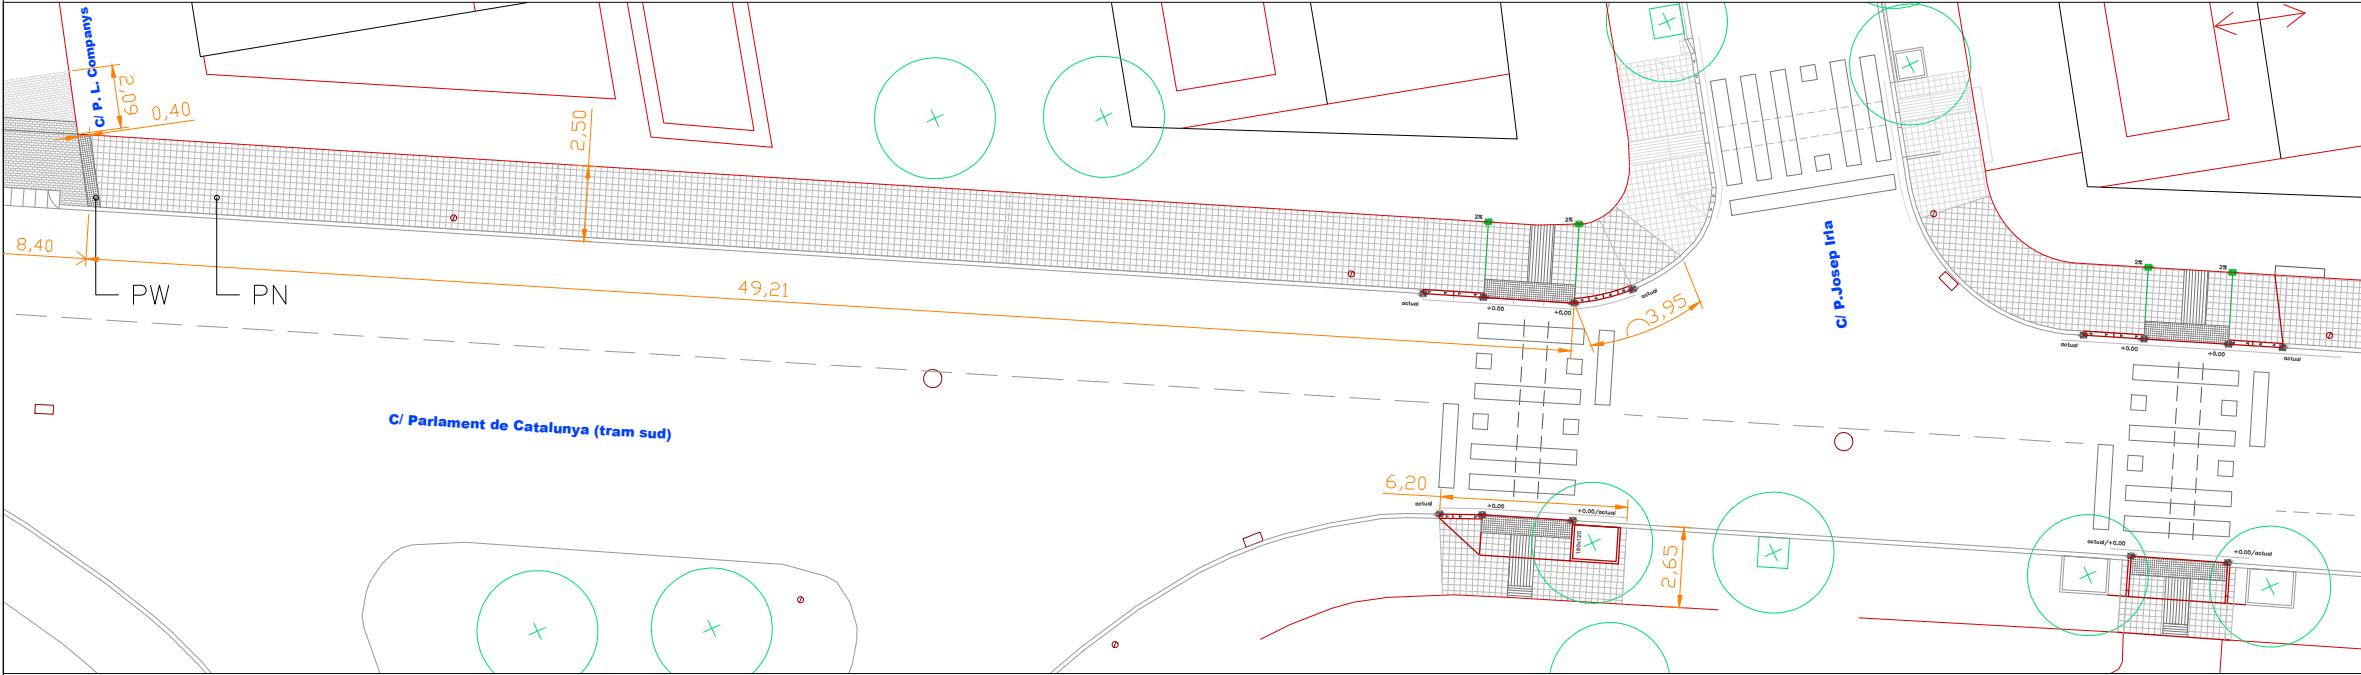

VORERA NORD ENTRE C/P.LLUÍS COMPANYS I C/P.JOSEP IRLA (I-250)

ESQUEMA D'ACTUACIONS PROPOSTA

- D3X. Enderroc de vorada actual
- D3N. Nova vorada de formigó T3
- BR1. Nova vorada de formigó BR1
- R30B. Rigola blanca 30x30x8
- R20B. Rigola blanca 20x20x8
- PN. Paviment de panot 20x20x4 de 4 pastilles
- PK. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'encaminament 'crossing' de 4 línies
- PW. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'avís 'warning' de 16 botons
- PL. Paviment de llambordí 20x10x8cm gris amb bisell sobre base de formigó
- T. Nou embornal connectat a sanejament existent
- B. Paviment asfàltic existent
- C. Base de vorera existent aprofitable
- D. Terreny actual compactat
- E. Base de formigó HM-20 de 15cm
- K. Tala per anul.lació d'arbre i escocell
- J. Àmbit d'enderroc de pavimentació i base
- R. Tub corrugat D125mm reserva instal.lacions

(cotes relatives en cm respecte asfalt actual)



ORTOFOTO (ICC) TRAM AFECTAT



Promotor:



Projecte:
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA
TRAM SUD VORERA NORD
Expedient: 2504


Plànol: ESTAT PROPOSTA I SECCIONS
ENTRE C/P.FRANCESC MACIÀ I C/P.JOSEP IRLA

Emplaçament:
C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3
(08700) IGUALADA


Tècnic:
BARRIS

Ref.
P04
Maig 2025


Escala:
1-250; 1-20

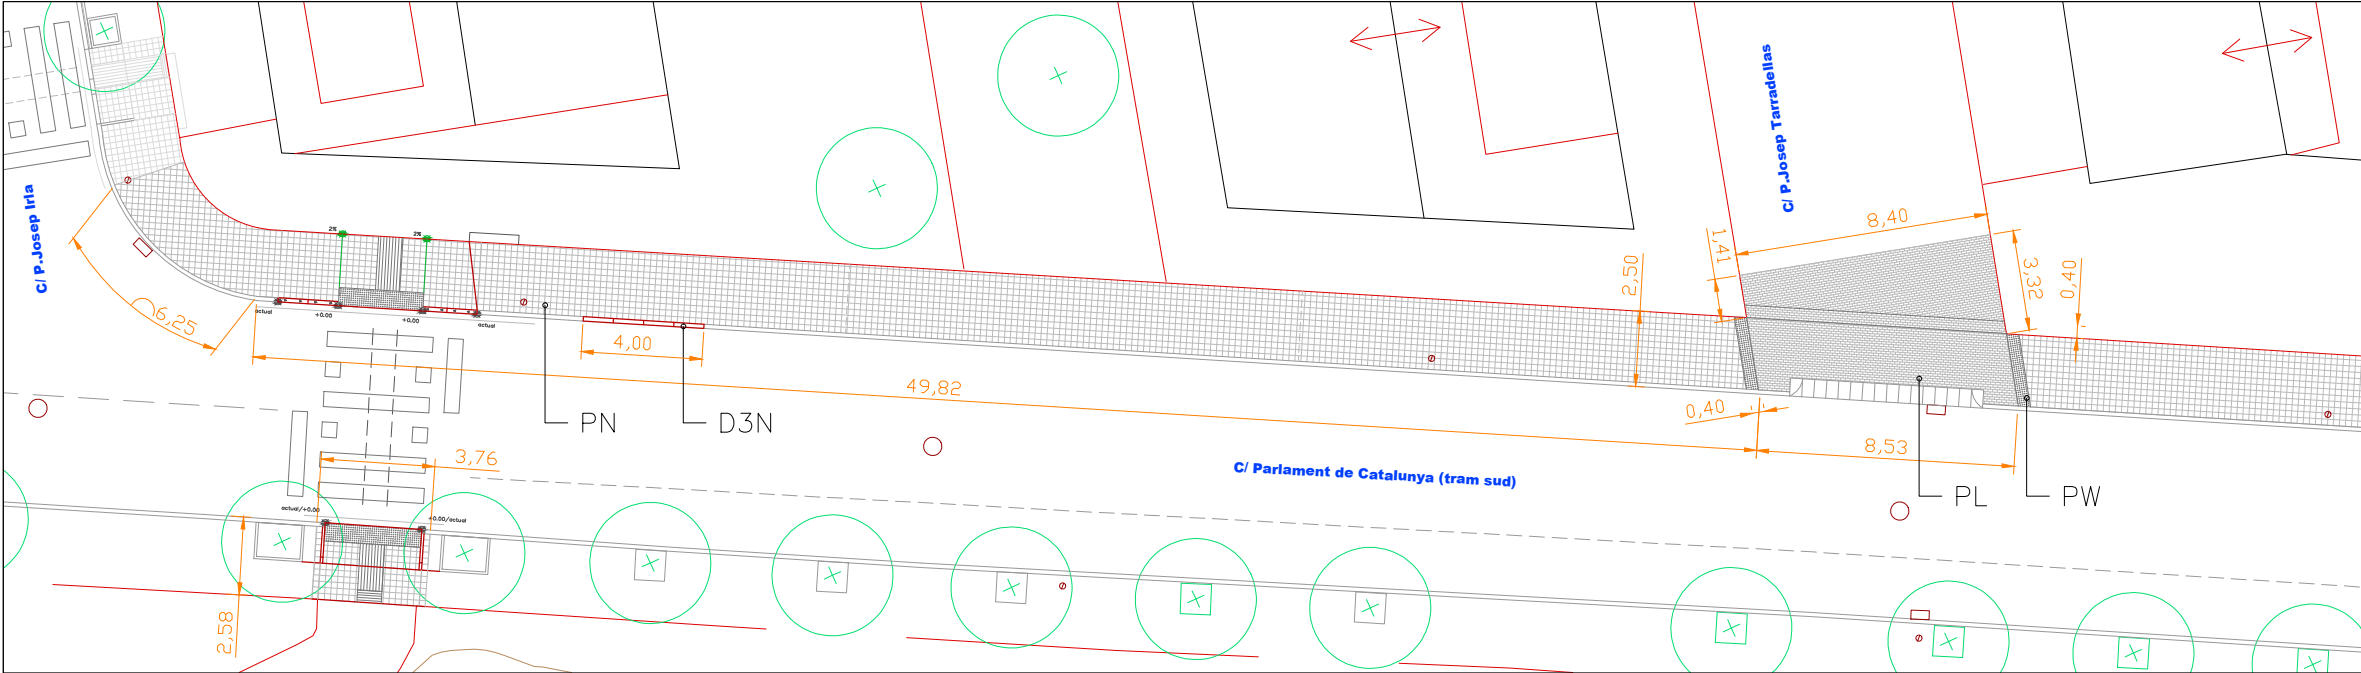

VORERA NORD ENTRE C/P.JOSEP IRLA I
C/P.JOSEP TARRADELLAS (I-250)

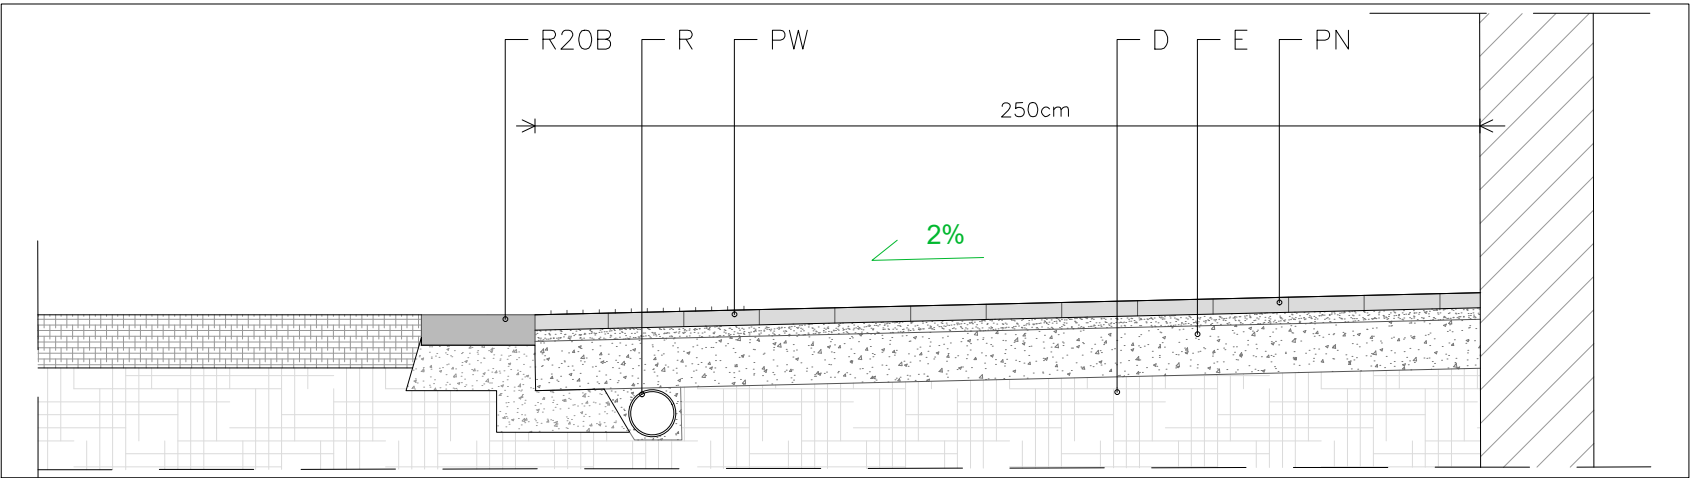

SECCIÓ TIPUS RAMPA PAS DE
VIANANTS VORERA NORD
DETALL ESQUEMA (I-20)

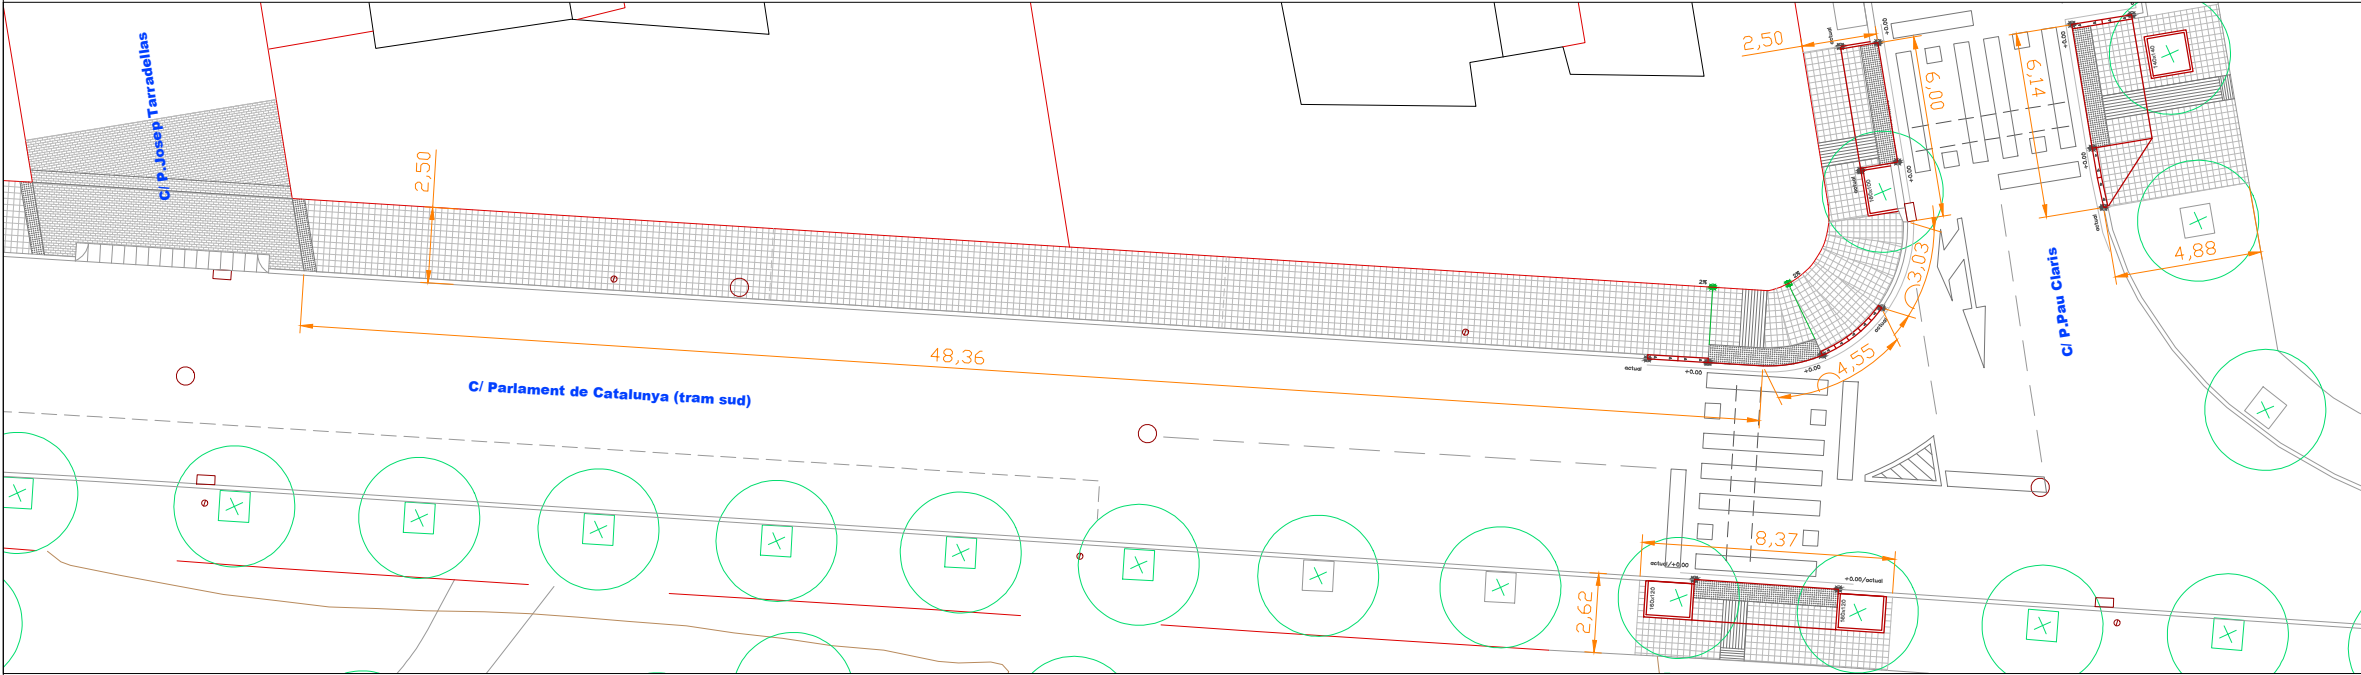

VORERA NORD ENTRE C/P.JOSEP TARRADELLAS I C/P.PAU CLARIS (I-250)

ESQUEMA D'ACTUACIONS PROPOSTA

- D3X. Enderroc de vorada actual
- D3N. Nova vorada de formigó T3
- BR1. Nova vorada de formigó BR1
- R30B. Rigola blanca 30x30x8
- R20B. Rigola blanca 20x20x8
- PN. Paviment de panot 20x20x4 de 4 pastilles
- PK. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'encaminament 'crossing' de 4 línies
- PW. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'avís 'warning' de 16 botons
- PL. Paviment de llambordí 20x10x8cm gris amb bisell sobre base de formigó
- T. Nou embornal connectat a sanejament existent
- B. Paviment asfàltic existent
- C. Base de vorera existent aprofitable
- D. Terreny actual compactat
- E. Base de formigó HM-20 de 15cm
- K. Tala per anul.lació d'arbre i escocell
- J. Àmbit d'enderroc de pavimentació i base
- R. Tub corrugat D125mm reserva instal.lacions

(cotes relatives en cm respecte asfalt actual)



ORTOFOTO (ICC) TRAM AFECTAT



Promotor:



Projecte:
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA
TRAM SUD VORERA NORD
Expedient: 2504


Plànol: ESTAT PROPOSTA I SECCIONS
ENTRE C/P.JOSEP IRLA I C/P.PAU CLARIS

Emplaçament:
C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3
(08700) IGUALADA

Tècnic:
BARRIS

Ref.
P05
Maig 2025

Escala:
1-250; 1-20

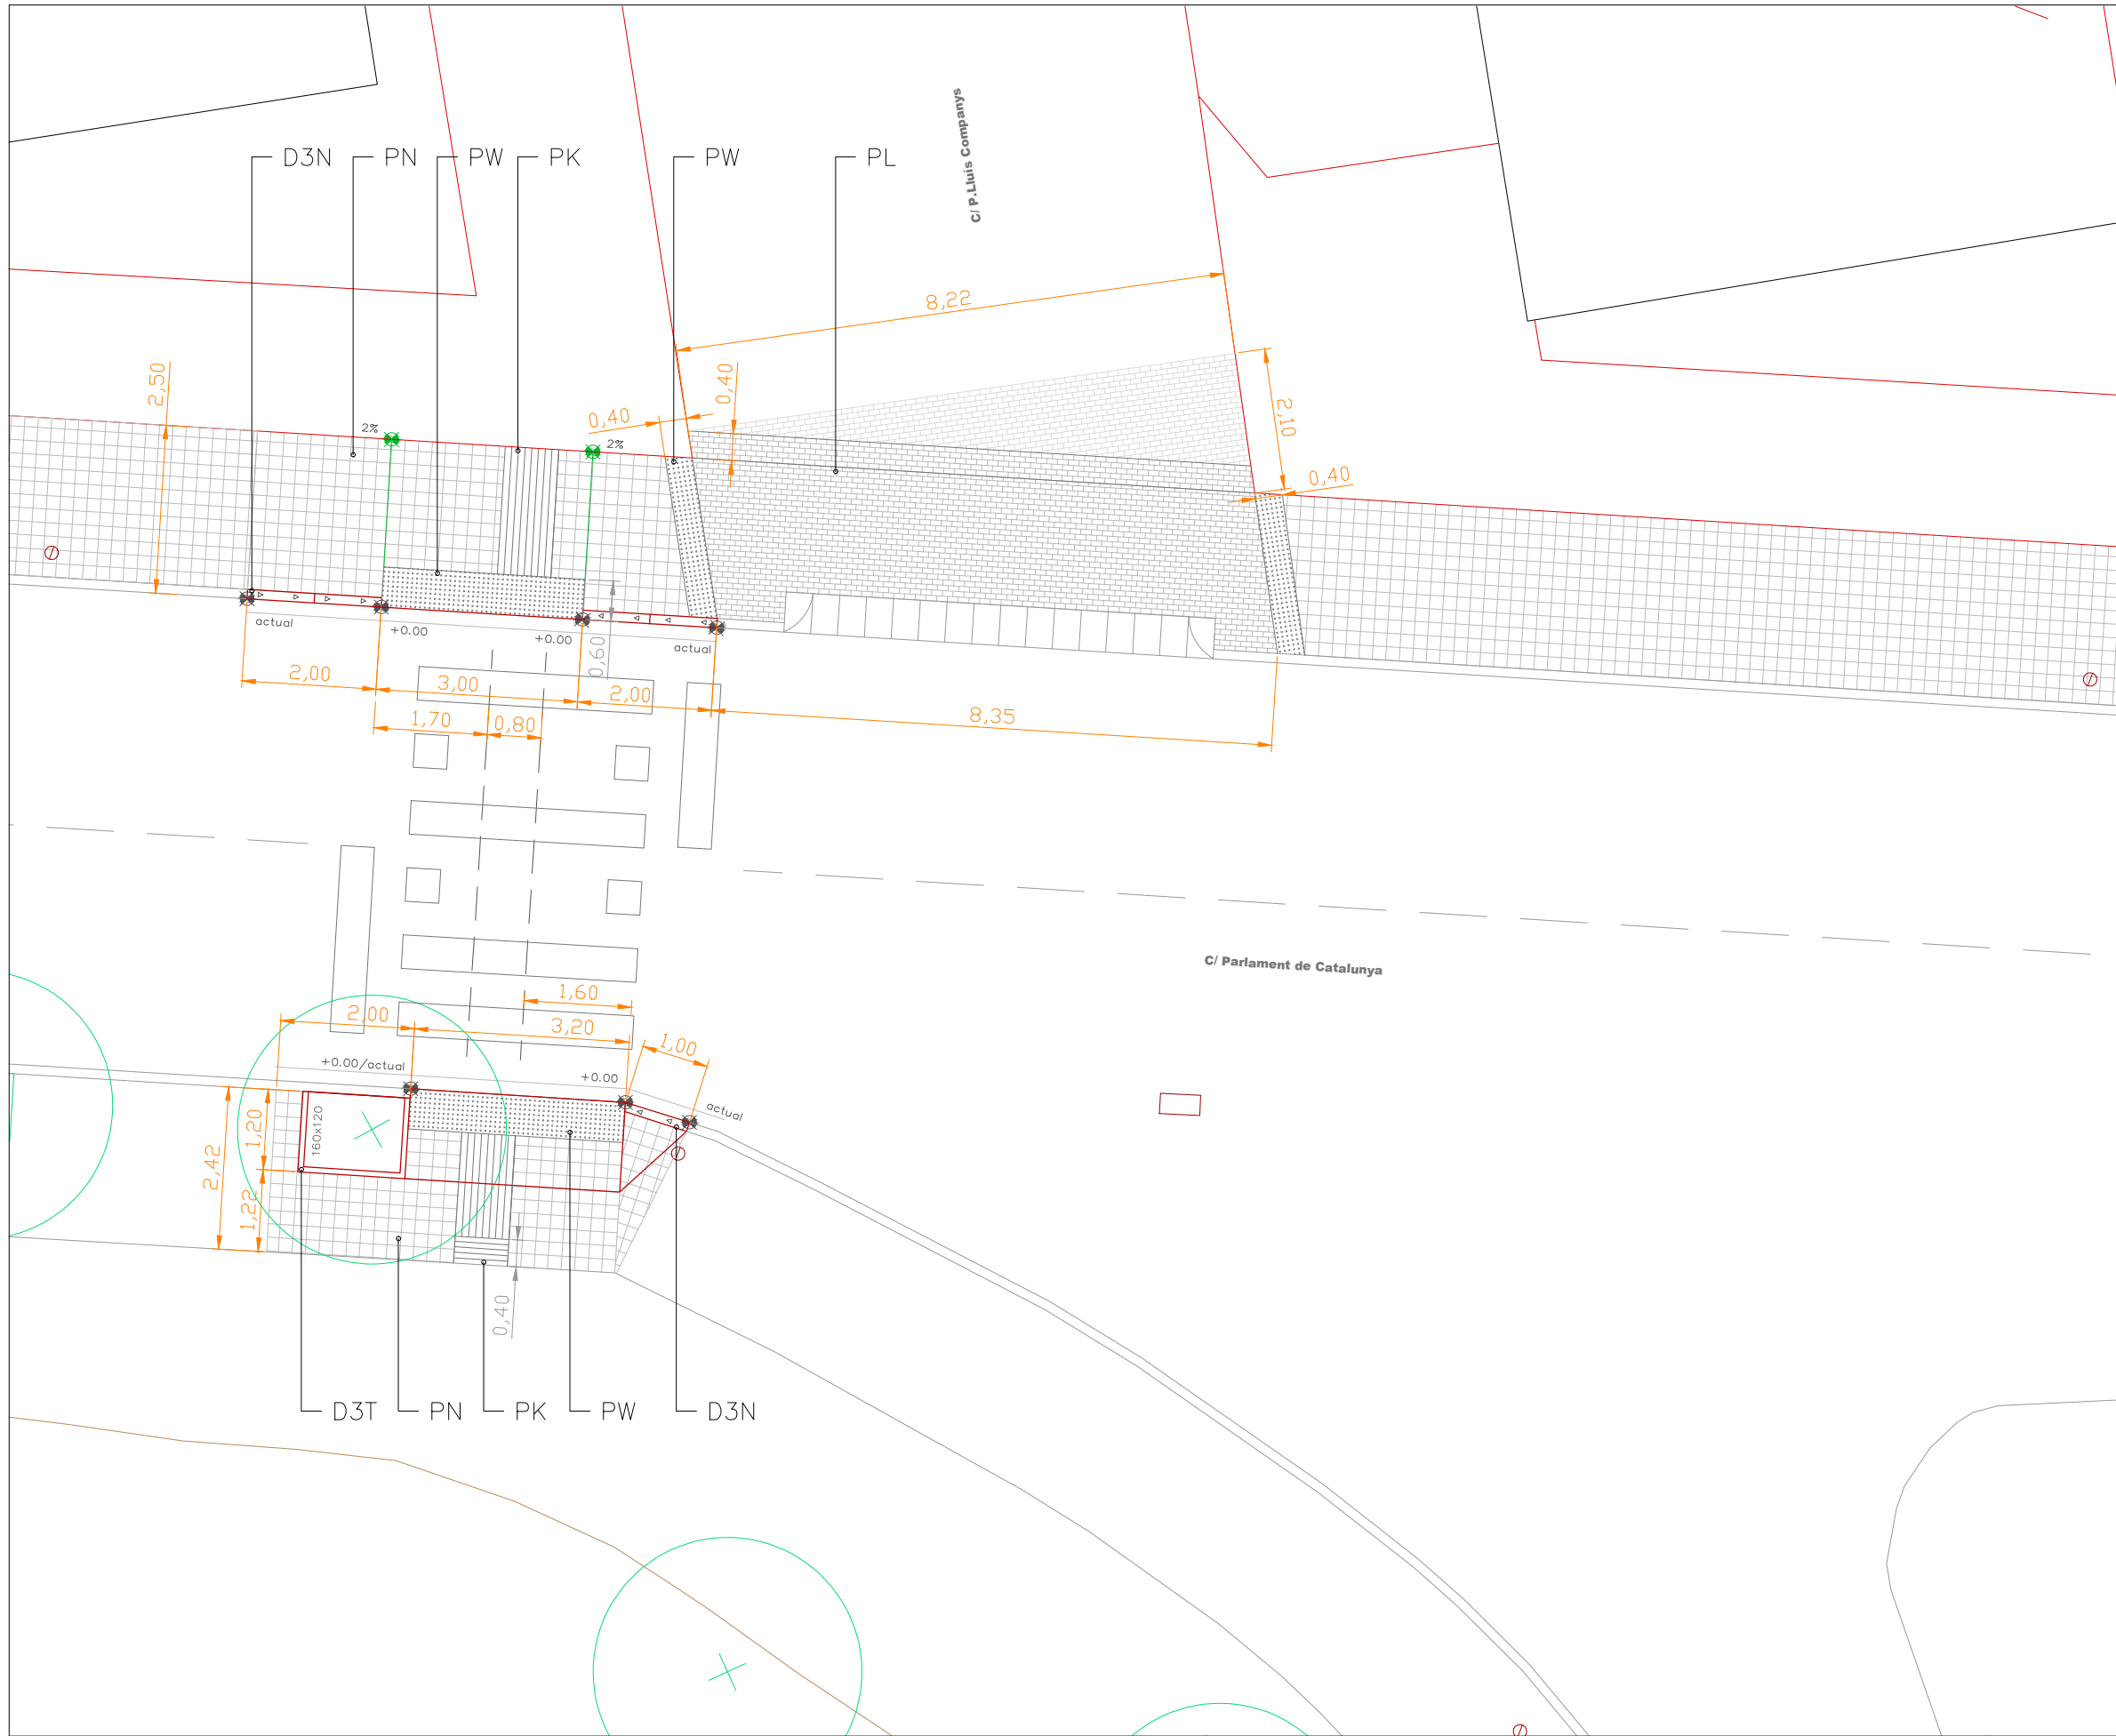

ESQUEMA D'ACTUACIONS PROPOSTA

- D3X. Enderroc de vorada actual
- D3N. Nova vorada de formigó T3
- D3T. Vorada tauló per escocell
- R30B. Rigola blanca 30x30x8
- R20B. Rigola blanca 20x20x8
- PN. Paviment de panot 20x20x4 de 4 pastilles
- PK. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'encaminament 'crossing' de 4 línies
- PW. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'avís 'warning' de 16 botons
- PL. Paviment de llambordí 20x10x8cm gris amb bisell sobre base de formigó
- T. Nou embornal connectat a sanejament existent
- K. Tala per anul.lació d'arbre i escocell
- R. Tub corrugat D125mm reserva instal.lacions

(cotes relatives en cm respecte asfalt actual)



IMATGES D'ESTAT ACTUAL



Promotor:



Projecte:

RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA
TRAM SUD VORERA NORD

Expedient: 2504

Plànol: PLANTA CRUÏLLA

ENTRE C/LLUÍS COMPANYS I C/PARLAMENT DE CATALUNYA

Emplaçament:

C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3
(08700) IGUALADA

Tècnic:

BARRIS

Ref.

P06

v1

Maig 2025


Escala:

1-100

D3X. Enderroc de vorada actual
D3N. Nova vorada de formigó T3
D3T. Vorada tauló per escocell
R30B. Rigola blanca 30x30x8
R20B. Rigola blanca 20x20x8
PN. Paviment de panot 20x20x4 de 4 pastilles
PK. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'encaminament 'crossing' de 4 línies
PW. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'avís 'warning' de 16 botons
PL. Paviment de llambordí 20x10x8cm gris amb bisell sobre base de formigó
T. Nou embornal connectat a sanejament existent
K. Tala per anul·lació d'arbre i escocell
R. Tub corrugat D125mm reserva instal·lacions

N.M.


Promotor:  Ajuntament d'Igualada		Projecte: RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA TRAM SUD VORERA NORD Expedient: 2504	Emplaçament: C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3 (08700) IGUALADA	Ref. P07 Maig 2025
		Plànol: PLANTA CRUÏLLA ENTRE C/P.JOSEP IRLA I C/PARLAMENT DE CATALUNYA	Tècnic: BARRIS	Escala: 1-100

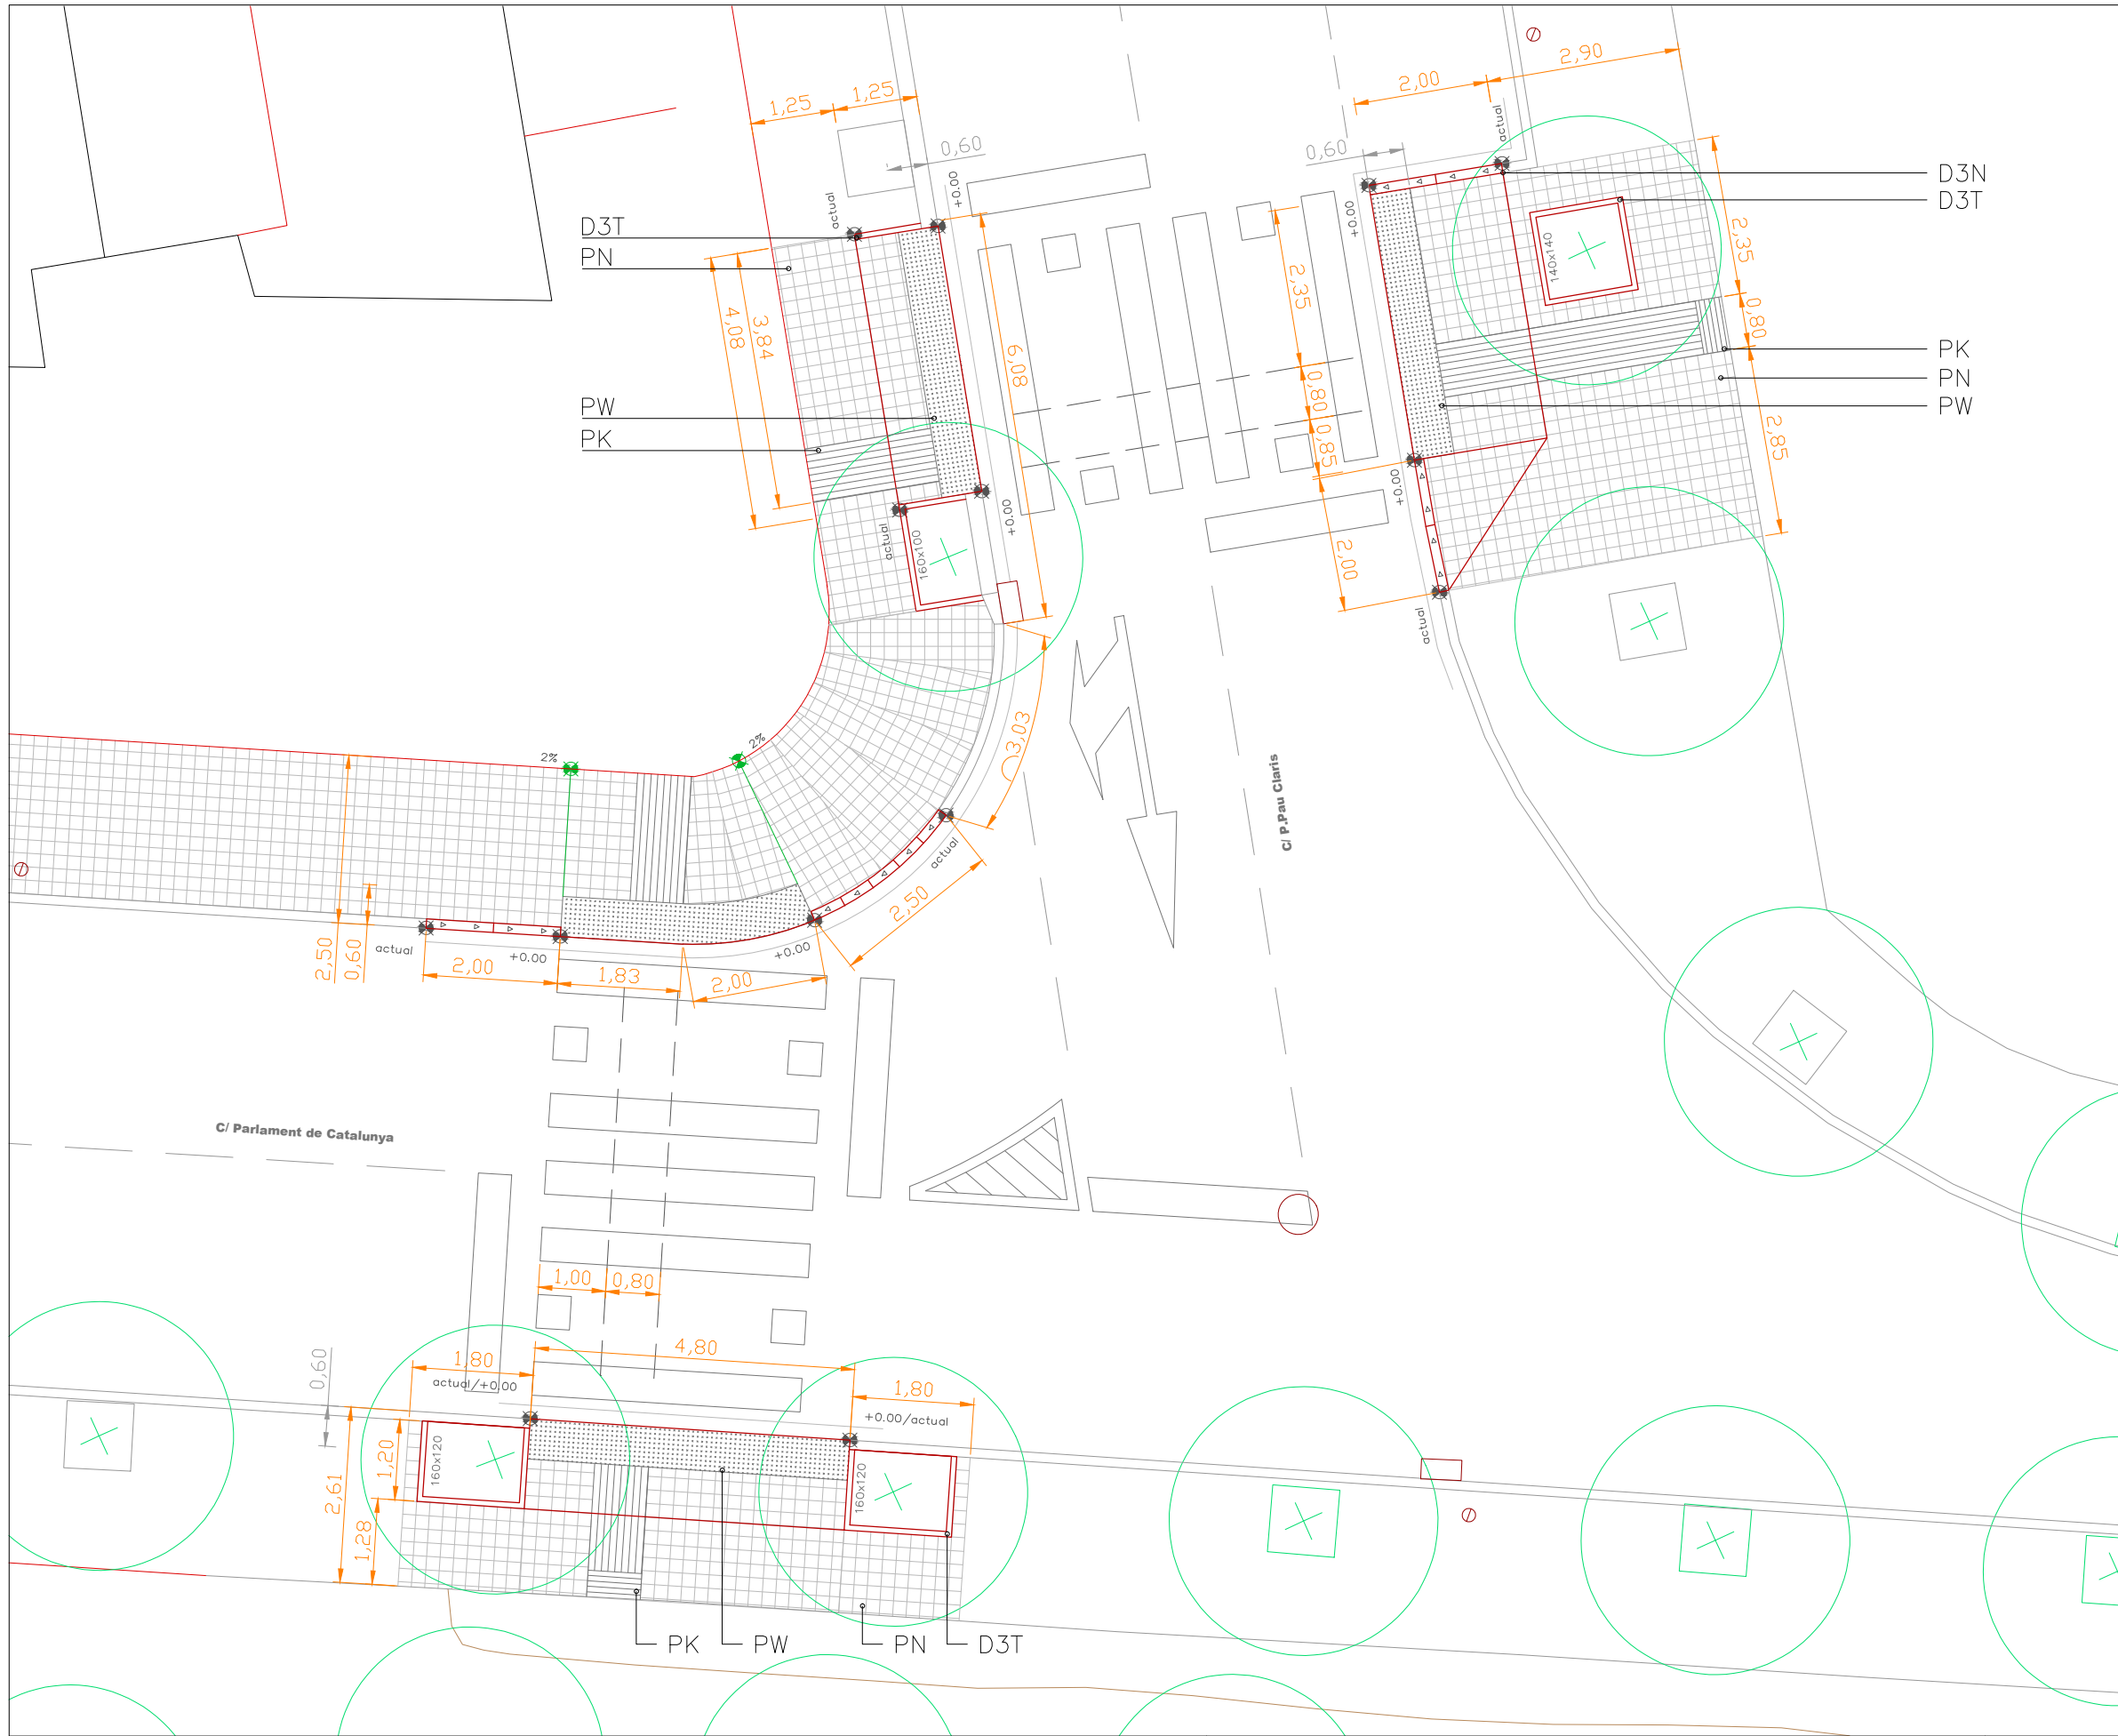

ESQUEMA D'ACTUACIONS PROPOSTA

- D3X. Enderroc de vorada actual
- D3N. Nova vorada de formigó T3
- D3T. Vorada tauló per escocell
- R30B. Rigola blanca 30x30x8
- R20B. Rigola blanca 20x20x8
- PN. Paviment de panot 20x20x4 de 4 pastilles
- PK. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'encaminament 'crossing' de 4 línies
- PW. Paviment de panot 20x20x4 tactosensible d'avís 'warning' de 16 botons
- PL. Paviment de llambordí 20x10x8cm gris amb bisell sobre base de formigó
- T. Nou embornal connectat a sanejament existent
- K. Tala per anul.lació d'arbre i escocell
- R. Tub corrugat D125mm reserva instal.lacions

(cotes relatives en cm respecte asfalt actual)

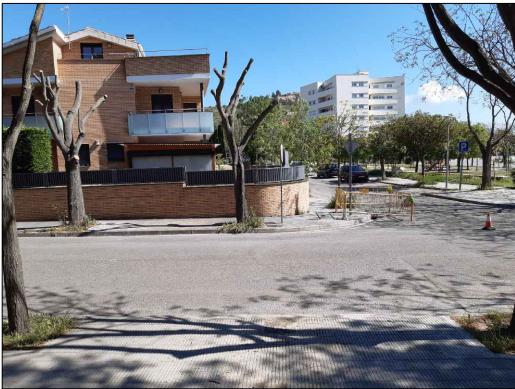

IMATGES D'ESTAT ACTUAL



Promotor:



Projecte:
RENOVACIÓ DE VORERA DEL CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA
TRAM SUD VORERA NORD
Expedient: 2504

Plànol: PLANTA CRUÏLLA
ENTRE C/P.PAU CLARIS I C/PARLAMENT DE CATALUNYA

Emplaçament:
C/ PARLAMENT DE CATALUNYA 3
(08700) IGUALADA

Tècnic:
BARRIS

Ref.
P08
Maig 2025

Escala:
1-100