



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DE
LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA RIERA DE LA
VALLALTA.**

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació f31269afd2b2416e8fcc445b143f0fef001

Url de validació <https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1. Objecte i àmbit del servei

L'objecte del present Plec de bases tècniques és el de definir les condicions i bases particulars que haurà de regir la contractació de l'actuació de manteniment i conservació a la llera de la riera de Vallalta, en el tram comprès entre l'Escola Sant Pau i la Deixalleria al municipi de Sant Pol de Mar, la descripció concreta de les actuacions a executar, les prescripcions tècniques exigides sobre l'equip humà i material, la definició del termini d'execució dels treballs, i el seu pressupost.

2. Descripció dels treballs

Les actuacions a executar tenen per objecte la consecució dels objectius de mantenir i conservar la llera de la riera de Vallalta en bones condicions de desguàs, mitjançant una adequada gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l'espai fluvial per motius naturals, alhora que s'afavoreix la reimplantació progressiva de la vegetació autòctona de ribera.

És objecte d'aquest servei l'*erradicació de vegetació invasora*.

Els treballs a realitzar se centren en el tram entre l'Escola Sant Pau i la Deixalleria, 7440 m².

3. Abast dels treballs a realitzar

3.1 Acta de delimitació dels treballs

Prèviament a l'inici dels treballs, el contractista i un representant tècnic de l'Ajuntament, realitzaran la delimitació sobre el terreny de les tasques a executar i aixecaran acta a on constarà la situació actual del medi i la concreció dels treballs.

En aquesta acta serà necessari identificar els espais dominats o ocupats per espècies de ribera autòctones, protegides o a conservar, i es farà constar a l'acta que s'evitarà la seva afecció.

A l'acta s'inclouran un mínim de dues fotografies referenciades sobre plànols.

S'adjunta plànol de l'àmbit d'actuació.

3.2 Execució del treballs

L'empresa contractista informará en tot moment, a requeriment dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, sobre l'estat de les tasques efectuades i sobre l'estat de les tasques pendents.

En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d'execució dels treballs, l'empresa adjudicatària elaborarà un informe justificatiu que traslladarà als Serveis Tècnics de l'Ajuntament i proposarà les mesures oportunes per a recuperar el temps perdut. Es procedirà de manera anàloga en el cas de danys a tercers amb motiu de l'execució dels treballs o qualsevol altra contingència.

3.3 Criteris i condicionants per a l'execució del treballs

Per a l'execució dels treballs es tindran en compte els condicionants fixats en el document [Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques](#) (Agència Catalana de l'Aigua, 2021), publicat a la seva pàgina web.

En cas que, excepcionalment, s'hagin d'obrir accessos a la llera, es realitzaran minimitzant el seu impacte i en cap cas obstaculitzaran el pas de l'aigua. Si puntualment es troben restes de deixalles a la zona d'actuació, es retiraran i es portaran a un gestor autoritzat.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	f31269afd2b2416e8fcc445b143f0fef001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

S'habilitaran zones d'accés per minimitzar el màxim possible el trànsit rodat de maquinària en marges i riberes, sempre i quan sigui possible l'ús de maquinària, per evitar la desestabilització del terreny. No es permetrà la circulació fora dels camins establerts.

Per a l'eliminació de la canya, caldrà seguir els següents criteris:

Extracció d'Arundo donax en zones d'extensa colonització o canyar antic.

Els treballs s'efectuaran mitjançant retroexcavadora o maquinària necessària i 2 operaris/àries com a mínim de suport per tal de comprovar l'adequada actuació.

Caldrà extreure completament tant la part aèria com subterrània (rizomes), en els primers 50 cm de profunditat, com a mínim.

Serà imprescindible fer un repàs posterior manual per tal d'arrencar, quan encara és fàcil, els petits fragments de rizoma que haguessin pogut sobreviure a la intervenció.

Posteriorment es trituraran les restes de canya i rizoma a una mida que impedeixi el rebrot.

En cas que no sigui possible, total o parcialment, es transportaran a un gestor autoritzat de residus vegetals.

Extracció d'Arundo donax en petits nuclis escampats

En cas de nuclis aïllats o no gaire extensos, es pot actuar amb una desbrossada manual de la part aèria i posterior retirada mecànica del rizoma, amb repàs manual posterior.

Les restes de canya i rizoma es trituraran amb una biotrituradora, ja que així perden totalment la seva capacitat de rebrotar. Aquest material es podrà aprofitar com a mulch per protegir el sòl de manera immediata a la zona intervinguda.

3.4 Tasques de manteniment

Caldrà que una vegada finalitzats els treballs de la present memòria es realitzin tasques de manteniment, mitjançant l'eliminació de rebrots i desbrossada selectiva, amb una freqüència mensual, durant un any.

3.5 Acta de finalització dels treballs

A la finalització dels treballs s'aixecarà una acta que serà signada per l'empresa contractista i personal tècnic representant de l'Ajuntament. En cas de disconformitat, se signarà una acta negativa o de no conformitat, que comportarà l'atorgament d'un termini de 15 dies per tal que l'empresa contractista resolgui les disconformitats, previ al pagament de la factura.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	f31269afd2b2416e8fcc445b143f0fef001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/jdiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

4. Mitjans a dedicar per part del contractista

4.1 Mitjans humans

El contractista disposarà en tot moment del personal necessari i degudament capacitat per satisfer adequadament la prestació del servei.

4.2 Mitjans materials

El contractista disposarà de tots els mitjans materials i actius necessaris pel correcte desenvolupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i sense limitacions per aquests conceptes, tot incloent els vehicles adequats en número i tipologia per a garantir la mobilitat del seu personal. Serà imprescindible que per al transport del personal s'utilitzin vehicles de distintiu ambiental "C" o de menor emissions.

L'Ajuntament resta facultat per poder exigir la documentació dels vehicles i del material, si s'escau, a fi i efecte de comprovar la seguretat i l'adequat compliment de les revisions i inspeccions tècniques dels vehicles. Tot el material, vehicles i maquinària es trobarà en perfecte estat d'utilització i conservació, i podrà ésser rebutjat per l'Ajuntament. El material presentarà en tot moment un bon aspecte de conservació i imatge.

5. Relació entre el contractista i l'Ajuntament

El contractista designarà una persona representant i informarà en tot moment, a requeriment dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, sobre l'estat i desenvolupament de les actuacions efectuades de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.


6. Termini màxim d'execució

El termini màxim d'execució de 3 mesos. Aquesta actuació es realitzarà fora del període de nidificació d'aus comprès entre l'1 de març i l'1 d'agost.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	f31269afd2b2416e8fcc445b143f0fef001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Cartografia

Mapa 1. Situació de l'àmbit del projecte.

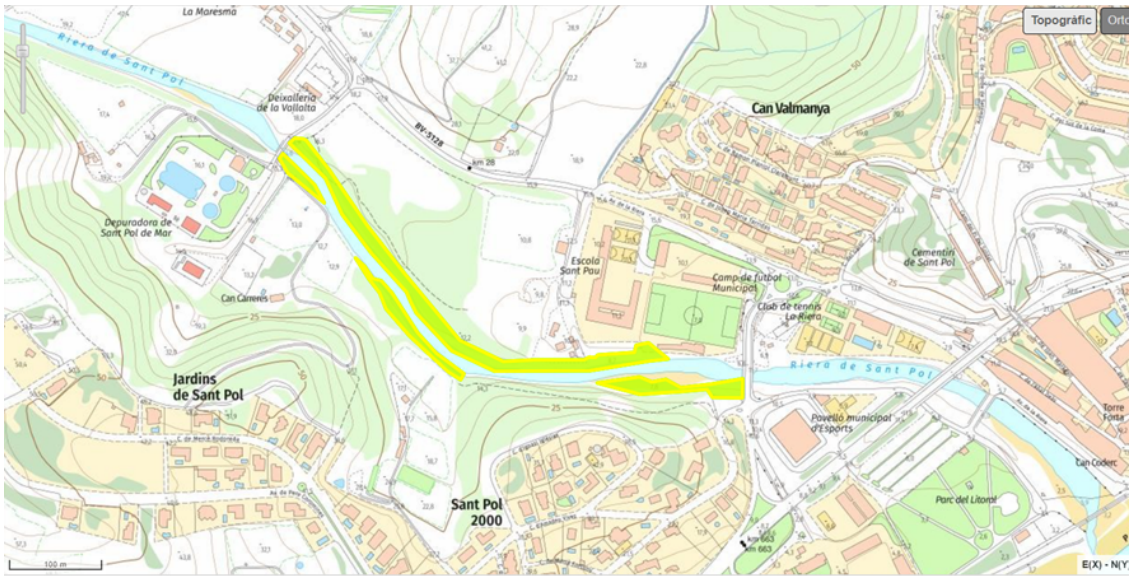

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	f31269afd2b2416e8fcc445b143f0fef001	
Url de validació	https://simplifica.santpol.cat:50443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	