



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 1 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL SECTOR
OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY

T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)

- TEXT REFÓS -

DESEMBRE DE 2024



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 2 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



ÍNDEX

- A.I Memòria descriptiva
- A.II Plànols
- A.III Plec de condicions
- A.VI Pressupost



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 3 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



A.I. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 4 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		

TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



ÍNDEX


1.	Antecedents.....	2
2.	Justificació del text refós.....	2
3.	Objecte del projecte.....	4
4.	Agents	5
4.1.	Promotor	5
4.2.	Projectista	5
5.	Informació gràfica i descriptiva.....	6
5.1.	Informació gràfica	6
5.2.	Emplaçament.....	6
6.	Descripció actuacions previstes	7
7.	Definició de les actuacions previstes	8
7.1.	Treballs previs i moviments de terres.....	8
7.2.	Xarxa d'aigua	8
7.3.	Tapat de rases i subbases.....	10
8.	Cronograma d'execució	10
9.	Viabilitat tècnica.....	10
10.	Resum del pressupost	11

Annexes

Annex 1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 5 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



1. Antecedents

El pla director del servei d'abastament del municipi de Montseny de l'any 2009 indicava que s'havia de preveure una la taxa de renovació anual d'aproximadament 300 metres.

Així mateix s'exposava que: *"La xarxa municipal va ser instal·lada de forma pràcticament simultània, pel que es previsible que, d'igual manera, coincideixi en el temps el final de la seva vida útil. Aquest fet pot complicar una possible estratègia de renovació progressiva d'aquesta xarxa. Per decidir el moment idoni de la seva renovació s'aconsella prestar una cura especial del seu rendiment i de la taxa d'avaries de cadascun dels sectors, essent més previsible que la seva renovació comenci pels punts que suporten les pressions màximes"*

En els darrers anys, s'han anat realitzant nombroses intervencions per a renovar la xarxa, especialment en alta, i efectuant reparacions puntuals en la xarxa en baixa.

Aquestes reparacions en la xarxa en baixa, s'han efectuat especialment en el primer tram de la xarxa del veïnat de Vilaseca, que s'alimenta del dipòsit de Can Cervera, i especialment el tram de les masies de Can Sort, Can Jaumet, Can Mató i Can Pere de l'Alzinar.

Des de l'any 2019 s'ha comptabilitzat i reparat un total de 5 fuites, que ha suposat una inversió pel consistori de més de 11.000 euros, i un volum estimat de pèrdues d'aigua de 3.700 m³.

La xarxa també presenta problemes puntuals de baixos cabals, en moments d'altres demandes, fet que el subministrament a masies de final de línia, com Can Mató, no sigui garantit.

2. Justificació del text refós

En la memòria de setembre de 2023 s'ha detectat un error en el metratge de xarxa, donat que aquest es trobava doblat. A fi de mantenir el pressupost original, s'ha cregut convenient allargar els trams de xarxa ha realitzar per camí pavimentat, fins a les arquetes 6 i 7 del present document. En total 230 ml, que no representen una modificació substancial, doncs els amidaments previstos en la versió de setembre de 2023 són majors que l'actual proposta (es preveien un total de 2.470 ml enfront dels actuals 1.580 ml), a la vegada que el traçat ampliat discorre per camins pavimentats. Altrament el tram ampliat des de la Ctra. BV-5301 a l'arqueta 4, en els darrers anys s'han realitzat nombroses reparacions puntuals. Amb l'actuació s'aconseguirà donar solució a aquest tram problemàtic, sobre el que s'està actuant de forma repetida.


També cal indicar que en la "ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT D'AIGUA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSENY" de març de 2024, es defineixen una sèrie d'actuacions que en el "PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY" de setembre de 2023, mancaria per incorporar o modificar.

Aquestes, sense que per això pugui representar una modificació substancial del projecte (donat que s'actua sobre el mateix traçat i no hi ha obres complementàries singulars), consisteixen en:

- Desplaçar les vàlvules reguladores de pressió a la 600-605, tal i com preveu el PDA. A tal efecte, s'ha de preveure una nova arqueta de 80x80 per sobre Can Jaumet, en el punt anomenat "Poca Farina" on s'ubicarà un futur dipòsit de trencament de càrrega definit al PDA, on s'instal·laria la reguladora de pressió (a l'arqueta 5, si bé el PDA no preveu regulació, donat l'estat d'envelliment de les canonades ai-



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 6 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	




TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLS ORIENTAL)



gües avall, es mantindrà la vàlvula reguladora de pressió prevista). No caldrà col·locar la ventosa de l'arqueta 3, ja que es realitzarà des de la nova arqueta de "Poca Farina". Tampoc caldrà col·locar el nou tram de canonada de DN 50 de retorn per alimentar Can Besa, doncs aquesta es podrà realitzar des de la nova arqueta 7 projectada (utilitzant la regulació de pressió de l'arqueta de "Poca Farina"). Altrament, si bé s'ha previst la rasa fins a "el Roure", manca el subministrament i col·locació de la canonada DN50.

A la següent imatge es mostra el detall del plànol 7 del PDA on s'identifica la ubicació del futur dipòsit de trencament de càrrega "Poca Farina".

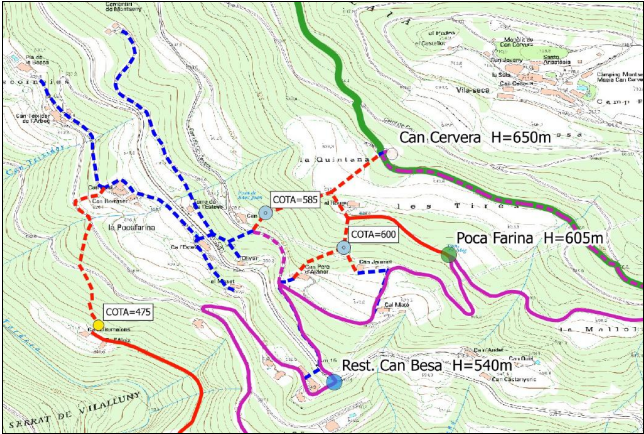

- Altrament, en el tram d'obertura de la nova rasa, entre el citat futur dipòsit de trencament de càrrega de "Poca Farina" definit al PDA, i l'arqueta 7 projectada, s'ha de preveure el desdoblament de la canonada, per tal de permetre una futura impulsió sense afectar la canonada des del dipòsit de trencament de càrrega previst. En total 720 metres de subministrament i col·locació de tub de PE de DN90 mm, en la mateixa rasa ja prevista, si bé aquesta s'ampliarà de 30 cm a 40 cm (en treballs recents s'ha vist la necessitat de treballar amb majors amplades).
- El PDA també incorpora la necessitat de preveure la incorporació de canalització de telecomunicacions per a la seva digitalització, pel que s'ha afegit un prisma de tres tubs de DN40 amb arquetes de registre de 50x50, al llarg del traçat de rasa previst.

A tal efecte, amb el present TEXT REFÓS del "PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY" de setembre de 2023, s'incorporen aquestes modificacions, a fi de tenir en consideració l'actualització del PDA de març de 2024, i els altres punts esmentats.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 7 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)

3. Objecte del projecte

L'objecte del present projecte és múltiple:

- Per un costat, es pretén renovar la xarxa de distribució del tram que alimenta les masies de Can Sort, Can Jaumet, Can Mató i Can Pere de l'Alzinar, i que en els darrers anys ha donat tants problemes de fuites com a conseqüència del seu grau de deteriorament, reduint així les pèrdues d'aigua en el sistema.
- La nova xarxa es realitzarà amb canonades de diàmetre nominal 90 mm, essent el diàmetre adoptat per tal d'harmonitzar les noves xarxes instal·lades, i que assegura un correcte abastament per a tots els punts de subministrament. Així mateix, entre el futur dipòsit de trencament de càrrega de "Poca Farina" definit al PDA, i l'arqueta 7, es preveu el desdoblament de la canonada, per tal de permetre una futura impulsió sense afectar la canonada des del dipòsit de trencament de càrrega previst.
- Amb l'actuació s'aprofitarà també per aconseguir que l'abastament de la totalitat del veïnat s'efectuï des dels dos dipòsits de capçalera, Can Cervera i el Forn de Dalt, (actualment només s'efectua des del primer), doncs el punt de connexió es realitza des d'un punt entremig de la canonada que els uneix, i en cas de que un s'estigui mantenint o reparant, poder treballar amb l'altre.
- En capçalera es preveu la instal·lació d'un comptador per al control general de consum, que sumat a la resta de comptadors que es disposa al llarg de les altres xarxes d'abastament dels altres sectors, permetrà la ràpida detecció de fuites.
- La nova xarxa es projecta tota per camins, abandonant la xarxa antiga que discorre pel mig de boscos i camps, i que en dificulta el seu seguiment i manteniment. Així mateix, els comptadors de les masies de sobre els tram a actuar, s'ubicaran al costat del camí, per permetre les lectures de forma més ràpida i segura, evitant entrar a dins dels terrenys particulars.
- S'instal·larà una vàlvula reguladora de pressió al punt anomenat "Poca Farina" on s'ubicarà un futur dipòsit de trencament de càrrega definit al PDA, per a reduir la pressió de la xarxa aigües avall.
- També es projecta la instal·lació d'un hidrant de columna, garantint així un accés a punt d'aigua per als bombers en cas d'incendi.

Amb l'actuació s'aconseguirà resoldre les diverses problemàtiques descrites i que es resumeixen en:

- I. Eliminar la pèrdua d'aigua per fuites del sector que ens ocupa.
- II. Garantir cabals de servei adequats.
- III. Obtenir una xarxa que recorrerà per camins, facilitant-ne el seu control i manteniment.
- IV. Abastir la xarxa des dels dos dipòsits de capçalera.
- V. Control del cabal de la xarxa detectant possibles fuites amb rapidesa.
- VI. Regular la pressió, per a reduir la pressió de la xarxa aigües avall.
- VII. Ubicar els comptadors al costat dels camins, més accessibles, obtenint les lectures de forma més ràpida i segur.
- VIII. Dotar del veïnat d'hidrants accessibles i funcionals per als bombers en cas d'emergència.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 8 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)

4. Agents

4.1. Promotor

- Nom: Ajuntament de Montseny
- CIF: P-0813600-D
- Adreça: Plaça de la Vila, 11
08469 - Montseny
- Telèfon: 93.847.30.03

4.2. Projectista

- Nom: Albert Maestro Vélez
- NIF: 47872406 – E
- Col·legiat: núm. col·legiat 1.647
Del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
- Adreça: C/ Espronceda 281 4º 3ª
08018 – Barcelona
- Telèfon: 619.822.505
- Email: maestrovelez84@gmail.com

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 9 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		

TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLS ORIENTAL)



5. Informació gràfica i descriptiva

5.1. Informació gràfica


Al document plànols, es presenta la següent informació gràfica:

- Plànol 1. Situació actual
- Plànol 2. Actuacions projectades
- Plànol 3. Detall seccions i escameses
- Plànol 4. Detall arquetes

5.2. Emplaçament

Els treballs a executar, es realitzaran en l'àmbit del municipi del Montseny, concretament al veïnat de Vilaseca.

A la següent imatge pot veure's la situació de les obres.

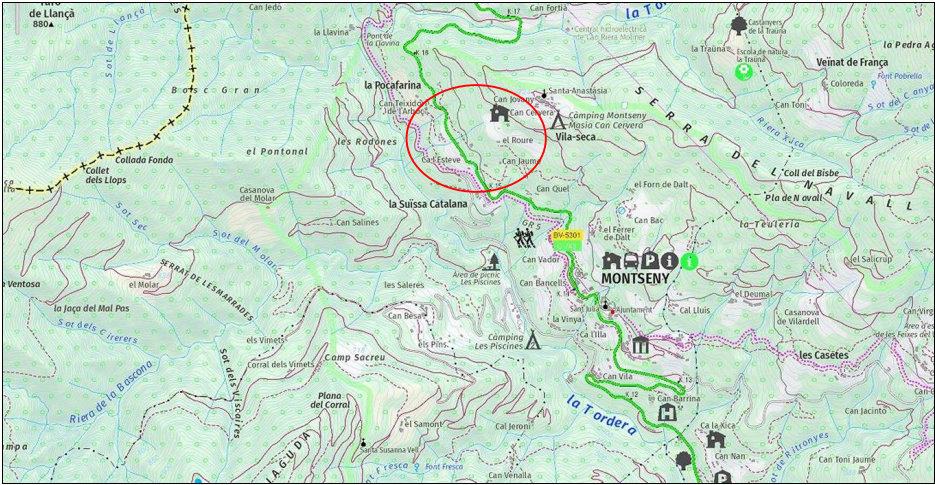

Imatge 1. Situació de l'actuació.

Les obres es realitzen totes elles en camins existents.

Al plànol 1 es pot observar la ubicació de les actuacions.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 10 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



6. Descripció actuacions previstes

Tal i com s'ha indicat, el present projecte té l'objectiu de renovar la xarxa de distribució del tram que alimenta les masies de Can Sort, Can Jaumet, Can Mató i Can Pere de l'Alzinar, i que en els darrers anys ha donat tants problemes de fuites com a conseqüència del seu grau de deteriorament, reduint així les pèrdues d'aigua en el sistema. La nova xarxa es realitzarà amb una canonada de diàmetre nominal 90 mm, essent el diàmetre adoptat per tal d'harmonitzar les noves xarxes instal·lades, i que assegura un correcte abastament per a tots els punts de subministrament. Així mateix, entre el futur dipòsit de trencament de càrrega de "Poca Farina" definit al PDA, i l'arqueta 7, es preveu el desdoblament de la canonada, per tal de permetre una futura impulsio sense afectar la canonada des del dipòsit de trencament de càrrega previst.

Amb l'actuació s'aprofitarà també per aconseguir que l'abastament de la totalitat del veïnat s'efectuï des dels dos dipòsits de capçalera, Can Cervera i el Forn de Dalt, (actualment només s'efectua des del primer), doncs el punt de connexió es realitza des d'un punt entremig de la canonada que els uneix, i en cas de que un s'estigui mantenint o reparant, poder treballar amb l'altre. En capçalera es preveu la instal·lació d'un comptador per al control general de consum, que sumat a la resta de comptadors que es disposa al llarg de les altres xarxes d'abastament dels altres sectors, permetrà la ràpida detecció de fuites.

La nova xarxa es projecta tota per camins, abandonant la xarxa antiga que discorre pel mig de boscos i camps, i que en dificulta el seu seguiment i manteniment. Així mateix, els comptadors de les masies de sobre els tram a actuar, s'ubicaran al costat del camí, per permetre les lectures de forma més ràpida i segura, evitant entrar a dins dels terrenys particulars.


S'instal·larà una vàlvula reguladora de pressió al punt anomenat "Poca Farina" on s'ubicarà un futur dipòsit de trencament de càrrega definit al PDA, per a reduir la pressió de la xarxa aigües avall. No obstant, a l'arqueta 5, si bé el PDA no preveu regulació de pressió, donat l'estat d'envelliment de les canonades aigües avall, es col·locarà una vàlvula reguladora de pressió.

També es projecta la instal·lació d'un hidrant de columna, garantint així un accés a punt d'aigua per als bombers en cas d'incendi.

Al plànol 2 es poden observar els traçats previstos.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 11 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



7. Definició de les actuacions previstes

7.1. Treballs previs i moviments de terres

Les partides per a la realització dels treballs previs i moviments de terres són:

- Previ a l'inici del treballs es contempla sobre els 100 m on s'ubica l'escomesa de llum de Can Mató, la detecció prèvia dels serveis mitjançant emissor de freqüències o georadar, amb l'objectiu de minimitzar les possibles afectacions.
- Per als 1.150 m de rasa en terres, l'excavació de 368 m³ de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, així com el transport de 189 m³ de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
- Per als 430 m de rasa en asfalt/formigó, l'excavació de 129 m³ de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, així com el seu transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada.
- Prèviament es realitzarà en els 430 m de rasa, el tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir, així com la demolició dels 129 m² de mescla bituminosa amb màquina retroexcavadora i càrrega sobre camió
- També es preveu la realització de 4 cates o trams manuals de rasa, per al pas puntual de serveis o instal·lacions existents.

7.2. Xarxa d'aigua

Les partides per a la realització de la xarxa d'aigua són:

- Subministrament i estesa de 2.100 metres de tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, ubicada d'acord al plànol 2 del present projecte.
- Subministrament i estesa de 200 metres de tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa, ubicada d'acord al plànol 2 del present projecte.
- Formació de 7 unitats d'arqueta de registre de 80x80cm formada per arqueta de formigó sense fons (o en el seu defecte d'obra) tipus 80 (mides exteriors 98x98x87) i tapa i marc classe de carga D400 de 80x80, col·locat en obra, ubicades d'acord als plànols 2 del present projecte.
- Subministrament i col·locació de 9 unitats de vàlvula de comport manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 12 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)

- sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
- Subministrament i col·locació de 2 unitats de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Subministrament i col·locació de 1 unitat de Creu de fosa DN80 mm amb brides, de 25 bar de PN, muntada en pericó de canalització soterrada i connexió a les canonades col·laterals, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Subministrament i col·locació de 2 unitats de Té de fosa DN80 mm amb brides, de 25 bar de PN, muntada en pericó de canalització soterrada i connexió a les canonades col·laterals, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Subministrament i col·locació de 1 unitats de comptador d'aigua tipo Woltman per a grans cabals, de doble flux, de 80 mm de diàmetre nominal, muntat en pericó de canalització soterrada, amb filtre previ, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Subministrament i col·locació de 2 unitats de vàlvula reguladora de pressió de 2" PN16 amb regulació de 1.5 a 7 bars, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Subministrament i col·locació de 2 unitats de vàlvula de ventosa, purgador, automàtic d'aire de gran capacitat amb boia i rosca de 1 1/4" de diàmetre, cos i tapa de fosa GG25, per a una pressió màxima de treball de 25 bar i una temperatura màxima de 90 °C, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Subministrament i col·locació de 1 unitats d'hidrant de columna humida de 3" DN 80 mm, amb una boca de 2 1/2" DN 70 mm, dues boques de 1 1/2" DN 45 mm, ràcords i taps antirobatori de llautó. Inclús peces especials per a la seva correcta instal·lació, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Subministrament i col·locació de 8 unitats d'escomesa d'aigua d'acord als plànols, inclou pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x55 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, armari de formigó prefabricat de 750x560x220 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment.
 - 7 unitats de P.A. per la connexió a xarxa actual, així com formació de desguassos, d'acord als esquemes dels plànols que acompanyen el present projecte.
 - Realització de 1 prova de càrrega de pressió segons normativa durant 24 h a pressió constant de la xarxa.
 - Subministrament i col·locació de 1.380 ml de prisma de serveis format per tres tubs de polietilè de baixa densitat de DN40 (tritub), col·locat al fons de rasa.
 - Formació de 7 unitats d'arqueta de registre de 50x50cm formada per arqueta de formigó amb fons (o en el seu defecte d'obra) tipus 50 (mides exteriors 61x61x54) i tapa i marc classe de carga D400 de 50x50, col·locat en obra, ubicades d'acord als plànol 2 del present projecte.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 13 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



7.3. Tapat de rases i subbases

Les partides per a la realització del tapat de rases i subbases són:

- Per als 1.150 m de rasa en terres, el subministre/estesa de 207 m³ de sauló garbellat dins rasa per assentament i recobert de tub, amb el subministrament i col·locació de cinta de senyalització de traçat d'aigua. Així com el rebliment i piconatge de rasa, amb 161 m³ de material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
- Per als 430 m de rasa en asfalt/formigó, el subministre/estesa de 77,40 m³ de sauló garbellat dins rasa per assentament i recobert de tub, amb el subministrament i col·locació de cinta de senyalització de traçat d'aigua. Així com l'aportació de 43 m³ de formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, per a omplerta de rasa, amb tractament colorant superficial de color terròs o negre en funció del paviment a reposar, formigó o asfalt, respectivament.

8. Cronograma d'execució

L'execució dels treballs es realitzarà en única fase, amb un termini màxim de 2 mesos, garantint el subministrament d'aigua mitjançant la xarxa antiga.

L'actuació es realitza per camins existents, la major part d'ells de titularitat pública, si bé alguns formen part de la finca de Can Cervera, de titularitat privada, però sobre els que ja discorre part de la xarxa actual, pel que el consistori haurà de disposar de les corresponents autoritzacions de la propietat.

9. Viabilitat tècnica


El projecte que ens ocupa justifica en si la viabilitat tècnica de les accions a realitzar, tractant-se d'una sola actuació subvencionable a través de la RESOLUCIÓ ACC/2464/2023, de 4 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya (ref. BDNS 706738).

La població beneficiada respon al veïnat de Vilaseca, amb un total d'uns 15 punts de subministrament, amb una població estimada de 45 persones.

Altrament, el percentatge d'estalvi d'aigua que s'espera assolir en el tram d'actuació, s'espera que sigui del 100%, i que d'acord amb les pèrdues estimades dels anys anteriors seria d'uns 1.000 m³/any.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 14 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



10. Resum del pressupost

El pressupost per total de l'actuació, IVA inclòs, és de **180.496,18 € (cent vuitanta mil quatre-cents noranta-sis euros amb divuit cèntims d'euro)**, d'acord amb les partides que a continuació es resumeixen:

DESCRIPCIÓ	TOTAL
Capítol I. Treballs previs i moviment de terres	17.123,50 €
Capítol II. Xarxa aigua	68.092,56 €
Capítol III. Tapat de rases i subbases	26.405,43 €
Capítol IV. SiS, CQ, GR.	2.790,54 €
TOTAL PEM	114.412,03 €
Despeses generals: (13% s/PEM)	14.873,56 €
Benefici industrial: (6% s/PEM)	6.864,72 €
Costos indirectes i d'alta muntanya: (4% s/PEM)	4.576,48 €
PRESSUPOST PARCIAL	140.726,79 €
Serveis tècnics: (6% s/PP)	8.443,61 €
PRESSUPOST TOTAL	149.170,40 €
IVA (21%)	31.325,78 €
PRESSUPOST TOTAL AMB IVA	180.496,18 €

Montseny, desembre de 2024

Firmado
digitalmente por
MAESTRO VELEZ
ALBERT - 47872406E
Fecha: 2024.12.27
16:30:32 +01'00'
Albert Maestro Vélez
Enginyer Agrònom col·legiat 1.647



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 15 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



ANNEX 1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 16 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



ÍNDEX

1.	Objecte	2
2.	Finalitat	2
3.	Principis generals aplicables durant la realització de l'obra	2
4.	Principis d'acció preventiva	2
5.	Normativa aplicable	4
6.	Identificació dels riscos i mesures a aplicar	6
6.1.	Instal·lacions per a la fabricació de formigó	6
6.2.	Maquinaria d'elevació	7
6.3.	Moviments de terres	7
6.4.	Maquinaria per a moviments de terres	8
6.5.	Petita maquinària	9
6.6.	Mitjans auxiliars	9
7.	Condicions dels medis de protecció	10
8.	Proteccions personals	11
9.	Proteccions col·lectives	11
10.	Serveis de prevenció	11
11.	Condicions de seguretat i salut en treballs posteriors	11
12.	Pressupost	12



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 17 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



- Obra:
- PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN
BAIXA DEL SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE
MONTSENY
- Emplaçament:

Terme municipal de Montseny
- Promotor:

Ajuntament de Montseny
- Enginyer Agrònom:

Albert Maestro Vélez
- Termini d'execució:

2 mesos
- Número de treballadors:

5 treballadors
- Pressupost d'execució actualitzat:

140.726,79 €

Tots els materials i elements necessaris que s'utilitzin per a la seguretat i salut en el treball, han d'estar homologats i complir la Normativa vigent.

D'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, i donat l'article 4 del capítol 2 d'aquest, s'ha elaborat el present estudi bàsic de Seguretat i Salut.

Donat que l'obra en qüestió no es veu afectada per cap dels apartats de l'article 4.1 del Real Decret 1627/97

- a) El pressupost no és superior a 450.000 €.
- b) No es preveu una demanda superior a 30 dies laborables emplenant-se en cap moment més de 20 treballadors de manera simultània.
- c) El valor total de dies treballats sumant els dels treballadors empleats no supera els 500 dies.
- d) No es realitzen obres en túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

Es redacta el present estudi bàsic de seguretat i salut.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN OBRES SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	EXPEDIENT 0136-000005-2025
Codi Segur de Verificació: e9f81295-9224-4715-8c08-00f84356a2ae Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2887647 Data d'impressió: 23/09/2025 09:05:51 Pàgina 18 de 109	SIGNATURES Cap signatura aplicada	

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 18 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

**ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).**



1. Objecte

Es redacta el present document en compliment del Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals, 31/1.995, de 8 de novembre.

Les especificacions aquí recollides pretenen avaluar els riscos, planificar i organitzar l'activitat preventiva i adoptar les mesures correctores que calguin en cada cas per garantir la integritat dels treballadors que participen en aquesta obra.

2. Finalitat

Aquest estudi s'adjunta al projecte, perquè durant l'execució de l'obra es prenguin les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties laborals.

Igualment es facilitarà al contractista perquè elabori el seu Pla de Seguretat i salut en el treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

3. Principis generals aplicables durant la realització de l'obra

- a) Es mantindrà l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- b) S'elegerà l'emplaçament dels llocs de treball, tenint en compte les bones condicions d'accés.
- c) Es farà el manteniment, el control previ, a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb l'objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- d) Es delimitarà i condicionarà les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
- e) Es procedirà a la recollida de materials perillosos, en cas de la seva utilització.
- f) Es procedirà a l'emmagatzematge, a l'eliminació o evacuació dels residus o runa. L'evacuació es farà cap a abocadors legalment autoritzats.
- g) S'haurà de produir la cooperació entre els contractistes i incompatibilitats de qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l'obra o a prop del lloc de l'obra.

4. Principis d'acció preventiva

Mesures que s'aplicaran en l'acció preventiva:

- a) Evitar riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- c) Combatre els riscos a l'origen.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 19 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	




ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



- d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
- i) Donar les degudes instruccions als treballadors.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 20 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



5. Normativa aplicable

- **Real Decret 337/2010**, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció; el Real Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
- **RD 1627/1997** de 24 d'octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.

Transposición de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques
- **Ley 31/1995** de 8 de noviembre(BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales.

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
- **RD 39/1997** de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención.
- **RD 485/1997** de 14 de abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
- **RD 486/1997** de 14 de abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.09/03/1971).
- **RD 487/1997** de 14 de abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- **RD 488/97** de 14 de abril (BOE:23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- **RD 773/1997** de 30 de mayo (BOE:12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 21 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



- **RD 1215/1997** de 18 de julio (BOE:07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.09/03/1971).
- **O.de 20 de septiembre de 1986** (BOE:13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Correcció d'errades: BOE :31/10/86
- **O. de 16 de diciembre de 1987** (BOE:29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
- **O. de 31 de agosto de 1987** (BOE:18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- **O. de 23 de mayo de 1977** (BOE:14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Modificació: O.de 7 de marzo de 1981 (BOE:14/03/81)
- **O. de 28 de junio de 1988** (BOE:07/07/88)

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Mutención referente a grúas-torre desmontables para obras.

Modificació: O.de 16 de abril de 1990 (BOE:24/04/90)
- **RD 1316/1989** de 27 de octubre (BOE:02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
- **O. de 9 de marzo de 1971** (BOE:16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71

Modificació: BOE: 02/11/89

Derrogats alguns capítols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997.
- **O. de 12 de gener de 1998** (DOG:27/01/98) S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 22 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



6. Identificació dels riscos i mesures a aplicar

6.1. Instal·lacions per a la fabricació de formigó

a) Descripció dels treballs

- Al present projecte és previst que el formigó a emprar sigui transportat des de la planta formigonera i la seva posta en obra es realitzi mitjançant camió bomba. Es podrà confeccionar morter "in situ".

b) Perills més freqüents

- Dermatitis, degut al contacte de la pell amb el ciment.
- Pneumoconiosis, degut a l'aspiració de pols de ciment.
- Cops i caigudes per manca de senyalització.
- Enganxades per manca de protecció del motor de la formigonera.
- Contactes elèctrics.
- Moviments violents dels tubs de subministre.

c) Mesures preventives

En operacions de bombeig:

- Es començarà amb formigó fluid per tal de lubricar el tub per a un millor desplaçament del material.
- Els formigons seran de consistència plàstica.
- Revisió periòdica de la bomba i tubs.
- Ancoratge dels colzes dels tubs en dos punts.
- Parar el formigonat si es taponen els tubs.
- Neteja.

En l'ús de la formigonera:

- Es comprovarà de forma periòdica el bloqueig del cub.
- La formigonera estarà dotada de la corresponent presa de terra i amb tots els elements que puguin ser causa de possibles atrapaments convenientment protegits, el motor amb carcassa i el quadre elèctric aïllat tancat permanentment.

d) Proteccions col·lectives:

- Protecció dels elements elèctrics.
- Protecció dels motors i corretges.

e) Proteccions individuals:

- Granota de treball.
- Casc homologat.
- Botes de goma per l'aigua.
- Guants de goma.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 23 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



6.2. Maquinaria d'elevació

No està previst la utilització de maquinaria d'elevació, tot hi així s'adjunta la documentació referent a la utilització d'aquesta maquinaria, per si finalment es necessària la seva utilització.

- a) Perills més freqüents:
- Ruptura del cable o ganxo.
 - Caiguda de la càrrega.
 - Caiguda de persones per empenta de la càrrega.
 - Cops i aixafaments per la càrrega.
- b) Proteccions col·lectives:
- S'evitarà volar la càrrega sobre persones treballant.
 - Es comprovarà periòdicament el cable i la posta a terra.
- c) Proteccions individuals:
- El maquinista i el personal portaran el casc homologat.
 - Guants de cuir al remenar els cables.
 - Cinturons de seguretat en totes les feines de manteniment i ancorat a punts forts de l'estructura de la grua.
 - Cinturó de seguretat per al gruista atès que la conducció de la grua obliga a actuar en punts amb perill de caigudes.
 - Desconnexions elèctriques adequades.

6.3. Moviments de terres

a) Descripció del treball

Els moviments de terres a realitzar són els relatius a:

- La formació de rases

b) Perills més freqüents

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- Cops i ensopegades.
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- Desplom i/o caiguda de les altres edificacions.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
- Accidents ocasionats per la maquinària.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 24 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



- c) **Mesures preventives de seguretat**
- La maniobralitat de la maquinària serà dirigida per personal diferent al conductor.
 - Les rases amb profunditat superior al metre, s'atalussaran per tal d'evitar desprendiments i possibles sapultaments de persones.
 - Les parts de les excavacions es controlaran cada dia, sobretot després d'una pluja important o quan s'interrompin els treballs.
 - Els pous i talussos seran senyalitzats per evitar caigudes de persones o màquines.
 - No es permetrà l'accés a cap rasa de més de 1,50 metres de fondària sense l'apuntalat previ, i tanmateix la distància mínima de treball serà de 2 metres entre treballadors.
 - L'estada del personal treballant en plans inclinats amb fort pendent o sota de massissos importants està prohibida.
 - No es permetrà a la maquinària ni camionatge el fet d'aproximar-se a un buit d'obra en una distància de talús teòric 1/1.
- d) **Proteccions col·lectives**
- Correcte col·locació de baranes i/o cintes de plàstic a una distància no menor de 1,50m.
 - No permetre emmagatzemar materials als voltants de llocs de pas ni sobretot en les proximitats dels buits de terres.
 - Impossibilitar l'accés de vehicles vora els buits.
- e) **Proteccions personals**
- Casc homologat.
 - Vestit d'aigua i botes per a treballar en llocs de fang o humits.
 - Cinturó de seguretat per al conductor de la màquina, únicament si la màquina porta cabina antivolc reglamentària.

6.4. Maquinaria per a moviments de terres

- a) **Descripció dels treballs**
- En aquest capítol s'inclouen les pales carregadores (toros), els camions basculants, les retroexcavadores, moto anivelladores, perforadores, i altres de semblants.
- b) **Perills més freqüents:**
- Atropellat i xocs.
 - Caigudes de materials des de les màquines.
 - Bolcat de les màquines.
 - Desprendiments de materials en alçada.
- c) **Mesures preventives**
- Comprovació i repàs de la maquinària.
 - Prohibició total de transportar persones a les màquines.
 - En les pales i retroexcavadores quan es finalitzi el treball, es deixarà la cullera recolzada a terra.
 - Les màquines es deixaran desconnectades i sense clau.
 - Es consideraran les característiques del terreny on s'actua per a evitar accidents per girs incontrolats en el cas de bloqueig d'un pneumàtic. L'esfondrament del terreny pot comportar el bolc de la màquina.
 - Qualsevol màquina que quedi parada en rampa comportarà la ràpida col·locació d'unes cunyes de frenat annexes.
 - No es permetrà l'aproximació de personal en el radi d'acció de la màquina.
 - Sempre que treballi la retroexcavadora estarà recolzada al terreny mitjançant les sabates hidràuliques.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 25 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



- d) **Proteccions col·lectives:**
- Prohibició per permanència del personal, en la zona de treball de màquina.
 - Senyalització adequada.
 - En les descàrregues de material, les pales i camions, en les proximitats d'una rasa o pou no es permetrà acostar- s'hi una distància major d'igual alçada a la fondària del pou.
 - En les baixades de les rampes les culleres quedaran situades en la part posterior.
- e) **Proteccions individuals:**
- Portar col·locats casc de seguretat, botes antilliscants, roba de treball adequada.
 - Quedar el personal fora del radi d'acció de les màquines.

6.5. Petita maquinària

Inclou: trepants, vibradors, serra circular i altres semblants.

- a) **Perills més freqüents:**
- Caigudes de les pròpies màquines.
 - Caigudes de material utilitzats.
 - Caigudes dels operadors.
 - Descàrregues elèctriques.
 - Talls i amputacions. Esquitxos.
 - Trencament de discs.
- b) **Mesures preventives:**
- Comprovar inicialment l'estat dels accessoris.
 - Tenir les proteccions de discos col·locades.
 - Quan la màquina sigui grossa (pastera, serra,...) estarà col·locada de forma totalment plana.
 - No s'utilitzarà cap eina elèctrica sense el corresponent endoll.
- c) **Proteccions col·lectives i personals:**
- Conservació adequada de l'alimentació elèctrica.
 - Els operaris portaran el casc homologat, guants de cuir i màscara de protecció si es fa pols.
 - En els treballs en llocs humits (vibradors,...) es portaran botes de goma.
 - Ulleres de protecció contra esquitxos.
 - Sabates amb plantilles anticiaus.
 - Delimitar zones de treball en treball de pastera, serra,.
 - Tenir protegides les màquines i els seus elements de discos, politges, mangueres.

6.6. Mitjans auxiliars

- a) **Descripció dels treballs:**
- En aquesta obra els mitjans auxiliars previstos seran:
 - Bastides penjades i mòbils.
 - Bastides de cavallets.
 - Escales mòbils d'utilització diversa.
 - Escales fixes constituïdes per esglaó provisional sobre rampa definitiva de l'edifici.
 - Visera de protecció.

b) **Perills més freqüents:**

En bastides penjades:

- Caigudes degudes a la rotura de la plataforma.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 26 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



- Caiguda de materials.
- Caiguda per rotura de cables.
- En bastides de cavallets:
- Forats per manca dels tres taulons com a superfície plana.

En escales:

- Caigudes diverses.
- En la visera de protecció:
- Enderroc de la visera per manca de puntals.

c) Mesures preventives:

- No es dipositaran pesos violentament sobre les bastides.
- No s'acumularà excessiva càrrega sobre una bastida.
- Quedaran lliures d'obstacles.

Per a les bastides penjades mòbils:

- La separació màxima entre pescants serà de tres metres.
- No seran majors de 8 metres.
- Les baranes exteriors seran de 90 cms. i les interiors de 70 cms. en ambdós casos disposaran d'entornpeu.
- No es separaran més de 45 cms de la línia de façana.
- El cable serà suficient per a permetre dues voltes de tambor amb la bastida a baix.

Per a bastides de cavallets:

- En longituds superiors a 3 metres s'utilitzaran tres cavallets.
- Caldrà barana i entornpeu quan l'alçada sigui superior a 2 metres.
- No es recolzarà mai la plataforma de treball en altre element que no sigui el propi cavallet.

Per escales de mà:

- Les llargades seran d'una sola peça amb graons encastats.
- El recolzament inferior serà pla i caldrà collar-hi un llistó per evitar el resolament.
- El trànsit es realitzarà sempre de cara a l'escala.
- La inclinació de l'escala serà de 75 graus que equival a estar separada de la vertical una quarta part de la longitud entre recolzaments.

d) Proteccions col·lectives:

- Es delimitarà zones de treball per a bastides, evitant el pas inferior.
- Es col·locaran marquesines o viseres.

e) Proteccions personals:

7. Condicions dels medis de protecció

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini.

Quan per les circumstàncies del treball és trenca una peça de roba o equip, aquesta es refarà, independentment de la duració prevista o data de lliurament.

Tota peça de roba o equip de protecció que hagi sofert cap tracte límit, és a dir, el màxim per el que va ser creat, (exp. per un accident), serà rebutjat i refet al moment.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 27 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



Les peces de roba que per la seva utilitat hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel seu fabricant, es refaran de seguida.

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà cap risc de sí mateixa.

8. Proteccions personals

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les normes d'homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17.5.74) (B.O.E. 29.5.74), sempre que existeixi dins el mercat.

Dins els casos que no existeixi cap norma d'homologació oficial, serà de qualitat adient en el seu respecte prèstec.

9. Proteccions col·lectives

Tanques autònomes de limitació i protecció

Tindran com a mínim 90 cms. d'altura essent construïdes a base de tubs metàl·lics.

Malles electrosoldades

Els buits interiors es protegiran amb malla de resistència i malla adient.

Plataforma de treball

Tindran com a mínim 60 cms. d'amplada i les que estiguin situades a més de 2 m del terra estaran dotades de baranes de 90 cms d'altura, llistó intermig i entornpeu.

Escales de mà

Hauran d'estar previstes de sabates antilliscants.

10. Serveis de prevenció

- Primers auxilis. Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal suficientment qualificat. S'hauran d'adoptar les mesures adequades per tal de garantir l'evacuació de treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. En funció del tamany de l'obra o tipus d'activitat, s'haurà de disposar de local o locals per a primers auxilis. Aquests hauran de trobar-se dotats del material indispensable de primers auxilis, estar senyalitzat i tenir fàcil accés. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

11. Condicions de seguretat i salut en treballs posteriors

- Bona resistència estructural.
- Bona concepció instal·lació elèctrica.
- Estat de neteja adequat de l'entorn a l'entrega de l'obra per evitar cops i caigudes.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 28 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL).



12. Pressupost

El pressupost d'execució material per a la Seguretat i Salut del **PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)**, ascendeix a **1.116,21 €** (mil cent setze euros amb vint-i-dos cèntims d'euro).

Montseny, desembre de 2024

Enginyer Agrònom

El Promotor

MAESTRO
VELEZ
ALBERT -
47872406E

Firmado digitalmente por
MAESTRO VELEZ
ALBERT -
47872406E
Fecha: 2024.12.27
16:31:05 +01'00'

Albert Maestro Vélez

Ajuntament de Montseny



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 29 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	




TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)




A.II. PLÀNOLS

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 30 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



AJUNTAMENT DE MONTSENY
Original Comprovi l'autenticitat del document al web de l'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

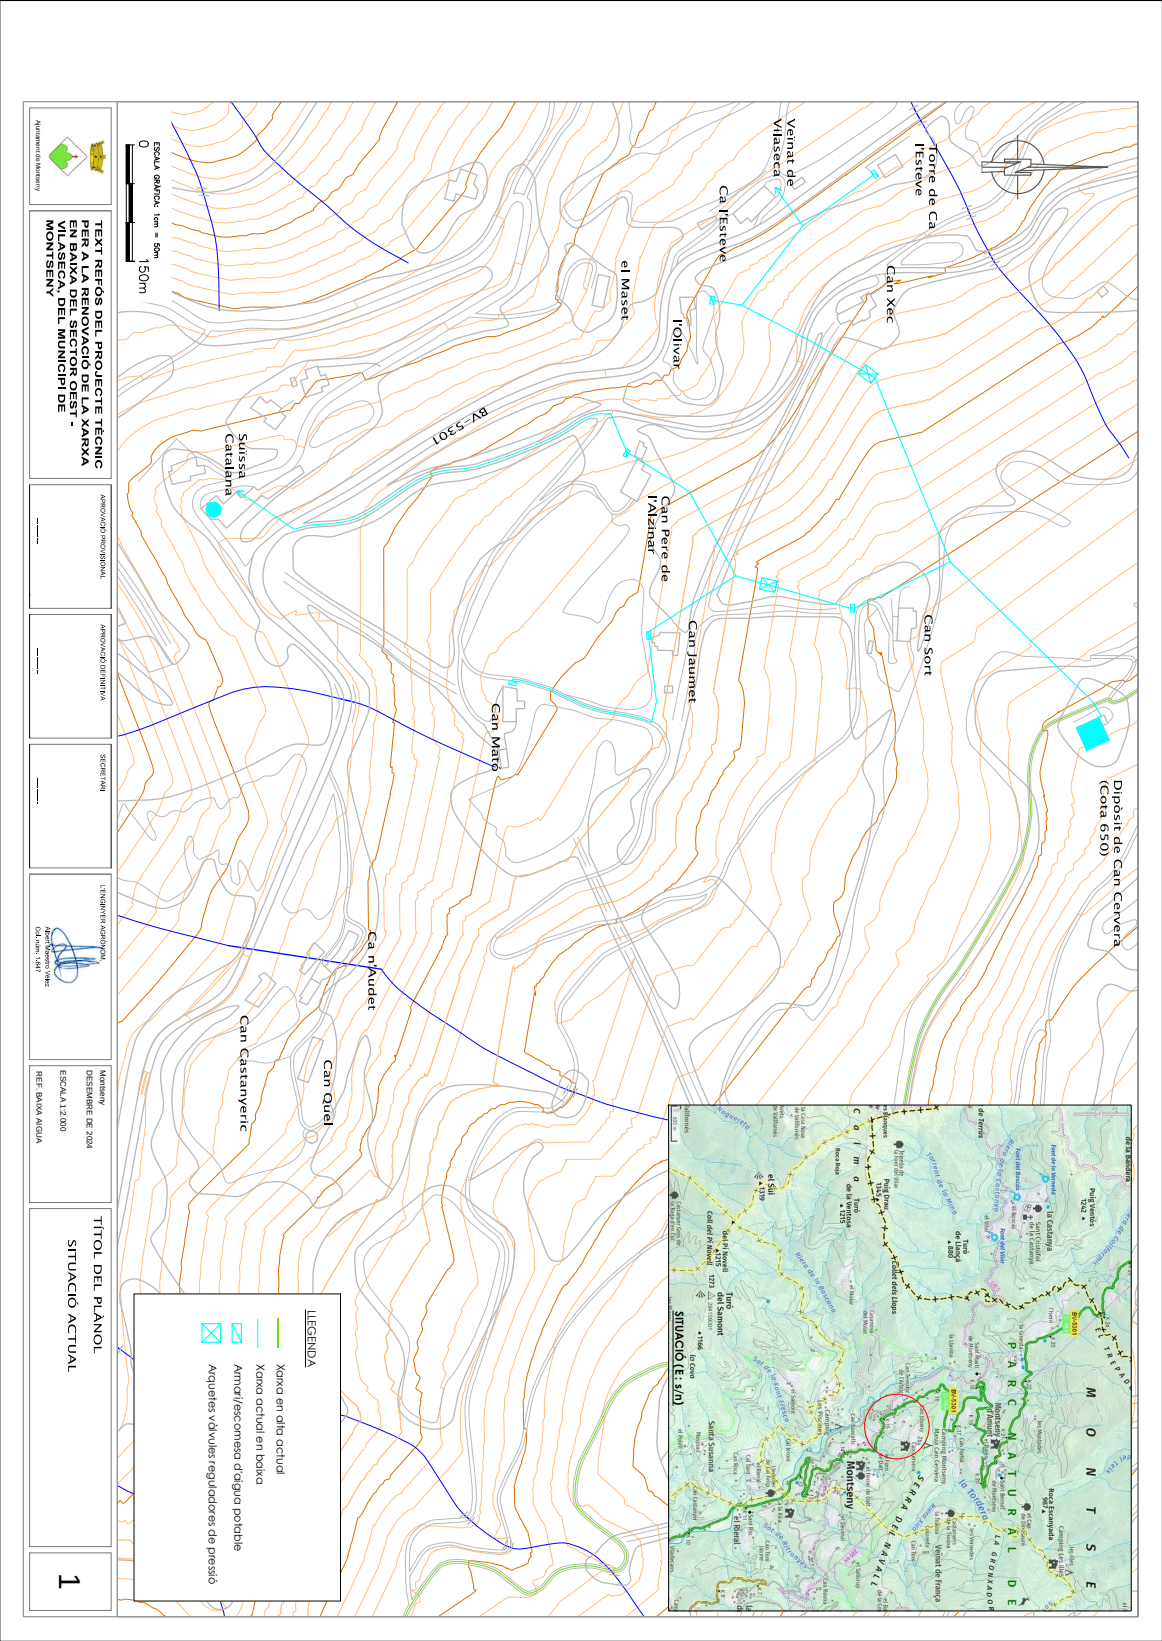


	APROVACIÓ PROVISIONAL	APROVACIÓ DEFINITIVA	SECCIÓ	ITINERARI APROVAT	MAPA
TEXT REPOS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AGUA POTABLE DE LA SERRA DE MONTSENY					

MAPA REPRESENTATIU DE 2004 ESCALA 1:2.000 REF. BANA ALDA	TÍTOL DEL PLANO SITUACIÓ ACTUAL	1
---	------------------------------------	---

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 31 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



AJUNTAMENT DE MONTSENY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de l'ajuntament de Montseny (<https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

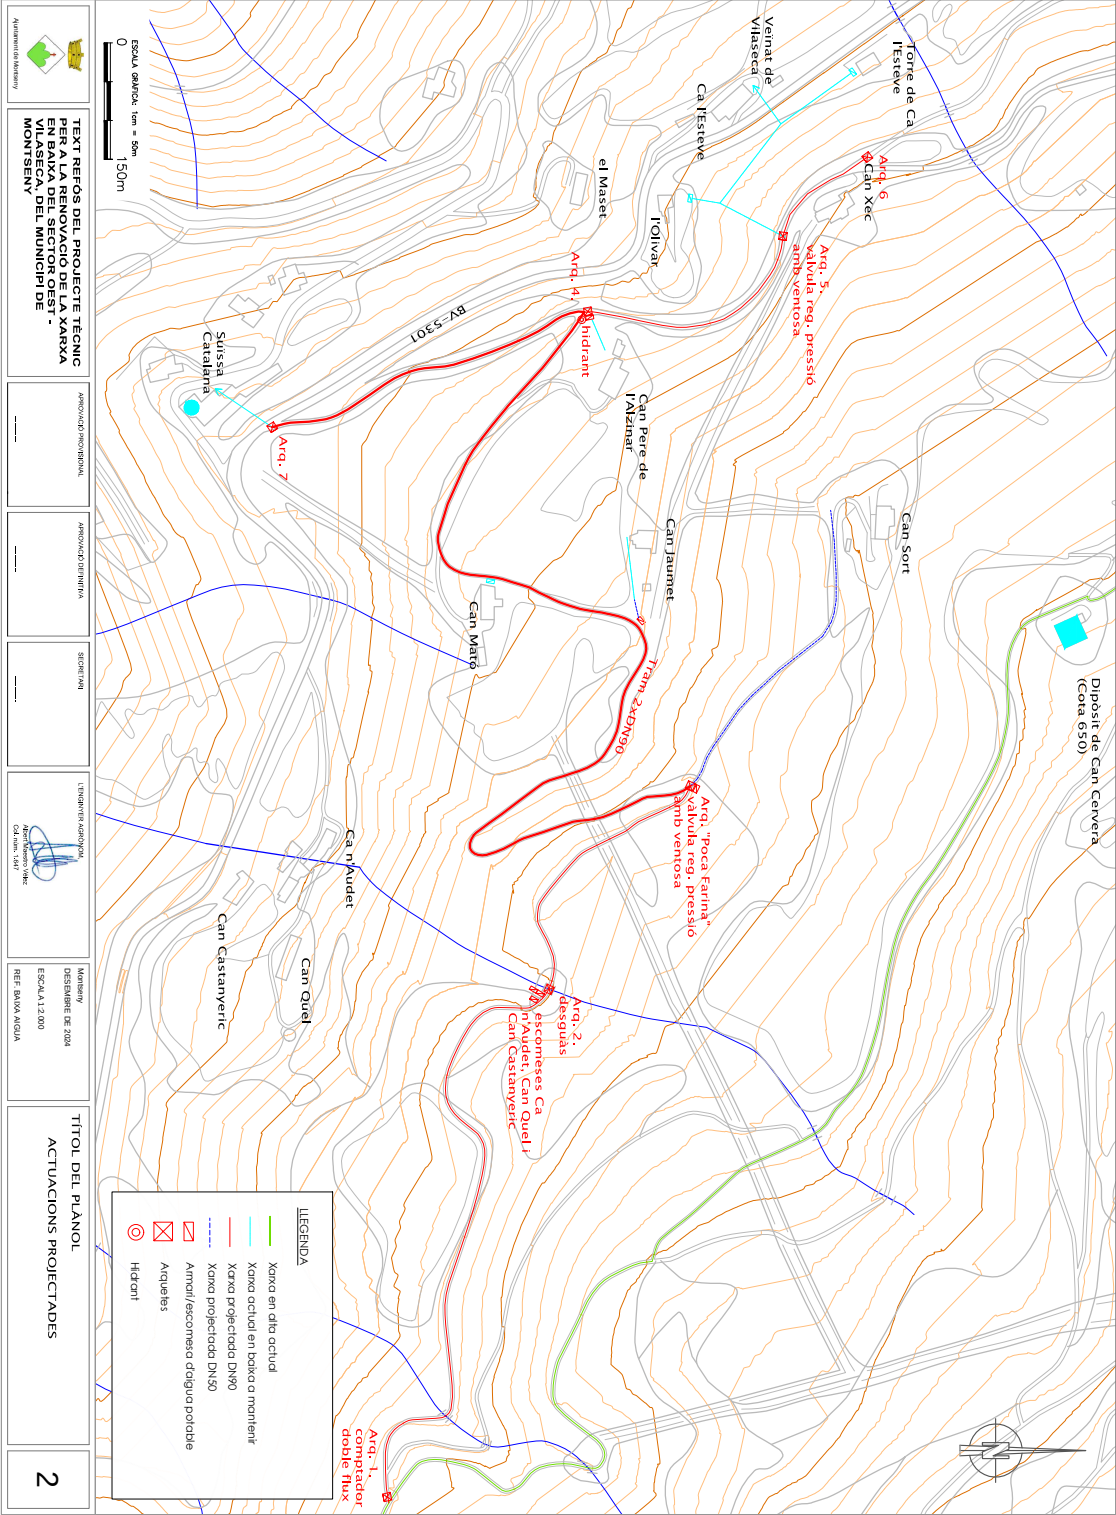

SIGNATURES
Cap signatura aplicada

Diagrama de secció i detall de la canonada tipus rasa.

SECCIO TIPUS RASA CANONADA EN ASFALT

Detalls de la secció:

- Formigó amb colorant: 0.40 m
- Terres seleccionades compactades: 0.05 m
- Formigó HM20: 0.20 m
- Cinta senyalització: 0.70 m
- Sauó garbellat: 0.45 m
- Canonada PE DN90: 0.35 m
- 3 tubs PE DN40: 0.80 m

SECCIO TIPUS RASA CANONADA EN TERRES

Detalls de la secció:

- Formigó amb colorant: 0.40 m
- Terres seleccionades compactades: 0.05 m
- Formigó HM20: 0.20 m
- Cinta senyalització: 0.70 m
- Sauó garbellat: 0.45 m
- Canonada PE DN90: 0.35 m
- 3 tubs PE DN40: 0.80 m

DETALL DE LA CANONADA

Detalls del detall:

- Valvula embreament bronze, antigel: 1, Pn 50 MPa
- Quadrat 25x25mm
- Argueta sense recolzament sobre la canonada
- Tapa de fosa 30cm x 30cm min.
- Escomesa PeAD 32mm (sense connexions internes)
- Funda escomesa PVC 90mm rigid*
- Valvula compactor esquadra 7/8 boja
- Raccorderia en bronze
- Corba manipulada PVC rigid* - Radi min. 30cm
- * No s'admeten fondes excutides amb tubs flexibles
- Collant Fixació 4 cargols

ESCALA: 0.1m, 0.3m

TEXT DELS DELS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY


APROVACIÓ INICIAL: APROVACIÓ DEFINITIVA: SIGNATURE: DATA: 2024

REF: BAIXA AIGUA

TÍTOL DEL PLÀNOL: DETALL SECCIONS I ESCOMESSES

3

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 33 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		

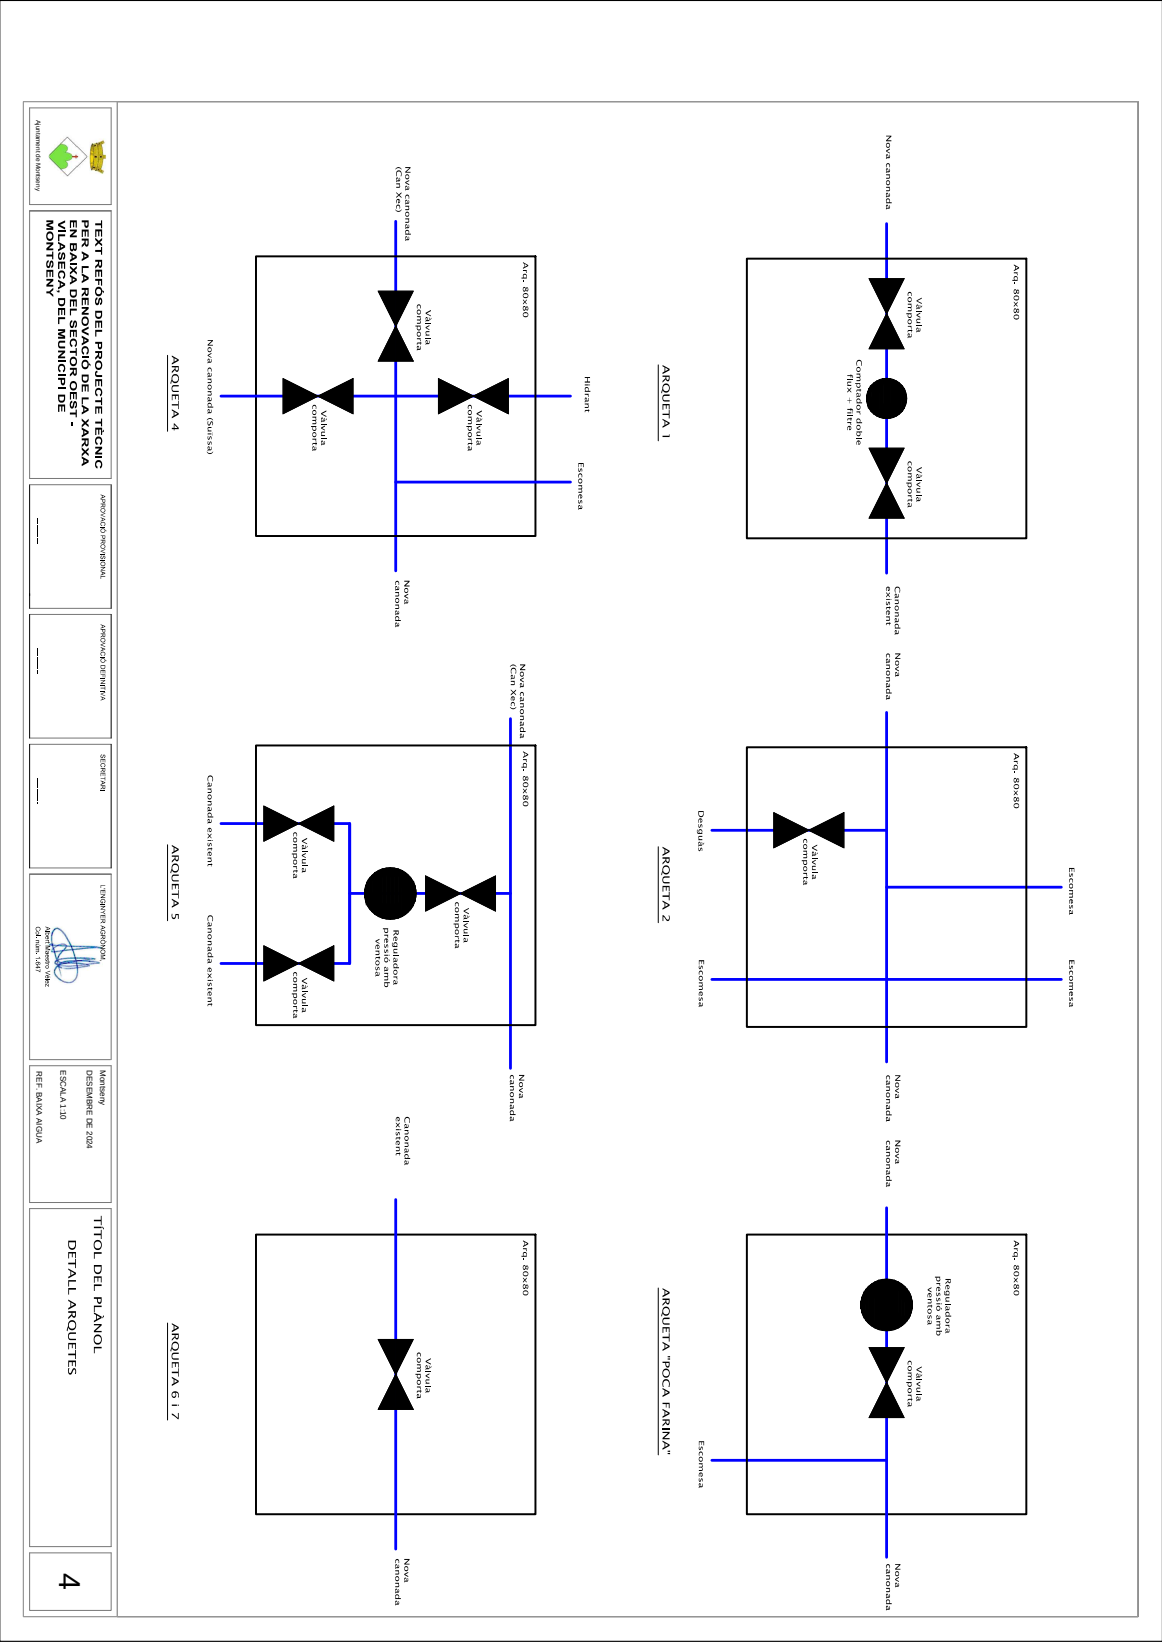


TEXT REFOS DEL PROJECTE TÈCNIC
PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA
D'ABASTAMENT D'AIGUA DE
VILASECA, DEL MUNICIPI DE
MONTSENY

APROVACIÓ PROJECCIONAL

APROVACIÓ D'INTERIOR

STUDIANT



ESCALA 1:20

REF. BOMBA AIGUA

TÍTOL DEL PLÀNOL
DETALL ARQUETES



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 34 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



A.III. PLEC DE CONDICIONS



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 35 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



ÍNDEX

1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES	5
1.1. Disposicions generals	5
Article 1. Objecte del Plec de Condicions	5
Article 2. Documents que defineixen les obres	5
Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents	5
Article 4. Documentació complementària	5
1.2. Disposicions facultatives	6
Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques	6
Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen	6
Epígraf II. Drets i deures del Contractista	6
Article 6. Inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades	6
Article 7. Verificació dels documents del Projecte	6
Article 8. Pla de Seguretat i Salut	7
Article 9. Projecte de control de qualitat	7
Article 10. Oficina en l'obra	7
Article 11. Representació del Contractista. Cap d'Obra	7
Article 12. Presència del Contractista en l'obra	7
Article 13. Treballs no estipulats expressament	7
Article 14. Obres accessòries	8
Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte	8
Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte	8
Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d'Obra	8
Article 18. Personal de l'obra	8
Article 19. Faltes del personal de l'obra	9
Article 20. Subcontractes	9
Article 21. Subministrament dels materials	9
Article 22. Responsabilitats del Contractista	9
Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes	9
Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació	9
Article 24. Danys materials	10
Article 25. Responsabilitat civil	10
Epígraf IV. Règim i organització de les obres	10
Article 26. Direcció	10
Article 27. Modificacions	10
Article 28. Llibre d'Ordres i Assistències	11
Article 29. Llibre d'Incidències	11
Article 30. Llibre de Subcontractació	11
Article 31. Accessos i entorn de l'obra	11
Article 32. Replantejament	11
Article 33. Inici i ritme d'execució dels treballs	12
Article 34. Ordre d'execució dels treballs	12
Article 35. Facilitats per a altres contractistes	12
Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major	12
Article 37. Pròrroga per causa de força major	12
Article 38. Responsabilitat de la Direcció d'Obra en el retard de l'execució de l'obra	13
Article 39. Condicions generals d'execució dels treballs	13
Article 40. Profunditat dels fonaments	13
Article 41. Mitjans auxiliars	13
Article 42. Conservació de les obres	13
Article 43. Documentació d'obres ocultes	13
Article 44. Obres defectuoses	13
Article 45. Obres i vicis ocults	13



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 36 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos	13
Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs	14
Article 48. Neteja de les obres	14
Article 49. Obres sense prescripcions	14
Epígraf V. Recepcions i liquidacions	14
Article 50. Proves abans de la recepció	14
Article 51. Recepció de les obres	14
Article 52. Documentació final	14
Article 53. Termini de garantia	15
Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia	15
Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida	15
Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials	15
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra	15
Article 58. Liquidació final	15
Article 59. Liquidació en cas de rescissió	15
Epígraf VI. Facultats de la direcció d'obra	15
Article 60. Facultats de la Direcció d'Obra	15
1.3. Disposicions econòmiques	16
Epígraf I. Base fonamental	16
Article 61. Base fonamental	16
Epígraf II. Garanties de compliment i fiança	16
Article 62. Garanties	16
Article 63. Fiança	16
Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança	16
Article 65. Devolució de la fiança	16
Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s'efectuïn recepcions parcials	16
Epígraf III. Preus i revisions	17
Article 67. Despeses	17
Article 68. Obres de millora o ampliació	17
Article 69. Preus unitaris	17
Article 70. Preus contradictoris	17
Article 71. Revisió de preus	17
Article 72. Reclamacions d'augment de preus	17
Article 73. Aplec de materials	18
Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs	18
Article 74. Amidament de l'obra	18
Article 75. Amidaments parcials i totals	18
Article 76. Elements compresos en el pressupost	18
Article 77. Valoració de les obres	18
Article 78. Valoració d'obres incompletes	18
Article 79. Altres obres	19
Article 80. Valoració d'unitats no contemplades en aquest Plec	19
Article 81. Errors en el pressupost	19
Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista	19
Article 83. Pagament de les obres	19
Article 84. Suspensió dels treballs	19
Article 85. Millores d'obres lliurement executades	19
Epígraf V. Indemnitzacions	19
Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres	19
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments	20
Article 88. Indemnització per danys de causa major	20
Article 89. Renúncia	20
Epígraf VI. Varis	20
Article 90. Millores, augments i/o reduccions d'obra	20
Article 91. Unitats d'obra defectuoses però acceptables	20
Article 92. Assegurança de les obres	21



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 37 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 93. Conservació de l'obra	21
Article 94. Ús del Contractista de l'edifici o de béns de la Propietat	21
Article 95. Pagament d'arbitris	21
1.4. Disposicions legals	21
Article 96. Generalitats	22
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista	22
Article 98. Sistema de contractació	22
Article 99. Sistema de contractació	22
Article 100. Formalització del contracte	22
Article 101. Responsabilitat del Contractista	22
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers	22
Article 103. Causes de rescissió del contracte	23
Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte	23
Article 105. Impostos de tramitació del contracte	23
Article 106. Jurisdicció	23

2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS **25**

2.1. Prescripcions sobre els materials	25
<i>Epígraf I. Condicions generals</i>	25
Article 1. Condicions generals	25
Article 2. Proves i assajos de materials	25
Article 3. Materials no consignats en el Projecte	25
<i>Epígraf II. Condicions que han de complir els materials</i>	25
Article 4. Àrids per a formigons i morters	25
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters	26
Article 6. Additius per a formigons i morters	26
Article 7. Cement per a formigons i morters	26
Article 8. Acer laminat d'alta adherència en rodons per a armadures	26
Article 9. Acer laminat	26
Article 10. Productes per a la curació de formigons	26
Article 11. Desencofrants	27
Article 12. Encofrats en murs	27
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs	27
Article 14. Cal hidràulica	27
Article 15. Guix negre	27
Article 16. Teules	27
Article 17. Plaques per a cobertes	28
Article 18. Impermeabilitzants	28
Article 19. Fàbrica de maó i bloc	28
Article 20. Biguetes prefabricades	28
Article 21. Plafons aïllants autoportants	28
Article 22. Rajoles i lloses de terratzo	28
Article 23. Entornpeus de terratzo	29
Article 24. Rajoles vidriades	29
Article 25. Guixos	29
Article 26. Portes	29
Article 27. Bastiments	29
Article 28. Finestres i portes metàl·liques	30
Article 29. Pintura al tremp	30
Article 30. Pintura plàstica	30
Article 31. Colors, olis i vernissos	30
Article 32. Canonades	30
Article 33. Baixants	30
Article 34. Canonades per al subministrament d'aigua o gas	31



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 38 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	


PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 35. Materials per a instal·lacions d'equipaments sanitaris	31
Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica	31
Article 37. Altres materials	31
2.2. Prescripcions quant a l'execució per unitats	31
Article 38. Explanació i préstecs	31
Article 39. Excavació en rases i pous	33
Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous	34
Article 41. Formigons	34
Article 42. Control del formigó	37
Article 43. Morters	37
Article 44. Encofrats	37
Article 45. Armadures	40
Article 46. Elements estructurals prefabricats	40
Article 47. Estructures d'acer	40
Article 48. Estructures de fusta	42
Article 49. Ram de picapedrer	43
Article 50. Ram de paleta	45
Article 51. Bastides	47
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó	48
Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants	48
Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants	49
Article 55. Cobertes planes	50
Article 56. Aïllaments	52
Article 57. Paviments	54
Article 58. Fusteria	55
Article 59. Fusteria metàl·lica	56
Article 60. Vidres	56
Article 61. Pintura	56
Article 62. Ram de llauner	57
Article 63. Instal·lació elèctrica	58
Article 64. Instal·lació de calefacció	62
Article 65. Instal·lació de climatització	63
Article 66. Instal·lació d'energia solar tèrmica	64
Article 67. Instal·lació frigorífica	64
Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis	66
Article 69. Instal·lacions de telefonia	67
Article 70. Sistema de transmissió de dades	67
Article 71. Precaucions a adoptar	68
2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat	68
Article 72. Comprovacions i proves de servei	68



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 39 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



1. Plec de clàusules administratives

1.1. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions
El present Plec de Condicions, com a part del **PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY**, ubicada en el terme municipal de **MONTSENY**, comarca del **VALLÈS ORIENTAL**, té per a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l'edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d'obra.

Article 2. Documents que defineixen les obres
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost.
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que s'inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament informatiu.
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d'allò projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d'Obra per tal que l'aprovi, si s'escau, i redacti el projecte reformat corresponent.

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció d'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.
En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà de notificar-ho al Director d'Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre directament, sense l'autorització expressa del Director d'Obra. En qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d'Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l'Acta de comprovació del replantejament.

Article 4. Documentació complementària
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar un concurs o un Contracte d'Escriptura.
Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a aquest tipus d'instal·lacions, tant en l'àmbit nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que s'estableixin com obligatòries per a aquest projecte:

- Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE)
- Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
- Instrucció de formigó estructural (EHE)
- Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE)
- Control de qualitat de l'edificació.
- Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02)
- Mesures mínimes d'accessibilitat en els edificis
- Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció
- Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis
- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
- Mesures de prevenció dels incendis forestals
- Reglament d'instal·lacions petrolíferes (MI-IP) i instruccions tècniques complementàries
- Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i instruccions tècniques complementàries

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 40 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries
- Reglament d'aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques complementàries
- Reglament d'aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques complementàries
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
- Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i instruccions tècniques complementàries
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant el risc elèctric
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Protecció als treballadors dels riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball
- Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques
- Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental
- Reglament dels serveis públics de sanejament
- Llei de protecció de l'ambient atmosfèric
- Llei de Residus
- Llei de protecció contra la contaminació acústica

En cas de divergir entre elles, s'aplicaran les normatives més estrictes.

1.2. Disposicions facultatives

Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en el procés d'edificació (Promotor, Projectista, Constructor, Director d'Obra, Director de l'Execució de l'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l'Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

Epígraf II. Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d'aquest Plec de Condicions hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament renovada.

Article 7. Verificació dels documents del Projecte

Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació aportada li permet comprendre la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 41 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 8. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d'execució que contingui, si s'escau, l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut a l'obra, perquè l'aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l'Execució de l'Obra.

Article 9. Projecte de control de qualitat
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a l'obra, en el que s'especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d'obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l'Obra pel Director de l'Execució de l'Obra.

Article 10. Oficina en l'obra
El Contractista habilitarà en l'obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l'Obra:

- el Projecte d'execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d'Obra
- la Llicència d'Obres
- el Llibre d'Ordres i assistències
- el Llibre d'Incidències
- el Llibre de Subcontractació
- el Pla de Seguretat i Salut
- el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n'hi haguessin
- la normativa de seguretat i salut
- la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 11. Representació del Contractista. Cap d'Obra
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l'obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d'Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. El Cap d'Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.

Article 12. Presència del Contractista en l'obra
El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions.
El Cap d'Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà de notificar quina persona l'ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. Quan no s'hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que s'efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d'elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta.

Article 13. Treballs no estipulats expressament
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d'Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 42 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



En el cas que hi hagi manca d'especificació en el Plec de Condicions Particulars, s'entendrà que es requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de preus d'alguna unitat d'obra per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%.

Article 14. Obres accessòries

Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l'execució dels treballs.
Les obres accessòries s'aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el Director d'Obra.
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants en el contracte.

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d'Obra. El Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l'execució de l'obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l'assumpte. El Contractista es farà responsable de qualsevol error de l'execució motivada per l'omissió d'aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte.
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l'apartat d'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebí de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la Direcció d'Obra s'haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l'hagi dictada, qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita.

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d'Obra, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra les disposicions d'ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s'admetrà cap reclamació, podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Director d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director d'Obra

El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d'Obra, ni demanar que per part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d'aquest personal, procedirà segons allò establert en l'article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Article 18. Personal de l'obra

El Contractista destinarà a l'obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb els requisits de qualitat en l'ocupació per a les empreses contractistes i subcontractistes que s'indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.
El fet d'incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l'Obra per a ordenar l'aturada de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s'hagi solucionat la deficiència.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 43 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 19. Faltes del personal de l'obra
El Contractista està obligat a separar de l'obra aquell personal que, a criteri de la Direcció Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actuï de mala fe.

Article 20. Subcontractes
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres Contractistes, amb subjecció a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Article 21. Subministrament dels materials
El Contractista aportarà a l'obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat es reserva el dret de portar a l'obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l'obra contractada i amb preus d'acord o iguals als del pressupost acceptat.

Article 22. Responsabilitats del Contractista
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d'aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat.
En conseqüència, el Contractista serà l'únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per l'augment de l'import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i s'atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria.
El Contractista ha d'estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d'advertir immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o ommissió que hi hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes.
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d'execució de l'obra, amb els millors coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l'obra.
El Contractista té l'obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció Facultativa. Si a criteri del Director d'Obra hi hagués alguna part de l'obra mal executada, el Contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries fins que aconsegueixi l'aprovació del Director d'Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s'haguessin percebut després de la recepció.
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Públiques relacionades amb l'execució de l'obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun d'aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se'n càrrec dels imports que se'n derivin.

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes
Si el Contractista ocasionés algun defecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i deixar-les en l'estat que tenien en el començament de l'obra, fent-se càrrec de l'import.
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d'evitar caigudes d'operaris, desprendiments d'eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 44 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



AJUNTAMENT DE MONTSENY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de l'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 24. Danys materials
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació respondran davant la Propietat dels següents danys materials ocasionats en l'edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves o des de la solució d'aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin als elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat fixats en l'article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin a elements d'acabat de les obres dins del termini d'1 any

Article 25. Responsabilitat civil
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s'hagi de respondre.
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d'intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s'exigirà solidàriament.
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un Projectista, aquests mateixos respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que poguessin exercir contra els seus autors.
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d'obra i a la resta de persones físiques o jurídiques que depenguin d'ell.
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de determinades parts o instal·lacions de l'obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es pugui produir.
El Director d'Obra i el Director de l'Execució de l'Obra que signin el certificat final d'obra seran responsables de la veracitat i exactitud d'aquest document.
Qui accepti la direcció d'una obra el Projecte de la qual no l'hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que li pugués correspondre davant el Projectista.
Quan la Direcció d'Obra es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, tots ells respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui.
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l'edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d'un tercer o pel propi perjudicat pel dany.

Epígraf IV. Règim i organització de les obres

Article 26. Direcció
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d'Obra, a qui el Contractista ha d'oïbre sempre.
Tota l'obra executada que, a criteri del Director d'Obra sigui defectuosa o no estigui d'acord amb les condicions d'aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui servir-li l'excusa que el Director d'Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.

Article 27. Modificacions
El Director d'Obra està facultat per a introduir modificacions, d'acord amb el seu criteri, durant la construcció de qualsevol unitat d'obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l'import total de l'obra.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 45 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l'import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.

Article 28. Llibre d'Ordres i Assistències

El Contractista disposarà, a l'obra, d'un Llibre d'Ordres i Assistències en el qual s'anotaran totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l'Obra o d'una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals signarà com a senyal d'estar-ne assabentat.

En aquest Llibre d'Ordres i Assistències s'indicarà, quan procedeixi, els extrems següents:

- a) les operacions administratives relatives a l'execució o a la regularització del contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)
- b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l'obra
- c) les recepcions dels materials
- d) les incidències de detalls que siguin d'interès des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc.
- i) el desenvolupament de l'obra
- f) les incidències de l'obra susceptibles d'originar reclamacions per part del Contractista

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren en el Plec de Condicions.

Article 29. Llibre d'Incidències

Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres, existirà a l'obra un Llibre d'Incidències a disposició de la Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en l'esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l'anotació es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l'autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Article 30. Llibre de Subcontractació

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l'obra. En aquest llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i amb anterioritat al començament d'aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació.

Article 31. Accessos i entorn de l'obra


El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció Facultativa.

Article 32. Replantejament

El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. El Contractista sotmetrà el replantejament a l'aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l'acta replantejament, la qual anirà acompanyada d'un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d'Obra. És responsabilitat del Contractista l'omissió d'aquest tràmit.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 46 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



AJUNTAMENT DE MONTSENY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de l'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)

El Contractista es farà càrrec de les estakes, senyals i referències que es deixin en el terreny com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals desapareguts.

Article 33. Inici i ritme d'execució dels treballs

El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s'executin dins dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l'execució total s'efectuï dins el termini exigint en el contracte.

El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d'Obra la data de començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d'antelació.

El Director d'Obra indicarà en el Llibre d'Ordres i Assistències els dies amb inclemència atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d'inactivitat que pot afectar els terminis d'execució. L'incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d'obra, faculta a la Propietat l'aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions.

En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats d'obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es compromet a utilitzar en l'execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a l'obra i no es podrà retirar sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d'aquesta maquinària no expira en l'execució de la unitat d'obra per a la que hagi estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l'obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haurà d'augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal tècnic sempre que el Director d'Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna màquina s'avariés, el Contractista té l'obligació de fer-la arranjat tot seguit o substituir-la per una altra d'anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrroques ni demores en el compliment dels terminis establerts.

Article 34. Ordre d'execució dels treballs

La determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció d'Obra estimi convenient la seva variació.

Article 35. Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb allò que resolgui la Direcció d'Obra, el Contractista general haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes que intervinguin en l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direcció d'Obra.

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no s'interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director d'Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d'Obra disposi per a extintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost adicional o abonat directament, d'acord amb el que s'acordi.

Article 37. Pròrroga per causa de força major

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Director d'Obra. El Contractista haurà d'exposar, en escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 47 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- Article 38. Responsabilitat de la Direcció d'Obra en el retard de l'execució de l'obra**
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d'execució estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat.
- Article 39. Condicions generals d'execució dels treballs**
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d'aquest que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d'Obra o el Director d'Execució de l'Obra, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l'article 13 (treballs no estipulats expressament).
- Article 40. Profunditat dels fonaments**
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà d'assumir sense modificar l'import que en resulti.
- Article 41. Mitjans auxiliars**
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra, el manteniment d'un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funció de l'estat de l'obra i d'acord amb la normativa de protecció laboral vigent.
- Article 42. Conservació de les obres**
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d'obra realitzades fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se'n derivin.
- Article 43. Documentació d'obres ocultes**
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l'execució, s'aixecaran plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d'Obra, un altre al Contractista i l'últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d'estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.
- Article 44. Obres defectuoses**
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d'obra que no s'ajustin al que s'especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferències, el Director d'Obra fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d'ampliació del termini d'execució.
- Article 45. Obres i vicis ocults**
Si el Director d'Obra tingués raons fonamentades per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s'ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a càrrec del propietari.
- Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos**
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel Director de l'Execució de l'Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Tècniques Particulars. El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 48 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director d'Execució de l'Obra donarà l'ordre al Contractista perquè els reemplaci per altres que s'ajustin a les condicions requerides o, a falta d'aquests, a les ordres del Director d'Obra.

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs

Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les obres seran a càrrec del Contractista.
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s'haurà de repetir, amb càrrec al Contractista.

Article 48. Neteja de les obres

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d'aquest.

Article 49. Obres sense prescripcions

En l'execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista s'atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf V. Recepcions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepció

Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d'acord amb el programa de la Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d'una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes.

Article 51. Recepció de les obres

La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les mateixes, acreditada en el certificat final d'obra.
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l'assistència del Propietari, de la Direcció Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escurpolós reconeixement i si l'obra estigués d'acord amb les condicions d'aquest Plec, s'aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que s'adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l'altra s'entregarà al Contractista.
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes sense reserves.
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es farà constar explícitament en l'acta de recepció, en la que s'especificaran les instruccions del Director d'Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s'efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l'obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini.

Article 52. Documentació final

El Director d'Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l'obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat.
La documentació final d'obra, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació, estarà constituïda per la documentació del seguiment de l'obra, la documentació de control de l'obra i el certificat final d'obra.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 49 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Aquesta documentació final s'adjuntarà a l'acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així com les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l'edifici.

Article 53. Termini de garantia

Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de garantia, que serà d'un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.

Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia

La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la Propietat les neteges i reparacions causades per l'ús i a càrrec del Contractista les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions.

Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d'execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa. Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia.

Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials

Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l'aprovació ni recepció de les unitats d'obra que comprenen. La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nòmines i materials invertits en l'obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els comprovants que se li exigeixin.

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Una vegada rebudes les obres, el Director d'Execució de l'Obra efectuarà el seu amidament definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l'assistència del Contractista o del seu representant. S'estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d'Obra, servirà perquè la Propietat aboní el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança.

Article 58. Liquidació final

Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d'Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments d'obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d'Obra.

Article 59. Liquidació en cas de rescissió

En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, que es redactarà d'acord amb les dues parts, i que inclourà l'import de les unitats d'obra realitzades fins a la data de rescissió.

Epígraf VI. Facultats de la direcció d'obra

Article 60. Facultats de la Direcció d'Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d'Obra i que s'han especificat en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que es realitzin

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 50 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l'obra i en relació amb els treballs que per a l'execució dels edificis i obres annexes es duiguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per a la correcta marxa de l'obra.

1.3. Disposicions econòmiques

Epígraf I. Base fonamental

Article 61. Base fonamental

Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions Administratives, s'estableix el principi que el Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, sempre que aquests s'hagin dut a terme d'acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l'edifici i obra annexa contractada.

Epígraf II. Garanties de compliment i fiança

Article 62. Garanties

El Director d'Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d'altres entitats o persones per tal d'assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del contracte.

Article 63. Fiança

La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s'establirà prèviament entre el Director de l'obra i el Contractista entre una de les següents:

- a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l'obra contractada.
- b) descomptes del 10% aplicats sobre l'import de cada certificació abonada al Contractista.
- c) dipòsit del 5% del pressupost de l'obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a l'import de cada certificació abonada al Contractista.

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l'obra en les condicions contractades, el Director de l'Obra, en nom i representació del Propietari, les manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobris l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin admissibles.

Article 65. Devolució de la fiança

La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l'acta de recepció de l'obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d'accidents ocorreguts en el treball o per altres causes.

Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s'efectuïn recepcions parcials

El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el vist-i-plau del Director d'Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l'obra.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 51 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Epígraf III. Preus i revisions

Article 67. Despeses
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les despeses que s'originin fins a la finalització i lliurament de les obres.
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d'ajustament de les obres, encara que durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l'import de l'obra, pendent de realitzar aleshores.

Article 68. Obres de millora o ampliació
Si s'introduïssin millores en l'obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional.
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració s'ordini per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l'Obra.

Article 69. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s'inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Article 70. Preus contradictoris
Si s'haguessin d'introduir noves unitats d'obra o canvis de qualitat en les unitats d'obra projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director d'Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d'Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l'obra o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent.

Article 71. Revisió de preus
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus contractats. No obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s'admetrà que es puguin revisar els preus contractats.
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari una revisió de preus a l'alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d'iniciar o de continuar l'execució de la unitat d'obra on intervingui l'element el preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s'aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s'escaigui, l'aplec de materials d'obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la Propietari.
Si la Propietat o el Director d'Obra en el seu nom, no estigués d'acord amb els nous preus que el Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d'Obra tindrà la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l'obligació d'acceptar-los.
Si es produeix una baixada de preus, el Director d'Obra concertarà entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat amb l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la unitat d'obra i la data en què començaran a regir els preus revisats.

Article 72. Reclamacions d'augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, no podrà, sota pretext d'error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l'execució de les obres.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 52 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Tampoc s'admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació.

Les errors materials o aritmètics en les unitats d'obra o en el seu import, es corregiran en el moment en què s'observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d'Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d'adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d'aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.

Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d'aquest, però el Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació.

Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de l'obra
L'amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d'unitat fixada en el corresponent pressupost.

Article 75. Amidaments parcials i totals
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista .

Els amidaments finals es faran quan s'hagi enllestit l'obra, amb l'assistència del Contractista.

Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb reserva d'ampliar-les, les seves al·legacions.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d'obra completament enllestides, de manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures reals i les del Projecte.

Article 76. Elements compresos en el pressupost
En fixar els preus de les diferents unitats d'obra en el Pressupost, s'ha tingut en compte l'import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena d'indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s'hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l'Estat, Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s'abonarà al Contractista cap import al respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries per tal de deixar l'obra completament enllestida.

Article 77. Valoració de les obres
La valoració s'haurà d'obtenir aplicant a les diverses unitats d'obra el preu que tingués assignat en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Article 78. Valoració d'obres incompletes
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d'obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats en el Quadre de Preus número 2.

En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l'obra executada és major o menor que la projectada.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 53 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 79. Altres obres

Els preus de les unitats d'obra que s'executin per ordre del Director d'Obra i que no estaven inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d'Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l'acta corresponent. Si no s'arribés a cap acord, el Director d'Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient.

La fixació del preu s'haurà d'acordar abans que s'executi l'obra afectada, però si per qualsevol motiu aquesta ja s'hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat pel Director d'Obra.

Article 80. Valoració d'unitats no contemplades en aquest Plec

La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una d'elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d'Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.

Article 81. Errors en el pressupost

El Contractista ha d'haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l'obra es realitza d'acord amb el Projecte i conté més unitats d'obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d'unitats d'obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost.

Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista

El Director d'Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l'article anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe.

La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient.

Article 83. Pagament de les obres

El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L'import dels pagaments correspondrà al de les Certificacions d'obra expedides pel Director d'Obra.

Article 84. Suspensió dels treballs

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d'abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l'obra fins a la data de suspensió.

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d'acabar-se.

Article 85. Millores d'obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d'Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l'obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d'Obra sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d'haver construït l'obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat.

Epígraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres

L'import de la indemnització que ha d'abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalització de les obres contractades, serà d'una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d'acabament de les obres fixat en el calendari d'obra. Aquesta quantitat s'acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior al 4,5% de l'import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 54 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments
Si la Propietat no efectués els pagaments d'obra executada dins del mes següent al termini convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d'un 4,5% anual en concepte d'interès de demora, durant l'espai de temps del retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si transcorreguts dos mesos després d'aquest primer termini d'un mes el pagament no s'hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar l'obra contractada.
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat en el contracte.

Article 88. Indemnització per danys de causa major
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d'aquest article, es consideren com a danys de causa major únicament els següents:

- a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques
- b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins
- c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys
- d) els que provenguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres
- e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments populars o robatoris tumultuosos

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d'obra ja executades o als materials aplegats a peu d'obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta.

Article 89. Renúncia
El Contractista renuncia a la indemnització per l'augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisió de preus com s'especifica en l'article 13 del Plec de Clàusules Administratives.

Epígraf VI. Varis

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d'obra
No s'admetran millores d'obra, excepte quan el Director d'Obra hagi ordenat per escrit l'execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments d'obres en les unitats contractades, excepte en el cas d'error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d'Obra ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l'execució o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Article 91. Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del Director d'Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini d'execució, prefereix enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb les condicions, sense superar aquest termini.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 55 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 92. Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la recepció. La quantitat de l'assegurança coincidirà, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.
L'import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s'ingressarà en compte, a nom del Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l'obra que es construeixi a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada.
La infracció d'allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d'Obra.
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d'edifici que s'ha d'assegurar i la seva quantia. Si no es preveïés res al respecte, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectat per l'obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d'assegurances, el Contractista els posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l'objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu rebuig.

Article 93. Conservació de l'obra
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desenten de la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas de que l'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepció, el Director d'Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui necessari perquè s'atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta.
Quan el Contractista abandoni l'edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d'Obra.
Després de la recepció de l'edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del Contractista, no hi haurà d'haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar.
En tot cas, estigui l'edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.

Article 94. Ús del Contractista de l'edifici o de béns de la Propietat
Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindrà l'obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint els que s'haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança.

Article 95. Pagament d'arbitris
El pagament d'impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s'estipula el contrari. No obstant això, s'haurà de reintegrar al Contractista l'import de tots aquells conceptes que el Director d'Obra consideri justos.

1.4. Disposicions legals

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 56 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 96. Generalitats
El present apartat s'entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el Propietari i el Contractista.

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista
Poden ser Contractistes d'obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en possessió dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea.
Queden exclosos:

- a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d'Empreses Acreditades
- b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó
- c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts
- d) els qui en contractes anteriors amb l'Administració no haguessin complert els seus compromisos
- e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents

Article 98. Sistema de contractació
L'execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes:

- a) per preu d'alçat: comprendrà l'execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada
- b) per unitats d'obra executades, d'acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s'estipuli
- c) per administració directa o indirecta, d'acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas s'estipuli
- d) per contractes de mà d'obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors

Article 99. Sistema de contractació
L'adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa.

Article 100. Formalització del contracte
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d'acord amb les disposicions vigents. Aniran a càrrec de l'adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l'extensió del document en què es consigna la contracta.

Article 101. Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el Contractista estarà obligat a l'enderrocament i reconstrucció de les parts d'obra mal executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers
En cas d'accidents que tinguin lloc amb motiu i en l'exercici dels treballs per a l'execució de les obres, el Contractista s'atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.
El Contractista té l'obligació d'adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuin, per tal d'evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en tots els indrets perillosos de l'obra.
De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l'obra, en serà l'únic responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les despeses necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 57 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es produïssin tant en l'edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s'hagin causat per les operacions d'execució de les obres.

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i haurà d'exhibir, quan fos requerit, el justificant d'aquest compliment.

Article 103. Causes de rescissió del contracte

Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s'assenyalen:

- a) la mort o incapacitat del Contractista
- b) la suspensió de pagaments del Contractista
- c) les alteracions del Contracte per les causes següents:
 - 1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del Director d'Obra, i sempre que representi una oscil·lació d'un 25% per excés o defecte, com a mínim, del seu import
 - 2. la modificació d'unitats d'obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o defecte del 40% com a mínim d'algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat
 - 3. la suspensió d'obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la Contracta no s'iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica
 - 4. la suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un any
 - 5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions particulars del Projecte
 - 6. l'incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb perjudici dels interessos de l'obra
 - 7. la finalització del termini d'execució de l'obra, sense haver assolit la fi dels treballs
 - 8. l'abandonament de l'obra sense causa justificada
 - 9. la mala fe en l'execució de l'obra

En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar l'oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització.

Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del Contractista, se li abonaran totes les obres executades d'acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu d'obra sempre que siguin de rebut i de qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1.

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s'estiguin utilitzant en el moment de la rescissió, restaran a l'obra fins a la seva finalització i s'abonarà al Contractista una quantitat fixada prèviament de comú acord per aquest concepte.

Si el Director d'Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, s'abonarà l'obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d'obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat d'indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.

Article 105. Impostos de tramitació del contracte

El Contractista es farà càrrec dels impostos que s'originin per la tramitació del contracte. Si s'exigís que el Propietari pagués algun d'aquest impostos, el Contractista li abonarà l'import i també els imports que puguin produir-se per multes i interessos.

Article 106. Jurisdicció

Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se sotmetran a judici d'amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 58 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Director d'Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 59 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



2. Plec de condicions tècniques particulars

2.1. Prescripcions sobre els materials

Epígraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals

Tots els materials que s'instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en què així s'hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE.

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria.

Un cop adjudicada l'obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d'homologació dels materials que s'hagin d'utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats prèviament.

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de les etapes de l'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Article 2. Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran fer a la fàbrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el Director d'Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s'efectuaran en el laboratori oficial que el Director Director d'Obra designi.

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser aprovada per la Direcció d'Obra.

Article 3. Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions que fixi la Direcció d'Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per les condicions que s'exigeixin.

Epígraf II. Condicions que han de complir els materials

Article 4. Àrids per a formigons i morters

La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s'exigeixin en el Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments naturals, matxucats o altres productes que s'utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència d'estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE).

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s'utilitzin per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d'identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas.

Si s'utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d'assaig UNE 7243.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 60 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Es prohibeix l'ús d'àrids que continguin sulfurs oxidables.
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l'EHE.

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters

L'aigua per a l'amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l'EHE, haurà de complir amb les següents:

- pH superior a 5 (UNE 7234:71)
- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58
- sulfats inferiors a 1 g SO₄/l, segons assaig UNE 7131:58
- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60
- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235
- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58

Article 6. Additius per a formigons i morters

Els additius que s'utilitzin per a millorar les característiques d'adormiment, enduriment, plasticitat i inclusió de l'aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l'EHE i, a més:

- si s'utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment
- si s'utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió de l'airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporció d'airejant serà superior del 4% del pes del ciment
- si s'utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s'empraran colorants orgànics

Article 7. Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s'emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències.

S'exigirà al Contractista la realització d'assaigs, d'acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.

Article 8. Acer laminat d'alta adherència en rodons per a armadures

S'acceptaran acers d'alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d'elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm².

Es preveu que el límit elàstic de l'acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm².

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l'EHE.

Article 9. Acer laminat

L'acer utilitzat en els perfils d'acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998.

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 4.2 del CTE.


Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%.

Article 10. Productes per a la curació de formigons

El color de la capa protectora que resulti de l'aplicació d'aquests productes en forma de pintura polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l'absorció de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d'una aplicació.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 61 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 11. Desencofrants
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat.

Article 12. Encofrats en murs
Els encofrats que s'utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima deguda a l'empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d'acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s'aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d'una superfície plana, o corbat si la superfície ho és.
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta.

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs
Els encofrats que s'utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, però, compliran la condició de que la deformació màxima d'una aresta encofrada respecte la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrament del formigó, de manera que el màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm.

Article 14. Cal hidràulica
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:

- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes
- densitat aparent superior a vuit dècimes
- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12%
- adormiment entre 9 i 30 h
- residu de garbell 4900 malles menor del 6%
- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de la proveta un dia a l'aire i la resta en aigua
- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació de la proveta un dia a l'aire i la resta en aigua
- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també superior en 2 kp/cm² a l'assolida al setè dia

Article 15. Guix negre
El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents condicions:

- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO₄Ca/2H₂O) serà com a mínim del 50% en pes
- l'adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 minuts
- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20%
- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50%
- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim
- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l'assaig a flexió, serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s'efectuarà com a mínim en un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com a mínim. Els assaigs s'efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.

Article 16. Teules
Les teules de ciment per a la coberta s'obtindran a partir de superfícies còniques o cilíndriques que permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d'una part plana amb ressals o dents de suport per a facilitar l'encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l'aprovació de l'Administració competent o una certificació de conformitat inclosa en el Registre General del CTE, complint amb totes les seves condicions.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 62 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 17. Plaques per a cobertes
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques que s'utilitzin han d'estar degudament homologades i autoritzades per l'Administració competent.

Article 18. Impermeabilitzants
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE.
Els impermeabilitzants bituminosos s'hauran d'ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats haurà de disposar d'un document d'idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions.

Article 19. Fàbrica de maó i bloc
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s'ajustaran a allò estipulat en el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE.
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm².
Les peces se subministraran a l'obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771.

Article 20. Biguetes prefabricades
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s'especifiqui en la memòria, i hauran de disposar d'autorització d'ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de garantir les seves propietats per escrit, si així se li demanés.
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas de que siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les instruccions necessàries.
Tant el forjat com la seva execució s'adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l'Execució de Forjats Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE).

Article 21. Plafons aïllants autoportants
Els plafons aïllants autoportants estaran formats per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d'escuma de poliuretà de densitat 38 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l'aïllant ha d'estar garantida amb els certificats corresponents.

Article 22. Rajoles i lloses de terratzó
Les rajoles i les lloses de terratzó es compondran com a mínim d'una capa de petja de formigó o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d'una capa base de morter menys ric i àrid més gruixut.
Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s'ajustaran a la norma UNE 41060.
Les toleràncies en dimensions seran:
- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm
- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i no serà inferior als valors indicats a continuació
- s'entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d'una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit
- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm
- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, serà de ± 0,5 mm
- la fletxa major d'una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 63 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- el coeficient d'absorció d'aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà inferior o igual al 15%
- l'assaig de desgast s'efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregut de 250 m en humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres o destinades a suportar trànsit
- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de descartades no superi el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzó

Les peces per a entornpeu de terratzó estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del material del paviment.

Article 24. Rajoles vidriades

Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d'una superfície vidriada i de color per una de les cares, que hauran de complir amb les següents condicions:

- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast
- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que puguin disminuir la seva resistència i vida útil
- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents
- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o terminals
- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en els plànols
- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s'exigeixi que la tinguin mat
- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos, un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d'angle entrant amb aparell vertical o horitzontal
- la tolerància en les dimensions serà d'un 1% de menys i d'un 0% de més, per a les de primera classe.
- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de l'esquadra. La desviació de l'extrem de l'altra aresta respecte el costat de l'esquadra és l'error absolut, que es traduirà a percentual

Article 25. Guixos

Els guixos que s'utilitzin per a l'arrebossat de parets procediran de la calcinació de les roques de sulfat càlcic, que en perdre part de l'aigua és apte per a prendre's.

La recepció de l'obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l'engròs. El material s'emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d'ambient sec. No ha d'estar exposat a corrents perllongats d'aire i elevat del terra de magatzem.

Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que s'enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i solidesa.

Es considera temps vàlid d'aplicació, des de l'obtenció de la pasta untosa, fins que no pot estendre's.

Article 26. Portes

Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s'utilitzin hauran de tenir l'aprovació de l'autoritat competent o un document d'idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat.

Article 27. Bastiments

Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada mínima de 7x5 cm.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN OBRES SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	EXPEDIENT 0136-000005-2025
Codi Segur de Verificació: e9f81295-9224-4715-8c08-00f84356a2ae Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2887647 Data d'impressió: 23/09/2025 09:05:51 Pàgina 64 de 109	SIGNATURES Cap signatura aplicada	

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 64 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 28. Finestres i portes metàl·liques
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble junta i compliran totes les prescripcions legals. No s'admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricació.

Article 29. Pintura al tremp
La pintura al tremp estarà composta per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers amb l'addició d'un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cola. Els pigments a utilitzar podran ser:
- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041
- litopó, que complirà la norma UNE 48040
- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044

També es podran utilitzar mescles d'aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. Aquests dos últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una proporció superior al 25% del pes del pigment.

Article 30. Pintura plàstica
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els pigments estaran constituïts per biòxid de titani i colors resistents.

Article 31. Colors, olis i vernissos
Totes les substàncies d'ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent.
Els colors tindran les condicions següents:
- facilitat per a estendre's i cobrir perfectament les superfícies
- fixació de la seva tinta
- facultat d'incorporar-se a l'oli i color
- ser inalterables a l'acció dels olis o d'altres colors
- insolubilitat en l'aigua
Els olis i vernissos tindran les condicions següents:
- ser inalterables per l'acció de l'aire
- conservar la fixació dels colors
- transparència i color perfectes

Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb l'oli ben purificats i sense pòsits. No s'admetrà que en utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència de substàncies estranyes.

Article 32. Canonades
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l'1,5%. Les mesures han de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte.
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s'utilitzaran els accessoris corresponents per als canvis de direcció i acoblament.
Les peces d'unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta esmerilada.
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fàbrica, i a l'igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.

Article 33. Baixants
Els baixants, tant d'aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que tinguin autorització d'ús. No s'admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm.
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 65 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 34. Canonades per al subministrament d'aigua o gas
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l'empresa subministradora, operació que s'efectuarà una vegada acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s'ajustaran a les normes de les empreses subministradores.
Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball seran de marca acceptada per l'empresa subministradora i amb les característiques que aquesta indiqui.

Article 35. Materials per a instal·lacions d'equipaments sanitaris
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s'instal·lin es protegiran durant el període de construcció amb la finalitat d'evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, la brossa, les substàncies químiques o els elements mecànics.
Els aparells seran nous de trinka i estaran exempts d'imperfeccions, trencaments, encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe.
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants acreditats.

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica
Tots els materials que s'utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d'alta com de baixa tensió hauran de complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora d'energia elèctrica.
Els cables que s'utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció mínima dels cables serà d'1,5 mm². Es rebutjaran aquells cables que provinquin de fàbrica amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm² i l'allargament permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil. Les llumeneres es construïran amb xassís de xapa d'acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients per a assolir la rigidesa necessària.
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d'error en la connexió.

Article 37. Altres materials
La resta de materials que s'usin en l'obra i dels que no es detallin les condicions, han de ser de primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà.

2.2. Prescripcions quant a l'execució per unitats

Article 38. Explanació i préstecs
38.1. Definició
L'explanació consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d'utilització.
38.2. Execució de les obres
Una vegada s'hagin acabat les operacions d'esbrossada del terreny, s'iniciaran les obres d'excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols.
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s'hagués extret en l'esbrossada, s'acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 66 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar en la formació de reblliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l'obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia.

Durant les diverses etapes de la construcció de l'explanació, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge.

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels reblliments contigus.

Les operacions d'esbrossada i neteja s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys a les construccions veïnes i a les ja existents.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc.

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 50 cm per sota de la rasant d'excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del terreny.

Tots els buits causats per l'extracció de soques i arrels s'emplenaran amb material anàleg a l'existent i es compactaran fins que la seva superfície s'ajusti al nivell exigut.

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.

L'execució d'aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones habitades properes al terreny esbrossat.

38.3. Amidament i pagament
L'excavació de l'explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després d'acabar-los. L'amidament es farà sobre els perfils obtinguts.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 67 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 39. Excavació en rases i pous

39.1. Definició

L'excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions d'excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d'utilització.

39.2. Execució de les obres

El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l'excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització.

L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s'obtingui una superfície neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s'ordini. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condicions del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria.

El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de nivell, sempre fora de l'àrea d'excavació.

Es portarà a l'obra un control detallat dels amidaments de l'excavació de les rases.

El començament de l'excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l'excavació de la rasa, encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.

El Contractista ha d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d'apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir desprendiments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa.

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d'apuntalaments, estintolaments i proteccions superficials del terreny.

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l'entrada d'aigua, mantenint lliure de la mateixa la zona d'excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que calgui.

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als talussos, les parets i el fons de l'excavació de la rasa.

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les esquerdes i fissures, i s'emplenaran amb material compactat o formigó.

La separació entre el tall d'obra de la màquina i l'apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la profunditat de la rasa en aquest punt.

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s'hagin acabat els treballs.

Un cop s'assoleixi la cota inferior de l'excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres, per a observar si s'han produït desperfectes i prendre les mesures pertinents.

Mentre no s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de mesures de protecció.

Els productes resultants de l'excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separació del marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents.

39.3. Preparació de fonamentacions

En l'excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 68 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Abans de procedir a l'abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es disposarà d'una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.
L'import d'aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació.

39.4. Amidament i pagament
L'excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després d'acabar-los.

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous

40.1. Definició
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l'extensió o compactació de materials terrosos, procedents d'excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.

40.2. Extensió i compactació
Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix d'aquestes tongades serà l'adequat als mitjans disponibles perquè s'obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació exigida.
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau.
El contingut òptim d'humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats.
En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, o per addició d'una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva.
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de la tongada.
Sobre les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit fins que s'hagi completat la seva composició.
Si el rebliment s'hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del terreny, a continuació s'excavarà i s'extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel Projecte, i s'escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l'entrellaçament entre el rebliment i el terreny.
Quan el rebliment s'assenti sobre un terreny que té presència d'aigües superficials o subterrànies, es desviaràn les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l'execució.
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació.
El rebliment de l'extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans dels 21 dies si són de formigó.
Si ha plogut, no s'estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s'hagi assecat o s'escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui l'adequada.
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin embassaments.
S'aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2°C.


40.3. Amidament i pagament
Les diferents zones dels rebliments s'abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny.

Article 41. Formigons

41.1. Dosificació de formigons
El Contractista ha d'efectuar l'estudi granulomètric dels àrids, dosificació d'aigua i consistència del formigó d'acord amb els mitjans i posada en obra que s'utilitzin en cada cas, i sempre complint allò prescrit en l'EHE.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 69 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



41.2. Fabricació de formigons
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de l'EHE.
Els àrids, l'aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a l'igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s'hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent.
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les diferents grandàries d'àrids i 2% per a l'àrid total. En la consistència del formigó s'admetrà una tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d'Abrams.
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un formigó de color i consistència uniforme.
En la formigonera s'haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s'hauran de sobrepassar.
Abans d'introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s'haurà carregat d'una part de la quantitat d'aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d'aquest element en un període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s'hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà completament.
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s'hagin adormit parcialment, encara que s'afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua.

41.3. Mescla en obra
L'execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta formigonera.

41.4. Transport de formigó
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible.
En cap cas s'admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d'adormiment o que presentin qualsevol altra alteració.
Al carregar els elements de transport no s'han de formar amb les masses pilons cònics, els quals afavoririen la segregació.
Quan la fabricació de la mescla s'hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra s'haurà de realitzar utilitzant camions provistos d'agitadors.

41.5. Posada en obra del formigó
Com a norma general, no ha de transcorre més d'una hora entre la fabricació del formigó, la seva posada en obra i la seva compactació.
No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'alçades superiors a 1 m, quedant prohibit tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclat, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats.
Quan s'aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d'acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures.
En les lloses, l'estesa del formigó s'executarà de manera que l'avanç es realitzi en tot el seu gruix.
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, empenyant-les en tota la seva alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de l'encofrat.

41.6. Compactació del formigó
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s'utilitzen vibradors interns, s'hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s'hauran de retirar també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L'agulla s'introduirà i enretirà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que l'agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s'introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l'encofrat.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 70 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



41.7. Curació del formigó
Durant el primer període d'enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
En qualsevol cas, s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element formigonat. Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d'enduriment més lent.

41.8. Juntes en el formigonament
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s'especifiqui en els plànols.
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials.
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L'ample d'aquestes juntes haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament.
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi quedat solt, i s'humitejarà la seva superfície sense excés d'aigua, aplicant en tota la seva superfície beurada de ciment abans d'abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonament de les zones en les l'armadura està sotmesa a fortes traccions.

41.9. Acabament dels paraments vistos
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes.

41.10. Limitacions d'execució
El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessàries per a impedir l'entrada de l'aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonament després d'aplicar beurada de ciment.

- Abans de formigonar caldrà efectuar:
- el replantejament d'eixos i cotes d'acabament
 - la col·locació de les armadures
 - la neteja i humitejament dels encofrats
- Durant el formigonament caldrà tenir en compte que:
- l'abocament es realitzarà des d'una alçada màxima d'1 m, excepte que s'utilitzin mètodes de bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat
 - se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0°C, o es prevegi que ho faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l'autorització de la Direcció Facultativa
 - no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se'n produïssin, es procedirà a la neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi.
 - no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment

Després del formigonament caldrà considerar que:

- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s'assoleixi un 70% de la seva resistència
- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions de la Direcció Facultativa.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 71 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



41.10. Amidament i pagament
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s'expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d'aquesta forma per m² realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s'indiqués que està inclòs l'encofrat, l'acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó.

Article 42. Control del formigó
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l'EHE:
- resistència característica $f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$
- consistència plàstica i acer B-500S
El control de la obra serà el que s'indiqui en els Plànols del Projecte.

Article 43. Morters
43.1. Dosificació de morters
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d'obra, indicant-ne quin s'ha d'utilitzar en cada cas per a l'execució de les diferents unitats d'obra.

43.2. Fabricació de morters
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d'abocar l'aigua en la forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls.

43.3. Amidament i pagament
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d'altres. En algun cas excepcional s'amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s'obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori.

Article 44. Encofrats
44.1. Construcció i muntatge
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació exigida o adoptada, no s'originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu període d'enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrats superiors a 5 mm.
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge es verifiqui amb facilitat.
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contrafleixa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera cavitat en l'intradós.
Els motlles ja utilitzats i que s'utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonament, per evitar l'absorció de l'aigua continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta feina.
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podrà realitzar un segellament apropiat.
Es tindran en compte els plànols de l'estructura i d'especejament dels encofrats.
Per a la confecció de les diverses parts de l'encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l'armadura i, per últim l'altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l'armadura i després l'encofrat. Si és en bigues, primer se situa l'encofrat i tot seguit l'armadura.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 72 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambients agressius.

S'anotará la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu desencoframent.

El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments.

Si l'alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats.

Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i humitejament de les superfícies.

L'abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible.

S'aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures.

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l'operació d'abocament i vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d'acord amb les següents toleràncies:

Gruixos en m	Tolerància en mm
≤ 0,10	2
De 0,11 a 0,20	3
De 0,21 a 0,40	4
De 0,41 a 0,60	6
De 0,61 a 1,00	8
> 1,00	10

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:	
parcials	20
totals	40

Volades:	
en una planta	10
en total	30

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l'element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinària, vent, etc.).

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de la llum.

44.3. Desencofrat i destintolament del formigó

El desencofrat de costaners verticals d'elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d'un dia de formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s'hagin produït baixes temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d'enduriment del formigó. Els costaners verticals d'elements de gran cantell no s'hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s'utilitza una curació a vapor.

El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resultat de les proves de resistència l'element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es recomana l'ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l'element a destintolar sigui d'una certa importància.

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions:

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa
- els taulers de fons i els plans d'estintolament es desencofraran seguint les indicacions de l'EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afloixar les falques, deixant l'element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a veure si és admissible



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 73 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- quan el desencoframent sigui difícil, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un desencofrant superficial
- s'apilaran els elements d'encoframent que es vagin a reutilitzar, després d'una acurada neteja

44.4. Amidament i pagament
Els encofrats s'amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els excessos d'encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a mantenir l'encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l'encofrat s'inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs l'encofrat en la unitat de formigó, s'entén que tant l'encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l'amidament del formigó.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 74 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 45. Armadures
45.1. Col·locació, recobriments i empalmaments d'armadures
Totes les operacions de col·locació, recobriments i empalmaments d'armadures s'efectuaran d'acord amb l'EHE.

45.2. Amidament i pagament
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d'acer, una vegada descomptats els plans d'execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d'empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats.
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de l'amidament efectuat en el pla sense encavalcaments..
El preu comprendrà l'adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin.

Article 46. Elements estructurals prefabricats
46.1. Definició
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i escales) col·locades a l'obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de
- preparació de la zona de treball
- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament
- replantejament i marcatge dels eixos
- col·locació i fixació provisional de les peces
- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces

46.2. Condicions generals
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l'EHE.
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l'encastament han de ser, com a mínim, la especificada en el Projecte. a la DT.
Les peces s'han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.
S'admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm

46.3. Execució
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.

46.4. Amidament i pagament
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilars i bigues es mesuraran les unitats col·locades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus número 1.

Article 47. Estructures d'acer
47.1. Descripció
El sistema estructural d'acer s'executa amb elements d'acer laminat.

47.2. Condicions prèvies

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 75 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Les condicions prèvies per a l'execució de les estructures d'acer són que:

- es disposarà de zones d'aplec i manipulació apropiades
- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d'execució
- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller
- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades

47.3. Components

Els components de l'estructura d'acer són:

- perfils d'acer laminat
- perfils conformats
- xapes i platines
- cargols calibrats
- cargols d'alta resistència
- cargols ordinaris
- rebllons

47.4. Execució

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d'altres substàncies de les superfícies en les que s'ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de replantejament.

S'utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l'estabilitat durant el muntatge.

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S'accepta l'ús de cisalles per a tallar xapes.

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves.

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces.

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat.

Per a les unions mitjançant cargols d'alta resistència:

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella
- la part roscada de l'espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre
- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol

Per a les unions mitjançant soldadura s'admeten els següents procediments:

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit
- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa
- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit
- soldadura elèctrica per resistència

i es tindrà en compte que:

- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontinues
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de cada cordó s'eliminarà l'escòria amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid
- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s'eliminaran curosament amb bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s'eliminaran amb radial o llima
- una vegada inspeccionada i acceptada l'estructura es procedirà a la seva neteja i protecció antioxidant, abans de, per últim, pintar-la

47.5. Control

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de l'homologació corresponent, quan calgui.

S'haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d'ancoratge.

47.6. Amidament i pagament



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 76 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Es pagaran els kg d'acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa s'hauran d'amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments.

47.7. Manteniment
Cada 3 anys s'inspeccionarà l'estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protecció antioxidant i contra el foc.

Article 48. Estructures de fusta
48.1. Descripció
L'estructura de fusta d'un edifici és el conjunt d'elements de fusta que, units entre sí, realitzen una funció estructural en un edifici.

48.2. Condicions prèvies
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions:
- el color serà uniforme, tindrà mesures regulars i no hi haurà nusos ni fractures
- no tindrà defectes ni malalties, putrefacció ni corcs
- estarà tractada contra insectes i fongs
- tindrà un grau d'humitat adequat per a les seves condicions d'ús, Si és fusta dessecada contindrà entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 35% menys que la verda
- no s'utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil

48.3. Components
Els components de l'estructura de fusta són:
- fusta
- claus, cargols, coles
- platines, brides, xapes, estreps, abraçadores

48.4. Execució
Es construïran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment definides en el Projecte.
Les brides estaran formades per peces d'acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm. Els tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un taló en el seu extrem que s'introduirà en una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a mínim tres passadors o tirafons.
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.
Els claus es col·locaran capiculats, i amb una lleugera inclinació.
Els cargols s'introduïran per rotació i en un orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior.
Les tiges s'introduïran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaràn.
Tota unió tindrà com a mínim 4 claus.
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, excepte si s'utilitzin sistemes apropiats mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitjançant peces que assegurin un funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions.

48.5. Control
S'assajaran a compressió, mòdul d'elasticitat, flexió, cisallament i tracció. Es determinarà la seva duresa, absorció d'aigua, pes específic i resistència a ser esquarterada.
Es comprovarà la classe, qualitat i marcatge, així com les seves dimensions.
Es comprovarà el seu grau d'humitat. Si aquest està entre el 20 i el 30%, s'incrementaran les seves dimensions un 0,25% per cada 1% d'increment del contingut d'humitat. Si és inferior al 20%, es disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d'humitat.

48.6. Amidament i pagament
El criteri d'amidament varia segons la unitat d'obra, per la qual cosa se seguiran sempre les indicacions expressades en els amidaments. Es pagarà multiplicant la quantitat amidada pel preu que figura en el Quadre de Preus número 1.

48.7. Manteniment



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 77 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



La fusta es mantindrà a un grau d'humitat constant del 20% aproximadament.
S'efectuaran observacions periòdiques per a detectar l'atac de xilòfags, i actuar si s'escau.
Es mantindran en bones condicions els revestiments ignífugs i les pintures o vernissos.

Article 49. Ram de picapedrer

49.1. Descripció

El ram de picapedrer són elements de pedra de diferent gruix, forma de col·locació, utilitat, etc., emprats en la construcció d'edificis, murs i coronaments, entre d'altres:

En funció del seu ús es poden dividir en: aplacat, maçoneria, carreu, carreuat i peces especials.

- aplacat. Està revestit d'altres elements ja existents amb pedres de gruix mitjà i que no té missió resistent sinó únicament decorativa. Es pot utilitzar tant a l'exterior com a l'interior, amb junta o sense ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser ordinària o carejada.

- maçoneria. És un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals. El pes esta comprès entre 15 i 25 kg. En funció de la seva col·locació es pot denominar:

- a os: quan les peces s'assenten sense interposició de morter
- ordinària: quan les peces s'assenten i reben amb morter
- tosca: quan s'utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, ja sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta denominació és independent de que la maçoneria sigui ordinària o en sec
- carejada: s'obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s'obté quan es llauen els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser a la vegada rejuntada, tosca, ordinària o carejada

- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, i que per la seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les peces permetrà la col·locació a mà

- carreuat: és la fàbrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes. Necessiten estris per al seu desplaçament, i tenen una o més cares llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 kg

- peces especials: són elements de pedra d'utilitat variada, com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment tenen missió decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missió resistent

49.2. Components

Els components varien en funció de cada element:

- aplacat:
 - pedra de gruix entre 3 i 15 cm
 - morter de ciment i sorra de riu 1:4
 - ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
 - ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents
- maçoneria i carreu:
 - pedra de gruix entre 20 i 50 cm
 - Forma irregular o lloses
 - morter de ciment i sorra de riu 1:4
 - ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
 - ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents
 - possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
- carreuat:
 - pedra de gruix entre 20 i 50 cm
 - forma regular
 - morter de ciment i sorra de riu 1:4
 - ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 78 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó
- peces especials:
 - pedres de diferent gruix, mesures i formes
 - forma regular o irregular
 - morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials
 - ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
 - ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents
 - possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metàl·lic o maó

49.3. Condicions prèvies

Les condicions prèvies per a començar els treballs de ram de picapedrer són:

- plànols del Projecte on es defineixi la situació, forma i detalls
- murs o elements base acabats
- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats
- col·locació de pedres a peu de tall d'obra
- bastides instal·lades
- ponts tèrmics acabats

49.4. Execució

Per a l'execució, primer caldrà extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camió. Quan el camió arribi a l'obra, l'haurà de bolcar al lloc previst.

Una vegada efectuat el replantejament general, es farà la col·locació i aplomada de mires d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. A continuació s'estendran els fils entre mires i es netejarà i humectarà el llit de la primera filada. Tot seguit, es podrà col·locar la pedra sobre la capa de morter. El següent pas serà, segons el tipus de fàbrica, encunyar la pedra de paredar o no.

S'executaran les maçoneries o carreuats temptejant amb regla i plomada o nivell, rectificant la seva posició. Es rejuntaran les pedres, si així es demanés. Es netejaran les superfícies i es protegirà la fàbrica acabada d'executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plàstics o altres elements.

A l'endemà, es regarà. Es retirà el material sobrant. Finalment, s'ancoraran les peces especials.

49.5. Control

S'haurà de controlar:

- replantejament
- distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc.
- geometria dels angles, arcs i murs
- distàncies màximes d'execució de juntes de dilatació
- planitud
- aplomada
- horitzontalitat de les filades
- tipus de rejuntada exigible
- neteja
- uniformitat de les pedres
- execució de peces especials
- gruix de juntes
- aspecte de la maçoneria: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, fissuració, disgregació
- morters utilitzats


49.6. Amidament i pagament

Els aplacats es mesuraran per m², indicant els gruixos, o per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m².

Les maçoneries, carreus i carreuats s'amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m². Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permòdols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 79 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



A les diferents unitats amidades s'aplicarà el preu que figura en el Quadre de Preus número 1.


49.7. Manteniment
Es procurarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetració d'aigua.
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials.
S'evitarà la caiguda d'elements despresos.
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.
S'impermeabilitzaran amb productes adequats les fàbriques que estiguin en procés de descomposició.
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.

Article 50. Ram de paleta
50.1. Fàbrica de maó
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els maons s'humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s'ha de fer immediatament abans del seu ús, havent d'estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s'especifica res en contra, l'estesa ha de tenir un gruix de 10 mm.
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, vertical i en el mateix pla que la resta d'elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s'utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires.
Si no s'especifica el contrari, s'utilitzarà un morter de 250 kg de ciment l-35 per m³ de pasta.
Quan s'interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb l'anterior. Quan es repregui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d'un mur contigu, alternant les fileres.
L'amidament es farà per m², segons s'indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment executades, descomptant-hi els buits.
Els maons es col·locaran sempre per refregament.
Els tancaments de més de 3,5 m d'alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l'alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat.
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segelladors adequats.
En l'arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d'1 cm de gruix en tota l'amplada del mur. Si l'arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat.
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s'emplenarà posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de suport.
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al vent i a la pluja.
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.
En acabar la jornada de treball, o quan s'hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es travaran els panys realitzats i sense acabar.
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d'executar.
Si ha gelat durant la nit es revisarà l'obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant.
El morter s'estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l'estesa vessin.
No s'utilitzaran peces més petites de ½ maó.
Les trobades de murs i cantonades s'executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.

50.2. Envà de maó buit doble
Per a la construcció d'envans s'utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus costats més grans formant els paraments de l'envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l'ajuda de mires i cordes i s'emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l'envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d'envà realment executat.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 80 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



50.3. Envans de maó buit senzill
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d'execució i amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2.

50.4. Revestiment i reglejat de guix negre
Per a executar els revestiments es construïran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems.
Els regles han d'estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa s'estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s'abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l'arrebossat amb les mestres.
Les masses de guix s'hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la seva aplicació quan s'hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quantitat d'aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant.
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar l'adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m d'alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada.
L'amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s'inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació.

50.5. Revestiment lliscat de guix blanc
Per als revestiments lliscats s'utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament després d'amassat, s'estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s'apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort.
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus figurés l'arrebossat i l'enguixat en la mateixa unitat, l'amidament i pagament corresponent comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l'arrebossat com l'enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.

50.6. Arrebossats de ciment.
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada per a la seva confecció.
Abans d'estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s'hagi d'aplicar.
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d'estar humida la superfície de la fàbrica abans d'estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l'interior perfectament sec. Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l'arrebossat.
Una vegada preparada així la superfície, s'aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D'aquesta manera s'estendrà una capa que s'anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s'hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s'haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d'unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l'adherència de l'estucat que s'hi tira al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de morter fi amb el remolinador.
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, s'humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l'execució o bé després d'acabada, perquè l'adormiment es realitzi en bones condicions.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 81 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- Preparació del morter:
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades en la documentació tècnica.
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l'aigua d'amassat excedeixi de la banda compresa entre 5°C i 40°C.
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s'aplicaran després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després.
Es netejaran els estris d'amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execució:
Abans de l'execució de l'arrebossat es comprovarà que:
 - les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l'adormiment del morter, per l'acció lesiva d'agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s'executen simultàniament
 - els elements fixos com reixes, ganxos, cercols, etc. han estat rebuts prèviament quan l'arrebossat ha de quedar vist
 - s'han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de morter o formigó
- Durant l'execució:
S'amassarà la quantitat de morter que s'estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans de que s'iniciï l'adormiment. No s'admetrà l'addició d'aigua una vegada amassat. Abans d'aplicar morter sobre el suport, aquest s'humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua necessària per a l'adormiment.
En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un espejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s'arrebossarà el sostre.
Quan el gruix de l'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que cap d'elles superi aquest gruix.
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l'alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en l'arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat.
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l'execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l'estat d'aquelles superfícies que haguessin estat revestides.
Quan ploqui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es protegiran amb lones o plàstics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt secs i càlids, se suspendrà l'execució.
- Després de l'execució:
Transcorregudes 24 h des de l'aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins que el morter s'hagi adormit.
No es fixaran elements en l'arrebossat fins que s'hagi adormit completament i no abans de 7 dies.

50.7. Formació de graons
Els graons es construïran amb maó buit doble pres amb morter de ciment.

Article 51. Bastides
Totes les bastides seran d'estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una bona resistència i estabilitat. S'hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a mínim 0,20 m d'ample i 0,07 m de gruix.
En les construccions de cada classe de bastides s'observaran totes les prescripcions legals vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 82 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó

52.1. Definició

Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de formigó, amb aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.

52.2. Execució

Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. S'utilitzaran les fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat.

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l'obra, una mostra del material, per l'acceptació o rebutj del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant característiques i col·locació.

Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats.

52.4. Amidament i pagament

L'amidament i valoració s'efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, junts i execució.

Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants

53.1. Definició

Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant (poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) i que es col·loquen amb fixacions mecàniques.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques i l'execució dels junts entre planxes.

53.2. Condicions generals

El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es produeixin ponts tèrmics.

Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.

Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament.

Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.

Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les diferents planxes han d'estar alineades tant en la seva direcció vertical com horitzontal.

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la fixació i els extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm.

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.

Les toleràncies d'execució són:

- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm
- aplomat total: ± 30 mm
- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm
- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm
- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm
- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm

53.3. Execució



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 83 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

53.4. Amidament i pagament
L'amidament i valoració s'efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els plafons, fixacions, junts i execució.

Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants

54.1. Descripció
Aquest article contempla els treballs destinats a l'execució dels plans inclinats, amb el pendent previst, sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d'un edifici.

54.2. Condicions prèvies
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s'haurà de disposar de plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no s'hagi adoptat cap especificació normativa. També s'haurà de disposar de la solució de les interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució. En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d'estar executada l'estructura que servirà de suport als elements de formació de pendent.

54.3. Components
S'admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, entre d'altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels propis materials.

54.4. Execució
La configuració dels vessants d'una coberta d'edifici requereix comptar amb una disposició estructural per a conformar els pendents d'evacuació d'aigües de pluja i un element superficial (tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formació d'una unitat constructiva susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en los treballs de referència.

Formació de pendents. Hi ha dues formes d'executar els pendents d'una coberta:

- Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta:
 - encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabirons que s'hagin pogut fixar a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o taulers que es configurin sobre les corretges.
 - plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu cas, altres elements auxiliars sobre els quals clavar-lo o rebre'l.
 - biguetes inclinades: que se suportaran sobre l'estructura de forma que no ocasionin empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament contrarestatats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic, d'elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 84 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- o pretesat. Quan s'utilitzin biguetes de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis.
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o volta i que es podrà executar de diferents maneres:
- a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits en un 25% de la seva superfície. S'independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les anguilles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s'executaran amb envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si s'escau, l'aïllament tèrmic disposat entre envanets serà del gruix i la tipologia especificats en la documentació tècnica.
 - b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguilles i careners sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les següents filades s'executaran de forma que els buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior.

Formació de taulers:

Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, s'imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s'ha de rebre el material de cobriment. Únicament quan aquest assoleix característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de tauler. En aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals.

El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d'acabat dels taulers ceràmics serà de morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una superfície plana d'acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de guix.

Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó cel·lular, s'han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides per la documentació de projecte o, si s'escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler.

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de fusta o altres elements per a l'ancoratge de xapes d'acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o pissarra, etc. La disposició d'aquests elements s'indicarà en cada tipus de coberta de la que formin part.

54.5. Amidament i pagament

L'amidament i valoració s'efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans inclinats. El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjecció i la mà d'obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els enuncis assenyalats per a cada partida de l'amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.

Article 55. Cobertes planes

55.1. Descripció

Les cobertes planes tenen un pendent entre l'1% i el 15% que, segons l'ús, poden ser transitables o no transitables. Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica.

55.2. Condicions prèvies



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 85 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Per a l'execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l'obra, amb definició de la solució constructiva adoptada.
Serà imprescindible que s'hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els baixants i els plafons perimetral. S'haurà d'efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels elements singulars.

55.3. Components

Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia degut a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per a l'execució de la membrana impermeabilitzant, l'aplicació d'aïllament, els paviments o acabats superficials i els elements singular.

55.4. Execució

Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d'impermeabilització es disposaran reforços. Si les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se'n realitzaran en consonància amb les estructurals, trencant la continuïtat d'aquestes des de l'últim forjat fins la superfície exterior.
Els canalons i altres elements de recollida d'aigua pluvial tindran la secció necessària per a evacuar la sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica on estigui ubicat l'edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si.
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar independent del suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanència en la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent excessiu, l'adherència de la membrana serà total.
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa.
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un encavalcament mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest cas, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d'arribar fins el baixant i s'ha d'encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs.
La humitat del suport al fer-se l'aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir humitats en la part inferior del forjat.
L'emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar làmines adherides al suport no quedaran bosses d'aire entre ambdós elements.
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de pendent. Sobre el mateix, es disposarà l'aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia emprimació amb un producte de base asfàltica o de pintura bituminosa.

55.5. Control

El control d'execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de l'aïllament.
Acabada la coberta, s'efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins un nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. La presència de l'aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d'aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d'aparèixer humitats en la cara inferior del forjat.
Executada la prova, es procedirà a evacuar l'aigua, operació en la que es prendran precaucions per evitar que es produeixin danys en els baixants.
En qualsevol cas, un cop s'hagi evacuat l'aigua, no s'admetrà l'existència de rabeigs o estancaments.

55.6. Amidament i pagament

L'amidament i valoració s'efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva projecció horitzontal, incloent l'entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en condicions d'ús. la mà d'obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es tindran

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN OBRES SERVEIS I INFRAESTRUCTURES	EXPEDIENT 0136-000005-2025
Codi Segur de Verificació: e9f81295-9224-4715-8c08-00f84356a2ae Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2887647 Data d'impressió: 23/09/2025 09:05:51 Pàgina 86 de 109	SIGNATURES Cap signatura aplicada	

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 86 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l'amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.

55.7. Manteniment

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original.

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap els elements d'evacuació.

El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà provist de calçat amb sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els treballs de manteniment.

Article 56. Aïllaments

56.1. Descripció

Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s'utilitzen en les obres d'edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d'aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors.


56.2. Components

Hi ha molts tipus d'aïllants. Els principals són:

- aïllants de suro natural aglomerat
- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:
 - Feltres lleugers:
 - normal, sense recobrint
 - hidrofugat
 - amb paper kraft
 - amb paper kraft/alumini
 - amb paper enquitranat
 - amb vel de fibra de vidre
 - mantes o feltres consistents:
 - amb paper kraft
 - amb paper kraft/alumini
 - amb vel de fibra de vidre
 - hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
 - amb un complex d'alumini/malla de fibra de vidre/PVC
 - plafons semirígid:
 - normal, sense recobrint
 - hidrofugat, sense recobrint
 - hidrofugat, amb recobrint de paper Kraft enganxat amb polietilè
 - hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
 - plafons rígids:
 - normal, sense recobrint
 - amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos
 - amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga
 - amb un complex d'oxiasfalt i paper
 - d'alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró i guix
- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en:
 - feltres:
 - amb paper kraft
 - amb barrera de vapor kraft/alumini
 - amb làmina d'alumini
 - plafons semirígid:
 - amb làmina d'alumini
 - amb vel natural negre
 - plafons rígids:



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 87 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- normal, sense recobriments
- autoportant, revestit amb vel mineral
- revestit amb betum soldable.
- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:
 - termoacústics
 - acústics
- aïllants de poliestirè. Poden ser:
 - poliestirè expandit:
 - normals, tipus I al VI.
 - autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc
 - poliestirè extrudit.
- aïllants de polietilè. Poden ser:
 - làmines normals de polietilè expandit.
 - làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues
- aïllants de poliuretà, els quals poden ser:
 - escuma de poliuretà per a projecció *in situ*
 - planxes d'escuma de poliuretà
- aïllants de vidre cel·lular

Els elements auxiliars poden ser:

- cola bituminosa, composta per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran adheència, per a la fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics
- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del plafó de suro en terres i parets
- adhesius adequats per a la fixació de l'aïllament, amb garantia del fabricant de que no continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l'aïllant de poliestirè, en aïllament de sostres i de tancaments per l'exterior
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments interiors i exteriors, i sostres
- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l'agafada del revestiment final en aïllament de paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny
- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l'aïllament en cobertes invertides
- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l'aïllament de paraments per l'exterior
- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a la subjecció de plaques en falsos sostres

56.3. Condicions prèvies
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l'aïllant. La superfície d'aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d'estar correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta imprimació que assegurí una adheència òptima.
Els sortints i cossos estranys del suport s'han d'eliminar i els buits importants s'han d'emplenar amb un material adequat.
En l'aïllament de terres, aquests hauran d'estar degudament compactats amb una capa de compressió de formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta col·locació de l'aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser perfectament a esquadra.
En l'aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a la col·locació de l'aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades.
Quan s'aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte amb parets d'obra, caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin esquerdes ni fissures.
En cas d'aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com a màxima per a la correcta adheència del producte projectat.
En rehabilitació de cobertes o murs, s'hauran de retirar prèviament els aïllaments danyats ja que poden dificultar o perjudicar l'execució del nou aïllament.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 88 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



56.4. Execució
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del material. Les plaques s'hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material. Quan s'aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, permetent la total formació d'escuma de cada capa abans d'aplicar la següent. Quan hi hagi interrupcions en el treball, caldrà preparar les superfícies adequadament per a la represa de les feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors s'evitarà que la superfície de l'escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat.
L'aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes. Caldrà garantir la continuïtat de l'aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura en evitar els ponts tèrmics.
El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar o danyar. També s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació, evitant una exposició perllongada a la llum solar.
L'aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriments o protecció de l'aïllament es realitzarà de forma que aquest quedi ferm i el faci durador.

56.5. Control
Durant l'execució dels treballs s'haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els següents apartats:
- estat previ del suport, el qual haurà d'estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos sortints
- homologació oficial, en aquells productes que en disposin
- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme i sense defectes
- correcta col·locació de les plaques encavalcades
- ventilació de la cambra d'aire, si n'hi hagués

56.6. Amidament i pagament
En general, s'amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos especials, es podrà realitzar l'amidament per unitat d'actuació. Sempre estaran inclosos els elements auxiliars i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixació, talls o unions i la seva col·locació.

56.7. Manteniment
S'han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobrís alguna anomalia, comprovant l'estat de l'aïllament i, particularment, si s'apreciessin discontinuïtats, desprendiments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la impermeabilització, s'aprofitarà per a comprovar l'estat dels aïllaments ocults en les zones d'actuació. De ser observat algun defecte, serà reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció original.

Article 57. Paviments
57.1. Paviments de rajoles de terratzo
Les rajoles, ben saturades d'aigua, per al a qual cosa s'hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans de la seva col·locació; s'assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el material d'agafada formi una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit.
Acabada la col·locació de les rajoles se'ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada amb el color del terratzo, fins que se s'empenin perfectament les juntes. Aquesta operació es repetirà a les 48 h.

57.2. Paviments



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 89 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)

El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol direcció, no han d'aparèixer buits superiors a 5 mm.
S'impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el trànsit fos indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el paviment.

57.3. Paviments de rajoles envidrades
Les rajoles envidrades que s'utilitzen en l'aplat de cada parament o superfície, sentonaran perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni el contrari.
L'aplatat estarà compostat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cantell rom, i s'asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni volades.
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter de ciment. No s'admetrà el guix com a material d'agafada.
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s'hauran d'acabar curosament.

57.4. Amidament i pagament
Els paviments s'amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els sòcols, graons d'escala s'amidaran i pagaran per metre lineal.
En el cas d'amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran els brancals i els bastiments de doelles.
El preu comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar completament cada unitat d'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec.

Article 58. Fusteria
58.1. Condicions prèvies
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les fustes estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant perfectament les superfícies vistes.

58.2. Condicions tècniques
Les fulles hauran de complir les característiques següents:

- resistència a l'acció de la humitat
- comprovació del pla de la porta
- comportament en l'exposició de les dues cares a atmosfera d'humitat diferent
- resistència a la penetració dinàmica
- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle
- resistència de la testera inferior a la immersió
- resistència a l'arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm
- quan l'ànima de les fulles resisteixi l'arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç.

En cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los plànols

- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les fulles sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capçal
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim
- en les portes entaulades a l'exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades de forma que no permetin el pas de l'aigua
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d'anar encolades
- quan la fusta s'envernissi, estarà exempta d'impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser pintada, s'admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície

Bastiments de fusta:

- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a l'ancoratge en el paviment

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 90 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



AJUNTAMENT DE MONTSENY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de l'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d'ancoratge. La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent d'estar l'acer protegit contra l'oxidació
 - els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d'empostissar per a mantenir l'esquadra, i amb una protecció per a la seva conservació durant l'emmagatzematge i posada en obra
- Tapajunts:
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm

58.3. Amidament i pagament
La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s'inclou la mesura de la porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La col·locació dels bastiments es pagarà independentment.
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució.

Article 59. Fusteria metàl·lica
Per a la construcció i muntatge d'elements de fusteria metàl·lica s'observaran rigorosament les indicacions dels plànols del Projecte.
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa fabricant o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de totes i cada una de les peces col·locades en obra.
Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d'humitat, assentades les peces sobre llatès d'empostissat de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n'hi hagi cap que pateixi ni guerdament ni torçada.
L'amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s'inclouen les ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i col·locació de bastiments.

Article 60. Vidres
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d'encaixar, el qual prèviament haurà estat pintat amb pintura d'emprimació si és de metàl·lic. El vidre s'ajustarà bé per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot l'entorn se segellarà amb silicona.
Els vidres s'amidaran i abonaran per m² de superfície real col·locada. El preu inclou tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l'obra completament enllestida.

Article 61. Pintura
61.1. Condicions generals de preparació del suport
La superfície que s'ha de pintar ha d'estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls.
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s'emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar les superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de reblliment per a les fustes. En els plafons s'utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i sobre els metalls s'utilitzaran empastaments compostats de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de reblliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de fustes.
Els màstics i empastaments s'utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o pinzell o amb l'aerògraf o pistola d'aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran amb paper de vidre en parets i s'allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls.
Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva situació interior o exterior i condicions d'exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut d'humitat i si existeixen juntes estructurals.
Es rebran i es muntaran tots els elements que han d'anar en el parament, com bastiments de portes, finestres, canalitzacions i instal·lacions.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 91 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28°C ni menor de 6°C.
La superfície d'aplicació estarà anivellada i llisa.
En temps plujós se suspendrà l'aplicació quan el parament no estigui protegit.
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de treball.

- 61.2. Aplicació de la pintura**
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire comprimit) o amb corrons.
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se per números o pels grams de pèl que contenen.
Els aerògrafs o pistoles consten d'un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre.
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que quan s'apliqui la pintura o revestiment s'aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport:
- guixos i ciments així com els seus derivats:
Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A continuació s'aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels desperfectes, repassant-los amb una mà de fons. S'aplicarà seguidament l'acabat final amb un rendiment no inferior de l'indicat pel fabricant.
 - Fusta:
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d'un fregament fi de la fusta. A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus. Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport, aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de assecatge entre ambdues mans i un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant.
 - Metalls:
Es realitzarà una rascada d'òxids amb raspall, seguida immediatament d'una acurada neteja manual de la superfície.
A continuació s'aplicarà una mà de imprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al consignat pel fabricant.
Transcorregut el temps de assecatge, s'aplicaran dos mans d'acabat d'esmalt, amb un rendiment no menor a l'especificat pel fabricant.

- 61.3. Amidament i pagament**
La pintura s'amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se l'amidament de la següent manera:
- pintura sobre murs, envans i sostres: s'amidarà descomptant els buits. Les motllures s'amidaran per superfície desenvolupada
 - pintura sobre fusteria: s'amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts
 - pintura sobre finestrals metàl·lics: s'amidarà una cara
- En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per a obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els mitjans auxiliars que calgui.

Article 62. Ram de llauner
62.1. Canonada de coure
Tota la canonada s'instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S'utilitzaran accessoris per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l'edifici.
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada anirà instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si mateixa.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 92 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció de forjat seran de llautó espaiades 40 cm.

62.2. Canonada de ciment centrifugat

El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d'unió amb ciment. Tots els canvis de secció, direcció i escomesa, s'efectuaran per mitjà de pericons registrables.
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l'accés.
El pendent mínima serà de l'1% en aigües pluvials, i superior a l'1,5% en aigües residuals.
L'amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i els escarabats d'unió. Els pericons s'amidaran apart per unitats.

62.3. Aparells sanitaris

Els aparells sanitaris que s'instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i estaran degudament homologats.
Aquests aparells s'abonaran per unitat d'aparell col·locat. El preu inclou l'aparell, les aixetes, les vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació completa.

Article 63. Instal·lació elèctrica

63.1. Condicions generals

L'execució de les instal·lacions s'ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En aquelles instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants
- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d'aquest tipus

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que componen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l'obra, muntatge o instal·lació.

63.2. Conductors elèctrics de fase

Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva tensió nominal d'aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la instal·lació, havent d'estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06.

63.3. Conductors de protecció

Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l'empresa distribuïdora. La secció mínima d'aquests conductors serà l'obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la instal·lació.

63.4. Identificació dels conductors

Els conductors s'hauran de poder identificar pel color del seu aïllament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i protecció
- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un conductor actiu podria tenir el color blau clar



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 93 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



63.5. Tubs protectors
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d'anar pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i disposaran d'un grau de protecció 7.
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en funció del nombre, classe i secció de los conductors que han d'allotjar, s'indiquen en les taules de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s'utilitzin.

63.6. Caixes d'empalmament i derivacions
Les caixes d'empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l'oxidació.
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadamment tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior.
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en los casos indicats en l'apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19.

63.7. Aparells de comandament i maniobra
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant.
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 65°C en cap de les seves peces.
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l'ordre de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V.

63.7. Aparells de protecció
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials.
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d'accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d'un arc permanent, obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà d'acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l'escalfament de les línies es regularan per a una temperatura inferior als 60°C. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï la desconnexió.
Els interruptors diferencials seran com mínim d'alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omipolar. Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d'anar canalitzats per un mateix tub.
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fonde's. Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de treball.

63.8. Punts d'utilització
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 94 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



preses de corrent a instal·lar serà en funció de l'ús previst de l'edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 95 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



63.9. *Posada a terra*
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d'enllaç el seu corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 Ω.

63.10. *Condicions generals d'execució de les instal·lacions*
Les caixes generals de protecció se situaran en l'exterior del portal o en la façana de l'edifici, segons la instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva posada a terra. La col·locació del comptador s'efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia subministradora.
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és inferior a la dels passadissos o locals contigus, s'hauran de disposar desguassos perquè, en cas d'avaria, descuit o trencament de canonades d'aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s'haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d'acord amb la instrucció ITC-BT-16.
L'estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l'escala d'ús comú, podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la instrucció ITC-BT-14.
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d'ús general. Hauran d'estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s'executarà ordenadament, procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha d'estar indicat el nom de l'instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació.
L'execució de les instal·lacions interiors s'efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s'efectuarà la instal·lació.
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es consideri convenients.
Els conductors s'allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament dels conductors entre si, sinó que sempre s'haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l'interior de les caixes de empalmament o derivació.
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió.
Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.
No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.
Tot conductor s'ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi.
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motlures s'hauran d'instal·lar d'acord amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20.
Les preses de corrent d'un mateix local han d'estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d'haver una separació de 1,5 m, com a mínim.
Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal·lats en locals amb parets i terres conductors, seran de material aïllant.
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l'aïllament com a mínim igual a 1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim de 250.000 Ω.
L'aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors mitjançant l'aplicació d'una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 100.000 Ω.
Es disposarà d'un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la resistència de terra.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 96 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.

Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s'hauran d'instal·lar sempre sobre el conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre.

Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques.

La placa de polsadors de l'aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica del transformador reductor si aquest no estigués homologat, s'hauran de connectar a terra.

Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d'endoll un dispositiu normalitzat de presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats.

Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

63.11. Amidament i pagament
L'amidament del cable elèctric s'efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d'aparells elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s'aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost.

Article 64. Instal·lació de calefacció

64.1. Definició
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas natural) o electricitat.

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents:

- calderes
- cremadors
- xarxa de distribució
- vàlvules
- radiadors
- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió)
- dipòsits de combustible

64.2. Calderes
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i de la normativa vigent al respecte.

Les calderes s'amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal·lació.

64.3. Xarxa de distribució
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes de peces especials de dilatació.

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm².

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió.

S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreexidor.


Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors.

El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera.

La xarxa de canonades de distribució de calor s'amidarà en m lineals instal·lats, incloent en el seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direcció Facultativa per al seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials.

64.4. Radiadors, convector i plafons

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 97 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



AJUNTAMENT DE MONTSENY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de l'ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació.
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació.
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60°C.
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet.
Els radiadors, convectors i plafons s'amidaran per unitats completament instal·lades amb les vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col·locació.

64.5. Radiadors elèctrics
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negra elèctrics, seran de primera qualitat i marca reconeguda.
L'amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'instal·lació elèctrica.

64.6. Conduccions d'aire calent
Les conduccions d'aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la normativa vigent.
Les conduccions d'aire calent s'amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la seva completa col·locació

Article 65. Instal·lació de climatització
65.1. Definició
La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb equips per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions.
La instal·lació de climatització estarà composta pels següents elements:
- equip condicionador d'aire
- conductes
- boques de difusió
- escalfadors
- quadre de control
També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos.

65.2. Equips
El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la Direcció Facultativa.
Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic.
Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s'amidará per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, excepte les conduccions.
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l'amidament serà per unitat d'aparell completament instal·lat.

65.3. Conductes
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, essent els més usats la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 98 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. L'amidament de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part proporcional de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte.

Article 66. Instal·lació d'energia solar tèrmica

66.1. Definició

La instal·lació solar tèrmica està formada pels components encarregats de captar la radiació solar, transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball, i d'emmagatzemar aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum.

La instal·lació d'energia solar tèrmica es complementa amb la producció d'energia tèrmica per sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació.

66.2. Sistemes

Els sistemes que conformen la instal·lació d'energia solar tèrmica són els següents:

- sistema de captació (plafons solars tèrmics)
- sistema d'acumulació
- circuit hidràulic
- sistema d'intercanvi
- sistema de regulació i control
- equip d'energia convencional auxiliar

66.3. Execució

La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació d'energia solar tèrmica serà la indicada en els Plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant i la normativa vigent.

66.4. Amidament i pagament

S'amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris, segons les especificacions de la Direcció Facultativa.

Article 67. Instal·lació frigorífica

67.1. Condicions generals

La instal·lació frigorífica s'haurà d'ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques complementàries.

67.2. Maquinària frigorífica i accessoris

La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples evaporadors serà com a mínim 1,25 vegades la capacitat de l'evaporador més gran.

Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d'anar cobertes o protegides s'han d'inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.

No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima de 2,25 m del sòl o tocant el sostre.

Les vàlvules que s'instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat adequades, independents de la canonada. I les vàlvules d'accionament han d'anar numerades.

67.3. Aparells indicadors de mesura

Les instal·lacions frigorífiques s'equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres instal·lats permanentment en el sector d'alta pressió han de tenir una graduació superior al 20% de la pressió màxima de servei.

La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.

67.4. Placa de característiques

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 99 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



En la instal·lació s'ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de màquines, damunt d'algun element principal, on hi consti el nom de l'instal·lador i les dades de l'apartat 7 de la Instrucció MI IF-006.

67.5. Instal·lació de la maquinària

En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents:

- els motors i les transmissions han d'estar protegides suficientment amb la finalitat d'evitar possibles accidents
- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d'estar disposats de forma que totes les seves parts siguin fàcilment accessibles.



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 100 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobrepressions
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm² i amb un desplaçament superior a 1,5 m³ per minut han d'estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descàrrega abans de qualsevol vàlvula de pas o maniobra
La presa de connexió de les vàlvules de seguretat s'efectuarà sempre en una part de l'element protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid refrigerant. La capacitat de descàrrega de les vàlvules s'ajustarà a prescripció de l'apartat 6 de MI IF- 009.

67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, ni a 1,2 vegades a la d'estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte calibratge.
La seva descàrrega s'ajustarà a la prescripció de l'apartat B de la MI IF-009.

67.8. Prova d'estanqueïtat
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part del circuit refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de l'instal·lador frigorista autoritzat.
L'estanqueïtat de les cambres frigorífiques s'ha de comprovar abans del seu funcionament de manera que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d'aigua a 24 mm columna d'aigua. D'altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10 mm de columna d'aigua.

67.9. Funcionament
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d'haver una taula d'instruccions amb els següents detalls:

- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l'instal·lador, adreça i telèfon
- descripció detallada dels elements de la instal·lació
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·lació
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva instal·lació i funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim
- instruccions en cas d'avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglaç, renovació d'aire, aigua de refrigeració i condensació, greixatge i purgues d'oli i aire
- instruccions sobre prevencions d'accidents i actuació en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures d'ambient molt baixes
- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de vàlvules de tancament i obertura
- manera d'usar les màscares antigàs i els equips autònoms d'aire comprimit.

67.10. Amidament i pagament
L'amidament de les canonades s'efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d'aparells de la instal·lació frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s'aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost.

Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis

68.1. Definició

Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents:

- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per:
 - equips de control i senyalització
 - detectors
 - fonts de subministrament d'aigua
 - elements d'unió entre els anteriors
- instal·lació d'extinció, les quals poden estar composades per:
 - boques d'incendi
 - hidrants

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 101 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	

PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



- extintors mòbils
- sistemes fixos d'extinció
- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per:
 - pulsadors d'alarma
 - instal·lació d'alerta
 - instal·lació de megafonia
 - detectors d'incendi
- instal·lacions d'enllumenat d'emergència

68.2. Execució
L'execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les especificacions del Projecte i complint amb la normativa vigent.

68.3. Amidament i pagament
Els diferents elements de la instal·lació s'amidaran en unitats col·locades, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la instal·lació.

Article 69. Instal·lacions de telefonia

69.1. Definició
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- replantejament
- instal·lació de la presa de senyal
- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica
- fixació al lloc previst dels aparells d'usuari

69.2. Execució
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa.
S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte. La presa de senyal s'haurà d'instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefònic es munta superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s'encasta, caldrà col·locar la caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat encastat prèviament.
La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas serà de 5 cm.
Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos en la documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d'assegurar el correcte funcionament.
Els cables que s'utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d'instal·lació.
Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.
Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

69.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. S'aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1.

Article 70. Sistema de transmissió de dades

70.1. Definició
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metàl·lics o de fibra òptica.

70.2. Execució



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ORGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 102 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



PLEC DE CONDICIONS
TEXT REFÓS DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.

En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360° al voltant del connector. L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

70.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de cable col·locats. S'aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1.

Article 71. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l'obra seran les previstes en la diferent normativa de seguretat i salut laboral.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat

Article 72. Comprovacions i proves de servei
D'acord amb l'article 7.4 del Codi Tècnic de l'Edificació, en l'obra acabada, ja sigui en la totalitat de l'edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable.

Montseny, desembre de 2024

MAESTRO
VELEZ
ALBERT -
47872406E

Firmado
digitalmente por
MAESTRO VELEZ
ALBERT -
47872406E
Fecha: 2024.12.27
16:31:43 +01'00'

Albert Maestro Vélez
Enginyer Agrònom col·legiat 1.647



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 103 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



A.IV. PRESSUPOST



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 104 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



AMIDAMENTS

Descripció	Unitat	A	B	C	Total
Capítol I. Treballs previs i moviment de terres					
Localització de serveis existents	ml	100,00			100,00
Tram terres - Formació de rasa	m3	1.150,00	0,80	0,40	368,00
Tram terres - Transport de terres	m3	1.150,00	0,45	0,40	207,00
Tram asfalt/formigó - Tall amb disc	ml	430,00	2,00		860,00
Tram asfalt/formigó - Demolició de paviment	m2	430,00	0,30		129,00
Tram asfalt/formigó - Formació de rasa	m3	430,00	0,70	0,40	120,40
Tram asfalt/formigó - Transport de terres	m3	430,00	0,70	0,40	120,40
Cates i trams puntuals de rasa excavació manual	ut	4,00			4,00
Capítol II. Xarxa aigua					
Canonada DN 90 mm PN10	ml	2.100,00			2.100,00
Canonada DN 50 mm PN10	ml	200,00			200,00
Arqueta 80x80	ut	7,00			7,00
Vàlvula comporta 80 mm	ut	9,00			9,00
Vàlvula comporta 50 mm	ut	2,00			2,00
Creu 80 mm	ut	1,00			1,00
T 80 mm	ut	2,00			2,00
Comptador	ut	1,00			1,00
Vàlvula reguladora de pressió	ut	2,00			2,00
Vàlvula de ventosa	ut	2,00			2,00
Hidrant columna	ut	1,00			1,00
Escomesa completa	ut	8,00			8,00
Connexions a xarxa actual i desguassos	ut	7,00			7,00
Prova de càrrega	ut	1,00			1,00
Prisma serveis	ml	1.380,00			1.380,00
Arqueta 50x50	ut	7,00			7,00
Capítol III. Tapat de rases i subbases					
Tram terres - Aportació sauló	m3	1.150,00	0,45	0,40	207,00
Tram terres - Cinta senyalització	m3	1.150,00			1.150,00
Tram terres - Tapat rasa	m3	1.150,00	0,35	0,40	161,00
Tram asfalt/formigó - Aportació sauló	m3	430,00	0,45	0,40	77,40
Tram asfalt/formigó - Cinta senyalització	m3	430,00			430,00
Tram asfalt/formigó - Formigó	m3	430,00	0,25	0,40	43,00



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 105 de 109	SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32	



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



Capítol IV. SiS, CQ, GR.			
P.A. Seguretat i Salut	ut	1,00	1,00
P.A. Control de Qualitat	ut	1,00	1,00
P.A. Gestió de Residus	ut	1,00	1,00



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/03/2025 07:35:38 Pàgina 106 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLS ORIENTAL)



QUADRE DE PREUS

Unitat	Descripció	Preu
ml	Detecció prèvia de serveis ubicats en el traçat de la canonada prevista mitjançant emissor de freqüències o georadar.	0,22 €
ml	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	3,52 €
m2	Demolició de mescla bituminosa amb màquina retroexcavadora i càrrega sobreca-mió	10,43 €
m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	22,18 €
m3	Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.	4,68 €
ut	Realització de cata o tram manual de rasa, per al pas puntual de serveis o instal·lacions existents.	92,16 €
ml	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.	17,63 €
ml	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.	7,09 €
ut	Arqueta de registre de 80x80cm formada per arqueta de formigó sense fons (o en el seu defecte d'obra) tipus 80 (mides exteriors 98x98x87) i tapa i marc classe de carga D400 de 80x160, col·locat en obra.	926,66 €
ut	Arqueta de registre de 50x50cm formada per arqueta de formigó amb fons (o en el seu defecte d'obra) tipus 50 (mides exteriors 61x61x54) i tapa i marc classe de carga D400 de 50x50, col·locat en obra.	301,34 €
ut	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	375,02 €
ut	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	211,82 €



AJUNTAMENT DE MONTSENY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web de l'Ajuntament de Montseny (https://montseny.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 107 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)

ut	Creu de fosa DN80 mm amb brides, de 25 bar de PN, muntada en pericó de canalització soterrada i connexió a les canonades col·laterals.	271,41 €
ut	Té de fosa DN80 mm amb brides, de 25 bar de PN, muntada en pericó de canalització soterrada i connexió a les canonades col·laterals.	135,57 €
ut	Comptador d'aigua tipo Woltman per a grans cabals, de doble flux, de 80 mm de diàmetre nominal, muntat en pericó de canalització soterrada, amb filtre previ.	576,60 €
ut	Subministrament i muntatge de vàlvula reguladora de pressió de 2" PN16 amb regulació de 1.5 a 7 bars	216,90 €
ut	Vàlvula de ventosa, purgador, automàtic d'aire de gran capacitat amb boia i rosca de 1 1/4" de diàmetre, cos i tapa de fosa GG25, per a una pressió màxima de treball de 25 bar i una temperatura màxima de 90 °C.	290,50 €
ut	Subministrament i instal·lació d'hidrants de columna humida de 3" DN 80 mm, amb una boca de 2 1/2" DN 70 mm, dues boques de 1 1/2" DN 45 mm, ràcords i taps antirrotatori de llautó. Inclús peces especials per a la seva correcta instal·lació.	1.928,72 €
ut	Escomesa d'aigua d'acord als plànols, inclou pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x55 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació, bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, armari de formigó prefabricat de 750x560x220 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment.	785,11 €
ut	P.A. per la connexió a escomeses existents, com hidrants i escomeses d'aigua, així com formació de desguassos	250,00 €
ut	Realització de prova de càrrega de pressió segons normativa durant 24 h a pressió constant de la xarxa	653,30 €
ml	Subministrament i col·locació de cinta de senyalització de traçat d'aigua.	1,80 €
m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	23,09 €
m3	Subministre/estesa sauló garbellat dins rasa per assentament i recobert de tub	42,03 €
m3	Formigó HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, per a omplerta de rasa, amb tractament colorant superficial de color terrós o negre en funció del paviment a reposar, formigó o asfalt, respectivament.	183,51 €
m	Prisma de serveis format per tres tubs de polietilè de baixa densitat de DN40 (tritub), col·locat al fons de rasa.	3,57 €
ut	Partida Alçada de Seguretat i Salut. Corresponent al 1% del PEM.	1.116,21 €
ut	Partida Alçada de Control de Qualitat. Corresponent al 0,5% del PEM.	558,11 €
ut	Partida Alçada de Gestió de Residus. Corresponent al 1% del PEM.	1.116,21 €



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 108 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



PRESSUPOST

Descripció	Amidament	Unitat	Preu	Subtotal	Total
Capítol I. Treballs previs i moviment de terres					
Localització de serveis existents	100,00	ml	0,22 €	22,00 €	
Tram terres - Formació de rasa	368,00	m3	22,18 €	8.160,77 €	
Tram terres - Transport de terres	207,00	m3	4,68 €	968,76 €	
Tram asfalt/formigó - Tall amb disc	860,00	ml	3,52 €	3.023,76 €	
Tram asfalt/formigó - Demolició de paviment	129,00	m2	10,43 €	1.346,11 €	
Tram asfalt/formigó - Formació de rasa	120,40	m3	22,18 €	2.669,99 €	
Tram asfalt/formigó - Transport de terres	120,40	m3	4,68 €	563,47 €	
Cates i trams puntuals de rasa excavació manual	4,00	ut	92,16 €	368,64 €	
				Total Capítol I.	17.123,50 €
Capítol II. Xarxa aigua					
Canonada DN 90 mm PN10	2.100,00	ml	17,63 €	37.030,00 €	
Canonada DN 50 mm PN10	200,00	ml	7,09 €	1.418,00 €	
Arqueta 80x80	7,00	ut	926,66 €	6.486,59 €	
Vàlvula comporta 80 mm	9,00	ut	375,02 €	3.375,18 €	
Creu 80 mm	1,00	ut	271,41 €	271,41 €	
T 80 mm	2,00	ut	135,57 €	271,14 €	
Comptador	1,00	ut	576,60 €	576,60 €	
Vàlvula reguladora de pressió	2,00	ut	216,90 €	433,80 €	
Vàlvula de ventosa	2,00	ut	290,50 €	581,00 €	
Hidrant columna	1,00	ut	1.928,72 €	1.928,72 €	
Escomesa completa	8,00	ut	785,11 €	6.280,88 €	
Connexions a xarxa actual i desguassos	7,00	ut	250,00 €	1.750,00 €	
Prova de càrrega	1,00	ut	653,30 €	653,30 €	
Prisma serveis	1.380,00	ml	3,57 €	4.926,60 €	
Arqueta 50x50	7,00	ut	301,34 €	2.109,35 €	
				Total Capítol II.	68.092,56 €
Capítol III. Tapat de rases i subbases					
Tram terres - Aportació sauló	207,00	m3	42,03 €	8.700,21 €	
Tram terres - Cinta senyalització	1.150,00	m3	1,80 €	2.070,00 €	
Tram terres - Tapat rasa	161,00	m3	23,09 €	3.717,17 €	
Tram asfalt/formigó - Aportació sauló	77,40	m3	42,03 €	3.253,12 €	
Tram asfalt/formigó - Cinta senyalització	430,00	m3	1,80 €	774,00 €	
Tram asfalt/formigó - Formigó	43,00	m3	183,51 €	7.890,93 €	
				Total Capítol III.	26.405,43 €
Capítol IV. SiS, CQ, GR.					
P.A. Seguretat i Salut	1,00	ut	1.116,21 €	1.116,21 €	
P.A. Control de Qualitat	1,00	ut	558,11 €	558,11 €	
P.A. Gestió de Residus	1,00	ut	1.116,21 €	1.116,21 €	
				Total Capítol IV.	2.790,54 €



DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN OAC	REGISTRE D'ENTRADA E2025000047
Codi Segur de Verificació: 067b9c8b-2b23-46e7-a9ba-27be156dcd03 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01081000_2025_2838022 Data d'impressió: 10/09/2025 07:35:38 Pàgina 109 de 109		
SIGNATURES 1.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:30 2.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 3.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:31 4.- MAESTRO VELEZ ALBERT, 27/12/2024 16:32		



TEXT REFÓS
PROJECTE TÈCNIC PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA EN BAIXA DEL
SECTOR OEST - VILASECA DEL MUNICIPI DE MONTSENY
T.M. DE MONTSENY (VALLÈS ORIENTAL)



TOTAL PEM	114.412,03 €
Despeses generals: (13% s/PEM)	14.873,56 €
Benefici industrial: (6% s/PEM)	6.864,72 €
Costos indirectes i d'alta muntanya: (4% s/PEM)	4.576,48 €
PRESSUPOST PARCIAL	140.726,79 €
Serveis tècnics: (6% s/PP)	8.443,61 €
PRESSUPOST TOTAL	149.170,40 €
IVA (21%)	31.325,78 €
PRESSUPOST TOTAL AMB IVA	180.496,18 €

El pressupost per total de l'actuació, IVA inclòs, és de **180.496,18 € (cent vuitanta mil quatre-cents noranta-sis euros amb divuit cèntims d'euro)**.

Montseny, desembre de 2024

MAESTRO
VELEZ
ALBERT -
47872406E

Firmado digitalmente por
MAESTRO VELEZ
ALBERT -
47872406E
Fecha: 2024.12.27
16:32:05 +01'00'

Albert Maestro Vélez
Enginyer Agrònom col·legiat 1.647