

Exp. 902788/25

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UNA TANCA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE TORRELLES DE LLOBREGAT

1. FINALITAT

El present Plec de Condicions Tècniques (en endavant PCT) té per finalitat la descripció dels treballs a desenvolupar, així com la definició de les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que s'han de tenir en compte per a la realització de l'encàrrec, de tal forma que el resultat s'ajusti a l'objectiu establert i pugui ser acceptat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és el SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UNA TANCA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE TORRELLES DE LLOBREGAT


3. ABAST DEL TREBALL I TASQUES A REALITZAR

L'abast dels treballs consisteix en subministrar i muntar una tanca perimetral en la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat.

L'entorn d'aquesta instal·lació és de vegetació mediterrània i zona forestal, per el que és habitual la presència de fauna. La tanca perimetral ha sofert un deteriorament considerable per l'activitat de porcs senglars i pels forats que han causat aquests animals, poden accedir cabres que pasturen al voltant. El material de descàrrega de residus és accessible a aquesta fauna i per tant, s'ha de posar mesures correctores i preventives.

A fi i efecte de reparar els desperfectes causats en la tanca perimetral de la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, s'ha de substituir la tanca actual i reforçar-la.



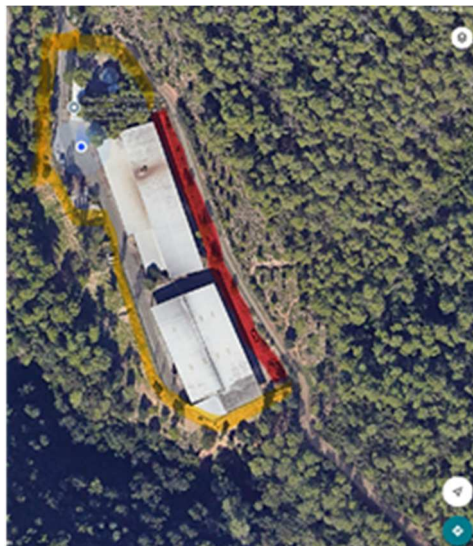

Fotografia 1. Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat, en color la tanca perimetral

En aquesta fotografia es veu tota la situació de la tanca d'aquesta instal·lació. La part que està pintada de vermell, està dalt del talús, i no tenen cap problema amb l'entrada de fauna. En canvi la resta de perímetre entren els senglars, les cabres del ramat que pastura per la zona, i guineus.

3.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRE

CARACTERÍSTIQUES	REQUERIMENT
Material	Tanca metàl·lica d'acer especial 60 x 60 x 1,5 eixos de 2,6 m, fabricat en xapa galvanitzada per tancament amb acoblament ràpid. Bastidor de mallat electró soldat de 200 x 50 longitudinalment per millorar la seva rigidesa.
Color tanca	Verd ral 6005
Suportació	Aprofitar muret actual, tapar forats que no coincideixin i fer els nous forats
Cimentació	La que calgui per aquesta instal·lació, inclosa
Perímetre	196,8 metres lineals
Subministrament i muntatge	Inclòs
Localització del subministrament i muntatge	Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat. Finca Can Gallina Disseminat, s/n, 08629, Torrelles de Llobregat
Transport	Inclòs
Maquinària per fer descàrrega de materials en la planta de Torrelles	Inclòs
Seguretat i salut	Inclòs





Fotografia 2. Model de tanca perimetral

4. TERMINI D'EXECUCIÓ

Els treballs començaran el mateix dia de la formalització del contracte i finalitzaran el 31 de desembre de 2025, definit en el Plec de Condicions Administratives.