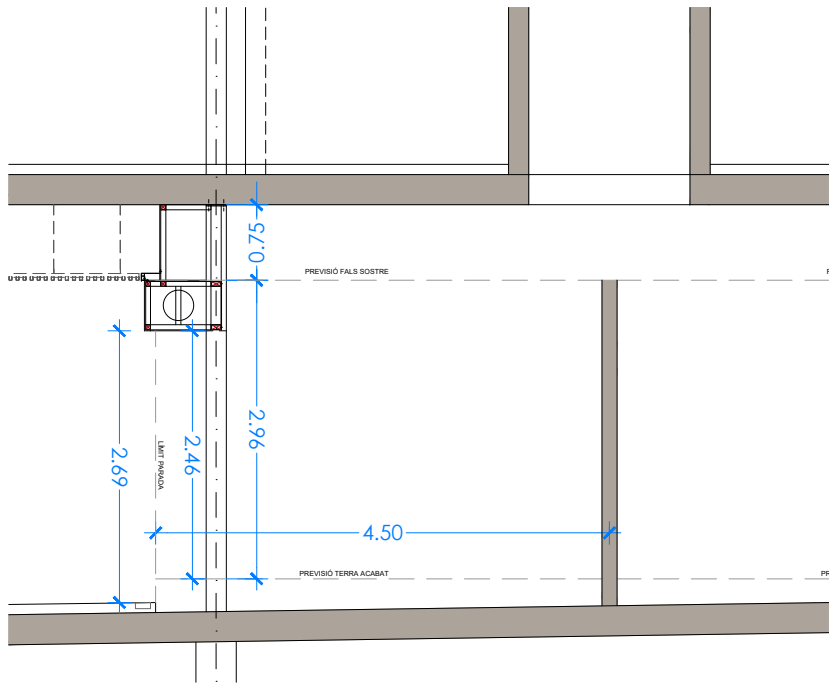
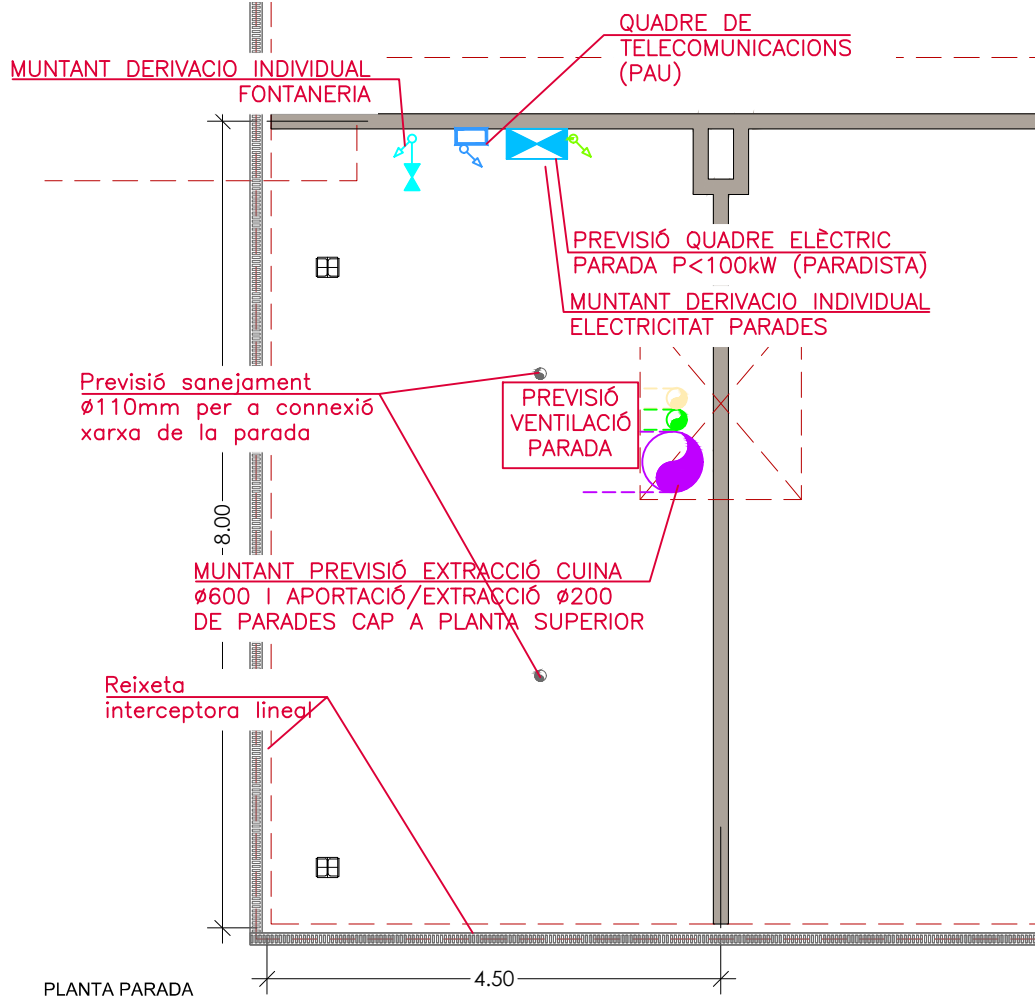


NOTA 1: ELS ACABATS QUE DEIXA L'EMPRESA CONSTRUCTORA A LES PARADES INTERIORS SON:

- PAVIMENT ENTREGAT EN BRUT (FORMIGÓ).
- PARETS DE MAÓ GERO ENTREGADES EN BRUT DE(SENSE ARREBOSSAR NI ENGUIXAR)
- SUBESTRUCTURA PER PENJAR RÈTOL I PERSIANA DE TANCAMENT(RÈTOL,PERSIANA I FOLRAT INTERIOR SUBESTRUCTURA A EXECUTAR A CÀRREC DEL PARADISTA).

NOTA 2: ES DEIXA PREVIST L'EQUIPAMENT SEGÜENT A CADA PARADA:

- PUNT D'ENTRADA D'ELECTRICITAT I SAFATA PER FALS SOSTRE PER COL·LOCACIÓ PER PART DE L'EXPLOTADOR, DE CABLEJAT FINS A ARMARI DE COMPTADORS. QUADRE ELÈCTRIC, CONTRACTACIÓ I COMPTADOR PER PART DE L'EXPLOTADOR.
 - PUNT DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE TERRES DE L'EDIFICI.
 - PUNT D'ENTRADA DE TELECOMUNICACIONS (PAU), CABLEJAT FINS A RECINTE DE TELECOMUNICACIONS (RITI), CONTRACTACIÓ DE COMPANYIA PER PART DE L'EXPLOTADOR.
 - ESCOMESA D'AIGUA FREDA SANITÀRIA DES DE L'ARMARI DE COMPTADORS FINS A PUNT D'ENTRADA. CONTRACTACIÓ PER PART DE L'EXPLOTADOR.
 - UN PUNT DE CONNEXIÓ A XARXA DE SANEJAMENT GENERAL DE L'EDIFICI.
 - PREVISIÓ PEL PAS DE CONDUCTES D'EXTRACCIÓ DE FUMS I D'APORTACIÓ I RENOVACIÓ D'AIRE A INSTAL·LAR PER PART DE L'EXPLOTADOR.
 - PREVISIÓ D'ESPAI PEL PAS DE CONDUCCIÓ DE GAS FINS A LA CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS PER PART DE L'EXPLOTADOR.
 - ELS COMPRESSORS DELS CLIMATITZADORS I/O DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DE LES PARADES, S'HAURAN D'INSTAL·LAR A L'ESPAI DE COBERTA DESTINAT A TAL EFECTE.
- NOTA 3: L'EXPLOTADOR DE LA PARADA S'HAN D' INSTAL·LAR EL SEU PROPÍ CABLEJAT FINS AL MAGATZEM A TRAVÉS DE LES SAFATES ELÈCTRIQUES PREVISTES A TAL EFECTE.

NOTA 4: ELS ACABATS I EQUIPAMENTS QUE DEIXA L'EMPRESA CONSTRUCTORA ALS MAGATZEMS SON:

- PAVIMENT ENTREGAT EN BRUT (FORMIGÓ).
- PARETS DE MAÓ GERO ARREBOSSADES
- CONNEXIÓ A XARXA DE SANEJAMENT GENERAL DE L'EDIFICI.
- SISTEMA DE RENOVACIÓ D'AIRE CONECTAT ALS SERVEIS COMUNS DEL MERCAT.
- SISTEMA DE DETECCÓ D'INCENDIS CONECTAT A LA CENTRALITZACIÓ DEL MERCAT.
- ELS COMPRESSORS DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES ALS MAGATZEMS S'HAURAN D'INSTAL·LAR A L'ESPAI DE COBERTA DESTINAT A TAL EFECTE.
- LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, LUMINÀRIES, MECANISMES, ETC. SERAN EXECUTADES PER PART DE L'EXPLOTADOR.

- NOTA 5: ELS ELEMENTS QUE INTERFEREIXIN AMB LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI S'INSTAL·LARAN SEGONS LES DATES QUE DETERMINI LA CONSTRUCTORA. AQUESTS ELEMENTS SON:
- TUB EXTRACCIÓ DE FUMS DE CAMPANA
 - INSTAL·LACIÓ DE GAS ENTUBAT
 - CABLEJAT ELÈCTRIC

ANNEX 1.2
CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS

LOT 5

P5 + Magatzem M.P5

Escala
DIN A3 1:75

Data
Setembre 2025

LOT 5	
Superfície parada	36,00
Metres lineals de façana	12,34
Sortida de fums	SÍ
Superfície magatzem	12,00

