




MEMÒRIA VALORADA:

NETEJA I MANTENIMENT DE PISTA D'ACCÉS AL DIPÒSIT DE VILAC

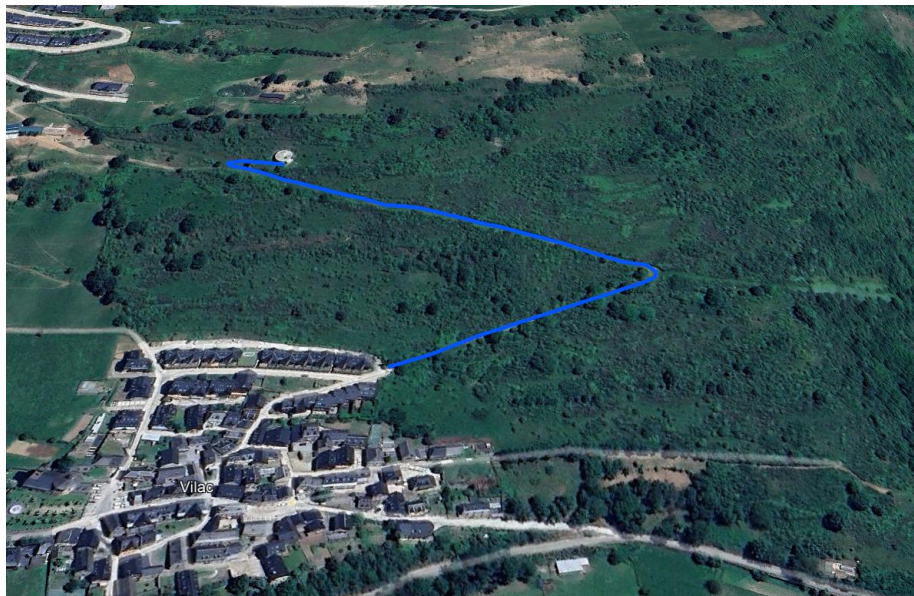

Índex:

1. DADES GENERALS DE L'OBRA.
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA.
3. PRESSUPOST.
 - PRESSUPOST.
 - AMIDAMENTS
 - ÚLTIM FULL.
4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Redactat per:

Versió: v.01_19/09/25

Miquel Vidal Rosó
Arquitecte Tècnic



1. DADES GENERALS DE L'OBRA.

Objecte de la memòria:

L'objecte de la memòria valorada és la justificació tècnica i econòmica de les actuacions necessàries per la neteja i manteniment de pista d'accés al dipòsit de Vilac.

Promotor:


La present memòria valorada es realitza per petició de la EMD de VILAC, per tal de millorar les condicions de l'equipament municipal.

Autor de la memòria:

Aquesta memòria valorada està realitzada per Miquel Vidal Rosó, Arquitecte Tècnic funcionari de l'oficina tècnica de l'Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Emplaçament:

Les feines s'executen al camí que uneix el poble de Vilac amb el dipòsit d'aigua situat a la part superior del poble, al camí que uneix aquest nucli de població amb el de Mont.

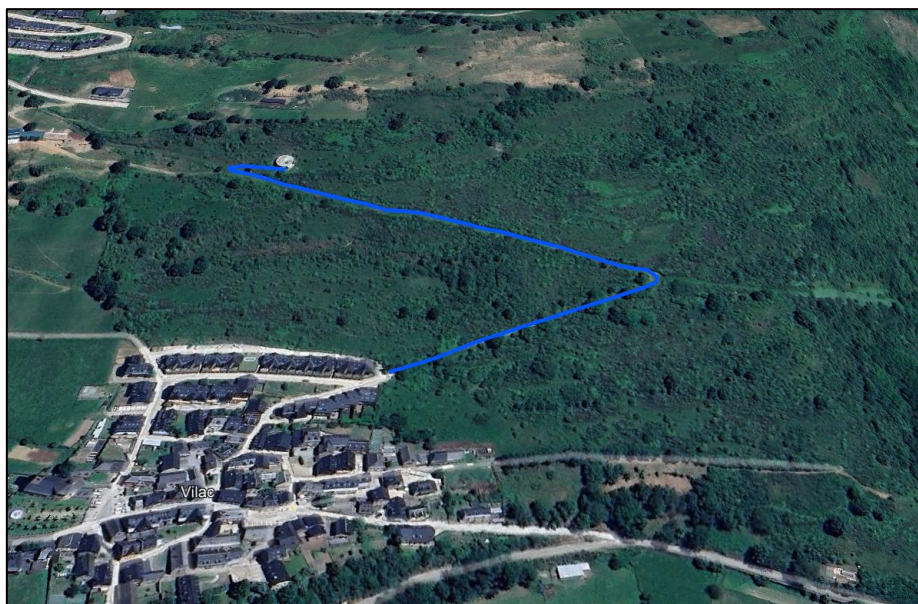

Termini d'execució:

Per a l'execució de les obres es defineix un termini de dues setmanes. Temps a contar des de l'inici de les obres amb la signatura de l'acta de replanteig.



2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA.

El conjunt dels treballs a executar per al manteniment i millora del la pista del dipòsit de Vilac consisteixen en la realització del desbrossament dels laterals del camí fins una amplada de entre 1 i 1'5m d'amplada a cada costat, incloent-hi la part superior a mes de 3m i les branques per permetre un accés pel camí, i la reparació del primer tram del camí amb l'aportació de tot-u compactat per donar planeïtat a tot el camí.

L'execució de la desbrossada es realitzarà amb mitjans manuals amb desbrossadora manual de capçal de fil o disc per netejar tant l'amplada existent del camí com una amplada en cada lateral de 1'5m, aquesta actuació també inclou la neteja en alçada per a deixar el pas lliure en tot el camí, en l'actuació s'inclou la recollida de la brossa generada amb mitjans manuals i la càrrega, transport i gestió d'aquesta.

Aquesta actuació es realitzarà en els 550ml de la pista d'accés al dipòsit i en tot el perímetre del dipòsit existent.

En el primer tram del camí de 180ml, es realitzarà la millora del camí consistent en l'aportació de tot-u artificial a estendre en tot el tram amb una amplada de 4m i la compactació d'aquesta per una màquina compactadora





Paviment a millorar amb Tot-u





3. PRESSUPOST.

- PRESSUPOST.
- AMIDAMENTS
- ÚLTIM FULL.



PRESSUPOST

Obra		01	Pressupost P.19		
Capítol		01	PISTA DIPÒSIT VILAC		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PR11-AJ01	m2	Treballs de desbrossada amb mitjans manuals equipats amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, amb recollida de brossa generada amb mitjans manuals, càrrega sobre camió a l'inici de l'actuació, transport i gestió. Inclou treballs a més de 2m d'alçada i en terreny amb pendent. (P - 3)	1,75	1.650,000	2.887,50
2 AJT01	m3	Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial realitzat en una pista forestal. Els treballs inclouen el traspàs del material dels camions a mini duper, recorregut fins a la zona d'actuació a definir per la DF, i posterior estesa i compactació del material. (P - 1)	83,94	16,200	1.359,83
3 AJT21	u	Partida alçada de cobrament íntegre de compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en obres de Construcció. (P - 2)	146,94	1,000	146,94
TOTAL Capítol		01.01			4.394,27



AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST P.19
Capítol 01 PISTA DIPÒSIT VILAC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PR11-AJ01	m2	Treballs de desbrossada amb mitjans manuals equipats amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, amb recollida de brossa generada amb mitjans manuals, càrrega sobre camió a l'inici de l'actuació, transport i gestió. Inclou treballs a més de 2m d'alçada i en terreny amb pendent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	a	u			
2	Camí segons documentació gràfica		550,000	1,500	2,000		1.650,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.650,000	

2 AJT01 m3 Subministrament, estesa i compactació de tot-u artificial realitzat en una pista forestal. Els treballs inclouen el traspàs del material dels camions a mini duper, recorregut fins a la zona d'actuació a definir per la DF, i posterior estesa i compactació del material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	% actuació	ml pista	ample	gruix		
2			0,750	180,000	4,000	0,030	16,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,200	

3 AJT21 u Partida alçada de cobrament íntegre de compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en obres de Construcció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.394,27
13 % Benefici Industrial SOBRE 4.394,27.....	571,26
6 % Despeses Generals SOBRE 4.394,27.....	263,66
Subtotal	5.229,19
21 % IVA SOBRE 5.229,19.....	1.098,13
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	6.327,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)





4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.





— Desbrossada del camí i els laterals

▬ Millora paviment amb Tot-u

