



Ajuntament
Corbera
de Llobregat

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Serveis Tècnics Municipals

TRACTAMENT DE DOS TALUSSOS

C. JOSEP TARRADELLAS, 1

I

PL. PAÏSOS CATALANS

T.M. CORBERA DE LLOBREGAT

MAIG 2025

Signatura 1 de 1	04/08/2025
Ricard Riba Garcia	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



TRACTAMENT DE DOS TALUSSOS - C. JOSEP TARRADELLAS, 1, I PL. PAÏSOS CATALANS - T.M. CORBERA DE LLOBREGAT

ÍNDEX

1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA.

- 1.1.- La Propietat
- 1.2.- Títol de la memòria
- 1.3.- Objecte de la memòria valorada
- 1.4.- Emplaçament
- 1.5.- Antecedents i diagnosi de l'estat actual
- 1.6.- Justificació de la solució adoptada
- 1.7.- Conjunt de l'obra i treballs previs
- 1.8.- Programa d'obra. Terminis d'execució
- 1.9.- Tractament de residus
- 1.10.- Pressupost

2- AVALUACIÓ DE RISCOS.

- 2.1.- Dades de l'obra
- 2.2.- Dades tècniques de l'emplaçament
- 2.3.- Compliment del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

ANNEX-1: PLÀNOLS.

ANNEX-2: FOTOGRAFIES

ANNEX-3: INFORMACIÓ CADASTRAL

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia
04/08/2025

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA.

1.1.- LA PROPIETAT

La Propietat està representada per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat.

1.2.- TÍTOL DE LA MEMÒRIA

El títol de la memòria és "TRACTAMENT DE DOS TALUSSOS -C. JOSEP TARRADELLAS, 1, I PL. PAÏSOS CATALANS- T.M. CORBERA DE LLOBREGAT".

1.3.- OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

La present memòria valorada té per objecte el tractament que permeti la consolidació i estabilització de dos trams atalussats emplaçats a:

- 1- Carrer Josep Tarradellas, 1 (tram talús lateral Pavelló Municipal d'Esports).
- 2- Plaça dels Països Catalans (a la vessant sud de l'àrea infantil).

La referència cadastral és la 0154002DF1805S0001XM.

1- Tram atalussat existent en el lateral posterior del Pavelló Municipal d'Esports (carrer Josep Tarradellas, 1):

Es preveu sanejar superficialment les terres sobrevingudes a peu de talús, mantenint el material estabilitzat, instal·lant posteriorment una geomalla tipus Bianmat R o equivalent, adaptada a talús, amb punts sobre la malla existent i piquetes d'acer. Es realitzarà un ancoratge passiu, considerant 36 ancoratges de 3 metres de profunditat cadascun. S'instal·laran cables d'acer galvanitzat de 12mm de diàmetre que aniran tensats i que serviran per executar unes faixes de pressió.

Es deconstruirà el muret afectat de mamposteria mixta amb formigó, recuperant les pedres per a la seva posterior reconstrucció. Es col·locaran grapes metàl·liques d'acer de 16mm de diàmetre i 12mm de longitud pel cosit i reforç del mur malmès. Es reconstruirà el tram del mur afectat fins a 1 metre d'alçada amb la pedra retirada en la deconstrucció. Un cop construït el muret, s'instal·laran nous muntants i la malla metàl·lica electrosoldada i plastificada de color blanc i d'1 metre d'alçada en el tram malmès per les esllavissades i la caiguda d'un roc de gras dimensions durant el mes de març de 2025 (informe de novetats número 14135 de 16.03.2025 de la Policia Local).

Finalment, es construirà una arqueta sorra oberta de 40x40x60cm per l'adaptació a l'espai del trasdós del mur i el tub existent, per interceptar i

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia
04/08/2025

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:		
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001	
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

mantenir la cuneta en correcte estat d'evacuació de les aigües pluvials. Es realitzaran les connexions al tub de pluvials existent.

Tram atalussat existent a la vessant sud de l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans:

El present document tècnic es realitza un cop s'ha dut a terme durant el mes d'abril de 2025, els treballs previs de retirada de vegetació arbustiva per tal de permetre accedir visualment a la superfície del talús i poder valorar les actuacions.

Es preveu sanejar superficialment les terres sobrevingudes a peu de talús, per tal de deixar el perfil adequat, instal·lant posteriorment una geomalla tipus Bianmat R o equivalent, adaptada a talús, amb punts sobre la malla existent i piquetes d'acer. Es realitzarà un ancoratge passiu, considerant 12 ancoratges de 3 metres de profunditat cadascun. S'instal·laran cables d'acer galvanitzat de 12mm de diàmetre que aniran tensats i que serviran per executar unes faixes de pressió.

Finalment s'aplicarà una sembra composta per lleguminoses i gramínies per tal de millorar el potencial de revegetació de la superfície.

1.4.- EMPLAÇAMENT

Les actuacions de tractament en els dos trams atalussats es realitzen en el terreny qualificat d'equipament públic (clau E.P.). La referència cadastral de l'equipament públic és: 01540002DF1805S0001XM.

Una primera intervenció es preveu realitzar en el tram de talús lateral del Pavelló Municipal d'Esports; un segon, a la vessant sud de l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans on recentment s'han dut a terme treballs de desbrossada per poder avaluar les actuacions que cal dur a terme.

Ambdues actuacions es preveuen estiguin finalitzades en un termini d'1 mes.

1.5.- ANTECEDENTS I DIAGNOSI DE L'ESTAT ACTUAL

Segons la resolució d'Alcaldia núm. 2024/2249 de 6 de novembre, es va declarar l'emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que es van considerar estrictament indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir o reparar els danys com a conseqüència de les precipitacions intenses dels passats 3 i 4 de novembre de 2024.

El 6.11.2024 la Policia Local va emetre un informe de novetats amb número de servei 10310 on consta el tancament del perímetre de l'àrea infantil a tocar del talús pel risc d'esllavissades.

El 14.11.2024 com a conseqüència de les pluges intenses, torrencials i continuades del temporal DANA dels dies 3 i 4 de novembre, es va emetre informe tècnic referent, entre d'altres, a treballs d'emergència per la retirada de

04/08/2025

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



terres i pedres despreses en el talús existent a la vessant posterior de l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans i en el tram del talús a la vessant lateral posterior del Pavelló Municipal d'Esports.

Durant la segona quinzena del mes de novembre de 2024 es van dur a terme els treballs d'emergència en aquests punts, per tal d'habilitar novament l'àrea infantil.

Amb tot, es va sol·licitar que la Brigada Municipal instal·lés una tanca provisional tipus "Rivisa" per tal de fer contenció, a peu de talús i encaixada a la canal de formigó situada darrera la tanca electrosoldada de color blanc.



Imatges del 7 i de l'11.11.2024 un cop passat el temporal DANA del 3 i 4.11.2024

També es van retirar les terres a peu de talús a la vessant lateral posterior del Pavelló Municipal d'Esports.



Imatges del 27.11.2024 i del 4.12.2024, respectivament.



L'11.02.2025 es va procedir per part de la Brigada Municipal al tancament provisional de l'àrea infantil de la plaça del Països Catalans per tal d'impedir l'accés a tota persona i/o usuari de l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans pel risc elevat d'esllavissades. Aquest termini de provisionalitat es va demanar estendre per seguretat i salubritat, per part dels Serveis Tècnics Municipals, fins a realitzar el tractament del talús afectat i atès que es va detectar el 31.01.2025 un tub de desguàs que abocava aigües fecals des d'una arqueta particular a la zona atalussada.

El 12.02.2025 i segons resolució núm. 251/2025 es va concedir a/als causants de l'abocament d'aigües fecals un termini d'audiència de deu dies per tal que poguessin al·legar el que consideressin pertinent en relació amb l'abocament esmentat. Expedient d'ordre d'execució 12/25.



Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia
04/08/2025

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Imatges del 3.02.2025



Imatge del 4.02.2025

El 16.03.2025 va caure una pedra de grans dimensions dins l'àrea infantil
provinent del talús que va ser retirada el 28.03.2025.

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia
04/08/2025

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Imatges de la pedra a l'àrea infantil abans i després de la seva retirada, el 28.03.2025.

El 10.04.2025 i segons resolució núm. 704/2025 s'ha ordenat de manera immediata el cessament dels abocaments, el buidat de la fossa sèptica del particular. També s'ha requerit l'aportació que acrediti el buidatge, la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram i la neteja de la canal situada sobre el mur perimetral de l'àrea infantil. Expedient d'ordre d'execució 12/25.

1.6.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

L'actuació proposada consisteix en implantar equips, material i maquinària a peu d'obra, confirmar el replanteig, instal·lar uns punts segurs d'ancoratge per a la instal·lació de línies de vida provisionals i la gestió dels residus que es generin, per a posteriorment sanejar superficialment el talús, instal·lar una geomalla i uns punts d'ancoratge de fins a 3 metres de profunditat; l'execució de faixes de pressió amb l'ajut de cablejat d'acer galvanitzat.

1.7.- CONJUNT DE L'OBRA I TREBALLS PREVIS

La memòria valorada té per objecte els treballs previs a la consolidació i estabilització d'un tram atalussat a tocar de l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans i en el tram de talús situat a la vessant posterior lateral on es troba el Pavelló Municipal d'Esports, tot en terreny qualificat d'equipament públic.

En primer lloc es farà un replanteig previ dels treballs que de conformitat amb la Direcció Facultativa servirà perquè es donin per començats els treballs.

Abans dels treballs es senyalitzarà i s'instal·laran tanques per ocupar provisionalment les places d'estacionament escaients en el passeig dels Arbres i/o carrer Josep Tarradellas, per quan calgui tallar provisionalment el vial o si cal realitzar talls alternatius, previ avís amb 72 hores d'antelació a la Policia Local de Corbera de Llobregat (tel.: 936881600).

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia
04/08/2025

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



L'empresa adjudicatària, mitjançant partida específica, col·locarà la senyalització viària pertinent i les ajudes i control del trànsit en cas necessari.

Totes les operacions de moviments de terres i/o runes, si escau, es realitzaran amb els mitjans manuals i/o mecànics que es considerin adients en relació a la seva especificitat.

No es preveu cap instal·lació en la present memòria.

1.8.- PROGRAMA D'OBRA I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Els treballs es realitzaran segons les determinacions especificades en la memòria i en base a les decisions que durant l'execució prengui el Contractista adjudicatari de comú acord amb el representant municipal, i que sense la seva aprovació no podran fer-se efectives. Caldrà avisar a la Policia Local, amb 72 hores d'antelació, a l'inici dels treballs.

Per a la realització de la totalitat de les actuacions contingudes en aquesta memòria valorada es preveu un termini total de **20 jornades**.

1.9.- TRACTAMENT DE RESIDUS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es produeixen en el transcurs de l'execució d'una obra o manteniment.

L'adjudicatari té l'obligació de retirar tots els residus i restes resultants dels treballs contractats i per a tal efecte haurà de disposar de tots els mitjans necessaris per a procedir a la seva retirada immediata.

Tots els residus resultants es retiraran simultània i coordinadament en el moment que s'estiguin realitzant els treballs i sota cap concepte es permetrà que les restes quedin a la zona més de 3 hores després de finalitzades les tasques en aquell punt.

Aniran a càrrec de l'empresa contractada la recollida i transport a gestor autoritzat de les restes resultants, sigui elements de mobiliari, terra i/o runa que se'n derivi, i les taxes pels abocaments autoritzats corresponents. Un cop finalitzades les actuacions, i si escau, es presentaran tots els certificats de transport a gestor autoritzat dels residus que es generin. En el certificat del transportista hi constarà el codi del transportista.

Si l'adjudicatari no retirés els esmentats residus en el mínim de temps que prudencialment es requereix, aquest treball serà efectuat per qui determini el responsable del contracte, amb càrrec a l'adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats inherents.

04/08/2025

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1.10.- PRESSUPOST

Ref. Cadastral 01540002DF1805S0001XM – Equipament públic situat a la carrer Josep Tarradellas, 1.

A) TRACTAMENT TALÚS CARRER JOSEP TARRADELLAS, 1 (tram talús lateral Pavelló Municipal d'Esports).

Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació d'equips, materials i maquinària a peu d'obra, obertura d'accessos en capçalera i confirmació del replanteig. Considerant muntar una línia de vida provisional i la correcta gestió dels possibles residus produïts.

1 ut. x 685,00 €/ut = **685,00 €**

Partida alçada d'abonament íntegre pel sanejament superficial de terres sobrevingudes del peu de talús, per tal de deixar el perfil adequat per la instal·lació de la geomalla, efectuat en alta dificultat amb personal especialitzat en treballs subhorizontals. Considerant deixar el material estabilitzat als laterals a peu de talús.

1 ut. x 360,00 €/ut = **360,00 €**

Subministrament amb instal·lació de geomalla BIANMAT R, de color marró fosc o negre, per protecció de l'erosió superficial, composta per una geomalla tridimensional de polipropilè amb una matriu extruïda en tres dimensions, amb una massa de 500 g/m², reforçada amb una xarxa de triple torsió de 60x80 i 2,2mm de diàmetre, completament adaptada en el talús, amb piquetes d'acer.

36m² x 19,98 €/m² = **719,28 €**

Ancoratge passiu de fins a 3 m. de longitud, amb barra tipus GEWI de 25mm de diàmetre, incloent la perforació, placa de 200x200x6mm, rosca de cap, col·locació i injecció de beurada de ciment, amb un consum aproximat de 2kg de ciment per metre (12 ancoratges de 3m).

36ml x 76,17 €/ut = **2.742,12 €**

Execució de faixes de pressió amb cable d'acer galvanitzat de 12mm de diàmetre, considerant prensacables i amb tensió, efectuat amb equips especialitzats en tècniques d'alçada.

46ml x 8,79 €/ml = **404,34 €**

Sembra a cops de barreja de llavors composta per lleguminoses i gramínies, executat manualment per augmentar el potencial de revegetació de la superfície, considerant un màxim de 5kg de llavors en pes.

04/08/2025

Signatura 1 de 1

Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



1ut x 238,00 €/ml = **238,00 €**

Partida alçada d'abonament íntegre per les tasques de Senyalització i Seguretat i Salut a l'obra.

1,00 x 150,00 € = **150,00 €**

Total actuació A): **5.298,74 euros (IVA exclòs)**

B) TRACTAMENT TALÚS PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS (a la vessant sud de l'àrea infantil).

Partida alçada d'abonament íntegre per la implantació d'equips, materials i maquinària a peu d'obra, obertura d'accessos en capçalera i confirmació del replanteig. Considerant muntar una línia de vida provisional i la correcta gestió dels possibles residus produïts.

1 ut. x 850,00 €/ut = **850,00 €**

Partida alçada d'abonament íntegre pel sanejament superficial de terres sobrevingudes del peu de talús, per tal de deixar el perfil adequat per la instal·lació de la geomalla, efectuat en alta dificultat amb personal especialitzat en treballs subhoritzontals. Considerant deixar el material estabilitzat als laterals a peu de talús.

1 ut. x 6800,00 €/ut = **680,00 €**

Subministrament amb instal·lació de geomalla BIANMAT R, de color marró fosc o negre, per protecció de l'erosió superficial, composta per una geomalla tridimensional de polipropilè amb una matriu extruïda en tres dimensions, amb una massa de 500 g/m2, reforçada amb una xarxa de triple torsió de 60x80 i 2,2mm de diàmetre, completament adaptada en el talús, amb piquetes d'acer.

180m2 x 19,98 €/m2 = **3.596,40 €**

Ancoratge passiu de fins a 3 m. de longitud, amb barra tipus GEWI de 25mm de diàmetre, incloent la perforació, placa de 200x200x6mm, rosca de cap, col·locació i injecció de beurada de ciment, amb un consum aproximat de 2kg de ciment per metre (12 ancoratges de 3m).

108ml x 76,17 €/ut = **8.226,36 €**

Execució de faixes de pressió amb cable d'acer galvanitzat de 12mm de diàmetre, considerant prensacables i amb tensió, efectuat amb equips especialitzats en tècniques d'alçada.

04/08/2025

Signatura 1 de 1

Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadelllobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



254ml x 8,79 €/ml = **2.232,66 €**

Partida alçada d'abonament íntegre per la deconstrucció de muret malmès de mamposteria mixta amb formigó, intentant recuperar les pedres, per la posterior reconstrucció.

1 ut. x 1.930,00 €/ut = **1.930,00 €**

Subministrament i instal·lació de grapes metàl·liques d'acer de diàmetre 16 / 12mm, de longituds variables, per a cosir i reforçar el mur malmès.

10 ut. x 53,43 €/ut = **534,30 €**

Reconstrucció de mur fins a 1 metre d'alçada, amb la pedra extreta amb mamposteria formigonada.

4 ml x 198,76 €/ml = **795,04 €**

Subministrament i muntatge de pilar metàl·lic de 50x50mm de color blanc similar als existents per instal·lació i suport de la tanca rígida de malla electrosoldada tipus Rivisa d'1 metre d'alçada.

7 ut x 106,87 €/ut = **748,09 €**

Subministrament i muntatge de tanca rígida de malla electrosoldada tipus Rivisa d'1 metre d'alçada, galvanitzada i plastificada de color blanc, similar a l'existent.

12 ml x 89,76 €/ut = **1.077,12 €**

Execució d'arqueta sorra oberta de 40x40x60cm, executada "in situ" per adaptació a l'espai del trasdós del mur i el tub existent, per interceptar i mantenir la cuneta en correcte estat d'evacuació de les aigües pluvials, incloent excavació, sense considerar tapa ni reixa per facilitar el manteniment.

1 ut x 271,80 € = **271,80 €**

Actuacions per a les connexions al tub de pluvials existent.

1 ut x 98,45 € = **98,45 €**

Càrrega i evacuació de residus mitjançant contenidor o camió grua equipat amb bibalba i taxes d'abocador controlat.

1 ut x 389,00 € = **389,00 €**

Partida alçada a justificar per imprevistos i/o varis.

1,00 x 500,00 € = **500,00 €**

04/08/2025

Signatura 1 de 1

Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Partida alçada d'abonament íntegre per les tasques de Senyalització i Seguretat i Salut a l'obra.

1,00 x 240,00 € = **240,00 €**

Total actuació B): **22.169,22 euros (IVA exclòs)**

El pressupost d'execució per contracte del servei pels treballs pel tractament de dos trams atalussats que es troben a la vessant sud de l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans i a la vessant lateral del Pavelló Municipal d'Esports, puja a la quantitat de VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (27.467,96€) que incrementant el 21% d'IVA puja a la quantitat de TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (33.236,23€).

2- AVALUACIÓ DE RISCOS.

2.1.- DADES DE L'OBRA

2.1.1.- Tipus d'obra i emplaçament

Les obres definides contempnen els treballs de consolidació i estabilització de dos trams atalussats a l'equipament públic, a tocar de l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans i del Pavelló Municipal d'Esports, en el terme municipal de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat).

2.1.2.- Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació correspon a uns 36m² del tram atalussat existent darrera l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans i que recentment ha estat desbrossat; i uns 180m² en el tram del talús lateral del Pavelló Municipal d'Esports.

2.1.3.- Promotor

El Promotor de les obres és l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.

2.1.4.- Pressupost

El pressupost d'execució per contracte de les obres projectades és de VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (27.467,96 euros).

2.1.5.- Termini d'execució

El termini d'execució previst és de 20 dies.

04/08/2025

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2.1.6.- Personal previst

S'estima un màxim de sis (6) treballadors i un mínim de quatre (4).

2.1.7.- Unitats constructives que componen l'obra

- Treballs previs de desbrossada, en alçada, abans de la consolidació i estabilització d'un tram de talús.
- Moviments de terres
- Consolidació i estabilització de talussos.
- Reconstrucció de mur de contenció.
- Construcció d'arqueta sorra.
- Connexió tub aigües pluvials existent.

2.2.- DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Es disposa d'estudi referent a "*Desperfectos observados en el Polideportivo de Corbera de Llobregat: Interpretación y Propuesta de resolución*" de 15 de maig de 2015, signat pels enginyers de camins Eduardo Alonso Pérez de Ágreda i Anna Ramon Tarragona, del "*Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica*" de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Projecte d'Execució de Reparació i Consolidació estructural del Pavelló Municipal d'Esports de Corbera de Llobregat d'octubre de 2016 (Robert Brufau i Niubó, Dr. Arquitecte col. 4481-4) – BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP.

A l'entorn immediat existeixen parcel·les privades amb edificacions plurifamiliars i unifamiliars aïllades, l'escola Infantil i de Primària Jaume Balmes, la zona esportiva (Parc Martí i Pol) i l'esmentat Pavelló Municipal d'Esports i l'àrea infantil de la plaça dels Països Catalans.

En els àmbits d'actuació transcorren xarxa soterrades d'electricitat, enllumenat públic, a més del gas, la telefonia, l'aigua i el clavegueram.

L'accés a l'àmbit d'actuació té pendents i dimensions suficients per poder accedir correctament a l'obra amb maquinària pesada i/o no pesada.

2.3.- COMPLIMENT DEL RD 1627/1997, DE 24 d'OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

2.3.1.- Introducció

Aquesta avaluació de riscos estableix, durant l'execució d'aquests treballs, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia
04/08/2025

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

Tanmateix es recorda que, segons l'article 15 del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model que consta en l'annex III del Reial Decret.

Per la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure, si escau, el Pla de Seguretat i Salut.

El representant municipal, durant l'execució de l'obra, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats del promotor de les obres no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11).

2.3.2.- Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

L'article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'article 15 de la "*Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)*" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació.
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.

04/08/2025

Signatura 1 de 1

Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
- i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis de l'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/1995 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- a) Evitar riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- c) Combatre els riscos a l'origen
- d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
- i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

04/08/2025

Signatura 1 de 1

Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



2.3.3.- Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinària

- ✓ *Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.*
- ✓ *Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia, clavegueram...)*
- ✓ *Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)*
- ✓ *Riscos derivats del funcionament de grues.*
- ✓ *Caiguda de la càrrega transportada.*
- ✓ *Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.*
- ✓ *Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).*
- ✓ *Cops i ensopegades.*
- ✓ *Caiguda de materials, rebots.*
- ✓ *Ambient excessivament sorollós.*
- ✓ *Contactes elèctrics directes o indirectes.*
- ✓ *Accidents derivats de condicions atmosfèriques.*

Treballs previs

- ✓ *Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia...).*
- ✓ *Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).*
- ✓ *Cops i ensopegades.*
- ✓ *Caiguda de materials, rebots.*
- ✓ *Sobre esforços de postures incorrectes.*
- ✓ *Bolcada de piles de materials.*
- ✓ *Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).*

04/08/2025

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Enderrocs

- ✓ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia...).
- ✓ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- ✓ Projecció de partícules durant els treballs.
- ✓ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- ✓ Contactes amb materials agressius.
- ✓ Talls i punxades.
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Ambient excessivament sorollós.
- ✓ Fallida de l'estructura.
- ✓ Sobre esforços de postures incorrectes.
- ✓ Acumulació i baixada de runes.

Moviments de terres i excavacions

- ✓ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia...).
- ✓ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- ✓ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Ambient excessivament sorollós.
- ✓ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- ✓ Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
- ✓ Accidents derivats per postures incorrectes.
- ✓ Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

Fonaments

- ✓ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia...).
- ✓ Projecció de partícules durant els treballs.
- ✓ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- ✓ Contactes amb materials agressius.
- ✓ Talls i punxades.
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Ambient excessivament sorollós.
- ✓ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- ✓ Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

04/08/2025

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació

4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació

<https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades

Classificador: Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



- ✓ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- ✓ Contactes elèctrics directes o indirectes.
- ✓ Sobre esforços de postures incorrectes.
- ✓ Fallides d'encofrats
- ✓ Fallides de recalçaments.
- ✓ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- ✓ Bolcada de piles de material
- ✓ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Estructura

- ✓ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia...).
- ✓ Projecció de partícules durant els treballs.
- ✓ Contactes amb materials agressius.
- ✓ Talls i punxades.
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Ambient excessivament sorollós.
- ✓ Contactes elèctrics directes o indirectes.
- ✓ Sobre esforços de postures incorrectes.
- ✓ Fallides d'encofrat.
- ✓ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- ✓ Bolcada de piles de materials.
- ✓ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
- ✓ Riscos derivats de l'accés a les plantes.
- ✓ Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.

Ram de paleta

- ✓ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- ✓ Projecció de partícules durant els treballs.
- ✓ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
- ✓ Contactes amb materials agressius.
- ✓ Talls i punxades.
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Ambient excessivament sorollós.
- ✓ Sobre esforços de postures incorrectes.
- ✓ Bolcada de piles de material.
- ✓ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Coberta





- ✓ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia...).
- ✓ Projecció de partícules durant els treballs.
- ✓ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés(escales, plataformes).
- ✓ Contactes amb materials agressius.
- ✓ Talls i punxades.
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Ambient excessivament sorollós.
- ✓ Sobre esforços de postures incorrectes.
- ✓ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- ✓ Caiguda de pals i antenes.
- ✓ Bolcada de piles de materials.
- ✓ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Revestiments i acabats

- ✓ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- ✓ Projecció de partícules durant els treballs.
- ✓ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés(escales, plataformes).
- ✓ Contactes amb materials agressius.
- ✓ Talls i punxades.
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Sobre esforços de postures incorrectes.
- ✓ Bolcada de piles de material.
- ✓ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

Instal·lacions

- ✓ Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, enllumenat públic, gas, telefonia...).
- ✓ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés(escales, plataformes).
- ✓ Talls i punxades.
- ✓ Cops i ensopegades.
- ✓ Caiguda de materials, rebots.
- ✓ Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
- ✓ Contactes elèctrics directes o indirectes.
- ✓ Sobre esforços de postures incorrectes
- ✓ Caiguda de pals i antenes.

04/08/2025

Signatura 1 de 1

Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D. 1627/1997)

- ✓ Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
- ✓ Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
- ✓ Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
- ✓ Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
- ✓ Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
- ✓ Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
- ✓ Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
- ✓ Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
- ✓ Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
- ✓ Treballs de requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.3.4.- Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Mesures de protecció col·lectiva

- ✓ Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra.
- ✓ Senyalització de les zones de perill.
- ✓ Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- ✓ Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- ✓ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- ✓ Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- ✓ Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
- ✓ Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- ✓ Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- ✓ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- ✓ Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.

04/08/2025

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- ✓ *Comprovació d'apuntament, condicions d'entrebats i pantalles de protecció de rases.*
- ✓ *Utilització de paviments antilliscants.*
- ✓ *Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.*
- ✓ *Col·locació de xarxat en forats horitzontals.*
- ✓ *Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).*
- ✓ *Canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.*
- ✓ *Escales de mà, plataformes de treball i bastides.*
- ✓ *Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.*

Mesures de protecció individual

- ✓ *Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.*
- ✓ *Utilització de calçat de seguretat.*
- ✓ *Utilització de casc homologat.*
- ✓ *A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria.*
- ✓ *Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.*
- ✓ *Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.*
- ✓ *Utilització de mandils.*
- ✓ *Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.*
- ✓ *Utilització d'equips de subministrament d'aire.*

Mesures de protecció a tercers

- ✓ *Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.*
- ✓ *Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.*
- ✓ *Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.*
- ✓ *Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).*
- ✓ *Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).*

2.3.5.- Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats

04/08/2025

Signatura 1 de 1
Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

2.3.6.- Seguretat i Salut en les obres de construcció. Normativa aplicable

- ✓ Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO:26/08/92). Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.
- ✓ RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE:25/10/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
- ✓ Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95). Prevención de riesgos laborales.
- ✓ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- ✓ Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE núm. 188 07/08/1997.
- ✓ Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE núm. 140 12/06/1997.
- ✓ Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27 31-01-2004.
- ✓ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- ✓ Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE núm. 97 23-04-1997.
- ✓ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE núm. 97 23-04-1997.
- ✓ Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. BOE núm. 97 23-04-1997.

04/08/2025

Signatura 1 de 1

Ricard Riba Garcia

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- ✓ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE nº148 21-06-2001.
- ✓ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 18-09-2004.
- ✓ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. BOE núm. 72 24-03-2007.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

L'arquitecte tècnic municipal
Ricard Riba Garcia

Signatura 1 de 1	04/08/2025
Ricard Riba Garcia	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original






ANNEX-1: PLÀNOLS.

Signatura 1 de 1	04/08/2025
Ricard Riba Garcia	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



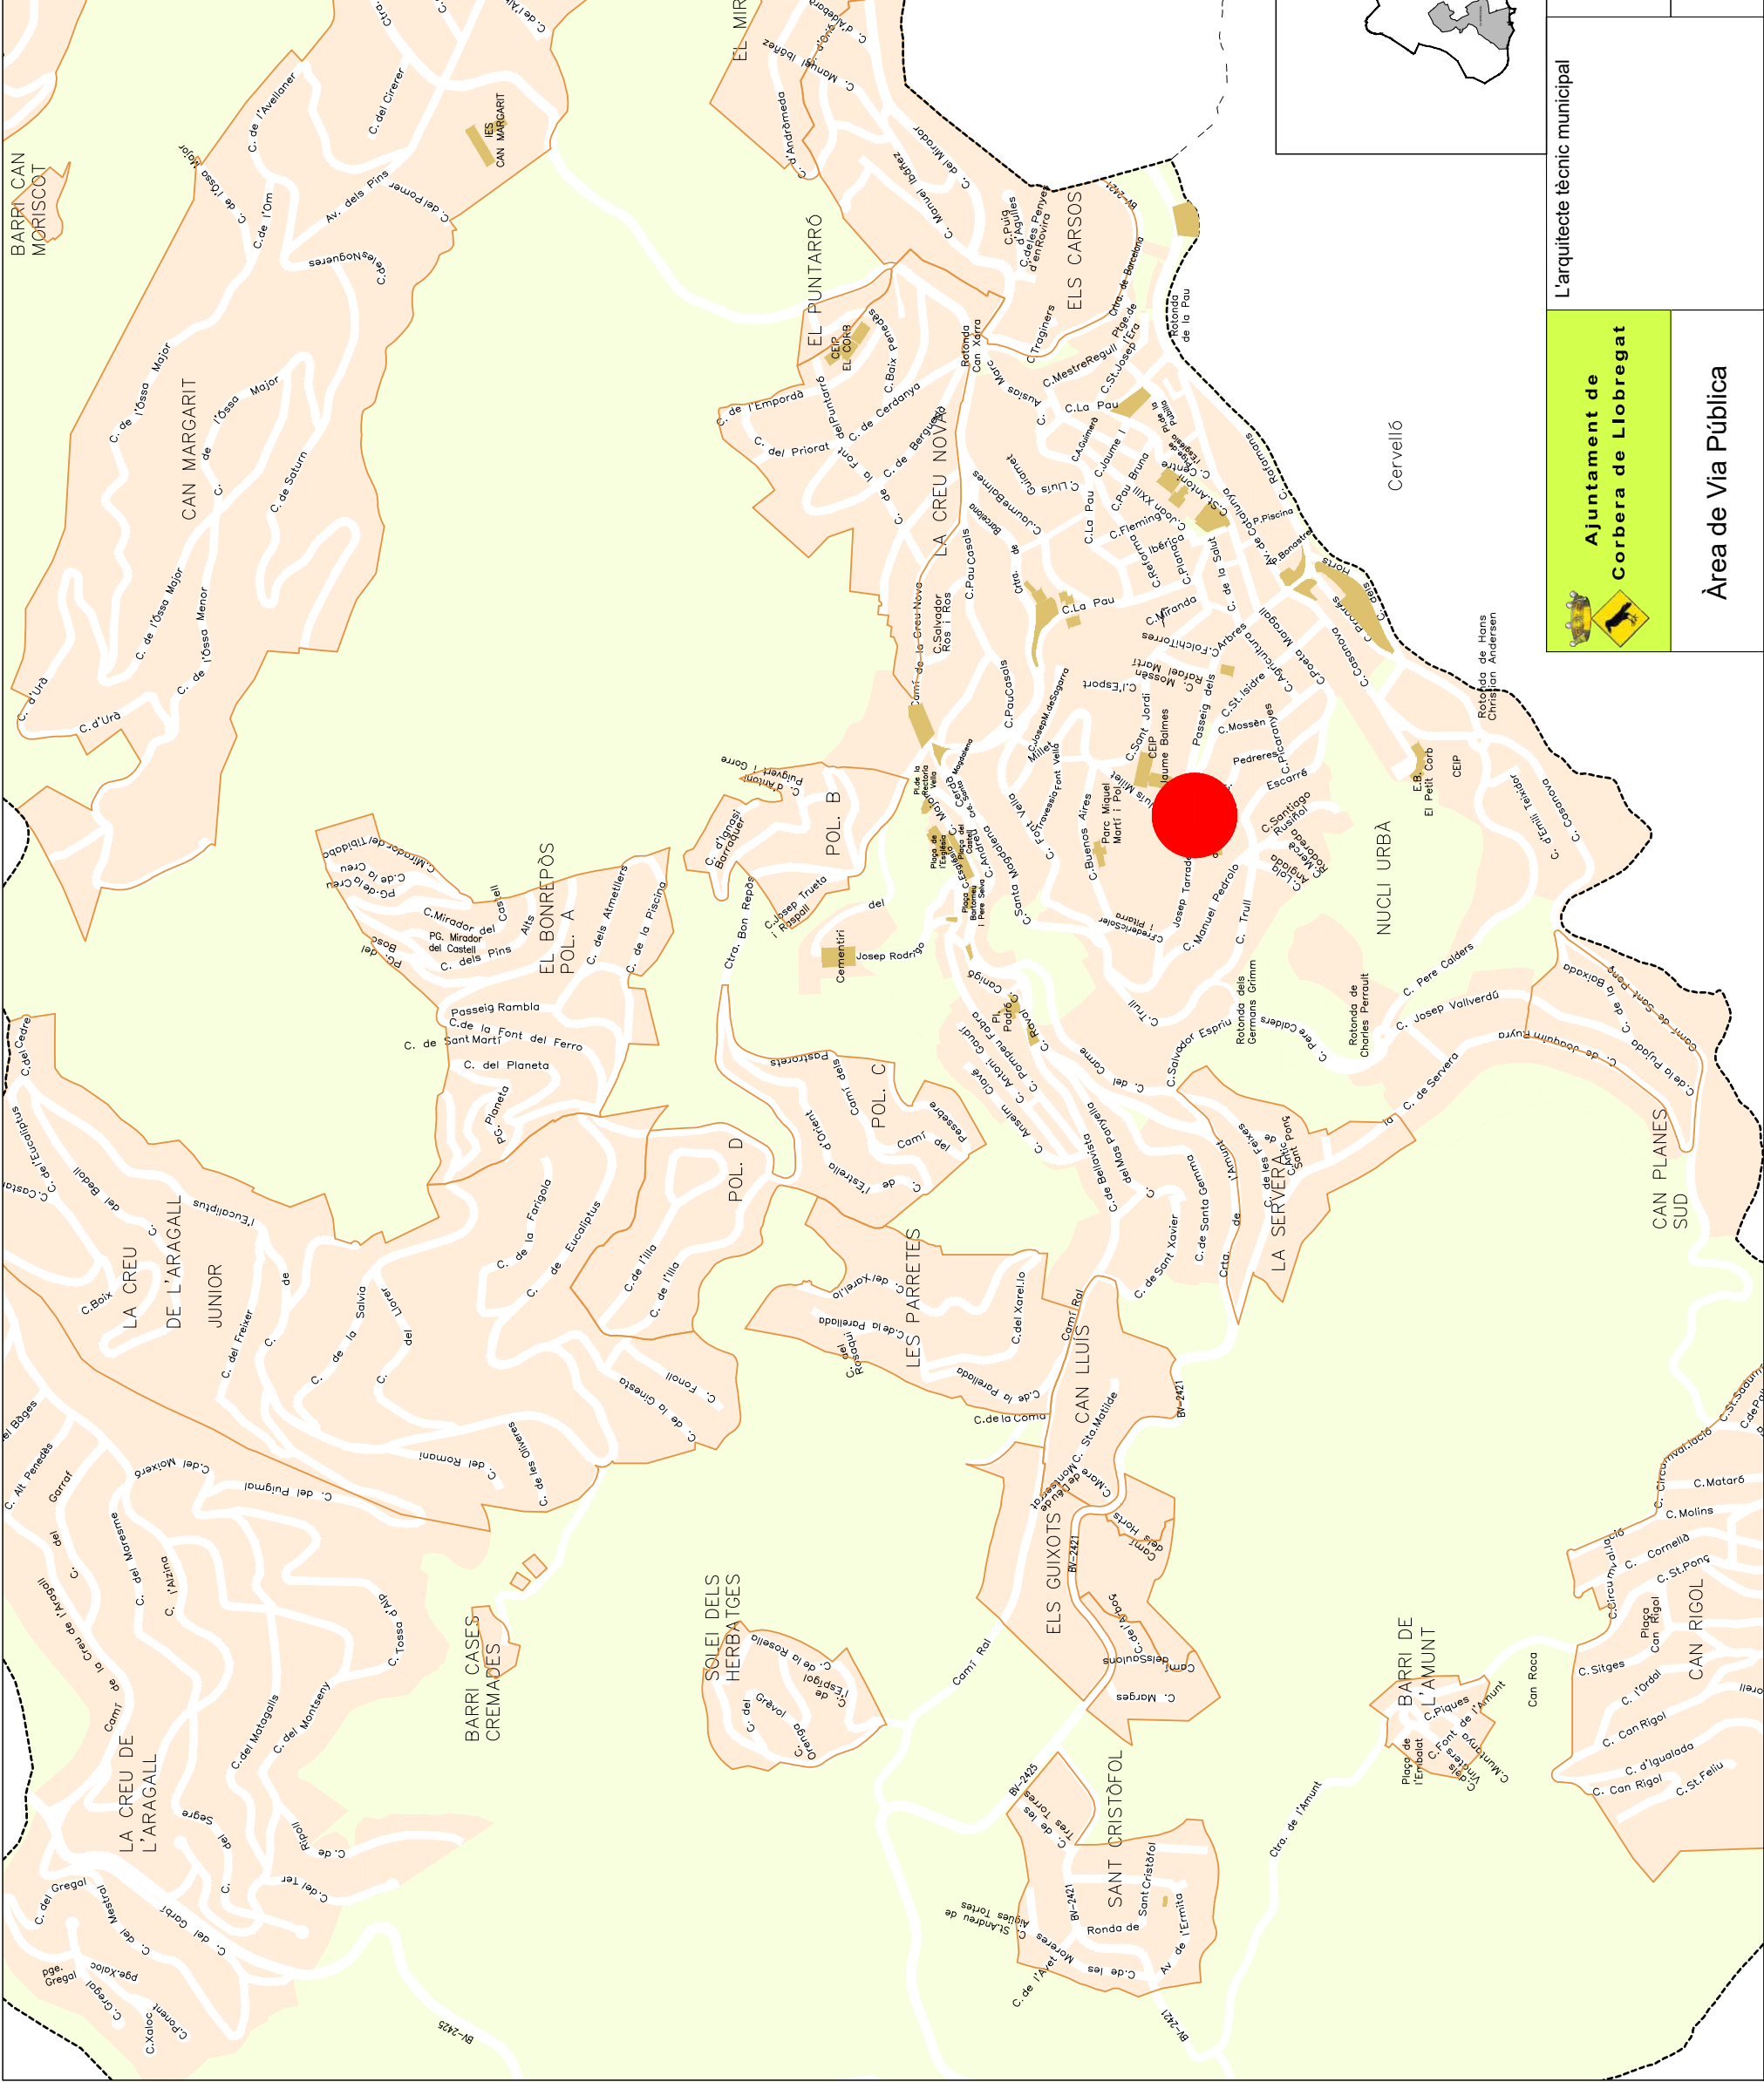

L'arquitecte tècnic municipal

Ajuntament de
erba de Llobregat

Área de Via Pública


Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
------------------	---

Metadades	Classificador:Informe tècnic -	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------



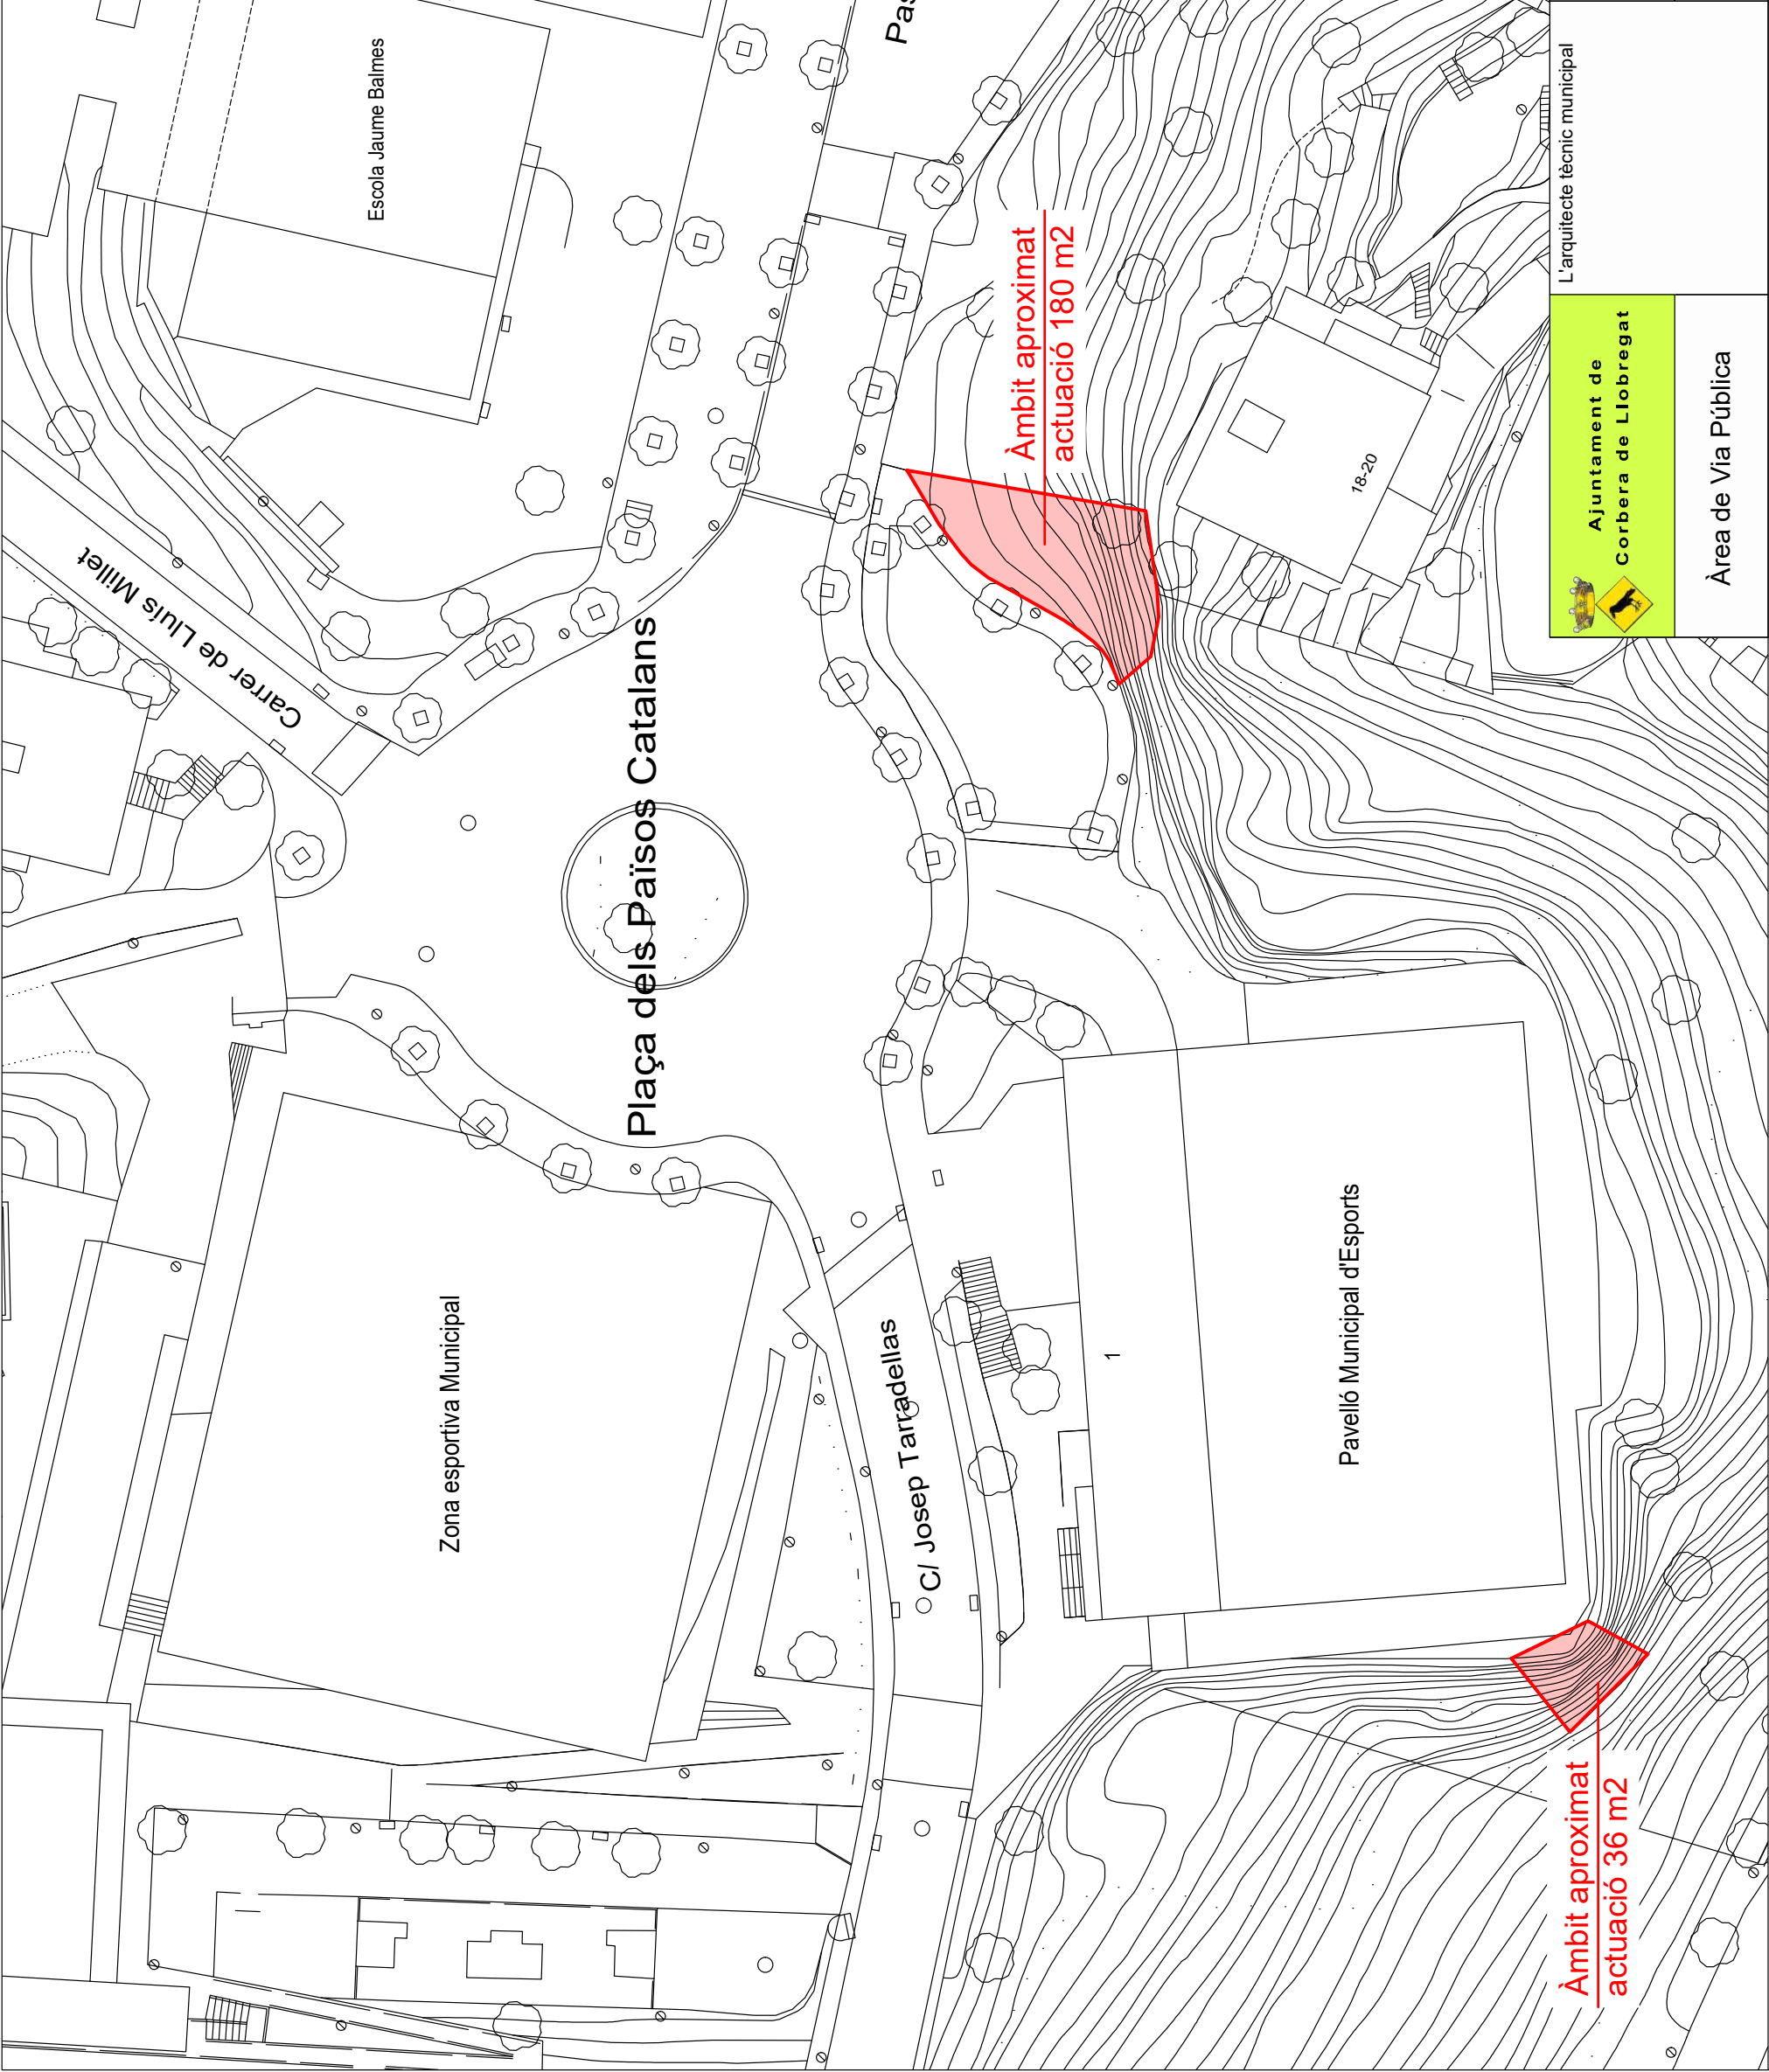



Ajuntament de

Corbera de Llobregat

L'arquitecte tècnic municipal

Àrea de Via Pública





ANNEX-2: FOTOGRAFIES

Signatura 1 de 1	04/08/2025
Ricard Riba Garcia	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001

Url de validació <https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Signatura 1 de 1	04/08/2025
Ricard Riba Garcia	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 1	04/08/2025
Ricard Riba Garcia	



11 de març 2025 9:00
27 Carrer Sant Isid
Corbera de Llobreg
Barcelo
Catalun

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





24 d'abr. 2025 8:41
27 Carrer Sant Jo
Corbera de Llobreg
Barcelo
Catalun



24 d'abr. 2025 8:41
27 Carrer Sant Jo
Corbera de Llobreg
Barcelo
Catalun





23 d'abr. 2025 13:10:
27 Carrer Sant Isid
Corbera de Llobreg
Barcelo
Catalun



23 d'abr. 2025 13:11:
27 Carrer Sant Isid
Corbera de Llobreg
Barcelo
Catalun







ANNEX-3: INFORMACIÓ CADASTRAL

Signatura 1 de 1	04/08/2025
Ricard Riba Garcia	

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:	
Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 0154002DF1805S0001XM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
CL JOSEP TARRADELLAS 1 N2-3
08757 CORBERA DE LLOBREGAT [BARCELONA]


Clase: URBANO
Uso principal: Deportivo
Superficie construida: 3.057 m2
Año construcción: 1995

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera/Planta/Puerta	Superficie m²
DEPORTIVO	1/SW01	755
DEPORTIVO	1/00/01	1.679
DEPORTIVO	1/01/01	623

PARCELA

Superficie gráfica: 12.329 m2
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal

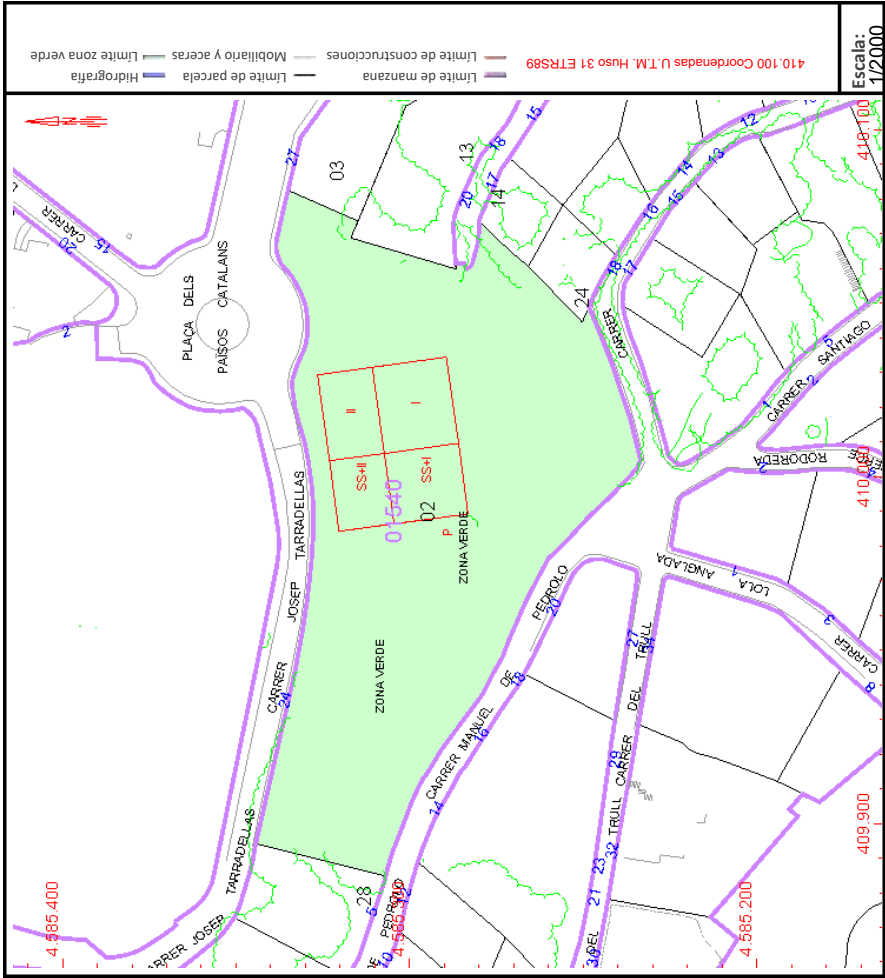

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació	4ae3d3b3250c4c34a70858d101f7b65c001
Url de validació	https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Classificador:Informe tècnic - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

