



## PROJECTE CONSTRUCTIU REHABILITACIÓ DELS POUS MONTRODON 1 I 4 AL MUNICIPI DE TONA

*Febrer 2025*



**AJUNTAMENT DE TONA**

Avda. Països Catalans, 50,  
17457 Riudellots de la Selva,  
Girona, Espanya

Tel. +34 972 477 718  
Fax +34 972 478 014  
email. abm@abm.cat

[www.abm.cat](http://www.abm.cat)





# PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RECUPERACIÓ DEL POU DE SERRAROLS AL MUNICIPI DE TONA

## ÍNDEX GENERAL

### DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

#### MEMÒRIA

#### ANNEXOS

Annex núm. 1 .- Recopilació i anàlisi d'informació existent

Annex núm. 2 .- Pla de treballs

Annex núm. 3 .- Justificació de preus

Annex núm. 4 .- Estudi bàsic de seguretat i salut

Annex núm. 5 .- Pla de gestió de residus

Annex núm. 6 .- Expropiacions i servituds

### DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS

Plànol núm. 1. Situació i índex general

Plànol núm. 2. Pou actual

Plànol núm. 3. Pou futur

### DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS

### DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Pressupost

Resum de pressupost

Pressupost general





**DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS**



**MEMÒRIA**





PROJECTE CONSTRUCTIU REHABILITACIÓ DELS POUS MONTRODON 1 I 4 AL MUNICIPI DE TONA

MEMÒRIA

ÍNDEX

|        |                                                                  |   |        |                                                                |   |
|--------|------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------------------------------------------------------|---|
| 1.     | ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL .....                              | 3 | 5.2.4. | Desenvolupament post tractament .....                          | 6 |
| 2.     | OBJECTIU DEL PROJECTE .....                                      | 3 | 5.3.   | Re-entubat del pou i substitució de la bomba .....             | 7 |
| 3.     | DADES PRÈVIES .....                                              | 3 | 5.4.   | Diagnòstic final .....                                         | 7 |
| 3.1.   | Característiques Montrodon 1 .....                               | 3 | 5.5.   | Instal·lacions .....                                           | 7 |
| 3.2.   | Característiques Montrodon 4 .....                               | 4 | 5.5.1. | Instal·lació elèctrica .....                                   | 7 |
| 4.     | ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ EXSITENTS .....                          | 4 | 5.5.2. | Conductors de control .....                                    | 8 |
| 4.1.   | Neteja mitjançant l'aplicació d'àcids: .....                     | 4 | 5.6.   | Instal·lació d'instrumentació per al control i Seguiment.....  | 8 |
| 4.2.   | Neteja mitjançant mètodes mecànics: .....                        | 4 | 5.6.1. | Sensor de nivell piezomètric.....                              | 8 |
| 4.3.   | Neteja mitjançant l'aplicació de CO2 líquid .....                | 5 | 5.7.   | Tancat perimetral de les casetes .....                         | 8 |
| 5.     | DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .....                                    | 5 | 6.     | SERVEIS AFECTATS / EXISTENTS.....                              | 8 |
| 5.1.   | Diagnòstic inicial .....                                         | 5 | 7.     | EXPROPIACIONS .....                                            | 8 |
| 5.1.1. | Assaig de bombament .....                                        | 5 | 8.     | AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D'INTERÉS NATURAL .....  | 8 |
| 5.1.2. | Desmuntatge de l'equip de bombament.....                         | 5 | 9.     | TRAMITACIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL .....                       | 8 |
| 5.1.3. | Inspecció videogràfica i geofísica del pou .....                 | 5 | 10.    | GESTIÓ DE RESIDUS .....                                        | 9 |
| 5.1.4. | Anàlisi de la informació i conclusions .....                     | 6 | 11.    | CONTROL DE QUALITAT .....                                      | 9 |
| 5.2.   | Rehabilitació del pou mitjançant la injecció de CO2 líquid ..... | 6 | 12.    | SEGURETAT I SALUT .....                                        | 9 |
| 5.2.1. | Desmuntatge de la bomba .....                                    | 6 | 13.    | PLA DE TREBALLS, TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA..... | 9 |
| 5.2.2. | Raspallat previ .....                                            | 6 | 14.    | TIPUS D'OBRA.....                                              | 9 |
| 5.2.3. | Injecció de CO2 líquid .....                                     | 6 | 15.    | PRESSUPOST .....                                               | 9 |

|     |                                                        |    |
|-----|--------------------------------------------------------|----|
| 16. | PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ..... | 10 |
| 17. | REVISIÓ DE PREUS .....                                 | 10 |
| 18. | CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.....                    | 10 |
| 19. | DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE .....                  | 10 |
| 20. | DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA.....                        | 11 |
| 21. | CONCLUSIÓ .....                                        | 11 |

## 1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL

El municipi de Tona, amb una població de 8.368 habitants (2022), s'abasteix, mitjançant l'aigua procedent de dos pous, Montrodon 1 i Montrodon 4, que han estat aportant de forma mitjana de l'ordre de 13.4587 m<sup>3</sup> i 72.167 m<sup>3</sup> anuals (dades 2023), i també mitjançant una connexió a la xarxa en alta d'Aigües d'Osona Sud ubicada a la zona de Montrodon.

Totes aquestes fonts d'aigua arriben en una mateixa canonada (250 m<sup>3</sup>) fins al dipòsit de capçalera del Verinal, on l'aigua rep un tractament de desinfecció amb hipoclorit sòdic mitjançant autoanalitzador. Des del pulmó del Verinal, l'aigua s'injecta a xarxa mitjançant un grup de bombament i arriba, en un sistema d'impulsió-distribució fins al dipòsit d'emmagatzematge del Vilar (3.000 m<sup>3</sup>) on rep un tractament de rectoració amb hipoclorit sòdic mitjançant autoanalitzador. Des del dipòsit del Vilar, l'aigua pot tornar a xarxa o ésser bombada fins al dipòsit d'emmagatzematge de Serrarols (50 m<sup>3</sup>) on torna a rebre una rectoració amb hipoclorit sòdic mitjançant autoanalitzador. Des del dipòsit de Serrarols, l'aigua és distribuïda a xarxa.

En els darrers anys, s'han detectat desprendiments de les parets i acumulació de sediments en pous propers als mencionats del mateix aquífer, manifestant una menor disponibilitat de cabals i una menor eficiència en la seva extracció. Aquest factor suposa un risc de cara a l'abastament del municipi i l'augment dels costos energètics associats a l'explotació del pou, motius pel qual es planteja la seva rehabilitació.

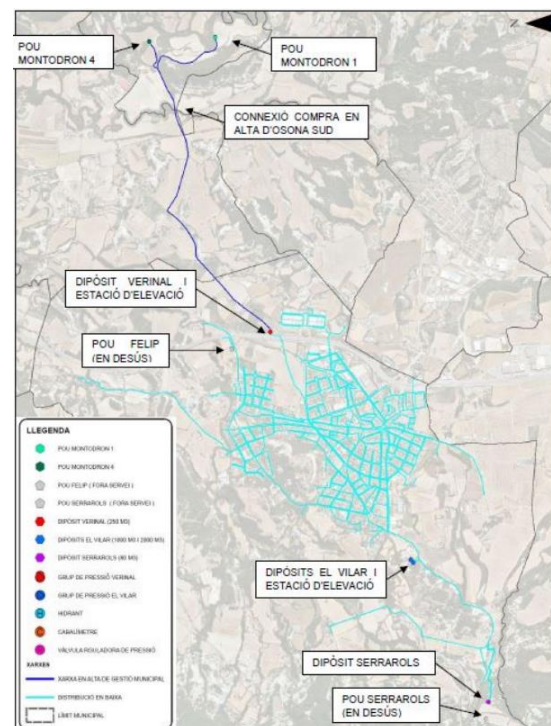


Figura 1. Plànol de la xarxa distribució-impulsió

## 2. OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu d'aquest projecte constructiu es definir i valorar les obres per a la rehabilitació dels pous Montrodon 1 i 4 al municipi de Tona.

## 3. DADES PRÈVIES

### 3.1. Característiques Montrodon 1

Ubicat a les coordenades UTM 439358,4963 4634621,2581 (ETRS89, fus 31) disposa de concessió administrativa, amb número d'expedient 01-130/88.

- Fondària aprox.: 102 m
- Diàmetre 320 mm
- Tipus de revestiment: acer
- Cabal d'extracció actual: 19,7 m<sup>3</sup>/h (2023)
- Tipus d'aquífer: detrític
- Esquema constructiu del sondeig: Veure annex 1
- Equipament de la captació:
  - o Bomba submergible d'22 kW a 400Y/690D V
  - o Telecontrol tipus UMB-BDr de Farell Instruments



Imatge 1. Pou de Montrodon 1





Imatge 2: Equip actual del pou Montrodon 1

### 3.2. Característiques Montrodon 4

Ubicat a les coordenades UTM 439320,7002 4635207.9800 disposa de concessió administrativa, amb número d'expedient 01-131/89.

- Fondària aprox.: 83 m
- Diàmetre 320 mm
- Tipus de revestiment: acer
- Cabal d'extracció actual: 6,4 m³/h (2023)
- Tipus d'aqüífer: detrític
- Esquema constructiu del sondeig: Veure annex 1
- Equipament de la captació:
  - o Bomba submergible d'15 kW a 400Y/690D V
  - o Telecontrol tipus UMB-BDr de Farell Instruments.



Imatge 3. Pou de Montrodon 4



Imatge 4: Equip actual del pou Montrodon 4

## 4. ALTERNATIVES DE SOLUCIÓ EXSITENTS

Per a la rehabilitació i recuperació d'un pou existeixen diferents solucions tècniques. En aquest cas i ateses les característiques dels pous, s'han considerat les tres alternatives següents.

### 4.1. Neteja mitjançant l'aplicació d'àcids:

Es el mètode més tradicional per aconseguir els objectius indicats. Consisteix en la injecció d'una quantitat determinada d'àcid (àcid clorhídric, sulfàmic, acètic o cítric) de tal forma que reaccionarà amb les incrustacions de les parets del sondeig, eliminant els llots, fangs i carbonats que obstrueixen la reixeta.

Aquests mètodes presenten alguns inconvenients des de diversos punts de vista:

- Mediambiental, per abocament a terreny d'aigües amb pH molt baix.
- Estructural, per degradació i corrosió de canonada de revestiment del pou.

### 4.2. Neteja mitjançant mètodes mecànics:

Altres mètodes de tractament de sondejors són els mecànics, tals com l'embolada (swabbing), raspallat,... Tenen l'avantatge de que no s'han d'abocar al sondeig àcids, sent un mètode més favorable des del punt de vista mediambiental. No obstant, els resultats no són molt efectius, i solament tenen utilitat quan les incrustacions són molt incipients.

A més, té un altre desavantatge, el radi d'acció es molt reduït, limitant-se a l'interior del sondeig sense introduir-se en l'aqüífer.

### 4.3. Neteja mitjançant l'aplicació de CO<sub>2</sub> líquid

Es fonamenta en la injecció de CO<sub>2</sub> en fase líquida, i engloba en una sola operació tres efectes diferents: de tipus mecànic, associat a polsos d'energia per pas de fase líquida a gas; efecte químic, per la formació d'àcid carbònic, i efecte bacteriostàtic, pel xoc tèrmic i de pH al que es sotmès el pou i el seu entorn.

Els avantatges respecte als mètodes tradicionals són:

1. Mediambientalment és un mètode innocu, de tal forma que no genera aigües àcides durant la purga dels residus.
2. Aconsegueix un desenvolupament i neteja del pou en un radi d'acció superior al dels mètodes tradicionals, actuant no solament en la captació si no també en l'entorn de la mateixa.
3. Té una menor agressió als elements submergits com canonades d'impulsió, bomba o revestiment, respecte als tractaments amb àcids, els quals sí produeixen un efecte corrosiu en aquests elements.
4. Permet realitzar posteriorment a la rehabilitació un manteniment preventiu, mitjançant la injecció periòdica de petites quantitats de CO<sub>2</sub>, sense necessitat de desinstal·lar el pou.

Atesa la seva major eficiència i la seva innocuïtat ambiental, així com la garantia de manteniment en el temps, s'ha optat en la present memòria per la rehabilitació del pou mitjançant l'aplicació de CO<sub>2</sub> líquid (tecnologia Aquafreed).

## 5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

La descripció posterior és igual pels dos pous inclosos en aquest projecte, ja que tot i tenir amidaments diferents, les operacions a realitzar seran les mateixes en les dues actuacions.

### 5.1. Diagnòstic inicial

El diagnòstic inicial es realitzarà prèviament a l'execució de la rehabilitació. Inclourà un assaig de bombament i una inspecció amb càmera i equip de certificació, i permetrà establir amb detall la situació actual del pou en quant a capacitat d'extracció i eficiència, i detectar els problemes concrets que la causen.

#### 5.1.1. Assaig de bombament

El diagnòstic de l'estat del sondeig s'iniciarà amb un assaig de bombament amb l'equip d'elevació muntat a la captació. El bombament serà de tipus escalonat, de 4 hores de durada aproximadament, amb cabals creixents. Durant l'assaig es prendran mesures periòdiques de la profunditat a la qual es troba el nivell d'aigua, del cabal instantani de bombament i de les pressions a capçalera del pou. Així

mateix, s'han de controlar diferents paràmetres de qualitat de l'aigua com la conductivitat elèctrica, pH, terbolesa i arrossegaments.

Conclòs l'aforament s'efectuarà un assaig de recuperació d'1 hora de durada en què es registrarà l'evolució del nivell d'aigua després de l'aturada de les extraccions.

A partir de l'anàlisi de les corbes de descensos que s'obtinguin, es calcularan els següents paràmetres:

- Cabal òptim actual de bombament (a fi d'evitar situacions de sobreexplotació o infraexplotació)
- Cabal específic i la seva evolució com a indicador de processos d'incrustació, rebliment, etc.
- Paràmetres d'aquífer (transmissivitat, tipus aquífer, etc.)
- Pèrdues de càrrega (descensos addicionals provocats per la mateixa construcció o processos d'incrustació)
- Afeccions o interferències amb altres pous de bombament
- Evolució de paràmetres fisicoquímics (temperatura, conductivitat elèctrica i terbolesa de l'aigua, producció de sorres, etc.).

#### 5.1.2. Desmuntatge de l'equip de bombament

Finalitzat l'assaig es procedirà al desmuntatge de l'equip de bombament per tal de realitzar una inspecció de l'interior del sondeig. La desinstal·lació es realitzarà amb un camió grua de 18 Tm amb la qual es podrà anant desmuntant els elements de bombament instal·lats a l'interior del pou (electro-bomba o bomba submergible, canonada d'impulsió, mànegues elèctriques, capçal del pou, ...)

Durant el procés de desmuntatge es mesuraran els diferents elements de l'equip (longitud de trams de la canonada, diàmetre, ...).

#### 5.1.3. Inspecció videogràfica i geofísica del pou

L'objectiu de la inspecció videogràfica és l'obtenció de les característiques constructives del sondeig, estat de conservació, tipus d'intubació i diàmetre, posició dels trams filtrants, grau de rebliment, incrustació i corrosió, trencaments, profunditat total, així com qualsevol altra informació o deficiència que pugui ser rellevant o que condicioni el funcionament de la captació.

La inspecció es realitzarà amb una Unitat de Reconeixement de Sondejos mitjançant l'ús de les següents sondes:

- Càmera de vídeo submergible
- Sonda calíper: registre de diàmetre.
- Sonda verticalitat: desviació de la perforació respecte a la vertical.
- Sonda qualitat: conductivitat elèctrica i temperatura de l'aigua.



- Sonda elèctrica: resistivitat elèctrica i gamma natural de la columna litològica que travessa la perforació

Per a una òptima visió de l'interior del pou, l'equip de bombament (electrobomba submergible i canonada d'impulsió) es desinstal·larà, almenys, 24 hores abans de la inspecció, perquè decantin les partícules existents en l'aigua i s'obtingui una bona qualitat d'imatge.

#### 5.1.4. Anàlisi de la informació i conclusions

A partir de les dades que s'obtinguin, juntament amb l'anàlisi de la informació disponible de control de pou, s'elaborarà un informe en el qual s'identifiquen possibles patologies i es defineixi un pla d'actuacions concret.

Aquest informe haurà d'identificar si, tal com es preveu, la neteja amb CO2 proposada a la present memòria valorada és la solució òptima per a la rehabilitació del pou. En cas que no sigui així, es proposaran i valoraran solucions alternatives.

### 5.2. Rehabilitació del pou mitjançant la injecció de CO2 líquid

Una vegada obtinguts els resultats del sondeig es procedirà a dur a terme la seva rehabilitació mitjançant la injecció de CO2 líquid.

Aquest tractament de neteja i desenvolupament es fonamenta en la injecció de CO2 en fase líquida, i conjunta en una sola operació tres efectes diferents: de tipus mecànic, associat a polsos d'energia per pas de fase líquida a gas; efecte químic, per la formació d'àcid carbònic, i efecte bacteriostàtic, pel xoc tèrmic i de pH al qual és sotmès el pou i el seu entorn, aconseguint el desenvolupament i neteja del pou en un radi d'acció superior al de tractaments tradicionals.

També compta amb els avantatges afegits de presentar una menor agressió a la integritat estructural de canonades, no generar aigües àcides durant la purga i actuar sobre la zona propera de l'aqüífer.

Aquesta tècnica inclou 3 fases:

- Pretractament, consistent en el raspallat de les parets del pou i eliminació d'adherències.
- Injecció de CO2 líquid en condicions controlades de pressió i temperatura.
- Post-tractament de desenvolupament dels trams filtrants del pou i dels voltants de l'aqüífer.

#### 5.2.1. Desmuntatge de la bomba

Prèviament a l'inici dels treballs i si aquesta s'hagués tornat a muntar, es procedirà al desmuntatge de la bomba i adaptació del capçal del pou.

#### 5.2.2. Raspallat previ

S'iniciarà amb un raspallat intensiu de l'interior de la canonada de revestiment, especialment en trams de filtres, amb l'objectiu d'eliminar aquelles incrustacions més senzilles, i facilitar el pas del CO2 a la formació aquífera.

Per fer-ho, s'empraran raspalls d'acer i/o polièster en funció dels resultats de la inspecció, mitjançant l'ús d'un equip de perforació.

S'estima un mínim d'una hora de raspallat per cada 10 m de canonada estriada, i per cada 100 m de canonada cega.

#### 5.2.3. Injecció de CO2 líquid

Per a la neteja del pou, s'emprarà la injecció de CO2 líquid en condicions controlades de pressió i temperatura. Aquesta metodologia té un triple efecte sobre la captació:

- Mecànic, associat a la generació de polsos d'energia per pas de fase líquida a gas.
- Químic, per la formació d'àcid carbònic.
- Bacteriostàtic, pel xoc tèrmic al que es sotmès el pou.

Els treballs s'iniciaran mitjançant la preparació i instal·lació de l'equip: canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat.

Posteriorment, es procedirà a la injecció de CO2 en condicions controlades de pressió i temperatura. Donades les característiques del pou, caldrà injectar un total de 5 tones de CO2, aproximadament durant 6 jornades de treball.

La injecció haurà d'estar en tot moment monitoritzada i sota la presència d'un tècnic hidro-geòleg que garanteixi la correcta execució del tractament. Un cop finalitzada la injecció, el pou es mantindrà pressuritzat durant aproximadament 12 hores per afavorir la reacció.

#### 5.2.4. Desenvolupament post tractament

Un cop transcorregudes les 12 hores, es procedirà a despressuritzar el pou, i a executar el post tractament. Aquest consistirà en el desenvolupament per trams amb obturadors a l'efecte de maximitzar l'estimulació i penetració a l'aqüífer i extreure la major quantitat de partícules de l'entorn. Les restes generades per la neteja i desenvolupament del pou s'extrauran durant aquesta etapa i es condueixen a un contenidor per a la seva decantació. Posteriorment, mitjançant mànegues plàstiques, els cabals es dirigeixen al punt d'abocament que s'habiliti.

En cas de que durant l'execució de la neteja s'observi farciment del fons, es procedirà a la seva extracció mitjançant dispositiu de air-lift amb equip de perforació.

A diferència dels mètodes químics tradicionals, l'addició de CO2 líquid a l'aigua subterrània no suposa un risc mediambiental per a l'entorn, i en aquest sentit es garanteix en tot moment una aigua de purga amb pH entre 6 i 7, susceptible d'abocar al medi després de la seva simple decantació.

### 5.3. Re-entubat del pou i substitució de la bomba

S'aprofitarà la neteja per procedir al re-entubat del pou, amb l'objectiu d'aconseguir una completa recuperació d'aquest.

El re-entubat es farà a partir de la instal·lació d'un tub d'acer al carboni de DN=8" concèntricament al ja existent. La zona filtrant de la nova canonada es col·locarà enfront els trams encunyats de la canonada original, i l'àrea entre les dues canonades serà reomplerta amb graveta.

Com que es desconeix la fondària dels pous amb exactitud, per a l'elaboració d'aquest pressupost s'ha suposat una fondària de 105 m i 18 m de tub estriat per Montrodon 1; i 85 m de fondària i 18 m de tub filtrant per Montrodon 4.

Tenint en compte les dimensions de l'equip de bombeig i l'esquema constructiu original dels pous, les característiques del nou entubat seran les següents:

#### Montrodon 1:

- Longitud total: 102 m
- Diàmetre interior: 207 mm
- Espessor: 6 mm
- Tipus de canonada: Tub d'acer al carboni
- Tipus de tram filtrant: estries de 1,5mm
- Longitud trams filtrants: 18 m

#### Montrodon 4

- Longitud total: 83 m
- Diàmetre interior: 207 mm
- Espessor: 6 mm
- Tipus de canonada: Tub d'acer al carboni
- Tipus de tram filtrant: estries de 1,5mm
- Longitud trams filtrants: 18 m

L'actuació també inclou el canvi de la bomba antiga de configuració estrella-triangle, que es substituirà per una de directa amb variador de freqüència, a part d'un nou muntant per pujar l'aigua fins a la superfície. Els muntats seran de diàmetre 2" 1/2 per Montrodon 1 i 2" per Montrodon 4. Es mantindrà la potència de les bombes actuals.

### 5.4. Diagnòstic final

Un cop finalitzats els treballs de rehabilitació del pou, es procedirà a executar un nou diagnòstic amb dos objectius:

1. Reconeixement dels resultats obtinguts després del tractament del pou amb CO2.
2. Obtenció de les característiques hidràuliques de l'aqüífer que permetin determinar el funcionament òptim de la captació.

Aquest diagnòstic serà anàleg a l'inicial i constarà, per tant, de les següents etapes:

- Inspecció videogràfica i geofísica del sondeig per verificar els resultats del tractament.
- Muntatge de l'equip de bombament.
- Assaig de bombament per a l'obtenció de les característiques hidràuliques.
- Memòria de resultats.


### 5.5. Instal·lacions

#### 5.5.1. Instal·lació elèctrica

La instal·lació de la nova bomba, igual que els equips de control que s'afegiran al pou, requeriran una adequació de la instal·lació elèctrica actual per cobrir les necessitats de control, potència i seguretat.



Imatge 5: Instal·lació elèctrica. actual Montrodon 4

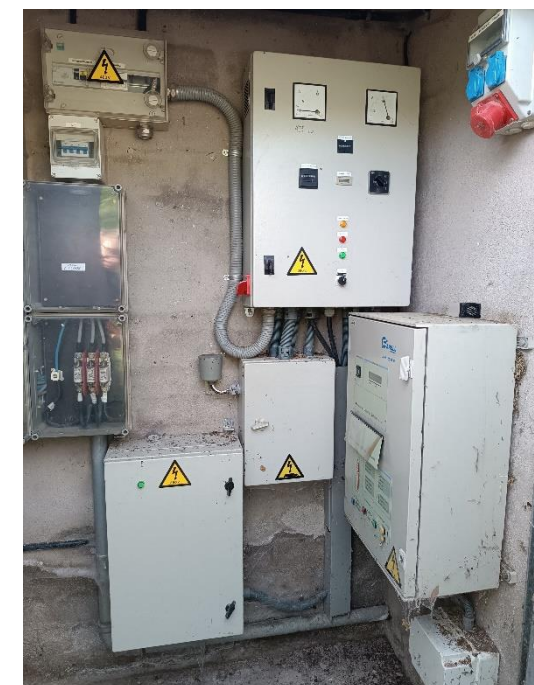

Imatge 6: Instal·lació elèctrica actual Montrodon 4

### 5.5.2. Conductors de control

La instal·lació dels nous equips de control també implica la instal·lació de la xarxa de potència i de control per connectar els diferents elements entre si i per subministra'ls-hi potència. Aquesta consta dels cables de potència de les diferents seccions i el cable de dades necessari per el traspàs d'informació.

### 5.6. Instal·lació d'instrumentació per al control i Seguiment

Adicionalment a la rehabilitació, el pou s'equiparà amb la instrumentació necessària per garantir un correcte seguiment dels principals paràmetres de funcionament del pou, amb l'objectiu de garantir-ne una explotació òptima al llarg del temps, i identificar amb antelació problemàtiques associades.



Imatge 7: Instal·lació de control de Montrodon 1

La instal·lació projectada consta d'un sensor de nivell piezomètric.

#### 5.6.1. Sensor de nivell piezomètric

Per al control de nivells, s'instal·larà:

- Un tub sonda auxiliar de 1", per a la presa de nivells manuals.
- Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, i un tub de poliamida de 8 mm col·locat a l'interior del pou.

L'equip projectat emprarà un compressor d'usos sanitaris, que portarà acoblat un calderó de 25 litres, sensor d'alta precisió, display per lectures de 5 dígits i quadre de protecció amb envolupament IP 65. El quadre haurà de tenir connexions amb sortida analògica (4-20 mA), relés d'alarma, comunicació sèrie i comunicació GPRS.

Els sistema de control haurà de ser compatible amb el que té actualment el servei en altres punts del municipi, així facilita la adaptació a la infraestructura existent.

Per últim es farà la connexió dels nous equips amb la xarxa de control, i es programaran totes les interfícies necessàries per tenir accés als diferents equips.

### 5.7. Tancat perimetral de les casetes

Per complir amb la normativa vigent de l'ACA, s'instal·larà una tanca perimetral a 2,5 m del perímetre de les casetes per protegir les captacions.

Aquests tancaments es faran amb una tanca simple de torsió de color verd de 1,8 m d'altura muntada sobre una paret de blocs de formigó foradats de 400x150x200 mm i amb una porta emmarcada d'una fulla de 90 cm.

## 6. SERVEIS AFECTATS / EXISTENTS

El projecte està limitat als pous, i per tant el servei d'aigua és l'únic que es veurà afectat. Així mateix, aquesta afectació no ha de repercutir directament als consumidors donat que es disposa d'altres punts de captació permeten cobrir la demanda de la xarxa durant els treballs de rehabilitació.

## 7. EXPROPIACIONS

Els treballs derivats d'aquest projecte no requeriran expropiacions, però sí servituds durant l'excussió de les obres. En l'annex núm. 6, Expropiacions, s'inclouen la relació de finques afectades i la documentació gràfica corresponent.

## 8. AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D'INTERÉS NATURAL

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres figures d'especial protecció (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s'inclouen dins dels preceptes inclosos en la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental pels quals no és necessari sotmetre el projecte a una avaluació ambiental de cap tipus.

## 9. TRAMITACIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL

Les obres d'aquest projecte són obres de rehabilitació de pous públics, la competència gestora i executora de les quals es circumscriu a l'àmbit de competència municipal i per tant no requereixen cap tipus de tràmit urbanístic ni ambiental.



## 10. GESTIÓ DE RESIDUS

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn.

Segons l'article 4 del Real Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s'ha d'estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en l'obra en l'Estudi de Gestió de Residus.

L'annex núm. 5 d'aquesta memòria inclou l'Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el seguiment i control dels residus de construcció i d'enderrocs generats en obra. El pressupost inclou les partides corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol corresponent o be inclòs dins les pròpies partides d'obra.

## 11. CONTROL DE QUALITAT

En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de Control de Qualitat per a l'execució de les obres, on s'assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d'assaigs a realitzar. Durant l'execució de l'obra, la Direcció d'Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la realització d'assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat.

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el pressupost de les obres que haurà d'assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l'1,0 % del pressupost del projecte.

## 12. SEGURETAT I SALUT

En acompliment de l'article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, i de l'apartat 1 paràgraf g) de l'article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l'annex núm. 4 s'inclou un Estudi de Seguretat i Salut en el qual s'indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals.

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: **DOS MILL DOS-CENTS euros (2450.00 €)**

## 13. PLA DE TREBALLS, TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

En acompliment de l'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l'apartat 1 paràgraf e) de l'article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s'elabora l'annex núm. 2 Pla de treball, on s'estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

Amb els volums d'obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les obres projectades, es proposa que el termini d'execució de totes les obres incloses en aquest projecte sigui de **DOS (2) mesos i DOS (2) setmanes**.

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s'hi pugui detectar.

## 14. TIPUS D'OBRA

La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic classifica, en el seu article núm. 232, les obres segons el seu objecte i naturalesa en els següents grups:

- a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.
- b) Obres de reparació simple.
- c) Obres de conservació i manteniment.
- d) Obres de demolició.

Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i naturalesa, d'acord amb els següents grups:

- a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
- b) Obres de reparacions menors.
- c) Obres de conservació i manteniment.

La naturalesa de l'obra d'aquest projecte s'emmarca dins la categoria d'Obres de primer establiment, reforma o gran reparació, entenent com a obra de reforma el conjunt d'obres d'ampliació, modernització, adaptació o reforç d'un bé immoble existent.

## 15. PRESSUPOST

El pressupost de les obres s'ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d'obra, dels materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d'obra, tal i com es justifica a l'annex núm. 3. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d'assaigs especificats a l'annex de Control de Qualitat.

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s'ha elaborat el pressupost de les obres, el qual s'inclou com a document núm. 4 d'aquest projecte, i del qual s'obté el següent resum:

Pressupost general d'execució material: **CENT VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU euros amb SETANTA-NOU cèntims (122.869,79 €).**

El pressupost d'execució per contracte s'ha obtingut aplicant sobre l'anterior un 13% en concepte de despeses generals, un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost general d'execució per contracte (sense IVA): **CENT QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS QUINZE euros amb CINC cèntims (146.215,05 €).**

A la suma anterior s'ha afegit un 21% en concepte de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant finalment un Pressupost general d'execució per contracte (amb IVA): **CENT SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT euros amb VINT-I-UN cèntims (176.920,21 €).**

16.PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Afegint al pressupost d'execució per contracte l'import corresponent a les expropiacions, s'obté el Pressupost per al Coneixement de l'Administració, que puja la quantitat de **CENT SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC euros amb UN cèntim (178.965,01 €).**

17. REVISIÓ DE PREUS

Donades les característiques de les obres i els terminis d'execució fixat, no es preveu l'aplicació de cap fórmula de revisió de preus a la obres incloses en aquest projecte.

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La categoria deis contractes d'execució d'obra serà determinada per la seva anualitat mitjana, el càlcul de la qual es farà segons la normativa contractual vigent, amb el PEC del projecte IVA exclòs.

D'acord amb la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes per admetre'ls a la licitació d'execució d'aquestes obres:

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Grup      | E Hidràuliques                     |
| Subgrup   | 1 Abastaments i sanejaments        |
| Categoria | 1 ( menor a 150.000 € d'anualitat) |

D'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és exigible la classificació del contractista per part de les administracions per a l'execució de contractes d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros (IVA exclòs).

En aquest cas, el contractista podrà acreditar la seva solvència tant mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació que correspongui al contracte, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits ens els plecs del contracte.

19. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

Els documents que formen part d'aquest projecte són :

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA  
ANNEXOS

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Annex núm. 1 .- | Recopilació d'informació existent |
| Annex núm. 2 .- | Pla de treballs                   |
| Annex núm. 3 .- | Justificació de preus             |
| Annex núm. 4 .- | Estudi bàsic de seguretat i salut |
| Annex núm. 5 .- | Pla de gestió de residus          |
| Annex núm. 6 .- | Expropiacions i servituds         |

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Plànol núm. 1. | Situació, emplaçament i índex general |
| Plànol núm. 2. | Pou 1 actual                          |
| Plànol núm. 3. | Pou 4 actual                          |
| Plànol núm. 4. | Pou 1 futur                           |
| Plànol núm. 5. | Pou 4 futur                           |

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

Amidaments  
Quadre de preus núm. 1  
Quadre de preus núm. 2  
Pressupost  
Resum de pressupost  
Pressupost general

## **20. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA**

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l'article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigít en l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l'obra i és susceptible d'ésser lliurada a l'ús general.


Així mateix, es fa constar que l'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l'Obra Pública i concretament allò reflectit a l'article 18 de la mateixa.

## **21. CONCLUSIÓ**

Amb tot el que s'ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l'aprovació dels organismes competents.

Tona, febrer de 2025

El redactor del projecte,



Oscar Soria Garcia  
Enginyer Industrial  
Col·legiat núm 19.794  
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.









## **ANNEX NÚM. 1. RECOPIACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT**



## ANNEX NÚM. 1: RECOPILOCIO I ANALISI DE LA INFORMACIO EXISTENT

### ÍNDEX

|      |                                         |   |
|------|-----------------------------------------|---|
| 1.   | DADES DE CAPTACIO DELS UTIMS ANYS ..... | 3 |
| 1.1. | Dades del diposit Montrodon 1 .....     | 3 |
| 1.2. | Dades del diposit Montrodon 2 .....     | 3 |
| 2.   | INTERPRETACIO DE LES DADES.....         | 4 |





1. DADES DE CAPTACIÓ DELS ÚTIMS ANYS

Per tenir una visió més completa de la problemàtica que pateixen els pous del municipi, en aquest annex s'inclouen les dades de captació dels pous els ùltims anys i una comparativa entre els anys 2022 i 2023.

1.1. Dades del dipòsit Montrodon 1


| Captats Pou Montrodon 1 - Tona |        |        |       |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                                | GENER  | FEBRER | MARÇ  | ABRIL  | MAIG   | JUNY   |
| 2022                           | 10.284 | 9.048  | 9.903 | 10.604 | 12.368 | 13.628 |
| 2023                           | 3.335  | 5.684  | 9.024 | 9.046  | 8.585  | 10.104 |

|  | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTAL  |
|--|--------|-------|----------|---------|----------|----------|--------|
|  | 7.248  | 6.130 | 5.266    | 4.636   | 3.610    | 3.834    | 96.559 |
|  | 0      | 6.563 | 2.515    | 4.869   | 3.384    | 3.173    | 66.282 |

Avaria elèctrica

|      | Cabals m3/h |
|------|-------------|
| 2019 | 22,9        |
| 2020 | 24,8        |
| 2021 | 26,2        |
| 2022 | 24,8        |
| 2023 | 19,7        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Profunditat aprox: | 102    |
| Diàmetre aprox:    | 320 mm |
| Potència Bomba:    | 22 kw  |
|                    |        |
|                    |        |

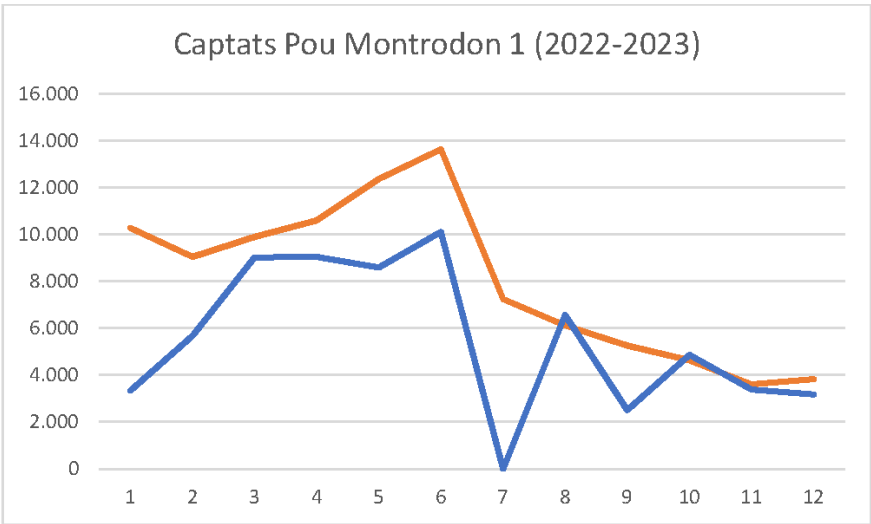

Imatge 1 Captats Pou de Montrodon 1

1.2. Dades del dipòsit Montrodon 2


Captats Pou Montrodon 4 - Tona

|      | GENER | FEBRER | MARÇ  | ABRIL | MAIG  | JUNY  |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 2022 | 3.906 | 3.109  | 3.215 | 3.673 | 4.307 | 4.989 |
| 2023 | 2.528 | 2.355  | 2.690 | 2.754 | 3.007 | 4.062 |

| JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTAL  |
|--------|-------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 3.008  | 3.400 | 2.657    | 1.409   | 4.049    | 2.621    | 40.343 |
| 4.633  | 3.043 | 3.048    | 2.643   | 1.980    | 2.329    | 35.072 |

|      | Cabals m3/h |
|------|-------------|
| 2019 | 11,6        |
| 2020 | 11,8        |
| 2021 | 10,7        |
| 2022 | 8,2         |
| 2023 | 6,4         |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Profunditat aprox: | 83 mts |
| Diàmetre aprox:    | 320 mm |
| Potència Bomba:    | 15 kw  |
|                    |        |
|                    |        |

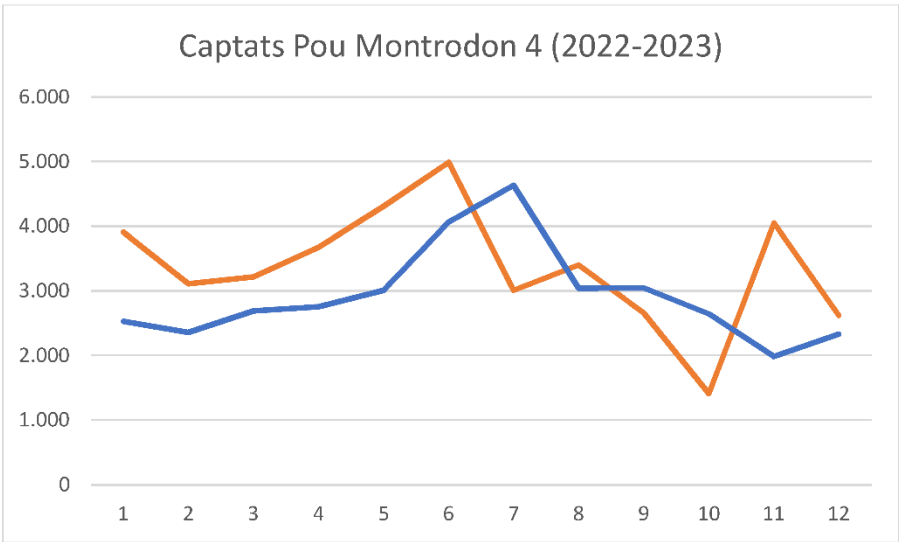

Imatge 2 Captats Pou de Montrodon 4

## 2. INTERPRETACIÓ DE LES DADES

La disminució en el cabal específic al llarg dels anys i clarament observable en els gràfics suposa per al municipi de Tona:

- La reducció dels cabals disponibles per a l'abastament, deixant el sistema en una situació de menor garantia d'abastament.
- L'augment del costos energètics associats a l'explotació del pou, i per tant un pitjor rendiment energètic i una major afectació al medi ambient.

La degradació observada pot estar associada, entre altres, a processos de corrosió, creació de biofilm, mobilització de fins i precipitats de sals minerals, que poden afectar tant a las reixetes d'entrada d'aigua, com a la resta del entubat, filtres de grava, entorn més pròxim de l'aqüífer i a la pròpia electrobomba.


Aquest esgotament pot ser conseqüència de diversos factors, els més comuns són:

- Rebliment o incrustació dels trams filtrants de la canonada de revestiment, el que dificulta l'entrada d'aigua a l'interior del sondeig, generant un augment de la velocitat de flux i les conseqüents pèrdues de càrrega.
- Pèrdua de permeabilitat local a l'aqüífer en els entorns de la captació, pel gradient de velocitat generat.
- Col·lapse o farciment parcial del pou, que ocasiona pèrdua de trams productius.

L'objectiu de les actuacions proposades en aquest projecte constructiu és recuperar total o parcialment la capacitat productiva del pou.

## 3. XARXA D'ABASTAMENT

També es considera necessari tenir present l'esquema de la xarxa d'abastament, per saber a on estan connectats els pous per poder fer les obres.

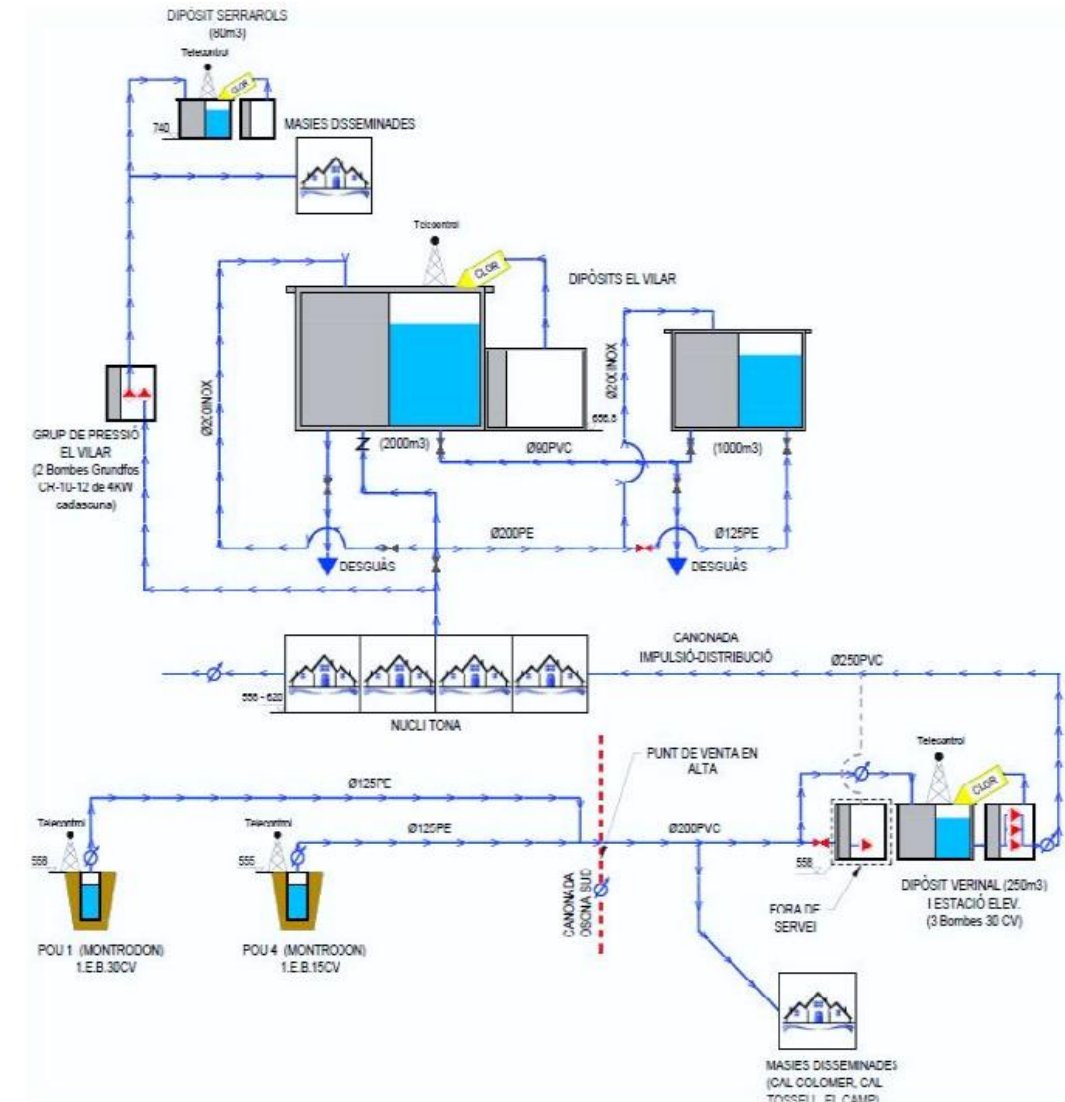





## ANNEX NÚM. 2 PLA DE TREBALLS

### ÍNDEX

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. TERMINI D'EXECUCIÓ EN MESOS..... | 3 |
| 2. PROGRAMA D'OBRES .....           | 3 |
| 3. DIAGRAMA DE BARRES.....          | 5 |





## 1. TERMINI D'EXECUCIÓ EN MESOS

Amb els volums d'obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les obres projectades, es proposa que el termini d'execució de les obres incloses en aquest projecte sigui de **DOS MESOS (2 mesos)**.

Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol defecte que s'hi pugui detectar.


## 2. PROGRAMA D'OBRES

El pla d'obra s'ha realitzat segons l'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l'apartat 1 paràgraf e) de l'article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

A continuació es presenta el diagrama de barres del pla d'obres.



### 3. DIAGRAMA DE BARRES

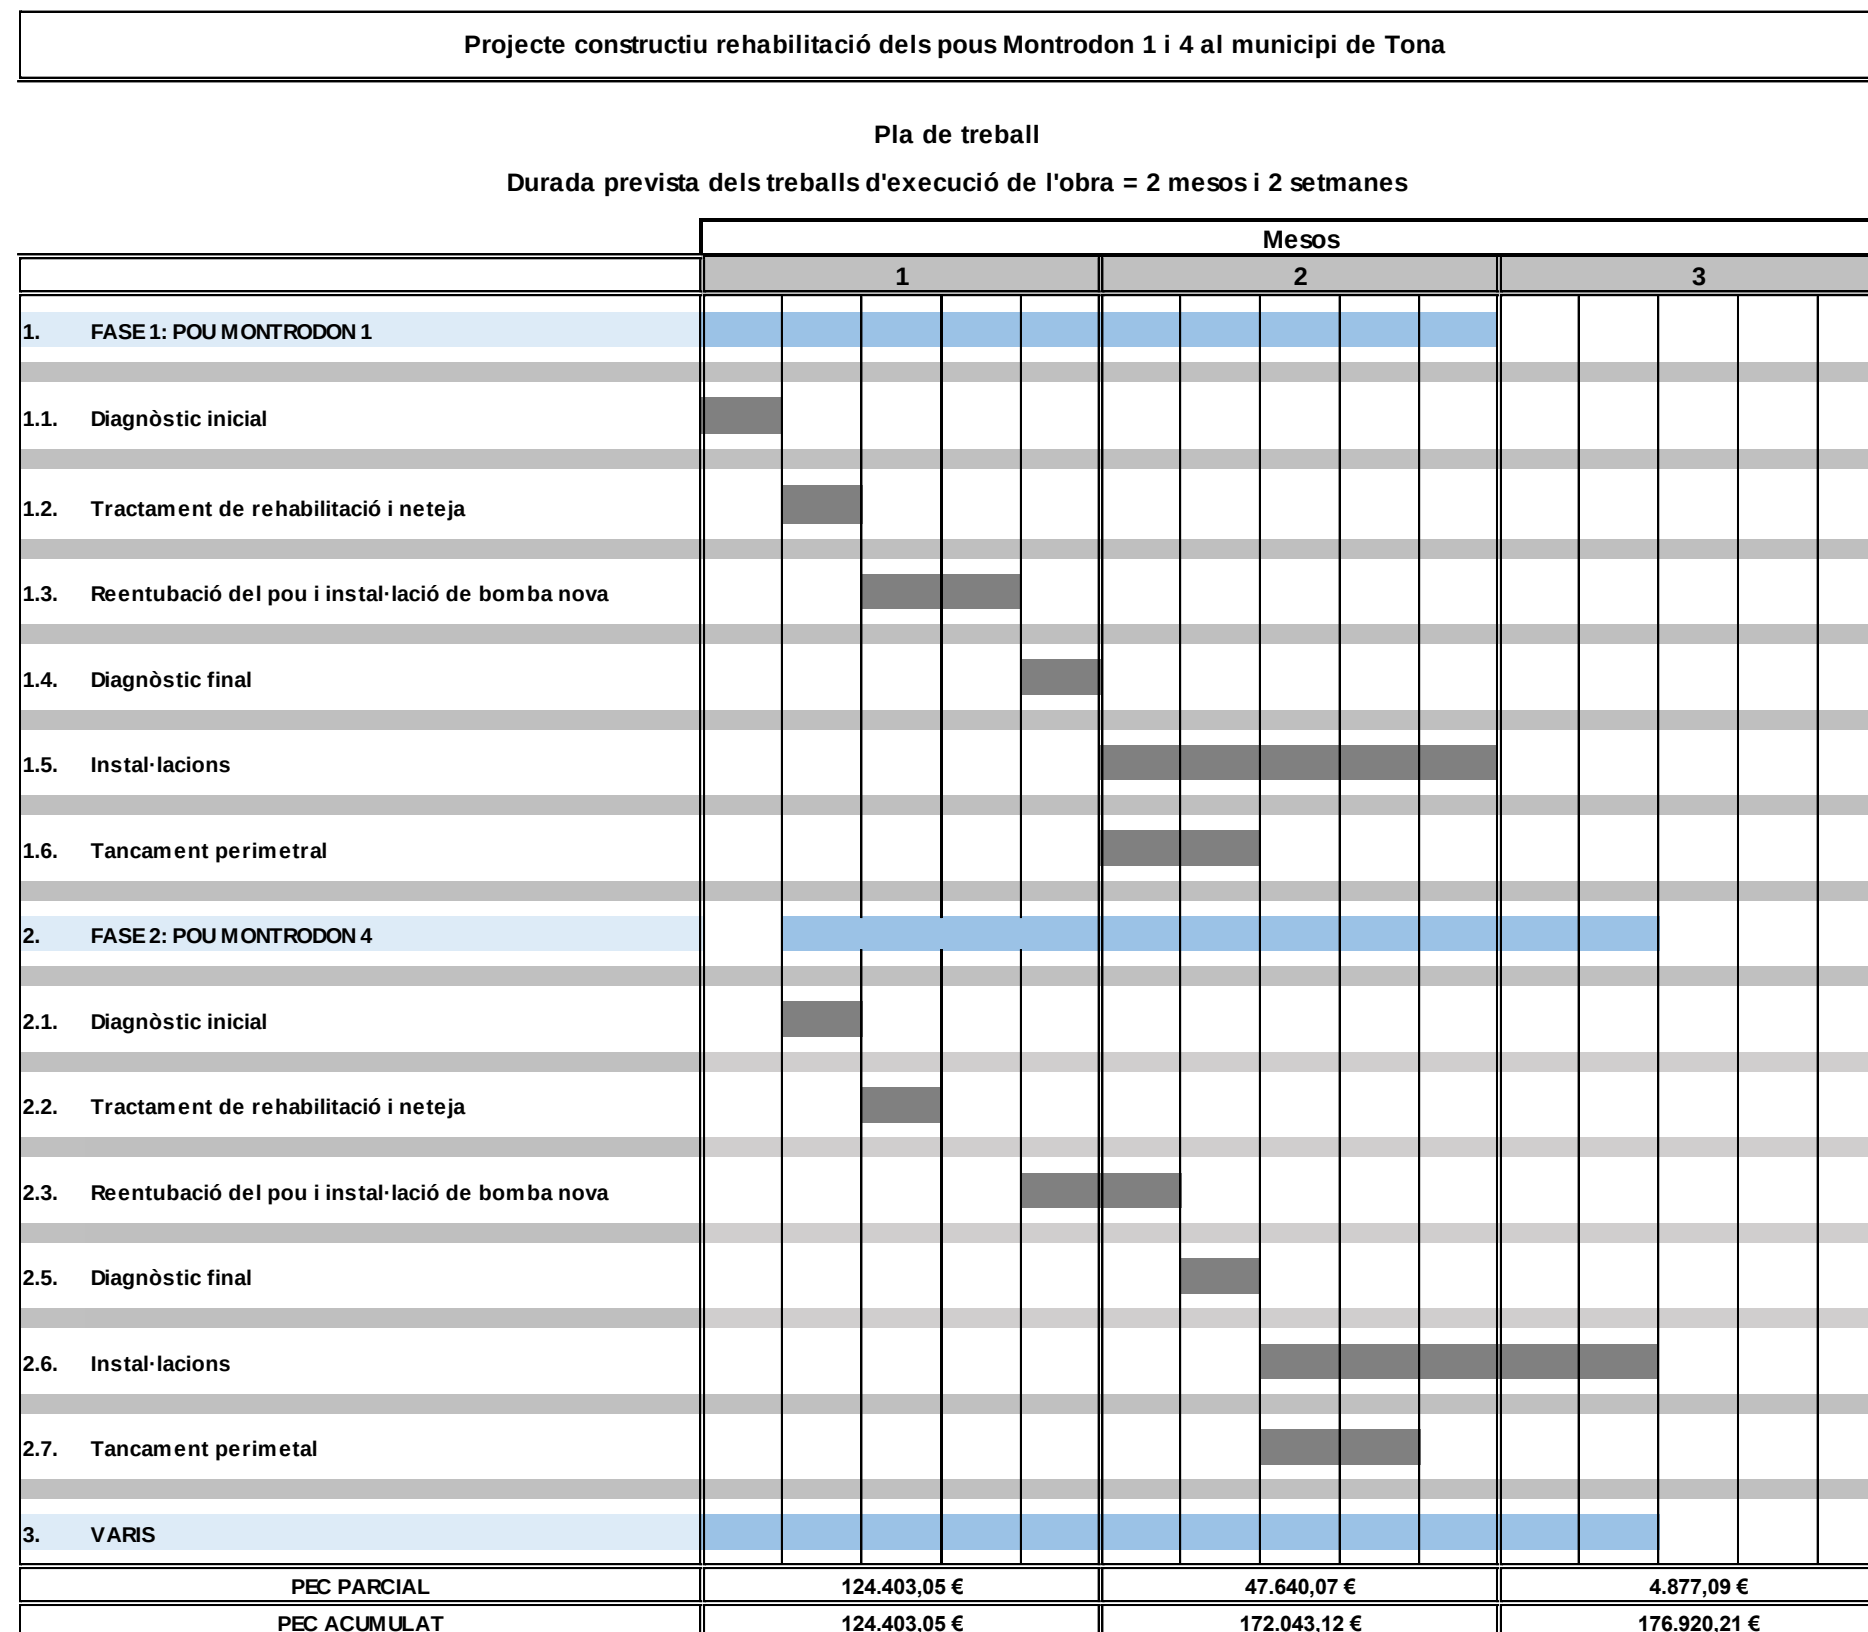









JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MÀ D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                    | PREU    |
|----------|----|-------------------------------|---------|
| A01-FEP0 | h  | Ajudant ferrallista           | 20,07 € |
| A01-FEP3 | h  | Ajudant senyalitzador de grua | 27,56 € |
| A01-FEPD | h  | Ajudant d'electricista        | 27,52 € |
| A01-FEPH | h  | Ajudant muntador              | 28,92 € |
| A0140000 | h  | Manobre                       | 18,69 € |
| A0D-0007 | h  | Manobre                       | 19,95 € |
| A0E-000A | h  | Manobre especialista          | 21,07 € |
| A0F-000B | h  | Oficial 1a                    | 22,75 € |
| A0F-000E | h  | Oficial 1a electricista       | 32,08 € |
| A0F-000I | h  | Oficial 1a ferrallista        | 22,75 € |
| A0F-000R | h  | Oficial 1a muntador           | 36,72 € |
| A0F-000S | h  | Oficial 1a d'obra pública     | 25,19 € |
| A0F-000T | h  | Oficial 1a paleta             | 25,19 € |
| AA1-0027 | km | Quilometratge                 | 0,35 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                           | PREU     |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C110-0052 | h  | Carro de perforació HC-350                                                                           | 118,86 € |
| C1311440  | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                       | 87,04 €  |
| C152-0039 | h  | Camió grua de 5 t                                                                                    | 66,08 €  |
| C154-003L | h  | Camió per a transport de 5 t                                                                         | 44,63 €  |
| C155-003R | h  | Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega                           | 36,73 €  |
| C176-00FX | h  | Formigonera de 165 l                                                                                 | 2,26 €   |
| C20B-00HC | h  | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 9,52 €   |
| CZ11-HJZ3 | h  | Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8 bar de pressió                                 | 48,76 €  |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU     |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B011-05ME | m3 | Aigua                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,24 €   |
| B0331020  | t  | Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens                                                                                                                                                                                                                                             | 16,48 €  |
| B03J-0K7V | t  | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                                                                                                                                                              | 20,32 €  |
| B03L-05MQ | t  | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons                                                                                                                                                                                                                                          | 21,37 €  |
| B03L-05N7 | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,93 €  |
| B055-067M | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                                                           | 152,02 € |
| B065960C  | m3 | Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa                                                                                                                                         | 60,57 €  |
| B067-2A9U | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10                                                                                                                                                         | 67,34 €  |
| B079-06TC | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres                                                                                                                                                                                                                                 | 1,28 €   |
| B0A1-07L1 | u  | Abraçadora metàl·lica                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,86 €   |
| B0AI-07C8 | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla                                                                                                                                                                 | 2,89 €   |
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,34 €   |
| B0B7-106R | kg | Acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2                                                                                                                                                                                                                              | 1,12 €   |
| B0E2-0EKJ | u  | Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3                                                                                                                                | 2,08 €   |
| B6A0-0KNU | u  | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m                                                                                                                                                                            | 52,30 €  |
| B6A0-0KNX | u  | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m                                                                                                                                                                                                           | 14,94 €  |
| B6A1-0YXB | u  | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pernys regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat | 294,18 € |
| B7P5-16W7 | u  | Sonda de qualitat de l'aigua.                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,26 €  |
| BEVE-1KAU | u  | Sensor d'alta precisió                                                                                                                                                                                                                                                                      | 963,41 € |
| BF20-1JWU | m  | Tub d'acer al carboni de 2 polsades                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,50 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                   | PREU        |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BF20-1JWZ | m  | Tub d'acer al carboni de 2 1/2 polsades                                                                                                                                                                                                      | 22,00 €     |
| BF20-1JX3 | m  | Camisa d'acer al carboni, fabricada amb acer S195 T, (diàmetre exterior especificat=210,1 mm i DN= 205 mm)                                                                                                                                   | 26,98 €     |
| BFW2-04H1 | u  | Accessori per a tubs d'acer al carboni 125mm                                                                                                                                                                                                 | 81,93 €     |
| BFW2-04H4 | u  | Accessori per a al muntatge de la camisa                                                                                                                                                                                                     | 300,68 €    |
| BFY9-04HW | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer al carboni 2 polsades                                                                                                                                                             | 3,01 €      |
| BFY9-04HZ | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a una camisa d'acer al carboni                                                                                                                                                                  | 6,90 €      |
| BG1C-J0XG | u  | Quadre de protecció amb envolupament IP 65. Inclou connexions amb sortida analògica (4-20mA), relés d'alarma, comunicació sèrie i comunicació GPRS.                                                                                          | 362,00 €    |
| BG2P-1KUE | m  | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, amb una resistència a l'impacte de 2 J i resistència a compressió de 1250 N.                                                                                                                 | 1,00 €      |
| BG33-G2RE | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575   | 1,01 €      |
| BG33-G2RI | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1,26 €      |
| BG76-CVVN | u  | Arrencador suau per a motors assíncorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent.                                                                                                                                     | 994,80 €    |
| BGJ1ZREL  | Ut | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi.                                                                                                                                   | 537,50 €    |
| BGWC-09N4 | u  | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC                                                                                                                                                                                      | 0,16 €      |
| BHV1-H6XK | m  | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat                                                                                                                                                                       | 1,04 €      |
| BJM7-V8G7 | u  | Sonda de verticalitat                                                                                                                                                                                                                        | 35,81 €     |
| BJM7-V8G8 | u  | Sonda de medició de diàmetre                                                                                                                                                                                                                 | 35,81 €     |
| BM42-H5NP | t  | CO2 per injectar dins el pou.                                                                                                                                                                                                                | 56,77 €     |
| BNN3-1J22 | u  | Bomba submergida per a pou. 15 kW de potència. 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent.                        | 10.888,00 € |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

| CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                             | PREU        |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| BNN3-1J2X | u  | Bomba submergida per a pou. 22 kW de potència. 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6" de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent. | 10.061,00 € |
| BPA1-H5R0 | u  | Estudi videogràfic i geofísic.                                                                                                                                                                                         | 921,79 €    |
| BZ11-HJZ4 | h  | Compressor d'usos sanitaris, amb un calderó de 25 litres                                                                                                                                                               | 1.208,79 €  |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          | PREU         |                           |             |             |
|------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
| P- 1 | P2251-G015  | u  | Subministrament i col·locació d'engravillat anul·lar                                                                                                                | Rend.: 0,020 |                           | 42,78 €     |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      | A0140000    | h  | Manobre                                                                                                                                                             | 0,010 /R x   | 18,69000 =                | 9,34500     |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 9,34500     | 9,34500     |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      | C1311440    | h  | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                      | 0,006 /R x   | 87,04000 =                | 26,11200    |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 26,11200    | 26,11200    |
|      | Materials:  |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      | B0331020    | t  | Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens                                                                                                                     | 0,4444 x     | 16,48000 =                | 7,32371     |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 7,32371     | 7,32371     |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | COST DIRECTE              |             | 42,78071    |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 42,78071    |
| P- 2 | P260-H003   | u  | Desplaçament, posta en obra i muntatge d'equips especialitzats per al rehabilitació amb CO2.                                                                        | Rend.: 0,877 |                           | 2.036,21 €  |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                    | 20,000 /R x  | 28,92000 =                | 659,52109   |             |
|      | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                 | 8,000 /R x   | 36,72000 =                | 334,96009   |             |
|      | AA1-0027    | km | Quilometratge                                                                                                                                                       | 60,000 /R x  | 0,35000 =                 | 23,94527    |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 1.018,42645 | 1,018,42645 |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      | C154-003L   | h  | Camió per a transport de 5 t                                                                                                                                        | 20,000 /R x  | 44,63000 =                | 1.017,78791 |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 1.017,78791 | 1,017,78791 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | COST DIRECTE              |             | 2,036,21436 |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 2,036,21436 |
| P- 3 | P264-H004   | u  | Raspallat intensiu de l'interior de la canonada, especialment en trams filtrants, amb l'objectiu d'eliminar incrustacions més senzilles i facilitar el pas del gas. | Rend.: 0,832 |                           | 2.026,63 €  |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|      | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                    | 8,000 /R x   | 28,92000 =                | 278,07692   |             |
|      | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                 | 4,000 /R x   | 36,72000 =                | 176,53846   |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 454,61538   | 454,61538   |
|      | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |
|      |             |    |                                                                                                                                                                     |              |                           |             |             |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                           |             | PREU        |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
|      | C110-0052  | h  | Carro de perforació HC-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,000 /R x   | 118,86000 =               | 1.142,88462 |             |
|      | C154-003L  | h  | Camió per a transport de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,000 /R x   | 44,63000 =                | 429,13462   |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 1,572,01924 | 1.572,01924 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |             |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |             | 2,026,63462 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 2,026,63462 |
| P- 4 | P264-H005  | u  | Instal·lació i operació d'equip d'injecció de CO2 líquid, que inclou:<br><br>- Treballs de muntatge de la canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat.<br><br>- Hores d'injecció de CO2 en condicions controlades de pressió i temperatura per personal qualificat.<br><br>- Hores en que s'ha de mantenir la pressió dins el pou. També sota la supervisió de personal qualificat.<br><br>- Despressurització del pou i post tractament consistent de obturadors per maximitzar l'efecte de l'estimulació. | Rend.: 1,000 |                           |             | 378 , 24 €  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|      | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |             |             |
|      | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,000 /R x   | 28,92000 =                | 231,36000   |             |
|      | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000 /R x   | 36,72000 =                | 146,88000   |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 378,24000   | 378,24000   |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |             |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |             | 378,24000   |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 378,24000   |
| P- 5 | P264-H006  | tn | Cost directe d'injectar el gas líquat dins el pou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rend.: 1,000 |                           |             | 283 , 85 €  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats      | Preu €                    | Parcial     | Import      |
|      | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |             |             |
|      | BM42-H5NP  | t  | CO2 per injectar dins el pou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,000 x      | 56,77000 =                | 283,85000   |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Subtotal...               | 283,85000   | 283,85000   |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           |             |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST DIRECTE              |             | 283,85000   |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |             |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 283,85000   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI        | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |             |             | PREU           |
|------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|
| P- 6 | P264-H007   | dia | Neteja amb ´´air-lift´´: transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus ´´air-lift´´, bombeig amb aire comprimit per neteja i desenvolupament del pou.                                                                                                                                                                                          | Rend.: 0,962              |             |             | 2 . 131 , 89 € |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                   | Preu €      | Parcial     | Import         |
|      | Mà d'obra:  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |             |                |
|      | A01-FEPH    | h   | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,000 /R x               | 28,92000 =  | 480,99792   |                |
|      | A0F-000R    | h   | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,000 /R x                | 36,72000 =  | 229,02287   |                |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Subtotal... | 710,02079   | 710,02079      |
|      | Maquinària: |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |             |                |
|      | C155-003R   | h   | Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,000 /R x               | 36,73000 =  | 610,89397   |                |
|      | CZ11-HJZ3   | h   | Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8 bar de pressió                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,000 /R x               | 48,76000 =  | 810,97713   |                |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Subtotal... | 1.421,87110 | 1.421,87110    |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE              |             |             | 2.131,89189    |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |             |                |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |             | 2,131,89189    |
| P- 7 | P3Z3-52T1   | m2  | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió | Rend.: 1,336              |             |             | 10 , 30 €      |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                   | Preu €      | Parcial     | Import         |
|      | Mà d'obra:  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |             |                |
|      | A0D-0007    | h   | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,150 /R x                | 19,95000 =  | 2,23990     |                |
|      | A0F-000B    | h   | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,075 /R x                | 22,75000 =  | 1,27713     |                |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Subtotal... | 3,51703     | 3,51703        |
|      | Materials:  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |             |             |                |
|      | B067-2A9U   | m3  | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10                                                                                                                                                                                                                               | 0,100 x                   | 67,34000 =  | 6,73400     |                |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Subtotal... | 6,73400     | 6,73400        |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |             |             | 0,05276        |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE              |             |             | 10,30379       |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |             |                |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |             | 10,30379       |
| P- 8 | P45C1-15G3  | m3  | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot                                                                                                                                                                                                                             | Rend.: 1,000              |             |             | 81 , 05 €      |
|      |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats                   | Preu €      | Parcial     | Import         |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM  | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                          |                           |             |            | PREU     |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|
| P- 9 | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                     |                           |             |            |          |
|      | A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                             | 0,420                     | /R x        | 19,95000 = | 8,37900  |
|      | A0F-000T   | h  | Oficial 1a paleta                                                                                                                                   | 0,350                     | /R x        | 25,19000 = | 8,81650  |
|      |            |    |                                                                                                                                                     | Subtotal...               |             | 17,19550   | 17,19550 |
| P- 9 | Materials: |    |                                                                                                                                                     |                           |             |            |          |
|      | B065960C   | m3 | Formigó HA-25/P/20/Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila | 1,050                     | x           | 60,57000 = | 63,59850 |
|      |            |    |                                                                                                                                                     |                           | Subtotal... |            | 63,59850 |
|      |            |    |                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |             |            | 0,25793  |
|      |            |    |                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |             |            | 81,05193 |
|      |            |    |                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |            |          |
|      |            |    |                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             |            | 81,05193 |

|      |           |    |                                                                                    |              |                                                                                                        |            |            |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P- 9 | P4BC-Z001 | kg | Armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Rend.: 2,491 |                                                                                                        |            | 1,61 €     |
|      |           |    |                                                                                    | Unitats      | Preu €                                                                                                 | Parcial    | Import     |
|      |           |    | Mà d'obra:                                                                         |              |                                                                                                        |            |            |
|      |           |    | A01-FEP0                                                                           | h            | Ajudant ferrallista                                                                                    | 0,012 /R x | 20,07000 = |
|      |           |    | A0F-000I                                                                           | h            | Oficial 1a ferrallista                                                                                 | 0,010 /R x | 22,75000 = |
|      |           |    |                                                                                    |              | Subtotal...                                                                                            | 0,18801    | 0,18801    |
|      |           |    | Materials:                                                                         |              |                                                                                                        |            |            |
|      |           |    | B0AM-078F                                                                          | kg           | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                     | 0,012 x    | 1,34000 =  |
|      |           |    | B0B6-107H                                                                          | kg           | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2 | 1,000 x    | 1,40591 =  |
|      |           |    |                                                                                    |              | Subtotal...                                                                                            | 1,42199    | 1,42199    |
|      |           |    |                                                                                    |              | COST DIRECTE                                                                                           |            | 1,61000    |
|      |           |    |                                                                                    |              | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                              |            |            |
|      |           |    |                                                                                    |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                 |            | 1,61000    |

|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |            |            |
|-------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| P- 10 | P6182-44MR | m2 | Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcarí | Rend.: 1,000 |                   |            | 44,66 €    |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats      | Preu €            | Parcial    | Import     |
|       |            |    | Mà d'obra:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |            |            |
|       |            |    | A0D-0007                                                                                                                                                                                                                                                        | h            | Manobre           | 0,250 /R x | 19,95000 = |
|       |            |    | A0F-000T                                                                                                                                                                                                                                                        | h            | Oficial 1a paleta | 0,500 /R x | 25,19000 = |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Subtotal...       | 17,58250   | 17,58250   |
|       |            |    | Materials:                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |            |            |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          |                           |   |            | PREU     |
|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|------------|----------|
|     | B0E2-0EKJ | u  | Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3                        | 12,13705                  | x | 2,08000 =  | 25,24506 |
|     | B07F-0LT8 | m3 | Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,01488                   | x | 93,61290 = | 1,39296  |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                     | Subtotal...               |   | 26,63802   | 26,63802 |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                     | DESPESES AUXILIARS 2,50%  |   | 0,43956    |          |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                     | COST DIRECTE              |   | 44,66008   |          |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                     | DESPESES INDIRECTES 0,00% |   |            |          |
|     |           |    |                                                                                                                                                                                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |   | 44,66008   |          |

|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|-------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| P- 11 | P6A2-4IJK | u | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada | Rend.: 1,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 429,71 €    |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats      | Preu €                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Parcial    | Import      |
|       |           |   | Mà d'obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|       |           |   | A01-FEPH                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h            | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,250 /R x | 28,92000 =  |
|       |           |   | A0F-000R                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h            | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,150 /R x | 36,72000 =  |
|       |           |   | A0F-000S                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h            | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,450 /R x | 25,19000 =  |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126,43350  | 126,43350   |
|       |           |   | Materials:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |
|       |           |   | B6A1-0YXB                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u            | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat | 1,000 x    | 294,18000 = |
|       |           |   | B06D-0L9K                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3           | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l                                                                       | 0,0567 x   | 104,75897 = |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,11983  | 300,11983   |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | DESPESES AUXILIARS 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 3,16084     |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 429,71417   |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | DESPESES INDIRECTES 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 429,71417   |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREU                      |            |          |          |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| P- 12 | P6A5-DRMR   | m  | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars | Rend.: 1,000              |            | 43,30 €  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |          |          |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,370 /R x                | 28,92000 = | 10,70040 |          |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,370 /R x                | 36,72000 = | 13,58640 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |            | 24,28680 | 24,28680 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |          |          |
|       | C20B-00HC   | h  | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim                                                                                                                                                                                          | 0,040 /R x                | 9,52000 =  | 0,38080  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |            | 0,38080  | 0,38080  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |          |          |
|       | B079-06TC   | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres                                                                                                                                                                                                                                   | 4,180 x                   | 1,28000 =  | 5,35040  |          |
|       | B0A1-07C8   | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla                                                                                                                                                                   | 1,500 x                   | 2,89000 =  | 4,33500  |          |
|       | B6A0-0KNU   | u  | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m                                                                                                                                                                              | 0,067 x                   | 52,30000 = | 3,50410  |          |
|       | B6A0-0KNX   | u  | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m                                                                                                                                                                                                             | 0,340 x                   | 14,94000 = | 5,07960  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |            | 18,26910 | 18,26910 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |            | 0,36430  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST DIRECTE              |            | 43,30100 |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |          |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 43,30100 |          |
| P- 13 | PF21-.001   | m  | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2 1/2'' de 2,9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat.                                                                                                                                     | Rend.: 1,000              |            | 42,30 €  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitats                   | Preu €     | Parcial  | Import   |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |          |          |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,180 /R x                | 28,92000 = | 5,20560  |          |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,010 /R x                | 36,72000 = | 0,36720  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |            | 5,57280  | 5,57280  |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |          |          |
|       | B0A1-07L1   | u  | Abraçadora metàl·lica                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,220 x                   | 1,86000 =  | 0,40920  |          |
|       | BF20-1JWZ   | m  | Tub d'acer al carboni de 2 1/2 polsades                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,020 x                   | 22,00000 = | 22,44000 |          |
|       | BFW2-04H1   | u  | Accessori per a tubs d'acer al carboni 125mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,150 x                   | 81,93000 = | 12,28950 |          |
|       | BFY9-04HW   | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer al carboni 2 polsades                                                                                                                                                                                                              | 0,500 x                   | 3,01000 =  | 1,50500  |          |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subtotal...               |            | 36,64370 | 36,64370 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                            | PREU                      |            |             |           |
|-------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
|       |             |    |                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |            | 0,08359     |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | COST DIRECTE              |            | 42,30009    |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |             |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 42,30009    |           |
| P- 14 | PF21-.002   | m  | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2'' de 2,9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat. | Rend.: 1,000              |            | 32,95 €     |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | Unitats                   | Preu €     | Parcial     | Import    |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                       |                           |            |             |           |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                      | 0,018 /R x                | 28,92000 = | 0,52056     |           |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                   | 0,010 /R x                | 36,72000 = | 0,36720     |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | Subtotal...               |            | 0,88776     | 0,88776   |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                       |                           |            |             |           |
|       | B0A1-07L1   | u  | Abraçadora metàl·lica                                                                                                                                 | 0,220 x                   | 1,86000 =  | 0,40920     |           |
|       | BF20-1JWU   | m  | Tub d'acer al carboni de 2 polsades                                                                                                                   | 1,020 x                   | 17,50000 = | 17,85000    |           |
|       | BFW2-04H1   | u  | Accessori per a tubs d'acer al carboni 125mm                                                                                                          | 0,150 x                   | 81,93000 = | 12,28950    |           |
|       | BFY9-04HW   | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer al carboni 2 polsades                                                                      | 0,500 x                   | 3,01000 =  | 1,50500     |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | Subtotal...               |            | 32,05370    | 32,05370  |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |            | 0,01332     |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | COST DIRECTE              |            | 32,95478    |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |             |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 32,95478    |           |
| P- 15 | PF21-.004   | u  | Desplaçament i posta en obra de camió grua, canonada de revestiment i equips de reentubat, així com retirada de personal i equips.                    | Rend.: 0,624              |            | 1.200,51 €  |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | Unitats                   | Preu €     | Parcial     | Import    |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                       |                           |            |             |           |
|       | A01-FEP3    | h  | Ajudant senyalitzador de grua                                                                                                                         | 8,000 /R x                | 27,56000 = | 353,33333   |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | Subtotal...               |            | 353,33333   | 353,33333 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                       |                           |            |             |           |
|       | C152-0039   | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                     | 8,000 /R x                | 66,08000 = | 847,17949   |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | Subtotal...               |            | 847,17949   | 847,17949 |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | COST DIRECTE              |            | 1.200,51282 |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |             |           |
|       |             |    |                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 1.200,51282 |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                             | PREU                      |             |           |          |
|-------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|
| P- 16 | PF21-G013  | m  | Subministrament i instal·lació de camisa cega d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat       | Rend.: 0,806              |             | 122,93 €  |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | Unitats                   | Preu €      | Parcial   | Import   |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                        |                           |             |           |          |
|       | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                       | 0,760 /R x                | 28,92000 =  | 27,26948  |          |
|       | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                    | 0,760 /R x                | 36,72000 =  | 34,62432  |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | Subtotal...               |             | 61,89380  | 61,89380 |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                        |                           |             |           |          |
|       | BF20-1JX3  | m  | Camisa d'acer al carboni, fabricada amb acer S195 T, (diàmetre exterior especificat=210,1 mm i DN= 205 mm)                             | 1,020 x                   | 26,98000 =  | 27,51960  |          |
|       | BFW2-04H4  | u  | Accessori per a al muntatge de la camisa                                                                                               | 0,100 x                   | 300,68000 = | 30,06800  |          |
|       | BFY9-04HZ  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a una camisa d'acer al carboni                                                            | 0,500 x                   | 6,90000 =   | 3,45000   |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | Subtotal...               |             | 61,03760  | 61,03760 |
|       |            |    |                                                                                                                                        | COST DIRECTE              |             | 122,93140 |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |           |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 122,93140 |          |
| P- 17 | PF21-G014  | m  | Subministrament i instal·lació de canonada ranurada d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat | Rend.: 0,581              |             | 131,87 €  |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | Unitats                   | Preu €      | Parcial   | Import   |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                        |                           |             |           |          |
|       | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                       | 0,760 /R x                | 28,92000 =  | 37,82995  |          |
|       | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                    | 0,760 /R x                | 36,72000 =  | 48,03305  |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | Subtotal...               |             | 85,86300  | 85,86300 |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                        |                           |             |           |          |
|       | BF20-1JX3  | m  | Camisa d'acer al carboni, fabricada amb acer S195 T, (diàmetre exterior especificat=210,1 mm i DN= 205 mm)                             | 1,020 x                   | 26,98000 =  | 27,51960  |          |
|       | BFW2-04H4  | u  | Accessori per a al muntatge de la camisa                                                                                               | 0,050 x                   | 300,68000 = | 15,03400  |          |
|       | BFY9-04HZ  | u  | Part proporcional d'elements de muntatge per a una camisa d'acer al carboni                                                            | 0,500 x                   | 6,90000 =   | 3,45000   |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | Subtotal...               |             | 46,00360  | 46,00360 |
|       |            |    |                                                                                                                                        | COST DIRECTE              |             | 131,86660 |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |           |          |
|       |            |    |                                                                                                                                        | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |             | 131,86660 |          |
| P- 18 | PF21-G016  | u  | Subministrament i instal·lació de tap de fons d'acer                                                                                   | Rend.: 1,000              |             | 88,24 €   |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                      |            |           |           |
|-------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| P- 19 | PG04-61UL  | u  | Adequació de la instal·lació elèctrica existent per la nova bomba i els equips de control col·locats                                                                                                                                                         | Rend.: 1,000              |            | 476,80 €  |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial   | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |           |           |
|       | A01-FEPD   | h  | Ajudant d'electricista                                                                                                                                                                                                                                       | 8,000 /R x                | 27,52000 = | 220,16000 |           |
|       | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                      | 8,000 /R x                | 32,08000 = | 256,64000 |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 476,80000 | 476,80000 |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE              |            | 476,80000 |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |           |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 476,80000 |           |
| P- 20 | PG2P-6SYY  | m  | Tub rigid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment            | Rend.: 1,000              |            | 1,45 €    |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial   | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |           |           |
|       | A01-FEPD   | h  | Ajudant d'electricista                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0015 /R x               | 27,52000 = | 0,04128   |           |
|       | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                      | 0,007 /R x                | 32,08000 = | 0,22456   |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 0,26584   | 0,26584   |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |           |           |
|       | BG2P-1KUE  | m  | Tub rigid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, amb una resistència a l'impacte de 2 J i resistència a compressió de 1250 N.                                                                                                                                 | 1,020 x                   | 1,00000 =  | 1,02000   |           |
|       | BGWC-09N4  | u  | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC                                                                                                                                                                                                      | 1,000 x                   | 0,16000 =  | 0,16000   |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 1,18000   | 1,18000   |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |            | 0,00399   |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE              |            | 1,44983   |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |            |           |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |            | 1,44983   |           |
| P- 21 | PG33-E69V  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Rend.: 1,000              |            | 1,94 €    |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                   | Preu €     | Parcial   | Import    |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |           |           |
|       | A01-FEPD   | h  | Ajudant d'electricista                                                                                                                                                                                                                                       | 0,015 /R x                | 27,52000 = | 0,41280   |           |
|       | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                      | 0,015 /R x                | 32,08000 = | 0,48120   |           |
|       |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...               |            | 0,89400   | 0,89400   |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                   | PREU                   |        |            |           |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|
| P- 22      | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |            |           |
|            | BG33-G2RE  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575   | 1,020                  | x      | 1,01000 =  | 1,03020   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...            |        | 1,03020    | 1,03020   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%  |            | 0,01341   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |        |            | 1,93761   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%  |            |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |            | 1,93761   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |            |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000           |        |            | 2,19 €    |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu € | Parcial    | Import    |
| Mà d'obra: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |            |           |
|            | A01-FEPD   | h  | Ajudant d'electricista                                                                                                                                                                                                                       | 0,015                  | /R x   | 27,52000 = | 0,41280   |
|            | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                      | 0,015                  | /R x   | 32,08000 = | 0,48120   |
|            |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        | 0,89400    | 0,89400   |
| P- 23      | Materials: |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |            |           |
|            | BG33-G2RI  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1,020                  | x      | 1,26000 =  | 1,28520   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Subtotal...            |        | 1,28520    | 1,28520   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%  |            | 0,01341   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE           |        |            | 2,19261   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%  |            |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |            | 2,19261   |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |            |           |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Rend.: 1,000           |        |            | 656,70 €  |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                | Preu € | Parcial    | Import    |
| Mà d'obra: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |            |           |
|            | A01-FEPD   | h  | Ajudant d'electricista                                                                                                                                                                                                                       | 2,000                  | /R x   | 27,52000 = | 55,04000  |
|            | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                      | 2,000                  | /R x   | 32,08000 = | 64,16000  |
|            |            |    | Subtotal...                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        | 119,20000  | 119,20000 |
| Materials: |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        |            |           |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NUM   | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                   |              |        |                        |           | PREU           |
|-------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------|-----------|----------------|
|       | BGJ1ZREL   | Ut | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi.                                   | 1,000        | x      | 537,50000 =            | 537,50000 |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...            | 537,50000 | 537,50000      |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | COST DIRECTE           |           | 656,70000      |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%     |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           | 656,70000      |
| P- 24 | PG76-CP3W  | u  | Subministrament i instal·lació d'un arrencador suau per a motors assíncorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent. | Rend.: 1,000 |        |                        |           | 1 . 032 , 02 € |
|       |            |    |                                                                                                                                              | Unitats      | Preu € | Parcial                | Import    |                |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                              |              |        |                        |           |                |
|       | A01-FEPD   | h  | Ajudant d'electricista                                                                                                                       | 0,400        | /R x   | 27,52000 =             | 11,00800  |                |
|       | A0F-000E   | h  | Oficial 1a electricista                                                                                                                      | 0,800        | /R x   | 32,08000 =             | 25,66400  |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...            | 36,67200  | 36,67200       |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                              |              |        |                        |           |                |
|       | BG76-CVVN  | u  | Arrencador suau per a motors assíncorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent.                                     | 1,000        | x      | 994,80000 =            | 994,80000 |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...            | 994,80000 | 994,80000      |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%     | 0,55008        |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | COST DIRECTE           |           | 1,032,02208    |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%     |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           | 1,032,02208    |
| P- 25 | PHV1-HC17  | m  | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat                                   | Rend.: 1,000 |        |                        |           | 1 , 76 €       |
|       |            |    |                                                                                                                                              | Unitats      | Preu € | Parcial                | Import    |                |
|       | Mà d'obra: |    |                                                                                                                                              |              |        |                        |           |                |
|       | A01-FEPH   | h  | Ajudant muntador                                                                                                                             | 0,010        | /R x   | 28,92000 =             | 0,28920   |                |
|       | A0F-000R   | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                          | 0,010        | /R x   | 36,72000 =             | 0,36720   |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...            | 0,65640   | 0,65640        |
|       | Materials: |    |                                                                                                                                              |              |        |                        |           |                |
|       | BHV1-H6XK  | m  | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat                                                                       | 1,050        | x      | 1,04000 =              | 1,09200   |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | Subtotal...            | 1,09200   | 1,09200        |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | DESPESES AUXILIARS     | 1,50%     | 0,00985        |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | COST DIRECTE           |           | 1,75825        |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | DESPESES INDIRECTES    | 0,00%     |                |
|       |            |    |                                                                                                                                              |              |        | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           | 1,75825        |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU         |                           |              |              |
|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| P- 26 | PJSQ-ZNI2   | u  | Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, totalment muntat i funcionant.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rend.: 0,679 |                           | 3.500,92 €   |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €                    | Parcial      | Import       |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                           |              |              |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000 /R x  | 28,92000 =                | 425,92047    |              |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 /R x  | 36,72000 =                | 540,79529    |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 966,71576    | 966,71576    |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                           |              |              |
|       | BEVE-1KAU   | u  | Sensor d'alta precisió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 x      | 963,41000 =               | 963,41000    |              |
|       | BG1C-J0XG   | u  | Quadre de protecció anb envolupament IP 65. Inclou connexions amb sortida analògica (4-20mA), relés d'alarma, comunicació sèrie i comunicació GPRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 x      | 362,00000 =               | 362,00000    |              |
|       | BZ11-HJZ4   | h  | Compressor d'usos sanitaris, amb un calderó de 25 litres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 x      | 1.208,79000 =             | 1.208,79000  |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 2.534,20000  | 2.534,20000  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | COST DIRECTE              |              | 3.500,91576  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | DESPESES INDIRECTES 0,00% |              |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |              | 3.500,91576  |
| P- 27 | PNN3-CPD2   | u  | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 15 kW de potència. 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada. | Rend.: 1,000 |                           | 11.087,06 €  |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €                    | Parcial      | Import       |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                           |              |              |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,500 /R x   | 28,92000 =                | 43,38000     |              |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,500 /R x   | 36,72000 =                | 55,08000     |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 98,46000     | 98,46000     |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                           |              |              |
|       | C152-0039   | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 /R x   | 66,08000 =                | 99,12000     |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 99,12000     | 99,12000     |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                           |              |              |
|       | BNN3-1J22   | u  | Bomba submergida per a pou. 15 kW de potència. 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 x      | 10.888,00000 =            | 10.888,00000 |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Subtotal...               | 10.888,00000 | 10.888,00000 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                      |                |              |              |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |                | 1,47690      |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE              |                | 11.087,05690 |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                |              |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                | 11.087,05690 |              |
| P- 28 | PNN3-CPDD   | u  | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 22 kW de potència. 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada. | Rend.: 1,000              |                | 10.260,06 €  |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                   | Preu €         | Parcial      | Import       |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |              |              |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,500 /R x                | 28,92000 =     | 43,38000     |              |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 /R x                | 36,72000 =     | 55,08000     |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Subtotal...    | 98,46000     | 98,46000     |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |              |              |
|       | C152-0039   | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,500 /R x                | 66,08000 =     | 99,12000     |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Subtotal...    | 99,12000     | 99,12000     |
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |              |              |
|       | BNN3-1J2X   | u  | Bomba submergida per a pou. 22 kW de potència. 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 x                   | 10.061,00000 = | 10.061,00000 |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Subtotal...    | 10.061,00000 | 10.061,00000 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |                | 1,47690      |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE              |                | 10.260,05690 |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES 0,00% |                |              |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |                | 10.260,05690 |              |
| P- 29 | PNN3-CQU2   | u  | Aforament del pou. Inclou:<br><br>- Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació<br><br>- Inspecció videogràfica i geofísica del pou<br><br>- Informe final de l'inspecció                                                                                                                                                                                                                                                                | Rend.: 0,991              |                | 2.100,43 €   |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats                   | Preu €         | Parcial      | Import       |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                |              |              |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,000 /R x               | 28,92000 =     | 700,38345    |              |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,000 /R x                | 36,72000 =     | 296,42785    |              |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | Subtotal...    | 996,81130    | 996,81130    |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          | PREU         |            |                           |             |
|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------|
|       | Materials:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           |             |
|       | B7P5-16W7   | u  | Sonda de qualitat de l'aigua.                                                                                                                                                                                                                       | 1,000        | x          | 95,26000 =                | 95,26000    |
|       | BJM7-V8G7   | u  | Sonda de verticalitat                                                                                                                                                                                                                               | 1,000        | x          | 35,81000 =                | 35,81000    |
|       | BJM7-V8G8   | u  | Sonda de medició de diàmetre                                                                                                                                                                                                                        | 1,000        | x          | 35,81000 =                | 35,81000    |
|       | BPA1-H5R0   | u  | Estudi videogràfic i geofísic.                                                                                                                                                                                                                      | 1,000        | x          | 921,79000 =               | 921,79000   |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | Subtotal...               | 1.088,67000 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           | 1.088,67000 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | DESPESES AUXILIARS 1,50%  | 14,95217    |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | COST DIRECTE              | 2.100,43347 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 2.100,43347 |
| P- 30 | PNN3-CQU3   | u  | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 1 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament. | Rend.: 0,850 |            |                           | 3.835,22 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €     | Parcial                   | Import      |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           |             |
|       | A01-FEP3    | h  | Ajudant senyalitzador de grua                                                                                                                                                                                                                       | 24,000 /R x  | 27,56000 = | 778,16471                 |             |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                    | 24,000 /R x  | 28,92000 = | 816,56471                 |             |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000 /R x   | 36,72000 = | 345,60000                 |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | Subtotal...               | 1.940,32942 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           | 1.940,32942 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           |             |
|       | C152-0039   | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                   | 24,000 /R x  | 66,08000 = | 1.865,78824               |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | Subtotal...               | 1.865,78824 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           | 1.865,78824 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | DESPESES AUXILIARS 1,50%  | 29,10494    |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | COST DIRECTE              | 3.835,22260 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | DESPESES INDIRECTES 0,00% |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL    | 3.835,22260 |
| P- 31 | PNN3-CQUD   | u  | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 4 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament. | Rend.: 0,897 |            |                           | 3.634,27 €  |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitats      | Preu €     | Parcial                   | Import      |
|       | Mà d'obra:  |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           |             |
|       | A01-FEP3    | h  | Ajudant senyalitzador de grua                                                                                                                                                                                                                       | 24,000 /R x  | 27,56000 = | 737,39130                 |             |
|       | A01-FEPH    | h  | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                    | 24,000 /R x  | 28,92000 = | 773,77926                 |             |
|       | A0F-000R    | h  | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000 /R x   | 36,72000 = | 327,49164                 |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | Subtotal...               | 1.838,66220 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           | 1.838,66220 |
|       | Maquinària: |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           |             |
|       | C152-0039   | h  | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                   | 24,000 /R x  | 66,08000 = | 1.768,02676               |             |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            | Subtotal...               | 1.768,02676 |
|       |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |                           | 1.768,02676 |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

| NÚM   | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                         | PREU                      |  |  |             |
|-------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------|
|       |           |    |                                                                                                                    | DESPESES AUXILIARS 1,50%  |  |  | 27,57993    |
|       |           |    |                                                                                                                    | COST DIRECTE              |  |  | 3.634,26889 |
|       |           |    |                                                                                                                    | DESPESES INDIRECTES 0,00% |  |  |             |
|       |           |    |                                                                                                                    | COST EXECUCIÓ MATERIAL    |  |  | 3.634,26889 |
| P- 32 | PXPA-00GR | pa | Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus a l'obra                                              | Rend.: 1,000              |  |  | 540,00 €    |
| P- 33 | PXPA-SA01 | pa | Partida alçada a justificar per la integració dels nous equips a l'ISCADA de control. Inclòs programació i proves. | Rend.: 1,000              |  |  | 550,00 €    |





## ANNEX NÚM. 04 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

### ÍNDEX

|                                                                                               |   |                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|---|
| 1. OBJECTIU DE L'ESTUDI .....                                                                 | 3 | 12.2. Implantació d'obra .....                 | 7 |
| 2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA .....                                                                 | 3 | 12.3. Maquinària pesada .....                  | 8 |
| 3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA ..... | 3 | 12.4. Màquines portàtils .....                 | 8 |
| 4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES .....                                                         | 4 | 12.5. Mitjans auxiliars .....                  | 8 |
| 4.1. A les excavacions, moviment de terres: .....                                             | 4 | 12.6. Proteccions personals .....              | 9 |
| 4.2. Per feines de paletaeria en general: .....                                               | 4 | 12.7. Mesures i proteccions col·lectives ..... | 9 |
| 4.3. Per les feines de muntatge de les instal·lacions: .....                                  | 5 |                                                |   |
| 5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS .....                                                | 5 |                                                |   |
| 5.1. Senyalització dels riscos .....                                                          | 5 |                                                |   |
| 5.1.1. Senyalització dels riscos del treball .....                                            | 5 |                                                |   |
| 5.2. Senyalització vial .....                                                                 | 5 |                                                |   |
| 5.3. Medis auxiliars .....                                                                    | 5 |                                                |   |
| 6. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ .....                   | 5 |                                                |   |
| 7. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR .....                                     | 6 |                                                |   |
| 7.1. Serveis comuns .....                                                                     | 6 |                                                |   |
| 7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis .....                                                | 6 |                                                |   |
| 8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL .....                             | 6 |                                                |   |
| 9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA .....                                                       | 6 |                                                |   |
| 10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL .....                                              | 7 |                                                |   |
| 11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT .....                                            | 7 |                                                |   |
| 12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS .....                                                      | 7 |                                                |   |
| 12.1. Legislació general aplicable .....                                                      | 7 |                                                |   |



## 1. OBJECTIU DE L'ESTUDI

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o d'enginyeria civil.

Segons l'article 4, l'obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obra es basa en el compliment d'algun dels següents supòsits:

- El pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte és igual o superior als 450.759,08€ (75 MPTA.)
- La duració estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20 treballadors simultàniament.
- El volum de mà d'obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors a l'obra, és superior a 500.
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

El present "Projecte constructiu de la rehabilitació dels pous Montrodon 1 i 4 al municipi de Tona" no s'inclou en cap dels supòsits anteriors i per tant s'elabora un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

## 2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

L'obra consisteix en la rehabilitació dels pous d'abastament Montrodon 1 i 4 del municipi de tona. També inclou la instal·lació d'instrumentació per la control i el seguiment dels principals paràmetres de funcionament dels pous.

## 3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l'obra i el pla d'execució de l'obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra.

### Treballs previs i demolicions

- Eines manuals (martell trencador)
- Compressor
- Generador

### Moviment de terres, excavacions

- Maquinària d'excavació
- Maquinària de moviment de terres
- Camió grua
- Retroexcavadora
- Eines manuals

### Obres d'urbanització

- Camions
- Camions formigonera
- Encofrats
- Formigoneres
- Camió-grua
- Eines manuals

### Obres de fàbrica

- Camions
- Camions formigonera
- Encofrats
- Formigoneres
- Camió-bomba de formigonar
- Camió-grua
- Eines manuals
- Excavadora amb martell trencador



## Acabats i neteja

- Eines manuals

## 4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES

### 4.1. A les excavacions, moviment de terres:

Riscos:

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines.
- Caigudes del material d'excavació des de la cullera.
- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina.
- Circular amb el bolquet aixecat.
- Fallida de frens i direccions en camions.
- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del camió basculant.
- Caigudes de la cullera en reparacions.
- Caiguda dins la zona d'excavació.
- Atropellament i col·lisions en l'entrada i sortida de camions.
- Bolcada de les màquines.

Mesures col·lectives de protecció:

- No es permetrà l'accés del personal a la zona d'influència de la maquinària mòbil.
- Talussos adequats per a la prevenció de riscos per petites esllavissades i desplomes.
- Abans d'iniciar l'excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc.
- Formació i conservació d'un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles.
- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures.
- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere.
- Zona de trànsit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del moviment dels mateixos.
- Cabina amb protecció anti-bolcada.
- El control de trànsit es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format.
- Camions amb cabina protegida.

Mesures individuals de protecció:

- Casc homologat.
- Ulleres anti-pols en cas necessari.
- Orelleres anti-soroll.
- Cinturó anti-vibratori pel maquinista.
- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari.
- Vestits d'aigua per a tot el personal en cas necessari.

### 4.2. Per feines de paleta en general:

Riscos:

- Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell
- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell
- Projecció de partícules
- Fiblades amb objectes punxants
- Cops contra objectes
- Ferides per punxament als peu o a les mans
- Ferides per tall als peus o a les mans
- Esquitxos de formigó als ulls
- Dermatitis provocades pel ciment
- Erosions i contusions per manipulació
- Atropellaments per maquinària o vehicles
- Atrapaments per la maquinària

Mesures de protecció col·lectives:

- Neteja de la zona de treball.
- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària.
- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines.

Mesures de protecció individuals:

- Casc de seguretat.
- Ulleres front a la projecció de partícules.
- Cinturó de seguretat.
- Guants de cuir.
- Botes de canya alta de goma.
- Calçat amb plantilla d'acer.

#### 4.3. Per les feines de muntatge de les instal·lacions:

Riscos:

- Caigudes al mateix i diferent nivell.
- Electrocutacions.
- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques.
- Talls en les mans.
- Atrapades dels dits en l'ajut, en el moment d'introduir el cable en els conductes.

Mesures de protecció col·lectives:

- Zones de treball netes i ordenades.
- Zones de treball ben enllumenades.
- Les escales de ma a utilitzar seran d'estisora.
- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d'amplada i comptaran amb barana, barra intermitja i entornpeu de 20 cm. en cas de superar-se els 2 m. d'alçada.

Mesures de protecció individuals:

- Casc de seguretat.
- Guants aïllants (en proves de tensió).
- Calçat aïllant (en proves de tensió).

### 5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS

#### 5.1. Senyalització dels riscos

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d'una senyalització adequada. A continuació s'adjunta una relació de les senyals més comuns segons la seva finalitat.

##### 5.1.1. Senyalització dels riscos del treball

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la utilització d'una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l'ús d'aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a continuació, a mode informatiu.

- Advertència risc elèctric
- Banda d'advertència de perill
- Prohibit el pas a vianants.
- Senyal d'ús obligatori del casc.

- Senyal de perill de caigudes.

#### 5.2. Senyalització vial

Les obres afectaran als carrers contigus als afectats per les obres d'urbanització, que estaran oberts al trànsit durant l'execució de les obres, de manera que es prendran les mesures de senyalització oportunes per tal d'advertir del perill als vehicles que hi circulin. La senyalització provisional necessària s'haurà d'efectuar d'acord amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”.

El tipus de senyalització que s'haurà d'utilitzar inclou :

- Senyal triangular de perill d'obres
- Senyal circular de limitació de velocitat
- Cons
- Tanques mòbils.
- Línia de balises lluminoses

#### 5.3. Medis auxiliars

- Tanca perimetral rígida.
- Tanca new-jersey rígida
- Xarxes de seguretat.
- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment.

### 6. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFSSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants.

Riscos:

- Els derivats del trànsit intern de l'obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o atropellament de persones alienes a l'obra.
- Caigudes a diferent nivell
- Talls o punxades

Mesures de prevenció:

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres
- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit.
- Senyalització obligatòria d'acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC



## 7. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

### 7.1. Serveis comuns

Es disposarà d'un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

### 7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis

#### - *Reconeixement mèdic*

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any.

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.

#### - *Farmaciola*

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

Contingut:

- . Aigua oxigenada
- . Alcohol de 96 °
- . Tintura de iode
- . Mercurocromi
- . Amoníac
- . Gasa estèril
- . Cotó hidròfil
- . Benes
- . Esparadrap
- . Antiespasmòdics
- . Analgèsics
- . Tònics cardíacs d'urgències
- . Torniquet
- . Bosses per aigua o gel
- . Guants esterilitzats
- . Xeringues d'un sol ús
- . Termòmetre clínic

#### - *Assistència a accidentats*

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

## 8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència.

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el treball.

## 9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA

Abans d'iniciar els treballs s'estudiaran els següents punts:

- Pla d'abassegament: es determinaran les àrees d'abassegament del material de manera que no interfereixin en fases posteriors de l'obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat.
- Pla d'ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els residus (sacs i contenidors); quan s'acabin els treballs s'hauran de recollir tots els residus i les restes de materials; no s'escamparà brutícia pels voltants de l'obra.
- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista.
- Pla d'emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d'emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper).
- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l'obra amb la farmaciola que hi haurà d'haver a peu d'obra, subministrada per la mútua patronal d'accidents de treball a la qual estigui adscrit el contractista.
- La farmaciola s'haurà d'equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó.

## 10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball.

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball en fase d'execució d'obra, el qual l'aprovarà si s'escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al Departament de Treball.

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre de treball i empresa.

## 11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT

L'organització funcional de la seguretat i salut a l'obra serà responsabilitat del contractista, el qual nomenarà un responsable a peu d'obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres.

## 12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

### 12.1. Legislació general aplicable

És d'aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reproduïx per qüestió d'economia documental.

Tot i així, es fa un esment especial a la **Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre**, i els següents reglaments:

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d'abril
- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d'abril
- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d'abril
- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d'abril
- Utilització d'equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig
- Utilització d'equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol
- **Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre.**

### 12.2. Implantació d'obra

#### SENYALITZACIÓ

La normativa sobre senyalització en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d'abril. Com a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les següents:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència on facin falta mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o Instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses.

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de:

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill
- Obligació: Obliga a un comportament determinat
- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat
- Salvament: Assenyala les sortides d'emergència, primers auxilis o altres dispositius de salvament
- Indicativa: Proporciona diferents informacions d'interès.

#### VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat.

L'aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat.

#### INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim, els següents requisits:

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran d'estar en perfecte estat de funcionament.
- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui transitar amb vehicles per sobre.
- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua.
- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables.
- No es faran reparacions de maquinària en tensió.
- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.

### 12.3. Maquinària pesada

#### CAMIÓ-GRUA

- El camió-grua normalment , dins de l'obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l'empresa que la lloga la seguretat dels seus treballadors.
- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat.
- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió.
- Abans d'aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç.
- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista.
- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal.
- En cas d'entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no es podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric. Mentre tant ningú no podrà tocar el camió-grua.
- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua està immobilitzat.
- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques.
- No es podrà aixecar una sola càrrega a l'hora. La diversitat d'objectes pot ocasionar problemes.
- Abans d'aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada.
- No és permesa l'entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi.
- Tots els ganxos i eslingues que s'utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de seguretat.
- A la cabina de comandament caldrà disposar d'un extintor d'incendis.

#### GRUA AUTOPORTANT

- La grua autoportant normalment, dins de l'obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l'empresa que la lloga la seguretat dels seus treballadors.
- Queda expressament prohibit l'estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una distància igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari l'apropament a zones per sota d'aquests valors caldrà blindar la zona afectada i col·locar un topall ferm per a les rodes del darrera.
- No s'hissaran càrregues si prèviament no s'han posat en servei els peus hidràulics d'estabilització de la grua.
- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat.
- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de càrrega i transport de càrregues.
- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d'acció de les càrregues suspeses.
- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues.

- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal.

#### PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA

- Per evitar el risc de caiguda d'objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà que la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs.
- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d'escapament del motor per evitar que a la cabina hi arribin gasos tòxics.
- -Per evitar les conseqüències d'incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al dia.
- Queda prohibit l'accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades.
- L'oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà buidar i netejar d'oli.
- En la utilització d'aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una granota de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.
- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre.
- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.

### 12.4. Màquines portàtils

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits:

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.
- Les màquines que funcionen mitjançant correntges caldrà que estiguin tancades per les seves carcasses protectores.
- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses completes, que sense necessitat d'aixecar-les permetin veure el tall fet.
- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l'obra fins a la seva reparació o substitució.
- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del soroll.
- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols.
- Queda prohibit l'abandonament de màquines en qualsevol lloc de l'obra o plataformes de les bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric.

### 12.5. Mitjans auxiliars

#### ESCALES DE MÀ

- Tindran la longitud necessària per salvar l'altura que faci falta més 100 cm. de seguretat.
- Inferiorment la base de les escales estarà rematada amb materials antilliscants.
- L'angle d'inclinació amb el paviment en posició d'ús serà aproximadament de 75º.
- Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió, no estaran suplementades amb

- trams soldats, i els graons tindran estries antilliscants.
- Si l'escala és de tisora tindrà a la part superior un topall de seguretat de màxima obertura, i a la part mitja una cadeneta de limitació d'obertura màxima.
- Les escales de tisora no es podran utilitzar com escales de mà.
- Per risc de caiguda intolerable, queda prohibit a l'obra l'ús d'escales de mà per salvar alçades iguals o superiors a 5 m.

## 12.6. Proteccions personals

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i el Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel que es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell.

REQUISITS GENERALS APLICABLES A TOT TIPUS D'EPI :

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l'usuari pugui realitzar de manera normal l'activitat que l'exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible.
- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc.
- En condicions normals d'ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar impediments per adoptar diferents postures durant la realització de l'activitat.
- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa.
- Disposaran d'un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; les instruccions d'ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l'EPI i les característiques dels recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i l'explicació de les marques que porti.
- Les marques d'identificació de l'EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que se li calculi a l'EPI.
- Caldrà que l'EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d'eina.
- Dintre dels EPI es distingiran tres categories:
  - o Categoria 1: Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques d'efectes superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos per manipulació de peces calentes que no exposin a l'usuari a temperatures superiors als 50°C. S'inclouen dins d'aquesta categoria els guants d'ús generals, els guants de protecció contra detergents, els didals d'ús professionals,...
  - o Categoria 2: S'inclouen dins d'aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la categoria 3.

- o Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l'usuari de qualsevol perill mortal o que pugui perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S'inclouen dins d'aquesta categoria: els equips de protecció respiratòria filtrant que protegeixen contra aerosols i gasos tòxics o radioactius, els equips aïllants de protecció respiratòria de l'atmosfera, inclosos els destinats a la immersió, els equips d'intervenció en mitjans càlids que tinguin un efecte comparable a una temperatura ambient igual o superior als 100 ° C, en flames o en projeccions de materials en fusió, els equips d'intervenció en mitjans freds que tinguin un efecte comparable a una temperatura ambient igual o inferior als 50°C, els destinats a la protecció de les caigudes des d'una alçada determinada, i els destinats a protegir contra riscos elèctrics en tensions perilloses o alta tensió.

REQUISITS COMPLEMENTARIS A VARIS TIPUS D'EPI:

- Quan portin un sistema d'ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en condicions normals d'ús, sense la voluntat de l'usuari.
- Si cobreix una part del cos, l'EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat.
- Els EPI de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l'usuari, i seran compatibles amb l'ús de lentilles o ulleres.
- Si l'EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la seva durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l'usuari per determinar el termini raonable de caducitat.
- Si durant la seva utilització l'EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir un perill per a l'usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es trençarà algun dels seus components per eliminar el perill.

## 12.7. Mesures i proteccions col·lectives


De forma genèrica durant el transcurs de l'obra es compliran els següents requisits:

- Mantenir netes les zones de treball.
- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues.
- Senyalització de les zones de treball.
- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària.
- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària.
- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents.
- No treballar en nivells sobreposats.
- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material.
- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal.

- Revisió freqüent de la maquinària.
- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i pujada.
- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada.
- Vigilància extrema en les operacions d' encofrat.
- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.
- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi.
- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs.
- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material.
- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual.
- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.
- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes.

Cellera de Ter, novembre de 2024

El redactor del projecte,



Oscar Soria i Garcia

Enginyer Industrial

Col·legiat núm. 19.794

ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.







## ANNEX NÚM. 5 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

### ÍNDEX

|                                                                    |    |                                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ANTECEDENTS .....                                               | 3  | 7.3. Residus especials.....                                               | 17 |
| 2. MARC LEGAL .....                                                | 3  | 8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS..... | 17 |
| 2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs .....            | 3  | 8.1. Consideracions generals.....                                         | 17 |
| 2.2. Medi ambient .....                                            | 5  | 8.2. Reutilització de residus.....                                        | 18 |
| 3. OBJECTIU I METODOLOGIA.....                                     | 8  | 8.3. Tractament extern dels residus .....                                 | 18 |
| 4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS.....                        | 9  | 9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L'OBRA .....    | 19 |
| 5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS.....                   | 10 | 10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L'OBRA .....                                  | 20 |
| 5.1. Introducció .....                                             | 10 | 11. PRESSUPOST .....                                                      | 20 |
| 5.2. Tipologia de residus .....                                    | 10 | 12. GESTIÓ DELS RESIDUS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA .....                 | 20 |
| 5.3. Quantificació dels residus directes .....                     | 11 |                                                                           |    |
| 5.4. Quantificació dels residus indirectes .....                   | 11 |                                                                           |    |
| 6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L'OBRA ..... | 13 |                                                                           |    |
| 6.1. Mesures genèriques de minimització de residus .....           | 13 |                                                                           |    |
| 6.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l'obra.....  | 13 |                                                                           |    |
| 6.1.2. Fase d'execució de l'obra .....                             | 13 |                                                                           |    |
| 6.2. Mesures específiques de minimització de residus .....         | 14 |                                                                           |    |
| 6.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d'obra.....        | 14 |                                                                           |    |
| 6.2.2. Restes i sobrants de formigó.....                           | 14 |                                                                           |    |
| 6.2.3. Parc de maquinària .....                                    | 14 |                                                                           |    |
| 7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA .....                  | 15 |                                                                           |    |
| 7.1. Consideracions generals.....                                  | 15 |                                                                           |    |
| 7.2. Residus no especials.....                                     | 15 |                                                                           |    |





## 1. ANTECEDENTS

El sector de la construcció engloba un conjunt d'activitats que generen una elevada quantitat de residus. Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d'immobles i infraestructures antigues.

Davant d'aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d'una normativa bàsica i específica per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, amb l'objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels materials destinats a l'eliminació.

## 2. MARC LEGAL

Durant les obres, tal i com s'ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

### 2.1. Gestió de residus de construcció i enderroc

- **Ley 7/2022, de 8 de abril**, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 9/04/2022).
- **Decret Legislatiu 1/2009**, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010).
- **Decret 89/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (DOGC 6/07/2010).
- **Real Decreto 105/2008**, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008).
- **Real Decreto 646/2020**, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- **Ley 5/2013**, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013).
- **Real Decreto 553/2020** por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio español,

- **Decret 245/1993**, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatuts de la Junta de Residus.
- **Decret 327/1993**, de 9 de desembre, d'organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió dels residus industrials de Catalunya.
- **Decreto 152/2017**, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña
- **Ordre MAB/329/2003**, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.
- **Ordre MAB/401/2003**, de 19 de setembre de 2003, per al qual s'aprova el procediment de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials.
- **Ordre MAH/36/2008**, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya.
- **Real Decreto 1086/2020**, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.
- **Real Decreto 106/2008**, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- **Real Decreto 255/2003**, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- **Real Decreto 108/1991**, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- **Real Decreto 1310/1990**, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración del sector agrario.
- **Real Decreto 258/1989**, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra.
- **Ley 7/2022**, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- **Real Decreto 265/2021**, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

- **Orden PRE/468/2008**, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
- **Llei 7/2011**, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- **Llei 8/2008**, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
- **Decret 323/1994**, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.
- **Decret 1/1997**, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
- **Decret 27/1999**, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
- **Decret 93/1999**, de 6 d'abril, de procediment de gestió de residus.
- **Decret 217/1999**, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús.
- **Decret 153/2019**, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
- **Decret 219/2001**, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **Decret 80/2002**, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.
- **Decret 476/2004**, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
- **Decret 50/2005**, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
- **Decret 32/2009**, de 24 de febrer, sobre la calorització d'escòries siderúrgiques.
- **Decret 69/2009**, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- **Reial Decret 210/2018**, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
- **Decret 87/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
- **Real Decreto 679/2006**, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989.
- **Real Decreto 110/2015**, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- **Real Decreto 1619/2005**, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- **Real Decreto 1378/1999**, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- **Real Decreto 228/2006**, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- **Resolució MAH/3210/2005**, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 2004-2006.
- **Resolució MAH/2244/2006**, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya.
- **Decret 366/2011**, de 12-07-2011, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- **Ordre 06-09-1988** sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.
- **Ordre 15-02-1996**, sobre valorització d'escòries.
- **Ordre 09-09-1986** de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils.
- **Orden 18-04-1991**, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio.
- **Resolución 09-04-2001** por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010).

- **Resolución 28-04-1995** por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.
- **Directiva 2010/75/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
- **Decisión de Ejecución UE 2016/902** de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.
- **Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902** de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.
- Directiva **2000/60/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
- **Decret 197/2016**, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
- **Real Decreto 209/2018** de 6 d'abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Catalunya (PINFRECAT20).
- **Orden PRE/772/2016**, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106.
- **Orden AAA/699/2016**, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.
- **Real Decreto Legislativo 1/2016**, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016.
- **Decret 399/1996**, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials.
- **Llei 9/2011**, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

## 2.2. Medi ambient

- **Llei 20/2009**, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), (DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015.
- **Llei 16/2015**, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015).
- **Llei 18/2020**, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
- **Decret 60/2015**, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 30/04/2015).
- **Ley 34/2007**, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 16/11/2007).
- **Real Decreto 100/2011**, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011).
- **Real Decreto 656/2017**, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
- **Ley 27/2006**, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).
- **Ley 21/2013** de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013).
- **Ley 62/2003**, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
- **Real Decreto 102/2011**, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- **Real Decreto 815/2013**, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
- **Real Decreto 508/2007**, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
- **Real Decreto 252/2006**, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

- **Real Decreto 315/2006**, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
- **Real Decreto –Ley 4/2001**, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.
- **Decret 396/2006**, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
- **Llei 12/2006**, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
- **Decret 308/2011**, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- **Ordre TES/132/2015**, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.
- **Directiva 2001/42/CE**, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
- **Real decreto 9/2005**, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.
- **Ordre 06-06-1988** de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives.
- **Llei 26/2009**, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga parcialment el Decret Legislatiu 3/2003.
- **Directiva 2008/50/CE** del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
- **Reglamento CE 715/2007** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.
- **Directiva 2014/80/UE** de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
- **Resolución 11-09-2003**, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), óxidos de nitrógenos (NO<sub>x</sub>), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH<sub>3</sub>).
- **Real Decreto 367/2010**, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
- **Ley 34/2007**, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera.
- **Llei 22/1983**, de 2 de novembre, de protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- **Decret 322/1987**, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- **Llei 7/1989**, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- **Llei 6/1996**, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- **Acord GOV/127/2014**, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
- **Directiva 2009/31/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- **Real Decreto 1406/1989**, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- **Orden 07-12-2001** modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.



- **Real Decreto 1114/2006**, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- **Directiva 92/43/CEE**, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats).
- **Real Decreto 1997/1995**, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- **Real Decreto 139/2011**, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- **Ordre 05-11-1984**, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.
- **Llei 12/1985**, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
- **Decret 120/1989**, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local.
- **Decret 328/1992**, de 14 de desembre, del Pla d'espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
- **Decret 64/1995**, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- **Decret 130/1998**, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- **Decret 166/1998**, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
- **Decret 316/2011**, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
- **Ley 7/2022**, de 08-04-2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- **Decret 98/2015**, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.
- **Ley 26/2007**, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.
- **Ley 11/1997**, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases.
- **Real Decreto 363/1995**, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- **Real Decreto 128/2022**, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptores de desechos de buques.
- **Decret 64/1982**, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les desfets i residus.
- **Llei 12/2006**, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
- **Ordre MAH/153/2007**, de 04-05-2007, per la qual s'aprova el procediment de la presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d'acord amb l'establert al Reial Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s'estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants.
- **Orden AAA/1351/2016**, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- **Ordre TES/271/2016**, de 05-10-2016, de declaració d'arbres i arbredes monumentals. DOGC. N°7227.17-10-2016.
- **Directiva UE 2016/2284** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-2016.
- **Real Decreto 39/2017**, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE N° 24.28-01-2017.
- **Llei 7/1989, de 5 de juny** que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l'ambient atmosfèric.
- **Corr. err. Real Decreto 39/2017**, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- **Real Decreto 265/2021**, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23-12-1998.

- **Decret 137/2014**, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals
- **Sentència 53/2017**, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE. Nº 142.15-06-2017.
- **Llei 16/2017**, de 01-08-2017, del canvi climàtic.

### 3. OBJECTIU I METODOLOGIA

Segons el que s'ha exposat, l'objecte del present Annex és la redacció de l'estudi de gestió de residus per a les **Obres de rehabilitació dels pous Montrodon 1 i 4 al municipi de Tona**

D'aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l'obra projectada, es realitza una estimació de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s'ha utilitzat el programa de Simulació de Residus, publicat per l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). Seguidament, es desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de de residus a l'obra, així com les operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus.

Finalment, s'ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda.

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s'establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra.

D'aquesta manera es preveu que durant l'execució de l'obra es tinguin en compte les mesures que a continuació s'enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l'obra o bé a algun dels seus aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques:

| FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                  | NO                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                   | S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 2                                                                   | Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 3                                                                   | S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 4                                                                   | S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 5                                                                   | S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 6                                                                   | S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 7                                                                   | S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 8                                                                   | S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).<br><br>Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.<br><br>- solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit<br>- solucions de parquet flotant front l'encolat<br>- solucions de façanes industrialitzades<br>- solucions d'estructures industrialitzades<br>- solucions de paviments continus | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9                                                                   | Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10                                                                  | Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11                                                                  | En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 12                                                                  | S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera que es puguin aprofitar ambdues parts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |
| 13                                                                  | Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de malmetre's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |



5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS

5.1. Introducció

En aquest apartat s'identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la tipologia d'obra i les fases d'actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments).

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC).

5.2. Tipologia de residus

Tenint en compte la tipologia d'obra, a la taula següent s'identifiquen els residus que s'ha previst que es generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus.

Segons l'article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició, sobre l'àmbit d'aplicació, s'especifica que aquesta norma és aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre d'altres, de les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebuig, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

| RESIDU                                                                                                          | ORIGEN                                       | CODI RESIDU | CODI VAL           | CODI TDR                     | CLASSIFICACIÓ |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|---------------|---|
|                                                                                                                 |                                              |             |                    |                              | NE            | E |
| OLIS MINERALS NO CLORATS DE MOTOR, DE TRANSMISSIÓ MECÀNICA I LUBRICANTS                                         | • Operacions manteniment de maquinària       | 130205      | V22                | -                            |               | X |
| ENVASOS DE PAPER I CARTRÓ                                                                                       | • Restes d'embalatges                        | 150101      | V11, V51, V85, V61 | T12                          | X             |   |
| ENVASOS METÀL·LICS                                                                                              | • Restes d'embalatges                        | 150104      | V51, V41           | T12                          | X             |   |
| ENVASOS QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O ESTAN CONTAMINATS PER AQUESTES                                    | • Restes d'embalatges substàncies perilloses | 150110      | V51                | T21, T36, T13                |               | X |
| ENVASOS METÀL·LICS, INCLOSOS ELS RECIPIENTS A PRESSIÓ BUI TS, QUE CONTENEN UNA MÀTRIU SÒLIDA I POROSA PERILLOSA | • Restes d'embalatges, aerosols              | 150111      | -                  | T32                          |               | X |
| ABSORBENTS, MATERIALS DE FILTRACIÓ, DRAPS DE NETEJA I ROBA PROTECTORA CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES PERILLOSES    | • Operacions manteniment de maquinària       | 150202      | V13, V41           | T24, T21, T22, T13, T31, T36 |               | X |

|                                                                                               |                                                                                                     |        |               |                    |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-------|---|
| PNEUMÀTICS FORA D'ÚS                                                                          | • Operacions manteniment de maquinària                                                              | 160103 | V52, V61      | T36, T21, T12      | X     |   |
| FILTRES D'OLI                                                                                 | • Operacions manteniment de maquinària                                                              | 160107 | V22, V41      | -                  |       | X |
| PILES ALCALINES (EXCEPTE 160603)                                                              | • Activitat d'oficina i altres                                                                      | 160604 | V44           | -                  | X     |   |
| ALTRES PILES I ACUMULADORS                                                                    | • Activitat d'oficina i altres                                                                      | 160605 | V44           | -                  | X     |   |
| FORMIGÓ                                                                                       | • Restes de formigó utilitzat en la construcció<br>• Restes d'encofrats<br>• Neteja de formigoneres | 170101 | V71           | T15, T11           | X (I) |   |
| MESCLES DE FORMIGÓ, MAONS, TEULES I MATERIALS CERÀMICS, (DIFERENTS DE LES DE 170106)          | • Restes d'enderroc i altres                                                                        | 170107 | V71           | T12, T15           | X (I) |   |
| FUSTA                                                                                         | • Fustes d'encofrats<br>• Restes d'embalatges                                                       | 170201 | V15, V61      | -                  | X     |   |
| PLÀSTIC                                                                                       | • Restes d'embalatges                                                                               | 170203 | V12           | T12                | X     |   |
| MESCLES BITUMINOSES DIFERENTS A LES DE 170301                                                 | • Condicionament plataforma                                                                         | 170302 | V71           | T12                | X     |   |
| FERRO I ACER                                                                                  | • Restes d'armadures dels encofrats<br>• Restes de metall de les estructures                        | 170405 | V41           | -                  | X     |   |
| METALLS MESCLOTS                                                                              | • Restes d'armadures dels encofrats<br>• Restes de metall de les estructures                        | 170407 | V41           | -                  | X     |   |
| TERRA I PEDRES QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES                                            | • Vessaments accidentals                                                                            | 170503 | -             | T25, T33, T24, T13 |       | X |
| RESIDUS MESCLOTS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DIFERENTS DE 170901, 170902 I 170903              | • Restes d'enderroc i altres                                                                        | 170904 | V71           | T15, T33, T36      | X (I) |   |
| RESIDUS BIODEGRADABLES                                                                        | • Restes de poda, d'esbrossada                                                                      | 200201 | V83, V81, V85 | -                  | X     |   |
| MESCLES DE RESIDUS MUNICIPALS                                                                 | • Activitat d'oficina                                                                               | 200301 | -             | T21, T12, T62, T36 | X     |   |
| LLOTS DE FOSSES SÈPTIQUES                                                                     | • Activitat d'oficina i altres                                                                      | 200304 | V83, V81, V85 | T31                | X     |   |
| RESIDUS DE PINTURA I VERNÍS QUE CONTENEN DISSOLVENTS ORGÀNICS O ALTRES SUBSTÀNCIES PERILLOSES | • Treballs de topografia                                                                            | 080111 | V61, V21, V91 | T24, T21           |       | X |
| RESIDUS DE TÓNER PER IMPRESSIÓ QUE CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES                            | • Activitat d'oficina                                                                               | 080317 | V54           | T13                |       | X |
| RESIDUS DE TÓNER PER IMPRESSIÓ DIFERENTS DE 080317                                            | • Activitat d'oficina                                                                               | 080318 | V54           | T12                | X     |   |

VAL: Codi valorització; TDR: Codi tractament i deposició del rebuig segons l'Agència Catalana de Residus  
Classificació: Residu no especial (NE); Residu Especial (E), Inert (I)  
Font: Elaboració pròpia.

En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l'obra que no han patit modificacions en la seva composició s'especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte.

5.3. Quantificació dels residus directes

En el pressupost de l'obra s'inclou la gestió dels residus directes que es deriven de les pròpies partides d'enderrocs i moviment de terres, com són les terres sobrants o els inerts resultants d'un enderroc. A continuació s'adjunta la taula resum resultant del pressupost de l'obra:

| RESIDUS DIRECTES PARTIDES PRESSUPOST       |      |       |
|--------------------------------------------|------|-------|
|                                            | m³   | Tones |
| Terres sobrants no contaminades            | 0,00 | 0,00  |
| Residus d'enderrocs asfàltic no perillosos | 0,00 | 0,00  |
| Residus d'enderrocs de formigó inerts      | 0,00 | 0,00  |
| TOTAL                                      | 0,00 | 0,00  |

5.4. Quantificació dels residus indirectes

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s'ha d'estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l'Estudi de Gestió de Residus.

Per tant, en el present apartat s'elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en obra.

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d'enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l'aparat 5.2 del present annex. L'elaboració de l'estimació del volum d'enderrocs s'ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s'adjunta en el present apartat

Les caselles en groc són les que s'han d'emplenar amb la informació generada pel contractista.

Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d'enderrocs generats en obra.

| Capítol    | XXXXXX | PLÀSTIC    | FUSTA      | RUNA       | FERRALLA   | PAPER I CARTRÓ | RESTES VEGETALS | RESIDUS ESPECIALS |
|------------|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
|            |        | Volum (m³) | Volum (m³) | Volum (m³) | Volum (m³) | Volum (m³)     | Volum (m³)      | Volum (m³)        |
| Subcapítol | XXXXX  | xxxx       | xxxx       | xxxx       | xxxx       | xxxx           | xxxx            | xxxx              |

En el present apartat s'elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra.

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s'ha d'estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l'Estudi de Gestió de Residus.

L'estimació del volum de residus de construcció en l'obra s'ha fet a partir dels imports econòmics dels subcapítols d'obra considerats en el pressupost d'execució.

S'adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent:

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol.

**Factor conversió (Fc):** factor de conversió de volum (m³) per unitat d'euro.

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol.
- Les caselles en color groc són les que s'han d'emplenar amb la informació generada pel contractista.
- Per calcular el volum de Residus Especials s'ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel Pressupost Total de l'obra.

Per a l'estimació de la generació dels residus, no s'ha considerat el fet que alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l'obra.

| Capítol                        | XARXA AIGUA POTABLE             | PRESSUPOST SUBCAPÍTOL | PLÀSTIC           |            | FUSTA      |            | RUNA   |            | FERRALLA |            | PAPER I CARTRÓ |            | RESTES VEGETALS |            |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|                                |                                 |                       | Fc                | Volum (m³) | Fc         | Volum (m³) | Fc     | Volum (m³) | Fc       | Volum (m³) | Fc             | Volum (m³) | Fc              | Volum (m³) |
| Subcapítol                     | AIGUA POTABLE                   | 100.574,45            | 0,0002            | 20,11489   | -          | -          | 0,0002 | 20,11489   | -        | -          | -              | -          | -               | -          |
| Subtotal                       |                                 | 100.574,45            |                   | 20,11489   |            |            |        | 20,11489   |          |            |                |            |                 |            |
| Capítol                        | XARXA ELÈCTRICA                 | PRESSUPOST SUBCAPÍTOL | PLÀSTIC           |            | FUSTA      |            | RUNA   |            | FERRALLA |            | PAPER I CARTRÓ |            | RESTES VEGETALS |            |
|                                |                                 |                       | Fc                | Volum (m³) | Fc         | Volum (m³) | Fc     | Volum (m³) | Fc       | Volum (m³) | Fc             | Volum (m³) | Fc              | Volum (m³) |
| Subcapítol                     | MITJA I BAIXA TENSIÓ            | 2921,20               | -                 | -          | -          | -          | -      | -          | -        | -          | 0,00004        | 0,116848   | -               | -          |
| Subtotal                       |                                 | 2.921,20              |                   |            |            |            |        |            |          |            |                | 0,116848   |                 |            |
| Capítol                        | XARXA TELECOMUNICACIÓ           | PRESSUPOST SUBCAPÍTOL | PLÀSTIC           |            | FUSTA      |            | RUNA   |            | FERRALLA |            | PAPER I CARTRÓ |            | RESTES VEGETALS |            |
|                                |                                 |                       | Fc                | Volum (m³) | Fc         | Volum (m³) | Fc     | Volum (m³) | Fc       | Volum (m³) | Fc             | Volum (m³) | Fc              | Volum (m³) |
| Subcapítol                     | TELECOMUNICACIONS TELEFONICA    | 8397,64               | -                 | -          | -          | -          | 0,0003 | 2,519292   | 0,0001   | 0,839764   | 0,00004        | 0,3359056  | -               | -          |
| Subtotal                       |                                 | 8.397,64              |                   | 0          |            |            |        | 2,519292   |          | 0,839764   |                | 0,3359056  |                 |            |
| Capítol                        | OBRES DE FÀBRICA                | PRESSUPOST SUBCAPÍTOL | PLÀSTIC           |            | FUSTA      |            | RUNA   |            | FERRALLA |            | PAPER I CARTRÓ |            | RESTES VEGETALS |            |
|                                |                                 |                       | Fc                | Volum (m³) | Fc         | Volum (m³) | Fc     | Volum (m³) | Fc       | Volum (m³) | Fc             | Volum (m³) | Fc              | Volum (m³) |
| Subcapítol                     | TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS | 4236,5                | -                 | -          | -          | -          | 0,0002 | 0,8473     | -        | -          | 0,0000         | 0,1695     | -               | -          |
| Subtotal                       |                                 | 4.236,50              |                   |            |            |            |        | 0,8473     |          | 0,0000     |                | 0,1695     |                 |            |
| Capítol                        | SEGURETAT I SALUT               | PRESSUPOST SUBCAPÍTOL | PLÀSTIC           |            | FUSTA      |            | RUNA   |            | FERRALLA |            | PAPER I CARTRÓ |            | RESTES VEGETALS |            |
|                                |                                 |                       | Fc                | Volum (m³) | Fc         | Volum (m³) | Fc     | Volum (m³) | Fc       | Volum (m³) | Fc             | Volum (m³) | Fc              | Volum (m³) |
| Subcapítol                     | SEGURETAT I SALUT               | 2.200,00              | -                 | -          | -          | -          | -      | -          | -        | -          | 0,00004        | 0,088      | -               | -          |
| Subtotal                       |                                 | 2.200,00              |                   |            |            |            |        |            |          |            |                | 0,088      |                 |            |
| TOTALS                         |                                 | PRESSUPOST TOTAL      | PLÀSTIC           |            | FUSTA      |            | RUNA   |            | FERRALLA |            | PAPER I CARTRÓ |            | RESTES VEGETALS |            |
| TOTALS                         |                                 |                       | Fc                | Volum (m³) | Fc         | Volum (m³) | Fc     | Volum (m³) | Fc       | Volum (m³) | Fc             | Volum (m³) | Fc              | Volum (m³) |
| TOTALS                         |                                 |                       | -                 | 20,11      | -          | 0,00       | -      | 23,48      | -        | 0,84       | -              | 0,71       | -               | 0,00       |
|                                |                                 | PRESSUPOST TOTAL      |                   |            |            |            |        |            |          |            |                |            |                 |            |
| TOTALS                         |                                 |                       | RESIDUS ESPECIALS |            |            |            |        |            |          |            |                |            |                 |            |
| TOTALS                         |                                 |                       | Fc                |            | Volum (m³) |            |        |            |          |            |                |            |                 |            |
| TOTALS                         |                                 | 118.329,79            | 0,000025          |            | 2,96       |            |        |            |          |            |                |            |                 |            |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL |                                 | PRESSUPOST TOTAL      |                   |            |            |            |        |            |          |            |                |            |                 |            |
| TOTALS +PAJ                    |                                 | 122.869,79            |                   |            |            |            |        |            |          |            |                |            |                 |            |

## 6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L'OBRA

En aquest capítol es relacionen les mesures que s'aplicaran a l'obra amb la finalitat de preveure i minimitzar la producció de residus.

### 6.1. Mesures genèriques de minimització de residus

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa.

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són diverses i afecten pràcticament totes les fases de l'obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció de residus en cada fase d'obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases.

En relació a aquest aspecte, a continuació s'esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en cada etapa de l'obra, per tal de minimitzar la producció de residus.

#### 6.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l'obra

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s'han tingut en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s'hauran de tenir en compte també durant la fase de programació de l'obra. Aquestes mesures són les següents:

- Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en l'obra. En aquest cas, cal recordar que l'objectiu del present Apèndix és preveure i quantificar les fraccions de residu que es generaran amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia de la seva gestió.
- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants d'execució.
- Preveure l'aplec dels materials fora de zones de tràfec de l'obra, de forma que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d'evitar que el trencament de peces doni lloc a residus.
- Preveure les zones d'aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l'obra, especialment dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria el seu potencial de reutilització o reciclatge.

- Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present Annex sobre la gestió externa i, d'altra banda, durant la planificació de l'obra es recomana l'elaboració d'un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus generats durant l'obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, reciclatge i/o gestió

Finalment, durant la planificació de l'obra s'haurà de preveure la realització de reunions amb el personal de l'obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes relacionats amb la seva minimització.

#### 6.1.2. Fase d'execució de l'obra

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d'execució de l'obra són les següents:

- Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l'obra, l'interès per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats.
- Comprovar que tots aquells que intervenen a l'obra (incloses les subcontractes) coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que compleixin les directrius del Pla de residus.
- Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de projecte i de programació.
- Incrementar, d'una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l'obra, ja que un cop usats es convertiran en residus.
- Establir una zona especial per a l'aplec de materials, protegida d'accions que puguin inutilitzar-los.
- Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la separació selectiva s'ha d'efectuar en el moment en què s'originen els residus.
- El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu potencial de reciclatge.
- Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades.



- Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics de l'obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització.
- Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els residus, han d'estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben sotmesos no siguin causa d'un abocament descontrolat o una caiguda de material.
- Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el malbaratament de materials durant l'execució de l'obra.

## **6.2. Mesures específiques de minimització de residus**

### **6.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d'obra.**

Les operacions d'adquisició de material per a l'obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures:

- Adquirir només la quantitat de material necessari d'acord amb el ritme d'execució de l'obra, evitant l'acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci malbé i esdevingui un residu.
- Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en espais allunyats de les zones de tràfec de l'obra.
- Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o elements separadors del sòl.
- Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra es faci càrrec dels embalatges en què es transporten fins l'obra.
- Manipular amb cura els materials susceptibles d'originar residus potencialment perillosos.
- Prioritzar l'ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant l'adquisició de materials nous.
- Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de seguretat per tal de respectar el volum d'apilament màxim, les condicions atmosfèriques, etc.

- Disposar d'un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats propers a la ubicació de l'obra.

### **6.2.2. Restes i sobrants de formigó**

Per tal d'evitar l'abocament incontrolat d'aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les zones d'execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris següents:

- Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s'utilitzen contenidors estancs, per la seva ubicació s'escolliran terrenys pràcticament plans, sense risc d'inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre dins de l'àmbit de la pròpia obra.
- Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el cas d'utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs.
- Els punts de recollida s'ubicaran allunyats d'aigües superficials i subterrànies amb freàtics elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d'aigua.
- Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació.

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d'altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s'aprofitaran sempre que sigui possible en la millora d'accessos, zones de trànsit, etc.

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l'obra com a residu inert.

### **6.2.3. Parc de maquinària**

El parc de maquinària és la zona destinada a l'aplec de la maquinària de l'obra mentre aquesta no està intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d'una certa quantitat de residus.

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació prèvia de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de manteniment permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera:

- Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles i maquinària es realitzaran en un taller especialitzat.

- Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament delimitades, i s'impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la contaminació del sòl.
- L'obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària.
- L'oli lubricant usat es retirarà de forma que s'impedeixi la transferència de contaminants al substrat o a les aigües superficials.

## 7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

### 7.1. Consideracions generals

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l'obra, com per valoritzar els residus externament.

A continuació s'adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una correcta gestió i segregació dels residus a l'obra:

- Donar-se d'alta com a productor de residus industrials davant l'Agència de Residus de Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l'obra.
- Realitzar sessions informatives al personal de l'obra en les que es donin a conèixer les obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus.
- Establir una zona protegida i delimitada per a l'aplec de residus, amb els contenidors adequats per a cada residu.
- Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus per evitar que quedin restes descontrolades.
- Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades.
- Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d'evitar contaminacions.
- Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments específics dins l'obra.
- El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus.

- En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè complimenti la fitxa d'acceptació i la presenti a l'Agència de residus degudament segellada.
- Els registres derivats de la gestió de residus s'emmagatzemaran per un període de cinc anys.

### 7.2. Residus no especials

Segons el què s'ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D'aquesta manera es minimitzen els residus originats d'una forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic.

Tenint en compte la tipologia de l'obra, els residus que s'han identificat com a reutilitzables dins la mateixa obra són els següents:

- Fusta: En aquest cas s'allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l'obra. Un cop finalitzada l'obra, aquesta fusta passarà a ser un residu.
- Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions i instal·lacions auxiliars de l'obra. Un cop finalitzada l'obra, aquest material es tractarà com un residu.

Tal com s'ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l'obra i, per tant, s'hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l'apartat de tractament extern dels residus.

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d'execució de les obres, la seva tipologia i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s'especifiquen els contenidors necessaris a l'obra per a realitzar la gestió interna dels residus.

| FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | Separació segons tipologia de residus                 | <p>Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació.</p> <p><input type="checkbox"/> Formigó: 80 T</p> <p><input type="checkbox"/> Maons, teules, ceràmics: 40 T</p> <p><input type="checkbox"/> Metall: 2 T</p> <p><input type="checkbox"/> Fusta: 1 T</p> <p><input type="checkbox"/> Vidre: 1 T</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Plàstic: 0,5 T</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Paper i Cartró: 0,5 T</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Especials                                             | <p><input checked="" type="checkbox"/> zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)</p> <p>La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos.</li><li>- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals</li><li>- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.</li><li>- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.</li><li>- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites</li><li>- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials</li></ul> |
|                                                  | Inerts                                                | <p><input checked="" type="checkbox"/> contenidor per Inerts barrejats                      <input type="checkbox"/> contenidor per Inerts Formigó</p> <p><input type="checkbox"/> contenidor per Inerts Ceràmica                      <input type="checkbox"/> contenidor per altres inerts</p> <p><input type="checkbox"/> contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | No especials                                          | <p><input type="checkbox"/> contenidor per metall                      <input type="checkbox"/> contenidor per fusta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> contenidor per plàstic                      <input checked="" type="checkbox"/> contenidor per paper i cartró</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> contenidor per la resta de residus No Especials barrejats</p> <p><input type="checkbox"/> contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Inerts + No especials                                 | <p><input type="checkbox"/> contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)</p> <p>(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                | Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra | <p>Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.</p> <p>Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:</p> <p>(kg): <input type="text"/> (m3): <input type="text"/></p> <p>Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)</p> <p>(kg): <input type="text"/> (m3): <input type="text"/></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                         | Senyalització dels contenidors | Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                           | Inerts                         | <p>Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.</p> <p>CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                           | No Especials barrejats         | <p>Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.</p> <p>CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:</p>                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                           | Especials                      | Fusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ferralla                                                                            | Paper i cartró                                                                      | Plàstic                                                                             | Cables elèctrics                                                                    |
|                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                           |                                | CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials. |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d'obra plantejada així com l'experiència d'altres obres, es preveu que els residus disposin d'un espai destinat a la seva classificació.

Abans de l'inici de les obres s'haurà de presentar un plànol on es representa la distribució proposada per a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de l'obra. Aquests espais disposaran de zones d'acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa, ferralla, fusta, plàstic i paper-cartró, que hauran d'estar correctament identificats i senyalitzats.

Així doncs, els contenidors necessaris a l'obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els següents:

- Contenidor de 9 m³ per la segregació de les restes de metalls.
- Contenidor de 9 m³ per la segregació de les fustes.
- Contenidor de 9 m³ per la segregació del plàstic.
- Contenidor de 9 m³ per la segregació del paper i el cartró.
- Contenidor de 9 m³ per inerts.

Condicions generals d'emmagatzematge:

- Les zones d'aplec o els contenidors hauran d'estar correctament identificats, per tal d'evitar una mala segregació de residus.
- Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l'aigua preferiblement.
- Per a la ubicació de les zones d'aplec o contenidors s'evitarà utilitzar zones properes a la xarxa de sanejament de la zona.
- Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus.
- Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys.

La zona d'oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l'obra.

### 7.3. Residus especials

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner d'impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint en compte la resta de residus generats. Aquests residus s'hauran de recollir i emmagatzemar en recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions:

Condicions generals d'emmagatzematge:

- El punt de recollida de residus especials ha d'estar condicionat per tal d'evitar que els residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a resguard de les inclemències meteorològiques.
- El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material absorbent, etc).
- La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d'etiquetatge de residus perillosos descrites en la Ley 7/2022, comprovant específicament que en l'etiqueta s'inclouï la data d'inici d'emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.
- Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s'ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

- Els residus perillosos no s'emmagatzemaran a l'obra per un període superior a sis mesos. En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l'estimació de producció de residus especials i la durada de l'obra, es sol·licitarà a l'Agència de Residus de Catalunya el permís corresponent d'emmagatzematge de residus especials a l'obra per un període superior a sis mesos.

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els

següents:

- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d'olis minerals.
- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d'envasos de substàncies perilloses i altres residus especials.
- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d'envasos metàl·lics que contenen un matriu sòlida i porosa perillosa.
- 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora contaminada per substàncies perilloses.
- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d'oli.
- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades.

A la següent fitxa s'identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les activitats d'obra.

## 8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS

### 8.1. Consideracions generals

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc s'identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa obra.

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració (fomentant per exemple l'obtenció d'àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d'acer o ferro, etc.).

L'última opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l'abocament controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats.

Durant la fase d'obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s'emmarca legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret



Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

8.2. Reutilització de residus

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. Es tracta d'una manera de minimitzar els residus originats d'una forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

Tal i com s'ha comentat anteriorment, les terres d'excavació no es consideren un residu, atès que es tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es tracta en el present annex. Les seves possibles gestions s'especifiquen en l'annex de Mesures correctores d'impacte ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com a millora de terrenys o per a la restauració d'activitats extractives, deixant com a última opció la gestió a través d'un abocador de terres i runes.

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic.

8.3. Tractament extern dels residus

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d'un gestor autoritzat, essent els següents: valorització i eliminació.

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l'aprofitament dels recursos continguts en els residus. En la valorització dels residus s'inclouen dos processos: el reciclatge i la valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat d'extreure'n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions d'aprofitament energètic dels residus com a combustibles.

Els residus que o bé no poden ésser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat autoritzat que evitarà l'afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-

se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi.

A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l'obra.

| FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA |                                                                                 |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 4                                                 | Destí dels residus segons tipologia                                             | Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: |        |        |                |
|                                                   | Inerts                                                                          | Quantitat estimada                                                                                                                                   |        | Gestor | Observacions   |
|                                                   |                                                                                 | Tones                                                                                                                                                | m3     | Codi   | Nom            |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Reciclatge                                             |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Planta de transferència                                |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Planta de selecció                                     |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Dipòsit                                                |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Deposició de terres i runes                 | 34,048                                                                                                                                               | 23,481 |        | Terres i runes |
|                                                   | Residus No Especials                                                            | Quantitat estimada                                                                                                                                   |        | Gestor | Observacions   |
|                                                   |                                                                                 | Tones                                                                                                                                                | m3     | Codi   | Nom            |
|                                                   | Reciclatge:                                                                     |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Reciclatge de metall                        | 0,003                                                                                                                                                | 0,840  |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Reciclatge de fusta                                    | 0,000                                                                                                                                                | 0,000  |        |                |
|                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Reciclatge de plàstic                       | 18,506                                                                                                                                               | 20,115 |        |                |
|                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Reciclatge paper-cartró                     | 0,142                                                                                                                                                | 0,710  |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Reciclatge altres                                      |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Planta de transferència                                |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Planta de selecció                                     |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | <input type="checkbox"/> Dipòsit                                                |                                                                                                                                                      |        |        |                |
|                                                   | Residus Especials                                                               | Quantitat estimada                                                                                                                                   |        | Gestor | Observacions   |
|                                                   |                                                                                 | Tones                                                                                                                                                | m3     | Codi   | Nom            |
|                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Instal·lació de gestió de residus especials | 2,958                                                                                                                                                | 2,958  |        |                |

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció d'informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l'Agència Catalana de Residus:

<http://www.arc-cat.net/ca/home.asp>

## 9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A L'OBRA

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d'aconseguir la separació dels residus es duran a terme les següents accions:

- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc.

En cada tall d'obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separatament.

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l'obra, almenys, un cop per setmana.

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; Codi d'identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.

Abans de l'inici de les obres s'haurà de planificar la contractació d'un gestor autoritzat i el condicionament de l'acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregat correctament des del començament de la fase constructiva.

Durant la construcció de l'obra s'anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la correcta gestió de cadascun d'ells.

Gestió de residus no especials:

S'aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent:

- Establir zones o contenidors clarament identificats d'emmagatzematge i abassegament de material, segons les necessitats i l'evolució dels treballs d'obra.

Al definir les diferents àrees s'aconsella prendre les mesures necessàries per tal d'aconseguir:

- a) La mínima afecció visual de les zones d'abassegament i emmagatzematge,
- b) Les mínimes emissions de pols en les zones d'accés i de moviment de terres,
- c) La situació de les zones d'abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de l'obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi d'un permís exprés de l'autoritat competent

- Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran format i resistents a l'aigua.

- Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la caiguda de residus.
- Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys.
- S'aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres hauran de complir les següents condicions:
  - a) Ubicar-les en indrets propers als talls d'obra oberts.
  - b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés.
  - c) Senyalitzar-les convenientment.
  - d) Incorporar sistemes d'impermeabilització per tal d'evitar la contaminació del sòl (làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades directament al terreny), o bé col·locar contenidors estancs.
- Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d'aplec d'aquests materials almenys, dos cops per setmana.

Gestió de residus especials:

S'aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents:

- Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona delimitada i clarament senyalitzada.
- Els contenidors per a residus perillosos s'hauran de col·locar en una zona on no estiguin en contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.).
- Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat, material absorbent, etc.).
- L'emmagatzematge de residus especials haurà d'estar protegit de les inclemències meteorològiques.
- Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no s'ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

- La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d'etiquetatge de residus perillosos descrites en la Ley 7/2022, comprovant específicament que en l'etiqueta s'inclouï la data d'inici d'emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.
- El temps màxim per l'emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos.

## 10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L'OBRA

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per part del Contractista i d'assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, que inclogui proves de comprensió.

El contingut bàsic d'aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent:

- Normativa d'aplicació
- Tipologia de residus: no especials i especials.
- Identificació de les activitats generadores de residus
- Organització de l'obra: punts de recollida en obra.
- Mesures de gestió:
  - Separació i emmagatzematge de residus.
  - Eliminació dels residus.
- Mesures d'actuació davant abocaments accidentals.

## 11. PRESSUPOST

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a **CINC-CENTS QUARANTA euros (540,00 €)**.

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost:

- Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que no s'han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests conceptes ja es troben inclosos en les partides de demolició del projecte.
- Les runes tampoc s'han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d'obra ja que en el moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen l'enderroc les transporten directament a abocador.

Finalment, indicar que l'estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present estudi s'ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a justificar.

## 12. GESTIÓ DELS RESIDUS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l'execució de l'obra per part del contractista seran les següents:

- Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de Gestió de Residus.
- Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s'escau, prèvia implantació i es gestiona com a residu especial cas que es tracti d'un terreny contaminat.
- Reutilització de terres, restes de materials que no s'han disposat en obra, encofrats, palets de fusta, bidons...
- Reciclatge de materials com l'acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria orgànica en abonament...
- Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar que l'escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de residus d'obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas que no ho sigui, definir una ubicació més adequada.
- Col·locació d'un plànol a l'entrada de l'obra, on es senyala amb claredat la zona de classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden dipositar, a més d'altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus.
- Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració.
- Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre.
- Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d'expansivitat que ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta).
- Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament, deixant constància escrita de la quantitat.
- Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat.
- Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut d'asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc.
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d'empreses que proporcionen aquest servei.

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d'equips i eines.
- Previ inici de la fase d'execució, es portaran a terme jornades informatives amb l'objectiu de la sensibilització mediambiental del personal de l'obra o de la subcontracta.
- Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d'acord amb la legislació vigent.
- Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció es procedirà immediatament al seu control i neteja.
- Es crearà un protocol d'actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament de substàncies potencialment contaminants.











## ANNEX NÚM. 6: EXPROPIACIONS

### ÍNDEX

|                                           |                                     |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1.                                        | INTRODUCCIÓ .....                   | 3 |
| 2.                                        | NORMATIVA .....                     | 3 |
| 3.                                        | DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .....       | 3 |
| 4.                                        | AFECCIONS.....                      | 3 |
| 4.1.                                      | Expropiació definitiva .....        | 3 |
| 4.2.                                      | Servituds.....                      | 3 |
| 4.3.                                      | Ocupacions temporals .....          | 4 |
| 5.                                        | RELACIÓ DETALLADA D'AFECCIONS ..... | 4 |
| 6.                                        | VALORACIÓ DE LES AFECCIONS.....     | 4 |
| APÈNDIX 1.- PLÀNOLS D'EXPROPIACIONS ..... |                                     | 7 |
| APÈNDIX 2.- FITXES CADASTRALS.....        |                                     | 9 |



## 1. INTRODUCCIÓ

La finalitat del present annex és servir de base per a la incoació i subsegüent tramitació de l'expedient d'expropiacions dels béns i drets afectats per l'execució de les obres del Projecte constructiu per a la rehabilitació dels pous Montrodon 1 i 4 al municipi de Tona.

Per tant, l'objecte d'aquest document és definir, amb la major precisió possible, els terrenys que són estrictament necessaris per a l'execució de les obres contemplades en el projecte.

## 2. NORMATIVA

- Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa.
- Decret de 26 d'abril de 1957, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.
- Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya.
- Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 y del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari.
- Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 230 – 1 de desembre de 2016 / núm. 9980.

## 3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres incloses en el present projecte inclouen la rehabilitació i recuperació dels pous 1 i 4 de Montrodon.

Els terrenys afectats pel projecte pertanyen al terme municipal de Tona.

## 4. AFECCIONS

Per a la correcta execució de les obres contingudes en el present projecte es defineixen tres tipus d'afecció: l'expropiació, la imposició de servituds i l'ocupació temporal.

### 4.1. Expropiació definitiva

Es defineix expropiació con l'adquisició de ple domini de la superfície de terreny necessària per a l'execució d'un projecte en els supòsits previstos per la Llei d'Expropiacions.

Els criteris utilitzats per a la delimitació de les superfícies a expropiar són els proposats a la Normativa legal vigent per aquest tipus d'obres, en aquest cas, la Llei d'Expropiació de 16 de desembre de 1954.

En el marc del present projecte, es contempla l'expropiació de la zona del pou, així com de l'àrea destinada a la futura instal·lació del vallat.

### 4.2. Servituds

Es defineix servitud com el gravamen o càrrega imposada sobre un bé immoble que en limita l'exercici del ple domini en benefici de les necessitats contemplades en un projecte, en els supòsits previstos per la Llei d'Expropiacions. En el cas de servituds de pas d'una xarxa (com canonades o línies elèctriques), els elements de suport i registre de la pròpia infraestructura es consideren inclosos en la pròpia servitud sempre que no sobrepassin els límits de la superfície afectada per la mateixa.

La normativa considerada per a la determinació de les servituds serà la continguda en el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Per a instal·lacions d'abastament d'aigua l'article 33.2 especifica el següent:

33.2 Com a mitjà de protecció de les instal·lacions de les xarxes bàsiques d'abastament, s'estableix una zona de servitud afecta al servei públic de les conduccions i altres elements subterranis que en formin part consistent en una franja de deu metres d'amplada mesurada de forma horitzontal i centrada sobre l'eix de les instal·lacions lineals, dins de la qual les activitats i els usos del sòl resten sotmesos a les limitacions següents:

a) La prohibició d'edificar-hi o instal·lar-hi construccions permanents.

b) La necessitat d'obtenir l'autorització de l'entitat titular o gestora del servei per efectuar-hi moviments de terres o bé obres en la superfície o el subsòl.

c) L'accés lliure i permanent del personal propi o designat per l'entitat titular o gestora del servei per dur-hi a terme les tasques necessàries de vigilància, manteniment, reparació, fitació i renovació de les instal·lacions, i també el dipòsit de materials.

d) La submissió de qualssevol altres activitats i operacions a l'autorització prèvia de l'entitat titular o gestora del servei, que n'ha de considerar la compatibilitat amb la seguretat de les instal·lacions i amb la garantia de la continuïtat del mateix servei.

En el present cas, no es preveuen servituds.

#### 4.3. Ocupacions temporals

L'ocupació temporal consisteix en l'ocupació de superfícies necessàries per poder portar a terme de forma adequada tots els treballs necessaris per a l'execució del projecte, sense que procedeixi la seva expropiació. L'abast de les ocupacions temporals està limitat en el temps i l'espai en el marc de l'execució de l'actuació.

La durada de les ocupacions temporals serà de 2 mesos, és a dir, la duració completa de les obres.

### 5. RELACIÓ DETALLADA D'AFECCIONS

Las afeccions del sòl privat a quantificar seran per ocupació temporal per poder executar la rehabilitació dels pous 1 i 4 de Montrodon.

A continuació s'indica la relació detallada d'afectats indicant la superfície d'ocupació temporal, segons els plànols adjuntats a l'Apèndix núm. 1 del present annex.

### 6. VALORACIÓ DE LES AFECCIONS

La següent valoració és orientativa i no té caràcter vinculant. Per fer-la s'han consultat les memòries anuals del Jurat d'Expropiació de Catalunya, l'òrgan competent per a la taxació i fixació del preu just en els expedients expropiatoris de les administracions públiques de Catalunya. Aquestes memòries proporcionen informació detallada sobre les valoracions realitzades en diferents zones i tipologies de terreny.

L'expropiació inclou els conceptes d'indemnització per la pèrdua definitiva de la propietat i l'afectació dels drets associats als béns expropiats. Aquesta es valorarà a 15 €/m<sup>2</sup>, considerant tant el valor del terreny com les limitacions imposades al seu ús futur.

L'ocupació temporal inclou els conceptes d'autorització per fer les obres i d'indemnització per la pèrdua de béns. Aquesta es valorarà a 0,6 €/m<sup>2</sup>.

La valoració dels béns afectats és estimativa del que es valorarà exactament al moment de fer l'expropiació. Inclou el valor dels béns privats que quedaran afectats permanentment degut a l'execució de les obres (zona d'expropiació, servitud de pas i/o ocupació temporal).

El pressupost per a coneixement de l'administració de les servituds sobre els terrenys afectats per les obres d'aquest projecte suma la quantitat de **DOS MIL QUARANTA-QUATRE euros amb VUITANTA cèntims (2.044,80 €)**, desglossat de la següent manera:



| Municipi | Nº finca segons el Projecte | Referència cadastral | Polígon | Parcel·la | Titular (*) | Nom del titular (si es coneix) | Dret de propietat (%) | Naturalesa | Classificació (Classe / Ús principal / Subparcel·la) | Superfície expropiació (m²) | Superfície ocupació temporal (m²) | Superfície servitud (m²) | Valoració expropiació (- €/m²) | Valoració ocupació temporal (0,6 €/m²) | Valoració servitud (-€/m²) | Total Valoració |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Tona     | 1                           | 08283A009000005      | 9       | 5         |             |                                |                       | Rústic     | Agrari                                               | 60,00                       | 220,00                            | 0,00                     | 900,00 €                       | 132,00 €                               | - €                        | 1.032,00 €      |
| Tona     | 2                           | 08283A009000012      | 9       | 12        |             |                                |                       | Rústic     | Agrari                                               | 60,00                       | 188,00                            | 0,00                     | 900,00 €                       | 112,80 €                               | - €                        | 1.012,80 €      |
| TOTAL    |                             |                      |         |           |             |                                |                       |            |                                                      | 120                         | 408                               | 0                        | 1.800,00 €                     | 244,80 €                               | - €                        | 2.044,80 €      |





## **APÈNDIX 1.- Plànols d'expropiacions**



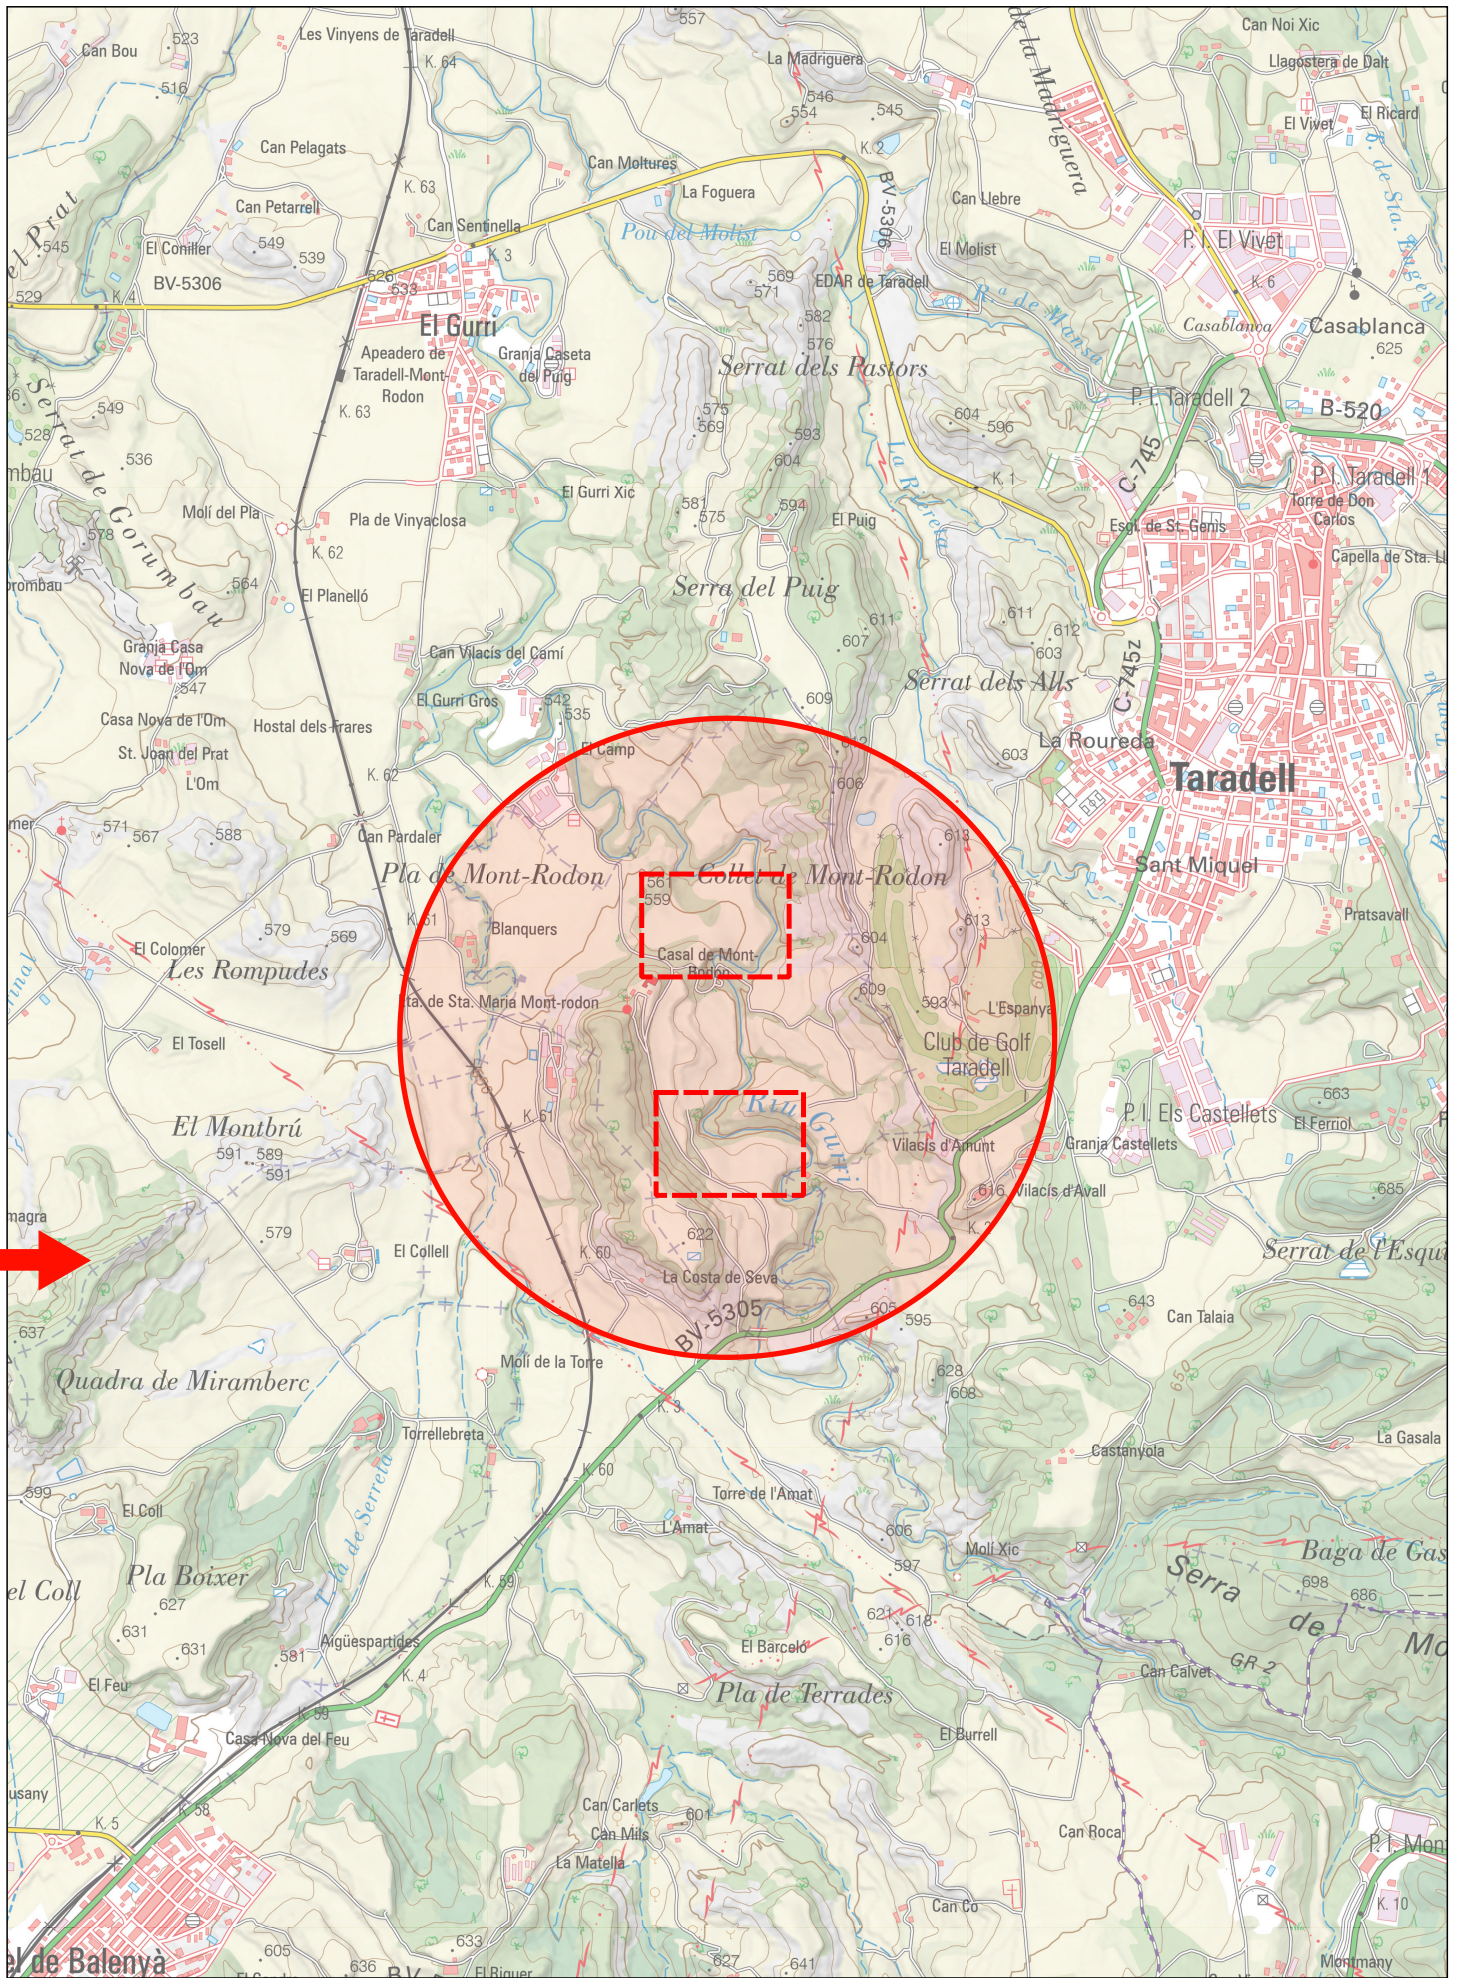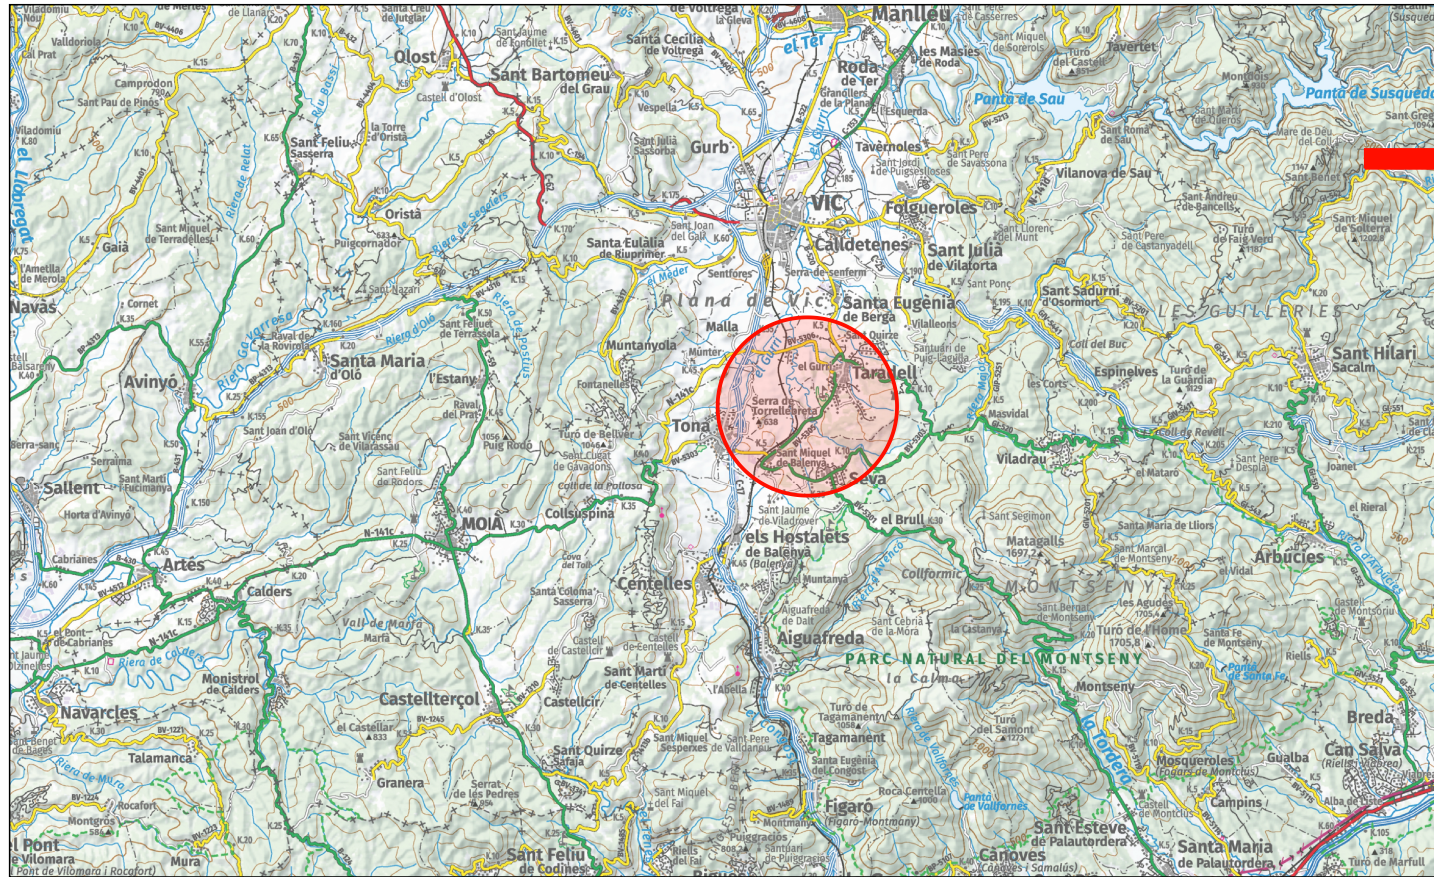

AJUNTAMENT DE  
TONA

EMPRESA CONSULTORA | TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE:




OSCAR SORIA GARCIA, EI  
Col·legiat núm.: 19.794

TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE CONSTRUCTIU REHABILITACIÓ DELS POUS  
MONTRODON 1 I 4 AL MUNICIPI DE TONA

ESCALA:

E: 1:20.000



DATA:

MARÇ 2025

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL D'UBACIACIÓ

PLÀNOL Nº:

EXP01


FULL:


1 DE 1








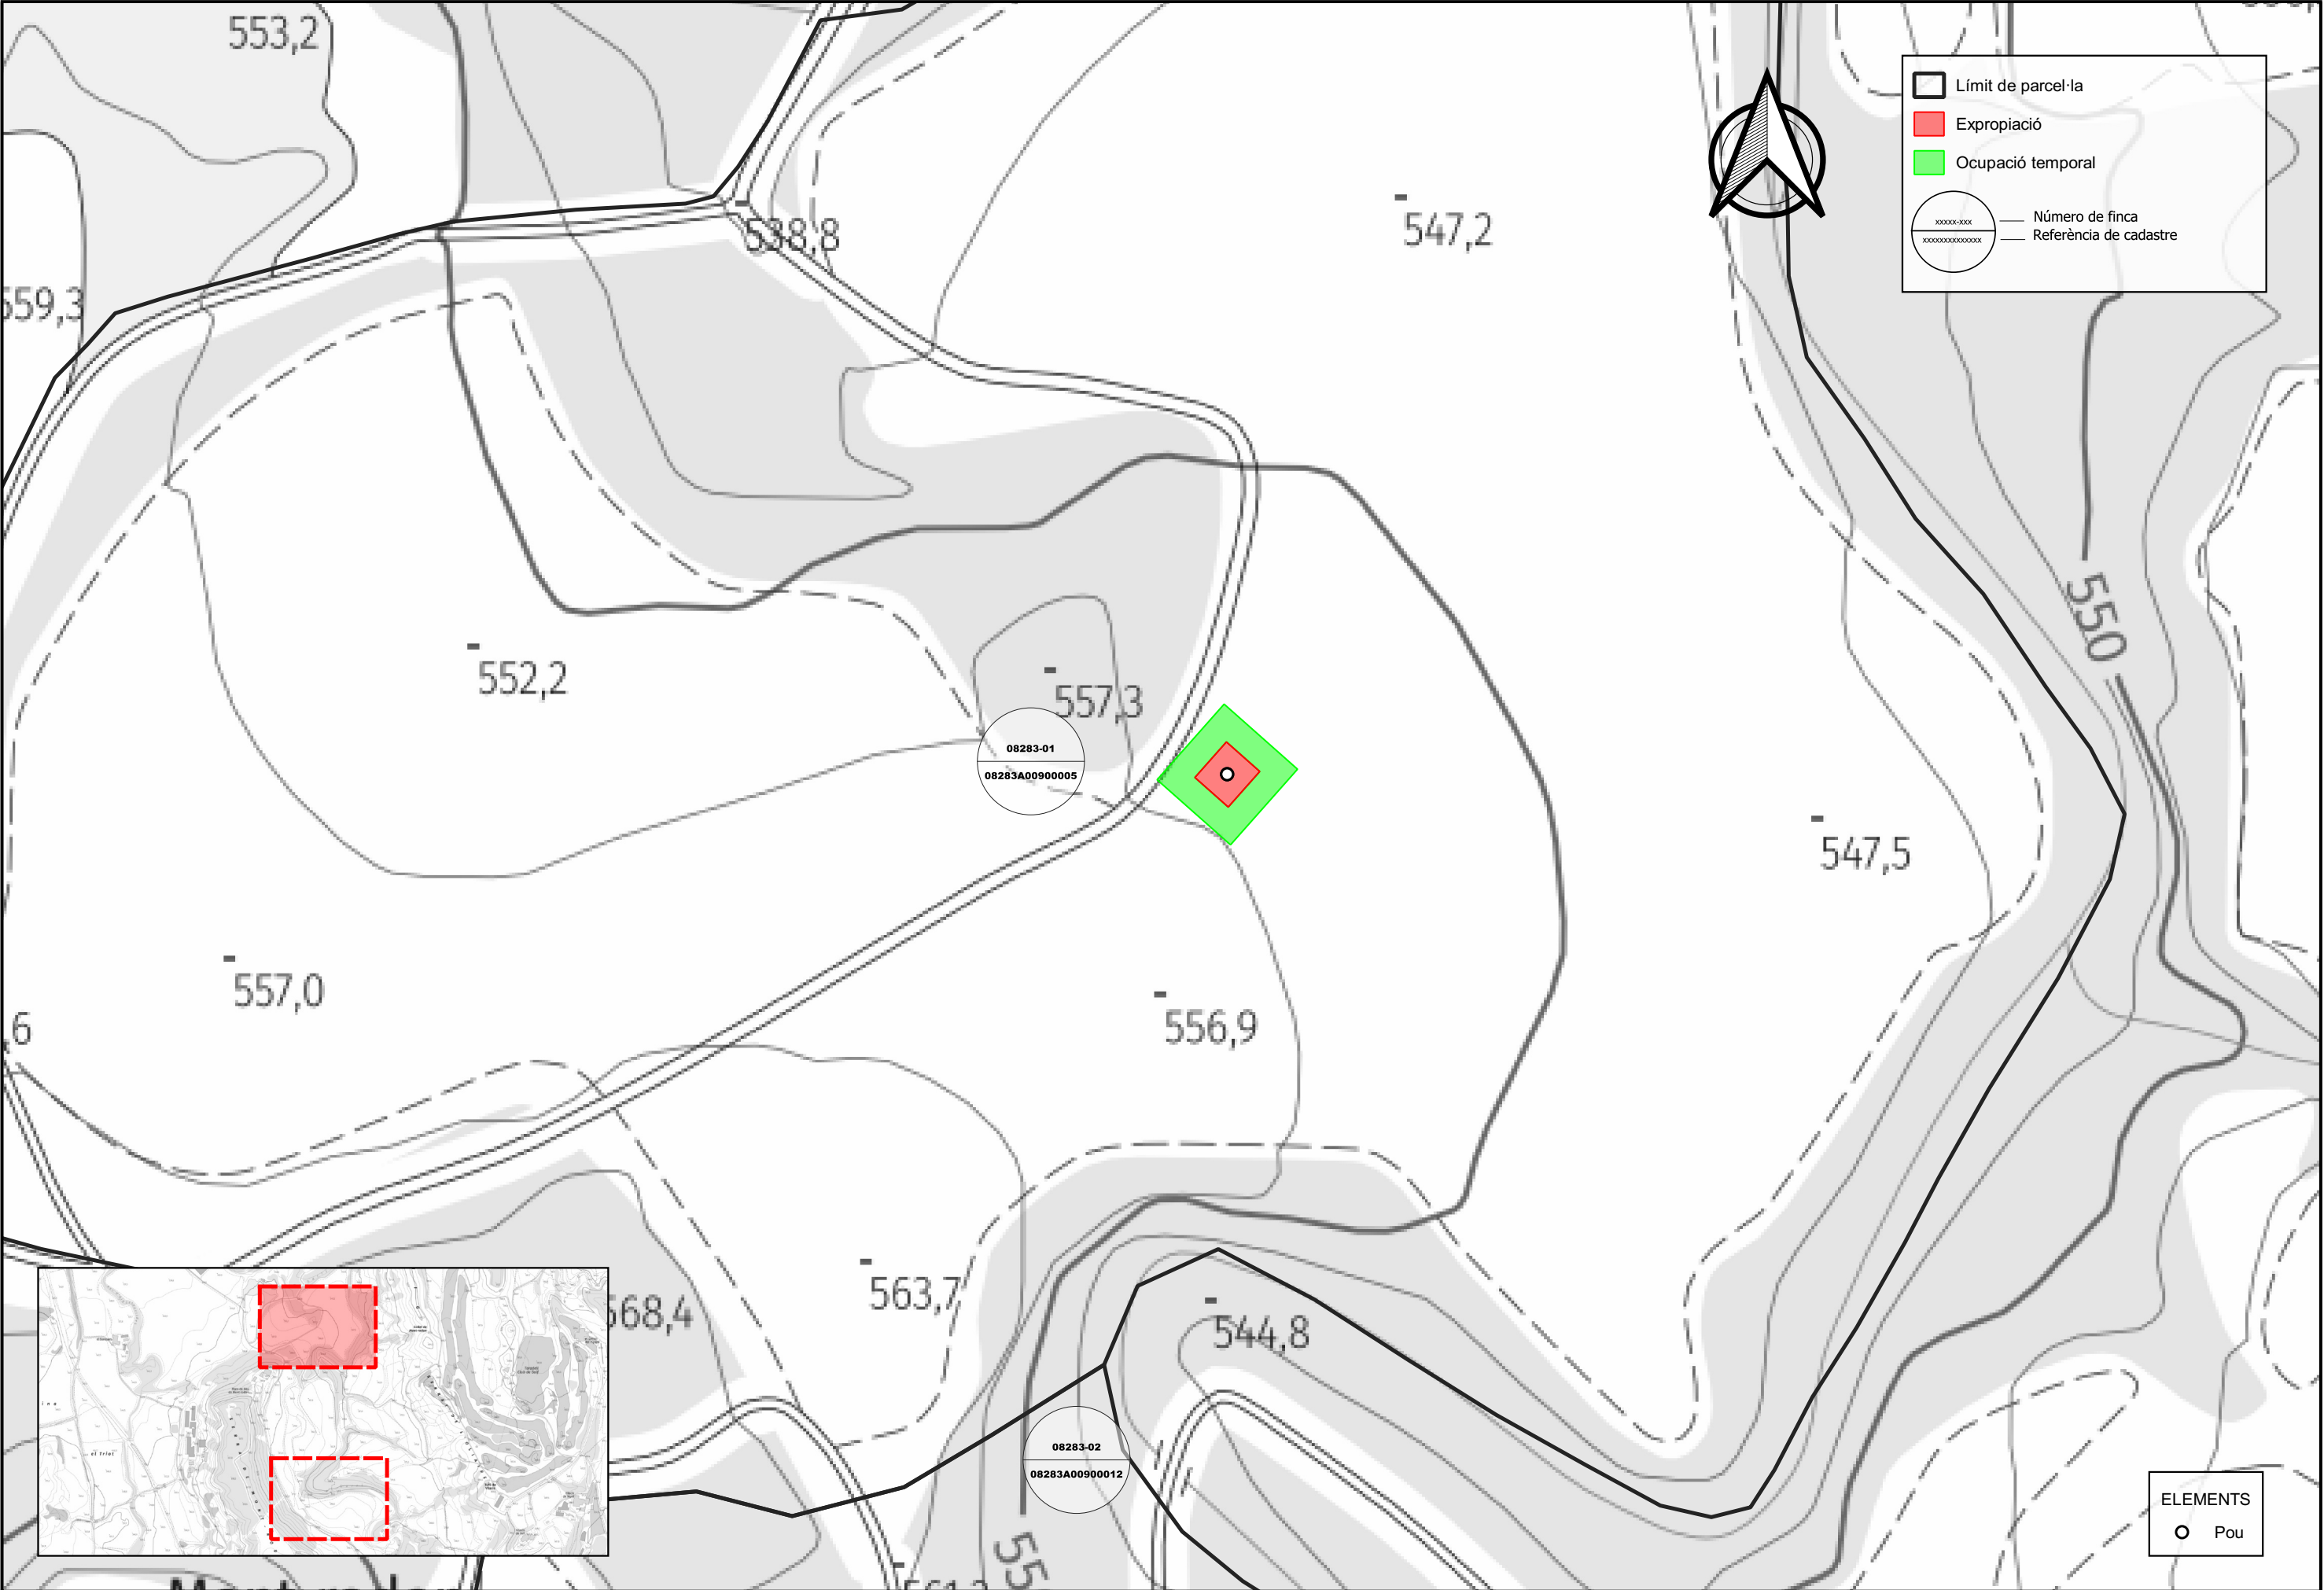

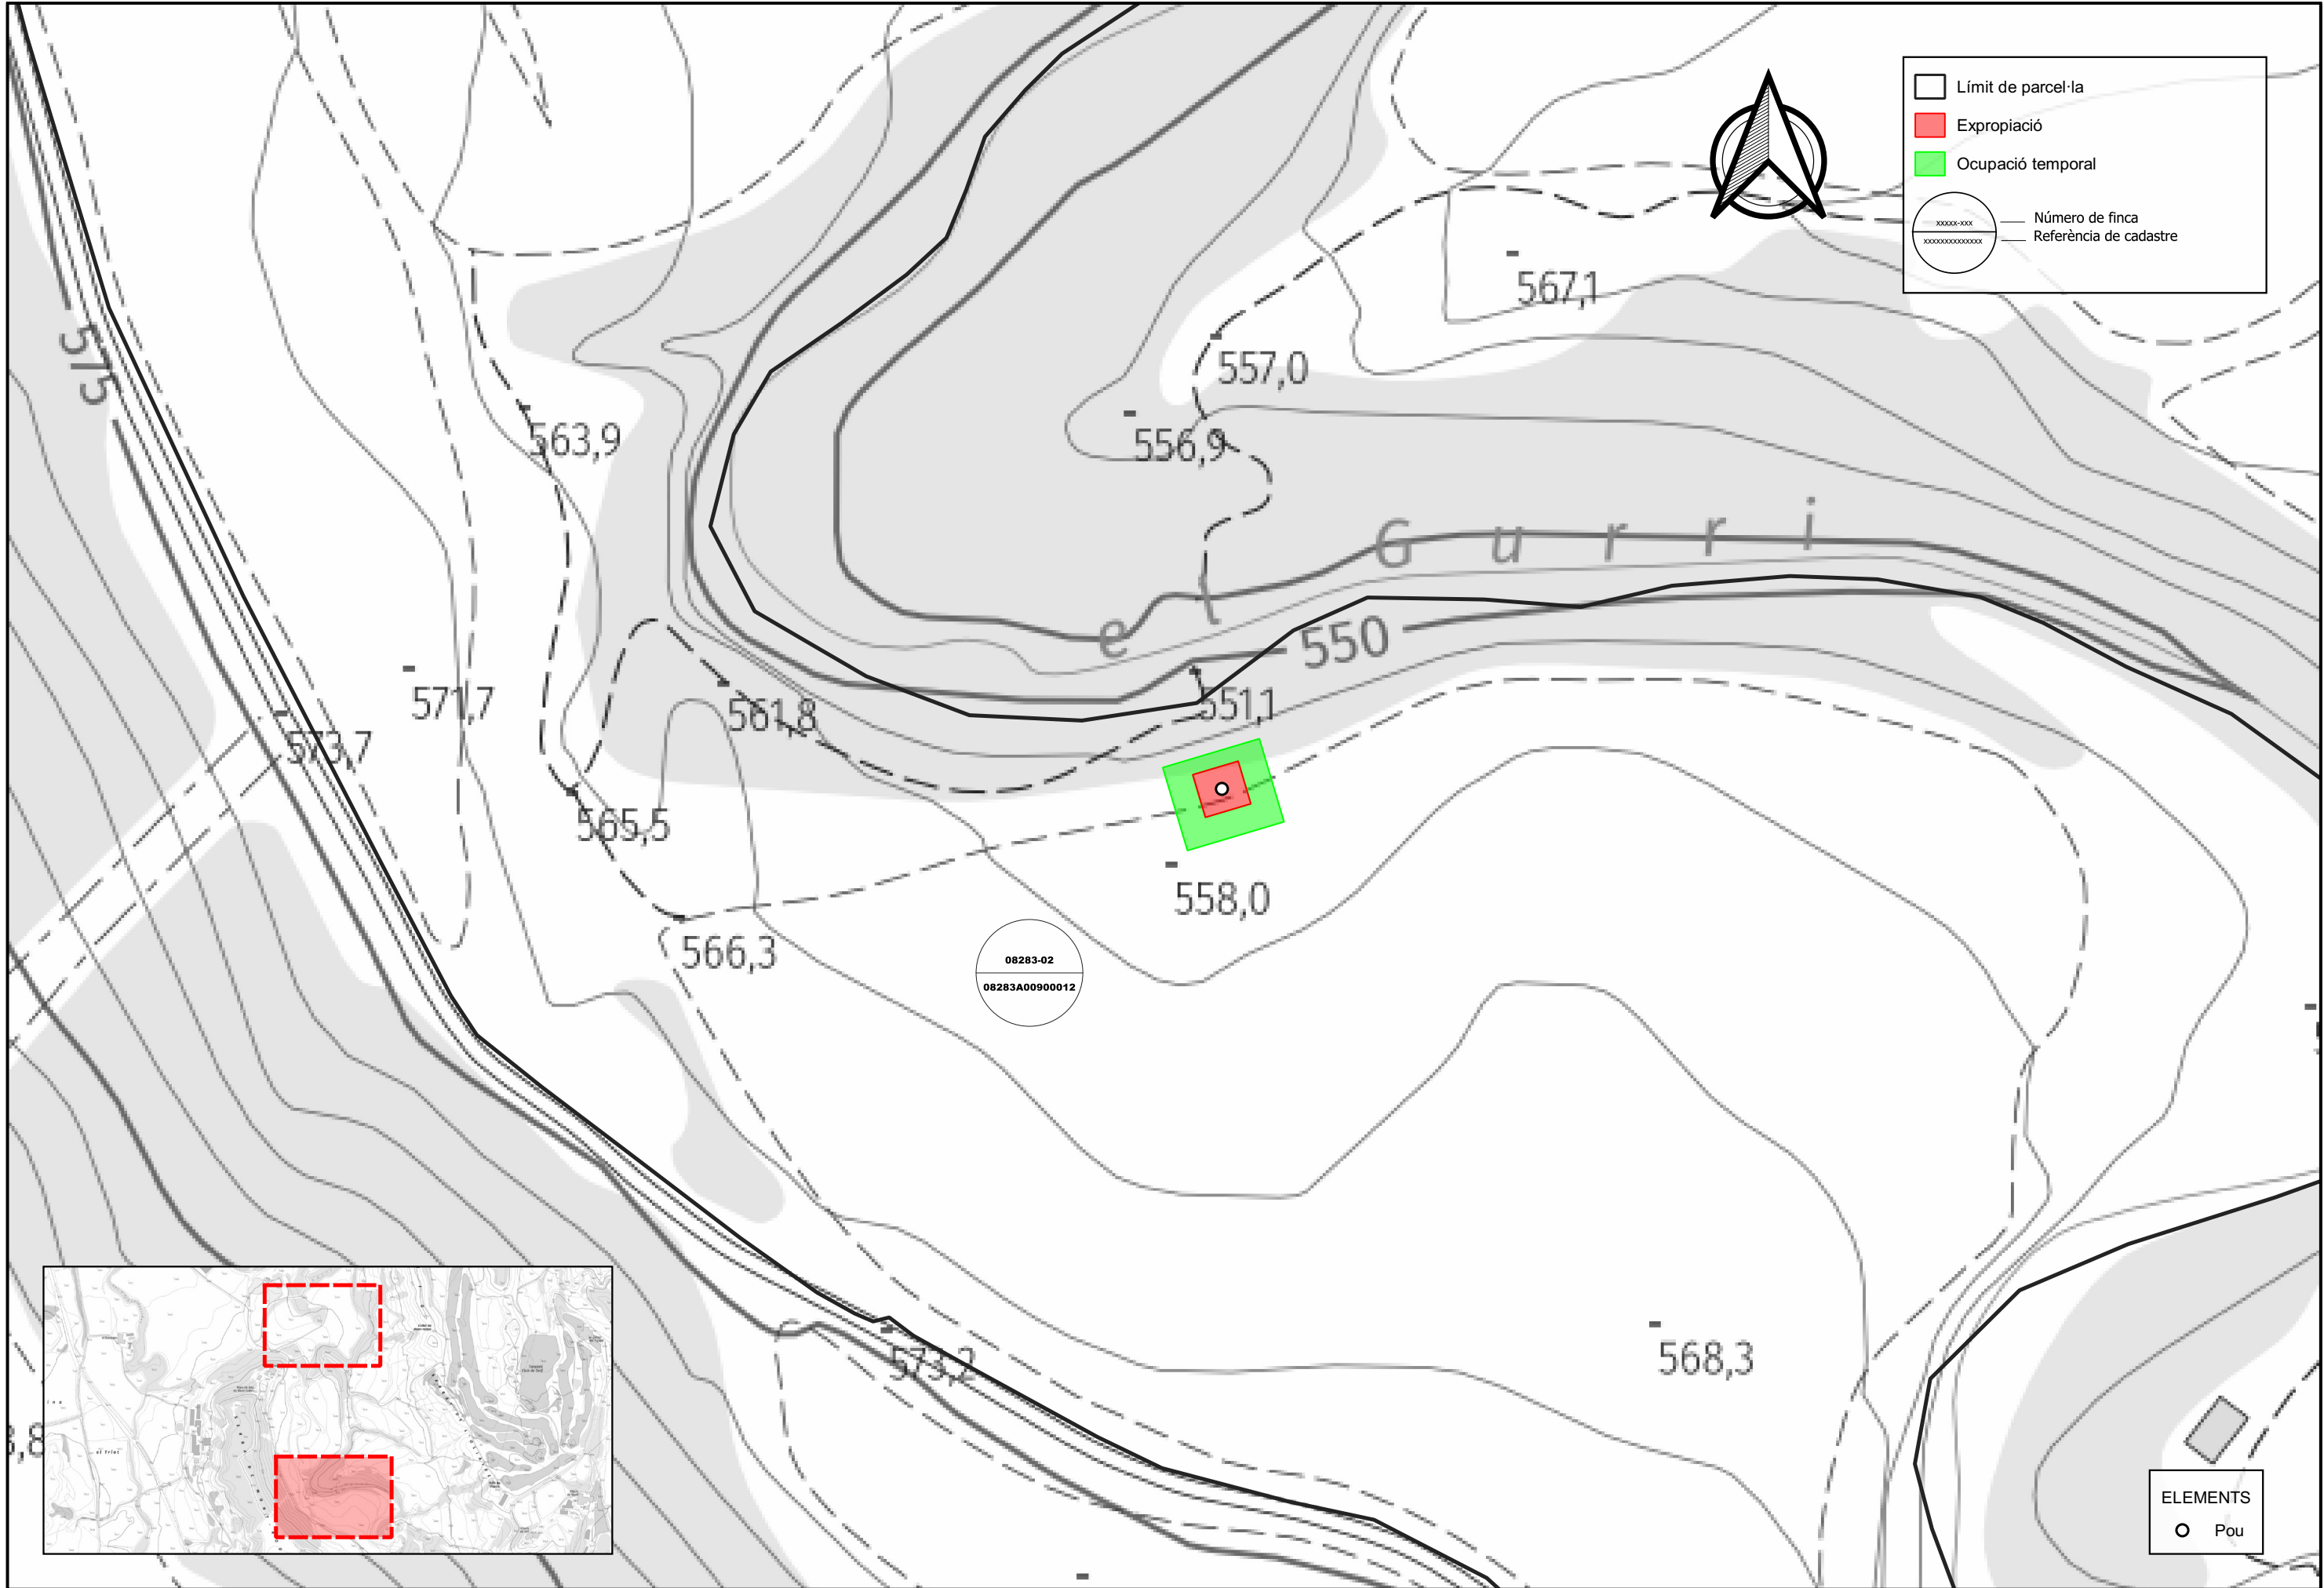



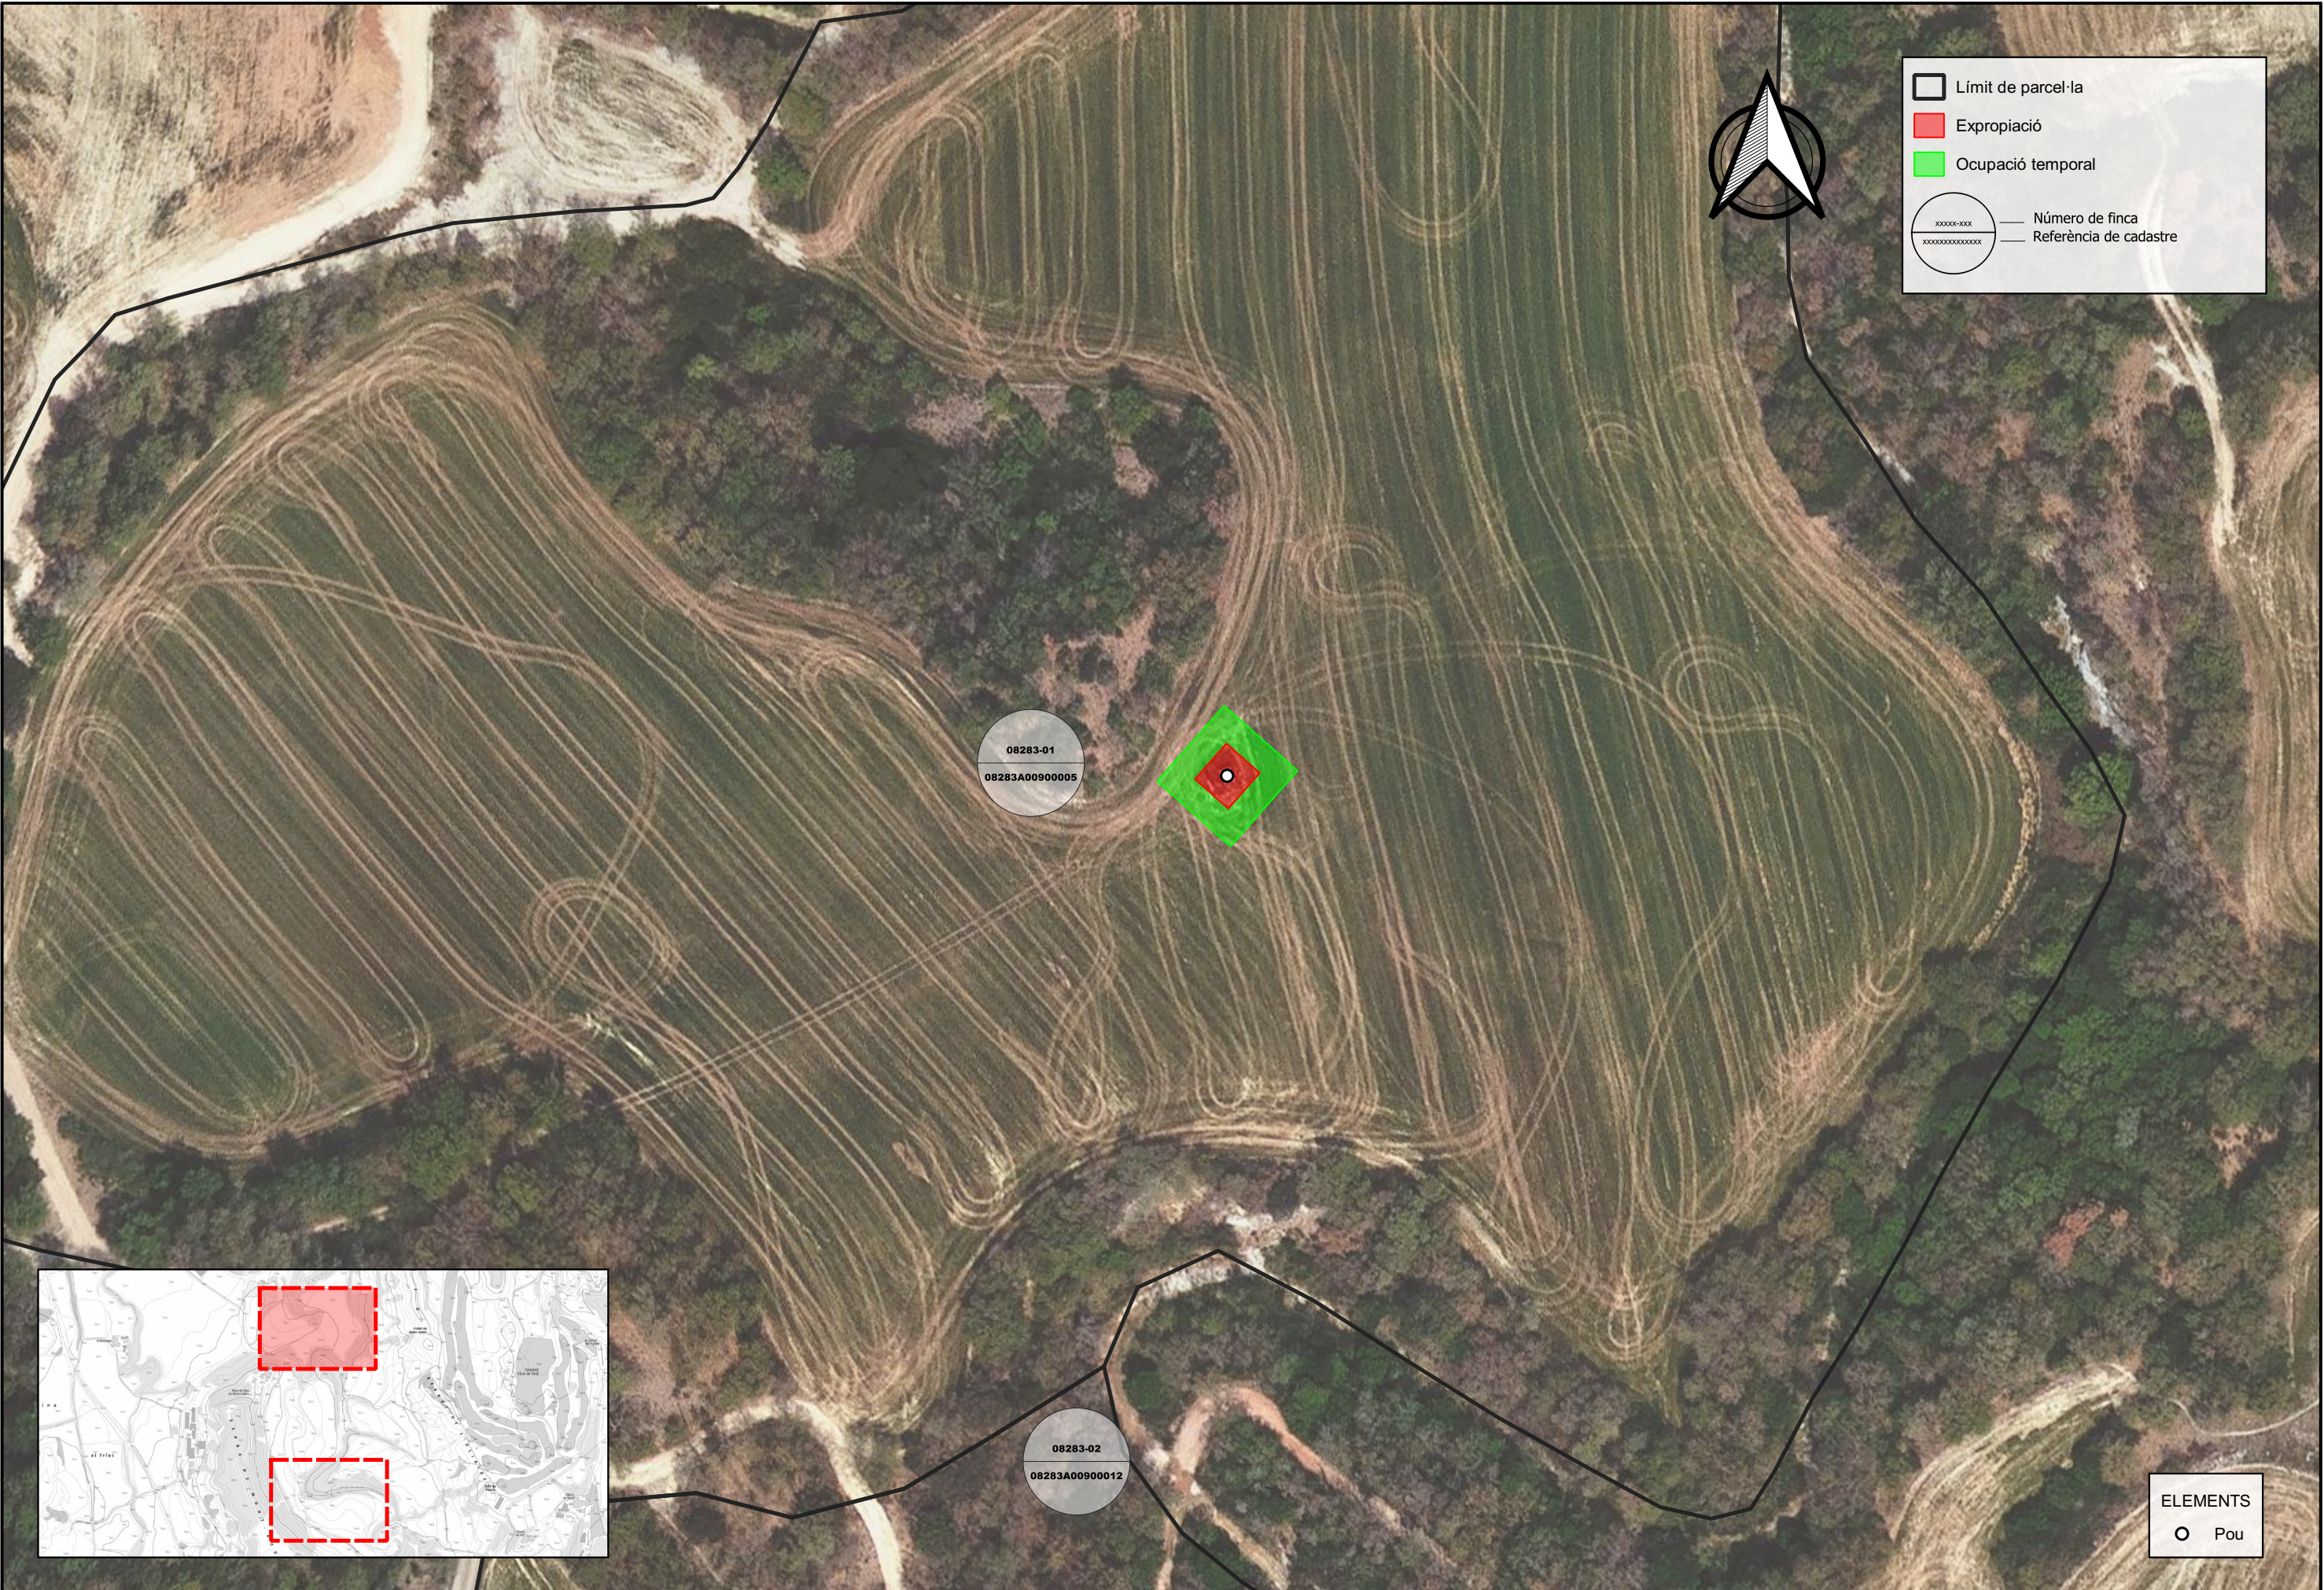

Límit de parcel·la

Expropiació

Ocupació temporal

xxxxx-xxx

— Número de finca

xxxxxxxxxxxxxxxx

— Referència de cadastre


08283-01  
08283A00900005

08283-02  
08283A00900012

ELEMENTS

Pou



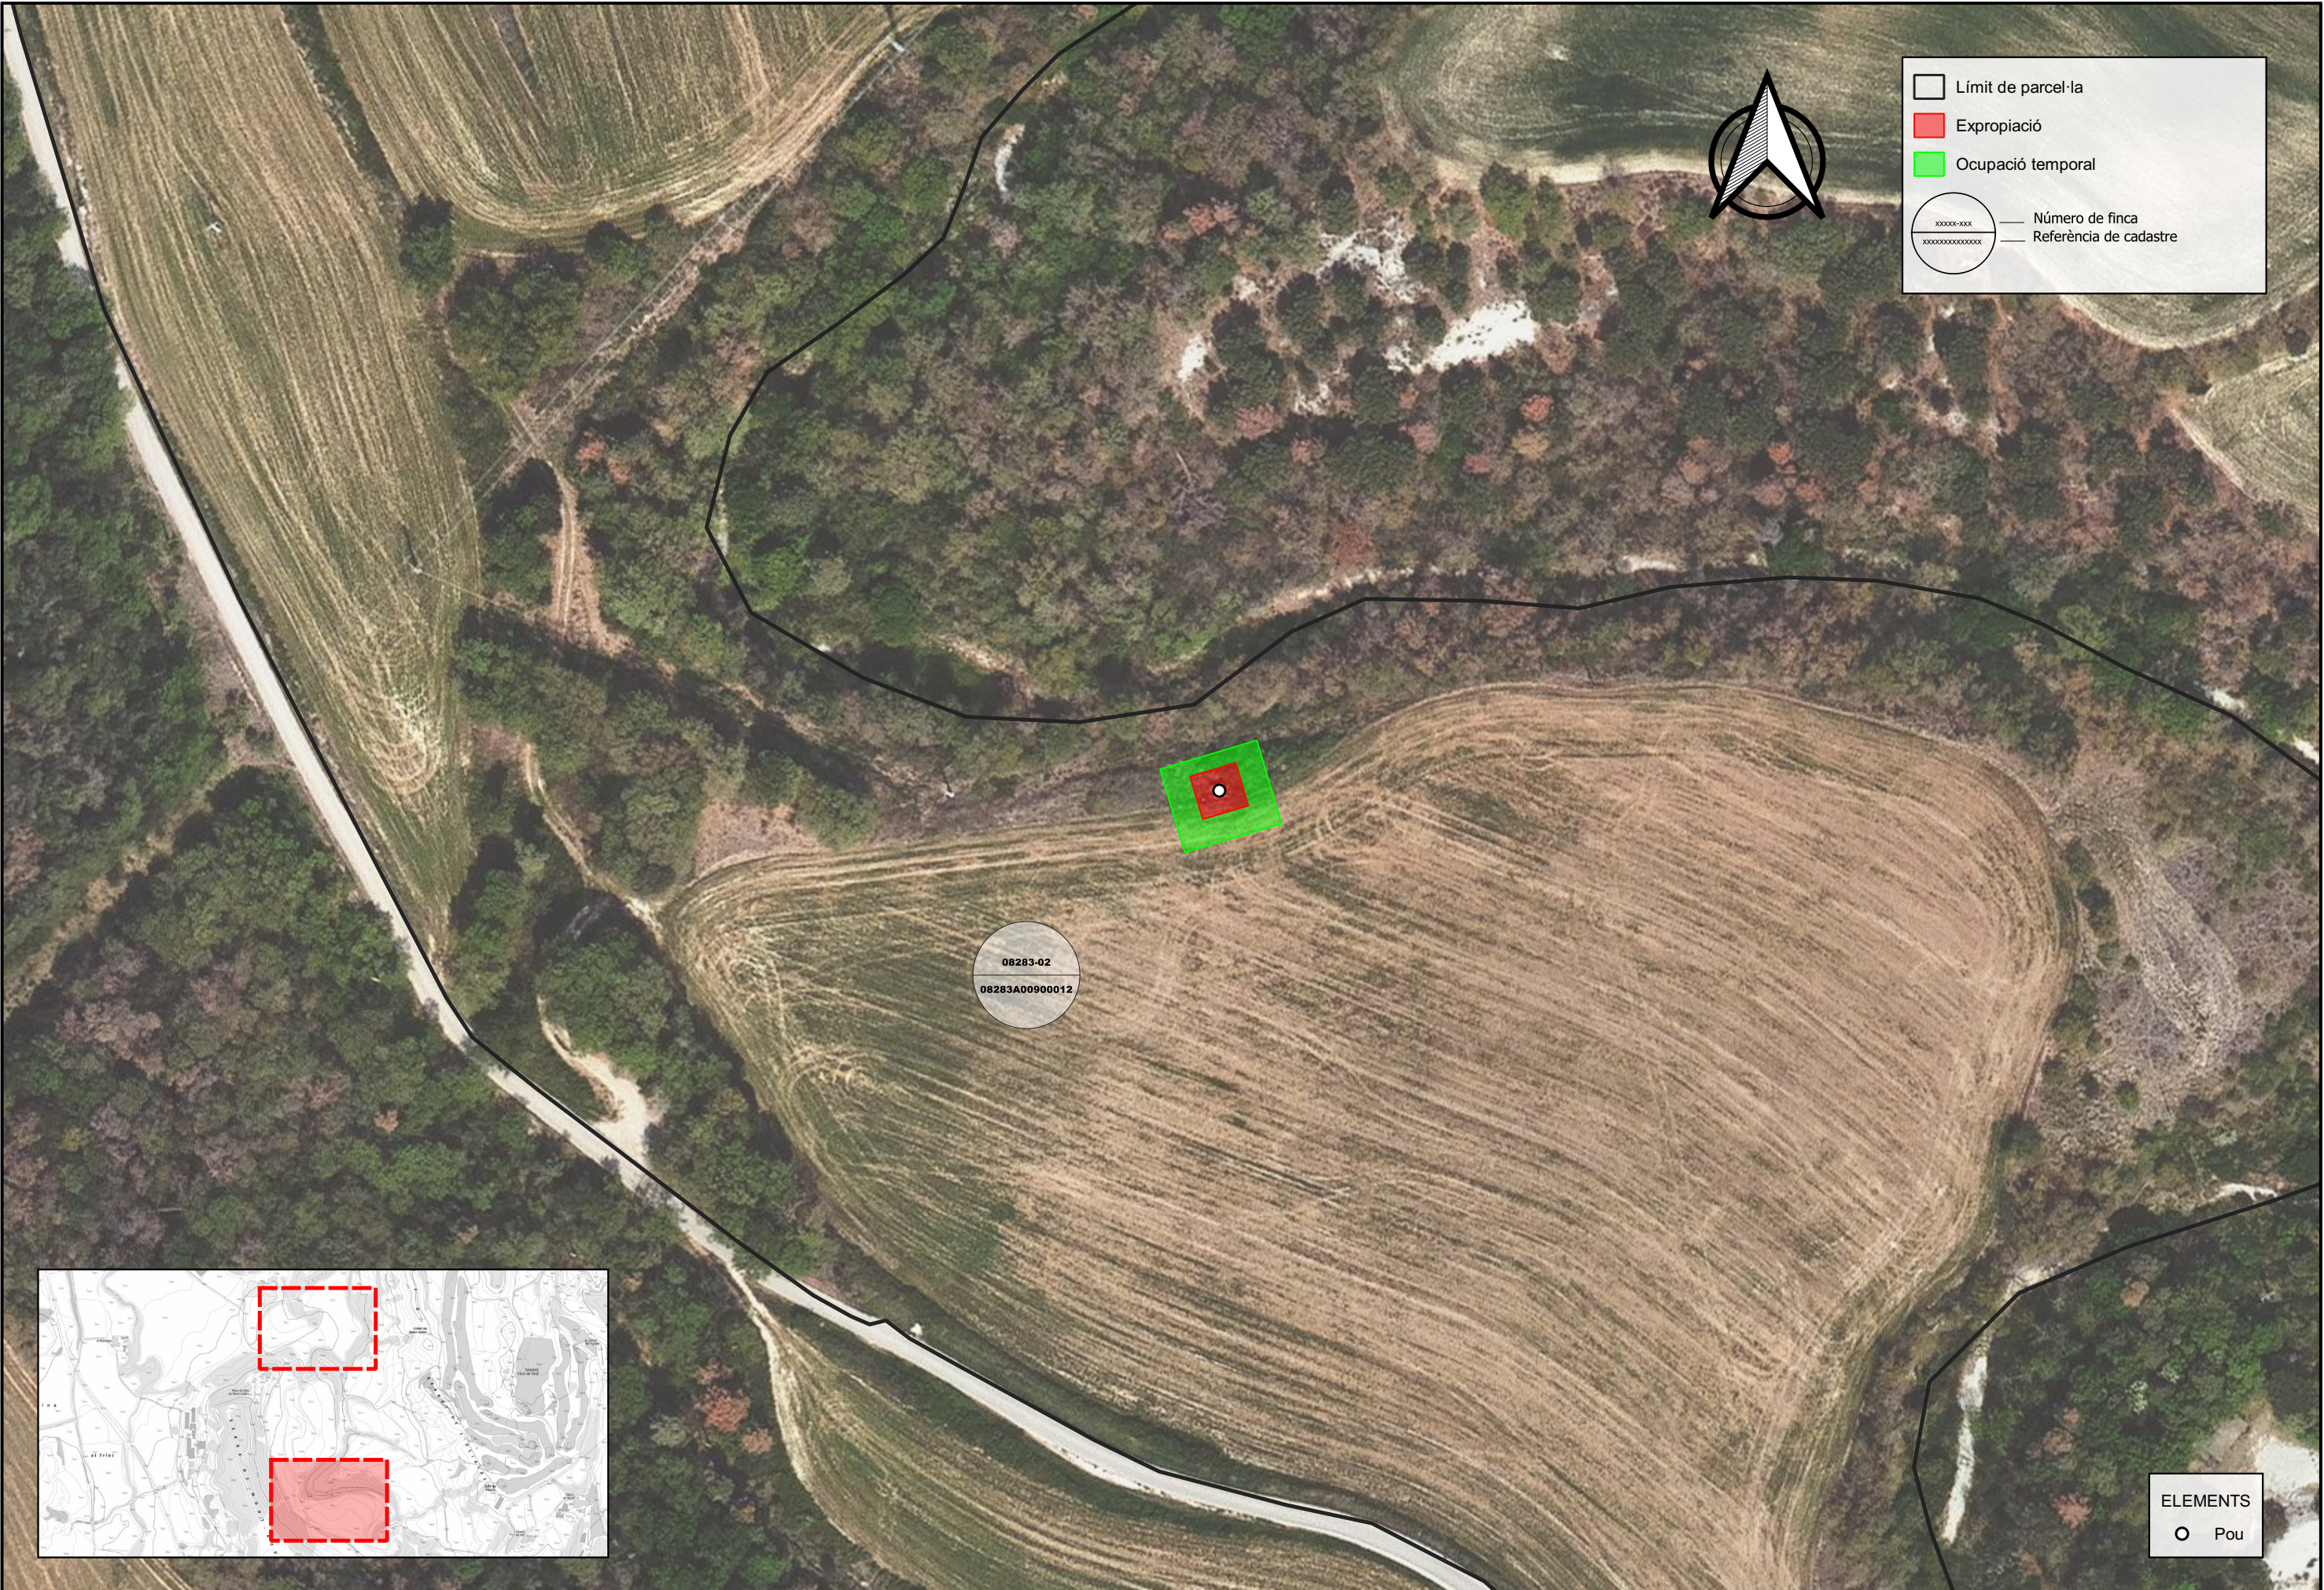





## **APÈNDIX 2.- Fitxes cadastrals**



Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha  
4/3/2025  
Hora  
12:52:57

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral  
08283A009000050000YL  
Localización  
Polígono 9 Parcela 5  
MONTRODO. TONA (BARCELONA)  
Clase  
Rústico  
Uso principal  
Agrario

PARCELA CATASTRAL



Localización  
Polígono 9 Parcela 5  
MONTRODO. TONA (BARCELONA)  
Superficie gráfica  
80.792 m²

CULTIVO

| Subparcela | Cultivo/Aprovechamiento               | Intensidad Productiva | Superficie m² |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| a          | FH ROBLE PUBESCENTE (Quercus humilis) | 07                    | 28.243        |
| b          | C- LABOR -TIERRA ARABLE               | 20                    | 52.549        |

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

Fecha  
4/3/2025  
Hora  
12:53:43

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Referencia catastral  
08283A009000120000YO  
Localización  
Polígono 9 Parcela 12  
MONTRODO. TONA (BARCELONA)  
Clase  
Rústico  
Uso principal  
Agrario

PARCELA CATASTRAL



Localización  
Polígono 9 Parcela 12  
MONTRODO. TONA (BARCELONA)  
Superficie gráfica  
168.038 m²

CULTIVO

| Subparcela | Cultivo/Aprovechamiento  | Intensidad Productiva | Superficie m² |
|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| a          | I- Improductivo          | 00                    | 36            |
| b          | C- Labor o Labradío seco | 03                    | 5.861         |
| c          | C- Labor o Labradío seco | 02                    | 34.517        |
| d          | MB Monte bajo            | 02                    | 46.872        |
| e          | C- Labor o Labradío seco | 03                    | 60.253        |
| f          | MB Monte bajo            | 02                    | 17.197        |
| g          | C- Labor o Labradío seco | 02                    | 3.302         |









TONA  
Osona  
Barcelona


ÍNDEX DE PLÀNOLS

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA RECUPERACIÓ DELS POUS DE MONTRODON AL MUNICIPI DE TONA

| PLÀNOL<br>Núm. - | TÍTOL                         | Núm. DE<br>FULLS |
|------------------|-------------------------------|------------------|
| 01               | SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I ÍNDEX | 01               |
| 02               | POU 1 ACTUAL                  | 01               |
| 03               | POU 1 FUTUR                   | 01               |
| 04               | POU 4 ACTUAL                  | 01               |
| 05               | POU 4 FUTUR                   | 01               |


EMPLAÇAMENT  
E:1/5.000

SITUACIÓ  
E: 1/400.000

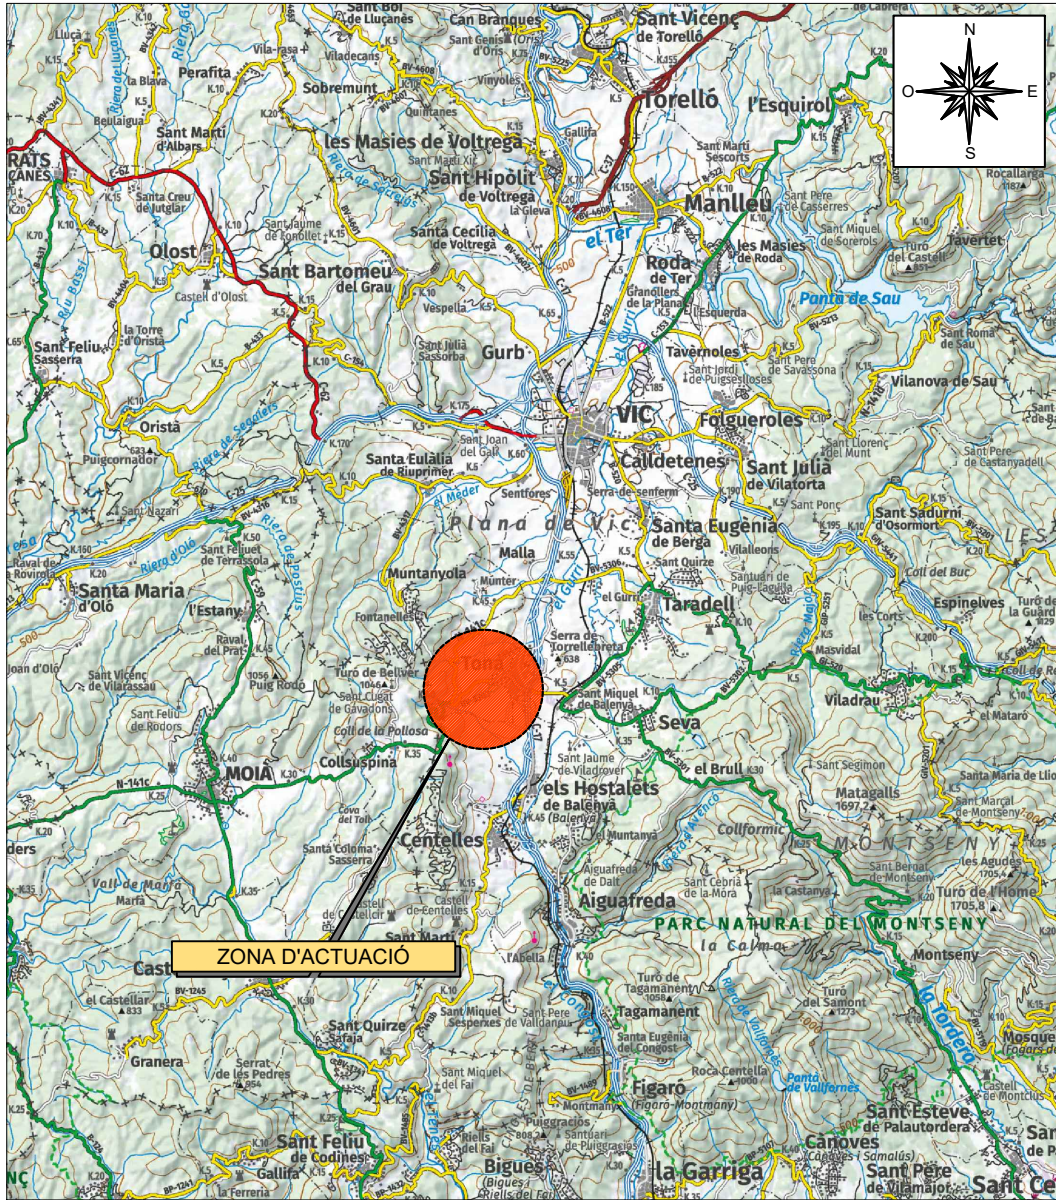




POU MONTRODON 1  
S/E

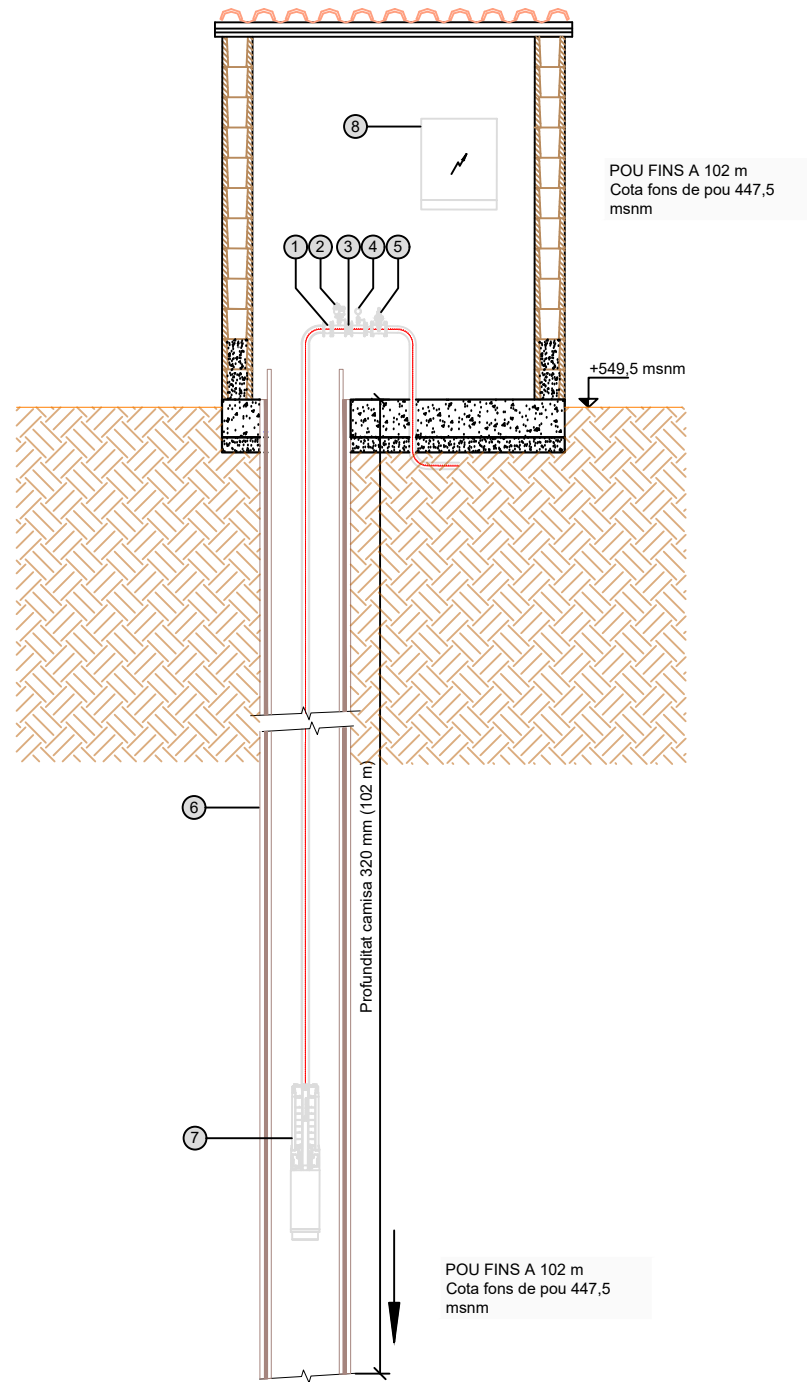

EQUIPS MECÀNICS ACTUALS


- 1) MANIGUET ELÀSTIC DN50
- 2) VENTOSA TRIFUNCIONAL DN1"
- 3) VÀLVULA DE RETENCIÓ DN50
- 4) MANÒMETRE
- 5) VÀLVULA DE TANCAMENT ELÀSTIC DN50
- 6) CAMISA ACER DN 320
- 7) BOMBA SUBMERGIDA P=22KW
- 8) QUADRE ELÈCTRIC I DE CONTROL

DETALL POU D'EXPLOTACIÓ  
S/E

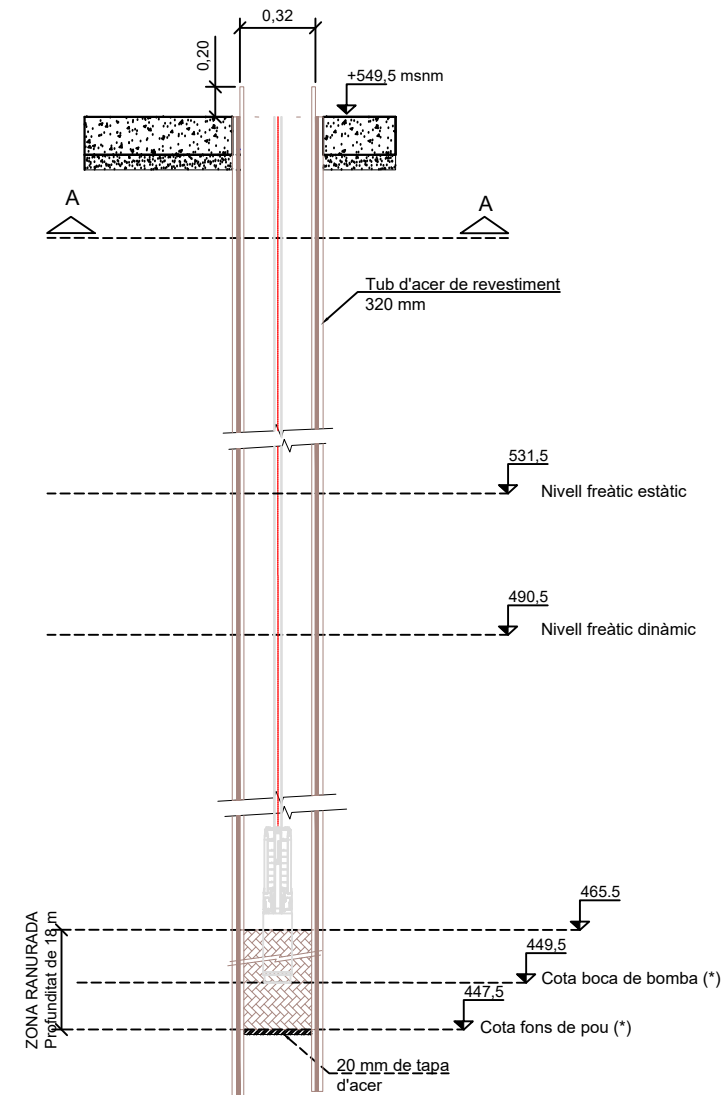


Tub d'acer de revestiment  
Ø320mm

SECCIÓ A-A







POU MONTRODON 1  
S/E

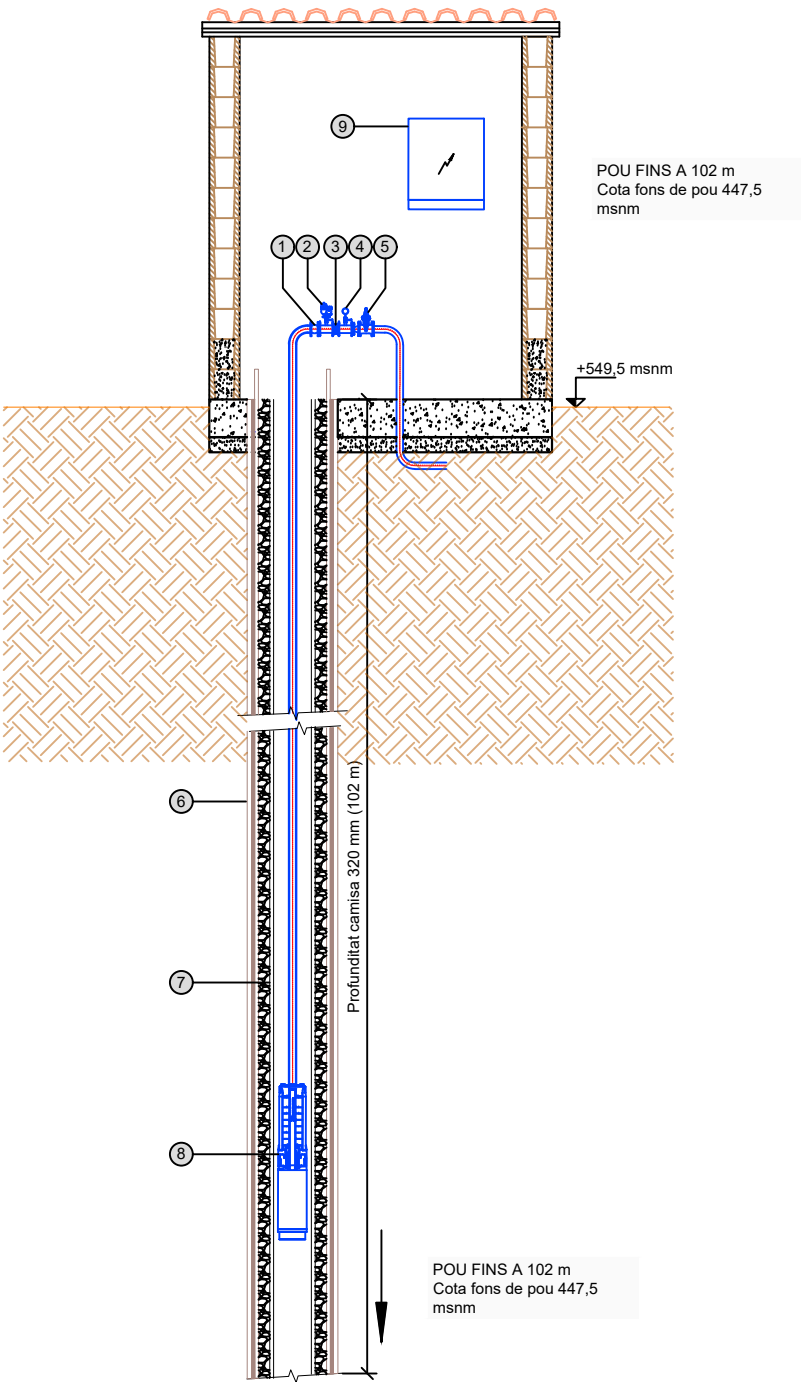

DETALL POU D'EXPLOTACIÓ  
S/E

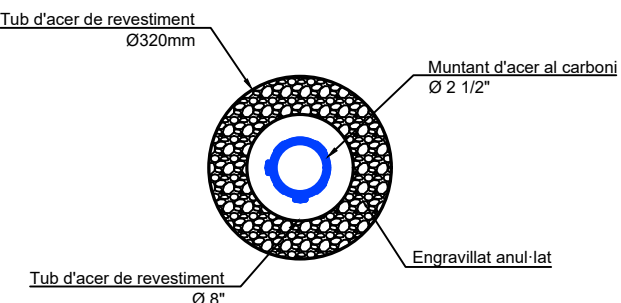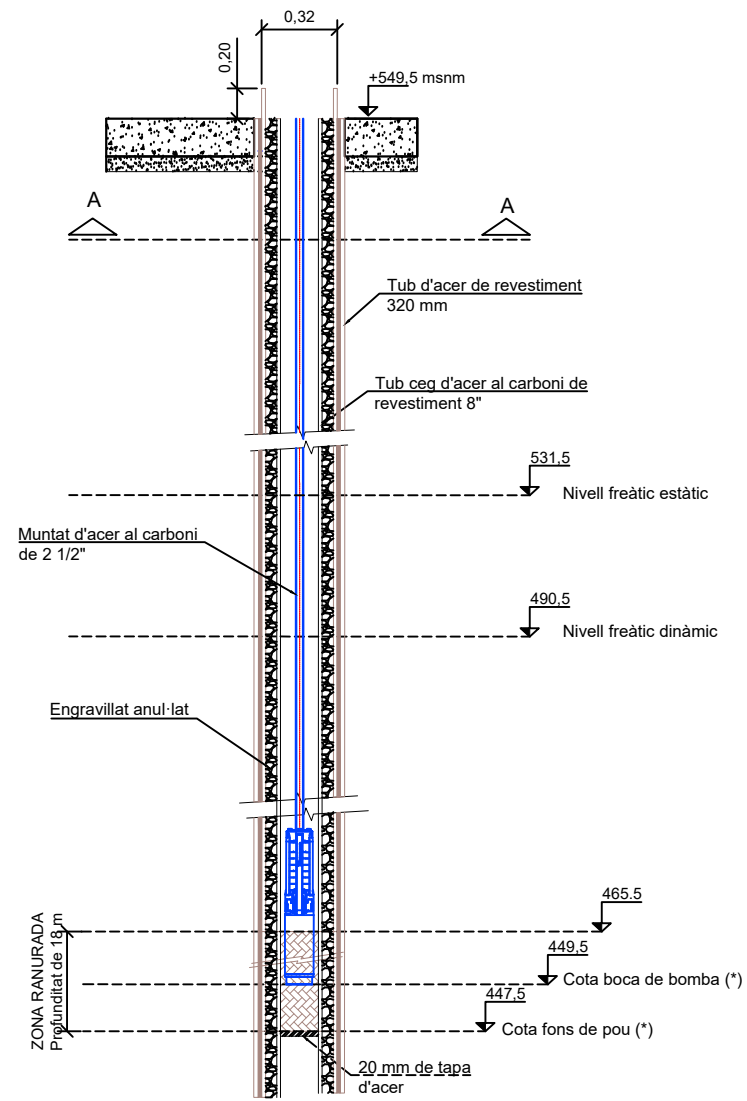


SECCIÓ A-A

EQUIPS MECÀNICS PROJECTATS

- 1) MANIGUET ELÀSTIC
- 2) VENTOSA TRIFUNCIONAL
- 3) VÁLVULA DE RETENCIÓ
- 4) MANÓMETRE
- 5) VÁLVULA DE TANCAMENT ELÀSTIC
- 6) CAMISA ACER DN 320mm
- 7) CAMISA ACER DN 8"
- 8) BOMBA SUBMERGIDA P=22KW (Q=26 m3/h H=220 mca)
- 9) QUADRE ELÈCTRIC I DE CONTROL

POU MONTRODON 4  
S/E

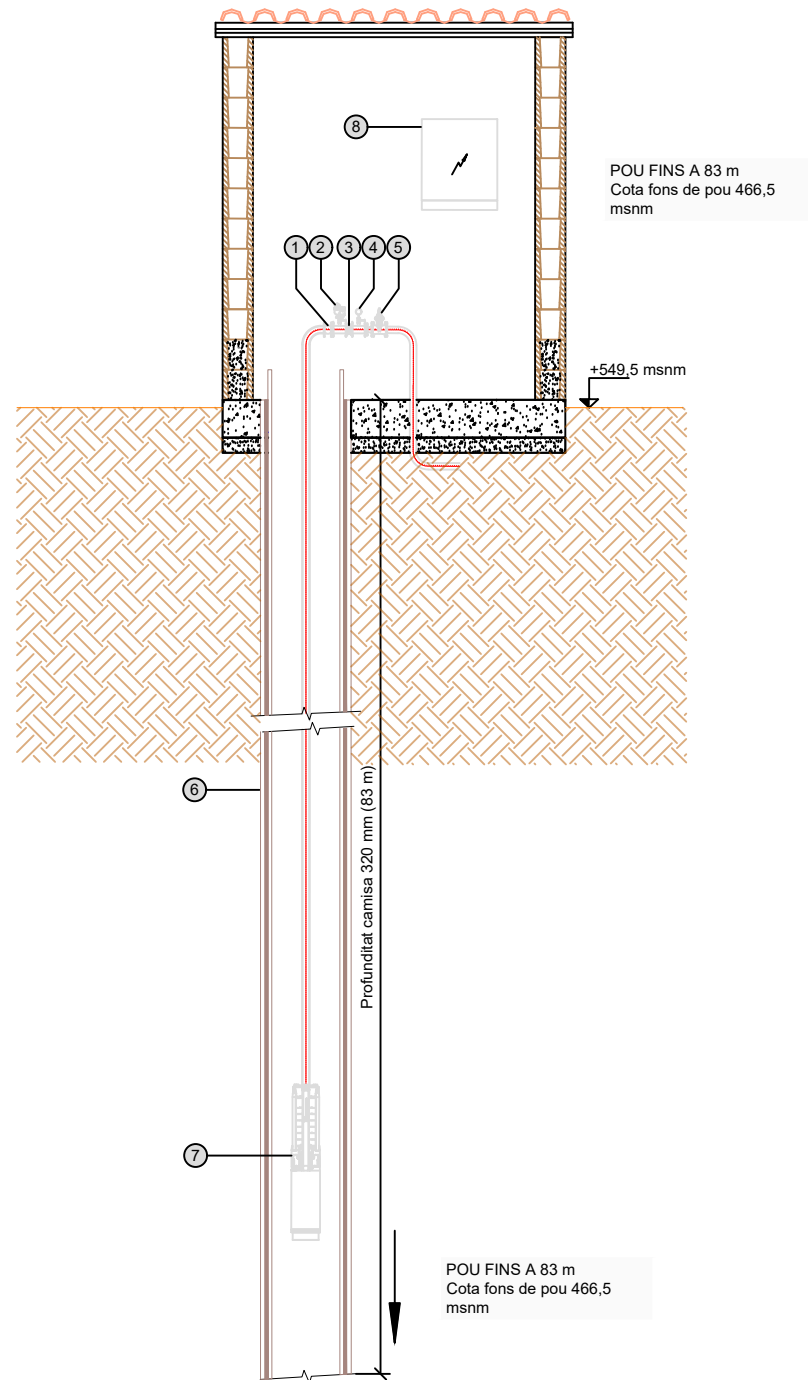


POU FINS A 83 m  
Cota fons de pou 466,5  
msnm

POU FINS A 83 m  
Cota fons de pou 466,5  
msnm

EQUIPS MECÀNICS


- 1) MANIGUET ELÀSTIC DN50
- 2) VENTOSA TRIFUNCIONAL DN1"
- 3) VÀLVULA DE RETENCIÓ DN50
- 4) MANÓMETRE
- 5) VÀLVULA DE TANCAMENT ELÀSTIC DN50
- 6) CAMISA ACER DN 320
- 7) BOMBA SUBMERGIDA P=15KW
- 8) QUADRE ELÈCTRIC I DE CONTROL


DETALL POU D'EXPLOTACIÓ  
S/E

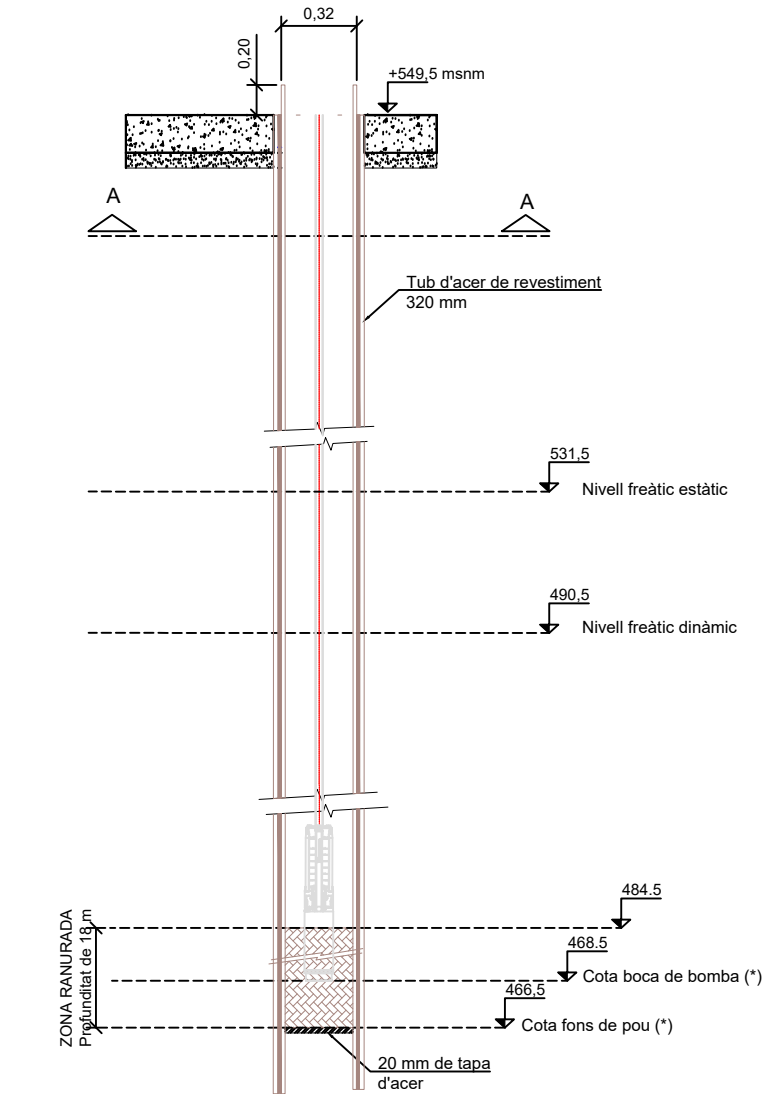

Tub d'acer de revestiment  
Ø320mm



SECCIÓ A-A



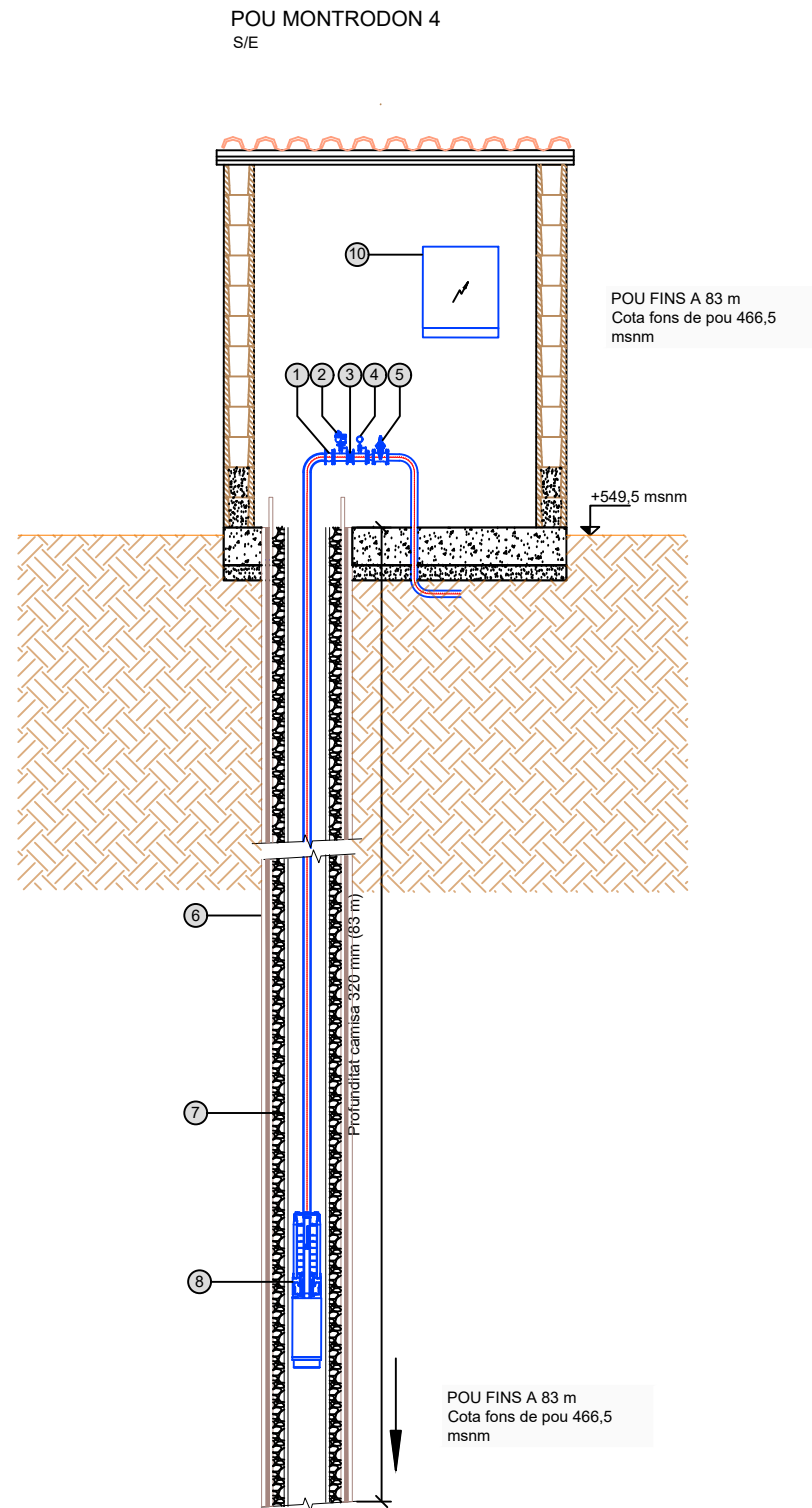

#### EQUIPS MECÀNICS PROJECTATS

- 1) MANIGUET ELÀSTIC
- 2) VENTOSA TRIFUNCIONAL
- 3) VÁLVULA DE RETENCIÓ
- 4) MANÓMETRE
- 5) VÁLVULA DE TANCAMENT ELÀSTIC
- 6) CAMISA ACER DN 320mm
- 7) CAMISA ACER DN 8"
- 8) BOMBA SUBMERGIDA P=15KW (Q=6.4 m<sup>3</sup>/h H=210 mca)
- 9) QUADRE ELÈCTRIC I DE CONTROL

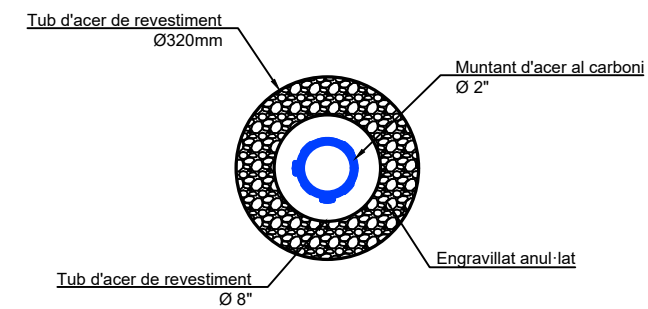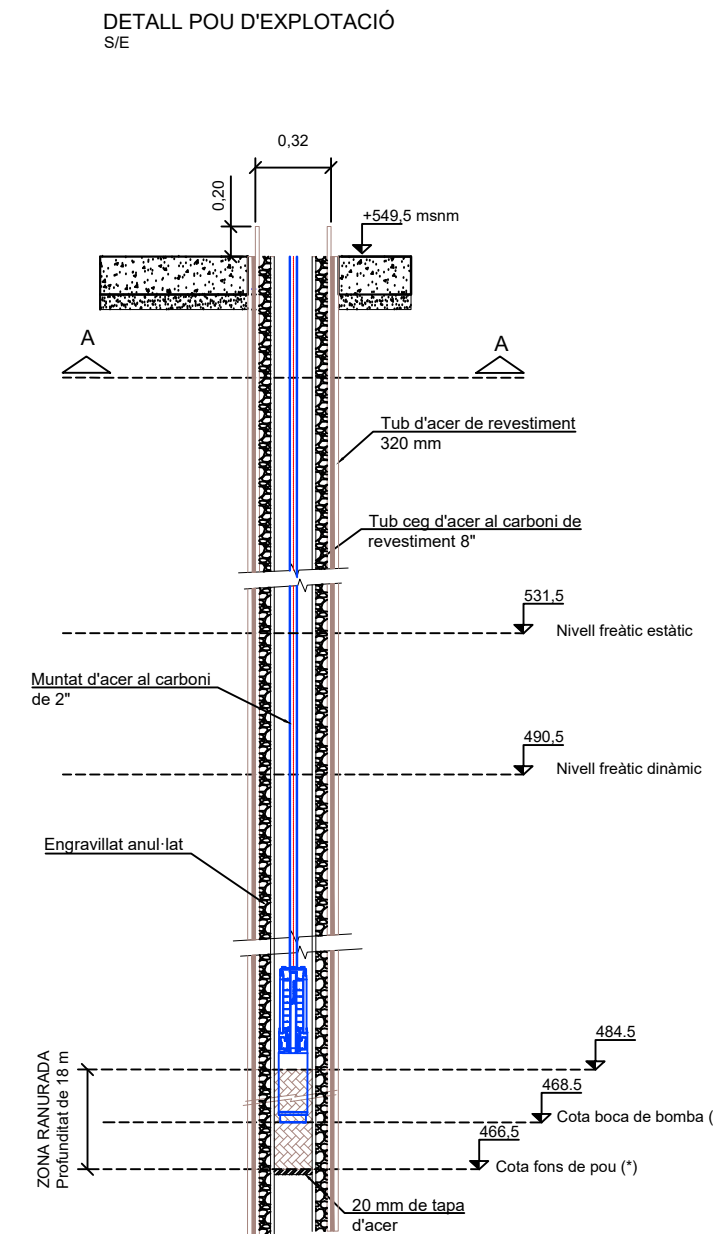

#### SECCIÓ A-A



**DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS**





PROJECTE CONSTRUCTIU REHABILITACIÓ DELS POUS MONTRODON 1 I 4 AL MUNICIPI DE TONA

PLEC DE CONDICIONS

ÍNDEX

|        |                                                                |    |         |                                                                 |    |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | INTRODUCCIÓ .....                                              | 3  | 2.8.    | Iniciació i avanç de les obres .....                            | 36 |
| 1.1.   | Prescripcions i generalitats .....                             | 3  | 2.9.    | Replanteig de les obres.....                                    | 36 |
| 1.2.   | Àmbit d'aplicació .....                                        | 3  | 2.10.   | Termini d'execució.....                                         | 37 |
| 1.3.   | Disposicions tècniques legals a tenir en compte .....          | 3  | 2.11.   | Programa de treball .....                                       | 37 |
| 1.3.1. | Enginyeria civil .....                                         | 3  | 2.12.   | Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista .....    | 37 |
| 1.3.2. | Urbanització .....                                             | 9  | 2.13.   | Responsabilitat del Contractista durant l'execució d'obres..... | 37 |
| 1.3.3. | Construcció .....                                              | 16 | 2.14.   | Execució i control de les obres .....                           | 38 |
| 1.3.4. | Gestió de residus de construcció i enderroc .....              | 25 | 2.15.   | Accés a les obres .....                                         | 38 |
| 1.3.5. | Medi ambient .....                                             | 28 | 2.16.   | Subcontractes.....                                              | 38 |
| 1.3.6. | Prevenció de riscos laborals .....                             | 32 | 2.17.   | Mà d'obra.....                                                  | 38 |
| 2.     | PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS .....                    | 35 | 2.18.   | Maquinària i mitjans auxiliars .....                            | 38 |
| 2.1.   | Règim jurídic .....                                            | 35 | 2.19.   | Materials .....                                                 | 39 |
| 2.2.   | Coneixement dels documents contractuals .....                  | 35 | 2.19.1. | Condicions generals.....                                        | 39 |
| 2.3.   | Classificació del Contractista .....                           | 35 | 2.19.2. | Procedència dels materials .....                                | 39 |
| 2.4.   | Representació de l'administració .....                         | 35 | 2.19.3. | Materials no inclosos en el plec .....                          | 39 |
| 2.5.   | Representació personal i oficina d'obra del Contractista ..... | 36 | 2.19.4. | Materials inadequats .....                                      | 39 |
| 2.6.   | Comunicacions amb l'administració .....                        | 36 | 2.19.5. | Responsabilitat del Contractista.....                           | 39 |
| 2.7.   | Permisos i llicències .....                                    | 36 | 2.19.6. | Amuntegament, amidament i aprofitament de materials .....       | 39 |

|          |                                                                       |    |       |                                                |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------|----|
| 2.20.    | Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars .....               | 40 | 2.37. | Recepció provisional .....                     | 44 |
| 2.21.    | Senyalització de les obres i protecció del trànsit .....              | 40 | 2.38. | Recepció definitiva .....                      | 45 |
| 2.22.    | Construcció i conservació dels desviaments .....                      | 40 | 2.39. | Resolució del contracte .....                  | 45 |
| 2.23.    | Protecció d'encreuament amb altres serveis .....                      | 40 | 2.40. | Termini de garantia .....                      | 45 |
| 2.24.    | Precaució contra incendis .....                                       | 41 | 2.41. | Penalitzacions .....                           | 45 |
| 2.25.    | Conservació del paisatge .....                                        | 41 | 3.    | PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ..... | 46 |
| 2.26.    | Plànols de detall de les obres .....                                  | 41 | 4.    | SIGNATURA .....                                | 91 |
| 2.27.    | Assaigs de control .....                                              | 41 |       |                                                |    |
| 2.28.    | Control de qualitat .....                                             | 41 |       |                                                |    |
| 2.29.    | Facilitats per a la inspecció .....                                   | 42 |       |                                                |    |
| 2.30.    | Modificacions del projecte d'obra .....                               | 42 |       |                                                |    |
| 2.31.    | Contradiccions i omissions del projecte .....                         | 42 |       |                                                |    |
| 2.32.    | Amidament i abonament .....                                           | 42 |       |                                                |    |
| 2.32.1.  | Unitats d'obra no incloses en aquest projecte .....                   | 42 |       |                                                |    |
| 2.32.2.  | Reserva per materials, elements i instal·lacions especials .....      | 42 |       |                                                |    |
| 2.32.3.  | Obres que no són d'abonament .....                                    | 43 |       |                                                |    |
| 2.32.4.  | Partides alçades .....                                                | 43 |       |                                                |    |
| 2.32.5.  | Materials en dipòsit .....                                            | 43 |       |                                                |    |
| 2.32.6.  | Obres incompletes .....                                               | 43 |       |                                                |    |
| 2.32.7.  | Obres i materials de pagament en cas de rescissió del Contracte ..... | 43 |       |                                                |    |
| 2.32.8.  | Normes complementàries d'amidament i pagament .....                   | 43 |       |                                                |    |
| 2.32.9.  | Contradiccions .....                                                  | 43 |       |                                                |    |
| 2.32.10. | Certificacions .....                                                  | 44 |       |                                                |    |
| 2.33.    | Suspensió de les obres .....                                          | 44 |       |                                                |    |
| 2.34.    | Obligació de redactar els plànols final d'obra .....                  | 44 |       |                                                |    |
| 2.35.    | Neteja final de les obres .....                                       | 44 |       |                                                |    |
| 2.36.    | Conservació de les obres executades .....                             | 44 |       |                                                |    |

## 1. INTRODUCCIÓ

### 1.1. Prescripcions i generalitats

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les obres del *“Projecte constructiu rehabilitació dels pous Montrodon 1 i 4 al municipi de Tona”*.

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen al Codi Estructural (RD 470/2021); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG-3); en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics; i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació.

### 1.2. Àmbit d'aplicació

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions.

### 1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació.

En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d'Obra decidir les prescripcions a complir.

#### 1.3.1. Enginyeria civil

## GENERAL

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.
- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. BOE.Nº 126.24-05-2018
- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001).
- Llei 3/2007, de 4 d'abril, de l'obra pública (DOGC: 06.07.07).
- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas (BOE 26/10/2011).
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015).
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos.
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres.
- Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres.
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013).
- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anejos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (BOE 11/10/2014).

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras
- Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los proyectos de trazado de carreteras.
- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras.
- Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la redacción estudios informativos de la Red de Carreteras del Estado.
- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001.
- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.09.
- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.
- Real Decreto-Ley 14/2019, de 31-10-2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
- Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instrucciones internas y documentos técnicos de la Dirección General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a publicación en boletín oficial.
- Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s'aproven els objectius i el contingut mínim de l'Estratègia catalana de contractació pública.
- Llei 2/2021, del 29-12-2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

- Corr. Err. Llei 2/2021, del 29 de desembre del 2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
- Real Decreto 668/2022, de 01-08-2022, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10-10-2014.
- Orden Circular 2/2022, sobre actualización de la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras.
- Nota de Servicio 4/2023, Instrucciones para la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relativos a las solicitudes de autorización de transportes especiales a los que hace referencia el artículo 108 del Reglamento General de Carreteras.
- Reglamento Delegado UE 2023/2495 de la Comisión de 15-11-2023 que modifica la Directiva 2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que se refiere a los umbrales para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos.
- Orden Circular 4/2023, Procedimiento para la justificación de precios en la D.G.C y base de precios de apoyo.
- Orden Circular 5/2023, Procedimiento para la realización de los estudios de riesgo de anteproyectos, proyectos y obras de la dirección general de carreteras.

#### PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

- OM 6/02/1976, "PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE 7/07/1976).
- ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. (BOE 22/01/2000).
- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002).
- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02).
- ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos. (BOE 6/04/04).



- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
- Corr. err. Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y señalización, balizamiento y sistemas de contenidos de vehículos.
- OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).
- OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
- OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.
- OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.
- Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12-12-2014, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. BOE.Nº 124.22-05-2018.
- Orden Circular OC 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezclas bituminosas y semicalientes en la norma 6.1 IC “Secciones de firmes”.
- Orden Circular 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezclas bituminosas y semicalientes en la norma 6.1 IC “Secciones de firmes”.
- Orden Circular 2/2023 sobre la reutilización de capes de firmes y pavimentos bituminosos.

#### TRAÇAT

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras (BOE 4/03/2016).
- Orden circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios.

- “Manual per al disseny de les vies cicilistes de Catalunya”, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- “Guia de criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes”, elaborada per la Generalitat de Catalunya
- “Guia de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista” del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del 2023.

#### DRENATGE

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016).
- Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera.
- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000.
- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección General de Carreteras, mayo de 1987.
- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
- Resolución 26-03-2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se actualizan determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucción de carreteras.
- Nota técnica NT 04/2020, de diciembre 2020. Zanjás drenantes transversales en las transiciones entre secciones en desmonte y terraplén en sentido descente de la rasante

#### GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros de carretera.

- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General de Carreteras, octubre de 2005.
- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003.
- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición revisada - diciembre de 2009.
- Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada – julio de 2002.
- Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de Carreteras 1996.
- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General de Carreteras, enero de 1989.
- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7 – Bases del proyecto geotécnico, junio de 2019
- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: Cimentaciones superficiales, junio de 2019

## PONTS I ESTRUCTURES

- Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Corr. Err. Real Decreto 470/2021, de 29-06-2021, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, septiembre de 2000.
- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, mayo de 2000.
- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07) (BOE del 2 de junio de 2007).
- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002).
- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) (BOE de 21 de octubre de 2011).

- Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural.
- Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. Dirección General de Carreteras, septiembre 2000.
- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). Dirección General de Carreteras, 1996.
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999.
- Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera. (BOE del 27 de diciembre de 2007).
- Nota de servicio 3/2007, de 14 de marzo de 2007, sobre instrucciones para la utilización de cimbras autolanzables (móviles) en la construcción de puentes de carretera.
- Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretilas metálicas y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la Dirección General de Carreteras.
- Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1992, sobre losas de transición en obras de paso.
- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Dirección General de Carreteras, 1995.
- Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones de nivel básico en obras de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y túneles) de la Red de Carreteras del Estado.
- Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de conservación. (enero 1995).
- Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras del Estado. Dirección General de Carreteras, abril de 2012.
- Guía de inspecciones básicas de obras de paso. Dirección General de Carreteras, diciembre de 2009.
- Guía para la realización del inventario de obras de paso. Dirección General de Carreteras, diciembre de 2009.

- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de Cementos (RC-16)
- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de Cementos (RC-16).
- Resolució TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s'estableixen els criteris per a l'otorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat.
- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los Cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento.
- Orden circular 1/2019, de 18 de marzo, sobre aplicación de los eurocódigos a los proyectos de carreteras.
- Guia para el proyecto sísmico de puentes y carreteras de agosto 2019
- Guía para el proyecto frente a fatiga de puentes metálicos y mixtos de carretera, agosto 2019
- Resolució ACC/544/2022, de 24 de febrer de 2022, per la qual es prorroguen per tres anys els criteris ambientals de diverses categories del Distintiu de garantia de qualitat ambiental
- Nota de Servicio 3/2023 de conservación de las obres de paso en el ámbito de los contratos de conservación y explotación de la RCE.

## TÚNELS

- Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. (BOE 27 de mayo; corrección de errores BOE 31 de julio).
- Corr. err. Real Decreto 635/2006, de 26/05/2006, sobre requisitos mínimos de Seguridad en los túneles de carreteras del Estado.
- Orden Circular 27/2008 sobre metodología de inspección de túneles.
- Resolución 30 de mayo de 2012, del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se aprueba la metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de Carreteras del Estado.
- Instrucciones, de 12 de junio de 2012, sobre medidas a adoptar por las Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado.
- Instrucciones Complementarias, de 19 de mayo de 2011, sobre actuaciones a realizar por las Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado público.

- Nota de Servicio 3/2010, de 16 de junio, sobre actuaciones a realizar por las Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado.
- Nota de Servicio 2/2006, de 23 de junio, sobre instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de túneles.
- Nota de Servicio 3/2006, de 18 de julio, relativa a la adaptación al Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras del Estado.
- Orden Circular 33/2013 sobre manual de explotación de los túneles de la Red de Carreteras del Estado.

## FERMS I PAVIMENTS

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).
- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).
- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Dirección General de Carreteras, septiembre 2011.
- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998.
- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos.
- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explicaciones y capes de firme tratadas con cemento.
- Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimentos bituminosos.
- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes.
- Orden Circular 3/2019, de 18 de diciembre, sobre mezclas bituminosas tipo SMA
- Nota técnica 01/2020 de 2 de octubre de 2020 para el proyecto y la ejecución de lechadas de cal como sistema de riesgo de adherència
- Nota técnica 02/2020 de 23 de octubre de 2020 sustitución de un betún mejorada con caucho (BC) por la combinación de un betún de penetración y un aditivo de caucho en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente

- Nota técnica 03/2020 de diciembre de 2020 sobre el empleo de árido siderúrgico en firmes y pavimentos
- Nota técnica 01/2022 sobre la utilización del Ensayo Fénix en el control de la calidad de las obras de firmes con mezclas bituminosas.
- Orden Circular 3/2022 Sobre mezclas ultradelgadas AUTL.
- Orden Circular OC 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezclas bituminosas en caliente y semicaliente en la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”.
- Orden Circular OC 2/2023 sobre la reutilización de capas de firmes y pavimentos bituminosos.
- Orden Circular OC 1/2024 sobre materiales compuestos de áridos y emulsión bituminsa, fabricados en obra a temperatura ambiente, denominados grvaemulsión, tratamientos superficiales mediante riesgos con gravilla, microaglomerados en frío y mezclas bituminosas abiertas en frío.

## EQUIPAMENT VIAL

### Senyalització vertical

- Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982).
- Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981).
- ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. (BOE 5/04/2014).
- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009.
- Manual del Sistema de Señalización turística homologada (fecha publicación 28/08/2014).
- Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998.
- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 1992.

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992.
- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
- Orden Circular 38/2016, sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
- “Manual de senyalització d'orientació en rutes cicloturístiques i vies cilistes” d'octubre de 2017 del Departament de Territori i Sostenibilitat
- Real Decreto 929/2020 de 27-10-2020, sobre Seguridad operacional e interoperacional ferroviarias

### Senyalització horitzontal

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).
- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal.
- Criterios para la REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MARCAS VIALES, de 30 de junio de 1998
- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, diciembre 2012.

### Senyalització d'obres

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).
- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–.
- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras.

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras.
- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras.
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.
- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.

#### Elements d'abalisament

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista.
- **Nota de Servicio 01/2021** sobre la cartelería de instalaciones, el equipamiento de los vehículos de conservación y explotación y elementos de balizamiento en la Red de Carreteras del Estado.
- **Orden Circular 3/2023** sobre bandas sonoras longitudinales fresadas.

#### Sistemes de contenció de vehicles

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
- Orden Circular OC 06/2023 sobre elementos de balizamiento retrorreflectantes

#### IL·LUMINACIÓ

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).
- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomos I y II.
- Resolució ACC/2338/2023, de 25-06-2023, per la qual s'aprova el Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya..
- Resolució ACC/299/2024, de 02-02-2024, per la qual es modifica el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució ACC/2338/2023, de 25-06-2023, pel que als municipis d'Esterri d'Aneu i Rialp.

#### 1.3.2. Urbanització

##### GENERAL

- Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.

- Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje.
- Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31/10/2015).
- Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC 29/2/2012).
- Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC 5/8/2010).
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (DOGC 15/05/2014)
- Llei 3/2009 de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics (DOGC 19/03/2009)
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'urbanisme (DOGC 24/7/2006).
- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) db si 5 Seguridad en caso de incendio – Intervención de los bomberos
- Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE 28/03/2006).
- Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004).
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005).
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007).
- Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003).
- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4750, pàg. 45207, de 30.10.2006).



- Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013).
- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anejos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014).
- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
- ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC).
- Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves.
- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
- Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístics.
- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.
- Llei 8/2020, del 30-07-2020, de protecció i ordenació del litoral.
- Decret Llei 24/2021 de 26-10-2021, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades
- Real Decreto 450/2022 de 14-06-2022 por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.
- Corr. Err. Real Decreto 450/2022, de 14-06-2022, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

#### **VIALITAT**

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC: "Secciones de firme", de la instrucción de Carreteras (BOE 12/12/2003).

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras (BOE 12/12/2003).
- Orden FOM/273/2016, de 19-02-2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
- Orden 2/07/1976, "PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
- OM 6/02/1976, "PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE 7/07/1976).
- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002).
- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02).
- ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos. (BOE 6/04/04).
- OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU).
- OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
- OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.
- OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío.
- Orden 31-08-1987 Instrucción de carreteras 8.3-IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en obras fuera de poblado".

- Orden 16-07-1987 de Instrucción de carreteras 8.2-IC "Marcas Viales".
- Orden FOM/3053/2008, de 23-09-2008, por la que se aprueba la instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
- Orden 28-09-1989 de modificación del artículo 104 de la Orden 02-07-1976 de Pliegos de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras.
- Llei 4/2006, de 31-03-2006, ferroviària.
- Real Decreto 1428/2003, de 21-11-2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 02-03-1990.
- Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril
- Corrección de errores Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de ferrocarril (IAPF-07),
- Ordenances municipals.

#### **GENÈRIC INSTAL·LACIONS URBANES**

- Decret 120/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que recorren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992).
- Decret 196/1992 del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l'apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l'article 1 del Decret 120/1992 (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992).
- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.

#### **XARXES PROVEÏMENTS AIGUA POTABLE**

- Real Decreto 670/2013, de 06 septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro

de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico (BOE 21/09/2013).  
Corr. Err. Real Decreto 670/2013 (BOE 8/11/2013).

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE 6/6/2003).
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003).
- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
- Real Decreto 1620/2007, de 07-12-2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (BOE 8/12/2007)
- Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y modificaciones posteriores.
- Orden 28/07/1974, se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974).
- Orden 23/12/1975 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFR71975, "Instalaciones de fontanería abastecimineto
- Orden 23/08/1974 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFR/1974, "Instalaciones de fontanería Riego"
- Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, "Instalaciones de fontanería: Abastecimiento".
- Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, "Instalaciones de fontanería: Riego".
- Reglament general del servei metropolità d'abastament domiciliari d'aigua a l'àmbit metropolità. Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors.
- Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y al Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida).
- Orden SCO/1591/2005 de 30-05-2005, sobre sistema de información nacional de agua de consumo.

- Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis microbiológico del agua de consumo humano.
- Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. BOE.Nº 314.29-12-2016.
- Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
- Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. BOE.Nº 316.31-12-2016.
- Resolución 22-06-2017, del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.
- Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.
- Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.
- Real Decreto 902/2018, de 20-07-2018, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
- Sentencia 03-10-2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto contra los artículos 1, apartados 9º, 26º, 27º y 32º, y el artículo 2º, apartados 2 y 3º del Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007 y otros Reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundaciones, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, por el que se incorporan o dan nueva redacción a los artículos 49 quáter, 49 quinquies, 315 n) y 316 i), así como la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y a los artículos 4, 18.1º del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y se declara la nulidad del artículo 49 quinquies, apartado segundo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Orden APA/1401/2018, de 14-12-2018, por la que se determina el ámbito territorial de aplicación de algunas de las medidas previstas en la Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.
- Directiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16/12/2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
- Decret Llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.
- Correcció d'errades al Decret Llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.
- Resolució ACC/596/2023, de 22-02-2023, per la qual s'aprova la Guia per a la realització d'auditories sobre l'eficiència hidràulica d'un servei d'abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua.

- Real Decreto-Ley 4/2023, de 11-05-2023, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agrária y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatologicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevada temperaturas.
- Real Decreto 665/2023, de 18-07-2023, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986; el Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29-07-1988; y el Real Decreto 9/2005, de 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados,

#### **Hidrants d'incendi**

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, derogada parcialment per la Llei 16/2015.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015).
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- Código Técnico de la Edificación, CTE: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el Real Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).
- INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

#### **XARXES DE SANEJAMENT I ABOCAMENTS D'AIGUA**

- Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.
- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
- Ley 11/2005, de 22 de junio que modifica la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional.

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC 29/05/2003).
- Ley 11/2014, de 03 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental (BOE 4/07/2014).
- Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven les mesures ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats (DOGC 17/05/2001).
- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre del 2000 per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 30/12/1995).
- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Corrección de errores BOE 18/10/2012.
- Real Decreto 2116/1998, de 02-10-1998, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15-03-1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 de 28-12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE 20/10/1998).
- Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (BOE 22/10/2009).
- Real Decreto 1075/2015, de 27-11-2015, por el que se modifica el anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 02-10-2009, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
- Real decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE 23/12/2008).
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE 18/01/2005).
- Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas (BOE 29/07/1988).
- Orden de 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/09/1986).



- Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas.
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013).
- Real Decreto 1315/1992, de 30-10-1992, que modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986.
- Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias.
- Real Decreto 9/2008, de 11-01-2008, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986.
- Decret 83/1996, de 05-03-1996, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.
- Acord GOV/5/2014, de 21-01-2014, pel qual es revisen les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres.
- Ordre MAH/122/2004 de 13-04-2004 per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament.
- Decret 47/2005 de 22-03-2005, que modifica el Decret 103/2000, de 06-03-2005 que aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
- Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 que modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió.
- Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17-06-2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina).
- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016.
- Real Decreto 817/2015, de 11-09-2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
- Directiva 91/271/CEE, del Consejo de 21-05-1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas.
- Resolució TES/757/2019, de 22-03-2019, per la qual es revisa la declaració de les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones Costaneres.
- Corr. Err. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbto de la política de aguas.
- Orden TED/801/2021, de 14-07-2021, por la que se aprueba el Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización.
- Decret Llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s'estableixen mesures extraordinàriei urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.
- Acord GOV/51/2013, de 14-03-2023, pel qual s'aprova el Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya oer ak oeríode 2022-2027.
- Decret 91/2023, de 16-05-2023, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya pel període 2022-2027.
- Corr. Err. Decret 91/2023, de 16-05-2023, pel qual s'aprova el Pla de Festió del districte de conca fluvial de Catalunya pel període 2022-2027.

Àmbit municipal o supramunicipal:

- Ordenances municipals

#### **XARXES DE GAS CANALITZAT**

- Real Decreto 919/2006 "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias" (BOE 4/09/2006).
  - o ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización.
  - o ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos.



- Orden 18/11/1974 por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, se incluyen las modificaciones de la orden 26/10/1983 y la orden 18/11/74, por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos derogado en lo que se oponga al que dispone el “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006.
- Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” (BOE 21/11/1973, modificación BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en lo que se oponga al que dispone el “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006.

## XARXES DE DISTRIBUCIO D'ENERGIA ELÈCTRICA

### General

- Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector elèctric (BOE 28/11/1997) i successives modificacions.
- Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013).
- Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE 30/10/2013).
- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27/12/2000) y corrección de errores (BOE 13/03/2001).
- Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5307, pàg. 6092, de 29.1.2009).
- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
- Real Decreto-Ley 1/2019, de 11-01-2019, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.

- Real Decreto-ley 14/2022, de 01-08-2022, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

### Alta Tensió

- Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010).
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007).
- Resolución 17-04-2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas de Seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008, de 15-02-2008.
- Real Decreto 809/2021, de 21-09-2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Resolución 29-06-2023, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se actualiza el listado de normas del Anexo V del Reglamento de equipos a presión, aprobado por el Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021.

### Baixa Tensió

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002). En particular:
  - ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
  - ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
  - ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
  - ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
  - ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
  - ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió

NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

- Resolución 09-01-2020 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002.

#### Centres de Transformació

- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (DOGC 22/2/2007)

NTP – CT Centres de transformació en edificis

NTP – CTR Centres de transformació l'entorn rural

- Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

#### Enllumenat públic

- Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008).
- Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001).
- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002).
- Orden 18-07-1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978. "Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior".
- Resolució TES/2809/2011, de 29 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 07-12-2007, que va declarar nul de ple dret el Decret 82/2005, de 03-05-2005, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Real Decreto 542/2020, de 26-05-2020, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y Seguridad industrial.

#### XARXES DE TELECOMUNICACIONS

- Especificacions tècniques de les Companyies

#### 1.3.3. Construcció

##### GENERAL

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 06/11/99), modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, Código Técnico de la Edificación (CTE) (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y (BOE 27/6/2013).
- Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
- Real Decreto 462/1971 de 11 de marzo por el que se dictan las Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, modificado por el Real Decreto 129/1985 de 23 de enero (BOE 7/02/1985).
- Orden 9/06/1971 de Normas sobre el libro de Órdenes y asistencias en obras de edificación (BOE 17/6/71), corrección de errores (BOE 6/07/1971) y modificada por la orden 17/07/1971 (BOE 24/7/91).
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013) .
- Real Decreto 129/1985, de 23-01, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11-03 y 469/1972, de 24-02, referentes a Dirección de Obras de Edificación y Cédula de Habitabilidad.
- Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Dirección de obras.
- Real Decreto 570/1981, de 06-03-1981, por el que se faculta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para modificar el Anexo al Real Decreto 3565/1972, de 23-12-1972. Que aprueba las Normas Tecnológicas de Edificación-NTE.
- Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).

- Corrección error Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Comunicación 2018/C92/06 de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión.) En caso de conflicto, las disposiciones del Reglamento UE 305/2011 prevalecerán sobre lo establecido en las normas armonizadas.
- Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
- Decisión Delegada UE 2018/779 de la Comisión de 19-02-2018, relativa a los sistemas aplicables para evaluar y verificar la constancia de las prestaciones de los paneles sándwich con recubrimiento metálico destinados al uso estructural de conformidad con el Reglamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Ley 9/2018, de 05-12-2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20-07-2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21-11-2003, de Montes y la Ley 1/2005, de 09-03-2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de efecto invernadero.
- Llei 5/2020, del 29-04-2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
- Real Decreto 542/2020, de 26-05-2020, por la que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y Seguridad industrial.
- Comunicación 2018/C417/07, de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/105/CEE de Consejo.
- Llei 3/2023, del 16-03-2023, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.
- Real Decreto 450/2022 de 14-06-2022 por el que se modifica el Código Técnico de la

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

- Corr. Err. Real Decreto 450/2022, de 14-06-2022, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.
- Reglamento Delegado (UE) n.º 574/2014 de la Comisión, de 21 de febrero de 2014, que modifica el anexo III del Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al modelo que debe utilizarse para emitir una declaración de prestaciones de productos de construcción.
- Real Decreto 445/2023, de 13-06-2023, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 09-12-2023, de evaluación ambiental.

## REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

### ÚS DE L'EDIFICI

#### Habitatge

- Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008).
- Decret 141/2012 de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d'accessibilitat per als edificis d'habitatge, tant elements comuns com a l'interior de l'habitatge.
- Decret 282/1991 de 24 de desembre, relatiu a l'Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció dels habitatges (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
- Llei 1/2022, del 3 de març de 2022, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

#### Llocs de treball

- Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capítulos de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

#### Accessibilitat

- Real Decreto 505/2007, de 20-04-2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE 11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. I acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA
- CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm 6742 de 4/11/2014).
- Real Decreto 173/2010, de 19-02-2010, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

#### Seguretat estructural

- CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

#### Seguretat en cas d'incendi

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI
- CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi
- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). (BOE 17/12/2004) y sus correcciones de errores (BOE 5/03/2005).

- Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC 10/03/10), derogada parcialment per la Llei 16/2015.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015).
- Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. BOE.Nº 139.12-06-2017
- Instrucció Tècnica Complementària SP-138. Protecció enfront el fum de les escales especialment protegides. DOGC .s/n.31-07-2017
- INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Ordenances municipals

#### Seguretat d'utilització i accessibilitat:

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA
- CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat
- SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
- SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades
- SUA-3 Seguretat enfront al risc "d'aprisionament"
- SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació
- SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament
- SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
- SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
- SUA-9 Accessibilitat
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC 5/08/2014).



Salubritat:

- CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Salubritat, HS
- CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
- HS 1 Protecció enfront de la humitat
- HS 2 Recollida i evacuació de residus
- HS 3 Qualitat de l'aire interior
- HS 4 Subministrament d'aigua
- HS 5 Evacuació d'aigües
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el Real Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/02/2006) modificat pel Decret 111/2009 (DOGC:16/7/2009).
- Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006. BOE.Nº 149.23-06-2017.
- **Real Decreto 732/2019**, de 20-12-2019, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

Protecció enfront el soroll

- CTE Part I Exigències bàsiques d'Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
- CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido (BOE 18/11/2003).
- Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 23/10/2007).

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos (DOGC 16/11/2009).
- Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por la que se desarrolla la Ley 31/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22-02-2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Directiva UE 2015/996, de la Comisión, de 19-05-2015, por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo.
- Corr. Err. Directiva UE 2015/996 de la Comision, de 19-05-2015, por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento UE 2019/1243, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-019, por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de datos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control.
- Directiva UE 2020/367 de la Comisión de 04-03-2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental.
- Real Decreto 1038/2012, de 06-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Orden PCM/542/2021, de 31-05-2021, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Directiva delegada UE 2021/1226 de la Comisión de 21-12-2020 por la que se modifcia, para adaptarlo al progreso y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido.



- Orden PCM/80/2022, de 07-02-2022, por lo que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

- Ordenances municipals

#### Estalvi d'energia

- CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE
- CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia
  - HE-1 Limitació de la demanda energètica
  - HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
  - HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
  - HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el Real Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Orden FOM/1635/2013, de 10-09-2013, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006 (BOE 8/11/2013).
- Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006. BOE.Nº 149.23-06-2017
- Real Decreto 732/2019, de 20-12-2019, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

### NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

#### Sistemes estructurals

- CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
- CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l'edificació
- CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
- CTE DB SE A Document Bàsic Acer
- CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

- CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
- CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Real Decreto 997/2002, de 27-09-2002, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) (BOE 11/10/2002).
- Ordre 18-01-1994, d'aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges (DOGC: 28/1/94).
- Orden 16-09-1985, por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-EHV "estructuras de hormigón armado:vigas". Revisión.
- Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
- Correcció d'error Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm 2066, 23-06-1995).
- Real Decreto 996/1999, de 11-06-1999, que modifica el Real Decreto 1177/1992, de 02-10-1992, que reestructura la comisión permanente del hormigón y el Real Decreto 2661/1998, de 11-12-1998, que aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE).
- Real Decreto 470/2021, de 29 de Junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- **Corr. Err Real Decreto 470/2021**, de 29-06-2021, por el que se aprueba el Código Estructural.

#### Sistemes constructius

- CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
- CTE DB HR Protecció davant del soroll
- CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
- CTE DB SE AE Accions en l'edificació
- CTE DB SE F Fàbrica i altres
- CTE DB SI Seguretat en cas d'Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
- CTE DB SUA Seguretat d'Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

- Código Técnico de la Edificación, CTE
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/7/2009).
- Decret 21/2006, de 14-12-2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
- Correcció d'errors Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula l'adaptació de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

#### Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

##### Instal·lacions d'ascensors:

- Real Decreto 88/2013, de 08 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 08 noviembre (BOE 22/02/2013).
- Real Decreto 2291/1985 de 08 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (RAE) (BOE 11/12/1985) derogado parcialmente por el RD 1314/1997.
- Orden de 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos (BOE 20/04/81).
- Resolución de 3 de abril de 1997, por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE 23/4/97), y sus correcciones de errores (BOE 23/5/97).
- Resolución de 10 de septiembre de 1998, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE: 25/9/98).
- Instrucció 6/2013, de 03-09-2013, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors.

- Ordre EMO/254/2013, de 10-10-2013, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 08-02-2013, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 08-11-1985.
- Orden 30-07-1974 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores.
- Real Decreto 474/1988 de 30-03 por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
- Real Decreto 203/2016, de 20-05-2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
- Real Decreto 298/2021, de 27-04-2021, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de Seguridad industrial.

##### Instal·lacions de recollida i evacuació de residus:

- CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006), por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

- Ordenances municipals

##### Instal·lacions d'aigua:

- CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10)

- CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.
- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/7/2009)
- Decret 352/2004, de 27-07-2004, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC 29/07/2004).
- Decret 202/1998 de 30 de juliol pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) (DOGC 06/08/98).
- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas (BOE 11/10/2013).
- Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
- Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. BOE.Nº 316.31-12-2016
- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
- Ordenances municipals

#### Instal·lacions d'evacuació

- CTE DB HS 5 Evacuació d'aigües  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/7/2009).

- Ordenances municipals

#### Instal·lacions tèrmiques

- CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008) y modificado por el Real Decreto 238/2013 (BOE 05/09/2013).
- Instrucció 2/2015, de 03-06-2015, de la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació a l'aplicació a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les seves modificacions posteriors. (DOGC 03/06/2015).
- Real Decreto 187/2011, de 18-02-2011, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (BOE 3/03/2011).
- Decret 352/2004, de 27-07-2004, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (DOGC 29/07/2004).
- Real Decreto 178/2021, de 23-03-2021, por el que se modifica el real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Nota aclaratoria para la aplicación del Real Decreto 178/2021, de 23-03-2021, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20-7-2007, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

#### Instal·lacions de ventilació

- CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

- Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008) y modificado por el Real Decreto 238/2013 (BOE 05/09/2013).
- Instrucció 2/2015, de 03-06-2015, de la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació a l'aplicació a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les seves modificacions posteriors. (DOGC 03/06/2015).
- CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

- Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) (BOE 17/12/2004).

#### Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP:

- Real Decreto 919/2006, de 28-07-2006, por la que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE 4/9/2006).
  - Decreto 2913/1973, de 26-10-1973 por el que se aprueba el Reglamento general del servicio público de gases combustibles (BOE: 21/11/73) y sus modificaciones (BOE 21/5/75; 20/2/84), derogado en todo lo que se oponga al que dispone el "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprobado por el RD 919/2006.
  - Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
- O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s'oposin al que es disposa al "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias", aprovat pel RD 919/2006.

- Orden 18-11-1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG.
- Real Decreto 298/2021, de 27-04-2021, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de Seguridad industrial.
- Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo , por el que se modificant y derogan diferentes disposiciones en matèria de calidad y Seguridad industrial.

Gas-oil

- Real Decreto 1523/1999 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" (BOE 22/10/1999).

#### Instal·lacions d'electricitat

- Real Decreto 842/2002, de 02 agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) (BOE 18/09/02).
  - CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia eléctrica
- RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). Modificado por FOM/1635/2013.
- Real Decreto 1955/2000 de 01 de diciembre, regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques.
  - Real Decreto 223/2008, de 15-02-2008, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 19/3/2008).
  - Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (BOE 08/12/2011).
  - Decret 352/2001 de 18 de desembre sobre el procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa eléctrica (DOGC 02.01.02)
  - Resolució ECF/4548/2006, de 29-12-2006, per la qual s'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions (DOGC 22/2/2007).



- Instrucció 9/2004 de 10 de maig, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial sobre condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió d'habitatges (DOGC 10/05/2004) .
- Resolució 04-11-1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC 30/11/1988).
- Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 647/2020, de 07-07-2020, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas.
- Real Decreto 298/2021, de 27-04-2021, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de Seguridad industrial.
- Real Decreto 809/2021, de 21-09-2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

#### Instal·lacions d'il·luminació

- CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
- Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). Modificat per FOM/1635/2013.
- CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
- Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10)
- Real Decreto 842/2002, de 02-08-2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) (BOE 18/09/02).

#### Instal·lacions de telecomunicacions

- Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero por el que se establece el Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para acceso a los servicios de telecomunicación (BOE 28/02/98); modificación Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificación Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones (BOE 1/04/2011).
- Orden ITC/1077/2006, de 06-04-2006, por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre (TDT) y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios (BOE 13/4/2006).

#### Instal·lacions de protecció contra incendis

- CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d'incendi  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). (BOE: 17/12/2004).
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios.
- Resolució EMC/970/2019, de 05-04-2019, per la qual es fa pública la Instrucció 1/2019, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l'aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

#### Instal·lacions de protecció al llamp

- CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

#### Certificació energètica dels edificis

- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.



- Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006. BOE. Nº 149. 23-06-2017.
- Orden TED/845/2023, de 18-07-2023, por la que se aprueba el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética.
- Orden TED 815/2023, de 18-07-2023, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 36/2023, de 24-01-2023, por el que se establece un Sistema de Certificados de Ahorro Energético.

## CONTROL DE QUALITAT

### Marc general:

- Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació (DOGC 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94).
- Decret 149/2017, de 17-10-2017, de les entitats de controls de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.
- Real Decreto 470/2021, de 29 de Junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Corr. Err. Real Decreto 470/2021, de 29-06-2021, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Normatives de productes, equips i sistemes
- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
- Resolución 30-01-1997, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se actualizan las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados (BOE 06/03/1997).
- Ordre 12-04-1985, d'aprovació de les recomanacions sobre l'ús de les cendres volants en el formigó (recomanacions UC-85) (DOGC: 3/5/1985).

- Resolució 22-06-1998, per la qual es dóna publicitat a l'Acord 09-06-1998 del Govern de la Generalitat, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció (DOGC 3/8/1998).
- Resolució TES/624/2015, de 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes amb propietats-prestacions d'aïllament acústic i/o tèrmic amb material reciclat (DOGC 09/04/2015).
- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de Cementos (RC-16).
- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de Cementos (RC-16).

## LLIBRE DE L'EDIFICI

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 06/11/99), modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105
- Código Técnico de la Edificación, CTE
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
- Decret 67/2015, de 05-05-2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.
- Decret 67/2015, de 05-05-2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.
- Ley 10/2022, de 14-06-2022, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

### 1.3.4. Gestió de residus de construcció i enderrocs

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 9/04/2022).
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010).

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (DOGC 6/07/2010).
- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008).
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013).
- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatuts de la Junta de Residus.
- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d'organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió dels residus industrials de Catalunya.
- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.
- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s'aprova el procediment de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials.
- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya.
- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.
- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración del sector agrario.
- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra.
- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.
- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediment de gestió de residus.
- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús.
- Real Decreto 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
- Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d'escòries siderúrgiques.
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.
- Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989.
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 2004-2006.
- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya.
- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.
- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d'escòries.
- Ordre 09-09-1986 de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils.
- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio.
- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010).
- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.
- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.
- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.
- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106.
- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016.
- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials.
- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron. BOE.Nº 254.21-10-2017.
- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010.
- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
- Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
- Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el traslado de residus en el interior del territorio del Estado.
- Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.
- Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 de 30-12-2005, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus mediante depósito en vertedero.

- Orden PCM/810/2020, de 31-08-2020, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- Orden VEH/66/2021, de 16-03-2021, per la qual s'aprova l'aplicació del Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública (TREC).
- Decret 153/2019, de 03-07-2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
- Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil por le que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 de 23-12-1998.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residus y suelos contaminados para una economía circular.
- Orden ACC/25/2023, de 10-02-2023, per la qual es modifiquen els annexos 2, 3 i 8 del Decret 153/2019, de 03-5-2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
- Real Decreto 1055/2022, de 27-12-2022, de envases y residuos de envases.

### 1.3.5. Medi ambient

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), (DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015.
- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015).
- Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 30/04/2015).
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE 16/11/2007).
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011).



- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013).
- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anejos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.
- Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.
- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n'adapten els annexos.
- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i s'adapten els seus annexos.
- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives.
- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga parcialment el Decret Legislatiu 3/2003.
- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa.
- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.
- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>), óxidos de nitrógenos (NO<sub>x</sub>), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH<sub>3</sub>).
- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.



- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats).
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Orden 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local.
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d'espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.
- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.
- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases.
- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les deixalleries i residus.
- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
- Orden MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s'aprova el procediment de la presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d'acord amb l'establert al Reial Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s'estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants.
- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Orden TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d'arbres i arbredes monumentals. DOGC. N°7227.17-10-2016.
- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-

- 2016.
- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017.
  - Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l'ambient atmosfèric.
  - Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.
  - Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
  - Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals
  - Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE.Nº 142.15-06-2017
  - Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.
  - Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil.
  - Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del aire y protección de la atmosfera.
  - Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del aire y de protección de la atmosfera.
  - Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
  - Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos.
  - Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.
  - Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
  - Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
  - Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l'estudi dels efectes de la qualitat de l'aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya.
  - Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
  - Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental.
  - Corr. Err. Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, de ruido, en lo referente a la evaluación del ruido natural.
  - Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento UE 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
  - Resolución TES/2728/2019, de 22-10-2019, per la qual es declara zona d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva

zona perifèrica.

- Corr. Err. Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
- Resolución 10-01-2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.
- Llei 9/2019, del 23/12/2019, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.
- Resolució 687/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret Llei 16/2019, del 26-11-2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.
- Directiva Delegada UE 2020/363 de la Comisión de 17-12-2019, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil, por lo que respecta a determinadas extensiones a la utilización de plomo y compuestos de plomo en Componentes.
- Actualització dels criteris de substanciabilitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 04-12-2009, de prevenció i control ambiental d'activitats.
- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
- Reglamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30-06-2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climàtica y se modificant los Reglamentos CE 401/2009 y UE 2018/1999 ("Legislación europea sobre el clima").
- Decret Llei 24/2021, de 26-10-2021, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.
- Orden TED/980/2021, de 20-09-2021, por la que se modifcia el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- Acord GOV/127/2014, de 23-09-2014, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
- Real Decreto 128/2022, de 15-02-2022, sobre instal·lacions portuarias receptores de desechos

de buques.

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Ley 9/2022, de 14-06-2022, de Calidad dela Arquitectura.
- Decret 172/2022, de 20-09-2022, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salcatge autòctona protegida.
- Corr. Err. Real Decreto 34/2023, de 24-01-2023, por el que se modificant el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Reglamento de emisiones Industriales y de desarrollo de la ley 16/2022, e 01-07-2022, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de materia de residuos.
- Real Decreto 34/2023, de 24-01-2023, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Reglamento de emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2022, de 01-07-2002, de prevención y control integrados, de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18-10-2013, y el Real Decreto 208/2022, de 22-03-2022, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
- Real Decreto 445/2023, de 13-06-2023, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 09-12-2023, de evaluación ambiental.
- Orden TER/115/2023, de 12-05-2023, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes que gestiona el Departamento de Territorio.
- Directiva Delegada UE 2024/299 de la Comisión de 27-10-2023 por lo que se modifica la Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la metodología para la presentación de informes sobre las proyecciones de emisiones de determinados contaminantes atmosféricos.

### 1.3.6. Prevenció de riscos laborals

#### DISPOSICIONS BÀSIQUES

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105.
- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 19/10/2006).
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995).
- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31/01/2004).
- Ley 54/2003 de 12 diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 13/12/2003).
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997).
- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997).
- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses.
- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.
- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció
- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació.
- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en el Trabajo en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal.
- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció.
- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20-09-2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades Especialidades como Servicios de prevención, memòria de actividades preventives y autorización para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas.
- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinogénicos o mutágenos durante el trabajo.
- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención extraordinaria en obras con afectación a líneas ferroviarias.
- Declaración 2020/C212/03 de la Comisión tras la presentación de la Directiva UE 2020/739 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2.
- Directiva UE 2020/739 de la comisión de 03-06-2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva UE 2019/1833 de la Comisión.
- **Resolució SLT/915/2022**, de 31-03-2022, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
- **Real Decreto -Ley 4/2023**, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatologicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.
- Real Decreto 1029/2022, de 20-12-2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.
- Resolución 06-09-2023, de la Dirección General de Tráfico, por la que se registra y publica el VII Convenio Colectivo general en el sector de la construcción.



- Resolución 25-10-2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la corrección de erratas del texto articulado del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción.

#### ORGANISMES

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (BOE 31/01/1997).

#### SENYALITZACIÓ

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997).

#### MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (BOE 23/04/1997).

#### PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997).
- Reglamento UE 2019/1243, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una sèrie de actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control.

#### EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 12/06/1997).
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7/08/1997).
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo.
- Directiva UE 2019/1832 de la Comisión de 24-10-2019, por la que se modifica los anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de caràcter estrictamente técnico.
- Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comisión, de 24-10-2019, por la que se modificant los anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de carácter estrictamente técnico.
- Real Decreto 1076/2021, de 07-12-2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30-05-1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Ley 2/2021, de 29-03-2021, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

#### SOROLLS I VIBRACIONS

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11/03/2006).
- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecánicas. (BOE 73 de 26/03/2009).
- Corr. Err. Real Decreto 286/2006, de 10-03-2006, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

#### FORMACIÓ

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i la creació del Registre de certificacions de formació.
- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professionals.



## SERVEIS DE PREVENCIÓ

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de serveis de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i d'empreses exemptes.

## MÚTUES

- **Resolució EMT/3867/2022**, de 05-12-2022, per la qual s'aproven les activitats preventives que han de desenvolupar a Catalunya les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social durant l'any 2023.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d'Obra decidir les prescripcions a complir.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d'Obra decidir les prescripcions a complir.

## 2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

### 2.1. Règim jurídic

El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de Contractes de l'Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals.

El Contractista està obligat a complir totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a la indústria nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. També està obligat a complir, sota la seva responsabilitat, totes les disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin, i la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de les obres.

### 2.2. Coneixement dels documents contractuals

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el mateix, de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l'execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l'obligació del seu compliment.

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma.

### 2.3. Classificació del Contractista

La classificació del Contractista s'indica a la Memòria del Projecte.

### 2.4. Representació de l'administració

L'Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada.

El Director d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els

problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular.

## 2.5. Representació personal i oficina d'obra del Contractista

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l'execució de les obres. És condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell dependrà l'equip d'obra mínim exigít d'acord amb el plec de licitació de les obres (cap d'obra, topògraf, etc). Les seves experiències professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració.

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l'obra i no podrà absentar-se més de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista.

El Cap d'Obra haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que dicti la Direcció de l'Obra, relatives al compliment de Contracte.

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.

El Contractista entregará a la Direcció d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l'obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.

El Contractista haurà d'instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una còpia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L'Administració li subministrarà una còpia dels esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra.

## 2.6. Comunicacions amb l'administració

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva.

Durant aquest període de temps estarà a disposició de la Direcció de l'Obra que, quan sigui procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l'esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l'oportú acús de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat.

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista.

## 2.7. Permisos i llicències

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte.

## 2.8. Iniciació i avanç de les obres

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.

## 2.9. Replanteig de les obres

El replanteig és una comprovació general del projecte i s'efectuarà d'acord amb el disposat al reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals.

La Direcció d'Obra serà responsable de verificar els replanteigs necessaris per a la seva execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades.

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin en verificar els replantejaments parcials, seran a compte del Contractista

Es realitzarà deixant sobre el terreny senyals de permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, en relació amb ells la situació en planta i alçat de qualsevol element o part de les Obres.

A l'Acta que s'ha d'aixecar del mateix, el Contractista farà constar expressament que s'ha comprovat a plena satisfacció seva, la completa correspondència, en planta i cotes relatives, entre la situació dels senyals fixos, tant de planimetria com d'altimetria, que s'han constituït en el terreny i els homòlegs indicats en els plànols i que aquests senyals són suficients per poder determinar perfectament, en planta

i alçat, qualsevol part de l'obra projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament alguna part d'obra, o haguessin desaparegut des de la redacció del Projecte, es reconstruiran els que es necessitin per tal que es pugui donar aprovació a l'Acta.

El Director de l'Obra podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com cregui convenient perquè les Obres es realitzin d'acord al Projecte i a les modificacions d'aquest aprovades.

Les operacions de replanteig es faran en presència del Director de l'Obra i el Contractista o persona en qui delegui.

## **2.10. Termini d'execució**

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig.

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució de les obres serà l'indicat a la Memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament General de Contractació.

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per iniciar les obres, el Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les dates contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres.

L'incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al Contractista, podria donar lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per l'esmentat Reglament.

## **2.11. Programa de treball**

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració.

Encara que l'Administració hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haurà de posar en coneixement del Director d'Obra la finalització dels treballs per a inspecció i aprovació, així com l'inici d'altres per a la seva aprovació.

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.

## **2.12. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista**

Queden a càrrec del Contractista les despeses que originin el replanteig general de les Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; de les instal·lacions provisionals per la correcta atenció, ordre i acompliment de la reglamentació sobre higiene i seguretat en el treball; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres.

## **2.13. Responsabilitat del Contractista durant l'execució d'obres**

Els serveis públics o privats que resultin afectats durant l'execució de les obres hauran d'ésser reparats a càrrec del Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec del Contractista.

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable.

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a la Direcció de l'Obra i col·locar-los sota custòdia.

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres.

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats.

Seràn a compte del Contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència d'accidents de tràfic derivats del moviment de la maquinària de l'obra.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna altra persona o entitat. En conseqüència, el Contractista assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, i disposicions posteriors. Serà d'obligació pel constructor, la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus treballadors.

#### **2.14. Execució i control de les obres**

Les obres s'executaran d'acord amb les dimensions i instruccions dels plànols, les prescripcions contingudes en el Plec i les ordres de la Direcció d'Obra el qual resoldrà les qüestions que es plantegin referents a la interpretació o a la falta de definició.

El Director d'Obra subministrarà al Contractista tota la informació que calgui per tal que les obres es puguin realitzar.

Les unitats d'obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de determinació, improbable utilització o per canvis en l'execució de les Obres, es realitzaran d'acord amb el costum, regles de bona construcció i les indicacions de la Direcció de l'Obra.

#### **2.15. Accés a les obres**

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seràn a compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seràn gestionades, projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.

El Contractista haurà d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

#### **2.16. Subcontractes**

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d'Obra de les mateixes.

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en compte les següents especificacions:

- El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració.
- Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. La Direcció d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la subcontractació.
- El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui adjudicat a través del Contracte.

#### **2.17. Mà d'obra**

La mà d'obra necessària per a l'ús dels materials serà la corrent a les pràctiques de bona construcció i muntatge. A tal efecte, la Direcció d'Obra podrà disposar en cada cas, la manera com han de preparar-se els materials i l'obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilització, en harmonia amb la utilització que en cada cas, al seu judici, hagin de presentar.

#### **2.18. Maquinària i mitjans auxiliars**

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les obres, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director d'Obra.

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que s'ha d'utilitzar, no es podrà retirar sense consentiment exprés de la Direcció l'Obra i havent estat reemplaçats els elements

avariats o inutilitzats sempre que la reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el programa de treball.

Si durant l'execució de les obres el Director d'Obra observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

## 2.19. Materials

### 2.19.1. Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec i ser aprovats per la Direcció d'Obra.

També hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós.

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció d'Obra de les procedències dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns.

Tot material que no compleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització del Director d'Obra.

En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades les seves característiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels treballadors.

### 2.19.2. Procedència dels materials

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, el Contractista els obtindrà de les pedreres, jaciments i fonts de subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en compte les recomanacions sobre procedència de materials que assenyalen els documents informatius del Projecte i les observacions complementàries que pugui fer el Director de l'Obra.

El Contractista justificarà a la Direcció de l'Obra, amb antelació suficient, les procedències dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol·liciti el Director de l'Obra, les mostres i dades necessàries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat.

Quan s'assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si posteriorment es comprovés que aquestes procedències són inadequades o insuficients, el Director de l'Obra fixarà les noves i proposarà la modificació de preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i/o es contemplés en el Contracte.

### 2.19.3. Materials no inclosos en el plec

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el Contractista, per aconseguir l'aprovació del Director d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessàries per a la finalitat a que es destinen.

### 2.19.4. Materials inadequats

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors, el Contractista s'atindrà a allò que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director d'Obra, per al compliment d'allò preceptuat en els respectius articles del present Plec.

Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies un cop efectuada la recepció, aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la Direcció de l'Obra, substituint-les per altres de característiques adequades.

### 2.19.5. Responsabilitat del Contractista

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedarà subsistint fins que es rebin les obres en que aquests materials s'hagin d'utilitzar.

### 2.19.6. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant l'acceptació per la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva utilització.



Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicar-se una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista.

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció de les Obres, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació del Director d'Obra.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats pel Director d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits pel Director d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats.

## 2.20. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars

Constitueix obligació del contractista el Projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.

Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

- Oficines del Contractista
- Instal·lacions per servei del personal
- Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància
- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del Contractista
- Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mesclures bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altra cosa.
- Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres
- Instal·lacions de subministrament d'aigua
- Qualsevol altre instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

- Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials, tal com a talls, canalitzacions, etc.
- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball
- Obres de protecció i defensa contra inundacions
- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic

- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies
- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de les obres del contracte.

Durant la vigència del contracte, serà a compte i risc del Contractista, el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

## 2.21. Senyalització de les obres i protecció del trànsit

La senyalització de les Obres durant la seva execució es farà d'acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres, i en tot cas en la forma i condicions que indiqui el Director d'Obra.

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions per la circulació. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.

## 2.22. Construcció i conservació dels desviaments

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista.

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació.

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció de les obres podrà exigir la col·locació de semàfors.

## 2.23. Protecció d'encreuament amb altres serveis

Aquest article es refereix a la realització de l'obra necessària per a protecció de l'encreuament de qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, canonada d'aigua potable, etc.).

Aquestes obres es realitzaran d'acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials corresponents i es subjectaran al que prescrigui l'Empresa propietària del servei, estant tots els materials, instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent.

## 2.24. Precaució contra incendis

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, així com a les que dicti la Direcció de les Obres.

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.

## 2.25. Conservació del paisatge

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres.

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu.

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats pel Director d'Obra.

## 2.26. Plànols de detall de les obres

A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació del Director d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió.

## 2.27. Assaigs de control

Els assaigs i reconeixements verificats durant l'execució dels treballs no tenen altre caràcter que el de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió de materials o de peces, en qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que el Contractista contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de reconeixement final i prova de recepció.

Els assaigs es realitzaran d'acord amb la normativa actual.

## 2.28. Control de qualitat

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats d'obra i materials utilitzats en les obres.

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d'Autocontrol de Qualitat que fixi el Contractista.

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material que necessiti. Les despeses que això produiria no seran d'abonament al Contractista.

En fase de licitació, el Contractista presentarà un Pla d'Autocontrol de Qualitat de les obres. A l'inici de l'obra s'actualitzarà aquest Pla d'acord entre Contractista i Direcció d'Obra. El Contractista executarà al seu càrrec aquest Pla d'Autocontrol de Qualitat actualitzat.

La Direcció de l'Obra supervisarà l'execució per part del Contractista del Pla d'Autocontrol de Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats.

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d'Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf anterior, l'Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de Control de Qualitat de l'Obra i a partir del nivell mínim exigit en l'annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d'aquests assaigs es repercutiran sobre el Contractista de l'obra, essent al seu càrrec fins l'u (1%) per cent del pressupost de licitació, d'acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.

En fase de replanteig de l'obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció d'Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els assaigs inclosos en l'annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació.

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el Contractista d'acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984).

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director d'Obra, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades

previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar la seva reparació a tercers, per compte del Contractista.

El Director d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s'hagi d'augmentar la freqüència d'assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no conformitats, serà a càrrec seu l'increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qualitat de l'obra.

## 2.29. Facilitats per a la inspecció

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats tota classe de facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, amb l'objecte de comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l'accés a qualsevol part de l'obra, àdhuc als tallers o fàbriques on es produeixen els materials o es realitzin treballs per a les obres.

## 2.30. Modificacions del projecte d'obra

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director d'Obra podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria.

## 2.31. Contradiccions i omissions del projecte

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions tècniques particulars, plànols i quadre de preus), la interpretació correspondrà al Director de l'Obra, establint el criteri general que, salvant indicació contrària, preval el que estigui establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Concretament, en el cas de contradicció entre la Memòria i els Plànols, prevaldrà aquests sobre la Memòria. Entre la Memòria i el Pressupost prevaldrà aquest sobre la Memòria.

En el cas de contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Quadres de Preus, prevaldrà el Plec sobre el Quadre de Preus. Dins del Pressupost, en el cas d'haver-hi contradicció entre el Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldrà el Quadre de Preus sobre el Pressupost.

El Quadre de Preus nº 1 prevaldrà sobre el Quadre de Preus nº 2, i sobre aquest, prevaldrà el que estigui expressat en lletra sobre l'escrit en xifres.

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim.

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions.

El Contractista estarà obligat a posar en coneixement del Director d'Obra, el més aviat possible, qualsevol discrepància que observi entre els diferents plànols del Projecte, o qualsevol altre circumstància sorgida durant l'execució dels treballs que doni lloc a possibles modificacions del Projecte.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva.

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una còpia a l'objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data del retorn.

## 2.32. Amidament i abonament

### 2.32.1. Unitats d'obra no incloses en aquest projecte

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici del Director de l'Obra, es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus.

Caldrà generar el corresponent preu nou que haurà de ser aprovat per l'Òrgan de contractació per tal de ser incorporat a l'expedient contractual.

### 2.32.2. Reserva per materials, elements i instal·lacions especials

L'Administració es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements que per la seva naturalesa especial no siguin d'utilització normal en les Obres, o estiguin subjectes a la situació dels mercats en el moment de l'execució; podent, d'acord amb aquest apartat, contractar separatament

subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació.

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora.

### **2.32.3. Obres que no són d'abonament**

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director de l'Obra en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència.

### **2.32.4. Partides alçades**

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alçades a justificar" i "Partides Alçades d'abonament íntegre".

Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris. Aquestes s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves condicions i al resultat de les mesures corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integren una partida alçada a justificar no figurin incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s'ha disposat en el paràgraf segon de l'article 150 del Reglament General de contractació de l'Estat.

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte s'hauran d'ajustar a les condicions de l'article 242.4.ii de la Llei de contractes (9/2017).

Es consideren "Partides Alçades d'abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs definits en els documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec.

Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d'acord amb les condicions del contracte i sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l'especificació dels treballs o obres constituïts d'una partida alçada d'abonament íntegre figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s'atindrà a les instruccions que dicti per escrit el Director d'Obra, contra les quals podrà alçar-se el Contractista, en cas de disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de Contractació de l'Estat.

### **2.32.5. Materials en dipòsit**

En cap cas s'abonarà al Contractista cap material que no estigui col·locat en dipòsit. Quan procedeixi, aquest materials s'abonaran d'acord al Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si el terreny utilitzat per al dipòsit del material és de propietat particular, no es farà l'abonament fins el seu ús en obra, excepte si el Contractista presenta documentació suficient, a judici del Director d'Obra, en la que el propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és propietat de l'Administració i que està satisfet el lloguer pel temps que el material pugui ocupar el terreny.

### **2.32.6. Obres incompletes**

Quan per rescissió o altra causa sigui precís valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el quadre de preus número dos (2), sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent.

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements que componen el preu contingut en el quadre esmentat.

En el cas que durant l'obligat reconeixement es trobessin defectes o danys, deguts a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del que s'ha construït, durant el termini de garantia, la Direcció d'Obra ha de dictar les instruccions oportunes al Contractista per a la deguda reparació del que s'ha construït, i concedir-li un termini per a això durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

### **2.32.7. Obres i materials de pagament en cas de rescissió del Contracte**

Pel cas de rescissió del Contracte, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en una altra forma que la que s'estableix en el Quadre esmentat. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament, llevat d'amuntegaments i/o obres especials d'infraestructura.

### **2.32.8. Normes complementàries d'amidament i pagament**

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s'entén que el pagament correspon a l'obra totalment executada i acabada d'acord amb el Plec de Condicions, incloent mà d'obra, materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per deixar l'obra realitzada de conformitat amb allò prescrit al present Projecte.

### **2.32.9. Contradiccions**

En tot allò que no es contradigui amb el que s'ha exposat en aquest Capítol, seran d'aplicació als efectes d'amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat.



### **2.32.10. Certificacions**

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període a que fa referència

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això impliqui l'acceptació o la conformitat amb les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció, i per tant susceptible de realitzar canvis que per consumir aquest fet es sol·licitessin per part de l'Administració.

### **2.33. Suspensió de les obres**

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació i el Plec de Clàusules Administratives Generals.

### **2.34. Obligació de redactar els plànols final d'obra**

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra.

El Director d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la certificació de la unitat corresponent

### **2.35. Neteja final de les obres**

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments directes per la seva realització.

### **2.36. Conservació de les obres executades**

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte.

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable.

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

### **2.37. Recepció provisional**

El Contractista comunicarà per escrit al Director d'Obra la data prevista per a la finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l'Administració qui nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i al Director d'Obra.

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el Contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu.

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat per part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a l'acta i el Director d'Obra senyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los.

Si esgotat aquest termini el Contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l'Administració, el Director d'Obra i el Contractista.



### 2.38. Recepció definitiva

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes.

Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que hagin resultat infructuoses o que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el concepte de conservació, com els de dragat, no s'exigirà termini de garantia. Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l'obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l'ús públic, segons lo establert en el contracte.

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que, una vegada firmada pel Representant de l'Administració, el Director d'Obra i el Contractista s'eleva a l'aprovació de l'Administració corresponent.

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i ser notificada al Contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu cas.

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el Contractista tindrà dret a percebre l'interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos següents a la recepció.

### 2.39. Resolució del contracte

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals.

A més a més es tindrà en compte el següent:

- En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant. Acta i en presència del Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si no existissin a l'obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils.
- Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es possessin d'acord sobre el preu, en el termini de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració.

- Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista.
- Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista.

### 2.40. Termini de garantia

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional

### 2.41. Penalitzacions

El Contractista adjudicatari de les obres serà penalitzat per cada dia hàbil que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres.

### 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

A continuació es descriuen les característiques de les unitats d'obra utilitzades. S'inclouen els codis i nom de les unitats del pressupost i la seva forma d'execució, control, amidament i abonament, i normativa d'aplicació.

## ÍNDEX

|     |                                                                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B   | MATERIALS .....                                                                                                 | 47 |
| B0  | MATERIALS BÀSICS .....                                                                                          | 47 |
| B03 | GRANULATS.....                                                                                                  | 47 |
| B0A | FERRETERIA .....                                                                                                | 52 |
| BF  | TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS.....                                                                     | 52 |
| BFW | ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS.....                                                           | 52 |
| BFY | PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS.....                                       | 53 |
| BG  | MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .....                                                                | 53 |
| BG1 | CAIXES I ARMARIS.....                                                                                           | 53 |
| BG2 | TUBS I CANALS.....                                                                                              | 54 |
| BG3 | CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA .....                                   | 56 |
| BG6 | MECANISMES .....                                                                                                | 59 |
| BGD | MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA .....                                   | 59 |
| BGW | PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .....                                         | 61 |
| BGY | PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .....                                 | 63 |
| BH  | MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT .....                                                               | 63 |
| BHB | LLUMS ESPECIALS .....                                                                                           | 63 |
| BHU | LÀMPADES.....                                                                                                   | 64 |
| BHW | PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT .....                                        | 65 |
| BM  | MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA<br>DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEURETAT ..... | 66 |
| BM3 | EXTINTORS.....                                                                                                  | 66 |
| BMD | MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEURETAT ANTI INTRUSIÓ.....                                                   | 67 |

|     |                                                                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BMJ | PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS                    | 68 |
| BN  | VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ.....                                                | 69 |
| BNN | BOMBES SUBMERGIBLES.....                                                                         | 69 |
| BP  | MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ ..... | 69 |
| BPA | MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CTTV .....                                                     | 69 |
| P   | PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS.....                                                                  | 71 |
| PF  | TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS.....                                                      | 71 |
| PF2 | TUBS D'ACER GALVANITZAT .....                                                                    | 71 |
| PG  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA .....                            | 72 |
| PG0 | APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT .....                                                        | 72 |
| PG1 | CAIXES I ARMARIS.....                                                                            | 73 |
| PG2 | TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES.....                                           | 74 |
| PG3 | CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA .....                    | 76 |
| PG4 | EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I ACCESSORIS .....                          | 78 |
| PG6 | MECANISMES .....                                                                                 | 79 |
| PGD | ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA.....                                           | 81 |
| PH  | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT .....                                                                | 84 |
| PH5 | LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ .....                                                         | 84 |
| PHB | LLUMS ESPECIALS .....                                                                            | 85 |
| PHV | GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT .....                                         | 86 |
| PM  | INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT .....                  | 88 |
| PM3 | EXTINTORS.....                                                                                   | 88 |
| PMD | INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ.....                                                   | 89 |

## B MATERIALS

### B0 MATERIALS BÀSICS

#### B03 GRANULATS

##### B033 GRAVES

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0331020.

#### 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retintut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
  - Material ceràmic: <= 5% del pes
  - Partícules lleugeres: <= 1% del pes
  - Asfalt: <= 1% del pes
  - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

#### GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fers, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

#### GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

#### GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de formigó: > 95%

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons de resistència característica  $\leq 20$  N/mm<sup>2</sup> utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos  $> 1600$  kg/m<sup>3</sup>.

Contingut de ceràmica:  $\leq 10\%$  en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  $\geq 95\%$  en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o Iib

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos fèrrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle  $>45^\circ$  (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle  $\leq 45^\circ$  (amb la direcció de formigonat)

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA  $< 0,4$  del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres

encofrats a una sola cara), amb TMA  $< 0,33$  del gruix mínim

Quan el formigó passi entre varies armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcàries i granítiques:  $\leq 1,5\%$  en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  $< 3\%$
- Per a granulats reciclats mixtos:  $< 5\%$

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3:  $\leq 35\%$

Material retintut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m<sup>3</sup> (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals  $\leq 1\%$  en pes

Compostos de sofre expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals:  $\leq 1\%$  en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques:  $\leq 2\%$  en pes
- Granulats reciclats mixtos:  $\leq 1\%$  en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina:  $\leq 0,1\%$  en pes
- Altres granulats:  $\leq 0,4\%$  en pes

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals:  $\leq 0,8\%$  en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques:  $\leq 1\%$  en pes

Clorurs expressats en Cl<sup>-</sup> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,05\%$  en massa
- Formigó pretesat:  $\leq 0,03\%$  en massa

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de ciment
- Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'ió Cl<sup>-</sup>:

- Granulats reciclats mixtos:  $< 0,06\%$

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà  $\leq 1\%$  per a granulats gruixuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  $< 0,5\%$
- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Àlcali-silici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):

- Granulats gruixuts naturals: <= 40

Absorció d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritàriament naturals: < 5%

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcals del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Plasticitat: No plàstic

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:

- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

## 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra



#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

##### GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

##### GRAVA PER A PAVIMENTS:

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

##### GRAVA PER A DRENATGES:

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

##### CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

#### OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retintut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

#### OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

B0A FERRETERIA

B0A1- ABRAÇADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A1-07L1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents:

- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW2- ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFW2-04H1,BFW2-04H4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY9- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFY9-04HW,BFY9-04HZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.

S'han considerat els tipus següents:

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 CAIXES I ARMARIS

BG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG12-0G55.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.

S'han considerat els materials següents:

- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat

S'han considerat els graus de protecció següents:

- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflaquant

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.

Grau de protecció (UNE 20-324):

| Tipus          |           |           |             |                |
|----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| Material       | Normal    | Estanca   | Antihumitat | Antideflaquant |
| Plàstic        | >= IP-405 | >= IP-535 | >= IP-545   | -              |
| Plastificada   | >= IP-517 | >= IP-537 | >= IP-547   | -              |
| Planxa d'acer  | >= IP-517 | >= IP-537 | >= IP-547   | >= IP-557      |
| Fosa d'alumini | >= IP-517 | >= IP-537 | >= IP-547   | >= IP-557      |

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAQUANT:

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.

Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C

Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.

PLASTIFICADA:

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

PLÀSTIC:

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.

Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

PLANXA:

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

FOSA D'ALUMINI:

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

BG2 TUBS I CANALS

BG23- CANAL AÏLLANT PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG23-2IXU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Canal aïllant per a distribució elèctrica.

S'han considerat els tipus següents:

- Canal aïllant de PVC

- Canal aïllant de material termoplàstic lliure d'halògens

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Presentarà una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems acabaran amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Contingut de silicona, sense silicona <0,01%

Continuïtat elèctrica: Sense continuïtat elèctrica.

Característiques d'aïllament elèctric: Amb aïllament elèctric. Rigidesa dielèctrica segons EN 60243-1:2013: 18±5 kV/mm d'espessor.

Resistència a la penetració d'objectes sòlids: IP4X

Protecció contra danys mecànics IK08

Retenció de la tapa: Apertura només amb eina.

Fixació de l'adaptador per a preses de corrent amb resistència a l'extracció no inferior a 81 N, segons UNE-EN-50085-2-1

CANAL AÏLLANT DE PVC:

Resistència a la propagació de la flama: No propagador de la flama. Reacció al foc segons UNE 201010:2015:

Classificació: M1.

Temperatura de servei (T): -5 °C ≤ T ≤ +60 °C, per a adaptació de mecanismes, ús interior.

Temperatura de servei (T): -25 °C ≤ T ≤ +60 °C, per a canals de distribució de cablejat, ús exterior.

Resistència a la corrosió en ambients químics: Resistència definida en norma DIN 8061 i ISO/TR 10358 davant de diferents agents químics segons temperatura i concentració.

CANAL LLIURE D'HALÒGENS:

Resistència a la propagació de la flama: No propagador de la flama.

Temperatura de servei (T): -25°C ≤ T ≤ +90°C

Contingut en halògens, segons UNE-EN 50642: Halogen free.

Contingut de termoplàstic reciclat >40% del pes del producte.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Marca comercial

- Referència

- Quantitat

- Dimensions

- Codi de fabricació

- Referència a les marques de qualitat

En mòduls d'una llargària de 3 ó 2 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.

Cada tira ha de portar marcades, de manera indeleble i ben visible, les dades següents:

- Marca comercial

- Referència

- Codi de fabricació

- Referència a les marques de qualitat

Emmagatzematge: En lloc protegit contra els impactes, la pluja, la humitat i els raigs del sol i sense contacte directe amb el terra. El lloc on es col·loquin els materials subministrats ha de permetre un suport adequat del palet de subministrament de manera que no es generin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT



Unitat de mesura: la indicada a la descripció de l'element.

Criteri de mesura: quantitat necessària subministrada a l'obra.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

UNE-EN 61537:2007 Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 61537:2006).

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

UNE-EN 50085-1:2006 Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.

## BG2P- TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2P-1KUE,BG2P-1KUG,BG2P-1KUX,BG2P-1KUV.

### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres.

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
  - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
  - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
  - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

**BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA**

**BG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2SJ,BG33-G2RE,BG33-G2SP,BG33-G2RI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus de cables següents:

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:

Classe de reacció al foc:

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:

- Cables unipolars:    - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris    - Com a conductor neutre: Blau    - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars:    Blau i marró

- Cables tripolars:    - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd    -

Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris

- Cables tetrapolars:    - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd    -

Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau

- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques essencials:    - Reacció al foc:    - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)    - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)    - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)    - Classe Fca (comportament no determinat)    - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització)

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):

|              |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Secció (mm2) | 25  | 50  | 95  | 150 | 240 |
| Gruix (mm)   | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1

Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C

Tensió màxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aïllats: <= 1 kV

- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV

Toleràncies:

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:

Característiques de reacció al foc:

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):

Característiques de reacció al foc:

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):

Característiques de reacció al foc:

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aïllament ha de complir el següent

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:

Característiques de reacció al foc:

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.

\* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.

\* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: Declaració de prestacions

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors.

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables.

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:

- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígit de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable

- Número d'identificació de l'organisme notificat

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte

- Control final d'identificació

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

- Assaigs:

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (\*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (\*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (\*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (\*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (\*) (exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (\*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (\*) (exigit a recepció)

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la compona.

## BG6 MECANISMES

### BG69- INTERRUPTORS I COMMUTADORS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG69-1NK8.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'incorporar accessoris embellidors.

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.

Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.

Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.

Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.

Han de ser resistent a la calor, al foc i a formar camins conductors.

Han de funcionar correctament a temperatura ambient.

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Tensió nominal: 230 V

Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir

Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir

Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir

#### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogos. Parte 1: Prescripciones generales.

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Tensió d'alimentació

- Intensitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

## BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

### BGD5- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD5-06SU.



1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.

Gruix del recobriment de coure:

|                |           |            |
|----------------|-----------|------------|
| Tipus          | Estàndard | 300 micres |
| Gruix (micres) | >= 10     | >= 300     |

Toleràncies:

- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

BGDZ MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGDZ1102.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficialment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.

Ha d'estar format pels següents components:

- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris

L'envolent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi d e poder mesurar la resistència de terra.

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant.

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir

Capacitat dels borns:

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| I nominal (A) | I nominal (A) | Secció (mm2) |
| II o IV       | 125           | <=50         |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d' informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

## BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

### BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2-093M.

### 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BGW2- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2-093M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGW8- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW8-0ASI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus

- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un mecanisme.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGWC- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWC-09N4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

### BGYD- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD-0B2W.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.

##### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

#### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

### BHB LLUMS ESPECIALS

#### BHB2- LLUM ESTANC AMB TUBS FLUORESCENTS

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHB2-0FMH.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de polièster, IP-54X, IP-55X o IP-65X, amb o sense difusor

##### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra

El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa.

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguïbles.

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009.

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.

Tensió nominal d'alimentació: 230 V

Freqüència: 50 Hz

Aïllament elèctric: Classe II

Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014): Ha de complir

##### LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR:

Ha d'estar formada per:

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions

- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre

- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta

La regleta ha d'estar esmaltada en blanc.

##### LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC:

Ha d'estar formada per:

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de connexions

- Un cos de polièster reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre

- Un reflector metàl·lic en el fons del cos

- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc mitjançant fixació a pressió

- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector

#### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Reglamento (UE) 2015/1428 de la Comisión, de 25/08/2015, se modifican R.244/2009 de la Comis. en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para las lámparas de uso doméstico no direccionales y el R.245/2009 de la Comi. relativo a requisitos de diseño ecológico lámparas fluorescentes sin balastos integrados, lámparas de descarga de alta intensidad y balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, se deroga la D.2000/55/CE del P.Europ. y del Consejo y el R.1194/2012 de la Comi. atañe a los requisitos diseño ecológico para las lámparas direccionales, lámparas LED y equipos.

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:

- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:

- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:

- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:

- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats

En les lluminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

## BHU LÀMPADES

### BHU6- LÀMPADES FLUORESCENTS

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLE



BHU6-1JZ0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmpades fluorescents estàndard.

Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:

- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33)
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub.

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos.

Característiques dimensionals i funcionals:

|                                                                             |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Potència (W)                                                                | 18    | 36   | 58    |
| Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)                                            | 26    | 26   | 26    |
| Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)                                    | 604   | 1214 | 1514  |
| Llargària sense considerar les patilles de contacte dels portalàmpades (mm) | 595   | 1205 | 1506  |
| Posició de funcionament                                                     | Univ. |      | Univ. |

Característiques fotomètriques:

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| Potència (W)              | 18   | 36   | 58   |
| Flux lluminós (lm)        | 1150 | 2850 | 4600 |
| Rendiment lluminós (lm/W) | 64   | 79   | 79   |

Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:

- Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63
- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW3- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHW3-06IV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

#### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

## BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

### BM3 EXTINTORS

#### BM33- EXTINTOR MANUAL

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM33-0T4U.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aparell autònom que conté un agent extintor que pot ésser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a mà o transportat, i que en condicions de funcionament té una massa menor o igual a 20 kg.

#### CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estès per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:

- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitza
- Els espais lliures per a proves successives

#### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

#### OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:
  - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.
  - Dades placa de disseny :
  - Pressió màxima de servei (disseny)
  - nº placa
  - Data 1a Prova i successives
  - Dades etiqueta de característiques:
  - Nom del fabricant importador
  - Temperatura màxima i mínima de servei
  - Productes continguts i quantitat d'equips
  - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
  - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
  - Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

## BMD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

### BMD3- CONTACTE

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD3-JCO3.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Contactes de seguretat.

S'han considerat els tipus següents:

- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre
- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre

CONTACTES MAGNÈTICS:

Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb coberta.

La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.

Temperatura ambient admissible: 0°C - 50°C

CONTACTES DE VIBRACIÓ:

Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.

Han de portar un dispositiu antisabotatge.

Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.

Ha de portar incorporades les connexions.

Temperatura ambient admissible: 0°C - 50°C

Tensió d'alimentació: La especificada a la DT del fabricant.

#### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

#### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament

- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:
  - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)

- Detectores. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).
- Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
- Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

**BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY3-OTC7.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.

S'han considerat els elements següents:

- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a pulsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

**BMY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS**

**BMY3- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY3-OTC7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.

S'han considerat els elements següents:

- Part proporcional d'elements especials per a extintors.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

## BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

### BNN BOMBES SUBMERGIBLES

#### BNN3- BOMBA SUBMERGIBLE PER A POUS PROFUNDS

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNN3-1J2X,BNN3-1J22.

### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Bombes submergibles per aigües residuals.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Motor amb brida per a muntar a la superfície
- Eix de transmissió
- Bomba per muntar-la en immersió, suspesa del motor mitjançant la funda de l'eix de transmissió
- Tub d'impulsió

L'impulsor de la bomba ha de permetre el pas lliure de qualsevol sòlid que hagi entrat per la boca d'aspiració

La boca d'aspiració ha de ser llisa i la d'impulsió ha de tenir brida.

Tensió d'alimentació (trifàsic): 230/400 V

Grau protecció motor: >= IP-44X

Materials:

- Cos: Fosa

- Impulsor: Fosa

### 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: protegides en caixes rígides

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

## BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

### BPA MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CTTV

#### BPA1- CÀMERA (D)

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BPA1-H5R0.

### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Càmeres de vídeo per al circuit tancat de televisió.

CONDICIONS GENERALS:

La càmera s'ha d'instal·lar ha dins d'una carcassa protectora d'alumini anoditzat extrusionat, específica per càmeres amb òptiques monofocals manuals, amb autoiris i zooms de fins 75 mm. Si no s'indica el contrari, la carcassa ha d'estar preparada per la instal·lació de càmeres i òptiques en interiors, essent necessari una carcassa per exteriors sols en casos molt concrets, que s'han d'indicar expressament en el moment de decidir definitivament el lloc d'ubicació de la carcassa. El tipus de protecció ha de ser IP-65. La carcassa ha de disposar de dos premsaestopes per l'entrada de cables i de dos cargols de subjecció al suport.

L'òptica de la cambra ha de ser l'adequada per proporcionar la màxima cobertura amb la mínima distorsió i ha de dependre del lloc definitiu d'instal·lació.



Característiques tècniques de les càmeres de vídeo:

- Càmera monocroma: (B/N)
- Dispositiu d'imatges: Sensor CCD de 13" de transferència interlínia
- Elements d'imatge: 500 (H) - 582 (V)
- Àrea sensibles: 3,3 mm x 4,4 mm
- Sistema de senyal: norma CCIR
- Sistema d'escombrada: 625 línies, 2,1 entrelaçat
- Sincronització: externa Line Lock CA
- Resolució horitzontal: 380 línies de TV
- Muntura d'objectiu: muntatge C/CS (focus posterior ajustable)
- Il·luminació mínima: 0,1 lux (F1.2)
- Relació senyal/soroll: superior a 45 dB ( amb AGC)
- Control de guany: amb AGC
- Control de Ccd IRIS: activació/desactivació seleccionada
- Control de fase: control de fase vertical ( $\pm 90^\circ$ )
- Sortida de vídeo: 1 Vpp, 75 W amb sincronització negativa, connector tipus BNC
- Alimentació: 220 a 250 Vac (50 Hz)
- Consum de potència: 6 W
- Temperatura de treball: -10 °C a +50 °C
- Humitat: 20 % a 80 %
- Pes màxim objecte: 1 kg
- Pes: Aprox. 700 g
- Dimensions: 53 x 56 x 178,5 mm
- Connectors: VÍDEO OUT - BNC. objectiu - 4 pins

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de càmera de vídeo instal·lada, inclosa la carcassa per a càmera de vídeo amb suport i material de muntatge.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.

UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales.

UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)

UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.

CCITT "de explotación de vídeo y asignación de frecuencias. Normas CCITT de International fermeledeunion I.T.U."

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les especificacions de projecte:    - Monitors (marca, model, tipus (B/N o color), dimensions, resolució, etc.)    - Seqüenciador (marca, model, nº entrades, nº sortides, impedància, amplitud, ample de banda, funcions, tensió d'alimentació i consum)    - Càmeres CCTV (marca, model, tipus (B/N o color), sensor, resolució, objectius, alimentació, etc.)    - Videogravador (marca, model, sistema de gravació, temps màxim de gravació).    - Característiques ( impedància, amplitud senyals de vídeo, resolució, funcions, etc.).    - Cablejat (característiques i identificació, assaigs realitzats).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF2 TUBS D'ACER GALVANITZAT

PF21 Família SEGE

PF21- TUB D'ACER GALVANITZAT AMB SOLDADURA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF21-.004,PF21-.001,PF21-G013,PF21-G014,PF21-G016,PF21-.002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distància entre suports:

| Diàmetre<br>nominal | Distància entre suports (m) |              |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
|                     | verticals                   | horitzontals |
| 1/8"                | 2                           | 0,8          |
| 1/4"                | 2,5                         | 1            |
| 3/8"                | 2,5                         | 1,8          |
| 1/2" - 3/4"         | 3                           | 2,5          |
| 1"                  | 3                           | 2,8          |
| 1"1/4 - 1"1/2       | 3,5                         | 3            |
| 2"                  | 4,5                         | 3            |
| 2"1/2               | 4,5                         | 3,5          |
| 3"                  | 4,5                         | 4            |
| 4" - 5"             | 5                           | 5            |
| 6"                  | 6                           | 6            |

Toleràncies d'instal·lació:

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.

### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho.

En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

## PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

### PG0 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

#### PG04 MATERIALS AUXILIARS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG04-61UL.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Materials auxiliars per aparells de protecció elèctrica.

S'ha considerat el tipus de material auxiliar següent:

- Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de l'unitat d'obra
- Col·locació de la bobina a l'allotjament de l'interruptor
- Connexió de la bobina al relè diferencial
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

#### CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de l'equip.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

## PG04 MATERIALS AUXILIARS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

### PG04- MATERIALS AUXILIARS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

## 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG04-61UL.

## 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Materials auxiliars per aparells de protecció elèctrica.

S'ha considerat el tipus de material auxiliar següent:

- Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de l'unitat d'obra

- Col·locació de la bobina a l'allotjament de l'interruptor

- Connexió de la bobina al relè diferencial

- Comprovació del funcionament

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

## CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de l'equip.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

## PG1 CAIXES I ARMARIS

### PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA

## 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG12-DH7R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflaquant, encastades o muntades superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.

La posició ha de ser la fixada a la DT.

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Aplomat:  $\pm 2\%$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG25- CANAL AÏLLANT PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG25-AZD9.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canal aïllant de PVC o material termoplàstic sense halògens, per a distribució elèctrica, col·locada.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports
- Fixació i anivellació
- Tall en els canvis de direcció i cantonades

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.

La distància entre suports, així com la posició de les unions entre trams respecte dels suports esmentats han de complir les especificacions de la DT documentació tècnica del fabricant per a cada mesura de safata.

Per a la fixació mecànica dels suports s'han d'utilitzar ancoratges metàl·lics de la mida recomanada pel fabricant i adequats al tipus de parament que es tracti.

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantons, etc., de les safates es faran mitjançant peça d'unió fixada per cargols o rebllons.

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres de no elèctriques, es disposaran de manera que entre les superfícies exteriors de totes dues es mantingui una distància de, almenys, tres centímetres.

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'un altre tipus d'instal·lacions que puguin produir condensacions, llevat que es prenguin les disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les condensacions esmentades.

Els finals de canalització estaran coberts sempre amb una tapa de final de tram.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Aplomat:  $\pm 2\%$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

Es comprovarà si les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'inspeccionaran abans de col·locar-los.

La instal·lació no alterarà les característiques dels elements.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant, i s'han d'utilitzar els accessoris del fabricant o els expressament aprovats per aquest.

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com embalatges, retallades, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.



## PG2P- TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2P-6SYY,PG2P-6SZ0,PG2P-6SZL,PG2P-6SZJ.

### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
  - Replanteig del traçat del tub
  - Estesa, fixació i curvat
  - Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
  - Comprovació de la unitat d'obra
  - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

#### CONDICIONS GENERALS:

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Alineació:  $\pm 2\%$ ,  $\leq 20$  mm/total

#### CANALITZACIÓ SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de rebllir.

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).

El radi de curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.

Fondària de les rases:  $\geq 40$  cm

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  $\geq 20$  cm

Distància entre el tub i la capa de protecció:  $\geq 10$  cm

#### COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.

Distància entre les fixacions:

- Trams horitzontals:  $\leq 60$  cm
- Trams verticals:  $\leq 80$  cm

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  $\geq 25$  cm

Distància entre registres:  $\leq 1500$  cm

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  $\leq 3$

Penetració del tub dins les caixes: 1 cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  $\pm 5$  mm
- Penetració del tub dins les caixes:  $\pm 2$  mm

### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos.

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E437,PG33-E69V,PG33-E6AU,PG33-E6A8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus següents:

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismes elèctrics.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.

Penetració del conductor dins les caixes:  $\geq 10$  cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Penetració del conductor dins les caixes:  $\pm 10$  mm

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:

- Sense transit rodat:  $\geq 4$  m

- Amb transit rodat:  $\geq 6$  m

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.

Distància horitzontal entre fixacions:  $\leq 80$ cm

Distància vertical entre fixacions:  $\leq 150$ cm

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

COL·LOCACIÓ AÈRIA:

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrala. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorçament al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.

COL·LOCAT EN TUBS:

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l'aïllament.

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió.

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  $\geq 0^{\circ}\text{C}$

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm<sup>2</sup>.

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

CABLE COL·LOCAT EN TUB:

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG4 EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I ACCESSORIS

PG4L EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG4L-HCHP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació centre de transformació prefabricat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació del perímetre de recolzament
- Replanteig i col·locació del centre de transformació i de tots els elements especificats en la DT.

CONDICIONS GENERALS:

El fabricant ha de garantir les característiques exigides a la DT.

Els centres de transformació disposat per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.

La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.

Les toleràncies d'execució dels elements de formigó han de complir l'especificat en l'annex 10 de la norma EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques.

La col·locació del element s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.

Per a la col·locació s'ha de suspendre dels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

PG4L- EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE SUPERFÍCIE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG4L-HCHP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació centre de transformació prefabricat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació del perímetre de recolzament
- Replanteig i col·locació del centre de transformació i de tots els elements especificats en la DT.

CONDICIONS GENERALS:

El fabricant ha de garantir les característiques exigides a la DT.

Els centres de transformació disposat per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.

La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.

Les toleràncies d'execució dels elements de formigó han de complir l'especificat en l'annex 10 de la norma EHE.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques.

La col·locació del element s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.

Per a la col·locació s'ha de suspendre dels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

## PG6 MECANISMES

### PG69 MATERIALS AUXILIARS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

## 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG69-61UO.

## 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Materials auxiliars per aparells de protecció elèctrica.

S'ha considerat el tipus de material auxiliar següent:

- Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de l'unitat d'obra
- Col·locació de la bobina a l'allotjament de l'interruptor
- Connexió de la bobina al relè diferencial
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de l'equip.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

## 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

PG69 MATERIALS AUXILIARS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

PG69- MATERIALS AUXILIARS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG69-61UO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Materials auxiliars per aparells de protecció elèctrica.

S'ha considerat el tipus de material auxiliar següent:

- Bobina de dispar per a integrar en interruptor automàtic magnetotèrmic

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de l'unitat d'obra
- Col·locació de la bobina a l'allotjament de l'interruptor
- Connexió de la bobina al relè diferencial
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i els components de l'equip.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

PG6E- INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6E-76W3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:

- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  $\pm 20$  mm

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.

Resistència a la tracció de les connexions:  $\geq 30$  N

Toleràncies d'instal·lació:

- Aplomat:  $\pm 2\%$

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1:

Prescripciones generales.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

## PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

### PGD1- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD1-E3BE.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.

S'han considerat els elements següents:

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.

Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

PGD4 ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD4-614M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat

CONDICIONS GENERALS:

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.

Ha de ser combinat amb el born principal de terra.

Ha de ser mecànicament segur.

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.

Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d' un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.

Resistència a la tracció de les connexions:  $\geq 30$  N

Toleràncies d'execució:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Aplomat:  $\pm 2\%$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

### 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d' informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà globalment

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

### PGD4 ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

### PGD4- ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD4-614M.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat

#### CONDICIONS GENERALS:

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.

Ha de ser combinat amb el born principal de terra.

Ha de ser mecànicament segur.

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.

Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d' un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.

Resistència a la tracció de les connexions:  $\geq 30$  N

Toleràncies d'execució:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Aplomat:  $\pm 2\%$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

PH57- LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH57-B368.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment
  - Muntades encastades
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
  - Muntatge, fixació i anivellament
  - Connexionat i col·locació de les làmpades
  - Comprovació del funcionament
  - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  $\pm 20$  mm
- Aplomat:  $\pm 2$  mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.



La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

### 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complet d'encesa en el seu cas.

### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.

### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

#### CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d'il·luminació

#### CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

#### CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

#### INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

## PHB LLUMS ESPECIALS

### PHB4- LLUM ESTANC AMB TUBS FLUORESCENTS, MUNTAT

#### 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHB4-3AEW.

#### 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum estanc, muntat superficialment.

S'han considerat els següents tipus de llums:

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet

- Llums amb làmpades LED

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment al sostre

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixació i anivellament

- Connexionat i col·locació de les làmpades

- Comprovació del funcionament

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

#### CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la fixada a la DT.

#### MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:

Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició:  $\pm 20$  mm

#### 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PHV GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHV1- REGULACIÓ ENLLUMENAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHV1-HC17.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat, muntats i connectats.

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:

- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades
- Regulador
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes protocols
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació
- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:

Equips d'alimentació:

- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió a la xarxa de regulació.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.

Interfícies i regulador:

- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst.
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.

Cables per a la transmissió i recepció de dades:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que componen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs.
- Execució de les connexions

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei

Adaptadors per a connexió del bus de dades:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Connexió amb l'actuador, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

- Prova de Server

Pantalla de control:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.

Programari:

- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
- Prova de servei

Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.

- Projecte de la programació
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador
- Prova de servei
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada

CONDICIONS GENERALS:

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.

El material abans de la seva col·locació ha d'estar aprovat per la DF.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.

Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.

Les connexions han d'estar fetes.

Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

INTERFÍCIES:

La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.

CABLES:

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.

S'han de dur a terme amb l'utilatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.

La secció interior del tub protector ha de ser  $\geq 1,3$  vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.

PROGRAMARI:

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:

Les especificacions, complements i altres característiques específiques de la programació han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de supervisió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.

L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els especificats a la DT.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat. Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

PROGRAMARI:  
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els elements que formen part del sistema. La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant. PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de personal.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
CABLES:  
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:  
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra apart.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM3 EXTINTORS

PM32- EXTINTOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM32-DZ48.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb armari muntat superficialment  
- Amb suport a la paret  
- Sobre rodes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:  
- Fixació de l'armari al parament.  
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.  
Col·locat amb suport a la paret:  
- Col·locació del suport al parament.  
- Col·locació de l'extintor al suport.  
Col·locat sobre rodes:  
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició: ± 50 mm  
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm  
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:  
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.  
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.  
COL·LOCAT SOBRE RODES:

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

## 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

## 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladors/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
  - Col·locació d'extintors a una alçada de  $\leq 1,7$  m.
  - Accessibilitat i situació propera a una sortida
  - Situació a les zones amb més risc d'incendis
  - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor  $\leq 15$  m.
  - Senyalització dels extintors

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

## PMD INSTAL·LACIONS DE SEURETAT ANTI INTRUSIÓ

### PMD2- CONTACTE, COL·LOCAT

## 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD2-JAHY.

## 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.

S'han considerat els tipus següents:

- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment.

- Contactes de vibració adherits al vidre.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Contactes magnètics:

- Connexió a la xarxa de detecció
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment

Contactes de vibració:

- Connexió a la xarxa de detecció.
- Fixació a la xarxa a protegir.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.

CONTACTES MAGNÈTICS:

El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.

L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdós especificada a la documentació tècnica del fabricant.

Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament o porta.

Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius o visos.

CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:

El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.

Temperatura ambient admissible:  $0^{\circ} - 50^{\circ} \text{ C}$

Radi d'acció: Fins a 2 m

## 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTACTES MAGNÈTICS:

Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques separadores de 2 mm de gruix.

Es seguiran les instruccions del fabricant.

## 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.



#### 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

#### 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

#### **4. SIGNATURA**

Tona, febrer de 2025

El redactor del projecte,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.

Oscar Soria Garcia

Enginyer industrial

Col·legiat núm. 19.794

ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.





**AMIDAMENTS**





AMIDAMENTS

|              |    |                    |
|--------------|----|--------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST 25004   |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1    |
| Subcapitol 1 | 01 | DIAGNÒSTIC INICIAL |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PNN3-CQU2 | u  | Aforament del pou. Inclou:<br><br>- Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació<br><br>- Inspecció videogràfica i geofísica del pou<br><br>- Informe final de l'inspecció |

| Num.            | Text                       | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1               |                            |       | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2               | Desmuntatge i instal·lació |       | 1,000   |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       |         |          |       |        | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | PNN3-CQU3 | u | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 1 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Pou  |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|              |    |                                              |
|--------------|----|----------------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST 25004                             |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1                              |
| Subcapitol 1 | 02 | TRACTAMENT DE REHABILITACIÓ I NETEJA DEL POU |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                   |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P260-H003 | u  | Desplaçament, posta en obra i muntatge d'equips especialitzats per al rehabilitació amb CO2. |

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | P264-H004 | u | Raspallat intensiu de l'interior de la canonada, especialment en trams filtrants, amb l'objectiu d'eliminar incrustacions més senzilles i facilitar el pas del gas. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | P264-H005 | u | Instal·lació i operació d'equip d'injecció de CO2 líquid, que inclou:<br><br>- Treballs de muntatge de la canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat.<br><br>- Hores d'injecció de CO2 en condicions controlades de pressió i temperatura per personal qualificat.<br><br>- Hores en que s'ha de mantenir la pressió dins el pou. També sota la supervisió de personal qualificat.<br><br>- Despressurització del pou i post tractament consistent de obturadors per maximitzar l'efecte de l'estimulació. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENTS

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |    |                                                    |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | P264-H006 | tn | Cost directe d'injectar el gas líquid dins el pou. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |     |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | P264-H007 | dia | Neteja amb ''air-lift'': transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus ''air-lift'', bombeig amb aire comprimit per neteja i desenvolupament del pou. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Jornades |       | 3,000 |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |     |     |     | 3,000 |             |

|              |    |                                                  |
|--------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST 25004                                 |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1                                  |
| Subcapitol 1 | 03 | REENTUBACIÓ DEL POU I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA NOVA |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                         |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PF21-.004 | u  | Desplaçament i posta en obra de camió grua, canonada de revestiment i equips de reentubat, així com retirada de personal i equips. |

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | PNN3-CPDD | u | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 22 kW de potència. 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text             | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Numero de bombes |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | PF21-.001 | m | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2 1/2'' de 2,9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text          | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|---------------|-------|---------|----------|-------|--------|---------|-------------|
| 1               |               | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada |         |             |
| 2               | Canonada cega |       | 21,000  | 5,000    |       |        | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |               |       |         |          |       |        | 105,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | PF21-G013 | m | Subministrant i instal·lació de camisa cega d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENTS

| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1               |            |       | 105,000                                                                                                                                |     |     |     | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                        |     |     |     | 105,000 |             |
| 5               | PF21-G014  | m     | Subministrament i instal·lació de canonada ranurada d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat |     |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |       | 18,000                                                                                                                                 |     |     |     | 18,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                        |     |     |     | 18,000  |             |
| 6               | PF21-G016  | u     | Subministrament i instal·lació de tap de fons d'acer                                                                                   |     |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |            |       | 1,000                                                                                                                                  |     |     |     | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000   |             |
| 7               | P2251-G015 | u     | Subministrament i col·locació d'engravillat anul·lar                                                                                   |     |     |     |         |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                    | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Reblert    |       | 4,430                                                                                                                                  |     |     |     | 4,430   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                        |     |     |     | 4,430   |             |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 01 POU MONTRODON 1  
Subcapítol 1 04 DIAGNÒSTIC FINAL

| NUM.            | CODI                       | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                             |          |       |        |       |             |
|-----------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1               | PNN3-CQU2                  | u     | Aforament del pou. Inclou:<br><br>- Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació<br><br>- Inspecció videogràfica i geofísica del pou<br><br>- Informe final de l'inspecció |          |       |        |       |             |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                    | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |                            | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2               | Desmuntatge i instal·lació |       | 1,000                                                                                                                                                                                                  |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       |                                                                                                                                                                                                        |          |       |        | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 01 POU MONTRODON 1  
Subcapítol 1 05 INSTAL·LACIONS  
Subcapítol 2 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
Subcapítol 3 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                           |  |  |  |  |  |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1    | PG04-61UL | u  | Adequació de la instal·lació elèctrica existent per la nova bomba i els equips de control col·locats |  |  |  |  |  |

AMIDAMENTS

| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Pou 1     |       | 1,000                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                              |     |     |     | 1,000 |             |
| 2               | PG76-CP3W | u     | Subministrament i instal·lació d'un arrencador suau per a motors assincorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |           | C     | Unitats                                                                                                                                      |     |     |     | Total |             |
| 2               |           |       | 1,000                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                              |     |     |     | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 01 POU MONTRODON 1  
Subcapítol 1 05 INSTAL·LACIONS  
Subcapítol 2 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
Subcapítol 3 02 CONDUCTORS DE CONTROL

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1    | PG33-E6A8 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  |  |  |

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|----------|-------|--------|---------|-------------|
| 1               |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total   |             |
| 2               |      |       |         | 120,000  |       |        | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |          |       |        | 120,000 |             |

2 PG33-E69V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1               |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total  |             |
| 2               |      |       |         | 15,000   |       |        | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |          |       |        | 15,000 |             |

3 PHV1-HC17 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1               |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada |        |             |
| 2               |      |       |         | 20,000   |       |        | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |          |       |        | 20,000 |             |

4 PG4L-HCHP u Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi. Material, muntatge, programació, col·locació de l'armari en obra, connexionat i proves incloses.

| Num. | Text  | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Pou 1 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |  |  |       |
|-----------------|--|--|-------|
| TOTAL AMIDAMENT |  |  | 1,000 |
|-----------------|--|--|-------|

|              |    |                                         |
|--------------|----|-----------------------------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST 25004                        |
| Capítol      | 01 | POU MONTRODON 1                         |
| Subcapítol 1 | 05 | INSTAL·LACIONS                          |
| Subcapítol 2 | 02 | INSTAL·LACIÓ D'INSTRUMENTACIÓ I CONTROL |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PJSQ-ZNI2 | u  | Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, totalment muntat i funcionant. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |            |   |       |  |  |  |       |             |
|---|------------|---|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 |            | T |       |  |  |  |       |             |
| 2 | Pou Vilasa |   | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|-----------------|-------|

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | PG2P-6SYY | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |         |          |       |         |         |             |
|---|-------------------|---|---------|----------|-------|---------|---------|-------------|
| 1 |                   | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada  | Total   |             |
| 2 | Profunditat pou 1 |   |         |          |       | 102,000 | 102,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| TOTAL AMIDAMENT | 102,000 |
|-----------------|---------|

|   |           |    |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | PXPA-SA01 | pa | Partida alçada a justificar per la integració dels nous equips a l'SCADA de control. Inclòs programació i proves. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
|-------------------|-------|

|              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST 25004     |
| Capítol      | 01 | POU MONTRODON 1      |
| Subcapítol 1 | 06 | TANCAMENT PERIMETRAL |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P6A5-DRMR | m  | Reixat d'acer d'alçada 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |           |   |  |          |  |  |        |             |
|---|-----------|---|--|----------|--|--|--------|-------------|
| 1 |           | C |  | Longitud |  |  |        |             |
| 2 | Perímetre |   |  | 28,000   |  |  | 28,000 | C#*D#*E#*F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 28,000 |
|-----------------|--------|

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | P6A2-4IJK | u | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |  |   |         |          |       |        |       |             |
|---|--|---|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1 |  | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2 |  |   | 1,000   |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |  |  |       |
|-----------------|--|--|-------|
| TOTAL AMIDAMENT |  |  | 1,000 |
|-----------------|--|--|-------|

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | P6182-44MR | m2 | Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcarí |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |   |         |           |        |  |       |             |
|---|-------------------|---|---------|-----------|--------|--|-------|-------------|
| 1 |                   | C | Unitats | Perímetre | Alçada |  |       |             |
| 2 | Mur sota la tanca |   |         | 28,000    | 0,300  |  | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 8,400 |
|-----------------|-------|

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | P3Z3-52T1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |  |   |         |          |       |  |        |             |
|---|--|---|---------|----------|-------|--|--------|-------------|
| 1 |  | C | Unitats | Longitud | Ample |  | Total  |             |
| 2 |  |   | 1,000   | 2,700    | 2,700 |  | 7,290  | C#*D#*E#*F# |
| 3 |  |   | -1,000  | 2,300    | 2,300 |  | -5,290 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |
|-----------------|-------|

|   |            |    |                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | P45C1-15G3 | m3 | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |  |   |         |          |       |        |        |             |
|---|--|---|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1 |  | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total  |             |
| 2 |  |   | 1,000   | 2,700    | 2,700 | 0,200  | 1,458  | C#*D#*E#*F# |
| 3 |  |   | -1,000  | 2,300    | 2,300 | 0,200  | -1,058 | C#*D#*E#*F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 0,400 |
|-----------------|-------|

|   |           |    |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | P4BC-Z001 | kg | Armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                                |   |        |       |         |  |         |             |
|---|--------------------------------|---|--------|-------|---------|--|---------|-------------|
| 1 |                                | C | Àrea   | Gruix | Quantia |  | Total   |             |
| 2 | 01.01.06/P6182-44MR Paret. 2ca | V | 8,400  | 0,200 | 120,000 |  | 201,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Minves                         | P | 5,000  |       |         |  | 10,080  | PERORIGEN(G |
| 5 | Solapament                     | P | 20,000 |       |         |  | 42,336  | PERORIGEN(G |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| TOTAL AMIDAMENT | 254,016 |
|-----------------|---------|

|              |    |                    |
|--------------|----|--------------------|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST 25004   |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4    |
| Subcapítol 1 | 01 | DIAGNÒSTIC INICIAL |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PNN3-CQUUD | u  | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 4 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |  |   |         |          |       |        |       |  |
|---|--|---|---------|----------|-------|--------|-------|--|
| 1 |  | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total |  |
|---|--|---|---------|----------|-------|--------|-------|--|

AMIDAMENTS

|                 |                            |       |                                                                            |          |       |        |       |             |
|-----------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 2               | Desmuntatge i instal·lació |       | 1,000                                                                      |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       | 1,000                                                                      |          |       |        |       |             |
| 2               | PNN3-CQU2                  | u     | Aforament del pou. Inclou:                                                 |          |       |        |       |             |
|                 |                            |       | - Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació |          |       |        |       |             |
|                 |                            |       | - Inspecció videogràfica i geofísica del pou                               |          |       |        |       |             |
|                 |                            |       | - Informe final de l'inspecció                                             |          |       |        |       |             |
| Num.            | Text                       | Tipus | [C]                                                                        | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |                            | C     | Unitats                                                                    | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2               | Desmuntatge i instal·lació |       | 1,000                                                                      |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       | 1,000                                                                      |          |       |        |       |             |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 02 POU MONTRODON 4  
Subcapítol 1 02 TRACTAMENT DE REHABILITACIÓ I NETEJA DEL POU

| NUM.            | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                          |     |     |     |       |             |
|-----------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P260-H003 | u     | Desplaçament, posta en obra i muntatge d'equips especialitzats per al rehabilitació amb CO2.                                                                        |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                               |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 1,000                                                                                                                                                               |     |     |     |       |             |
| 2               | P264-H004 | u     | Raspallat intensiu de l'interior de la canonada, especialment en trams filtrants, amb l'objectiu d'eliminar incrustacions més senzilles i facilitar el pas del gas. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                               |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 1,000                                                                                                                                                               |     |     |     |       |             |
| 3               | P264-H005 | u     | Instal·lació i operació d'equip d'injecció de CO2 líquid, que inclou:                                                                                               |     |     |     |       |             |
|                 |           |       | - Treballs de muntatge de la canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat.                                        |     |     |     |       |             |
|                 |           |       | - Hores d'injecció de CO2 en condicions controlades de pressió i temperatura per personal qualificat.                                                               |     |     |     |       |             |
|                 |           |       | - Hores en que s'ha de mantenir la pressió dins el pou. També sota la supervisió de personal qualificat.                                                            |     |     |     |       |             |
|                 |           |       | - Despressurització del pou i post tractament consistent de obturadors per maximitzar l'efecte de l'estimulació.                                                    |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                               |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 1,000                                                                                                                                                               |     |     |     |       |             |
| 4               | P264-H006 | tn    | Cost directe d'injectar el gas líquid dins el pou.                                                                                                                  |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                 | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               |           |       | 1,000                                                                                                                                                               |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |           |       |                                                                                                                                                                          |     |     |     |       |             |
|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 1,000                                                                                                                                                                    |     |     |     |       |             |
| 5               | P264-H007 | dia   | Neteja amb ''air-lift'': transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus ''air-lift'', bombeig amb aire comprimit per neteja i desenvolupament del pou. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Jornades  |       | 3,000                                                                                                                                                                    |     |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       | 3,000                                                                                                                                                                    |     |     |     |       |             |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 02 POU MONTRODON 4  
Subcapítol 1 03 REENTUBACIÓ DEL POU I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA NOVA

| NUM.            | CODI             | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |         |             |
|-----------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|-------------|
| 1               | PF21-.004        | u     | Desplaçament i posta en obra de camió grua, canonada de revestiment i equips de reentubat, així com retirada de personal i equips.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |         |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                  |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |        | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |        |         |             |
| 2               | PNN3-CPD2        | u     | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 15 kW de potència. 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada. |          |       |        |         |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | Numero de bombes |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |        | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |        |         |             |
| 3               | PF21-.002        | m     | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2'' de 2.9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |        |         |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                  | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Longitud | Ample | Alçada |         |             |
| 2               | Canonada cega    |       | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000    |       |        | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       | 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |         |             |
| 4               | PF21-G013        | m     | Subministrament i instal·lació de camisa cega d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |        |         |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                  |       | 85,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        | 85,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       | 85,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |         |             |
| 5               | PF21-G014        | m     | Subministrament i instal·lació de canonada ranurada d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |         |             |
| Num.            | Text             | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               |                  |       | 18,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        | 18,000  | C#*D#*E#*F# |



AMIDAMENTS

|                 |            |       |                                                      |       |     |     |                   |
|-----------------|------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                      |       |     |     | 18,000            |
| 6               | P2251-G015 | u     | Subministrament i col·locació d'engravillat anul·lar |       |     |     |                   |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1               | Reblert    |       | 103,000                                              | 0,056 |     |     | 5,768 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                      |       |     |     | 5,768             |
| 7               | PF21-G016  | u     | Subministrament i instal·lació de tap de fons d'acer |       |     |     |                   |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                  | [D]   | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1               |            |       | 1,000                                                |       |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                      |       |     |     | 1,000             |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 02 POU MONTRODON 4  
Subcapítol 1 04 DIAGNÒSTIC FINAL

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PNN3-CQU2 | u  | Aforament del pou. Inclou:<br><br>- Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació<br><br>- Inspecció videogràfica i geofísica del pou<br><br>- Informe final de l'inspecció |

| Num.            | Text                       | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1               |                            | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2               | Desmuntatge i instal·lació |       | 1,000   |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                            |       |         |          |       |        | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 02 POU MONTRODON 4  
Subcapítol 1 05 INSTAL·LACIONS  
Subcapítol 2 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
Subcapítol 3 01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR

|                 |           |       |                                                                                                                                              |     |     |     |                   |
|-----------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| NUM.            | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                   |     |     |     |                   |
| 1               | PG04-61UL | u     | Adequació de la instal·lació elèctrica existent per la nova bomba i els equips de control col·locats                                         |     |     |     |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1               | Pou 1     |       | 1,000                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                              |     |     |     | 1,000             |
| 2               | PG76-CP3W | u     | Subministrament i instal·lació d'un arrencador suau per a motors assíncorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent. |     |     |     |                   |
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                          | [D] | [E] | [F] | TOTAL Fórmula     |
| 1               |           |       | Unitats                                                                                                                                      |     |     |     | Total             |
| 2               |           |       | 1,000                                                                                                                                        |     |     |     | 1,000 C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

|                 |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |                     |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------------------|
| TOTAL AMIDAMENT |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        | 1,000               |
| Obra            | 01        | PRESSUPOST 25004       |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |                     |
| Capítol         | 02        | POU MONTRODON 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |                     |
| Subcapítol 1    | 05        | INSTAL·LACIONS         |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |                     |
| Subcapítol 2    | 01        | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |                     |
| Subcapítol 3    | 02        | CONDUCTORS DE CONTROL  |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |                     |
| NUM.            | CODI      | UA                     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |        |                     |
| 1               | PG33-E6A8 | m                      | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |          |       |        |                     |
| Num.            | Text      | Tipus                  | [C]                                                                                                                                                                                                                                                            | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula       |
| 1               |           |                        | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                        | Longitud | Ample | Alçada | Total               |
| 2               |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 120,000  |       |        | 120,000 C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        | 120,000             |
| 2               | PG33-E69V | m                      | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub   |          |       |        |                     |
| Num.            | Text      | Tipus                  | [C]                                                                                                                                                                                                                                                            | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula       |
| 1               |           |                        | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                        | Longitud | Ample | Alçada | Total               |
| 2               |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,000   |       |        | 15,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        | 15,000              |
| 3               | PHV1-HC17 | m                      | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat                                                                                                                                                     |          |       |        |                     |
| Num.            | Text      | Tipus                  | [C]                                                                                                                                                                                                                                                            | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula       |
| 1               |           |                        | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                        | Longitud | Ample | Alçada |                     |
| 2               |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,000   |       |        | 20,000 C#*D#*E#*F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        | 20,000              |
| 4               | PG4L-HCHP | u                      | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi. Material, muntatge, programació, col·locació de l'armari en obra, connexionat i proves incloses.                                                    |          |       |        |                     |
| Num.            | Text      | Tipus                  | [C]                                                                                                                                                                                                                                                            | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula       |
| 1               | Pou 1     |                        | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        | 1,000 C#*D#*E#*F#   |
| TOTAL AMIDAMENT |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        | 1,000               |

Obra 01 PRESSUPOST 25004  
Capítol 02 POU MONTRODON 4  
Subcapítol 1 05 INSTAL·LACIONS  
Subcapítol 2 02 INSTAL·LACIÓ D'INSTRUMENTACIÓ I CONTROL

|      |           |    |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 1    | PJSQ-ZNI2 | u  | Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, totalment muntat i funcionant. |  |  |  |  |

AMIDAMENTS

| Num.              | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                               | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL   | Fórmula     |
|-------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------|-------------|
| 1                 |                   | T     |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |         |         |             |
| 2                 | Pou Vilasa        |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |         | 1,000   | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |         | 1,000   |             |
| 2                 | PG2P-6SYY         | m     | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |          |       |         |         |             |
| Num.              | Text              | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                               | [D]      | [E]   | [F]     | TOTAL   | Fórmula     |
| 1                 |                   | C     | Unitats                                                                                                                                                                                                                                           | Longitud | Ample | Alçada  | Total   |             |
| 2                 | Profunditat pou 1 |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       | 102,000 | 102,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |         | 102,000 |             |
| 3                 | PXPA-SA01         | pa    | Partida alçada a justificar per la integració dels nous equips a l'SCADA de control. Inclòs programació i proves.                                                                                                                                 |          |       |         |         |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |         | 1,000   |             |

|              |    |                      |  |
|--------------|----|----------------------|--|
| Obra         | 01 | PRESSUPOST 25004     |  |
| Capitol      | 02 | POU MONTRODON 4      |  |
| Subcapitol 1 | 06 | TANCAMENT PERIMETRAL |  |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P6A5-DRMR | m  | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars |

| Num.            | Text      | Tipus | [C] | [D]      | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-----------|-------|-----|----------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |           | C     |     | Longitud |     |     |        |             |
| 2               | Perímetre |       |     | 28,000   |     |     | 28,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |     |          |     |     | 28,000 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | P6A2-4IJK | u | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 1               |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total |             |
| 2               |      |       | 1,000   |          |       |        | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |          |       |        | 1,000 |             |

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | P6182-44MR | m2 | Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text              | Tipus | [C]     | [D]       | [E]    | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------------|-------|---------|-----------|--------|-----|-------|-------------|
| 1               |                   | C     | Unitats | Perímetre | Alçada |     |       |             |
| 2               | Mur sota la tanca |       |         | 28,000    | 0,300  |     | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |         |           |        |     | 8,400 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | P3Z3-52T1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

EUR

AMIDAMENTS

reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|----------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               |      | C     | Unitats | Longitud | Ample |     | Total  |             |
| 2               |      |       | 1,000   | 2,700    | 2,700 |     | 7,290  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |      |       | -1,000  | 2,300    | 2,300 |     | -5,290 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |          |       |     | 2,000  |             |

5P45C1-15G3m3Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D]      | [E]   | [F]    | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|----------|-------|--------|--------|-------------|
| 1               |      | C     | Unitats | Longitud | Ample | Alçada | Total  |             |
| 2               |      |       | 1,000   | 2,700    | 2,700 | 0,200  | 1,458  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |      |       | -1,000  | 2,300    | 2,300 | 0,200  | -1,058 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |          |       |        | 0,400  |             |

6P4BC-Z001kgArmadura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

| Num.            | Text                           | Tipus | [C]    | [D]   | [E]     | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|--------------------------------|-------|--------|-------|---------|-----|---------|-------------|
| 1               |                                | C     | Àrea   | Gruix | Quantia |     | Total   |             |
| 2               | 01.01.06/P6182-44MR Paret. 2ca | V     | 8,400  | 0,200 | 120,000 |     | 201,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4               | Minves                         | P     | 5,000  |       |         |     | 10,080  | PERORIGEN(G |
| 5               | Solapament                     | P     | 20,000 |       |         |     | 42,336  | PERORIGEN(G |
| TOTAL AMIDAMENT |                                |       |        |       |         |     | 254,016 |             |

Obra01PRESSUPOST 25004  
Capitol03VARIS

| NUM.                   | CODI      | UA | DESCRIPCIO                                                                       |
|------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | PXPA-0010 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut de les obres |
| AMIDAMENT DIRECTE1,000 |           |    |                                                                                  |
| 2                      | PXPA-00GR | pa | Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus a l'obra            |
| AMIDAMENT DIRECTE1,000 |           |    |                                                                                  |
| 3                      | PXPA-00DO | pa | Partida alçada a justificar a disposició de la direcció de les obres             |
| AMIDAMENT DIRECTE1,000 |           |    |                                                                                  |
| 4                      | PXPA-0001 | pa | Partida alçada per la rehabilitació de la zona circumdant a les casetes.         |
| AMIDAMENT DIRECTE1,000 |           |    |                                                                                  |





QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI       | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |   |
|--------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-1    | P2251-G015 | u   | Subministrament i col·locació d'engravillat anul·lar (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,78    | € |
| P-2    | P260-H003  | u   | Desplaçament, posta en obra i muntatge d'equips especialitzats per al rehabilitació amb CO2. (DOS MIL TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.036,21 | € |
| P-3    | P264-H004  | u   | Raspallat intensiu de l'interior de la canonada, especialment en trams filtrants, amb l'objectiu d'eliminar incrustacions més senzilles i facilitar el pas del gas. (DOS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.026,63 | € |
| P-4    | P264-H005  | u   | Instal·lació i operació d'equip d'injecció de CO2 líquid, que inclou:<br><br>- Treballs de muntatge de la canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat.<br><br>- Hores d'injecció de CO2 en condicions controlades de presió i temperatura per personal qualificat.<br><br>- Hores en que s'ha de mantenir la presió dins el pou. També sota la supervisió de personal qualificat.<br><br>- Despressurització del pou i post tractament consistent de obturadors per maximitzar l'efecte de l'estimulació. (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) | 378,24   | € |
| P-5    | P264-H006  | tn  | Cost directe d'injectar el gas líquid dins el pou. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 283,85   | € |
| P-6    | P264-H007  | dia | Neteja amb "air-lift": transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus "air-lift", bombeig amb aire comprimit per neteja i desenvolupament del pou. (DOS MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.131,89 | € |
| P-7    | P3Z3-52T1  | m2  | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                       | 10,30    | € |
| P-8    | P45C1-15G3 | m3  | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81,05    | € |
| P-9    | P4BC-Z001  | kg  | Armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,61     | € |
| P-10   | P6182-44MR | m2  | Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44,66    | € |
| P-11   | P6A2-4IJK  | u   | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                           | 429,71   | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREU     |   |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| P-12   | P6A5-DRMR | m  | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) | 43,30    | € |
| P-13   | PF21-.001 | m  | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2 1/2" de 2,9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)                                                                                                                                       | 42,30    | € |
| P-14   | PF21-.002 | m  | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2" de 2.9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat. (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)                                                                                                                                       | 32,95    | € |
| P-15   | PF21-.004 | u  | Desplaçament i posta en obra de camió grua, canonada de revestiment i equips de reentubat, així com retirada de personal i equips. (MIL DOS-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)                                                                                                                                                      | 1.200,51 | € |
| P-16   | PF21-G013 | m  | Subministrament i instal·lació de camisa cega d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                      | 122,93   | € |
| P-17   | PF21-G014 | m  | Subministrament i instal·lació de canonada ranurada d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat (CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                 | 131,87   | € |
| P-18   | PF21-G016 | u  | Subministrament i instal·lació de tap de fons d'acer (VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                   | 88,24    | € |
| P-19   | PG04-61UL | u  | Adequació de la instal·lació elèctrica existent per la nova bomba i els equips de control col·locats (QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)                                                                                                                                                                             | 476,80   | € |
| P-20   | PG2P-6SYY | m  | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)                                                 | 1,45     | € |
| P-21   | PG33-E69V | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                     | 1,94     | € |
| P-22   | PG33-E6A8 | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)                                           | 2,19     | € |
| P-23   | PG4L-HCHP | u  | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi. Material, muntatge, programació, col·locació de l'armari en obra, connexionat i proves incloses.<br><br>(SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)                                                                 | 656,70   | € |
| P-24   | PG76-CP3W | u  | Subministrament i instal·lació d'un arrencador suau per a motors assíncorns 15kW - 230..440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent. (MIL TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                     | 1.032,02 | € |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU      |   |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| P-25   | PHV1-HC17 | m  | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat<br>(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,76      | € |
| P-26   | PJSQ-ZNI2 | u  | Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, totalment muntat i funcionant.<br><br>(TRES MIL CINC-CENTS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.500,92  | € |
| P-27   | PNN3-CPD2 | u  | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 15 kW de potència. 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada.<br>(ONZE MIL VUITANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)        | 11.087,06 | € |
| P-28   | PNN3-CPDD | u  | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 22 kW de potència. 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada.<br>(DEU MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS) | 10.260,06 | € |
| P-29   | PNN3-CQU2 | u  | Aforament del pou. Inclou:<br><br>- Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació<br><br>- Inspecció videogràfica i geofísica del pou<br><br>- Informe final de l'inspecció<br>(DOS MIL CENT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.100,43  | € |
| P-30   | PNN3-CQU3 | u  | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 1 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament.<br><br>(TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                   | 3.835,22  | € |
| P-31   | PNN3-CQU4 | u  | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 4 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament.<br><br>(TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)                                                                                                                                                                                                  | 3.634,27  | € |
| P-32   | PXPA-00GR | pa | Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus a l'obra<br>(CINC-CENTS QUARANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540,00    | € |
| P-33   | PXPA-SA01 | pa | Partida alçada a justificar per la integració dels nous equips a l'SCADA de control. Inclòs programació i proves.<br>(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 550,00    | € |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |  |
|--------|------|----|------------|------|--|
|--------|------|----|------------|------|--|

Tona, febrer de 2025  
El redactor del projecte

Oscar Soria Garcia  
Enginyer Industrial  
Col·legiat núm. 19794  
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.





QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI                   | UA  | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREU        |
|--------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 1   | P2251-G015<br>B0331020 | u   | Subministrament i col·locació d'engravillat anul·lar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,78 €     |
|        |                        |     | Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,32371 €   |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35,46 €     |
| P- 2   | P260-H003              | u   | Desplaçament, posta en obra i muntatge d'equips especialitzats per al rehabilitació amb CO2.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.036,21 €  |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.036,21 €  |
| P- 3   | P264-H004              | u   | Raspallat intensiu de l'interior de la canonada, especialment en trams filtrants, amb l'objectiu d'eliminar incrustacions més senzilles i facilitar el pas del gas.                                                                                                                                                                                               | 2.026,63 €  |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.026,63 €  |
| P- 4   | P264-H005              | u   | Instal·lació i operació d'equip d'injecció de CO2 líquid, que inclou:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378,24 €    |
|        |                        |     | - Treballs de muntatge de la canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat.                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|        |                        |     | - Hores d'injecció de CO2 en condicions controlades de presió i temperatura per personal qualificat.                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|        |                        |     | - Hores en que s'ha de mantenir la presió dins el pou. També sota la supervisió de personal qualificat.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|        |                        |     | - Despressurització del pou i post tractament consistent de obturadors per maximitzar l'efecte de l'estimulació.                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 378,24 €    |
| P- 5   | P264-H006<br>BM42-H5NP | tn  | Cost directe d'injectar el gas líquid dins el pou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 283,85 €    |
|        |                        |     | CO2 per injectar dins el pou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283,85000 € |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 €      |
| P- 6   | P264-H007              | dia | Neteja amb ''air-lift'': transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus ''air-lift'', bombeig amb aire comprimit per neteja i desenvolupament del pou.                                                                                                                                                                                          | 2.131,89 €  |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.131,89 €  |
| P- 7   | P3Z3-52T1              | m2  | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió | 10,30 €     |
|        | B067-2A9U              |     | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10                                                                                                                                                                                                                               | 6,73400 €   |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,57 €      |
| P- 8   | P45C1-15G3             | m3  | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot                                                                                                                                                                                                                             | 81,05 €     |
|        | B065960C               |     | Formigó HA-25/P/20/Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila                                                                                                                                                                                                               | 63,59850 €  |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,45 €     |
| P- 9   | P4BC-Z001              | kg  | Armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,61 €      |
|        | B0AM-078F              |     | Fílferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,01608 €   |
|        |                        |     | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,59 €      |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU        |
|--------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 10  | P6182-44MR | m2 | Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari                                       | 44,66 €     |
|        | B0E2-0EKJ  |    | Bloc foradat de morter de ciment R-6, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3                                                                                                                                          | 25,24506 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,41 €     |
| P- 11  | P6A2-4IJK  | u  | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pems regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada | 429,71 €    |
|        | B6A1-0YXB  |    | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pems regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat             | 294,18000 € |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135,53 €    |
| P- 12  | P6A5-DRMR  | m  | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars         | 43,30 €     |
|        | B079-06TC  |    | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres                                                                                                                                                                                                                                           | 5,35040 €   |
|        | B0AI-07C8  |    | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla                                                                                                                                                                           | 4,33500 €   |
|        | B6A0-0KNU  |    | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m                                                                                                                                                                                      | 3,50410 €   |
|        | B6A0-0KNX  |    | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de 50 mm i d'alçària 1,8 m                                                                                                                                                                                                                     | 5,07960 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,03 €     |
| P- 13  | PF21-.001  | m  | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2 1/2'' de 2,9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat.                                                                                                                                             | 42,30 €     |
|        | B0A1-07L1  |    | Abraçadora metàl·lica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,40920 €   |
|        | BF20-1JWZ  |    | Tub d'acer al carboni de 2 1/2 polsades                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,44000 €  |
|        | BFW2-04H1  |    | Accessori per a tubs d'acer al carboni 125mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,28950 €  |
|        | BFY9-04HW  |    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer al carboni 2 polsades                                                                                                                                                                                                                      | 1,50500 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,66 €      |
| P- 14  | PF21-.002  | m  | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2'' de 2,9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat.                                                                                                                                                 | 32,95 €     |
|        | B0A1-07L1  |    | Abraçadora metàl·lica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,40920 €   |
|        | BF20-1JWU  |    | Tub d'acer al carboni de 2 polsades                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,85000 €  |
|        | BFW2-04H1  |    | Accessori per a tubs d'acer al carboni 125mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,28950 €  |
|        | BFY9-04HW  |    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer al carboni 2 polsades                                                                                                                                                                                                                      | 1,50500 €   |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,90 €      |
| P- 15  | PF21-.004  | u  | Desplaçament i posta en obra de camió grua, canonada de revestiment i equips de reentubat, així com retirada de personal i equips.                                                                                                                                                                    | 1.200,51 €  |
|        |            |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.200,51 €  |
| P- 16  | PF21-G013  | m  | Subministrament i instal·lació de camisa cega d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat                                                                                                                                                                      | 122,93 €    |
|        | BF20-1JX3  |    | Camisa d'acer al carboni, fabricada amb acer S195 T, (diàmetre exterior especificat=210,1 mm i DN= 205 mm)                                                                                                                                                                                            | 27,51960 €  |
|        | BFW2-04H4  |    | Accessori per a al muntatge de la camisa                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,06800 €  |
|        | BFY9-04HZ  |    | Part proporcional d'elements de muntatge per a una camisa d'acer al carboni                                                                                                                                                                                                                           | 3,45000 €   |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU        |
|--------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P- 17  | PF21-G014 | m  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 61,89 €     |
|        |           |    | Subministrament i instal·lació de canonada ranurada d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat                                                                                                                         | 131,87 €    |
|        |           |    | Camisa d'acer al carboni, fabricada amb acer S195 T, (diàmetre exterior especificat=210,1 mm i DN= 205 mm)                                                                                                                                                     | 27,51960 €  |
|        |           |    | Accessori per a al muntatge de la camisa                                                                                                                                                                                                                       | 15,03400 €  |
|        |           |    | Part proporcional d'elements de muntatge per a una camisa d'acer al carboni                                                                                                                                                                                    | 3,45000 €   |
| P- 18  | PF21-G016 | u  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 85,87 €     |
|        |           |    | Subministrament i instal·lació de tap de fons d'acer                                                                                                                                                                                                           | 88,24 €     |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                            | 88,24 €     |
| P- 19  | PG04-61UL | u  | Adequació de la instal·lació elèctrica existent per la nova bomba i els equips de control col·locats                                                                                                                                                           | 476,80 €    |
| P- 20  | PG2P-6SYY | m  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 476,80 €    |
|        |           |    | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment              | 1,45 €      |
|        |           |    | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, amb una resistència a l'impacte de 2 J i resistència a compressió de 1250 N.                                                                                                                                   | 1,02000 €   |
|        |           |    | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC                                                                                                                                                                                                        | 0,16000 €   |
| P- 21  | PG33-E69V | m  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 0,27 €      |
|        |           |    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub   | 1,94 €      |
|        |           |    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575                     | 1,03020 €   |
| P- 22  | PG33-E6A8 | m  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 0,91 €      |
|        |           |    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 2,19 €      |
|        |           |    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575                   | 1,28520 €   |
| P- 23  | PG4L-HCHP | u  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 0,90 €      |
|        |           |    | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi. Material, muntatge, programació, col·locació de l'armari en obra, connexionat i proves incloses.                                                    | 656,70 €    |
|        |           |    | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi.                                                                                                                                                     | 537,50000 € |
| P- 24  | PG76-CP3W | u  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 119,20 €    |
|        |           |    | Subministrament i instal·lació d'un arrencador suau per a motors assincorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent.                                                                                                                   | 1.032,02 €  |
|        |           |    | Arrencador suau per a motors assincorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent.                                                                                                                                                       | 994,80000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                               | 37,22 €     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU           |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| P- 25  | PHV1-HC17 | m  | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,76 €         |
|        | BHV1-H6XK |    | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,09200 €      |
| P- 26  | PJSQ-ZNI2 | u  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,67 €         |
|        |           |    | Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, totalment muntat i funcionant.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.500,92 €     |
|        |           |    | Sensor d'alta precisió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 963,41000 €    |
| P- 27  | PNN3-CPD2 | u  | Quadre de protecció anb envolupament IP 65. Inclou connexions amb sortida analògica (4-20mA), relés d'alarma, comunicació sèrie i comunicació GPRS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362,00000 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.175,51 €     |
|        |           |    | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou, 15 kW de potència, 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada.   | 11.087,06 €    |
| P- 28  | PNN3-CPDD | u  | BNN3-1J22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.888,00000 € |
|        |           |    | Bomba submergida per a pou, 15 kW de potència, 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.888,00000 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199,06 €       |
| P- 29  | PNN3-CQU2 | u  | BNN3-1J2X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.061,00000 € |
|        |           |    | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou, 22 kW de potència, 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada. | 10.260,06 €    |
|        |           |    | Bomba submergida per a pou, 22 kW de potència, 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent.                                                                                                                                                                                                                                               | 10.061,00000 € |
| P- 30  | PNN3-CQU3 | u  | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199,06 €       |
|        |           |    | Aforament del pou. Inclou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.100,43 €     |
|        |           |    | - Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.100,43 €     |
|        |           |    | - Inspecció videogràfica i geofísica del pou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.100,43 €     |
|        |           |    | - Informe final de l'inspecció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.100,43 €     |
|        |           |    | Sonda de qualitat de l'aigua,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95,26000 €     |
|        | B7P5-16W7 |    | Sonda de verticalitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35,81000 €     |
|        |           |    | Sonda de medició de diàmetre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,81000 €     |
|        |           |    | Estudi videogràfic i geofísic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 921,79000 €    |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.011,76 €     |
|        |           |    | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 1 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament.                                                                                                                                                                                                                   | 3.835,22 €     |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.835,22 €     |



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                          | PREU       |
|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P- 31  | PNN3-CQUD | u  | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 4 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament. | 3.634,27 € |
|        |           |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                    | 3.634,27 € |
| P- 32  | PXPA-00GR | pa | Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus a l'obra                                                                                                                                                                               | 540,00 €   |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                 | 540,00 €   |
| P- 33  | PXPA-SA01 | pa | Partida alçada a justificar per la integració dels nous equips a l'SCADA de control. Inclòs programació i proves.                                                                                                                                   | 550,00 €   |
|        |           |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                 | 550,00 €   |

Tona, febrer de 2025  
El redactor del projecte

Oscar Soria Garcia  
Enginyer Industrial  
Col·legiat núm. 19794  
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

**PRESSUPOST**



PRESSUPOST

|              |    |                    |
|--------------|----|--------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004   |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1    |
| Subcapitol 1 | 01 | DIAGNÒSTIC INICIAL |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PNN3-CQU2 | u          | Aforament del pou. Inclou:<br><br>- Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació<br><br>- Inspecció fotogràfica i geofísica del pou<br><br>- Informe final de l'inspecció (P - 29)                                               | 2.100,43  | 1,000  | 2.100,43 |
| 2         | PNN3-CQU3 | u          | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 1 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament. (P - 30) | 3.835,22  | 1,000  | 3.835,22 |

|       |              |          |          |
|-------|--------------|----------|----------|
| TOTAL | Subcapitol 1 | 01.01.01 | 5.935,65 |
|-------|--------------|----------|----------|

|              |    |                                              |
|--------------|----|----------------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004                             |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1                              |
| Subcapitol 1 | 02 | TRACTAMENT DE REHABILITACIÓ I NETEJA DEL POU |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | P260-H003 | u          | Desplaçament, posta en obra i muntatge d'equips especialitzats per al rehabilitació amb CO2. (P - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.036,21  | 1,000  | 2.036,21 |
| 2         | P264-H004 | u          | Raspallat intensiu de l'interior de la canonada, especialment en trams filtrants, amb l'objectiu d'eliminar incrustacions més senzilles i facilitar el pas del gas. (P - 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.026,63  | 1,000  | 2.026,63 |
| 3         | P264-H005 | u          | Instal·lació i operació d'equip d'injecció de CO2 líquid, que inclou:<br><br>- Treballs de muntatge de la canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat.<br><br>- Hores d'injecció de CO2 en condicions controlades de pressió i temperatura per personal qualificat.<br><br>- Hores en que s'ha de mantenir la pressió dins el pou. També sota la supervisió de personal qualificat.<br><br>- Despressurització del pou i post tractament consistent de obturadors per maximitzar l'efecte de l'estimulació. (P - 4) | 378,24    | 1,000  | 378,24   |
| 4         | P264-H006 | tn         | Cost directe d'injectar el gas líquid dins el pou. (P - 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283,85    | 1,000  | 283,85   |
| 5         | P264-H007 | dia        | Neteja amb "air-lift": transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus "air-lift", bombeig amb aire comprimit per neteja i desenvolupament del pou. (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.131,89  | 3,000  | 6.395,67 |

|       |              |          |           |
|-------|--------------|----------|-----------|
| TOTAL | Subcapitol 1 | 01.01.02 | 11.120,60 |
|-------|--------------|----------|-----------|

|              |    |                                                  |
|--------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004                                 |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1                                  |
| Subcapitol 1 | 03 | REENTUBACIÓ DEL POU I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA NOVA |

PRESSUPOST

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREL | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|------------|------|-----------|--------|
|-----------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |           |
|---|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 | PF21-.004  | u | Desplaçament i posta en obra de camió grua, canonada de revestiment i equips de reentubat, així com retirada de personal i equips. (P - 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.200,51  | 1,000   | 1.200,51  |
| 2 | PNN3-CPDD  | u | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 22 kW de potència. 26 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 220 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6" de diàmetre model SP 30-23 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada. (P - 28) | 10.260,06 | 1,000   | 10.260,06 |
| 3 | PF21-.001  | m | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2 1/2" de 2,9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat. (P - 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42,30     | 105,000 | 4.441,50  |
| 4 | PF21-G013  | m | Subministrament i instal·lació de camisa cega d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat (P - 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122,93    | 105,000 | 12.907,65 |
| 5 | PF21-G014  | m | Subministrament i instal·lació de canonada ranurada d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131,87    | 18,000  | 2.373,66  |
| 6 | PF21-G016  | u | Subministrament i instal·lació de tap de fons d'acer (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,24     | 1,000   | 88,24     |
| 7 | P2251-G015 | u | Subministrament i col·locació d'engravillat anul·lar (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42,78     | 4,430   | 189,52    |

|       |              |          |           |
|-------|--------------|----------|-----------|
| TOTAL | Subcapitol 1 | 01.01.03 | 31.461,14 |
|-------|--------------|----------|-----------|

|              |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004 |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1  |
| Subcapitol 1 | 04 | DIAGNÒSTIC FINAL |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ                                                                 | PREL                       | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PNN3-CQU2 | u                                                                          | Aforament del pou. Inclou: | 2.100,43  | 1,000  | 2.100,43 |
|           |           | - Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació |                            |           |        |          |
|           |           | - Inspecció fotogràfica i geofísica del pou                                |                            |           |        |          |
|           |           | - Informe final de l'inspecció (P - 29)                                    |                            |           |        |          |

|       |              |          |          |
|-------|--------------|----------|----------|
| TOTAL | Subcapitol 1 | 01.01.04 | 2.100,43 |
|-------|--------------|----------|----------|

|              |    |                                 |
|--------------|----|---------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004                |
| Capitol      | 01 | POU MONTRODON 1                 |
| Subcapitol 1 | 05 | INSTAL·LACIONS                  |
| Subcapitol 2 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA          |
| Subcapitol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREL | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|------------|------|-----------|--------|
|-----------|----|------------|------|-----------|--------|

|   |           |   |                                                                                                                                                       |          |       |          |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1 | PG04-61UL | u | Adequació de la instal·lació elèctrica existent per la nova bomba i els equips de control col·locats (P - 19)                                         | 476,80   | 1,000 | 476,80   |
| 2 | PG76-CP3W | u | Subministrament i instal·lació d'un arrencador suau per a motors assincorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent. (P - 24) | 1.032,02 | 1,000 | 1.032,02 |

PRESSUPOST

| TOTAL        | Subcapítol 3 | 01.01.05.01.01         |  | 1,508,82 |  |
|--------------|--------------|------------------------|--|----------|--|
| Obra         | 01           | Pressupost 25004       |  |          |  |
| Capítol      | 01           | POU MONTRODON 1        |  |          |  |
| Subcapítol 1 | 05           | INSTAL·LACIONS         |  |          |  |
| Subcapítol 2 | 01           | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA |  |          |  |
| Subcapítol 3 | 02           | CONDUCTORS DE CONTROL  |  |          |  |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT  |        |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1         | PG33-E6A8 | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 22) | 2,19      | 120,000 | 262,80 |
| 2         | PG33-E69V | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 21)   | 1,94      | 15,000  | 29,10  |
| 3         | PHV1-HC17 | m          | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat (P - 25)                                                                                                                                                     | 1,76      | 20,000  | 35,20  |
| 4         | PG4L-HCHP | u          | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi. Material, muntatge, programació, col·locació de l'armari en obra, connexionat i proves incloses.<br><br>(P - 23)                                             | 656,70    | 1,000   | 656,70 |

| TOTAL        | Subcapítol 3 | 01.01.05.01.02                          |  | 983,80 |  |
|--------------|--------------|-----------------------------------------|--|--------|--|
| Obra         | 01           | Pressupost 25004                        |  |        |  |
| Capítol      | 01           | POU MONTRODON 1                         |  |        |  |
| Subcapítol 1 | 05           | INSTAL·LACIONS                          |  |        |  |
| Subcapítol 2 | 02           | INSTAL·LACIÓ D'INSTRUMENTACIÓ I CONTROL |  |        |  |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | PJSQ-ZNI2 | u          | Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, totalment muntat i funcionant.<br>(P - 26)                                                             | 3.500,92  | 1,000   | 3.500,92 |
| 2         | PG2P-6SYY | m          | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 20) | 1,45      | 102,000 | 147,90   |
| 3         | PXPA-SA01 | pa         | Partida alçada a justificar per la integració dels nous equips a l'ISCADA de control. Inclòs programació i proves. (P - 33)                                                                                                                                | 550,00    | 1,000   | 550,00   |

| TOTAL        | Subcapítol 2 | 01.01.05.02          |  | 4,198,82 |  |
|--------------|--------------|----------------------|--|----------|--|
| Obra         | 01           | Pressupost 25004     |  |          |  |
| Capítol      | 01           | POU MONTRODON 1      |  |          |  |
| Subcapítol 1 | 06           | TANCAMENT PERIMETRAL |  |          |  |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | P6A5-DRMR | m          | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P | 43,30     | 28,000 | 1.212,40 |

PRESSUPOST

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |        |
|---|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
|   |            |    | - 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |        |
| 2 | P6A2-4IJK  | u  | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 11)                                                           | 429,71 | 1,000   | 429,71 |
| 3 | P6182-44MR | m2 | Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari (P - 10)                                                                                                  | 44,66  | 8,400   | 375,14 |
| 4 | P3Z3-52T1  | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 7) | 10,30  | 2,000   | 20,60  |
| 5 | P45C1-15G3 | m3 | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 8)                                                                                                                                                                                                                             | 81,05  | 0,400   | 32,42  |
| 6 | P4BC-Z001  | kg | Armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,61   | 254,016 | 408,97 |

| TOTAL | Subcapítol 1 | 01.01.06 |  | 2,479,24 |  |
|-------|--------------|----------|--|----------|--|
|-------|--------------|----------|--|----------|--|

|              |    |                    |  |  |  |
|--------------|----|--------------------|--|--|--|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004   |  |  |  |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4    |  |  |  |
| Subcapítol 1 | 01 | DIAGNÒSTIC INICIAL |  |  |  |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                            | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PNN3-CQUD | u          | Treballs de desmuntatge i enretirada de la bomba actual del pou Montrodon 4 ubicada amb operaris especialitzats i camió grua per poder fer la neteja i la rehabilitació. Inclou dietes, desplaçaments i la gestió dels residus i cànon d'abocament.<br>(P - 31) | 3.634,27  | 1,000  | 3.634,27 |
| 2         | PNN3-CQU2 | u          | Aforament del pou. Inclou:<br><br>- Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació<br><br>- Inspecció videogràfica i geofísica del pou<br><br>- Informe final de l'inspecció (P - 29)                                                 | 2.100,43  | 1,000  | 2.100,43 |

| TOTAL | Subcapítol 1 | 01.02.01 |  | 5,734,70 |  |
|-------|--------------|----------|--|----------|--|
|-------|--------------|----------|--|----------|--|

|              |    |                                              |  |  |  |
|--------------|----|----------------------------------------------|--|--|--|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004                             |  |  |  |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4                              |  |  |  |
| Subcapítol 1 | 02 | TRACTAMENT DE REHABILITACIÓ I NETEJA DEL POU |  |  |  |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | P260-H003 | u          | Desplaçament, posta en obra i muntatge d'equips especialitzats per al rehabilitació amb CO2. (P - 2)                                                                                                      | 2.036,21  | 1,000  | 2.036,21 |
| 2         | P264-H004 | u          | Raspallat intensiu de l'interior de la canonada, especialment en trams filtrants, amb l'objectiu d'eliminar incrustacions més senzilles i facilitar el pas del gas. (P - 3)                               | 2.026,63  | 1,000  | 2.026,63 |
| 3         | P264-H005 | u          | Instal·lació i operació d'equip d'injecció de CO2 líquid, que inclou:<br><br>- Treballs de muntatge de la canonada d'injecció, tancament pressuritzat del capçal i instal·lació de vàlvules de seguretat. | 378,24    | 1,000  | 378,24   |



PRESSUPOST

|   |           |     |                                                                                                                                                                                  |          |       |          |
|---|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|   |           |     | - Hores d'injecció de CO2 en condicions controlades de presió i temperatura per personal qualificat.                                                                             |          |       |          |
|   |           |     | - Hores en que s'ha de mantenir la presió dins el pou. També sota la supervisió de personal qualificat.                                                                          |          |       |          |
|   |           |     | - Despressurització del pou i post tractament consistent de obturadors per maximitzar l'efecte de l'estimulació. (P - 4)                                                         |          |       |          |
| 4 | P264-H006 | tn  | Cost directe d'injectar el gas liquat dins el pou. (P - 5)                                                                                                                       | 283,85   | 1,000 | 283,85   |
| 5 | P264-H007 | dia | Neteja amb ''air-lift'': transport, muntatge i desmuntatge equip de neteja amb aire tipus ''air-lift'', bombeig amb aire comprimit per neteja i desenvolupament del pou. (P - 6) | 2.131,89 | 3,000 | 6.395,67 |

|       |              |          |           |
|-------|--------------|----------|-----------|
| TOTAL | Subcapítol 1 | 01.02.02 | 11.120,60 |
|-------|--------------|----------|-----------|

|              |    |                                                  |
|--------------|----|--------------------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004                                 |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4                                  |
| Subcapítol 1 | 03 | REENTUBACIÓ DEL POU I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA NOVA |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT  |           |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1         | PF21-004   | u          | Desplaçament i posta en obra de camió grua, canonada de revestiment i equips de reentubat, així com retirada de personal i equips. (P - 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.200,51  | 1,000   | 1.200,51  |
| 2         | PNN3-CPD2  | u          | Subministre, col·locació de bomba submergida per a pou. 15 kW de potència. 6.4 m³/h de cabal en el punt de funcionament i 210 mca d'alçada manomètrica en el punt de funcionament, motor de 6'' de diàmetre model 18-24 de Grundfos o equivalent. Incorpora con reductor per adaptació al muntant del pou, vàlvula de retenció, sonda de temperatura per protecció contra sobreescalfament i protecció contra funcionament en sec. Totalment instal·lada i provada. (P - 27) | 11.087,06 | 1,000   | 11.087,06 |
| 3         | PF21-002   | m          | Muntant de pou compost per canonada d'acer de DN 2'' de 2.9 mm de gruix segons EN-10217-1, inclòs brides soldades cada 5 metres. Instal·lat i provat. (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32,95     | 100,000 | 3.295,00  |
| 4         | PF21-G013  | m          | Subministrament i instal·lació de camisa cega d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat (P - 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122,93    | 85,000  | 10.449,05 |
| 5         | PF21-G014  | m          | Subministrament i instal·lació de canonada ranurada d'acer al carboni (diàmetre exterior especificat=217,1 mm i DN= 207 mm). Col·locat (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131,87    | 18,000  | 2.373,66  |
| 6         | P2251-G015 | u          | Subministrament i col·locació d'engravillat anul·lar (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42,78     | 5,768   | 246,76    |
| 7         | PF21-G016  | u          | Subministrament i instal·lació de tap de fons d'acer (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88,24     | 1,000   | 88,24     |

|       |              |          |           |
|-------|--------------|----------|-----------|
| TOTAL | Subcapítol 1 | 01.02.03 | 28.740,28 |
|-------|--------------|----------|-----------|

|              |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004 |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4  |
| Subcapítol 1 | 04 | DIAGNÒSTIC FINAL |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIO                                                                 | PREU                       | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PNN3-CQU2 | u                                                                          | Aforament del pou. Inclou: | 2.100,43  | 1,000  | 2.100,43 |
|           |           | - Aforament amb la bomba instal·lada. Aforament de 24h + 1h de recuperació |                            |           |        |          |
|           |           | - Inspecció videogràfica i geofísica del pou                               |                            |           |        |          |
|           |           | - Informe final de l'inspecció (P - 29)                                    |                            |           |        |          |

PRESSUPOST

|              |              |                                 |          |
|--------------|--------------|---------------------------------|----------|
| TOTAL        | Subcapítol 1 | 01.02.04                        | 2.100,43 |
| Obra         | 01           | Pressupost 25004                |          |
| Capítol      | 02           | POU MONTRODON 4                 |          |
| Subcapítol 1 | 05           | INSTAL·LACIONS                  |          |
| Subcapítol 2 | 01           | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA          |          |
| Subcapítol 3 | 01           | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR |          |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIO | PREL                                                                                                                                                  | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PG04-61UL | u          | Adequació de la instal·lació elèctrica existent per la nova bomba i els equips de control col·locats (P - 19)                                         | 476,80    | 1,000  | 476,80   |
| 2         | PG76-CP3W | u          | Subministrament i instal·lació d'un arrencador suau per a motors assíncorns 15kW - 230...440V - 32A model Altistart 22 - ATS22 o equivalent. (P - 24) | 1.032,02  | 1,000  | 1.032,02 |

|       |              |                |          |
|-------|--------------|----------------|----------|
| TOTAL | Subcapítol 3 | 01.02.05.01.01 | 1.508,82 |
|-------|--------------|----------------|----------|

|              |    |                        |
|--------------|----|------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004       |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4        |
| Subcapítol 1 | 05 | INSTAL·LACIONS         |
| Subcapítol 2 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA |
| Subcapítol 3 | 02 | CONDUCTORS DE CONTROL  |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREL                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT  |        |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1         | PG33-E6A8 | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 22) | 2,19      | 120,000 | 262,80 |
| 2         | PG33-E69V | m          | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 21)   | 1,94      | 15,000  | 29,10  |
| 3         | PHV1-HC17 | m          | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat (P - 25)                                                                                                                                                     | 1,76      | 20,000  | 35,20  |
| 4         | PG4L-HCHP | u          | Subministra i instal·lació de relé de protecció de bomba submergible mitjançant control de desfase cos fi. Material, muntatge, programació, col·locació de l'armari en obra, connexionat i proves incloses.                                                             | 656,70    | 1,000   | 656,70 |
|           |           | (P - 23)   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        |

|       |              |                |        |
|-------|--------------|----------------|--------|
| TOTAL | Subcapítol 3 | 01.02.05.01.02 | 983,80 |
|-------|--------------|----------------|--------|

|              |    |                                         |
|--------------|----|-----------------------------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004                        |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4                         |
| Subcapítol 1 | 05 | INSTAL·LACIONS                          |
| Subcapítol 2 | 02 | INSTAL·LACIÓ D'INSTRUMENTACIÓ I CONTROL |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIO | PREL                                                                                                                                                                                               | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | PJSQ-ZNI2 | u          | Un sensor de nivell en continu amb sistema pneumàtic (tipus IdroLewell o equivalent), incorporant un dispositiu de mesura de pressió en superfície, totalment muntat i funcionant.<br>(P - 26)     | 3.500,92  | 1,000   | 3.500,92 |
| 2         | PG2P-6SYY | m          | Tub rigid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 | 1,45      | 102,000 | 147,90   |

PRESSUPOST

|   |           |    |                                                                                                                                                                                       |        |       |        |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3 | PXPA-SA01 | pa | V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 20)<br>Partida alçada a justificar per la integració dels nous equips a l'SCADA de control. Inclòs programació i proves. (P - 33) | 550,00 | 1,000 | 550,00 |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|

|       |              |  |             |  |  |          |
|-------|--------------|--|-------------|--|--|----------|
| TOTAL | Subcapítol 2 |  | 01.02.05.02 |  |  | 4.198,82 |
|-------|--------------|--|-------------|--|--|----------|

|              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| Obra         | 01 | Pressupost 25004     |
| Capítol      | 02 | POU MONTRODON 4      |
| Subcapítol 1 | 06 | TANCAMENT PERIMETRAL |

| NUM. CODI | UA         | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | P6A5-DRMR  | m          | Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 12)                                                                    | 43,30     | 28,000  | 1.212,40 |
| 2         | P6A2-4IJK  | u          | Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, pernls regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada (P - 11)                                                          | 429,71    | 1,000   | 429,71   |
| 3         | P6182-44MR | m2         | Paret de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 10)                                                                                                  | 44,66     | 8,400   | 375,14   |
| 4         | P3Z3-52T1  | m2         | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 7) | 10,30     | 2,000   | 20,60    |
| 5         | P45C1-15G3 | m3         | Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 8)                                                                                                                                                                                                                             | 81,05     | 0,400   | 32,42    |
| 6         | P4BC-Z001  | kg         | Armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,61      | 254,016 | 408,97   |

|       |              |  |          |  |  |          |
|-------|--------------|--|----------|--|--|----------|
| TOTAL | Subcapítol 1 |  | 01.02.06 |  |  | 2.479,24 |
|-------|--------------|--|----------|--|--|----------|

|         |    |                  |
|---------|----|------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost 25004 |
| Capítol | 03 | VARIS            |

| NUM. CODI | UA        | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                             | AMIDAMENT | IMPORT |          |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 1         | PXPA-0010 | pa         | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut de les obres | 2.200,00  | 1,000  | 2.200,00 |
|           |           | (P - 0)    |                                                                                  |           |        |          |
| 2         | PXPA-00GR | pa         | Partida alçada de cobrament íntegre per la Gestió de Residus a l'obra (P - 32)   | 540,00    | 1,000  | 540,00   |
| 3         | PXPA-00DO | pa         | Partida alçada a justificar a disposició de la direcció de les obres (P - 0)     | 2.474,60  | 1,000  | 2.474,60 |
| 4         | PXPA-0001 | pa         | Partida alçada per la rehabilitació de la zona circumdant a les casetes.         | 1.000,00  | 1,000  | 1.000,00 |
|           |           | (P - 0)    |                                                                                  |           |        |          |

|       |         |  |       |  |  |          |
|-------|---------|--|-------|--|--|----------|
| TOTAL | Capítol |  | 01.03 |  |  | 6.214,60 |
|-------|---------|--|-------|--|--|----------|

PRESSUPOST

**RESUM DEL PRESSUPOST**



RESUM DE PRESSUPOST

| NIVELL 4: SUBCAPÍTOL 2 |             |                                         | Import    |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| Subcapítol 2           | 01.01.05.01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                  | 2.492,62  |
| Subcapítol 2           | 01.01.05.02 | INSTAL·LACIÓ D'INSTRUMENTACIÓ I CONTROL | 4.198,82  |
| Subcapítol 1           | 01.01.05    | INSTAL·LACIONS                          | 6.691,44  |
| Subcapítol 2           | 01.02.05.01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                  | 2.492,62  |
| Subcapítol 2           | 01.02.05.02 | INSTAL·LACIÓ D'INSTRUMENTACIÓ I CONTROL | 4.198,82  |
| Subcapítol 1           | 01.02.05    | INSTAL·LACIONS                          | 6.691,44  |
|                        |             |                                         | 13.382,88 |

| NIVELL 3: SUBCAPÍTOL 1 |          |                                                  | Import     |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------|
| Subcapítol 1           | 01.01.01 | DIAGNÒSTIC INICIAL                               | 5.935,65   |
| Subcapítol 1           | 01.01.02 | TRACTAMENT DE REHABILITACIÓ I NETEJA DEL POU     | 11.120,60  |
| Subcapítol 1           | 01.01.03 | REENTUBACIÓ DEL POU I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA NOVA | 31.461,14  |
| Subcapítol 1           | 01.01.04 | DIAGNÒSTIC FINAL                                 | 2.100,43   |
| Subcapítol 1           | 01.01.05 | INSTAL·LACIONS                                   | 6.691,44   |
| Subcapítol 1           | 01.01.06 | TANCAMENT PERIMETRAL                             | 2.479,24   |
| Capítol                | 01.01    | POU MONTRODON 1                                  | 59.788,50  |
| Subcapítol 1           | 01.02.01 | DIAGNÒSTIC INICIAL                               | 5.734,70   |
| Subcapítol 1           | 01.02.02 | TRACTAMENT DE REHABILITACIÓ I NETEJA DEL POU     | 11.120,60  |
| Subcapítol 1           | 01.02.03 | REENTUBACIÓ DEL POU I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA NOVA | 28.740,28  |
| Subcapítol 1           | 01.02.04 | DIAGNÒSTIC FINAL                                 | 2.100,43   |
| Subcapítol 1           | 01.02.05 | INSTAL·LACIONS                                   | 6.691,44   |
| Subcapítol 1           | 01.02.06 | TANCAMENT PERIMETRAL                             | 2.479,24   |
| Capítol                | 01.02    | POU MONTRODON 4                                  | 56.866,69  |
|                        |          |                                                  | 116.655,19 |

| NIVELL 2: CAPÍTOL |       |                  | Import     |
|-------------------|-------|------------------|------------|
| Capítol           | 01.01 | POU MONTRODON 1  | 59.788,50  |
| Capítol           | 01.02 | POU MONTRODON 4  | 56.866,69  |
| Capítol           | 01.03 | VARIS            | 6.214,60   |
| Obra              | 01    | Pressupost 25004 | 122.869,79 |
|                   |       |                  | 122.869,79 |

| NIVELL 1: OBRA |    |                  | Import     |
|----------------|----|------------------|------------|
| Obra           | 01 | Pressupost 25004 | 122.869,79 |
|                |    |                  | 122.869,79 |





**PRESSUPOST GENERAL**



| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE           |          | Pàg.       | 1 |
|-----------------------------------------------|----------|------------|---|
|                                               |          |            |   |
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....           |          | 122.869,79 |   |
| 13 % Despeses generals SOBRE 122.869,79.....  |          | 15.973,07  |   |
| 6 % Benefici industrial SOBRE 122.869,79..... |          | 7.372,19   |   |
|                                               |          |            |   |
|                                               | Subtotal | 146.215,05 |   |
|                                               |          |            |   |
| 21 % IVA SOBRE 146.215,05.....                |          | 30.705,16  |   |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                | €        | 176.920,21 |   |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT SETANTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )

Tona, febrer de 2025  
El redactor del projecte

Oscar Soria Garcia  
Enginyer Industrial  
Col·legiat núm. 19794  
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

