

MEMÒRIA VALORADA MILLORA XARXES DE PROTECCIÓ CAMP DE FUTBOL 1

Àrea Esportiva
08720 Vilafranca del Penedès

PROMOTOR:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ de la Cort 14
08720 Vilafranca del Penedès

REDACTOR:

Joan Ferrer Amell
Arquitecte Tècnic


DATA

Octubre de 2025


I. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

01. Planta Camp de Futbol 1

Aj. de Vilafranca del Penedès - CSV: 15701721577252025522 http://www.vilafranca.cat/validacio Còpia electrònica autèntica de document a paper

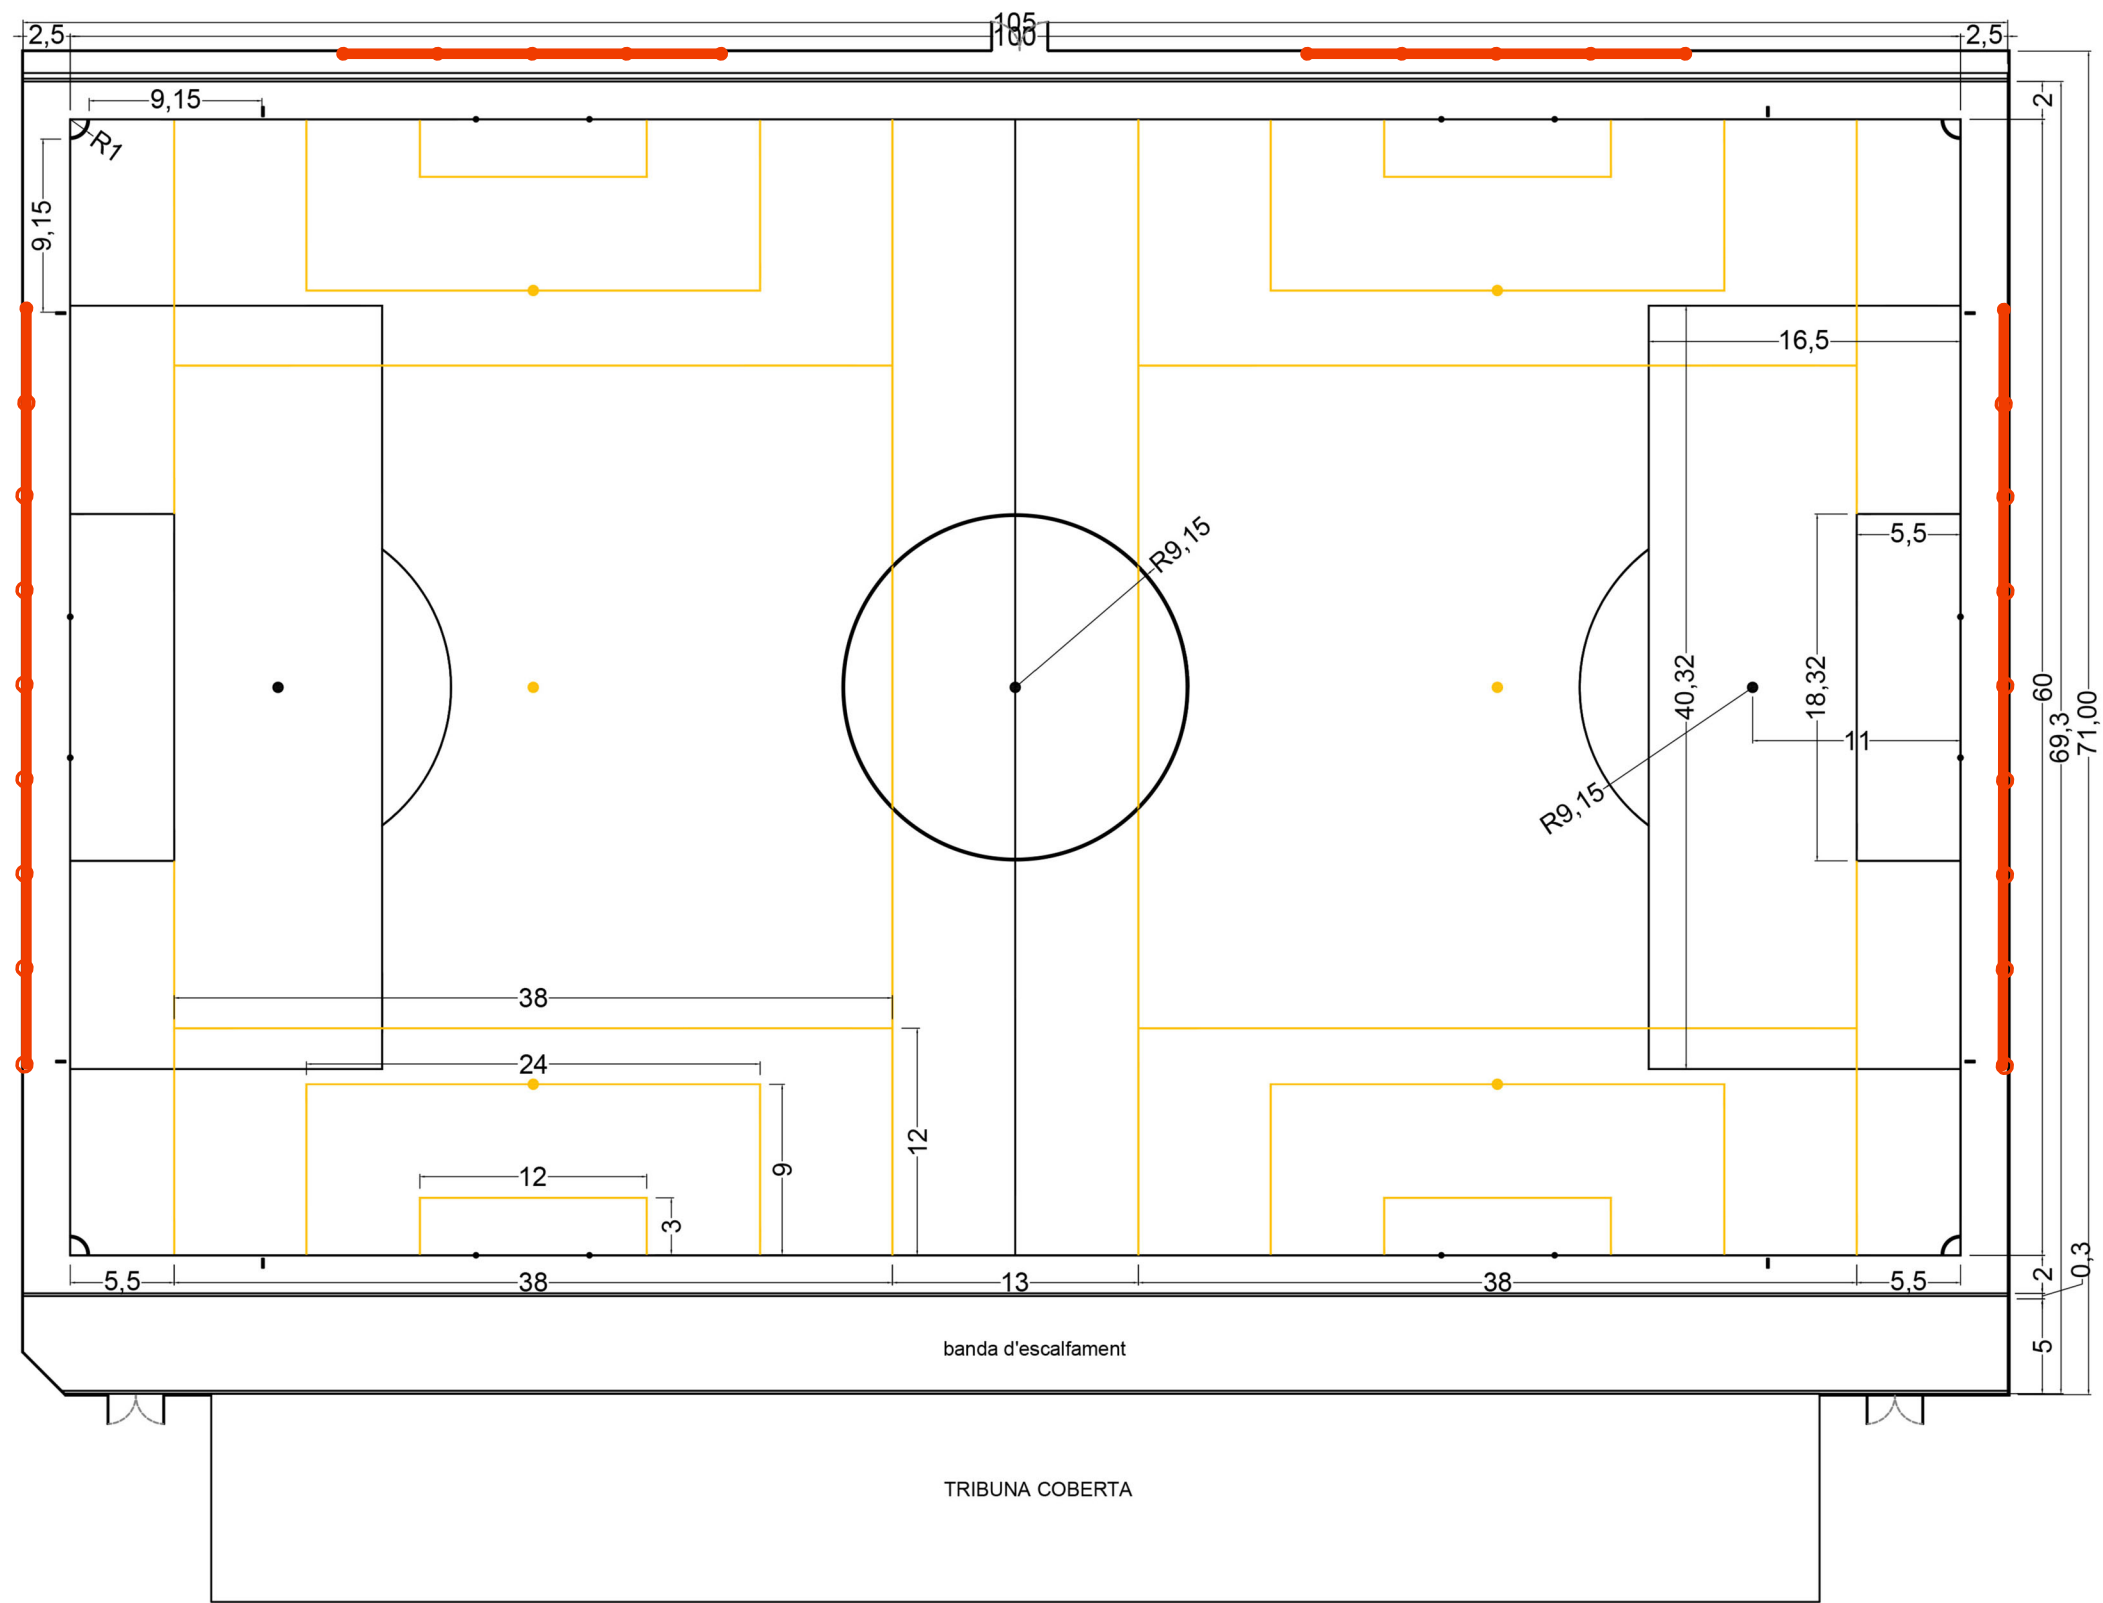

 Xarxes de protecció muntades sobre pals existents

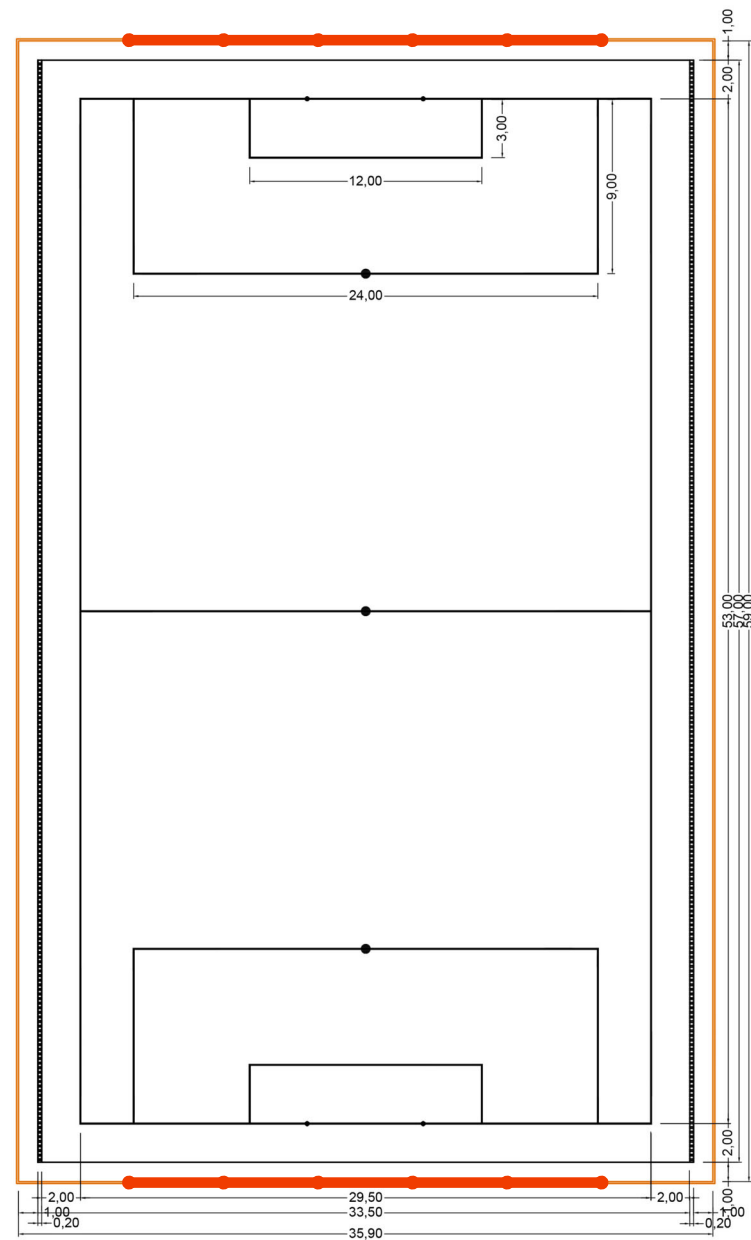

 Xarxes de protecció muntades sobre pals existents

II. PRESSUPOST

- II.A Amidaments
- II.B Pressupost
- II.C Resum del pressupost

II.A

Amidaments

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol 01 XARXES DE PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	LQSRUXPI	pa	Subministrament i col·locació de xarxes de protecció instal·lats sobre pals existents. Xarxa fabricada en malla de niló de 100x100mm per 4 mm de gruix.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	TRAMS A INSTAL·LAR:		1,000				1,000
2	-2 Uts de 40x5 mts.						
3	-2 Uts de 25,3x5 mts.						
4	-2 Uts de 20x5 mts.						

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	LQSRUXI3	u	Subministrament i muntatge de distanciadors superiors fabricat en tub metàl·lic de diàmetre 50 mm i gruix de 2 mm i per evitar l'efecte catenària de la xarxa. Per col·locar a distància entre pals de 6 metres aproximadament.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			34,000				34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3	LQSRUXI4	u	Subministrament i muntatge de brides per subjecció de nous distanciadors a la part superior dels pals existents.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Brides		68,000				68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

4	LQSRUXI5	pa	Retirada de les varilles dels pals de xarxa existents per evitar trencaments de la xarxa.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Rerirada de varilles exitents		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	LQSRUX6	pa	Subministrament i col·locació de cable d'acer enfundat a la part mitja de la xarxa i retirada dels cables inferiors existents.existents. Inclou ferratges per la col·loció dels nous cables intermitjos.
---	---------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Rerirada de varilles exitents		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	LQSRUXPA	nota	Totes les partides inclouen els mitjans auxiliars necessaris.
---	----------	------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Mitjans auxiliars inclosos		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST
Capítol V2 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2R642GR	PA	Transport i gestió de tots els residus produïts a l'obra a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

II.B

Pressupost

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost
Capítol	01	XARXES DE PROTECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LQSRUXPI	pa	Subministrament i col·locació de xarxes de protecció instal·lats sobre pals existents. Xarxa fabricada en malla de niló de 100x100mm per 4 mm de gruix.	4.331,00	1,000	4.331,00
2	LQSRUXI3	u	Subministrament i muntatge de distanciadors superiors fabricat en tub metàl·lic de diàmetre 50 mm i gruix de 2 mm i per evitar l'efecte catenària de la xarxa. Per col·locar a distància entre pals de 6 metres aproximadament.	51,93	34,000	1.765,62
3	LQSRUXI4	u	Subministrament i muntatge de brides per subjecció de nous distanciadors a la part superior dels pals existents.	10,26	68,000	697,68
4	LQSRUXI5	pa	Retirada de les varilles dels pals de xarxa existents per evitar trencaments de la xarxa.	476,16	1,000	476,16
5	LQSRUX6	pa	Subministrament i col·locació de cable d'acer enfundat a la part mitja de la xarxa i retirada dels cables inferiors existents.existents. Inclou ferratges per la col·locació dels nous cables intermitjos.	680,87	1,000	680,87
6	LQSRUXPA	nota	Totes les partides inclouen els mitjans auxiliars necessaris.	0,00	1,000	0,00
TOTAL Capítol			01.01			7.951,33

Obra	01	Pressupost
Capítol	V2	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K2R642GR	PA	Transport i gestió de tots els residus produïts a l'obra a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió o contenidor.	182,31	1,000	182,31
TOTAL Capítol			01.V2			182,31

II.C Resum del pressupost

MEMÒRIA VALORADA MILLORA XARXES DE PROTECCIÓ CAMP DE FUTBOL 1
Vilafranca del Penedès

Resum de Pressupost

Millora Xarxes	7.951,33
Varis	182,31

PEM Total Pressupost d'Execució Material	8.133,64
Despeses Generals (13%)	1.057,37
Benefici Industrial (6%)	488,02
Seguretat i Salut (1,1%)	89,47
Total Pressupost d'Execució per Contracte sense IVA	9.768,50
IVA (21%)	2.051,39
PEC TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	11.819,89