



INDEX

I . MEMORIA

II. PLÀNOLS

III. FITXES

IV. PRESSUPOST

I.MEMÒRIA

1.1 Antecedents

1.2 Informació prèvia

1.3 Descripció del projecte

1.4 Llistat d'elements a instal·lar

1.5 Prescripcions tècniques del mobiliari

1.6 Pressupost

1.1 Antecedents

Objecte del projecte

L'objecte del present projecte és el subministrament i instal·lació del mobiliari un cop reformada i ampliada la Biblioteca Municipal d'Alpicat situada a l'emplaçament següent:

Adreça	Plaça dels Països Catalans, 1		
Població	Alpicat	Codi postal	25110
Municipi	Alpicat	Comarca	Segrià
Encàrrec	Projecte de mobiliari		

Promotor

Ajuntament d'Alpicat	NIF	P-2502300C
----------------------	-----	------------

Adreça	Plaça de l'Església 4		
Municipi	Alpicat	Codi postal	25110

Redactors

ARQCOAS. Arquitectura, Urbanisme i Consultoria Tècnica, SLP	NIF	B25665175
--	-----	-----------

Eugènia Rodríguez Segarra

Albert Simó Bayona

Adreça	Av/ Doctor Fleming	Núm.	35 Altell
Municipi	Lleida	Codi Postal	25006

1.2 Informació prèvia

Es tracta d'una biblioteca municipal actualment en fase de reforma i ampliació amb una superfície total construïda de 1.156m² i una superfície total útil de 1.002,90m² que es distribueixen en els següents espais:

Espais Biblioteca	M2
Zona d'acollida i promoció	
Àrea d'accés	77,20
Espai polivalent	58,50
Magatzem de l'espai polivalent	10,20
Espai de suport	17,00
Espai de formació	30,30
Zona general	
Àrea d'informació i fons general	313,10
Àrea de música i imatge	23,90
Àrea de diaris i revistes	60,70
Zona infantil	
Àrea d'informació i fons infantil	138,50
Zona de treball intern	
Despatx de direcció	12,40
Espai de treball intern	46,30
Dipòsit documental	
Espai de descans de personal	10,20
Altres espais	
Planta Baixa	136,80
Cancell d'accés	3,90
Distribuidor i Escala	65,00
Ascensor	2,90
Núcli Banys 1	18,80
Núcli Banys infantil	10,00
Escala emergència	10,80
Espai d'instal·lacions	10,80
Local de neteja	2,10
Vestíbul espai polivalent	12,50
Planta Primera	65,10
Vestíbul P1	28,00
Ascensor	2,90
Núcli banys 2	5,20
Núcli banys 3	7,40
Escala emergència 1	10,80
Escala emergència 2	10,80

1.3 Descripció del projecte

El present document defineix els elements de mobiliari a instal·lar, la seva situació, i les característiques tècniques que han de complir els elements que equiparan la biblioteca de Sant Bartomeu d'Alpicat un cop finalitzades les obres de reforma i ampliació, lliurades a l'Ajuntament, i prèviament a la instal·lació de l'equipament informàtic i fons documental.

En aquest projecte s'han seguit les directrius tècniques establertes pel Servei de Biblioteques. Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques

Els elements a subministrar per equipar la biblioteca son els següents:

- Prestatgeries
- Mobiliari :
 - o Taules
 - o Cadires
 - o Butaques
 - o Mobles auxiliars
- Mobiliari fet a mida
- Cortines
- Catifes
- Jardineres

1.4 Llistat d'elements a instal·lar

El llistat d'elements a instal·lar agrupats per la seva ubicació és el següent:

	ESTANÇA	MOBILIARI	UNITATS
PLANTABAIXA			
	<u>EXTERIOR</u>		
		Aparca-bicicletes	3
		Aparca-patinets	2
	<u>ÀREA D'ACCÉS, DISTRIBUÏDOR I ESCALA</u>		
		Buc amb rodes sota taulell accés	1
		Moble per retorn de prestecs	1
		Expositor novetats	1
		Paperera de reciclatge	1
		Butaca tipus A	2
		Taula baixa	1
		Jardineria tipus torre	5
		Jardineria tipus cub	4
		Jardineria rectangular	1
		Jardineria rectangular	4
		Jardineria Land	2
		Conjunt de 12 guixetes	1
		Cadira operativa recepció	2

<u>ÀREA DIARIS-REVISTES-MÚSICA-IMATGE</u>		
	Bústia de retorn d'acer inoxidable encastada en paret	1
	Jardineres	
	Revister amb emagatzenament	1
	Torre expositor de revistes	1
	Expositor de diaris	1
	Butaca tipus A	9
	Taula baixa	3
	Butaca tipus B	4
	Taula tipus B	2
	Moble consulta	1
	Tamboret alt	1
	Moble expositor de jocs 150x70	1
<u>ÀREA DE FORMACIÓ I ESPAI DE SUPORT</u>		
	Taula plegable 80x160 amb rodes i fre	8
	Cadira apilable	15
	carret per transportar cadires apilables	1
	Pantalla enrrotllable de 2m d'ample	1
	Projector	1
	Taulell pica i moble inferior	1

<u>ESPAI POLIVALENT</u>		
	Cadira amb rodes, tauleta per escriure i safata inferior	18
	Cadira apilable	23
	carret per transportar cadires apilables	1
	Pantalla enrrotllable de 2m d'ample	1
	Projector	1
	Taula de conferenciant 180x90 amb faldó	2
	Guia superior i cables per penjar exposicions (8.5ml + 8ml)	1
	Sor per enfosquir sala 1x2.10m	2
	Sor per enfosquir sala 2x1.30m	2

	<u>ÀREA DE TREBALL INTERN, DIRECCIÓ I SALA DE DESCANS</u>	
	Prestatgeria metàl·lica autoportant. 100x30 H=1,80(2,10?)	22
	Taula de treball 90x160	2
	Cadira operativa	5
	Taula de direcció 80x150	1
	Buc amb rodes sota taula	3
	Moble baix oficina de 80x40x70h amb sobre continu	3
	Taula redona Ø 100	2
	Cadires	6
	Taulell pica i moble inferior	1
	<u>ÀREA INFANTIL</u>	
	Buc amb rodes sota taulell	1
	Cambiador abatible en bany	1
	Expositor de novetats infantil de DM lacat (2,20x0,24mx 1,20mh)	1
	Expositor de novetats infantil de DM lacat (0,85x0,24mx 1,20mh)	1
	Tauler d'activitats: Folrrat de parament veritcal de planxa de suro pintada del mateix color que la paret (3mx3m)	1
	Prestatgeries H=1,80m	11
	Prestatgeries H=1,20m	10
	Prestatgeria per revistes i pel·lícules infantils H=1,20	2
	Moble consulta	1
	Tamboret infantil	1
	Torre expositor de revistes (H=1,07m)	1
	Taula infantil (6/8 anys) redona Ø 100	2
	Cadira infantil (6/8 anys)	8
	Taula infantil (3/4 anys) redona Ø 100	2
	Cadira infantil (3/4 anys)	8
	Catifa rodona Ø 160	2
	Puf de planta circular Ø 45	6
	Puf de planta rectangular 50x50	4
	Coixi circular	30
	carro vertical per emmagatzemar coixins	2
	Expositor infantil	1
	Expositor infantil piramidal a una cara	1
	Moble Bebeteca	
	Contenidor bibliocromos	17
	Graderia	1

PLANTA PRIMERA		
<u>ÀREA D'INFORMACIÓ I FONSGENERAL</u>		
	Buc amb rodes sota taulell	1
	Carro vertical retorn de prestecs (45x35x110h	1
	Expositor novetats	1
	Paperera de reciclatge	1
	Prestatgeries H=1,80m	33
	Prestatgeries H=1,50m	42
	Taula redona Ø 120	3
	Taula 90x150 electrificada	4
	Taula 90x150 sense electrificar	2
	Taula 60x200 electrificada	12
	Taula 100x80 sense electrificar	3
	Cadires (apilables)	71
	Butaca tipus A	8
	Taula baixa	2
	Butaca tipus B	6
	Taula tipus B	3
	Moble consulta	3
	Tamboret alt	3
	Butaca per exteriors	4
	taula per exteriors	2

* Els taulells, bucs, cadires operatives i guixetes s'instal·laran en la fase 1 i estan excloses d'aquest projecte

1.5 Prescripcions tècniques del mobiliari

Cada element a subministrar complirà les especificacions tècniques i les normatives especificades en cada fitxa. Se'n subministraran les unitats especificades en els plànols i pressupost. El subministrament inclou la col·locació detallada en els plànols així com la adequació de les instal·lacions que es requereixin, i la retirada separativa d'embalatges a l'abocador autoritzat.

Les prestatgeries i els mobles electrificats es replantejaran exactament d'acord amb les cotes indicades en els plànols.

En alguns elements de mobiliari, s'especifiquen marques i models que han estat seleccionats per a definir un nivell alt de qualitat, en base a les seves característiques tècniques, prestacions, dimensions i qualitat de disseny, en el benentès que les ofertes podran presentar elements equivalents en qualitat i preu.

Es consideraran equivalents aquelles ofertes que en les mides dels elements presentin variacions d'una tolerància de fins a un +/- 10% en mides parcials i fins a un +/- 5% en la mida total de l'element i que encaixin en el lloc previst en els plànols.

Les mides dels elements integrats a l'obra, s'ajustaran a les mides de l'obra acabada.

En la fase de valoració d'ofertes, a banda de la oferta econòmica, també es valorarà que un element ofertat s'adequa satisfactòriament a l'element descrit en aquest projecte, si compleix les seves característiques bàsiques funcionals, formals, de nivell de qualitat i de sostenibilitat, malgrat que l'element ofertat presenti solucions tècniques o de detall alternatives.

1.6 Pressupost

El pressupost total és de 179.707,76 € més IVA, equivalent a **217.446,39€** IVA inclòs.

El full resum de pressupost es troba a l'últim full d'aquest document

El termini d'execució d'aquesta obra s'estima en 1,5 mesos.

Setembre de 2025

ARQCOAS Arquitectura, Urbanisme i Consultoria Tècnica SLP

EUGÈNIA RODRIGUEZ SEGARRA

ALBERT SIMÓ BAYONA

III PLÀNOLS


nº. plànol	nom plànol		escala
1	SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT		1/8000-1/1000
2	PLANTA BAIXA	DISTRIBUCIÓ I MOBILIARI	1/200
3	PLANTA PRIMERA	DISTRIBUCIÓ I MOBILIARI	1/200
4	ZONA 1: ACCÉS, ÀREA DE DIARIS-REVISTES-MÚSICA I IMATGE	REPLANTEIG MOBILIARI	1/50
5	ZONA 2: ESPAI DE FORMACIÓ I ESPAI POLIVALENT	REPLANTEIG MOBILIARI	1/50
6	ZONA 3: ÀREA DE TREBALL INTERN, DESCANS DE PERSONAL I DIRECCIÓ	REPLANTEIG MOBILIARI	1/50
7	ZONA 4: ÀREA INFANTIL	REPLANTEIG MOBILIARI	1/50
8	ZONA 5: ÀREA DE INFORMACIÓ I FONTS GENERAL (a)	REPLANTEIG MOBILIARI	1/50
9	ZONA 6: ÀREA DE INFORMACIÓ I FONTS GENERAL (b)	REPLANTEIG MOBILIARI	1/50
10	ZONA 7: ÀREA DE INFORMACIÓ I FONTS GENERAL (c)	REPLANTEIG MOBILIARI	1/50
11	EXPOSITOR DE NOVETATS ACCÉS	DETALL	1/20
12	EXPOSITOR DE JOCS I ARMARI DE DIRECCIÓ	DETALL	1/20
13	GRADERIA ÀREA INFANTIL	DETALL	1/20
14	EXPOSITOR DE NOVETATS ÀREA INFANTIL	DETALL	1/20
15	BEBETECA	DETALL	1/20
16	CONTENIDOR BIBLIOCROMOS	DETALL	1/20
17	EXPOSITOR DE NOVETATS PLANTA 1ª	DETALL	1/20
18	MOBLE ESPAI DE DESCANS DE PERSONAL	DETALL	1/20
19	MOBLE ESPAI DE SUPORT	DETALL	1/20





SITUACIÓ
e.1/8000





EMPLAÇAMENT
e.1/1000

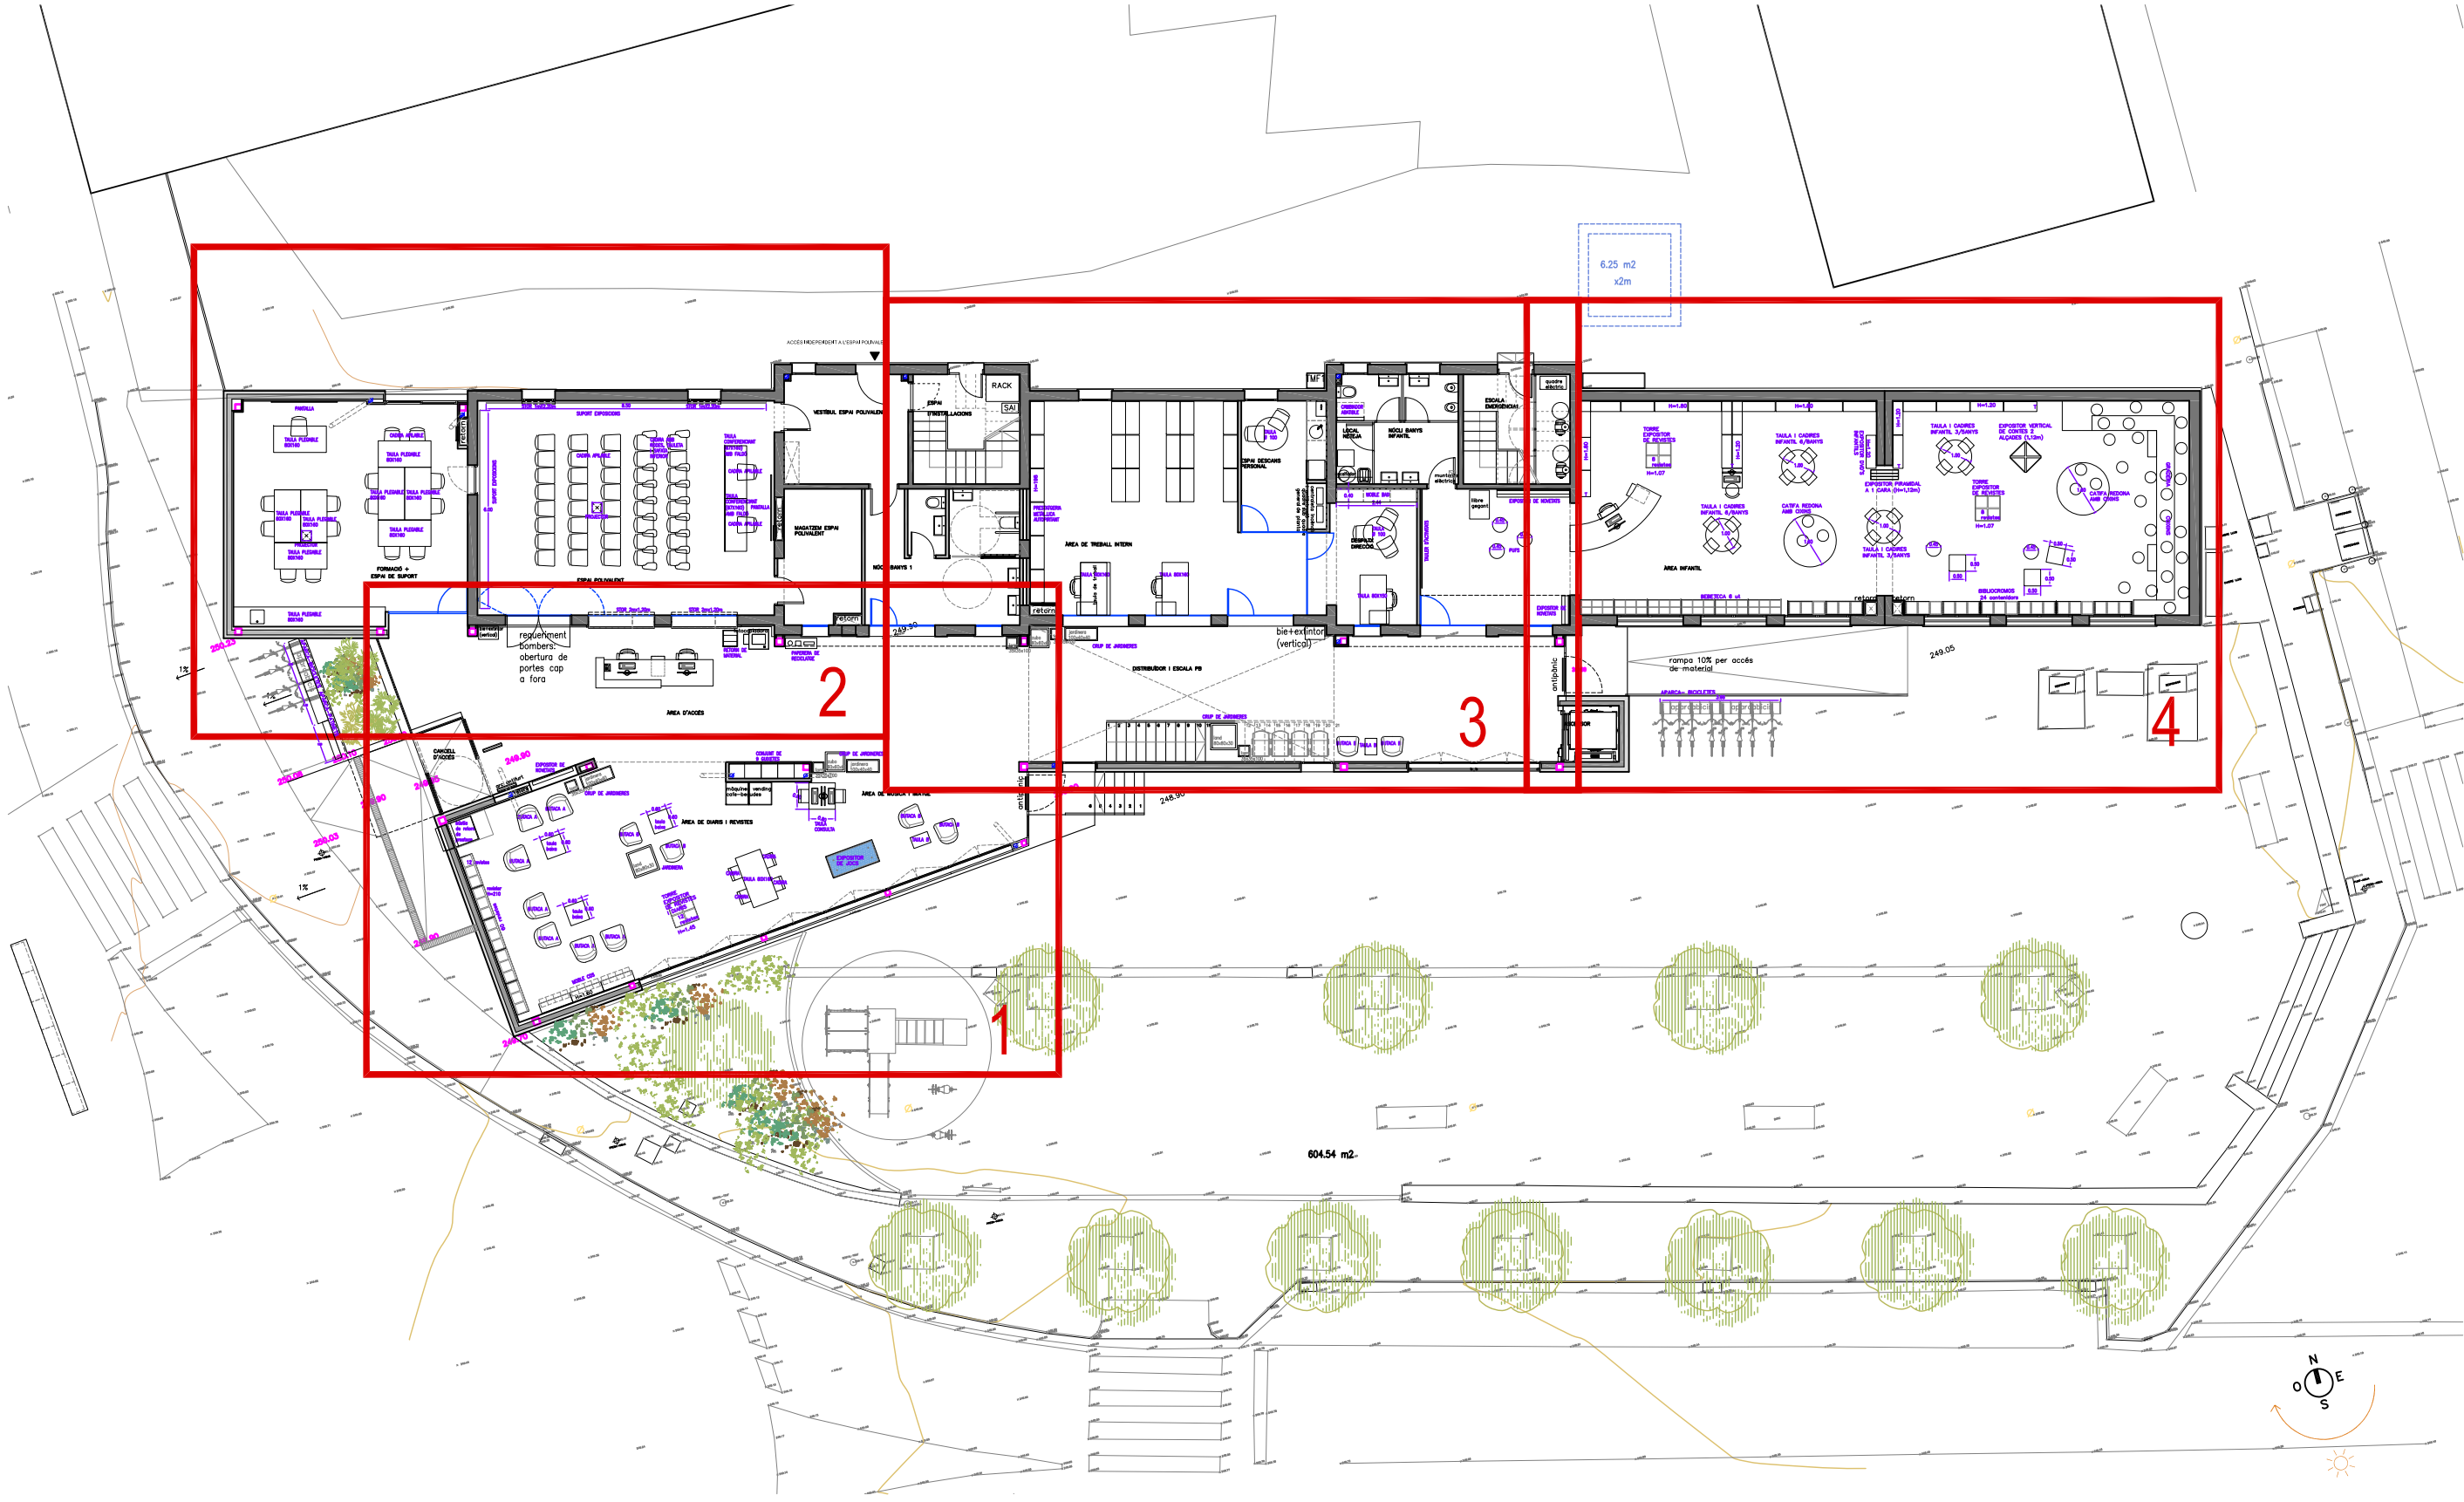

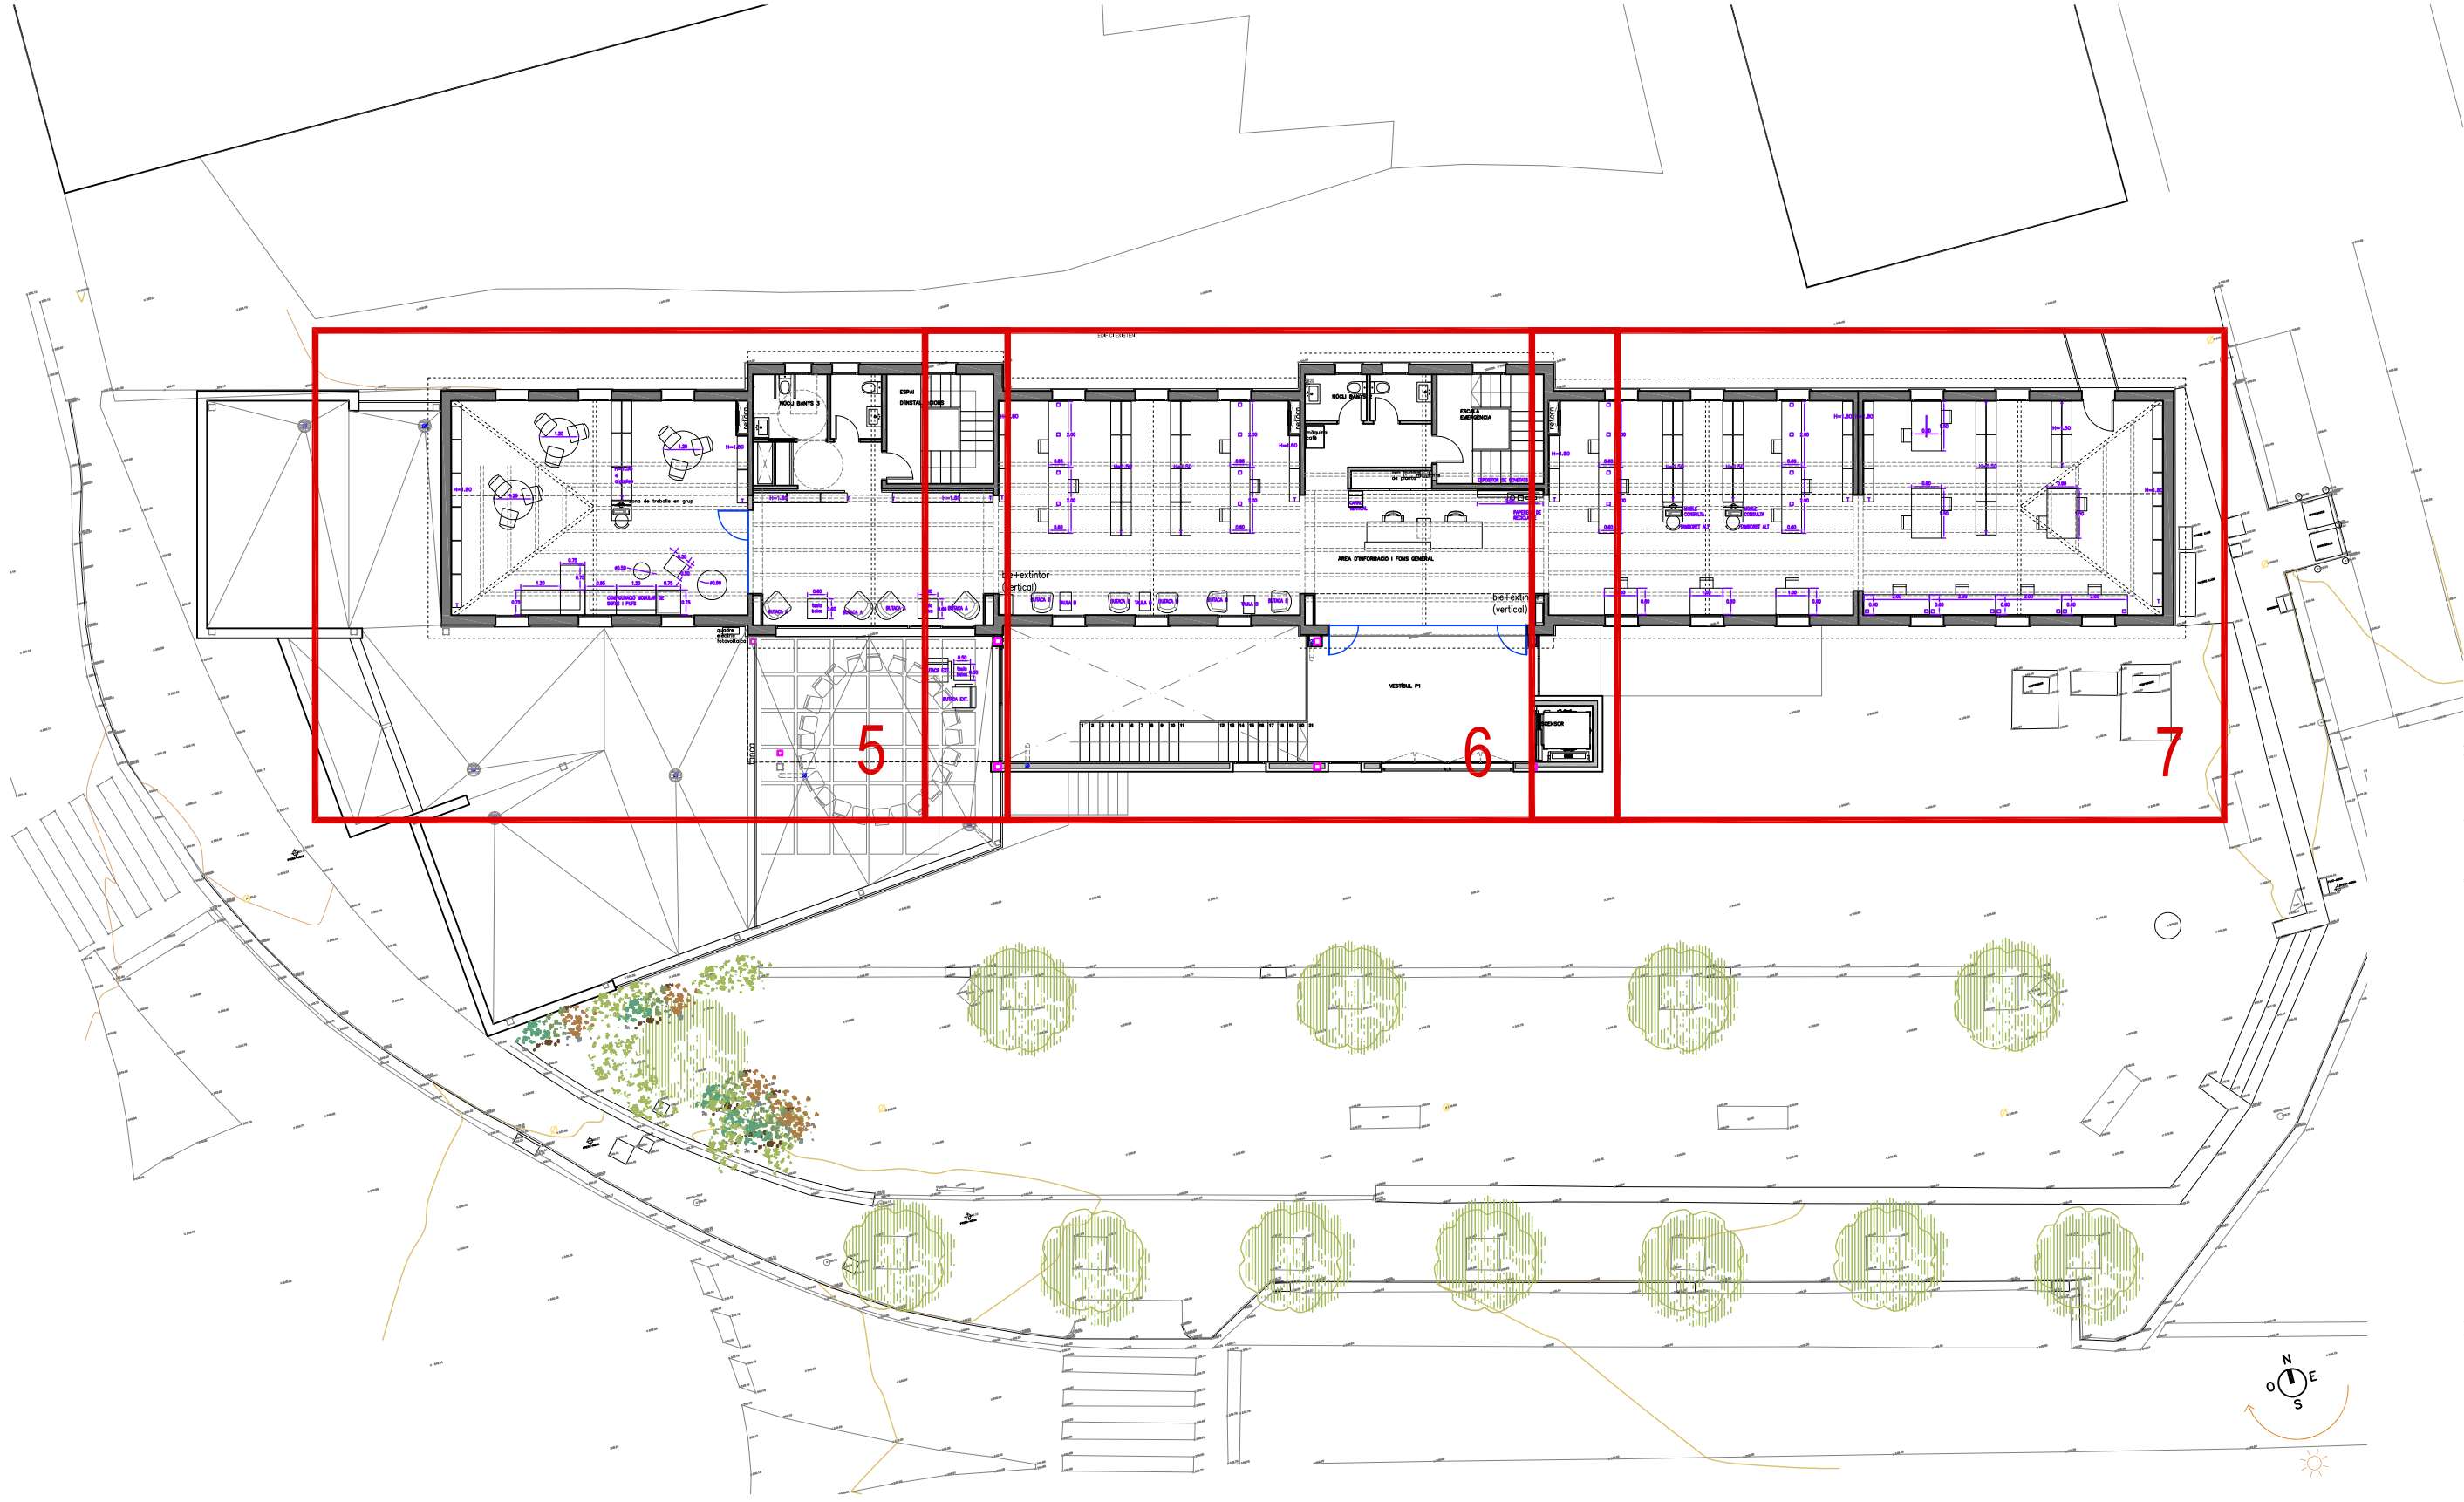


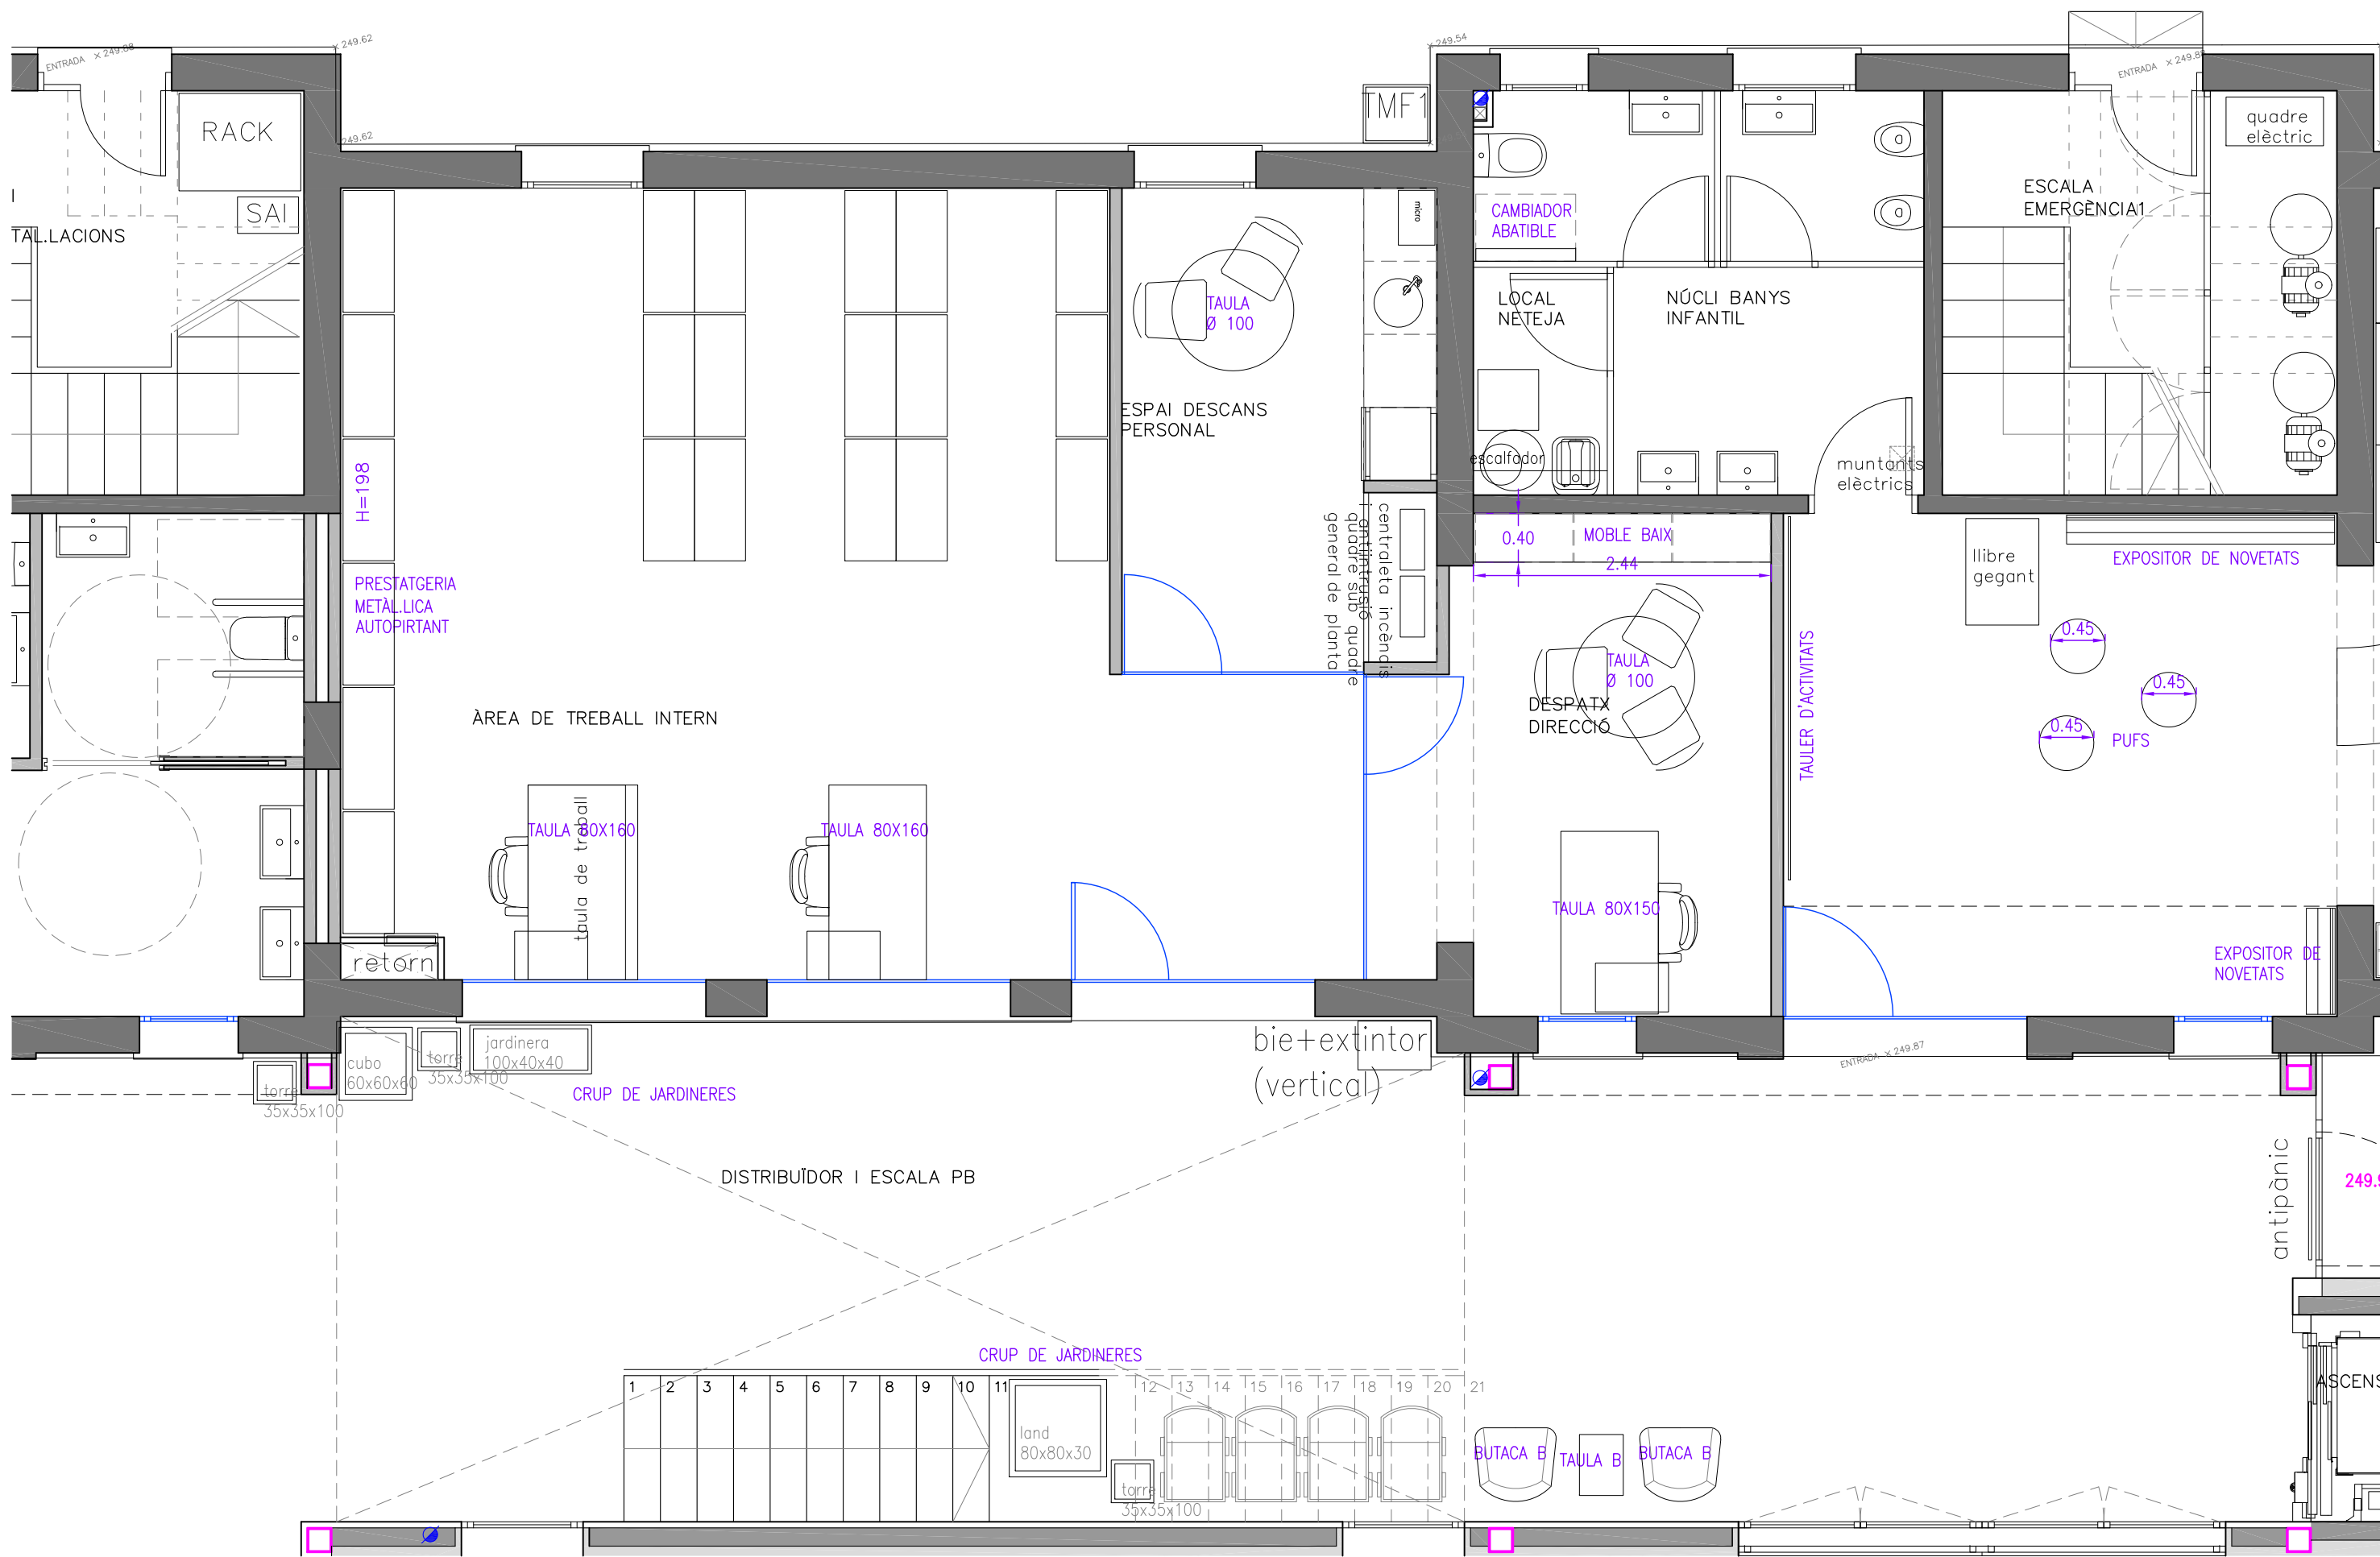


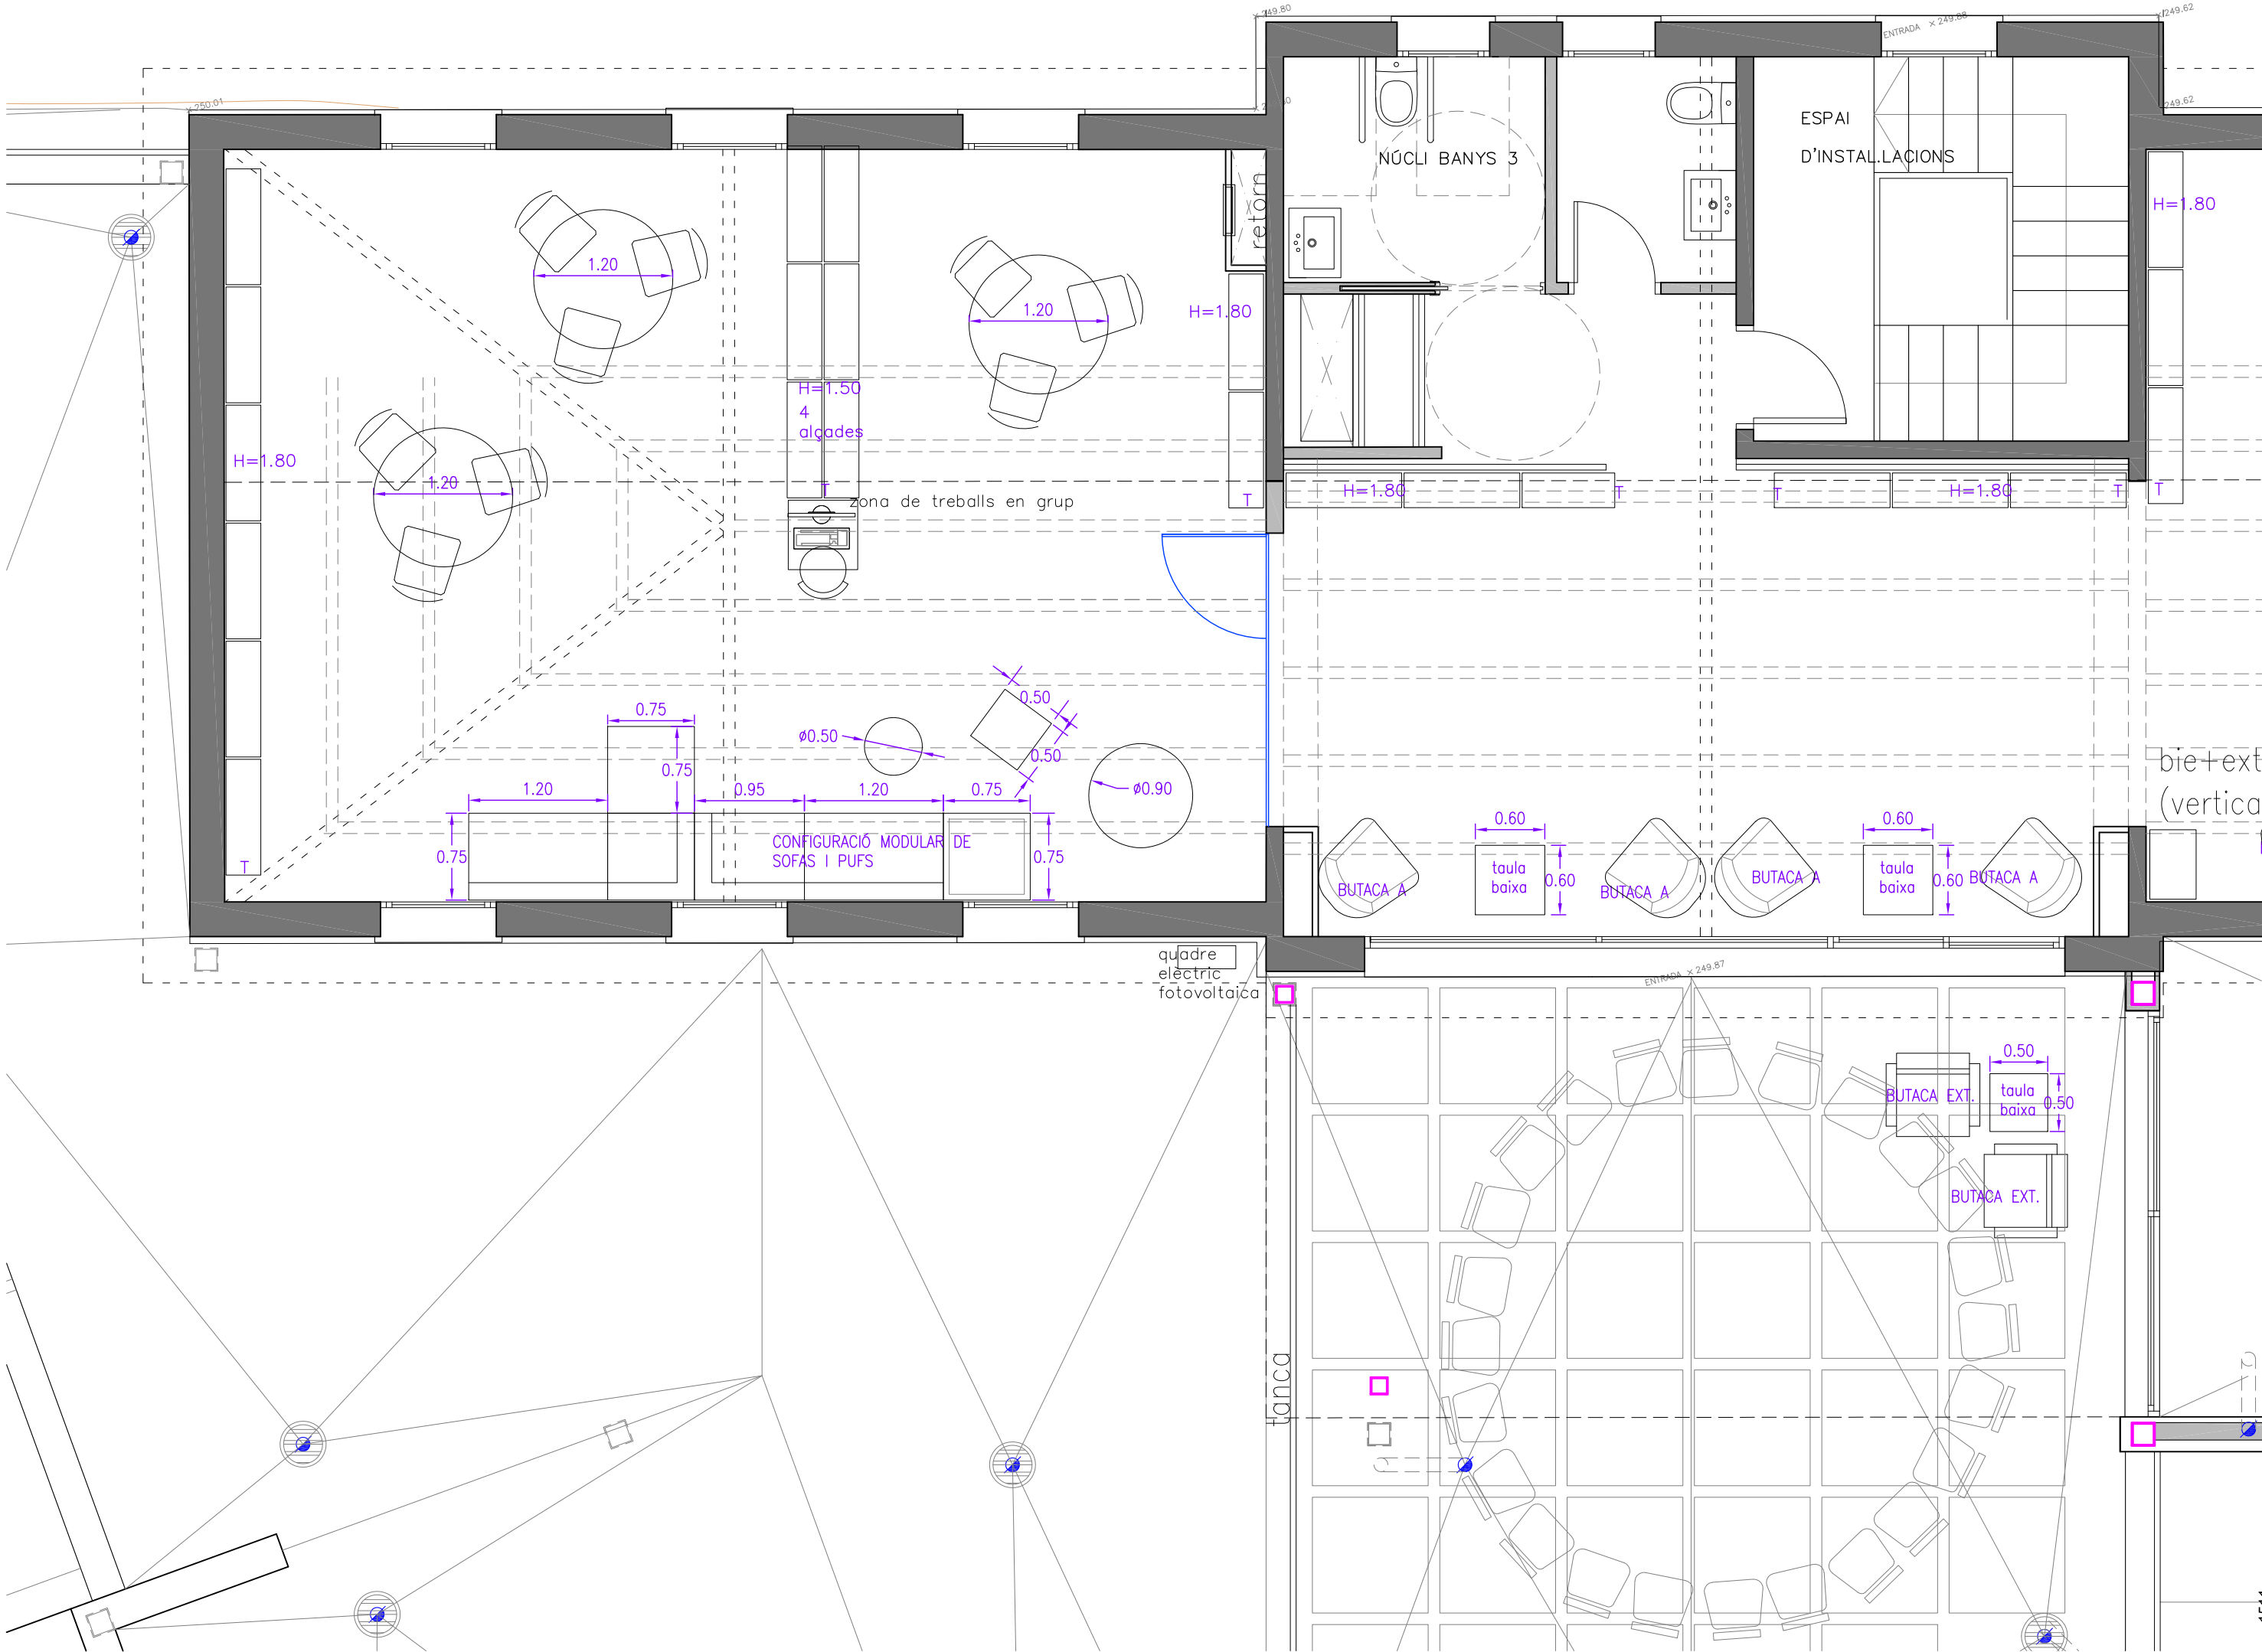


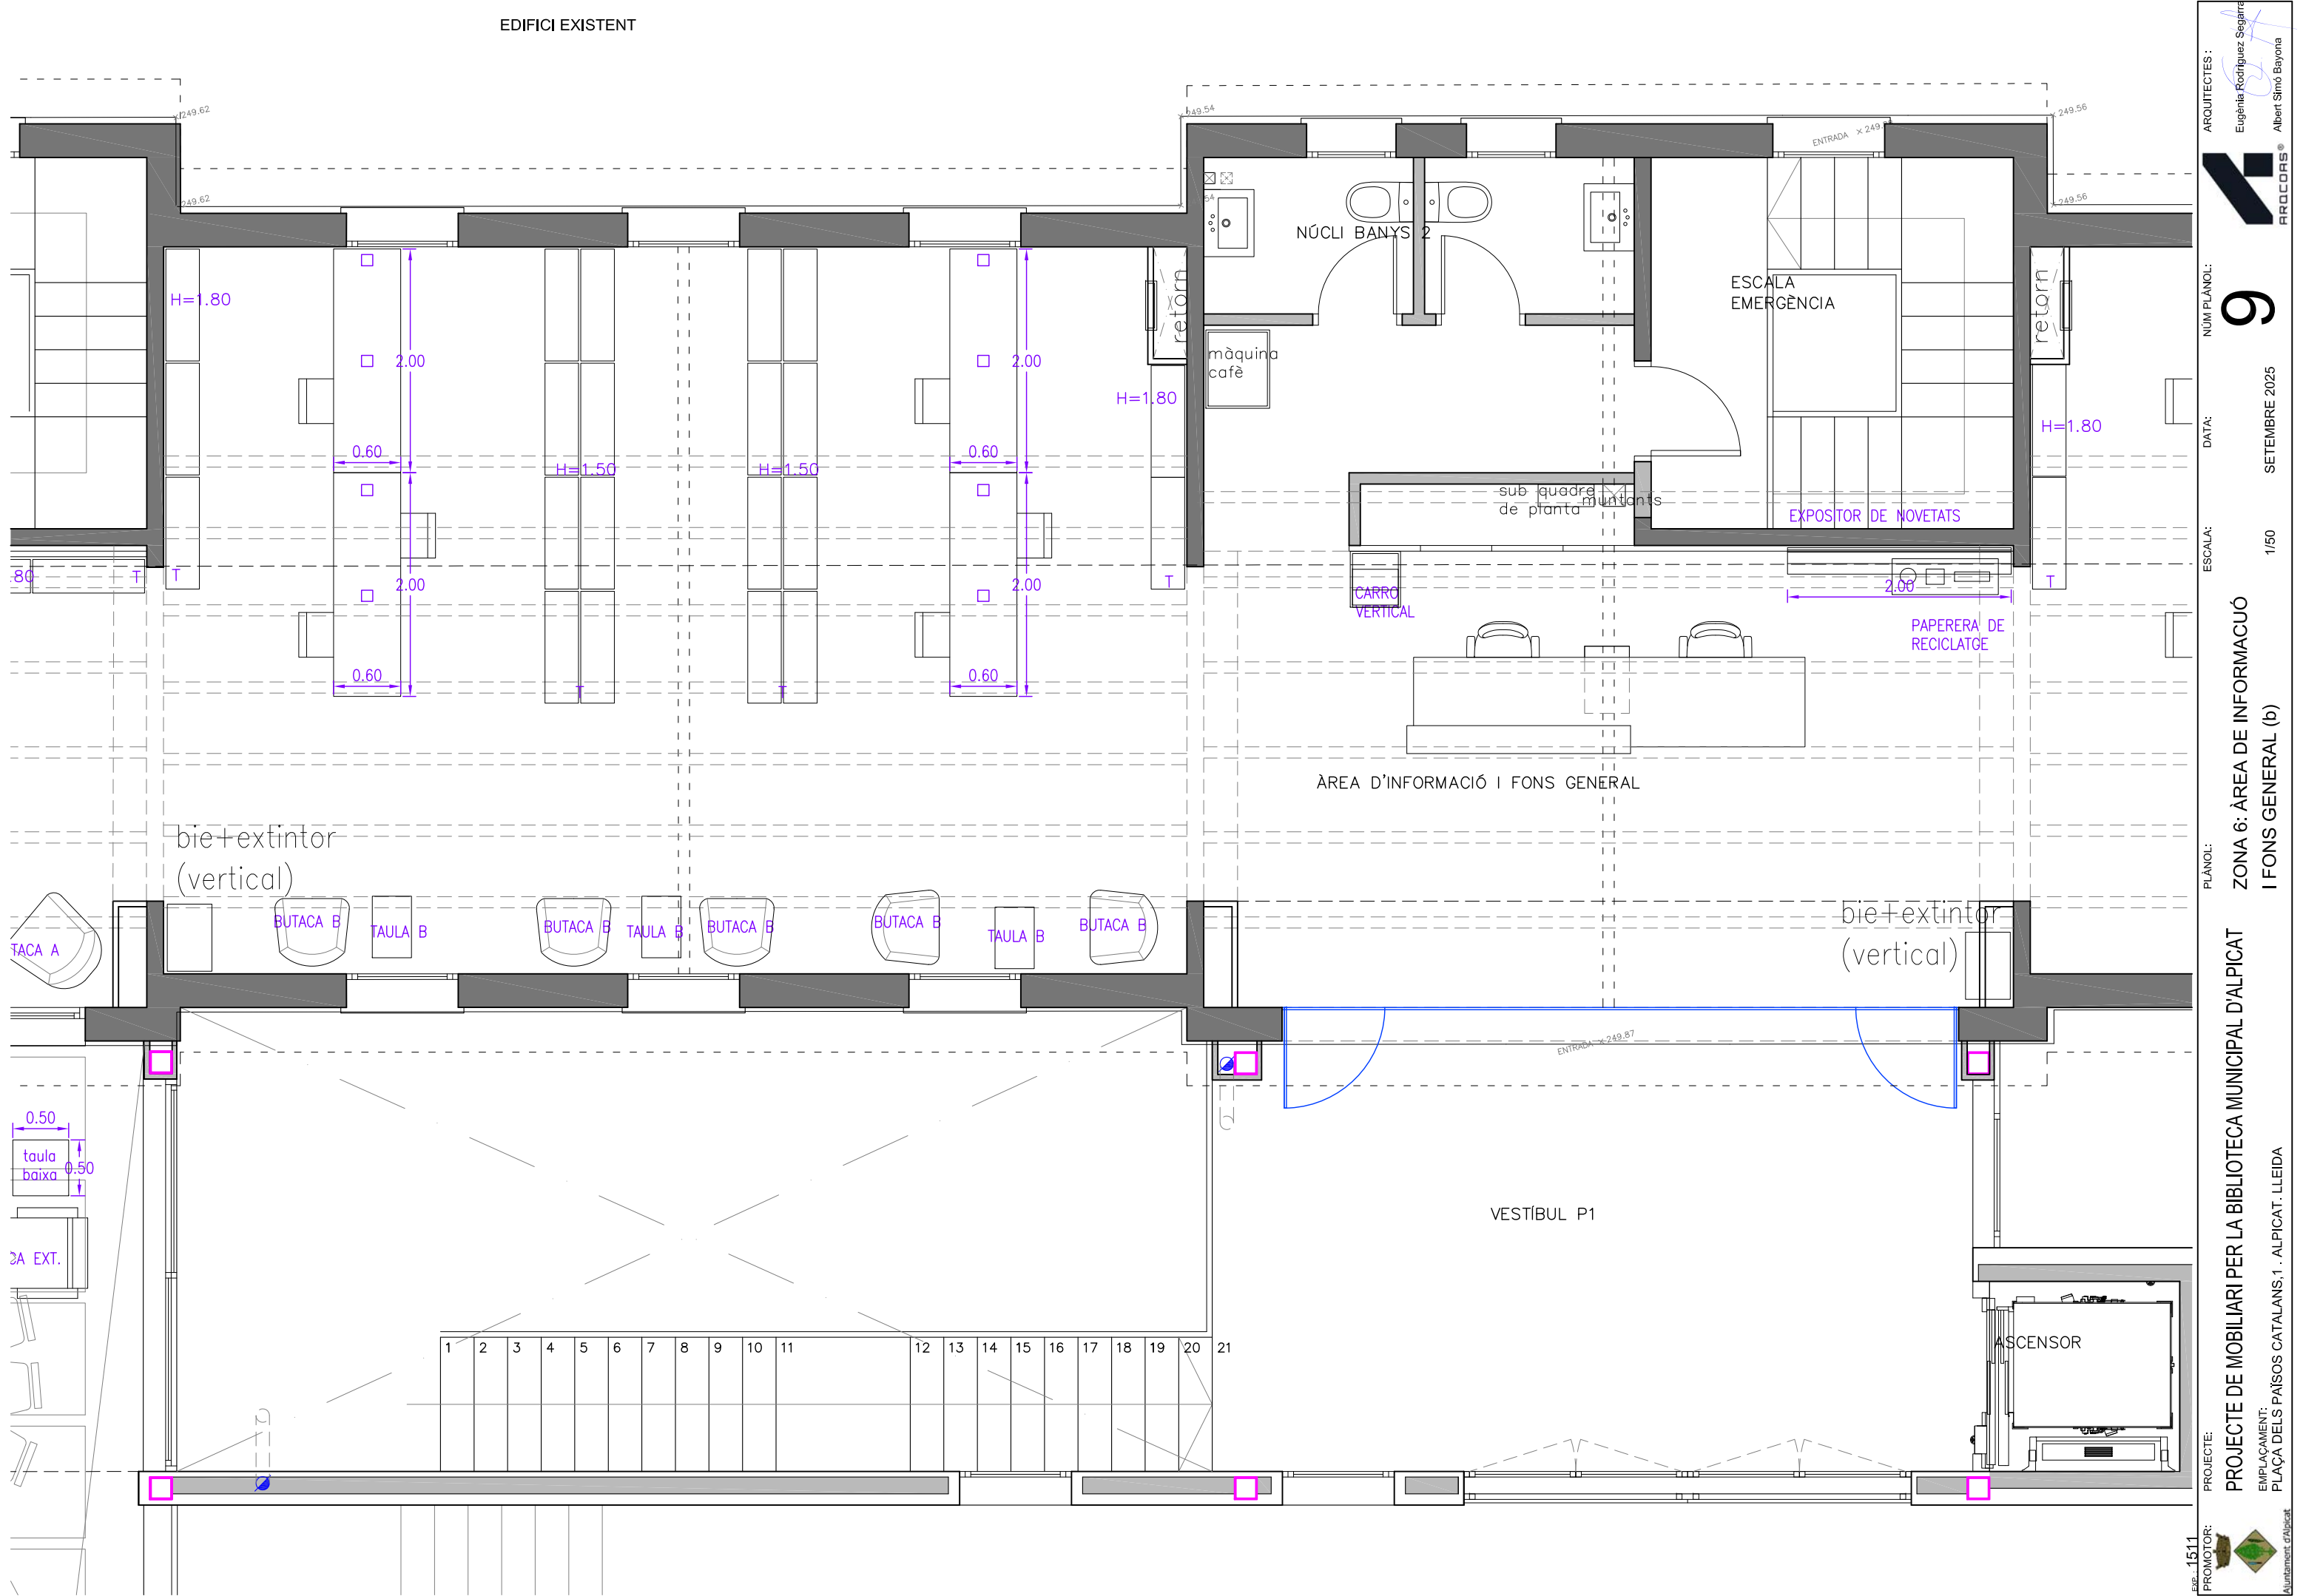


EDIFICI EXISTENT

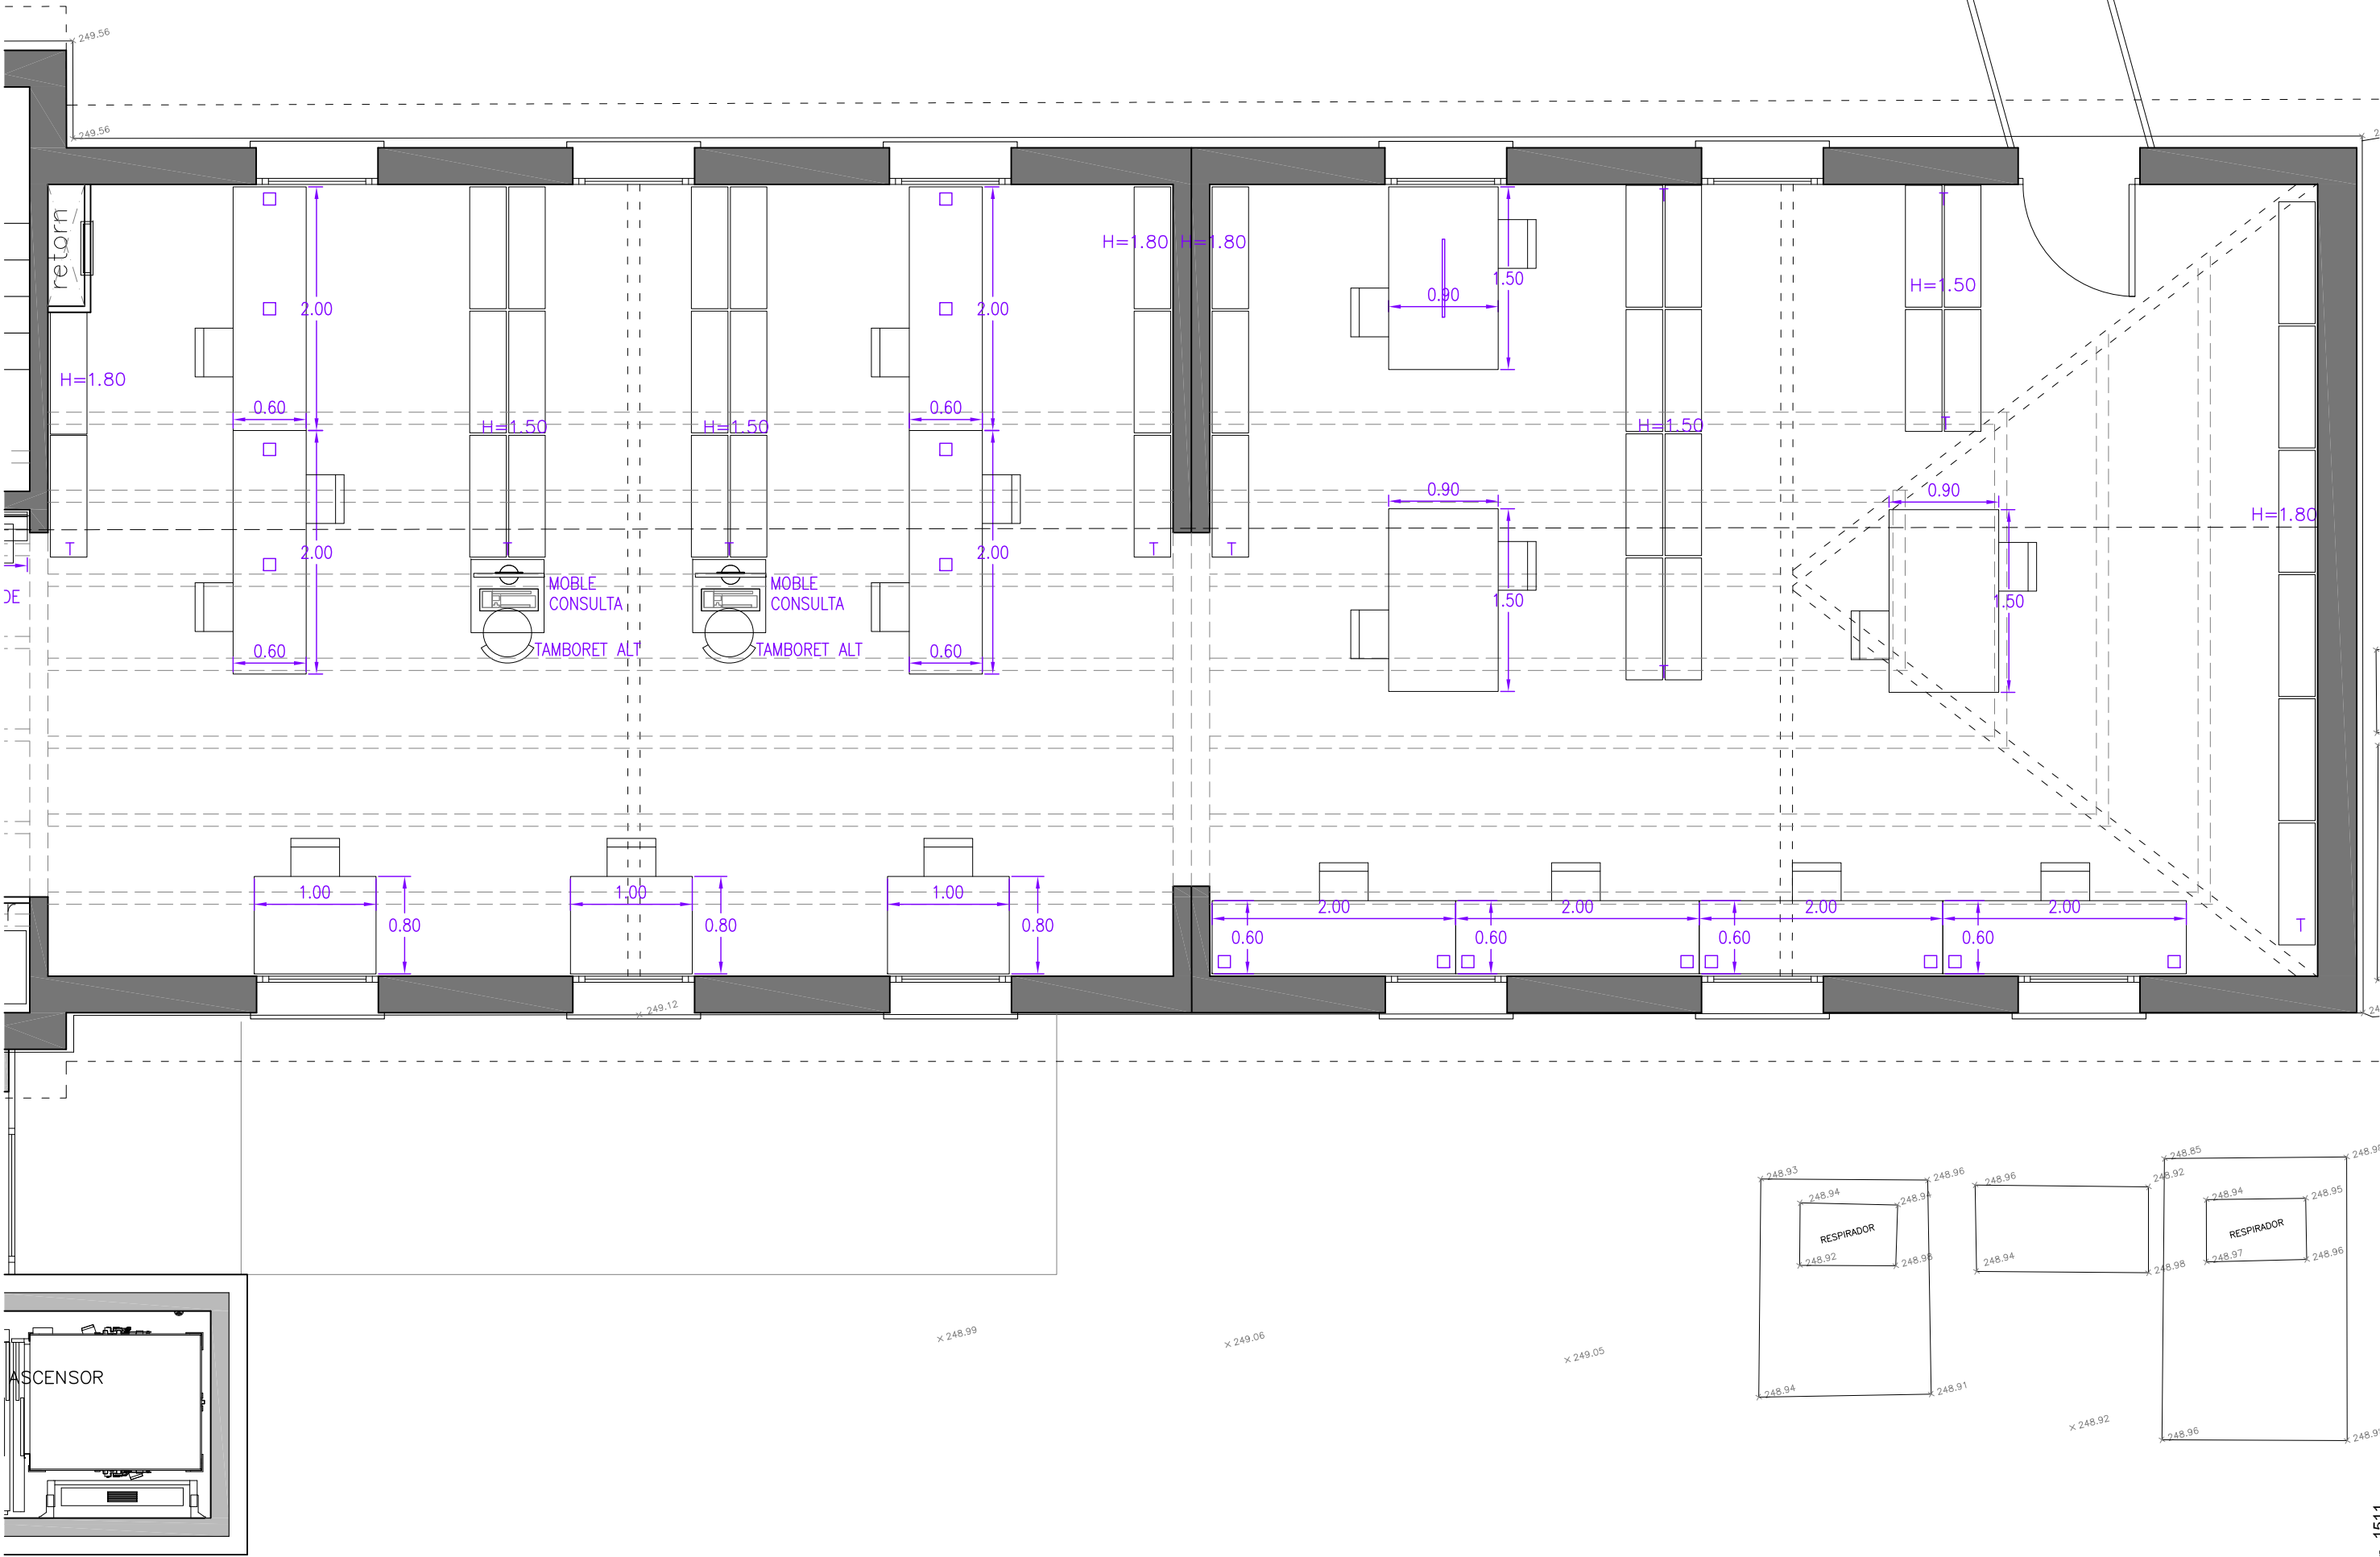

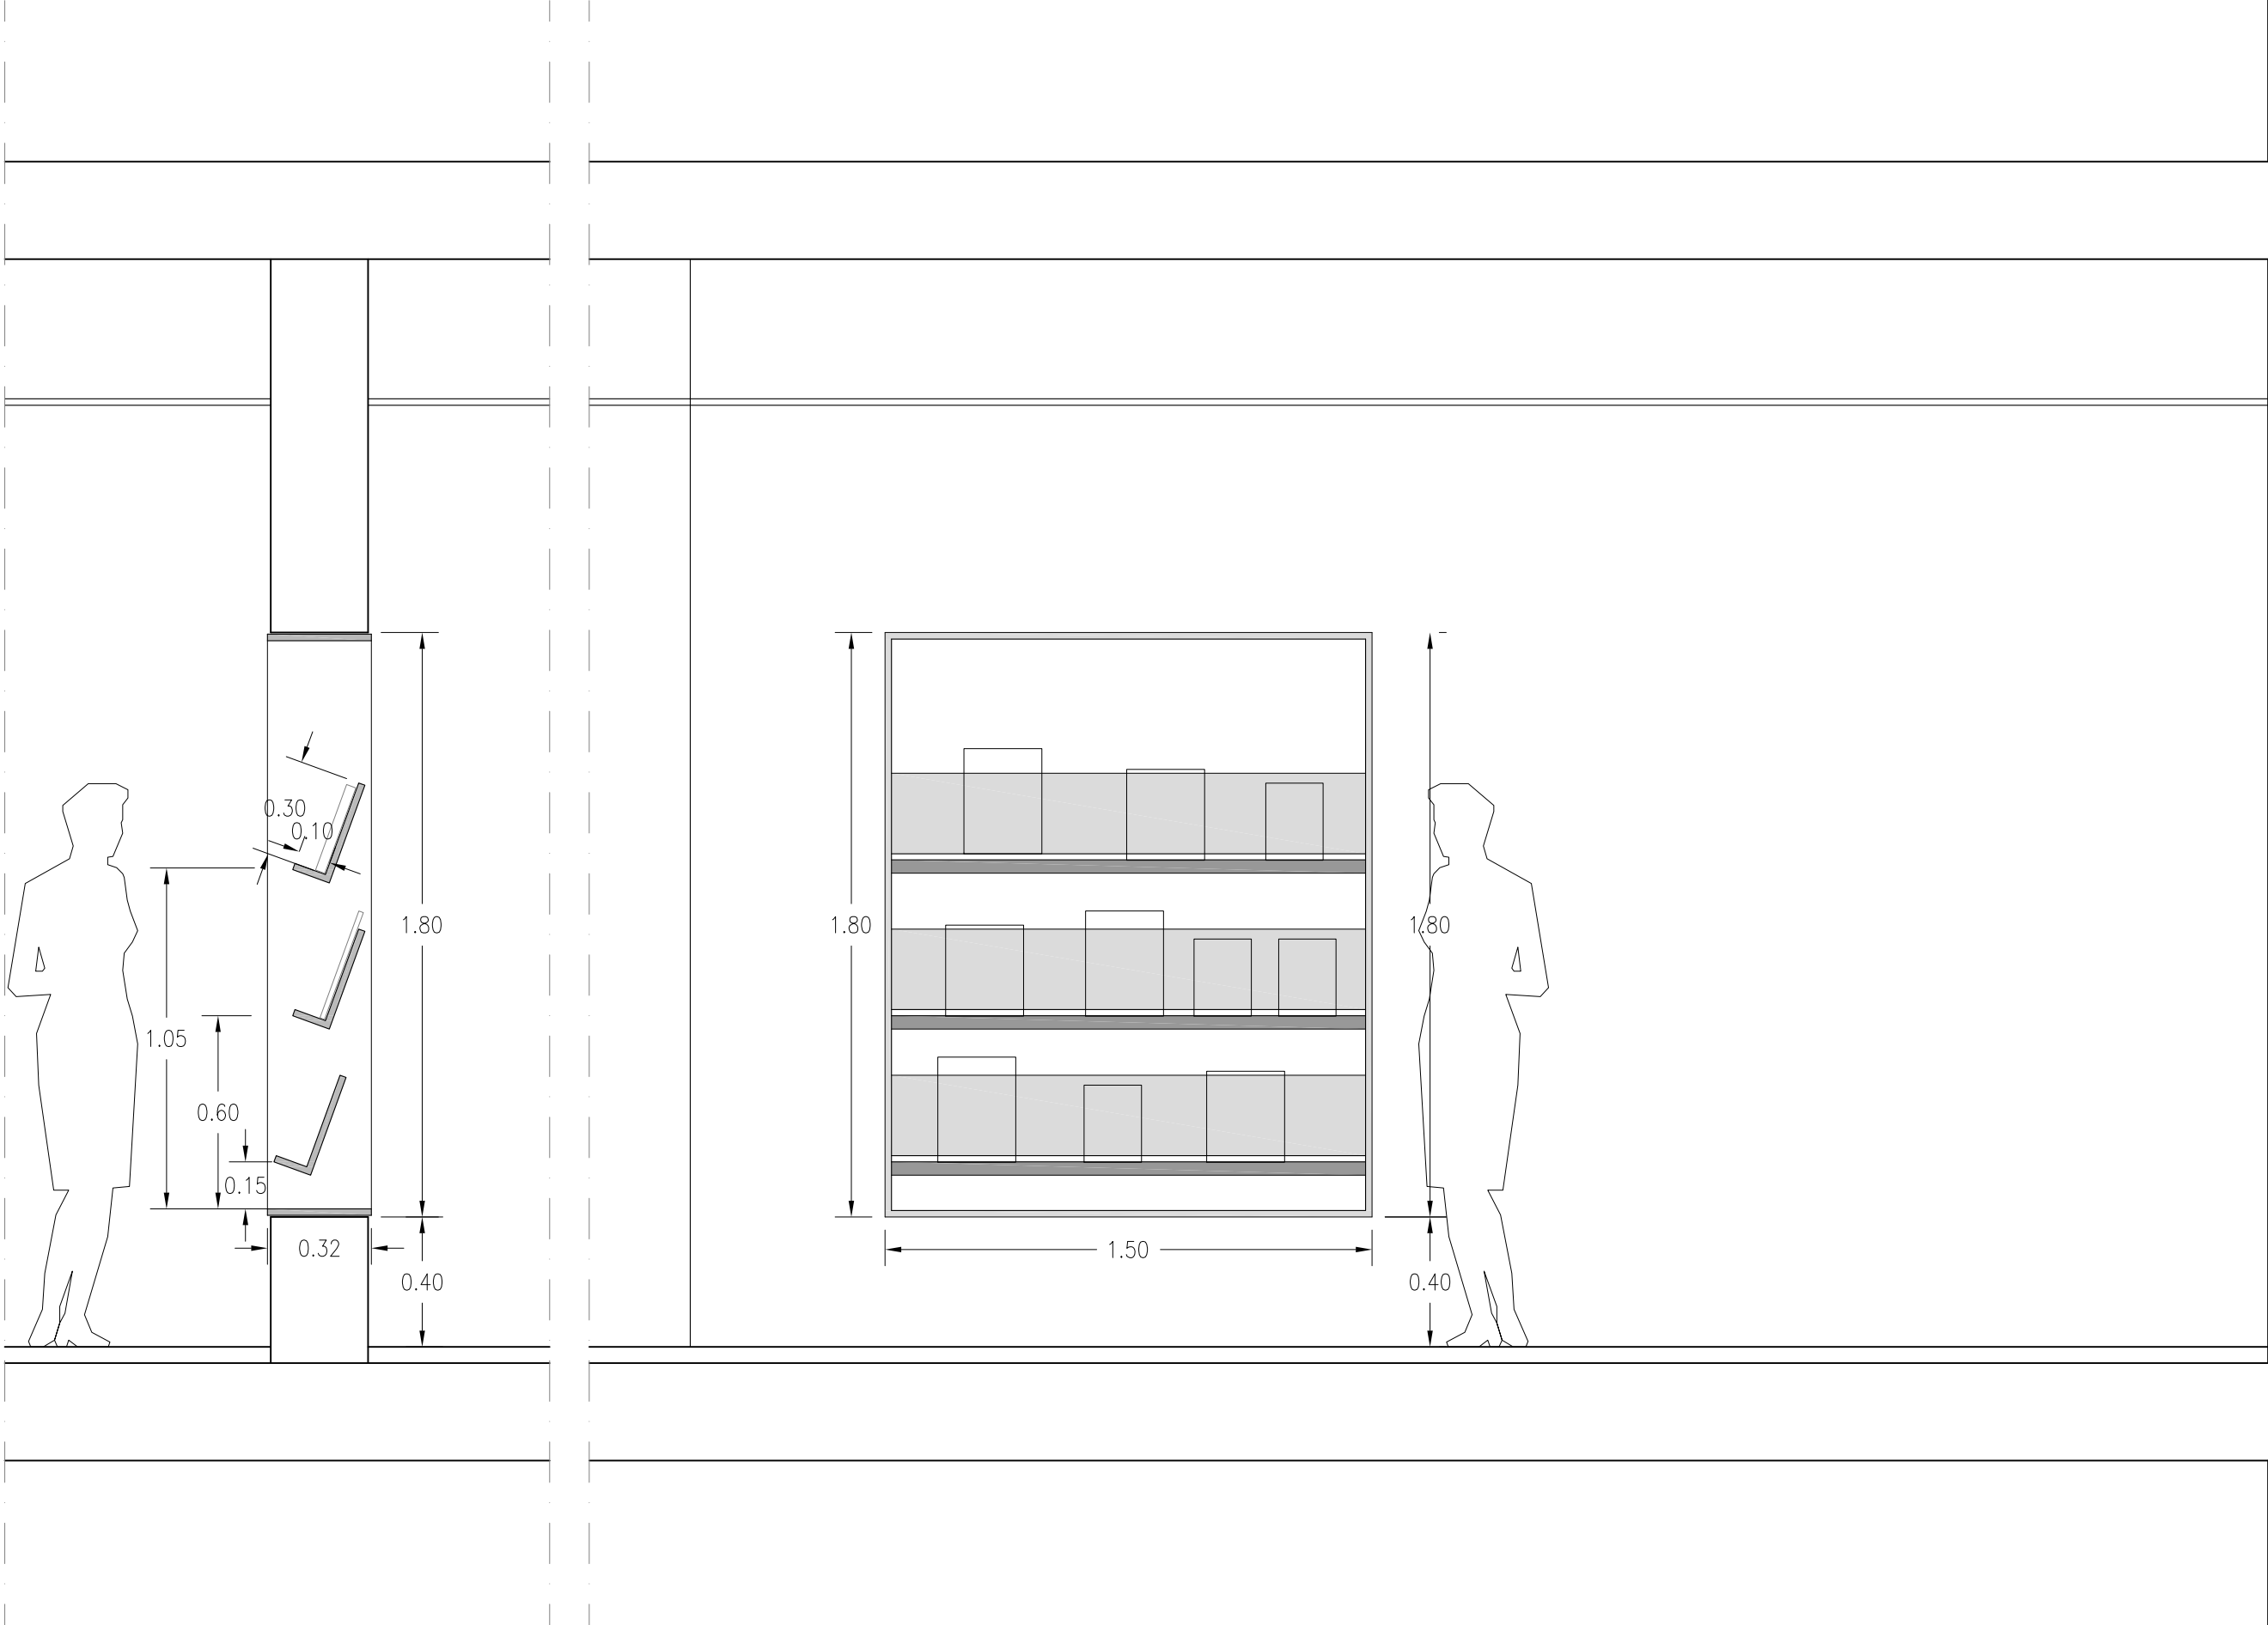


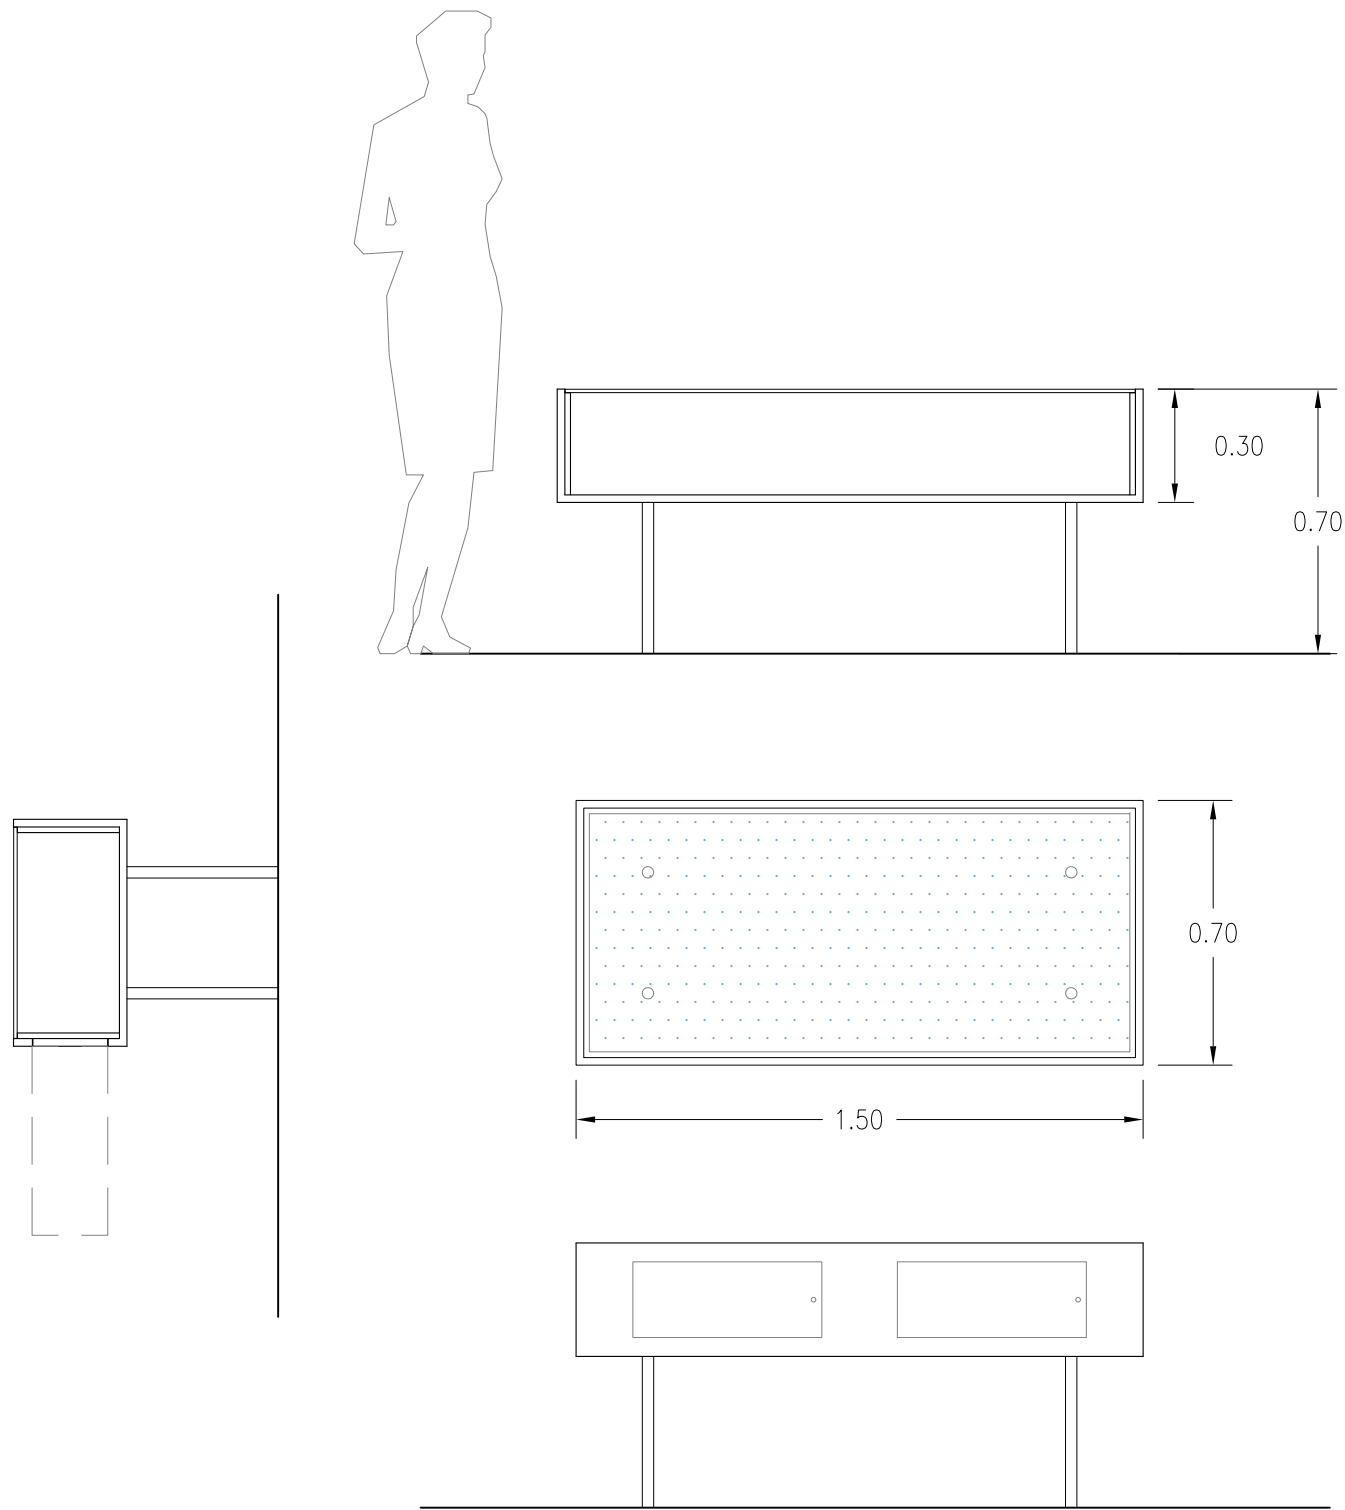



EXPOSITOR DE JOCS

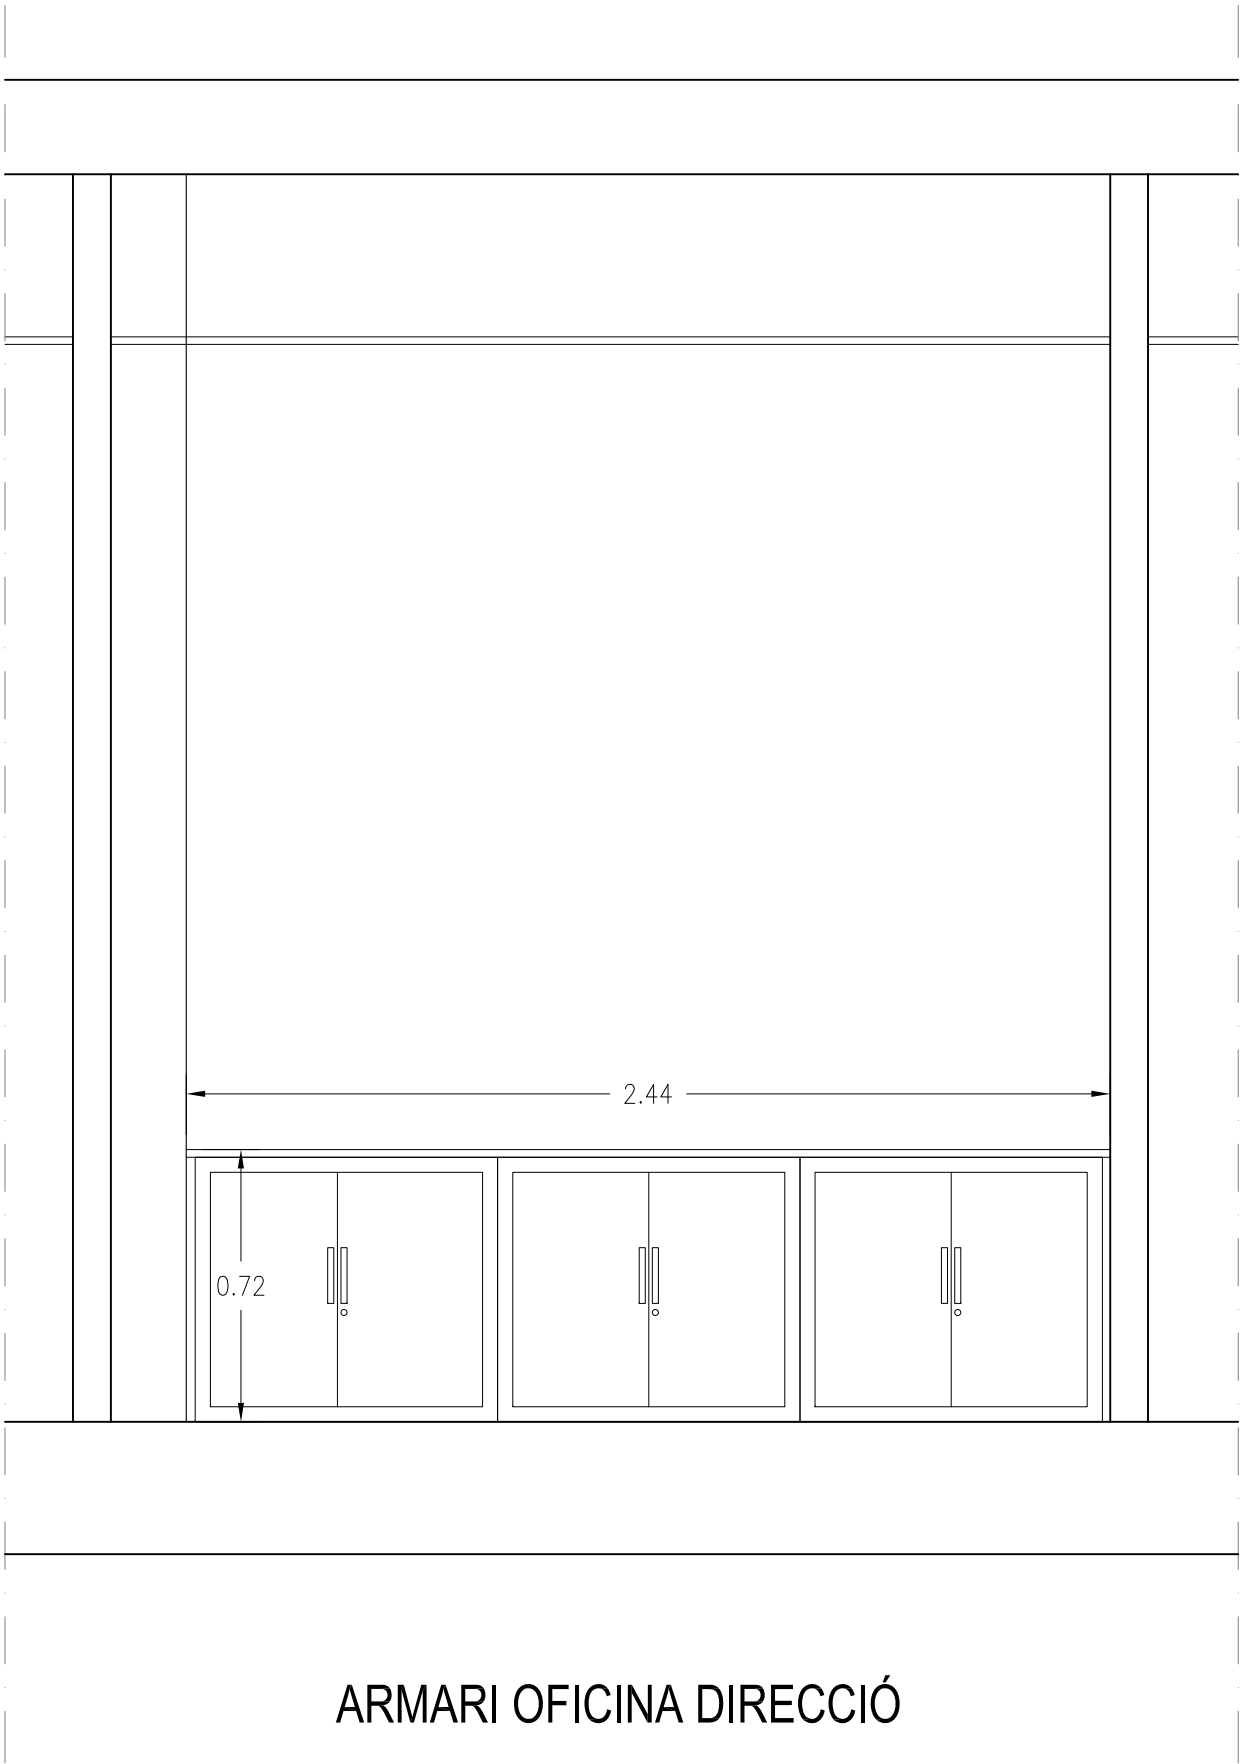


ARMARI OFICINA DIRECCIÓ

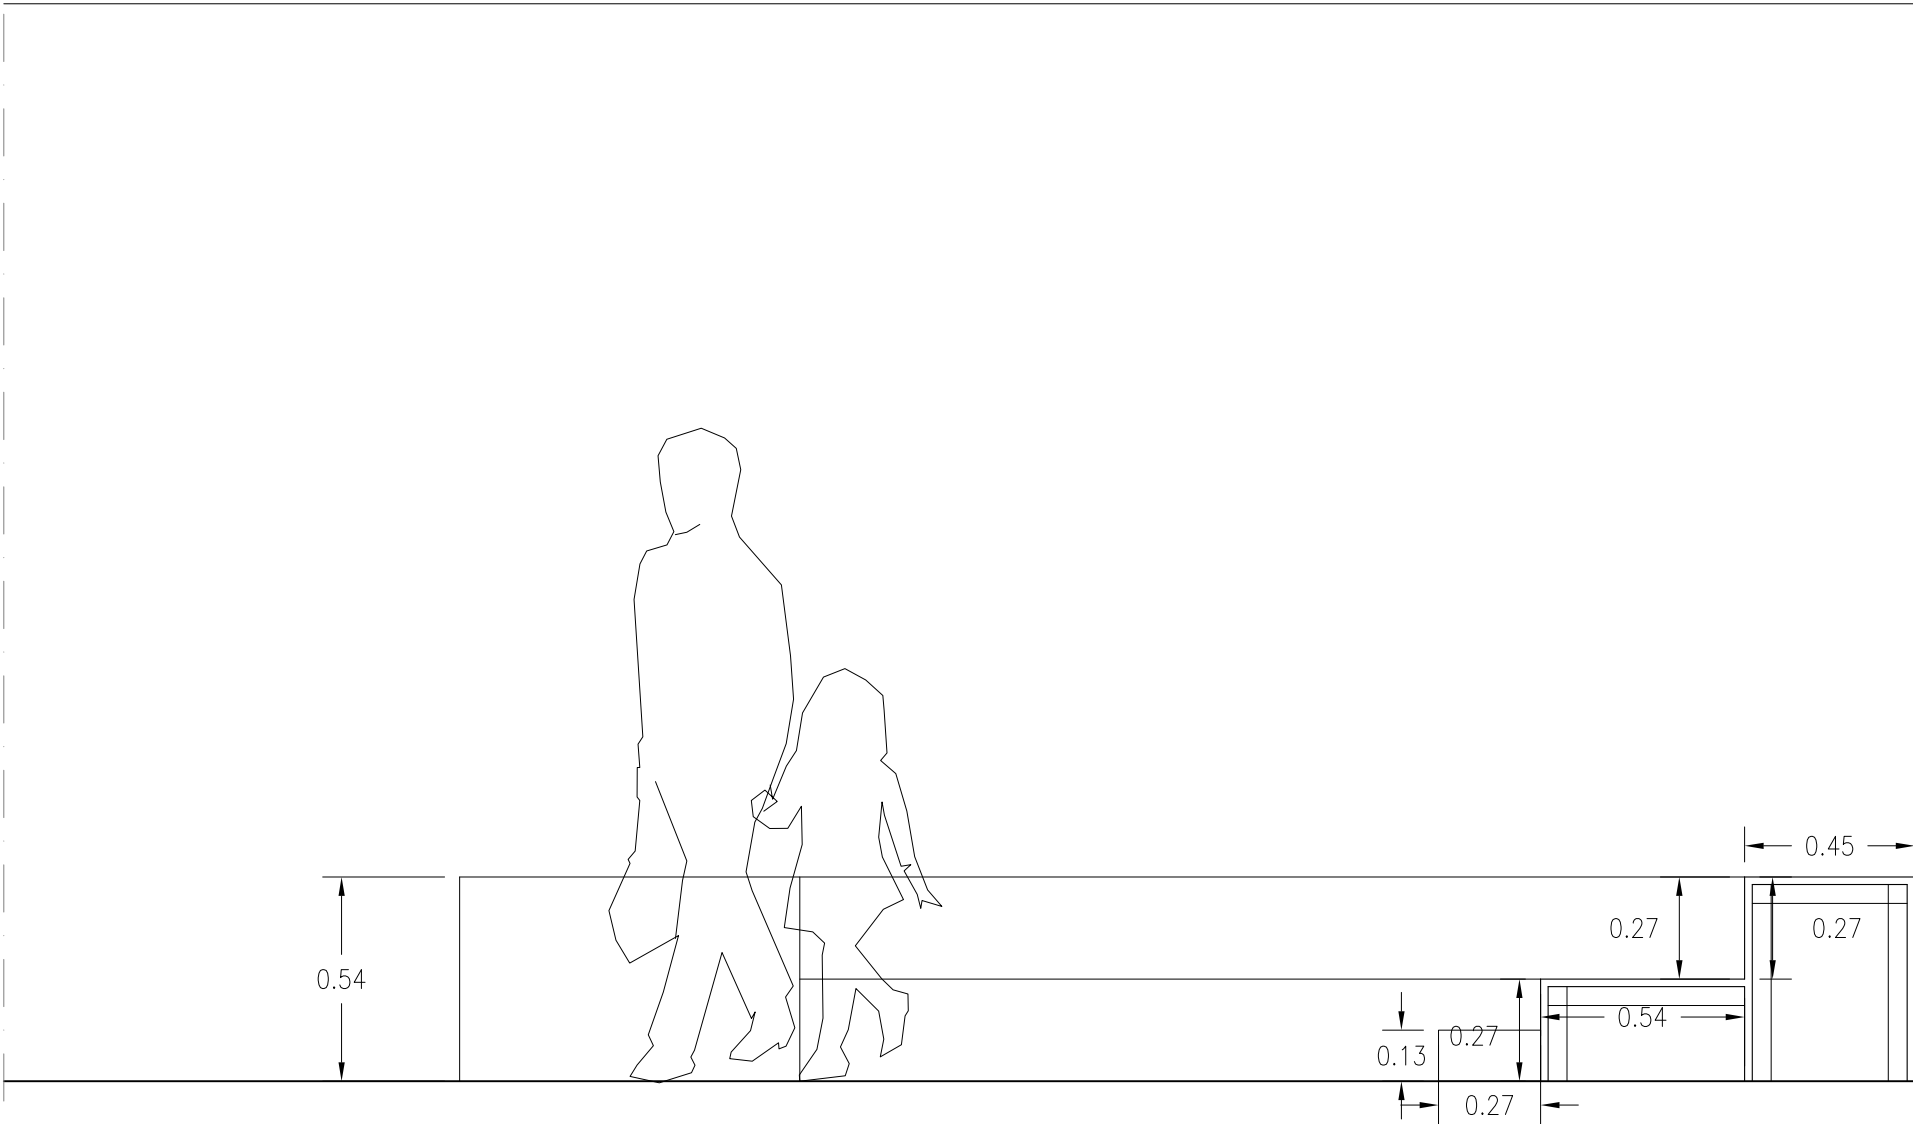



GRADERIA ÀREA INFANTIL

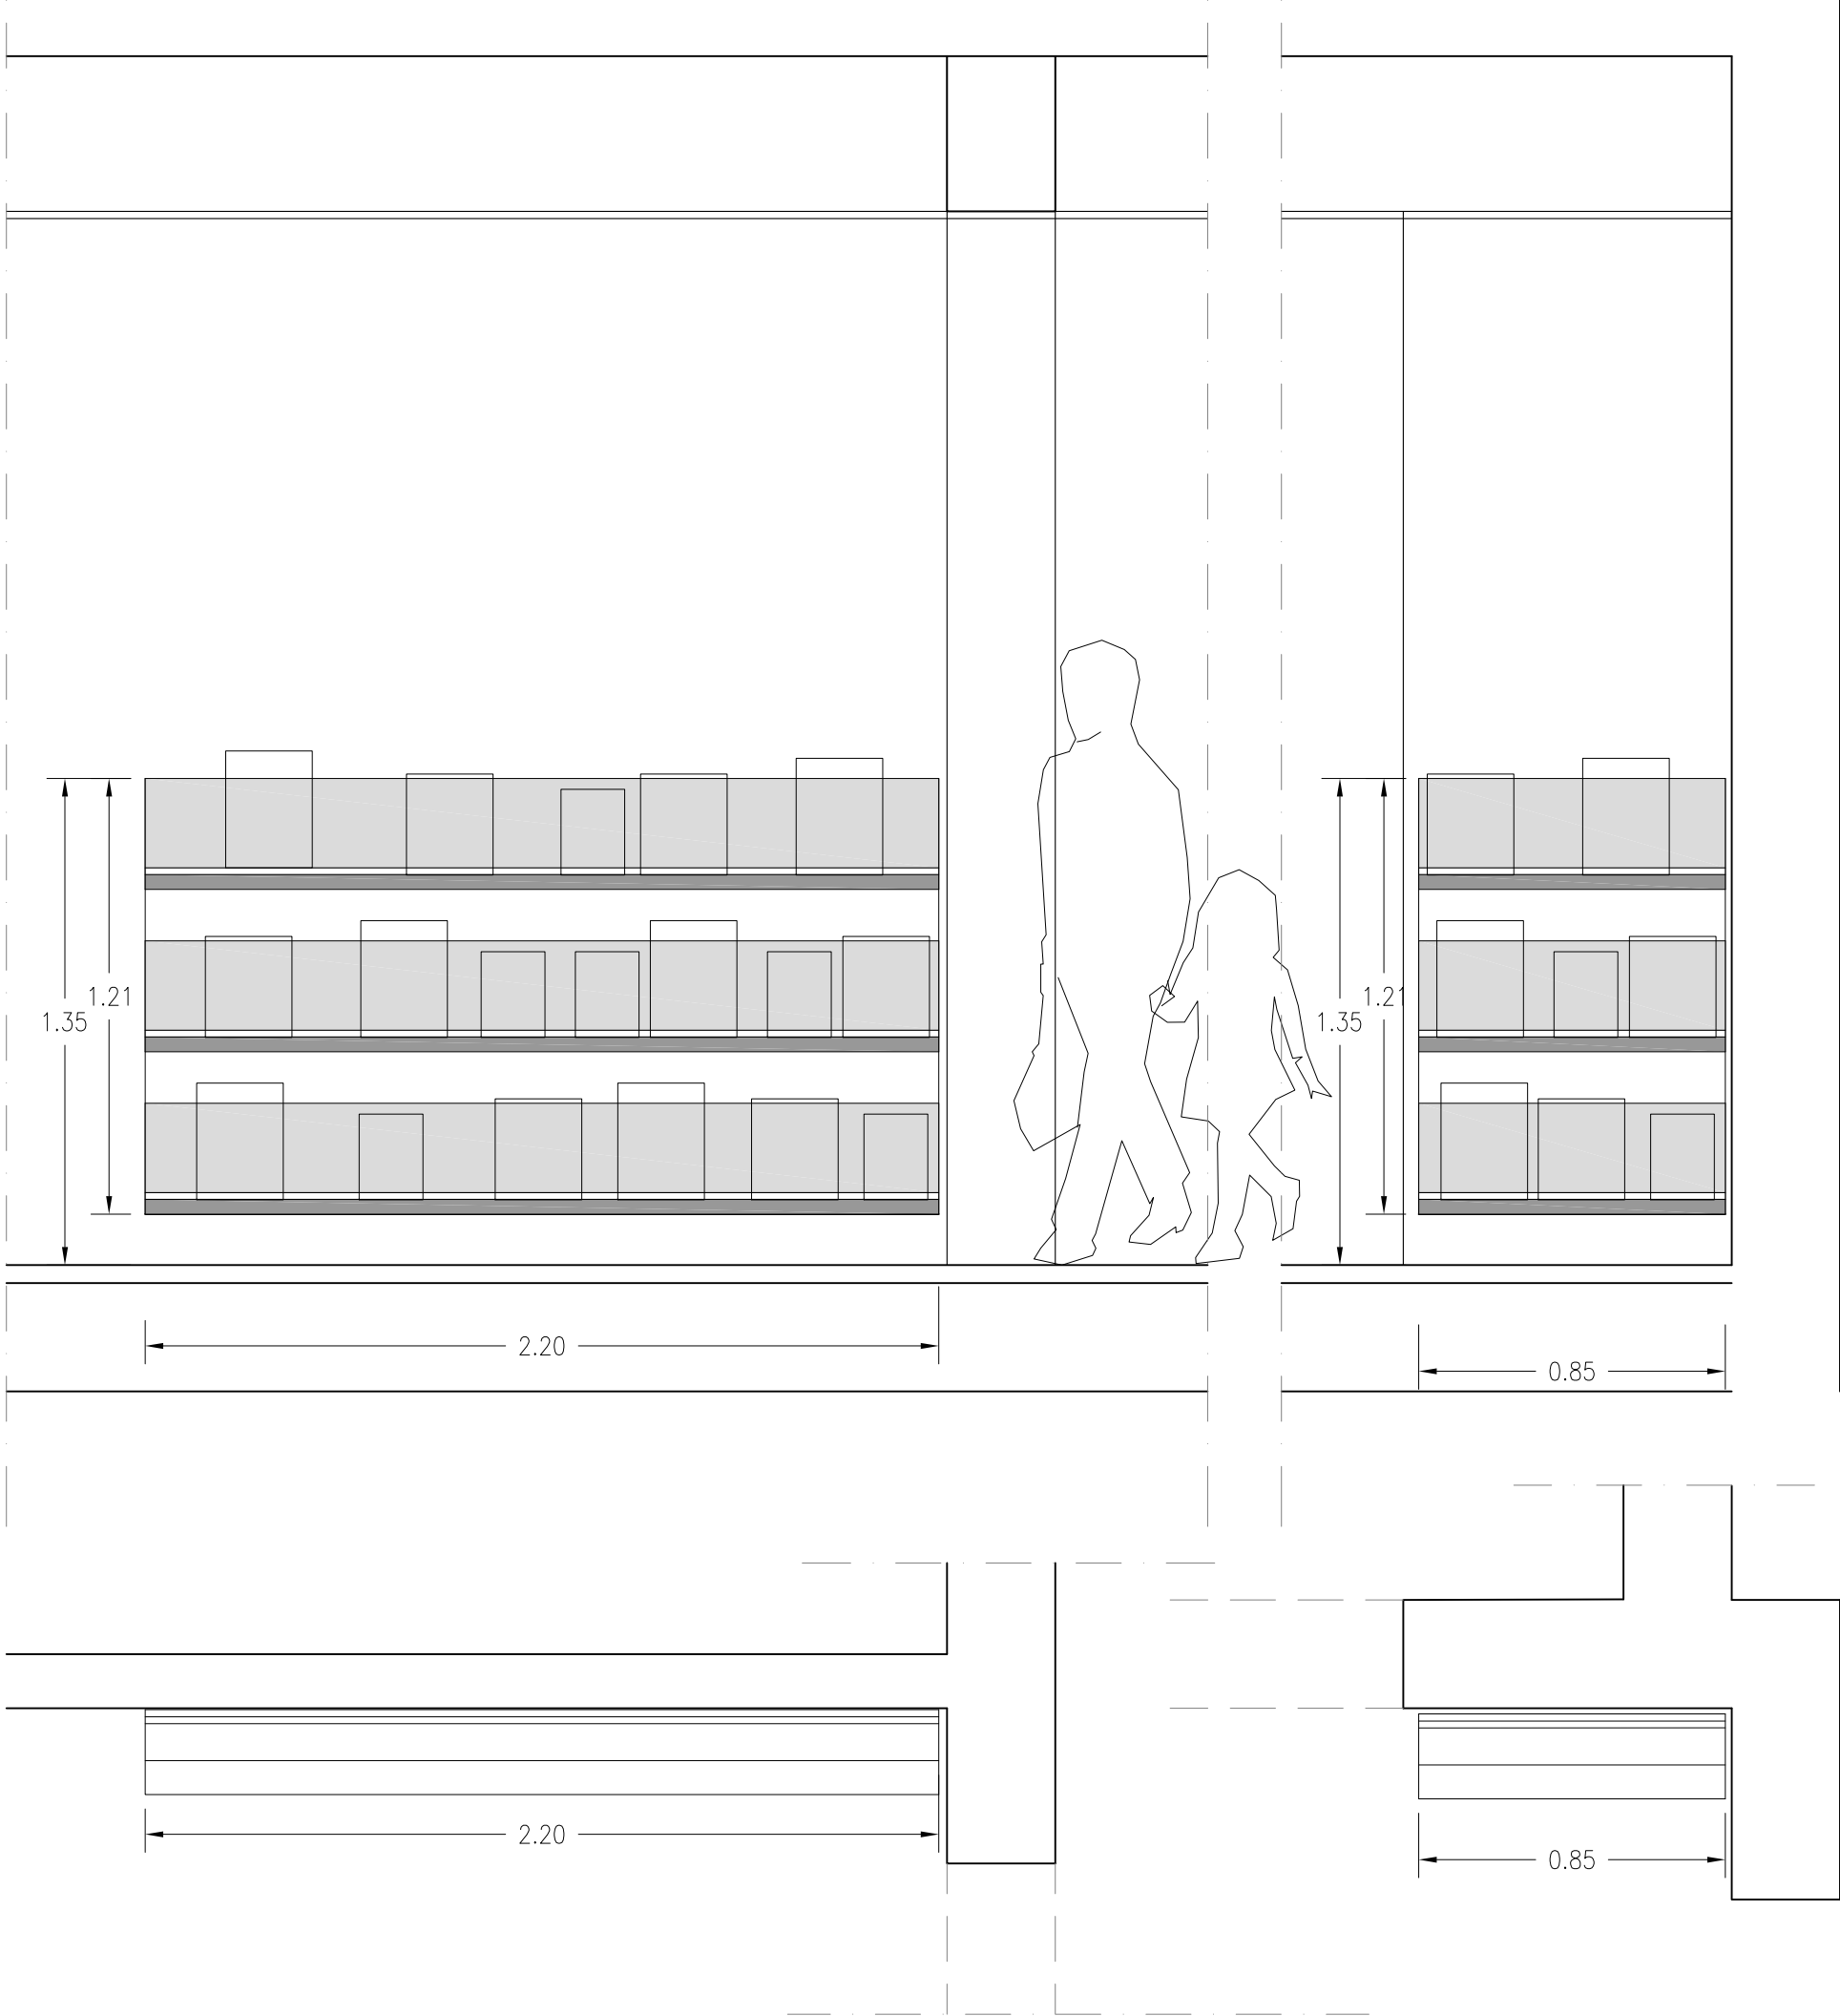
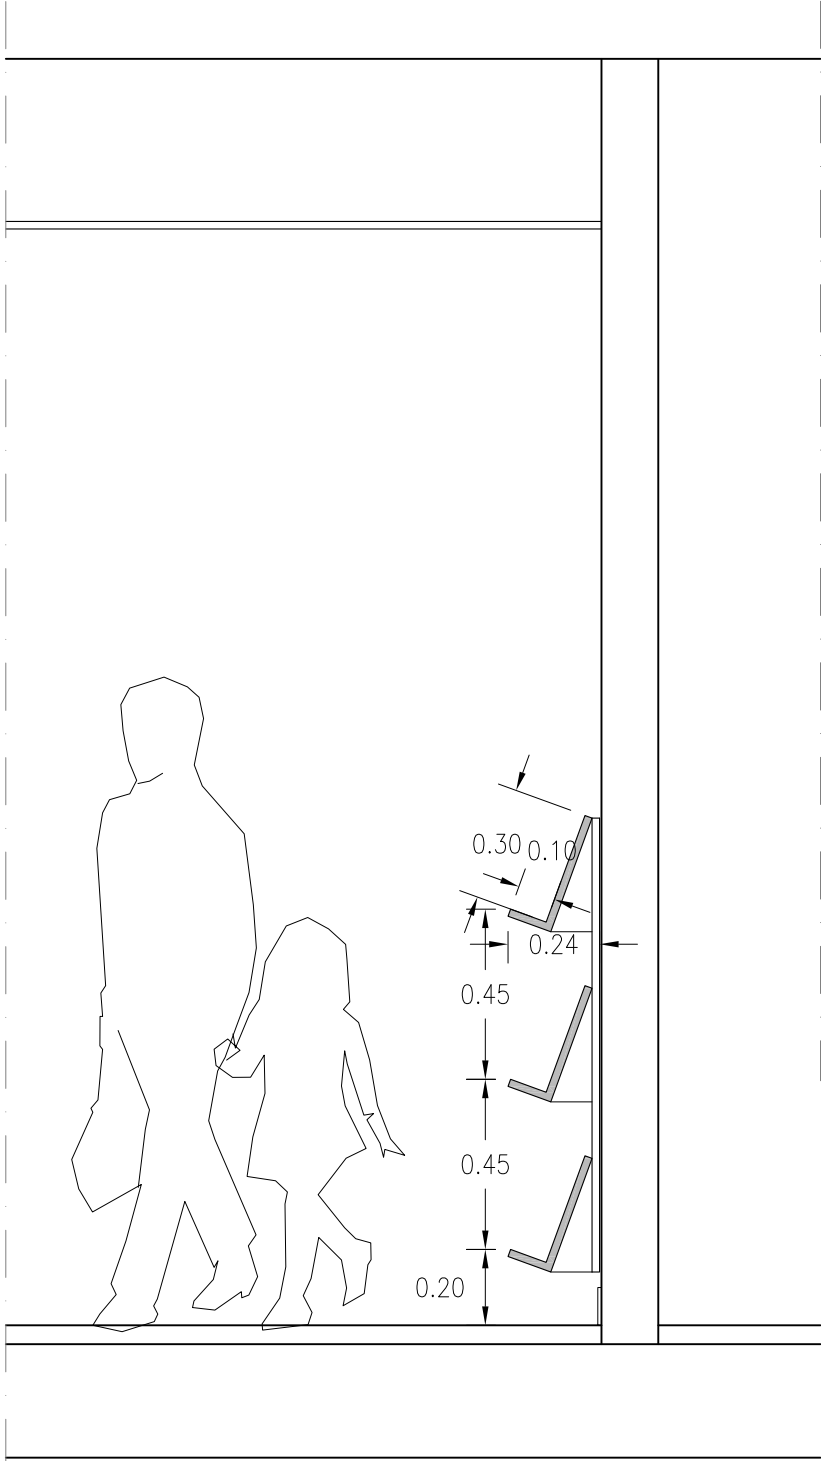



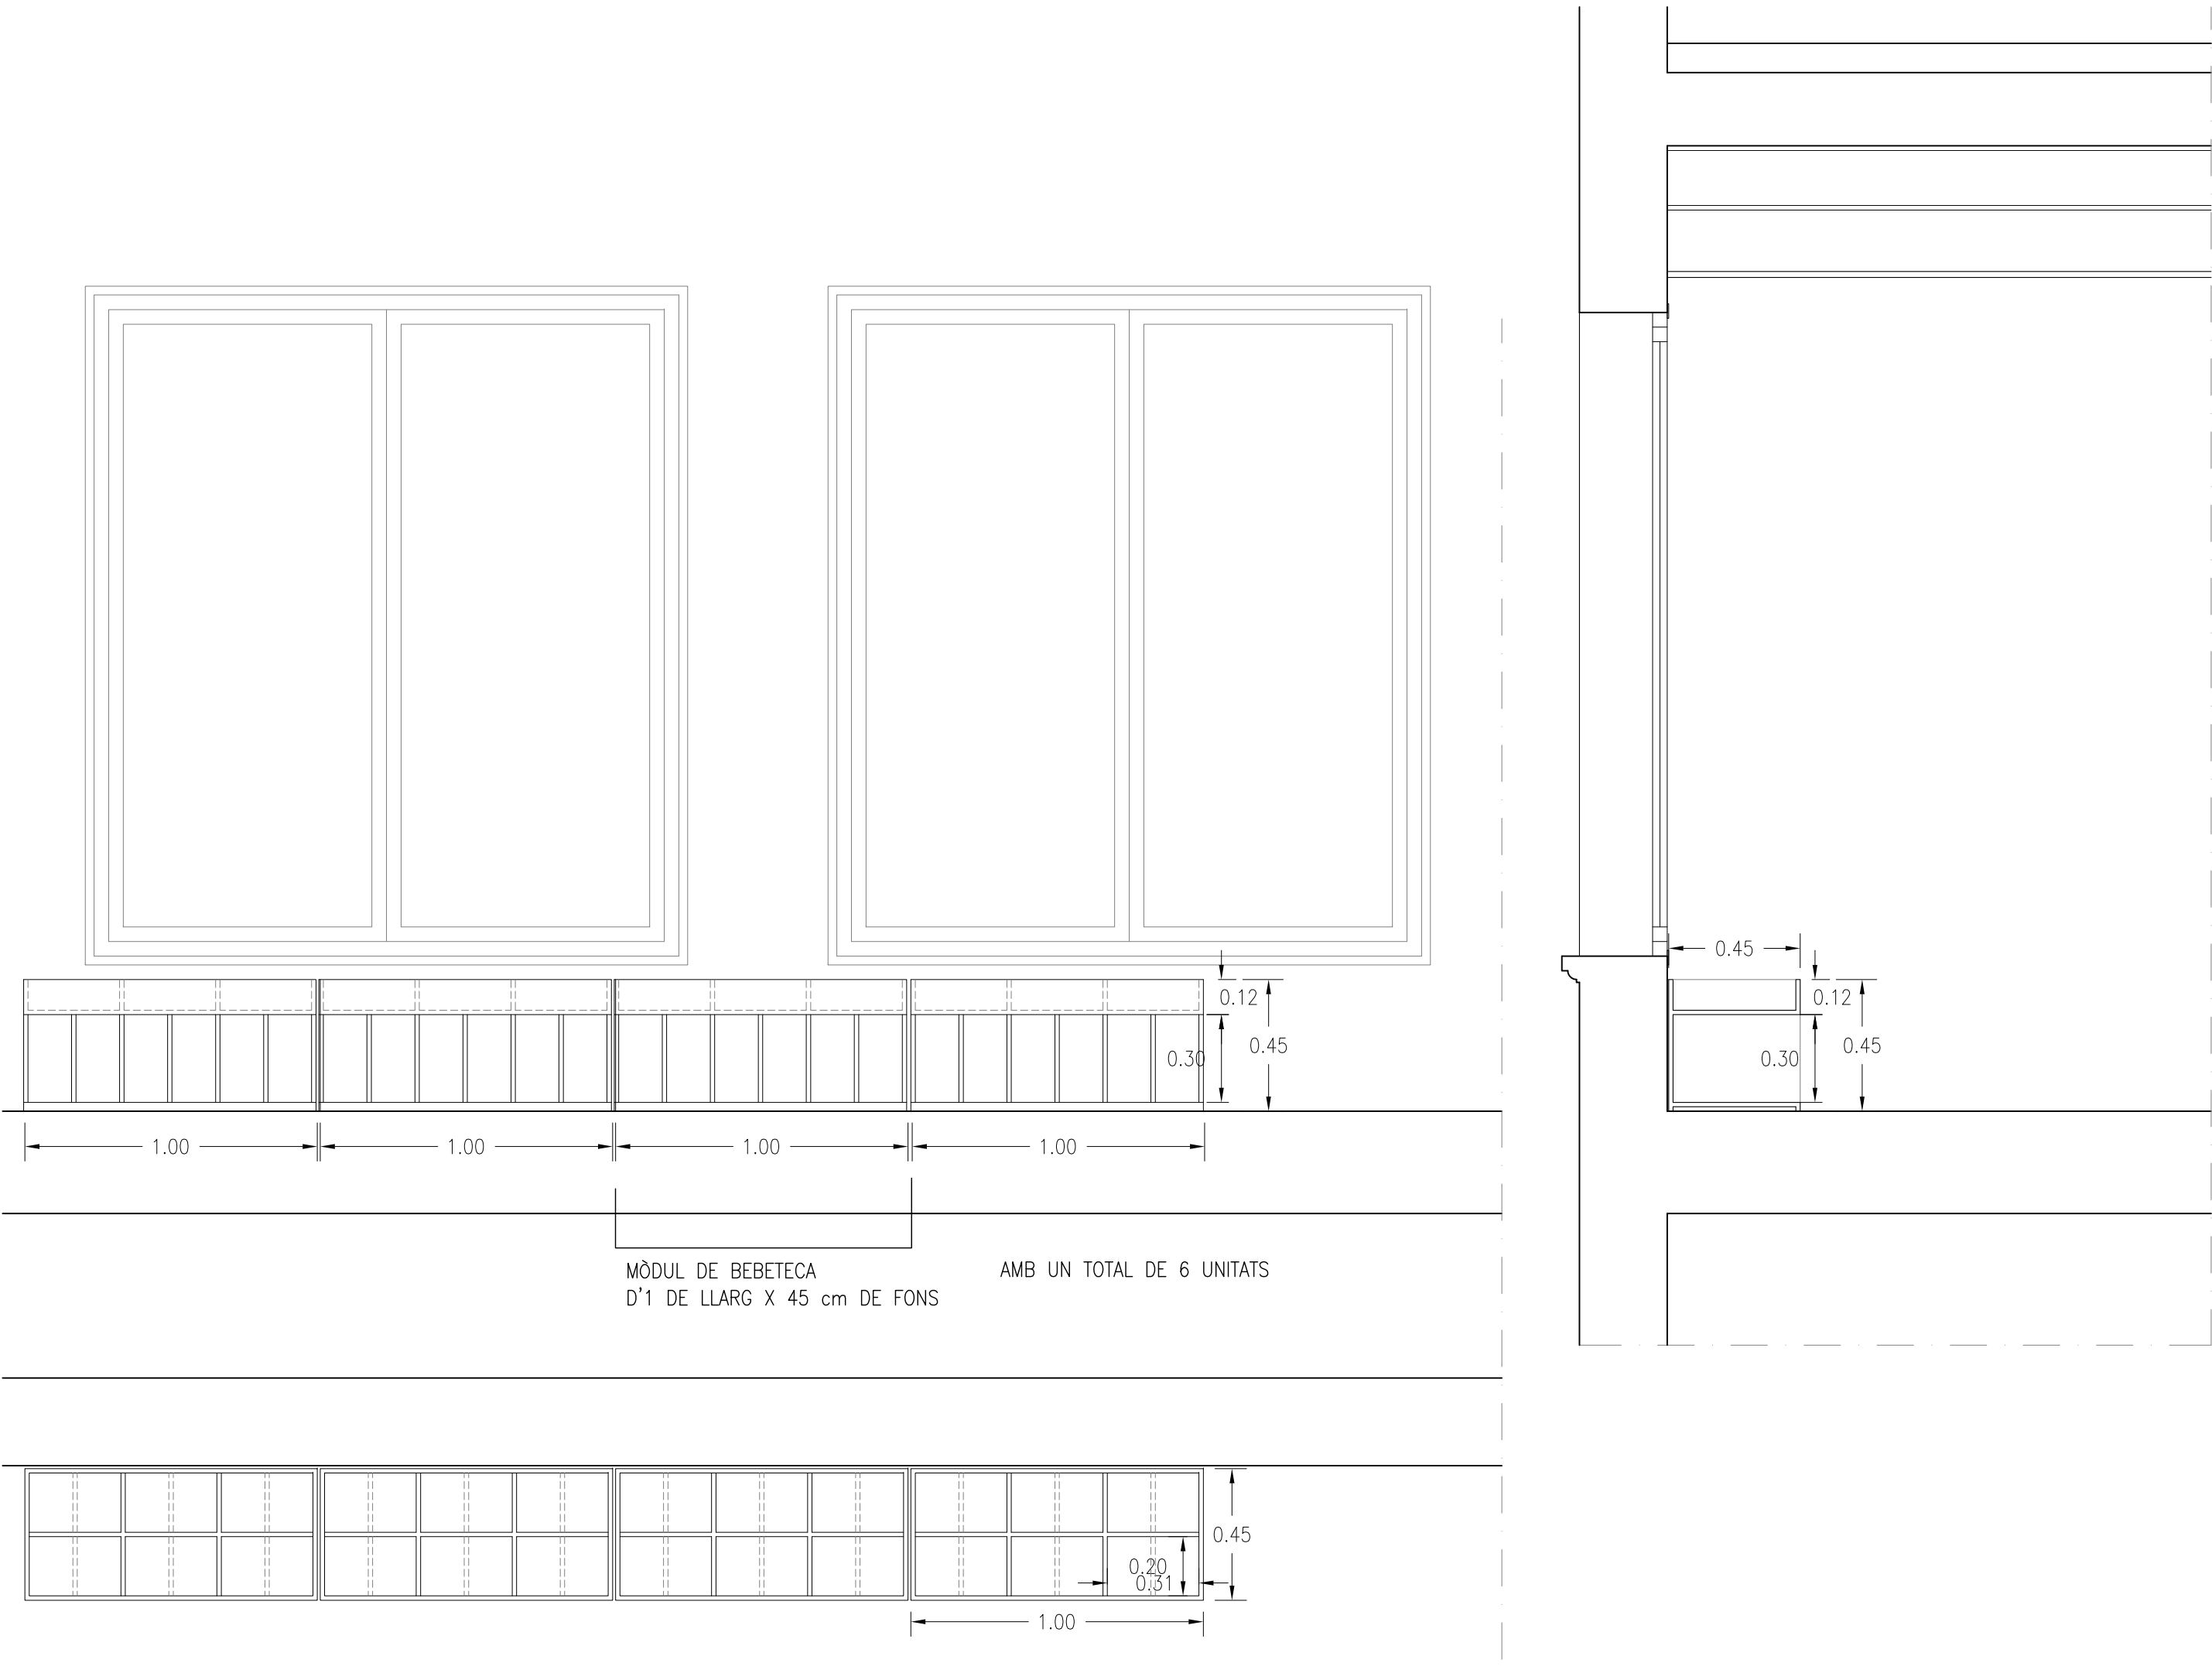



MÒDUL DE BEBETECA
D'1 DE LLARG X 45 cm DE FONS

AMB UN TOTAL DE 6 UNITATS

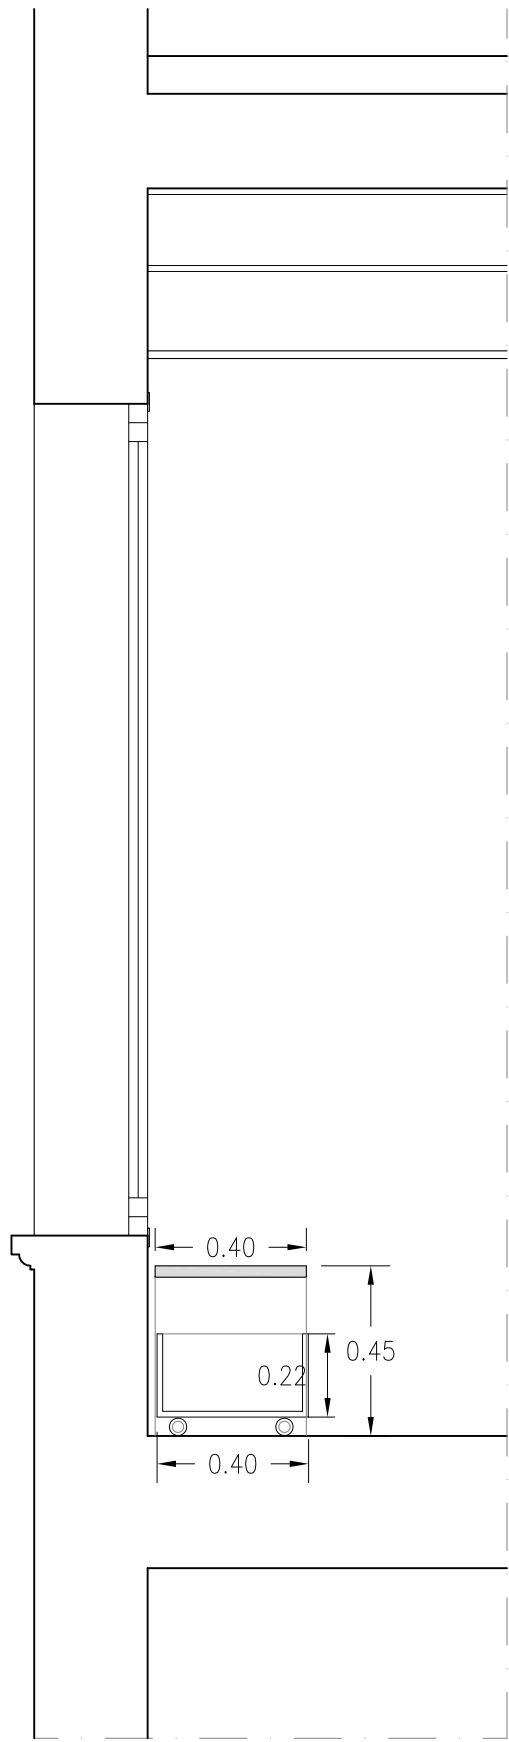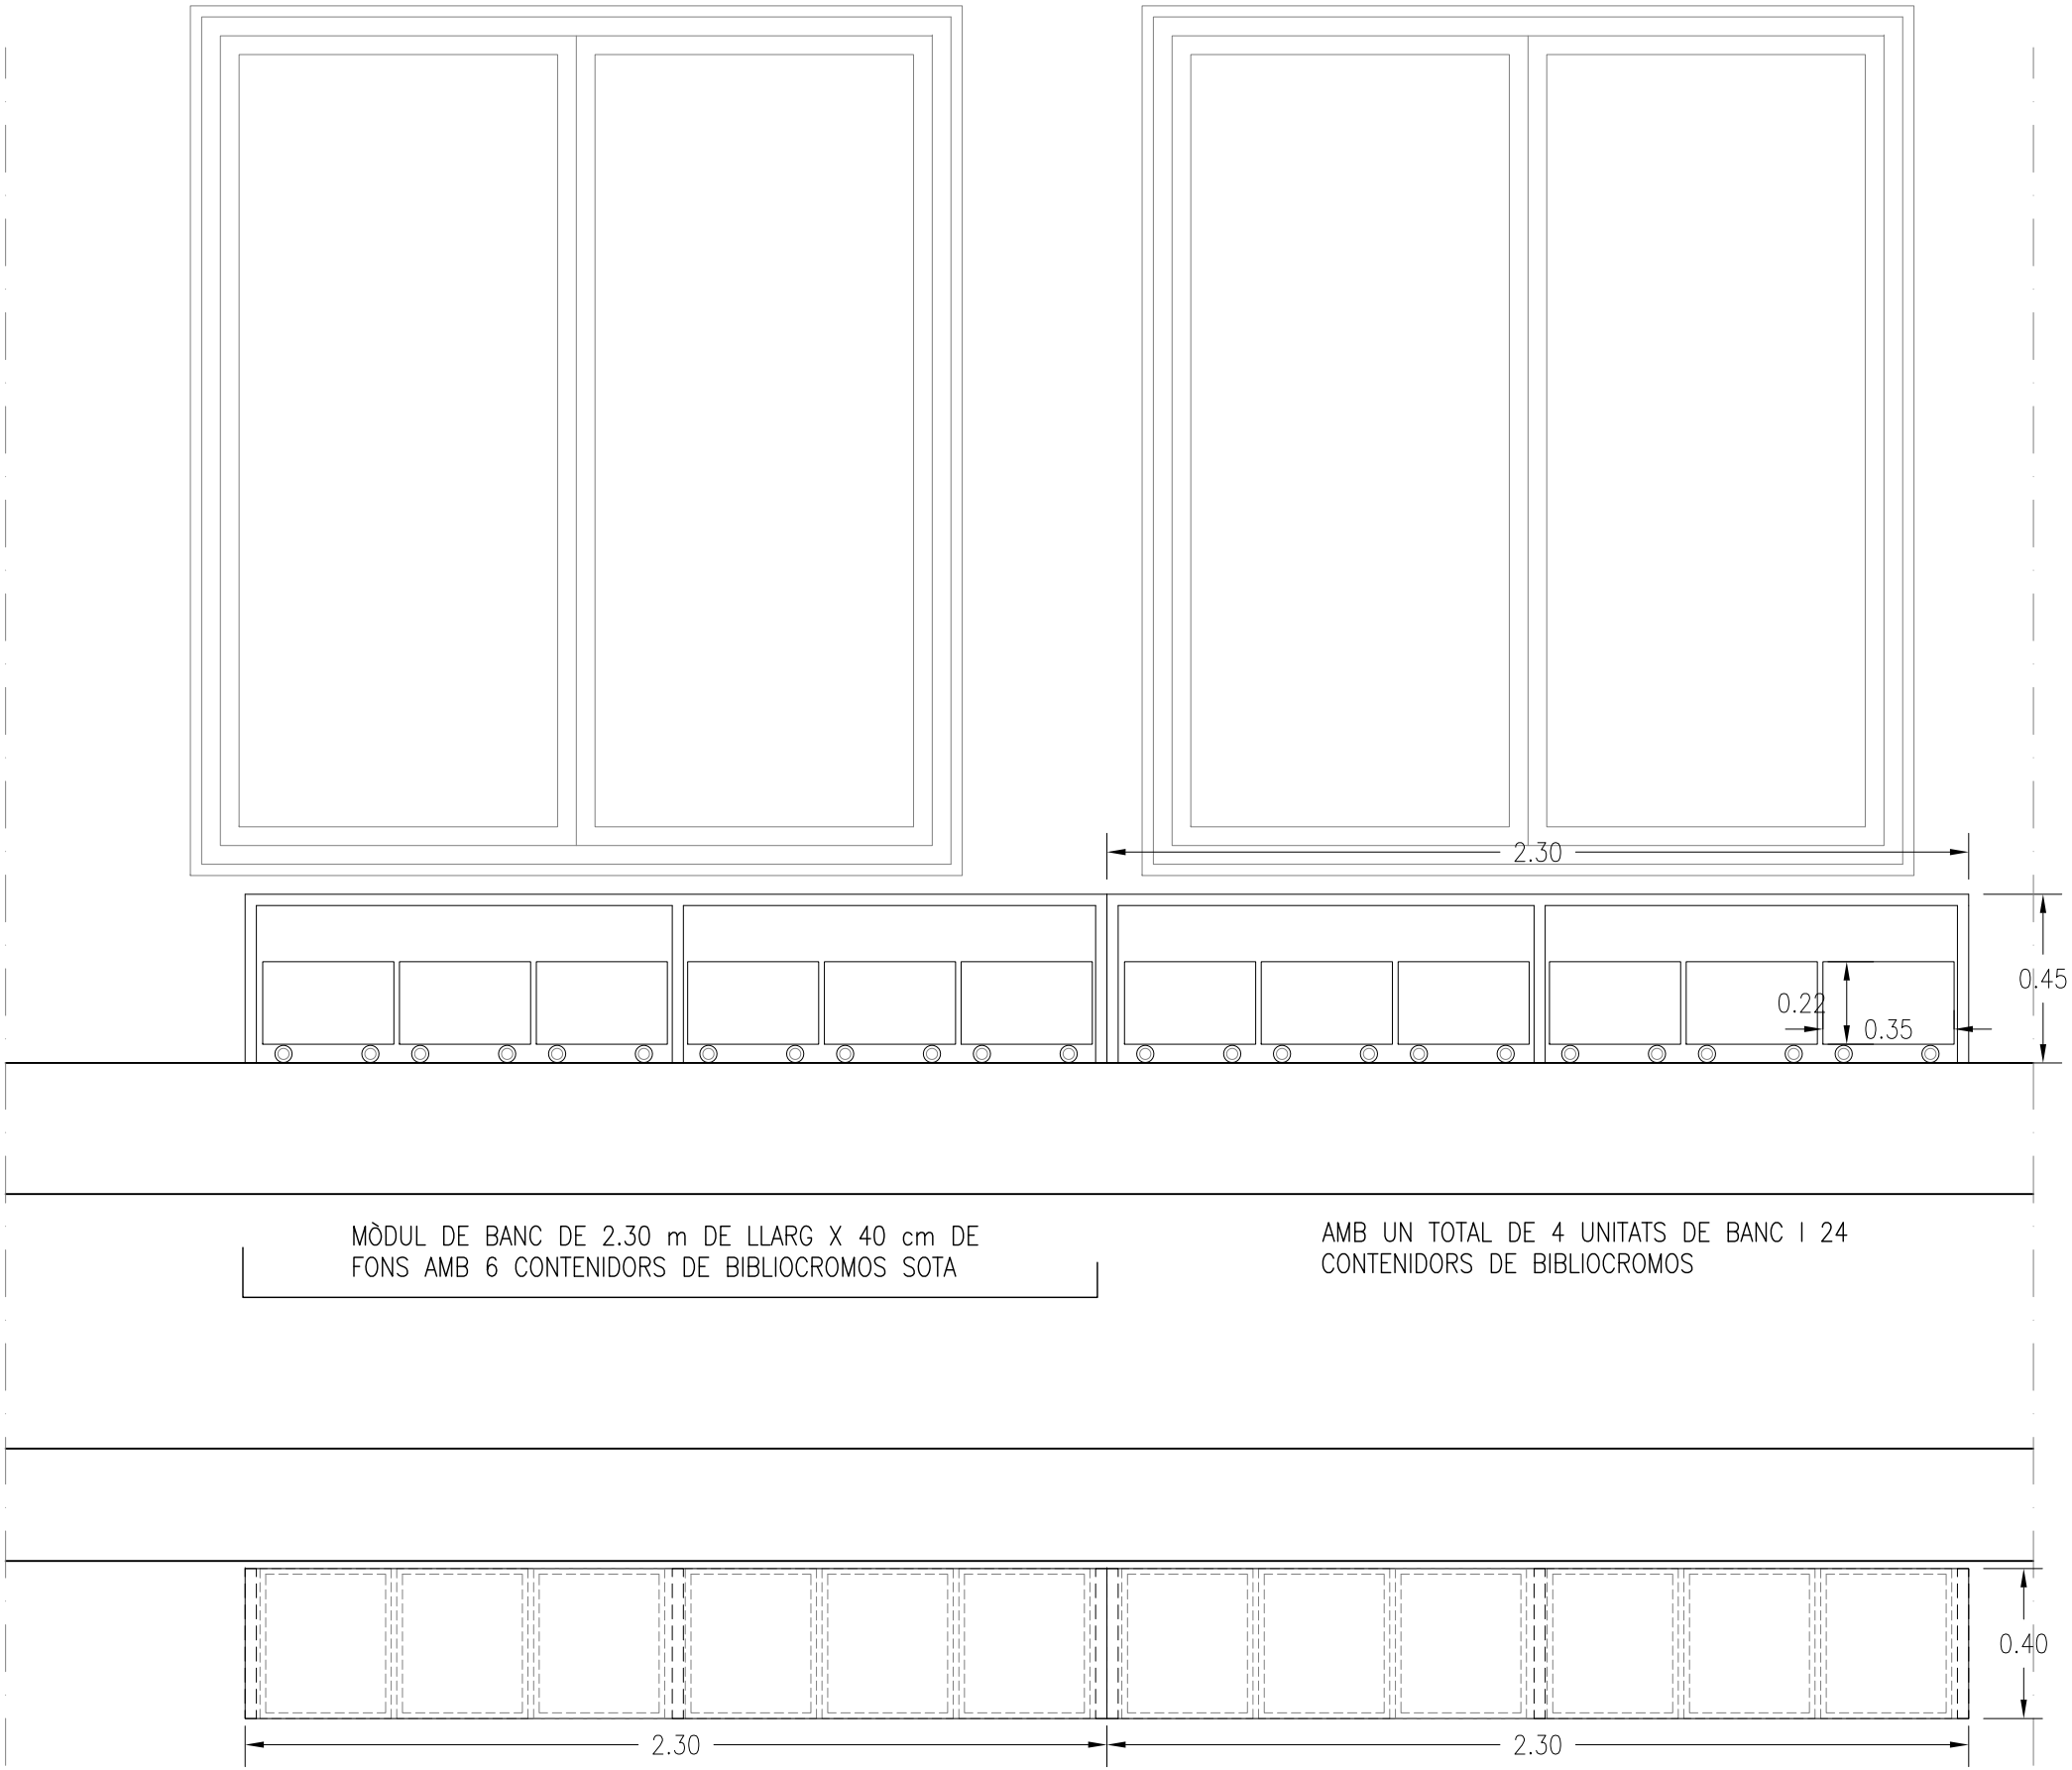

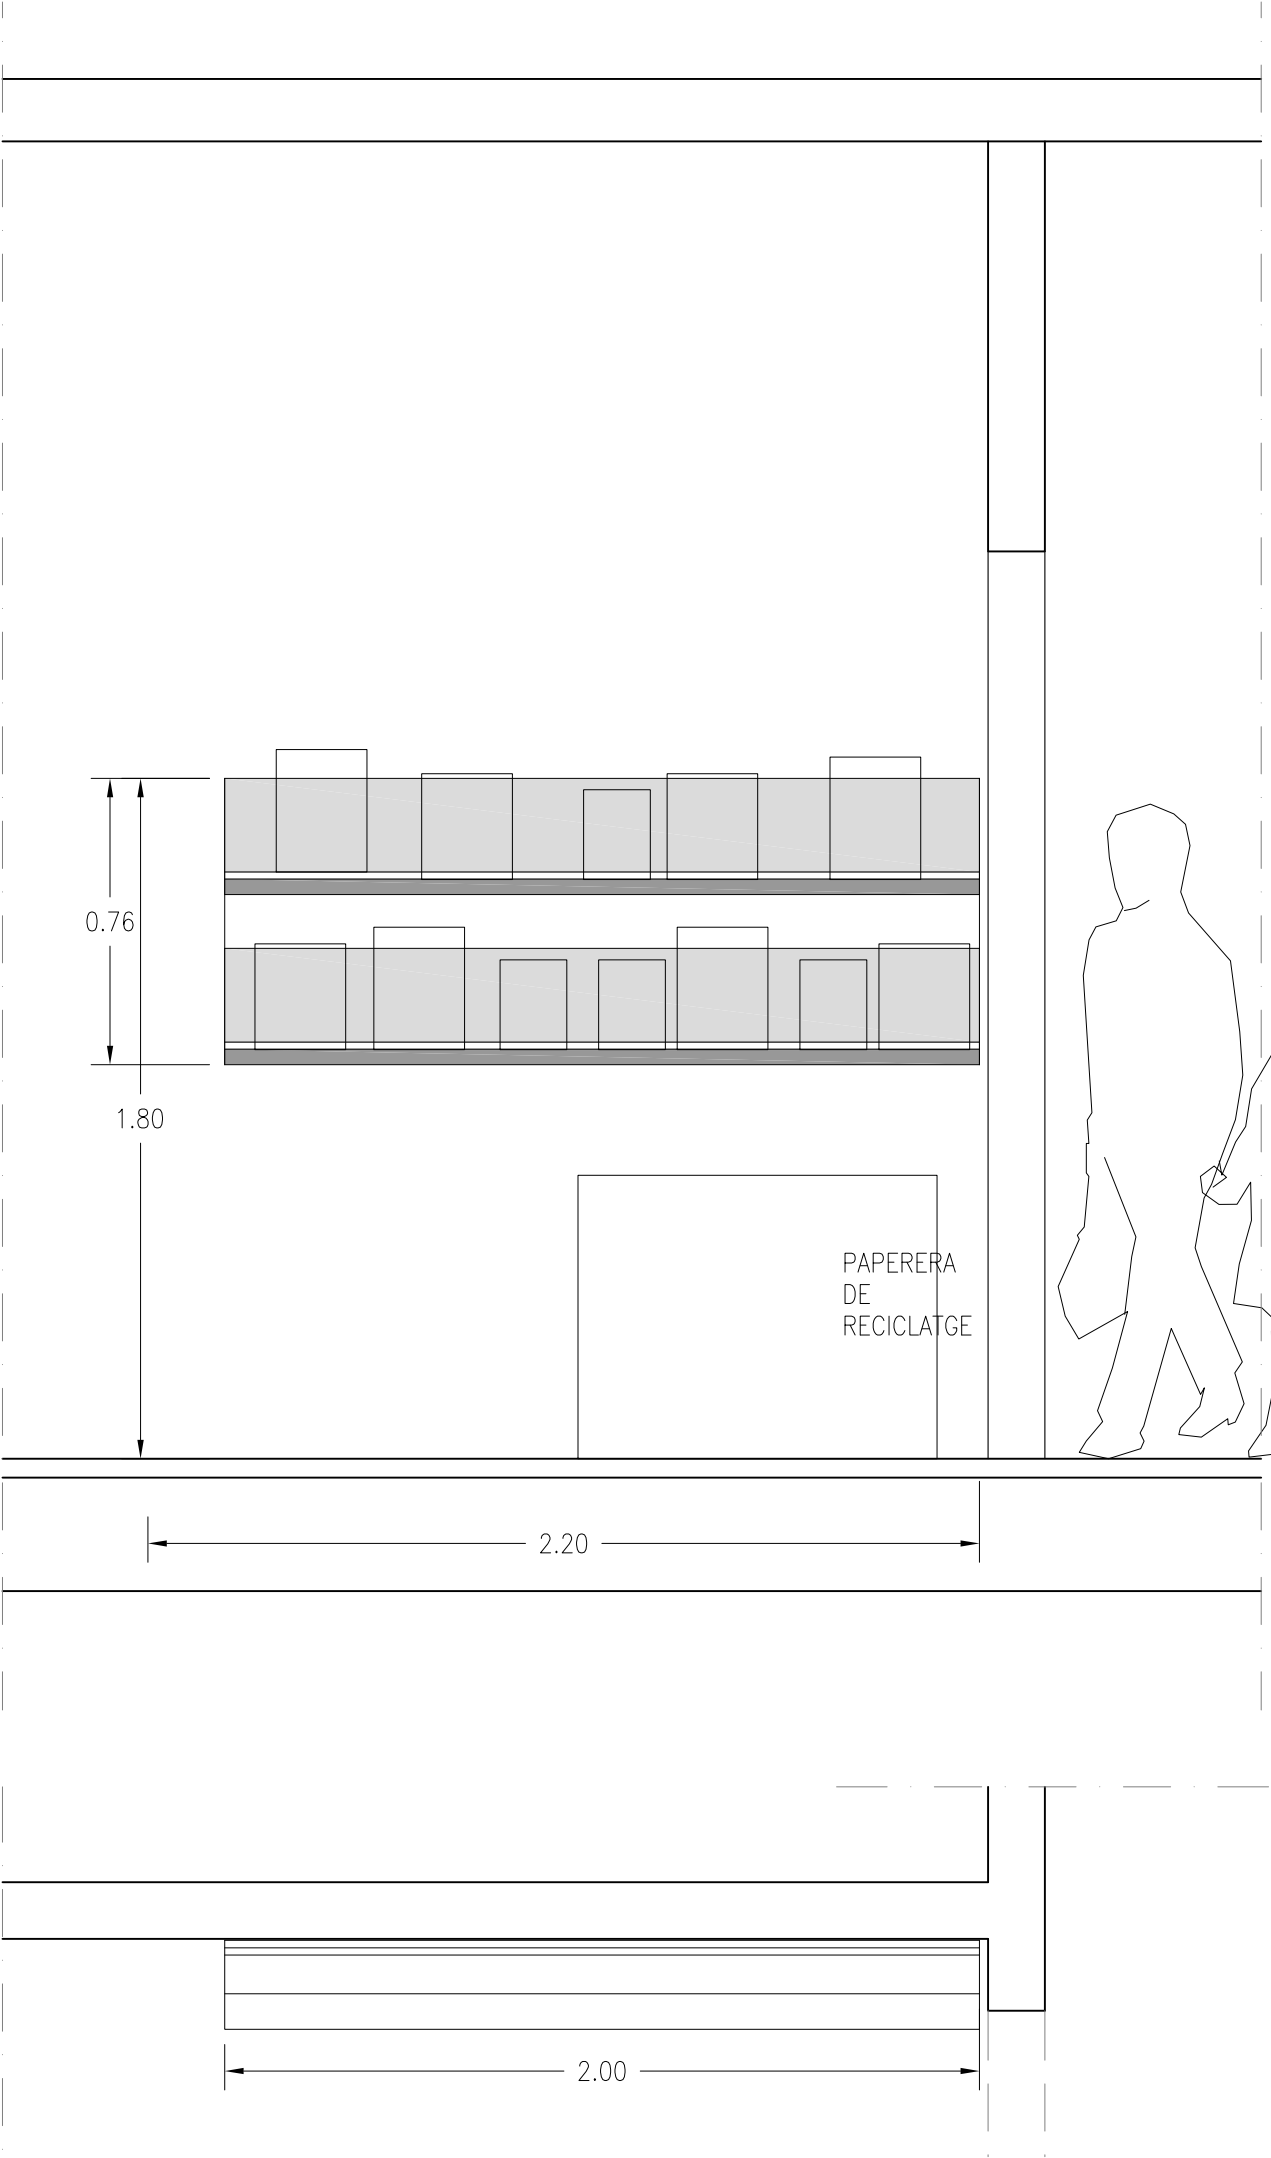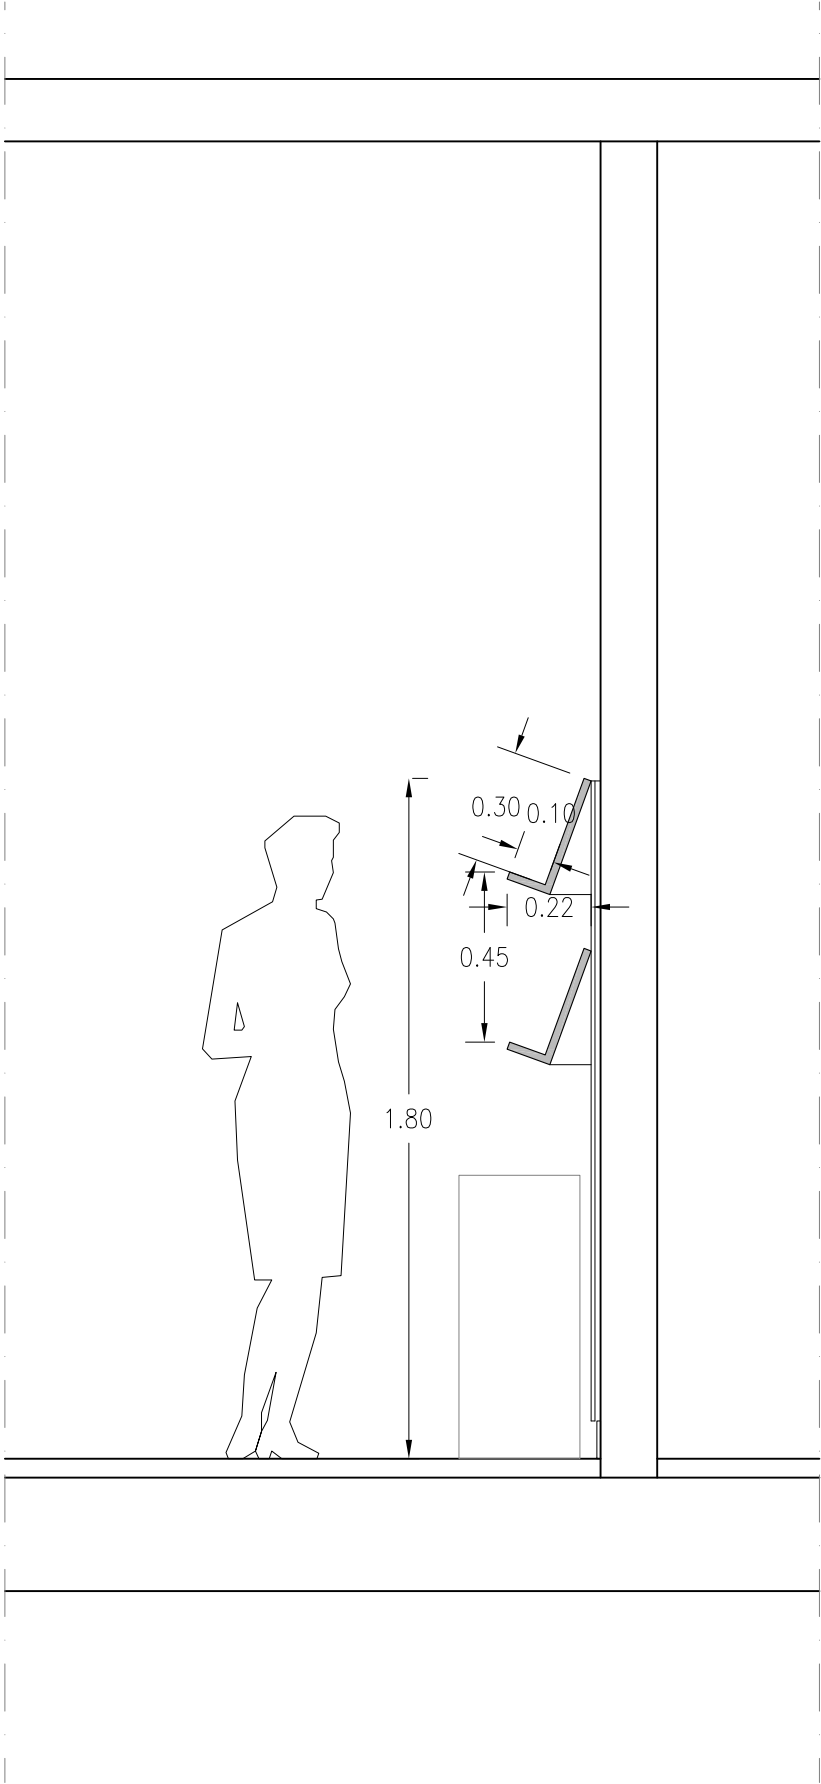

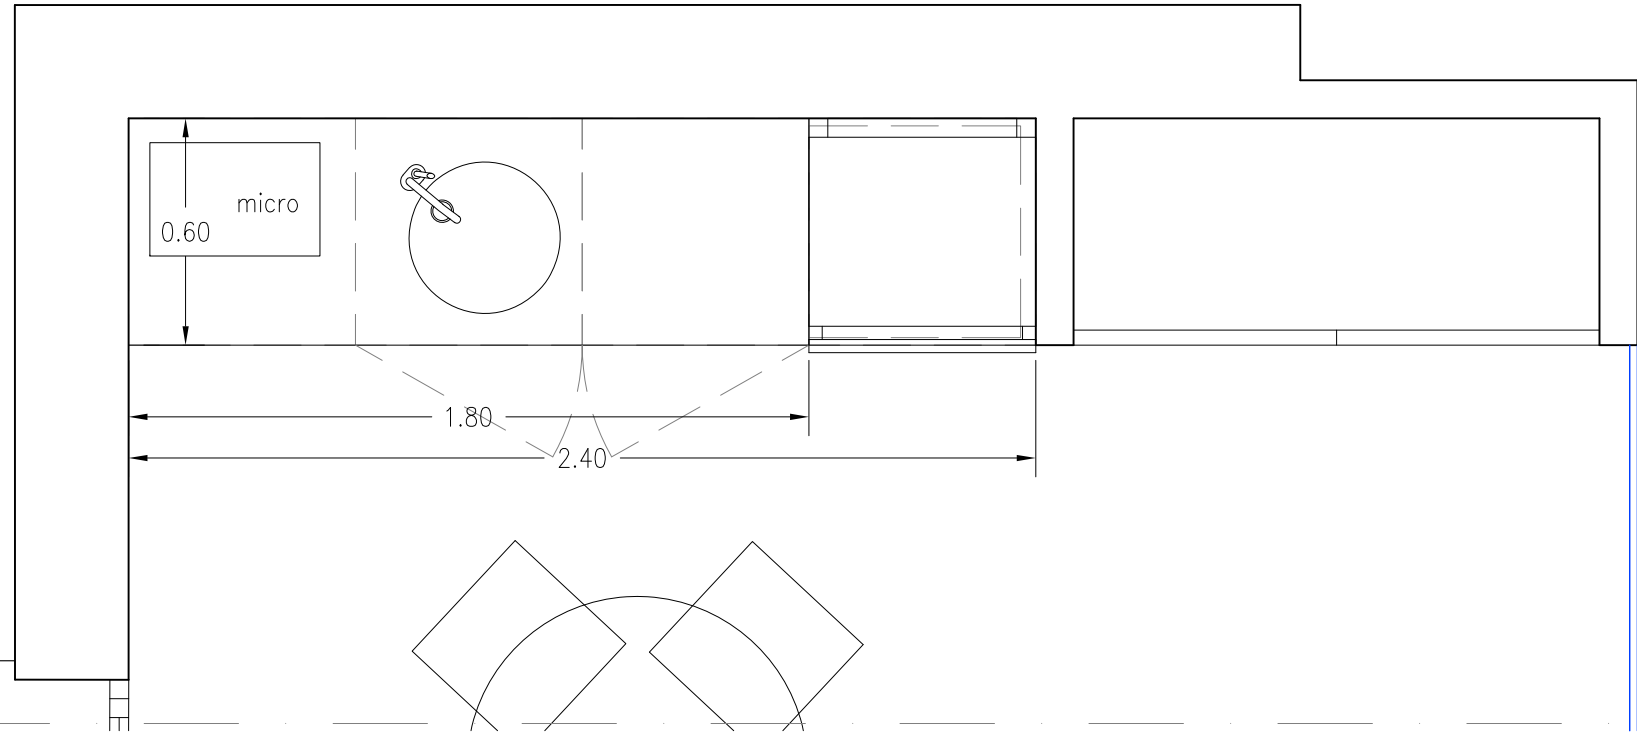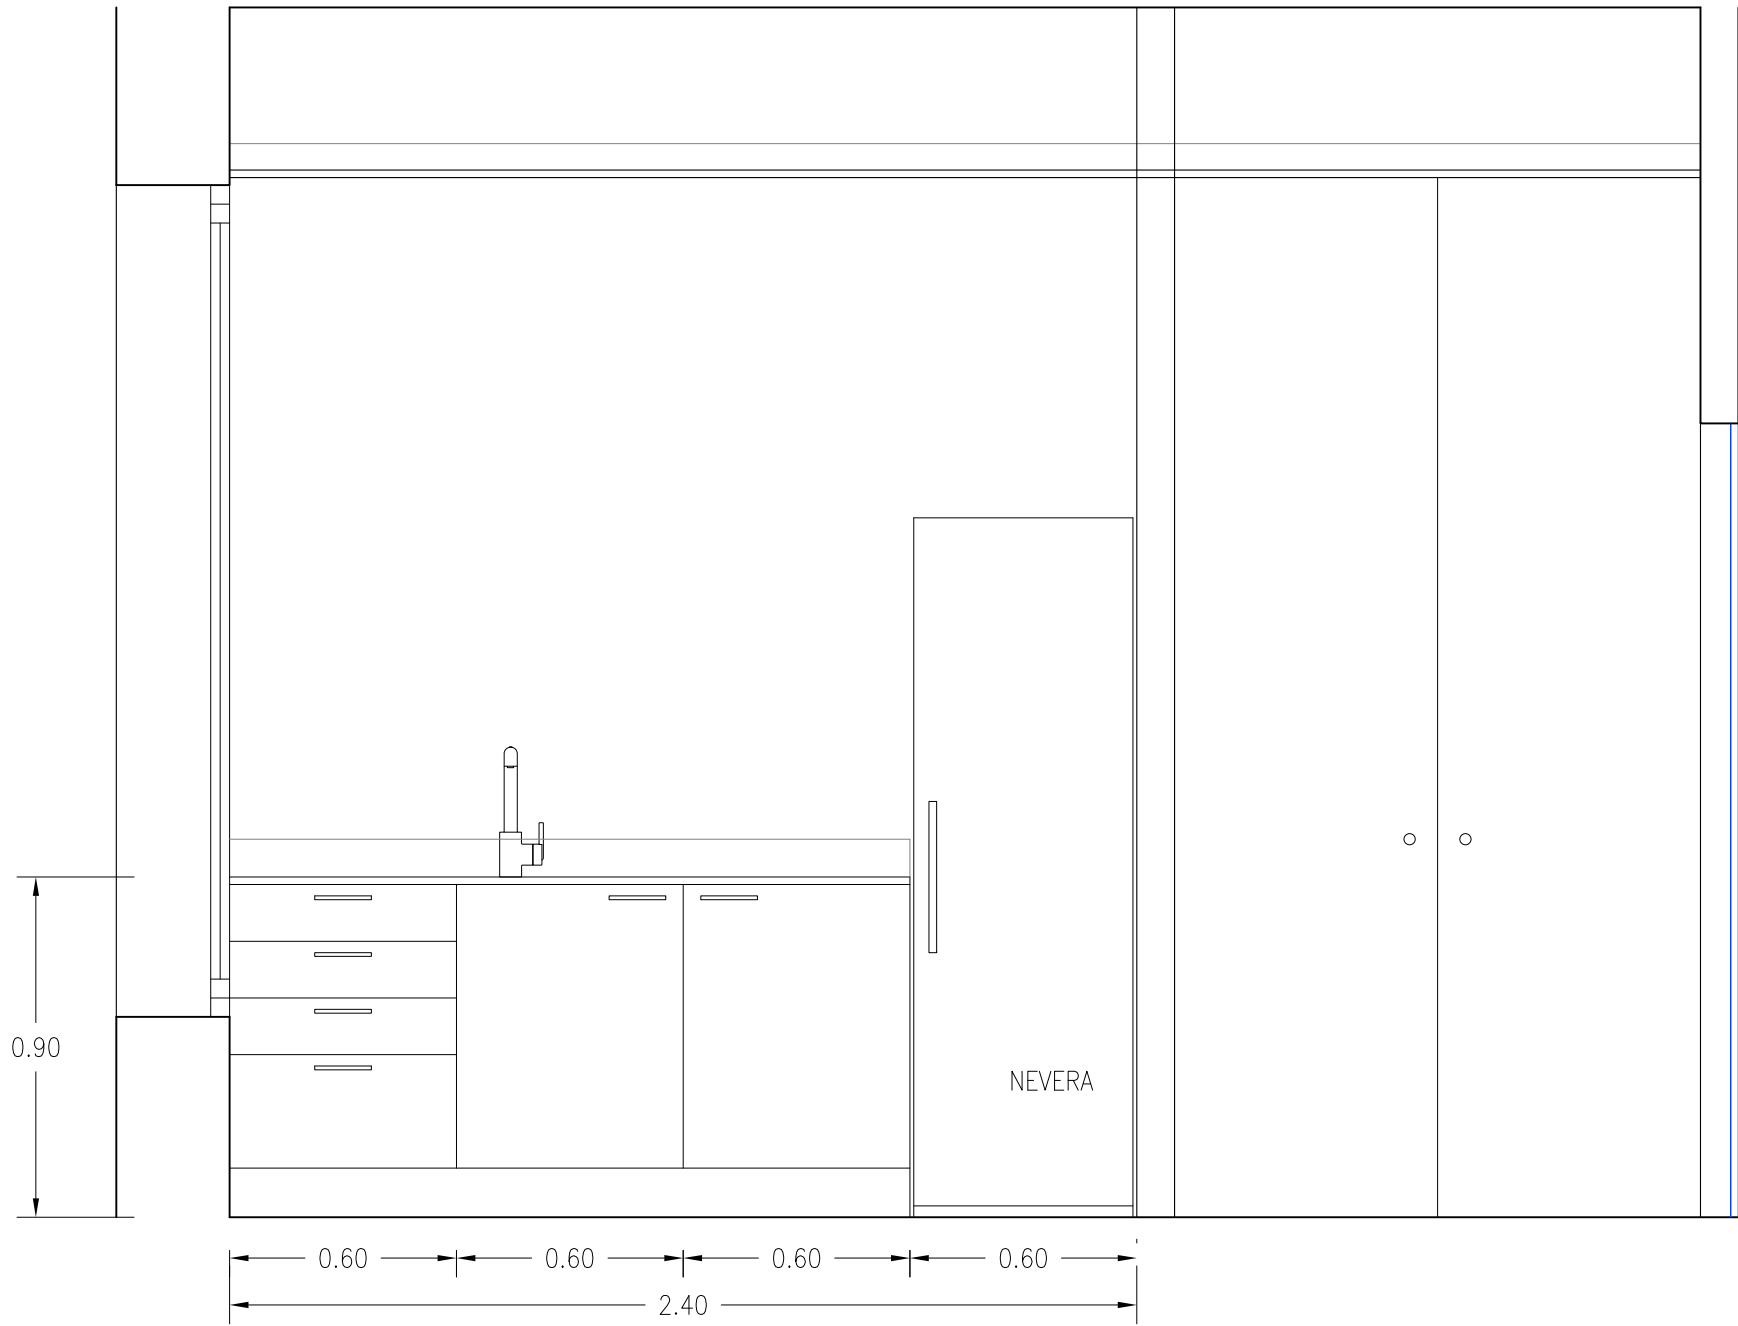

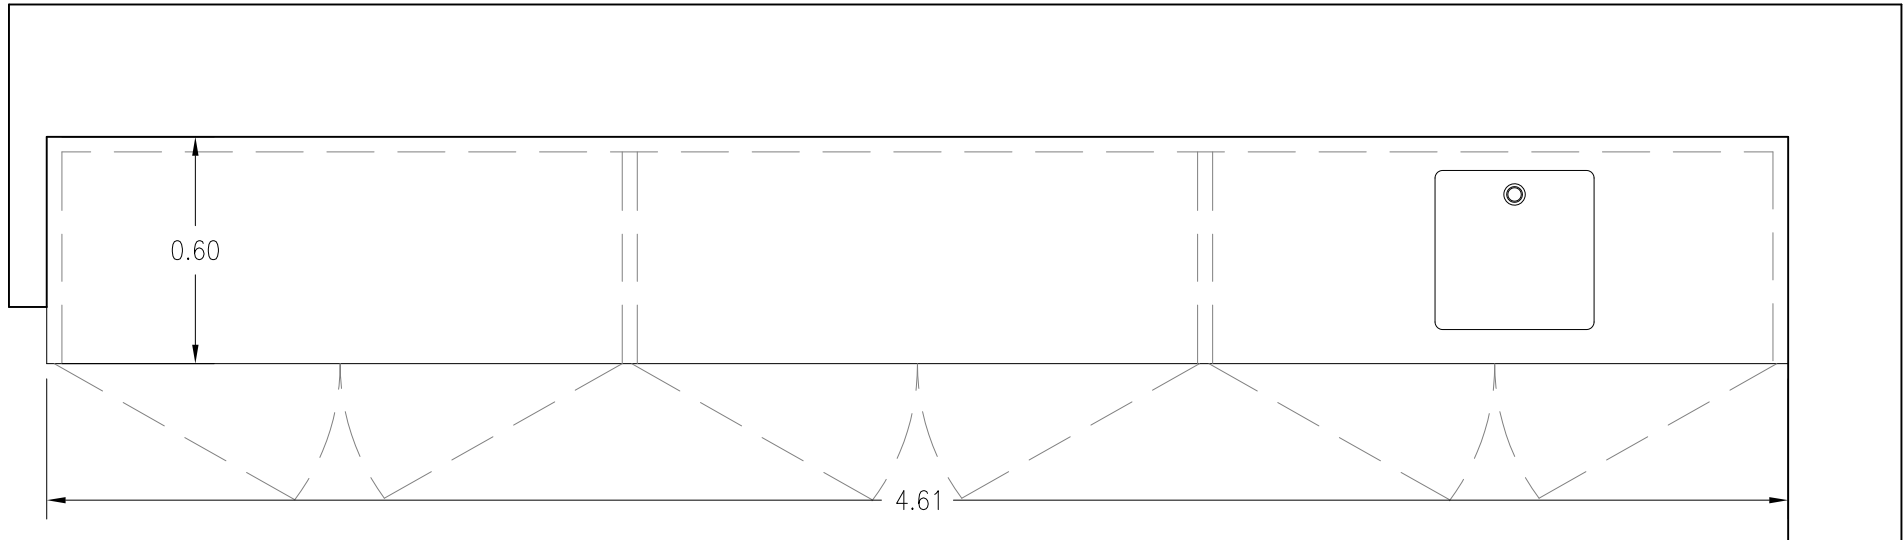

1.52 1.52 1.52

tirador armari tipus gola
prestatgeria interior

0.90

III FITXES

BIBLIOTECA D'ALPICAT, LLEIDA.

ÍNDEX . NOMENCLATURA FITXES

ARMARIS I PRESTATGERIES.

- A02. Prestatgeria. Mariana V2 de Guialmi.
 - A02. Mòduls revistes. H.204cmc
 - A06. Mòduls llibres. H.187 cm.
 - A07. Mòduls llibres. H.124 cm.
 - A09. Mòduls llibres. H.154 cm.
- A03. Prestatgeria CD/DVD. Marciana v2 de Guialmi.
- A04. Prestatgeria sense portes. L-Line de Guialmi.
- A05. Moble baix portes persiana. S-Line de Guialmi.
- A08. Expositor Infantil

CADIRES I SOFÁS

- C02. Cadira descans, Bow Chair de EsPattio. (butaca B)
- C03. Cadira contract, Dana de Tagar.
- C04. Butaca descans, Bow Lounge de EsPattio. (butaca A)
- C05. Cadira Formació, Lottus Traya de Enea.
- C06. Puff Rodí, Hermex.
- C07. Puff Quadrat, Hermex.
- C08. Cadira Infantil, Cosy de Mobles Grau.
- C09. Conjunt Sofás, Entropy d'Inclass.
- C10. Tamboret contract, Dana de Tagar.
- C11. Butaca Exterior, Solid de Vondom.

FUSTERIA A MIDA

- FM02. Carro llibres.
- FM03. Estanteria Expositor Novetats.
 - FM03. Entrada Biblioteca, Planta Baixa.
 - FM09. Entrada Zona Infantil, Planta Baixa.
 - FM10. Entrada Zona Infantil, Planta Baixa.
 - FM17. Entrada Mostrador 03, Planta Primera.
- FM05. Expositor per a Revistes.
 - FM05. Zona Revistes, Planta baixa.
 - FM12. Zona Infantil, Planta baixa.
- FM06. Expositor Jocs, Zona Revistes P. Baixa.
- FM07. Moble Office 01, Formació P.Baixa
- FM08. Moble Office 02, Descans P.Baixa .

FM13. Moble Bebeteca, Zona Infantil P. Baixa.
FM14. Moble Bibliocromos, Zona Infantil P. Baixa
FM15. Grades, Zona Infantil P. Baixa
FM18. Moble consulta llibres, Planta Primera

TAULES

T01. Taula Auxiliar, Nota de EsPattio (tauleta B).
T02. Taula Treball, L-Systems d Guialmi.
T02. Taula 160x80cm. Sense electrificar.
T02-2. Taula 160x80cm. Preparada per electrificar.
T03. Taula 80x80xmc. Preparada per electrificar.
T12. Taula 200x60cm. Preparada per electrificar.
T13. Taula 100x80cm. Sense electrificar.
T04. Taula Auxiliar, Glove Lounge. (tauleta A).
T05. Taula Polivalent Abatible, Travel de Forma 5.
T05. Taula 160x80cm.
T06. Taula 160x67cm. Amb faldó frontal.
T07. Taula Despatx, LCP de Guialmi.
T08. Taules Rodones, Natura de Guialmi.
T08. Taula ø100cm.
T11. Taula ø 120cm.
T09. Taula Consulta Infantil, Hermex.
T10. Taula Rodona Infantil, Citrus de Hermex.

VARIOS

V01. Aparcabicicletes, Doublet.
V02. Aparcapatinets, Doublet.
V03. Paperera 3 contenidors, Planning Sisplamo.
V04. Jardineres Polipropilè, Vondom.
V04. Torre quadrada, 35x35x100hcm.
V05. Cub, 60x60x60xhmc.
V06. Rectangular, 100x40x40hcm.
V07. Land, 80x80x30hcm.
V08. Bústia Exterior, Ambox
V09. Carro Cadires, Tagar.
V10. Guia penjaquadres, Planning Sisplamo.
V11. Cortines Enrotllables.
V12. Suro, Forbo.
V13. Canviador Bolquers, Mediclinics.
V14. Catifa Rodona, Latiendawapa
V15. Carro + coixins, Hermex.
V16. Projector Charmex
V17. Pantalla Traulux.

FABRICANT: GUIALMI
MODEL: MARCIANA V2

Definició

Prestatgeria modular model MARCIANA V2 de GUIALMI d'estructura de **xapa d'acer de 1,4 mm de gruix mínima o superior.**

Amb diferents amplades i alçades, i complements segons necessitats zona.

Acer color a definir per la direcció facultativa.

A02.

Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 204 cm d'alçada i 103 d'ample.

Mòdul inicial: Amplada de 103cm (1 unitat). Mòdul extensió: Amplada de 100cm (4 unitats)

Total amplada: 503cm

Inclou:

Box per revistes expositor, amb tres compartiments cada un. Mida BOX: 966x450x400mm

Total 4 contenidors amb 3 box per exposar i guardar revistes.

A06,

Prestatgeries H. 184cm. Zona Infantil

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 90cm. (1 inicial + 2 extensions).

H.184cm. Conjunt de 4 individuals, amplada 90-100cm. (1 inicial 90 + 3 extensions 100).

H.184cm .Conjunt de 4 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 3 extensió).

Prestatgeries H. 184cm. Altres zones

H.184cm. Conjunt de 6 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 5 extensions).

H.184cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 1 extensió).

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 90cm. (1 inicial + 2 extensions).

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 2 extensió).

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 2 extensions).

H.184cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 1 extensió).

H.184cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 2 extensió).

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 1 extensions). 2 unitats.

H.184cm. Conjunt de 6 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 5 extensions).

A07,

Prestatgeries H. 124cm. Zona Infantil

H.124cm. Conjunt de 2 dobles, amplada 90cm. (1 doble inicial + 1 doble extensió).

H.124cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 90cm. (1 inicial + 1 extensions).

H.124cm. Conjunt de 4 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 3 extensió).

A09,

Prestatgeries H. 154cm. Altres zones

H.154cm. Conjunt de 3 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 2 doble extensions).

H.154cm. Conjunt de 4 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 3 doble extensions).

H.154cm. Conjunt de 3 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 2 doble extensions).

H.154cm. Conjunt de 3 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 2 doble extensions). 2 unitats.

H.154cm. Conjunt de 4 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 3 doble extensions).

H.154cm. Conjunt de 2 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 1 doble extensió).

Característiques tècniques

Prestatgeria model V2 fabricada per Guialmi , estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges, dissenyada per Favaretto & Partners & Guialmi Design Team.

Prestatgeria modular reconfigurable fabricada amb panells de **xapa d'acer de 1,4 mm de gruix** (ST12). Els panells d'acer són de construcció monobloc i soldats amb dos panells (un exterior i un altre interior). Els laterals tenen 50mm de gruix creant un marc perimetral de 50mm.

Els laterals exteriors (finals i inicials) no estan perforats. Els laterals intremittjos sí que estan ranurats amb l'objectiu de poder incorporar tots els elements (prestatges horitzontals, prestatges inclinats, safates extraïbles per CD i DVD,

revisters, prestatges per diaris, ...) La distància entre els orificis és de 25mm. La peça de suport dels prestatges és fabricada en xapa galvanitzada i la seva posició és variable sense necessitats d'eines.

Cada mòdul està estructurat per totes dues parts, un reforç interior de xapa d'acer de 1,4 mm de gruix i una barra d'acer de bloqueig de 10mm de diàmetre. L'interior del panell té un marc fet de xapa d'acer (omega) de 1,0 mm de gruix. El peu es compon d'un anivellador de niló.

Prestatges per a llibres de xapa d'acer laminat en fred ST12 d'un gruix mínim d'1mm, i tenen per sota un reforç omega. D'una sola peça amb plecs en tota la llargada, pintats a l'epòxid, regulables en alçada a cada distància entre els orificis és de 25mm, amb ala i nervi posterior per a la protecció del llibre i guia del suport aguantalibres. Cada prestatge disposarà de peces de subjecció a l'estructura fàcils de manipular i que facin possible la regulació en alçada independent de cada prestatge. El plec frontal permet acoblar rètol de prestatgeria de policarbonat. Cada prestatge inclou un suport aguantalibres rígid i lliscadís d'ABS o tub d'acer, i un senyalitzador del contingut del prestatge realitzat en policarbonat.

Material de xapa d'acer laminat sotmès a un tractament de fosfatització i cobert amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200° i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

1. Els mòduls de la prestatgeria V2 estan fabricats en xapa d'acer ST12 laminada a fred de primera qualitat, de 1,4mm de gruix (LATERALS, SOSTRE i TERRA)
2. Els mòduls de la V2 tenen sostre amb doble xapa tipus, sandvitx, i que no és només una xapa plegada. Esta compost per dues peces una superior i l'altra inferior i que encaixen deixant la sensació de peça única monobloc de 50mm de gruix en total, igual que els laterals i el sòl.
3. Sistema d'ocultació de la zona de caragols dins el sostre i dins el sòl, que són construïts com sandvitx, dos panells que encaixen, per tal que no es vegin els cargols.
4. Cada mòdul, ja sigui senzill o doble de accés per ambdues cares, porta tensors que li acaben de donar la robustesa necessària

Especificacions tèquines establertes per TECNALIA i citades al annex tècnic:

UNE-EN 16122: 2013, UNE-EN 16121: 2014 + A1: 2017. Nivell d'assaig:2

La prestatgeria V2 compleix al 100% amb l'estètica que es demana. Es tracta d'un element molt net visualment amb sòcol sostre i laterals de 5cm creant aquest marc. Opcionalment es pot escollir qualsevols dels següents colors.

Structures



Black textured



Anthracite textured



White textured



White RAL 9010

Glidors



Black




White



Red

Mides


Initial Single



2040x915x360 1540x915x360
2040x1050x360 1540x1050x360
2040x1187x360 1540x1187x360

1840x915x360 1240x915x360
1840x1050x360 1240x1050x360
1840x1187x360 1240x1187x360


Extension Single



2040x875x360 1540x875x360
2040x1010x360 1540x1010x360
2040x1147x360 1540x1147x360

1840x875x360 1240x875x360
1840x1010x360 1240x1010x360
1840x1147x360 1240x1147x360


Initial Single



2040x915x360 1540x915x360
2040x1050x360 1540x1050x360
2040x1187x360 1540x1187x360

1840x915x360 1240x915x360
1840x1050x360 1240x1050x360
1840x1187x360 1240x1187x360

Extension Single




2040x875x360 1540x875x360
2040x1010x360 1540x1010x360
2040x1147x360 1540x1147x360

1840x875x360 1240x875x360
1840x1010x360 1240x1010x360
1840x1147x360 1240x1147x360

Complements


Prestatge horitzontal:

Standard Shelf



1104x310x65 (com reforço)
966x310x65 (com reforço)
833x310x65

Shelf



835x310x55


Prestatge vertical:



Complements opcionals

Laterals i tapa decorativa en estratificat acabat amb materials naturals. Les mides dependran dels mòduls on vagin ubicats i els acabats seran escollits per la direcció facultativa.


Els acabats disponibles son:

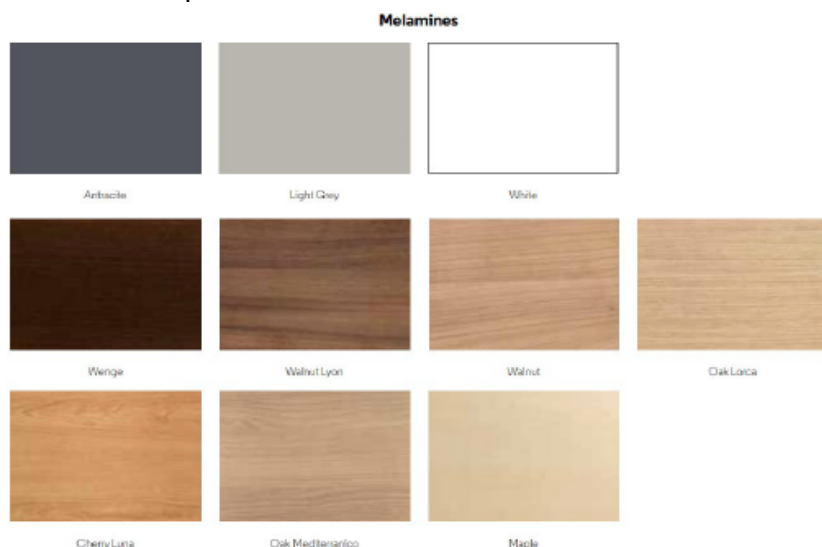

Box per a revistes 1 únic o 3 compartiments




Magazines Box 3 Doors




1104x450x400
966x450x400
833x450x400

Magazines Box 1 Doors




1104x450x400
966x450x400
833x450x400

Safata extraïble multimèdia:

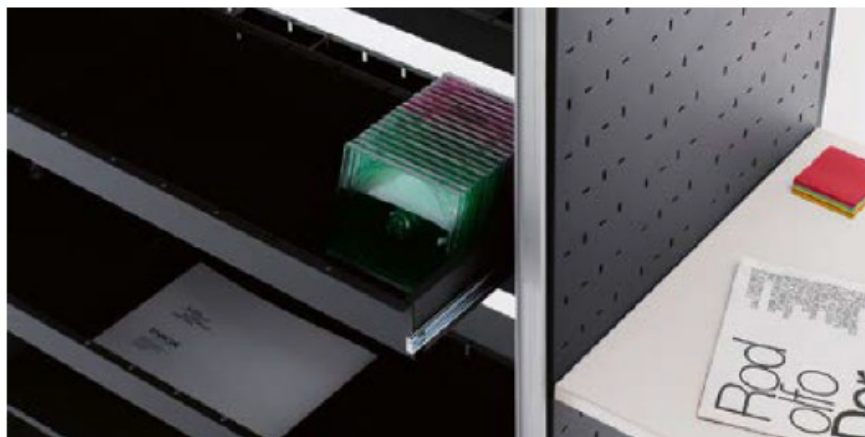

Pull-Out Multimedia Tray




1063x308x70
925x308x70
1063x308x70

Expositor de diaris:



Newspaper Shelf




833x310x370
966x310x370
1104x310x370

Expositor inclinat configurable




Exhibition Shelf



1104x310x437
966x310x370
833x310x370

Support for Exhibition Shelf




498x30x30
398x30x30

Aquantallibres:



Book support on shelf



290x165x30

Identificador de prestatge



Taula lateral E- corner




E-Corner



1540x680x740

Shelving E-Corner



1020x630x710

2. Característiques funcionals:

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

La prestatgeria V2, gràcies a la varietat de modulacions i aplicacions que a aquests se li poden afegir, es tracta d'un complement perfecte per Biblioteques. Es tracta d'un element que a la vegada pot fer-se servir com a limitador d'espais i proporcionant emmagatzematge de tot tipus de llibres, cd, revistes i diaris per tots dos costats.

Els accessoris dels que es pot dotar a la prestatgeria, com poden ser: (opcionalment)

- Suports lateral per a fulletons d'informació
- Separadors mòbils adaptats als prestatges
- Safates multimèdia.
- Suports per a C'D o DVD
- Taula lateral E-Corner, d'un nivell per a consultes o dos nivells per ordinadors
- Identificador del mòdul de sostre o be lateral metàl·lic o en metacrilat
- Mòdul inclinat per a premsa
- Box per a revistes d'un o 3 compartiments
- Passos a dos nivells de DVD's als prestatges, com a recolzament de CD's i DVD's amovibles

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Buc, Prestatgeries per a llibres, Moble de CD's, Taules de despatx, Taules de reunions i Armaris arxivadors. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

3. Fotografia:



4. Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats

- UNE 11016: 89 i UNE 11023-2: 92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Va flexió de les seves dades.
- UNE 14073-2: 2005 i UNE 14073- 3: 2005 Mobiliari d' oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència dels prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.

- UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic.

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

FABRICANT: GUIALMI

MODEL: V2

Definició

Prestatgeria per a CD/DVD model Marciana V2 fabricat per Guialmi o equivalent totalment equipada. Esta formada per dos mòduls (inicial + continuació + continuació). Les mides d'aquest model són de 3090x1540hx680mm.

Formats per estructura autoportant enriostada, prestatges de xapa d'acer de 1,4 mm de gruix. Un calaix superior fixe que inclou 4 separadors (5 forats per CD's o DVD's) i base de goma antilliscant.

Característiques tècniques

Els mòduls són reconfigurables fabricats amb panells de **xapa d'acer de 1,4 mm de gruix** (ST12) laminada a fred de primera qualitat (LATERALS, SOSTRE i TERRA).

Els mòduls tenen sostre amb doble xapa tipus, sandvitx, i que no és només una xapa plegada, sinó que, els panells d'acer són de construcció monobloc i soldats amb dos panells (un exterior i un altre interior) tant pels laterals, sostres com base sense arestes sinó que tots els cantells queden polits. Els laterals tenen 40mm de gruix creant un marc perimetral de 40mm. Sistema d'ocultació de la zona de caragols dins el sostre i dins el sòl, que són construïts com sandvitx, dos panells que encaixen, per tal que no es vegin els cargols.

Els laterals exteriors (finals i inicials) no estan perforats. Els laterals intermitjos sí que estan ranurats amb l'objectiu de poder incorporar tots els elements (prestatges horitzontals, prestatges inclinats, safates extraïbles per CD i DVD, revisters, prestatges per diaris,...) La distància entre els orificis és de 25mm.

Material de xapa d'acer laminat sotmès a un tractament de fosfatització i cobert amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200º i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

Mides mòdul de 103x68f x 154hcm.

Mides dels tres mòduls de 309 amplada.

Característiques estètiques




Els acabats disponibles son:



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Buc, Prestatgeries per a llibres, Moble de CD's, Taules de despatx, Taules de reunions i Armaris arxivadors. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

Fotografies

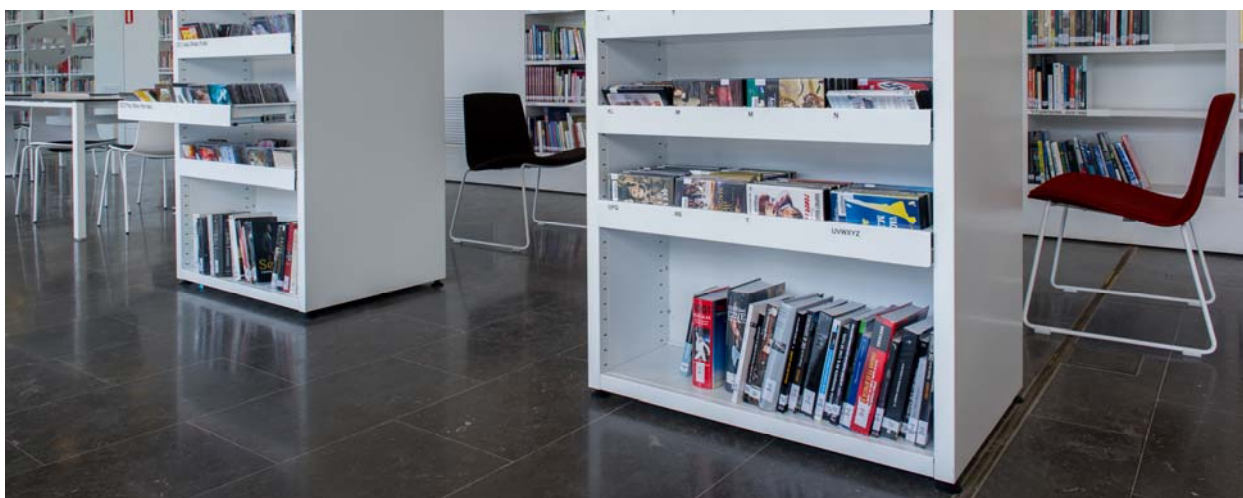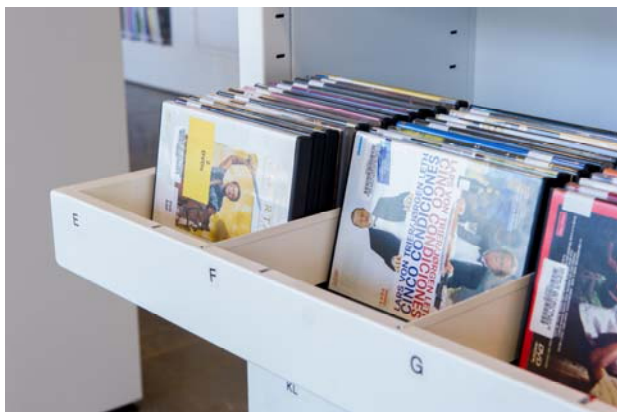

Normatives

Aquest producte conta amb els següents certificats

- UNE 11016:89 UNE 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Flexió de prestatges.
- UNE 14073-2:2005 i UNE 14073-3:2005 Mobiliari d'oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència dels prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.
- UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic.

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- FSC y PEFC

FABRICANT: GUIALMI

MODEL: S/LINE

Definició

Armari arxivador sense porta, model S/LINE de Guialmi o equivalent. Mides de 100x42fx198h cm. Estructura metàl·lica color a escollir. Amb 4 prestatges.

Característiques tècniques

Estructura

Fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix. Anivelladors regulables des de l'interior per donar un perfecte assentament al sol.

Prestatges

Fabricada en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix. Prestatges preparats per a carpetes penjants. Ajustables i canviables de posició en alçada.

Pintura

Armari monocolor, amb pintura en pols epoxi polièster d'aplicació electroestàtica en cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 micres. Color a escollir.

Mides


Armari de 100x42f x 198hcm.

Sense sobre superior.

Característiques estètiques

Els acabats disponibles son:


Estructures




Negre



Antracita



Blanc 9002



Blanc trencat
RAL 9010



Cromat

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Buc, Prestatgeries per a llibres, Moble de CD's, Taules de despatx, Taules de reunions i Armaris arxivadors. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

Fotografies



Normatives

Aquest producte conta amb els següents certificats

- UNE-EN 527-1: 2011
- UNE-EN 527-2: 2003
- UNE-EN 527-3: 2003

Electroestàtica

- UNE-EN / CEI 61340-2-1/2004, 61340-2-2 / 2000, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- FSC y PEFC

FABRICANT: GUIALMI

MODEL: S/LINE portes persiana

Definició

Moble baix amb portes persiana model S/LINE de Guialmi o equivalent. Mides de 80x42x75hcm. Estructura metàl·lica, portes pvc, i prestatge interior, color a escollir. Encimera de melamina color llis.

Característiques tècniques

Estructura

Fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix. Anivelladors regulables des de l'interior per donar un perfecte assentament al sol.

Prestatges

Fabricada en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix. Prestatges preparats per a carpetes penjants. Ajustables i canviables de posició en alçada.

Pintura

Armari monocolor, amb pintura en pols epoxi polièster d'aplicació electroestàtica en cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 micres. Color a escollir.

Portes

Portes de pvc color a escollir, amb pany amb dues claus articulades.

Encimera


Encimera de melamina 19mm gruix, color a escollir. els cantells són de PVC de 2mm de gruix

Mides

Armari de 80x42f x 75hcm.

Característiques estètiques

Pintura

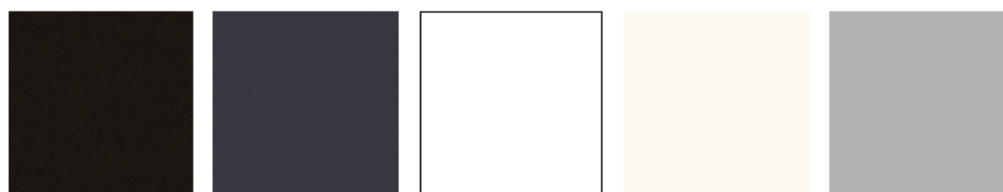

Negre

Antracita

Blanc 9002

Blanc trencat

Cromat

Acabats Melamina Llisa



Blanc

Perla Cotton

Gris Clar


Antracita

Negre

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Buc, Prestatgeries per a llibres, Moble de CD's, Taules de despatx, Taules de reunions i Armaris arxivadors. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

Fotografies

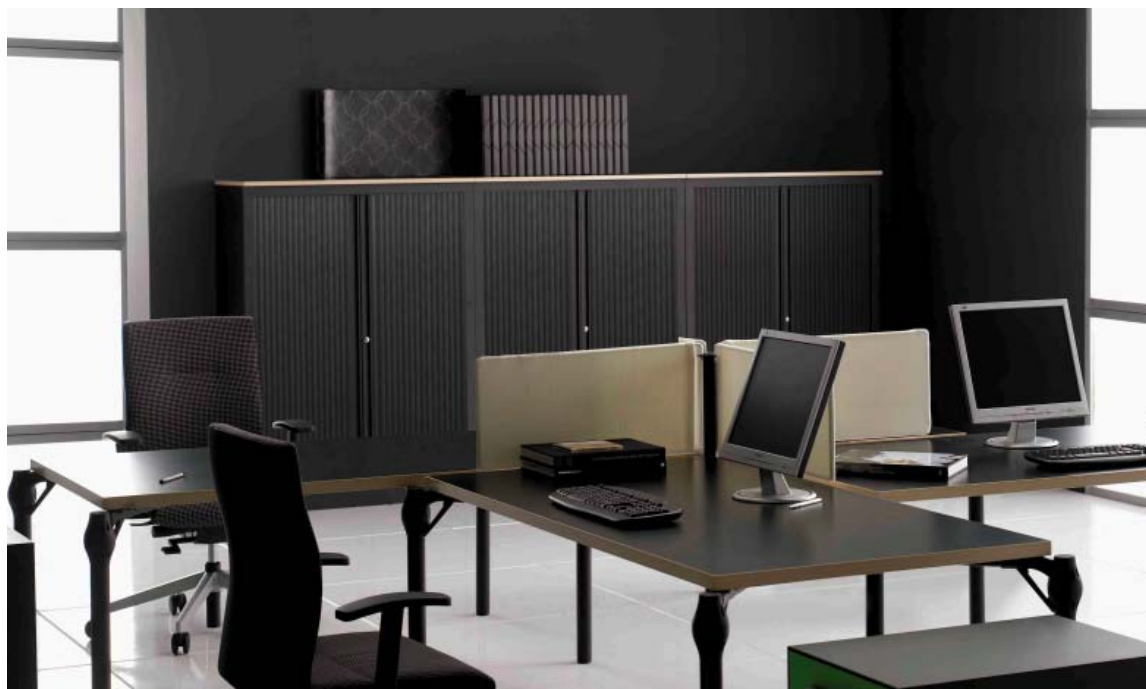

Normatives

Aquest producte conta amb els següents certificats

- UNE-EN 527-1: 2011
- UNE-EN 527-2: 2003
- UNE-EN 527-3: 2003

Electroestàtica

- UNE-EN / CEI 61340-2-1/2004, 61340-2-2 / 2000, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- FSC y PEFC

FABRICANT: HERMEX
MODEL: EXPOSITOR PIRAMIDAL

Definició

Expositor infantil piramidal a una cara de Hermex o equivalent. Mides de 80x47 x100hcm. Fabricat en panells de melamina, acabat faig i laterals en color a escollir. Amb 4 nivells vistos d'exposició i emmagatzematge extra a la part posterior.

Característiques tècniques

Estructura

Moble Piràmide Expositor de llibres amb zòcul lateral de color. Fabricat amb panells de melamina, acabat en faig amb cantells de pvc. Garantia de 7 anys.

Accés per la cara frontal amplada 80cm, amb quatre nivells d'exposició.

La Part posterior estanteria serveix per emmagatzemar llibres de 22cm d'alçada.

Mides:

80 amplada x 47 fondària.

Alçada 100cm.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

Opció tot acabat en Faig.

Opció, dos laterals vistos en color: Blanc, Blau Soft, mandarina, groc o kiwi.



Fotografies



Normativa:

UNE 11016-89
EN 1727-98
EN 71-3
UNE 56842-01



FABRICANT: es PATTIO

MODEL: BOW CHAIR

Definició

C02 - Butaca B.

Cadira BOW CHAIR de esPatio o equivalent. Mides de 58x62,5/42 x 85/48,25hcm. Cadira sense braços i Respatller Baix entapissada amb tela color a escollir. Estructura de 4 peus de fusta natural de faig.

Característiques tècniques

Estructura

Base fixa de 4 potes de fusta natural en Faig.

Seient i respatller:

Respatller baix sense braços amb interior format per una estructura metàl·lica de varilla massissa d'acer laminat en fred de Ø11mm i platines d'acer per l'acoratge amb l'estructura. El conjunt va cobert per una espuma sobreinjectada d'alta densitat de 62kg/m3 entapissada i gruix variable en la zona del seient amb un màxim de 12.5cm de gruix.

Mides:



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Tauleta baixa, Cadira Bow Chair i Butaca Bow. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de la fusta, pintura i acabats dels entapissats.

Característiques estètiques


Acabat Peus



BEECH / HAYA / HETRE / BUCHE

Acabat Tela Grup 2

JUST, de Gabriel.

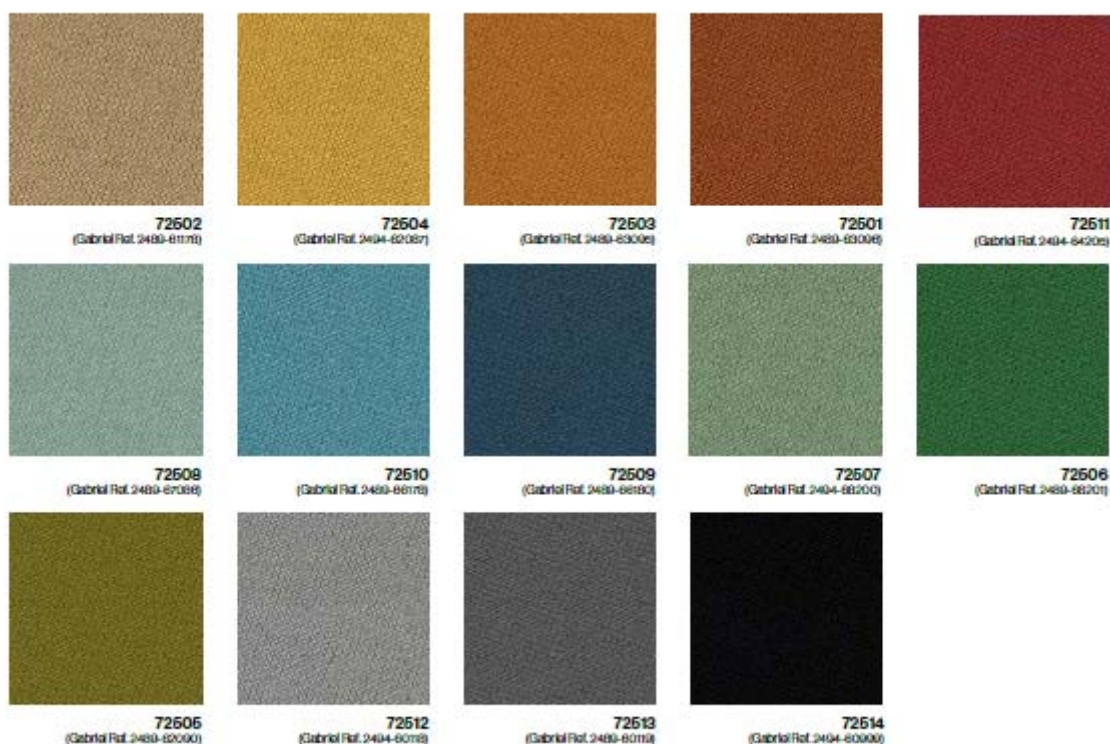

KENYA, de Gabriel.



Fotografies:



Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats

UNE-EN 1022:2019

UNE-EN 1728:2013

UNE-EN 16139:2013/vc 2015 Nivel ensayo L1.

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 14006
- FSC y PEFC

FABRICANT: TAGAR.

MODEL: DANA

Definició

Cadira apilable model DANA C230 de TAGAR. Mides de 48/55 x 53f x 77/45h cm. Cadira apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, pintat en epoxi color escollir. Seient i respatllet contraxapat en fusta de faig.

Característiques tècniques

Estructura


Estructura de 4 potes en tub d'acer rodó, diàmetre 16mm x 2mm. Pintada en epoxy polièster color a escollir. Cadires apilables fins a 7 unitats. Sense Braços. Possibilitat d'estructura cromada.

Seient i respatllet:

Seient i respatllet en fusta contraxapada sense entapissar, fusta Faig.

Mides:

48/55 x 53f x 77/45h cm. Pes 6 kg.

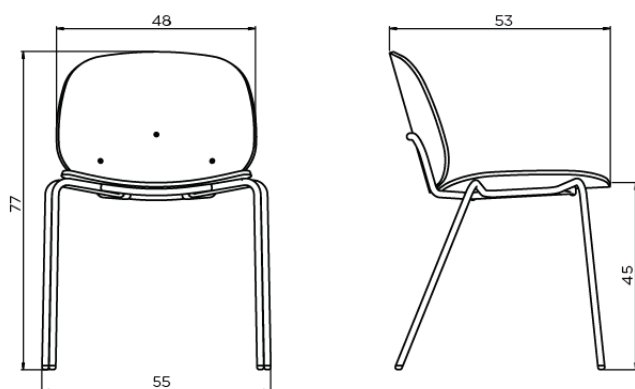

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

Acabat Estructura

Estructura



Negro /
RAL 9005

Piedra /
RAL 7030

Gris /
RAL 9006

Blanco /
RAL 9010



Terracota /
RAL 3016

Laurel /
RAL 6012

Trigo /
RAL 1001

Possibilitat d'estructura cromada.

Acabat Fusta

Madera



Roble

Haya

Fotografies



Normativa

Normatives del fabricant

ISO 9001

ISO 14001

FABRICANT: es PATTIO

MODEL: BOW LOUNGE

Definició

C04 – Butaca A

Butaca BOW LOUNGE de esPattio o equivalent. Mides de 72,5x 76x 101/40,5hcm. Butaca amb Respatller Alt i entapissada color a escollir. Estructura de 4 peus de fusta natural de faig.

Característiques tècniques

Estructura

Base fixa de 4 potes de fusta natural en Faig.

Seient i respatller:

Respatller Alt sense braços amb interior format per una estructura metàl·lica de varilla massissa d'acer laminat en fred de Ø11mm i platines d'acer per l'ancoratge amb l'estructura. El conjunt va cobert per una espuma sobreinjectada d'alta densitat de 62kg/m3 entapissada i gruix variable en la zona del seient amb un màxim de 12.5cm de gruix.

Mides



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Tauleta baixa, Cadira Bow Chair i Butaca Bow. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de la fusta, pintura i acabats dels entapissats.

Característiques estètiques


Acabat Peus



BEECH / HAYA / HETRE / BUCHE

Acabat Tela Grup 2

JUST, de Gabriel.

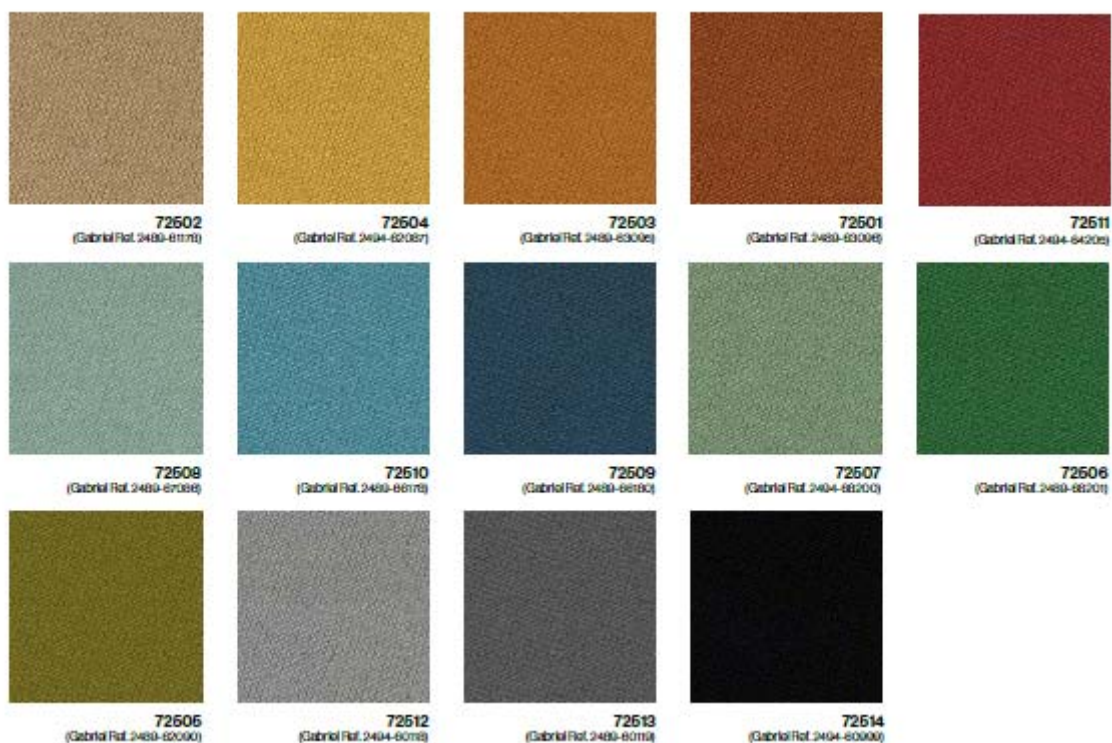

KENYA, de Gabriel.



Fotografies:



Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats

- UNE-EN 1022:2019
- UNE-EN 1728:2013
- UNE-EN 16139:2013/vc 2015 Nivel ensayo L1.

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 14006
- FSC y PEFC

FABRICANT: ENEA
MODEL: LOTTUS TRAY

Definició

Cadira giratòria model LOTTUS TRAY d'ENEA. Carcassa amb respalller alt corbat de polipropilè , en diferents colors. Inclou taula abatible fenòlica. Base amb rodes i safata inferior, estructura de tub rodó d'acer laminat en fred i safata injecció d'alumini. Lacat color a escollir.

Característiques tècniques

Estructura

Estructura de 4 potes en tub rodó de Ø16x2 mm d'acer laminat en fred. Soldat semi automàtic en robot d'acer amb aportació de fil d'acer controlat amb gas.


Suport d'alumini injectat, amb 4 rodes cromades.

Braç + pala escriptura.

Seient i respalller:

Seient i respalller monocarcassa acabat en polipropilè. Cadira amb disseny i formes orgàniques modern sense arestes cantells punxonats. Sense entapissar. Color a escollir.


Mides:

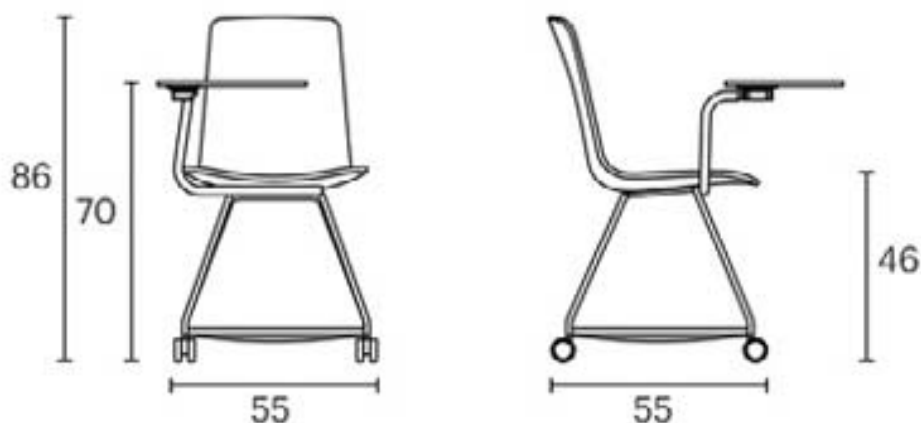


Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

Acabat Estructura

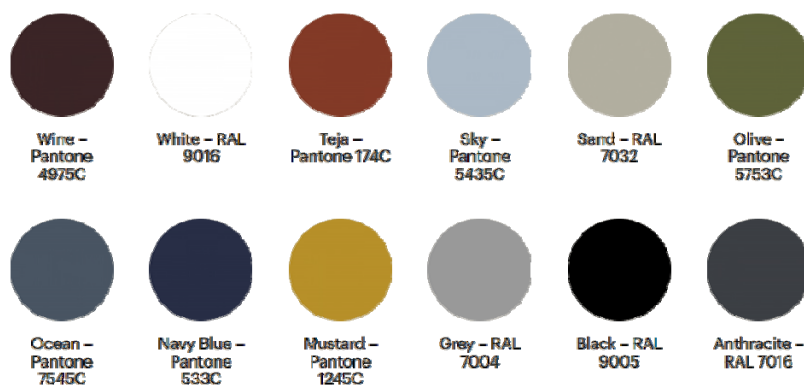

Acabat Seient i Respatller

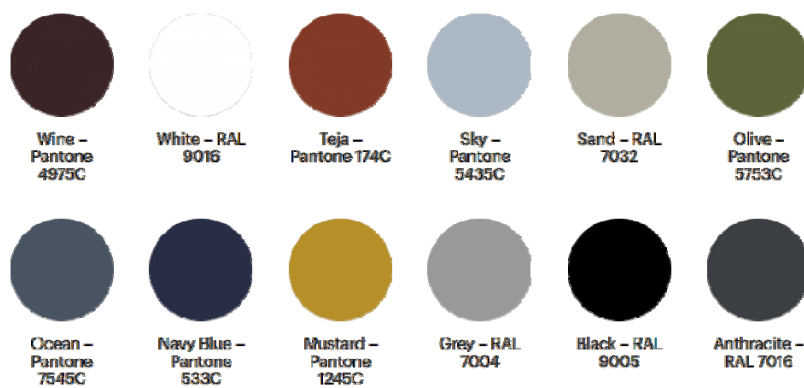

Fotografies:





Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats
UNE-EN 16139-2015.

Normatives del fabricant

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14006

FABRICANT: HERMEX

MODEL: BASIC

Definició

Puf Rodó model BASIC de Hermex o equivalent. Mides ø 50x40hcm. Escuma d'alta densitat entapissat amb tela Revestida antilliscant i de fàcil neteja. Color a escollir.

Puf Quadrat model BASIC de Hermex. Mides 55X51 x40hcm. Escuma d'alta densitat entapissat amb tela Revestida antilliscant i de fàcil neteja. Color a escollir.

Característiques tècniques

Estructura

Escuma d'alta densitat 24kg/m³ (no s'enfonsa amb el temps). Sense ftalats.
Entapissat amb tela Revestida antilliscant i de fàcil neteja. Color a escollir.
Garantia de 3 anys.

Mides:

Puf rodó,
50cm diàmetre x 40hcm.

Puf Quadrat,
55x51 x 40hcm.



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques



Fotografies



Normativa:



FABRICANT: MOBLES GRAU

MODEL: COSY

Definició

C08 -1

Cadira infantil model COSY de Mobles Grau o equivalent. Talla 4, per a **6-8 anys**.

Cadira apilable monobloc de polipropilè. Color Turquesa o Mostassa.

C08 -2

Cadira infantil model COSY de Mobles Grau. Talla 2, per a **3-5 anys**. Cadira apilable monobloc de polipropilè. Color Turquesa o Mostassa.

Característiques tècniques


Estructura

Cadira ergonòmic infantil monobloc de polipropilè. Seient, respalller i estructura estan formats pel mateix objecte. Aquest model té una gran estabilitat. Lleugera i fàcil d'apilar. És un model versàtil i resistent. Apilable fins a 8 cadires.

Mides:


Talla 4, 40x43f x 66,5/38h cm.

Talla 2, 34,5x38f x 54,5/30h cm.

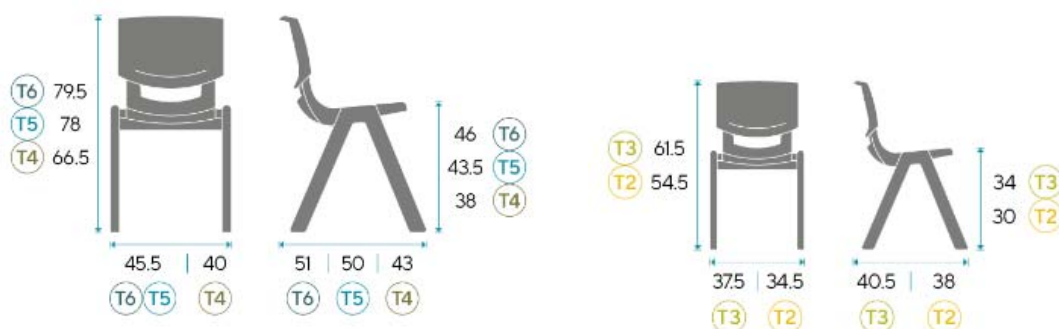

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques



Fotografies:



Normativa:

Cadires per a centres educatius NORMA 16139 i 71-3.
Dimensions i requisits de seguretat i mètodes d'assaig.

FABRICANT: INCLASS


MODEL: ENTROPY

Definició

Conjunt de sofàs modulars model ENTROPY d'INCLASS. Sistema modular de sofàs entapissats. Seient i respalller entapissat, tipus vinílic per a fàcil neteja (VALENCIA de SPRADLING)

. Accessoris Opcionals, tauletes de diferents mides.


Conjunt de mòduls segons plànols facultatius:

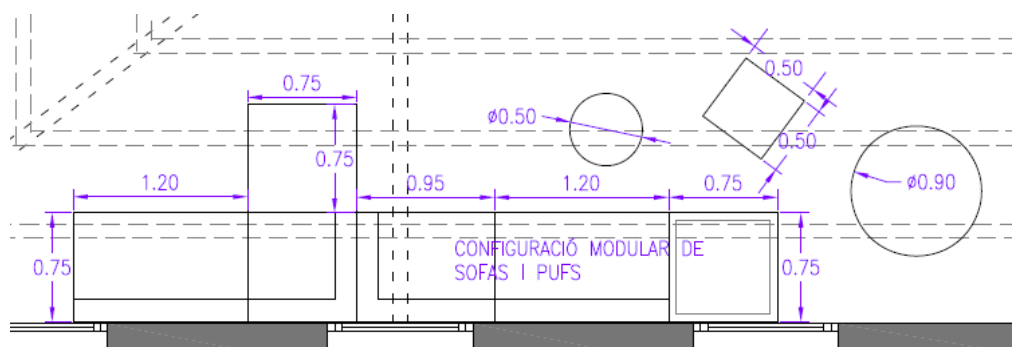


. Seient modular 75x120cm + respalller 120cm




. Seient modular de 75x75cm + respalller raconera 75x75cm

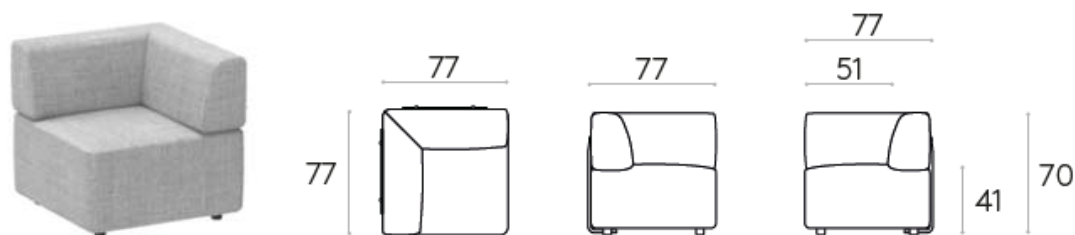


. Seient modular 75x95cm + respalller raconera 75x95cm (esquerra)

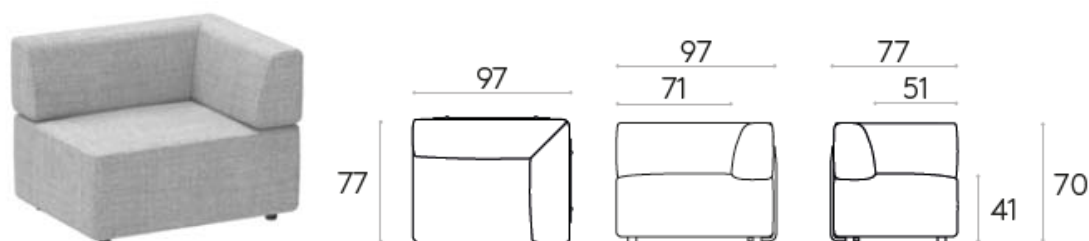


. Seient modular 75x75cm

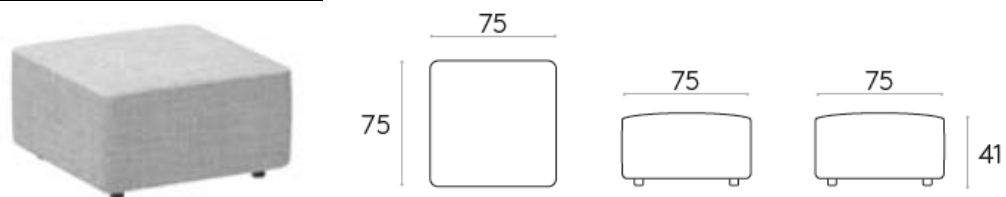


. Tauleta baixa 75x75cm sobre en roure natural

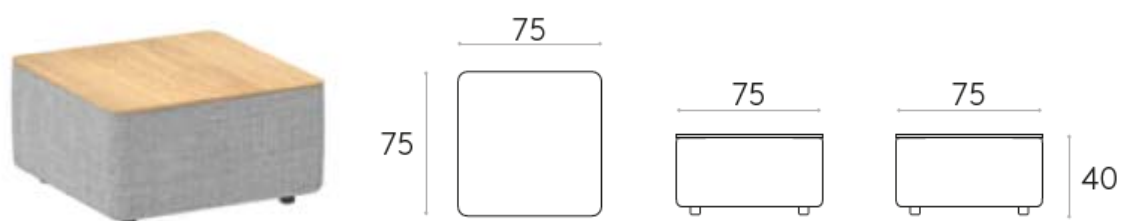


. Pouf 50x50cm

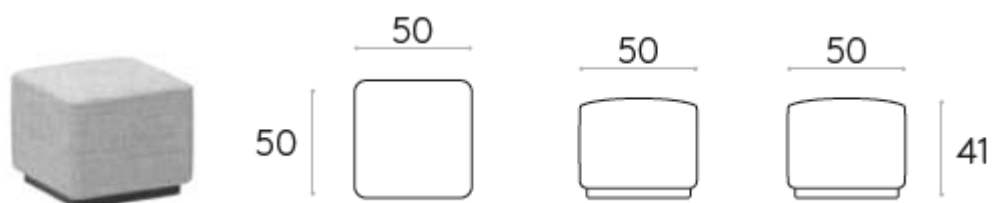

. Pouf circular de 50cm de diàmetre

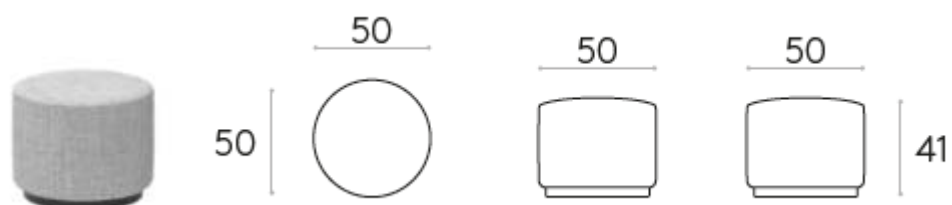

. Pouf circular de 90cm de diàmetre

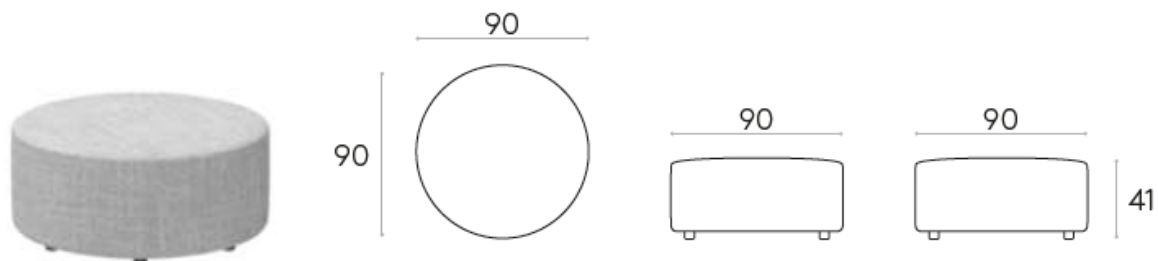


Element de la mateixa marca i model al prescrit en el plec tècnic

Característiques tècniques

Estructura

Suport tubular metàl·lic amb pintura de polièster termoendurida amb els acabats següents disponibles:



L'interior dels seients és de MDF amb baixes emissions de formaldehid. Amb un nucli de polipropilè expandit EPS i escuma de poliuretà modificat per a l'alta resiliència a la combustió CMHR de diverses densitats. La capa exterior és de fibra de polièster extra suau.

Les opcions d'acabats d'entapissat que trobem per aquest model són l'entapissat Valencia de Spradling:

Pes: 650 gr/m2. Capa superior: 100% vinil. Suport: 100% Polièster Hi-Loft. Revestiment protector: Capa protectora Permablok 3.

Anti-gèrmens: Protecció antimicrobiana, protecció antibacteriana i protecció antimicòtica. Acabat antitaques. Resistència a l'abrasió: > 300.000 cicles Martindale (EN ISO 12947:1999 Part 2). Resistència a les baixes temperatures: - 23 ° C. Suport i cara resistents al floridura.


Resistència a la llum UV: UV-Resistance XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479. Resistent a les taques de sulfur. Acabat antiestàtic. Resistència al foc: UNE 23727:1990 1R/M.2.



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Entropy és un sistema modular de sofàs que funciona com un joc de geometries que permet formar composicions infinites i una adaptació total als espais més diversos. La col·lecció ofereix una àmplia gamma de mòduls de seient, disponibles en diferents mides i formes, que poden ser combinades amb respallers, braços, taules auxiliars i accessoris. L'elegant i original suport dels respallers aporta identitat a aquesta versàtil col·lecció afegint-hi un toc de distinció.

Fotografies:

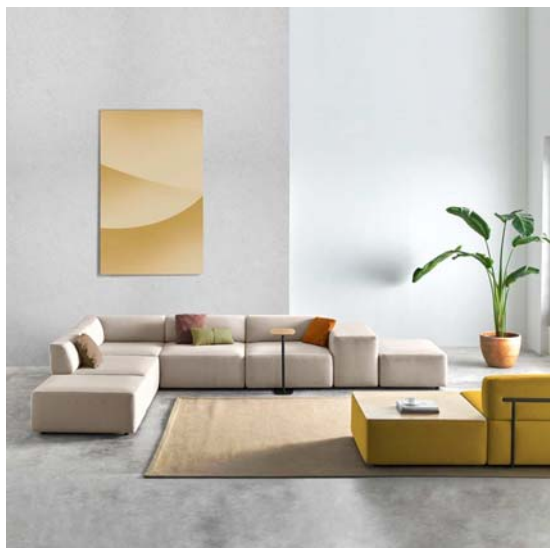

Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats.

- UNE EN 16139: 2013 vc 2015
- ANSI / BIFMA X5.4: 2012

Normatives del fabricant

- ISO 9001
- ISO 14001
- FSC y PEFC

FABRICANT: TAGAR.

MODEL: DANA

Definició

Tamboret Alt model DANA C235 de TAGAR. Mides de 48/55x55f x 107/75h cm. Tamboret apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, amb reposapeus, pintat en epoxi color Blanc. Seient i respalller contraxapat en fusta de faig.

Característiques tècniques

Estructura

Estructura de 4 potes en tub d'acer rodó, diàmetre 16mm x 2mm, amb reposapeus en forma de U. Pintada en epoxy polièster color a escollir. Cadires apilables fins a 6 unitats. Sense Braços. Possibilitat d'estructura cromada.


Seient i respalller:

Seient i respalller en fusta contraxapada sense entapissar, fusta Faig.

Mides:

48/55 x 55f x 107/75h cm. ALT.

Pes 8 kg.

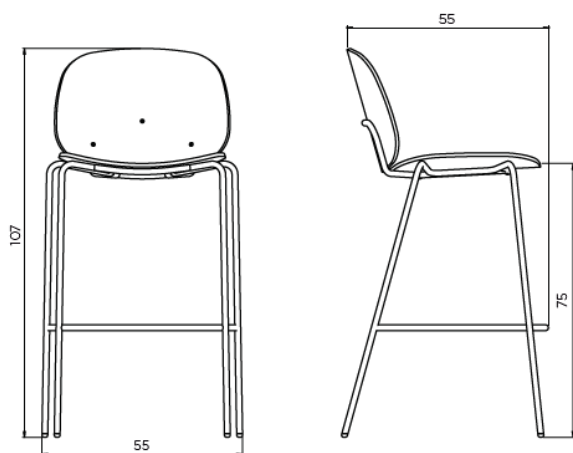

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

Acabat Estructura

Estructura



Negro /
RAL 9005



Piedra /
RAL 7030



Gris /
RAL 9006



Blanco /
RAL 9010



Terracota /
RAL 3016



Laurel /
RAL 6012



Trigo /
RAL 1001

Possibilitat d'estructura cromada.

Acabat Fusta

Madera



Roble



Haya

Fotografies



Normativa

Normatives del fabricant

ISO 9001

ISO 14001

FABRICANT: VONDOM

MODEL: SOLID

Definició

Butaca d'exterior model SOLID de VONDOM, fabricat en polipropilè per us exterior.


Característiques tècniques

Composició

Butaca fabricada en polipropilè per injecció amb càrrega mineral. Color Basic a escollir. És apilable. Apte per a ús interior i exterior.

Mides:

Pes 13,5kg.

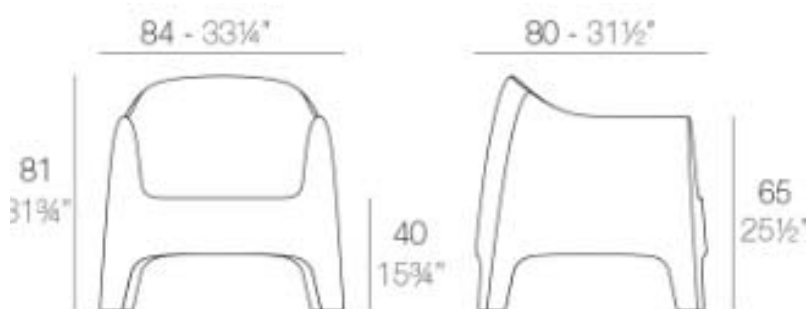


Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Butaca d'exterior, Taula d'exterior i jardineres. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors.

Característiques estètiques

BASIC PP

Ref. 55023



WHITE



ECRU



BLACK

Fotografies:



Normativa:

ISO 9001:2015 calidad
ISO 14001:2004 medio ambiente.
Materials 100% reciclables.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: CARRO LLIBRES

Definició

Carro amb rodes de recollida i transport de llibres, fet a mida.

Mides aprox 45x35-40x100-120hcm.

Amb 2-3 prestatges inclinats per a llibres.

Fabricat en melamina color blanc.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

Fotografia orientativa.



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Mobles Expositors.

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: ESTANTERIES EXPOSITORS DE NOVETATS

Definició

FM03

Fabricació i instal·lació de **Estanteria-Expositor** segons **plànol 11**.

-Folrar perímetre forat fet a paret, amb DM lacat. Mides forat 150x30x180hcm. 4 costats.

-3 prestatges en forma de L, instal·lats entre parets de forma inclinada. DM lacat. L de 10x30h, llargada prestatge 150.

FM09

Fabricació i instal·lació de **Estanteria-Expositor Infantil**, segons **plànol 15**

-3 prestatges en forma de L, instal·lats de forma inclinada. DM lacat. L de 10x30h, llargada prestatge 220 cm. Muntats en alçada nens, segons dibuix.

FM10

Fabricació i instal·lació de **Estanteria-Expositor Infantil**, segons **plànol 15**

-3 prestatges en forma de L, instal·lats de forma inclinada. DM lacat. L de 10x30h, llargada prestatge 85 cm. Muntats en alçada nens, segons dibuix.

FM17

Fabricació i instal·lació de **Estanteria-Expositor** segons **plànol 18**


-2 prestatges en forma de L, instal·lats de forma inclinada. DM lacat. L de 10x30h, llargada prestatge 200.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.


Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques


Plànol 11, Planta Baixa – Entrada

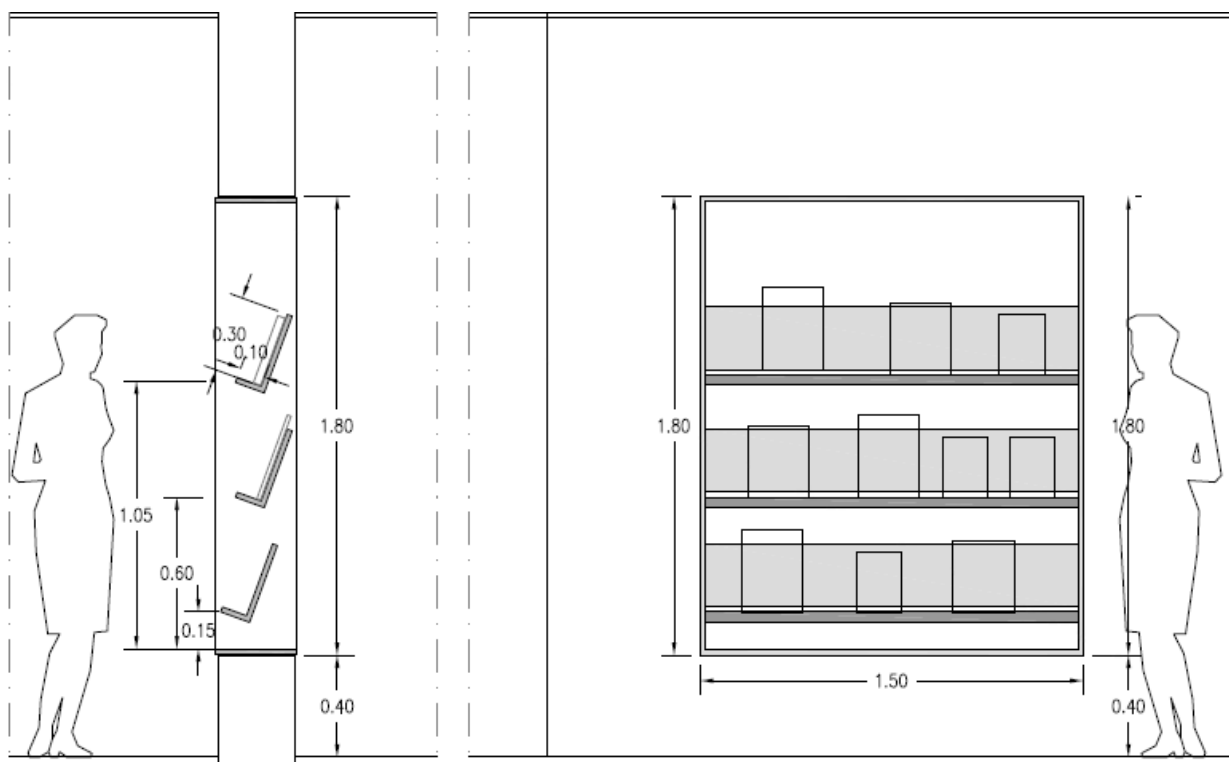

Plànol 15, Planta Baixa - Zona Infantil

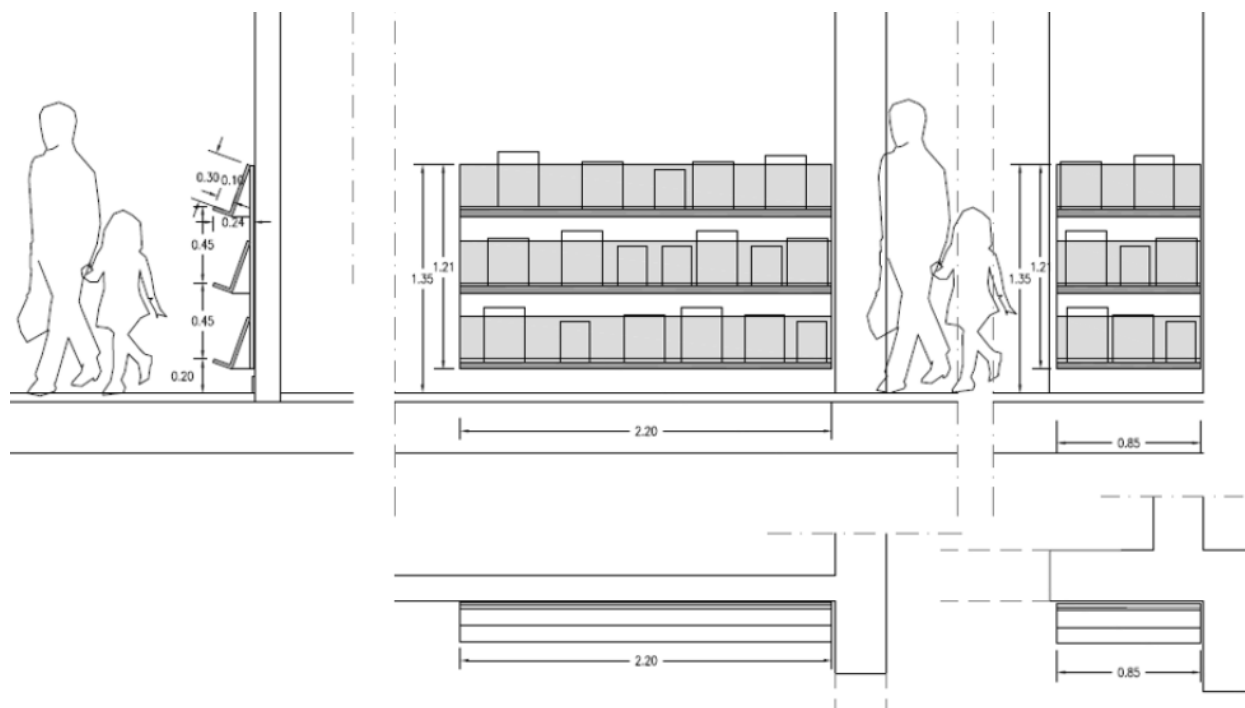

Plànol 18, Primera Planta – Mostrador 03

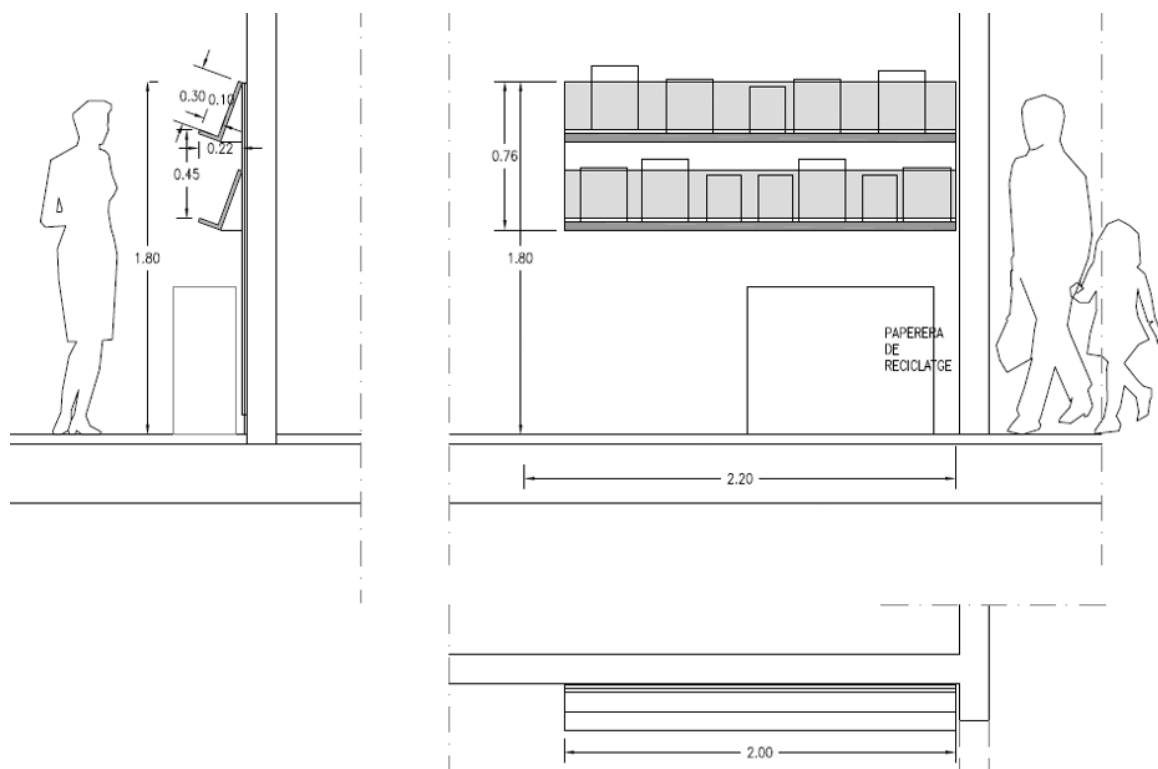

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Expositors de Novetats.

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: EXPOSITOR REVISTES

Definició

FM05: Àrea Revistes - Planta Baixa. H.145 cm.

Expositor de revistes fet a mida. Mides aprox de 70x70 x145hcm. Torre amb rodes per a emmagatzematge i exposició de revistes o altres. Format per 12 compartiments i 12 soports, en tres alçades. Fabricat en melamina color blanc.

FM12: Zona Infantil - Planta Baixa. H.110 cm.

Expositor de revistes fet a mida. Mides aprox de 70x70 x110hcm. Torre amb rodes per a emmagatzematge i exposició de revistes o altres. Format per 12 compartiments i 12 soports, en tres alçades. Fabricat en melamina color blanc.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

Fotografia orientativa (mides i alçades diferents segons zona).



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Mobles Expositors.

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA

MODEL: EXPOSITOR JOCS, ÀREA DIARIS-MÚSICA, PLANTA BAIXA

Definició

Fabricació i instal·lació de **Expositor Jocs**, segons **plànol 13**.

-Melamina blanca. Vidre transparent.


Taula expositor, amb el sobre de damunt de vidre per veure l'interior. En un costat, dues portes per accedir a dins del moble. 150x70x30hcm, més 4 potes, . total alçada 70hcm.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

Plànol 13

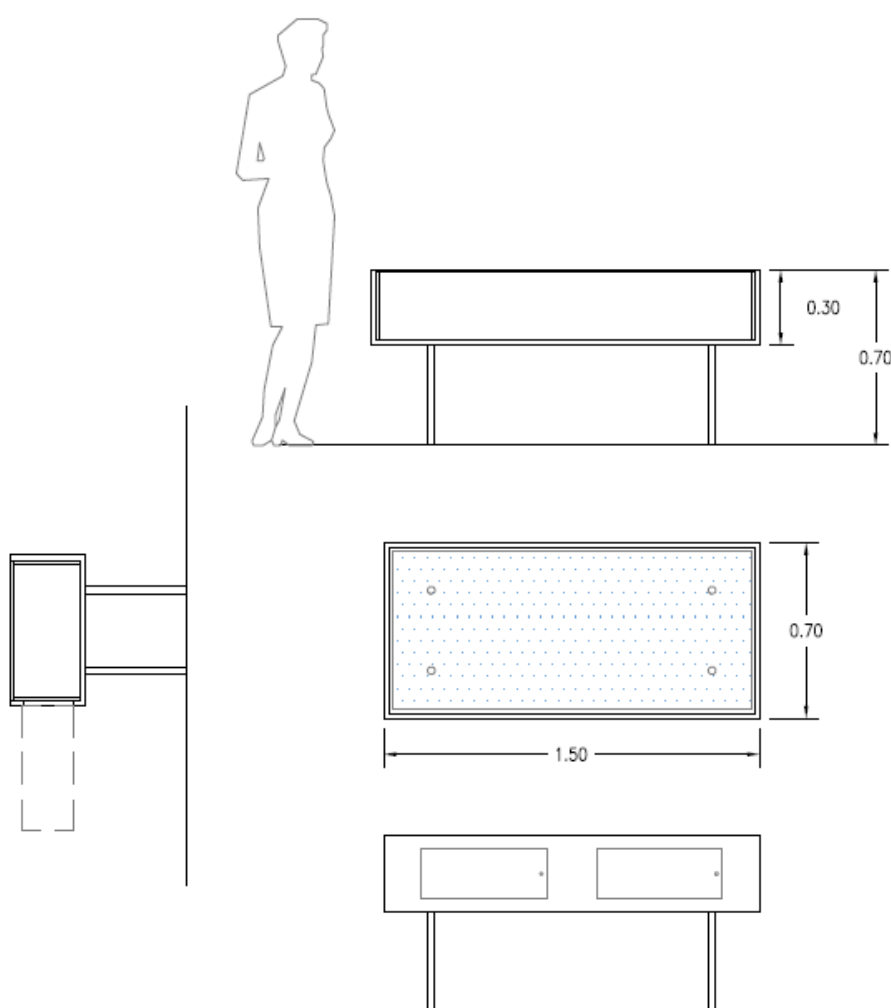

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Mobles Expositors.

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: MOBLE OFFICE 02, ZONA SUPORT-FORMACIÓ

Definició

Moble Office per a Espai Suport fet a mida. Mides segons plànol, 461x60f x90hcm.

Conjunt format per:


- Moble a mida amb tres mòduls iguals amb dos portes de 76cm d'amplada, i prestatges interiors. En melamina color blanc. Tiradors tipus Gola, en plata mate o blanc.
- Encimera de 461x60 en Compac blanc, nucli negre. I sòcul paret fronta.
- Aigüera quadrada inox tipus Franke o similar.
- Aixeta monocomandament.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

Plànol 20.

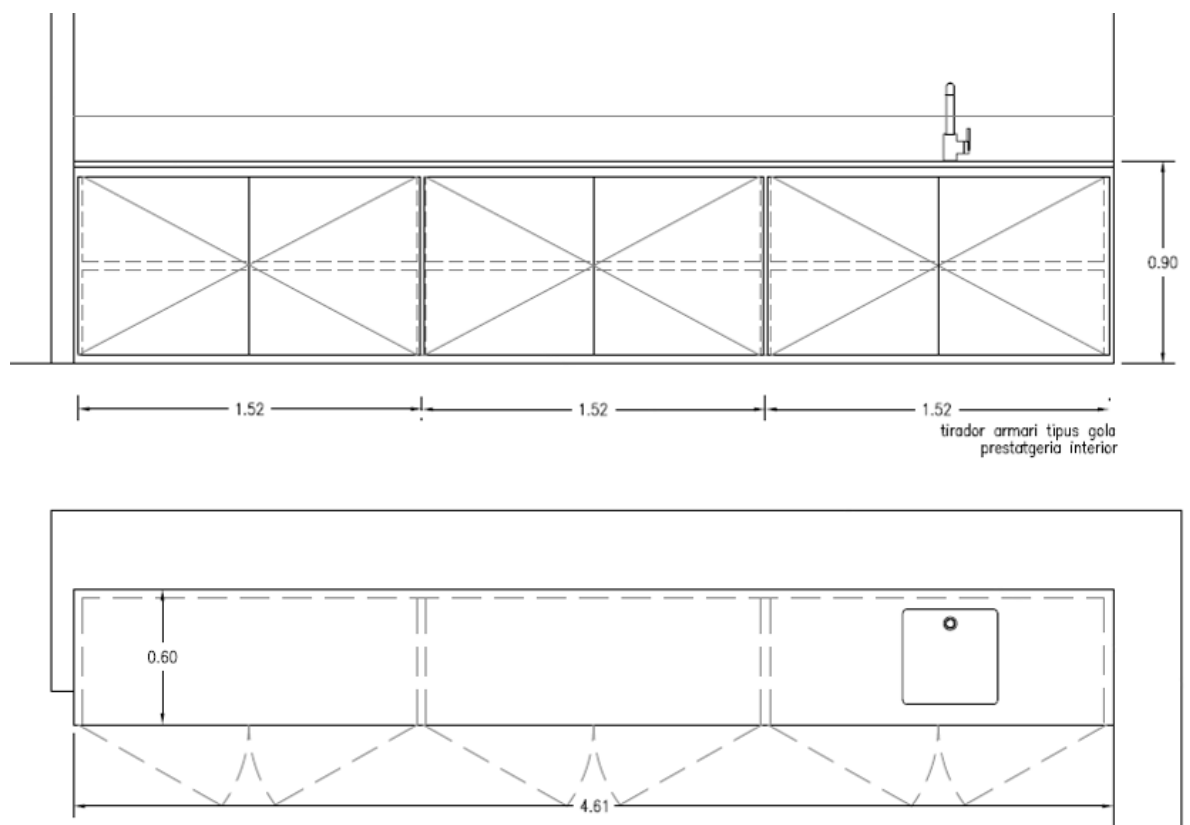

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Mobles offices.

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: MOBLE OFFICE 03, ZONA DESCANS

Definició

Moble Office per a Espai Descans fet a mida. Mides segons plànol, 180x60f x90hcm.

Conjunt format per:


- Moble a mida amb un mòdul de 4 calaixos, mòdul porta sota aigüera, mòdul porta amb prestatge interior. Deixar espai per a nevera, no inclosa. En melamina color blanc.
- Encimera de 180x60 en Compac blanc, nucli negre. I sòcol paret frontal.
- Aigüera rodona, inox tipus Franke o similar.
- Aixeta monocomandament.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

Plànol 19

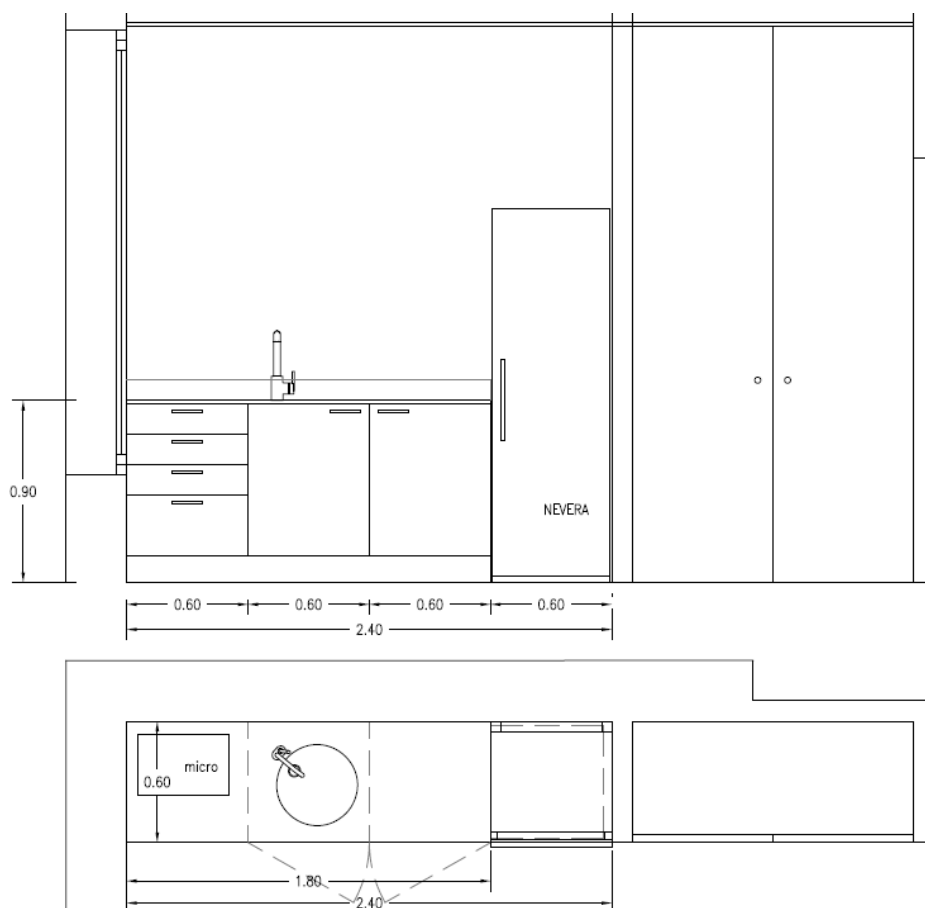

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Mostradors planta baixa i mostradors planta primera.

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: MOBLE BEBETECA, ZONA INFANTIL - PLANTA BAIXA

Definició



Moble bebeteca, segons **plànol 16**. Mòdul individual de 100x45x45hcm. Fabricat en melamina blanca. Part superior mòdul amb 6 divisions obertes horitzontalment i part inferior amb 6 espais oberts en vertical. (unitats segons plànol 07 planta infantil).

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible



Característiques tècniques

Plànol 7, Planta Unitats.

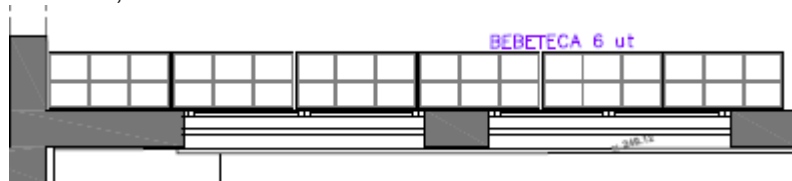

Plànol 16, Planta, Alçat Frontal

Secció Lateral

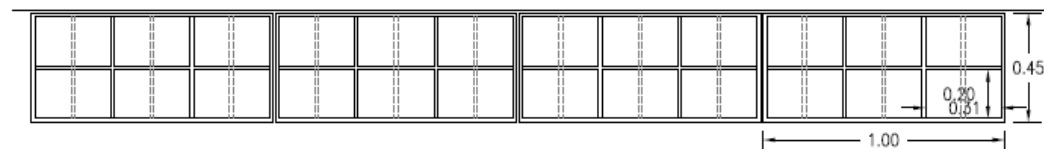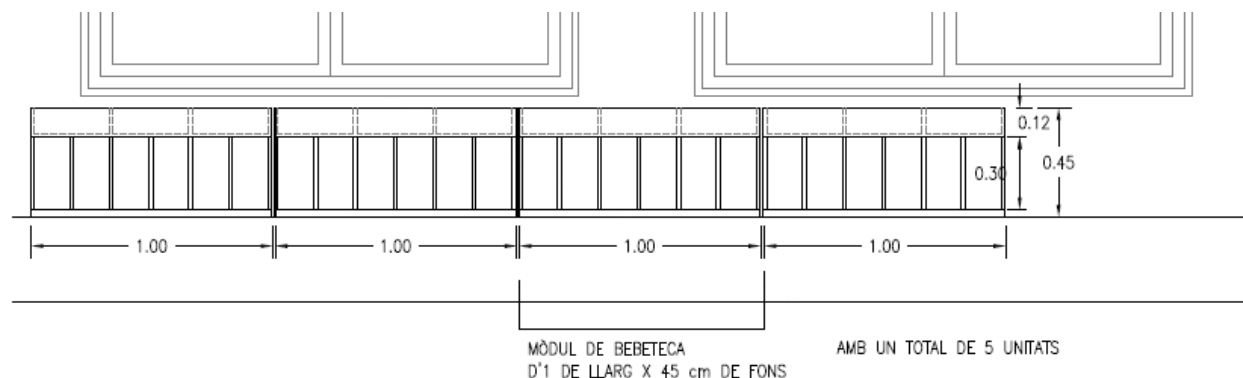

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Mobles Melamina Zona Infantil (bebeteca, bibliocromos, expositors a mida).

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: MOBLE BIBLIOCROMOS, ZONA INFANTIL - PLANTA BAIXA

Definició

Moble bibliocromos, segons **plànol 17**.

Conjunt format per un Mòdul banc doble i 6 calaixos amb rodes. En melamina blanca.

Conjunt total de 4 bancs dobles, amb 24 calaixos.

. Banc doble de 230x40f x45hcm. Forma de U, sense part posterior. Amb dos forats inferiors, per a posar els calaixos.

. 6 Calaixos amb rodes, (3 per forat banc individual), mides aproximades de 35a x 40f x 22+rodes .


Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

Plànol 17, Planta, Alçat Frontal

Secció Lateral

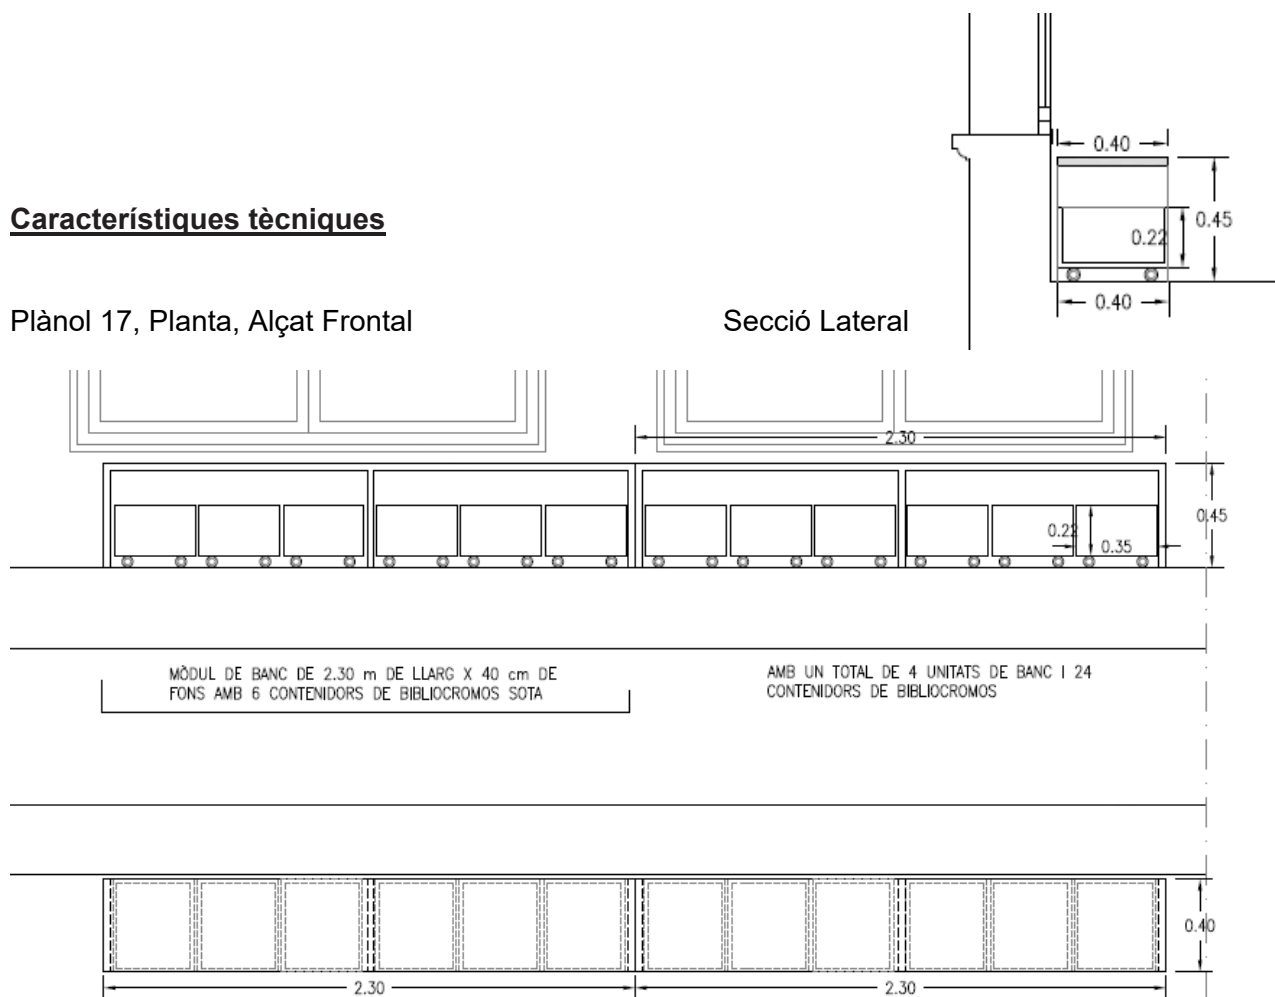

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Mobles Melamina Zona Infantil (bebeteca, bibliocromos, expositors a mida).

Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: GRADERIA ZONA INFANTIL, PLANTA BAIXA

Definició

Graderia feta a mida, disseny i mides segons plànols (plànol 7 planta, plànol 14 Alçat).


Subministrament i muntatge de graderia amb forma de U, a dos nivells d'alçada. Construïda amb estructura de taulers de 19mm i revestida amb melamina color a escollir tipus Egger. Inclou dos graons de 80x27x27h aprox.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.


Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

Plànol 7, Zona Infantil - Planta Grada

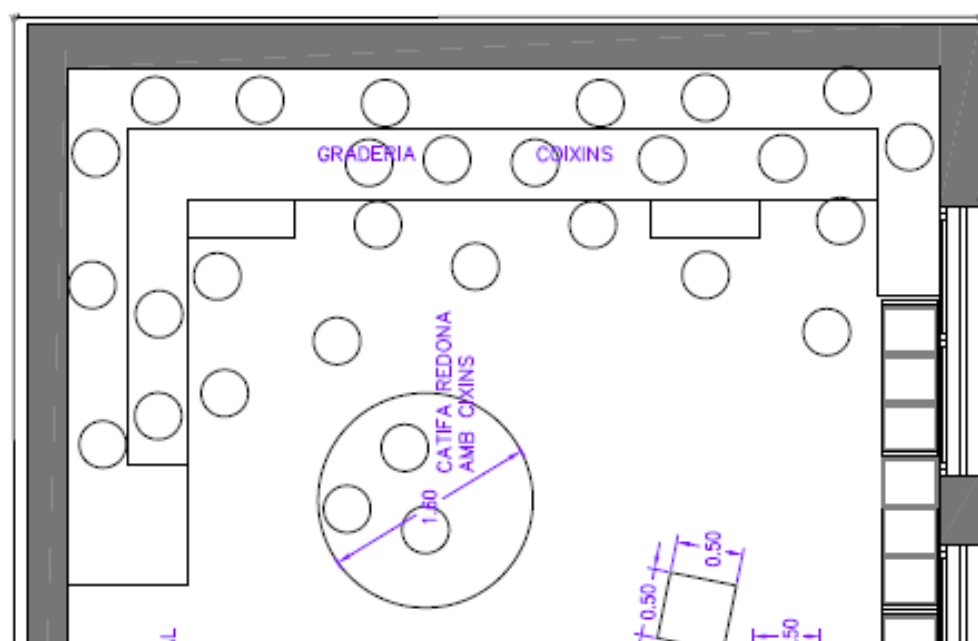

Plànol 14, Zona Infantil - Alçat Grada

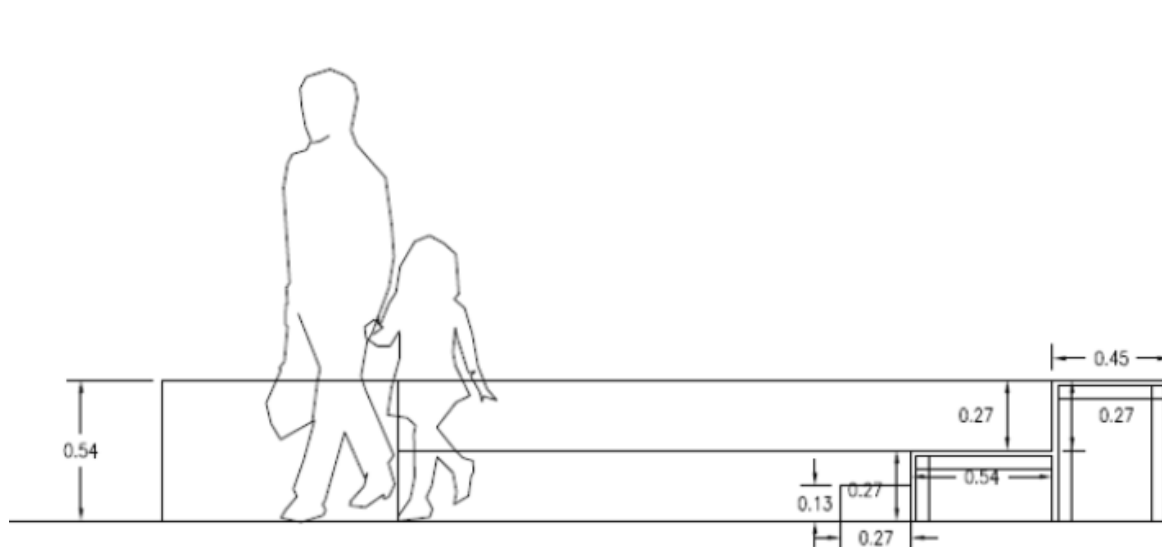

Fotografia Exemple



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

FABRICANT: FUSTERIA A MIDA
MODEL: MOBLE CONSULTA, PLANTA PRIMERA

Definició

Subministrament i instal·lació de **Taula alta** feta a mida per a punt fixe de **consulta**.


Mides de 70x70x110 h cm. En melamina blanca.

Mòdul per a ordinador, amb sobre volat i una porta frontal per accedir a moble ordinador.

Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Un cop finalitza l'obra en curs es prendran mesures, per ajustar-se a l'element estructural, i que les dimensions s'ajustin a les descrites al plànol el màxim possible

Característiques tècniques

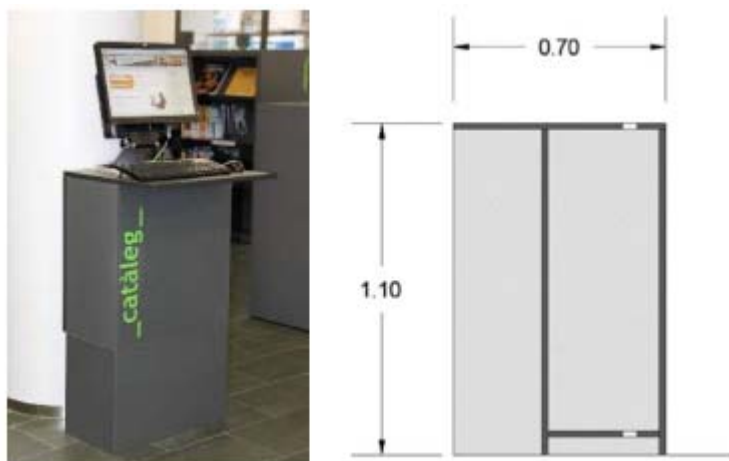

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

FABRICANT: es PATTIO

MODEL: NOTA

Definició

T01 -Tauleta B.

Tauleta Baixa fixa model NOTA de esPattio. Mides de 50x36,5x63h cm. Taula auxiliar amb sobre rectangular i cantonades arrodonides acabat en Roure. Base pedestal d'acer pintada color Blanc.

Característiques tècniques


Estructura

Estructura fixa de fàcil muntatge. Base d'acer 5mm fixada amb cargols a un màstil de tub d'acer 32mm. Acabat lacat diferents colors.

Sobre:

Taulell de fibres DM 16mm gruix. Recobert amb xapa de fusta natural inclosos cantells. Acabat envernissat color Roure.

Mides:

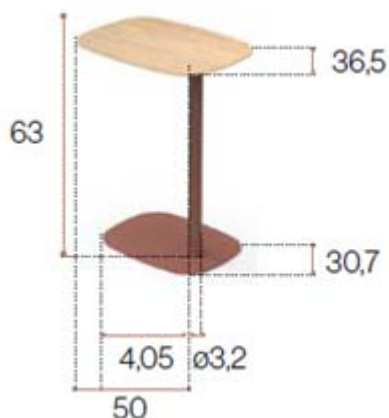


Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Tauleta baixa, Cadira Bow Chair i Butaca Bow. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de la fusta, pintura i acabats dels entapissats.

Característiques estètiques

Acabat Lacat

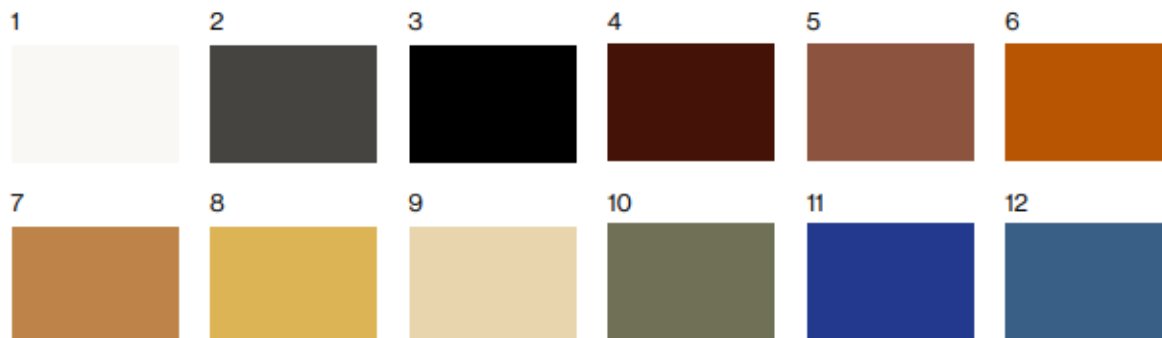

Acabat Sobre



Fotografies:



Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats
UNE-EN 1022:2019
UNE-EN 1728:2013
UNE-EN 16139:2013/vc 2015 Nivel ensayo L1.

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 14006
- FSC y PEFC

FABRICANT: GUIALMI
MODEL: LSYSTMTEMS

Definició

Taula model L SYSTEMS de GUIALMI o equivalent.

T02: Taula Rectangular Sense electrificar model L SYSTEMS de GUIALMI. *Mides de 160x80 cm.* Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 2mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.

T02-2: Taula Rectangular Electrificada model L SYSTEMS de GUIALMI. *Mides de 160x80 cm.* Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 2mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.

Inclou:

Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 160cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula.

Tapa Rectangular Top-Acess en melamina amb 2 shuko + carregador USB. Inclòs forat a taulell.

T03: Taula per a Consulta quadrada model L SYSTEMS de GUIALMI. *Mides de 80x80 cm.* Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 2mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.

. Inclou safata electrificació individual en color blanc, i dos passacables rodons amb mecanització taula.

T12: Taula Rectangular Electrificada model L SYSTEMS de GUIALMI. *Mides de 200x60 cm.* Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 2mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.

Inclou:

Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 200cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula.

2 Tapa Rectangular Top-Acess en melamina amb 2 shuko + carregador USB cadascuna. Inclosos forats a taulell.

T13: Taula Rectangular Sense electrificar model L SYSTEMS de GUIALMI. *Mides de 100x80 cm.* Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 2mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.

Característiques tècniques

Estructura

Potes fabricades en tub rectangular de 40x50mm, de 2mm de gruix. La part superior de les potes són fabricades en tub de 40x25mm de 2 mm de gruix.

Les soldadures són realitzades en robot de soldadura MIG/MAG connectant el tub superior als dos tubs laterals. Cada pota està equipada amb un anivellador de niló translúcid, amb una peça metàl·lica al interior per a ajustament d'alçada fins a 15mm.

Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de reforç que connecten a les dues potes. Aquests travessers estan fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,0mm de gruix.

Els travessers són cargolats a les potes i també al taulell. Les connexions són metall – metall. Les bigues (travessers estan preparades per al suport de les safates d'electrificació així com els faldons).

Pintura Estructura

Pintura en pols epoxi polièster d'aplicació electrostàtica a cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 microns

Sobres

Els taulells són fabricats en estratificat de 19mm de gruix. Els cantells són en PVC de 2,0mm de gruix.

Característiques estètiques

Melamina



Pintura epoxi



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Buc, Prestatgeries per a llibres, Moble de CD's, Taules de despatx, Taules de reunions i Armari arxivadors. Han de ser

del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

Fotografia



Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats.

- UNE-EN 527-1: 2011
- UNE-EN 527-2: 2003
- UNE-EN 527-3: 2003

Electroestàtica

- UNE-EN / CEI 61340-2-1/2004, 61340-2-2 / 2000, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- FSC y PEFC

FABRICANT: FORMA 5
MODEL: GLOVE LOUNGE

Definició

T04 -Tauleta A

Tauleta Baixa model GLOVE LOUNGE BASE PLANA de Forma 5 o equivalent. Mides de 60x60x37,50h cm. Taula auxiliar amb base plana d'alumini polit, pintat en color blanc. Tapa bilaminada 19 mm i cantells arrodonits en color blanc.

Característiques tècniques

Estructura

Estructura de Base plana d'alumini polit amb 4 virolles de de polipropilè, pintat en epoxi color a escollir. Els 4 braços son amb secció rectangular, 70cm diàmetre.

Sobre:

Tapa bilaminada 19mm, amb cantells arrodonits termofusionats, color a escollir.

Mides:

60x60 cantonades arrodonides.

H. 37,50cm.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

Acabat Lacat

Columna			
10	Aluminio blanco polar (estándar)	19	Aluminio negro mate
Base			
07	Aluminio pulido (estándar)	22	Aluminio blanco polar
		23	Aluminio negro mate

Acabat Sobre

10	16	11	12	0R	14	15	0N
B.polar	Natural Grey	Arce	Haya	Roble	Roble Hera	Roble Amazonas	Nogal

Fotografies:



Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats
UNE-EN 312 Calidad tablero

Normatives del fabricant

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14006

ISO 45001

FABRICANT: FORMA5

MODEL: TRAVEL

Definició

T05

Taula model TRAVEL de FORMA 5 o equivalent, taulell abatible de melamina de 19mm, peu metàl·lic en forma de "T" invertida amb rodes. Mides de **160x80cm**.

T06

Taula Conferenciant model TRAVEL de Forma 5. Mides 160x67cm. Taullell abatible de melamina de 19mm, peu metàl·lic en forma de "T" invertida amb rodes, en els extrems. Amb Faldó frontal. Color a escollir.

Característiques tècniques

Estructura

Pedestal, en forma de "T" invertida, compost per una base d'alumini injectat amb un gruix mitjà de 4 mm que suporta una columna d'extrusió d'alumini de secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix. Acabat amb una capa de pintura epoxi de 100 micres. Aquesta columna té l'interior buit per a la opció de conducció vertical del cablejat. Una coberta d'extrusió de plàstic oculta l'interior de la columna i els cables que es puguin instal·lar. Els pedestals inclouen dos capçals més dos braços d'abatiment en alumini injectat.

L'accionament es realitza a través de dos tiradors de poliamida reforçada amb càrrega de fibra de vidre, situats un en cada braç, des del frontal de la taula. Tots dos pedestals es troben units entre si per una biga de secció circular de 60 mm de diàmetre d'extrusió d'alumini acabat amb una capa de pintura epoxi de 100 micres, formant una estructura autoportant. En ella se li poden col·locar, de forma opcional com a accessori, elements de conducció de cables. Suport a través de rodes de poliamida i cos cromat de 60 mm de diàmetre amb fre.

Acabats disponibles:



Sobres i faldons

Tauler de partícules amb el recobriment melamina de 19 mm. Cantoner termofussionat de 2 mm de gruix. Mecanitzada en la part interior per un correcte muntatge. Les especificacions de qualitat per el taulell està en concordança amb la norma UNE EN 312 i es correspon amb el tipus de taulell P2. La densitat mitja per taulells de 19mm de gruix es de 630 kg/m3.

Acabats disponibles:



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Fotografia



Normativa

Aquest producte conta amb els següents certificats

- UNE-EN 15372:2008
- UNE-EN 1730:2013
- UNE-EN 15372:2017

Normatives del fabricant

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 14006
- ISO 45001

FABRICANT: GUIALMI

MODEL: LCP

Definició

Taula de despatx model LCP de la marca GUIALMI o equivalent, de mides 160x80cm estructura 4 potes metàl·liques en forma de “U” invertida amb anivelladors i amb biga central de reforç, taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina per ambdues cares. Els cantells exteriors són d'ABS anti-cops de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. Amb forat passables rodo de 6cm de diàmetre. Inclou:

Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 160cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula. Tapa passacables amb tapa embellidora, de Ø 6 cm, acabada en pvc Faldó metàl·lic per taula de 160cm Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Característiques tècniques

Estructura

Potes fabricades en tub rectangular de 40x50mm, de 2mm de gruix. La part superior de les potes són fabricades en tub de 40x25mm de 2 mm de gruix.

Les soldadures són realitzades en robot de soldadura MIG/MAG connectant el tub superior als dos tubs laterals. Cada pota està equipada amb un anivellador de niló translúcid, amb una peça metàl·lica al interior per a ajustament d'alçada fins a 15mm.

Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de reforç que connecten a les dues potes.

Aquests travessers estan fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,0mm de gruix.

Els travessers són cargolats a les potes i també al taulell. Les connexions són metall – metall.

Les bigues (travessers estan preparades per al suport de les safates d'electrificació així com els faldons).

Pintura


Pintura en pols epoxi polièster d'aplicació electrostàtica a cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 microns

Sobres i faldons

Els taulells i faldons són fabricats en estratificat de 19mm de gruix. Els cantells són en PVC de 2,0mm de gruix.

Característiques estètiques

Acabat Estructura

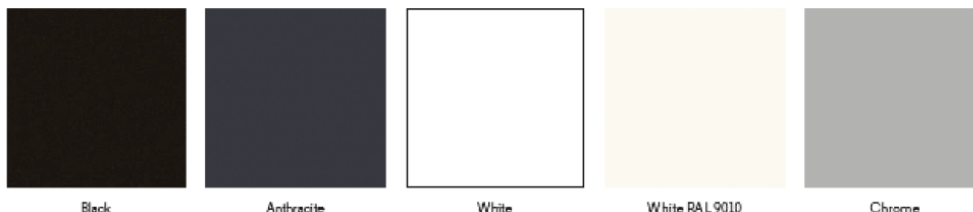

Acabat Melamines



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Buc, Prestatgeries per a llibres, Moble de CD's, Taules de despatx, Taules de reunions i Armaris arxivadors. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

Fotografia:



Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats.

- UNE-EN 527-1: 2011
- UNE-EN 527-2: 2003
- UNE-EN 527-3: 2003

Electroestàtica

- UNE-EN / CEI 61340-2-1/2004, 61340-2-2 / 2000, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- FSC y PEFC

FABRICANT: GUIALMI

MODEL: NATURE

Definició

T08.

Taula de reunions model NATURE de la marca GUIALMI o equivalent, de *dimensions 1000 mm de diàmetre*, estructura de peu metàl·lic fabricades d'acer de ST12 de 2mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxi de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

T11.

Taula de reunions model LAYER de la marca GUIALMI o equivalent, de *dimensions 1200 mm de diàmetre*, estructura de peu metàl·lic fabricades d'acer de ST12 de 2mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.

Característiques tècniques

Estructura

Base de peu central metàl·lic fabricat amb acer ST12 de 2mm de gruix, amb anivelladors.

Pintura en pols epoxi polièster d'aplicació electrostàtica a cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 microns. *Color a escollir.*

Sobres

Els taulells són fabricats en estratificat de 19mm de gruix. Els cantells són en PVC de 2,0mm de gruix.

Mides

Nature, Diàmetre sobre de 100 cm.

Layer, Diàmetre sobre de 120 cm.

Característiques estètiques

Pintura epoxi



Melamina



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Buc, Prestatgeries per a llibres, Moble de CD's, Taules de despatx, Taules de reunions i Armaris arxivadors. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors, característiques estètiques tant per els acabats de pintura i acabats de melamina.

Fotografia



Normativa:

Aquest producte conta amb els següents certificats.

- UNE-EN 527-1: 2011
- UNE-EN 527-2: 2003
- UNE-EN 527-3: 2003

Electroestàtica

- UNE-EN / CEI 61340-2-1/2004, 61340-2-2 / 2000, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, 61340-2-3 / 2000, 61340-4-1 / 2005, CEI 61340-5-1 / 2007
- UNE EN 1149-3 / 2004

Normatives del fabricant:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- FSC y PEFC

FABRICANT: HERMEX
MODEL: EUROPA CUADRADA

Definició

Taula Consulta per a nens model CUADRADA de Hermex o equivalent. Mides de 60x60x64hcm. Talla 4- Taulell 19mm gruix estratificat amb laminat altra pressió color blanc. Cantells arrodonits i envernissats, estructura i potes en faig massís.

Característiques tècniques

Estructura amb 4 potes de faig macís.


Taulell de 19 mm gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm, acabat color a escollir. Cantells arrodonits i envernissats.

Garantia 10 anys.

Mides:

60x60 , 59cm alçada.


Talla 4, per a nens de 8-13 anys.



Diferents Talles i mides.

TABLA DE TALLAS *				
	ESTATURA (CM.)	EDAD	ALTURA MESA	
EDUCACIÓN INFANTIL	T00 80	1 año	36 cm	
	T0 80-95	2-3 años	40 cm	
	T1 93-116	3-4 años	46 cm	
	T2 108-121	4-6 años	53 cm	
E. PRIMARIA	T3 119-142	6-8 años	59 cm	
	T4 133-159	8-13 años	64 cm	
E. SECUNDARIA	T5 146-176	13-14 años	71 cm	
	T6 159-188	+14 años	76 cm	

* Conforme Norma europea UNE EN 1729:2006
Edades orientativas

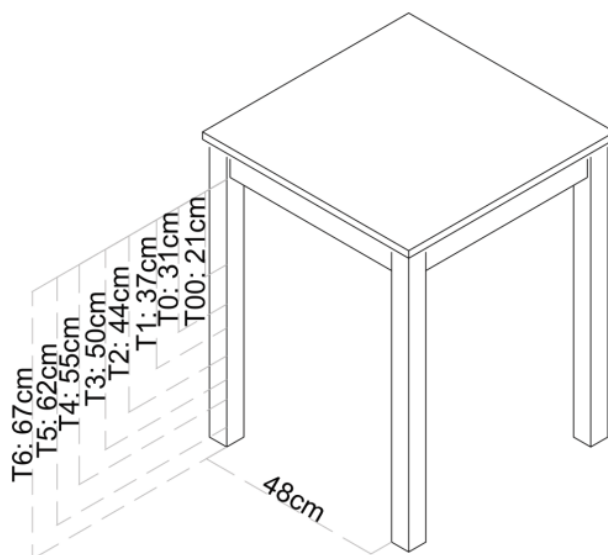

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

COLORES DISPONIBLES

Tablero

-  Haya
-  Blanco
-  Amarillo
-  Mandarina
-  Azul lavanda

Fotografies



Normativa:

- EN 1729-1. Dimensions funcionals taules i cadires. Tamany per a nens.
- EN 1729-2 . Seguretat en cadires i taules.
- EN 438-2. Taulells de taula. Resistència, durabilitat.
- EN 71-3. Migració d'elements. Toxicitat.
- EN 432-2. Resistència superficial davant olis i grases, raspadures i impacte laminat.



FABRICANT: HERMEX
MODEL: CITRUS RODONA

Definició

T10-1

Taula infantil Rodona model CITRUS de Hermex o equivalent. *Talla 4, per a 6-8 anys.* Ø 100x64h cm. Taulell 19mm gruix estratificat amb laminat d'alta pressió. Cantells arrodonits i envarnissat de faig massís. Estructura 4 potes metàl·lics color blanc.

T10-2

Taula infantil Rodona model CITRUS de Hermex. *Talla 2, per a 3-5 anys.* Ø 100x53h cm. Taulell 19mm gruix estratificat amb laminat d'alta pressió. Cantells arrodonits i envarnissat de faig massís. Estructura 4 potes metàl·lics color blanc.

Característiques tècniques

Estructura

Estructura de faig macís, amb 4 potes metàl·liques rodones de 50mm diàmetre, i taps de protecció. Acabades amb pintura epoxi, color a escollir.

Taulell


Taulell de 19 mm gruix, estratificat amb laminat d'alta pressió de 0,7 mm, acabat color a escollir. Cantells de faig macís arrodonits i envernissats.

Garantia 10 anys.

Mides:

Talla 4, diàmetre 100, Alçada 64cm.


Talla 2, diàmetre 100, Alçada 53cm.



Diferents Talles i mides.

TABLA DE TALLAS *				
	ESTATURA (CM.)	EDAD	ALTURA MESA	
EDUCACIÓN INFANTIL	T00	80	1 año	36 cm
	T0	80-95	2-3 años	40 cm
	T1	93-116	3-4 años	46 cm
	T2	108-121	4-6 años	53 cm
E. PRIMARIA	T3	119-142	6-8 años	59 cm
	T4	133-159	8-13 años	64 cm
E. SECUNDARIA	T5	146-176	13-14 años	71 cm
	T6	159-188	+14 años	76 cm

* Conforme Norma europea UNE EN 1729:2006
Edades orientativas

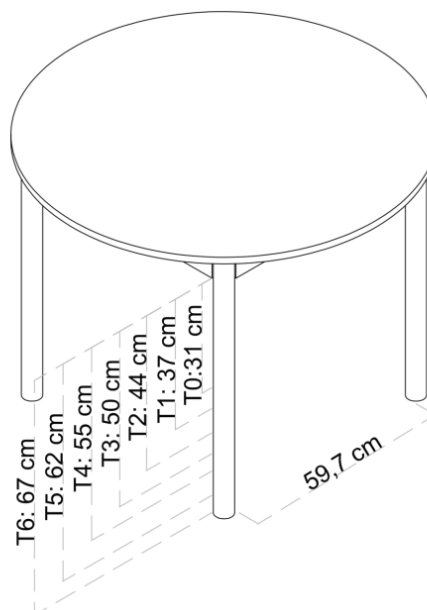

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

COLORES DISPONIBLES

Tablero y patas

- ☐ Blanco
- ☒ Amarillo
- ☐ Mandarina
- ☐ Azul lavanda

Fotografies



Normativa:

- EN 1729-1. Dimensions funcionals taules i cadires. Tamany per a nens.
- EN 1729-2 . Seguretat en cadires i taules.
- EN 438-2. Taulells de taula. Resistència, durabilitat.
- EN 71-3. Migració d'elements. Toxicitat.
- EN 11019-6 Resistència superficial davant grases i olis, així com raspadures laminat e impactes.



FABRICANT: VONDOM

MODEL: SOLID

Definició

Tauleta de centre model SOLID de VONDOM, fabricat en polipropilè per **ús exterior**.


Característiques tècniques

Composició

Tauleta baixa fabricada en polipropilè per injecció amb càrrega mineral. Color Basic a escollir.
És apilable. Apte per a ús interior i exterior.

Mides:

Pes 10kg.



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Butaca d'exterior, Taula d'exterior i jardineres. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors.

Característiques estètiques

BASIC PP

Ref. 55023



WHITE



ECRU



BLACK

Fotografies:



Normativa:

ISO 9001:2015 calidad
ISO 14001:2004 medio ambiente.
Materiales 100% reciclables.

FABRICANT: DOUBLET

MODEL: CARA A CARA

Definició

Aparca-bicicletes model CARA A CARA de Doublet o equivalent. Mides de 132x33f x25hcm. Fabricat en acer galvanitzat per a exteriors. Fins a 5 bicicletes guardades cara a cara en el terra. Instal·lació a terra.

Característiques tècniques

Estructura

Fabricat en acer galvanitzat en tub $\varnothing 16\text{mm}$ i tub quadrat 30mm zincat. Distància entre bicis 31cm, fins a 5 unitats, i pas de rodes universal de 35-55mm gruix. Especial per a exteriors.

Mides:

132cm ample x 33cm alçada, 25cm profunditat.

Fotografies:



FABRICANT: DOUBLET

MODEL: PLANET

Definició

Aparca-patinets de peu model PLANET de Doublet o equivalent. Mides de 119x20f x 59hcm. Fabricat en acer galvanitzat, pintura antioxidant multicapa per a corrosió i acabat en epoxi gris antracita. Capacitat per a 9 places. (no inclou cadenat). Instal·lació a terra.

Característiques tècniques

Estructura

Fabricat en acer galvanitzat en tub quadrat 30x30 mm per placa de 2, 15x15cm. Bobina serpentina ø 8cm, forats 11mm. Acabat antioxidant multicapa, format per una capa amb tractament anticorrosiu i una capa amb pintura epoxi color gris antracita.

Especial per a exteriors. Instal·lació a terra.

Capacitat per a 9 patinets i pas individual per a cadenats (no inclosos). Cadenat tipus de cable o forma de U, ø22mm pas tanca.

Mides:

119cm ample x 59cm alçada, 20cm profunditat.

Fotografies:



FABRICANT: PLANNING SISPLAMO
MODEL: 3 CONTENIDORS

Definició

Contenidor de reciclatge de 120 L de 3 residus, model 6055 fabricat per Planning Sisplamo o equivalent, amb tapa abatible i 3 cèrcols interiors per a subjecció de les bosses. Tapa superior amb vinil per a la diferenciació dels residus. Paperera de xapa metàl·lica de 1,5 mm de gruix, lacada en color blanc. Tapa de color blanc. Vinil en la tapa resistent a l'exterior. Inclou 6 topalls en la base per a la protecció de la superfície on se situï.

Característiques tècniques

Estructura


Xapa metàl·lica de 1,5 mm de gruix, lacada en color blanc. Tapa de color blanc. Vinil en la tapa resistent a l'exterior. Inclou 6 topalls en la base, no es combustible ni provoca fums tòxics (resistència al foc), els materials de fabricació son fàcilment segregables per al seu posterior reciclat. Per la concepció del producte se li pressuposa un llarg cicle de vida útil (mediambiental). Neteja amb un pany sec i detergent neutre (manteniment). Vinils a la tapa en gran diversitat de colors.

Característiques funcionals


Contenidor de reciclatge de 120 L de 3 residus, amb tapa abatible i 3 cèrcols interiors per a subjecció de les bosses. Tapa superior amb vinil per a la diferenciació dels residus.

Mides i capacitat

Fons: 366 mm
Ample: 750 mm
Alçada: 700 mm
Capacitat: 120 litres

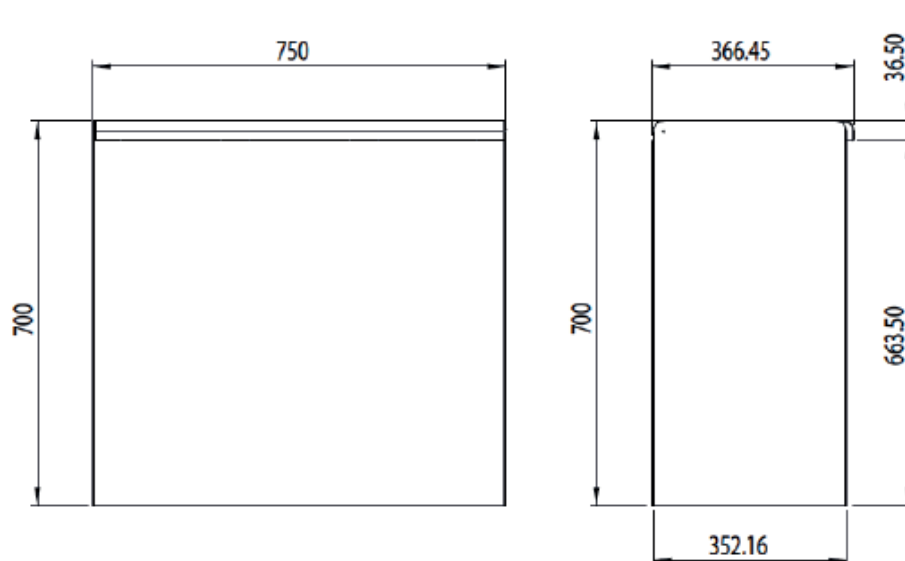

Fotografia

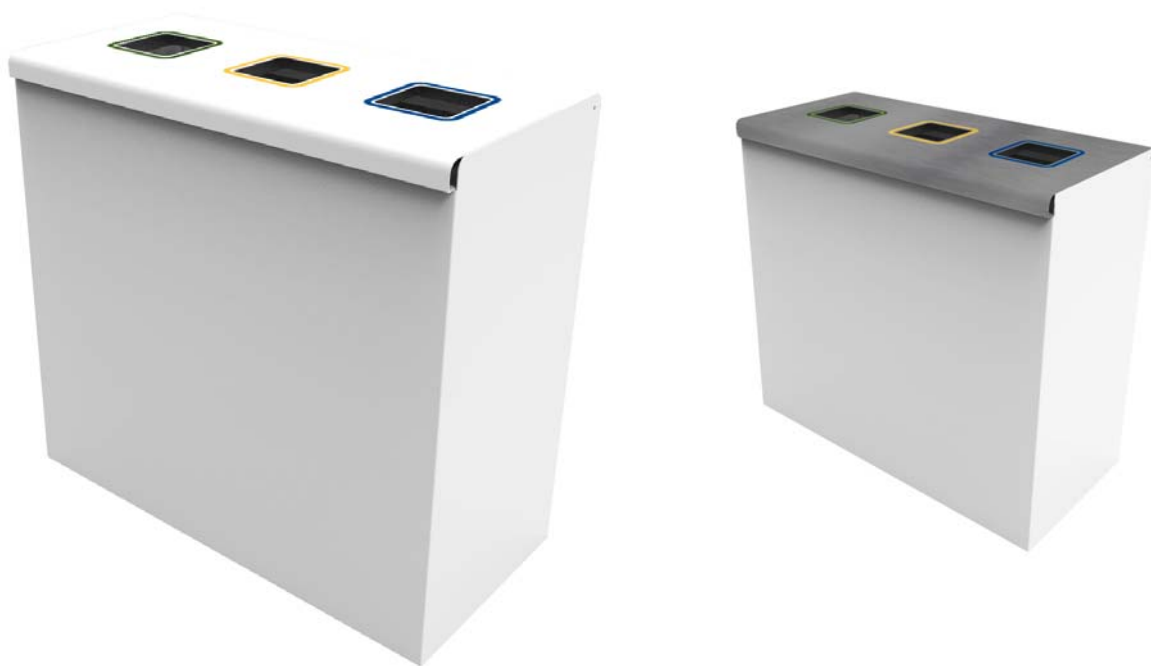

Normatives

- Qualitat – Sistemes de gestió UNE EN ISO 9001
- Mediambient UNE EN ISO 14001

FABRICANT: VONDOM

MODEL: DIFERENTES FORMES I MIDES

Definició

Jardinera model TORRE QUADRADA de Vondom. Mides de 35X35X100h cm. Resina acabat Basic, color a escollir.

Jardinera model CUB de Vondom. Mides de 60X60X60hcm. Resina acabat Basic, color a escollir.

Jardinera Rectangular de Vondom. Mides de 100X40X40hcm. Resina acabat Basic, color a escollir.

JARDINERA model LAND de Vondom. Mides de 80X80X30hcm. Resina acabat Basic, color a escollir.

Característiques tècniques

Estructura:

Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior.

Acabat "Basic" color a escollir.

Mides:

Torre Quadrada, 35x35 100hcm. Pes 9kg, 122L interior.

Cub, 60x60 x60hcm. Pes 10,5kg, 212L interior.

Rectangular, 100x100 40hcm. Pes 9 kg, 160L interior.

Land, 80x80 x 30hcm. Pes 8 kg, 70L interior.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Aquest element ha de ser de la mateixa família de productes de: Butaca d'exterior, Taula d'exterior i jardineres. Han de ser del mateix fabricant per garantir una homogeneïtat en els acabats de colors.

Característiques estètiques



Fotografies:



Normativa:

ISO 9001:2015 calidad
ISO 14001:2004 medio ambiente.
Materiales 100% reciclables.

FABRICANT: AMBOX
MODEL: SERIE 100/C48

Definició

Bústia Retorn de llibres model 100/C48 d'AMBOX. Bústia encastada amb una boca d'acer inoxidable per a la façana. Boca formada per un embellidor exterior i un conducte inclinat descendent amb accés a l'interior de la caixa per a facilitar neteja i possibles embussos.

Caixa interior estanca d'acer galvanitzat, Element de baixada dels documents des de la boca fins al carret amb un sistema de rodaments de doble capa, sistema anti-burilles i boca d'entrada dels documents d'acer inoxidable amb un element de protecció superior per a la pluja inclosos. Amb carrils per subjectar i afavorir el desplaçament del carret contenidor de documents. És resistent, de gran capacitat.

Instal·lació encastada a façana.

Característiques tècniques

Estructura

És la bústia original amb registre a l'Agència de Patents el que li dona la seguretat de comprar el millor que hi ha a la bústia de devolució de llibres. El més segur, versàtil i resistent.

Fabricat amb acer galvanitzat ja acabat amb pintura RAL amb diverses possibilitats d'orientació i amb diverses possibilitats d'obertura. Format pels elements següents:

A) Armari estanc de forma prismàtica i planta quadrada amb porta, pany i clau. Accés per als documents amb sistema de bloqueig a la posició de tancament, equipat amb rodaments i derivador de petits objectes estranys (burilles, líquids etc.) i amb un element de protecció superior per a la pluja.

B) Carretó interior de recollida dels documents mòbil mitjançant rodes, amb un sistema de molls de compressió i plataforma de base tova que permet esmorteir la caiguda dels documents.

Mides:

1201x450 x770h mm.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Fotografies:



FABRICANT: TAGAR.

MODEL: DANA 137

Definició

Carro per a cadires apilables, marca TAGAR o equivalent. Estructura pintada en epoxi negre.

Característiques tècniques

Estructura

Estructura en tub d'acer 50x15x1,5 i barana de tub d'acer laminat en fred ø30x1,2. Tot el conjunt soldat mitjançant soldadura a l'arc en atmosfera inert.


Rodes

Provist amb tres rodes de poliuretà, una d'elles giratòria per facilitar el moviment del mateix carro.

Superfície acabada


en pintura en pols a base de resines epoxipoliester, termoendurides al forn. Color Negre.

2 Negro



Capacitat, 10 cadires.

Mides:

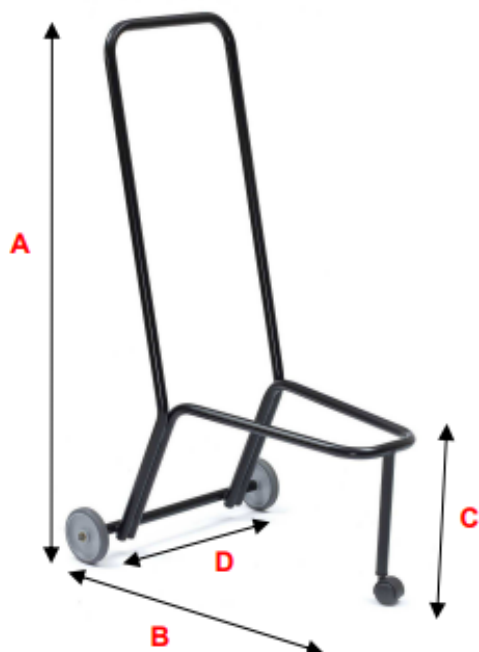

A	117cm
B	70cm
C	40cm
D	58cm

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Fotografies



Normativa

ISO 9001
ISO 14001

FABRICANT: PLANNING
MODEL: GUIA MURAL CC/50

Definició

Guia d'alumini per penjar quadres de Planning Sis-plamo o similar, de 2m. Guia mural en color plata mate. Inclou 2 cables de nylon i ganxos de sujecció.

Característiques tècniques

Estructura

Guia d'alumini mural anoditzat en color plata mate, per a penjar quadres-pósters. Permet canviar-los sense tenir que descargolar en la paret i desplaçar-los longitudinalment. Inclou guia i un joc de dos cables de nylon amb ganxos per a sujecció.


Mides:

Mides de 200cm llargada.



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Fotografies:

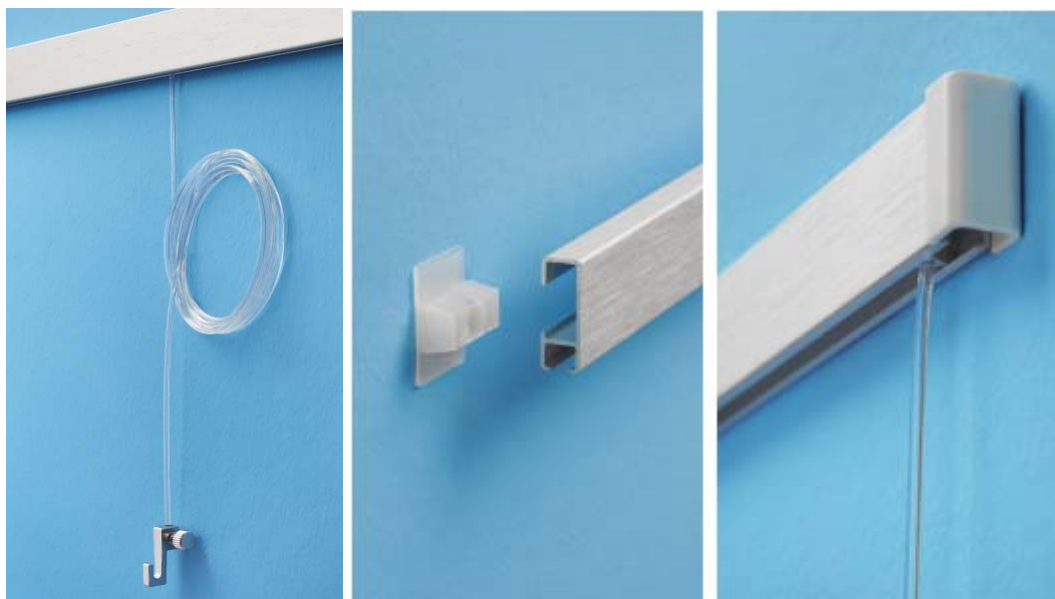



Normativa:

- Qualitat – Sistemes de gestió UNE EN ISO 9001
- Mediambient UNE EN ISO 14001

FABRICANT: A MIDA
MODEL: SCREEN ENROLLATBLE

Definició

Stor enrotllable Opac. Mides de 1x2,10m. Screen del 1%, 3 ó 5% opac. Color a escollir. Inclou accionament a cadena desmultiplicada i contrapès ocult. Completament instal·lat.

Stor enrotllable Opac. Mides de 2x1,30m. Screen del 1%, 3 ó 5% opac. Color a escollir. Inclou accionament a cadena desmultiplicada i contrapès ocult. Completament instal·lat.

Característiques tècniques

L'accionament de la cortina és manual amb una cadena.

És un producte lleuger, i amb uns acabats tèxtils per ús d'interior. El teixit és de fibra de vidre recobert de PVC amb una trama de red. L'obertura de la cortina és d'un 3%. El gruix del teixit és de 0.4mm amb un pes de 393g/m2.


És un producte amb teixit resistent al foc M2, FR i de classe 2. L'allargament de trencament és de 200 daN / 220 daN (5,6%).

La resistència a l'esquinçament és de 7,9 daN / 8,4 daN. La solidesa del color és de 7 escala de blaus. La porositat a l'aire és de 721 l/m2/sec.

A nivell de fabricació fan el tall de la cortinas amb aplastament o per ultrasorolls. La soldadura és tèrmica, HF, ultrasònica o de costura.

La neteja d'aquest model és a partir de la pols de la superfície de la tela amb una esponja humida amb sabó neutre de forma molt suau.

Mecanismes:

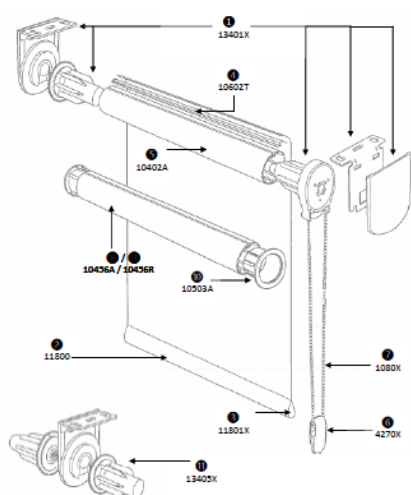

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques

Acabats colors estructura:



Fotografies



Normativa

Aquest producte compleix les següents normatives:

- ISO 1889 (2009)
- ISO 3801 (1977) Resistencia al foc norma UNE23.727-90
- NFPA 701 (2010)
- norma EN 13773, resistencia a la rotura norma ISO 4674 part 1 method A (2003).
- Materials orgànics volàtils normativa GREENGUARD.

FABRICANT: FORBO
MODEL: BULLETIN BOARD

Definició

Planxa de suro o similar en parament vertical, model BULLETIN BOARD de Forbo. Mides de 300x300hcm. Composició de suro, oli de llinosa i resina que dona a la planxa flexibilitat i elasticitat. Producte 100% sostenible, higiènic i no atreu la pols. Color a escollir. Instal·lació enganxat directa a paret.

Característiques tècniques

Composició

Composició de suro, oli de llinosa i resina que dona a la planxa flexibilitat i elasticitat.

Color a escollir. Versàtil i colorit.

Producte 100% sostenible, flexible i elàstic, higiènic i no atreu la pols, resistent.

Instal·lació enganxat directa a paret.

Mides:

Formació de panell de 300x300 cm.

Gruix, 6mm

Amplada Rotllo, 1,2m.


Llargada Total Rotllo, fins a 28m.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques



Fotografies

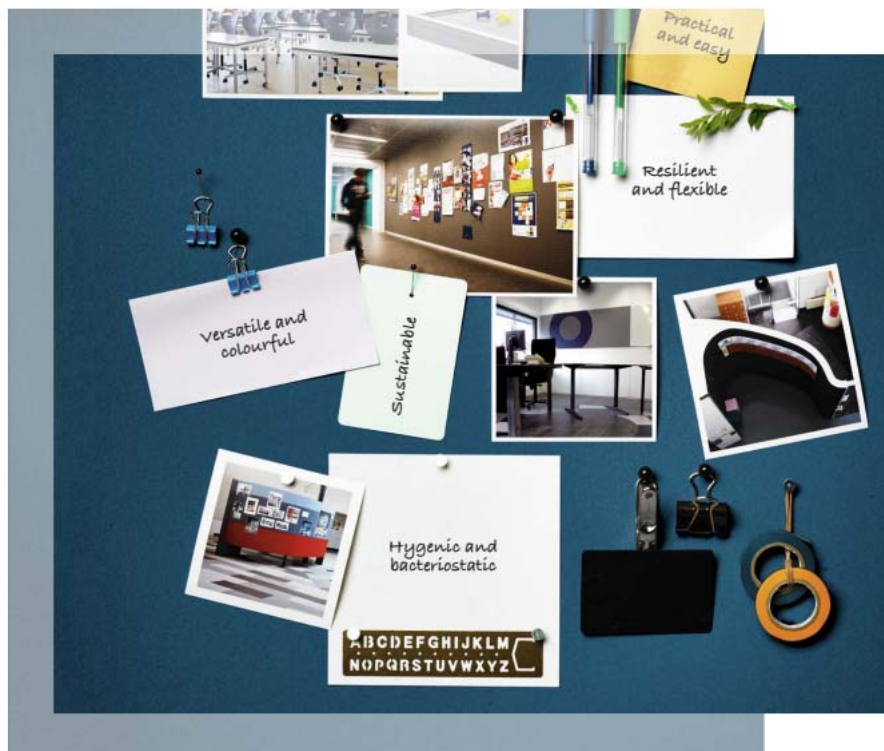

Normativa

	Total Thickness	EN-ISO 24346	6.0 mm
	Collection size		15
	Roll Width	EN-ISO 24341	1.22 m (3 colours in 1.83 m)
	Roll Length	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Total Weight	EN-ISO 23997	4.700 g/m ²
	Flexibility	EN-ISO 24344	Ø 50 mm
	Self-healing properties	LH000420	yes
	Force on pins - Perpendicular to pin direct	LH000421	25 N (typical)
	Force on pins - Perpendicular to pin at 7 mm	LH000421	10 N (typical)
	Force on pins - Parallel to pin (pulling the pin out)	LH000421	15 N (typical)
	Acoustical sound absorption	EN-ISO 354	0.10
	Bacteriostatic properties	EN-ISO 22196	Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against the bacteria MRSA.
	Resistance to chemicals	EN-ISO 26987	Resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.
	Anti-static		yes
	Gloss		Only available in matt colours: low reflection of sunlight or artificial light
	Life Cycle Assessment		LCA is the foundation for securing the lowest environmental impact
	Creating better environments		
	Natural materials		Made from 91% natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, cork and jute). 87% of the raw materials are renewable. It is the renewable content of the product that sequesters the CO ₂ in its raw material phase. With this high amount the climate positive result is realized.
	Recycled content		Contains 43% of post-industrial waste
	Health and safety		REACH compliant to assure human safety and health
	Renewable electricity		Manufactured using 100% electricity from renewable sources



All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
All Forbo Flooring Systems' manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems' products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD's) which can be found on all of our websites

FABRICANT: MEDICLINICS

MODEL: CP0016H

Definició

Canviador plegable model CP0016H de Mediclinics o equivalent. Canviador plegable de bolquers, horitzontal de polipropilè color blanc.

Característiques tècniques

Canvia bolquers horitzontals per instal·lar directament a la paret, fabricats en polipropilè amb additiu antibacterià incorporat i amb exterior d'acer inoxidable AISI 304 (CP0016HCB i CP0016HCS).

L'additiu antimicrobià Biocote®, basat en tecnologia d'ions plata, és directament incrustat dins del propi plàstic, facilitant la neteja i reduint la proliferació de microbis, causants de malalties, de dolents olors i de taques.

Els canvia bolquers BabyMedi® se subministren amb cinturó de seguretat ajustable de niló i tancament de fixació ràpida. El cinturó se subministra dins de caixa d'embalatge. Llit amb un parell de ganxos per penjar les bosses de bolquers (un al costat dret i un altre a l'esquerra) que ajuden a mantenir les pertinences a propia mà. Els canvis de bolquers BabyMedi® estan certificats d'acord amb les normes EN 12221-1 i EN 12221-2.

Aquestes normes requereixen que els canvia bolquers suportin un assaig de càrrega estàtica de 50Kg durant una hora. A més, unitats assajades als nostres propis laboratoris han suportat càrregues de més de 100Kg.

Les mides d'aquest producte són de 570h mm x 860mm d'amplada x 100mm. És un model per canviar penyals que podem instal·lar directament a la paret fabricat de polipropilè amb additiu antibacterià incorporat i acabat en color blanc.

Inclou un mecanisme (ocult) per poder tancar i bloquejar el producte.

Característiques estètiques

Les opcions d'acabats són els seleccionats. Opcionalment trobem que aquest model pot tenir altres acabats no inclòs en l'oferta:



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents

Fotografia



Normativa

EN 12221-1 i EN 12221-2.

Aquest model compleix la normativa d'empresa:

- ISO 9001

FABRICANT: LATIENDAWAPA

MODEL: CATIFA RODONA

Definició

Catifa vinílica rodona de 160cm, possibilitat de 50 colors i fins a 4 metres de diàmetre, amb o sense sanefa.


Són catifes planes, que no acumulen pols i brutícia i que es netegen amb tota facilitat, per la qual cosa són la solució ideal per a persones amb al·lèrgies o problemes d'asma i respiratoris. Apta per a ús intensiu. El manteniment senzill, es netegen fins i tot amb pal de fregar.

Característiques tècniques

Catifa vinílica rodona, Diàmetre entre 60cm fins a 4 metres. Gruix 3mm, amb base antilliscant. Possibilitat de 50 colors.

Amb o sense sanefa.

La sanefa no va cosida sinó soldada i termosellada, de manera que forma un sol cos amb el tros principal. Per tant, no es mou ni es desprèn ni es desfila. L'ample de la sanefa pot variar des de 5 a 10 cm. Pot ser del mateix color que la resta de catifa o diferent.

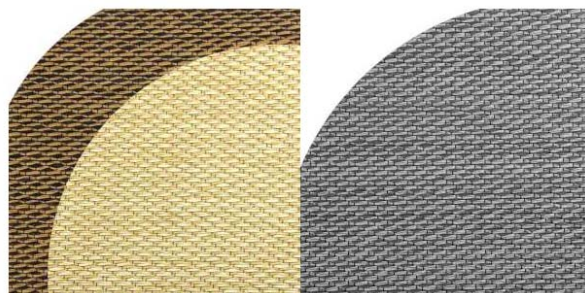

Especificacions tècniques

Composició: vinil trenat, 97% vinil, 3% polièster

Pes específic: 3000 g/m²

Resistència a cadires amb rodes: > 25000 cicles

Matèria primera lliure de ftalats

Ús: exterior i interior

Apte per a ús intensiu domèstic, comercial i industrial.

Mides:

Diàmetre de 160cm. Gruix 3mm.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Característiques estètiques



Fotografies



FABRICANT: HERMEX
MODEL: CARRO 1.5520.020

Definició

Carro amb rodes i 27 coixins rodons de Hermex o equivalent. Carro d'alumini pintat color blanc i amb rodes amb fre, obert per un costat i per dalt. Inclou 27 coixins de 9 colors de ø35cm i 1cm gruix.

Característiques tècniques

Estructura

Carro metàl·lic d'alumini de forma rodona, amb petits forats quadrats, i obert per dalt i un costat. Pintat en epoxi color blanc.
Inclou 4 rodes per facilitar el desplaçament.
Mides de 38ø cm i 52cm d'alçada.

Coixins

27 coixins rodons d'escuma de 35cm diàmetre i 1cm gruix, de 9 colors diferents.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Fotografies



Normativa

Certificat CE.



FABRICANT: VIVITEK + TRAULUX

MODEL: DW350 + SPT4365

Definició

Projector model DW350 4000 ansi wxga de Vivitek. +
Soport model SPT-4365 de Traulux. Inclou instal·lació.



Característiques tècniques

Projector:

Projector compacte i lluminós, amb tecnologia 1-chip DLP i resolució de WXGA 1280x800.

Gran lluminositat (Lm) de 4000, per a projeccions inclús en sales il·luminades.

Alta relació de contrast de 30 000:1, presentacions clares i text nítid.

Rati de projecció de 1.55-1.73:1. ; Relació aspecte de 16:10. Entrades de connectivitat.

Zoom i enfocament manuals. Admet ajust trapezoidal tridimensional.

Portàtil i lleuger, pes 2,6kg. Respectuós amb el medi ambient. Funcionament silenciós.



Suport:

Suport de sostre per a projector, que inclou adaptador universal per a adaptar-se a la majoria de projectors. Amb un braç de fixació inclinable que permet trobar la millor posició i adaptar-ho a les necessitats del moment. Disponible en color negre i gris.

Inclinació màxima de 15°, rotació màxima de 7,5°. Abast de 430-650mm.

Amb 4 punts d'ancoratge. Màxima càrrega suportada de 20kg.



Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

FABRICANT: TRAULUX
MODEL: PANTALLA ELÈCTRICA

Definició

Pantalla elèctrica model TLE200-11-EF de TRAULUX. Mides de 200x200, format 1:1.
Inclou instal·lació.

Característiques tècniques

Pantalla mural de paret i sostre d'excel·lent qualitat-preu per a tot tipus d'instal·lacions.
Disponible en diferents mides i formats. Disposa d'un motor ràpid i silenciós. Comandament a distància per radiofreqüència inclòs, molt lleuger i compacte, fàcil de subjectar.

El mòdul receptor en paret disposa d'un cable de tres metres i inclou el sistema d'accionament manual amb tres pulsadors per a controlar l'enrotllat i desenrotllat de la tela de projecció.

El sistema d'ancoratge Easy Fix permet realitzar la instal·lació de la pantalla amb gran estalvi de temps i esforç, reduint els costos d'instal·lació.

Instal·lació per a sostre i paret, amb fixacions de paret per guanyar distància entre pantalla i paret, evitant obstacles existents.

Especificacions:

Mural elèctrica. Angle de visió de 100°.

En formats 1:1, 16:9 i 16:10.

Carcassa i fixacions en color blanc.

Tela en color Blanc Mate.

Garantia motor de 2 anys.




Mando a distancia RF



Anclajes Easy Fix

Mides:

Pantalla de 200x200cm. 1:1

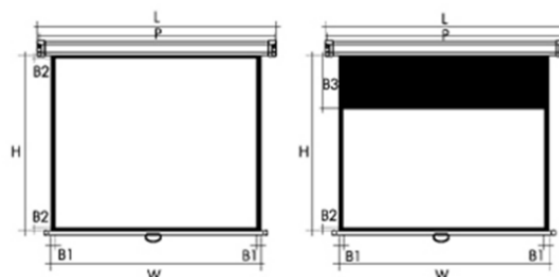

Opció d'altres mides:

REF	Formato	Área de Visión (cm)		Tamaño Bordes (cm)				Área de Visión (cm)		Longitud Caja incl. soportes laterales (cm)
		Ancho (W)	Alto (H)	Inferior (B2)	Superior (B3)	Izquierdo (B1)	Derecho (B1)	Ancho	Alto	
TLE-200-11-EF	1:1	203	203	5	5	5	5	193	193	210,5
TLE240-11-EF	1:1	244	244	5	5	5	5	234	234	251,5
TLE300-11-EF	1:1	305	305	5	5	5	5	295	295	312,5
TLE200-169-D-EF	16:9	203	153	5	35	5	5	193	113	210,5
TLE240-169-D-EF	16:9	244	172	5	35	5	5	234	132	251,5
TLE200-1610-D-EF	16:10	200	159	5	35	5	5	190	119	207,5
TLE240-1610-D-EF	16:10	240	184	5	35	5	5	230	144	247,5
TLE300-1610-D-EF	16:10	300	226	5	40	5	5	290	181	307,5

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

Fotografies:



IV PRESSUPOST

PROJECTE DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL D'ALPICAT
PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, 1. ALPICAT. LLEIDA

A. PLANTA BAIXA

01. EXTERIOR

ut preu preu total parcial

AB	Subministrament i instal·lació d'aparca-bicicletes model CARA A CARA de Doublet o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 132x33f x25hcm. Fabricat en acer galvanitzat per a exteriors. Fins a 5 bicicletes guardades cara a cara en el terra. Instal·lació sobre vorera de panot o similar.	2	196,20 €	392,40 €
AP	Subministrament i instal·lació d'aparca-patinets model PLANET de Doubleto, bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 119x20f x 59hcm. Fabricat en acer galvanitzat, pintura antioxidant multicapa per a corrosió i acabat en epoxi gris antracita. Capacitat per a 9 places. (no incliu candaus). Instal·lació sobre vorera de panot o similar.	1	370,80 €	370,80 €

02. DISTRIBUÏDOR I ESCALA PB - ÀREA D'ACCÈS A BIBLIOTECA

CARRO LLIBRES	Subministrament i instal·lació de carro amb rodes de recollida i transport de llibres, fet a mida. Mides aprox 45ax35-40fx100-120hcm. Amb 2-3 prestatges inclinats per a llibres. Fabricat en melamina color a escollir.	1	630,00 €	630,00 €
ExpNov01	Fabricació i instal·lació de Estanteria-Expositor segons planoi 11 . -Folrar perímetre forat fet a paret, amb DM lacat, color a escollir. Mides forat 150x180hcm i 30cm de fondaria. 4 costats. -3 prestatges en forma de L, instal·lats entre parets de forma inclinada. DM lacat color a escollir. L de 10x30h, llargada prestatge 150.	1	2.040,00 €	2.040,00 €
PAPERERA	Subministrament i instal·lació de paperera de Reciclatge de 3 contenidors de residus de Planning Sisplamo, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 70x35x75hcm. 120L. Paperera metàl·lica pintada en epoxi blanc o antracita, a escollir, amb 3 contenidors i tapa abatible amb 3 aros interiors per subjecció de bosses de plàstic. Tapa superior amb vinil de colors per a diferenciació.	1	411,36 €	411,36 €
BUTACA_B	Subministrament i instal·lació de Cadira BOW CHAIR de esPatio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 58x62,5/42 x 85/48,25hcm. Cadira sense braços i Respatller Baix entapissada amb tela Grup2 color a escollir. Estructura de 4 peus de fusta natural de faig.	2	406,80 €	813,60 €
TB-B	Subministrament i instal·lació de Tauleta Baixa fixa model NOTA de esPatio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 50x36,5x63h cm. Taula auxiliar amb sobre rectangular i cantonades arrodonides acabat en Roure. Base pedestal d'acer pintada color Blanc.	1	169,20 €	169,20 €
J.01	Subministrament i instal·lació de Jardinera model TORRE QUADRADA de Vondom, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 35X35X100h cm. Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior. Acabat "Basic" color a escollir. <i>(1 u. costat Guixetes entrada. 3 u. zona distribuïdor i escales).</i>	4	252,00 €	1.008,00 €
J.02	Subministrament i instal·lació de Jardinera model CUB de Vondom, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 60X60X60hcm. Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior. Acabat "Basic" color a escollir. <i>(1 u. costat Guixetes entrada, 1 u. zona distribuïdor i escales).</i>	2	292,50 €	585,00 €
J.03	Subministrament i instal·lació de Jardinera Rectangular de Vondom, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 100X40X40hcm. Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior. Acabat "Basic" color a escollir. <i>(1 cantó guixetes 1 u. zona distribuïdor i escales).</i>	2	265,50 €	531,00 €
J.04	Subministrament i instal·lació de JARDINERA model LAND de Vondom, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 80X80X30hcm. Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior. Acabat "Basic" color a escollir. <i>(1 u. sota escala).</i>	1	418,50 €	418,50 €

03. ÀREA DE DIARIS I REVISTES - ÀREA DE MÚSICA I IMATGE

BÚSTIA RETORN	Subministrament i instal·lació en obra de Bústia de retorn de documents/l·libres encastada en obra, fabricada per Ambox en acer inoxidable o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Amb boca exterior d'acer inoxidable i contenidor interior d'acer pintat amb el color escollit	1	4.500,00 €	4.500,00 €
J.01	Subministrament i instal·lació de Jardinera model TORRE QUADRADA de Vondom, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 35X35X100h cm. Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior. Acabat "Basic" color a escollir. (1 u. àrea diaris i revistes).	1	252,00 €	252,00 €
J.03	Subministrament i instal·lació de Jardinera Rectangular de Vondom, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 100X40X40hcm. Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior. Acabat "Basic" color a escollir. (1 u. àrea diaris i revistes).	1	265,50 €	265,50 €
J.04	Subministrament i instal·lació de JARDINERA model LAND de Vondom, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 80X80X30hcm. Fabricada en resina de polietilè, 100% reciclable. Tant per interior com exterior. Acabat "Basic" color a escollir. (1 u. àrea diaris i revistes).	1	418,50 €	418,50 €
RESVISTER AMB EMAGAT.	Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 204 cm d'alçada i 103 d'ample. Acer color a definir per la direcció facultativa. Mòdul inicial: Amplada de 103cm (1 unitat) Mòdul extensió: Amplada de 100cm (4 unitats) Total amplada: 503cm Mida BOX: 966x450x400mm Inclou: Box per revistes expositor, amb tres compartiments cada un. Total 4 contenidors amb 3 box per exposar i guardar revistes.	1	5.425,47 €	5.425,47 €
ExpRev01	Subministrament i instal·lació d'expositor de revistes i diaris fet a mida. Mides aprox de 70x70 x145hcm. Torre amb rodes per a emmagatzematge i exposició de revistes o altres. Format per 12 compartiments i 12 suports, en tres alçades. Fabricat en melamina color a escollir.	1	1.050,00 €	1.050,00 €
MOBLE CDS	Subministrament i instal·lació de Moble per a CD'S/DVD-mèdia model MARCIANA V2 de Guialmi, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Conjunt de 3 mòduls de 103x68f x 154hcm. Total 309 amplada. Classificador, expositor i enmagatzematge d'audiovisuals, amb 3 expositors superiors i un calaix extensible. Estructura metàl·lica color a escollir.	1	2.288,39 €	2.288,39 €
T.01	Subministrament i instal·lació de Taula Rectangular sense electrificar model L SYSTEMS de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 80x160 cm. Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriments final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.	1	256,68 €	256,68 €
T.02	Subministrament i instal·lació de Taula per a Consulta quadrada model L SYSTEMS de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 80x80 cm. Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriments final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir. . Inclou safata electrificació individual en color blanc, i dos passacables rodons amb mecanització taula.	1	223,56 €	223,56 €
C.01	Subministrament de Cadira apilable model DANA C230 de TAGAR., o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 48/55 x 53f x 77/45h cm. Cadira apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, pintat en epoxi color Blanc. Seient i respalller contraxapat en fusta de faig.	6	128,70 €	772,20 €
BUTACA A	Subministrament i instal·lació de Butaca BOW LOUNGE de esPattio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 72,5x 76x 101/40,5hcm. Butaca amb Respatller Alt i entapissada amb tela Grup2 color a escollir. Estructura de 4 peus de fusta natural de faig.	7	640,80 €	4.485,60 €
TB-A	Subministrament i instal·lació de Tauleta Baixa model GLOVE LOUNGE BASE PLANA de Forma 5, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 60x60x37,50h cm. Taula auxiliar amb base plana d'alumini pulit, pintat en color blanc. Tapa bilaminada 19 mm i cantells arrodonits en color blanc.	3	184,50 €	553,50 €

BUTACA B	Subministrament i instal.lació de Cadira BOW CHAIR de esPattio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 58x62,5/42 x 85/48,25hcm. Cadira sense braços i Respatller Baix entapissada amb tela Grup2 color a escollir. Estructura de 4 peus de fusta natural de faig.	4	406,80 €	1.627,20 €
TB-B	Subministrament i instal.lació de Tauleta Baixa fixa model NOTA de esPattio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 50x36,5x63h cm. Taula auxiliar amb sobre rectangular i cantonades arrodonides acabat en Roure. Base pedestal d'acer pintada color Blanc.	1	169,20 €	169,20 €
ExpJocs	Fabricació subministrament i instal·lació de Expositor Jocs, segons plànol 13 . -Melamina color a escollir. Vidre transparent. Taula expositor, amb el sobre de damunt de vidre per veure l'interior. En un costat, dues portes per accedir a dins del moble. 150x70x30hcm, més 4 potes, . total alçada 70hcm.	1	1.080,00 €	1.080,00 €
04. ÀREA DE FORMACIÓ I ESPAI DE SUPORT				
T.03	Subministrament i instal.lació deTaula model TRAVEL de FORMA 5 , o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 160x80cm. Taullell abatible de melamina de 19mm, peu metàl·lic en forma de "T" invertida amb rodes, en els extrems.	8	441,00 €	3.528,00 €
C.01	Subministrament de Cadira apilable model DANA C230 de TAGAR., o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 48/55 x 53f x 77/45h cm. Cadira apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, pintat en epoxi color Blanc. Seient i respatller contraxapat en fusta de faig.	15	128,70 €	1.930,50 €
CARRO CAD.	Subministrament de Carro per a cadires apilables, marca Mobboli, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu.. Estructura pintada en epoxi negre.	1	387,00 €	387,00 €
MOff01	Fabricació subministrament i instal·lació de Moble per a Espai Suport tet a midaSegons Plànol 20 . Mides 461x60f x90hcm. Conjunt format per: *Moble a mida amb tres mòduls iguals amb dos portes de 76cm d'amplada, i prestatges interiors. En melamina color a escollir i portes HPL també color a escollir. Tiradors tipus Gola, en plata mate o blanc. *Encimera de 461x60 en Compac color a escollir. I sòcol paret frontal. *Aigüera quadrada inox tipus Franke o similar. *Aixeta monocomandament de broc alt.	1	3.322,50 €	3.322,50 €
	Subministrament i instal.lació de PROJECTOR + SOPORT DW350-SOP - VIVITEK DW350 4000 ANSI WXGA + SPT-4365 o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu.	1	594,00 €	594,00 €
	Subministrament i instal.lació de PANTALLA TLE200-11-EF - PANTALLA ELECTRICA TRAUlux 200x200 1:1 o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu.	1	353,34 €	353,34 €
05. ESPAI POLIVALENT				
C.02	Subministrament de Cadira giratoria model LOTTUS TRAY d'ENEA o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Carcassa amb respatller alt corbat de polipropilè , en diferents colors. Color a escollir. Inclou taula abatible fenolica. Base amb rodes i safata inferior, estructura de tub rodó d'acer laminat en fred i safata injecció d'alumini. Lacat color a escollir.	16	327,60 €	5.241,60 €
C.01	Subministrament de Cadira apilable model DANA C230 de TAGAR., o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 48/55 x 53f x 77/45h cm. Cadira apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, pintat en epoxi color Blanc. Seient i respatller contraxapat en fusta de faig.	26	128,70 €	3.346,20 €
CARRO CAD.	Subministrament de Carro per a cadires apilables, marca Mobboli, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu.. Estructura pintada en epoxi negre.	1	387,00 €	387,00 €
T.04	Subministrament i instal.lació de Taula Conferenciant model TRAVEL de Forma 5, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides 160x67cm. Taullell abatible de melamina de 19mm, peu metàl·lic en forma de "T" invertida amb rodes, en els extrems. Amb Faldó frontal. Color a escollir.	2	504,00 €	1.008,00 €
	Subministrament i instal.lació de Guia d'alumini per penjar quadres de Planning Sis-plamo, de 2m, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Guia mural en color plata mate. Inclou 4 cables de nylon i ganxos de sujecció.	8	40,76 €	326,08 €
	Subministrament i instal.lació de Stor enrotllable Opac. Mides de 1x2,20m. Screen del 1%, 3 ó 5% opac. Color a escollir. Inclou accionament a cadena desmultiplicada i contrapès ocult. Completament instal·lat.	2	277,20 €	554,40 €

	Subministrament i instal·lació de Stor enrotllable Opac. Mides de 2x1,30m. Screen del 1%, 3 ó 5% opac. Color a escollir. Inclou accionament a cadena desmultiplicada i contrapès ocult. Completament instal·lat.	2	277,20 €	554,40 €
	Subministrament i instal·lació de PROJECTOR + SOPORT DW350-SOP - VIVITEK DW350 4000 ANSI WXGA + SPT-4365 o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu.	1	594,00 €	594,00 €
	Subministrament i instal·lació de PANTALLA TLE200-11-EF - PANTALLA ELECTRICA TRAU LUX 200x200 1:1 o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu.	1	353,34 €	353,34 €
06. ÀREA DE TREBALL INTERN, DIRECCIÓ I SALA DE DESCANS				
Armari arxivador sense portes	Subministrament i instal·lació d'Armari arxivador sense porta, model S/LINE de Guialmi, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 100x42fx198h cm. Estructura metàl·lica color a escollir. Amb 4 prestatges. (no inclou encimera superior, per l'alçada màxima de l'armari no es necessària).	21	277,38 €	5.824,98 €
T.05	Subministrament i instal·lació de Taula de despatx model LCP de la marca GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. De mides 160x80cm estructura 4 potes metàl·liques en forma de "U" invertida amb anivelladors i amb biga central de reforç, taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriments de melamina per ambdues cares. Els cantells exteriors són d'ABS anti-cops de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. Amb forat passables rodo de 6cm de diàmetre. Inclou: Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 160cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula. Tapa passacables amb tapa embellidora, de Ø 6 cm, acabada en pvc Faldó metàl·lic per taula de 160cm Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.	3	292,50 €	877,50 €
	Subministrament i instal·lació de Moble baix amb portes persiana model LSYSTEM de Guialmi, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Segons plànol 13, mides de 80x42x75hcm. Estructura metàl·lica, portes pvc, i prestatge interior, color a escollir. Encimera de melamina color llis o imitació fusta de 244x45.	3	274,28 €	822,84 €
	Subministrament i instal·lació de Taula de reunions model NATURE de la marca GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. De dimensions 1000 mm de diàmetre, estructura de peu metàl·lic fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriments final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.	2	356,40 €	712,80 €
C.01	Subministrament de Cadira apilable model DANA C230 de TAGAR., o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 48/55 x 53f x 77/45h cm. Cadira apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, pintat en epoxi color Blanc. Seient i respall contraxapat en fusta de faig.	5	128,70 €	643,50 €
MOff02	Fabricació, subministrament i instal·lació de Moble Office per a Espai Descans tet a mida. Mides segons plànol 19 , 180x60f x90hcm. Conjunt format per: *Moble a mida amb un mòdul de 4 calaixos, mòdul porta sota aigüera, mòdul porta amb prestatge interior. Deixar espai per a nevera, no inclosa. En melamina color blanc. *Encimera de 180x60 en Compac blanc, nucli negre. I sòcol paret frontal. *Aigüera rodona, inox tipus Franke o similar. *Aixeta monocomandament.	1	2.115,00 €	2.115,00 €
07. ÀREA INFANTIL				
ExpNov02	Fabricació i instal·lació de Estanteria-Expositor Infantil, segons plànol 15 -3 prestatges en forma de L, instal·lats de forma inclinada. DM lacat. L de 10x30h, llargada prestatge 220 cm. Muntats sobre un DM lacat del mateix color a l'alçada de nens, segons dibuix.	1	1.650,00 €	1.650,00 €
ExpNov03	Fabricació i instal·lació de Estanteria-Expositor Infantil, segons plànol 15 -3 prestatges en forma de L, instal·lats de forma inclinada. DM lacat. L de 10x30h, llargada prestatge 85 cm. Muntats sobre Dm lacat del mateix color i a l'alçada dels nens, segons dibuix.	1	840,00 €	840,00 €

	Subministrament i instal·lació de Tauler d'activitats : de planxa de suro o similar en parament vertical, model BULLETIN BOARD de Forbo, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 300x300hcm. Composició de suro, oli de llinosa i resina que dona a la planxa flexibilitat i elasticitat. Producte 100% sostenible, higiènic i no atreu la pols. Instal·lació enganxat directa a paret. Color a escollir.	1	1.595,56 €	1.595,56 €
PUF01	Subministrament de Puf Rodó mdoel BASIC de Hermex, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides ø 45x40hcm. Escuma d'alta densitat entapissat amb tela Revestida antilliscant i de fàcil neteja. Color a escollir. (3 a zona accés infantil i 2 a zona infantil)	5	185,63 €	928,15 €
PUF02	Subministrament de Puf Quadrat model NOU BASIC de Hermex, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides 48X48x25hcm. Escuma d'alta densitat entapissat amb tela Revestida antilliscant i de fàcil neteja. Color a escollir.	3	132,99 €	398,97 €
	Subministrament i instal·lació de Canviador plegable model CP0016H de Mediclinics, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Canviador plegable de panyals, horitzontal de polipropilè color blanc.	1	282,60 €	282,60 €
PRESTATGERIES, RESUM SEGONS ESPAIS: 21 prestatgeries				
. Zona Infantil 6-8 anys:				
H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 90cm. (1 inicial + 2 extensions).				
H.184cm. Conjunt de 4 individuals, amplada 90-100cm. (1 inicial 90 + 3 extensions 100).				
H.184cm .Conjunt de 4 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 3 extensió).				
H.124cm. Conjunt de 2 dobles, amplada 90cm. (1 doble inicial + 1 doble extensió).				
. Zona Infantil 3-4 anys:				
H.124cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 90cm. (1 inicial + 1 extensions).				
H.124cm. Conjunt de 4 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 3 extensió).				
Prest.simple 90inici h180	Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 89,5 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa. Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 86,5 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	2	714,67 €	1.429,34 €
Prest.simple 90ext h180	Modul extensió. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 103 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	2	508,19 €	1.016,38 €
Prest.simple 100inici h180	Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 100 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	1	778,58 €	778,58 €
Prest.simple 100ext h180	Modul extensió. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 124 cm d'alçada i 89,5 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	6	572,10 €	3.432,60 €
Prest.simple 90inici h120	Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.	1	525,08 €	525,08 €

		Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 124 cm d'alçada i 86,5 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.			
Prest.simple 90ext	h120	Modul extensió. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 124 cm d'alçada i 103 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	1	370,22 €	370,22 €
Prest.simple 100inici	h120	Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària, 124 cm d'alçada i 100 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	1	565,63 €	565,63 €
Prest.simple 100ext h120		Modul extensió. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 4 per modul. Aguanta-llibres metàl·lic, 2 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 124 cm d'alçada i 89,5 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	3	411,77 €	1.235,31 €
Prest.doble 90inici	h120	Modul inicial. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 6 per modul doble. Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul. Subministrament i instal·lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a doble cara de 68 cm de fondària (34 + 34), 124 cm d'alçada i 86,5 d'ample . Acer color a definir per la direcció facultativa.	1	877,23 €	877,23 €
Prest.doble 90ext h120		Modul extensió. Inclou: Prestatge metàl·lic simple, 6 per modul doble. Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul. Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul.	1	633,88 €	633,88 €
MOBLE CDS		Subministrament i instal·lació de Moble per a CD'S/DVD-media model MARCIANA V2 de Guialmi, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 103x68f x 154hcm. Classificador, expositor i enmagatzematge d'audiovisuals, amb 3 expositors superiors i un calaix extensible. Estructura metàl·lica color a escollir.	1	936,68 €	936,68 €
ExpRev01		Subministrament i instal·lació d' Expositor de revistes fet a mida. Mides aprox de 70x70 x110hcm. Torre amb rodes per a emmagatzematge i exposició de revistes o altres. Format per 12 compartiments i 12 soports, en tres alçades. Fabricat en melamina color blanc. (1 per zona Infantil 6-8 anys, 1 per zona infantil 3-4 anys) <i>No valorat Expositor Vertical de contes 2 alçades.</i>	2	1.147,35 €	2.294,70 €
		Subministrament i instal·lació d' Expositor infantil piramidal a una cara de Hermex, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 80x47 x100hcm. Fabricat en panells de melamina, acabat faig i laterals en color a escollir. Amb 4 nivells vistos d'exposició i enmagatzematge extra a la part posterior.	1	414,69 €	414,69 €
Moble consulta		Subministrament i instal·lació de Taula Consulta per a nens model CUADRADA de Hermex, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 60x60x64hcm. Talla 4- Taulell 19mm gruix estratificat amb laminat altra pressió color a ercollir. Cantells arrodonits i envarnissats, estructura i potes en faig massís.	1	252,74 €	252,74 €
		Subministrament i instal·lació deTaula infantil Rodona model CITRUS de Hermex, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Talla 4, per a 6-8 anys. ø 100x64h cm. Taulell 19mm gruix estratificat amb laminat d'alta pressió color a escollir. Cantells arrodonits i envarnissat de faig massís. Estructura 4 potes metàl·lics color a escollir.	2	401,39 €	802,78 €
		Subministrament de Cadira infantil model COSY de Mobles Grau, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Talla 4, per a 6-8 anys. Cadira apilable monobloc de polipropilè. Colors a escollir.	9	25,03 €	225,27 €

	Subministrament i instal·lació de Taula infantil Rodona model CITRUS de Hermex, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Talla 2, per a 3-5 anys. Ø 100x53h cm. Taulell 19mm gruix estratificat amb laminat d'alta pressió color a escollir. Cantells arrodonits i envernissat de faig massís. Estructura 4 potes metàl·lics color a escollir.	2	395,94 €	791,88 €
	Subministrament de Cadira infantil model COSY de Mobles Grau, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Talla 2, per a 3-5 anys. Cadira apilable monobloc de polipropilè. Colors a escollir.	8	12,25 €	98,00 €
	Subministrament i instal·lació de Catifa vinílica rodona de 160cm de diàmetre, posibilitat de 50 colors i fins a 4 metres de diàmetre, amb o sense sanefa. La sanefa no va cosida sinó soldada i termosellada, de manera que forma un sol cos amb el tros principal. Per tant, no es mou ni es desprèn ni es desfila. L'ample de la sanefa pot variar des de 5 a 10 cm. el gruix es de 3 mm amb base antilliscant. Apta per a ús intensiu. El manteniment senzill, es netegen fins i tot amb pal de fregar. Catifa plana, que no acumuli pols ni brutícia i que es netegi amb tota facilitat, apta per a persones amb al·lèrgies o problemes d'asma i respiratoris. Especificacions tècniques Composició: vinil trenat, 97% vinil, 3% polièster Pes específic: 3000 g/m² Resistència a cadires amb rodes: > 25000 cicles Matèria primera lliure de ftalats Ús: exterior i interior Apte per a ús intensiu domèstic Apte per a ús intensiu comercial	2	564,57 €	1.129,14 €
	Subministrament de Carro amb rodes i 27 coixins rodons de Hermex, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Carro d'alumini pintat color blanc i amb rodes amb fre, obert per un costat i per dalt. Inclou 27 coixins de 9 colors de Ø35cm i 1cm gruix.	1	848,12 €	848,12 €
Bebeteca	Subministrament i instal·lació de Moble bebeteca, segons plànol 16 . Mòdul individual de 100x45x45hcm. Fabricat en melamina blanca. Part superior mòdul amb 6 divisions obertes horitzontalment i part inferior amb 6 espais oberts en vertical.	6	750,00 €	4.500,00 €
Bibliocromos	Subministrament i instal·lació de Moble bibliocromos, segons plànol 17 . Mòdul banc doble i 6 calaixos amb rodes. En melamina blanca. Banc doble de 230x40f x45hcm. Forma de U, sense part posterior. Amb dos forats inferiors, per a posar els calaixos. . 6 Calaixos amb rodes, (3 per forat banc individual), mides aproximades de 35a x 40f x 22+rodes . Conjunt total de 4 bancs dobles, amb 24 calaixos. Els 24 contenidors grafiats en el plànol 7	1	3.960,00 €	3.960,00 €
	Fabricació, subministrament i instal·lació de Graderia feta a mida, disseny i mides segons plànol 14. Subministrament i muntatge de graderia amb forma de U, a dos nivells d'alçada. Construïda amb estructura de taulers de 19mm i revestida amb melamina color a escollir tipus Egger. Inclou dos graons de 80x27x27h aprox.	1	5.400,00 €	5.400,00 €

B. PLANTA PRIMERA

08. ÀREA D'INFORMACIÓ I FONS GENERAL

CARRO LLIBRES	Subministrament i instal·lació de carro amb rodes de recollida i transport de llibres, fet a mida. Mides aprox 45x35-40fx100-120hcm. Amb 2-3 prestatges inclinats per a llibres. Fabricat en melamina color a escollir.	1	630,00 €	630,00 €
	Fabricació i instal·lació de Estanteria-Expositor segons plànol 18 -2 prestatges en forma de L, instal·lats de forma inclinada. DM lacat. L de 10x30h, llargada prestatge 200. Sobre suport de DM lacat del mateix color que la paret	1	1.350,00 €	1.350,00 €
PAPERERA	Subministrament i instal·lació de paperera de Reciclatge de 3 contenidors de residus de Planning Sisplamo, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 70x35x75hcm. 120L. Paperera metàl·lica pintada en epoxi blanc o antracita, a escollir, amb 3 contenidors i tapa abatible amb 3 aros interiors per subjecció de bosses de plàstic. Tapa superior amb vinil de colors per a diferenciació.	1	411,36 €	411,36 €

PRESTATGERIES. RESUM SEGONS ESPAIS: 77 prestatgeries

. Zona treball en grup:

H.184cm. Conjunt de 6 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 5 extensions).

H.184cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 1 extensió).

H.154cm. Conjunt de 3 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 2 doble extensions).

. Zona Passadís Butaques:

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 90cm. (1 inicial + 2 extensions).

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 2 extensió).

. Zona continuació, Esquerra mostrador:

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 2 extensions).

H.184cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 1 extensió).

H.154cm. Conjunt de 4 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 3 doble extensions).

H.154cm. Conjunt de 3 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 2 doble extensions).

. Zona continuació, Dreta mostrador, dos espais:

H.184cm. Conjunt de 2 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 2 extensió).

H.184cm. Conjunt de 3 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 1 extensions). 2 unitats.

H.184cm. Conjunt de 6 individuals, amplada 100cm. (1 inicial + 5 extensions).

H.154cm. Conjunt de 3 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 2 doble extensions). 2 unitats.

H.154cm. Conjunt de 4 dobles, amplada 100cm. (1 doble inicial + 3 doble extensions).

Subministrament i instal.lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de **36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 89,5 d'ample**. Acer color a definir per la direcció facultativa.

Modul inicial.

Inclou:

Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul.

Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul.

Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Subministrament i instal.lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de **36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 86,5 d'ample**. Acer color a definir per la direcció facultativa.

Modul extensió.

Inclou:

Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul.

Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul.

Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Subministrament i instal.lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de **36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 103 d'ample**. Acer color a definir per la direcció facultativa.

Modul inicial.

Inclou:

Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul.

Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul.

Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Subministrament i instal.lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a una cara de **36 cm de fondària, 184 cm d'alçada i 100 d'ample**. Acer color a definir per la direcció facultativa.

Modul extensió.

Inclou:

Prestatge metàl·lic simple, 5 per modul.

Aguanta-llibres metàl·lic, 3 per modul.

Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 5 per modul.

Subministrament i instal.lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a doble cara de **68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 103 d'ample**. Acer color a definir per la direcció facultativa.

Modul inicial.

Inclou:

Prestatge metàl·lic simple, 8 per modul doble.

Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul.

Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul.

Subministrament i instal.lació de Prestatgeria model MARCIANA V2 de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. D'estructura d'acer a doble cara de **68 cm de fondària (34 + 34), 154 cm d'alçada i 100 d'ample**. Acer color a definir per la direcció facultativa.

Modul extensió.

Inclou:

Prestatge metàl·lic simple, 8 per modul doble.

Aguanta-llibres metàl·lic, 4 per modul.

Identificació prestatge en metacrilat de 15cm d'ample, 8 per modul.

Prest.simple
90inici
h180

1

714,67 €

714,67 €

Prest.simple
90ext h180

2

508,19 €

1.016,38 €

Prest.simple
100inici h180

9

778,58 €

7.007,22 €

Prest.simple
100ext
h180

21

572,10 €

12.014,10 €

Prest.doble
100inici
h150

7

1.157,08 €

8.099,56 €

Prest.doble
100ext h150

15

862,11 €

12.931,65 €

	Subministrament i instal·lació de Taula de rodona model LAYER de la marca GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. De dimensions 1200 mm de diàmetre, estructura de peu metàl·lic fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir per la DO.	3	406,76 €	1.220,28 €
	Subministrament i instal·lació de Taula Rectangular <u>Electrificada</u> model L SYSTEMS de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 160x80 cm. Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir. Inclou: Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 160cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula. Tapa Rectangular Top-Acess en melamina amb 2 shuko + carregador USB. Inclòs forat a taulell.	1	527,85 €	527,85 €
	Subministrament i instal·lació de Taula Rectangular <u>Sense electricificar</u> model L SYSTEMS de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 160x80 cm. Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.	2	256,68 €	513,36 €
	Subministrament i instal·lació de Taula Rectangular <u>Electrificada</u> model L SYSTEMS de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 200x60 cm. Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir. Inclou: Safata d'electrificació per endreçar el cablejat, per taula de 200cm, fabricada amb xapa d'acer laminada en fred de 0,8 mm de qualitat DC01. Encunyada per a facilitar la fixació dels kits elèctrics, fixades al sobre de la taula. 2 Tapa Rectangular Top-Acess en melamina amb 2 shuko + carregador USB cadascuna. Inclosos forats a taulell.	12	835,25 €	10.023,00 €
	Subministrament i instal·lació de Taula Rectangular <u>Sense electricificar</u> model L SYSTEMS de GUIALMI, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 100x80 cm. Estructura metàl·lica de 4 potes fabricades d'acer de ST12 de 0,8mm de gruix, dotades d'anivelladors. Els taulells de melamina 19 mm de gruix fabricats de aglomerat de partícules de fusta de alta densitat, amb un recobriment final de melamina i els cantells són de PVC de 2mm de gruix. La pintura de l'estructura metàl·lica és en pols de epòxid de polièster amb un gruix mig de 80 micres. Característiques colors i textures d'acabats a definir.	3	198,72 €	596,16 €
C.01	Subministrament de Cadira apilable model DANA C230 de TAGAR., o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 48/55 x 53f x 77/45h cm. Cadira apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, pintat en epoxi color Blanc. Seient i respalller contraxapat en fusta de faig.	34	128,70 €	4.375,80 €
	Subministrament i instal·lació de Conjunt de sofàs modulars segons distribució <u>plànol 8</u>, model ENTROPY d'INCLASS, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Sistema modular de sofàs entapissats. Seient i respalller entapissat, tipus vinílic per a fàcil neteja (VALENCIA de SPRADLING). Accessoris Opcionals, tauletes de diferentes mides.			
	Seient modular 75x120cm + respalller 120cm	2	1.341,00 €	2.682,00 €
	Seient modular de 75x75cm + respalller raconera 75x75cm	1	1.313,10 €	1.313,10 €
	Seient modular 75x95cm + respalller raconera 75x95cm (esquerra)	1	1.461,60 €	1.461,60 €
	Seient modular 75x75cm	1	529,20 €	529,20 €
	Tauleta baixa 75x75cm sobre en roure natural	1	633,60 €	633,60 €
	Pouf 50x50cm	1	346,50 €	346,50 €
	Pouf circular de 50cm de diàmetre	1	322,20 €	322,20 €

	Pouf circular de 90cm de diàmetre	1	627,30 €	627,30 €
BUTACA A	Subministrament i instal·lació de Butaca BOW LOUNGE de esPattio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 72,5x 76x 101/40,5hcm. Butaca amb Respatller Alt i entapissada amb tela Grup2 color a escollir. Estructura de 4 peus de fusta natural de faig.	4	640,80 €	2.563,20 €
TB-A	Tauleta Baixa model GLOVE LOUNGE BASE PLANA de Forma 5. Mides de 60x60x37,50h cm. Taula auxiliar amb base plana d'alumini pulit, pintat en color blanc. Tapa bilaminada 19 mm i cantells arrodonits en color blanc.	2	185,00 €	370,00 €
BUTACA B	Subministrament i instal·lació de Cadira BOW CHAIR de esPattio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 58x62,5/42 x 85/48,25hcm. Cadira sense braços i Respatller Baix entapissada amb tela Grup2 color a escollir. Estructura de 4 peus de fusta natural de faig.	5	406,80 €	2.034,00 €
TB-B	Subministrament i instal·lació de Tauleta Baixa fixa model NOTA de esPattio, o bé model equivalent en qualitat, disseny i preu. Mides de 50x36,5x63h cm. Taula auxiliar amb sobre rectangular i cantonades arrodonides acabat en Roure. Base pedestal d'acer pintada color Blanc.	3	169,20 €	507,60 €
Moble consulta	Subministrament i instal·lació de Taula alta feta a mida per a punt fixe de consulta, 70x70x110 h cm. En melamina color a escollir. Mòdul per a ordinador, amb sobre volat i una porta frontal per accedir a moble ordinador.	3	540,00 €	1.620,00 €
Tamboret Alt	Tamboret Alt model DANA C235 de Mobboli. Mides de 48/55x55f x 107/75h cm. Tamboret apilable amb estructura de 4 potes en tub d'acer rodó de 16mm x 2mm, amb reposapeus, pintat en epoxi color Blanc. Seient i respatller contraxapat en fusta de faig.	3	136,80 €	410,40 €
BUTACA EXT	Butaca d'exterior model SOLD de VONDOM, fabricat en polipropil pér us exterior.	2	153,00 €	306,00 €
T EXT	Tauleta de centre model SOLID de VONDOM, fabricat en polipropil pér us exterior.	1	121,50 €	121,50 €

SUBTOTAL: 179.707,76 €

BASE: 179.707,76 €
IVA 21%: 37.738,63 €
TOTAL: 217.446,39 €

PROJECTE DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL D'ALPICAT
PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS, 1. ALPICAT. LLEIDA

PRESSUPOST

SUBTOTAL	179.707,76 €
<u>21% IVA SOBRE 179.707,76 €</u>	<u>37.738,63 €</u>
TOTAL PRESSUPOST	217.446,39 €

El present pressupost puja la quantitat de:

Dos-cents diset mil quatre-cents quaranta-sis amb trenta-nou cèntims

Alpicat, setembre de 2025

ARQCOAS Arquitectura, Urbanisme i Consultoria Tècnica SLP



EUGÈNIA RODRIGUEZ SEGARRA



ALBERT SIMÓ BAYONA