



PROJETE BÀSIC I EXECUTIU PER A UN NOU EDIFICI PER A LA POLICIA LOCAL DE DOSRIUS

TOM 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

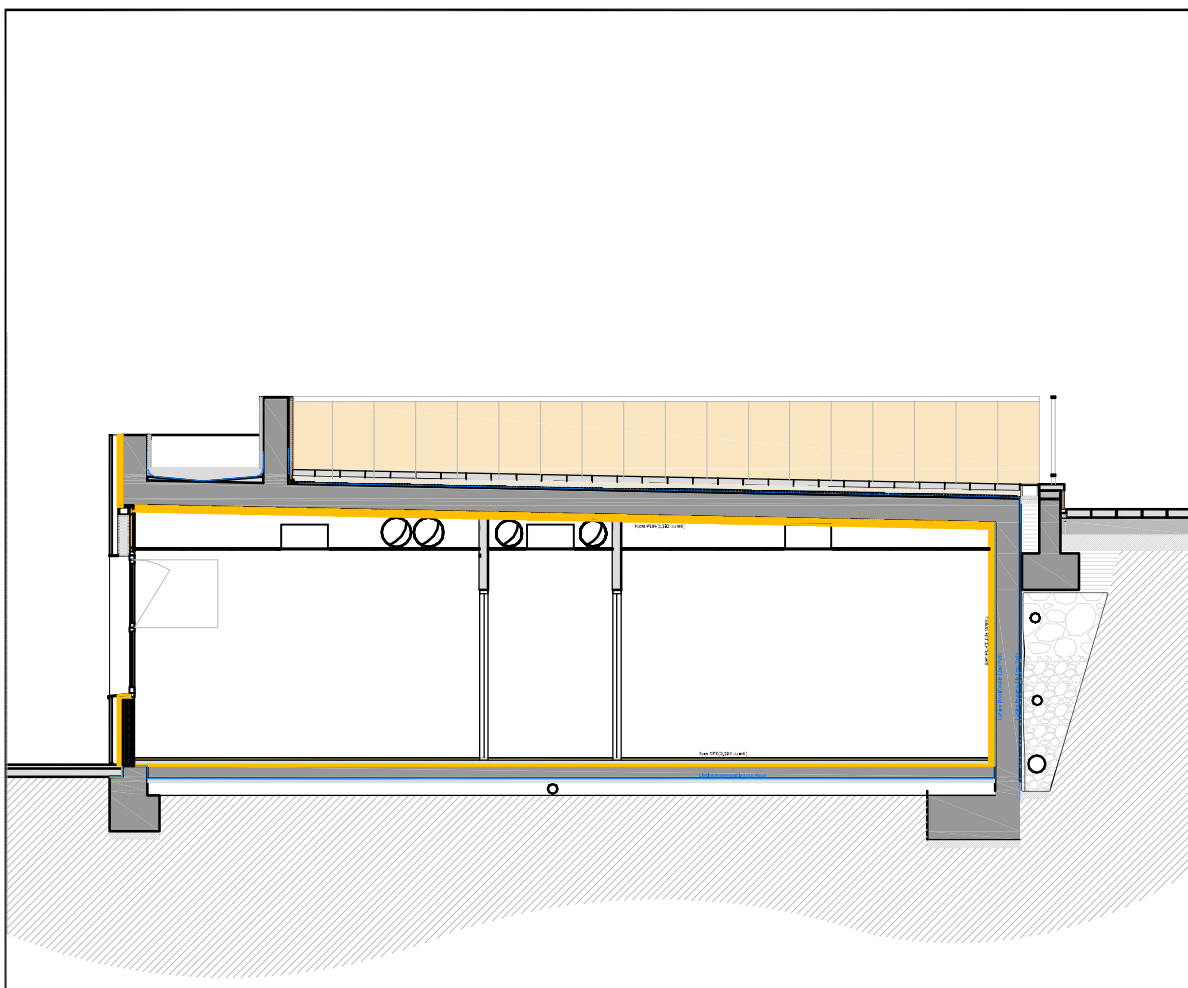

DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.

e-mail: info@dauonline.com - <http://www.dauonline.com>

CTRA. DE BARCELONA 34, 1r 3a, 08302 MATARÓ (BARCELONA)

Polígon EL RENGLE - Telfèfon 93 798 99 50



PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

**PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS**

ÍNDEX

TOM 1

1. MEMÒRIA

- 1.1 Objecte
- 1.2 Situació i característiques de la parcel·la
- 1.3 Condicions urbanístiques
- 1.4 Descripció de la proposta
- 1.5 Termini d'execució de les obres
- 1.6 Justificació de la innecessarietat d'informe de la Direcció general de prevenció, extinció d'incendis i salvament.

2. MEMÒRIA TÈCNICA

- 2.1 Treballs previs i enderrocs
- 2.2 Moviment de terres
- 2.3 Fonaments i murs
- 2.4 Estructura
- 2.5 Coberta
- 2.6 Divisòries, tancaments i aïllaments
- 2.7 Portes i finestres
- 2.8 Baranes i serralleria
- 2.9 Revestiments, pintures i decoració
- 2.10 Paviments
- 2.11 Evacuació d'aigües negres i pluvials
- 2.12 Instal·lacions de fumisteria i ventilació
- 2.13 Instal·lacions d'aigua i aparells sanitaris
- 2.14 Instal·lacions d'electricitat i enllumenat
- 2.15 Instal·lacions de protecció contra incendis
- 2.16 Instal·lacions de calefacció i climatització
- 2.17 Instal·lacions de telefonia i telecomunicacions
- 2.18 Instal·lacions de vigilància
- 2.19 Instal·lacions de gas radó
- 2.20 Mobiliari i equipament

3. ANNEXES A LA MEMÒRIA

- 3.1 Normativa general aplicable
- 3.2 Justificació de la Llei 13/2014 d'accessibilitat
- 3.3 Fitxa de gestió de residus
- 3.4 Pla de control de qualitat
- 3.5 Seguretat en cas d'incendi. DB SI
- 3.6 Seguretat d'utilització i accessibilitat: DB SUA
- 3.7 Salubritat: DB HS
- 3.8 Protecció enfront del soroll: DB HR
- 3.9 Estalvi energètic: DB HE
- 3.10 Criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis: Decret 21/2006

- 3.11 Compliment del R.D. 401/2003 per a la previsió d'espais de les instal·lacions de telecomunicacions
- 3.12 Certificació energètica
- 3.13 Climatització
- 3.14 Renovació aire
- 3.15 Enllumenat
- 3.16 Estudi geotècnic
- 3.17 Estructura
- 3.18 Manual d'ús i manteniment
- 3.19 Instal·lacions de seguretat
- 3.20 Gas radó. Sistema de despressurització del terreny

TOM 2

4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

4.1 Plànols d'Informació

i.01 Situació	E: S/E
i.02 Emplaçament	E: S/E
i.03 Topogràfic.	E: 1/100
i.04 Fotografies	E: 1/100

4.2 Plànols de proposta

p.01 Proposta. Planta Principal	E: 1/50
p.02 Proposta. Planta Coberta	E: 1/50
p.03 Proposta. Coberta i Entorn	E: 1/50
p.04 Proposta. Alçat Principal i Secció Longitudinal	E: 1/50
p.05 Proposta. Alçat Lateral dret i Alçat Lateral Esquerre	E: 1/50
p.06 Proposta. Secció transversal	E: 1/20
Ins.01 Instal·lacions. Climatització	E: 1/50
Ins.02 Instal·lacions. Electricitat i Telecomunicacions	E: 1/50
Ins.03 Instal·lacions. Sanejament	E: 1/50
Ins.04 Instal·lacions. ACS i AFS	E: 1/50
Ins.05 Instal·lacions. Renovació aire	E: 1/50
Ins.06 Instal·lacions. Contra Incendis	E: 1/50
Ins.07 Instal·lacions. Gas Radó	E: 1/50
Acab. 01 Acabats. Cel-rasos	E: 1/50
Acab. 02 Acabats. Paviments	E: 1/50
Det.01 Detalls. Tancaments	E: 1/50
Det.02 Detalls. Mobles Office i Recepció. Detall Façana.	E: 1/50

4.3 Plànols de Estructura

5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- 5.1 Amidaments
- 5.2 Pressupost
- 5.3 Resum del pressupost
- 5.4 Quadre de preus I

- 5.5 Quadre de preus II
- 5.6 Justificació de preus

TOM 3

6. PLEC DE CONDICIONS



- 6.1 Plec de condicions generals, facultatives i econòmiques
- 6.2 Plec de condicions tècniques particulars

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

4. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

4.1. Plànols d'informació

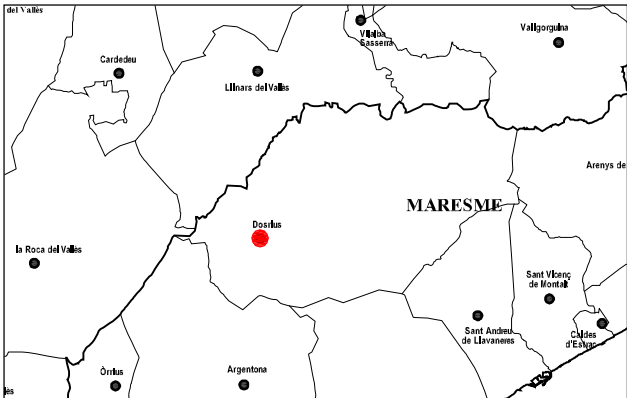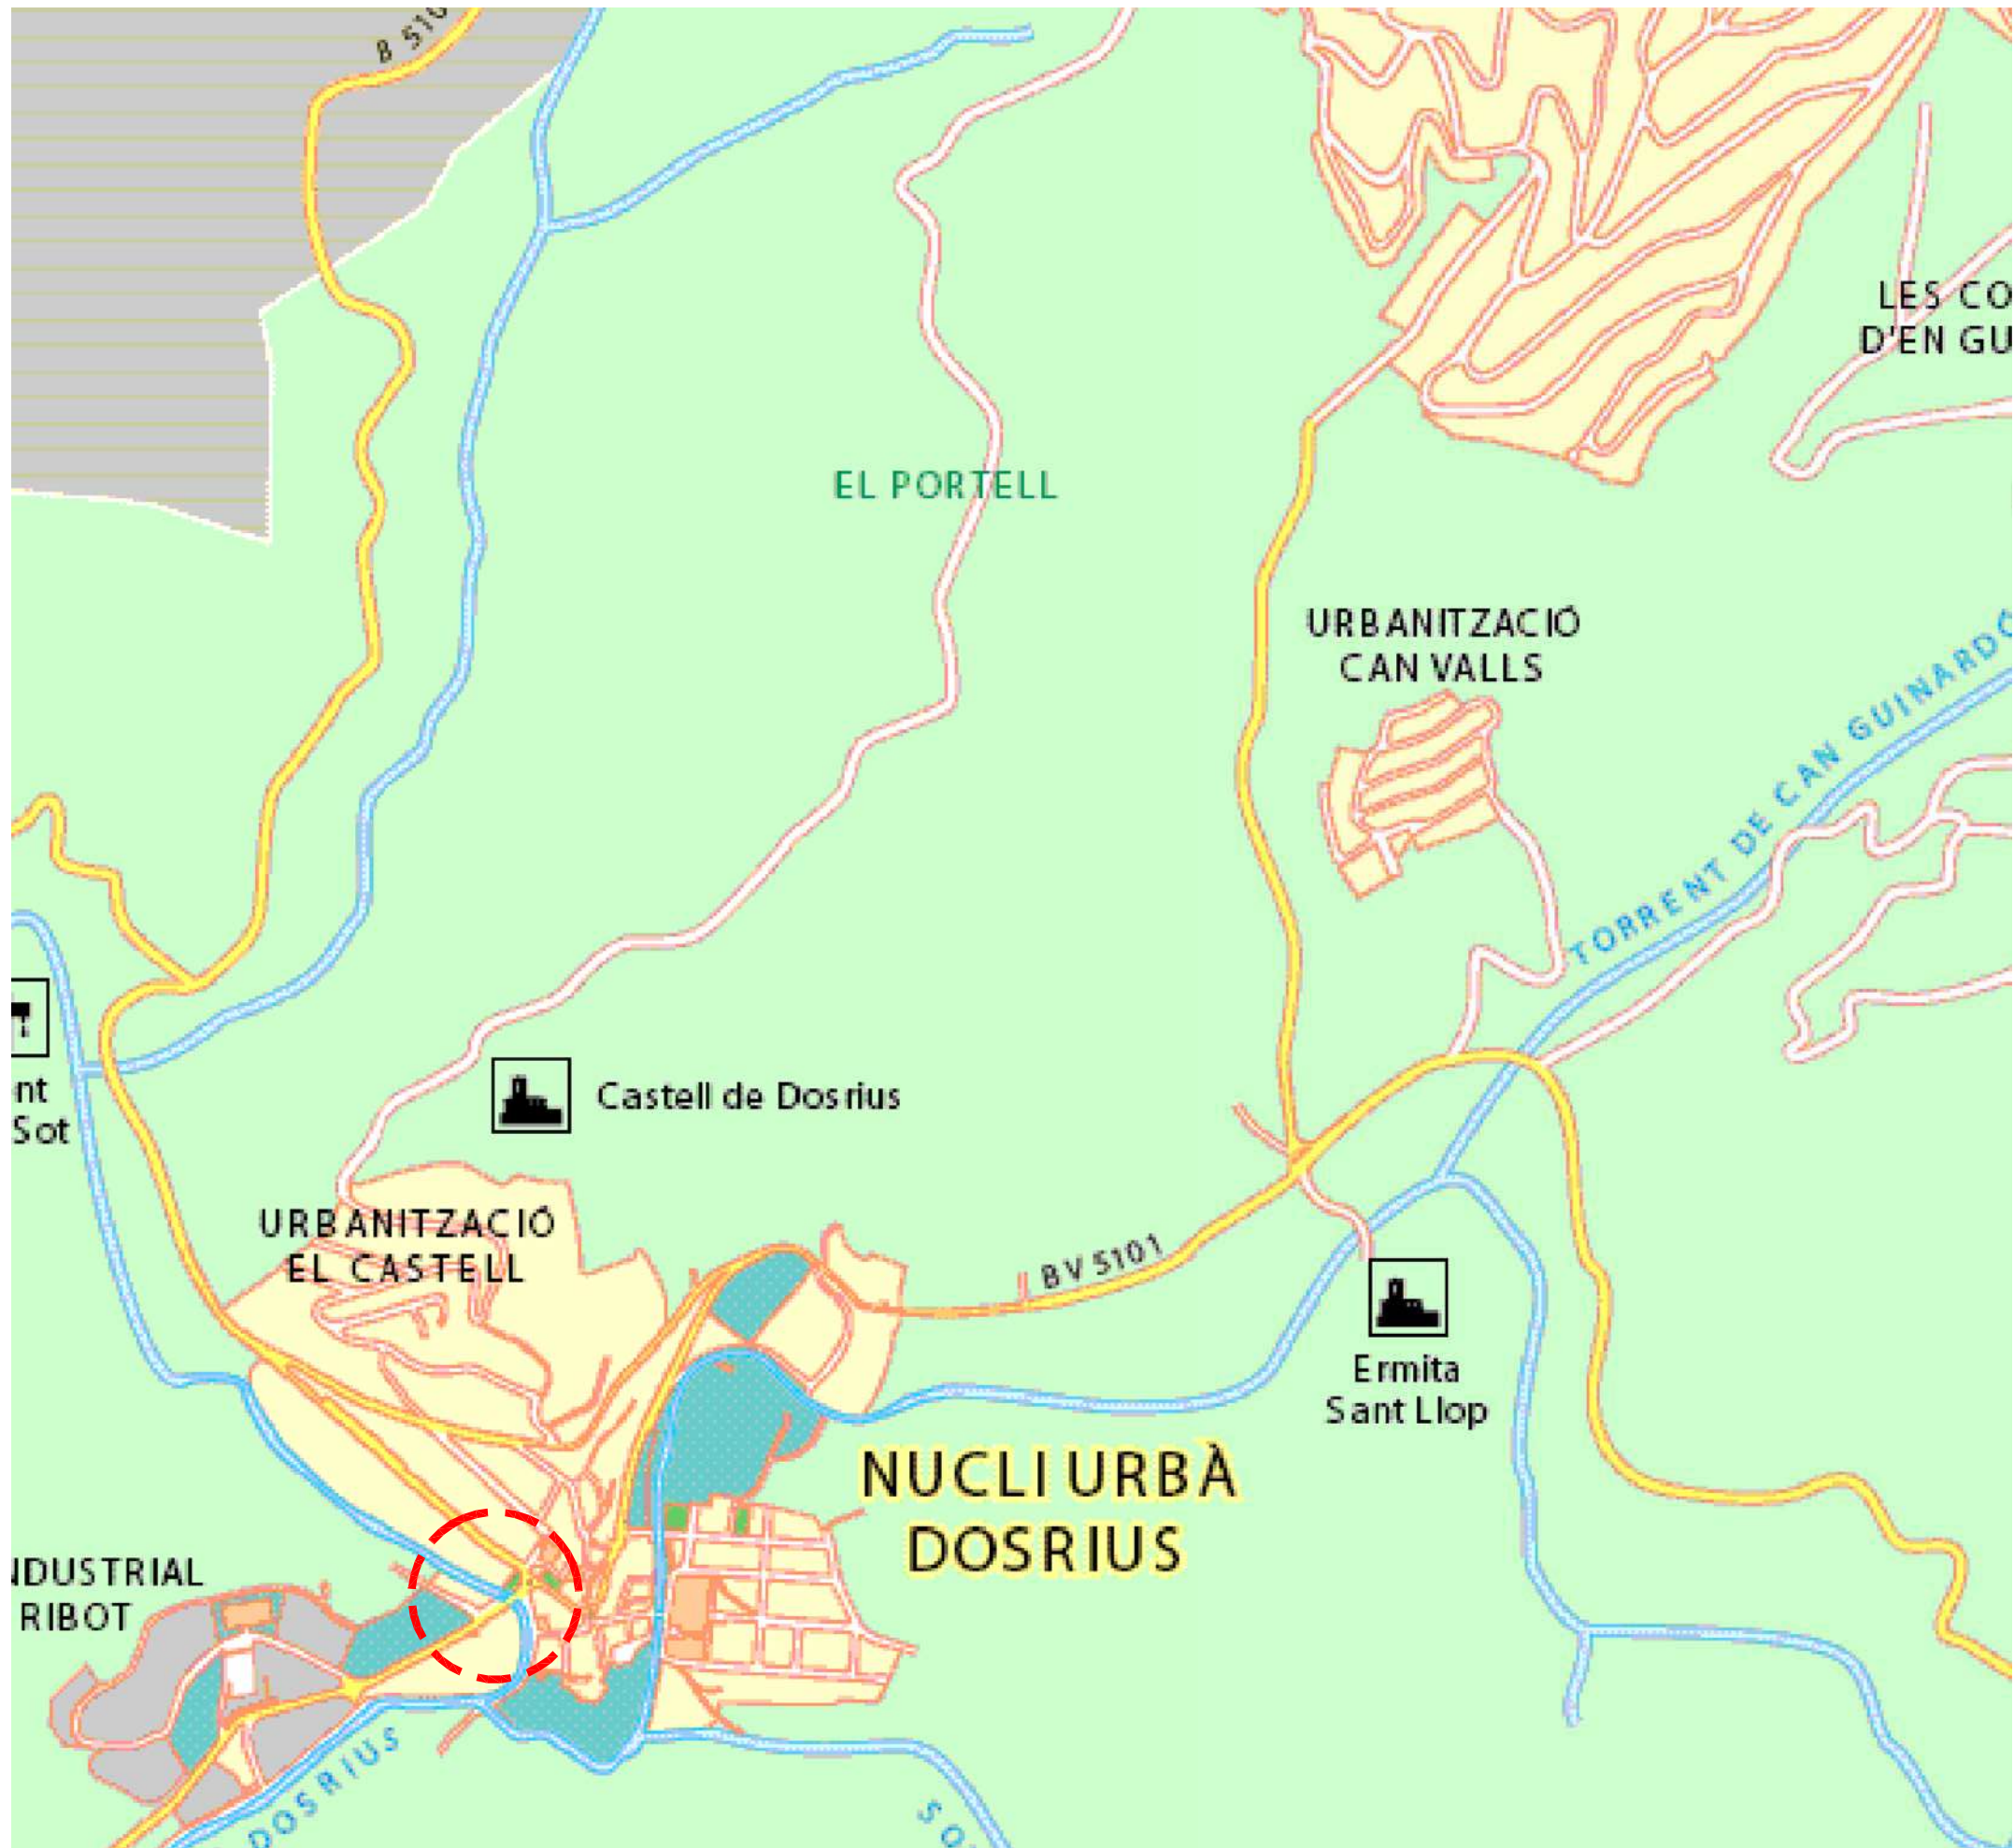

PROJECTE EXECUTIU
PER UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLÀNOL DE SITUACIÓ	No.	i-01
	ESCALA	S/E
	EXPEDIENT	0748/08318/2022
	DATA	AGOST, 2022

PER DAU SLP:

DATA:	(D) Dibuixat - (E) Esmenat

J:\01-urbanisme\Sit_Empl-Dosrius-0920.dwg

DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.
e-mail: info@daonline.com - http://www.daonline.com

CTRA. DE BARCELONA 34, 1r 3a, 08302 MATARÓ (BARCELONA)
Polígon EL RENGLÉ - Telèfon 93 798 99 50



PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLANOL DE EMPLAÇAMENT	No.	I-02
	ESCALA	S/E
	EXPEDIENT	0748/08319/0822/1
	DATA	març.25

PER DAU SLP:


DATA:	(D) Dibuixat – (E) Esmenat	
	(D) Aida	

0748-PE-AJ|Dosrius-ComissariaLocal-0822_rev1



DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.
e-mail:info@dauonline.com – http://www.dauonline.com
CTRA. DE BARCELONA 34, 1r 3a, 08302 MATARÓ (BARCELONA)
Polígon EL RENGLÉ – Telèfon 93 798 99 50



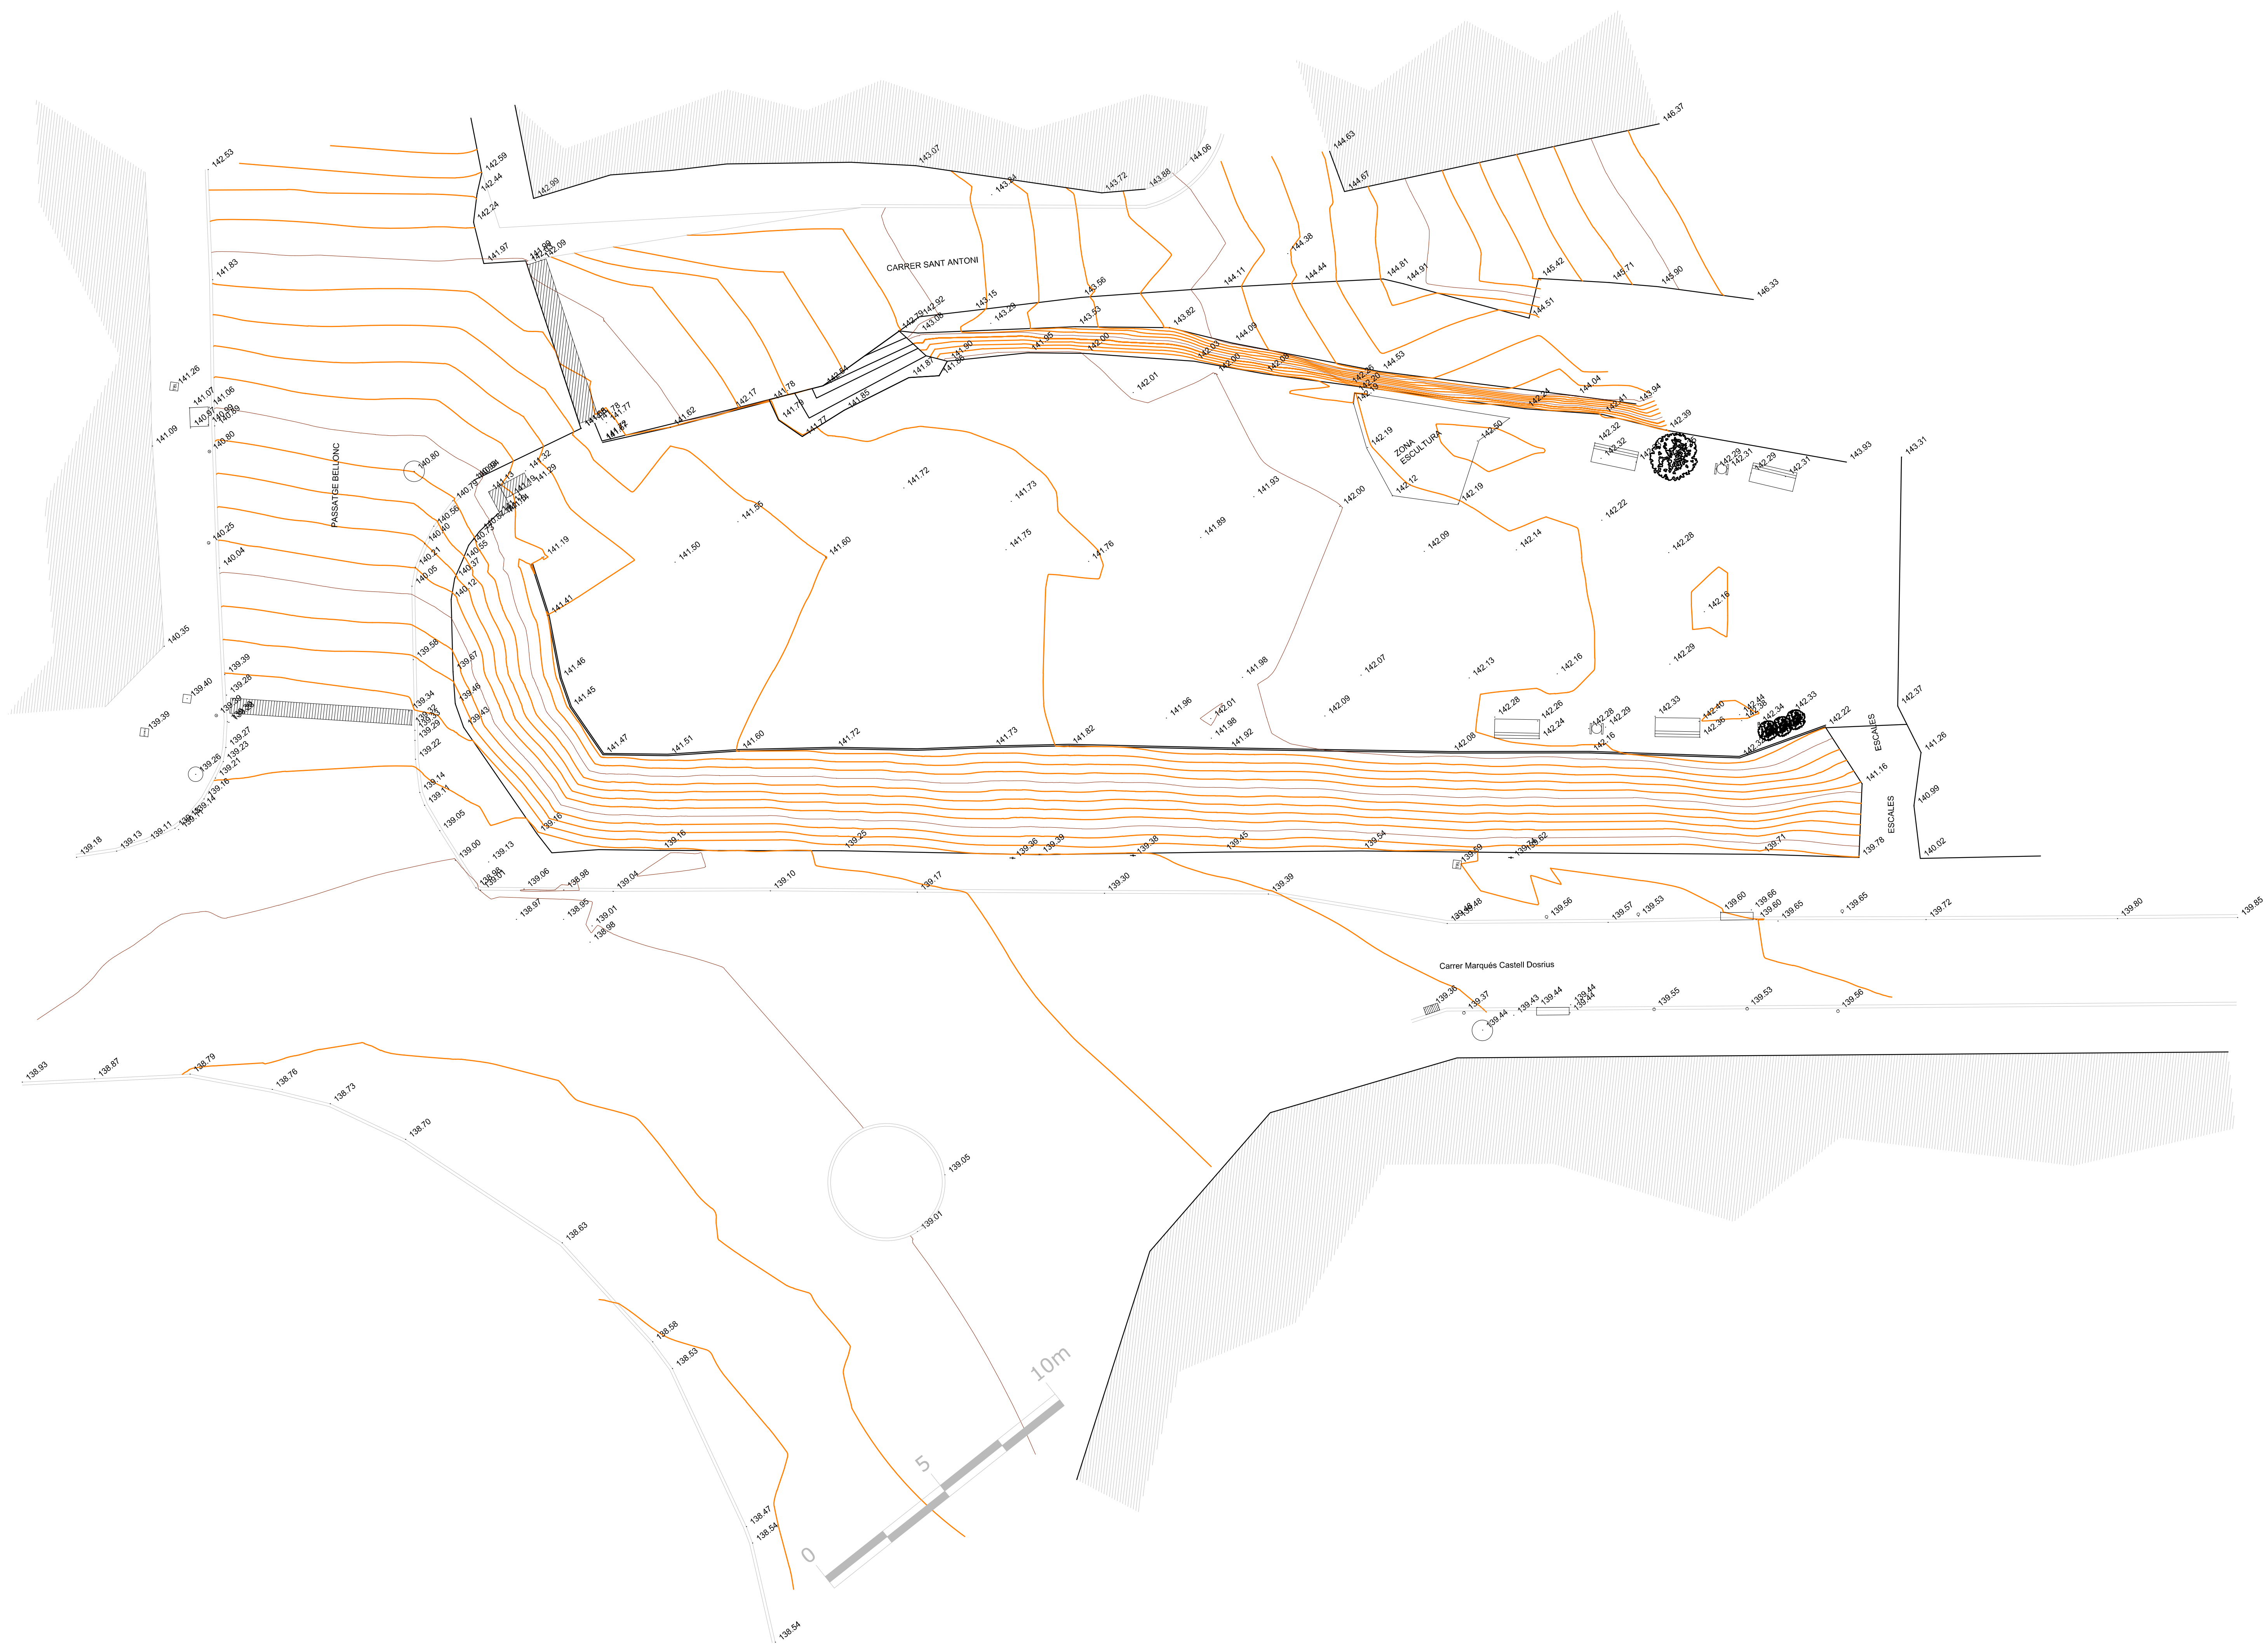

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLANO DE	Nº
TOPOGRAFIA	I-03
	ESCALA 1/100
	DIPLOMA 0746/0819/0822/1
	DATA març 20

PER DAU SL:



PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

FOTOS

FOTOGRAFIES

PLANO DE

ENCIA

EXPOSANT

DATA

PER DAU SLI:

DATA

26/03/2017

DESIGNAT

0746/08119/0822/1

DATA

març 20

0746-PC-Ajuntament-Contratació-0822_jw1


DESIGNAT: D'ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P.

www.dau.cat

CTRA DE BARCELONA, 34, 1r 3a 08032 MARIÀ (BARCELONA)

TELÈFON 93 788 98 35

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

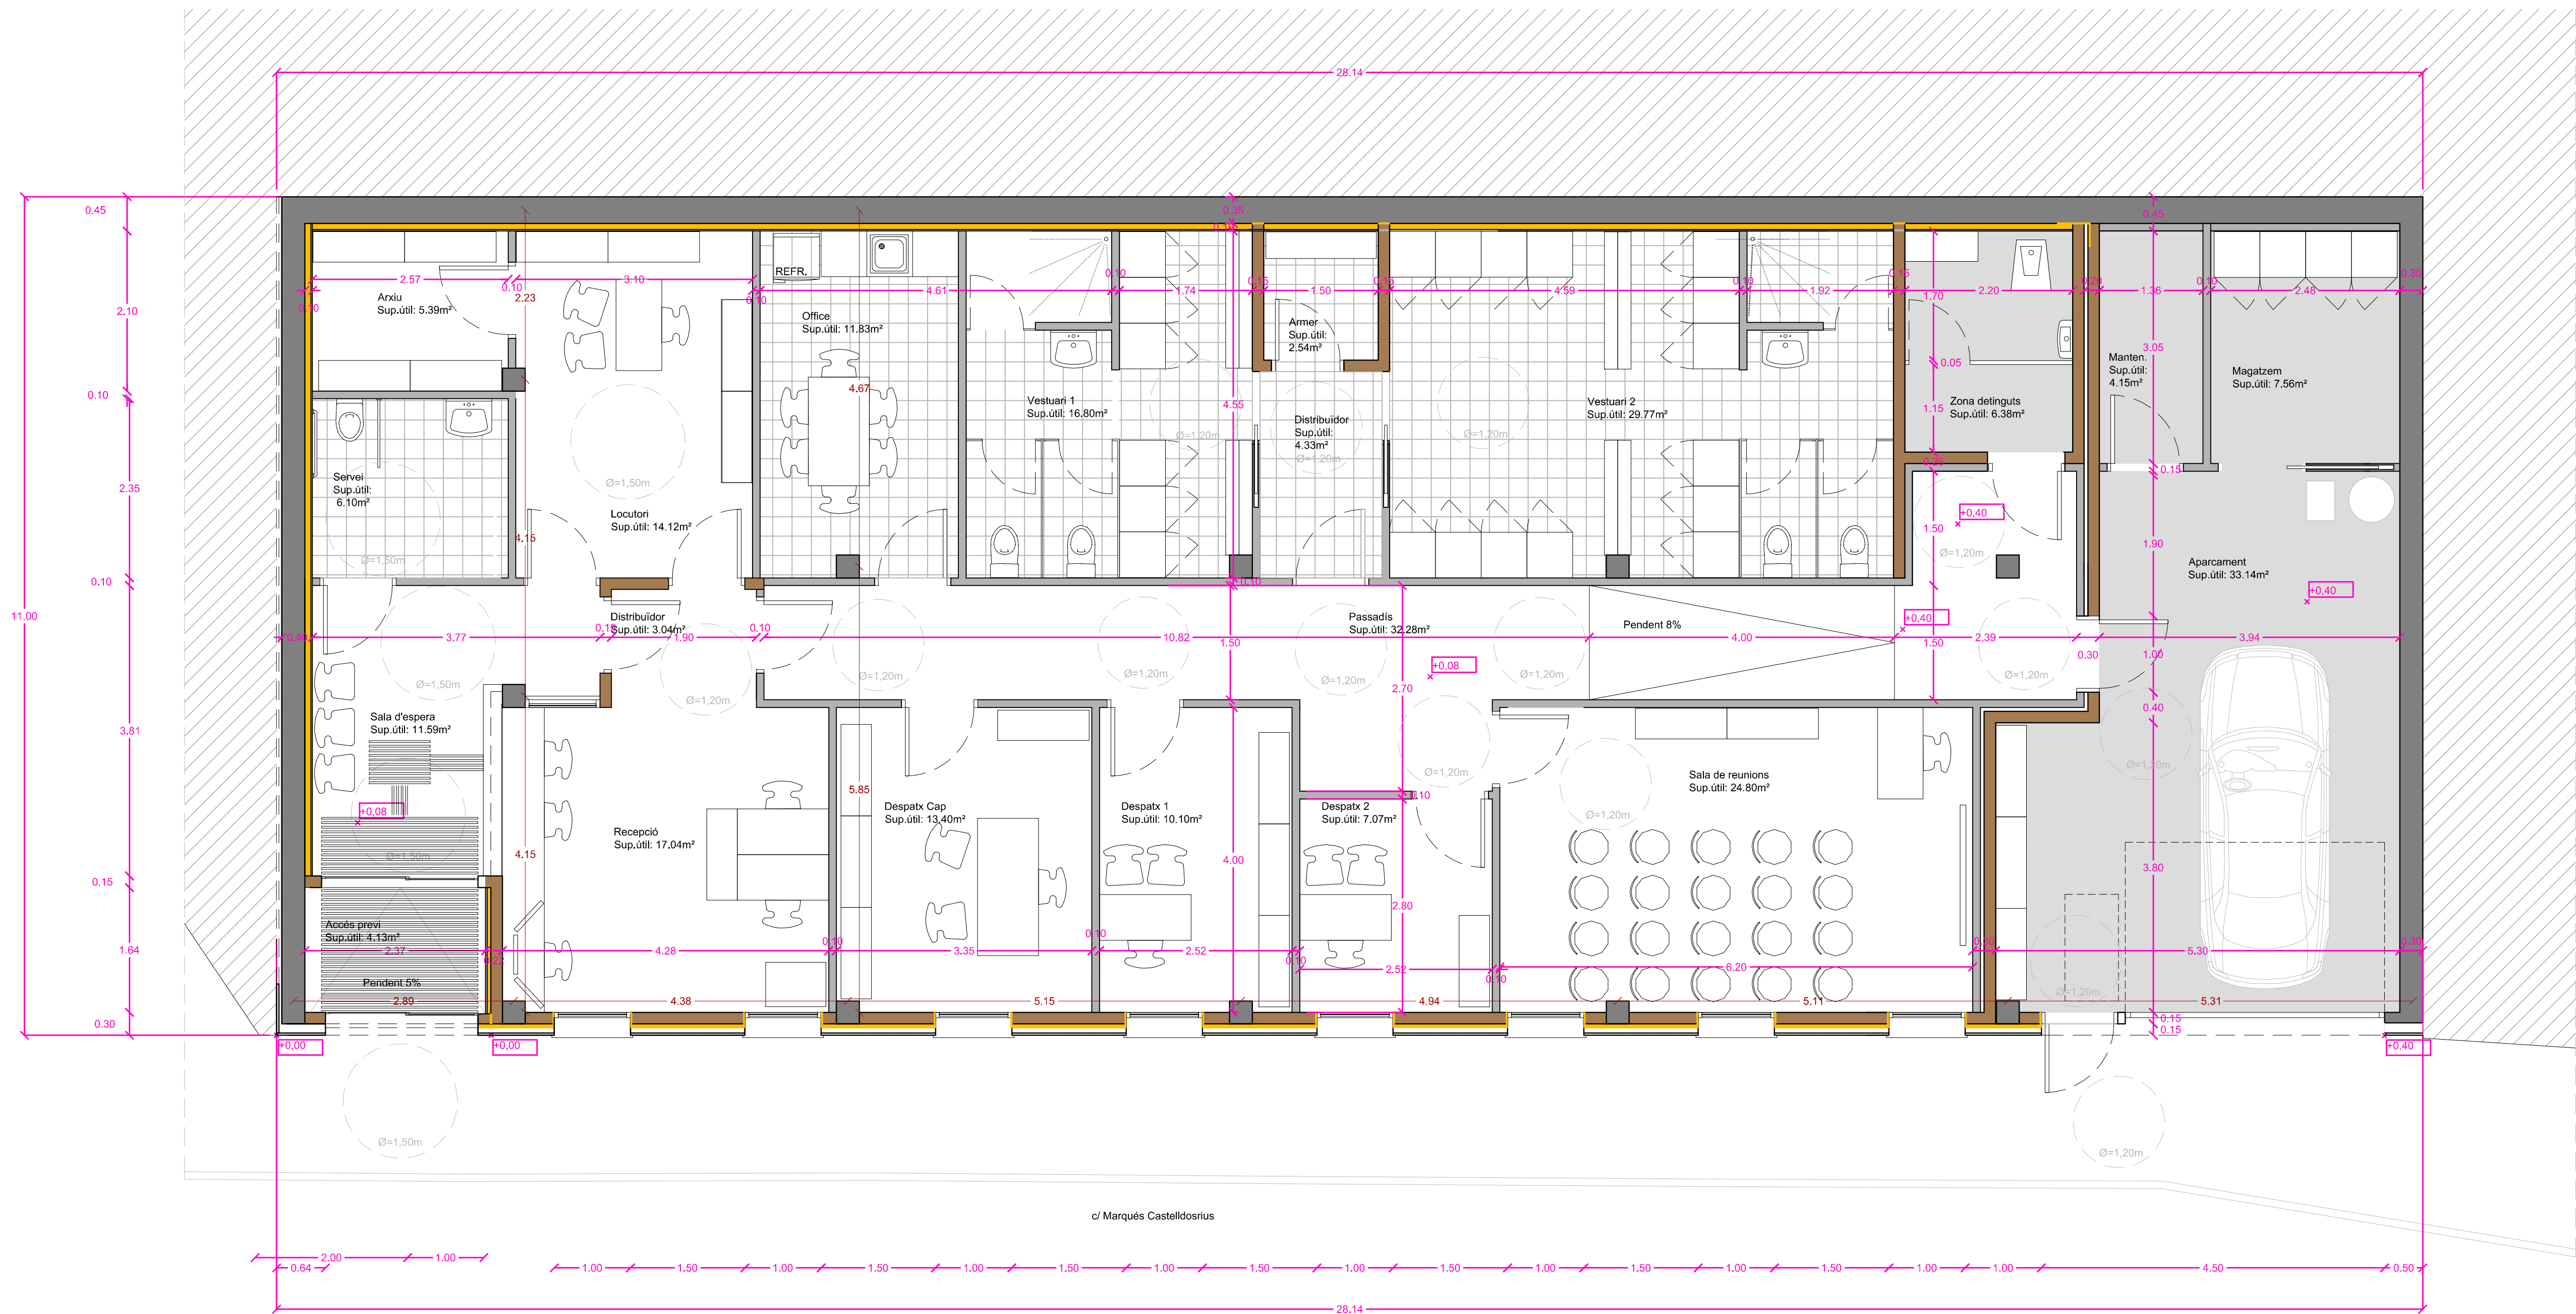

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIS

PLANO DE

PROPOSTA
PLANTA PRINCIPAL

PER DAU SLP:

No.

ESCALA

EXPEDIENT

DATA

P-01

1/50

0748/08319/0822/1

març 25

DATA:

(D) Dissenyat – (E) Executat

02/08/2022 (D) Lda

29/02/2023 (E) Dorsion

0748-PE-AJderius-Comissariolocal-0822_rev1

DAU

DAU

DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.


e-mail: info@daurline.com

http://www.daurline.com

CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)

Poligon EL RENGLÉ

Telèfon 93 788 99 50

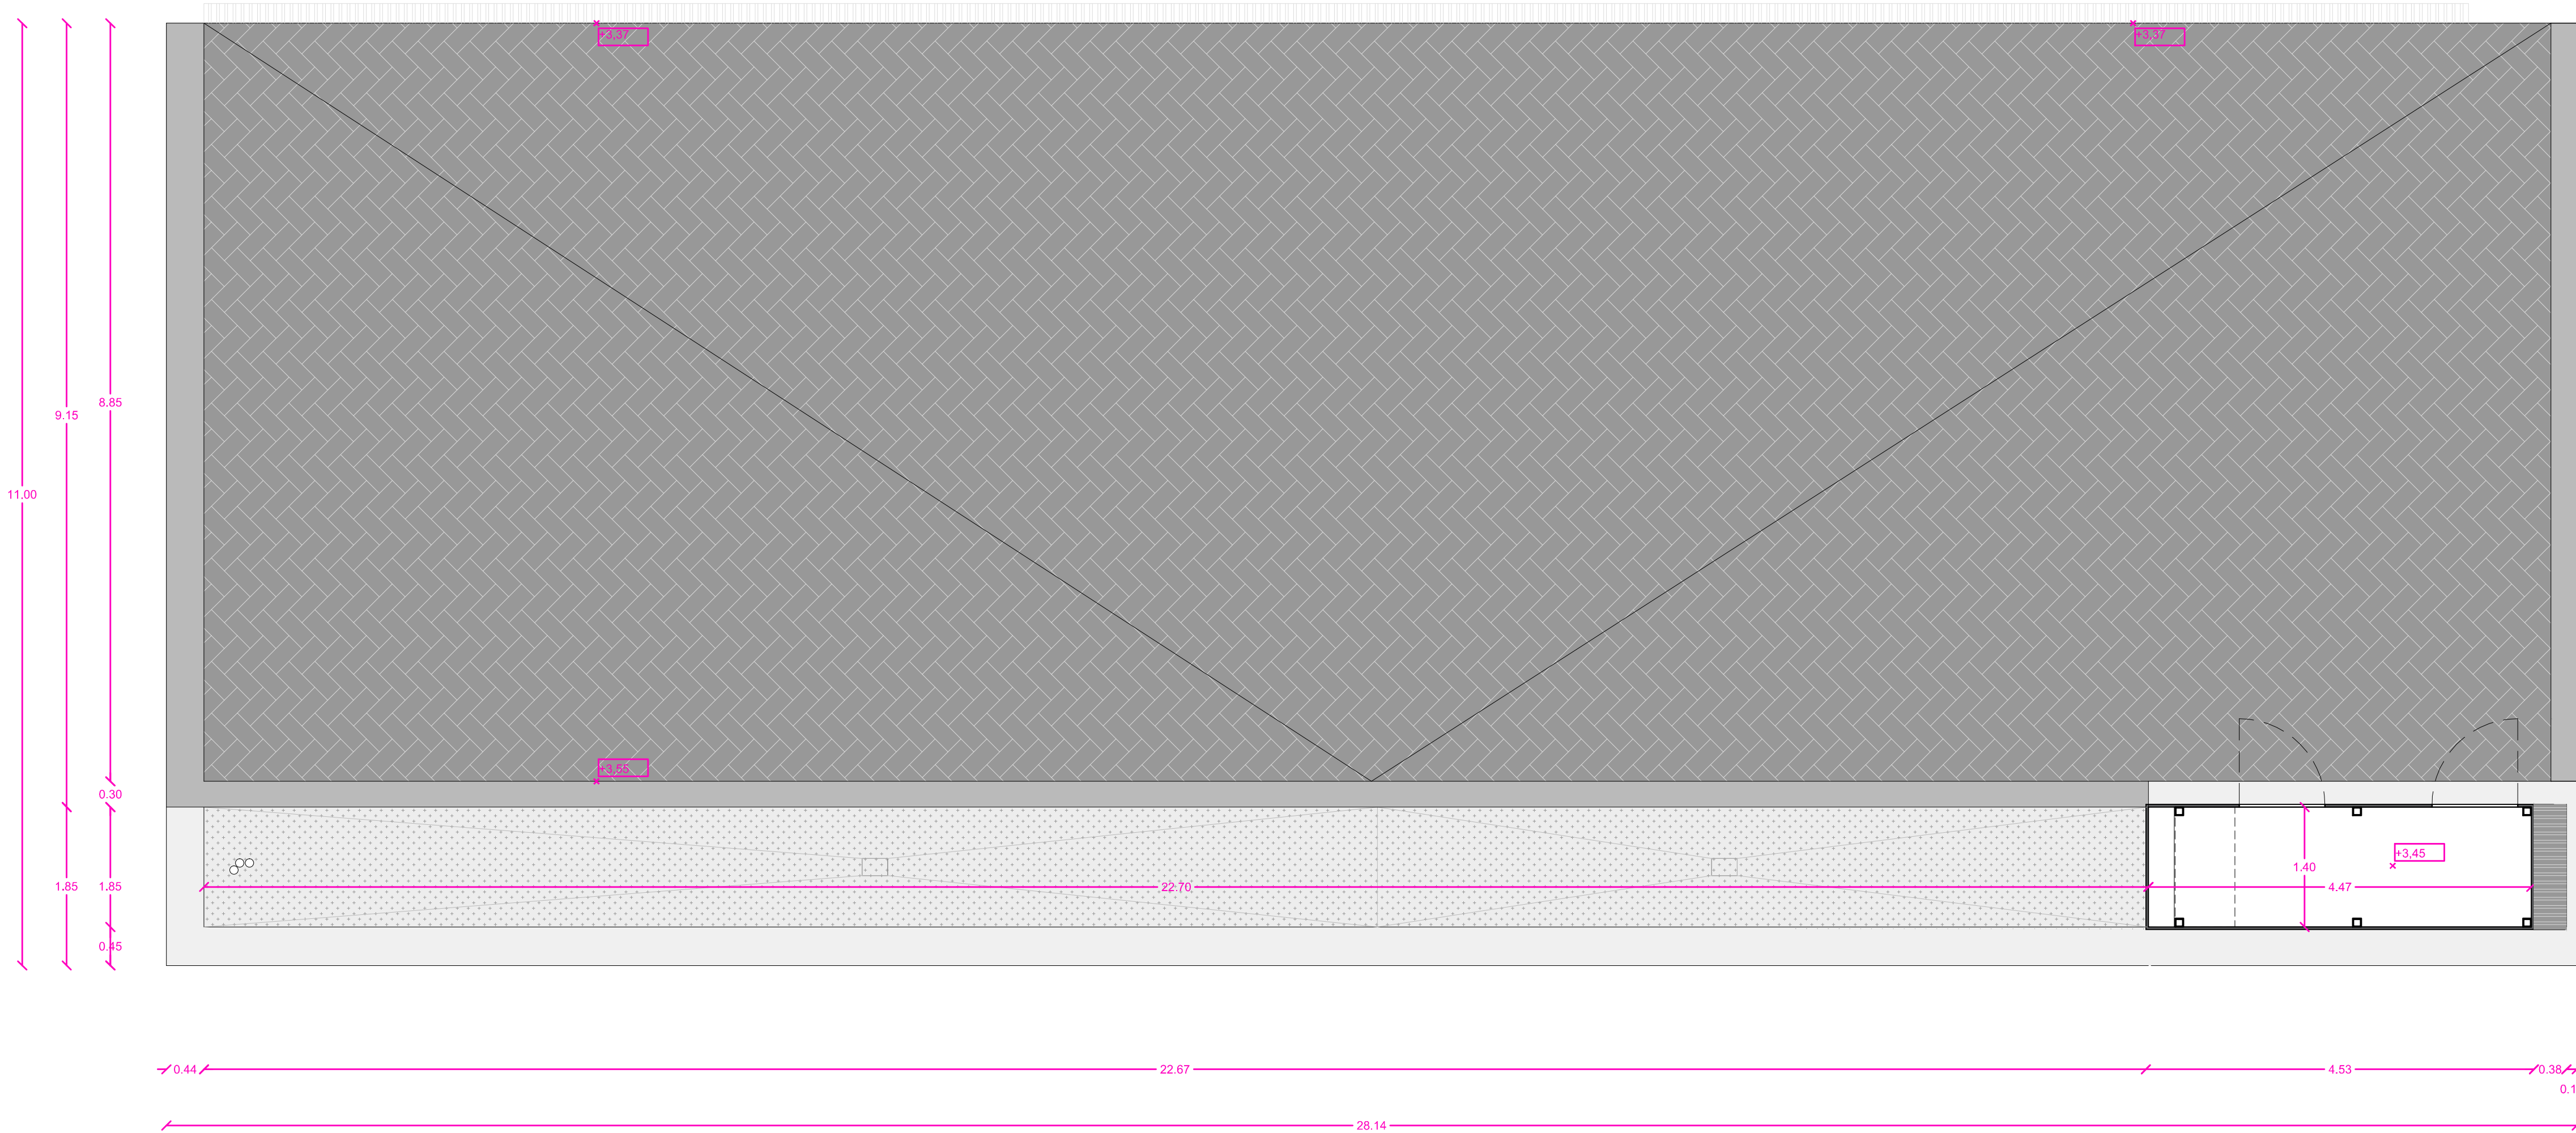

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRISUS

PUNOL DE PROPOSTA PLANTA COBERTA	Nº.	P-02
	ESCALA	1/50
	EXPEDIENT	Q748/08319/0822/1
	DATA	març 25


PER DAU SLP:

DATA: (D) Dibuixat – (E) Encomanat
02/08/2022 (D) Leds
29/02/2025 (E) Dredon

0748-PE-AJderius-ComissariolLocal-0822_rev1

DESPIATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.,
e-mail: info@daurline.com – http://www.daurline.com

CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)
Països EL RENGLÉ – Telèfon 93 798 99 50

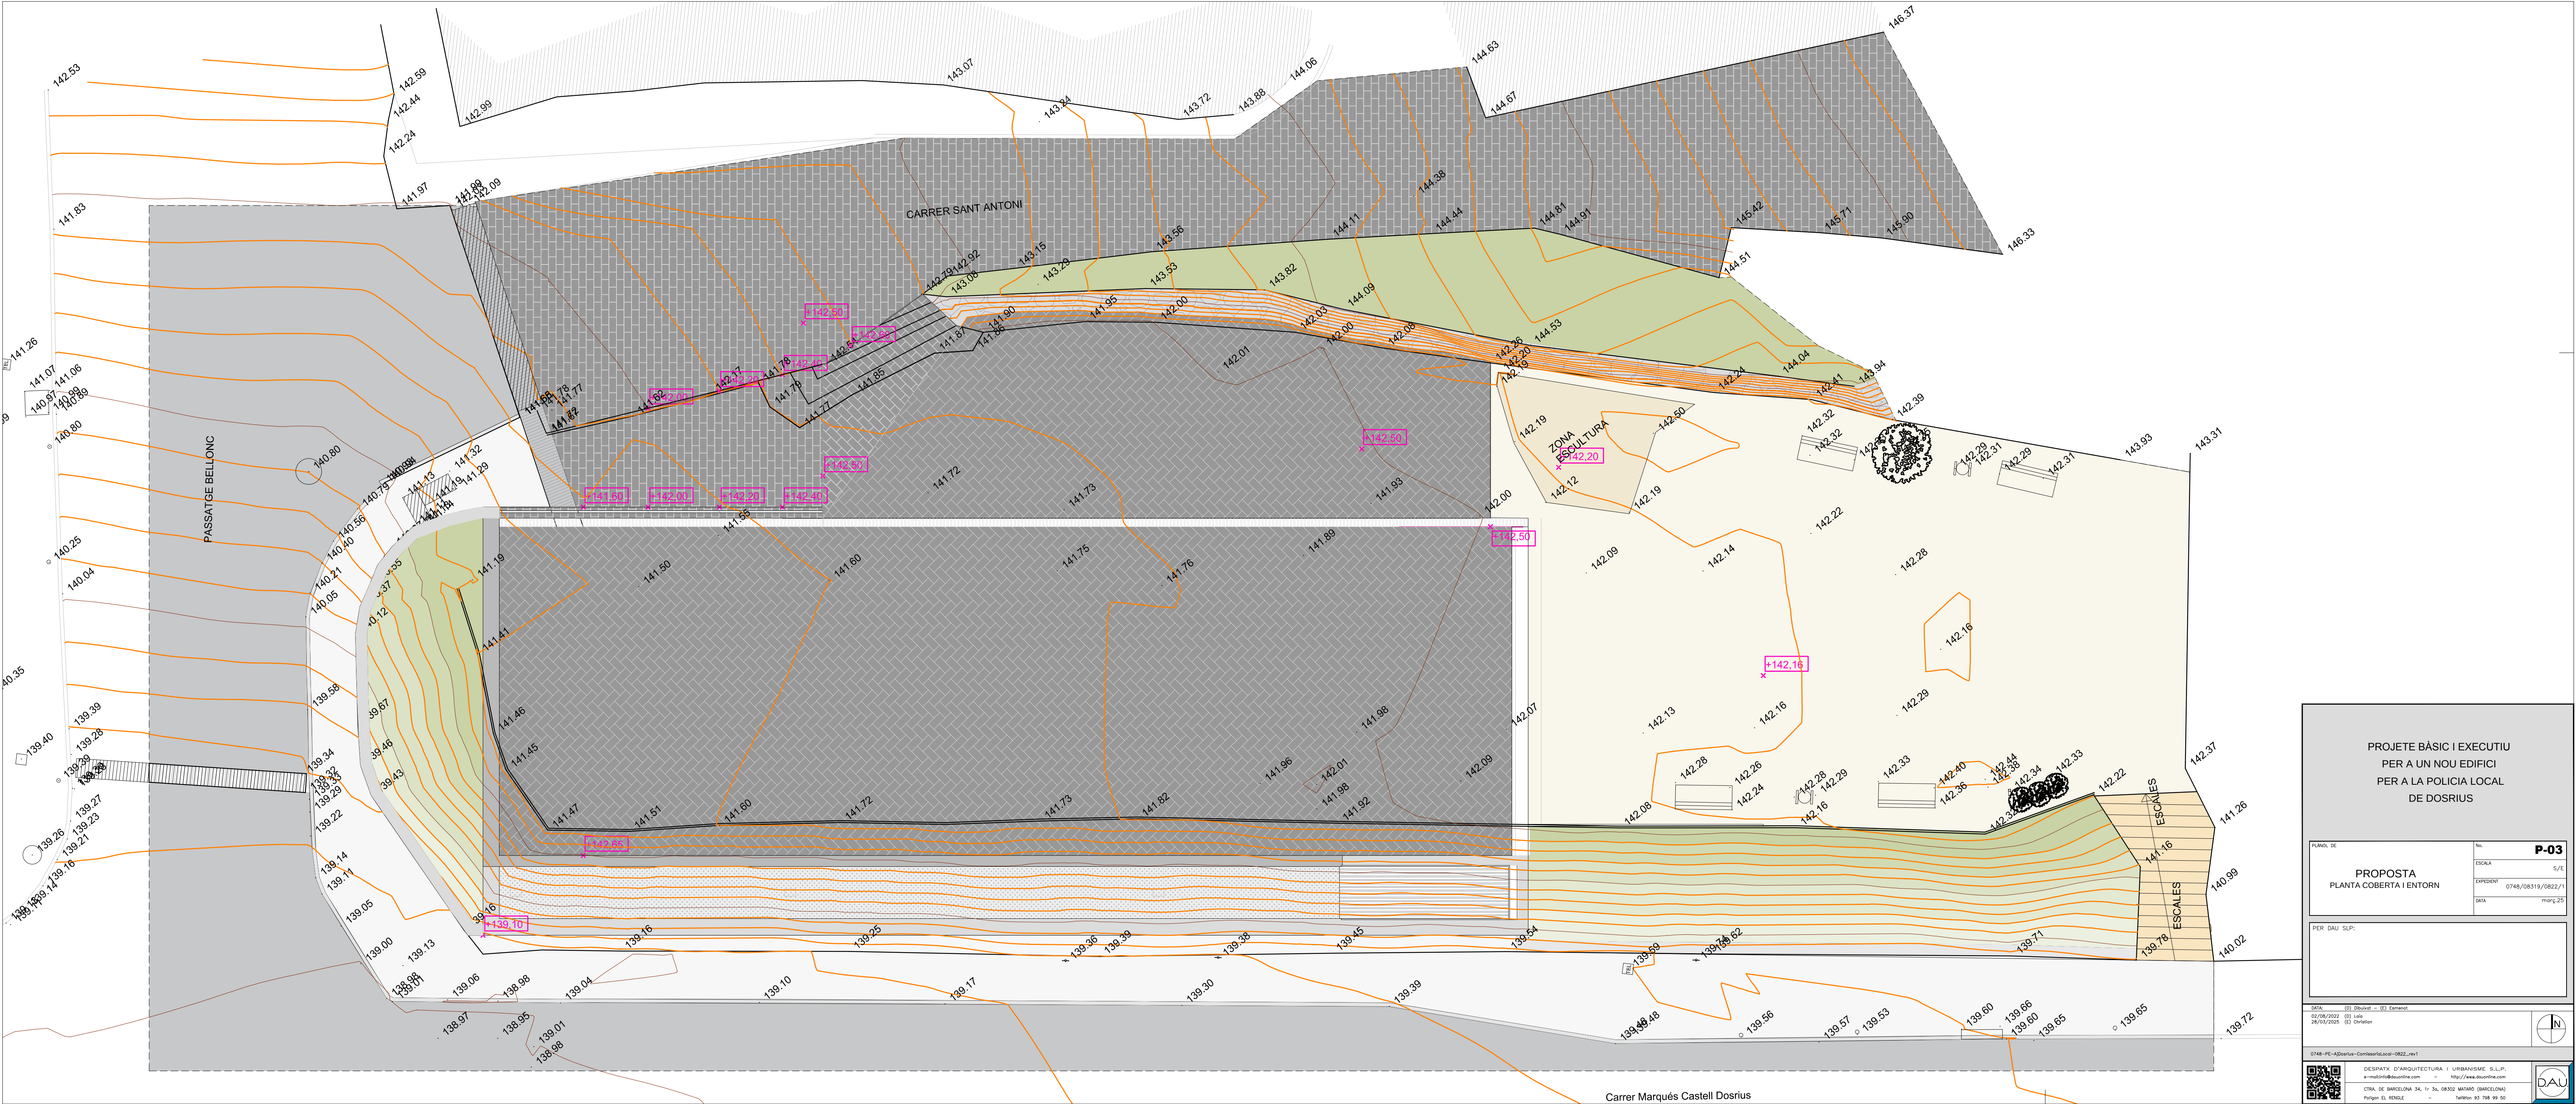

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLANO DE	No.	P-03
PROPOSTA PLANTA COBERTA I ENTORN	ESCALA	S/E
	EXPEDIENT	0748/08319/0822/1
	DATA	març.25

DATA: (S) Dissenyat - (E) Executat

02/04/2022 (S) Lloc

28/02/2025 (E) Correcció

0748-PE-A[Dosrius-ComissariatLocal-0822_rv1]

DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.

e-mail: info@dauline.com

http://www.dauline.com

CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08302 MATARÓ (BARCELONA)


Polígon EL RENDE

Telèfon 93 798 99 50

ALÇAT FAÇANA PRINCIPAL



SECCIÓ LONGITUDINAL


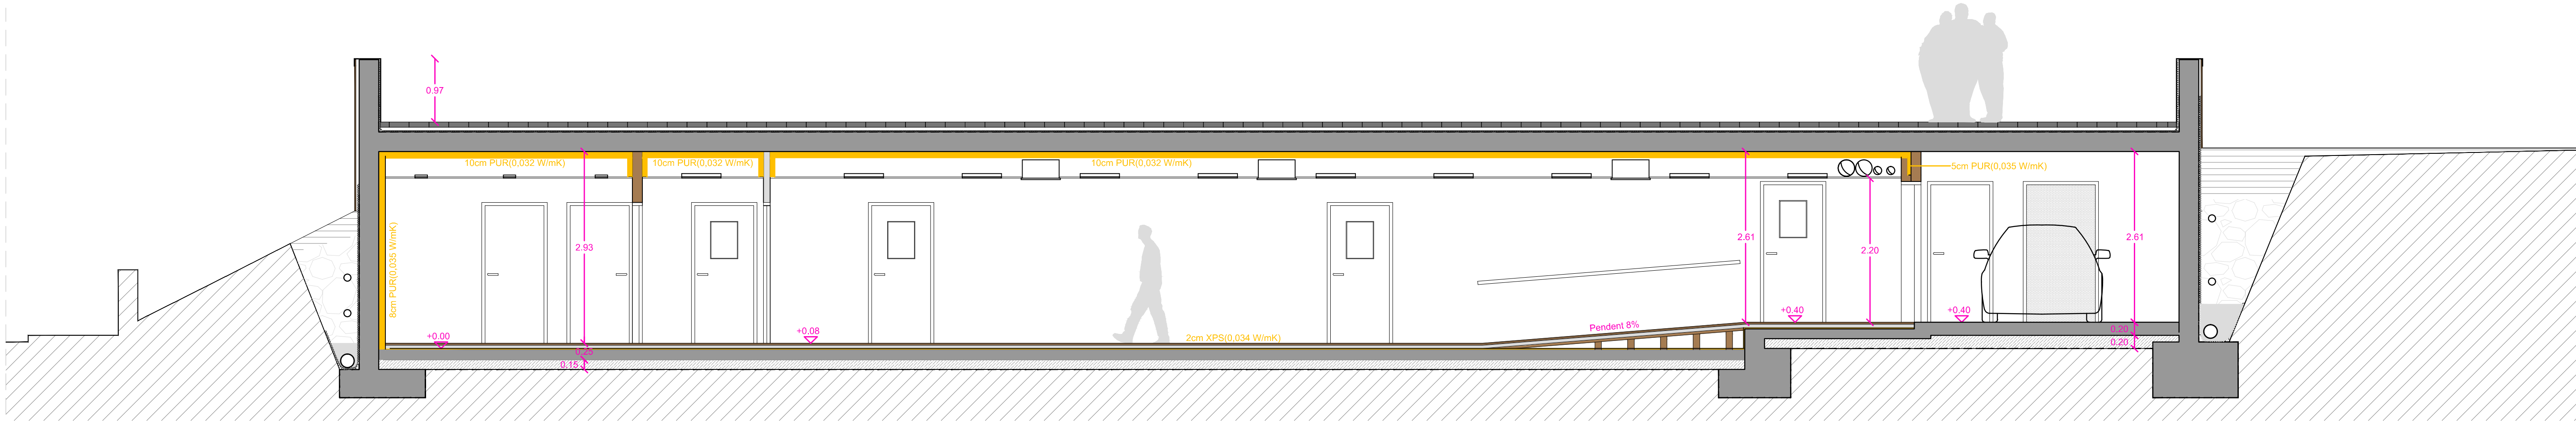


PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIS


PLANO DE	Nº
ALÇAT I SECCIÓ ALÇAT PRINCIPAL SECCIÓ LONGITUDINAL	P-04
ESCALA	1/50
EXPEDIENT	0748/08319/0822/1
DATA	març 25

PER DAU SLP:
DATA: (D) Disenat - (E) Executiu
02/08/2022 (D) Llop
29/02/2023 (E) Dordex

0748-PE-AJderia-ComissariLocal-0822_rev1	DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P., e-mail: info@daurline.com - http://www.daurline.com	DAU
CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)	Perigon EL RENGLÉ - Telèfon 93 788 99 50	

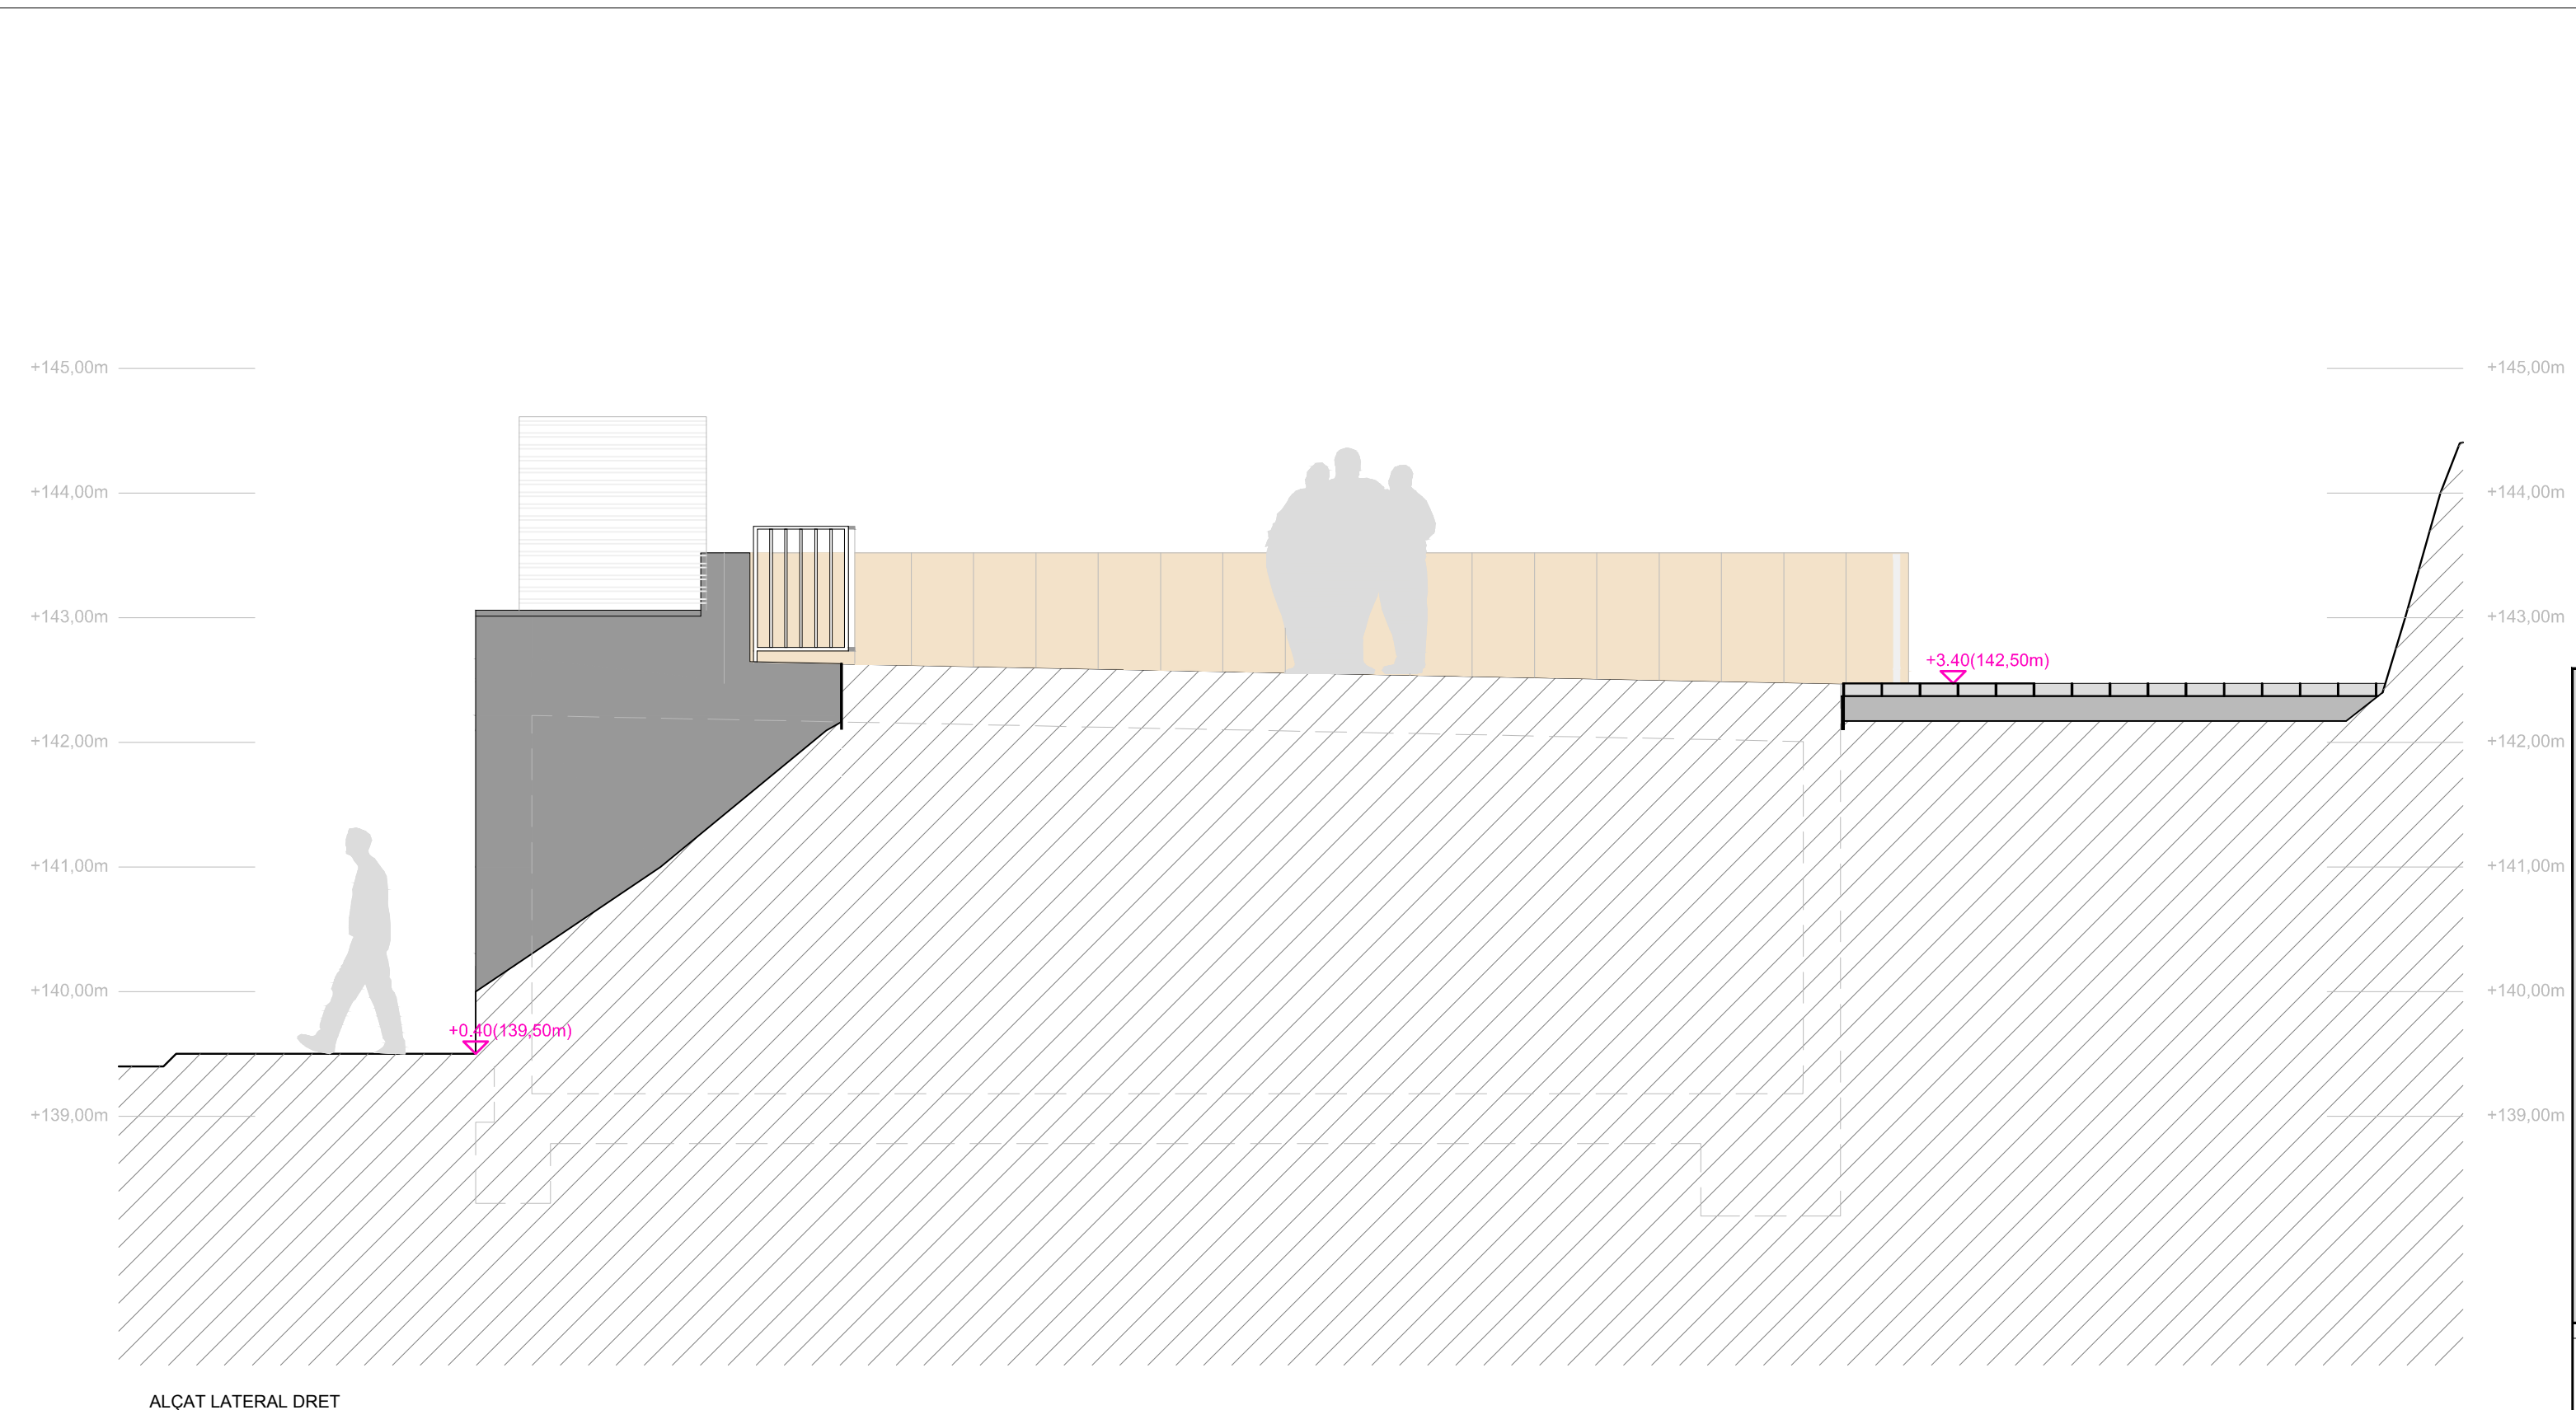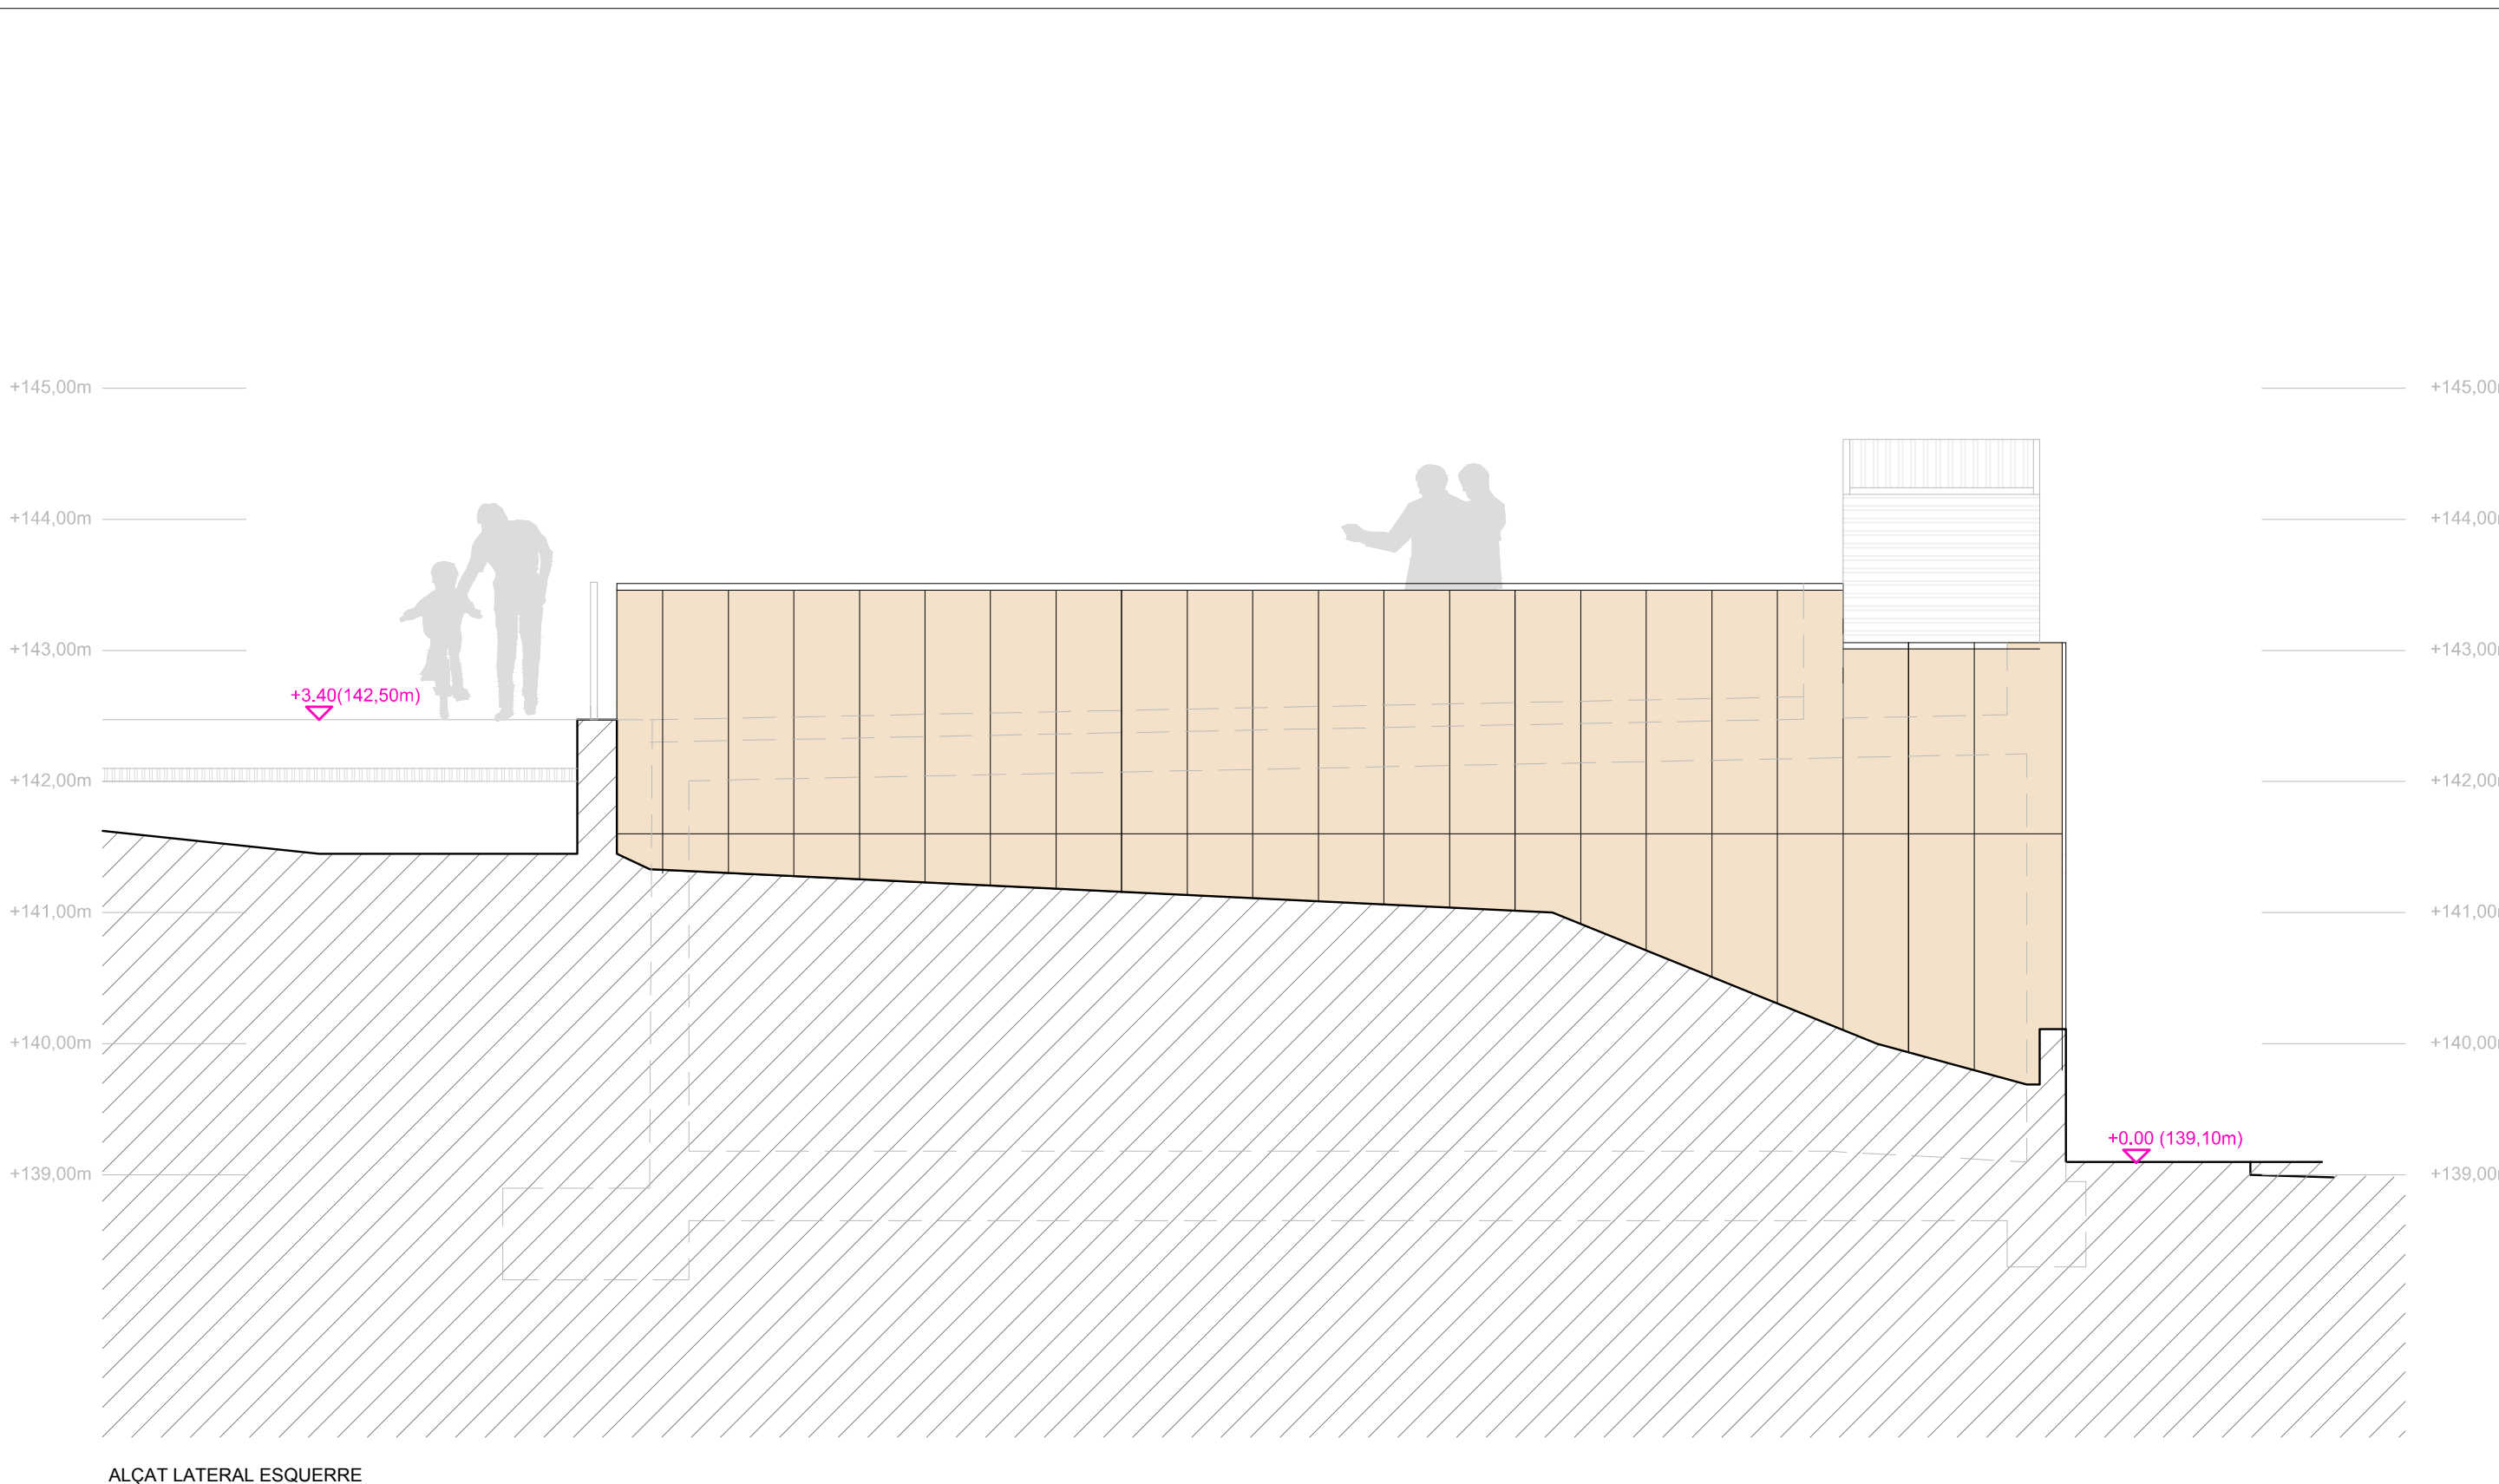

<


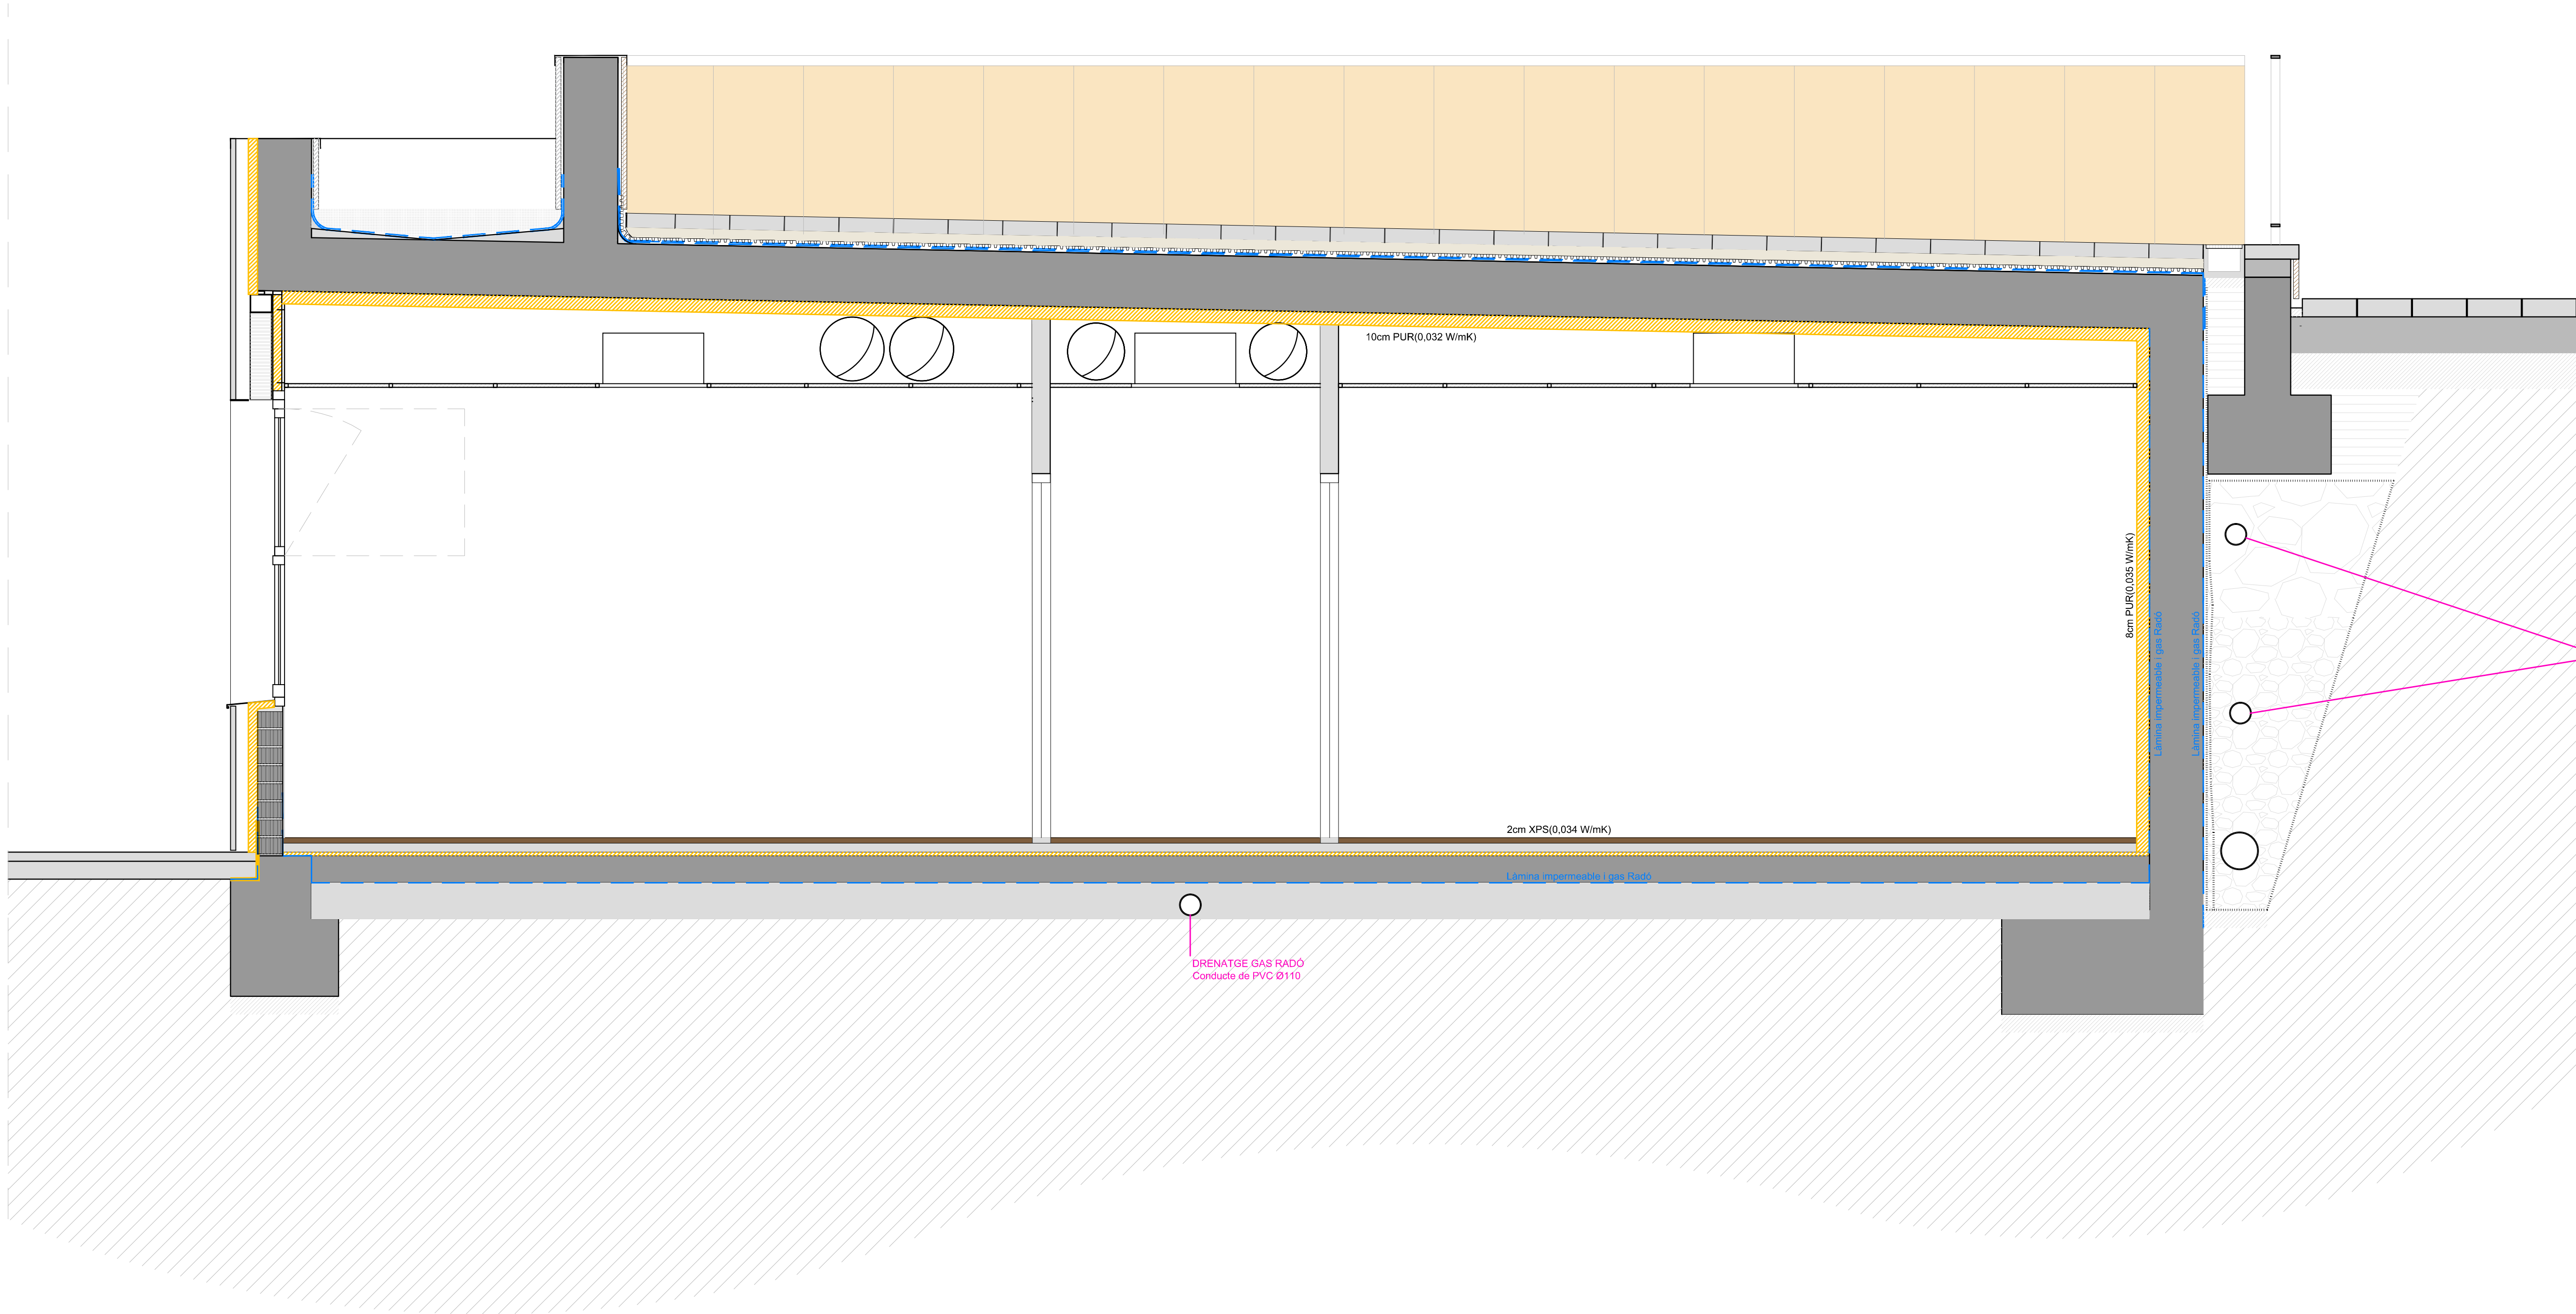



DRENATGE GAS RADÓ
Conduite de PVC Ø110

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRISUS

PLANO DE SECCIONS SECCIÓ TRANSVERSAL	No. P-06	
	ESCALA	1/20
	EXPEDIENT	0748/08319/0822/1
	DATA	març 25

PER DAU SLP:

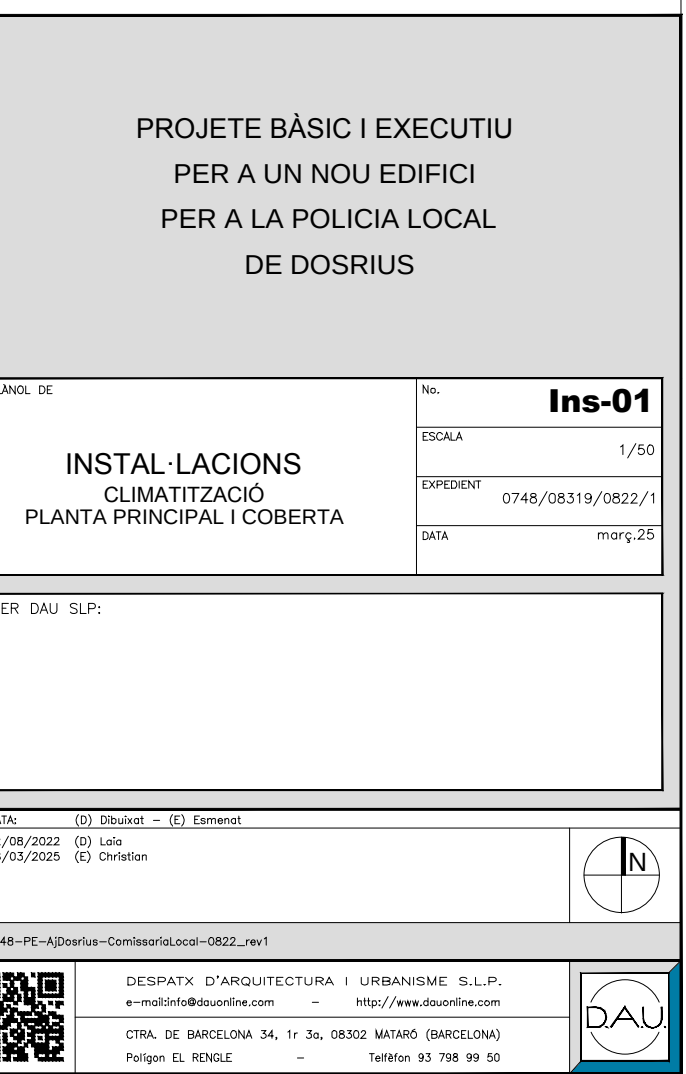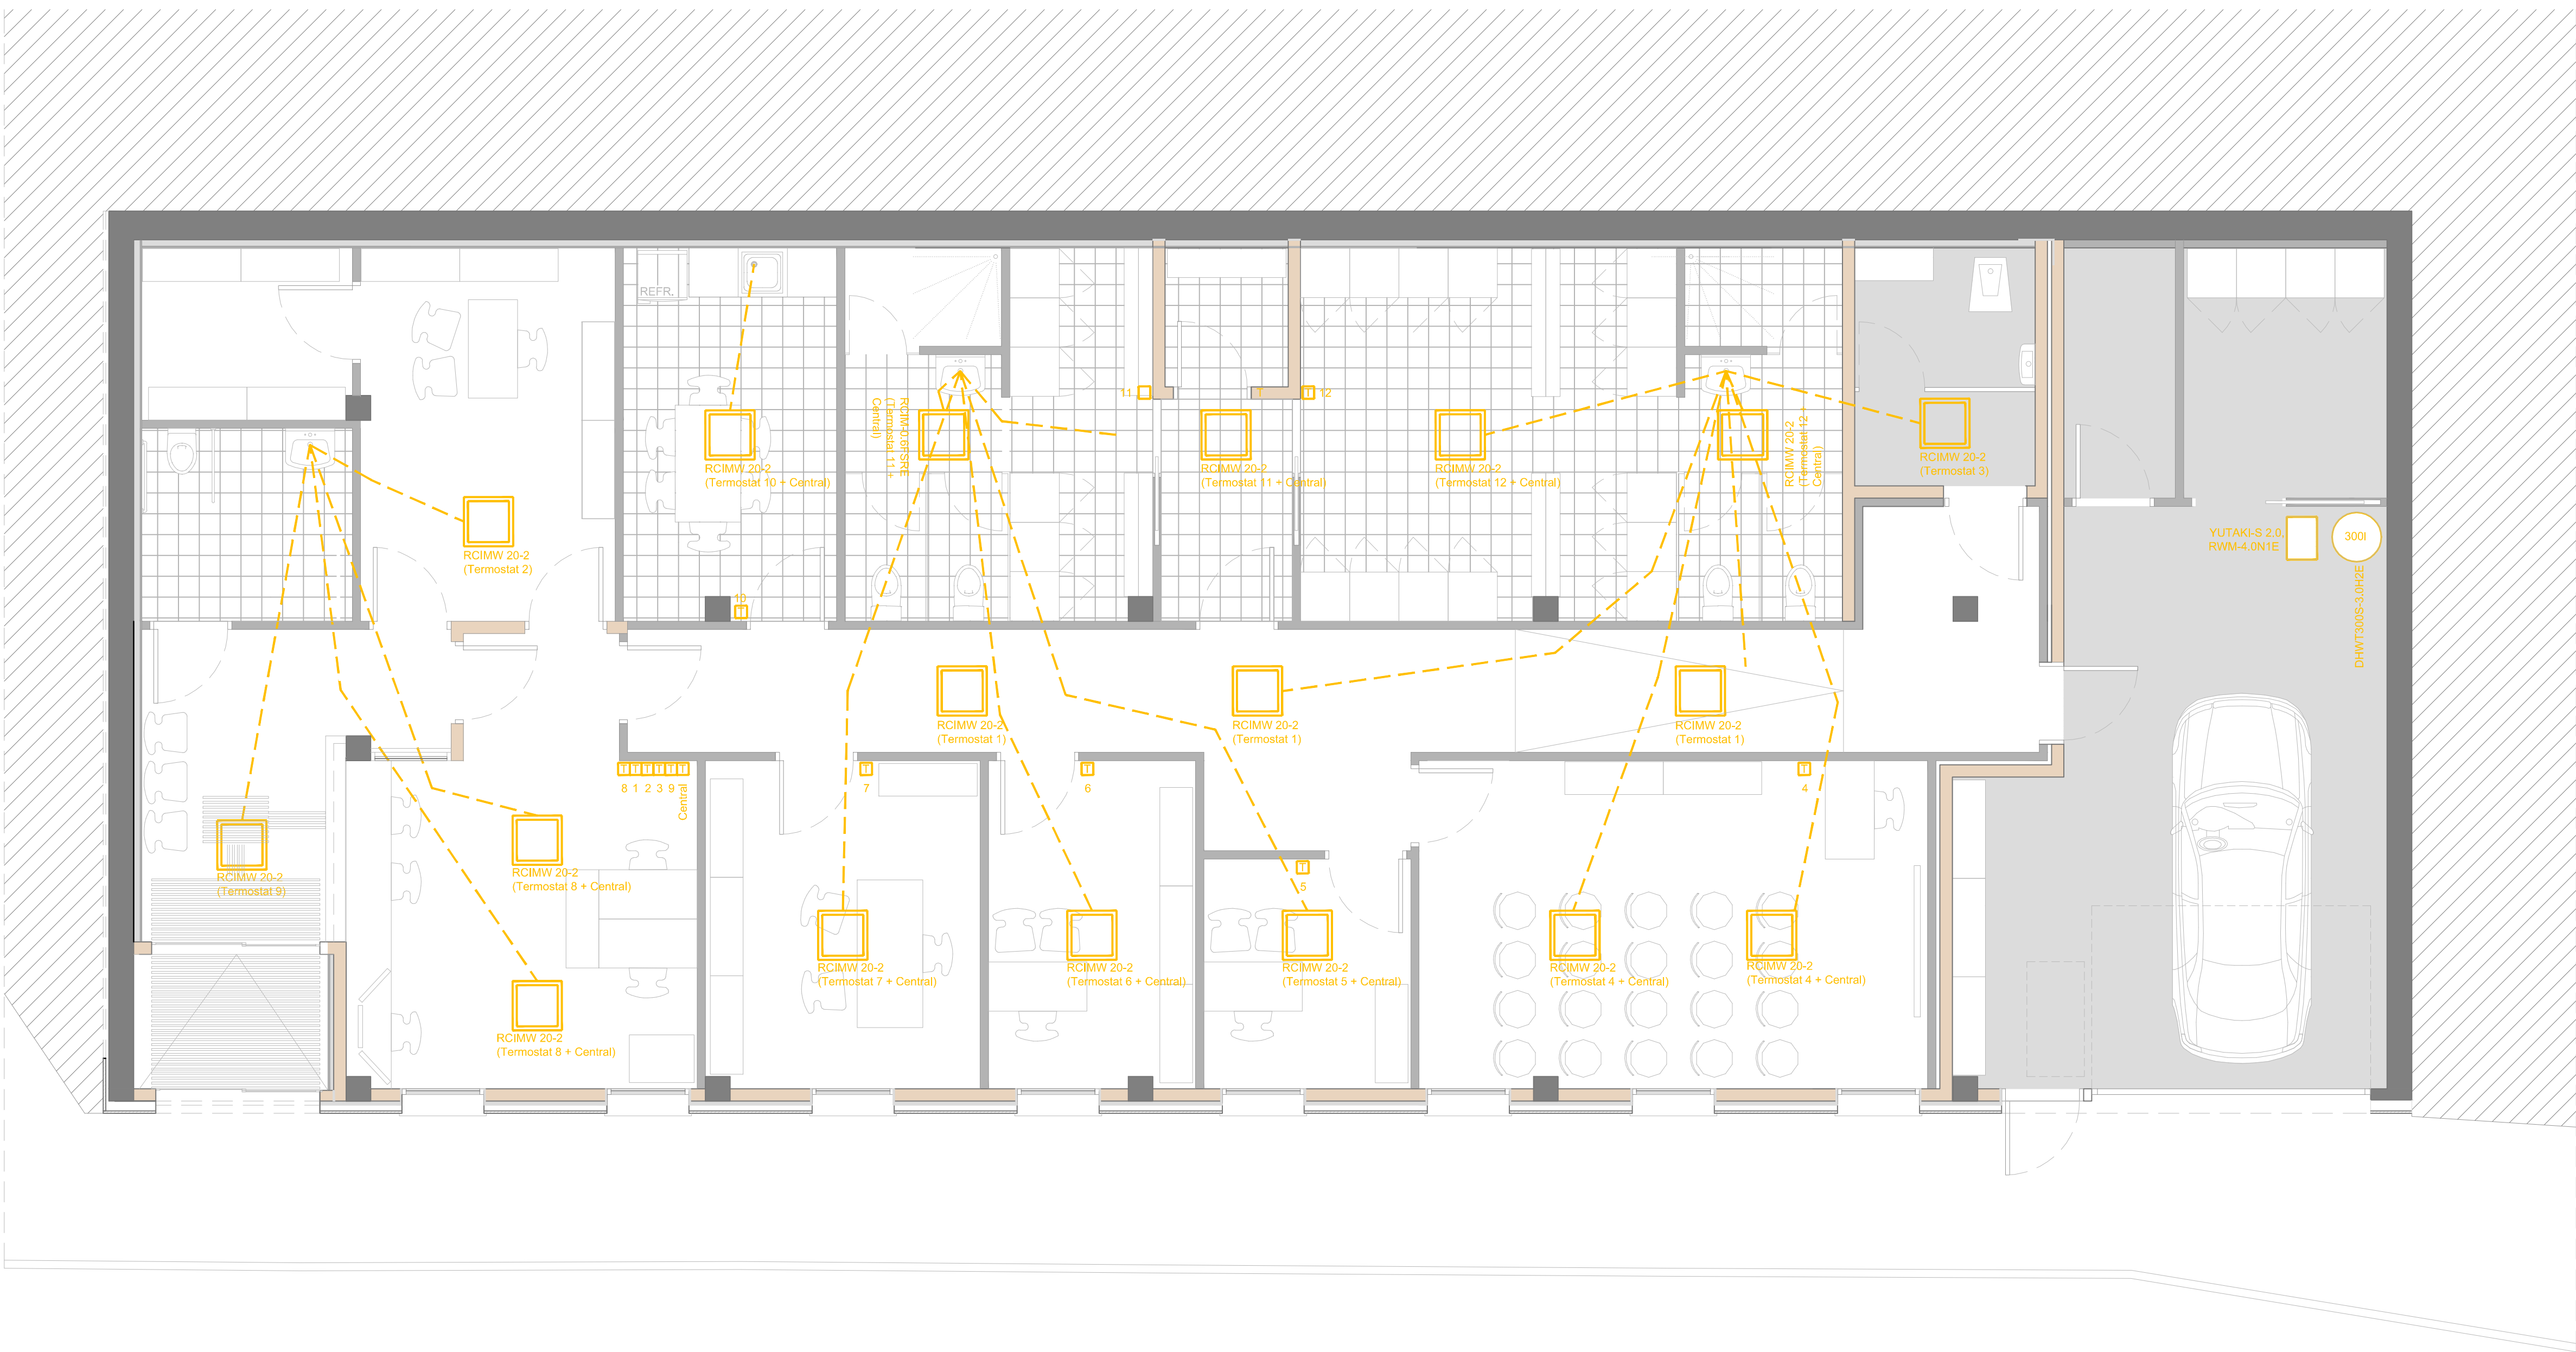

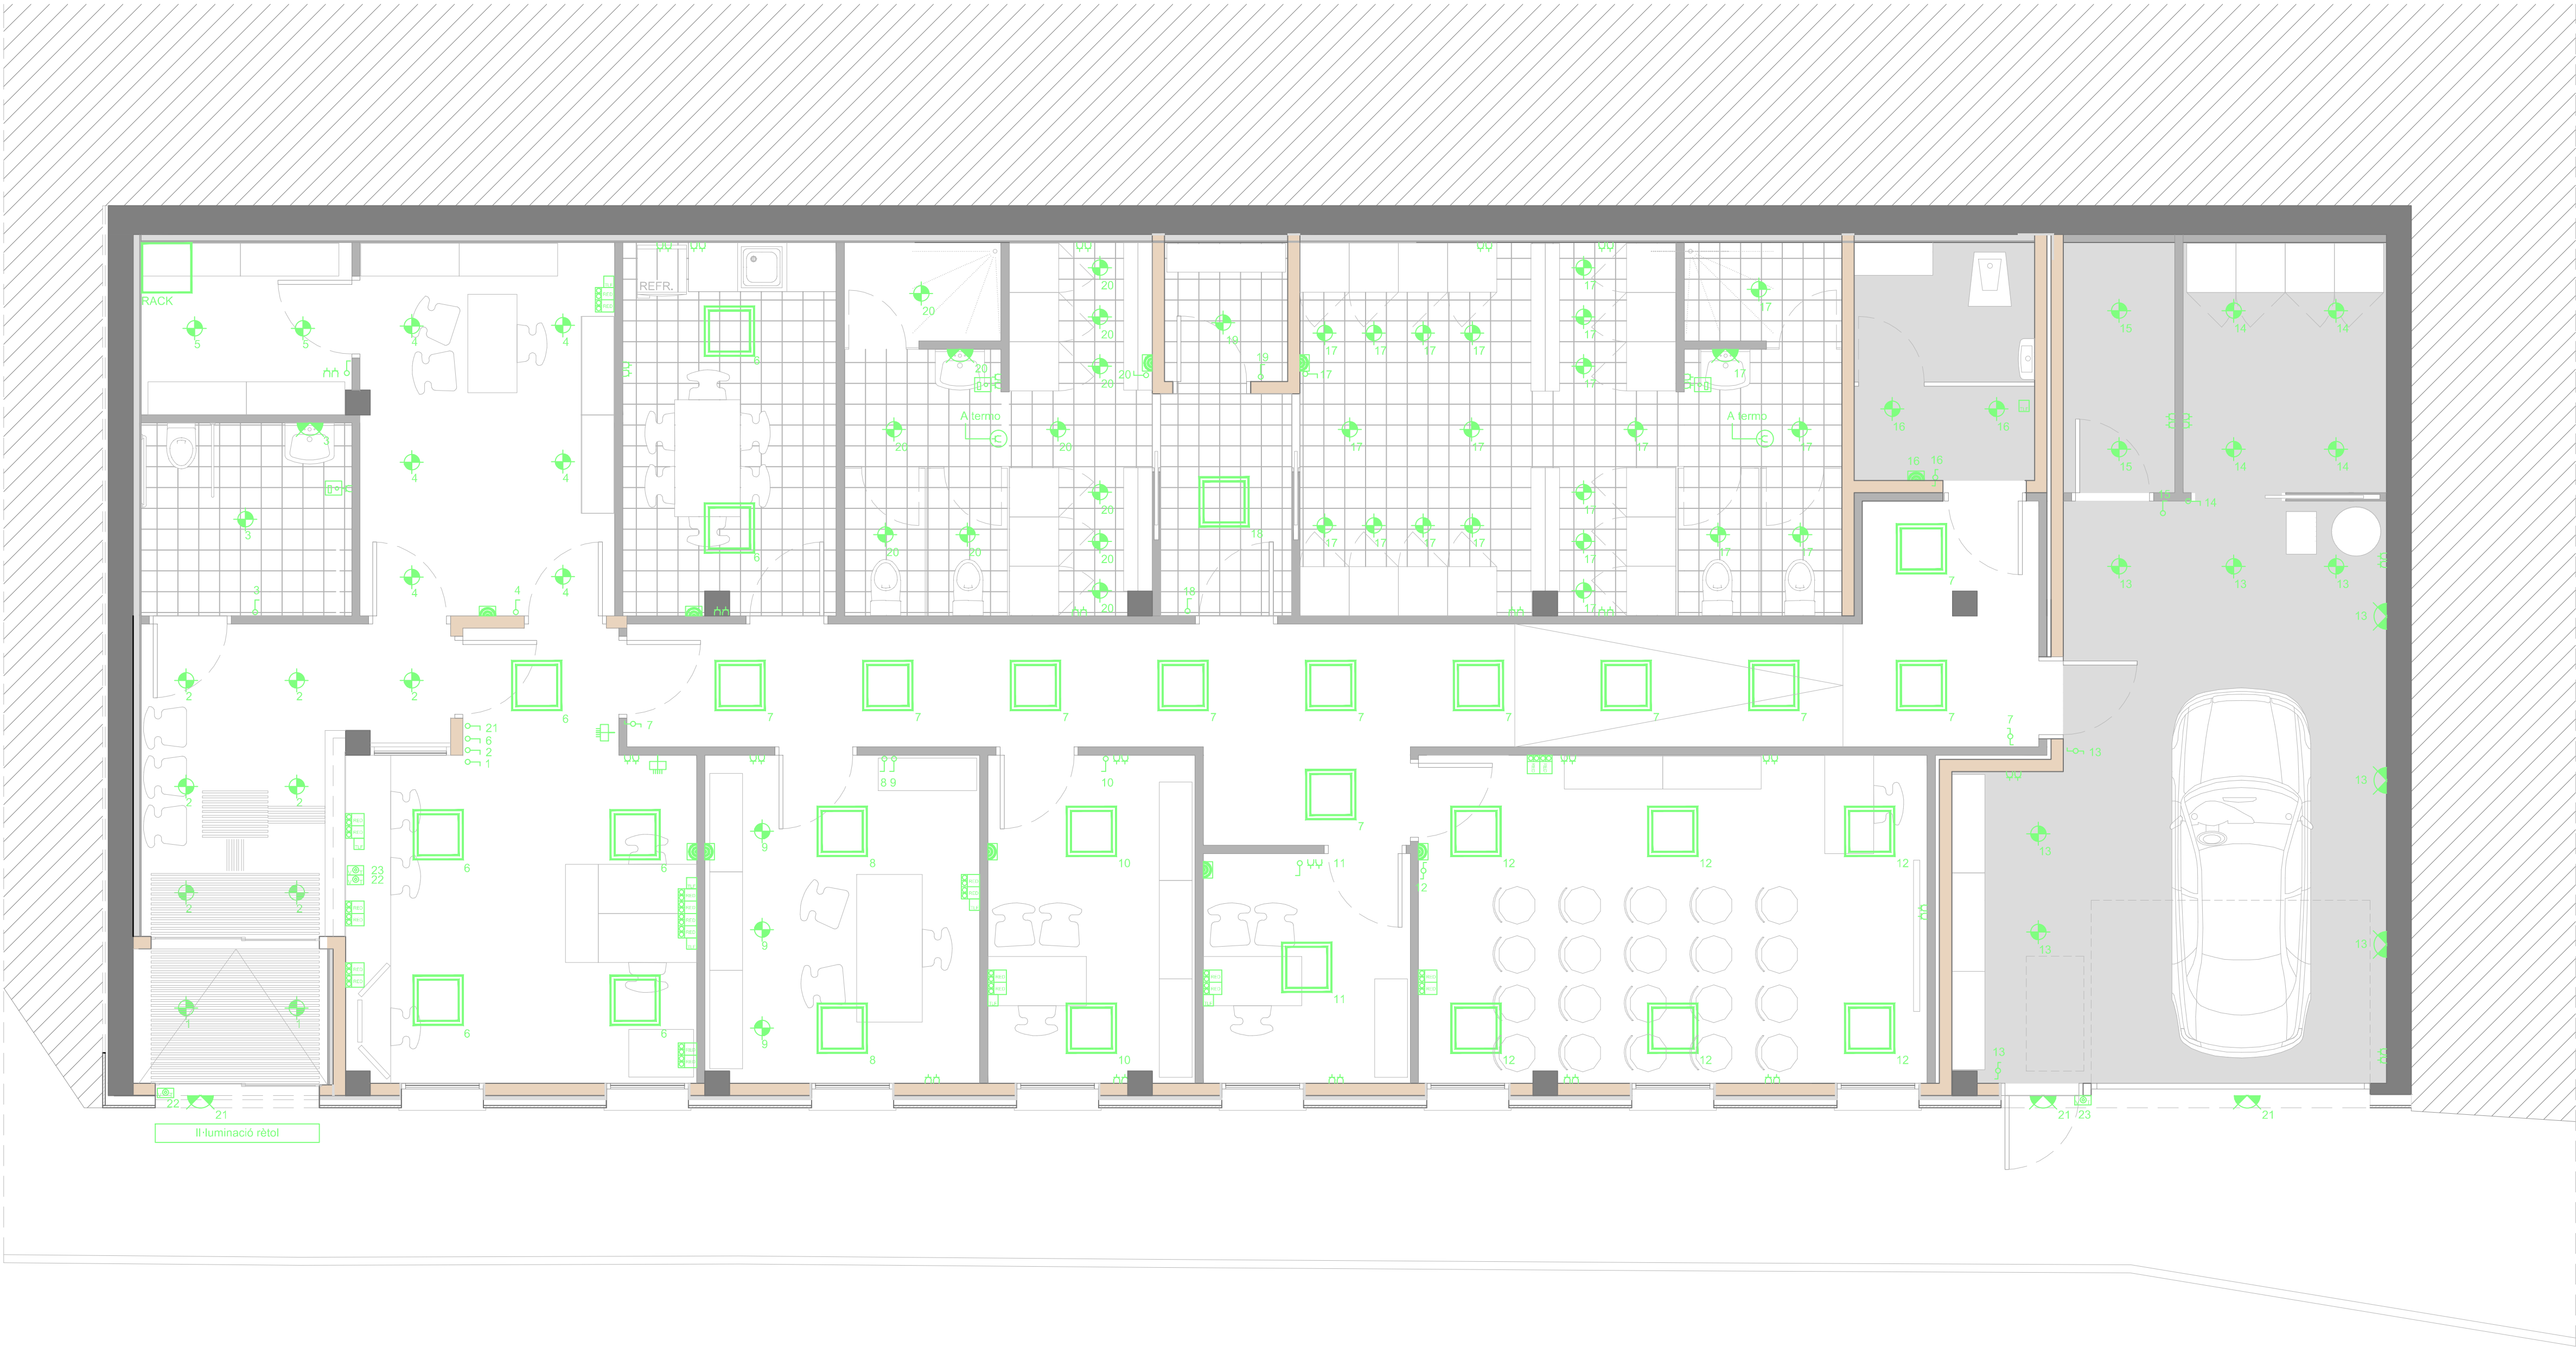

NOTA:
Mecanismes d'accionament situats a una altura entre 0,80 m i 1,20 m. Separació mínima de 0,40 m respecte a cantonades. Han de presentar un contrast cromàtic adequat per a una millor identificació.

LLEENDA ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

- QUADRE GENERAL
- PUNT DE LLUM
- APLIC
- PLACA DE LLUM
- INTERRUPTOR
- COMUTADOR
- PULSADOR TEMPORITZADOR
- ENDOLL
- XARXA DE TELEFONIA
- VIDEO PORTER
- UNITAT BÀSICA:
4 endolls normals
1 endoll dades
- PULSADOR
- REPETIDOR WIFI

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLANO DE	Nº
INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT TELECOMUNICACIONS	Ins-02
	ESCALA 1/50
	EXPEDIENT 0748/08319/0822/1
	DATA març 25

PER DAU SLP:

DATA: (D) Dissenyat - (E) Executat
02/08/2022 (D) Lda
28/02/2025 (E) Dordian

0748-PE-AJdosrius-Comissariolocal-0822_rev1



DESPIATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.,
e-mail: info@dsuonline.com - http://www.dsuonline.com
CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)
Polígon EL RENGLÉ - Telèfon 93 788 99 50





LLEENDA FONTANERIA I ACS

- CANALITZACIÓ EN GENERAL, AIGUA FREDA
- CANALITZACIÓ EN GENERAL, AIGUA CALENTA
- CLAU DE PAS.
- AIXETA ALIMENTACIÓ AIGUA FREDA
- AIXETA ALIMENTACIÓ AIGUA CALENTA


UNITATS INTERIORS (AEROTERMIA)

DIPÒSIT

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRUIS

PLANO DE	No.		Ins-04
	ESCALA		
	1/50		
	EXPEDIENT		
	0748/08319/0822/1		
INSTAL·LACIONS ACS I AFS	DATA		març 25

PER DAU SLP:

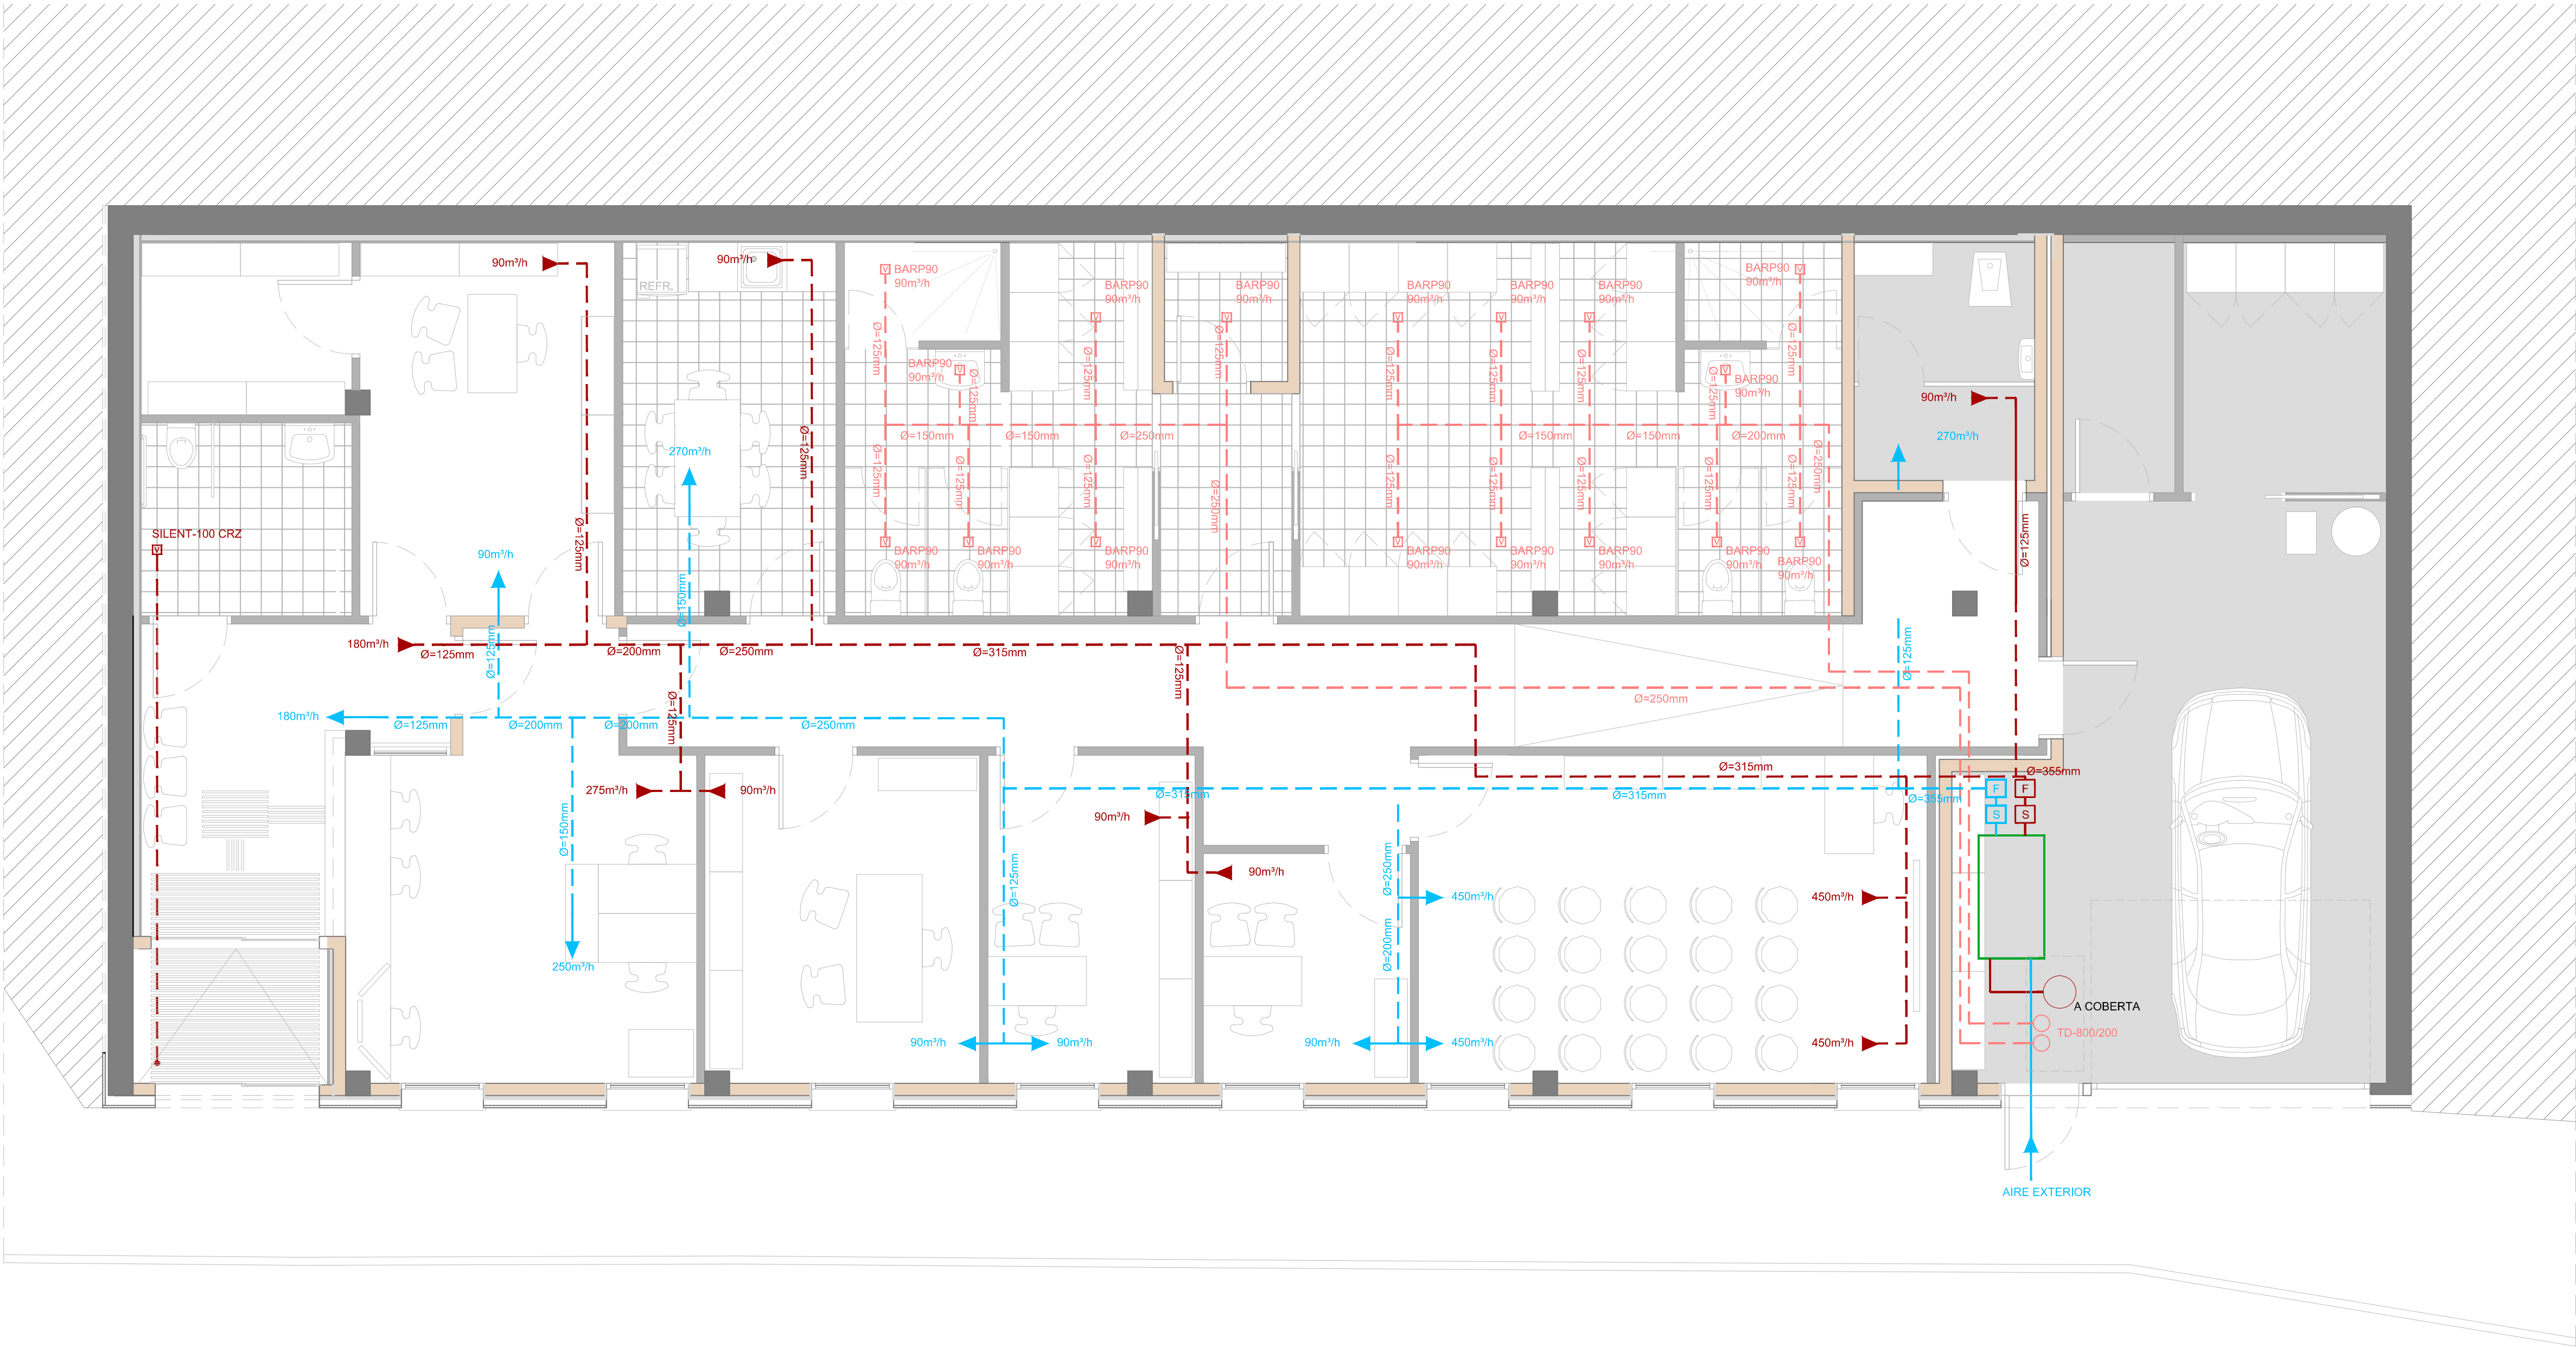

LLEGGENDA VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ

EXTRACTOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE. APORTACIÓ D'AIRE

EXTRACTOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE. APORTACIÓ D'AIRE

OBERTURES D'IMPULSIÓ

OBERTURES D'EXTRACCIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ VIST

CONDUCTE D'IMPULSIÓ

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ

SILENCIADOR

SILENCIADOR

CAIXA DE FILTRES

EXTRACTOR SILENT

RECUPERADOR

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PUNOL DE

INSTAL·LACIONS
RENOVACIÓ AIRE

No.

ESCALA

EXPEDIENT

DATA

Ins-05

1/50

0748/08319/0822/1

març 25

PER DAU SLP:

DATA:

(D) Dissenyat - (E) Executat

02/08/2022 (D) Lda

28/02/2025 (E) Dordian

0748-PE-AJderius-Comissariolocal-0822_rev1

DESPIATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.

e-mailinfo@daurline.com

http://www.daurline.com

CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)

Pelign EL RENGE

Telèfon 93 788 99 50

0748-PE-AJderius-Comissariolocal-0822_rev1

DESPIATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.


e-mailinfo@daurline.com

http://www.daurline.com

CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)

Pelign EL RENGE

Telèfon 93 788 99 50

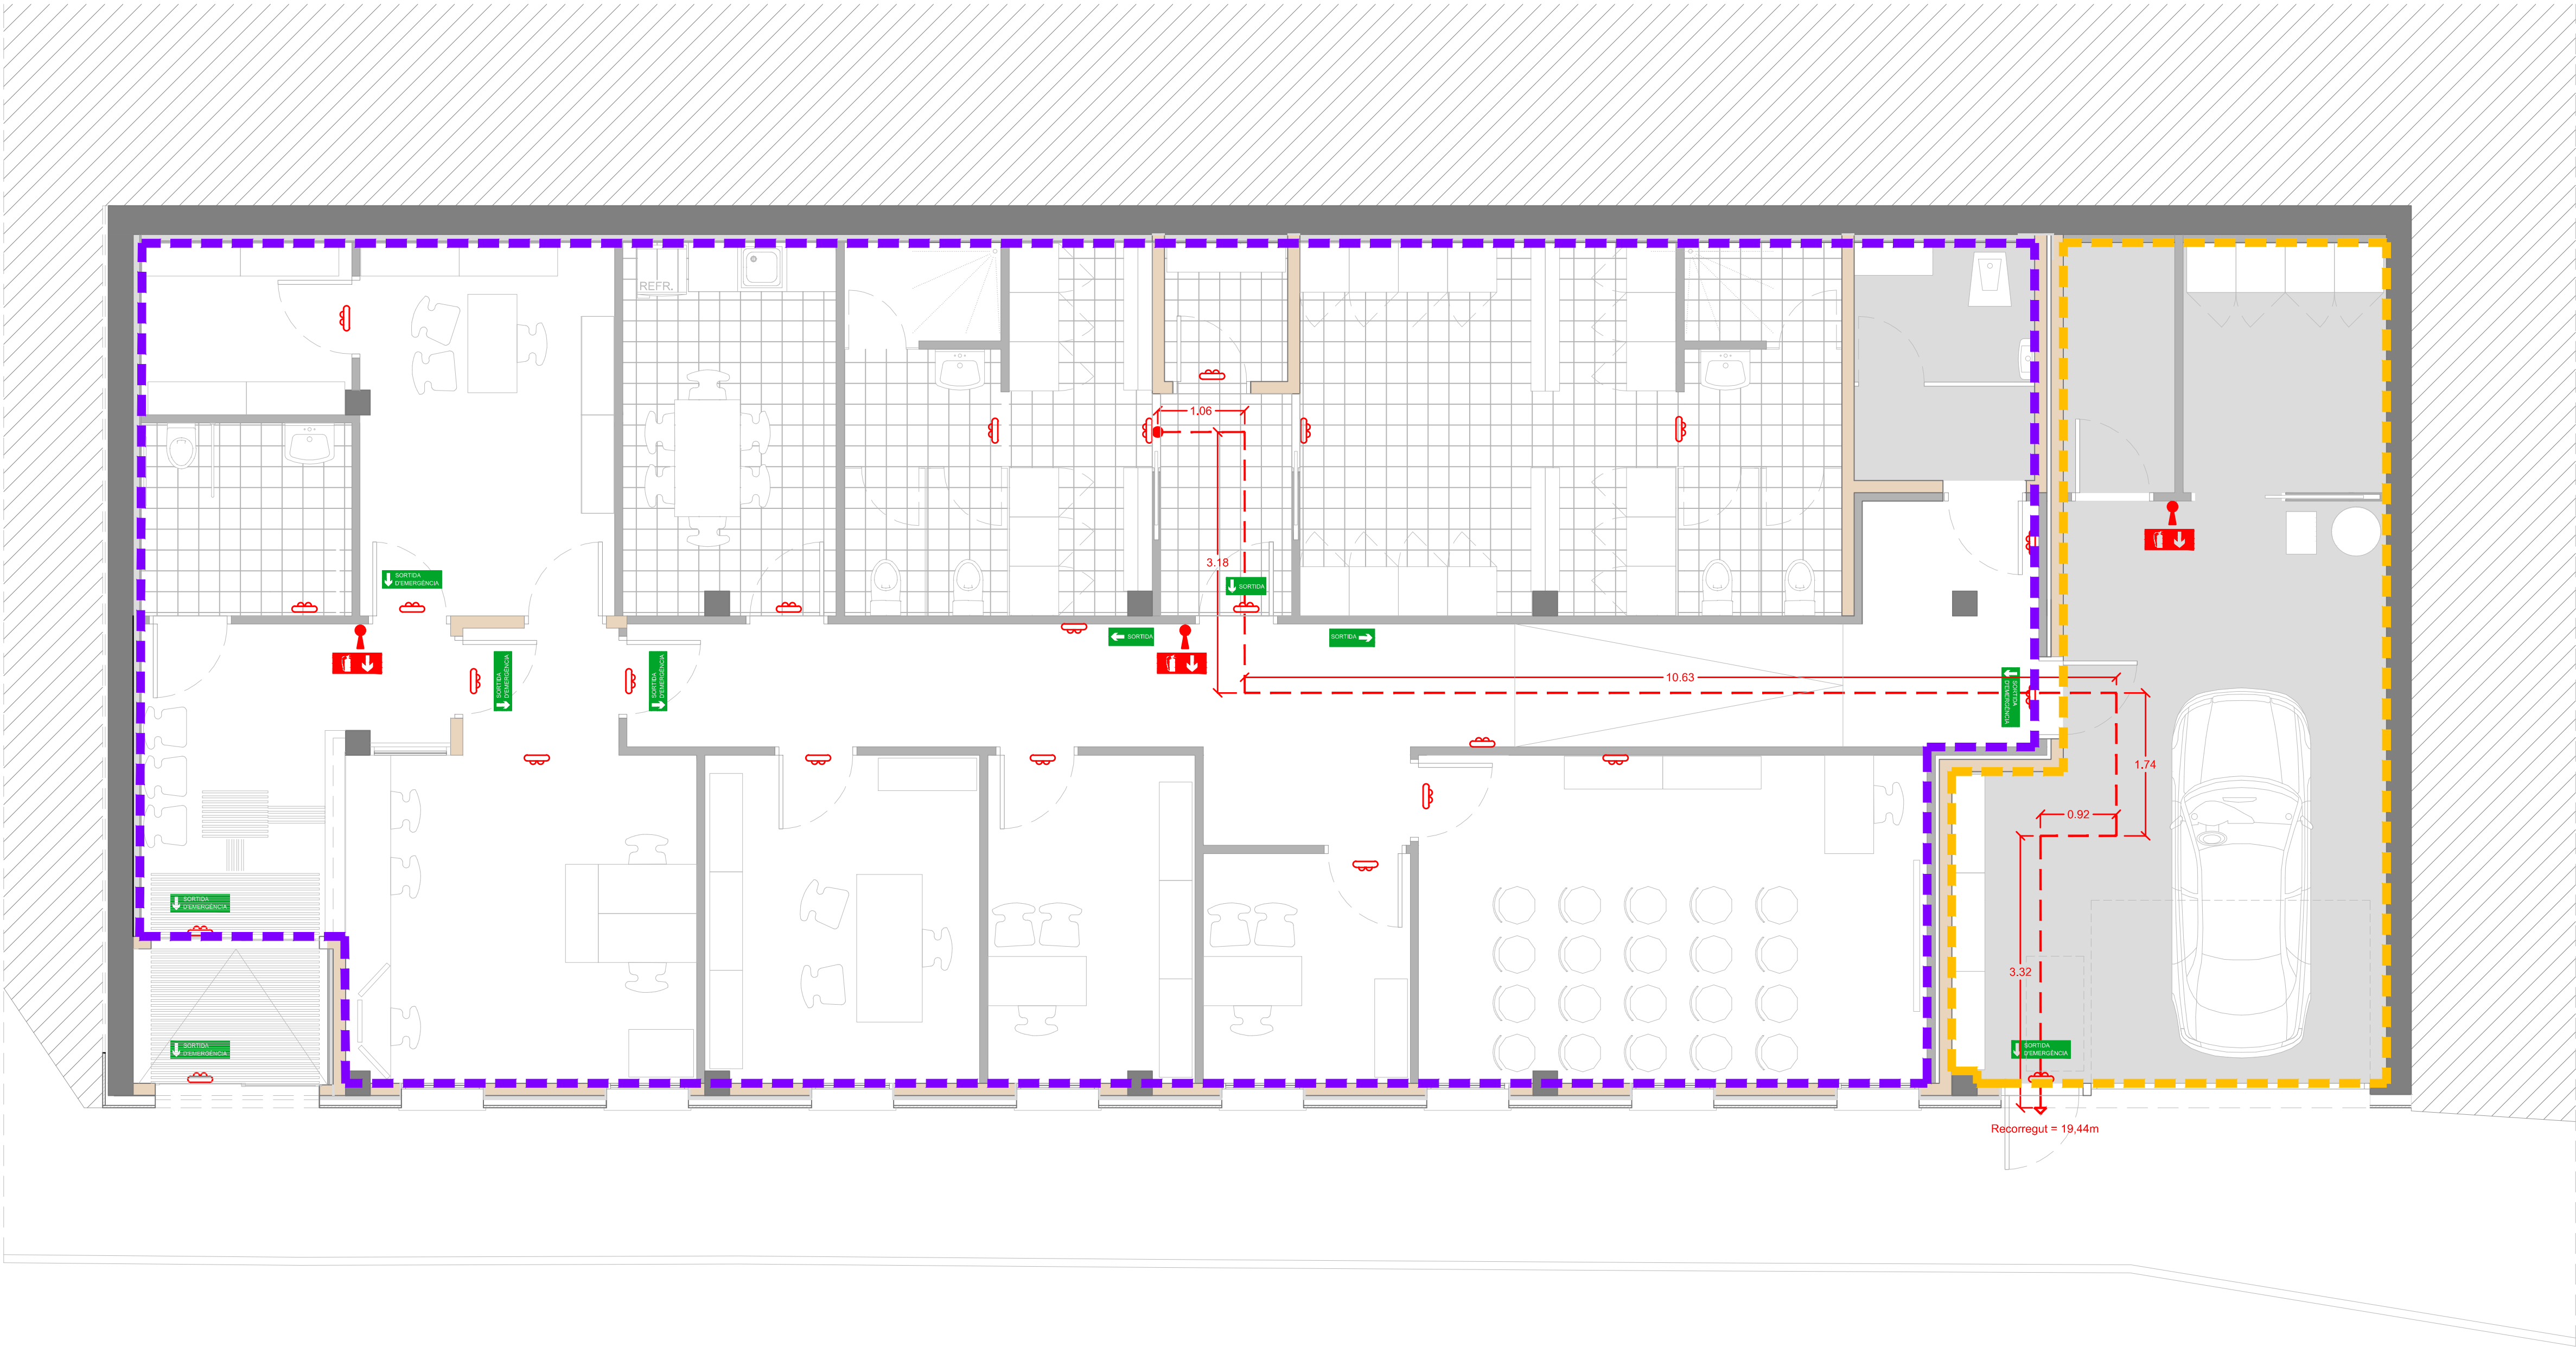


LLEGGENDA D'INCENDIS

- LUZ EMERGENCIA
- SENYALITZACIO
- EXTINTOR
- SENYALITZACIO EXTINTOR
- SENYALITZACIO SORTIDA EMERGENCIA
- SENYALITZACIO SORTIDA
- EDIFICI PRINCIPAL
Parets, sostre i portes d'incendi EI60
Elements estructurals R60
- LOCAL DE RISC BAIX
Parets, sostre i portes d'incendi EI90
Elements estructurals R90
Porta EI 45-C

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PUNOL DE	No.	Ins-06
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS	ESCALA	1/50
	EXPEDIENT	Q748/08319/0822/1
	DATA	març 25

PER DAU SLP:

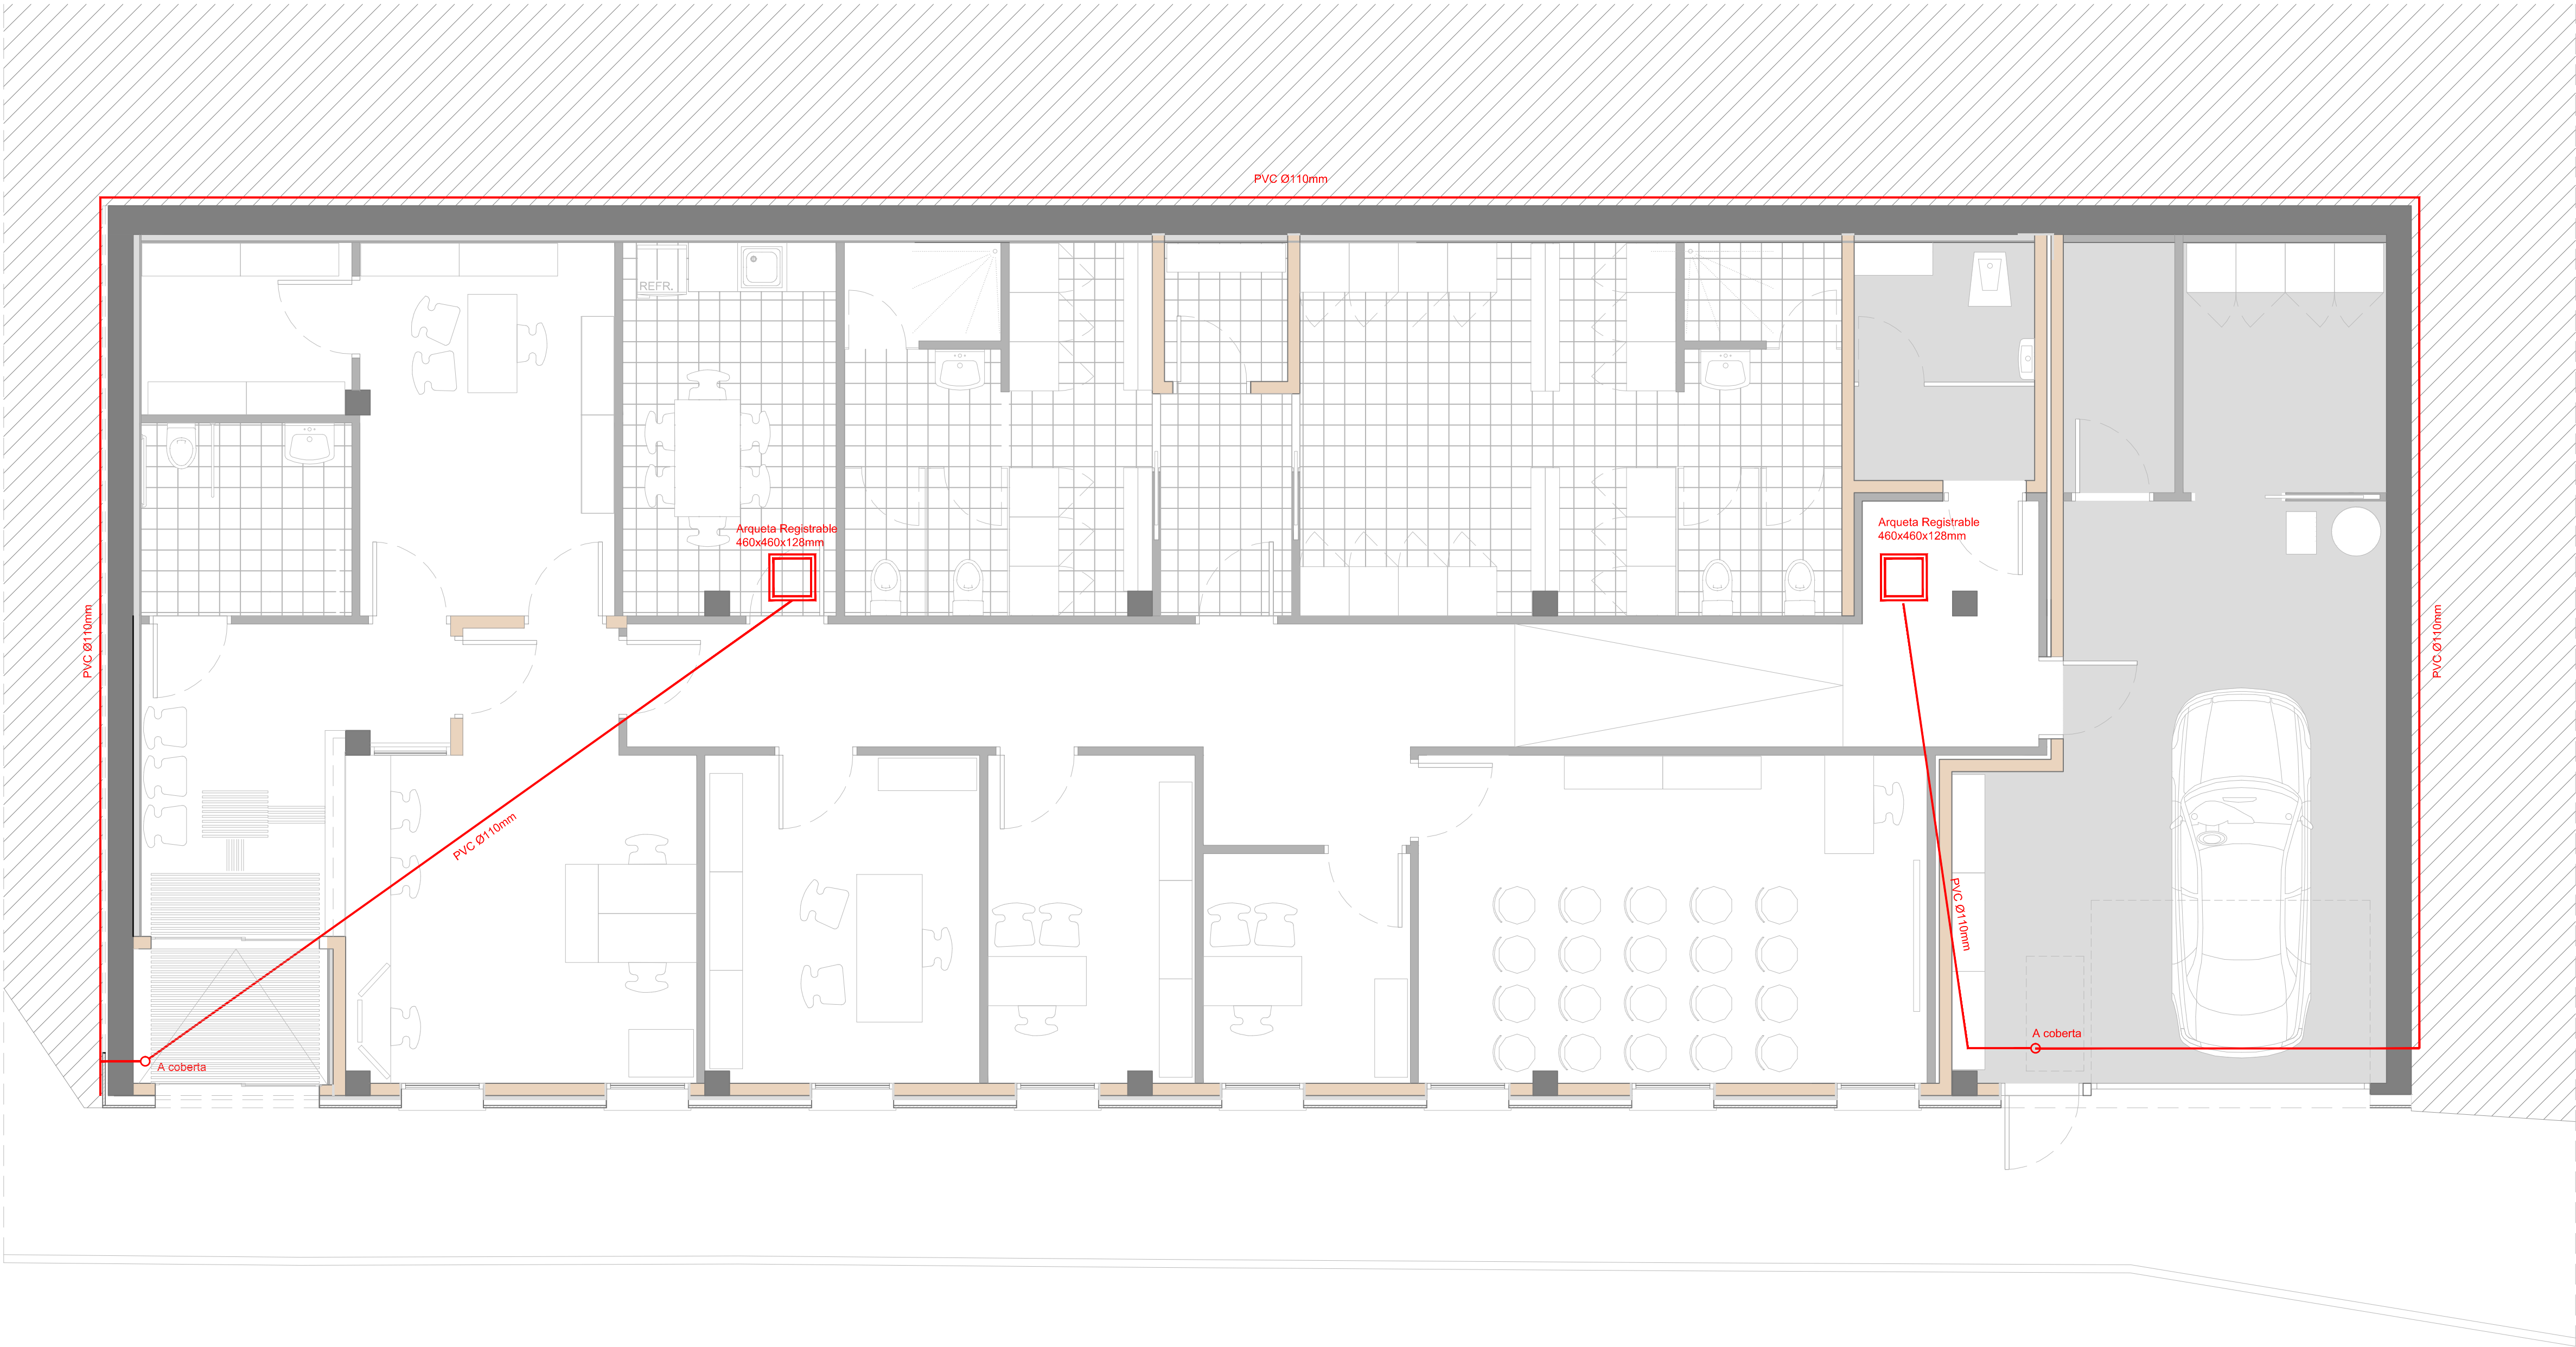

La situació de la instal·lació és orientativa i es definirà en el decurs de l'obra.

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRÍUS

PLANO DE INSTAL·LACIONS GAS RADO	No.	Ins-07
	ESCALA	1/50
	EXPEDIENT	Q748/08319/0822/1
	DATA	març 25

PER DAU SLP:

DATA: (D) Disbutat – (E) Esmat
02/08/2022 (D) Lda
28/02/2025 (E) Ordeon

0748-PE-AJderius-ComissariLocal-0822_rev1

DESPIATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.,
e-mail: info@daurline.com – http://www.daurline.com
CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)
Poligon EL RENGLER – Telèfon 93 788 99 50



LLEGENDA SOSTRES

- CEL-RAS REGISTRABLE
- CEL-RAS REGISTRABLE DE GUIX HIDRÒFUG
- CEL-RAS REGISTRABLE ACÚSTIC
- SENSE CEL-RAS

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLÀNOL DE ACABATS CEL-RASOS	Nº.	Acab-01
	ESCALA	1/50
	EXPEDIENT	Q748/08319/0822/1
	DATA	març 25

PER DAU SLP:



LLEGGENDA PAVIMENTS

- FORMIGÓ POLIT
- RAJOLA CERÀMICA
- LINÒLEUM
- PAVIMENTACIÓ TÀCTIL

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLÀNOL DE ACABATS PAVIMENTS	Nº.	Acab-02
	ESCALA	1/50
	EXPEDIENT	Q748/08319/0822/1
	DATA	març 25

PER DAU SLP:



DATA: (D) Dibuixat – (E) Enmuntat
02/08/2022 (D) Lalo
08/03/2023 (E) Christian

0748-PE-Ajorlus-Comissariolocal-0822_rev1




DESIGNATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.
e-mail: info@daurline.com - http://www.daurline.com
CTRA. DE BARCELONA 34, 1r. 3a. 08002 MATARÓ (BARCELONA)
Polígon EL RENGLÉ - Telèfon 93 788 99 50



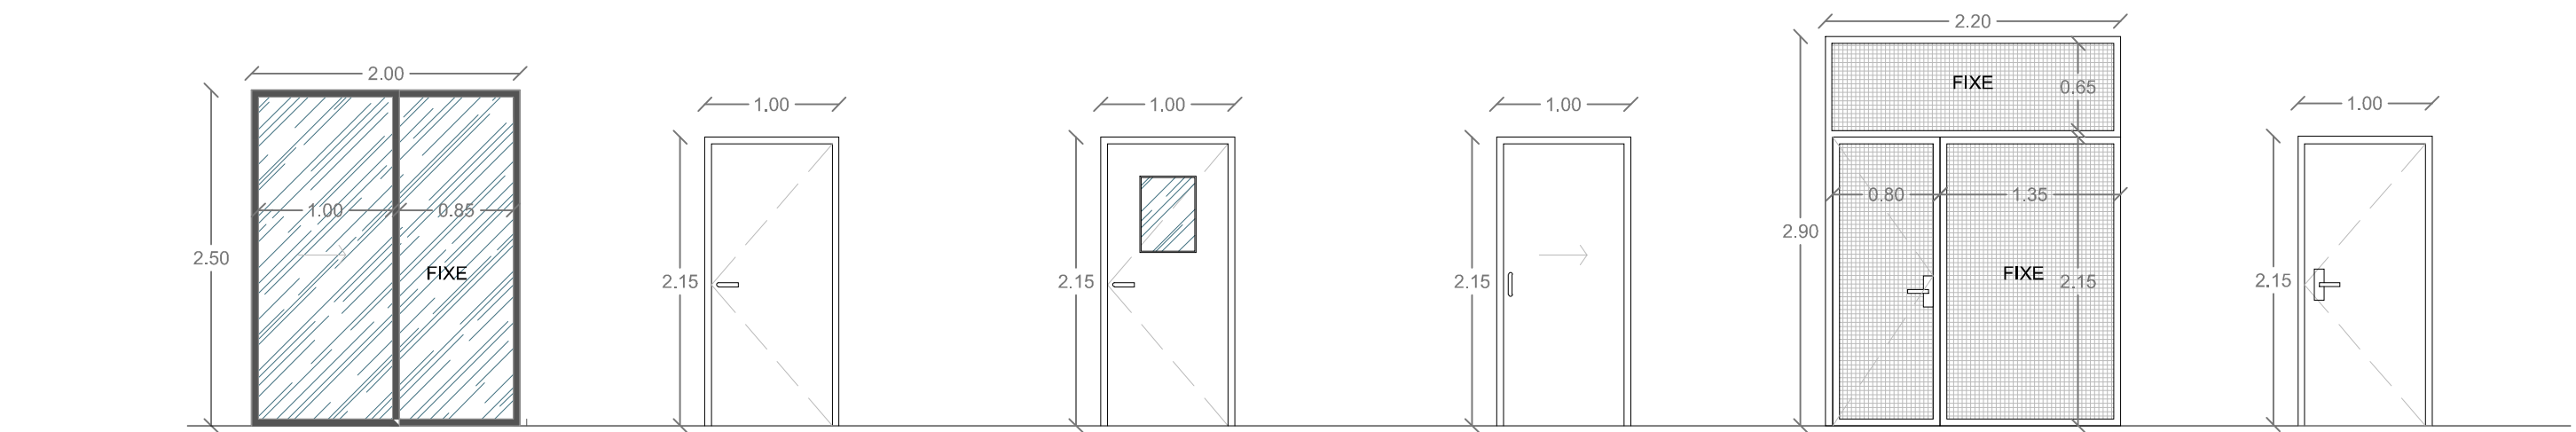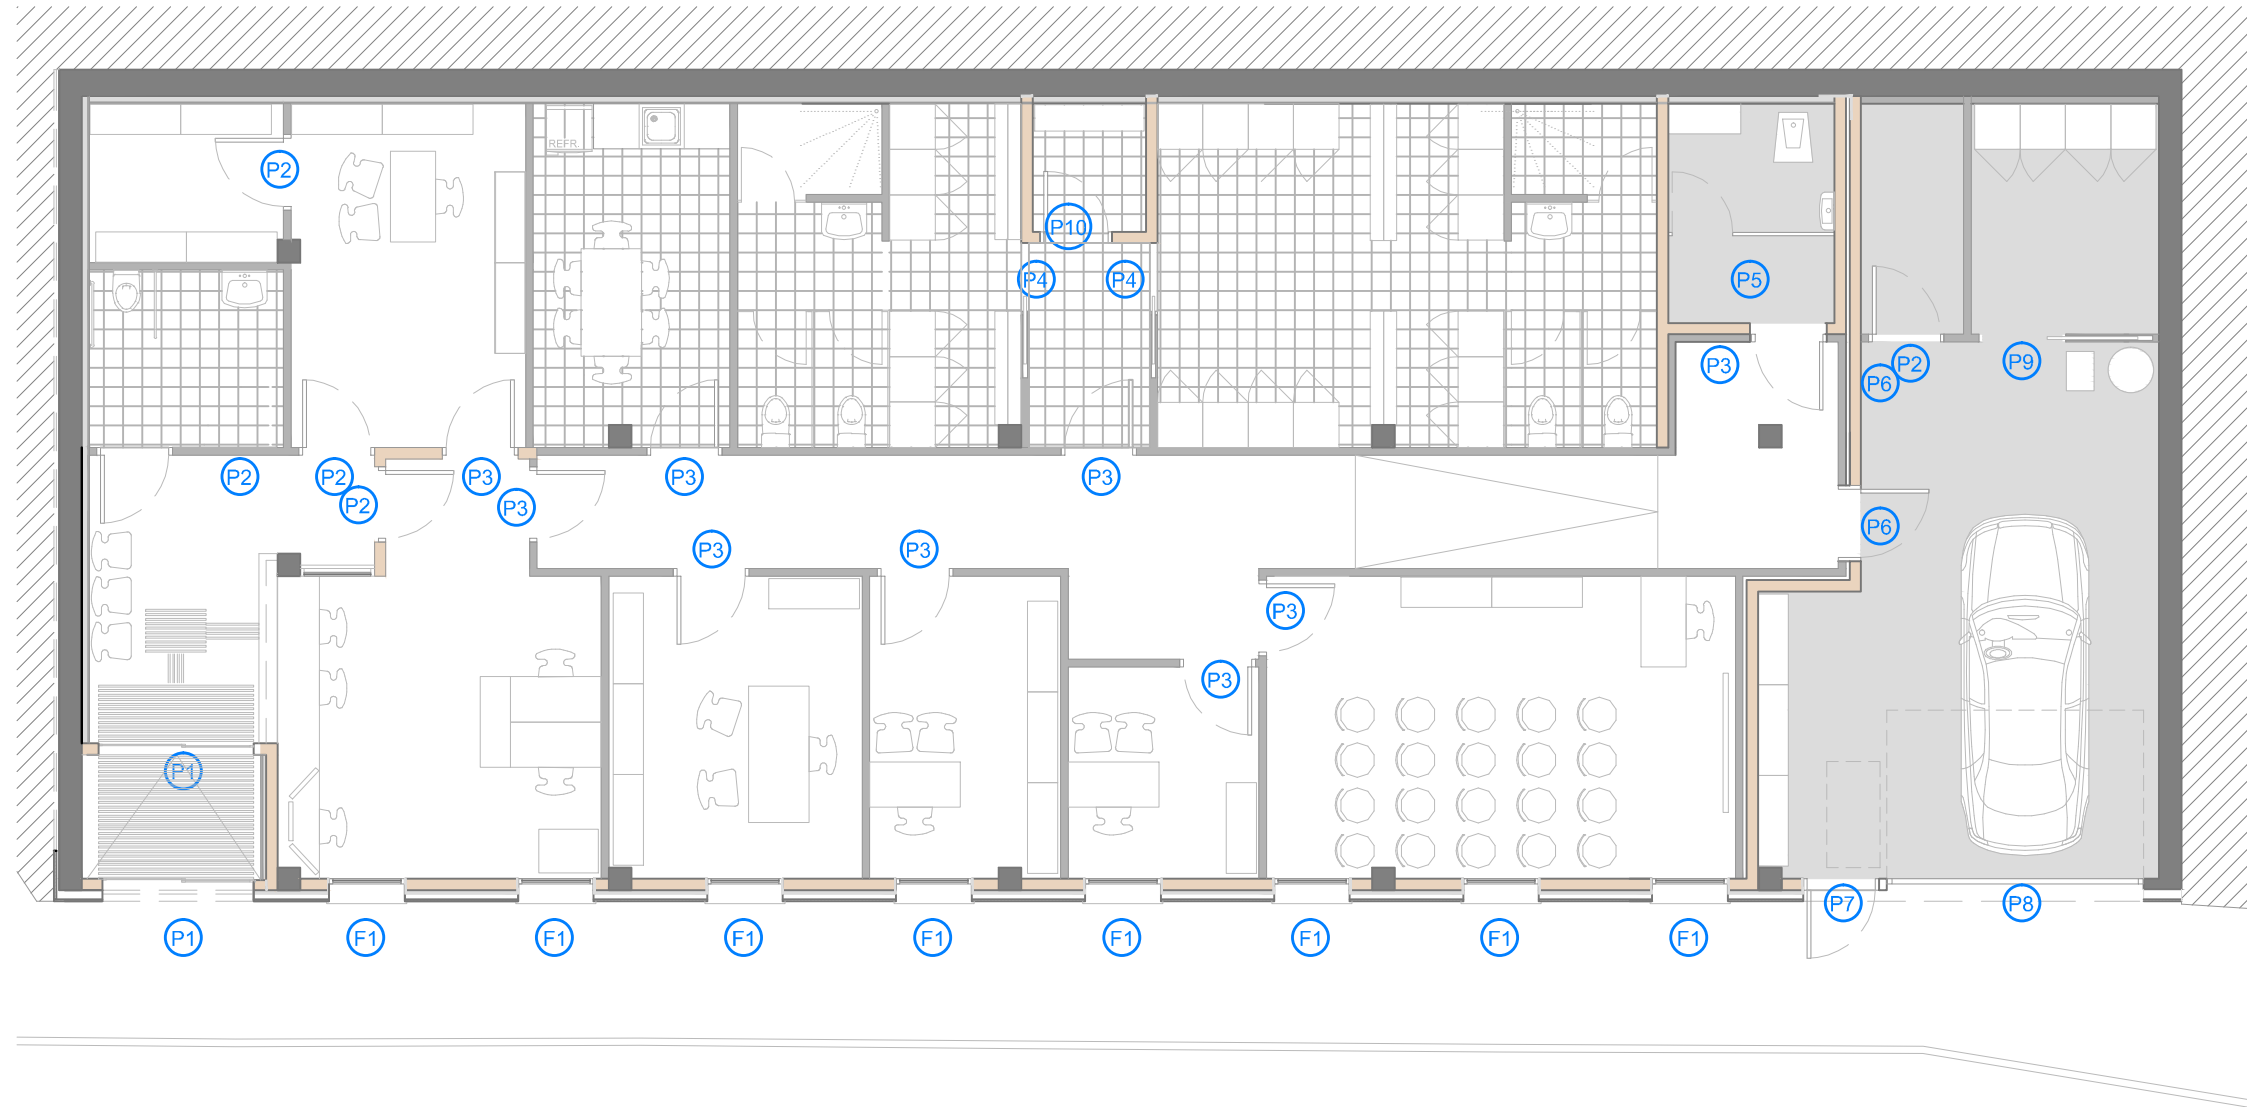

REFERÈNCIA	P1	P2	P3	P4	P5	P6
QUANTITAT	2	3	9	2	1	2
MATERIAL	ACER	FUSTA DM 35mm	FUSTA DM 35mm	FUSTA DM 35mm	ACER GALVANIZAT	METÀL·LICA (EI2-30-C5)
MARC	de 5cm ACER	de 5cm	de 5cm	de 5cm	de 15cm ACER GALVANITZAT	30
FULLA	FULLA CORREDERA + FULLA FIXA	BATENT	BATENT	CORREDISSA	BATENT + FIXES	BATENT
ACABAT	ACER	FUSTA PINTADA	FUSTA PINTADA	FUSTA PINTADA	ACER	FUSTA PINTADA
COMPLEMENTS	ACER	ACER	ACER	ACER	ACER	ACER
PANY	MANETA + CLAU	MANETA + CLAU (GRAU 3)	MANETA + CLAU (GRAU 3)	MANETA + CLAU (GRAU 3)	PANY SEGURETAT + CLAU	MANETA + CLAU (GRAU 3)
REVESTIMENT	-	PINTAT SINTÈTIC	PINTAT SINTÈTIC	PINTAT SINTÈTIC	RELLIGA ACER GALVANIZAT	PINTAT SINTÈTIC
VIDRE (MM)	RESISTÈNCIA NIVELL 3 (UNE)	-	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 3+3	-	-	-
SITUACIÓ	ENTRADA	Veure a plànol	Veure a plànol	Veure a plànol	Veure plànol	Veure a plànol

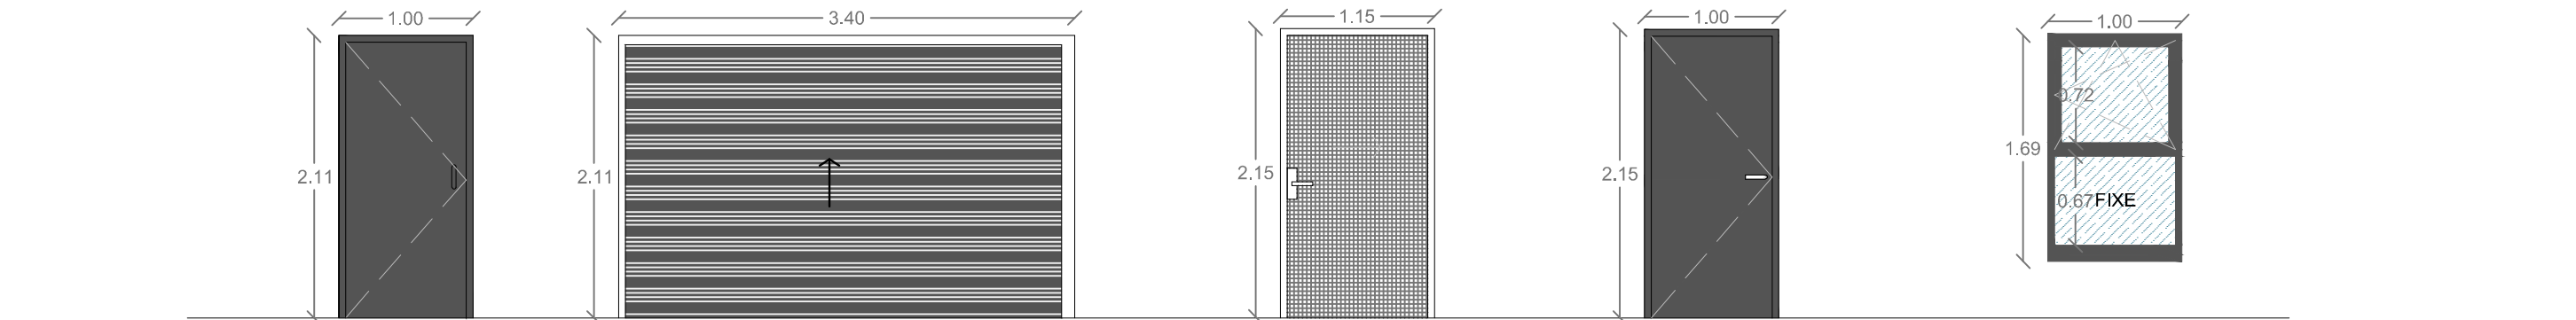

REFERÈNCIA	P7	P8	P9	P10	F1
QUANTITAT	1	1	1	1	8
MATERIAL	METÀL·LICA	METÀL·LICA PERFORADA	ACER GALVANITZAT	ACER GALVANITZAT	ALUMINI 0,15mm
MARC	15	15	15	15	de 10cm
FULLA	BATENT	SECCIONAL	CORREDISSA	BATENT BLINDADA	OSCIL·LOBATENT
ACABAT	LACAT	LACAT	ACER	ACER	ALUMINI LACAT
COMPLEMENTS	ACER	ACER	ACER	ACER	ACER
PANY	MANETA + CLAU (GRAU 3)	MANETA + CLAU (GRAU 3)	MANETA + CLAU (GRAU 3)	MANETA + CLAU (GRAU 3)	MANETA + CLAU
REVESTIMENT	PINTAT SINTÈTIC	PINTAT SINTÈTIC	RELLIGA ACER GALVANITZAT	ACER GALVANITZAT	-
VIDRE (MM)	-	-	-	-	VIDRE LAMINAR DE 6+6
SITUACIÓ	Veure a plànol	Veure a plànol	Veure a plànol	Veure a plànol	Veure a plànol

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLÀNOL DE

DETALL
TANCAMENTS

PER DAU SLP:

No. **Det-01**

ESCALA 1/50

EXPEDIENT 0748/08319/0822/1

DATA març 25

DATA: (D) Dissenyat - (E) Executat


02/08/2022 (D) Lela
28/03/2025 (E) Christian

0748-PE-AJdosrius-ComissariaLocal-0822_rev1





DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.
e-mail: info@daonline.com - http://www.daonline.com
CTRA. DE BARCELONA 34, 1r 3a, 08302 MATARÓ (BARCELONA)
Polígon EL RENGLÉ - Telèfon 93 798 99 50




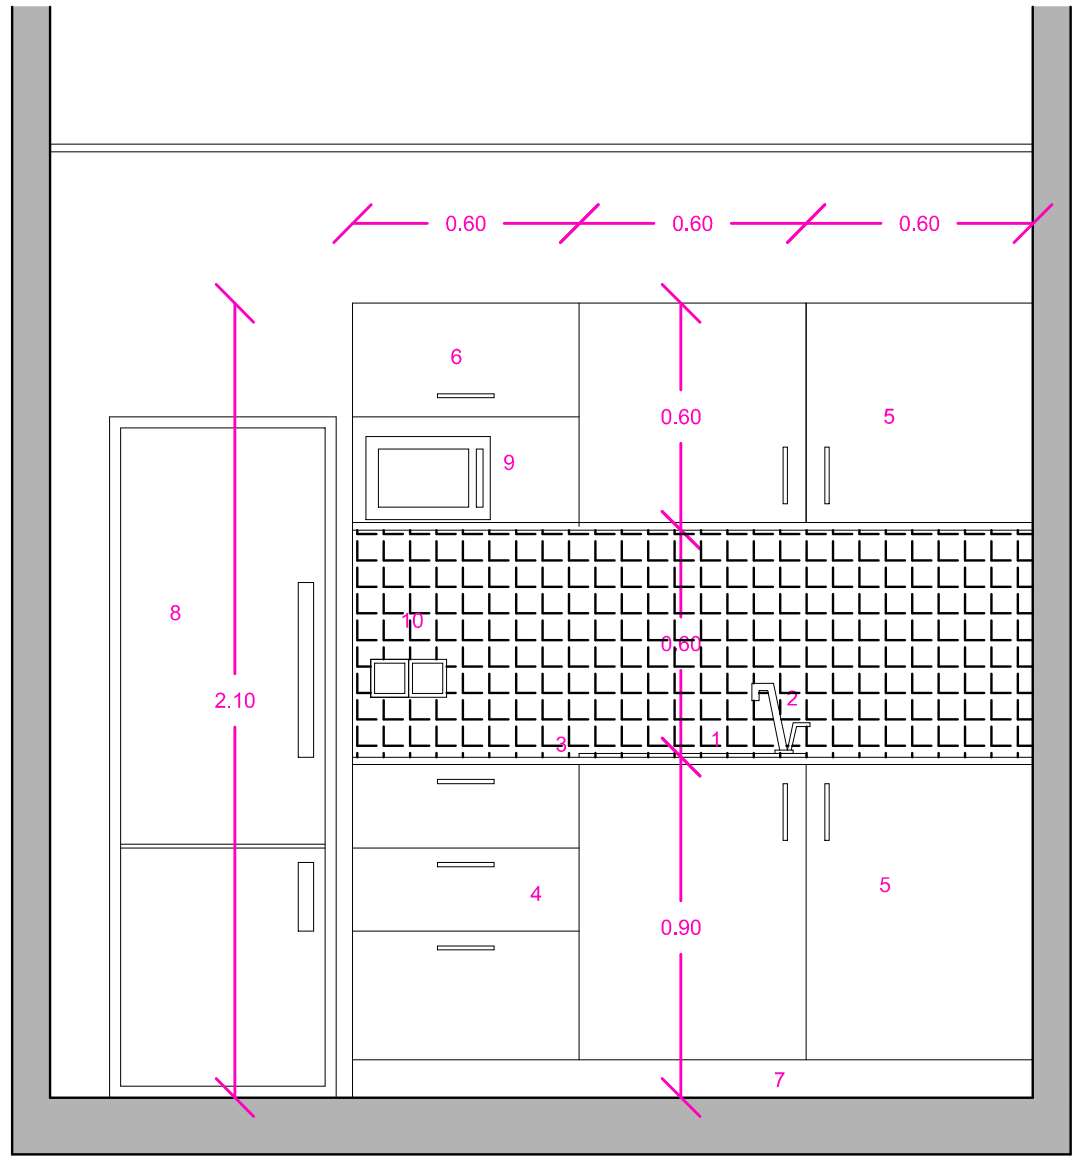

- LLEGENDA
- 1 AIGÜERA D'ACER INOXIDABLE
 - 2 AIXETA MONOCOMANDAMENT D'INOX.
 - 3 TAULELL DE MARBRE
 - 4 CALAIXOS DE FUSTA DE MELAMINA
 - 5 PORTES PRACTICABLES DE FUSTA DE MELAMINA
 - 6 PORTES ABATIBLES AMB MOLLA DE RETENCIÓ
 - 7 XAPA D'ALUMINI
 - 8 NEVERA
 - 9 MICROONES + ENDOLL
 - 10 ENDOLLS

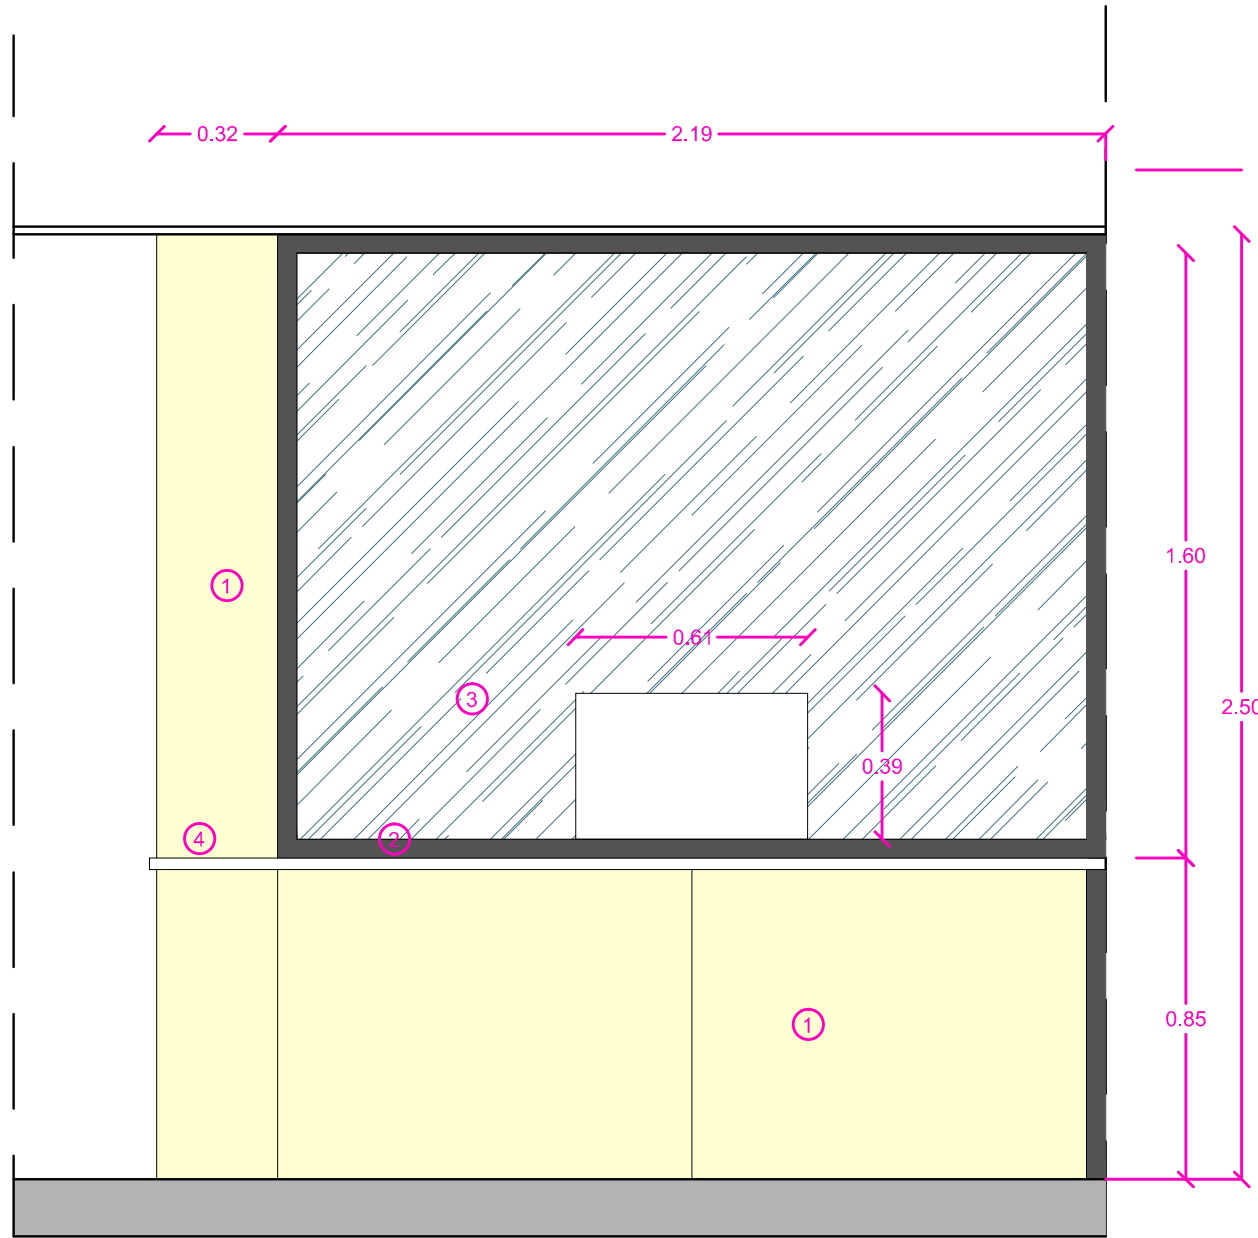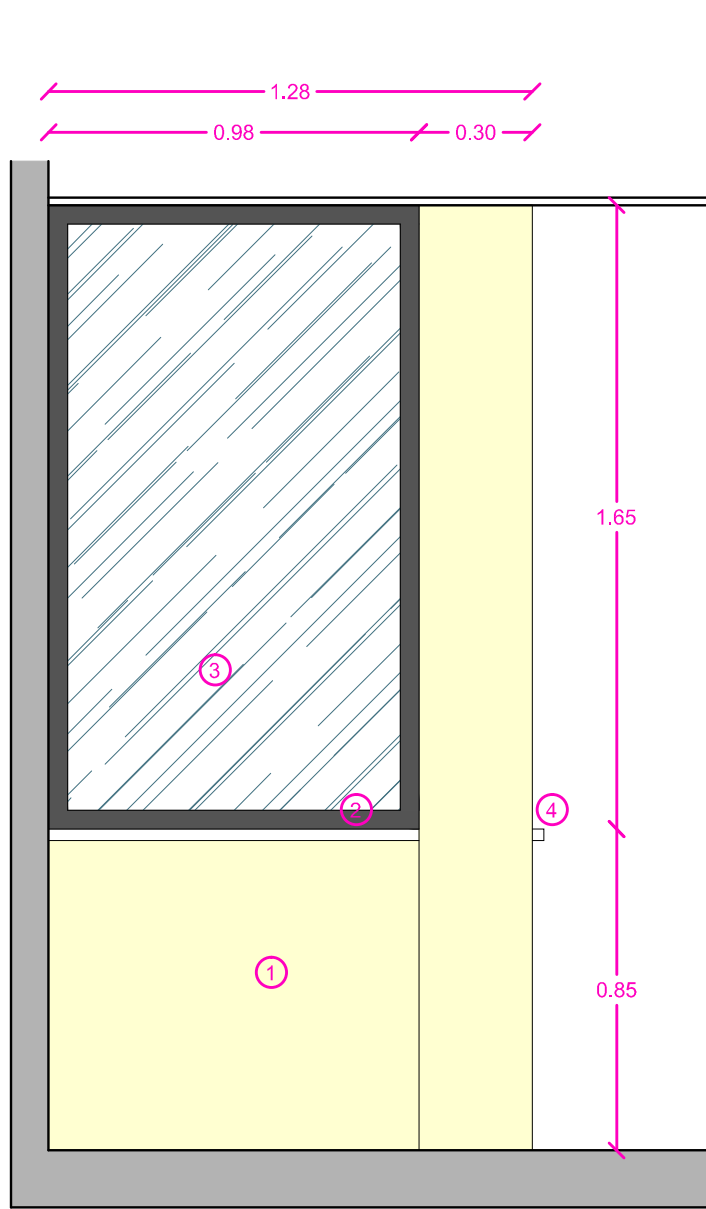

- 1. Taulerell de partícules aglomerades de fusta revestit amb melamina, de 16mm de guix i llana de roca
- 2. Perfilera d'alumini color a escollir
- 3. Doble vidre laminta 3+3 unides a testa amb H de policarbaonat transparent i incolor
- 4. Taulerell planxa acer inoxidable 10mm gruix sobre suports també d'acer inoxidable

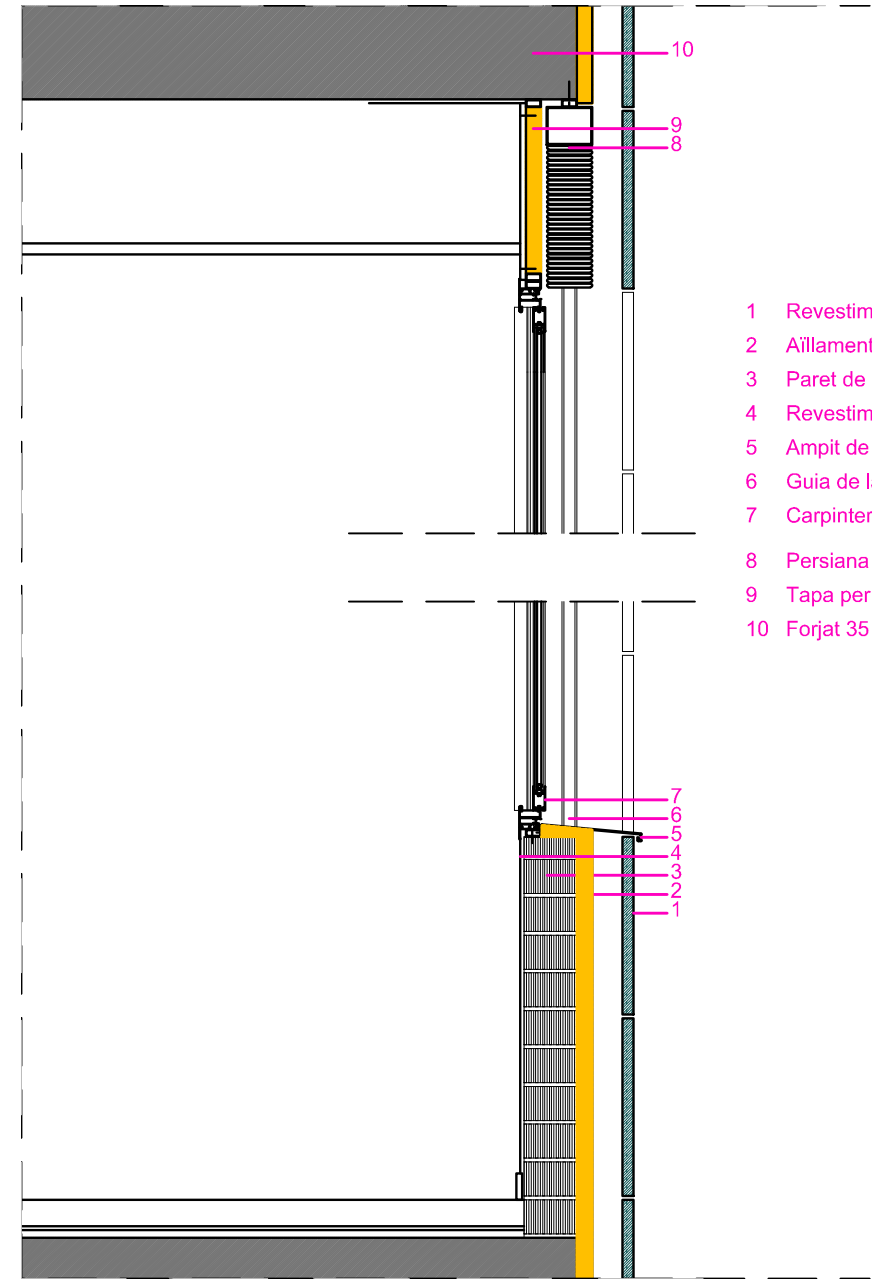

- 1 Revestiment de pedra de Sant Vicenç per a façana ventilada
- 2 Aïllament de poliuretà extruït de 4 cm.
- 3 Paret de maó perforat de 14 cm.
- 4 Revestiment de guix
- 5 Ampit de xapa d'al·lumi de 1,6 mm.
- 6 Guia de la persiana d'al·lumi
- 7 Carpinteria d'al·lumi
- 8 Persiana d'al·lumi
- 9 Tapa per a caixa de persiana amb aïllament
- 10 Forjat 35 cm. cantell

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PLANOL DE	No.	Det-02
DETALL MOBLE OFFICE MOBLE RECEPCIÓ DETALL FAÇANA	ESCALA	1/50
	EXPEDIENT	0748/08319/0822/1
	DATA	març-25

PER DAU SLP:

DATA: (D) Dibuixat - (E) Esmentat
02/08/2022 (D) Lela
29/03/2025 (D) Christian



0748-PE-AJDosrius-ComissariLocal-0822_rev1



DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.
e-mail: info@daonline.com - http://www.daonline.com
CTRA. DE BARCELONA 34, 1r 3a, 08302 MATARÓ (BARCELONA)
Polígon EL RENGLÉ - Telèfon 93 798 99 50



PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

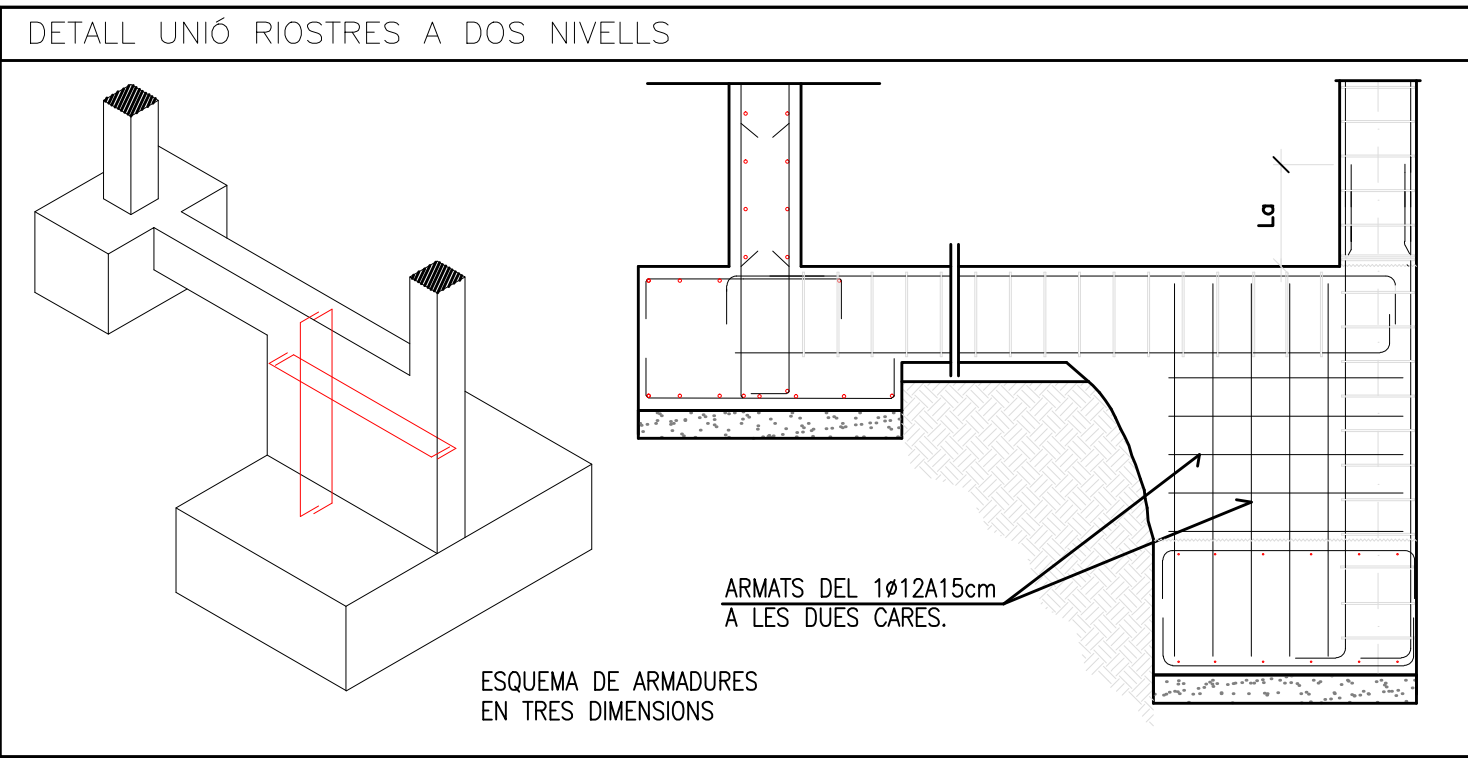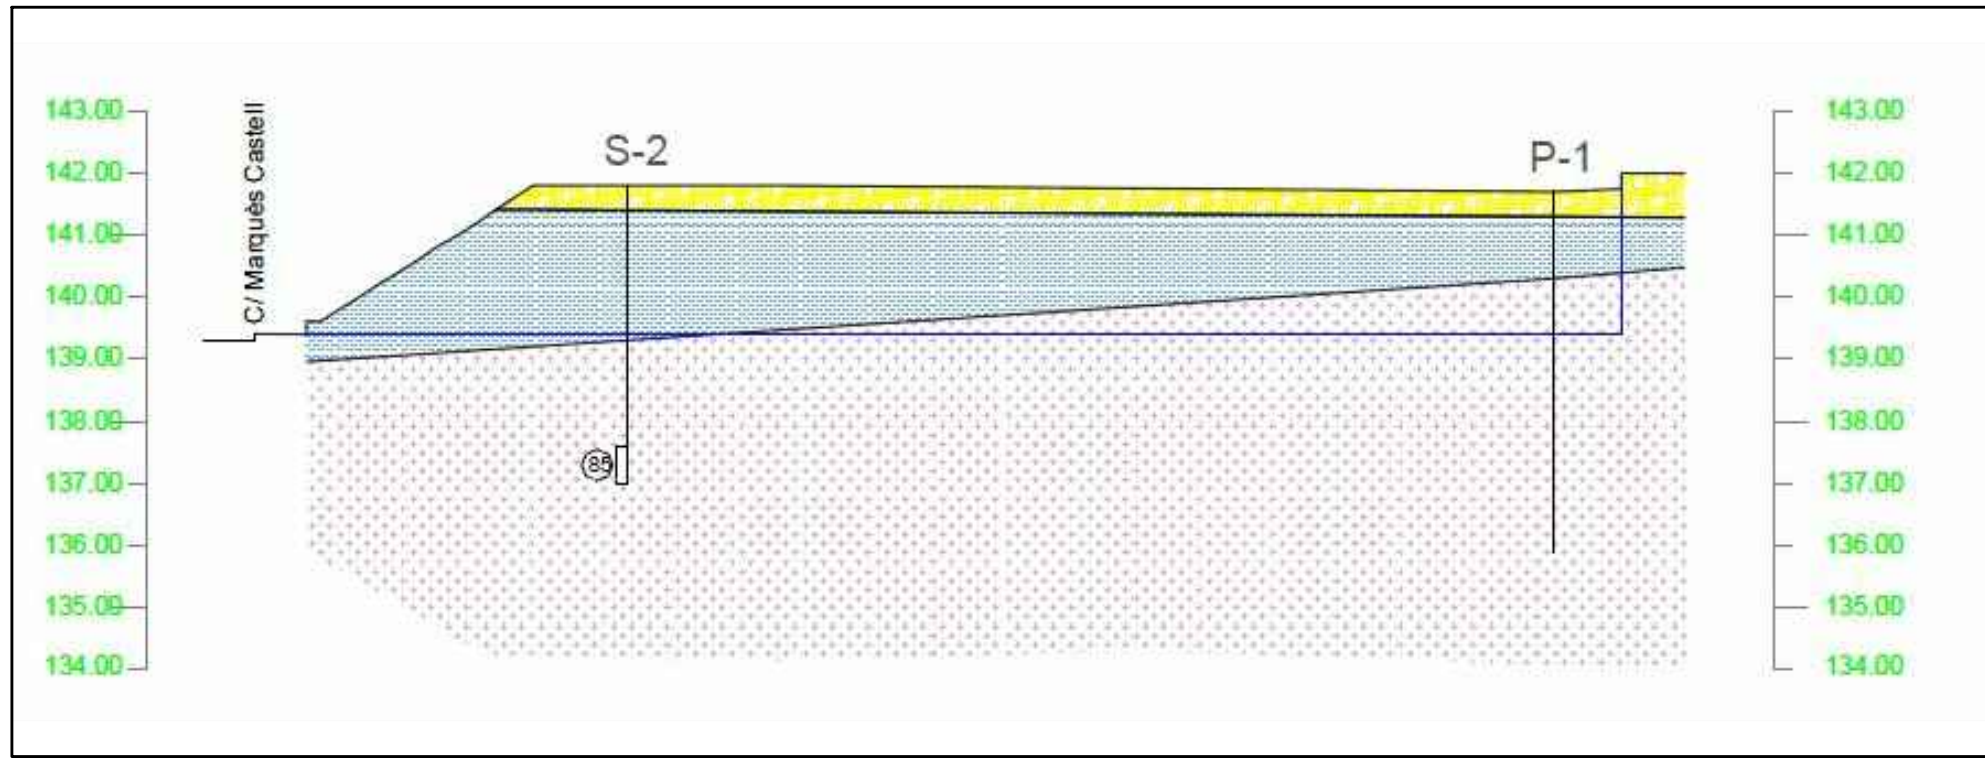

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)	
FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2	ACER B-500-S
Tipus de ciment: CEM I, classe 42.5	Tipus d'acer: B-500-S
Classe: M20	Límit elàstic: 500 MPa
Àrids: relació d/D: 0.59/12	Control de l'acer: Normal
DOSIFICACIÓ m³	RECOBRIMENTS
Ciment: 300 kg	Tipus: 35mm.
Grava (Quantitat orientativa): 1235 kg	50mm.
Sorra (Mòdul granul. 5.20): 620 kg	El recobriment serà sempre de 35mm-Cara superior, 50mm-Cara inferior i testers
Aigua: 150 l	
Relació A/C: 0.5	
ADITIU: Consulteu D.F.	
Consistència: Blanda (Veure plecs cond.)	
Compactació: Vibrat mecànic	
Assentament en el con d'Àbrams: 5 - 9 cm	
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA: 15 MPa	
Als 7 dies: 25 MPa	
Als 28 dies: 25 MPa	
	VEGEU ELS PLECS DE CONDICIONS

LONGITUD D'ANCORATGE	
Ø DE BARRA	LONGITUD (Lb)
6mm.	25cm.
8mm.	30cm.
10mm.	40cm.
12mm.	45cm.
16mm.	55cm.
20mm.	85cm.
25mm.	130cm.
32mm.	215cm.


-Realització dels solapaments: ferros a positiu en la zona de capítell ferros a negatiu a 1/3 de la llum.

-Longitud de solapament (Ls):
A les barres traccionades Ls = 2Lb
A les barres comprimides Ls = Lb


NOTA: Consulteu als plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document. En aquest plànol només s'acoten les mides invariants dels elements estructurals.

CARACTERÍSTIQUES I DADES RELATIVES ALS FONAMENTS	
- Tensió admissible considerada: 3.00 bars	
- Fonamentació recolzada sobre la capa de : UNITAT UG2. Substrat de sauló.	
- Cantell sabates: 50cm de cantell + 10cm formigó pobre.	
Cal recolzar al sauló, en cas necessari s'executaran pous de formigó pobre.	
- Armat de les sabates: Segons tipologia de sabates	
Recobriment mínim de 5 cm.	
-El replè del trasdós dels murs de contenció es farà amb terraplè, de característiques:	
angle de fregament intern: 30°	
densitat aparent: 1.80 Tn/m³	
cohesió: 0.0 Kg/cm²	


FÀBRICA DE TOTXO	
CARACTERÍSTIQUES DEL TOTXO	
Tipus de totxo:	Perforat
Qualitat:	Primera
Resistència:	20N/mm²
CARACTERÍSTIQUES DEL MORTER	
Ciment:	Tipus IV, classe 35
Calç:	No s'admet
TMA Sorra:	2.50mm
Plasticitat:	Sogra
Resistència:	M10(N/mm²)
CARACTERÍSTIQUES DE LA FÀBRICA	
Tipus d'aparell:	A trenca junts
Guix de les juntes:	1cm.
Resistència de la fàbrica:	2.5N/mm²

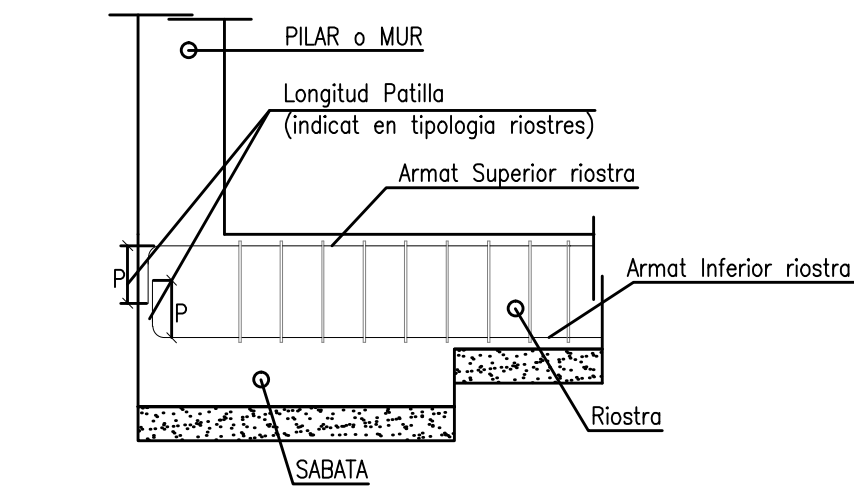


DETALL TROBAMENT SABATA AMB RIOSTRA DE FONAMENTACIÓ E 1/20

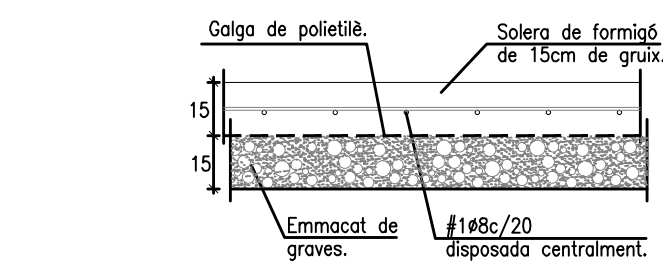


DETALL SOLERA E 1/20

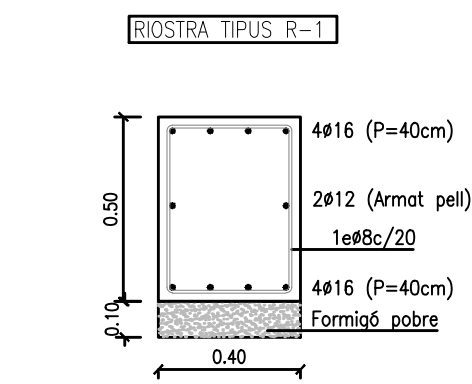

DETALL RIOSTRES E.1/20

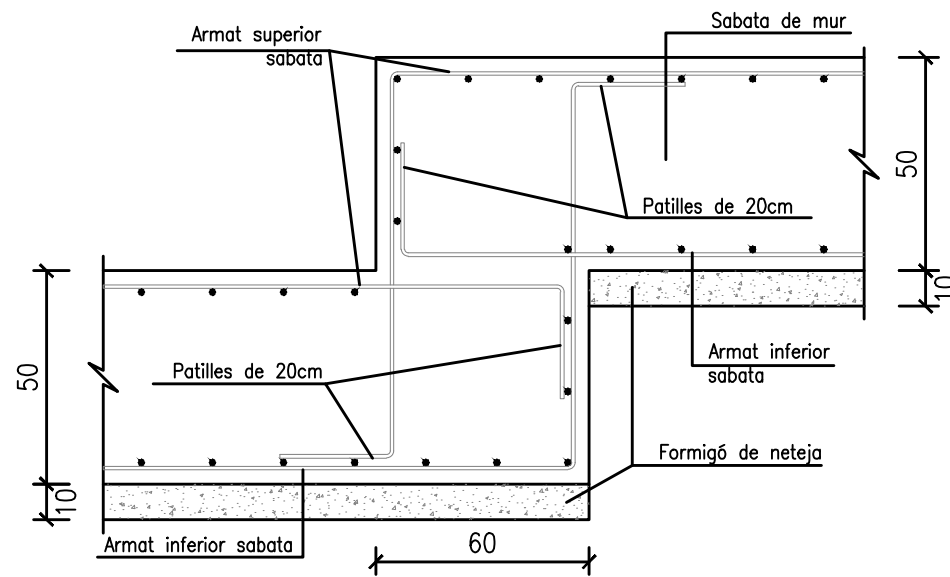

DETALL CANVI DE NIVELL EN SABATA DE MUR E 1:20

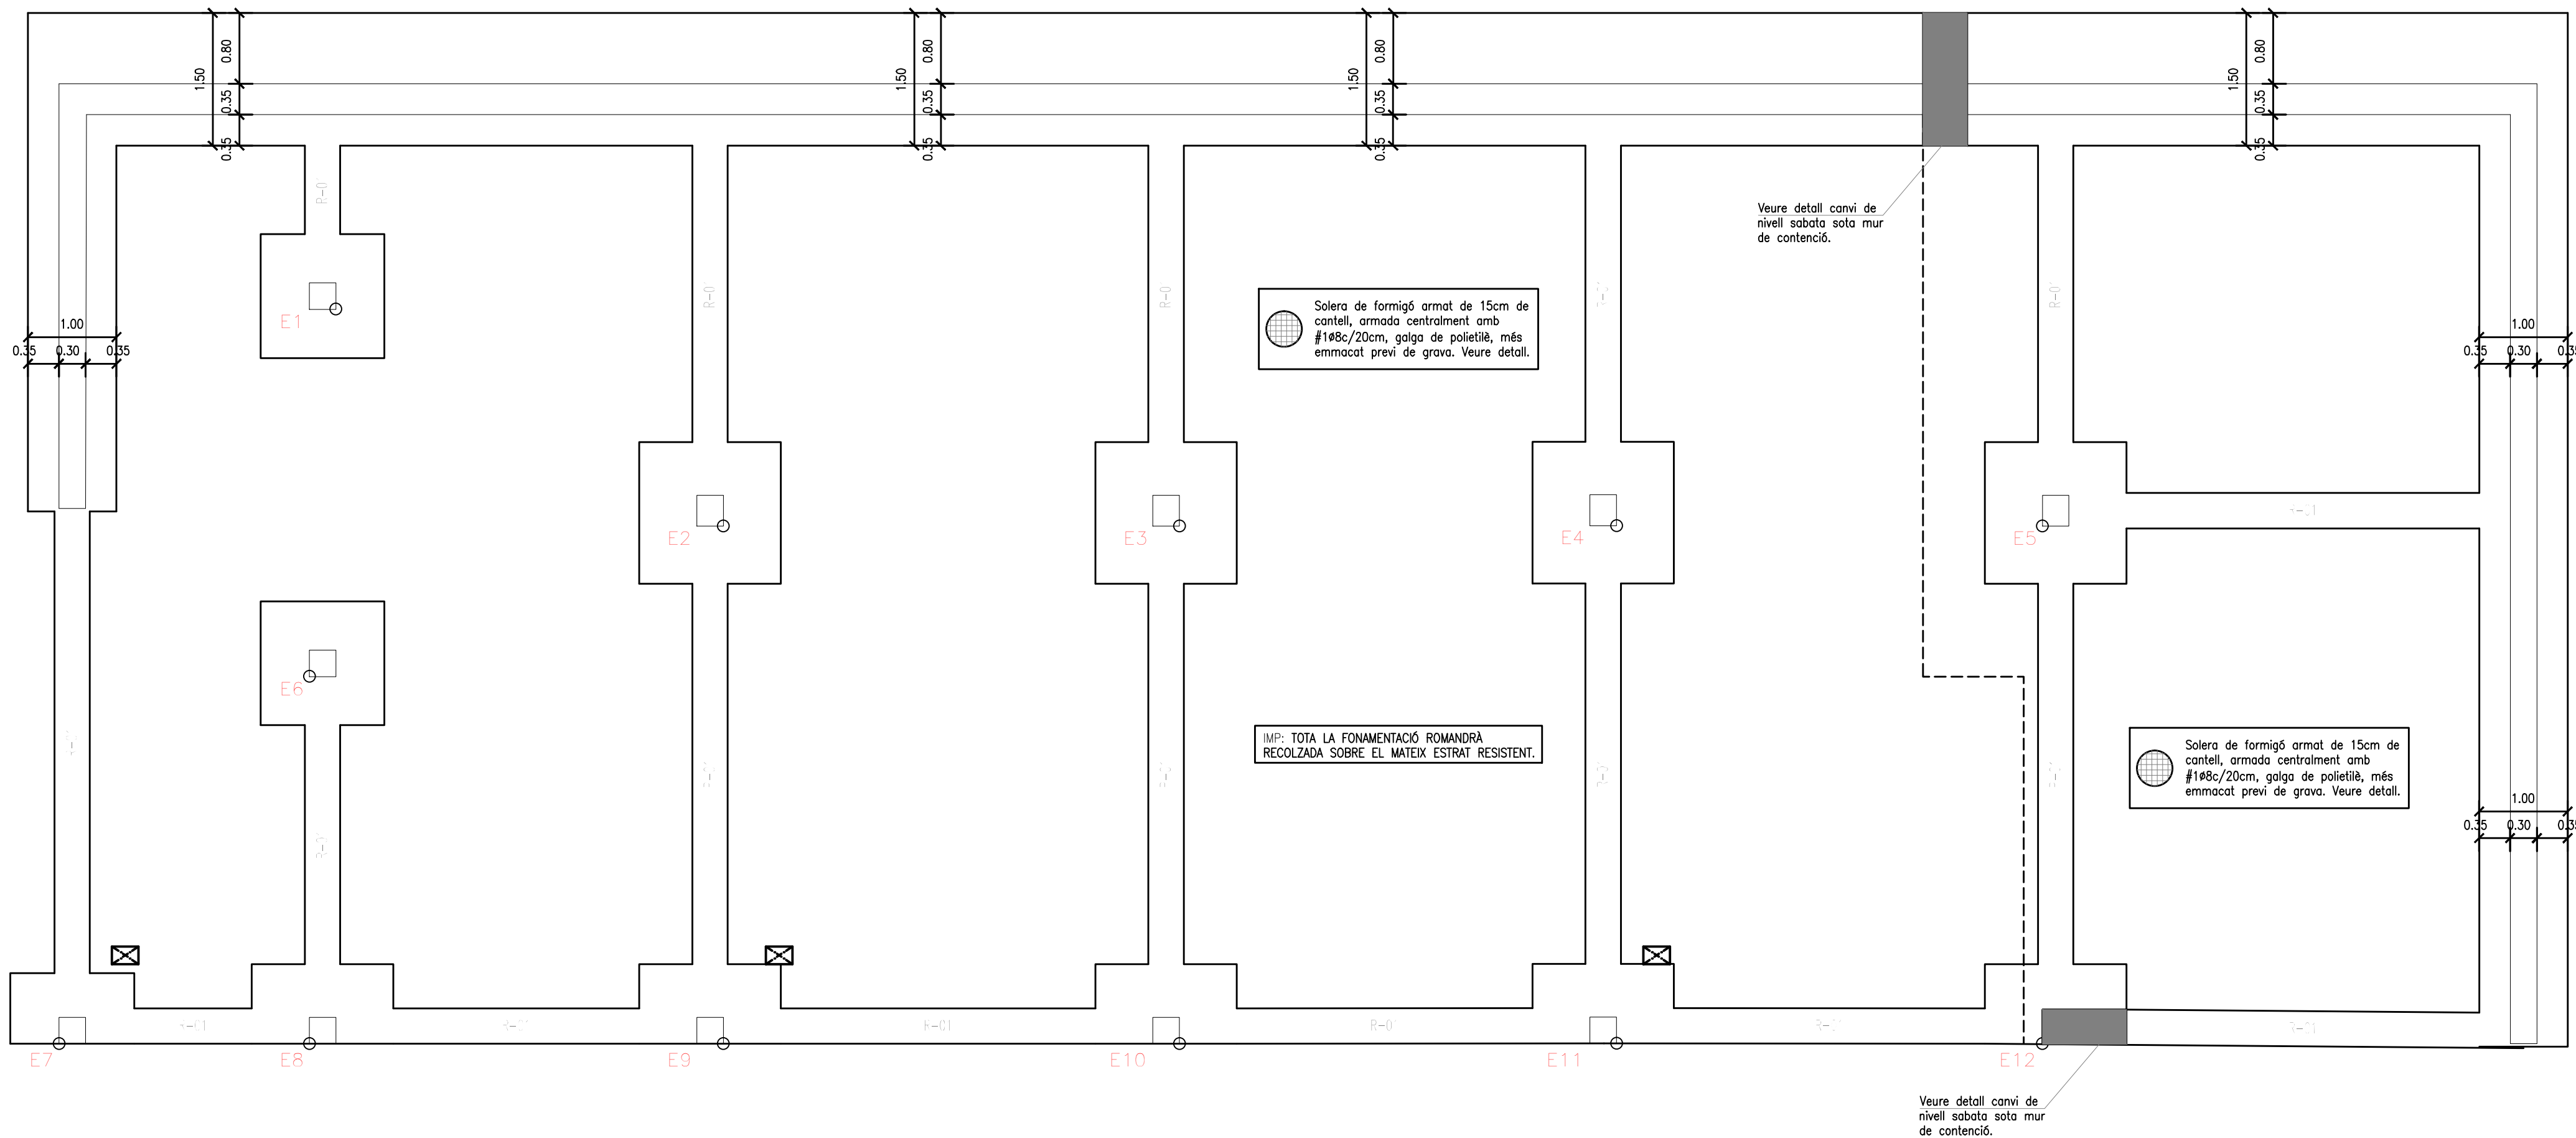

FONAMENTACIÓ E 1/50

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DORIUS

PLÀNOL DE

ESTRUCTURA
FONAMENTACIÓ

Nº:

ESCALA:

EXPEDIENT:

DATA:

PER DAU SLP:

EL PROMOTOR:

DAU

(0) Obstat - (1) Coment

E-01

1/20 - 1/50

0748/08319/0822/1

OCTUBRE 25

DAU

DAU

DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.

e-mail: info@dau.es

http://www.dau.es

C/TA DE BARCELONA 34, 1º 3A, 08032 BARCELONA

Polígono 83 788 99 90

Technical drawing of a rectangular structure with a central vertical element. The drawing includes dimensions: a total width of 140 (70 on each side of a central vertical line), a height of 100, and a base width of 160. A small detail view 'E1' and 'E6' is shown at the top center.

Technical drawing of a mechanical part. The top view shows a rectangular base with a central vertical slot. The slot has a width of 16 mm and a depth of 10 mm. The base has a total width of 78 mm and a total height of 83 mm. The slot is centered, with 39 mm on each side. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

The diagram shows a square domain with a central square hole. The domain is defined by a grid of 10x10 points. The central hole is a square region. The dimensions of the domain are indicated as 1.40 on both the x and y axes.

A 10x10 grid of squares, with a 4x4 square in the center shaded gray. The grid is labeled with dimensions 160 on the left and bottom.

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing a cross-section with dimensions. The part has a total width of 65 mm, a central hole with diameter F7, and a height of 50 mm. The hole is positioned 15 mm from the right edge. The drawing includes a section line and a scale bar.



The diagram shows a rectangular plot with a width of 140 and a height of 60. A 6x6 grid of points is overlaid on the plot. A rectangular area is marked in the bottom center, spanning 4 grid units in width and 2 grid units in height.

Figure 1 shows a 6x6 grid of points. The grid is 90 units high and 160 units wide. A 2x2 square is removed from the bottom center of the grid, leaving a hole that is 20 units wide and 20 units high. The grid is composed of 6 rows and 6 columns of points, with the bottom two rows and the middle two columns removed.

NOTA: Consulteu als plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document. En aquest plànol només s'acoten les mides invariants dels elements estructurals.

CARACTERÍSTIQUES I DADES RELATIVES ALS FONAMENTS	FABRICA DE TOTXO
- Tensió admissible considerada: 3.00 bars - Fonamentació recolzada sobre la capa de : UNITAT UG2. Substrat de sauló. - Cantell sabates: 50cm de cantell + 10cm formigó pobre. Cal recolzar al sauló, en cas necessari s'executaran pous de formigó pobre. - Armat de les sabates: Segons tipologia de sabates Recobrimnt mínim de 5 cm. -El replè del trasdós dels murs de contenció es farà amb terrapià, de característiques: angle de fregament intern: 30° densitat aparent: 1.80 Tm/m³ cohesió: 0.0 Kg/cm²	CARACTERÍSTIQUES DEL TOTXO Tipus de totxo: Perforat Qualitat: Primera Resistència: 20N/mm2 CARACTERÍSTIQUES DEL MORTER Ciment: Tipus IV, classe 35 Calç: No s'admet TMA Sorra: 2.50mm Plàsticitz: Sograso Resistència: M10(N/mm2) CARACTERÍSTIQUES DE LA FABRICA Tipus d'aparell: A trenca junts Grau de les juntes: 1cm. Resistència de la fàbrica: 2.5N/mm2

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A UN NOU EDIFICI PER A LA POLICIA LOCAL DE DORIUS							
PLANOL DE	No:						
ESTRUCTURA DETALL FONAMENTACIÓ E-02							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> SÒCIA </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> S/VE </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> EXPEDIENT </td> <td style="padding: 5px;"> 0746/08319/0823/1 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> DATA </td> <td style="padding: 5px;"> OCTUBRE 25 </td> </tr> </table>		SÒCIA	S/VE	EXPEDIENT	0746/08319/0823/1	DATA	OCTUBRE 25
SÒCIA	S/VE						
EXPEDIENT	0746/08319/0823/1						
DATA	OCTUBRE 25						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> PER DAU SLP: </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> EL PROMOTOR: </td> </tr> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td style="height: 150px; text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> </table>		PER DAU SLP:	EL PROMOTOR:				
PER DAU SLP:	EL PROMOTOR:						
							
DATA (1) Elaborat (2) Encomanat							
	DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P. e-mail: info@daucat.cat http://www.daucat.cat C/RA DE BELLEROSA 34, 1r. 3a, (BARRIO VALLS) BARCELONA Telèfon 93 785 99 50 Mòbil 678 99 50 50						
							

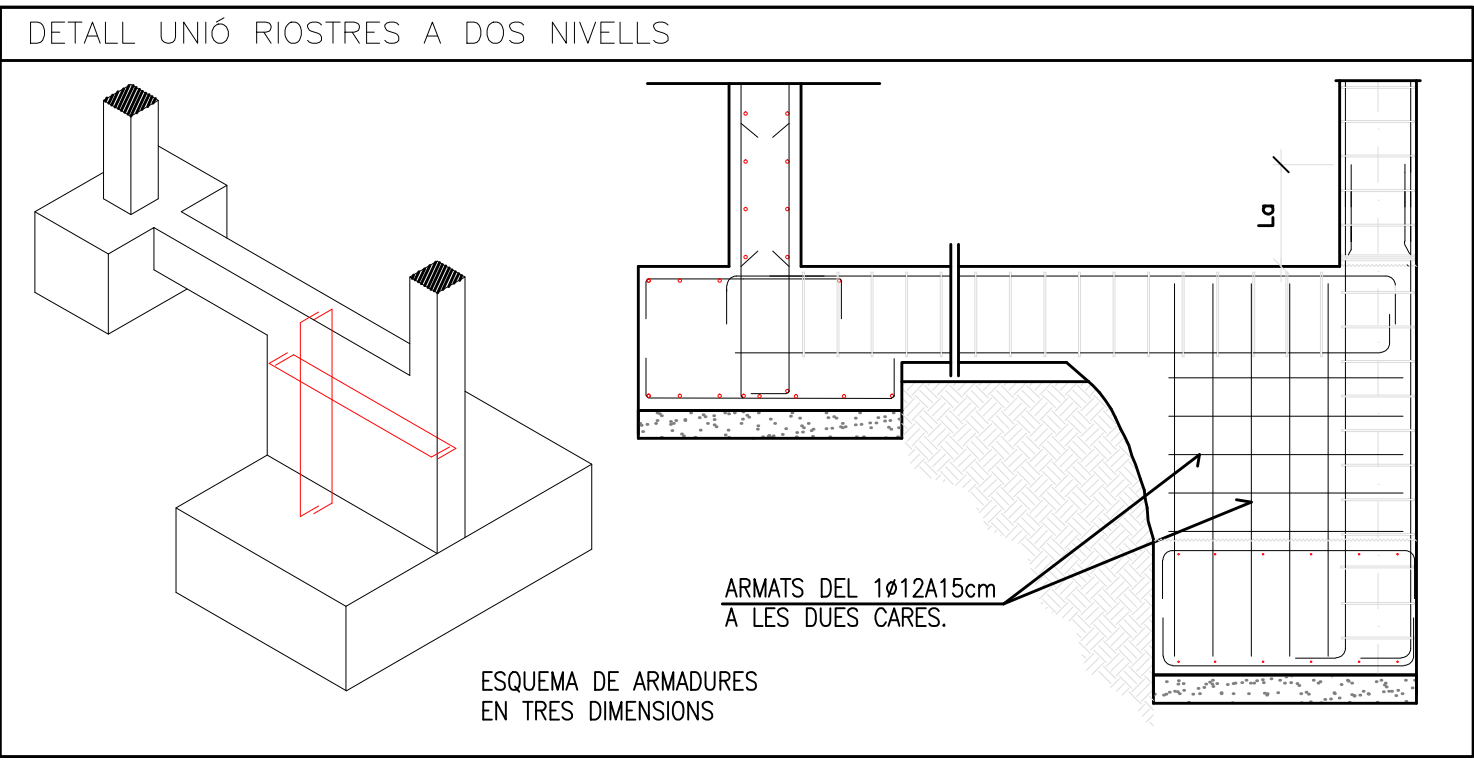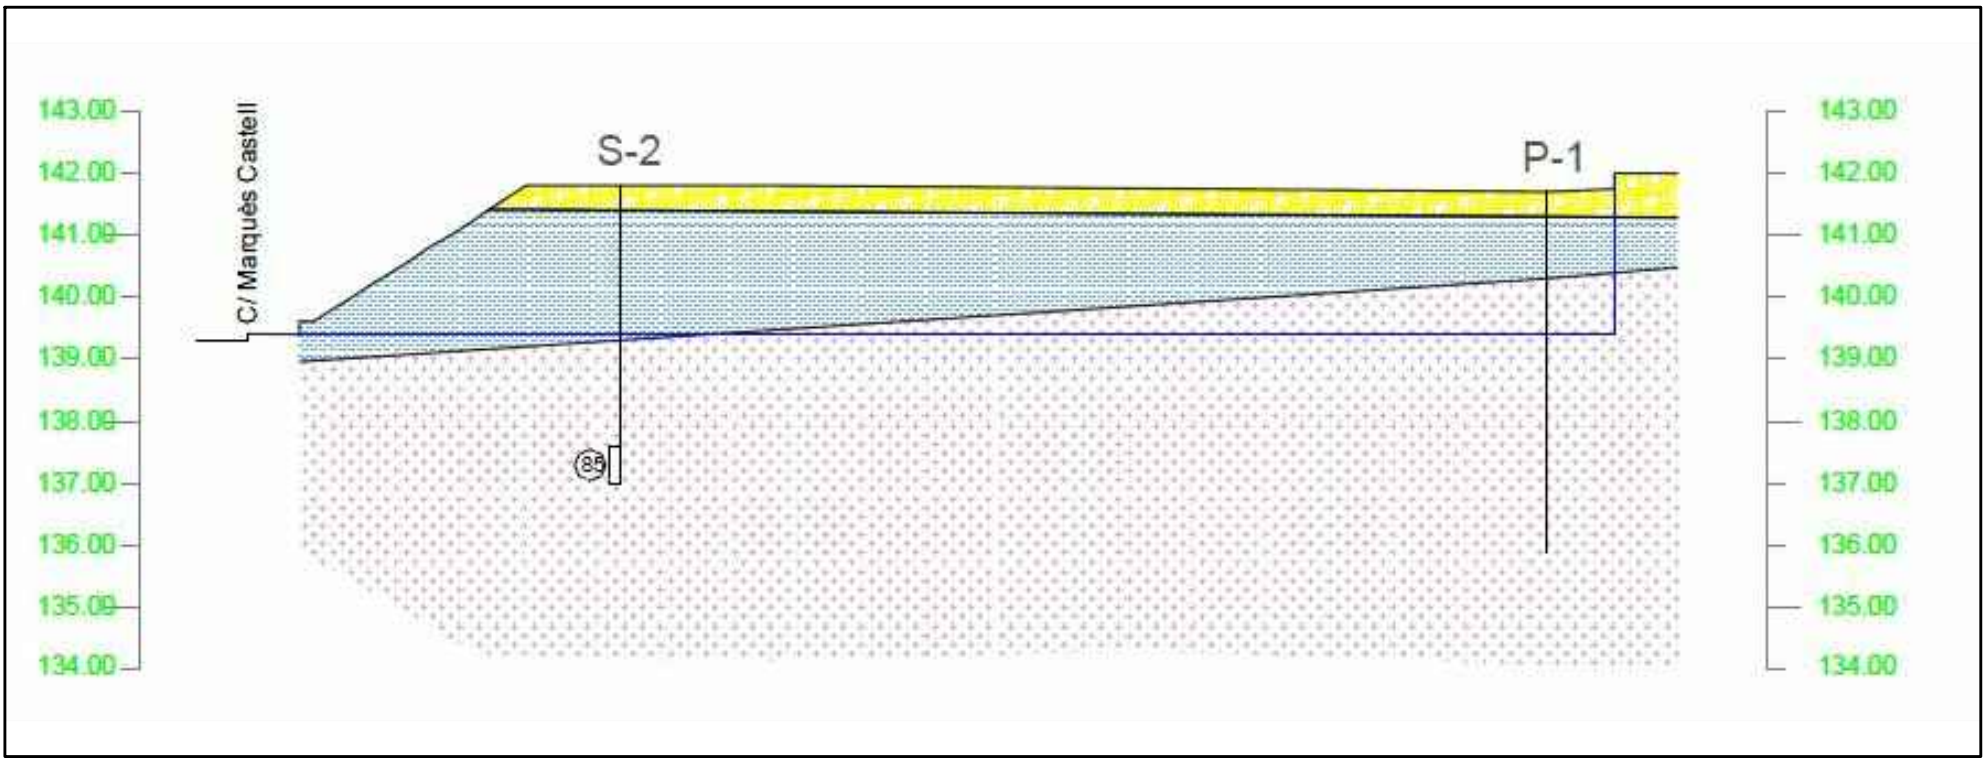




CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)	
FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2	ACER B-500-S
Tipus de ciment: CEM I, classe 42.5	Tipus d'acer: B-500-S
Classe: Motvacat	Límit elàstic: 500 MPa
Àrids: relació d/D: 0.59/12	Control de l'acer: Normal
Ciment: DOSIFICACIÓ m³: 300 kg	RECOBRIMENTS: 35mm.
Grava (Quantitats orientatives): 1235 kg	50mm.
Sorra (Mòdul granul. 5.20): 620 kg	50mm.
Aigua: 150 l	El recobriment serà sempre de 35mm-Cara superior.
Relació A/C: 0.5	50mm-Cara inferior i testera
ADITIVUS: Consulteu D.F.	VEGEU ELS PLECS DE CONDICIONS
Consistència: Blanda (Veure plecs cond.)	
Compactació: Vibrat mecànic	
Assentament en el: 5 - 9 cm	
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA: 15 MPa	
Als 7 dies: 25 MPa	

LONGITUD D'ANCORATGE	
Ø DE BARRA	LONGITUD (Lb)
6mm.	25cm.
8mm.	30cm.
10mm.	40cm.
12mm.	45cm.
16mm.	55cm.
20mm.	85cm.
25mm.	130cm.
32mm.	215cm.

-Realització dels solapaments: ferros a positiu en la zona de capítell ferros a negatiu a 1/3 de la llum


-Longitud de solapament (Ls): A les barres traccionades Ls = 2Lb A les barres comprimides Ls = Lb

NOTA: Consulteu als plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document. En aquest plànol només s'acoten les mides invariants dels elements estructurals.

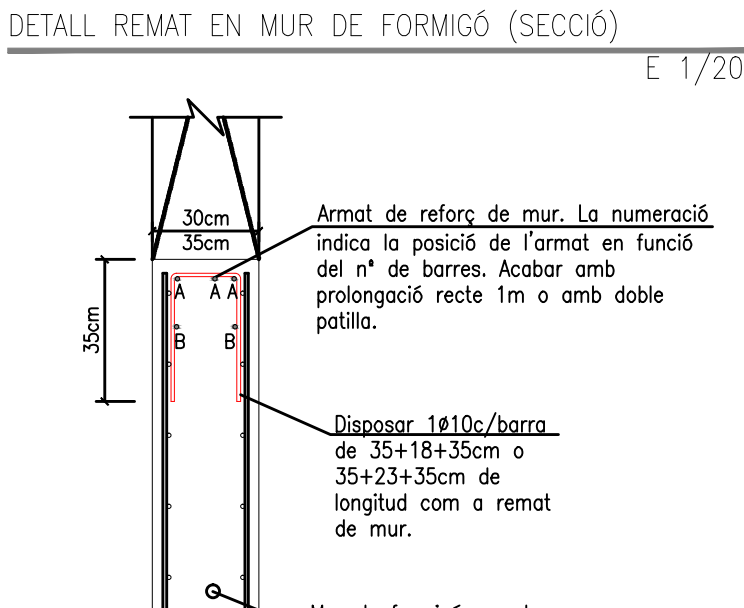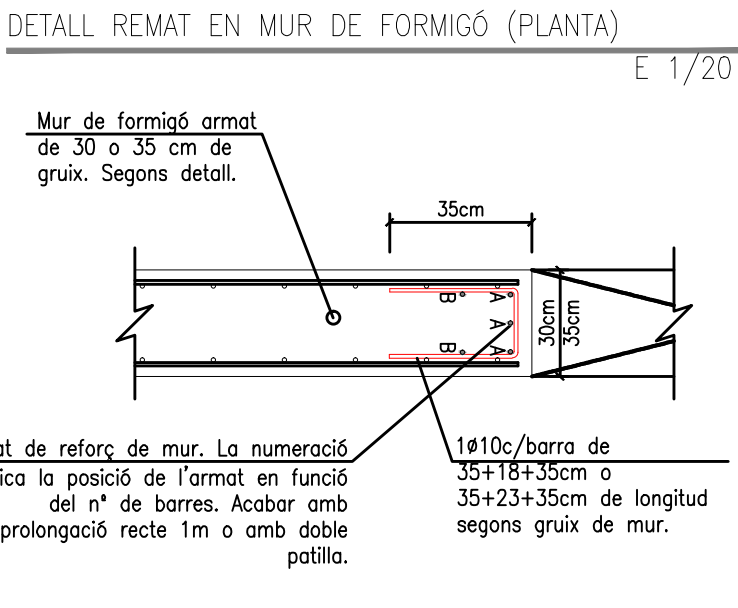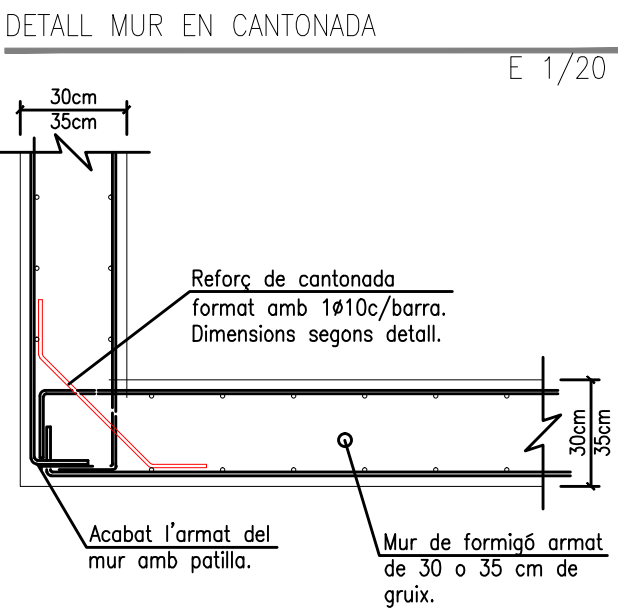


CARACTERÍSTIQUES I DADES RELATIVES ALS FONAMENTS	
- Tensió admissible considerada: 3.00 bars	
- Fonamentació recolzada sobre la capa de: UNITAT UG2. Substrat de sauló.	
- Cantell sabates: 50cm de cantell + 10cm formigó pobre. Cal recolzar al sauló, en cas necessari s'executaran pous de formigó pobre.	
- Armat de les sabates: Segons tipologia de sabates de característiques: Recobriment mínim de 5 cm.	
-El replè del trasdós dels murs de contenció es farà amb terraplè, de característiques: angle de fregament intern: 30° densitat aparent: 1.80 Tn/m³ cohesió: 0.0 Kg/cm²	

FÀBRICA DE TOTXO	
CARACTERÍSTIQUES DEL TOTXO	
Tipus de totxo: Perforat	
Qualitat: Primera	
Resistència: 20N/mm²	
CARACTERÍSTIQUES DEL MORTER	
Ciment: Tipus IV, classe 35	
Calç: No s'admet	
TMA Sorra: 2.50mm	
Plasticitat: Sogrosa	
Resistència: M10(N/mm²)	
CARACTERÍSTIQUES DE LA FÀBRICA	
Tipus d'aparell: A trenca junts	
Guix de les juntes: 1cm.	
Resistència de la fàbrica: 2.5N/mm²	

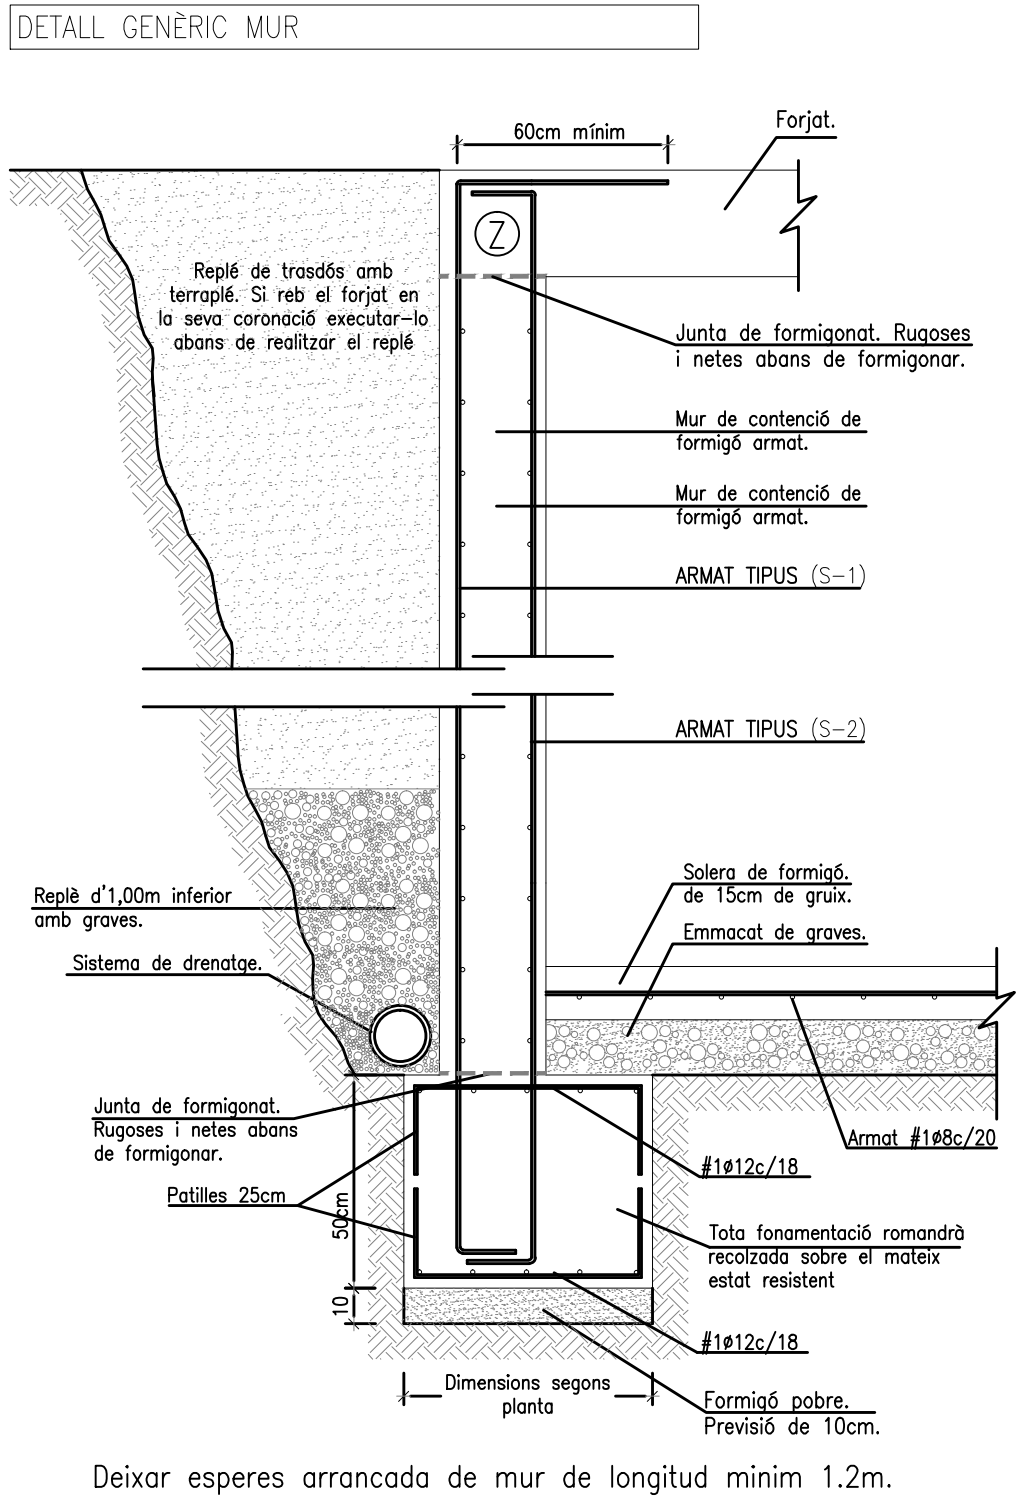

ESPECEJAMENT ARMAT			
JASSERA DE CORONACIÓ			
3ø12			
1ø8A20			
2ø12			
DSM			
ARMAT MUR DE CONTENCIÓ 35cm			
bàsic S-1	bàsic S-2		
Armat horitzontal	Armat horitzontal	Armat vertical	Armat vertical
#1ø12c/20	#1ø12c/15	#1ø12c/20	#1ø12c/15

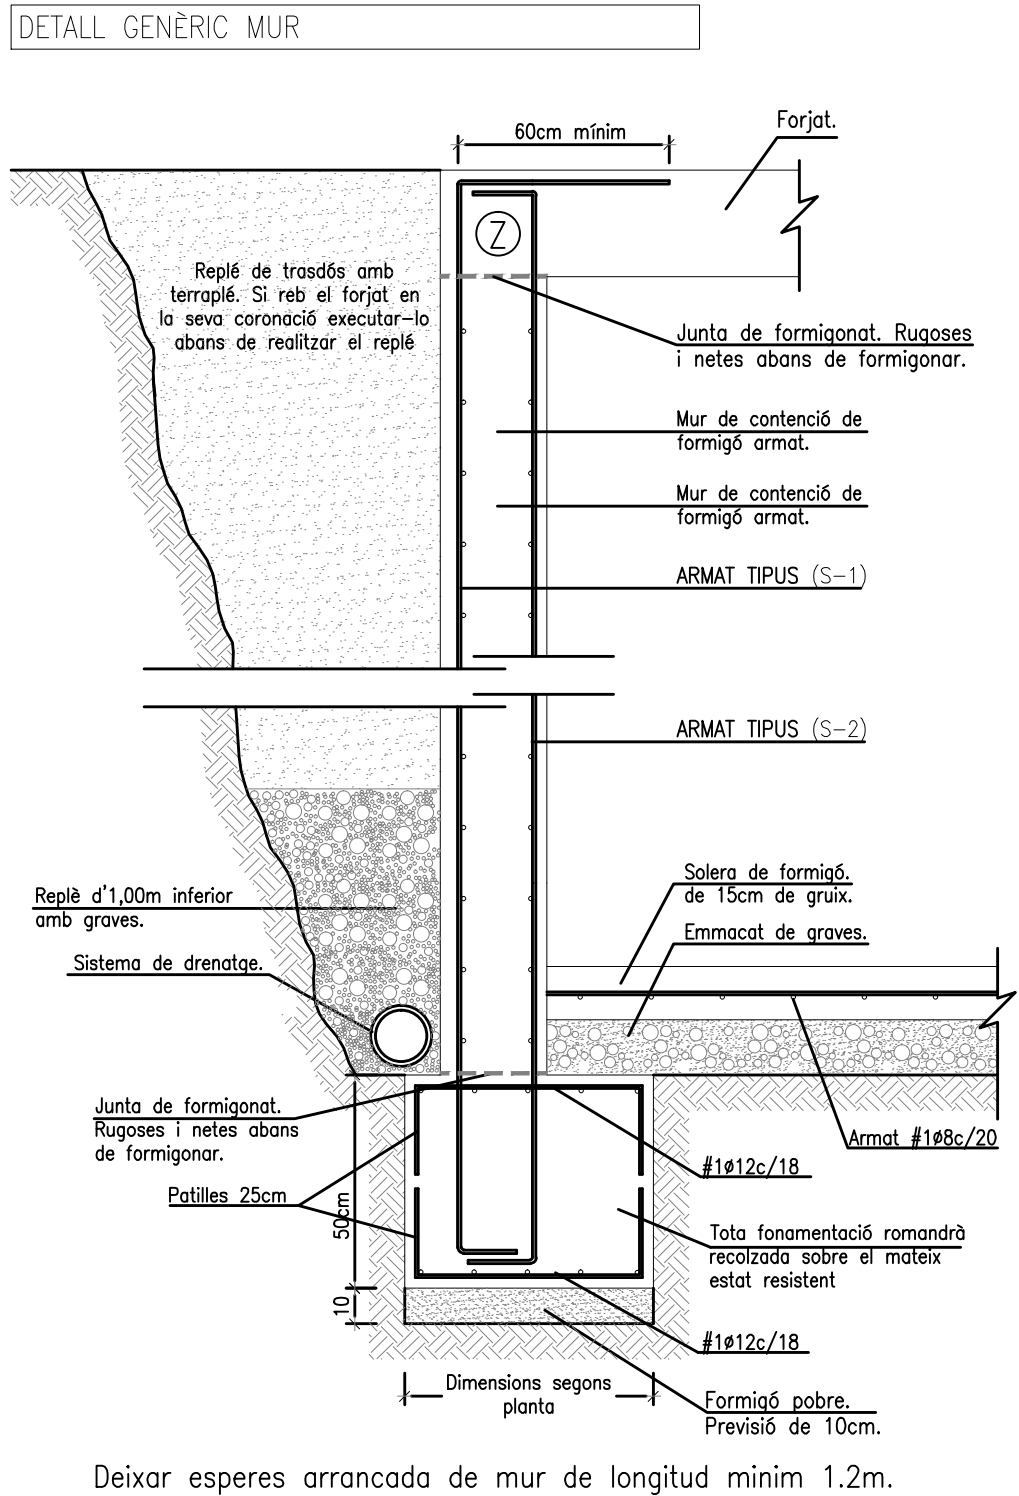

ESPECEJAMENT ARMAT			
JASSERA DE CORONACIÓ			
3ø12			
1ø8A20			
2ø12			
DSM			
ARMAT MUR DE CONTENCIÓ 30cm			
bàsic S-1	bàsic S-2		
Armat horitzontal	Armat horitzontal	Armat vertical	Armat vertical
#1ø12c/20	#1ø12c/20	#1ø12c/20	#1ø12c/20

DETALL MUR DE CONTENCIÓ 35CM. E 1:20 - 1:50

DETALL MUR DE CONTENCIÓ 30CM. E 1:20 - 1:50

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DORIUS

PLÀNOL DE

ESTRUCTURA
DETALL MUR CONTENCIÓ

Nº: **E-03**

ESCALA: 1/20 - 1/50

EXPERIENT: 0748/08319/0822/1

DATA: OCTUBRE 25

PER DAU SLP:

EL PROMOTOR:

DAU: (0) Obstat - (0) Encomet

DAU

DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.

e-mail: info@dau.es - http://www.dau.es

C/VA DE BARCELONA 34, 1º 3A, 08030 VILANOVA DEL COMTE

Puigc. 6, RENFE - Telèfon: 93 788 99 90

DETALL ESTREBAT DE PILARS

E.1/25

Diagram illustrating the reinforcement detail (DETALL ESTREBAT DE PILARS) for a column, showing the reinforcement layout and dimensions.

Key components and dimensions:



- Eix del pilar.** (Center line of the column)
- 5cm** (Dimensions for the reinforcement layout)
- Estribar el treballament amb el forjat** (Reinforce the work with the slab)
- 50cm** (Dimension for the reinforcement layout)
- Reduir la separació dels estrebs c/10cm en els últims 50cm que concorren el nus.** (Reduce the spacing of the stirrups to c/10cm in the last 50cm that concur at the joint)
- Segons Quadre de Pilars** (According to the Column Frame)
- Armat del pilar** (Reinforcement of the column)
- 50cm** (Dimension for the reinforcement layout)
- Reduir la separació dels estrebs c/10cm en els últims 50cm que concorren el nus.** (Reduce the spacing of the stirrups to c/10cm in the last 50cm that concur at the joint)
- 5cm** (Dimensions for the reinforcement layout)
- Estribar el treballament amb el forjat** (Reinforce the work with the slab)
- 5cm** (Dimensions for the reinforcement layout)
- Eix del pilar.** (Center line of the column)


S.P. BAIXA

FONAMENTACIÓ

S.P. BAIXA

FONAMENTACIÓ

	E3	E4	E5	E6
 Arm. Long.: 4ø16 Estribos: ø6 c/15	 Arm. Long.: 4ø16 Estribos: ø6 c/15	 Arm. Long.: 4ø16 Estribos: ø6 c/15	 Arm. Long.: 4ø16 Estribos: ø6 c/15	

	E9	E10	E11	E12
 Arm. Long.: 4Ø16 Estribos: Ø6 c/15	 Arm. Long.: 4Ø16 Estribos: Ø6 c/15	 Arm. Long.: 4Ø16 Estribos: Ø6 c/15	 Arm. Long.: 4Ø16 Estribos: Ø6 c/15	 Arm. Long.: 4Ø16 Estribos: Ø6 c/15

NOTA: Consulteu als plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document. En aquest plànol només s'acoten les mides invariants dels elements estructurals.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A UN NOU EDIFICI PER A LA POLICIA LOCAL DE DORIUS											
PLANS DE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 10px; vertical-align: top;"> ESTRUCTURA DETALL PILARS </td> <td style="width: 20%; padding: 10px; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">No.</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">E-04</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ESCALA</td> <td style="text-align: right;">1/25</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">EXPEDIENT</td> <td style="text-align: right;">0748/08319/0822/</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DATA</td> <td style="text-align: right;">OCTUBRE 20</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	ESTRUCTURA DETALL PILARS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">No.</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">E-04</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ESCALA</td> <td style="text-align: right;">1/25</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">EXPEDIENT</td> <td style="text-align: right;">0748/08319/0822/</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DATA</td> <td style="text-align: right;">OCTUBRE 20</td> </tr> </table>	No.	E-04	ESCALA	1/25	EXPEDIENT	0748/08319/0822/	DATA	OCTUBRE 20
ESTRUCTURA DETALL PILARS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">No.</td> <td style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">E-04</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ESCALA</td> <td style="text-align: right;">1/25</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">EXPEDIENT</td> <td style="text-align: right;">0748/08319/0822/</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">DATA</td> <td style="text-align: right;">OCTUBRE 20</td> </tr> </table>	No.	E-04	ESCALA	1/25	EXPEDIENT	0748/08319/0822/	DATA	OCTUBRE 20		
No.	E-04										
ESCALA	1/25										
EXPEDIENT	0748/08319/0822/										
DATA	OCTUBRE 20										
PER DAU SLP:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; height: 150px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 30%; padding: 5px; vertical-align: top;"> EL PROMOTOR: </td> </tr> </table>		EL PROMOTOR:								
	EL PROMOTOR:										
DATA: (02) Ebtivest - (01) Enxerast											



DESPIATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.

e-mail: info@daur.cat - <https://www.daur.cat>

C/TA DE BARCELONA 34, 1r 3n, 08032 VILANOVA (BARCELONA)

Països: EL REGNE - Telèfon: 93 788 99 50



DETALL TIPOLOGIA DE JÀSSERES				
CRP1	Z-26	Z-27	Z-27 + suplement	Z-28

SOLAPAMENTS MÍNIMS (armats jàsseres i forjats)

POSICIÓ DE SOLAPAMENT I

ø6	15 cm
ø8	20 cm
ø10	25 cm
ø12	30 cm
ø16	40 cm
ø20	60 cm
ø25	94 cm

I.- El solapament de l'armat inferior SEMPRES es farà coincidint amb eixos de pilars.

POSICIÓ DE SOLAPAMENT II

lla (compressió)

ø6	21 cm
ø8	29 cm
ø10	36 cm
ø12	43 cm
ø16	57 cm
ø20	84 cm
ø25	131 cm

IIa.- En cas que el solapament de l'armat superior es faci en el centre de la jàssera.

llb (≤ 33%)



ø6	34 cm
ø8	46 cm
ø10	58 cm
ø12	69 cm
ø16	91 cm
ø20	134 cm
ø25	210 cm

IIb.- En cas que el solapament de l'armat superior es faci coincidint amb eixos de pilars


CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)		LONGITUD D'ANCORATGE
FORMIGÓ HA-25/B/20/XC3	ACER B-500-S	ø DE BARRA
Tipus de ciment CEM I, classe 42.5	Tipus d'acer B-500-S	6mm. 25cm.
Classe Motvacat	Límit elàstic 500 MPa	8mm. 30cm.
Àrids: relació d/D 0.59/12	Contol de l'acer Normal	10mm. 40cm.
Ciment DOSIFICACIÓ m³ 300 kg	RECOBRIMENTS	12mm. 45cm.
Grava (Quantitats orientatives) 1235 kg	35mm. 35mm.	16mm. 55cm.
Sorra (Mòdul granul. 5.20) 620 kg	El recobriments serà sempre de 35mm-Cara superior.	20mm. 85cm.
Aigua 150 kg	35mm-Cara inferior i testers	25mm. 130cm.
Relació A/C 0.5		32mm. 215cm.
ADITIUS Consulteu D.F.		
Consistència Blanda (Veure plecs cond.)		
Compactació Vibrat mecànic		
Assentament en el 5 - 9 cm		
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA 15 MPa		
Als 7 dies 25 MPa		
Als 28 dies		

NOTA: Consulteu als plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document. En aquest plànol només s'acoten les mides invariants dels elements estructurals.


CARACTERÍSTIQUES LLOSA	CARACTERÍSTIQUES FORJAT
NOTES:	ZONA: SP. BAIXA
-Tant l'armadura superior com la inferior s'organitzaran en dues capes, una per l'armadura longitudinal i l'altra per la transversal, incloent-hi, en cadascuna, l'armat bàsic i el de reforç.	Llosa massissa de 27cm cantell.
-Vegeu els recobriments en el quadre adjunt corresponent.	Estat de càrregues
-L'armadura de la llosa pròpiament dita se situarà per l'exterior de les jàsseres planes embegudes.	Pes propi 6.75 kN/m²
-No s'admeten en cap cas les malles electrosoldades.	Càrregues permanents 2.60 kN/m²
	Sobrecàrrega d'ús 5.00 kN/m²
	Sobrecàrrega de neu 0.40 kN/m²
	TOTAL 14.75 kN/m²
	Armadura bàsica:
	Armat superior #1ø10c/20
	Armat inferior #1ø10c/20
	En el plànol només es representen els reforços

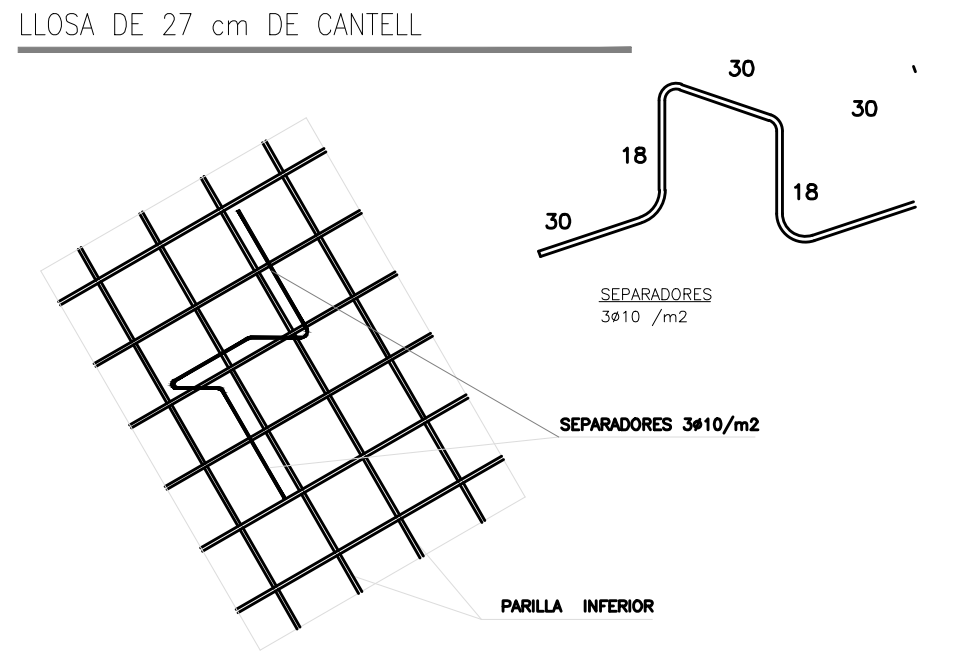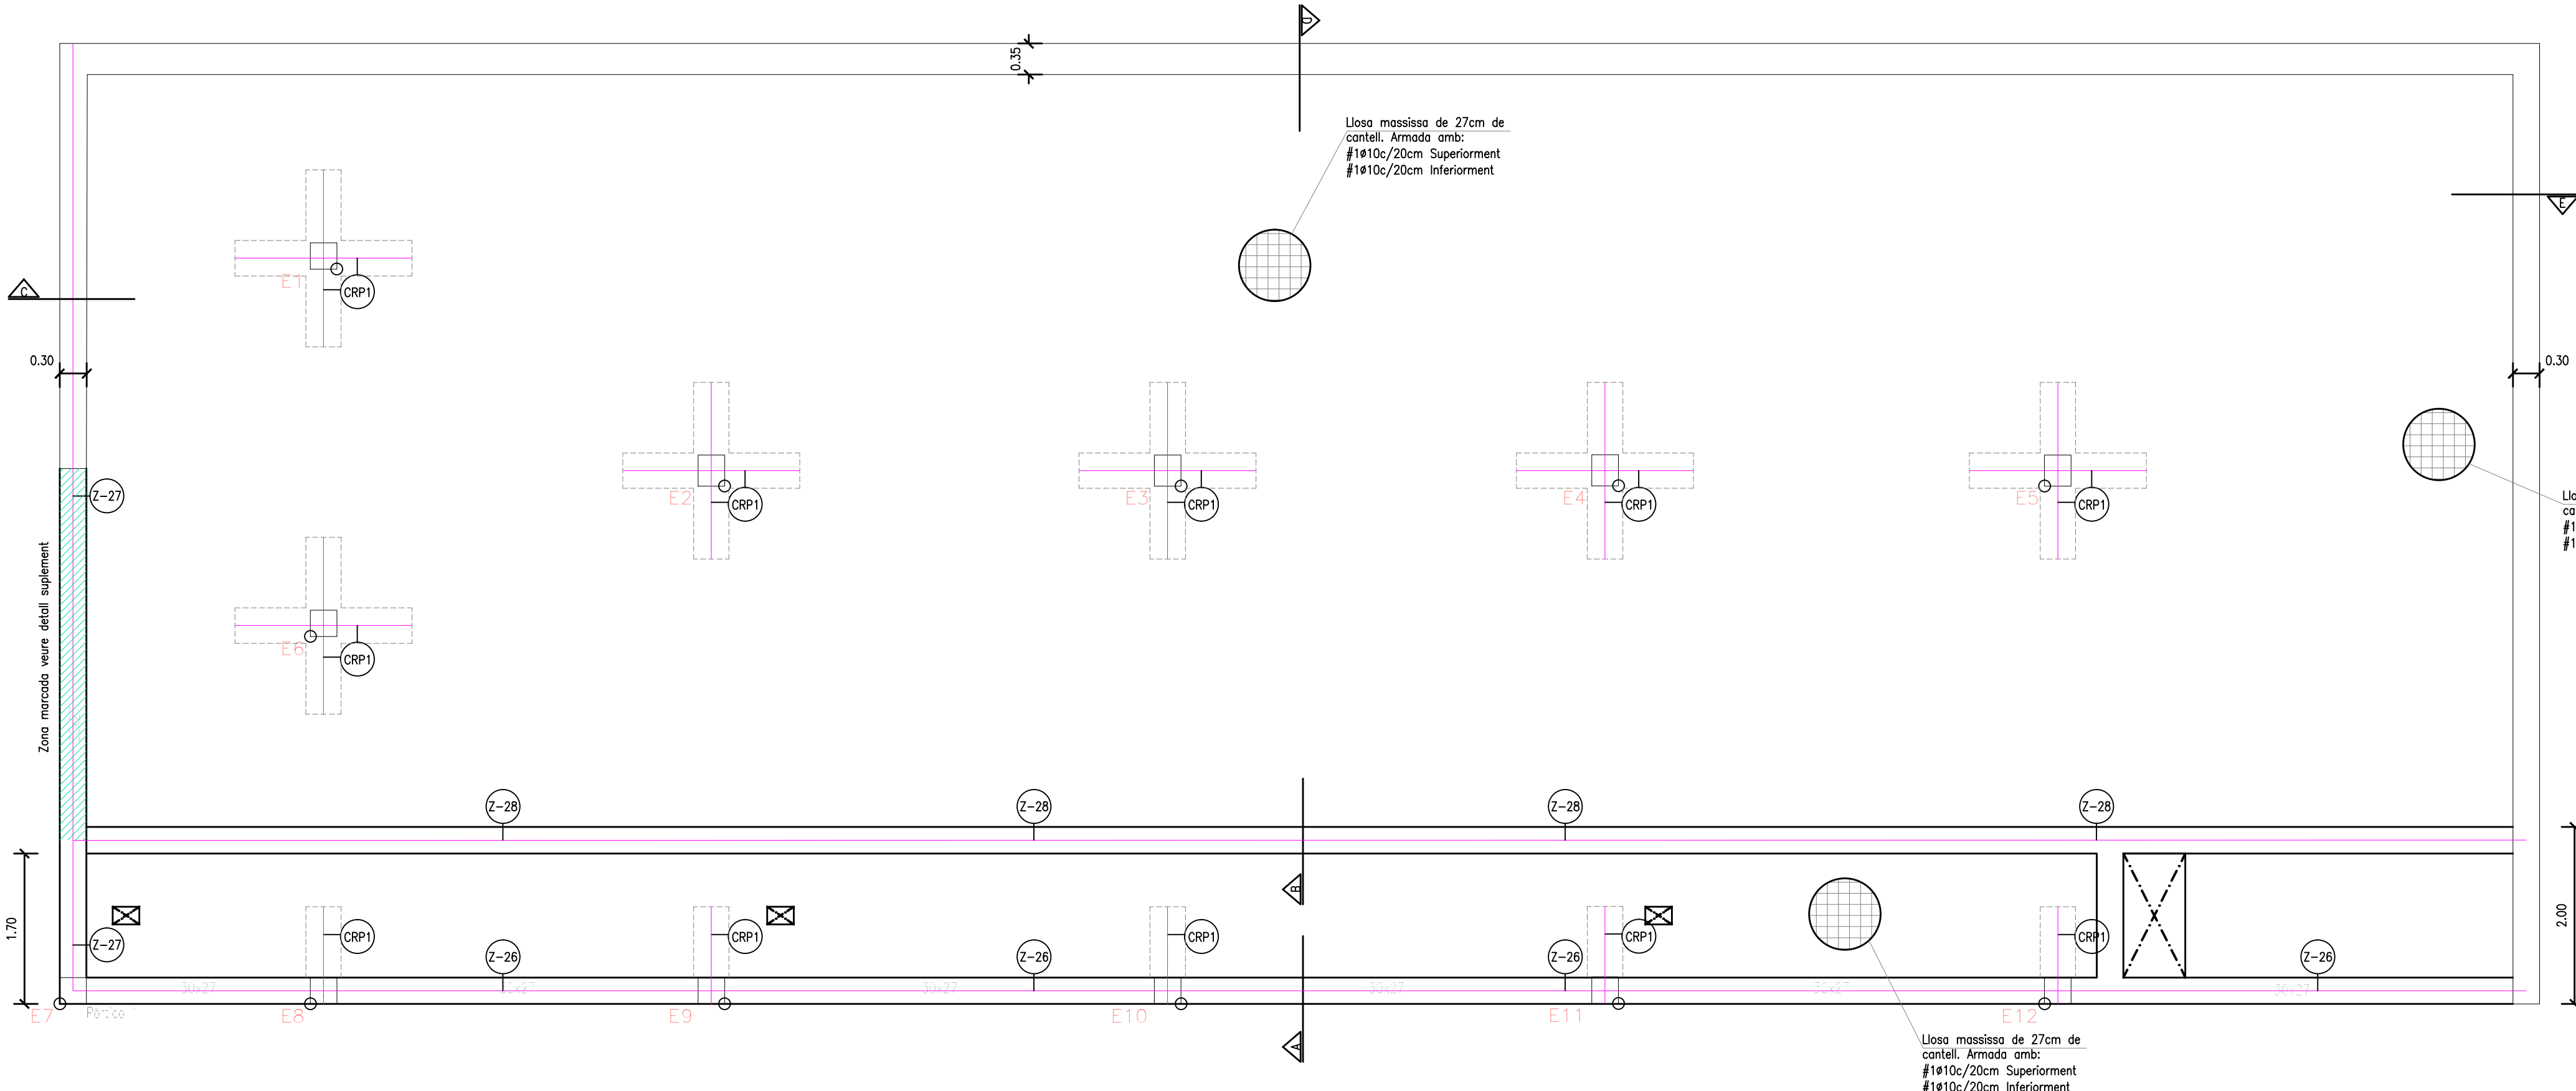

Pòrtico 1
Detall reforç superior®

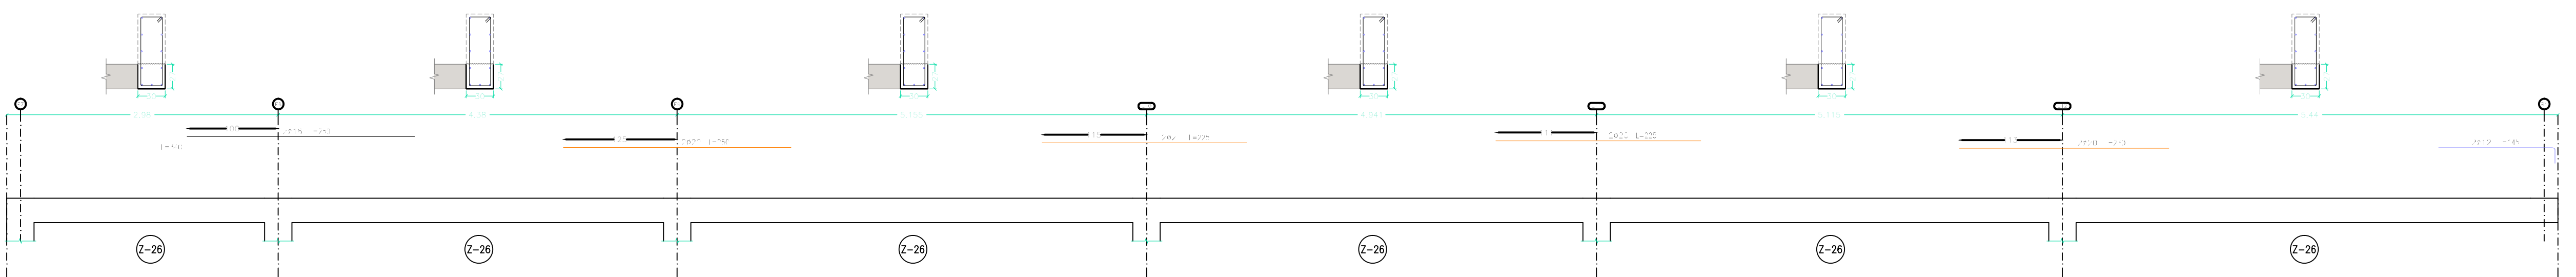

SECCIÓ A SECCIÓ B SECCIÓ C SECCIÓ D SECCIÓ E

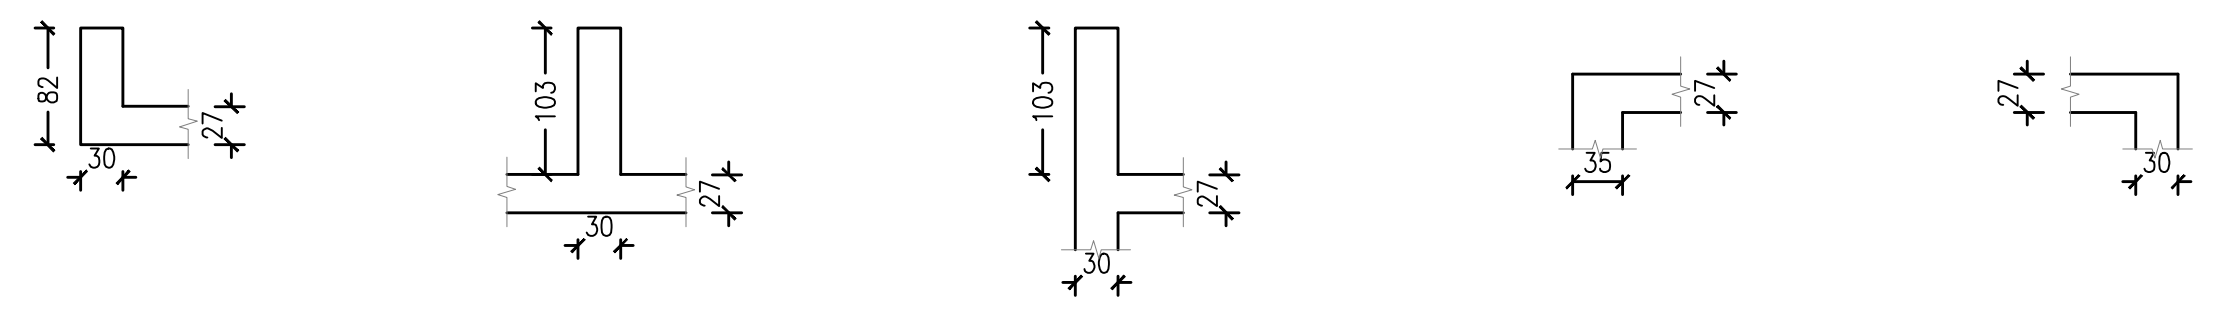

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DORIUS

PLÀNOL DE
SOSTRE JÀSSERES

EL PROMOTOR:
-

DATA: (C) Elaborat - (E) Executat

DESPIATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P.
c/m. INDICADORS@DAU.cat - http://www.dau.cat
C/RA DE BARCELONA 34, 1r 3a, 08032 MATARÓ (BARCELONA)
Pàgina: EL RENOU - Telèfon: 93 788 99 50

SOLAPAMENTS MÍNIMS (armats jàsseres i forjats)

POSICIÓ DE SOLAPAMENT I

POSICIÓ DE SOLAPAMENT II

lla (compressió)

llb ($\leq 33\%$)

ø6 _____ 15 cm	ø6 _____ 21 cm	ø6 _____ 34 cm
ø8 _____ 20 cm	ø8 _____ 25 cm	ø8 _____ 46 cm
ø10 _____ 25 cm	ø10 _____ 30 cm	ø10 _____ 58 cm
ø12 _____ 30 cm	ø12 _____ 35 cm	ø12 _____ 69 cm
ø16 _____ 40 cm	ø16 _____ 57 cm	ø16 _____ 91 cm
ø20 _____ 60 cm	ø20 _____ 84 cm	ø20 _____ 134 cm
ø25 _____ 94 cm	ø25 _____ 131 cm	ø25 _____ 210 cm

I.— El solapament de l'armat inferior SEMPRE es farà coincident amb eixos de pilars.


lla.— En cas que el solapament de l'armat superior es faci en el centre de la jàssera.

llb.— En cas que el solapament de l'armat superior es faci coincident amb eixos de pilars

CARACTERÍSTQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGÓ (CE)			LONGITUD D'ANCORATGE	
FORMIGÓ HA-25/B/20/XC3		ACER B-500-S		
ARIOS Tipus de ciment CEM I, classe 42,5 Classe Motocoll Àrid: relació d/D 0.59/1.2			Tipus d'acer B-500-S Límit elàstic 500 MPa Control de l'acer Normal	
DOSIFICACIÓ m³ Ciment 300 kp Grava (Quantitats orientatives) 1235 kp Sorra (Mèdul granul. 5.20 620 kp Aigua 150 l Relació A/C 0.5 ADITIUS Consulteu D.F.			RECOBRIMENTS	
DOLCITAT Consistència Blanda (Veure plecs mec.) Compactació Vibrat mecànic Assentament en el control d'abrams 5 - 9 cm			El recobriment serà sempre de 35mm-Cara superior. 35mm-Cara inferior i testers	
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA Als 7 dies 15 MPa Als 28 dies 25 MPa			VEGEU ELS PLECS DE CONDICIONS	
			Ø DE BARRA 6mm. 25cm. 8mm. 30cm. 10mm. 40cm. 12mm. 45cm. 16mm. 55cm. 20mm. 85cm. 25mm. 130cm. 32mm. 215cm.	
			LONGITUD (Lb)	
			-Realització dels salpaments: ferros a positiu en la zona de capítol ferros a negatiu a 1/3 de la llum -Longitud de salpament (Ls): A les barres fraccionades Ls = 2Lb A les barres comprimides Ls = Lb	

NOTA: Consulteu als plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o forma dels elements representats en aquest document. En aquest plànol només s'acoten les mides invariants dels elements estructurals.

CARACTERÍSTIQUES LLOSA	CARACTERÍSTIQUES FORJAT
NOTES:	ZONA: SP. BAIXA
- Tant l'armadura superior com la inferior s'organitzaran en dues capes, una per l'armadura longitudinal i l'altra per la transversal, inclòent-hi, en cadascuna, l'armat bàsic i el de reforç.	Llosa massissa de 27cm cantell. Estat de càrregues
- Vegeu els recobriments en el quadre adjunt corresponent.	Pes propi 6,75 kN/m ² Càrregues permanents 2,60 kN/m ² Sobrecàrrega d'ús 5,00 kN/m ² Sobrecàrrega de neu 0,40 kN/m ²
- L'armadura de la llosa pròpiament dita se situarà per l'exterior de les àrees planes embegudes.	TOTAL 14,75 kN/m ²
- No s'admeten en cap cas les malles electrolítiques.	Armadura bàsica: Armat superior #1010c/20 Armat inferior #1010c/20 En el plànol només es representen els reforços

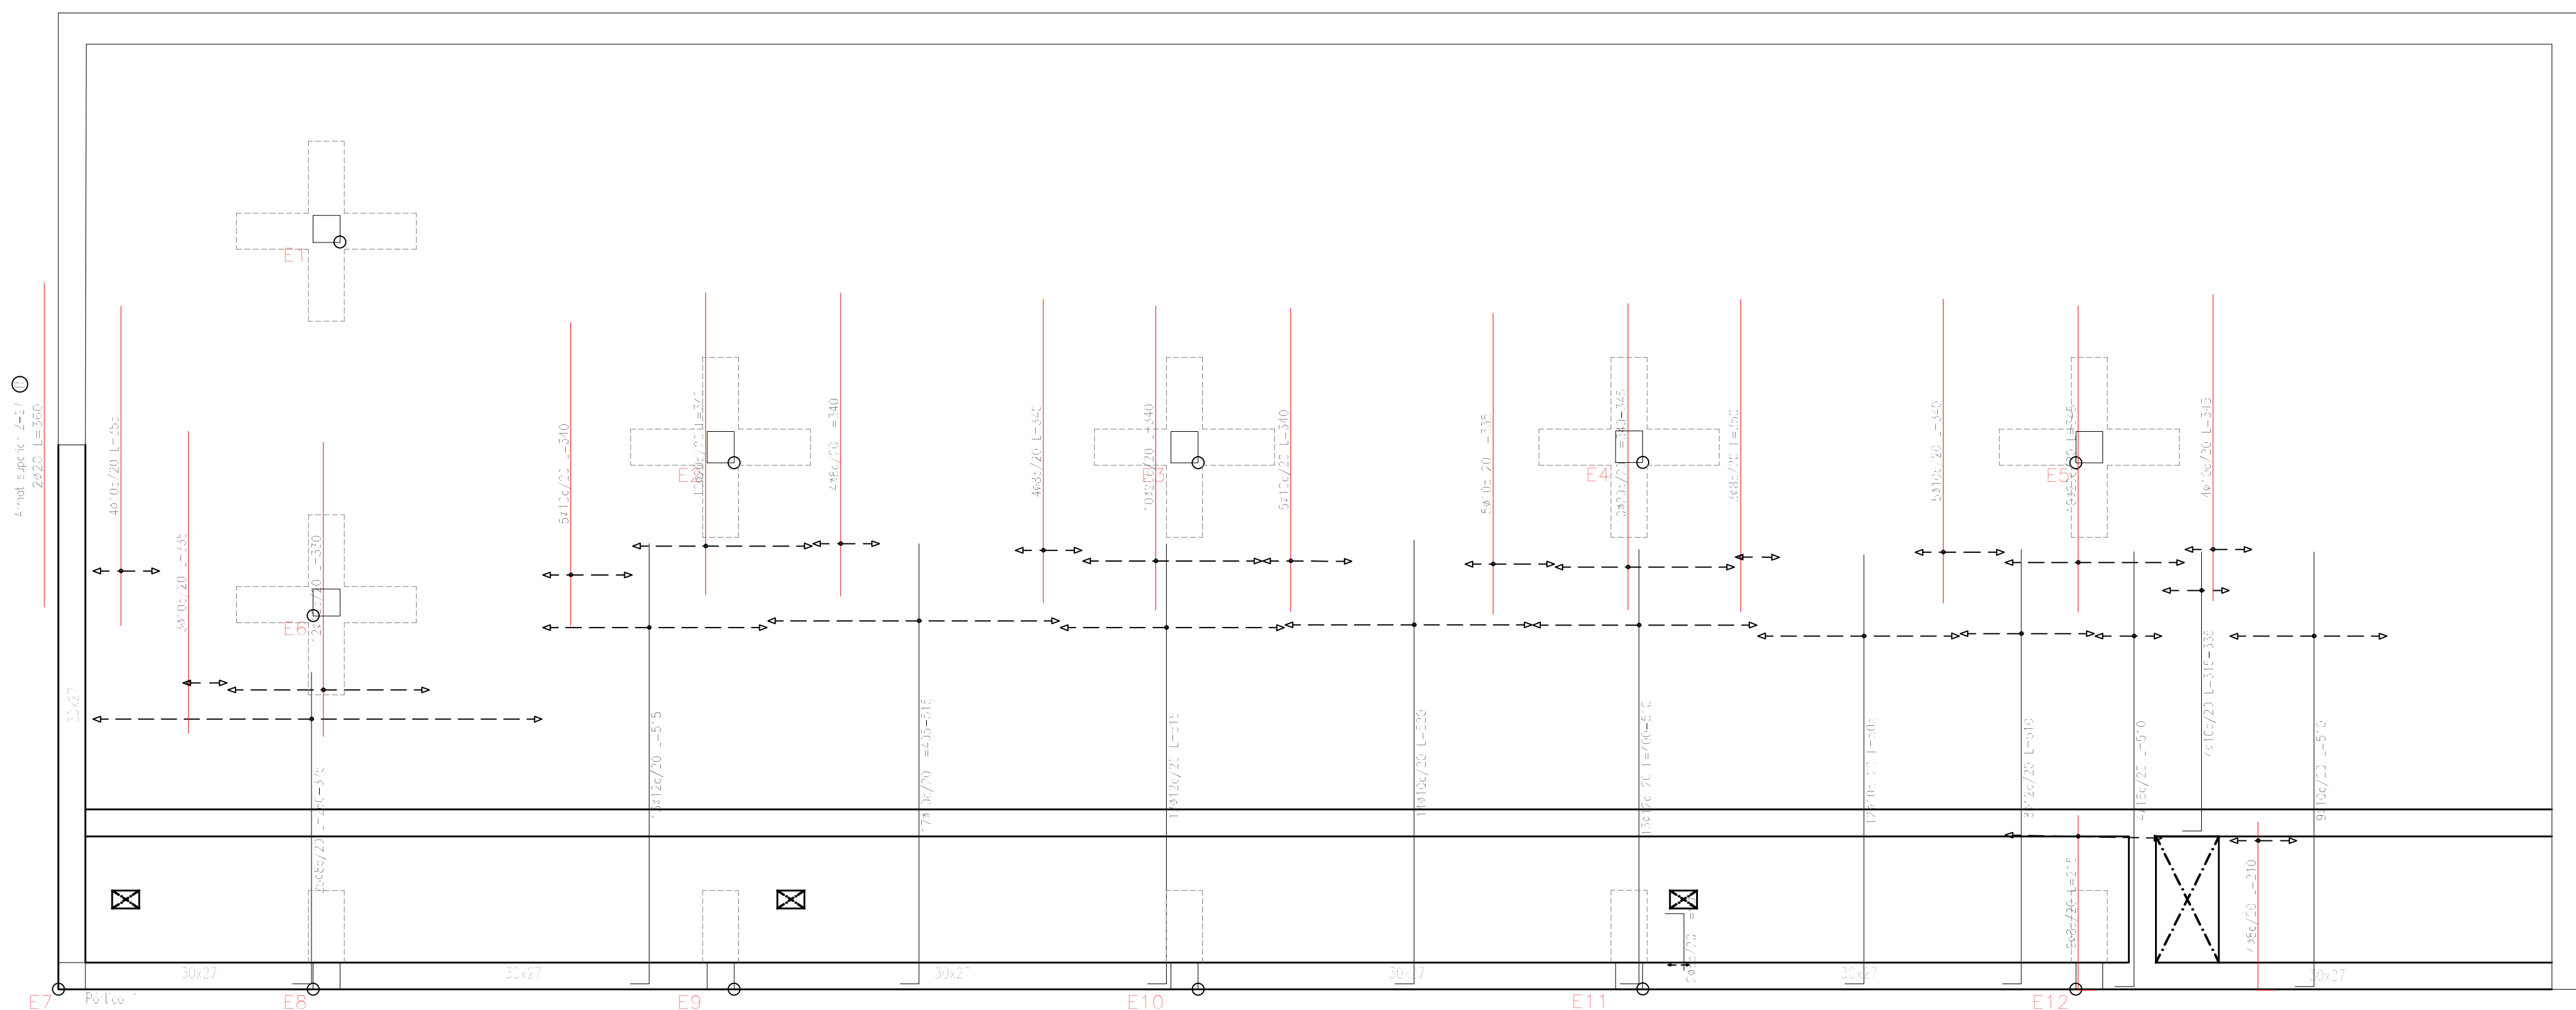



LLOSA DE 27 cm DE CANTELL

SEPARADORES 3ø10 /m2

SEPARADORES 3ø10/m2

PARRILLA INFERIOR

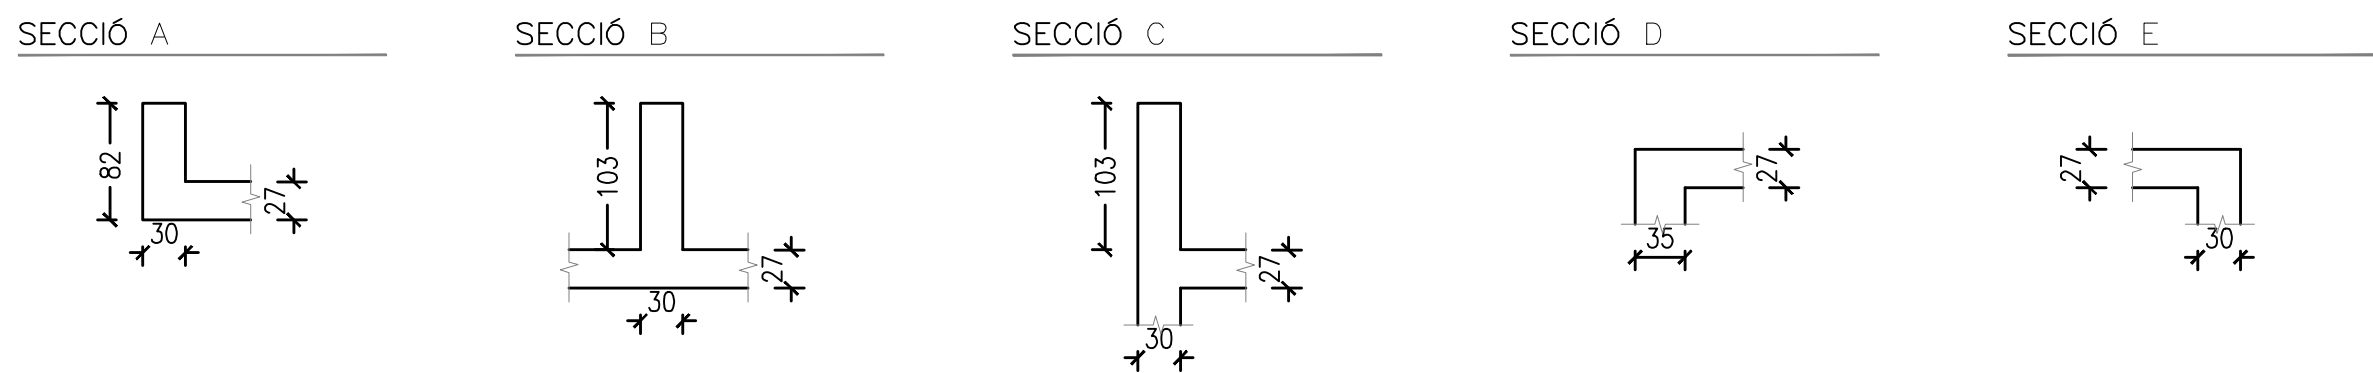

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU		No.	
PER A UN NOU EDIFICI		E-07	
PER A LA POLICIA LOCAL		Escala	
DE DORIUS		1/30	
		EXPEDIENT	
		0748/08318/0822/1	
		DATA	
		OCTUBRE 25	
SOSTRE			
REFORÇ TRANSVERSAL			
PER DAU SUP:		EL PROMOTOR:	
DATA: (02) Dibutxat. - (07) Esmenat			
		DESPATX D'ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P. a=mod@dauparcipal.es http://www.dau.cat CTAL DE BARCELONA 34, 1r. 3A. 08002 VILANOVA (BARCELONA) PARGEN EL RÓNGLE Telèfon 93 708 99 50 	

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	ZPAETOPO	u	Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les visites necessàries per a l'execució de les obres. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements d'urbanització i delimitació de finques, vials i altres elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de les obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte replanteig i fitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Replanteig topogràfic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit o cartell informatiu existent, de qualsevol tipus i qualsevol mida, inclòs suports i demolició de fonamentacions si s'escau, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana de fusta o metàl·lica preexistent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000			1,100	27,500	C#*D#*E#*F#
2			10,000			1,100	11,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 38,500

5	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués de Castell dosrius							
2			27,000	2,000		1,100	59,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

6	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués de Castell dosrius							
2			27,000	2,000	1,000	1,100	59,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

7	P214W-FEMN	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués de Castell dosrius							
			8,000	2,000		1,100	17,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

8	P2146-DJ33	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués de Castell dosrius							
			8,000	2,000	1,000	1,100	17,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.:

3

9	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués de Castellidosrius		27,000			1,100	29,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,700**

10	P214Y-HZ11	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles prefabricat o de pedra col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Sant Antoni		10,000	1,000		1,100	11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

11	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales Carrer Sant Antoni		5,000	5,000		1,100	27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,500**

12	P21Z2-HGY7	m	Tall en mur de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués		1,500	2,000		1,100	3,300	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Sant Antoni		0,500	2,000		1,100	1,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,400**

13	P214P-E7JF	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués		1,500	27,000	0,300	1,100	13,365	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 4

2	Carrer Sant Antoni		0,500	6,500	0,300	1,100	1,073	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,438	

14 P214P-E7JT m3

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió.

Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marquès		0,600	27,000	0,600	1,100	10,692	C#*D#*E#*F#
2	Carrer Sant Antoni		0,600	6,500	0,600	1,100	2,574	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,266

15 P2R5-DT13 m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 tones i temps d'espera per a la càrrega a màquina.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana		38,500	0,200	1,000	1,200	9,240	C#*D#*E#*F#
2	Paviment formigó		59,400	0,200	1,000	1,200	14,256	C#*D#*E#*F#
3	Paviment bituminós		17,600	0,300		1,200	6,336	C#*D#*E#*F#
4	Vorada		29,700	0,150	1,000	1,200	5,346	C#*D#*E#*F#
5	Gual		11,000	0,300		1,200	3,960	C#*D#*E#*F#
6	Esglaó		27,500	0,300	0,150	1,200	1,485	C#*D#*E#*F#
7	Mur formigó		14,440			1,300	18,772	C#*D#*E#*F#
8	Fonamentació		13,260			1,300	17,238	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,633

16 P2RA-EU6D m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana		38,500	0,200	1,000	1,200	9,240	C#*D#*E#*F#
2	Paviment formigó		59,400	0,200	1,000	1,200	14,256	C#*D#*E#*F#
3	Paviment bituminós		17,600	0,300		1,200	6,336	C#*D#*E#*F#
4	Vorada		29,700	0,150	1,000	1,200	5,346	C#*D#*E#*F#
5	Gual		11,000	0,300		1,200	3,960	C#*D#*E#*F#
6	Esglaó		27,500	0,300	0,150	1,200	1,485	C#*D#*E#*F#
7	Mur formigó		14,440			1,300	18,772	C#*D#*E#*F#
8	Fonamentació		13,260			1,300	17,238	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT							76,633	
17	P21R0-92GO	u	Tala controlada directa d'arbre preexistent, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Tot inclòs i totalment talat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta tala, càrrega, transport i deposició.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xiprer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221F-A8IG	m3	Excavació de terres per a nou edifici i entorn, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació general		1.292,000				1.292,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.292,000	
2	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació fonamentació		69,000			1,100	75,900	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							75,900	

3	P2258-DRN9	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte terraplenat i piconatge. .					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			360,000				360,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 360,000

4 P2R3-HIQZ m3

Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Buidat edifici		1.292,000			1,200	1.550,400	C#*D#*E#*F#
2	Pous i rases fonamentació		75,900			1,200	91,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.641,480

5 P2RA-EU7L m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació.

Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Buidat edifici		1.292,000			1,200	1.550,400	C#*D#*E#*F#
2	Pous i rases fonamentació		75,900			1,200	91,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.641,480

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 03 FONAMENTS I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PD5M-50UA m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs laterals		11,000			1,100	12,100	C#*D#*E#*F#
2	Mur posterior		28,000			1,100	30,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,900

2 P924-DX73 m3

Subministrament i estesa de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm per a reblert de trasdós de mur, inclòs el piconatge del material.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs laterals		11,000	1,000	3,000		33,000	C#*D#*E#*F#
2	Mur posterior		28,000	1,000	3,500		98,000	C#*D#*E#*F#
3	Solera		28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.:

7

3	P7B1-6Q3H	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs laterals		11,000	3,000	2,000		66,000	C#*D#*E#*F#
2	Mur posterior		28,000	3,500	2,000		196,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **262,000**

4	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció amb dues capes d'emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs laterals		11,000	3,000	2,000		66,000	C#*D#*E#*F#
2	Mur posterior		28,000	3,500			98,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **164,000**

5	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonamentació i riostres		110,000				110,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **110,000**

6	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armadura fonaments		4.632,000			1,050	4.863,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.863,600**

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 8

7	P312-I35M	m3	De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fonaments edifici		58,000			1,050	60,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,900**

8	P322-D73G	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs de contenció de terres							
2	Posterior		28,000	3,500	2,000		196,000	C#*D#*E#*F#
3	Laterals		11,000	3,000	2,000		66,000	C#*D#*E#*F#
4	Murs posteriors		8,000	1,000	2,000		16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **278,000**

9	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriments de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs de contenció de terres		4.800,000			1,050	5.040,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5.040,000**

10	P324-IDRQ	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6 i abocat des de camió bomba. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs de contenció de terres		36,000			1,050	37,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,800**

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 9

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4DH-DQHH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular o quadrada, per a revestir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2	P4BE-FIVO	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars		445,000				445,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,000

3	P4510-D59V	m3	Formigonament per a pilars, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pilars		4,300				4,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300

4	P4D4-9LNX	m2	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa sostre		303,000				303,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 303,000

5 P4B8-D6QK kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm², segons documentació gràfica del projecte.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa sostre		8.813,000				8.813,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.813,000

6 P45C1-D61K m3

De lloses amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 275 kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre-coberta		103,000				103,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 05 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P783-8D35 m2

Impermeabilització de superfície amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de ≤ 2 kg/m² aplicada en dues capes.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Horitzontal		28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#
2	Vertical		28,000	0,500	3,000		42,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000	0,500	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,500

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 11

2	P712-DXDU	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Horitzontal		28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#
2	Vertical		28,000	0,500	3,000		42,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000	0,500	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,500

3	P7B1-6Q3H	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Horitzontal		28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#
2	Vertical		28,000	0,500	3,000		42,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000	0,500	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,500

4	P7Z1-DX94	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, retalls, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Horitzontal		28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#
2	Vertical		28,000	0,500	3,000		42,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000	0,500	1,000		5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,500

5	P9F4-HH1I	m2	Paviment de llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, de la CASA BREINCO o equivalent, de color negre, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, llit de sorra, sorra fina de rejuntat, compactació, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta llamb.		28,000	9,000			252,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

6 P5Z14-4ZB2 m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta grava		28,000	1,400			39,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

7 P7Z5-5QES m

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	3,000			84,000	C#*D#*E#*F#
2			1,400	2,000			2,800	C#*D#*E#*F#
3			11,000	1,000			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,800

8 P510-38DS m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta grava		28,000	1,400			39,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,200

9 P5ZH0-52FR u

Bonera Indeterminat de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta grava		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10	P542-8ZZ3	m2	Remat de coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis de qualsevol color, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta grava		28,000	1,000			28,000	C#*D#*E#*F#
2			28,000	0,500			14,000	C#*D#*E#*F#
3			1,400	0,500			0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,700

11	P54C-JH38	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, color a escollir, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanqueïtat, i segellat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, perfils d'estanqueïtat, segellat de juntes, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Laterals		11,000	2,000			22,000	C#*D#*E#*F#
2	Paral·lels façana		28,000	2,000			56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

OBRA	01	PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL	06	DIVISÒRIES, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7C10-65PZ	m2	Aïllament amorf, de 5 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		28,000	3,500			98,000	C#*D#*E#*F#
2	Deducció porta aparcament		5,500	-2,000			-11,000	C#*D#*E#*F#
3	Deducció porta entrada		1,850	-2,500			-4,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,375

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 14

2	P7C10-65P1	m2	Aïllament amorf, de 8 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre		28,000	3,500			98,000	C#*D#*E#*F#
2			11,000	3,500	2,000		77,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,000

3	P7C10-65P2	m2	Aïllament amorf, de 10 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sostre		28,000	10,500			294,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 294,000

4	P7CN0-AF1J	m2	Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara, col·locat sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	E6526H44	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur posterior		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
2			6,500	3,000			19,500	C#*D#*E#*F#
3	Lateral dret (Contacte aparcament)		6,000	3,000			18,000	C#*D#*E#*F#
4	Lateral esquerre		8,000	3,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,500

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 15

6	E6526H45	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur posterior		18,000	3,000			54,000	C#*D#*E#*F#
2	Lateral		2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7	E65221AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perpendiculars a façana		4,500	3,000	4,000		54,000	C#*D#*E#*F#
2			1,600	3,000	2,000		9,600	C#*D#*E#*F#
3			3,500	3,000			10,500	C#*D#*E#*F#
4	Paral·lel a façana		18,000	3,000			54,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000	3,000	2,000		18,000	C#*D#*E#*F#
6			4,000	3,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,100

8	E65221AZ	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perpendiculars a façana		4,750	3,000	2,000		28,500	C#*D#*E#*F#
2			3,750	3,000	2,000		22,500	C#*D#*E#*F#
3			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 16

9	E6126K3L	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de les mateixes dimensions, color i textura que l'existent, deixada vista, col·locat amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armer		2,000	3,000	3,000	1,100	19,800	C#*D#*E#*F#
2	Zona detinguts		4,750	3,000	2,000	1,100	31,350	C#*D#*E#*F#
3			2,200	3,000		1,100	7,260	C#*D#*E#*F#
4	Recepció		1,750	3,000		1,100	5,775	C#*D#*E#*F#
5	Garatge		10,000	3,000		1,100	33,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta - murets		11,000	1,000	2,000	1,100	24,200	C#*D#*E#*F#
8			28,000	1,000		1,100	30,800	C#*D#*E#*F#
9			28,000	0,500		1,100	15,400	C#*D#*E#*F#
10			1,700	1,000		1,100	1,870	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,455

10	E66AA100	m2	Cabina sanitària amb tauler de resines fenòliques termo-estalbes reforçades amb fibres de fusta i fabricades en condicions de temperatura i pressió elevades, tipus TRESPA METEON o equivalent, de superfície no porosa, repel·lent a la brutícia, resistent al impacte i a la ratllada, color a escollir, amb perfil superior i pinça de subjecció, frontisses, peus, cantoner si s'escau i pom de doble tirador i condena lliure/ocupat amb apertura d'emergència, tot d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, ferrament d'acer inoxidable, part proporcional de portes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuari 1		1,800	2,000	3,000		10,800	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestuari 2		1,800	2,000	3,000		10,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 07 PORTES I FINESTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 17

1	ZPAMIDIS	u	Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb travesser superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissa interior. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	1A231NC3	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla corredissa de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, guia corredera, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		1,000	2,100	2,000		4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

3	1A231331	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla batent de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, clau mestrejada, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes P2 i P3		1,000	2,100	14,000		29,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 18

4	EC151721	m2	Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini Tot inclòs i totalment acabat. Inclou llistó de fusta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes P3		1,000	2,100	9,000		18,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,900**

5	E8MAU050	m2	Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes entrada		2,500	0,300	2,000	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,300		2,000	1,200	C#*D#*E#*F#
3	Portes aparcament		4,500	0,300	2,000	1,000	2,700	C#*D#*E#*F#
4			2,200	0,300		1,000	0,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,560**

6	K89AQBPO	m2	Pintat de superfícies d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Color a escollir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, imprimació fosfatant, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes entrada		2,500	0,300	2,000	2,000	3,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	0,300		2,000	1,200	C#*D#*E#*F#
3	Portes aparcament		4,500	0,300	2,000	1,000	2,700	C#*D#*E#*F#
4			2,200	0,300		1,000	0,660	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,560**

7	EAZZ0000	m2	Premarc per a folrat d'amplit, brancals i dintell, sistema COM-PAC-LUX de BF "persianes i automatismes" o equivalent, en obertures exteriors, adaptables a tot tipus de carpinteria i persiana, d'alumini lacat de 1,20 mm de gruix. Inclou registre de persiana amb aïllament tèrmic segons documentació gràfica. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 19

1	Finestres F1		1,000	0,300	2,000	8,000	4,800	C#*D#*E#*F#
2			1,700	0,300	2,000	8,000	8,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,960**

8 PAVE-5TWV m2

Persiana tipus venecià, sistema Metalunic de BF "persianes i automatismes" o equivalent, d'alumini lacat color a escollir, replegables i graduables per a exterior amb làmines perfilades en "V" d'alumini termocalat, rodejades amb juntes d'estanqueïtat amb material insonoritzant. Cada làmina estarà fixada pels extrems per mitjà d'un portalàmines invisible des de l'exterior, també d'alumini, amb comandament manual, col·locada amb fixacions mecàniques.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		1,000	1,700		8,000	13,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,600**

9 PAV8-6Y99 m2

Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC, amb sistema d'accionament amb cadenetes i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres		1,000	1,700		8,000	13,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,600**

10 PAS2-5QPB u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

11 PAS3-5RIN m2

Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament		1,100	2,100			2,310	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,310**

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 20

12	PAR5-6NMU	m2	Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal, ancorada amb morter de ciment 1:4. Tot inclòs i totalment acabada. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, xapa fixe superior, guies, pany, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament		5,500	2,100			11,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,550

13	PAW1-4WDT	u	Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsic a 230V de tensió. Tot inclòs i totalment acat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14	PAW7-4WE5	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	PAW4-4WE4	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, programació, pila i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	EASA81N2	u	Porta de seguretat metàl·lica, blindada, d'una fulla batent, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau mestrejada, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 21

1	Porta armer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	EASA81N3	u	Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanizat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantell, segons documentació gràfica del projecte. Totalment acabada. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta detinguts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18	PAF7-7TEJ	u	Subministrament i muntatge de finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 100x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres F1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19	PC17-5GKP	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat sobre alumini. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Finestres F1		0,700	0,900	2,000	8,000	10,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

20	PAM1-H96A	u	Subministrament i muntge porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, automatismes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes accés edifici		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

21 PAZ3-B6JO u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PB92-H8NO m2

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou, disseny, subministrament, col·locació, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta P1		0,850	2,500	2,000		4,250	C#*D#*E#*F#
2	fulla desplaçable		1,000	1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,250

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 08 BARANES I SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EARC1101 m2

Porta de tipus batent, amb fulla de perfils i planxa d'acer galvanitzat, per a armari d'instal·lacions de companyia subministradora, amb pany de companyia i amb ventilacions amb reixetes i desaigua si s'escau. Segons documentació gràfica del projecte.

Tot inclòs i totalment acat. Inclou subministrament, muntatge, bastiment base ancorat a parament, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari CGPM - electricitat		0,550	0,650			0,358	C#*D#*E#*F#
2	Armari aigua		0,250	0,350			0,088	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,446

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 23

2	K89AQBP0	m2	Pintat de superfícies d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Color a escollir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, imprimació fosfatant, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armari CGPM - electricitat		0,550	0,650			0,358	C#*D#*E#*F#
2	Armari aigua		0,250	0,350			0,088	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,446

3	FB121AAM	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, de muntants i brèndoles, segons documentació gràfica del projecte, fixada mecànicament amb tac d'acer, colandera i femella o amb soldadures a l'obra . Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa plaça		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Rampa Sant Antoni		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4	E89BADJ0	m2	Pintat de barana o reixa d'acer de barrots, segons documentació gràfica del projecte, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa plaça		6,000	1,000	2,000		12,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,000	2,000		4,000	C#*D#*E#*F#
3	Rampa Sant Antoni		9,000	1,000	2,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

5	PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat amb suport tipus pipes d'acer inoxidable. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa interior passadís		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	Rampa accés		1,650	2,000			3,300	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT							11,300	
6	P896-43VH	m	Pintat de passama de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a escollir. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa interior passadís		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	Rampa accés		1,650	2,000			3,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,300	
7	PAB0-616R	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x200 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i pany de cop i clau, segons documentació gràfica del projecte, acabat per a pintar, col·locada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porta instal. coberta		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	PAB0-616S	m2	Tancament d'acer en perfils laminats fixes, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, acabat per a pintar, col·locat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, premarc, fixacions, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lacions coberta		4,500	2,100	2,000		18,900	C#*D#*E#*F#
2			1,400	2,100	2,000		5,880	C#*D#*E#*F#
3	Dedució portes accés		0,950	2,100	-2,000		-3,990	C#*D#*E#*F#
5	Sostre		4,500	1,400			6,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,090	

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 09 REVESTIMENTS, PINTURES I DECORACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 25

1	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala espera		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Locutori		7,300				7,300	C#*D#*E#*F#
3	Distrib. 1		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#
4	Recepció		17,050				17,050	C#*D#*E#*F#
5	Passadís		26,050				26,050	C#*D#*E#*F#
6	Despatx cap		13,400				13,400	C#*D#*E#*F#
7	Despatx 1 i 2		10,100	2,000			20,200	C#*D#*E#*F#
8	Distrib. 2		4,350				4,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,450

2	P84M-HC7T	m2	Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada 0,8 m. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Servei		6,100				6,100	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris 1 i 2		23,300	2,000			46,600	C#*D#*E#*F#
3	Office		11,850				11,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,550

3	P843-A8FU	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, perforat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Reunions		24,800				24,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,800

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 26

4 P815-3FLH m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre i col·locació de cantoneres metal·liques, previsió de 20% de malla de fibra de vidre tipus Mallatex, reglada de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament		11,000	3,000	2,000		66,000	C#*D#*E#*F#
2			5,300	3,000			15,900	C#*D#*E#*F#
3	Detinguts		4,750	3,000	2,000		28,500	C#*D#*E#*F#
4			2,200	3,000	2,000		13,200	C#*D#*E#*F#
5	Armer		1,500	3,000	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
6			1,750	3,000	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#
7	Interior Façana		19,500	3,000			58,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,600

5 P89I-4V8S m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala d'espera		4,000	3,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
2			3,800	3,000	2,000		22,800	C#*D#*E#*F#
3	Locutori		3,150	3,000	2,000		18,900	C#*D#*E#*F#
4			2,350	3,000	2,000		14,100	C#*D#*E#*F#
5	Office		3,850	3,000	2,000		23,100	C#*D#*E#*F#
6			2,600	3,000			7,800	C#*D#*E#*F#
7	Passadís		19,500	3,000	2,000		117,000	C#*D#*E#*F#
8			1,500	3,000	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
9	Manteniment		3,050	3,000	2,000		18,300	C#*D#*E#*F#
10	Magatzem		3,050	3,000	2,000		18,300	C#*D#*E#*F#
11	Recepció		4,000	3,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
12			4,300	3,000	2,000		25,800	C#*D#*E#*F#
13	Despatx Cap		4,000	3,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#
14			3,350	3,000	2,000		20,100	C#*D#*E#*F#
15	Despatx 1 i 2		4,000	3,000	4,000		48,000	C#*D#*E#*F#
16			2,550	3,000	4,000		30,600	C#*D#*E#*F#
17	Sala reunions		6,200	3,000	2,000		37,200	C#*D#*E#*F#
18			4,000	3,000	2,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 27

6	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subminstre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arxiu		12,200				12,200	C#*D#*E#*F#
2	Armer		2,550				2,550	C#*D#*E#*F#
3	Entrada		4,150				4,150	C#*D#*E#*F#
4	Detinguts		9,700				9,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,600

7	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament		11,000	3,000	2,000		66,000	C#*D#*E#*F#
2			5,300	3,000			15,900	C#*D#*E#*F#
3	Detinguts		4,750	3,000	2,000		28,500	C#*D#*E#*F#
4			2,200	3,000	2,000		13,200	C#*D#*E#*F#
5	Armer		1,500	3,000	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
6			1,750	3,000	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,100

8	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament		11,000	3,000	2,000		66,000	C#*D#*E#*F#
2			5,300	3,000			15,900	C#*D#*E#*F#
3	Detinguts		4,750	3,000	2,000		28,500	C#*D#*E#*F#
4			2,200	3,000	2,000		13,200	C#*D#*E#*F#
5	Armer		1,500	3,000	2,000		9,000	C#*D#*E#*F#
6			1,750	3,000	2,000		10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,100

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 28

9	P822-3NRL	m2	Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu sobre tancament d'obra o de plaques de guix, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Superfície teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Servei		2,350	3,000	2,000		14,100	C#*D#*E#*F#
2			2,550	3,000	2,000		15,300	C#*D#*E#*F#
3	Vestuaris		5,200	3,000	4,000		62,400	C#*D#*E#*F#
4			4,500	3,000	4,000		54,000	C#*D#*E#*F#
5			1,800	3,000	2,000		10,800	C#*D#*E#*F#
6	Office		2,000	1,200			2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,000

10	P811-3FAF	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, amb acabat remolinat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana principal		28,000	3,500		1,100	107,800	C#*D#*E#*F#
2	Façana lateral		11,000	2,000	2,000	1,100	48,400	C#*D#*E#*F#
3			11,000	1,000	2,000	1,100	24,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,400

11	E83277N1	m2	Subministre i col·locació de perfil·leria autoportant d'alumini per a revestiment de façana ventilada, a mode de subestructura auxiliar sistema MASA tipus PF-ALU-7500/60 o equivalent, de regulació vertical en progressió contínua, amb fixació a l'aplatat mitjançant anclatges GR-PL i fixat al tancament estructural (forjats i pilars) amb elements de subjecció tipus ES-ALU-67/200 i tacs Inox M8X60 i fixat al tancament ceràmic amb varilla roscada M10X125, cargols i arandeles M10, tamís 16x100 i càrrega de resina MASAFIX.380. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat. Inclou subministre, col·locació, fixacions, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana principal		28,000	3,500		1,050	102,900	C#*D#*E#*F#
2	Façana lateral		11,000	2,000	2,000	1,050	46,200	C#*D#*E#*F#
3	Perímetre coberta		28,000	1,000	1,000	1,050	29,400	C#*D#*E#*F#
4			11,000	1,000	4,000	1,050	46,200	C#*D#*E#*F#
5	Dedució porta aparcament		5,500	-2,000			-11,000	C#*D#*E#*F#
6	Dedució porta entrada		1,850	-2,500			-4,625	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT 209,075

12 P8314-3WDX m2

Aplacat de parament vertical exterior amb pedra de 3cm. de gruix tipus travertí romà tractat amb massilla epoxi transparent per tapar forats i acabat plit, amb ranurat continu o puntual als cantells per permetre la fixació dels anclatges tipus GR-PL o equivalent.

Inclou el subministre i la col·locació de l'aplatat solidari a la perfil·leria MASA PF-ALU-7500 o equivalent, anclatges, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana principal		28,000	3,500		1,050	102,900	C#*D#*E#*F#
2	Façana lateral		11,000	2,000	2,000	1,050	46,200	C#*D#*E#*F#
3	Perímetre coberta		25,000	1,000	1,000	1,050	26,250	C#*D#*E#*F#
4			11,000	1,000	4,000	1,050	46,200	C#*D#*E#*F#
5	Dedució porta aparcament		5,500	-2,000			-11,000	C#*D#*E#*F#
6	Dedució porta entrada		1,850	-2,500			-4,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,925

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 10 PAVIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2241-52SN m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

2 P924-DX72 m3

Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament de material, estesa, piconatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000	0,200		61,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,600

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 30

3	RT300	m2	Làmina de polipropilè per separació de capa de graves amb la solera de PB. Galga 500. Inclòs p.p. de solapaments, i remunts sobre paraments verticals. Totalment col·locada. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, solapaments, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#
2			28,000	1,000	2,000		56,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000	1,000	2,000		22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,000

4	P9Z4-5008	I	Base d'anivellament, amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

5	P9Z3-DP58	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de muntatge, elements separadors pel recobrimet de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

6	P93M-3G1Y	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 31

7	P7C25-DD35	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica i conductivitat segons documentació gràfica i escrita del projecte, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

8	P9P7-8FNA	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala espera		12,000			1,050	12,600	C#*D#*E#*F#
2	Locutori		7,300			1,050	7,665	C#*D#*E#*F#
3	Distrib. 1		3,100			1,050	3,255	C#*D#*E#*F#
4	Recepció		17,050			1,050	17,903	C#*D#*E#*F#
5	Passadís		26,050			1,050	27,353	C#*D#*E#*F#
6	afegit zona detinguts		1,500	2,390		1,050	3,764	C#*D#*E#*F#
7	Despatx cap		13,400			1,050	14,070	C#*D#*E#*F#
8	Despatx 1 i 2		10,100	2,000		1,050	21,210	C#*D#*E#*F#
9	Distrib. 2		4,350			1,050	4,568	C#*D#*E#*F#
10	Arxiu		12,200			1,050	12,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,198

9	P9P7-8FNB	m2	Lames guia o botoneres tronco-còniques adhesives per a encaminaments i avisos podotàctils, de color molt contrastat amb el paviment, d'alta resistència mecànica, química i tèrmica. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recepció		5,710			1,050	5,996	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,996

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 32

10	P9U3-6Y7T	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perpendiculars a façana		4,750	13,000		1,050	64,838	C#*D#*E#*F#
2	Paral·lel a façana		20,000	3,000		1,050	63,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	2,000		1,050	6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,138

11	P9D5-35ZK	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, grau de lliscament adequat, peces col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Servei		6,100			1,050	6,405	C#*D#*E#*F#
2	Vestuaris 1 i 2		23,300	2,000		1,050	48,930	C#*D#*E#*F#
3	Office		11,850			1,050	12,443	C#*D#*E#*F#
4	Distrib 2		4,350			1,050	4,568	C#*D#*E#*F#
5	Aremer		2,550			1,050	2,678	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,024

12	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,500	2,000			5,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13	P9J4-9ESW	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 33

1			2,500	1,000			2,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

- 14 P9G5-61SR m2
- Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 20cm de gruix, inclosa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aparcament		33,150			1,050	34,808	C#*D#*E#*F#
2	Zona detinguts		9,700			1,050	10,185	C#*D#*E#*F#
3	Manteniment		4,150			1,050	4,358	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem		7,600			1,050	7,980	C#*D#*E#*F#
5	Accés previ		4,150			1,050	4,358	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,689

- 15 P5Z1A-EL6K m2
- Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,500	0,400	5,000		3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 16 P5Z25-50VF m2
- Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,500	4,000		1,050	6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

OBRA01PRESSUPOST 0748-COMISSARIA

CAPÍTOL11PAVIMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 34

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Carrer Marquès		30,000	1,500		1,050	47,250	C#*D#*E#*F#
2	Calçada C/Marquès		5,000	1,500		1,050	7,875	C#*D#*E#*F#
3	Rampa C/Sant Antoni		4,000	8,000		1,050	33,600	C#*D#*E#*F#
5	Paviment posterior edifici		18,000	5,500		1,050	103,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,675

2 P938-DFU9 m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou part proporcional d'esponjament, estesa, piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Carrer Marquès		30,000	1,500	0,500	1,050	23,625	C#*D#*E#*F#
2	Calçada C/Marquès		5,000	1,500	0,500	1,050	3,938	C#*D#*E#*F#
3	Rampa C/Sant Antoni		4,000	8,000	0,200	1,050	6,720	C#*D#*E#*F#
5	Paviment posterior edifici		18,000	5,500	0,200	1,050	20,790	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,073

3 P9L1-E982 m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2.

Tot inclòs otalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçada C/Marquès		5,000	1,500		1,050	7,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,875

4 P9H5-E8B4 t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus D12, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marquès							
2			7,870	0,060	2,420		1,143	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,143

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 35

5	P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall de peces, part proporcional de mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Marqués de Castell dosrius		27,000			1,050	28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,350

6	P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Tot inclòs i totalment acabat. Pes teòric d'acer. Inclou subministre, col·locació, elements separadors pel recobriment de les barres, tall, solapaments, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Carrer Marqués		30,000	1,500		1,050	47,250	C#*D#*E#*F#
2	Calçada C/Marqués		5,000	1,500		1,050	7,875	C#*D#*E#*F#
4	Rampa C/Sant Antoni		4,000	8,000		1,050	33,600	C#*D#*E#*F#
6	Paviment posterior edifici		18,000	5,500		1,050	103,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,675

7	P9GG-4Y06	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30 / P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou estesa, vibratge, mermes, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Carrer Marqués		30,000	1,500		1,050	47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

8	P9G3-DVV9	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al correcte terraplenat i piconatge.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorera Carrer Marqués		1,500	5,000		1,050	7,875	C#*D#*E#*F#
2			28,000	1,000		1,050	29,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 37,275

9 P931-3G6L m3

Base de formigó formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa C/Sant Antoni		4,000	8,000	0,200	1,050	6,720	C#*D#*E#*F#
3	Paviment posterior edifici		18,000	5,500	0,200	1,050	20,790	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,510

10 P9F3-4WRJ m2

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre, col·locats amb jutes d'entre 3 i 5mm sobre 3cm de morter de ciment M80a pastat a l'obra i fresc, amb enllardat del llambordí amb llana dentada amb ciment cola FLEXMODEL de la casa BETTO MBT o equivalent per tal de millorar l'adherència, acabat rejuntat amb mescla de sorra fina (de 0 a 1,25mm) i ciment d'enduriment lent i regat posteriorment.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de paviment. Inclou subministre, col·locació, tall de peces i juntes en canvis de pendent, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa C/Sant Antoni		4,000	8,000		1,050	33,600	C#*D#*E#*F#
3	Paviment posterior edifici		18,000	5,500		1,050	103,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,550

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 12 EVACUACIÓ D'AIGÜES NEGRES I PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveis preexistents.
1			25,000 0,600 0,600 1,050 9,450 C#*D#*E#*F#
2			25,000 0,600 0,600 1,050 9,450 C#*D#*E#*F#
3			10,000 0,600 0,600 1,050 3,780 C#*D#*E#*F#
4			5,000 0,600 0,600 1,050 1,890 C#*D#*E#*F#
5			5,000 0,600 0,600 1,050 1,890 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 37

6			3,500	0,600	0,600	1,050	1,323	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,783

2 P2R3-HIQZ m3

Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	0,600	0,600	1,050	9,450	C#*D#*E#*F#
2			25,000	0,600	0,600	1,050	9,450	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,600	0,600	1,050	3,780	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,600	0,600	1,050	1,890	C#*D#*E#*F#
5			5,000	0,600	0,600	1,050	1,890	C#*D#*E#*F#
6			3,500	0,600	0,600	1,050	1,323	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,783

3 P2RA-EU7L m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació.

Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000	0,600	0,600	1,050	9,450	C#*D#*E#*F#
2			25,000	0,600	0,600	1,050	9,450	C#*D#*E#*F#
3			10,000	0,600	0,600	1,050	3,780	C#*D#*E#*F#
4			5,000	0,600	0,600	1,050	1,890	C#*D#*E#*F#
5			5,000	0,600	0,600	1,050	1,890	C#*D#*E#*F#
6			3,500	0,600	0,600	1,050	1,323	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,783

4 PD1A-F11J m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,500			1,050	1,575	C#*D#*E#*F#
2			2,750	2,000		1,050	5,775	C#*D#*E#*F#
3			2,000	2,000		1,050	4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,550

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 38

5	PD7A-EUUY	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000			1,050	9,450	C#*D#*E#*F#
2			1,500	2,000		1,050	3,150	C#*D#*E#*F#
3			1,200	2,000		1,050	2,520	C#*D#*E#*F#
4			7,000			1,050	7,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,470

6	PD7A-EUSM	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000			1,050	29,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,000		1,050	2,100	C#*D#*E#*F#
3			9,500			1,050	9,975	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,475

7	PD7A-EUSL	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,200			1,050	5,460	C#*D#*E#*F#
2			15,000			1,050	15,750	C#*D#*E#*F#
3			5,000			1,050	5,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,460

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 39

8	PD5B-5VNK	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, moviment de terres, demolicions, formigó de base si escau, reixa d'acer galvanitzat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nivell coberta		28,000			1,050	29,400	C#*D#*E#*F#
2	Entrada		2,200			1,050	2,310	C#*D#*E#*F#
3	Aparcament		4,750			1,050	4,988	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,698

9	ED353751	u	Pericó de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10	ED354961	u	Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11	ZPAESANE	u	Partida d'alçada per a la connexió de l'evacuació d'aigües de l'edifici a la xarxa pública de sanejament. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou connexió amb la xarxa preexistent, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta connexió, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigües pluvials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Aigües residuals		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes a industrials		330,000			1,000	330,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

13	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aigües pluvials		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14	PD18-8D5N	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, peces especials, fixacions, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baixants aigües pluvials		3,500	2,000			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

OBRA	01	PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL	13	INSTAL·LACIONS DE FUMISTERIA I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	KE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part proporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 41

1			2,000	2,000		1,050	4,200	C#*D#*E#*F#
2			1,500			1,050	1,575	C#*D#*E#*F#
3			3,000			1,050	3,150	C#*D#*E#*F#
4			2,250			1,050	2,363	C#*D#*E#*F#
5			2,450			1,050	2,573	C#*D#*E#*F#
6			4,650			1,050	4,883	C#*D#*E#*F#
7			4,000			1,050	4,200	C#*D#*E#*F#
9	Vestuaris		1,500	8,000	2,000	1,050	25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,144

2	KE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,850			1,050	2,993	C#*D#*E#*F#
2			2,550		2,000	1,050	5,355	C#*D#*E#*F#
3			2,750			1,050	2,888	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,236

3	KE42Q822	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,300			1,050	2,415	C#*D#*E#*F#
2			1,200			1,050	1,260	C#*D#*E#*F#
3	Vestuaris		1,150		2,000	1,050	2,415	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,090

4	PE42-48RQ	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000			1,050	5,250	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 42

2			1,350			1,050	1,418	C#*D#*E#*F#
3			1,650			1,050	1,733	C#*D#*E#*F#
4	Vestuaris		2,200	2,000		1,050	4,620	C#*D#*E#*F#
5			3,150	2,000		1,050	6,615	C#*D#*E#*F#
6			7,350			1,050	7,718	C#*D#*E#*F#
7			4,450	2,000		1,050	9,345	C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,000		1,050	2,100	C#*D#*E#*F#
9			1,750			1,050	1,838	C#*D#*E#*F#
10			3,050			1,050	3,203	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,840

5 PE42-48VG m

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment.

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 PE42-48VH m

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment.

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KEK21A57 u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm de mida màxima, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 EEP31135 u

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, model BWC-N o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 43

TOTAL AMIDAMENT 17,000

9	EEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de Soler & Palau o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10	EEMHU150	u	Recuperador de calor de alta eficiència CADB-HE-D 27 LH BASIC N8 de S&P o equivalent, amb alimentació monofàsica de 240 V. Tot inclòs i totalment instal·lat. Inclou subministre, instal·lació, posta en marxa, sistemes anti-vibratoris, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	EEM32213	u	Subministrament i muntatge de silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Renovació aire aparcament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes fumisteria i ventilació		550,000				550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 44

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 14 INSTAL·LACIONS D'AIGUA I APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1J41G001	m2	Instal·lació interior de lampisteria formada per distribució interior, segons documentació gràfica i escrita de projecte, Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa, muntants de coure, bateria per a 2 comptador, comptadors, canonades, claus en genral, vàlvules, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		23,300	2,000		1,050	48,930	C#*D#*E#*F#
2	Office		11,830			1,050	12,422	C#*D#*E#*F#
3	Servei		6,100			1,050	6,405	C#*D#*E#*F#
4	Aparcament		33,150			1,050	34,808	C#*D#*E#*F#
5	Detinguts		9,700				9,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,265

2	EJ13B71TK4Q8 u							
Subministrament i muntatge de rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona detinguts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EJ13B71TK4Q7 u							
Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 45

4	EJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, model VICTORIA de ROCA o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona detinguts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5	EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	Serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona detinguts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6	KJ12M9CM	m2	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color a escollir, col·locat sobre el paviment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		1,900	1,200		2,000	4,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,560

7	EJ3227NG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 46

8	EJ22613AK4DH	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon serie VICTORIA de ROCA SANITARIO o equivalent, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades i una sortida. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	EJ14B21QK4QM	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, tanc alt, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model VICTORIA de ROCA, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	Servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	Servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona detinguts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un guix de 1.5mm, de 280x280x203mm, de 2450w de potència i velocitat de motor 5500rpm, model WINDFLOW de NOFER, instal·lat superficialment amb fixacions mecàniques en parament. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i f					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 47

2	Servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 EJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable AISI 304, d'1mm de gruix d'accionament manual, per a muntatge superficial amb fixacions mecàniques en paret, amb acabat brillant, de 121x210x70mm, amb capacitat per a 1200ml, model 03002.B de NOFER.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funciona

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona detinguts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 EC1K1502 m2

Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o equivalent.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EC1K1503 u

Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a paret, col·locat fixat mecànicament a parament, model 8023 - 8024 de NOFER o equivalent.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 48

15	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			550,000				550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

18	PJ11E-3CM9	u	Placa turca d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent, amb textura anti-lliscant, sense cantells vius, per a col·locar encastada, inclòs maniguet de PVC i sifó de diàmetre 110mm. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, maniguet i sifó de PVC de 110mm de diàmetre, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona detinguts		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 49

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	1G22G300	m2	Instal·lació elèctrica interior del local, segons documentació gràfica del projecte, amb grau d'electrificació elevat, incloses les ajudes del ram de paleta. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou escomesa, CGP, comptadors, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, presa de terra si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28,000	11,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

2	EH2DA316	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
13			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
14	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

3	EH124462	u	Llumenera decorativa interior tipus aplic, de forma semi-circular de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al·lò, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, driver si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestuaris		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Servei		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Aparcament		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 50

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes electricitat		550,000				550,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

5	ZPAEAI1	U	Partida d'alçada per a la redacció del Projecte de Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió., Tot inclòs i totalment acabat. Inclou redacció de projecte, inspecció, butlletins, tamitacions i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta redacció i legalització.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes arxiu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	EH2DA317	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçada de fins a 85 mm, encastada al sostre . Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
13			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
14	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7	PH21-AZQG	u	Subministrament i muntatge de Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 lúmens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20, col·locat encastat. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre si s'escau, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llums interiors		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

8	F21HU100	u	Desmuntatge de lluminària amb braç, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament o retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat de gestió de residus, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lluminària ponent		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Lluminàries zona central		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 51

TOTAL AMIDAMENT							5,000

9 PHM2-143OL u

Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs:

- excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària)
- fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària)
- tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
- conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
- placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
- caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou excavació, armat de base, formigó, columna, joc de perns d'ancoratge amb cargols i arandel·les, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PGD1-E3BK u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou inca, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 52

11	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant		0,300	0,700	32,000		6,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,720**

12	P2A0-4ILR	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació tipus sauló. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou temps d'espera, part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta aportació i acopi.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant		0,300	0,300	32,000		2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,880**

13	FDG31311	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, unions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant				32,000	1,050	33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,600**

14	PG33-E6UH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm², amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant				32,000	1,050	33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,600**

15	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 53

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant				32,000	1,050	33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

16 FG38U355 m

Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de rasa.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, connexions, part proporcional de peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant				32,000	1,050	33,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

17 P2R3-HIQZ m3

Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant		0,300	0,300	32,000	1,300	3,744	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,744

18 P2RA-EU7L m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació.

Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant		0,300	0,300	32,000	1,300	3,744	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,744

19 P2255-DPHS m3

Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat de combustible, amb compactació del 95% PM.

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Noves columnes llevant		0,300	0,400	32,000	1,300	4,992	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,992

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 54

20	PHQE-C08N	u	Projector led per a exterior de 75w i 9010 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous projectors		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21	PHQE-C07A	u	Projector led per a exterior de 110w i 13515 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous projectors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22	PHNI-B5W0	u	Lluminària led per a exterior, de 20w i 2.250 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8 de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous projectors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

23	PHNI-B5W1	u	Lluminària led per a exterior, de 30w i 3.300 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8S de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nous projectors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 55

CAPÍTOL 16 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suport a paret, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	PH54-AJN0	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 17 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 56

1	ZPAECLMA	PA	Partida alçada per a la climatització interior dels locals, segons assessorament inclòs a la documentació gràfica i escrita del projecte. Inclosa producció d'ACS. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, posta en marxa, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Climatització interior arxiu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	ZPAECLIM	U	Partida d'alçada per a la redacció del Projecte de Legalització de la instal·lació de climatització. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou redacció de projecte, inspecció, tamitacions i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta redacció i legalització.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes arxiu		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes a industrials		1.000,000				1.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 18 INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZPATELEF	PA	Partida alçada per a la instal·lació interior de telefonia, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa telefònica, caixes de derivació, preses de senyal, instal·lació interior del local, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior telefonia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 57

2	ZPAXARXA	PA	Instal·lació de xarxa de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada fins a Rack, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou desmuntatge i nova instal·lació del rack existent al local actual, cablejat de xarxa RJ45 CAT6, caixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, certificació de la xarxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa de veu i dades		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	EP74C311	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nou rack		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	ZPATELE1	PA	Partida alçada per a la instal·lació d'electrònica interior del rack, formada per switchos per als punts de treball i maquinària. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou cablejat, instal·lació interior del local, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació interior telefonia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	ZPATWIFI	PA	Partida alçada per a la instal·lació de repetidor tipus WI-FI 6 per a connexió sense fils, model UNIFI U6-LR de UBIQUITI. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior edifici		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 58

6 EP22U001 u

Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador i encastada.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació completa fins a habitatge, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Porter electrònic exterior		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EP252107 u

Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, col·locat en paret amb fixacions mecàniques, sense secret de conversació.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions mecàniques, presa de corrent, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat interior recepció		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 ZPAEAJIN U

Partida d'alçada per a ajudes a industrials.

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ajudes a industrials		330,000			1,000	330,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 19 INSTAL·LACIONS DE VIGILÀNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 ZPAVIGIL PA

Partida alçada per al subministrament i muntatge del sistema de seguretat i vigilància, segons proposta continguda a l'annex corresponent del projecte.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou instal·lació, parametrització, posta en marxa, programació d'ordinadors i terminals mòbils, formació sobre el funcionament dels equips, memòria tècnica i tramitacions de la zona d'armer, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació seguretat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 59

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS DE GAS RADÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7R1-HFYP	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2×10^{-12} m2/s, col·locada adherida en calent sobre parament vertical. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur contenció		28,000	3,500			98,000	C#*D#*E#*F#
2	Murs laterals		11,000	3,500			38,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,500

2	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2×10^{-12} m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terra		11,000	28,000			308,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 308,000

3	PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Murs		28,000			1,100	30,800	C#*D#*E#*F#
2			11,000	2,000		1,100	24,200	C#*D#*E#*F#
3	Terra		14,000	2,000		1,100	30,800	C#*D#*E#*F#
4			5,000	2,000		1,100	11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,800

4	ZPAEPROJ	PA	Partida d'alçada per a l'assessoria tècnica per a la implementació del sistema de despressurització i/o ventilació de radó segons CTE HS6, edifici situat en zona II. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou estudi previ de l'obra, reunió tècnica de presentació de la solució, entrega de memòria amb planells d'execució i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta definició.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Assessoria tècnica gas radó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 60

5	ZPAEPROV	PA	Partida alçada per a la certificació de nivells de radó en obra finalitzada, mitjançant l'ús de detectors passius en quatre punts de medició, segons recomanacions establertes per el CSN. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou col·locació i retirada de detectors, anàlisi dels detectors en laboratori acreditat, informe de resultats i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva mesura i certificació.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Certificació final obra gas radó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular d'instal·lació de gas radó, prefabricada de polipropilè, de 460x460x128mm, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou moviment de terra, llit de grava, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta gas radó		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	EEM32212	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent, segons assessorament del document. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació gas radó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 21 MOBILIARI I EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZPAMOBLERCE	PA	Partida alçada moble recepció format amb panells de melamina de 16mm de gruix, acabat i color a escollir, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Moble recepció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 61

2	KB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització interior		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3	1Q71F111	m	Subministrament i muntatge de mobiliari per a cuina linial, amb estructura, portes i calaixos de fusta de melamina, part amb portes practicables i part amb portes abatibles amb molla de retenció, mòduls alts de 330mm de fondària, mòduls baixos de 600mm de fondària i 800mm d'alçària col·locats sobre suports regulables, sòcol d'alumini i tiradors d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports regulables, sòcol i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,800				1,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4	EQ514A83	m2	Taulell de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col·locat sobre moble o suport mural i encastat al parament si és necessari. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,800	0,600			1,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,080

5	EQ5Z1BA0	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica o pedra artificial, amb el cantell interior polit, de forma rectangular, circular o oval, per a encastar aparells sanitaris. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 62

6	E9U142AF	m	Sòcol de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 7cm d'alçària i 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
2			0,600				0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

7	EJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 1, encastada a un taulell de cuina. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, fixacions mecàniques si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	EJ38E7DG	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, connexió amb desguàs, encolat amb tubs, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	PQ40-I155	u	Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada col·locada encastada al paviment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés aparcament		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 63

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 22 IMPREVISTOS I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1	ZPAEPSIS	PA	Partida alçada per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut, basat en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou el nivell de detall i adequació necessari per a la posterior aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Redacció pla de seguretat i salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	ZPAENETE	PA	Partida alçada per a la neteja l'edifici resultant. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou neteja de paraments, paviment, balcons, terrasses, baranes, fusteries, portes, vidres, entorn i, en definitiva, de tot allò necessari per al lliurament de l'obra totalment neta per a la seva utilització immediata.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Can Manent		0,600				0,600	C#*D#*E#*F#
2	Sant Josep		0,400				0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	ZPAEBUIL	PA	Partida Alçada per a la confecció de documentació gràfica digital de final d'obra, as build, i lliurament de la documentació en format editable .DWG. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou l'estat real d'execució d'obra (plantes, façanes, seccions), instal·lacions i estructura, així com qualsevol altra tipus d'esmena efectuada en el decurs de la direcció de les obres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	As build		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	ZPAEESS	PA	Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ESS i normativa vigent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta implementació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		694.993,830	0,020			13.899,877	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.899,877

AMIDAMENTS

Data: 31/03/25

Pàg.: 64

5	ZPAEQUAL	PA	Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou - l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a l'homolgació dels materilas que intervenenamb la construcció. - Estudi per a comprovar la il·luminació mínima de 30 lux a la coberta de l'edifici. - Estudi per a comprovar la il·luminació mínima de 100 lux a la zona de recepció de l'edifici. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics necessaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custòdia de resultats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Control Qualitat		694.993,830	0,005			3.474,969	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.474,969

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAETOPO	u	Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les visites necessàries per a l'execució de les obres. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements d'urbanització i delimitació de finques, vials i altres elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de les obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte replanteig i fitat. (P - 198)	605,00	1,000	605,00
2	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit o cartell informatiu existent, de qualsevol tipus i qualsevol mida, inclòs suports i demolició de fonamentacions si s'escau, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (P - 56)	45,29	10,000	452,90
3	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (P - 74)	9,96	9,000	89,64
4	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana de fusta o metàl·lica preexistent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (P - 68)	24,50	38,500	943,25
5	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 71)	12,43	59,400	738,34
6	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.	13,82	59,400	820,91

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 2

7	P214W-FEMN	m	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (P - 66) Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir.	10,36	17,600	182,34
8	P2146-DJ33	m2	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 72) Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.	12,69	17,600	223,34
9	P2148-49L5	m	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (P - 65) Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.	5,60	29,700	166,32
10	P214Y-HZ11	m2	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (P - 67) Demolició de gual de vianants i vehicles prefabricat o de pedra col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	33,93	11,000	373,23
11	P2143-4RR0	m	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (P - 73) Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	6,98	27,500	191,95
12	P21Z2-HGY7	m	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (P - 64) Tall en mur de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum.	13,46	4,400	59,22
13	P214P-E7JF	m3	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 76) Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb	217,05	14,438	3.133,77

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 3

14	P214P-E7JT	m3	compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 69)	229,80	13,266	3.048,53
15	P2R5-DT13	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 70)	10,70	76,633	819,97
16	P2RA-EU6D	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 tones i temps d'espera per a la càrrega a màquina. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport. (P - 84)	24,73	76,633	1.895,13
17	P21R0-92GO	u	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició. (P - 85)	230,17	1,000	230,17
			Tala controlada directa d'arbre preexistent, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Tot inclòs i totalment talat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta tala, càrrega, transport i deposició. (P - 75)			
TOTAL		CAPÍTOL	01.01			13.974,01

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221F-A8IG	m3	Excavació de terres per a nou edifici i entorn, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals	1,87	1.292,000	2.416,04

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 4

2	P221B-EL6Z	m3	i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveis preexistents. (P - 78) Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveis preexistents. (P - 77)	9,61	75,900	729,40
3	P2258-DRN9	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte terraplenat i piconatge. (P - 81)	4,03	360,000	1.450,80
4	P2R3-HIQZ	m3	Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport. (P - 83)	6,95	1.641,480	11.408,29
5	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació. Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició. (P - 86)	5,57	1.641,480	9.143,04
TOTAL CAPÍTOL		01.02				25.147,57

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 03 FONAMENTS I MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 173)	37,92	42,900	1.626,77
2	P924-DX73	m3	Subministrament i estesa de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm per a reblert de trasdós de mur, inclòs el piconatge del material. (P - 132)	59,16	439,000	25.971,24

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 5

3	P7B1-6Q3H	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 109)	2,87	262,000	751,94
4	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció amb dues capes d'emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 108)	22,41	164,000	3.675,24
5	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 92)	17,07	110,000	1.877,70
6	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 87)	2,08	4.863,600	10.116,29
7	P312-I35M	m3	De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 88)	138,90	60,900	8.459,01

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 6

8	P322-D73G	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat. (P - 90)	24,23	278,000	6.735,94
9	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriments de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 89)	2,21	5.040,000	11.138,40
10	P324-IDRQ	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6 i abocat des de camió bomba. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 91)	173,27	37,800	6.549,61
TOTAL CAPÍTOL		01.03				76.902,14

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 04 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4DH-DQHH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular o quadrada, per a revestir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat. (P - 98)	27,85	48,000	1.336,80
2	P4BE-FIVO	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou	2,08	445,000	925,60

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 7

3	P4510-D59V	m3	part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriments de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 96)	181,35	4,300	779,81
4	P4D4-9LNX	m2	Formigonament per a pilars, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.			
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 93)			
5	P4B8-D6QK	kg	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima.	145,65	303,000	44.131,95
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat. (P - 97)			
6	P45C1-D61K	m3	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	2,37	8.813,000	20.886,81
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriments de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 95)			
			De lloses amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.	156,71	103,000	16.141,13
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 94)			
TOTAL CAPÍTOL		01.04				84.202,10

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 05 COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 8

1	P783-8D35	m2	Impermeabilització de superfície amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 107)	12,86	355,500	4.571,73
2	P712-DXDU	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 106)	44,33	355,500	15.759,32
3	P7B1-6Q3H	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 109)	2,87	355,500	1.020,29
4	P7Z1-DX94	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, retalls, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 117)	10,79	355,500	3.835,85
5	P9F4-HH1I	m2	Paviment de llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, de la CASA BREINCO o equivalent, de color negre, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, llit de sorra, sorra fina de rejuntat, compactació, tall de peces, mermes,	24,06	252,000	6.063,12

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 9

6	P5Z14-4ZB2	m2	tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 139) Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 102)	12,67	39,200	496,66
7	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 118)	12,94	97,800	1.265,53
8	P510-38DS	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 99)	9,61	39,200	376,71
9	P5ZH0-52FR	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 105)	55,29	2,000	110,58
10	P542-8ZZ3	m2	Remat de coberta amb perfil nerrat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis de qualsevol color, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats,	24,32	42,700	1.038,46

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 10

11	P54C-JH38	m	pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 100) Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, color a escollir, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, perfils d'estanqueïtat, segellat de juntes, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 101)	25,03	78,000	1.952,34
TOTAL CAPÍTOL		01.05				36.490,59

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 06 DIVISÒRIES, TANCAMENTS I AÏLLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7C10-65PZ	m2	Aïllament amorf, de 5 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 112)	38,84	82,375	3.199,45
2	P7C10-65P1	m2	Aïllament amorf, de 8 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 110)	73,35	175,000	12.836,25
3	P7C10-65P2	m2	Aïllament amorf, de 10 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	77,67	294,000	22.834,98

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 11

4	P7CN0-AF1J	m2	i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 111) Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara, col·locat sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 114)	23,51	0,000	0,00
5	E6526H44	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 9)	37,67	79,500	2.994,77
6	E6526H45	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 10)	42,81	60,000	2.568,60
7	E65221AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 7)	56,14	158,100	8.875,73
8	E65221AZ	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla	68,06	57,000	3.879,42

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 12

9	E6126K3L	m2	normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 8) Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de les mateixes dimensions, color i textura que l'existent, deixada vista, col·locat amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 6)	109,26	169,455	18.514,65
10	E66AA100	m2	Cabina sanitària amb tauler de resines fenòliques termo-estalbes reforçades amb fibres de fusta i fabricades en condicions de temperatura i pressió elevades, tipus TRESPA METEON o equivalent, de superfície no porosa, repel·lent a la brutícia, resistent al impacte i a la ratllada, color a escollir, amb perfil superior i pinça de subjecció, frontisses, peus, cantoner si s'escau i pom de doble tirador i condena lliure/ocupat amb apertura d'emergència, tot d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, ferrament d'acer inoxidable, part proporcional de portes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 11)	214,21	25,600	5.483,78
TOTAL		CAPÍTOL	01.06			81.187,63

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 07 PORTES I FINESTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAMIDIS	u	Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb travesser superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissa interior.	165,00	3,000	495,00

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 13

2	1A231NC3	m2	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 199) Subministrament i muntatge de porta de fulla corredissa de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, guia corredera, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. (P - 2)	264,50	4,200	1.110,90
3	1A231331	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla batent de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, clau mestrejada, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. (P - 1)	217,70	29,400	6.400,38
4	EC151721	m2	Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini Tot inclòs i totalment acabat. Inclou llistó de fusta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 20)	58,41	18,900	1.103,95

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 14

5	E8MAU050	m2	Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col.locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 14)	62,71	7,560	474,09
6	K89AQBPO	m2	Pintat de superfícies d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Color a escollir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, imprimació fosfatant, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 57)	32,14	7,560	242,98
7	EAZZ0000	m2	Premarc per a folrat d'amplit, brancals i dintell, sistema COM-PAC-LUX de BF "persianes i automatismes" o equivalent, en obertures exteriors, adaptables a tot tipus de carpinteria i persiana, d'alumini lacat de 1,20 mm de gruix. Inclou registre de persiana amb aïllament tèrmic segons documentació gràfica. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col.locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 19)	54,63	12,960	708,00
8	PAVE-5TWV	m2	Persiana tipus venecià, sistema Metaluníc de BF "persianes i automatismes" o equivalent, d'alumini lacat color a escollir, replegables i graduables per a exterior amb làmines perfilades en "V" d'alumini termocalat, rodejades amb juntes d'estanqueïtat amb material insonoritzant. Cada làmina estarà fixada pels extrems per mitjà d'un portalàmines invisible des de l'exterior, també d'alumini, amb comandament manual, col.locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col.locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 161)	320,51	13,600	4.358,94
9	PAV8-6Y99	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC, amb sistema d'accionament amb cadenet i guia d'alumini, col.locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col.locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de	78,15	13,600	1.062,84

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 15

			taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 160)			
10	PAS2-5QPB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 158)	318,23	2,000	636,46
11	PAS3-5RIN	m2	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2, col·locada (P - 159)	437,14	2,310	1.009,79
12	PAR5-6NMU	m2	Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal, ancorada amb morter de ciment 1:4. Tot inclòs i totalment acabada. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, xapa fixe superior, guies, pany, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 157)	310,17	11,550	3.582,46
13	PAW1-4WDT	u	Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsic a 230V de tensió. Tot inclòs i totalment acat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 162)	958,35	1,000	958,35
14	PAW7-4WE5	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 164)	210,70	1,000	210,70
15	PAW4-4WE4	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, programació, pila i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte funcionament. (P - 163)	35,69	1,000	35,69

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 16

16	EASA81N2	u	Porta de seguretat metàl·lica, blindada, d'una fulla batent, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau mestrejada, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 17)	322,19	1,000	322,19
17	EASA81N3	u	Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanitzat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantell, segons documentació gràfica del projecte. Totalment acabada. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 18)	322,19	1,000	322,19
18	PAF7-7TEJ	u	Subministrament i muntatge de finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 100x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 155)	464,78	8,000	3.718,24
19	PC17-5GKP	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat sobre alumini. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 168)	86,56	10,080	872,52
20	PAM1-H96A	u	Subministrament i muntatge porta corredissa d'apertura automàtica,	3.028,67	2,000	6.057,34

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 17

21	PAZ3-B6JO	u	d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, automatismes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 156) Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 165)	205,73	1,000	205,73
22	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou, disseny, subministrament, col·locació, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 167)	497,29	6,250	3.108,06
TOTAL CAPÍTOL			01.07			36.996,80

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 08 BARANES I SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EARC1101	m2	Porta de tipus batent, amb fulla de perfils i planxa d'acer galvanitzat, per a armari d'instal·lacions de companyia subministradora, amb pany de companyia i amb ventilacions amb reixetes i desaigua si s'escau. Segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, bastiment base ancorat a parament, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 16)	138,07	0,446	61,58
2	K89AQBPO	m2	Pintat de superfícies d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Color a escollir.	32,14	0,446	14,33

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 18

3	FB121AAM	m	Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, imprimació fosfatant, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 57) Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, de muntants i brèndoles, segons documentació gràfica del projecte, fixada mecànicament amb tac d'acer, colandera i femella o amb soldadures a l'obra .	104,66	17,000	1.779,22
4	E89BADJO	m2	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 53) Pintat de barana o reixa d'acer de barrots, segons documentació gràfica del projecte, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.	32,14	34,000	1.092,76
5	PB1D-52WI	m	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 13) Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat amb suport tipus pipes d'acer inoxidable.	34,43	11,300	389,06
6	P896-43VH	m	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 166) Pintat de passama de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a escollir.	18,07	11,300	204,19
7	PAB0-616R	u	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 127) Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x200 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i pany de cop i clau, segons documentació	275,51	2,000	551,02

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 19

8	PAB0-616S	m2	gràfica del projecte, acabat per a pintar, col·locada. (P - 153) Tancament d'acer en perfils laminats fixes, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, acabat per a pintar, col·locat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, premarc, fixacions, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 154)	124,71	27,090	3.378,39
TOTAL CAPÍTOL		01.08				7.470,55

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 09 REVESTIMENTS, PINTURES I DECORACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 125)	61,72	103,450	6.384,93
2	P84M-HC7T	m2	Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada 0,8 m. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 126)	53,13	64,550	3.429,54
3	P843-A8FU	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, perforat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm.	87,65	24,800	2.173,72

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 20

			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 124)			
4	P815-3FLH	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.	10,71	201,600	2.159,14
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre i col·locació de cantoneres metàl·liques, previsió de 20% de malla de fibra de vidre tipus Mallatex, reglada de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 121)			
5	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	6,41	507,000	3.249,87
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 130)			
6	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	7,47	28,600	213,64
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 129)			
7	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle.	25,75	143,100	3.684,83
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 119)			
8	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat.	15,46	143,100	2.212,33
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes			

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 21

9	P822-3NRL	m2	mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 128) Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu sobre tancament d'obra o de plaques de guix, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Superfície teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 122)	33,15	159,000	5.270,85
10	P811-3FAF	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, amb acabat remolinat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 120)	34,45	180,400	6.214,78
11	E83Z77N1	m2	Subministre i col·locació de perfil·leria autoportant d'alumini per a revestiment de façana ventilada, a mode de subestructura auxiliar sistema MASA tipus PF-ALU-7500/60 o equivalent, de regulació vertical en progressió contínua, amb fixació a l'aplatat mitjançant anclatges GR-PL i fixat al tancament estructural (forjats i pilars) amb elements de subjecció tipus ES-ALU-67/200 i tacs Inox M8X60 i fixat al tancament ceràmic amb varilla roscada M10X125, cargols i arandeles M10, tamís 16x100 i càrrega de resina MASAFIX.380. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat. Inclou subministre, col·locació, fixacions, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 12)	137,76	209,075	28.802,17
12	P8314-3WDX	m2	Aplacat de parament vertical exterior amb pedra de 3cm. de gruix tipus travertí romà tractat amb massilla epoxi transparent per tapar forats i acabat plit, amb ranurat continu o puntual als cantells per permetre la fixació dels anclatges tipus GR-PL o equivalent. Inclou el subministre i la col·locació de l'aplatat solidari a la perfil·leria MASA PF-ALU-7500 o equivalent, anclatges, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	124,25	205,925	25.586,18

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 22

		(P - 123)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.09			89.381,98

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 10 PAVIMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge. (P - 79)	2,02	308,000	622,16
2	P924-DX72	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament de material, estesa, piconatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 131)	59,16	61,600	3.644,26
3	RT300	m2	Làmina de polipropilè per separació de capa de graves amb la solera de PB. Galga 500. Inclòs p.p. de solapaments, i remuntes sobre paraments verticals. Totalment col·locada. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, solapaments, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 196)	4,95	386,000	1.910,70
4	P9Z4-5008	l	Base d'anivellament, amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 152)	0,32	308,000	98,56
5	P9Z3-DP58	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de muntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes	7,25	308,000	2.233,00

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 23

6	P93M-3G1Y	m2	d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 151) Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 135)	29,27	308,000	9.015,16
7	P7C25-DD35	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 300 kPa, resistència tèrmica i conductivitat segons documentació gràfica i escrita del projecte, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 113)	8,31	308,000	2.559,48
8	P9P7-8FNA	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 147)	42,79	125,198	5.357,22
9	P9P7-8FNB	m2	Lames guia o botoneres tronco-còniques adhesives per a encaminaments i avisos podotàctils, de color molt contrastat amb el paviment, d'alta resistència mecànica, química i tèrmica. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 148)	53,61	5,996	321,45
10	P9U3-6Y7T	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base	22,95	134,138	3.078,47

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 24

			portacables, col·locat amb tacs i cargols.			
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 149)			
11	P9D5-35ZK	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, grau de lliscament adequat, peces col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	57,28	75,024	4.297,37
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 137)			
12	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts.	8,97	7,000	62,79
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tècnica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 144)			
13	P9J4-9ESW	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats.	268,99	2,500	672,48
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 145)			
14	P9G5-61SR	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 20cm de gruix, inclosa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció (P - 141)	51,45	61,689	3.173,90
15	P5Z1A-EL6K	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid.	41,38	3,000	124,14
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els			

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 25

16	P5Z25-50VF	m2	elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 103)	25,41	6,300	160,08
			Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort.			
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 104)			
TOTAL CAPÍTOL		01.10				37.331,22

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 11 PAVIMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.	2,02	192,675	389,20
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge. (P - 79)			
2	P938-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.	38,54	55,073	2.122,51
			Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou part proporcional d'esponjament, estesa, piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 134)			
3	P9L1-E982	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2.	0,92	7,875	7,25
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 146)			
4	P9H5-E8B4	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus D12, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	105,32	1,143	120,38
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de			

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 26

5	P967-E9VR	m	residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 143) Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall de peces, part proporcional de mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 136)	29,93	28,350	848,52
6	P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Tot inclòs i totalment acabat. Pes teòric d'acer. Inclou subministre, col·locació, elements separadors pel recobriment de les barres, tall, solapaments, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 150)	3,55	192,675	684,00
7	P9GG-4Y06	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30 / P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou estesa, vibratge, mermes, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 142)	174,01	47,250	8.221,97
8	P9G3-DVV9	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al correcte terraplenat i piconatge. (P - 140)	11,19	37,275	417,11
9	P931-3G6L	m3	Base de formigó formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	132,91	27,510	3.656,35

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 27

10	P9F3-4WRJ	m2	Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 133) Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre, col·locats amb jutes d'entre 3 i 5mm sobre 3cm de morter de ciment M80a pastat a l'obra i fresc, amb enllardat del llambordí amb llana dentada amb ciment cola FLEXMODEL de la casa BETTO MBT o equivalent per tal de millorar l'adherència, acabat rejuntat amb mescla de sorra fina (de 0 a 1,25mm) i ciment d'enduriment lent i regat posteriorment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de paviment. Inclou subministre, col·locació, tall de peces i juntes en canvis de pendent, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (P - 138)	117,67	137,550	16.185,51
TOTAL CAPÍTOL		01.11				32.652,80

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 12 EVACUACIÓ D'AIGÜES NEGRES I PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveis preexistents. (P - 77)	9,61	27,783	266,99
2	P2R3-HIQZ	m3	Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport. (P - 83)	6,95	27,783	193,09
3	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació. Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició. (P -	5,57	27,783	154,75

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 28

4	PD1A-F11J	m	86) Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament (P - 170)	25,10	11,550	289,91
5	PD7A-EUUY	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part proporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 176)	44,40	22,470	997,67
6	PD7A-EUSM	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part proporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 175)	57,58	41,475	2.388,13
7	PD7A-EUSL	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part proporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò	70,85	26,460	1.874,69

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 29

8	PD5B-5VVK	m	necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 174) Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, moviment de terres, demolicions, formigó de base si escau, reixa d'acer galvanitzat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 171)	231,48	36,698	8.494,85
9	ED353751	u	Pericó de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 23)	243,03	3,000	729,09
10	ED354961	u	Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 24)	328,98	2,000	657,96
11	ZPAESANE	u	Partida d'alçada per a la connexió de l'evacuació d'aigües de l'edifici a la xarxa pública de sanejament. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou connexió amb la xarxa preexistent, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta connexió, acabat i funcionament. (P - 0)	220,00	2,000	440,00
12	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials.	1,00	330,000	330,00

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 30

13	PD7E-49B0	m	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)	61,86	2,000	123,72
14	PD18-8D5N	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tècnica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament (P - 177)	46,88	7,000	328,16
TOTAL CAPÍTOL			01.12			17.269,01

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 13 INSTAL·LACIONS DE FUMISTERIA I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part proporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 60)	29,22	48,144	1.406,77
2	KE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part proporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria,	31,41	11,236	352,92

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 31

3	KE42Q822	m	retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 59) Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 61)	38,74	6,090	235,93
4	PE42-48RQ	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 179)	50,00	43,840	2.192,00
5	PE42-48VG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 180)	63,79	27,000	1.722,33
6	PE42-48VH	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 181)	66,10	1,000	66,10
7	KEK21A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm de mida màxima, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al	37,11	20,000	742,20

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 32

8	EEP31135	u	bastiment. (P - 62) Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, model BWC-N o equivalent (P - 29)	45,28	17,000	769,76
9	EEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de Soler & Palau o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 25)	345,06	2,000	690,12
10	EEMHU150	u	Recuperador de calor de alta eficiència CADB-HE-D 27 LH BASIC N8 de S&P o equivalent, amb alimentació monofàsica de 240 V. Tot inclòs i totalment instal·lat. Inclou subministre, instal·lació, posta en marxa, sistemes anti-vibratori, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 28)	12.269,54	1,000	12.269,54
11	EEM32213	u	Subministrament i muntatge de silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 27)	379,15	2,000	758,30
12	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)	1,00	550,000	550,00
TOTAL CAPÍTOL			01.13			21.755,97

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 14 INSTAL·LACIONS D'AIGUA I APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 33

1	1J41G001	m2	Instal·lació interior de lampisteria formada per distribució interior, segons documentació gràfica i escrita de projecte, Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa, muntants de coure, bateria per a 2 comptador, comptadors, canonades, claus en genral, vàlvules, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 4)	12,99	112,265	1.458,32
2	EJ13B71TK4Q8	u	Subministrament i muntatge de rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 34)	173,13	1,000	173,13
3	EJ13B71TK4Q7	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 33)	102,32	3,000	306,96
4	EJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, model VICTORIA de ROCA o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 38)	72,14	4,000	288,56
5	EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 40)	16,19	7,000	113,33

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 34

6	KJ12M9CM	m2	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color a escollir, col·locat sobre el paviment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 63)	372,29	4,560	1.697,64
7	EJ3227NG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 39)	39,15	2,000	78,30
8	EJ22613AK4DH	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon serie VICTORIA de ROCA SANITARIO o equivalent, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades i una sortida. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 37)	92,57	2,000	185,14
9	EJ14B21QK4QM	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, tanc alt, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model VICTORIA de ROCA, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 35)	146,55	5,000	732,75
10	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	24,71	9,000	222,39

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 35

11	EQ8AU010	u	(P - 45) Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un guix de 1.5mm, de 280x280x203mm, de 2450w de potència i velocitat de motor 5500rpm, model WINDFLOW de NOFER, instal·lat superficialment amb fixacions mecàniques en parament. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i f (P - 51)	185,70	3,000	557,10
12	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable AISI 304, d'1mm de gruix d'accionament manual, per a muntatge superficial amb fixacions mecàniques en paret, amb acabat brillant, de 121x210x70mm, amb capacitat per a 1200ml, model 03002.B de NOFER. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funciona (P - 42)	84,35	5,000	421,75
13	EC1K1502	m2	Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	174,91	2,000	349,82
14	EC1K1503	u	(P - 21) Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a paret, col·locat fixat mecànicament a parament, model 8023 - 8024 de NOFER o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 22)	190,10	1,000	190,10

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 36

15	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 44)	344,47	1,000	344,47
16	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 43)	91,71	1,000	91,71
17	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)	1,00	550,000	550,00
18	PJ11E-3CM9	u	Placa turca d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent, amb textura anti-lliscant, sense cantells vius, per a col·locar encastada, inclòs maniguet de PVC i sifó de diàmetre 110mm. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, maniguet i sifó de PVC de 110mm de diàmetre, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 191)	266,60	1,000	266,60
TOTAL		CAPÍTOL	01.14			8.028,07

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 15 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1G22G300	m2	Instal·lació elèctrica interior del local, segons documentació gràfica del projecte, amb grau d'electrificació elevat, incloses les ajudes del ram de paleta. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou escomesa, CGP, comptadors, caixa i subcaixes de	60,74	308,000	18.707,92

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 37

			distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, presa de terra si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 3)			
2	EH2DA316	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre . Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 31)	22,73	75,000	1.704,75
3	EH124462	u	Llumenera decorativa interior tipus aplic, de forma semi-circular de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al·lò, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, driver si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	42,68	9,000	384,12
4	ZPAEAJIN	U	(P - 30) Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)	1,00	550,000	550,00
5	ZPAEAJI1	U	Partida d'alçada per a la redacció del Projecte de Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió., Tot inclòs i totalment acabat. Inclou redacció de projecte, inspecció, butlletins, tamitacions i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta redacció i legalització. (P - 0)	1.100,00	1,000	1.100,00
6	EH2DA317	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre .	22,73	75,000	1.704,75

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 38

7	PH21-AZQG	u	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 32) Subministrament i muntatge de Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 llúmens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20, col·locat encastat.	38,59	29,000	1.119,11
8	F21HU100	u	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre si s'escau, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 184) Desmuntatge de lluminària amb braç, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament o retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat de gestió de residus, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (P - 52)	43,73	5,000	218,65
9	PHM2-143OL	u	Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / XO amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,	1.166,41	2,000	2.332,82

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 39

			aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastrat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m², de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm² i sortida 2x6 mm², amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment Tot inclòs i totalment acabat. Inclou excavació, armat de base, formigó, columna, joc de pern d'acoratge amb cargols i arandelles, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 186)			
10	PGD1-E3BK	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou inca, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 183)	42,76	2,000	85,52
11	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveis preexistents. (P - 77)	9,61	6,720	64,58
12	P2A0-4ILR	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació tipus sauló. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou temps d'espera, part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta aportació i acopi. (P - 82)	14,12	2,880	40,67

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 40

13	FDG31311	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, unions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 54)	5,19	33,600	174,38
14	PG33-E6UH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 182)	17,02	33,600	571,87
15	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 178)	0,79	33,600	26,54
16	FG38U355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm ² i muntat en malla de connexió a terra a fons de rasa. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, connexions, part proporcional de peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 55)	3,89	33,600	130,70
17	P2R3-HIQZ	m3	Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport. (P - 83)	6,95	3,744	26,02
18	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació. Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament.	5,57	3,744	20,85

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 41

19	P2255-DPHS	m3	Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició. (P - 86)	15,56	4,992	77,68
20	PHQE-C08N	u	Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 80)	457,28	4,000	1.829,12
21	PHQE-C07A	u	Projector led per a exterior de 75w i 9010 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 190)	548,95	2,000	1.097,90
22	PHNI-B5W0	u	Projector led per a exterior de 110w i 13515 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 189)	513,05	2,000	1.026,10
23	PHNI-B5W1	u	L·luminària led per a exterior, de 20w i 2.250 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8 de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 187)	513,05	2,000	1.026,10
		u	L·luminària led per a exterior, de 30w i 3.300 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8S de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de			

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 42

			residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 188)			
TOTAL	CAPÍTOL	01.15				34.020,15

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 16 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suport a paret, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament. (P - 193)	70,73	3,000	212,19
2	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament. (P - 194)	15,40	3,000	46,20
3	PH54-AJN0	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 185)	170,27	30,000	5.108,10
TOTAL	CAPÍTOL	01.16				5.366,49

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 17 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAECLMA	PA	Partida alçada per a la climatització interior dels locals, segons assessorament inclòs a la documentació gràfica i escrita del projecte. Inclou producció d'ACS.	43.569,90	1,000	43.569,90

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 43

2	ZPAECLIM	U	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, posta en marxa, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)	1.000,00	1,000	1.000,00
3	ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a la redacció del Projecte de Legalització de la instal·lació de climatització.			
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou redacció de projecte, inspecció, tamitacions i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta redacció i legalització. (P - 0)			
			Partida d'alçada per a ajudes a industrials.	1,00	1.000,000	1.000,00
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)			
TOTAL CAPÍTOL		01.17				45.569,90

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 18 INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPATELEF	PA	Partida alçada per a la instal·lació interior de telefonia, segons documentació gràfica i escrita del projecte.	550,00	1,000	550,00
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa telefònica, caixes de derivació, preses de senyal, instal·lació interior del local, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament. (P - 0)			
2	ZPAXARXA	PA	Instal·lació de xarxa de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada fins a Rack, segons documentació gràfica i escrita del projecte.	2.200,00	1,000	2.200,00
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou desmuntatge i nova instal·lació del rack existent al local actual, cablejat de xarxa RJ45 CAT6, caixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, certificació de la xarxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals			

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 44

3	EP74C311	u	específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0) Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 48)	492,50	1,000	492,50
4	ZPATELE1	PA	Partida alçada per a la instal·lació d'electrònica interior del rack, formada per switchos per als punts de treball i maquinària. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou cablejat, instal·lació interior del local, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament. (P - 0)	1.320,00	1,000	1.320,00
5	ZPATWIFI	PA	Partida alçada per a la instal·lació de repetidor tipus WI-FI 6 per a connexió sense fils, model UNIFI U6-LR de UBIQUITI. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament. (P - 0)	132,00	7,000	924,00
6	EP22U001	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador i encastada. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació completa fins a habitatge, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 46)	84,62	2,000	169,24
7	EP252107	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, col·locat en paret amb fixacions mecàniques, sense secret de conversació. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions mecàniques, presa de corrent, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i	266,52	2,000	533,04

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 45

8	ZPAEAJIN	U	tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 47) Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)	1,00	330,000	330,00
TOTAL CAPÍTOL		01.18				6.518,78

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 19 INSTAL·LACIONS DE VIGILÀNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAVIGIL	PA	Partida alçada per al subministrament i muntatge del sistema de seguretat i vigilància, segons proposta continguda a l'annex corresponent del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou instal·lació, parametrització, posta en marxa, programació d'ordinadors i terminals mòbils, formació sobre el funcionament dels equips, memòria tècnica i tramitacions de la zona d'armer, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 0)	13.828,57	1,000	13.828,57
TOTAL CAPÍTOL		01.19				13.828,57

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 20 INSTAL·LACIONS DE GAS RADÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7R1-HFYP	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, col·locada adherida en calent sobre parament vertical. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 115)	32,61	136,500	4.451,27

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 46

2	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal (P - 116)	21,97	308,000	6.766,76
3	PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm (P - 172)	9,53	96,800	922,50
4	ZPAEPROJ	PA	Partida d'alçada per a l'assessoria tècnica per a la implementació del sistema de despressurització i/o ventilació de radó segons CTE HS6, edifici situat en zona II. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou estudi previ de l'obra, reunió tècnica de presentació de la solució, entrega de memòria amb planells d'execució i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta definició. (P - 0)	831,93	1,000	831,93
5	ZPAEPROV	PA	Partida alçada per a la certificació de nivells de radó en obra finalitzada, mitjançant l'ús de detectors passius en quatre punts de medició, segons recomanacions establertes per el CSN. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou col·locació i retirada de detectors, anàlisi dels detectors en laboratori acreditat, informe de resultats i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva mesura i certificació. (P - 0)	462,19	1,000	462,19
6	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular d'instal·lació de gas radó, prefabricada de polipropilè, de 460x460x128mm, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou moviment de terra, llit de grava, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 192)	47,81	2,000	95,62
7	EEM32212	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent, segons assessorament del document. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 26)	425,38	1,000	425,38
TOTAL		CAPÍTOL	01.20			13.955,65

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 21 MOBILIARI I EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAMOBLECEP	PA	Partida alçada moble recepció format amb panells de melamina de 16mm de gruix, acabat i color a escollir, segons documentació	2.750,00	1,000	2.750,00

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 47

			gràfica i escrita del projecte.			
			Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
			(P - 0)			
2	KB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament	24,86	17,000	422,62
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
			(P - 58)			
3	1Q71F111	m	Subministrament i muntatge de mobiliari per a cuina linial, amb estructura, portes i calaixos de fusta de melamina, part amb portes practicables i part amb portes abatibles amb molla de retenció, mòduls alts de 330mm de fondària, mòduls baixos de 600mm de fondària i 800mm d'alçària col·locats sobre suports regulables, sòcol d'alumini i tiradors d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita del projecte.	435,14	1,800	783,25
			Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports regulables, sòcol i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
			(P - 5)			
4	EQ514A83	m2	Taulell de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col·locat sobre moble o suport mural i encastat al parament si és necessari.	187,39	1,080	202,38
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
			(P - 49)			
5	EQ5Z1BA0	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica o pedra artificial, amb el cantell interior polit, de forma rectangular, circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.	258,53	1,000	258,53
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta			

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 48

6	E9U142AF	m	execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 50) Sòcol de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 7cm d'alçària i 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 15)	18,69	2,400	44,86
7	EJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 1, encastada a un taulell de cuina. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, fixacions mecàniques si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 36)	128,53	1,000	128,53
8	EJ38E7DG	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, connexió amb desguàs, encolat amb tubs, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 41)	23,89	1,000	23,89
9	PQ40-I155	u	Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada col·locada encastada al paviment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 195)	195,37	2,000	390,74
TOTAL CAPÍTOL			01.21			5.004,80

PRESSUPOST

Data: 31/03/25

Pàg.: 49

OBRA 01 PRESSUPOST 0748-COMISSARIA
CAPÍTOL 22 IMPREVISTOS I ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZPAEPSIS	PA	Partida alçada per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut, basat en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou el nivell de detall i adequació necessari per a la posterior aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut. (P - 0)	234,05	1,000	234,05
2	ZPAENETE	PA	Partida alçada per a la neteja l'edifici resultant. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou neteja de paraments, paviment, balcons, terrasses, baranes, fusteries, portes, vidres, entorn i, en definitiva, de tot allò necessari per al lliurament de l'obra totalment neta per a la seva utilització immediata. (P - 0)	1.100,00	1,000	1.100,00
3	ZPAEBUIL	PA	Partida Alçada per a la confecció de documentació gràfica digital de final d'obra, as build, i lliurament de la documentació en format editable .DWG. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou l'estat real d'execució d'obra (plantes, façanes, seccions), instal·lacions i estructura, així com qualsevol altra tipus d'esmena efectuada en el decurs de la direcció de les obres. (P - 197)	605,00	1,000	605,00
4	ZPAEESS	PA	Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ESS i normativa vigent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta implementació. (P - 0)	1,00	13.899,877	13.899,88
5	ZPAEQUAL	PA	Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou - l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a l'homologació dels materilas que intervenenamb la construcció. - Estudi per a comprovar la il·luminació mínima de 30 lux a la coberta de l'edifici. - Estudi per a comprovar la il·luminació mínima de 100 lux a la zona de recepció de l'edifici. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custodia de resultats. (P - 0)	1,00	3.474,969	3.474,97
TOTAL CAPÍTOL			01.22			19.313,90

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

El Pressupost d'Execució Material per a la realització de les tasques descrites s'estima en set-cents dotze mil tres-cents seixanta-vuit euros i seixanta-vuit cèntims (712.368,68 €) i el resum per capítols és el següent:

1 Treballs previs i enderrocs	13.974,01 €	1,96%
2 Moviment de terres	25.147,57 €	3,53%
3 Fonaments i murs	76.902,14 €	10,80%
4 Estructura	84.202,10 €	11,82%
5 Coberta	36.490,59 €	5,12%
6 Divisòries, tancaments i aïllaments	81.187,63 €	11,40%
7 Portes i finestres	36.996,80 €	5,19%
8 Baranes i serralleria	7.470,55 €	1,05%
9 Revestiments, pintures i decoració	89.381,98 €	12,55%
10 Paviments interiors	37.331,22 €	5,24%
11 Paviments exteriors	32.652,80 €	4,58%
12 Evacuació d'aigües negres i pluvials	17.269,01 €	2,42%
13 Inst. de fumisteria i ventilació	21.755,97 €	3,05%
14 Inst. d'aigua i aparells sanitaris	8.028,07 €	1,13%
15 Inst. d'electricitat i enllumenat	34.020,15 €	4,78%
16 Inst. de protecció contra incendis	5.366,49 €	0,75%
17 Inst. de climatització	45.569,90 €	6,40%
18 Inst. de telefonia i telecomunicacions	6.518,78 €	0,92%
19 Inst. de vigilància	13.828,57 €	1,94%
20 Inst. de gas radó	13.955,65 €	1,96%
21 Mobiliari i equipament	5.004,80 €	0,70%
9 Imprevistos i altres	19.313,90 €	2,71%

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	712.368,68 €	100,00%
DG + BI (19%)	135.350,05 €	
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE	847.718,73 €	
IVA 21%	178.020,93 €	
TOTAL OBRA	1.025.739,66 €	

Mataró per Dosrius, a octubre de 2025

Per Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP

Jordi Fernández Muñoz, arquitecte

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	1A231331	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla batent de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, clau mestrejada, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	217,70 €
P- 2	1A231NC3	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla corredissa de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, guia corredera, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	264,50 €
P- 3	1G22G300	m2	Instal·lació elèctrica interior del local, segons documentació gràfica del projecte, amb grau d'electrificació elevat, incloses les ajudes del ram de paleta. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou escomesa, CGP, comptadors, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, presa de terra si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	60,74 €
P- 4	1J41G001	m2	Instal·lació interior de lampisteria formada per distribució interior, segons documentació gràfica i escrita de projecte, Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa, muntants de coure, bateria per a 2 comptador, comptadors, canonades, claus en genral, vàlvules, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	12,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 5	1Q71F111	m	Subministrament i muntatge de mobiliari per a cuina linial, amb estructura, portes i calaixos de fusta de melamina, part amb portes practicables i part amb portes abatibles amb molla de retenció, mòduls alts de 330mm de fondària, mòduls baixos de 600mm de fondària i 800mm d'alçària col·locats sobre suports regulables, sòcol d'alumini i tiradors d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports regulables, sòcol i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	435,14 €
P- 6	E6126K3L	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de les mateixes dimensions, color i textura que l'existent, deixada vista, col·locat amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	109,26 €
P- 7	E65221AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	56,14 €
P- 8	E65221AZ	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	68,06 €
P- 9	E6526H44	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	37,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	E6526H45	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	42,81 €
P- 11	E66AA100	m2	Cabina sanitària amb tauler de resines fenòliques termo-estalbes reforçades amb fibres de fusta i fabricades en condicions de temperatura i pressió elevades, tipus TRESPA METEON o equivalent, de superfície no porosa, repel·lent a la brutícia, resistent al impacte i a la ratllada, color a escollir, amb perfil superior i pinça de subjecció, frontisses, peus, cantoner si s'escau i pom de doble tirador i condena lliure/ocupat amb apertura d'emergència, tot d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, ferrament d'acer inoxidable, part proporcional de portes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	214,21 €
P- 12	E83Z77N1	m2	Subministre i col·locació de perfil·leria autoportant d'alumini per a revestiment de façana ventilada, a mode de subestructura auxiliar sistema MASA tipus PF-ALU-7500/60 o equivalent, de regulació vertical en progressió contínua, amb fixació a l'aplatat mitjançant anclatges GR-PL i fixat al tancament estructural (forjats i pilars) amb elements de subjecció tipus ES-ALU-67/200 i tacs Inox M8X60 i fixat al tancament ceràmic amb varilla roscada M10X125, cargols i arandel·les M10, tamís 16x100 i càrrega de resina MASAFIX.380. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat. Inclou subministre, col·locació, fixacions, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	137,76 €
P- 13	E89BADJ0	m2	Pintat de barana o reixa d'acer de barrots, segons documentació gràfica del projecte, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	32,14 €
P- 14	E8MAU050	m2	Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	62,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	E9U142AF	m	Sòcol de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 7cm d'alçària i 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	18,69 €
P- 16	EARC1101	m2	Porta de tipus batent, amb fulla de perfils i planxa d'acer galvanitzat, per a armari d'instal·lacions de companyia subministradora, amb pany de companyia i amb ventilacions amb reixetes i desaigna si s'escau. Segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acat. Inclou subministrament, muntatge, bastiment base ancorat a parament, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	138,07 €
P- 17	EASA81N2	u	Porta de seguretat metàl·lica, blindada, d'una fulla batent, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau mestrejada, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	322,19 €
P- 18	EASA81N3	u	Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanitzat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantell, segons documentació gràfica del projecte. Totalment acabada. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	322,19 €
P- 19	EAZZ0000	m2	Premarc per a folrat d'amplít, brancals i dintell, sistema COM-PAC-LUX de BF "persianes i automatismes" o equivalent, en obertures exteriors, adaptables a tot tipus de carpinteria i persiana, d'alumini lacat de 1,20 mm de gruix. Inclou registre de persiana amb aïllament tèrmic segons documentació gràfica. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	54,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	EC151721	m2	Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini Tot inclòs i totalment acabat. Inclou llistó de fusta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	58,41 €
P- 21	EC1K1502	m2	Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	174,91 €
P- 22	EC1K1503	u	Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a paret, col·locat fixat mecànicament a parament, model 8023 - 8024 de NOFER o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT NORANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	190,10 €
P- 23	ED353751	u	Pericó de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	243,03 €
P- 24	ED354961	u	Pericó sífonic per a tapa registrable, de 60x90 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	328,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	EEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de Soler & Palau o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	345,06 €
P- 26	EEM32212	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent, segons assessorament del document. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	425,38 €
P- 27	EEM32213	u	Subministrament i muntatge de silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	379,15 €
P- 28	EEMHU150	u	Recuperador de calor de alta eficiència CADB-HE-D 27 LH BASIC N8 de S&P o equivalent, amb alimentació monofàsica de 240 V. Tot inclòs i totalment instal·lat. Inclou subministre, instal·lació, posta en marxa, sistemes anti-vibratoris, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOTZE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12.269,54 €
P- 29	EEP31135	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, model BWC-N o equivalent (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	45,28 €
P- 30	EH124462	u	Llumenera decorativa interior tipus aplic, de forma semi-circular de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al·lò, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, driver si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	EH2DA316	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	22,73 €
P- 32	EH2DA317	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	22,73 €
P- 33	EJ13B71TK4Q7	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	102,32 €
P- 34	EJ13B71TK4Q8	u	Subministrament i muntatge de rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	173,13 €
P- 35	EJ14B21QK4QM	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, tanc alt, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model VICTORIA de ROCA, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	146,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	EJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 1, encastada a un taulell de cuina. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, fixacions mecàniques si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	128,53 €
P- 37	EJ22613AK4DH	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon serie VICTORIA de ROCA SANITARIO o equivalent, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades i una sortida. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	92,57 €
P- 38	EJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, model VICTORIA de ROCA o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	72,14 €
P- 39	EJ3227NG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	39,15 €
P- 40	EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	16,19 €
P- 41	EJ38E7DG	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, connexió amb desguàs, encolat amb tubs, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	23,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable AISI 304, d'1mm de gruix d'accionament manual, per a muntatge superficial amb fixacions mecàniques en paret, amb acabat brillant, de 121x210x70mm, amb capacitat per a 1200ml, model 03002.B de NOFER. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funciona (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	84,35 €
P- 43	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	91,71 €
P- 44	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	344,47 €
P- 45	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	24,71 €
P- 46	EP22U001	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador i encastada. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació completa fins a habitatge, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	84,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	EP252107	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, col·locat en paret amb fixacions mecàniques, sense secret de conversació. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions mecàniques, presa de corrent, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	266,52 €
P- 48	EP74C311	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçada, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	492,50 €
P- 49	EQ514A83	m2	Taulell de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col·locat sobre moble o suport mural i encastat al parament si és necessari. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	187,39 €
P- 50	EQ5Z1BA0	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica o pedra artificial, amb el cantell interior polit, de forma rectangular, circular o oval, per a encastar aparells sanitaris. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	258,53 €
P- 51	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un guix de 1.5mm, de 280x280x203mm, de 2450w de potència i velocitat de motor 5500rpm, model WINDFLOW de NOFER, instal·lat superficialment amb fixacions mecàniques en parament. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i f (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	185,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 52	F21HU100	u	Desmuntatge de lluminària amb braç, accessoris, elements de subjecció i desconexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament o retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat de gestió de residus, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	43,73 €
P- 53	FB121AAM	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, de muntants i brèndoles, segons documentació gràfica del projecte, fixada mecànicament amb tac d'acer, colandera i femella o amb soldadures a l'obra. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	104,66 €
P- 54	FDG31311	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, unions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	5,19 €
P- 55	FG38U355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm² i muntat en malla de connexió a terra a fons de rasa. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, connexions, part proporcional de peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €
P- 56	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit o cartell informatiu existent, de qualsevol tipus i qualsevol mida, inclòs suports i demolició de fonamentacions si s'escau, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	45,29 €
P- 57	K89AQBPO	m2	Pintat de superfícies d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Color a escollir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, imprimació fosfatant, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	32,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	KB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	24,86 €
P- 59	KE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	31,41 €
P- 60	KE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	29,22 €
P- 61	KE42Q822	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,74 €
P- 62	KEK21A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm de mida màxima, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment. (TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	37,11 €
P- 63	KJ12M9CM	m2	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color a escollir, col·locat sobre el paviment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	372,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,98 €
P- 65	P2146-DJ33	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	12,69 €
P- 66	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	13,82 €
P- 67	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	5,60 €
P- 68	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana de fusta o metàl·lica preexistent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	24,50 €
P- 69	P214P-E7JF	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	217,05 €
P- 70	P214P-E7JT	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega. (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	229,80 €
P- 71	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	12,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 72	P214W-FEMN	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	10,36 €
P- 73	P214Y-HZ11	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles prefabricat o de pedra col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició. (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	33,93 €
P- 74	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	9,96 €
P- 75	P21R0-92GO	u	Tala controlada directa d'arbre preexistent, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). Tot inclòs i totalment talat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta tala, càrrega, transport i deposició. (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	230,17 €
P- 76	P21Z2-HGY7	m	Tall en mur de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	13,46 €
P- 77	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	9,61 €
P- 78	P221F-A8IG	m3	Excavació de terres per a nou edifici i entorn, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents. (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge. (DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2, 02 €
P- 80	P2255-DPHS	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	15, 56 €
P- 81	P2258-DRN9	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte terraplenat i piconatge. (QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	4, 03 €
P- 82	P2A0-4ILR	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació tipus sauló. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou temps d'espera, part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta aportació i acopi. (CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	14, 12 €
P- 83	P2R3-HIQZ	m3	Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport. (SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	6, 95 €
P- 84	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 tones i temps d'espera per a la càrrega a màquina. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport. (DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10, 70 €
P- 85	P2RA-EU6D	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	24, 73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació. Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57 €
P- 87	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P- 88	P312-I35M	m3	De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6 , abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	138,90 €
P- 89	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	2,21 €
P- 90	P322-D73G	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	24,23 €
P- 91	P324-IDRQ	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6 i abocat des de camió bomba. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	173,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	17,07 €
P- 93	P4510-D59V	m3	Formigonament per a pilars, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	181,35 €
P- 94	P45C1-D61K	m3	De lloses amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb ≥ 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	156,71 €
P- 95	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriments de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2,37 €
P- 96	P4BE-FIVO	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriments de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	2,08 €
P- 97	P4D4-9LNX	m2	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	145,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	P4DH-DQHH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular o quadrada, per a revestir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat. (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	27,85 €
P- 99	P510-38DS	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	9,61 €
P- 100	P542-8ZZ3	m2	Remat de coberta amb perfil nerrat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis de qualsevol color, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	24,32 €
P- 101	P54C-JH38	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, color a escollir, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanqueïtat, i segellat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, perfils d'estanqueïtat, segellat de juntes, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	25,03 €
P- 102	P5Z14-4ZB2	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	12,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	P5Z1A-EL6K	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	41,38 €
P- 104	P5Z25-50VF	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	25,41 €
P- 105	P5ZH0-52FR	u	Bonera Indeterminat de PVC rígida de diàmetre 125 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	55,29 €
P- 106	P712-DXDU	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	44,33 €
P- 107	P783-8D35	m2	Impermeabilització de superfície amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	12,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 108	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció amb dues capes d'emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41 €
P- 109	P7B1-6Q3H	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir. Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	2,87 €
P- 110	P7C10-65P1	m2	Aïllament amorf, de 8 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	73,35 €
P- 111	P7C10-65P2	m2	Aïllament amorf, de 10 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	77,67 €
P- 112	P7C10-65PZ	m2	Aïllament amorf, de 5 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 113	P7C25-DD35	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió $\geq$ 300 kPa, resistència tèrmica i conductivitat segons documentació gràfica i escrita del projecte, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8,31 €
P- 114	P7CN0-AF1J	m2	Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara, col·locat sense adherir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	23,51 €
P- 115	P7R1-HFYP	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m², de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m²/s, col·locada adherida en calent sobre parament vertical. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	32,61 €
P- 116	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m², de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m²/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	21,97 €
P- 117	P7Z1-DX94	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, retalls, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	10,79 €
P- 118	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6. Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 119	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	25,75 €
P- 120	P811-3FAF	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, amb acabat remolinat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	34,45 €
P- 121	P815-3FLH	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre i col·locació de cantoneres metàl·liques, previsió de 20% de malla de fibra de vidre tipus Mallatex, reglada de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	10,71 €
P- 122	P822-3NRL	m2	Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu sobre tancament d'obra o de plaques de guix, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Superfície tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P- 123	P8314-3WDX	m2	Aplacat de parament vertical exterior amb pedra de 3cm. de gruix tipus travertí romà tractat amb massilla epoxi transparent per tapar forats i acabat plit, amb ranurat continu o puntual als cantells per permetre la fixació dels anclatges tipus GR-PL o equivalent. Inclou el subministre i la col·locació de l'aplat solidari a la perfil·leria MASA PF-ALU-7500 o equivalent, anclatges, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	124,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 124	P843-A8FU	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, perforat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	87,65 €
P- 125	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	61,72 €
P- 126	P84M-HC7T	m2	Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada 0,8 m. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	53,13 €
P- 127	P896-43VH	m	Pintat de passama de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a escollir. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tècnica mesurada en planta. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (DIVUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	18,07 €
P- 128	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 129	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7,47 €
P- 130	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6,41 €
P- 131	P924-DX72	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministrament de material, estesa, piconatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	59,16 €
P- 132	P924-DX73	m3	Subministrament i estesa de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm per a reblert de trasdós de mur, inclòs el piconatge del material. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	59,16 €
P- 133	P931-3G6L	m3	Base de formigó formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	132,91 €
P- 134	P938-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou part proporcional d'esponjament, estesa, piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 135	P93M-3G1Y	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	29,27 €
P- 136	P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall de peces, part proporcional de mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	29,93 €
P- 137	P9D5-35ZK	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, grau de lliscament adequat, peces col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	57,28 €
P- 138	P9F3-4WRJ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre, col·locats amb jutes d'entre 3 i 5mm sobre 3cm de morter de ciment M80a pastat a l'obra i fresc, amb enllardat del llambordí amb llana dentada amb ciment cola FLEXMODEL de la casa BETTO MBT o equivalent per tal de millorar l'adherència, acabat rejuntat amb mescla de sorra fina (de 0 a 1,25mm) i ciment d'enduriment lent i regat posteriorment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de paviment. Inclou subministre, col·locació, tall de peces i juntes en canvis de pendent, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	117,67 €
P- 139	P9F4-HH1I	m2	Paviment de llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, de la CASA BREINCO o equivalent, de color negre, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, llit de sorra, sorra fina de rejuntat, compactació, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	24,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 140	P9G3-DVV9	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al correcte terraplenat i piconatge. (ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	11,19 €
P- 141	P9G5-61SR	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 20cm de gruix, inclosa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	51,45 €
P- 142	P9GG-4Y06	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30 / P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou estesa, vibratge, mermes, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	174,01 €
P- 143	P9H5-E8B4	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus D12, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	105,32 €
P- 144	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, fixacins mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	8,97 €
P- 145	P9J4-9ESW	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	268,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 146	P9L1-E982	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2. Tot inclòs otalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	0,92 €
P- 147	P9P7-8FNA	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	42,79 €
P- 148	P9P7-8FNB	m2	Lames guia o botoneres tronco-còniques adhesives per a encaminaments i avisos podotàctils, de color molt contrastat amb el paviment, d'alta resistència mecànica, química i tèrmica. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	53,61 €
P- 149	P9U3-6Y7T	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	22,95 €
P- 150	P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Tot inclòs i totalment acabat. Pes teòric d'acer. Inclou subministre, col·locació, elements separadors pel recobriments de les barres, tall, solapaments, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55 €
P- 151	P9Z3-DP58	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de muntatge, elements separadors pel recobriments de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	7,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 152	P9Z4-5008	l	Base d'anivellament, amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	0,32 €
P- 153	PAB0-616R	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x200 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i pany de cop i clau, segons documentació gràfica del projecte, acabat per a pintar, col·locada. (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	275,51 €
P- 154	PAB0-616S	m2	Tancament d'acer en perfils laminats fixes, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, acabat per a pintar, col·locat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, premarc, fixacions, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	124,71 €
P- 155	PAF7-7TEJ	u	Subministrament i muntatge de finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 100x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	464,78 €
P- 156	PAM1-H96A	u	Subministrament i muntatge porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminats 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, automatismes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3.028,67 €
P- 157	PAR5-6NMU	m2	Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal, ancorada amb morter de ciment 1:4. Tot inclòs i totalment acabada. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, xapa fixe superior, guies, pany, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	310,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 158	PAS2-5QPB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	318,23 €
P- 159	PAS3-5RIN	m2	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2, col·locada (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	437,14 €
P- 160	PAV8-6Y99	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobrint de PVC, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	78,15 €
P- 161	PAVE-5TWV	m2	Persiana tipus venecià, sistema Metalunic de BF "persianes i automatismes" o equivalent, d'alumini lacat color a escollir, replegables i graduables per a exterior amb làmines perfilades en "V" d'alumini termocalat, rodejades amb juntes d'estanqueïtat amb material insonoritzant. Cada làmina estarà fixada pels extrems per mitjà d'un portalàmines invisible des de l'exterior, també d'alumini, amb comandament manual, col·locada amb fixacions mecàniques. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRES-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	320,51 €
P- 162	PAW1-4WDT	u	Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsica a 230V de tensió. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	958,35 €
P- 163	PAW4-4WE4	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, programació, pila i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte funcionament. (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	35,69 €
P- 164	PAW7-4WE5	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	210,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 165	PAZ3-B6JO	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	205,73 €
P- 166	PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat amb suport tipus pipes d'acer inoxidable. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	34,43 €
P- 167	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou, disseny, subministrament, col·locació, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	497,29 €
P- 168	PC17-5GKP	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat sobre alumini. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	86,56 €
P- 169	PD18-8D5N	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, peces especials, fixacions, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	46,88 €
P- 170	PD1A-F11J	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament (VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	25,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 171	PD5B-5VNK	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, moviment de terres, demolicions, formigó de base si escau, reixa d'acer galvanitzat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	231,48 €
P- 172	PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	9,53 €
P- 173	PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	37,92 €
P- 174	PD7A-EUSL	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SETANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	70,85 €
P- 175	PD7A-EUSM	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,58 €
P- 176	PD7A-EUUY	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m ²) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	44,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 177	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	61,86 €
P- 178	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	0,79 €
P- 179	PE42-48RQ	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part proporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINQUANTA EUROS)	50,00 €
P- 180	PE42-48VG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part proporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	63,79 €
P- 181	PE42-48VH	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part proporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	66,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 182	PG33-E6UH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm², amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	17,02 €
P- 183	PGD1-E3BK	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou inca, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	42,76 €
P- 184	PH21-AZQG	u	Subministrament i muntatge de Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 llúmens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20, col·locat encastat. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre si s'escau, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	38,59 €
P- 185	PH54-AJN0	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	170,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 186	PHM2-143OL	u	Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment Tot inclòs i totalment acabat. Inclou excavació, armat de base, formigó, columna, joc de perns d'ancoratge amb cargols i arandales, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.166,41 €
P- 187	PHNI-B5W0	u	Lluminària led per a exterior, de 20w i 2.250 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8 de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	513,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 188	PHNI-B5W1	u	Lluminària led per a exterior, de 30w i 3.300 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8S de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	513,05 €
P- 189	PHQE-C07A	u	Projector led per a exterior de 110w i 13515 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	548,95 €
P- 190	PHQE-C08N	u	Projector led per a exterior de 75w i 9010 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	457,28 €
P- 191	PJ11E-3CM9	u	Placa turca d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent, amb textura anti-lliscant, sense cantells vius, per a col·locar encastada, inclòs maniguet de PVC i sifó de diàmetre 110mm. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, maniguet i sifó de PVC de 110mm de diàmetre, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	266,60 €
P- 192	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular d'instal·lació de gas radó, prefabricada de polipropilè, de 460x460x128mm, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou moviment de terra, llit de grava, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	47,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 193	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suport a paret, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament. (SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	70,73 €
P- 194	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminescent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament. (QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	15,40 €
P- 195	PQ40-I155	u	Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada col·locada encastada al paviment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	195,37 €
P- 196	RT300	m2	Làmina de polipropilè per separació de capa de graves amb la solera de PB. Galga 500. Inclòs p.p. de solapaments, i remunes sobre paraments verticals. Totalment col·locada. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, solapaments, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €
P- 197	ZPAEBUIL	PA	Partida Alçada per a la confecció de documentació gràfica digital de final d'obra, as build, i lliurament de la documentació en format editable .DWG. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou l'estat real d'execució d'obra (plantes, façanes, seccions), instal·lacions i estructura, així com qualsevol altra tipus d'esmena efectuada en el decurs de la direcció de les obres. (SIS-CENTS CINC EUROS)	605,00 €
P- 198	ZPAETOPO	u	Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les visites necessàries per a l'execució de les obres. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements d'urbanització i delimitació de finques, vials i altres elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de les obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte replanteig i fitat. (SIS-CENTS CINC EUROS)	605,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 31/03/25

P- 199	ZPAMIDIS	u	Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb travesser superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissa interior. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS)	165,00 €

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	1A231331	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla batent de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, clau mestrejada, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. Altres conceptes	217,70 € 217,70 €
P- 2	1A231NC3	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla corredissa de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, guia corredera, tapaboques, tapajuntes de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. Altres conceptes	264,50 € 264,50 €
P- 3	1G22G300	m2	Instal·lació elèctrica interior del local, segons documentació gràfica del projecte, amb grau d'electrificació elevat, incloses les ajudes del ram de paleta. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou escomesa, CGP, comptadors, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, presa de terra si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Sense descomposició	60,74 € 60,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 4	1J41G001	m2	Instal·lació interior de lampisteria formada per distribució interior, segons documentació gràfica i escrita de projecte, Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa, muntants de coure, bateria per a 2 comptador, comptadors, canonades, claus en general, vàlvules, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Sense descomposició	12,99 € 12,99 €
P- 5	1Q71F111	m	Subministrament i muntatge de mobiliari per a cuina linial, amb estructura, portes i calaixos de fusta de melamina, part amb portes practicables i part amb portes abatibles amb molla de retenció, mòduls alts de 330mm de fondària, mòduls baixos de 600mm de fondària i 800mm d'alçada col·locats sobre suports regulables, sòcol d'alumini i tiradors d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports regulables, sòcol i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Altres conceptes	435,14 € 435,14 €
P- 6	E6126K3L	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de les mateixes dimensions, color i textura que l'existent, deixada vista, col·locat amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	109,26 €
	B0F15252		Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 Altres conceptes	26,96400 € 82,30 €
P- 7	E65221AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	56,14 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	5,43060 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,31560 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC1310		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	15,42940 €
	B6B11311		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	5,36550 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 8	B6B12311	m2	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,25685 €
	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,75200 €
	B7C9H8M0		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	3,90370 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
			Altres conceptes	21,27 €
	E65221AZ		Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$.	68,06 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	5,43060 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,31560 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC2410		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	26,26500 €
	B6B11311		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	5,36550 €
	B6B12311		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,25685 €
	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,75200 €
	B7C9H8M0		Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	3,90370 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
			Altres conceptes	22,36 €
P- 9	E6526H44	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm.	37,67 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	3,87900 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,31560 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC1410		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,83740 €
	B6B11211		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,96027 €
	B6B12211		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,17705 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 10	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,37600 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
			Altres conceptes	17,71 €
	E6526H45	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament.	42,81 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	3,87900 €
	B0A4A400		Visos galvanitzats	0,31560 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000 €
	B0CC2410		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,51500 €
	B6B11211		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,96027 €
	B6B12211		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,17705 €
	B6BZ1A10		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,37600 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000 €
P- 11			Altres conceptes	18,18 €
	E66AA100	m2	Cabina sanitària amb tauler de resines fenòliques termo-estalbes reforçades amb fibres de fusta i fabricades en condicions de temperatura i pressió elevades, tipus TRESPA METEON o equivalent, de superfície no porosa, repel·lent a la brutícia, resistent al impacte i a la ratllada, color a escollir, amb perfil superior i pinça de subjecció, frontisses, peus, cantoner si s'escau i pom de doble tirador i condena lliure/ocupat amb apertura d'emergència, tot d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica i escrita del projecte.	214,21 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, ferrament d'acer inoxidable, part proporcional de portes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B66AA00A		Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	132,20900 €
	B66ZA000		Ferramenta per a mampares sintètiques. Frontisses, tirador, tanca amb indicació exterior, peus regulables, perfil superior, suports, etc, d'acer inoxidable.	44,04000 €
			Altres conceptes	37,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	E83Z77N1	m2	Subministre i col·locació de perfil·leria autoportant d'alumini per a revestiment de façana ventilada, a mode de subestructura auxiliar sistema MASA tipus PF-ALU-7500/60 o equivalent, de regulació vertical en progressió contínua, amb fixació a l'aplatat mitjançant anclatges GR-PL i fixat al tancament estructural (forjats i pilars) amb elements de subjecció tipus ES-ALU-67/200 i tacs Inox M8X60 i fixat al tancament ceràmic amb varilla roscada M10X125, cargols i arandel·les M10, tamís 16x100 i càrrega de resina MASAFIX.380.	137,76 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat. Inclou subministre, col·locació, fixacions, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B5ZZJTNT		Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,30000 €
	B83A-1GGD		Perfil·leria d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces pedra natural d'entre 2,5 i 4 cm de gruix, per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge	24,80100 €
			Altres conceptes	112,66 €
P- 13	E89BADJ0	m2	Pintat de barana o reixa d'acer de barrots, segons documentació gràfica del projecte, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.	32,14 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	
	B89ZM000		Pintura partícules metàl·liques	5,83175 €
	B8ZAA000		Imprimació antioxidant	4,96332 €
			Altres conceptes	21,34 €
P- 14	E8MAU050	m2	Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques.	62,71 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0CHTA5B		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament o brancal.	17,24250 €
			Altres conceptes	45,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.:

6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	E9U142AF	m	Sòcol de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 7cm d'alçària i 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	18,69 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B9CZ2000		Beurada de color	0,18150 €
	B9U142A0		Sòcol de pedra natural granítica nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària Altres conceptes	11,08740 € 7,42 €
P- 16	EARC1101	m2	Porta de tipus batent, amb fulla de perfils i planxa d'acer galvanitzat, per a armari d'instal·lacions de companyia subministradora, amb pany de companyia i amb ventilacions amb reixetes i desaigua si s'escau. Segons documentació gràfica del projecte.	138,07 €
			Tot inclòs i totalment acat. Inclou subministrament, muntatge, bastiment base ancorat a parament, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BARC1101		Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb pany Altres conceptes	94,87000 € 43,20 €
P- 17	EASA81N2	u	Porta de seguretat metàl·lica, blindada, d'una fulla batent, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada, segons documentació gràfica i escrita del projecte.	322,19 €
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau mestrejada, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BASA81N2		Porta metàl·lica, blindada, d'una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt Altres conceptes	284,53000 € 37,66 €
P- 18	EASA81N3	u	Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanitzat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantell, segons documentació gràfica del projecte. Totalment acabada.	322,19 €
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BASA81N3		Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanitzat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantel.	284,53000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 19		m2	Altres conceptes	37,66 €
	EAZZ0000		Premarc per a folrat d'amplit, brancals i dintell, sistema COM-PAC-LUX de BF "persianes i automatismes" o equivalent, en obertures exteriors, adaptables a tot tipus de carpinteria i persiana, d'alumini lacat de 1,20 mm de gruix. Inclou registre de persiana amb aïllament tèrmic segons documentació gràfica.	54,63 €
	B8KA7420		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	26,14500 €
P- 20		m2	Premarc amb escopidor, brancal i llinda de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, sistema COM-PAC-LUX de BF o equivalent.	28,49 €
	EC151721		Altres conceptes	58,41 €
	BC151721		Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	38,83000 €
P- 21		m2	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou llistó de fusta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	19,58 €
	EC1K1502		Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	174,91 €
	B0A61500		Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.	0,66000 €
	B0A81010		S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:	9,51840 €
	BC1K1500		Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm	116,81000 €
			Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat	47,92 €
			Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	
			Altres conceptes	
			Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o equivalent.	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	
			Grapa metàl·lica per a fixar miralls	
			Mirall marc d'acer inoxidable 800x600	
			Altres conceptes	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	EC1K1503	u	Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a paret, col·locat fixat mecànicament a parament, model 8023 - 8024 de NOFER o equivalent.	190,10 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0A61500		Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,66000 €
	B0A81010		Grapa metàl·lica per a fixar miralls	9,51840 €
	BC1K1501		Mirall adaptat 800x600mm	134,40000 €
			Altres conceptes	45,52 €
P- 23	ED353751	u	Pericó de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment.	243,03 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0111000		Aigua	0,00458 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,68649 €
	B0FA12A0		Totxana de 29x14x10 cm	9,87943 €
			Altres conceptes	232,46 €
P- 24	ED354961	u	Pericó sífonic per a tapa registrable, de 60x90 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment.	328,98 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0111000		Aigua	0,00458 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,02974 €
	B0FA12A0		Totxana de 29x14x10 cm	14,44190 €
			Altres conceptes	313,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	EEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de Soler & Palau o equivalent.	345,06 €
	BEM32211		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de S&P o equivalent.	275,72000 €
			Altres conceptes	69,34 €
P- 26	EEM32212	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent, segons assessorament del document.	425,38 €
	BEM32212		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent.	348,74000 €
			Altres conceptes	76,64 €
P- 27	EEM32213	u	Subministrament i muntatge de silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió.	379,15 €
	BEKN-2QYY		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió	306,71000 €
			Altres conceptes	72,44 €
P- 28	EEMHU150	u	Recuperador de calor de alta eficiència CADB-HE-D 27 LH BASIC N8 de S&P o equivalent, amb alimentació monofàsica de 240 V.	12.269,54 €
	BEMHU150		Tot inclòs i totalment instal·lat. Inclou subministre, instal·lació, posta en marxa, sistemes anti-vibratoris, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Recuperador CADB-HE-D 27 LH BASIC N8, amb alimentació monofàsica de 240 V	10.463,97000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	BEN11823	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %	215,53000 €
			Altres conceptes	1.590,04 €
	EEP31135		Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, model BWC-N o equivalent	45,28 €
	BEP31130		Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre, model BWC-N o equivalent	22,35000 €
P- 30		u	Altres conceptes	22,93 €
	EH124462		Llumenera decorativa interior tipus aplic, de forma semi-circular de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al·lúmina, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques.	42,68 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, driver si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	1034		Aplic led interior semi-circulars de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al·lúmina, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques.	20,00000 €
P- 31		u	Altres conceptes	22,68 €
	EH2DA316		Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre	22,73 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BH2DA116		Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM.	5,00000 €
P- 32		u	Altres conceptes	17,73 €
	EH2DA317		Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre	22,73 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BH2DA116		Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM.	5,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	EJ13B71TK4Q7	u	Altres conceptes	17,73 €
			Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu.	102,32 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,69550 €
P- 34	EJ13B71TK4Q8	u	BJ13B71TK4Q7	71,64000 €
			Lavabo de dimensions 650x510 mm, VICTORIA, de color Blanc + Semipedestal per a lavabo, VICTORIA, de color Blanc, ref. 325391000 + ref. 336312005 de ROCA SANITARIO	
			Altres conceptes	29,98 €
			Subministrament i muntatge de rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes.	173,13 €
P- 35	EJ14B21QK4QM	u	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,69550 €
			Rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes.	136,01000 €
			Altres conceptes	36,42 €
P- 35	EJ14B21QK4QM	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, tanc alt, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model VICTORIA de ROCA, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	146,55 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,33384 €
			Inodor de tanc alt o fluxor, amb sortida horitzontal, VICTORIA, de color Blanc + Seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable, VICTORIA, de color Blanc, ref. 344397000 + ref. 801390004 de ROCA SANITARIO	90,32000 €
P- 35	EJ14B21QK4QM	u	BJ12S000	1,20050 €
			Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	54,70 €
P- 35	EJ14B21QK4QM	u	Altres conceptes	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	EJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 1, encastada a un taulell de cuina. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, fixacions mecàniques si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	128,53 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,97370 €
	BJ18LFAA		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	97,27000 €
			Altres conceptes	30,29 €
P- 37	EJ22613AK4DH	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon serie VICTORIA de ROCA SANITARIO o equivalent, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades i una sortida. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	92,57 €
	BJ22613AK4DH		Mesclador monocomandament exterior per a bany -dutxa amb inversor automàtic amb retenció, dutxa telèfon, flexible de 1,70 m i suport articulat, VICTORIA-N, ref. 5A0125C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO	67,77000 €
			Altres conceptes	24,80 €
P- 38	EJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, model VICTORIA de ROCA o equivalent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	72,14 €
	BJ23513G		Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, model VICTORIA de ROCA o equivalent.	41,00000 €
			Altres conceptes	31,14 €
P- 39	EJ3227NG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	39,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	BJ3227NG	u	Desguàs sífonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,81000 €
			Altres conceptes	36,34 €
	EJ33B7PG		Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	16,19 €
P- 41	BJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,52000 €
			Altres conceptes	9,67 €
	EJ38E7DG		Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, connexió amb desguàs, encolat amb tubs, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	23,89 €
P- 42	BJ38E7DG	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,33000 €
			Altres conceptes	18,56 €
	EJ42U010		Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable AISI 304, d'1mm de gruix d'accionament manual, per a muntatge superficial amb fixacions mecàniques en paret, amb acabat brillant, de 121x210x70mm, amb capacitat per a 1200ml, model 03002.B de NOFER. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funciona	84,35 €
	BJ42U010		Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. Altres conceptes	68,52000 € 15,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	91,71 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BJ46U010		Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	75,21000 €
			Altres conceptes	16,50 €
P- 44	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	344,47 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BJ46U020		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	280,51000 €
			Altres conceptes	63,96 €
P- 45	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita, col·locat amb fixacions mecàniques.	24,71 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BJ4ZU015		Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	14,30000 €
			Altres conceptes	10,41 €
P- 46	EP22U001	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador i encastrada.	84,62 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació completa fins a habitatge, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BP22U001		Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador, per a encastrar	14,21000 €
			Altres conceptes	70,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	EP252107	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, col·locat en paret amb fixacions mecàniques, sense secret de conversació.	266,52 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions mecàniques, presa de corrent, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BP252107		Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, sense secret de conversació, per a muntar a la paret	148,22000 €
			Altres conceptes	118,30 €
P- 48	EP74C311	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament.	492,50 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BP74C310		Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	416,37000 €
			Altres conceptes	76,13 €
P- 49	EQ514A83	m2	Taulell de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col·locat sobre moble o suport mural i encastat al parament si és necessari.	187,39 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BJ1ZQ000		Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	62,12500 €
	BQ514A80		Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, tipus 2, de 100 a 149 cm de llargària	60,93000 €
			Altres conceptes	64,34 €
P- 50	EQ5Z1BA0	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica o pedra artificial, amb el cantell interior polit, de forma rectangular, circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.	258,53 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	258,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un guix de 1.5mm, de 280x280x203mm, de 2450w de potència i velocitat de motor 5500rpm, model WINDFLOW de NOFER, instal·lat superficialment amb fixacions mecàniques en parament.	185,70 €
	BQ8AU010		Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i f	
			Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C	143,73000 €
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Altres conceptes	41,97 €
P- 52	F21HU100	u	Desmuntatge de lluminària amb braç, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament o retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat de gestió de residus, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor.	43,73 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. Altres conceptes	43,73 €
P- 53	FB121AAM	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, de muntants i brèndoles, segons documentació gràfica del projecte, fixada mecànicament amb tac d'acer, colandera i femella o amb soldadures a l'obra .	104,66 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	
	B0A62F90		Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,72000 €
	BB121AA0		Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm de d'alçària	73,16000 €
			Altres conceptes	28,78 €
P- 54	FDG31311	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades.	5,19 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, unions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BG22RG10		Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,32300 €
			Altres conceptes	3,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	FG38U355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de rasa.	3,89 €
	BG380900		Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, connexions, part proporcional de peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BGW38000		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,35450 €
	BGY38000		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000 €
			Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,15000 €
			Altres conceptes	2,05 €
P- 56	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit o cartell informatiu existent, de qualsevol tipus i qualsevol mida, inclòs suports i demolició de fonamentacions si s'escau, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor.	45,29 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.	
			Altres conceptes	45,29 €
P- 57	K89AQBPO	m2	Pintat de superfícies d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Color a escollir.	32,14 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, imprimació fosfatant, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B89ZB000		Esmalt sintètic	3,98055 €
	B8ZAF000		Imprimació fosfatant	3,39660 €
			Altres conceptes	24,76 €
P- 58	KB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament.	24,86 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,68000 €
	BB92EGA3		Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar mecànicament	12,51000 €
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
			Altres conceptes	11,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	KE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.	31,41 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BE42Q110		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,69160 €
	BEW45001		Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	2,12520 €
	BEW4R100		Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm	5,69400 €
			Altres conceptes	17,90 €
P- 60	KE42Q412	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.	29,22 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BE42Q410		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,32440 €
	BEW44000		Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,94700 €
	BEW4R400		Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm	4,24800 €
			Altres conceptes	17,70 €
P- 61	KE42Q822	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment.	38,74 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BE42Q820		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	9,21060 €
	BEW48000		Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	2,38920 €
	BEW4R800		Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	8,58300 €
			Altres conceptes	18,56 €
P- 62	KEK21A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm de mida màxima, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.	37,11 €
	BEK21A57		Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	14,94000 €
			Altres conceptes	22,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	KJ12M9CM	m2	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color a escollir, col·locat sobre el paviment.	372,29 €
	BJ12M9CA		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color fort, preu superior	319,53000 €
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
			Altres conceptes	52,76 €
P- 64	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	6,98 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tècnic. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.	
			Altres conceptes	6,98 €
P- 65	P2146-DJ33	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.	12,69 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tècnic. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.	
			Altres conceptes	12,69 €
P- 66	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.	13,82 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tècnic. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.	
			Altres conceptes	13,82 €
P- 67	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.	5,60 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tècnic. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.	
			Altres conceptes	5,60 €
P- 68	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana de fusta o metàl·lica preexistent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.	24,50 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	24,50 €
P- 69	P214P-E7JF	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.	217,05 €
			Altres conceptes	217,05 €
P- 70	P214P-E7JT	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.	229,80 €
			Altres conceptes	229,80 €
P- 71	P214W-FEMJ	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	12,43 €
			Altres conceptes	12,43 €
P- 72	P214W-FEMN	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	10,36 €
			Altres conceptes	10,36 €
P- 73	P214Y-HZ11	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles prefabricat o de pedra col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.	33,93 €
			Altres conceptes	33,93 €
P- 74	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.	9,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	9,96 €
P- 75	P21R0-92GO	u	Tala controlada directa d'arbre preexistent, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	230,17 €
	B2RA-28TX		Tot inclòs i totalment talat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta tala, càrrega, transport i deposició.	38,66560 €
	B2RA-28U0		Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	8,43000 €
			Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	
			Altres conceptes	183,07 €
P- 76	P21Z2-HGY7	m	Tall en mur de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum.	13,46 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	13,46 €
P- 77	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.	9,61 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveis preexistents.	
			Altres conceptes	9,61 €
P- 78	P221F-A8IG	m3	Excavació de terres per a nou edifici i entorn, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.	1,87 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveis preexistents.	
			Altres conceptes	1,87 €
P- 79	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.	2,02 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.	
			Altres conceptes	2,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 80	P2255-DPHS	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	15,56 €
			Altres conceptes	15,56 €
P- 81	P2258-DRN9	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte terraplenat i piconatge.	4,03 €
			Altres conceptes	4,03 €
P- 82	P2A0-4ILR	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació tipus sauló. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou temps d'espera, part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta aportació i acopi.	14,12 €
	B03E-05OF		Terra seleccionada	12,84000 €
			Altres conceptes	1,28 €
P- 83	P2R3-HIQZ	m3	Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.	6,95 €
			Altres conceptes	6,95 €
P- 84	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 tones i temps d'espera per a la càrrega a màquina. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.	10,70 €
			Altres conceptes	10,70 €
P- 85	P2RA-EU6D	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.	24,73 €
	B2RA-28UT		Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	22,48000 €
			Altres conceptes	2,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació.	5,57 €
	B2RA-28V6		Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.	
			Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,06000 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 87	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	2,08 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00683 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 88	P312-I35M	m3	De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6 , abocat des de camió.	138,90 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B06F2-HZBD		Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment ≤ 0.6	119,46000 €
			Altres conceptes	19,44 €
P- 89	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	2,21 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00817 €
			Altres conceptes	2,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 90	P322-D73G	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares.	24,23 €
	B062-07PL		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.	
	B0AK-07AS		Puntal metàl·lic i telescopi per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,17655 €
	B0D21-07OY		Clau acer	0,20744 €
	B0D80-0CNW		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,73466 €
	B0DZ1-0ZLZ		Plafo metàl·lic per a 50 usos	1,22808 €
	B0DZ5-0F6R		Desencofrant	0,23520 €
			Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics	0,47000 €
			Altres conceptes	21,18 €
P- 91	P324-IDRQ	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat des de camió bomba.	173,27 €
	B06F2-I14N		Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	118,58700 €
			Altres conceptes	54,68 €
P- 92	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió.	17,07 €
	B067-2A9W		Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	8,98500 €
			Altres conceptes	8,09 €
P- 93	P4510-D59V	m3	Formigonament per a pilars, amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot.	181,35 €
	B06E-11CP		Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	113,37900 €
			Altres conceptes	67,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	P45C1-D61K	m3	De lloses amb formigó HA-25/P / 20 / Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat amb cubilot.	156,71 €
	B06E-11CP		Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Formigó HA-25/P / 20 / Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila	110,13960 €
			Altres conceptes	46,57 €
P- 95	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	2,37 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01608 €
			Altres conceptes	2,35 €
P- 96	P4BE-FIVO	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	2,08 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00670 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 97	P4D4-9LNX	m2	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima.	145,65 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.	
	B0AK-07AS		Clau acer	0,20744 €
	B0D21-07OY		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,24471 €
	B0D31-07P4		Llata de fusta de pi	0,75732 €
	B0D70-0CEP		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,88525 €
	B0DZ0-0F7R		Bastida de metall, per a 25 usos	22,44000 €
	B0DZ6-0F6M		Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos	3,19896 €
			Altres conceptes	115,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	P4DH-DQHH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular o quadrada, per a revestir.	27,85 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.	
	B062-07PL		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,19228 €
	B0D80-0CNY		Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,36800 €
	B0DZ1-0ZLZ		Desencofrant	0,23520 €
	B0DZ5-0F6T		Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,28000 €
			Altres conceptes	25,77 €
P- 99	P510-38DS	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.	9,61 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B038-05NU		Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	3,50661 €
			Altres conceptes	6,10 €
P- 100	P542-8ZZ3	m2	Remat de coberta amb perfil nerrat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis de qualsevol color, col·locat amb fixacions mecàniques.	24,32 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0A5-06VX		Cargol autoroscant amb volandera	1,10000 €
	B0CH4-20QT		Perfil nerrat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la norma UNE-EN 14782	11,15100 €
			Altres conceptes	12,07 €
P- 101	P54C-JH38	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, color a escollir, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat.	25,03 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, perfils d'estanqueïtat, segellat de juntes, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 102	B0A5-06VX	m2	Cargol autoroscant amb volandera	1,20000 €
	B0CHK-2OS9		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell	4,54104 €
	B7JB-12X6		Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	3,84000 €
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,39100 €
			Altres conceptes	14,06 €
P- 102	P5Z14-4ZB2	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà.	12,67 €
P- 103		m2	Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	12,67 €
	P5Z1A-EL6K		Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid.	41,38 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B056-06J5		Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,27027 €
P- 104	B0F19-1323	m2	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,51145 €
			Altres conceptes	35,60 €
	P5Z25-50VF		Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort.	25,41 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0FJ2-0EF5		Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm	3,67500 €
P- 105		u	Altres conceptes	21,74 €
	P5ZH0-52FR		Bonera Indeterminat de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques.	55,29 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B5ZZB-131H		Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,96000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	BD55-0MZZ	m2	Bonera Indeterminat de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metàl·lica	19,23000 €
			Altres conceptes	35,10 €
	P712-DXDU		Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.	44,33 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
P- 107	B712-FGNV	m2	Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	16,36800 €
	B7Z0-13F3		Emulsió bituminosa, tipus ED	0,36900 €
			Altres conceptes	27,59 €
	P783-8D35		Impermeabilització de superfície amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes.	12,86 €
P- 108		m2	Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B7Z0-13F3		Emulsió bituminosa, tipus ED	2,70600 €
			Altres conceptes	10,15 €
	P791-8A6Z		Impermeabilització exterior de mur de contenció amb dues capes d'emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.	22,41 €
P- 109		m2	Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	22,41 €
	P7B1-6Q3H		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir.	2,87 €
			Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B7B1-0KQ4		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,72600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,14 €
P- 110	P7C10-65P1	m2	Aïllament amorf, de 8 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.	73,35 €
	B7C11-0KOY		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	27,18374 €
			Altres conceptes	46,17 €
P- 111	P7C10-65P2	m2	Aïllament amorf, de 10 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.	77,67 €
	B7C11-0KOY		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	21,23730 €
			Altres conceptes	56,43 €
P- 112	P7C10-65PZ	m2	Aïllament amorf, de 5 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.	38,84 €
	B7C11-0KOY		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	10,61865 €
			Altres conceptes	28,22 €
P- 113	P7C25-DD35	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica i conductivitat segons documentació gràfica i escrita del projecte, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir.	8,31 €
	B7C25-182J		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, amb la superfície acanalada i cantell encadellat	4,77750 €
			Altres conceptes	3,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	P7CN0-AF1J	m2	Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara, col·locat sense adherir.	23,51 €
	B7CN0-1KPH		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara	19,25000 €
			Altres conceptes	4,26 €
P- 115	P7R1-HFYQ	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix més gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, col·locada adherida en calent sobre parament vertical.	32,61 €
	B712-HFYQ		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix més gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, inclosa part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm,	5,71120 €
	B7Z0-13F3		Emulsió bituminosa, tipus ED	0,36900 €
			Altres conceptes	26,53 €
P- 116	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix més gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal	21,97 €
	B712-HFYQ		Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix més gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, inclosa part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm,	5,71120 €
			Emulsió bituminosa, tipus ED	0,12300 €
	B7Z0-13F3		Altres conceptes	16,14 €
P- 117	P7Z1-DX94	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat.	10,79 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, retalls, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	10,79 €
P- 118	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.	12,94 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	12,94 €
P- 119	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle.	25,75 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	25,75 €
P- 120	P811-3FAF	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, amb acabat remolinat.	34,45 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	34,45 €
P- 121	P815-3FLH	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.	10,71 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre i col·locació de cantoneres metàl·liques, previsió de 20% de malla de fibra de vidre tipus Mallatex, reglada de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B059-06FN		Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14364 €
			Altres conceptes	10,57 €
P- 122	P822-3NRL	m2	Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu sobre tancament d'obra o de plaques de guix, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	33,15 €
			Superfície teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 123	B053-1VF8	m2	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,26520 €
	B094-06TJ		Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	1,37278 €
	B0FG2-0GMY		Rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	15,86200 €
			Altres conceptes	15,65 €
	P8314-3WDX		Aplacat de parament vertical exterior amb pedra de 3cm. de gruix tipus travertí romà tractat amb massilla epoxi transparent per tapar forats i acabat plit, amb ranurat continu o puntual als cantells per permetre la fixació dels anclatges tipus GR-PL o equivalent.	124,25 €
P- 124		m2	Inclou el subministre i la col·locació de l'aplatat solidari a la perfil·leria MASA PF-ALU-7500 o equivalent, anclatges, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0G2-0F8I		pedra de 3cm. de gruix tipus travertí romà tractat amb massilla epoxi transparent per tapar forats i acabat plit, amb ranurat continu o puntual als cantells per permetre la fixació dels anclatges	52,19680 €
			Altres conceptes	72,05 €
	P843-A8FU		Cel ras flotant de placa guix laminat, perforat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm.	87,65 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetas de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	2,32740 €
	B0CC0-21OV		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	15,72900 €
	B7C93-0ITW		Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	5,93250 €
	B7CQ0-2GEY		Làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic	3,27600 €
	B7J1-0SL0		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,72765 €
	B840-28CV		Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2	6,32000 €
	B845-2L8P		Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,14000 €
			Altres conceptes	48,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	61,72 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B848-2IV4		Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,04880 €
	B84I-0P88		Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0 Altres conceptes	38,63530 € 20,04 €
P- 126	P84M-HC7T	m2	Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada 0,8 m.	53,13 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0AP-07IX		Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,16000 €
	B0AQ-H4NA		Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM	1,76850 €
	B0CU8-2GCG		Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 10 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis color gris, tallat a mida	17,86050 €
	B843-H59I		Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm Altres conceptes	3,58500 € 21,76 €
P- 127	P896-43VH	m	Pintat de passama de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a escollir.	18,07 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	
	B891-0P02		Esmalt sintètic	0,78050 €
	B8ZM-0P35		Segelladora Altres conceptes	0,24600 € 17,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat.	15,46 €
	B015-16HS		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B896-HYO4		Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	1,06400 €
	B8ZH-358V		Pintura al silicat, per a interiors	3,90201 €
			Pintura de fons a l'aigua, per a interiors	5,53200 €
			Altres conceptes	4,96 €
P- 129	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	7,47 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B896-HYAR		Pintura plàstica, per a interiors	1,51960 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,75276 €
			Altres conceptes	5,20 €
P- 130	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	6,41 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B896-HYAR		Pintura plàstica, per a interiors	1,51960 €
	B8ZM-0P35		Segelladora	0,75276 €
			Altres conceptes	4,14 €
P- 131	P924-DX72	m3	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.	59,16 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministrament de material, estesa, piconatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B03J-0K7X		Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	47,57280 €
			Altres conceptes	11,59 €
P- 132	P924-DX73	m3	Subministrament i estesa de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm per a reblert de trasdós de mur, inclòs el piconatge del material.	59,16 €
	B03J-0K7X		Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	47,57280 €
			Altres conceptes	11,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 133	P931-3G6L	m3	Base de formigó formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	132,91 €
	B06E-12C5		Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	102,80550 €
			Altres conceptes	30,10 €
P- 134	P938-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.	38,54 €
	B011-05ME		Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou part proporcional d'esponjament, estesa, piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B03F-05NY		Aigua	0,11450 €
			Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	26,26600 €
			Altres conceptes	12,16 €
P- 135	P93M-3G1Y	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió.	29,27 €
	B06E-11I9		Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	17,35035 €
			Altres conceptes	11,92 €
P- 136	P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.	29,93 €
	B069-2A9P		Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall de peces, part proporcional de mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B07L-1PYA		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	3,24314 €
				0,10456 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 137	B962-0GRA	m2	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340 Altres conceptes	3,27600 € 23,31 €
	P9D5-35ZK		Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, grau de lliscament adequat, peces col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	57,28 €
	B053-1VF8		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B094-06TJ		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,74100 €
	B0FG2-0GNW		Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 Rajola de gres porcellànic premnat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411) Altres conceptes	1,96098 € 28,07040 € 26,51 €
P- 138	P9F3-4WRJ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre, col·locats amb jutes d'entre 3 i 5mm sobre 3cm de morter de ciment M80a pastat a l'obra i fresc, amb enllardat del llambordí amb llana dentada amb ciment cola FLEXMODEL de la casa BETTO MBT o equivalent per tal de millorar l'adherència, acabat rejuntat amb mescla de sorrafina (de 0 a 1,25mm) i ciment d'enduriment lent i regat posteriorment. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de paviment. Inclou subministre, col·locació, tall de peces i juntes en canvis de pendent, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	117,67 €
P- 139	B011-05ME	m2	Aigua	0,02290 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,75712 €
	B055-067M		Ciment portland, en sacs	0,30030 €
	B9F2-1GEU		Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre	51,87720 €
	B9F3-HDLN		Llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior Altres conceptes	11,28120 € 52,43 €
P- 139	P9F4-HH1I	m2	Paviment de llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, de la CASA BREINCO o equivalent, de color negre, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, llit de sorra, sorra fina de rejuntat, compactació, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	24,06 €
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,75712 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 140	B9F3-HDLN	m	Llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	11,28120 €
			Altres conceptes	11,02 €
	P9G3-DVV9		Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm.	11,19 €
P- 141		m2	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al correcte terraplenat i piconatge.	
			Altres conceptes	11,19 €
	P9G5-61SR		Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 20cm de gruix, inclosa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció	51,45 €
P- 142		m3	Altres conceptes	51,45 €
	P9GG-4Y06		Paviment de formigó sense additius HA-30 / P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual.	174,01 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou estesa, vibratge, mermes, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
P- 143	B06E-11K0	t	Formigó HA-30/P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E	138,85200 €
			Altres conceptes	35,16 €
	P9H5-E8B4		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus D12, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	105,32 €
P- 144		kg	Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B9H1-OHTA		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	90,18000 €
			Altres conceptes	15,14 €
P- 144	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts.	8,97 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 145	B44Z-0M1D	m2	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,44400 €
			Altres conceptes	5,53 €
	P9J4-9ESW		Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats.	268,99 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
P- 146	B9J3-28DG	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats	239,61000 €
			Altres conceptes	29,38 €
	P9L1-E982		Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2.	0,92 €
			Tot inclòs otalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
P- 147	B057-06IH	m2	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,58500 €
			Altres conceptes	0,34 €
	P9P7-8FNA		Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.	42,79 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
P- 148	B091-06VH	m2	Adhesiu en dispersió aquosa	1,36710 €
	B9P6-0ISZ		Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,09240 €
	B9P9-1KQ0		Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix	23,16300 €
			Altres conceptes	18,17 €
P- 148	P9P7-8FNB	m2	Lames guia o botoneres tronco-còniques adhesives per a encaminaments i avisos podotàctils, de color molt contrastat amb el paviment, d'alta resistència mecànica, química i tèrmica.	53,61 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B9P9-1KQZ		Lames guia o botoneres podotàctils, adhesives.	34,46100 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,15 €
P- 149	P9U3-6Y7T	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols.	22,95 €
	B0AO-07IG		Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B9U1-15H7		Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,60000 €
			Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables	16,07520 €
			Altres conceptes	6,27 €
P- 150	P9Z3-DP4P	m2	Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.	3,55 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Pes teòric d'acer. Inclou subministre, col·locació, elements separadors pel recobriment de les barres, tall, solapaments, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01367 €
	B0B8-107U		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,29200 €
			Altres conceptes	1,24 €
P- 151	P9Z3-DP58	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.	7,25 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de muntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B0AM-078F		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02734 €
	B0B8-108A		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	4,71600 €
			Altres conceptes	2,51 €
P- 152	P9Z4-5008	I	Base d'anivellament, amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment.	0,32 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Altres conceptes	0,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 153	PAB0-616R	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x200 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i pany de cop i clau, segons documentació gràfica del projecte, acabat per a pintar, col·locada.	275,51 €
	BAB0-16WF		Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment indeterminat, pany de cop i clau, acabat per a pintar	210,53000 €
	BAS0-0ZFB		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	31,56000 €
			Altres conceptes	33,42 €
P- 154	PAB0-616S	m2	Tancament d'acer en perfils laminats fixes, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, acabat per a pintar, col·locat.	124,71 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, premarc, fixacions, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BAB0-16WG		Tancament d'acer en perfils laminats amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, per a pintar	105,00000 €
			Altres conceptes	19,71 €
P- 155	PAF7-7TEJ	u	Subministrament i muntatge de finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 100x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.	464,78 €
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B7JE-0GTI		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,63300 €
	B7JE-0GTM		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	3,06020 €
	BAF4-1QZZ		Finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	316,80000 €
	BAF6-1V9V		Fulla fixa d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	70,20000 €
			Altres conceptes	67,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	PAM1-H96A	u	Subministrament i muntge porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi.	3.028,67 €
	BAM0-H6K9		Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, automatismes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi.	2.500,00000 €
			Altres conceptes	528,67 €
P- 157	PAR5-6NMU	m2	Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal, ancorada amb morter de ciment 1:4.	310,17 €
	BAR5-1BRZ		Tot inclòs i totalment acabada. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, xapa fixe superior, guies, pany, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal.	248,27000 €
			Altres conceptes	61,90 €
P- 158	PAS2-5QPB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada.	318,23 €
	BAS1-0I3S		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt	280,93000 €
			Altres conceptes	37,30 €
P- 159	PAS3-5RIN	m2	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2, col·locada	437,14 €
	BAS2-0HRE		Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2	375,64000 €
			Altres conceptes	61,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 160	PAV8-6Y99	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobrint de PVC, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.	78,15 €
	BAV4-2ITJ		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Cortina de teixit de fibra de vidre i recobrint de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini	58,00000 €
			Altres conceptes	20,15 €
P- 161	PAVE-5TWV	m2	Persiana tipus venecià, sistema Metaluníc de BF "persianes i automatismes" o equivalent, d'alumini lacat color a escollir, replegables i graduables per a exterior amb làmines perfilades en "V" d'alumini termocalat, rodejades amb juntes d'estanqueïtat amb material insonoritzant. Cada làmina estarà fixada pels extrems per mitjà d'un portalàmines invisible des de l'exterior, també d'alumini, amb comandament manual, col·locada amb fixacions mecàniques.	320,51 €
	BAVH-13FL		Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Persiana de llibre d'alumini lacat, plegable, amb lamel·la mòbil horitzontal de 100-125 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament manual	285,15000 €
			Altres conceptes	35,36 €
P- 162	PAW1-4WDT	u	Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsic a 230V de tensió.	958,35 €
	BAW1-0Z97		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsic a 230 V de tensió, amb accessoris de muntatge.	801,56000 €
			Altres conceptes	156,79 €
P- 163	PAW4-4WE4	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v.	35,69 €
	BAW4-2KAA		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, programació, pila i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte funcionament.	
			Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v	29,28000 €
			Altres conceptes	6,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 164	PAW7-4WE5	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	210,70 €
	BAW8-2KA9		Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar superficialment	175,71000 €
			Altres conceptes	34,99 €
P- 165	PAZ3-B6JO	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	205,73 €
	BAZ6-2P4T		Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	170,16000 €
			Altres conceptes	35,57 €
P- 166	PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat amb suport tipus pipes d'acer inoxidable. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	34,43 €
	BB1A-0XPY		Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos soports d'acer inoxidable tipus pipa i els cargols	25,00000 €
			Altres conceptes	9,43 €
P- 167	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou, disseny, subministrament, col·locació, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	497,29 €
	BB91-H5F0		Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	407,92000 €
			Altres conceptes	89,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 168	PC17-5GKP	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat sobre alumini.	86,56 €
	BC17-0WHS		Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	59,48000 €
			Altres conceptes	27,08 €
P- 169	PD18-8D5N	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.	46,88 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, peces especials, fixacions, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BD11-0MDG		Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1,25960 €
	BD1A-1NDJ		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	15,69400 €
	BDW3-FFAK		Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,52410 €
	BDW3-FFAP		Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000 €
			Altres conceptes	23,11 €
P- 170	PD1A-F11J	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.	25,10 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament	
	BD1A-1NDU		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	4,07500 €
	BDW3-FFAC		Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,37000 €
	BDW3-FFAG		Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000 €
			Altres conceptes	19,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 171	PD5B-5VVK	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.	231,48 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, moviment de terres, demolicions, formigó de base si escau, reixa d'acer galvanitzat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B06E-12C5		Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,83148 €
	BD5A-14L6		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	180,42150 €
P- 172		m	Altres conceptes	42,23 €
	PD5M-50U0		Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm	9,53 €
	BD5O-0LK1		Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	2,67750 €
			Altres conceptes	6,85 €
P- 173	PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	37,92 €
	B03J-0K8V		Grava de pedrera, per a drens	11,41936 €
	BD5O-0LJZ		Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	4,95600 €
			Altres conceptes	21,54 €
P- 174	PD7A-EUSL	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub.	70,85 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	16,99320 €
	BD7F-1OIS		Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	10,70400 €
	BDW3-FFAL		Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	11,40480 €
	BDW3-FFAQ		Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,52000 €
			Altres conceptes	31,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 175	PD7A-EUSM	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub.	57,58 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	15,34243 €
	BD7F-1OIT		Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,02400 €
	BDW3-FFAK		Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,52410 €
	BDW3-FFAP		Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000 €
			Altres conceptes	29,40 €
P- 176	PD7A-EUUY	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub.	44,40 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	B03L-05N5		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,62352 €
	BD7F-1OJ7		Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	4,48800 €
	BDW3-FFA8		Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000 €
	BDW3-FFAA		Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,11860 €
			Altres conceptes	25,07 €
P- 177	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre.	61,86 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament	
	BD11-OMDI		Brida per a tub penjat del sostre	2,31000 €
	BD1A-1NE0		Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	14,12400 €
	BDW3-FFAK		Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,52410 €
	BDW3-FFAP		Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000 €
			Altres conceptes	38,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 178	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització.	0,79 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BDG0-1C2A		Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,42840 €
			Altres conceptes	0,36 €
P- 179	PE42-48RQ	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment.	50,00 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BE42-004P		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	11,31180 €
	BEW1-00X2		Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	2,80830 €
			Altres conceptes	35,88 €
P- 180	PE42-48VG	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment.	63,79 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BE42-008F		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	20,64480 €
	BEW1-00X3		Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	2,87760 €
			Altres conceptes	40,27 €
P- 181	PE42-48VH	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment.	66,10 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	BE42-008G		Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	22,42980 €
	BEW1-00XO		Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	3,19110 €
			Altres conceptes	40,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 182	PG33-E6UH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub.	17,02 €
	BG33-G2TH		Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	12,96420 €
			Altres conceptes	4,06 €
P- 183	PGD1-E3BK	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.	42,76 €
	BGD5-06ST		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou inca, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	20,24000 €
	BGYD-0B2W		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra Altres conceptes	6,10000 € 16,42 €
P- 184	PH21-AZQG	u	Subministrament i muntatge de Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 llúmens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20, col·locat encastat.	38,59 €
	BH20-2LVR		Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre si s'escau, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 llúmens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20	16,28000 €
			Altres conceptes	22,31 €
P- 185	PH54-AJN0	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial.	170,27 €
	BH64-2IFJ		Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà	145,39000 €
			Altres conceptes	24,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 186	PHM2-143OL	u	Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment Tot inclòs i totalment acabat. Inclou excavació, armat de base, formigó, columna, joc de perns d'ancoratge amb cargols i arandel·les, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	1.166,41 €
	B06F1-I4QZ		Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	67,69101 €
	BG2Q-1KSW		Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,30356 €
	BG2Q-1KTE		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,52636 €
	BG33-G2RB		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	28,08162 €
	BG3I-06W3		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	7,02821 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 187	BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	24,69000 €
	BGD2-06US		Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	69,46000 €
	BGWD-0AS6		Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,54000 €
	BGWF-0ARJ		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,99360 €
	BGYD-0B2X		Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	6,10000 €
	BHM2-13J8B		Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	779,26000 €
			Altres conceptes	175,74 €
P- 188	PHNI-B5W0	u	Lluminària led per a exterior, de 20w i 2.250 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8 de LED IN BOX o equivalent.	513,05 €
	BHNG-2NYP		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Lluminària URBANA BRAZO V8 - V8S	444,48000 € 68,57 €
P- 189	PHNI-B5W1	u	Lluminària led per a exterior, de 30w i 3.300 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8S de LED IN BOX o equivalent.	513,05 €
	BHNG-2NYP		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Lluminària URBANA BRAZO V8 - V8S	444,48000 € 68,57 €
P- 189	PHQE-C07A	u	Projector led per a exterior de 110w i 13515 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent.	548,95 €
	BHQ6-2Y97		Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. Projector LED IN BOX PROJECT MAX V7 110w	468,78000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 190	PHQE-C08N	u	Altres conceptes	80,17 €
			Projector led per a exterior de 75w i 9010 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent.	457,28 €
P- 191	BHQ6-2Y98	u	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Projector led per a exterior PROJECT MAX de LED IN BOX	385,44000 €
P- 191	PJ11E-3CM9	u	Altres conceptes	71,84 €
			Placa turca d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent, amb textura anti-liscant, sense cantells vius, per a col·locar encastada, inclòs maniguet de PVC i síf de diàmetre 110mm.	266,60 €
P- 192	BJ11E-0QBS	u	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, maniguet i síf de PVC de 110mm de diàmetre, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Placa turca d'acer inoxidable, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent.	198,83000 €
P- 192	BJ11M-0PMU	u	Maniguet de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca	3,37000 €
	BJ11N-0PMW		Síf de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca	14,03000 €
P- 192	BJ11O-0PMV	u	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,20050 €
			Altres conceptes	49,17 €
P- 192	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular d'instal·lació de gas radó, prefabricada de polipropilè, de 460x460x128mm, col·locada sobre llit de grava, i rebert de terra lateral.	47,81 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou moviment de terra, llit de grava, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
P- 193	B03J-0K8V	u	Grava de pedrera, per a drens	1,19200 €
	BJSM-H6R8		Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de gas radó, de 460x460x128mm amb tapa.	24,31000 €
P- 193	PM32-DZ3Z	u	Altres conceptes	22,31 €
			Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.	70,73 €
P- 193		u	Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suport a paret, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 194	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	51,37000 €
	BM33-0T4F		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000 €
			Altres conceptes	18,97 €
	PMS0-6Z7F		Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.	15,40 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.	
P- 195	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,60000 €
	BMS0-1K0U		Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	3,28000 €
			Altres conceptes	11,52 €
	PQ40-I155		Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada col·locada encastada al paviment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.	195,37 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
P- 196	BQ40-I170	m2	Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada	112,40000 €
			Altres conceptes	82,97 €
	RT300		Làmina de polipropilè per separació de capa de graves amb la solera de PB. Galga 500. Inclòs p.p. de solapaments, i remuntes sobre paraments verticals. Totalment col·locada.	4,95 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, solapaments, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Sense descomposició	4,95 €
P- 197	ZPAEBUIL	PA	Partida Alçada per a la confecció de documentació gràfica digital de final d'obra, as build, i lliurament de la documentació en format editable .DWG.	605,00 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou l'estat real d'execució d'obra (plantes, façanes, seccions), instal·lacions i estructura, així com qualsevol altra tipus d'esmena efectuada en el decurs de la direcció de les obres.	
			Sense descomposició	605,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 31/03/25

Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 198	ZPAETOPO	u	Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les visites necessàries per a l'execució de les obres. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements d'urbanització i delimitació de finques, vials i altres elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de les obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte replanteig i fitat. Sense descomposició	605,00 € 605,00 €
P- 199	ZPAMIDIS	u	Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb travesser superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissa interior. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. Sense descomposició	165,00 € 165,00 €

PROJETE BÀSIC I EXECUTIU
PER A UN NOU EDIFICI
PER A LA POLICIA LOCAL
DE DOSRIUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	28,55 €
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	28,55 €
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	28,55 €
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	28,77 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	28,55 €
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	28,50 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	28,50 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	28,50 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	28,55 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	33,50 €
A0121000	h	Oficial 1a	32,16 €
A0122000	h	Oficial 1a paleta	32,16 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	32,16 €
A012A000	h	Oficial 1a fuster	32,73 €
A012D000	h	Oficial 1a pintor	32,16 €
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	31,24 €
A012F000	h	Oficial 1a manyà	32,66 €
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	33,24 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	33,24 €
A012J000	h	Oficial 1a lampista	33,24 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	33,24 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	22,51 €
A012R000	h	Oficial 1a marbrista	32,16 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	28,55 €
A013A000	h	Ajudant fuster	28,77 €
A013D000	h	Ajudant pintor	28,55 €
A013F000	h	Ajudant manyà	28,66 €
A013G000	h	Ajudant calefactor	28,50 €
A013H000	h	Ajudant electricista	28,50 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A013J000	h	Ajudant lampista	28,50 €
A013M000	h	Ajudant muntador	28,55 €
A0140000	h	Manobre	26,84 €
A0150000	h	Manobre especialista	27,75 €
A0D-0007	h	Manobre	26,84 €
A0D-0008	h	Manobre guixaire	26,84 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	27,75 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	32,16 €
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	33,24 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	32,16 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	33,24 €
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	32,16 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	32,16 €
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	32,73 €
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	32,16 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	37,74 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	33,24 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	32,66 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	33,24 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	32,16 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	32,16 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	32,16 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	32,69 €
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	31,24 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	66,32 €
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,10 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,08 €
C131-005D	h	Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t	50,92 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	86,37 €
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	6,73 €
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	40,92 €
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	89,08 €
C139-00LM	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t	56,58 €
C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	5,04 €
C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	4,97 €
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	9,34 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,08 €
C1503500	h	Camió grua de 5 t	68,45 €
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	51,69 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	63,53 €
C152-003B	h	Camió grua	65,03 €
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	57,41 €
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	48,16 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,36 €
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	34,28 €
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	189,11 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	77,15 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	63,64 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,36 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	9,51 €
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	9,09 €
C201-002N	h	Barrejadora-bombedadora per a morters i guixos projectats	6,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	4,47 €
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	9,09 €
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,24 €
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,80 €
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	6,59 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,36 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,91 €
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	10,96 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
1034	u	Aplic led interior semi-circulars de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al àcid, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques.	20,00 €
B0111000	m3	Aigua	2,29 €
B011-05ME	m3	Aigua	2,29 €
B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	10,64 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	23,62 €
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	24,21 €
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	25,17 €
B038-05NU	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	19,59 €
B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	12,84 €
B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	22,84 €
B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	25,44 €
B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a dreus	23,84 €
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	23,12 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	23,62 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	163,45 €
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,36 €
B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,52 €
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,36 €
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	100,10 €
B056-06J5	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,18 €
B057-06IH	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,39 €
B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,18 €
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,18 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B062-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	17,48 €
B067-2A9W	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20	89,85 €
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	57,81 €
B06E-11CP	m3	Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	107,98 €
B06E-11I9	m3	Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	112,30 €
B06E-11K0	m3	Formigó HA-30/P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E	132,24 €
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	97,91 €
B06E-12FM	m3	Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	137,20 €
B06F1-I4QZ	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	120,19 €
B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	108,60 €
B06F2-I14N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	112,94 €
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	49,79 €
B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	4,34 €
B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	0,28 €
B0A31000	kg	Clau acer	2,06 €
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	12,93 €
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	2,63 €
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,20 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,15 €
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,17 €
B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,36 €
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	237,96 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer	2,06 €
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,34 €
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,15 €
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,15 €
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,36 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	12,93 €
B0AQ-H4NA	cu	Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM	11,79 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,08 €
B0B8-107Q	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,65 €
B0B8-107U	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,91 €
B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	2,82 €
B0B8-108A	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	3,93 €
B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,49 €
B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,58 €
B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,75 €
B0CC0-210V	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,49 €
B0CHTA5B	m2	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament o brancal.	16,50 €
B0CH4-20QT	m2	Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la norma UNE-EN 14782	10,62 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0CHK-2OS9	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell	4,24 €
B0CU8-2GCG	m2	Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 10 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis color gris, tallat a mida	17,01 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,49 €
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	398,59 €
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,51 €
B0D80-0CNW	m2	Plafó metàl·lic per a 50 usos	1,12 €
B0D80-0CNY	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,14 €
B0DZ0-0F7R	m3	Bastida de metall, per a 25 usos	3,74 €
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,94 €
B0DZ5-0F6R	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics	0,47 €
B0DZ5-0F6T	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,28 €
B0DZ6-0F6M	m2	Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos	2,91 €
B0F15252	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,45 €
B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,29 €
B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	0,19 €
B0FG2-0GMY	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	14,42 €
B0FG2-0GNW	m2	Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)	27,52 €
B0FJ2-0EF5	u	Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm	1,05 €
B0G2-0F8l	m2	pedra de 3cm. de gruix tipus travertí romà tractat amb massilla epoxi transparent per tapar forats i acabat plit, amb ranurat continu o puntual als cantells per permetre la fixació dels anclatges	51,68 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	89,92 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	56,20 €
B2RA-28UT	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	22,48 €
B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	5,06 €
B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	3,28 €
B5ZZJTNT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,20 €
B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,24 €
B66AA00A	m2	Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	120,19 €
B66ZA000	u	Ferramenta per a mampares sintètiques. Frontisses, tirador, tanca amb indicació exterior, peus regulables, perfil superior, suports, etc, d'acer inoxidable.	44,04 €
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,21 €
B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	1,46 €
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,18 €
B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,26 €
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,80 €
B712-FGNV	m2	Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	7,44 €
B712-HFYQ	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, inclosa part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm,	4,72 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7B1-0KQ4	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,66 €
B7C11-0KOY	m3	Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	202,26 €
B7C12-0KMW	kg	Escumant per a formigó cel·lular	2,66 €
B7C25-182J	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 300 kPa, amb la superfície acanalada i cantell encadellat	4,55 €
B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,622$ m2·K/W	3,79 €
B7C93-0ITW	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica ≤ 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica $\geq 1,176$ m2·K/W	5,65 €
B7CN0-1KPH	m2	Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara	17,50 €
B7CQ0-2GEY	m2	Làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic	3,12 €
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04 €
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	27,82 €
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,54 €
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,54 €
B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	3,84 €
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	22,45 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	27,82 €
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04 €
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,23 €
B83A-1GGD	m2	Perfilaria d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces pedra natural d'entre entre 2,5 i 4 cm de gruix, per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge	23,62 €
B840-28CV	u	Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2	3,16 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B843-H59I	m	Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm	2,39 €
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,14 €
B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	2,96 €
B84I-0P88	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0	37,51 €
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	15,61 €
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	3,82 €
B896-HYO4	l	Pintura al silicat, per a interiors	10,93 €
B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	15,61 €
B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	14,66 €
B8KA7420	m2	Premarc amb escopidor, brancal i llinda de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, sistema COM-PAC-LUX de BF o equivalent.	24,90 €
B8ZA1000	kg	Segelladora Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,25 €
B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	7,86 €
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	24,33 €
B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	16,65 €
B8ZH-358V	l	Pintura de fons a l'aigua, per a interiors	36,88 €
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	4,92 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B962-0GRA	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	3,12 €
B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,10 €
B9F2-1GEU	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre	50,86 €
B9F3-HDLN	m2	Llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	11,06 €
B9H1-0HTA	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	90,18 €
B9J3-28DG	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats	239,61 €
B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,14 €
B9P9-1KQ0	m2	Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix	22,06 €
B9P9-1KQZ	m2	Lames guia o botoneres podotàctils, adhesives.	32,82 €
B9U142A0	m	Sòcol de pedra natural granítica nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària	10,87 €
B9U1-15H7	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables	15,76 €
BAB0-16WF	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per a pintar	210,53 €
BAB0-16WG	m2	Tancament d'acer en perfils laminats amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, per a pintar	100,00 €
BAF4-1QZZ	m2	Finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	220,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAF6-1V9V	m2	Fulla fixa d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	130,00 €
BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi.	2.500,00 €
BAP37175	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	49,58 €
BAPLAABD	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	77,29 €
BAQDC175	u	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	61,76 €
BAQQC151	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	29,36 €
BAQQC154	u	Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	63,98 €
BAR5-1BRZ	m2	Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal.	248,27 €
BARC1101	m2	Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb pany	94,87 €
BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	31,56 €
BAS1-0I3S	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt	280,93 €
BAS2-0HRE	m2	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2	375,64 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BASA81N2	u	Porta metàl·lica, blindada, d'una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt	284,53 €
BASA81N3	u	Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanizat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantel.	284,53 €
BAV4-2ITJ	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini	58,00 €
BAVH-13FL	m2	Persiana de llibret d'alumini lacat, plegable, amb lamel·la mòbil horitzontal de 100-125 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament manual	285,15 €
BAW1-0Z97	u	Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsic a 230 V de tensió, amb accessoris de muntatge.	801,56 €
BAW4-2KAA	u	Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v	29,28 €
BAW8-2KA9	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar superficialment	175,71 €
BAZ13196	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,30 €
BAZ6-2P4T	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	170,16 €
BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	31,56 €
BAZGD390	u	Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	72,22 €
BB121AA0	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm de d'alçària	73,16 €
BB1A-0XPY	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos soports d'acer inoxidable tipus pipa i els cargols	25,00 €
BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	407,92 €
BB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar mecànicament Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	12,51 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BC151721	m2	Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	38,83 €
BC17-0WHS	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	59,48 €
BC1K1500	m2	Mirall marc d'acer inoxidable 800x600	116,81 €
BC1K1501	m2	Mirall adaptat 800x600mm	280,00 €
BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	1,88 €
BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	3,50 €
BD1A-1NDJ	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	11,21 €
BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	3,26 €
BD1A-1NE0	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	11,77 €
BD55-0MZZ	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica	19,23 €
BD5A-14L6	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	171,83 €
BD5G-0LIE	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2	4,79 €
BD5O-0LJZ	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	4,72 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD50-0LK1	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	2,55 €
BD7F-1OIS	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	8,92 €
BD7F-1OIT	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	5,02 €
BD7F-1OJ7	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	3,74 €
BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,42 €
BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10 €
BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,42 €
BDW3-FFAC	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,37 €
BDW3-FFAG	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02 €
BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,77 €
BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	34,56 €
BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29 €
BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	0,52 €
BE42Q110	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,58 €
BE42Q410	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,22 €
BE42Q820	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	9,03 €
BE42-0O4P	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	11,09 €
BE42-0O8F	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	20,24 €
BE42-0O8G	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	21,99 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BEK21A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	14,94 €
BEKN-2QYY	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió	306,71 €
BEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de S&P o equivalent.	275,72 €
BEM32212	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent.	348,74 €
BEMHU150	u	Recuperador CADB-HE-D 27 LH BASIC N8, amb alimentació monofàsica de 240 V	10.463,97 €
BEN11823	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %	215,53 €
BEP31130	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre, model BWC-N o equivalent	22,35 €
BEW1-0OX2	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	8,51 €
BEW1-0OX3	u	Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	8,72 €
BEW1-0OXO	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	9,67 €
BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	5,90 €
BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	6,44 €
BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	7,24 €
BEW4R100	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm	18,98 €
BEW4R400	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm	14,16 €
BEW4R800	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	28,61 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,26 €
BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,71 €
BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,01 €
BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,66 €
BG33-G2TH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm ² , amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	12,71 €
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,29 €
BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	3,19 €
BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm ² i sortida 2x6 mm ² , amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	24,69 €
BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	69,46 €
BGD5-06ST	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	20,24 €
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34 €
BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,54 €
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,46 €
BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,15 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	6,10 €
BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	6,10 €
BH20-2LVR	u	Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 lumens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20	16,28 €
BH2DA116	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM.	5,00 €
BH64-2IFJ	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà	145,39 €
BHM2-13J8B	u	Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	779,26 €
BHNG-2NYP	u	Lluminària URBANA BRAZO V8 - V8S	444,48 €
BHQ6-2Y97	u	Projector LED IN BOX PROJECT MAX V7 110w	468,78 €
BHQ6-2Y98	u	Projector led per a exterior PROJECT MAX de LED IN BOX	385,44 €
BJ11E-0QBS	u	Placa turca d'acer inoxidable, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent.	198,83 €
BJ11M-0PMU	u	Maniguet de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca	3,37 €
BJ11N-0PMW	u	Sifó de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca	14,03 €
BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	4,90 €
BJ12M9CA	u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color fort, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	319,53 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ13B71TK4Q7	u	Lavabo de dimensions 650x510 mm, VICTORIA, de color Blanc + Semipedestal per a lavabo, VICTORIA, de color Blanc,ref. 325391000 + ref. 336312005 de ROCA SANITARIO	71,64 €
BJ13B71TK4Q8	u	Rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes.	136,01 €
BJ14B21QK4QM	u	Inodor de tanc alt o fluxor, amb sortida horitzontal, VICTORIA, de color Blanc + Seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable, VICTORIA, de color Blanc,ref. 344397000 + ref. 801390004 de ROCA SANITARIO	90,32 €
BJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	97,27 €
BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	17,75 €
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	4,90 €
BJ22613AK4DH	u	Mesclador monocomandament exterior per a bany -dutxa amb inversor automàtic amb retenció, dutxa telèfon, flexible de 1,70 m i suport articulad, VICTORIA-N, ref. 5A0125C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO	67,77 €
BJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, model VICTORIA de ROCA o equivalent.	41,00 €
BJ3227NG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,81 €
BJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	6,52 €
BJ38E7DG	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	5,33 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	68,52 €
BJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	75,21 €
BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	280,51 €
BJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	14,30 €
BJSM-H6R8	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de gas radó, de 460x460x128mm amb tapa.	24,31 €
BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	51,37 €
BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm ² de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	3,28 €
BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39 €
BP22U001	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador, per a encastar	14,21 €
BP252107	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, sense secret de conversació, per a muntar a la paret	148,22 €
BP74C310	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	416,37 €
BQ40-I170	u	Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada	112,40 €
BQ514A80	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, tipus 2, de 100 a 149 cm de llargària	60,93 €
BQ71067F	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	113,93 €
BQ71097F	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	125,90 €
BQ711652	m	Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	12,52 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ7116CF	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	188,46 €
BQ71197F	u	Mòdul d'eixugaplat per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	148,56 €
BQ7119BF	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	162,69 €
BQ71266F	u	Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	110,66 €
BQ7126A1	m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	17,67 €
BQ7128A1	m	Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	19,64 €
BQ7129BF	u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	170,83 €
BQ7136A0	u	Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal Indeterminat, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	43,25 €
BQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	143,73 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 23

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			170,63 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	27,75000 =	29,13750	
Subtotal...					29,13750	29,13750
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,36000 =	1,71100	
Subtotal...					1,71100	1,71100
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	23,62000 =	32,59560	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,36000 =	68,40000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	0,380 x	100,10000 =	38,03800	
Subtotal...					139,49160	139,49160
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,29138
COST DIRECTE						170,63147
COST EXECUCIÓ MATERIAL						170,63147
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			93,66 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	27,75000 =	27,75000	
Subtotal...					27,75000	27,75000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200	
Subtotal...					1,65200	1,65200
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	23,62000 =	38,50060	
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	0,250 x	100,10000 =	25,02500	
Subtotal...					63,98360	63,98360
DESPESES AUXILIARS 1,00%						0,27750
COST DIRECTE						93,66310
COST EXECUCIÓ MATERIAL						93,66310

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		104,08 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	27,75000 =	27,75000	
			Subtotal...		27,75000	27,75000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200	
			Subtotal...		1,65200	1,65200
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	23,62000 =	35,90240	
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	0,380 x	100,10000 =	38,03800	
			Subtotal...		74,39840	74,39840
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,27750
			COST DIRECTE			104,07790
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,07790
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		231,76 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	27,75000 =	29,13750	
			Subtotal...		29,13750	29,13750
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,36000 =	1,71100	
			Subtotal...		1,71100	1,71100
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	23,62000 =	36,13860	
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000 x	0,36000 =	144,00000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	0,200 x	100,10000 =	20,02000	
			Subtotal...		200,61660	200,61660
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,29138
			COST DIRECTE			231,75647
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			231,75647

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 25

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		110,14 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	27,75000 =	27,75000	
			Subtotal...		27,75000	27,75000
Maquinària:						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,36000 =	1,65200	
			Subtotal...		1,65200	1,65200
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,29000 =	0,45800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480 x	23,62000 =	34,95760	
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	0,450 x	100,10000 =	45,04500	
			Subtotal...		80,46060	80,46060
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,27750
			COST DIRECTE			110,14010
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,14010
B07J-CVY8	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	Rend.: 1,000		60,64 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	26,84000 =	13,42000	
			Subtotal...		13,42000	13,42000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,330 x	2,29000 =	0,75570	
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	0,330 x	100,10000 =	33,03300	
B7C12-0KMW	kg	Escumant per a formigó cel·lular	5,000 x	2,66000 =	13,30000	
			Subtotal...		47,08870	47,08870
			DESPESES AUXILIARS	1,00%		0,13420
			COST DIRECTE			60,64290
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,64290
B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	Rend.: 1,000		172,48 €	
			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000 /R x	26,84000 =	26,84000	
			Subtotal...		26,84000	26,84000
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,600 x	2,29000 =	1,37400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 26

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,18000 =	144,00000
Subtotal...						145,37400
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,26840
COST DIRECTE						172,48240
COST EXECUCIÓ MATERIAL						172,48240
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,45 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	28,55000 =	0,14275
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	32,16000 =	0,16080
Subtotal...						0,30355
Materials:						
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	1,34000 =	0,01367
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,08000 =	1,13400
Subtotal...						1,14767
DESPESES AUXILIARS					1,00%	0,00304
COST DIRECTE						1,45426
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,45426
D060M0B1	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			111,93 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0150000	h	Manobre especialista	1,100	/R x	27,75000 =	30,52500
Subtotal...						30,52500
Maquinària:						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,36000 =	1,41600
Subtotal...						1,41600
Materials:						
B0111000	m3	Aigua	0,180	x	2,29000 =	0,41220
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650	x	24,21000 =	15,73650
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	25,17000 =	39,01350
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150	x	163,45000 =	24,51750
Subtotal...						79,67970
Altres:						

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,00	% S/	30,52500 =	0,30525	
					Subtotal...	0,30525	0,30525
					COST DIRECTE		111,92595
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		111,92595
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000				109,50 €
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,75000 =	27,75000	
					Subtotal...	27,75000	27,75000
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,36000 =	1,65200	
					Subtotal...	1,65200	1,65200
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000 =	0,45800	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	23,62000 =	38,50060	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x	163,45000 =	40,86250	
					Subtotal...	79,82110	79,82110
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,27750
					COST DIRECTE		109,50060
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		109,50060
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				128,15 €
			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	27,75000 =	27,75000	
					Subtotal...	27,75000	27,75000
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,36000 =	1,65200	
					Subtotal...	1,65200	1,65200
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000 =	0,45800	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	23,62000 =	35,90240	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 28

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	163,45000 =	62,11100	
					Subtotal...	98,47140	98,47140
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,27750
					COST DIRECTE		128,15090
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		128,15090
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	Rend.: 1,000				244,43 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	27,75000 =	29,13750	
					Subtotal...	29,13750	29,13750
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,36000 =	1,71100	
					Subtotal...	1,71100	1,71100
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000 =	0,45800	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	23,62000 =	36,13860	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	163,45000 =	32,69000	
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,36000 =	144,00000	
					Subtotal...	213,28660	213,28660
					DESPESES AUXILIARS	1,00%	0,29138
					COST DIRECTE		244,42647
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		244,42647
D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000				194,70 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	27,75000 =	29,13750	
					Subtotal...	29,13750	29,13750
Maquinària:							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,36000 =	1,71100	
					Subtotal...	1,71100	1,71100
Materials:							
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000 =	0,45800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		28,23 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,520 /R x	32,16000 =	16,72320	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,050 /R x	28,55000 =	1,42750	
					Subtotal...	18,15070	18,15070
	Materials:						
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,3468 x	15,61000 =	5,41355	
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,153 x	4,25000 =	0,65025	
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element				
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra				
	B8ZA3000	kg	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150 x	7,86000 =	1,17900	
					Subtotal...	7,24280	7,24280
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,27226
					COST DIRECTE		25,66576
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		2,56658
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		28,23234
	EAP37175	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	Rend.: 1,000		54,54 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BAP37175	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000 x	49,58000 =	49,58000	
					Subtotal...	49,58000	49,58000
					COST DIRECTE		49,58000
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		4,95800
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,53800
	EAPLAABD	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	Rend.: 1,000		85,02 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	BAPLAABD	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	1,000 x	77,29000 =	77,29000	
					Subtotal...	77,29000	77,29000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		77,29000	
				DESPESES INDIRECTES 10,00%		7,72900	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		85,01900	
EAQDC075	u		Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada	Rend.: 1,000			135,44 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,855 /R x	32,73000 =	27,98415	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,038 /R x	28,77000 =	1,09326	
					Subtotal...	29,07741	29,07741
Materials:							
BAQDC175	u		Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	1,000 x	61,76000 =	61,76000	
BAZGC360	u		Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000 x	31,56000 =	31,56000	
					Subtotal...	93,32000	93,32000
				DESPESES AUXILIARS 2,50%		0,72694	
				COST DIRECTE		123,12435	
				DESPESES INDIRECTES 10,00%		12,31243	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		135,43678	
EAQVC15E	u		Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	Rend.: 1,000			398,61 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012A000	h		Oficial 1a fuster	2,970 /R x	32,73000 =	97,20810	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,130 /R x	28,77000 =	3,74010	
					Subtotal...	100,94820	100,94820
Materials:							
BAQQC151	u		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària	2,000 x	29,36000 =	58,72000	
BAQQC154	u		Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària	2,000 x	63,98000 =	127,96000	
BAZGD390	u		Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà	1,000 x	72,22000 =	72,22000	
					Subtotal...	258,90000	258,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		2,52371
				COST DIRECTE			362,37190
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		36,23719
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			398,60910
	EAZ13196	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	Rend.: 1,000			3,81 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,031 /R	x 32,73000 =	1,01463	
				Subtotal...		1,01463	1,01463
Materials:							
B0A31000	kg		Clau acer	0,010	x 2,06000 =	0,02060	
BAZ13196	m		Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,050	x 2,30000 =	2,41500	
				Subtotal...		2,43560	2,43560
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,01522
				COST DIRECTE			3,46545
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		0,34654
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,81199
	EQ71067F	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			157,16 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,500 /R	x 32,73000 =	16,36500	
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,160 /R	x 28,77000 =	4,60320	
				Subtotal...		20,96820	20,96820
Materials:							
BQ71067F	u		Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	1,000	x 113,93000 =	113,93000	
BQ711652	m		Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,612	x 12,52000 =	7,66224	
				Subtotal...		121,59224	121,59224
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31452
				COST DIRECTE			142,87496
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		14,28750
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			157,16246

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EQ71097F	u		Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		184,10 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,700 /R x	32,73000 =	22,91100	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,230 /R x	28,77000 =	6,61710	
				Subtotal...		29,52810	29,52810
Materials:							
BQ71097F	u		Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	1,000 x	125,90000 =	125,90000	
BQ711652	m		Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,918 x	12,52000 =	11,49336	
				Subtotal...		137,39336	137,39336
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44292
				COST DIRECTE			167,36438
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		16,73644
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			184,10082
EQ7116CF	u		Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		242,61 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,500 /R x	32,73000 =	16,36500	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,160 /R x	28,77000 =	4,60320	
				Subtotal...		20,96820	20,96820
Materials:							
BQ7116CF	u		Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	188,46000 =	188,46000	
BQ7126A1	m		Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,612 x	17,67000 =	10,81404	
				Subtotal...		199,27404	199,27404
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31452
				COST DIRECTE			220,55676
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		22,05568

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	242,61244			
EQ71197F	u		Mòdul d'eixugaplots per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		209,03 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,700 /R x	32,73000 =	22,91100	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,230 /R x	28,77000 =	6,61710	
				Subtotal...		29,52810	29,52810
Materials:							
BQ711652	m		Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,918 x	12,52000 =	11,49336	
BQ71197F	u		Mòdul d'eixugaplots per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	1,000 x	148,56000 =	148,56000	
				Subtotal...		160,05336	160,05336
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44292
				COST DIRECTE			190,02438
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		19,00244
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			209,02682
EQ7119BF	u		Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		215,60 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,400 /R x	32,73000 =	13,09200	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,130 /R x	28,77000 =	3,74010	
				Subtotal...		16,83210	16,83210
Materials:							
BQ7119BF	u		Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	162,69000 =	162,69000	
BQ7126A1	m		Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,918 x	17,67000 =	16,22106	
				Subtotal...		178,91106	178,91106

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25248
				COST DIRECTE			195,99564
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		19,59956
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			215,59521
EQ71266F		u	Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			153,57 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012A000		h	Oficial 1a fuster	0,500 /R x	32,73000 =	16,36500	
A013A000		h	Ajudant fuster	0,160 /R x	28,77000 =	4,60320	
				Subtotal...		20,96820	20,96820
Materials:							
BQ711652		m	Regleta d'aglomerat amb laminat estratificat de 5 cm d'alçària, per a encolar	0,612 x	12,52000 =	7,66224	
BQ71266F		u	Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors i ferratges	1,000 x	110,66000 =	110,66000	
				Subtotal...		118,32224	118,32224
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31452
				COST DIRECTE			139,60496
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		13,96050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			153,56546
EQ7129BF		u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			224,55 €
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
A012A000		h	Oficial 1a fuster	0,400 /R x	32,73000 =	13,09200	
A013A000		h	Ajudant fuster	0,130 /R x	28,77000 =	3,74010	
				Subtotal...		16,83210	16,83210
Materials:							
BQ7126A1		m	Sòcol d'aglomerat amb laminat estratificat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,918 x	17,67000 =	16,22106	
BQ7129BF		u	Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	170,83000 =	170,83000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	187,05106	187,05106	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,25248	
				COST DIRECTE		204,13564	
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	20,41356	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		224,54921	
EQ7136A0	u		Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal Indeterminat, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		74,97	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012A000	h		Oficial 1a fuster	0,300 /R x	32,73000 =	9,81900	
A013A000	h		Ajudant fuster	0,100 /R x	28,77000 =	2,87700	
				Subtotal...		12,69600	12,69600
Materials:							
BQ7128A1	m		Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips	0,612 x	19,64000 =	12,01968	
BQ7136A0	u		Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal Indeterminat, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges	1,000 x	43,25000 =	43,25000	
				Subtotal...		55,26968	55,26968
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,19044	
				COST DIRECTE		68,15612	
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	6,81561	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,97173	
P9G6-4XON	m2		Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada	Rend.: 1,000		46,21	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h		Manobre	0,220 /R x	26,84000 =	5,90480	
A0F-000T	h		Oficial 1a paleta	0,150 /R x	32,16000 =	4,82400	
				Subtotal...		10,72880	10,72880
Maquinària:							
C20L-00DO	h		Remolinador mecànic	0,050 /R x	6,59000 =	0,32950	
				Subtotal...		0,32950	0,32950
Materials:							
B06E-12FM	m3		Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	0,210 x	137,20000 =	28,81200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B0B8-107Q	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	1,65000 =	1,98000
						Subtotal...	30,79200
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	42,01123
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	46,21236
	P9Z3-DP8J	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080			Rend.: 1,000	5,24 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,022	/R x	28,55000 =	0,62810
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,022	/R x	32,16000 =	0,70752
						Subtotal...	1,33562
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0184	x	1,34000 =	0,02466
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	2,82000 =	3,38400
						Subtotal...	3,40866
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	4,76431
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,24075
	PD5J-43CZ	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical			Rend.: 1,000	9,55 €
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,033	/R x	28,55000 =	0,94215
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,066	/R x	32,16000 =	2,12256
						Subtotal...	3,06471
	Materials:						
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	2,000	x	0,15000 =	0,30000
	BD5G-0LIE	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2	1,100	x	4,79000 =	5,26900
						Subtotal...	5,56900
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	8,67968
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							0,86797

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							9,54765
P- 1	1A231331	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla batent de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, tapaboques, tapajunts de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, clau mestrejada, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament. NOTA: Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàtil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.	Rend.: 1,000			217,70 €
Partides d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	2,000	x	25,66576 =	51,33152	
EAP37175	u	Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	0,714	x	49,58000 =	35,40012	
EAQDC075	u	Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada	0,714	x	123,12435 =	87,91079	
EAZ13196	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	6,714	x	3,46545 =	23,26703	
					Subtotal...	197,90946	197,90946
					COST DIRECTE		197,90946
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		19,79095
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		217,70041

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P- 2	1A231NC3	m2	Subministrament i muntatge de porta de fulla corredissa de DM per a porta interior, de 35 mm de gruix, amb una força d'obertura màxim de 140N, pintada a l'esmalt sintètic de color a escollir, amb una capa segelladora i dues d'acabat, amb perfil d'estanqueïtat perimetral de goma, segons documentació gràfica i escrita del projecte.	Rend.: 1,000			264,50 €	
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou bastiment de base, guia corredera, tapaboques, tapajunts de DM de 10cm d'amplada pintat a l'esmalt sintètic color a escollir, perfil perimetral de goma, serralleria, manetes, pany, sistema de desbloqueig d'emergència des de l'exterior en els serveis adaptats, manetes segons documentació gràfica i escrita del projecte i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.					
			NOTA:					
			Tots els serveis adaptats disposaran d'indicadors de serveis d'homes i de dones de lectura tàctil, amb senyalització "Homes-Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.					
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Partides d'obra:								
E89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	2,000	x	25,66576 =		51,33152	
EAPLAABD	u	Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària	0,408	x	77,29000 =		31,53432	
EAQVC15E	u	Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària	0,408	x	362,37191 =		147,84774	
EAZ13196	m	Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,810	x	3,46545 =		9,73791	
					Subtotal...		240,45149	240,45149
					COST DIRECTE			240,45149
					DESPESES INDIRECTES 10,00%			24,04515
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			264,49664

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 3	1G22G300	m2	Instal·lació elèctrica interior del local, segons documentació gràfica del projecte, amb grau d'electrificació elevat, incloses les ajudes del ram de paleta. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou escomesa, CGP, comptadors, caixa i subcaixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, butlletins de la instal·lació, presa de terra si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		60,74 €	
P- 4	1J41G001	m2	Instal·lació interior de lampisteria formada per distribució interior, segons documentació gràfica i escrita de projecte, Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa, muntants de coure, bateria per a 2 comptador, comptadors, canonades, claus en genral, vàlvules, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		12,99 €	
P- 5	1Q71F111	m	Subministrament i muntatge de mobiliari per a cuina linial, amb estructura, portes i calaixos de fusta de melamina, part amb portes practicables i part amb portes abatibles amb molla de retenció, mòduls alts de 330mm de fondària, mòduls baixos de 600mm de fondària i 800mm d'alçària col·locats sobre suports regulables, sòcol d'alumini i tiradors d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports regulables, sòcol i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		435,14 €	
Partides d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import	
EQ71067F	u	Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	0,800	x 142,87496 =	114,29997		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 6	E6126K3L	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís de les mateixes dimensions, color i textura que l'existent, deixada vista, col·locat amb morter 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	Rend.: 1,000		109,26 €	
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.							
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0122000	h	Oficial 1a paleta		1,428 /R x	32,16000 =	45,92448	
A0140000	h	Manobre		0,714 /R x	26,84000 =	19,16376	
				Subtotal...		65,08824	65,08824
Materials:							
B0F15252	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1		59,920 x	0,45000 =	26,96400	
D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,029 x	194,70448 =	5,64643	
				Subtotal...		32,61043	32,61043
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	1,62721	
				COST DIRECTE		99,32588	
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	9,93259	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		109,25846	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 7	E65221AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$.	Rend.: 1,000	56,14 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.		
				Unitats	Preu €
	Mà d'obra:				Parcial
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	32,16000 =
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,130 /R x	28,55000 =
					12,22080
					3,71150
					15,93230
				Subtotal...	15,93230
	Materials:				
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420 x	12,93000 =
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	2,63000 =
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,17000 =
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060 x	7,49000 =
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	3,675 x	1,46000 =
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975 x	1,26000 =
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940 x	0,80000 =
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	1,030 x	3,79000 =
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,54000 =
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =
					1,23200
					0,16000
				Subtotal...	34,86565
				Subtotal...	34,86565
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,23898
				COST DIRECTE	51,03693
				DESPESES INDIRECTES 10,00%	5,10369
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	56,14063

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 8	E65221AZ	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$.	Rend.: 1,000	68,06 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces per adequació a sostres i revolons, mermes, banda elàstica inferior, massilla, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.		
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	32,16000 =	12,22080
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,130 /R x	28,55000 =	3,71150
				Subtotal...	15,93230
					15,93230
Materials:					
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420 x	12,93000 =	5,43060
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	2,63000 =	0,31560
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,17000 =	1,02000
B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060 x	12,75000 =	26,26500
B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	3,675 x	1,46000 =	5,36550
B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975 x	1,26000 =	1,25685
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940 x	0,80000 =	0,75200
B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$	1,030 x	3,79000 =	3,90370
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,54000 =	1,23200
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000
				Subtotal...	45,70125
					45,70125
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,23898
			COST DIRECTE		61,87253
			DESPESES INDIRECTES	10,00%	6,18725
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,05979

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 9	E6526H44	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm.	Rend.: 1,000			
							37,67 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,340 /R x	32,16000 =	10,93440	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,110 /R x	28,55000 =	3,14050	
					Subtotal...	14,07490	14,07490
	Materials:						
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300 x	12,93000 =	3,87900	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	2,63000 =	0,31560	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,17000 =	1,02000	
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030 x	8,58000 =	8,83740	
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465 x	1,21000 =	2,96027	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975 x	1,18000 =	1,17705	
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,80000 =	0,37600	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,54000 =	1,23200	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
					Subtotal...	19,95732	19,95732
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21112
				COST DIRECTE			34,24334
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		3,42433
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,66768

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 10	E6526H45	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament.	Rend.: 1,000			
							42,81 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,340 /R x	32,16000 =	10,93440	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,110 /R x	28,55000 =	3,14050	
					Subtotal...	14,07490	14,07490
	Materials:						
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300 x	12,93000 =	3,87900	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120 x	2,63000 =	0,31560	
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,17000 =	1,02000	
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,060 x	12,75000 =	13,51500	
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,4465 x	1,21000 =	2,96027	
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975 x	1,18000 =	1,17705	
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,80000 =	0,37600	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,54000 =	1,23200	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000	
					Subtotal...	24,63492	24,63492
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21112
				COST DIRECTE			38,92094
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		3,89209
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,81304

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 11	E66AA100	m2	Cabina sanitària amb tauler de resines fenòliques termo-estalbes reforçades amb fibres de fusta i fabricades en condicions de temperatura i pressió elevades, tipus TRESPA METEON o equivalent, de superfície no porosa, repel·lent a la brutícia, resistent al impacte i a la ratllada, color a escollir, amb perfil superior i pinça de subjecció, frontisses, peus, cantoner si s'escau i pom de doble tirador i condena lliure/ocupat amb apertura d'emergència, tot d'acer inoxidable, tot segons documentació gràfica i escrita del projecte.	Rend.: 1,000	214,21 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, ferramentes d'acer inoxidable, part proporcional de portes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.		
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	32,16000 =	9,64800
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,300 /R x	28,55000 =	8,56500
				Subtotal...	18,21300
					18,21300
Materials:					
B66AA00A	m2	Placa fenòlica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitàries	1,100 x	120,19000 =	132,20900
B66ZA000	u	Ferramenta per a mampares sintètiques. Frontisses, tirador, tanca amb indicació exterior, peus regulables, perfil superior, suports, etc, d'acer inoxidable.	1,000 x	44,04000 =	44,04000
				Subtotal...	176,24900
					176,24900
			DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27320
			COST DIRECTE		194,73520
			DESPESES INDIRECTES	10,00%	19,47352
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		214,20871

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 12	E83Z77N1	m2	Subministre i col·locació de perfil·leria autoportant d'alumini per a revestiment de façana ventilada, a mode de subestructura auxiliar sistema MASA tipus PF-ALU-7500/60 o equivalent, de regulació vertical en progressió contínua, amb fixació a l'aplatat mitjançant anclatges GR-PL i fixat al tancament estructural (forjats i pilars) amb elements de subjecció tipus ES-ALU-67/200 i tacs Inox M8X60 i fixat al tancament ceràmic amb varilla roscada M10X125, cargols i arandel·les M10, tamís 16x100 i càrrega de resina MASAFIX.380.	Rend.: 0,070	137,76 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat. Inclou subministre, col·locació, fixacions, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.		
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,121 /R x	33,24000 =	57,45771
A013M000	h	Ajudant muntador	0,101 /R x	28,55000 =	41,19357
				Subtotal...	98,65128
Materials:					Import
B5ZZJTNT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,500 x	0,20000 =	0,30000
B83A-1GGD	m2	Perfil·leria d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces pedra natural d'entre entre 2,5 i 4 cm de gruix, per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge	1,050 x	23,62000 =	24,80100
				Subtotal...	25,10100
Altres:					
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	98,65133 =	1,47977
				Subtotal...	1,47977
				COST DIRECTE	125,23205
				DESPESES INDIRECTES 10,00%	12,52321
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	137,75525

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 13	E89BADJ0	m2	Pintat de barana o reixa d'acer de barrots, segons documentació gràfica del projecte, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.	Rend.: 1,000		32,14 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,520 /R x	32,16000 =	16,72320	
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,050 /R x	28,55000 =	1,42750	
					Subtotal...	18,15070	18,15070
	Materials:						
	B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	0,3978 x	14,66000 =	5,83175	
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	0,204 x	24,33000 =	4,96332	
					Subtotal...	10,79507	10,79507
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27226
				COST DIRECTE			29,21803
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		2,92180
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,13983
P- 14	E8MAU050	m2	Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques.	Rend.: 0,616		62,71 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col.locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	32,16000 =	26,10390	
	A0140000	h	Manobre	0,300 /R x	26,84000 =	13,07143	
					Subtotal...	39,17533	39,17533
	Materials:						

P- 15	E9U142AF	m	Sòcol de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 7cm d'alçària i 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	Rend.: 1,000			18,69 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					
				Unitats	Preu €	Parcial	Import	
Mà d'obra:								
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,130 /R x	32,16000 =	4,18080			
A0140000	h	Manobre	0,050 /R x	26,84000 =	1,34200			
				Subtotal...	5,52280	5,52280		
Materials:								
B9CZ2000	kg	Beurada de color	0,165 x	1,10000 =	0,18150			
B9U142A0	m	Sòcol de pedra natural granítica nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària	1,020 x	10,87000 =	11,08740			
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0011 x	109,50060 =	0,12045			
				Subtotal...	11,38935	11,38935		
Altres:								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	5,52267 =	0,08284			
				Subtotal...	0,08284	0,08284		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE	16,99499
DESPESES INDIRECTES 10,00%	1,69950
COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,69449

P- 16	EARC1101	m2	Porta de tipus batent, amb fulla de perfils i planxa d'acer galvanitzat, per a armari d'instal·lacions de companyia subministradora, amb pany de companyia i amb ventilacions amb reixetes i desaigua si s'escau. Segons documentació gràfica del projecte.	Rend.: 1,000	138,07 €

Tot inclòs i totalment acat. Inclou subministrament, muntatge, bastiment base ancorat a parament, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0121000	h	Oficial 1a	0,500 /R x	32,16000 =	16,08000	
A0140000	h	Manobre	0,500 /R x	26,84000 =	13,42000	
				Subtotal...	29,50000	29,50000
Materials:						
BARC1101	m2	Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer galvanitzat, corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior, amb pany	1,000 x	94,87000 =	94,87000	
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0032 x	128,15090 =	0,41008	
				Subtotal...	95,28008	95,28008
			DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,73750
			COST DIRECTE			125,51758
			DESPESES INDIRECTES	10,00%		12,55176
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			138,06934

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 17	EASA81N2	u	Porta de seguretat metàl·lica, blindada, d'una fulla batent, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada, segons documentació gràfica i escrita del projecte.	Rend.: 1,000			
				322,19 €			
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau mestrejada, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,250 /R x	32,66000 =	8,16500	
					Subtotal...	8,16500	8,16500
	Materials:						
	BASA81N2	u	Porta metàl·lica, blindada, d'una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt	1,000 x	284,53000 =	284,53000	
					Subtotal...	284,53000	284,53000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,20413
				COST DIRECTE			292,89912
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		29,28991
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			322,18904
P- 18	EASA81N3	u	Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanitzat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantell, segons documentació gràfica del projecte. Totalment acabada.	Rend.: 1,000			
				322,19 €			
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, clau, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,250 /R x	32,66000 =	8,16500	
					Subtotal...	8,16500	8,16500
	Materials:						
	BASA81N3	u	Porta de seguretat metàl·lica, formada per perfils d'acer galvanitzat i relliga metàl·lica de malla de 30x30mm i 30mm de cantel.	1,000 x	284,53000 =	284,53000	
					Subtotal...	284,53000	284,53000

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,20413
				COST DIRECTE		292,89912
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	29,28991
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		322,18904
P- 19	EAZZ0000	m2	Premarc per a folrat d'amplit, brancals i dintell, sistema COM-PAC-LUX de BF "persianes i automatismes" o equivalent, en obertures exteriors, adaptables a tot tipus de carpinteria i persiana, d'alumini lacat de 1,20 mm de gruix. Inclou registre de persiana amb aïllament tèrmic segons documentació gràfica.	Rend.: 1,000		54,63 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de contorn. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,450 /R x	33,24000 =	14,95800
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	28,55000 =	8,56500
				Subtotal...		23,52300
	Materials:					
	B8KA7420	m2	Premarc amb escopidor, brancal i llinda de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, sistema COM-PAC-LUX de BF o equivalent.	1,050 x	24,90000 =	26,14500
				Subtotal...		26,14500
				COST DIRECTE		49,66800
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	4,96680
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,63480

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 20	EC151721	m2	Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000		58,41 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou llistó de fusta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,450 /R x	31,24000 =	14,05800	
					Subtotal...	14,05800	14,05800
	Materials:						
	BC151721	m2	Vidre laminar de seguretat, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.	1,000 x	38,83000 =	38,83000	
					Subtotal...	38,83000	38,83000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21087
				COST DIRECTE			53,09887
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		5,30989
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,40876
P- 21	EC1K1502	m2	Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o equivalent.	Rend.: 1,000		174,91 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

			Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	31,24000 =	27,54850	
					Subtotal...	27,54850	27,54850
Materials:							
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,15000 =	0,66000	
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	237,96000 =	9,51840	
BC1K1501	m2	Mirall adaptat 800x600mm	0,480	x	280,00000 =	134,40000	
					Subtotal...	144,57840	144,57840
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	% S/	27,54840 =	0,68871	
					Subtotal...	0,68871	0,68871

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

COST DIRECTE	172,81561
DESPESES INDIRECTES 10,00%	17,28156
COST EXECUCIÓ MATERIAL	190,09717

P- 23	ED353751	u	Pericó de pas per a tapa registrable, de 50x50 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment.	Rend.: 1,000	243,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0122000	h	Oficial 1a paleta	3,400 /R x	32,16000 =	109,34400	
A0140000	h	Manobre	1,800 /R x	26,84000 =	48,31200	
				Subtotal...	157,65600	157,65600
Materials:						
B0111000	m3	Aigua	0,002 x	2,29000 =	0,00458	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0042 x	163,45000 =	0,68649	
B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	51,997 x	0,19000 =	9,87943	
D060M0B1	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1218 x	111,92595 =	13,63258	
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,1502 x	244,42648 =	36,71286	
				Subtotal...	60,91594	60,91594
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	157,65600 =	2,36484	
				Subtotal...	2,36484	2,36484

COST DIRECTE	220,93678
DESPESES INDIRECTES 10,00%	22,09368

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							243,03046
P- 24	ED354961	u	Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i qualsevol alçada, amb paret de totxana de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment.	Rend.: 1,000			328,98 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou morter, arrebossat, lliscat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	4,500 /R x	32,16000 =	144,72000	
	A0140000	h	Manobre	2,400 /R x	26,84000 =	64,41600	
					Subtotal...	209,13600	209,13600
	Materials:						
	B0111000	m3	Aigua	0,002 x	2,29000 =	0,00458	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0063 x	163,45000 =	1,02974	
	B0FA12A0	u	Totxana de 29x14x10 cm	76,010 x	0,19000 =	14,44190	
	D060M0B1	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1649 x	111,92595 =	18,45659	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,2163 x	244,42648 =	52,86945	
					Subtotal...	86,80226	86,80226
	Altres:						
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 % S/	209,13600 =	3,13704	
					Subtotal...	3,13704	3,13704
					COST DIRECTE		299,07530
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		29,90753
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		328,98283

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	EEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de Soler & Palau o equivalent.	Rend.: 1,000 345,06 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
Mà d'obra:				Parcial
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x	33,24000 = 19,94400
A013G000	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x	28,50000 = 17,10000
			Subtotal...	37,04400
Materials:				Import
BEM32211	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, model TD-800 de S&P o equivalent.	1,000 x	275,72000 = 275,72000
			Subtotal...	275,72000
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,92610
			COST DIRECTE	313,69010
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	31,36901
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	345,05911
P- 26	EEM32212	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent, segons assessorament del document.	Rend.: 1,000 425,38 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
Mà d'obra:				Parcial
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x	33,24000 = 19,94400
A013G000	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x	28,50000 = 17,10000
			Subtotal...	37,04400
Materials:				Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
	BEM32212	u	Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, per a instal·lació de gas radó, model Ecco-Eólico Híbrido Mod 10 o equivalent.	1,000	x	348,74000 = 348,74000
				Subtotal...		348,74000 348,74000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,92610
				COST DIRECTE		386,71010
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	38,67101
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		425,38111
P- 27	EEM32213	u	Subministrament i muntatge de silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió.	Rend.: 1,000		379,15 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.		
				Unitats	Preu €	Parcial Import
Mà d'obra:						
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,600	/R x 33,24000 =	19,94400
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,600	/R x 28,50000 =	17,10000
				Subtotal...		37,04400 37,04400
Materials:						
	BEKN-2QYY	u	Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, model SIL-400 o equivalent, inclosos elements de connexió	1,000	x 306,71000 =	306,71000
				Subtotal...		306,71000 306,71000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,92610
				COST DIRECTE		344,68010
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	34,46801
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		379,14811

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 28	EEMHU150	u	Recuperador de calor de alta eficiència CADB-HE-D 27 LH BASIC N8 de S&P o equivalent, amb alimentació monofàsica de 240 V.	Rend.: 1,000		12.269,54 €	
			Tot inclòs i totalment instal·lat. Inclou subministre, instal·lació, posta en marxa, sistemes anti-vibratoris, part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, connexions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	7,500 /R x	33,24000 =	249,30000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	7,500 /R x	28,50000 =	213,75000	
					Subtotal...	463,05000	463,05000
	Materials:						
	BEMHU150	u	Recuperador CADB-HE-D 27 LH BASIC N8, amb alimentació monofàsica de 240 V	1,000 x	10.463,97000 =	10.463,97000	
	BEN11823	u	Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-9 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %	1,000 x	215,53000 =	215,53000	
					Subtotal...	10.679,50000	10.679,50000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		11,57625
				COST DIRECTE			11.154,12625
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		1.115,41262
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12.269,53887
P- 29	EEP31135	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida, model BWC-N o equivalent	Rend.: 1,000		45,28 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x	33,24000 =	9,97200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300 /R x	28,55000 =	8,56500	
					Subtotal...	18,53700	18,53700
	Materials:						
	BEP31130	u	Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre, model BWC-N o equivalent	1,000 x	22,35000 =	22,35000	
					Subtotal...	22,35000	22,35000

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27806
					COST DIRECTE		41,16506
					DESPESES INDIRECTES	10,00%	4,11651
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		45,28156
P- 30	EH124462	u	Llumenera decorativa interior tipus aplic, de forma semi-circular de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al àcid, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques.	Rend.: 1,000			42,68 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, driver si s'escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	33,24000 =	9,97200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	28,50000 =	8,55000	
					Subtotal...	18,52200	18,52200
	Materials:						
	1034	u	Aplic led interior semi-circulars de 300mm de diàmetre, de LED de 12w de potència, amb cos metàl·lic i vidre al àcid, no regulable, per a muntar superficialment amb fixacions mecàniques.	1,000 x	20,00000 =	20,00000	
					Subtotal...	20,00000	20,00000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,27783
					COST DIRECTE		38,79983
					DESPESES INDIRECTES	10,00%	3,87998
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,67981

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 31	EH2DA316	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		22,73 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	33,24000 =	8,31000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250 /R x	28,50000 =	7,12500	
Materials:				Subtotal...		15,43500	15,43500
	BH2DA116	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM.	1,000 x	5,00000 =	5,00000	
				Subtotal...		5,00000	5,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,23153
				COST DIRECTE			20,66653
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		2,06665
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,73318
P- 32	EH2DA317	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		22,73 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	33,24000 =	8,31000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250 /R x	28,50000 =	7,12500	
				Subtotal...		15,43500	15,43500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BH2DA116	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, tipus LED, de 30w, OSRAM.	1,000	x	5,00000 =	5,00000
						Subtotal...	5,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,23153
						COST DIRECTE	20,66653
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							2,06665
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,73318
P- 33	EJ13B71TK4Q7	u	Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, model MERIDIAN de ROCA o equivalent, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu.	Rend.: 1,000			102,32 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500	/R x	33,24000 =	16,62000
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,125	/R x	28,50000 =	3,56250
						Subtotal...	20,18250
							20,18250
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	27,82000 =	0,69550
	BJ13B71TK4Q7	u	Lavabo de dimensions 650x510 mm, VICTORIA, de color Blanc + Semipedestal per a lavabo, VICTORIA, de color Blanc,ref. 325391000 + ref. 336312005 de ROCA SANITARIO	1,000	x	71,64000 =	71,64000
						Subtotal...	72,33550
							72,33550
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
							0,50456
						COST DIRECTE	93,02256
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							9,30226
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	102,32482

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 34	EJ13B71TK4Q8	u	Subministrament i muntatge de rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes.	Rend.: 1,000		173,13 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,500 /R x	33,24000 =	16,62000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,125 /R x	28,50000 =	3,56250	
					Subtotal...	20,18250	20,18250
	Materials:						
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x	27,82000 =	0,69550	
	BJ13B71TK4Q8	u	Rentamans per a col·locar penjat a paret d'acer inoxidable NOFER o equivalent, amb tapa de registre inferior, amb acabat anti-vandàlic, sense arestes.	1,000 x	136,01000 =	136,01000	
					Subtotal...	136,70550	136,70550
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,50456
				COST DIRECTE			157,39256
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		15,73926
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			173,13182
P- 35	EJ14B21QK4QM	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, tanc alt, mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model VICTORIA de ROCA, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.	Rend.: 1,000		146,55 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	1,000 /R x	33,24000 =	33,24000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,250 /R x	28,50000 =	7,12500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			40,36500	40,36500
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x	27,82000 =	0,33384	
	BJ14B21QK4QM	u	Inodor de tanc alt o fluxor, amb sortida horitzontal, VICTORIA, de color Blanc + Seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable, VICTORIA, de color Blanc,ref. 344397000 + ref. 801390004 de ROCA SANITARIO	1,000	x	90,32000 =	90,32000	
	BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x	4,90000 =	1,20050	
				Subtotal...			91,85434	91,85434
				DESPESES AUXILIARS	2,50%			1,00913
				COST DIRECTE				133,22846
				DESPESES INDIRECTES	10,00%			13,32285
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				146,55131
P- 36	EJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 1, encastada a un taulell de cuina.	Rend.: 1,000				128,53 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, fixacions mecàniques si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial	Import	
	Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x	33,24000 =	14,95800	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,112	/R x	28,50000 =	3,19200	
				Subtotal...			18,15000	18,15000
	Materials:							
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,035	x	27,82000 =	0,97370	
	BJ18LFAA	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	97,27000 =	97,27000	
				Subtotal...			98,24370	98,24370

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,45375
			COST DIRECTE	116,84745
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	11,68475
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	128,53220
P- 37	EJ22613AK4DH	u	Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon serie VICTORIA de ROCA SANITARIO o equivalent, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades i una sortida.	Rend.: 1,000 92,57 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
	Mà d'obra:			
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x 33,24000 = 13,29600
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100 /R x 28,50000 = 2,85000
			Subtotal...	16,14600 16,14600
	Materials:			
	BJ22613AK4DH	u	Mesclador monocomandament exterior per a bany -dutxa amb inversor automàtic amb retenció, dutxa telèfon, flexible de 1,70 m i suport articulad, VICTORIA-N, ref. 5A0125C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO	1,000 x 67,77000 = 67,77000
			Subtotal...	67,77000 67,77000
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,24219
			COST DIRECTE	84,15819
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	8,41582
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	92,57401

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 38	EJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, model VICTORIA de ROCA o equivalent.	Rend.: 1,000		72,14 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600 /R x	33,24000 =	19,94400	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,150 /R x	28,50000 =	4,27500	
					Subtotal...	24,21900	24,21900
	Materials:						
	BJ23513G	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, model VICTORIA de ROCA o equivalent.	1,000 x	41,00000 =	41,00000	
					Subtotal...	41,00000	41,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,36329
				COST DIRECTE			65,58228
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		6,55823
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			72,14051
P- 39	EJ3227NG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC.	Rend.: 1,000		39,15 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,800 /R x	33,24000 =	26,59200	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,200 /R x	28,50000 =	5,70000	
					Subtotal...	32,29200	32,29200
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ3227NG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	2,81000 =	2,81000
				Subtotal...		2,81000	2,81000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,48438
				COST DIRECTE			35,58638
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		3,55864
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,14502
P- 40	EJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000			16,19 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	33,24000 =	6,64800
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	28,50000 =	1,42500
				Subtotal...		8,07300	8,07300
Materials:							
	BJ33B7PG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	6,52000 =	6,52000
				Subtotal...		6,52000	6,52000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12110
				COST DIRECTE			14,71410
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		1,47141
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,18550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	EJ38E7DG	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de d 40 mm, connectat a un ramal de PVC.	Rend.: 1,000 23,89 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, accessoris, connexió amb desguàs, encolat amb tubs, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x 33,24000 = 13,29600
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100 /R x 28,50000 = 2,85000
				Subtotal... 16,14600 16,14600
	Materials:			
	BJ38E7DG	u	Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 5,33000 = 5,33000
				Subtotal... 5,33000 5,33000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,24219
				COST DIRECTE 21,71819
				DESPESES INDIRECTES 10,00% 2,17182
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,89001
P- 42	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable AISI 304, d'1mm de gruix d'accionament manual, per a muntatge superficial amb fixacions mecàniques en paret, amb acabat brillant, de 121x210x70mm, amb capacitat per a 1200ml, model 03002.B de NOFER.	Rend.: 1,000 84,35 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funciona	
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 32,16000 = 8,04000
				Subtotal... 8,04000 8,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	Materials:						
	BJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	1,000	x	68,52000 =	68,52000
						Subtotal...	68,52000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,12060
						COST DIRECTE	76,68060
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							7,66806
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,34866
P- 43	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			91,71 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	32,16000 =	8,04000
						Subtotal...	8,04000
							8,04000
	Materials:						
	BJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	1,000	x	75,21000 =	75,21000
						Subtotal...	75,21000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,12060
						COST DIRECTE	83,37060
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							8,33706
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	91,70766

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 44	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		344,47 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	1,000 /R x	32,16000 =	32,16000	
					Subtotal...	32,16000	32,16000
	Materials:						
	BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	1,000 x	280,51000 =	280,51000	
					Subtotal...	280,51000	280,51000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,48240
				COST DIRECTE			313,15240
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		31,31524
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			344,46764
P- 45	EJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, segons documentació gràfica i escrita, col·locat amb fixacions mecàniques.	Rend.: 1,000		24,71 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	32,16000 =	8,04000	
					Subtotal...	8,04000	8,04000
	Materials:						
	BJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm	1,000 x	14,30000 =	14,30000	
					Subtotal...	14,30000	14,30000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,12060
			COST DIRECTE	22,46060
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	2,24606
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,70666
P- 46	EP22U001	u	Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador i encastada.	Rend.: 1,000 84,62 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació completa fins a habitatge, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
			Parcial	Import
			Mà d'obra:	
			A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000	
			A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 28,55000 = 28,55000	
			Subtotal...	61,79000 61,79000
			Materials:	
			BP22U001 u Unitat exterior (placa de carrer) d'intercomunicador només telefònic, d'1 polsador, per a encastar 1,000 x 14,21000 = 14,21000	
			Subtotal...	14,21000 14,21000
			Altres:	
			A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 % S/ 61,79000 = 0,92685	
			Subtotal...	0,92685 0,92685
			COST DIRECTE	76,92685
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	7,69269
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,61953

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 47	EP252107	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, col·locat en paret amb fixacions mecàniques, sense secret de conversació.	Rend.: 1,000		266,52 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions mecàniques, presa de corrent, posta en marxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,500 /R x	33,24000 =	49,86000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,500 /R x	28,55000 =	42,82500	
					Subtotal...	92,68500	92,68500
	Materials:						
	BP252107	u	Aparell d'usuari de comunicació telefònica i vídeo, sense secret de conversació, per a muntar a la paret	1,000 x	148,22000 =	148,22000	
					Subtotal...	148,22000	148,22000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		1,39028
				COST DIRECTE			242,29528
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		24,22953
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			266,52480
P- 48	EP74C311	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament.	Rend.: 1,000		492,50 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	33,24000 =	16,62000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	28,55000 =	14,27500	
					Subtotal...	30,89500	30,89500
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BP74C310	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000	x	416,37000 =	416,37000	
						Subtotal...	416,37000	416,37000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,46343
						COST DIRECTE		447,72842
						DESPESES INDIRECTES	10,00%	44,77284
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		492,50127
P- 49	EQ514A83	m2	Taulell de pedra artificial de resines i pols de quars, des superfície no porosa resistent a àcids i amb protecció bacteriostàtica, de 20mm de gruix, tipus SILESTONE, preu alt, color i acabat a escollir, col.locat sobre moble o suport mural i encastat al parament si és necessari.	Rend.: 1,000				187,39 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	1,000	/R x	32,16000 =	32,16000	
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	26,84000 =	13,42000	
						Subtotal...	45,58000	45,58000
Materials:								
	BJ1ZQ000	u	Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius	3,500	x	17,75000 =	62,12500	
	BQ514A80	m2	Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, tipus 2, de 100 a 149 cm de llargària	1,000	x	60,93000 =	60,93000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0053	x	109,50060 =	0,58035	
						Subtotal...	123,63535	123,63535
Altres:								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	% S/	45,58000 =	1,13950	
						Subtotal...	1,13950	1.13950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 10,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,35485 17,03549 187,39034
P- 50	EQ5Z1BA0	u	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica o pedra artificial, amb el cantell interior polit, de forma rectangular, circular o oval, per a encastar aparells sanitaris. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000 258,53 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
A012R000	h	Oficial 1a marbrista	7,200 /R x	32,16000 = 231,55200 Subtotal... 231,55200 231,55200
				DESPESES AUXILIARS 1,50% COST DIRECTE DESPESES INDIRECTES 10,00% COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47328 235,02528 23,50253 258,52781
P- 51	EQ8AU010	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un guix de 1.5mm, de 280x280x203mm, de 2450w de potència i velocitat de motor 5500rpm, model WINDFLOW de NOFER, instal·lat superficialment amb fixacions mecàniques en parament. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i f	Rend.: 1,000 185,70 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x	33,24000 = 13,29600
A013M000	h	Ajudant muntador	0,400 /R x	28,55000 = 11,42000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	24,71600	24,71600
Materials:						
BQ8AU010	u		Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x 143,73000 =	143,73000	
				Subtotal...	143,73000	143,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,37074
				COST DIRECTE		168,81674
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	16,88167
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		185,69841
P- 52	F21HU100	u	Desmuntatge de lluminària amb braç, accessoris, elements de subjecció i desconnexió de línies elèctriques, aplec per a posterior aprofitament o retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat de gestió de residus, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.	Rend.: 1,000		43,73 €
				Unitats	Preu €	Parcial
Mà d'obra:						Import
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,350 /R x	33,24000 =	11,63400
A0150000	h		Manobre especialista	0,350 /R x	27,75000 =	9,71250
				Subtotal...	21,34650	21,34650
Maquinària:						
C1504R00	h		Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,350 /R x	51,69000 =	18,09150
				Subtotal...	18,09150	18,09150
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,32020
				COST DIRECTE		39,75820
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	3,97582
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,73402

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 53	FB121AAM	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, de muntants i brèndoles, segons documentació gràfica del projecte, fixada mecànicament amb tac d'acer, colandera i femella o amb soldadures a l'obra . Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		104,66 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x	32,66000 =	13,06400	
	A013F000	h	Ajudant manyà	0,200 /R x	28,66000 =	5,73200	
				Subtotal...		18,79600	18,79600
Materials:							
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000 x	1,36000 =	2,72000	
	BB121AA0	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm de d'alçària	1,000 x	73,16000 =	73,16000	
				Subtotal...		75,88000	75,88000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,46990
				COST DIRECTE			95,14590
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		9,51459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,66049
P- 54	FDG31311	m	Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i reblert de rasa amb terres seleccionades. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, unions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		5,19 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,010 /R x	22,51000 =	0,22510	
	A0140000	h	Manobre	0,010 /R x	26,84000 =	0,26840	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,083 /R x	27,75000 =	2,30325	
Maquinària:				Subtotal...		2,79675	2,79675

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,083	/R x	6,73000 =	0,55859
						Subtotal...	0,55859
							0,55859
	Materials:						
	BG22RG10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,050	x	1,26000 =	1,32300
						Subtotal...	1,32300
							1,32300
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,04195
						COST DIRECTE	
							4,72029
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							0,47203
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
							5,19232
P- 55	FG38U355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexió a terra a fons de rasa.			Rend.: 1,000	3,89 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, connexions, part proporcional de peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,027	/R x	33,24000 =	0,89748
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,027	/R x	28,50000 =	0,76950
						Subtotal...	1,66698
							1,66698
	Materials:						
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,050	x	1,29000 =	1,35450
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,34000 =	0,34000
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	1,000	x	0,15000 =	0,15000
						Subtotal...	1,84450
							1,84450
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,02500
						COST DIRECTE	
							3,53648
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							0,35365
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
							3,89013

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 56	G21B4001	u	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit o cartell informatiu existent, de qualsevol tipus i qualsevol mida, inclòs suports i demolició de fonamentacions si s'escau, i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000 45,29 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.	
				Unitats Preu € Parcial Import
Mà d'obra:				
A0121000	h	Oficial 1a	0,350 /R x	32,16000 = 11,25600
A0150000	h	Manobre especialista	0,500 /R x	27,75000 = 13,87500
			Subtotal...	25,13100 25,13100
Maquinària:				
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,067 /R x	66,32000 = 4,44344
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0566 /R x	61,08000 = 3,45713
C1503500	h	Camió grua de 5 t	0,067 /R x	68,45000 = 4,58615
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,350 /R x	9,09000 = 3,18150
			Subtotal...	15,66822 15,66822
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,37697
			COST DIRECTE	41,17618
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	4,11762
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	45,29380
P- 57	K89AQBP0	m2	Pintat de superfícies d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Color a escollir.	Rend.: 0,636 32,14 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, imprimació fosfatant, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats Preu € Parcial Import	
Mà d'obra:				
A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,390 /R x	32,16000 = 19,72075
A013D000	h	Ajudant pintor	0,040 /R x	28,55000 = 1,79560
			Subtotal...	21,51635 21,51635
Materials:				

Anàlisi de costos			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	33,24000 =	4,98600
A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	28,55000 =	4,28250
					Subtotal...	9,26850
Materials:						
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000	x	0,17000 =	0,68000
BB92EGA3	u	Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar mecànicament	1,000	x	12,51000 =	12,51000
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element						
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra						
					Subtotal...	13,19000
					DESEPESES AUXILIARS	1,50%
					0,13903	
					COST DIRECTE	
					22,59753	
					DESEPESES INDIRECTES	10,00%
					2,25975	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	
					24,85728	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 59	KE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.	Rend.: 1,000		31,41 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,240 /R x	33,24000 =	7,97760	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,240 /R x	28,50000 =	6,84000	
					Subtotal...	14,81760	14,81760
	Materials:						
	BE42Q110	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020 x	5,58000 =	5,69160	
	BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	0,330 x	6,44000 =	2,12520	
	BEW4R100	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm	0,300 x	18,98000 =	5,69400	
					Subtotal...	13,51080	13,51080
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22226
				COST DIRECTE			28,55066
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		2,85507
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,40573
P- 60	KE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.	Rend.: 1,000		29,22 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,240 /R x	33,24000 =	7,97760	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,240 /R x	28,50000 =	6,84000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	14,81760	14,81760
	Materials:					
	BE42Q410	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020 x	5,22000 =	5,32440
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	0,330 x	5,90000 =	1,94700
	BEW4R400	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm	0,300 x	14,16000 =	4,24800
				Subtotal...	11,51940	11,51940
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22226
				COST DIRECTE		26,55926
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	2,65593
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,21519
P- 61	KE42Q822	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment.	Rend.: 1,000		38,74 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,240 /R x	33,24000 =	7,97760
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,240 /R x	28,50000 =	6,84000
				Subtotal...	14,81760	14,81760
	Materials:					
	BE42Q820	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	1,020 x	9,03000 =	9,21060
	BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	0,330 x	7,24000 =	2,38920
	BEW4R800	u	Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm	0,300 x	28,61000 =	8,58300
				Subtotal...	20,18280	20,18280
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,22226
				COST DIRECTE		35,22266
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	3,52227
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,74493

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 62	KEK21A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm de mida màxima, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.	Rend.: 1,000		37,11 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x	33,24000 =	9,97200	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300 /R x	28,50000 =	8,55000	
					Subtotal...	18,52200	18,52200
	Materials:						
	BEK21A57	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	14,94000 =	14,94000	
					Subtotal...	14,94000	14,94000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27783
				COST DIRECTE			33,73983
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		3,37398
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,11381
P- 63	KJ12M9CM	m2	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color a escollir, col·locat sobre el paviment.	Rend.: 1,000		372,29 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, trobament amb vores, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,400 /R x	32,16000 =	12,86400	
	A0140000	h	Manobre	0,200 /R x	26,84000 =	5,36800	
					Subtotal...	18,23200	18,23200
	Materials:						
	BJ12M9CA	u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x900 mm, de color fort, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000 x	319,53000 =	319,53000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.	0,0021	x	109,50060 =	0,22995
				Subtotal...		319,75995	319,75995
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,45580
				COST DIRECTE			338,44775
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		33,84478
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			372,29253
P- 64	P2143-4RR0	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.	Rend.: 1,000			6,98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				0,100	/R x	26,84000 =	2,68400
A0E-000A				0,100	/R x	27,75000 =	2,77500
				Subtotal...		5,45900	5,45900
Maquinària:							
C111-0056				0,050	/R x	16,10000 =	0,80500
				Subtotal...		0,80500	0,80500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,08189
				COST DIRECTE			6,34589
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		0,63459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,98047
P- 65	P2146-DJ33	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.	Rend.: 1,000			12,69 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A				0,300	/R x	27,75000 =	8,32500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	8,32500	8,32500
	Maquinària:					
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150 /R x 16,10000 =	2,41500	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,011 /R x 61,08000 =	0,67188	
				Subtotal...	3,08688	3,08688
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,12488
			COST DIRECTE			11,53676
			DESPESES INDIRECTES	10,00%		1,15368
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,69043
P- 66	P2146-DJ4L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics.	Rend.: 1,000		13,82 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.			
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,342 /R x 27,75000 =	9,49050	
				Subtotal...	9,49050	9,49050
	Maquinària:					
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,072 /R x 16,10000 =	1,15920	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,029 /R x 61,08000 =	1,77132	
				Subtotal...	2,93052	2,93052
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14236
			COST DIRECTE			12,56338
			DESPESES INDIRECTES	10,00%		1,25634
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,81972
P- 67	P2148-49L5	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000		5,60 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.			
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100 /R x 27,75000 =	2,77500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	2,77500	2,77500
	Maquinària:					
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,050 /R x 16,10000 =	0,80500	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 /R x 61,08000 =	1,46592	
				Subtotal...	2,27092	2,27092
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,04163
				COST DIRECTE		5,08755
				DESPESES INDIRECTES 10,00%		0,50875
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,59630
P- 68	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana de fusta o metàl·lica preexistent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000		24,50 €
			Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.			
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	A0D-0007	h	Manobre	0,210 /R x 26,84000 =	5,63640	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,060 /R x 27,75000 =	1,66500	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,052 /R x 32,16000 =	1,67232	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,300 /R x 32,69000 =	9,80700	
				Subtotal...	18,78072	18,78072
	Maquinària:					
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,030 /R x 16,10000 =	0,48300	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,300 /R x 9,09000 =	2,72700	
				Subtotal...	3,21000	3,21000
				DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,28171
				COST DIRECTE		22,27243
				DESPESES INDIRECTES 10,00%		2,22724
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,49967

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	P214P-E7JF	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.	Rend.: 1,000 217,05 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,070 /R x 26,84000 = 28,71880
	A0E-000A	h	Manobre especialista	3,000 /R x 27,75000 = 83,25000
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	1,200 /R x 32,69000 = 39,22800
				Subtotal... 151,19680 151,19680
Maquinària:				
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,500 /R x 16,10000 = 24,15000
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,144 /R x 61,08000 = 8,79552
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1,200 /R x 9,09000 = 10,90800
				Subtotal... 43,85352 43,85352
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 2,26795
				COST DIRECTE 197,31827
				DESPESES INDIRECTES 10,00% 19,73183
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,05010
P- 70	P214P-E7JT	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió. Tot inclòs i totalment enderrocat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.	Rend.: 1,000 229,80 €
Mà d'obra:				Unitats Preu € Parcial Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,180 /R x 26,84000 = 31,67120
	A0E-000A	h	Manobre especialista	3,400 /R x 27,75000 = 94,35000
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	1,000 /R x 32,69000 = 32,69000
				Subtotal... 158,71120 158,71120
Maquinària:				
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,700 /R x 16,10000 = 27,37000
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,186 /R x 61,08000 = 11,36088
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	1,000 /R x 9,09000 = 9,09000
				Subtotal... 47,82088 47,82088

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x	27,75000 =	6,93750	
				Subtotal...	6,93750	6,93750
Maquinària:						
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250 /R x	9,51000 =	2,37750	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal...	2,37750		2,37750
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10406
				COST DIRECTE			9,41906
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		0,94191
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,36097
P- 73	P214Y-HZ11	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles prefabricat o de pedra col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000			33,93 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició.			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007				h	Manobre	0,4925 /R x 26,84000 =	13,21870
A0E-000A				h	Manobre especialista	0,4925 /R x 27,75000 =	13,66688
					Subtotal...	26,88558	26,88558
Maquinària:							
C111-0056				h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,2462 /R x 16,10000 =	3,96382
					Subtotal...	3,96382	3,96382
					COST DIRECTE		30,84940
					DESPESES INDIRECTES	10,00%	3,08494
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		33,93434
P- 74	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pila fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000			9,96 €
				Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0E-000A				h	Manobre especialista	0,250 /R x 27,75000 =	6,93750
					Subtotal...	6,93750	6,93750
Maquinària:							
C111-0056				h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,125 /R x 16,10000 =	2,01250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal...	2,01250
				2,01250	
				DESPESES AUXILIARS	1,50%
					0,10406
				COST DIRECTE	9,05406
				DESPESES INDIRECTES	10,00%
					0,90541
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,95947
P- 75	P21R0-92GO	u	Tala controlada directa d'arbre preexistent, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000	230,17 €
				Tot inclòs i totalment talat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta tala, càrrega, transport i deposició.	
				Unitats	Preu €
				Parcial	Import
Mà d'obra:					
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,440 /R x	33,50000 =	14,74000
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,440 /R x	37,74000 =	16,60560
				Subtotal...	31,34560
					31,34560
Maquinària:					
C152-003B	h	Camió grua	1,100 /R x	65,03000 =	71,53300
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	1,050 /R x	54,36000 =	57,07800
CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440 /R x	3,91000 =	1,72040
				Subtotal...	130,33140
					130,33140
Materials:					
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,430 x	89,92000 =	38,66560
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x	56,20000 =	8,43000
				Subtotal...	47,09560
					47,09560
				DESPESES AUXILIARS	1,50%
					0,47018
				COST DIRECTE	209,24278
				DESPESES INDIRECTES	10,00%
					20,92428
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	230,16706

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 76	P21Z2-HGY7	m	Tall en mur de formigó, de 10 cm de fondària, amb disc de carborúndum.	Rend.: 1,000 13,46 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,375 /R x 27,75000 = 10,40625
			Subtotal...	10,40625
	Maquinària:			
	C202-005P	h	Talladora amb disc de carborúndum	0,375 /R x 4,47000 = 1,67625
			Subtotal...	1,67625
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,15609
			COST DIRECTE	12,23859
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	1,22386
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,46245
P- 77	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.	Rend.: 1,000 9,61 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.	
			Unitats	Preu €
	Maquinària:			
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,143 /R x 61,08000 = 8,73444
			Subtotal...	8,73444
			COST DIRECTE	8,73444
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	0,87344
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,60788

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 78	P221F-A8IG	m3	Excavació de terres per a nou edifici i entorn, en terreny de característiques segons informe geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.	Rend.: 1,000		1,87 €	
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C139-00LM	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t	0,030 /R x	56,58000 =	1,69740	
				Subtotal...		1,69740	1,69740
				COST DIRECTE			1,69740
				DESPESES INDIRECTES 10,00%			0,16974
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,86714
P- 79	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.	Rend.: 1,000		2,02 €	
Maquinària:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011 /R x	86,37000 =	0,95007	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,010 /R x	89,08000 =	0,89080	
				Subtotal...		1,84087	1,84087
				COST DIRECTE			1,84087
				DESPESES INDIRECTES 10,00%			0,18409
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,02496

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 80	P2255-DPHS	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM.	Rend.: 1,000 15,56 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0E-000A	h	Manobre especialista	Import
			0,180 /R x	27,75000 =
				4,99500
			Subtotal...	4,99500
				4,99500
	Maquinària:			
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,180 /R x
				9,34000 =
				1,68120
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 /R x
				61,08000 =
				7,39068
			Subtotal...	9,07188
				9,07188
			DESPESES AUXILIARS	1,50%
				0,07493
			COST DIRECTE	14,14181
			DESPESES INDIRECTES	10,00%
				1,41418
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,55599
P- 81	P2258-DRN9	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM.	Rend.: 1,000 4,03 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte terraplenat i piconatge.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	Import
			0,010 /R x	26,84000 =
				0,26840
			Subtotal...	0,26840
				0,26840
	Maquinària:			
	C131-005D	h	Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t	0,040 /R x
				50,92000 =
				2,03680
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,033 /R x
				40,92000 =
				1,35036
			Subtotal...	3,38716
				3,38716
			DESPESES AUXILIARS	1,50%
				0,00403
			COST DIRECTE	3,65959
			DESPESES INDIRECTES	10,00%
				0,36596
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,02554

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P- 82 P2A0-4ILR m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació tipus sauló. Rend.: 1,000 **14,12 €**

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou temps d'espera, part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta aportació i acopi.

Materials:

B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			1,000	x 12,84000 =	12,84000	
				Subtotal...	12,84000	12,84000

COST DIRECTE	12,84000
DESPESES INDIRECTES 10,00%	1,28400
COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,12400

P- 83 P2R3-HIQZ m3 Transport de terres no contaminades a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.

Maquinària:

C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	Unitats	Preu €	Parcial	Import
			0,110	/R x 57,41000 =	6,31510	
				Subtotal...	6,31510	6,31510

COST DIRECTE	6,31510
DESPESES INDIRECTES 10,00%	0,63151
COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,94661

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 84	P2R5-DT13	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 tones i temps d'espera per a la càrrega a màquina.	Rend.: 1,000		10,70 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou temps d'espera i tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte transport.				
	Maquinària:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,202 /R x	48,16000 =	9,72832	
					Subtotal...	9,72832	9,72832
					COST DIRECTE		9,72832
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		0,97283
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,70115
P- 85	P2RA-EU6D	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició.	Rend.: 1,000		24,73 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.				
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-28UT	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	22,48000 =	22,48000	
					Subtotal...	22,48000	22,48000
					COST DIRECTE		22,48000
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		2,24800
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		24,72800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 86	P2RA-EU7L	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts procedents d'excavació.	Rend.: 1,000			
			Tot i inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.	5,57 €			
	Materials:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	B2RA-28V6	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000	x 5,06000 =	5,06000	
					Subtotal...	5,06000	5,06000
					COST DIRECTE		5,06000
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		0,50600
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,56600
P- 87	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	Rend.: 1,000			
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	2,08 €			
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008 /R x	28,55000 =	0,22840	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006 /R x	32,16000 =	0,19296	
					Subtotal...	0,42136	0,42136
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0051 x	1,34000 =	0,00683	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x	1,45426 =	1,45426	
					Subtotal...	1,46109	1,46109
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,00632
					COST DIRECTE		1,88877
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		0,18888

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,07765
P- 88	P312-I35M	m3	De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.	Rend.: 1,000			138,90 €
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.							
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre		0,250 /R x	26,84000 =	6,71000	
					Subtotal...	6,71000	6,71000
Materials:							
B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6		1,100 x	108,60000 =	119,46000	
					Subtotal...	119,46000	119,46000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,10065
				COST DIRECTE			126,27065
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		12,62707
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			138,89772
P- 89	P320-D6YB	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	Rend.: 1,000			2,21 €
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.							
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista		0,010 /R x	28,55000 =	0,28550	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista		0,008 /R x	32,16000 =	0,25728	
					Subtotal...	0,54278	0,54278

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0061	x	1,34000 =	0,00817
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,45426 =	1,45426
						Subtotal...	1,46243
							1,46243
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
							0,00814
						COST DIRECTE	
							2,01335
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							0,20134
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
							2,21469
P- 90	P322-D73G	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares.	Rend.: 1,000			24,23 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,324	/R x	28,55000 =	9,25020
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,288	/R x	32,16000 =	9,26208
						Subtotal...	18,51228
							18,51228
	Materials:						
	B062-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0101	x	17,48000 =	0,17655
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1007	x	2,06000 =	0,20744
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,4993	x	0,49000 =	0,73466
	B0D80-0CNW	m2	Plafó metàl·lic per a 50 usos	1,0965	x	1,12000 =	1,22808
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,080	x	2,94000 =	0,23520
	B0DZ5-0F6R	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics	1,000	x	0,47000 =	0,47000
						Subtotal...	3,05193
							3,05193
						DESPESES AUXILIARS	2,50%
							0,46281
						COST DIRECTE	
							22,02702
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
							2,20270
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	
							24,22972

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	P324-IDRQ	m3	Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat des de camió bomba.	Rend.: 1,000 173,27 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	
			0,560 /R x	26,84000 =
			0,140 /R x	32,16000 =
				15,03040
				4,50240
			Subtotal...	19,53280
				19,53280
	Maquinària:			
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	
			0,100 /R x	189,11000 =
				18,91100
			Subtotal...	18,91100
				18,91100
	Materials:			
	B06F2-I14N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	
			1,050 x	112,94000 =
				118,58700
			Subtotal...	118,58700
				118,58700
			DESPESES AUXILIARS	2,50%
				0,48832
			COST DIRECTE	157,51912
			DESPESES INDIRECTES	10,00%
				15,75191
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	173,27103
P- 92	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió.	Rend.: 1,000 17,07 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	
			0,150 /R x	26,84000 =
			0,075 /R x	32,16000 =
				4,02600
				2,41200
			Subtotal...	6,43800
				6,43800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 94	P45C1-D61K	m3	De lloses amb formigó HA-25/P / 20 / Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, abocat amb cubilot.	Rend.: 1,000		156,71 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,904 /R x	26,84000 =	24,26336	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,226 /R x	32,16000 =	7,26816	
					Subtotal...	31,53152	31,53152
	Materials:						
	B06E-11CP	m3	Formigó HA-25/P / 20 / Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila	1,020 x	107,98000 =	110,13960	
					Subtotal...	110,13960	110,13960
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,78829
				COST DIRECTE			142,45941
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		14,24594
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,70535
P- 95	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades o malla B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	Rend.: 1,000		2,37 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010 /R x	28,55000 =	0,28550	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012 /R x	32,16000 =	0,38592	
					Subtotal...	0,67142	0,67142
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012 x	1,34000 =	0,01608	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,45426 =	1,45426
Subtotal...							1,47034
							1,47034
DESPESES AUXILIARS 1,50%							0,01007
COST DIRECTE							2,15183
DESPESES INDIRECTES 10,00%							0,21518
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,36701

P- 96	P4BE-FIVO	kg	Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica del projecte.	Rend.: 1,000			2,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,007 /R x	28,55000 =	0,19985	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,007 /R x	32,16000 =	0,22512	
Subtotal...					0,42497	0,42497
Materials:						
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,005 x	1,34000 =	0,00670	
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x	1,45426 =	1,45426	
Subtotal...					1,46096	1,46096
DESPESES AUXILIARS 1,50%						0,00637
COST DIRECTE						1,89230
DESPESES INDIRECTES 10,00%						0,18923
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,08154

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 97	P4D4-9LNX	m2	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.	Rend.: 1,000		145,65 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	1,650 /R x	28,55000 =	47,10750	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	1,650 /R x	32,16000 =	53,06400	
				Subtotal...		100,17150	100,17150
Materials:							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1007 x	2,06000 =	0,20744	
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,4994 x	0,49000 =	0,24471	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0019 x	398,59000 =	0,75732	
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495 x	2,51000 =	2,88525	
	B0DZ0-0F7R	m3	Bastida de metall, per a 25 usos	6,000 x	3,74000 =	22,44000	
	B0DZ6-0F6M	m2	Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos	1,0993 x	2,91000 =	3,19896	
				Subtotal...		29,73368	29,73368
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		2,50429
				COST DIRECTE			132,40947
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		13,24095
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			145,65041
P- 98	P4DH-DQHH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular o quadrada, per a revestir. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'encofrat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte encofrat, curat i desencofrat.	Rend.: 1,000		27,85 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,400 /R x	28,55000 =	11,42000	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,350 /R x	32,16000 =	11,25600	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			22,67600	22,67600
	Materials:							
	B062-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,011	x	17,48000 =	0,19228	
	B0D80-0CNY	m2	Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,200	x	1,14000 =	1,36800	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,080	x	2,94000 =	0,23520	
	B0DZ5-0F6T	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	1,000	x	0,28000 =	0,28000	
				Subtotal...			2,07548	2,07548
				DESPESES AUXILIARS	2,50%			0,56690
				COST DIRECTE				25,31838
				DESPESES INDIRECTES	10,00%			2,53184
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,85022
P- 99	P510-38DS	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.	Rend.: 1,000				9,61 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminstre, col·locació, mermes tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €		Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,84000 =	4,02600	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,035	/R x	32,16000 =	1,12560	
				Subtotal...			5,15160	5,15160
	Materials:							
	B038-05NU	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	0,179	x	19,59000 =	3,50661	
				Subtotal...			3,50661	3,50661
				DESPESES AUXILIARS	1,50%			0,07727
				COST DIRECTE				8,73548
				DESPESES INDIRECTES	10,00%			0,87355
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,60903

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 100	P542-8ZZ3	m2	Remat de coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis de qualsevol color, col·locat amb fixacions mecàniques.	Rend.: 1,000			
				24,32 €			
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,160 /R x	28,55000 =	4,56800	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,160 /R x	32,16000 =	5,14560	
					Subtotal...	9,71360	9,71360
	Materials:						
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	5,500 x	0,20000 =	1,10000	
	B0CH4-20QT	m2	Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 185 i 195 mm i una alçària entre 11 i 13 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 1 i 2 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la norma UNE-EN 14782	1,050 x	10,62000 =	11,15100	
					Subtotal...	12,25100	12,25100
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,14570
				COST DIRECTE			22,11030
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		2,21103
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,32133

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 101	P54C-JH38	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, color a escollir, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat.	Rend.: 1,000			
							25,03 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de planxa. Inclou subministre, col·locació, perfils d'estanqueïtat, segellat de juntes, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, part proporcional de fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125 /R x	28,55000 =	3,56875	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	32,16000 =	8,04000	
					Subtotal...	11,60875	11,60875
	Materials:						
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000 x	0,20000 =	1,20000	
	B0CHK-2OS9	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell	1,071 x	4,24000 =	4,54104	
	B7JB-12X6	m	Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	1,000 x	3,84000 =	3,84000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,050 x	27,82000 =	1,39100	
					Subtotal...	10,97204	10,97204
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17413
				COST DIRECTE			22,75492
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		2,27549
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,03041

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 102	P5Z14-4ZB2	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		12,67 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,090 /R x	26,84000 =	2,41560	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,090 /R x	32,16000 =	2,89440	
					Subtotal...	5,31000	5,31000
Materials:							
	B07J-CVY8	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	0,101 x	60,64290 =	6,12493	
					Subtotal...	6,12493	6,12493
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,07965
				COST DIRECTE			11,51458
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		1,15146
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,66604
P- 103	P5Z1A-EL6K	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		41,38 €	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,280 /R x	26,84000 =	7,51520	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560 /R x	32,16000 =	18,00960	
					Subtotal...	25,52480	25,52480
Materials:							
	B056-06J5	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	1,5015 x	0,18000 =	0,27027	

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCió					PREU
	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	19,005	x	0,29000 =	5,51145	
	B07F-OLT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0256	x	231,75648 =	5,93297	
				Subtotal...			11,71469	11,71469
				DESPESES AUXILIARS		1,50%		0,38287
				COST DIRECTE				37,62236
				DESPESES INDIRECTES		10,00%		3,76224
				COST EXECUCIó MATERIAL				41,38460
P- 104	P5Z25-50VF	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb mortor mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort.	Rend.: 1,000				25,41 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, mortor, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €		Parcial	Import
Mà d'obra:								
A0D-0007				h	Manobre	0,200 /R x	26,84000 =	5,36800
A0F-000T				h	Oficial 1a paleta	0,400 /R x	32,16000 =	12,86400
				Subtotal...			18,23200	18,23200
Materials:								
B0FJ2-0EF5				u	Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm	3,500 x	1,05000 =	3,67500
B07F-OLT6				m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0032 x	231,75648 =	0,74162
				Subtotal...			4,41662	4,41662
				DESPESES AUXILIARS		2,50%		0,45580
				COST DIRECTE				23,10442
				DESPESES INDIRECTES		10,00%		2,31044
				COST EXECUCIó MATERIAL				25,41488

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 105	P5ZH0-52FR	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques.	Rend.: 1,000		55,29 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,325 /R x	26,84000 =	8,72300	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,650 /R x	32,16000 =	20,90400	
					Subtotal...	29,62700	29,62700
	Materials:						
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	4,000 x	0,24000 =	0,96000	
	BD55-0MZZ	u	Bonera Indeterminat de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigraua metàl·lica	1,000 x	19,23000 =	19,23000	
					Subtotal...	20,19000	20,19000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,44441
				COST DIRECTE			50,26140
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		5,02614
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,28755
P- 106	P712-DXDU	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.	Rend.: 1,000		44,33 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,250 /R x	28,55000 =	7,13750	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	32,16000 =	16,08000
						Subtotal...	23,21750
							23,21750
	Materials:						
	B712-FGNV	m2	Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2	2,200	x	7,44000 =	16,36800
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300	x	1,23000 =	0,36900
						Subtotal...	16,73700
							16,73700
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,34826
						COST DIRECTE	40,30276
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	4,03028
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	44,33304
P- 107	P783-8D35	m2	Impermeabilització de superfície amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes.			Rend.: 1,000	12,86 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	26,84000 =	4,02600
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	32,16000 =	4,82400
						Subtotal...	8,85000
							8,85000
	Materials:						
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	2,200	x	1,23000 =	2,70600
						Subtotal...	2,70600
							2,70600
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,13275
						COST DIRECTE	11,68875
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	1,16888
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,85763

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 108	P791-8A6Z	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció amb dues capes d'emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006.	Rend.: 1,000		22,41 €	
			Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
Partides d'obra:							
	P783-8D35	m2	Impermeabilització de superfície amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes.	1,000	x 11,68875 =	11,68875	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	PD5J-43CZ	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	1,000	x 8,67968 =	8,67968	
					Subtotal...	20,36843	20,36843
					COST DIRECTE		20,36843
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		2,03684
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,40527

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 109	P7B1-6Q3H	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir.	Rend.: 1,000		2,87 €	
			Totalment acabat. Superfície teòrica de manta. Inclou transports interiors manuals o mecànics, part proporcional de solapaments i mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x	28,55000 =	0,57100	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040 /R x	32,16000 =	1,28640	
					Subtotal...	1,85740	1,85740
	Materials:						
	B7B1-0KQ4	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	1,100 x	0,66000 =	0,72600	
					Subtotal...	0,72600	0,72600
					DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,02786
					COST DIRECTE		2,61126
					DESPESES INDIRECTES 10,00%		0,26113
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,87239
P- 110	P7C10-65P1	m2	Aïllament amorf, de 8 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.	Rend.: 1,000		73,35 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,5824 /R x	28,55000 =	16,62752	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,5824 /R x	32,16000 =	18,72998	
					Subtotal...	35,35750	35,35750
	Maquinària:						
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,5824 /R x	6,20000 =	3,61088	
					Subtotal...	3,61088	3,61088
	Materials:						

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B7C11-0KOY	m3	Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	0,1344	x	202,26000 =	27,18374
						Subtotal...	27,18374
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	66,68248
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	73,35073
P- 111	P7C10-65P2	m2	Aïllament amorf, de 10 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.			Rend.: 1,000	77,67 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou desplaçament de maquinària, subminstre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,728	/R x	28,55000 =	20,78440
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,728	/R x	32,16000 =	23,41248
						Subtotal...	44,19688
	Maquinària:						
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,728	/R x	6,20000 =	4,51360
						Subtotal...	4,51360
	Materials:						
	B7C11-0KOY	m3	Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	0,105	x	202,26000 =	21,23730
						Subtotal...	21,23730
						DESPESES AUXILIARS	1,50%
						COST DIRECTE	70,61073
						DESPESES INDIRECTES	10,00%
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	77,67181

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 112	P7C10-65PZ	m2	Aïllament amorf, de 5 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.	Rend.: 1,000	38,84 €		
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica Inclou desplaçament de maquinària, subministre, projectat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,364 /R x	28,55000 =	10,39220	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,364 /R x	32,16000 =	11,70624	
					Subtotal...	22,09844	22,09844
	Maquinària:						
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,364 /R x	6,20000 =	2,25680	
					Subtotal...	2,25680	2,25680
	Materials:						
	B7C11-0KOY	m3	Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	0,0525 x	202,26000 =	10,61865	
					Subtotal...	10,61865	10,61865
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,33148
				COST DIRECTE			35,30537
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		3,53054
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,83590
P- 113	P7C25-DD35	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica i conductivitat segons documentació gràfica i escrita del projecte, amb la superfície acanalada i cantell encadellat, col·locada sense adherir.	Rend.: 1,000	8,31 €		
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,0225 /R x	28,55000 =	0,64238	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,045 /R x	32,16000 =	1,44720	
Subtotal...					2,08958	2,08958
Materials:						
B7CN0-1KPH	m2	Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en una cara	1,100 x	17,50000 =	19,25000	
Subtotal...					19,25000	19,25000
DESPESES AUXILIARS				1,50%		0,03134
COST DIRECTE						21,37092
DESPESES INDIRECTES				10,00%		2,13709
COST EXECUCIÓ MATERIAL						23,50802

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 115	P7R1-HFYP	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2×10^{-12} m2/s, col·locada adherida en calent sobre parament vertical.	Rend.: 1,000		32,61 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,250 /R x	28,55000 =	7,13750	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500 /R x	32,16000 =	16,08000	
					Subtotal...	23,21750	23,21750
	Materials:						
	B712-HFYQ	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2×10^{-12} m2/s, inclosa part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm,	1,210 x	4,72000 =	5,71120	
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300 x	1,23000 =	0,36900	
					Subtotal...	6,08020	6,08020
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,34826
				COST DIRECTE			29,64596
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		2,96460
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,61056
P- 116	P7R1-HIW5	m2	Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2×10^{-12} m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal	Rend.: 1,000		21,97 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	28,55000 =	4,28250	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	32,16000 =	9,64800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	13,93050	13,93050
Materials:						
	B712-HFYQ	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, LBM (SBS) 40/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a $2 \cdot 10^{-12}$ m2/s, inclosa part proporcional de cinta de butil amb adhesiu de doble cara per a juntes anti-radó, cinta adhesiva de 50mm,	1,210 x	4,72000 =	5,71120
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,100 x	1,23000 =	0,12300
				Subtotal...	5,83420	5,83420
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,20896
				COST DIRECTE		19,97366
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	1,99737
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,97102
P- 117	P7Z1-DX94	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat.	Rend.: 1,000		10,79 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, retalls, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
				Unitats	Preu €	Parcial
Mà d'obra:						Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,120 /R x	26,84000 =	3,22080
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,110 /R x	32,16000 =	3,53760
				Subtotal...	6,75840	6,75840
Materials:						
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	93,66310 =	2,95039
				Subtotal...	2,95039	2,95039
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,10138
				COST DIRECTE		9,81017
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	0,98102
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,79118

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 118	P7Z5-5QES	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.	Rend.: 1,000		12,94 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,125 /R x	26,84000 =	3,35500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	32,16000 =	8,04000	
					Subtotal...	11,39500	11,39500
	Materials:						
	B07F-0LT4	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021 x	93,66310 =	0,19669	
					Subtotal...	0,19669	0,19669
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,17093
				COST DIRECTE			11,76262
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		1,17626
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,93888
P- 119	P811-3EJ9	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle.	Rend.: 1,000		25,75 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,230 /R x	26,84000 =	6,17320	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460 /R x	32,16000 =	14,79360	
					Subtotal...	20,96680	20,96680
	Materials:						
	B07F-0LT5	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0184 x	104,07790 =	1,91503	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal...				1,91503	1,91503
DESPESES AUXILIARS 2,50%					0,52417
COST DIRECTE					23,40600
DESPESES INDIRECTES 10,00%					2,34060
COST EXECUCIÓ MATERIAL					25,74660
P- 120	P811-3FAF	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, amb acabat remolinat.	Rend.: 1,000	34,45 €
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou cantoneres d'alumini de 5mm de gruix i 25mm de desenvolupament, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					
Mà d'obra:				Unitats	Preu €
A0D-0007	h	Manobre	0,360 /R x	26,84000 =	9,66240
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,560 /R x	32,16000 =	18,00960
Subtotal...					27,67200
Materials:					
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173 x	170,63148 =	2,95192
Subtotal...					2,95192
DESPESES AUXILIARS 2,50%					0,69180
COST DIRECTE					31,31572
DESPESES INDIRECTES 10,00%					3,13157
COST EXECUCIÓ MATERIAL					34,44729

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 121	P815-3FLH	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.	Rend.: 1,000		10,71 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tècnica d'amidament. Inclou subministre i col·locació de cantoneres metàl·liques, previsió de 20% de malla de fibra de vidre tipus Mallatex, reglada de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,075 /R x	26,84000 =	2,01300	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,150 /R x	32,16000 =	4,82400	
					Subtotal...	6,83700	6,83700
	Materials:						
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798 x	0,18000 =	0,14364	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,015 x	172,48240 =	2,58724	
					Subtotal...	2,73088	2,73088
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,17093
				COST DIRECTE			9,73880
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		0,97388
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,71269
P- 122	P822-3NRL	m2	Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu sobre tancament d'obra o de plaques de guix, segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	Rend.: 1,000		33,15 €	
			Superfície tècnica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	26,84000 =	2,68400	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	32,16000 =	9,64800	
					Subtotal...	12,33200	12,33200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 123	Materials:						
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510	x	0,52000 =	0,26520
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	4,9028	x	0,28000 =	1,37278
	B0FG2-0GMY	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100	x	14,42000 =	15,86200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 124	P843-A8FU	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat, perforat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm.	Rend.: 1,000	87,65 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.		
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:					Parcial
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,400 /R x	28,55000 =	11,42000
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,875 /R x	32,16000 =	28,14000
				Subtotal...	39,56000
					39,56000
Materials:					
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180 x	12,93000 =	2,32740
B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,100 x	7,49000 =	15,72900
B7C93-0ITW	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W	1,050 x	5,65000 =	5,93250
B7CQ0-2GEY	m2	Làmina betum modificat de 2,2 mm de gruix, de 3 kg/m2, per aïllament acústic	1,050 x	3,12000 =	3,27600
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890 x	0,04000 =	0,07560
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725 x	1,54000 =	0,72765
B840-28CV	u	Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 25 kg/m2	2,000 x	3,16000 =	6,32000
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000 x	5,14000 =	5,14000
				Subtotal...	39,52815
					39,52815
				DESPESES AUXILIARS	1,50%
					0,59340
				COST DIRECTE	
					79,68155
				DESPESES INDIRECTES	10,00%
					7,96816

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							87,64970
P- 125	P84J-9JRY	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats Indeterminat, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	Rend.: 1,000			61,72 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,230 /R x	28,55000 =	6,56650	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,230 /R x	33,24000 =	7,64520	
					Subtotal...	14,21170	14,21170
	Materials:						
	B848-2IV4	m2	Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030 x	2,96000 =	3,04880	
	B84I-0P88	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat (D) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entramat ocult, i reacció al foc A2-s1, d0	1,030 x	37,51000 =	38,63530	
					Subtotal...	41,68410	41,68410
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,21318
				COST DIRECTE			56,10898
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		5,61090
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,71987

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 126	P84M-HC7T	m2	Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada 0,8 m.	Rend.: 1,000			
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,130 /R x	28,55000 =	3,71150	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,390 /R x	33,24000 =	12,96360	
					Subtotal...	16,67510	16,67510
	Materials:						
	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	6,000 x	1,36000 =	8,16000	
	B0AQ-H4NA	cu	Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM	0,150 x	11,79000 =	1,76850	
	B0CU8-2GCG	m2	Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 10 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis color gris, tallat a mida	1,050 x	17,01000 =	17,86050	
	B843-H59I	m	Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm	1,500 x	2,39000 =	3,58500	
					Subtotal...	31,37400	31,37400
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,25013
				COST DIRECTE			48,29923
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		4,82992
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,12915

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 127	P896-43VH	m	Pintat de passama de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat, color a escollir.	Rend.: 1,00018,07 €			
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,250 /R x	28,55000 =	7,13750	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,250 /R x	32,16000 =	8,04000	
					Subtotal...	15,17750	15,17750
	Materials:						
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,050 x	15,61000 =	0,78050	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,050 x	4,92000 =	0,24600	
					Subtotal...	1,02650	1,02650
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,22766
				COST DIRECTE			16,43166
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		1,64317
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,07483
P- 128	P89H-4V7C	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat.	Rend.: 1,00015,46 €			
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010 /R x	28,55000 =	0,28550	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x	32,16000 =	3,21600	
					Subtotal...	3,50150	3,50150
	Materials:						
	B015-16HS	l	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	0,100 x	10,64000 =	1,06400	
	B896-HYO4	l	Pintura al silicat, per a interiors	0,357 x	10,93000 =	3,90201	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B8ZH-358V	I	Pintura de fons a l'aigua, per a interiors	0,150	x	36,88000 =	5,53200
				Subtotal...			10,49801
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,05252
				COST DIRECTE			14,05203
				DESPESES INDIRECTES 10,00%			1,40520
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,45724

P- 129	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000			7,47 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015 /R x	28,55000 =	0,42825	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125 /R x	32,16000 =	4,02000	
				Subtotal...			4,44825
Materials:							
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978 x	3,82000 =	1,51960	
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153 x	4,92000 =	0,75276	
				Subtotal...			2,27236
				DESPESES AUXILIARS 1,50%			0,06672
				COST DIRECTE			6,78733
				DESPESES INDIRECTES 10,00%			0,67873
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,46607

P- 130	P89I-4V8S	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	Rend.: 1,000			6,41 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Mà d'obra:						
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010	/R x	28,55000 =	0,28550
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100	/R x	32,16000 =	3,21600
						Subtotal...	3,50150
							3,50150
	Materials:						
	B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978	x	3,82000 =	1,51960
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153	x	4,92000 =	0,75276
						Subtotal...	2,27236
							2,27236
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,05252
							5,82638
						COST DIRECTE	
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	0,58264
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,40902

P- 131 P924-DX72 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material. Rend.: 1,000 **59,16 €**

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministrament de material, estesa, piconatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	26,84000 =	1,34200
					Subtotal...	1,34200
						1,34200
Maquinària:						
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020 /R x	86,37000 =	1,72740
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x	89,08000 =	3,11780
					Subtotal...	4,84520
						4,84520
Materials:						
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	1,870 x	25,44000 =	47,57280
					Subtotal...	47,57280
						47,57280
					DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,02013
					COST DIRECTE	53,78013
					DESPESES INDIRECTES 10,00%	5,37801
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	59,15814

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 132	P924-DX73	m3	Subministrament i estesa de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm per a reblert de trasdós de mur, inclòs el piconatge del material.	Rend.: 1,000		59,16 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	26,84000 =	1,34200	
					Subtotal...	1,34200	1,34200
	Maquinària:						
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,020 /R x	86,37000 =	1,72740	
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x	89,08000 =	3,11780	
					Subtotal...	4,84520	4,84520
	Materials:						
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	1,870 x	25,44000 =	47,57280	
					Subtotal...	47,57280	47,57280
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02013
				COST DIRECTE			53,78013
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		5,37801
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			59,15814
P- 133	P931-3G6L	m3	Base de formigó formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	Rend.: 1,000		132,91 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,450 /R x	26,84000 =	12,07800	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 /R x	32,16000 =	4,82400	
					Subtotal...	16,90200	16,90200
	Maquinària:						
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,150 /R x	5,80000 =	0,87000	
					Subtotal...	0,87000	0,87000
	Materials:						
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	97,91000 =	102,80550	
					Subtotal...	102,80550	102,80550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,25353
COST DIRECTE		120,83103
DESPESES INDIRECTES	10,00%	12,08310
COST EXECUCIÓ MATERIAL		132,91413

P- 134	P938-DFU9	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.	Rend.: 1,000	38,54 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de base. Inclou part proporcional d'esponjament, estesa, piconatge, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	26,84000 =	1,34200	
				Subtotal...	1,34200	1,34200
Maquinària:						
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030 /R x	86,37000 =	2,59110	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035 /R x	89,08000 =	3,11780	
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025 /R x	63,53000 =	1,58825	
				Subtotal...	7,29715	7,29715
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,050 x	2,29000 =	0,11450	
B03F-05NY	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150 x	22,84000 =	26,26600	
				Subtotal...	26,38050	26,38050
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,02013
				COST DIRECTE		35,03978
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	3,50398
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,54376

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 135	P93M-3G1Y	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió.	Rend.: 1,000 29,27 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	
			0,220 /R x	26,84000 =
			0,100 /R x	32,16000 =
				5,90480
				3,21600
			Subtotal...	9,12080
				9,12080
	Materials:			
	B06E-11I9	m3	Formigó HA-25/B / 20 / Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	
			0,1545 x	112,30000 =
				17,35035
			Subtotal...	17,35035
				17,35035
			DESPESES AUXILIARS	1,50%
				0,13681
			COST DIRECTE	26,60796
			DESPESES INDIRECTES	10,00%
				2,66080
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,26876
P- 136	P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.	Rend.: 1,000 29,93 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall de peces, part proporcional de mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	Import
			0,480 /R x	26,84000 =
				12,88320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,230	/R x	32,16000 =	7,39680
						Subtotal...	20,28000
							20,28000
	Materials:						
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,0561	x	57,81000 =	3,24314
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0021	x	49,79000 =	0,10456
	B962-0GRA	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340	1,050	x	3,12000 =	3,27600
						Subtotal...	6,62370
							6,62370
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,30420
						COST DIRECTE	27,20790
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	2,72079
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	29,92869
P- 137	P9D5-35ZK	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat esmaltat antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, grau de lliscament adequat, peces col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	Rend.: 1,000			57,28 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	28,55000 =	5,71000
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	26,84000 =	0,80520
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,450	/R x	32,16000 =	14,47200
						Subtotal...	20,98720
							20,98720
	Materials:						
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,52000 =	0,74100
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,28000 =	1,96098
	B0FG2-0GNW	m2	Rajola de gres porcellànic premat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411)	1,020	x	27,52000 =	28,07040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal...	30,77238
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,31481
				COST DIRECTE	52,07439
				DESPESES INDIRECTES 10,00%	5,20744
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	57,28183
P- 138	P9F3-4WRJ	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre, col·locats amb jutes d'entre 3 i 5mm sobre 3cm de morter de ciment M80a pastat a l'obra i fresc, amb enllardat del llambordí amb llana dentada amb ciment cola FLEXMODEL de la casa BETTO MBT o equivalent per tal de millorar l'adherència, acabat rejuntat amb mescla de sorra fina (de 0 a 1,25mm) i ciment d'enduriment lent i regat posteriorment.	Rend.: 1,000	117,67 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de paviment. Inclou subministre, col·locació, tall de peces i juntes en canvis de pendent, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	
				Unitats	Preu €
Mà d'obra:				Parcial	Import
A0D-0007	h	Manobre	0,285 /R x	26,84000 =	7,64940
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,880 /R x	32,16000 =	28,30080
				Subtotal...	35,95020
Materials:					
B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	2,29000 =	0,02290
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,076 x	23,12000 =	1,75712
B055-067M	t	Ciment pòrtland, en sacs	0,003 x	100,10000 =	0,30030
B9F2-1GEU	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 8 cm de gruix, preu superior, model TEGULA SIX MEDITERRANEO de la casa INDUSTRIAL BREINCO o equivalent, de color negre	1,020 x	50,86000 =	51,87720
B9F3-HDLN	m2	Llambordí doble capa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	1,020 x	11,06000 =	11,28120
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0504 x	104,07790 =	5,24553
				Subtotal...	70,48425

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 140	P9G3-DVV9	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm.	Rend.: 1,000		11,19 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al correcte terraplenat i piconatge.				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,270 /R x	27,75000 =	7,49250	
					Subtotal...	7,49250	7,49250
	Maquinària:						
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,270 /R x	9,51000 =	2,56770	
					Subtotal...	2,56770	2,56770
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,11239
				COST DIRECTE			10,17259
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		1,01726
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,18985
P- 141	P9G5-61SR	m2	Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, de 20cm de gruix, inclosa estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció	Rend.: 1,000		51,45 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Partides d'obra:						
	P9G6-4XON	m2	Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada	1,000 x	42,01123 =	42,01123	
	P9Z3-DP8J	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,000 x	4,76431 =	4,76431	
					Subtotal...	46,77554	46,77554
				COST DIRECTE			46,77554
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		4,67755
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,45309

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 142	P9GG-4Y06	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30 / P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual.	Rend.: 1,000		174,01 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou estesa, vibratge, mermes, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,490 /R x	26,84000 =	13,15160	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160 /R x	32,16000 =	5,14560	
					Subtotal...	18,29720	18,29720
	Maquinària:						
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 /R x	5,80000 =	0,77140	
					Subtotal...	0,77140	0,77140
	Materials:						
	B06E-11K0	m3	Formigó HA-30/P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E	1,050 x	132,24000 =	138,85200	
					Subtotal...	138,85200	138,85200
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27446
				COST DIRECTE			158,19506
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		15,81951
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			174,01456
P- 143	P9H5-E8B4	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus D12, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	Rend.: 1,000		105,32 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou transport i retirada de medis mecànics, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,086 /R x	26,84000 =	2,30824	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019 /R x	32,16000 =	0,61104	
					Subtotal...	2,91928	2,91928

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Maquinària:						
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	86,37000 =	1,03644
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	77,15000 =	0,92580
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	63,64000 =	0,63640
						Subtotal...	2,59864
							2,59864
	Materials:						
	B9H1-0HTA	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000	x	90,18000 =	90,18000
						Subtotal...	90,18000
							90,18000
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,04379
					COST DIRECTE		95,74171
					DESPESES INDIRECTES	10,00%	9,57417
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		105,31588
P- 144	P9J0-HAGZ	kg	Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts.	Rend.: 1,000			8,97 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x	28,55000 =	1,42750
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	32,16000 =	3,21600
						Subtotal...	4,64350
							4,64350
	Materials:						
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	1,050	x	3,28000 =	3,44400
						Subtotal...	3,44400
							3,44400
					DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,06965
					COST DIRECTE		8,15715
					DESPESES INDIRECTES	10,00%	0,81572
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,97287

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 145	P9J4-9ESW	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats.	Rend.: 1,000 268,99 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subministre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,080 /R x 28,55000 = 2,28400
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,080 /R x 32,16000 = 2,57280
				Subtotal... 4,85680 4,85680
	Materials:			
	B9J3-28DG	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats	1,000 x 239,61000 = 239,61000
				Subtotal... 239,61000 239,61000
				DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,07285
				COST DIRECTE 244,53965
				DESPESES INDIRECTES 10,00% 24,45397
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,99362
P- 146	P9L1-E982	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2.	Rend.: 1,000 0,92 €
			Tot inclòs otalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,004 /R x 27,75000 = 0,11100
				Subtotal... 0,11100 0,11100
	Maquinària:			
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,004 /R x 34,28000 = 0,13712

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		0,13712	0,13712
Materials:							
	B057-06IH	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,500	x	0,39000 =	0,58500
				Subtotal...		0,58500	0,58500
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00167
				COST DIRECTE			0,83479
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		0,08348
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,91826
P- 147	P9P7-8FNA	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.	Rend.: 1,000			42,79 €
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.							
				Unitats		Preu €	Parcial
Mà d'obra:							Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	28,55000 =	4,28250
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	32,16000 =	9,64800
				Subtotal...			13,93050
Materials:							
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	0,315	x	4,34000 =	1,36710
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre	0,660	x	0,14000 =	0,09240
	B9P9-1KQ0	m2	Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix	1,050	x	22,06000 =	23,16300
				Subtotal...			24,62250
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,34826
				COST DIRECTE			38,90126
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		3,89013
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,79139

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 148	P9P7-8FNB	m2	Lames guia o botoneres tronco-còniques adhesives per a encaminaments i avisos podotàctils, de color molt contrastat amb el paviment, d'alta resistència mecànica, química i tèrmica. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		53,61 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	28,55000 =	4,28250	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x	32,16000 =	9,64800	
				Subtotal...		13,93050	13,93050
Materials:							
	B9P9-1KQZ	m2	Lames guia o botoneres podotàctils, adhesives.	1,050 x	32,82000 =	34,46100	
				Subtotal...		34,46100	34,46100
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,34826
				COST DIRECTE			48,73976
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		4,87398
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			53,61374
P- 149	P9U3-6Y7T	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portables, col·locat amb tacs i cargols. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, adhesiu, soldat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		22,95 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A0D-0007	h	Manobre	0,010 /R x	26,84000 =	0,26840	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,120 /R x	32,16000 =	3,85920	
				Subtotal...		4,12760	4,12760
Materials:							
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000 x	0,15000 =	0,60000	
	B9U1-15H7	m	Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portables	1,020 x	15,76000 =	16,07520	
				Subtotal...		16,67520	16,67520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,06191
			COST DIRECTE	20,86471
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	2,08647
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	22,95119
P- 150	P9Z3-DP4P	m2	Armatura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.	Rend.: 1,0003,55 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Pes teòric d'acer. Inclou subministre, col·locació, elements separadors pel recobrint de les barres, tall, solapaments, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,015 /R x28,55000 =0,42825
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,015 /R x32,16000 =0,48240
			Subtotal...	0,91065
	Materials:			Import
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102 x1,34000 =0,01367
	B0B8-107U	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200 x1,91000 =2,29200
			Subtotal...	2,30567
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,01366
			COST DIRECTE	3,22998
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	0,32300
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,55298

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 151	P9Z3-DP58	m2	Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.	Rend.: 1,000		7,25 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de muntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,030 /R x	28,55000 =	0,85650	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,030 /R x	32,16000 =	0,96480	
					Subtotal...	1,82130	1,82130
	Materials:						
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0204 x	1,34000 =	0,02734	
	B0B8-108A	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200 x	3,93000 =	4,71600	
					Subtotal...	4,74334	4,74334
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,02732
				COST DIRECTE			6,59196
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		0,65920
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,25116
P- 152	P9Z4-5008	l	Base d'anivellament, amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment.	Rend.: 1,000		0,32 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subministre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,003 /R x	26,84000 =	0,08052	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,003 /R x	32,16000 =	0,09648	
					Subtotal...	0,17700	0,17700
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B07F-OLT7	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,001	x	110,14010 =	0,11014
				Subtotal...		0,11014	0,11014
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,00266
				COST DIRECTE			0,28980
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		0,02898
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,31877
P- 153	PAB0-616R	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x200 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i pany de cop i clau, segons documentació gràfica del projecte, acabat per a pintar, col·locada.	Rend.: 1,000			275,51 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	32,66000 =	8,16500
				Subtotal...		8,16500	8,16500
	Materials:						
	BAB0-16WF	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per a pintar	1,000	x	210,53000 =	210,53000
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	31,56000 =	31,56000
				Subtotal...		242,09000	242,09000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,20413
				COST DIRECTE			250,45912
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		25,04591
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			275,50504
P- 154	PAB0-616S	m2	Tancament d'acer en perfils laminats fixes, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, acabat per a pintar, col·locat.	Rend.: 1,000			124,71 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, premarc, fixacions, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	32,66000 =	8,16500
						Subtotal...	8,16500
							8,16500
	Materials:						
	BAB0-16WG	m2	Tancament d'acer en perfils laminats amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, per a pintar	1,050	x	100,00000 =	105,00000
						Subtotal...	105,00000
							105,00000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,20413
						COST DIRECTE	113,36913
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	11,33691
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	124,70604
P- 155	PAF7-7TEJ	u	Subministrament i muntatge de finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batent i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 100x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.	Rend.: 1,000			464,78 €
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, premarc, manetes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	28,55000 =	4,28250
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	33,24000 =	19,94400
						Subtotal...	24,22650
							24,22650
	Materials:						
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,340	x	22,45000 =	7,63300
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,110	x	27,82000 =	3,06020
	BAF4-1QZZ	m2	Finestra d'alumini lacat color a escollir, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscil·lo batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	1,440	x	220,00000 =	316,80000

P- 156	PAM1-H96A	u	Subministrament i muntge porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi.		Rend.: 1,000				3.028,67 €
			Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, automatismes, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.						
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €		Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	28,55000 =		114,20000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	33,24000 =		132,96000	
						Subtotal...		247,16000	247,16000
	Materials:								
	BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x250 cm, i vidre lateral fix de 85x250 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Amb sistema d'obertura automàtica batent en el sentit d'evacuació en cas de fallada del subministrament elèctric o alarma anti-incendi.	1,000	x	2.500,00000 =		2.500,00000	
						Subtotal...		2.500,00000	2.500,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	6,17900
				COST DIRECTE		2.753,33900
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	275,33390
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.028,67290
P- 157	PAR5-6NMU	m2	Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal, ancorada amb morter de ciment 1:4.	Rend.: 1,000		310,17 €
			Tot inclòs i totalment acabada. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, xapa fixe superior, guies, pany, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,550 /R x	26,84000 =	14,76200
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,550 /R x	32,16000 =	17,68800
					Subtotal...	32,45000
						32,45000
	Materials:					
	BAR5-1BRZ	m2	Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa perforada amb acabat lacat, amb operador electromecànic, amb guies i pany, amb porta lateral batent per accés peatonal.	1,000 x	248,27000 =	248,27000
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0042 x	104,07790 =	0,43713
					Subtotal...	248,70713
						248,70713
				DESPESES AUXILIARS	2,50%	0,81125
				COST DIRECTE		281,96838
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	28,19684
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		310,16522

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 158	PAS2-5QPB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		318,23 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250 /R x	32,66000 =	8,16500	
					Subtotal...	8,16500	8,16500
	Materials:						
	BAS1-0I3S	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt	1,000 x	280,93000 =	280,93000	
					Subtotal...	280,93000	280,93000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,20413
				COST DIRECTE			289,29912
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		28,92991
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			318,22904
P- 159	PAS3-5RIN	m2	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2, col·locada	Rend.: 1,000		437,14 €	
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,650 /R x	32,66000 =	21,22900	
					Subtotal...	21,22900	21,22900
	Materials:						
	BAS2-0HRE	m2	Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 30, per a un buit d'obra de 3 a 7 m2	1,000 x	375,64000 =	375,64000	
					Subtotal...	375,64000	375,64000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,53073
				COST DIRECTE			397,39973
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		39,73997
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			437,13970

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 160	PAV8-6Y99	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.	Rend.: 1,000		78,15 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,206 /R x	28,55000 =	5,88130	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,206 /R x	33,24000 =	6,84744	
					Subtotal...	12,72874	12,72874
	Materials:						
	BAV4-2ITJ	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini	1,000 x	58,00000 =	58,00000	
					Subtotal...	58,00000	58,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,31822
				COST DIRECTE			71,04696
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		7,10470
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,15165
P- 161	PAVE-5TWV	m2	Persiana tipus venecià, sistema Metalunic de BF "persianes i automatismes" o equivalent, d'alumini lacat color a escollir, replegables i graduables per a exterior amb làmines perfilades en "V" d'alumini termocalat, rodejades amb juntes d'estanqueïtat amb material insonoritzant. Cada làmina estarà fixada pels extrems per mitjà d'un portalàmines invisible des de l'exterior, també d'alumini, amb comandament manual, col·locada amb fixacions mecàniques.	Rend.: 1,000		320,51 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en alçat. Inclou subministre, col·locació, sistema d'accionament, guia, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100 /R x	28,55000 =	2,85500	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	32,16000 =	3,21600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
					Subtotal...	6,07100
						6,07100
	Materials:					
	BAVH-13FL	m2	Persiana de llibret d'alumini lacat, plegable, amb lamel·la mòbil horitzontal de 100-125 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament manual	1,000	x 285,15000 =	285,15000
					Subtotal...	285,15000
						285,15000
					DESPESES AUXILIARS	2,50%
						0,15178
					COST DIRECTE	291,37277
					DESPESES INDIRECTES	10,00%
						29,13728
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	320,51005
P- 162	PAW1-4WDT	u	Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsic a 230V de tensió.		Rend.: 1,000	958,35 €
			Tot inclòs i totalment acat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
				Unitats	Preu €	Parcial
	Mà d'obra:					Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100 /R x	28,55000 =	31,40500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100 /R x	33,24000 =	36,56400
					Subtotal...	67,96900
						67,96900
	Materials:					
	BAW1-0Z97	u	Automatisme oleodinàmic per a porta seccional, monofàsic a 230 V de tensió, amb accessoris de muntatge.	1,000	x 801,56000 =	801,56000
					Subtotal...	801,56000
						801,56000
					DESPESES AUXILIARS	2,50%
						1,69923
					COST DIRECTE	871,22822
					DESPESES INDIRECTES	10,00%
						87,12282
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	958,35105
P- 163	PAW4-4WE4	u	Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v.		Rend.: 1,000	35,69 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, programació, pila i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte funcionament.			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	28,55000 =	1,42750
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	33,24000 =	1,66200
						Subtotal...	3,08950
							3,08950
	Materials:						
	BAW4-2KAA	u	Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v	1,000	x	29,28000 =	29,28000
						Subtotal...	29,28000
							29,28000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,07724
						COST DIRECTE	32,44674
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	3,24467
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	35,69141
P- 164	PAW7-4WE5	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment.		Rend.: 1,000		210,70 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, connexió elèctrica i electrònica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	28,55000 =	7,13750
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	33,24000 =	8,31000
						Subtotal...	15,44750
							15,44750
	Materials:						
	BAW8-2KA9	u	Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar superficialment	1,000	x	175,71000 =	175,71000
						Subtotal...	175,71000
							175,71000
						DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,38619
						COST DIRECTE	191,54369
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	19,15437
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	210,69806

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 165	PAZ3-B6JO	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.	Rend.: 1,000		205,73 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	33,24000 =	16,62000	
					Subtotal...	16,62000	16,62000
	Materials:						
	BAZ6-2P4T	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	1,000 x	170,16000 =	170,16000	
					Subtotal...	170,16000	170,16000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,24930
				COST DIRECTE			187,02930
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		18,70293
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			205,73223
P- 166	PB1D-52WI	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos els cargols, col·locat cargolat amb suport tipus pipes d'acer inoxidable.	Rend.: 1,000		34,43 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions, part proporcional de mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,100 /R x	28,77000 =	2,87700	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,100 /R x	32,73000 =	3,27300	
					Subtotal...	6,15000	6,15000
	Materials:						
	BB1A-0XPY	m	Passamà de fusta de pi roig per a pintar, inclosos suports d'acer inoxidable tipus pipa i els cargols	1,000 x	25,00000 =	25,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal...	25,00000
			DESPESES AUXILIARS 2,50%	0,15375
			COST DIRECTE	31,30375
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	3,13038
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,43413

P- 167 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat. Rend.: 1,000 497,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou, disseny, subministrament, col·locació, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Mà d'obra:	Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPH h Ajudant muntador	0,900 /R x	28,55000 =	25,69500	
A0F-000R h Oficial 1a muntador	0,536 /R x	33,24000 =	17,81664	
		Subtotal...	43,51164	43,51164
Materials:				
BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	1,000 x	407,92000 =	407,92000	
		Subtotal...	407,92000	407,92000
		DESPESES AUXILIARS 1,50%		0,65267
		COST DIRECTE		452,08431
		DESPESES INDIRECTES 10,00%		45,20843
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		497,29275

P- 168 PC17-5GKP m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat sobre alumini. Rend.: 1,000 86,56 €

Tot inclòs i totalment acabada. Inclou subministrament, muntatge, peces auxiliars, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Mà d'obra:	Unitats	Preu €	Parcial	Import
A0F-0010 h Oficial 1a vidrier	0,600 /R x	31,24000 =	18,74400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal...			18,74400	18,74400
	Materials:							
	BC17-0WHS	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x	59,48000 =	59,48000	
				Subtotal...			59,48000	59,48000
				DESPESES AUXILIARS			2,50%	0,46860
				COST DIRECTE				78,69260
				DESPESES INDIRECTES			10,00%	7,86926
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				86,56186
P- 169	PD18-8D5N	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.	Rend.: 1,000				46,88 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministre, col·locació, peces especials, fixacions, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.					
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R	x 28,55000 =	5,71000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R	x 32,16000 =	12,86400	
				Subtotal...			18,57400	18,57400
	Materials:							
	BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm	0,670	x	1,88000 =	1,25960	
	BD1A-1NDJ	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,400	x	11,21000 =	15,69400	
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x	19,77000 =	6,52410	
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000	x	0,29000 =	0,29000	
				Subtotal...			23,76770	23,76770
				DESPESES AUXILIARS			1,50%	0,27861
				COST DIRECTE				42,62031
				DESPESES INDIRECTES			10,00%	4,26203
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,88234

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 170	PD1A-F11J	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.	Rend.: 1,000 25,10 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament	
				Unitats Preu € Parcial Import
	Mà d'obra:			
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180 /R x 28,50000 = 5,13000
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x 33,24000 = 11,96640
				Subtotal... 17,09640 17,09640
	Materials:			
	BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250 x 3,26000 = 4,07500
	BDW3-FFAC	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,000 x 1,37000 = 1,37000
	BDW3-FFAG	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	1,000 x 0,02000 = 0,02000
				Subtotal... 5,46500 5,46500
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,25645
			COST DIRECTE	22,81785
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	2,28178
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,09963

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 171	PD5B-5VNBK	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.	Rend.: 1,000			231,48 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, moviment de terres, demolicions, formigó de base si escau, reixa d'acer galvanitzat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,430 /R x	26,84000 =	11,54120	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,290 /R x	32,16000 =	9,32640	
					Subtotal...	20,86760	20,86760
	Materials:						
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,0902 x	97,91000 =	8,83148	
	BD5A-14L6	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	1,050 x	171,83000 =	180,42150	
					Subtotal...	189,25298	189,25298
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,31301
				COST DIRECTE			210,43359
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		21,04336
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			231,47695
P- 172	PD5M-50U0	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm	Rend.: 1,000			9,53 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	26,84000 =	2,68400	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100 /R x	32,16000 =	3,21600	
					Subtotal...	5,90000	5,90000
	Materials:						
	BD50-0LK1	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm de diàmetre	1,050 x	2,55000 =	2,67750	
					Subtotal...	2,67750	2,67750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,08850
			COST DIRECTE	8,66600
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	0,86660
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9,53260
P- 173	PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	Rend.: 1,000 37,92 €
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:		Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,290 /R x 26,84000 = 7,78360
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170 /R x 32,16000 = 5,46720
			Subtotal...	13,25080 13,25080
	Maquinària:			
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 /R x 4,97000 = 0,49700
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,068 /R x 61,08000 = 4,15344
			Subtotal...	4,65044 4,65044
	Materials:			
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	0,479 x 23,84000 = 11,41936
	BD5O-0LJZ	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	1,050 x 4,72000 = 4,95600
			Subtotal...	16,37536 16,37536
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,19876
			COST DIRECTE	34,47536
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	3,44754
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,92290

P- 174	PD7A-EUSL	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub.	Rend.: 1,000 70,85 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:		Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	28,55000 =	5,71000
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	26,84000 =	5,36800
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	32,16000 =	6,43200
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	32,16000 =	3,21600
						Subtotal...	20,72600
							20,72600
	Maquinària:						
	C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,130	/R x	5,04000 =	0,65520
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0507	/R x	61,08000 =	3,09676
						Subtotal...	3,75196
							3,75196
	Materials:						
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,735	x	23,12000 =	16,99320
	BD7F-10IS	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	8,92000 =	10,70400
	BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm	0,330	x	34,56000 =	11,40480
	BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm	1,000	x	0,52000 =	0,52000
						Subtotal...	39,62200
							39,62200
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,31089
						COST DIRECTE	64,41085
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	6,44109
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	70,85194

P- 175	PD7A-EUSM	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 30 cm per sobre del tub.	Rend.: 1,000	57,58 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud d'amidament teòrica. Inclou subministre de llit i reblert de sorra fina, col·locació, part porporcional de peces especials, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Mà d'obra:

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200 /R x	28,55000 =	5,71000
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	26,84000 =	5,36800
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200 /R x	32,16000 =	6,43200
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	32,16000 =	3,21600
					Subtotal...	20,72600
						20,72600

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	28,55000 =	4,28250	
A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	26,84000 =	5,36800	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x	32,16000 =	4,82400	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	32,16000 =	3,21600	
				Subtotal...	17,69050	17,69050
Maquinària:						
C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,100 /R x	5,04000 =	0,50400	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0422 /R x	61,08000 =	2,57758	
				Subtotal...	3,08158	3,08158

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,546	x	23,12000 =	12,62352
	BD7F-1QJ7	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	3,74000 =	4,48800
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,10000 =	0,10000
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	6,42000 =	2,11860
				Subtotal...			19,33012
							19,33012
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,26536
				COST DIRECTE			40,36756
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		4,03676
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,40431

P- 177	PD7E-49B0	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre.	Rend.: 1,000			61,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,350 /R x	28,55000 =	9,99250	
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,700 /R x	32,16000 =	22,51200	
			Subtotal...			32,50450
						32,50450
Materials:						
BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,660 x	3,50000 =	2,31000	
BD1A-1NE0	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,200 x	11,77000 =	14,12400	
BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330 x	19,77000 =	6,52410	
BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000 x	0,29000 =	0,29000	
			Subtotal...			23,24810
						23,24810
			DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,48757
			COST DIRECTE			56,24017
			DESPESES INDIRECTES	10,00%		5,62402
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,86418

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 178	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització.	Rend.: 1,000 0,79 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010 /R x 28,55000 = 0,28550
			Subtotal...	0,28550
	Materials:			
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,020 x 0,42000 = 0,42840
			Subtotal...	0,42840
			DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,00428
			COST DIRECTE	0,71818
			DESPESES INDIRECTES 10,00%	0,07182
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,79000
P- 179	PE42-48RQ	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment.	Rend.: 1,000 50,00 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
	Mà d'obra:		Unitats	Preu €
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500 /R x 28,50000 = 14,25000
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500 /R x 33,24000 = 16,62000
			Subtotal...	30,87000
	Materials:			
	BE42-004P	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	1,020 x 11,09000 = 11,31180
	BEW1-00X2	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	0,330 x 8,51000 = 2,80830

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				Subtotal...	14,12010
					14,12010
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,46305
				COST DIRECTE	45,45315
				DESPESES INDIRECTES 10,00%	4,54532
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	49,99847
P- 180	PE42-48VG	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment.	Rend.: 1,000	63,79 €
				Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
Mà d'obra:				Unitats	Preu €
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,550 /R x	28,50000 =	15,67500
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,550 /R x	33,24000 =	18,28200
				Subtotal...	33,95700
Materials:					
BE42-008F	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	1,020 x	20,24000 =	20,64480
BEW1-00X3	u	Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre	0,330 x	8,72000 =	2,87760
				Subtotal...	23,52240
				DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,50936
				COST DIRECTE	57,98875
				DESPESES INDIRECTES 10,00%	5,79888
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,78763

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 181	PE42-48VH	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment.	Rend.: 1,000		66,10 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, fixacions metàl·liques, part porporcional d'accessoris i peces especials, empalmes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,550 /R x	28,50000 =	15,67500	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,550 /R x	33,24000 =	18,28200	
					Subtotal...	33,95700	33,95700
	Materials:						
	BE42-008G	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm	1,020 x	21,99000 =	22,42980	
	BEW1-00XO	u	Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre	0,330 x	9,67000 =	3,19110	
					Subtotal...	25,62090	25,62090
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,50936
				COST DIRECTE			60,08725
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		6,00873
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			66,09598
P- 182	PG33-E6UH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub.	Rend.: 1,000		17,02 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall, mermes, connexinos, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040 /R x	28,50000 =	1,14000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	33,24000 =	1,32960
						Subtotal...	2,46960
							2,46960
	Materials:						
	BG33-G2TH	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020	x	12,71000 =	12,96420
						Subtotal...	12,96420
							12,96420
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,03704
						COST DIRECTE	15,47084
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	1,54708
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,01793
P- 183	PGD1-E3BK	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.			Rend.: 1,000	42,76 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou inca, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
	Mà d'obra:			Unitats		Preu €	Parcial
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	28,50000 =	5,70000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	33,24000 =	6,64800
						Subtotal...	12,34800
							12,34800
	Materials:						
	BGD5-06ST	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000	x	20,24000 =	20,24000
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	6,10000 =	6,10000
						Subtotal...	26,34000
							26,34000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,18522
						COST DIRECTE	38,87322
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	3,88732
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,76054

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 184	PH21-AZQG	u	Subministrament i muntatge de Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 llúmens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20, col·locat encastat.	Rend.: 1,000		38,59 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tall de fals sostre si s'escau, driver, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	28,50000 =	8,55000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	33,24000 =	9,97200	
					Subtotal...	18,52200	18,52200
	Materials:						
	BH20-2LVR	u	Plafó LED 60x60 enpotrat, de 44w i 230v de tensió, 4000 llúmens i 10mm de gruix, driver Philips, aïllament classe I, i grau de protecció IP20	1,000 x	16,28000 =	16,28000	
					Subtotal...	16,28000	16,28000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,27783
				COST DIRECTE			35,07983
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		3,50798
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,58781
P- 185	PH54-AJN0	u	Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial.	Rend.: 1,000		170,27 €	
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou subministre, instal·lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	28,50000 =	4,27500	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	33,24000 =	4,98600	
					Subtotal...	9,26100	9,26100
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 186	PHM2-143OL	u	Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats col·lissos per a pern 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5, inclòs: - excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplària x llargària x fondària) - fonamentació de formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplària x llargària x alçària) - tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada - tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat - conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment - placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada - cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment - caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, IP 13 col·locada superficialment Tot inclòs i totalment acabat. Inclou excavació, armat de base, formigó, columna, joc de pern d'ancoratge	Rend.: 1,000 1.166,41 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			amb cargols i arandelas, part proporcional d'accessoris i peces especials, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,0298 /R x	28,50000 =	29,34930	
	A0D-0007	h	Manobre	0,1344 /R x	26,84000 =	3,60730	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,7817 /R x	33,24000 =	25,98371	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,032 /R x	32,16000 =	1,02912	
					Subtotal...	59,96943	59,96943
	Maquinària:						
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,1446 /R x	61,08000 =	8,83217	
					Subtotal...	8,83217	8,83217
	Materials:						
	B06F1-I4QZ	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	0,5632 x	120,19000 =	67,69101	
	BG2Q-1KSW	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,836 x	0,71000 =	1,30356	
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,836 x	3,01000 =	5,52636	
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	10,557 x	2,66000 =	28,08162	
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,2032 x	3,19000 =	7,02821	
	BG4M-VLEO	u	Caixa de protecció fusible per a instal·lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilíndrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la pròpia tapa de policarbonat, grau de protecció IP 13, per a col·locar superficial	1,000 x	24,69000 =	24,69000	
	BGD2-06US	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix	1,000 x	69,46000 =	69,46000	
	BGWD-0AS6	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	1,000 x	0,54000 =	0,54000	
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	2,160 x	0,46000 =	0,99360	
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	1,000 x	6,10000 =	6,10000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BHM2-13J8B	u	Columna troncocònica de secció circular de 9 m d'alçària, vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de designació S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a mínim, conicitat 0,0125, de 168 mm de diàmetre en la base i 60 mm de diàmetre en el coronament, de 168 mm de diàmetre, preparada per a la fixació en punta d'1 llum en maniguet de 60 mm de diàmetre, placa d'ancoratge quadrada de 160000 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel·les de reforç i 4 forats colissos per a perns 27, amb anella de reforç en la base de 350 mm d'alçària i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforç interior de la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricació segons la norma UNE-EN 40-5	1,000	x	779,26000 =	779,26000
				Subtotal...		990,67436	990,67436
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,89954	
				COST DIRECTE		1.060,37550	
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	106,03755	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.166,41305	
P- 187	PHNI-B5W0	u	Lluminària led per a exterior, de 20w i 2.250 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8 de LED IN BOX o equivalent.	Rend.: 1,000		513,05 €	
				Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.			
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,350	/R x	28,50000 =	9,97500
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	33,24000 =	11,63400
				Subtotal...		21,60900	21,60900
Materials:							
	BHNG-2NYP	u	Lluminària URBANA BRAZO V8 - V8S	1,000	x	444,48000 =	444,48000
				Subtotal...		444,48000	444,48000
				DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,32414	
				COST DIRECTE		466,41314	
				DESPESES INDIRECTES	10,00%	46,64131	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL				513,05445

P- 188	PHNI-B5W1	u	Lluminària led per a exterior, de 30w i 3.300 lúmens, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model URBANA BRAZO V8S de LED IN BOX o equivalent.	Rend.: 1,000	513,05 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Mà d'obra:	Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD h Ajudant electricista	0,350 /R x	28,50000 =	9,97500	
A0F-000E h Oficial 1a electricista	0,350 /R x	33,24000 =	11,63400	
		Subtotal...	21,60900	21,60900
Materials:				
BHNG-2NYP u Lluminària URBANA BRAZO V8 - V8S	1,000 x	444,48000 =	444,48000	
		Subtotal...	444,48000	444,48000
	DESPESES AUXILIARS	1,50%		0,32414
	COST DIRECTE			466,41314
	DESPESES INDIRECTES	10,00%		46,64131
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			513,05445

P- 189	PHQE-C07A	u	Projector led per a exterior de 110w i 13515 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent.	Rend.: 1,000	548,95 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Mà d'obra:	Unitats	Preu €	Parcial	Import
A01-FEPD h Ajudant electricista	0,483 /R x	28,50000 =	13,76550	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,483	/R x	33,24000 =	16,05492
						Subtotal...	29,82042
							29,82042
	Materials:						
	BHQ6-2Y97	u	Projector LED IN BOX PROJECT MAX V7 110w	1,000	x	468,78000 =	468,78000
						Subtotal...	468,78000
							468,78000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,44731
						COST DIRECTE	499,04773
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	49,90477
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	548,95250
P- 190	PHQE-C08N	u	Projector led per a exterior de 75w i 9010 lúmens, de forma rectangular, amb cos d'alumini i vidre templat transparent, Classe I de protecció elèctrica, nivell de protecció IP 66 - IK 09, model PROJECT MAX de LED IN BOX o equivalent.			Rend.: 1,000	457,28 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i peces especials, suport, connexió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació si escau, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats		Preu €	Parcial
	Mà d'obra:						Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,483	/R x	28,50000 =	13,76550
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,483	/R x	33,24000 =	16,05492
						Subtotal...	29,82042
							29,82042
	Materials:						
	BHQ6-2Y98	u	Projector led per a exterior PROJECT MAX de LED IN BOX	1,000	x	385,44000 =	385,44000
						Subtotal...	385,44000
							385,44000
						DESPESES AUXILIARS 1,50%	0,44731
						COST DIRECTE	415,70773
						DESPESES INDIRECTES 10,00%	41,57077
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	457,27850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 191	PJ11E-3CM9	u	Placa turca d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent, amb textura anti-lliscant, sense cantells vius, per a col·locar encastada, inclòs maniguet de PVC i síf de diàmetre 110mm. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, maniguet i síf de PVC de 110mm de diàmetre, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000		266,60 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
A0D-0007	h	Manobre		0,300 /R x	26,84000 =	8,05200	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta		0,500 /R x	32,16000 =	16,08000	
					Subtotal...	24,13200	24,13200
Materials:							
BJ11E-0QBS	u	Placa turca d'acer inoxidable, de 56.9x62.5x20.8cm de la casa NOFER o equivalent.		1,000 x	198,83000 =	198,83000	
BJ11M-0PMU	u	Maniguet de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca		1,000 x	3,37000 =	3,37000	
BJ11N-0PMW	u	Síf de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca		1,000 x	14,03000 =	14,03000	
BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques		0,245 x	4,90000 =	1,20050	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra		0,0021 x	93,66310 =	0,19669	
					Subtotal...	217,62719	217,62719
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		0,60330
				COST DIRECTE			242,36249
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		24,23625
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			266,59874

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 192	PJSM-HBBF	u	Pericó rectangular d'instal·lació de gas radó, prefabricada de polipropilè, de 460x460x128mm, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral.	Rend.: 1,000 47,81 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou moviment de terra, llit de grava, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A0D-0007	h	Manobre	Import
	A0F-000B	h	Oficial 1a	
			0,300 /R x	26,84000 =
			0,300 /R x	32,16000 =
				8,05200
				9,64800
			Subtotal...	17,70000
				17,70000
	Materials:			
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	
	BJSM-H6R8	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de gas radó, de 460x460x128mm amb tapa.	
			0,050 x	23,84000 =
			1,000 x	24,31000 =
				1,19200
				24,31000
			Subtotal...	25,50200
				25,50200
			DESPESES AUXILIARS	1,50%
				0,26550
			COST DIRECTE	43,46750
			DESPESES INDIRECTES	10,00%
				4,34675
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	47,81425
P- 193	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.	Rend.: 1,000 70,73 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suport a paret, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.	
			Unitats	Preu €
	Mà d'obra:			Parcial
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	
			0,200 /R x	28,55000 =
			0,200 /R x	33,24000 =
				5,71000
				6,64800
			Subtotal...	12,35800
				12,35800
	Materials:			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	51,37000 =	51,37000	
	BM33-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,39000 =	0,39000	
						Subtotal...	51,76000	51,76000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,18537
						COST DIRECTE		64,30337
						DESPESES INDIRECTES	10,00%	6,43034
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		70,73371
P- 194	PMS0-6Z7F	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.	Rend.: 1,000				15,40 €
			Tot inclòs i totalment acabat. Unitat tècnica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.					
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	33,24000 =	9,97200	
						Subtotal...	9,97200	9,97200
	Materials:							
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,15000 =	0,60000	
	BMS0-1K0U	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x	3,28000 =	3,28000	
						Subtotal...	3,88000	3,88000
						DESPESES AUXILIARS	1,50%	0,14958
						COST DIRECTE		14,00158
						DESPESES INDIRECTES	10,00%	1,40016
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,40174

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 195	PQ40-I155	u	Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada col·locada encastada al paviment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà.	Rend.: 1,000			
				195,37 €			
			Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.				
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	A0D-0007	h	Manobre	0,8083 /R x	26,84000 =	21,69477	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,8083 /R x	32,16000 =	25,99493	
					Subtotal...	47,68970	47,68970
	Maquinària:						
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,8083 /R x	9,24000 =	7,46869	
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,8083 /R x	10,96000 =	8,85897	
					Subtotal...	16,32766	16,32766
	Materials:						
	BQ40-I170	u	Pilona abatible d'acer amb pintura epoxi, amb base d'acer galvanitzat, de forma prismàtica, de 840 mm d'alçària i 70x70 mm, per a col·locar encastada	1,000 x	112,40000 =	112,40000	
					Subtotal...	112,40000	112,40000
				DESPESES AUXILIARS	2,50%		1,19224
				COST DIRECTE			177,60960
				DESPESES INDIRECTES	10,00%		17,76096
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			195,37056

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 196	RT300	m2	Làmina de polipropilè per separació de capa de graves amb la solera de PB. Galga 500. Inclòs p.p. de solapaments, i remunts sobre paraments verticals. Totalment col·locada. Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou tall de peces, solapaments, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000 4,95 €
P- 197	ZPAEBUIL	PA	Partida Alçada per a la confecció de documentació gràfica digital de final d'obra, as build, i lliurament de la documentació en format editable .DWG. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou l'estat real d'execució d'obra (plantes, façanes, seccions), instal·lacions i estructura, així com qualsevol altra tipus d'esmena efectuada en el decurs de la direcció de les obres.	Rend.: 1,000 605,00 €
P- 198	ZPAETOPO	u	Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les visites necessàries per a l'execució de les obres. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements d'urbanització i delimitació de finques, vials i altres elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de les obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte replanteig i fitat.	Rend.: 1,000 605,00 €
P- 199	ZPAMIDIS	u	Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb travesser superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissa interior. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra, acabat i funcionament.	Rend.: 1,000 165,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 176

PARTIDES ALCADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ZPAEAJ11	U	Partida d'alçada per a la redacció del Projecte de Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió., Tot inclòs i totalment acabat. Inclou redacció de projecte, inspecció, butlletins, tamitacions i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta redacció i legalització.	1.100,00 €
ZPAEAJIN	U	Partida d'alçada per a ajudes a industrials. Tot inclòs i totalment acabat. Unitat teòrica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	1,00 €
ZPAECLIM	U	Partida d'alçada per a la redacció del Projecte de Legalització de la instal·lació de climatització. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou redacció de projecte, inspecció, tamitacions i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta redacció i legalització.	1.000,00 €
ZPAECLMA	PA	Partida alçada per a la climatització interior dels locals, segons assessorament inclòs a la documentació gràfica i escrita del projecte. Inclou producció d'ACS. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, posta en marxa, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	43.569,90 €
ZPAEESS	PA	Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ESS i normativa vigent. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tot allò necessari per a la seva correcta implementació.	1,00 €
ZPAENETE	PA	Partida alçada per a la neteja l'edifici resultant. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou neteja de paraments, paviment, balcons, terrasses, baranes, fusteries, portes, vidres, entorn i, en definitiva, de tot allò necessari per al lliurament de l'obra totalment neta per a la seva utilització immediata.	1.100,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 177

PARTIDES ALCADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ZPAEPROJ	PA	Partida d'alçada per a l'assessoria tècnica per a la implementació del sistema de despressurització i/o ventilació de radó segons CTE HS6, edifici situat en zona II. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou estudi previ de l'obra, reunió tècnica de presentació de la solució, entrega de memòria amb planells d'execució i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta definició.	831,93 €
ZPAEPROV	PA	Partida alçada per a la certificació de nivells de radó en obra finalitzada, mitjançant l'ús de detectors passius en quatre punts de medició, segons recomanacions establertes per el CSN. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou col·locació i retirada de detectors, anàlisi dels detectors en laboratori acreditat, informe de resultats i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva mesura i certificació.	462,19 €
ZPAEPSIS	PA	Partida alçada per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut, basat en l'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou el nivell de detall i adequació necessari per a la posterior aprovació per part del Coordinador de Seguretat i Salut.	234,05 €
ZPAEQUAL	PA	Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou - l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a l'homologació dels materilas que intervenenamb la construcció. - Estudi per a comprovar la il·luminació mínima de 30 lux a la coberta de l'edifici. - Estudi per a comprovar la il·luminació mínima de 100 lux a la zona de recepció de l'edifici. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custòdia de resultats.	1,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 178

PARTIDES ALCADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ZPAESANE	u	Partida d'alçada per a la connexió de l'evacuació d'aigües de l'edifici a la xarxa pública de sanejament. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou connexió amb la xarxa preexistent, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta connexió, acabat i funcionament.	220,00 €
ZPAMOBLECEP	PA	Partida alçada moble recepció format amb panells de melamina de 16mm de gruix, acabat i color a escollir, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, possibles mermes, acabats laterals, suports i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	2.750,00 €
ZPATELE1	PA	Partida alçada per a la instal·lació d'electrònica interior del rack, formada per switchos per als punts de treball i maquinària. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou cablejat, instal·lació interior del local, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.	1.320,00 €
ZPATELEF	PA	Partida alçada per a la instal·lació interior de telefonia, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou escomesa telefònica, caixes de derivació, preses de senyal, instal·lació interior del local, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.	550,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

Pàg.: 179

PARTIDES ALCADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ZPATWIFI	PA	Partida alçada per a la instal·lació de repetidor tipus WI-FI 6 per a connexió sense fils, model UNIFI U6-LR de UBIQUITI. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.	132,00 €
ZPAVIGIL	PA	Partida alçada per al subministrament i muntatge del sistema de seguretat i vigilància, segons proposta continguda a l'annex corresponent del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou instal·lació, parametrització, posta en marxa, programació d'ordinadors i terminals mòbils, formació sobre el funcionament dels equips, memòria tècnica i tramitacions de la zona d'armer, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	13.828,57 €
ZPAXARXA	PA	Instal·lació de xarxa de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 U/FTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada fins a Rack, segons documentació gràfica i escrita del projecte. Tot inclòs i totalment acabat. Inclou desmuntatge i nova instal·lació del rack existent al local actual, cablejat de xarxa RJ45 CAT6, caixes de distribució interiors, conductors, mecanismes d'accionament model SIMON 82 de la casa SIMON en acabat blanc/blanc, certificació de la xarxa, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.	2.200,00 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 31/03/25

PARTIDES ALCADES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU