



El Vendrell
Ajuntament

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la present memòria valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de data 29 de setembre de 2025.

El Cap de Via Pública

Jordi Mercade

Bricolle (SIG)

Fecha: 2025.10.02

Signat i datat electrònicament

10:54:57 +0200



El Vendrell
Ajuntament

Memòria valorada

De les obres de reparació dels danys produïts per l'excés de trànsit de vehicles pesants a l'avinguda de la Generalitat

Ajuntament del Vendrell
El Vendrell, 6 d'agost de 2025

Índex:

1. FETS	2
2. OBJECTE DE L'ACTUACIÓ	2
3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ	2
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.....	4
5. TERMINI D'EXECUCIÓ	6
6. PRESSUPOST	7

1. Fets

L'Ajuntament és l'ens competent en medi urbà. Així, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu art. 25.2 estableix *que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents: d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.*

2. Objecte de l'actuació

L'objecte d'aquesta memòria és valorar les obres de reparació dels diversos enfonsaments que s'estan produint a l'avinguda de la Generalitat.


Els treballs objecte d'aquest contracte són petites reformes amb la finalitat d'estabilitzar aquells punts que estan cedint sota la capa de paviment asfàltic. Una vegada estabilitzat caldrà licitar la pavimentació del vial, però cal actuar preventivament amb urgència.

3. Àmbit d'actuació

L'actuació es localitza entre els números 36 i 46 de l'avinguda de la Generalitat en el tram situat entre el carrer Mestral i el carrer Llebeig amb una superfície total a reparar de 441 m², repartit en quatre punts amb superfícies de 108 m², 42 m², 275 m² i 16 m².

Segons el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), aquest vial forma part de la xarxa viària i seran d'ús públic i no edificables.

Àmbit d'actuació

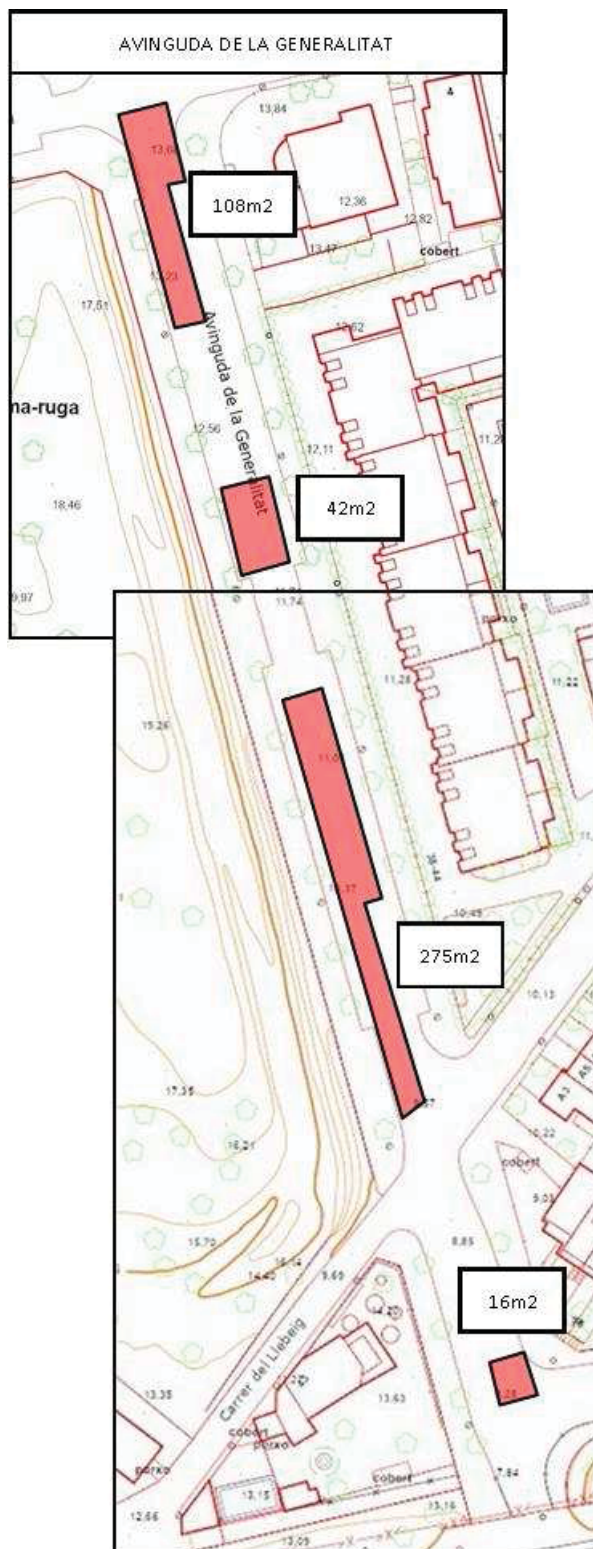

4. Descripció de les obres

L'objectiu d'aquesta memòria és reparar els trams que la calçada està cedint. La fondària dels espais enfonsats varia entre 1 i 9 centímetres. S'adjunten quatre fotos dels punts exactes on s'han de fer les actuacions.





4.1 Treballs previs; demolicions

En tot moment l'organització de l'obra ha de garantir la seguretat dels usuaris de la via. Caldrà desviar el trànsit pel carrer Estació, Enllaç, Migjorn i altres mentre duri l'obra. Caldrà tancar l'àmbit de l'obra amb una tanca metàl·lica. S'haurà de col·locar tota la senyalització de trànsit necessària.

S'enderrocarà amb mitjans mecànics la part de calçada malmesa. La runa generada es carregarà amb pala carregadora al camió i es traslladarà a una planta de reciclatge o a un abocador autoritzat.

4.2 Moviment de terres i paviments

L'obra preveu un rebaix del terreny de 15 centímetres i es condicionarà el terreny explanant-lo.

L'estesa del formigó HA-20 es realitzarà amb camió formigonera. La llosa de formigó tindrà un acabat remolinat i la finalitat d'aturar l'enfonsament i consolidar el sòl.

4.3 Altres

Les obres es realitzaran també segons el descrit en la present documentació i el pressupost d'aquesta memòria.

Al llarg del procés d'execució dels treballs es tindrà cura de seguir les directrius que en matèria de Seguretat i Salut prescriu la normativa vigent.

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar les actuacions que s'incloguin definitivament. Així mateix serà obligació de l'adjudicatari atendre la dotació i funcionament dels serveis auxiliars que siguin necessaris pel funcionament satisfactori de la seva organització i per realitzar les activitats que té encomanades. Els costos derivats de despeses auxiliars i indirectes s'entenen inclosos en els preus del pressupost del contracte.

5. Termini d'execució

El termini d'execució serà de tres dies, llevat dels casos excepcionals que puguin aparèixer, degudament justificats.

6. Pressupost

Pressupost d'execució per contracte

Pressupost d'execució material	24.518,50
13 % Despeses generals	3.187,41
6% Benefici industrial	1.471,11
Subtotal	29.177,02
21 % IVA	6.127,17
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	35.304,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a trenta-cinc mil tres-cents quatre euros amb dinou cèntims.

RESUM DE PRESSUPOST

Nivell 2: Capítol			Import
Capítol	01.02	ENDERROC I EXCAVACIÓ	12.689,53
Capítol	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS	1.332,93
Capítol	01.04	REPARACIÓ DE CALÇADA	7.329,30
Capítol	01.05	SEGURETAT I SALUT	3.166,74
Obra	01	Pressupost	24.518,50
			24.518,50
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost	24.518,50
			24.518,50

Capítol nº 1. ENDERROC I EXCAVACIÓ

Nº	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.1	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 2)	112,000	4,90	548,80
1.2	M2	Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 3)	441,000	8,00	3.528,00
1.3	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)	441,000	19,53	8.612,73
					12.689,53

Capítol nº 2. GESTIÓ DE RESIDUS

Nº	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
2.1	M3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescles bituminoses que no contenen quitrà d'hulla procedents de la demolició de paviments de vials, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)	66,150	15,90	1.051,79
2.2	M3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 5)	66,150	4,25	281,14
					1.332,93

Capítol nº 3. REPARACIÓ DE CALÇADA

Nº	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
3.1	M3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 6)	66,150	105,99	7.011,24
3.2	U	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment (P - 19)	3,000	106,02	318,06
					7.329,30

Capítol nº4. SEGURETAT I SALUT

Nº	UA	Descripció	Amidament	Preu	Import
4.1	U	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 7)	4	6,87	27,48
4.2	U	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 8)	4	7,19	28,76

4.3	U	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 (P - 9)	4	0,29	1,16
4.4	U	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,	4	7,75	31,00
4.5	U	Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 11)	4	18,15	72,60
4.6	m	Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)	25	6,52	163,00
4.7	U	Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 16)	25	7,60	190,00
4.8	U	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)	2	32,08	64,16
4.9	U	Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 12)	6	59,95	359,70
4.10	U	Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)	6	66,83	400,98
4.11	U	Semàforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, óptica normal y lente de color ámbar normal de vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido (P - 15)	2	138,69	277,38
4.12	U	Placa con pintura reflectante de 95x195 cm, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 14)	6	258,42	1.550,52
					3.166,74

Íñigo Anaut Rufas

Tècnic municipal

**Íñigo Anaut
Rufas - DNI**

[Redacted]

(AUT)

Firmado digitalmente
por Íñigo Anaut Rufas
- DNI [Redacted]

(AUT)

Fecha: 2025.08.06

13:37:34 +02'00'