



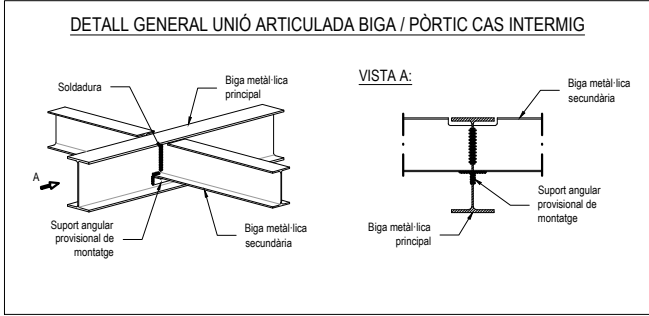


CÀRREGUES	
PES PROPÍ:	2,20 kN/m ²
CÀRREGUES PERMANENTS:	1,00 kN/m ²
SOBRECARREGA ÚS:	5,00 kN/m ²
CÀRREGA TOTAL:	8,20 kN/m ²
DIVISORIES / FAÇANES:	6,00 / 9,00 kN/ml

SECCIÓ TIPUS

Col·locar Ø10 a cada nervi per aconseguir REI-60

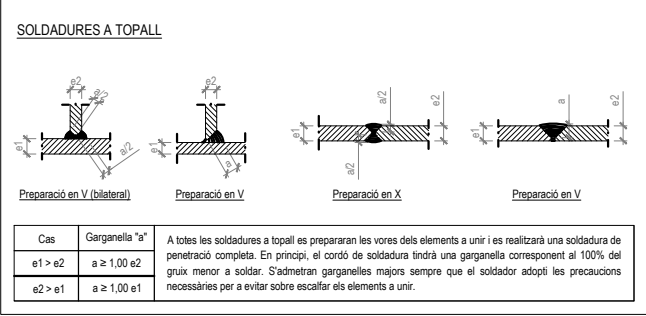

LONG. D'ANCORATGE (Lb)* I SOLAPAMENT (Ls)* PER HA-25 AMB B 500S					
HA-25 AMB B 500S					
EHE-08 Art. 69.5	Longitud (cm) ancoratge		Longitud (cm) solapament		
Armats	Posició I	Posició II	Posició I	Posició II	
Ø6	15	22	30	44	
Ø8	20	29	40	58	
Ø10	25	36	50	72	
Ø12	30	43	60	86	
Ø16	40	58	80	116	
Ø20	60	84	120	168	
Ø25	94	132	188	264	

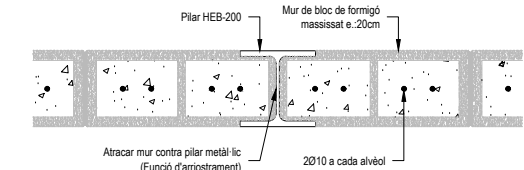

Detall. Arriostrament perimetral amb mur de bloc de formigó

Pressupost: Construcció de magatzem

Pressupost parcial nº 1 Fonaments

Num.	U	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
1.1	U	Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb trepant central, de 300x300 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 8 pernys d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels pernys.	1,000	94,12	94,12
Total pressupost parcial nº 1 Fonaments:					94,12

Pressupost parcial nº 2 Estructura

Num.	U	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
2.1	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	56,070	2,45	137,37
2.2	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biga formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2.676,223	3,70	9.902,03
2.3	m²	Llosa mixta de 10 cm de cantell, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa grecada, de 0,75 mm d'espessor, 44 mm d'altura de perfil i 172 mm d'intereix, 10 connectors soldats d'acer galvanitzat, de 19 mm de diàmetre i 81 mm d'altura i formigó armat realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum total de formigó 0,062 m³/m²; acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia total de 6 kg/m²; i malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; recolzat tot això sobre estructura metàl·lica. Inclús peces angulars per rematades perimetrals i de volades, cargols per a fixació de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.	56,810	107,01	6.079,24
2.4	kg	Acer UNE-EN 10025 S275JR, en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, formada per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabat amb imprimació antioxidant, amb unions soldades en obra.	254,000	12,59	3.197,86
2.5	m²	Replà de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m² i 1 plec, amb unions soldades en obra. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures.	1,000	112,07	112,07
2.6	m	Esglaó de xapa llagrimada, tipus T, segons UNE-EN 10363, d'acer galvanitzat UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de gruix nominal i de 5 mm de gruix total, massa nominal 26 kg/m², desenvolupament 370 mm i 2 plecs, amb unions soldades en obra.	12,000	44,54	534,48
2.7	m	Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de 80x40x2 mm; muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals de 20x20x1 mm mm, col·locats cada 12 cm i soldats entre sí, per escala recta d'un tram. Inclús patilles d'ancoratge per a rebut en obra de fàbrica amb morter de ciment, industrial, M-5. Elaborada en taller i muntada en obra. Totalment acabada i llesta per pintar.	4,160	132,14	549,70
Total pressupost parcial nº 2 Estructura:					20.512,75

Pressupost parcial nº 3 Fusteria

Num.	U	Descripció	Amidament	Preu (€)	Import (€)
3.1	m	Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana superior i inferior de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm i muntants de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de barrots verticals de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 10 cm i passamans de llistó quadrat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta per pintar.	10,100	118,14	1.193,21
Total pressupost parcial nº 3 Fusteria:					1.193,21

Pressupost d'execució material

	Import (€)
1 Fonaments	94,12
2 Estructura	20.512,75
3 Fusteria	1.193,21
Total	21.800,08

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-U MIL VUIT-CENTS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS.