

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA HAIMA PER LA FIRA DEL GALL

1. Objecte del contracte

L'objecte del present plec és establir les **especificacions tècniques** que han de complir els serveis de subministrament en règim de lloguer del muntatge i desmuntatge d'una haima destinada a acollir activitats i expositors a la Fira del Gall.

2. Descripció i característiques generals del servei

- Subministrament d'una haima beduïna de 157,50 m², amb dimensions 10,5 m d'ample x 15 m de llarg x 2,7 m d'alçada mínima aproximadament.
- Subministrament de personal tècnic qualificat per al muntatge, manteniment i desmuntatge.
- Vehicles i materials necessaris per al transport del material i desplaçaments del personal.
- Garantir que tot el material subministrat compleixi la normativa vigent.

3. Lloc i data de la fira

- **Ubicació:** Fira del Gall, Parc de Sant Julià, Plaça del Vi.
- **Dates Fires:** 20 i 21 de desembre de 2025
- **Muntatge:** Dijous, 18 de desembre de 2025 a primera hora del matí
- **Desmuntatge:** Dilluns, 22 de desembre de 2025 a primera hora del matí

4. Característiques tècniques mínimes de la haima

La haima haurà de complir amb les especificacions següents:

Tipus i dimensions

- **Tipus:** Haima beduïna.
- **Superfície:** 157,50 m²
- **Mides:** 10,5 m d'ample x 15 m de llarg x 2,7 m d'alçada aproximadament

Estructura:

- Estructura principal de fusta robusta, garantint estabilitat i seguretat.
- Compliment obligatori de la **norma UNE-EN 13782:2016** sobre estructures temporals.
- La haima haurà d'estar **reforçada i ancorada al terra** per resistir vents forts i pluja intensa.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200531416240070



Coberta i paret:

- Coberta de teixit opac, impermeable i ignífug (classificació mínima M2 o equivalent)

Paviment:

- Entarimat de fusta apte per a ús públic i capaç d'aïllar de la humitat.
- Rampa d'accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, complint normativa vigent.

Il·luminació interior:

- Il·luminació interior amb tires de bombetes o llums LED de baix consum.
- Instal·lació segura, adaptada a ús públic i complint normativa de baixa tensió vigent amb certificació corresponent.

5. Estat de conservació i manteniment

- Tant l'estructura com el teixit de coberta hauran d'estar en **perfecte estat de conservació i neteja** abans del muntatge.
- En cas de detectar **material en mal estat abans de la Fira**, aquest haurà de ser substituït per un nou abans de l'inici de l'esdeveniment.
- Durant la Fira, qualsevol incidència detectada haurà de ser resolta immediatament, amb la millor solució tècnica disponible.

6. Normativa i seguretat

- Els muntatges hauran de complir la **norma UNE-EN 13782:2016**, relativa a la seguretat d'estructures temporals.
- La haima haurà de ser reforçada i correctament ancorada al terra per resistir **vents forts i pluja intensa**, garantint la seguretat de visitants i expositors.
- El contractista haurà d'assumir la responsabilitat sobre la seguretat estructural de la haima i de les instal·lacions complementàries durant tot el període de la Fira.
- Es requereix que els materials disposin de certificats d'ignífugat i de compliment normatiu.
- L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent suficient per cobrir qualsevol incidència.

7. Funció i usabilitat

- L'espai ha d'acollir de manera segura expositors i activitats de la Fira del Gall, garantint accessibilitat universal i una correcta distribució interior.
- L'empresa adjudicatària haurà de designar un responsable de coordinació amb l'organització i informar immediatament sobre qualsevol incidència que afecti l'ús o la seguretat de la haima.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200531416240070



8. Terminis d'execució

- El muntatge i desmuntatge es realitzarà en les dates i horaris que indiqui l'organització, els indicats en aquest plec són orientatius i caldrà confirmar-los.
 - o **Muntatge:** Dimecres o dijous previ a la fira, a primera hora del matí.
 - o **Desmuntatge:** Dilluns posterior a la fira, a primera hora del matí.
- Manteniment: assegurar funcionalitat i seguretat durant tota la Fira.
- Desmuntatge: completar dins del termini establert amb l'organització, retornant el recinte al seu estat original.
- Qualsevol incompliment rellevant, com ara retards injustificats o deficiències en la prestació del servei/subministrament, podrà donar lloc a l'aplicació de penalitzacions o, si escau, a la no contractació en futures edicions de l'esdeveniment.

9. Recepció i comprovació

- L'òrgan de contractació realitzarà verificació prèvia al lliurament per comprovar que la haima compleix totes les especificacions tècniques.
- Durant la Fira, s'accepten verificacions addicionals per garantir seguretat i funcionalitat.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio


Codi validació document:
15702200531416240070

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



PLAN_GEN_SIGN
10/2025/1428

Annex plànol haima

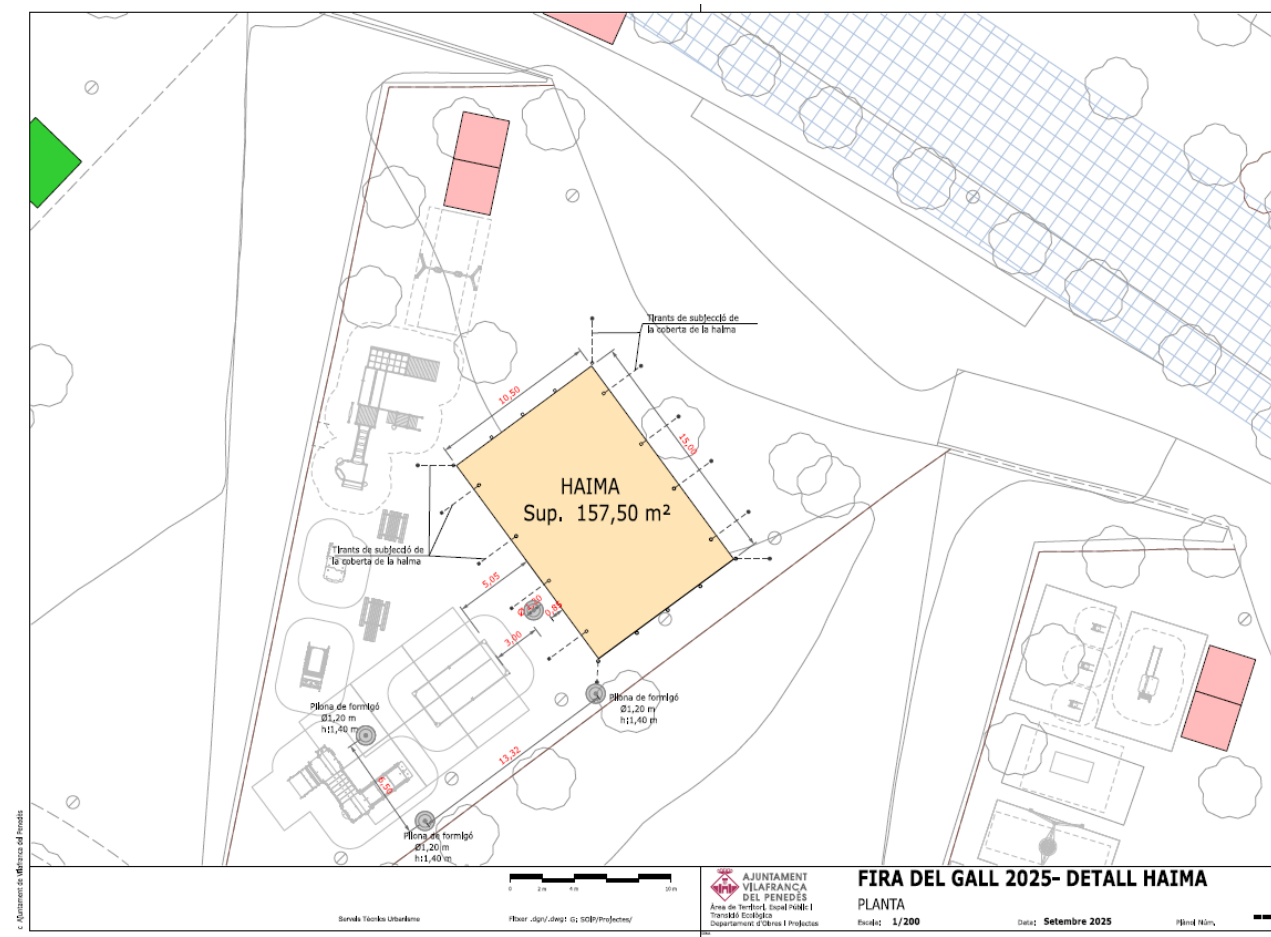

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
15702200531416240070

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



PLAN_GEN_SIGN
10/2025/1428