

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100KW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Situació: Carrer Calvari núm. 1, 43792, Vinebre (Tarragona)

Promotor: Nom o Raó Social: Ajuntament de Vinebre
CIF/NIF: P4317900A
Adreça: Carrer de la Torre núm. 22
CP: 43792
Població: Vinebre
Província: Tarragona

Autor de la memòria: Edgar Baró Rius
Titulació: Enginyer Tècnic Industrial
Número col·legiat: 26.954
Adreça: Carrer Casa Tarruella S/N
Codi Postal: 25216
Població: Ivorra
Província: Lleida
Telèfon: 618611459
E-mail: edgar.baro@engibar.com

Data Presentació: 25 de febrer de 2025



**Generalitat
de Catalunya**

Finançat pel
Fons de Transició Nuclear

Edgar Baró Rius
Col·legiat nº 26.954 del Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida

ENGIBAR, S.L.U. Casa Tarruella S/N 25216 IVORRA Tel: 600 002 253 E-mail: hola@engibar.com



PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Redactat per

- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

1



ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT 1 - MEMÒRIA	7
1. Taula resum del projecte.....	12
2. Aspectes generals	13
2.1 Antecedents	13
2.1.1 Objecte.....	13
2.1.2 Necessitat	13
2.1.3 Oportunitat	14
2.2 Objectius del projecte	14
2.3 Abast	15
2.4 Promotor de la instal·lació i/o titular	15
2.5 Tècnic Responsable del projecte	15
2.6 Documentació de referència	15
2.7 Normes i referències.....	16
2.8 Emplaçament de la instal·lació.....	18
2.9 Descripció del terreny	23
2.10 Instal·lacions que formaran part de l'autoconsum col·lectiu	23
3. Classificació de la instal·lació	25
3.1 Classificació segons el RDL 15/2018 i el RD 244/2019	25
3.2 Classificació segons el RBT.....	25
4. Descripció genèrica del sistema fotovoltaic	26
4.1 Principi de funcionament del sistema fotovoltaic.....	26
4.2 Justificació de compliment REBT.....	27
4.2.1 Aspectes en el càlcul del generador fotovoltaic.....	27
4.2.2 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció	28
4.2.3 Instal·lacions interiors.....	29
5. Descripció de la instal·lació fotovoltaica	30
5.1 Descripció i justificació de l'activitat.....	30
5.2 Finalitat.....	31
5.3 Descripció general de la instal·lació.....	31
5.3.1 Potència màxima de la instal·lació generadora	31

5.3.2	Condicionats de disseny.....	32
5.3.3	Nombre de mòduls	32
5.4	Característiques dels components.....	33
5.4.1	Generadors solars fotovoltaics.....	33
5.4.2	Estructura de suport	33
5.4.3	Inversor	34
5.4.4	Monitorització i control	35
5.4.5	Connexió dels mòduls fotovoltaics.....	35
5.4.6	Posada a terra del camp fotovoltaic.....	36
5.4.7	Interconnexió de corrent alterna	36
5.4.8	Equip de mesura	37
5.4.9	Conductors i canalitzacions.....	37
5.5	Condicions tècniques de la connexió a la xarxa.....	38
6.	Avaluació energètica.....	40
6.1	Dades Radiació Solar	40
6.1.1	Dades Tèrmiques i de Radiació de la zona.....	40
6.2	Càlcul de producció energètica.....	41
6.2.1	Resultats càlcul producció	41
7.	Estalvi mediambiental	42
8.	Justificació de compliment amb el R.B.T	42
8.1	Aïllaments	43
8.2	Protecció contra contactes directes i indirectes	43
8.3	Connexió a terra.....	44
8.4	Resum de proteccions.....	44
9.	Aplicació del Reial Decret 1699/2011 a l'Inversor	45
9.1	Harmònics i compatibilitat electromagnètica.....	45
9.2	Factor de potència	45
9.3	Sistema de gestió avançat d'energia.....	45
10.	Posada en servei.....	46
11.	Manteniment i operació de la instal·lació	47
12.	Gestió de residus.....	49
13.	Pressupost d'execució material	50

14.	Terminis realització instal·lació i garantia	51
15.	Anàlisis econòmic.....	51
15.1	Estalvi simple.....	51
15.2	Anàlisis econòmic i financer de la instal·lació	51
16.	Ordre de prioritat dels diferents documents bàsics	52
17.	Conclusions	53
	ANNEXES DOCUMENT 1	54
	ANNEX 1. CÀLCULS	55
1.	Càlculs dels circuits elèctrics.....	57
1.1	Bases de càlcul.....	57
1.1.1	Secció de les línies	57
1.1.2	Càlcul de les proteccions.....	61
1.1.3	Càlcul de la posada a terra	65
2.	Resultats càlculs	66
2.1	Secció conductors corrent continua	69
2.2	Secció conductors corrent alterna	70
2.2	Comprovació de l'inversor	71
	ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.....	73
1.	Objectiu	75
2.	Rellevància	75
2.3	Variacions de l'E.B.S.S.	76
3.	Memòria	76
3.1	Dades generals	76
3.1.1	Anàlisis dels riscos	77
3.1.2	Mesures preventives.....	80
3.1.3	Sistema d'atenció mèdica més propera.....	87
3.1.4	Formació personal.....	87
3.1.5	Normativa aplicable Seguretat i Salut	88
3.1.6	Proteccions personals.....	89
3.1.7	Proteccions col·lectives.....	90
4	Conclusió.....	91
	ANNEX 3. FITXES TÈCNIQUES	92

1.	Fitxa tècnica dels panells solars fotovoltaics.....	94
2.	Fitxa tècnica del sistema de fixació	97
3.	Fitxa tècnica dels inversors	109
4.	Fitxa tècnica del cable solar	114
DOCUMENT 2 - PLÀNOLS		119
1.	Situació	121
2.	Emplaçament	123
3.	Distribució panells FV	125
4.	Traçat de la línia AC inversor - CPM	127
5.	Cimentació	129
6.	Planta i secció dels panells FV	131
7.	Esquema unifilar.....	133
8.	Caseta i instal·lació d'enllaç.....	135
DOCUMENT 3 - PLEC DE CONDICIONS		137
1.	Objectiu	139
1.1	Documents contractuals i informatius.....	139
2.	Disposicions tècniques.....	140
2.1	Reglaments.....	140
2.2	Normativa	140
3.	Condicions tècniques	141
3.1	Pla de seguretat i salut d'obra.....	141
3.2	Materials	142
3.2.1	Condicions generals	142
3.2.2	Qualitat dels materials.....	143
3.3	Execució de la instal·lació	149
3.3.1	Condicions generals	149
3.3.2	Muntatge dels elements.....	150
3.3.3	Proves i assajos	151
3.4	Condicions de manteniment i d'ús.....	151
4.	Disposicions generals.....	152
4.1	Condicions de la direcció tècnica.....	152
4.2	Empresa instal·ladora o contractista	152

4.3	Garantia d'execució	153
4.4	Resum de les condicions facultatives	153
DOCUMENT 4 - AMIDAMENTS I PRESSUPOST		157

DOCUMENT 1 - MEMÒRIA

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Redactat per

7

- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

DOCUMENT 1. MEMÒRIA



ÍNDEX DOCUMENT 1 – MEMÒRIA

DOCUMENT 1 - MEMÒRIA	7
1. Taula resum del projecte	12
2. Aspectes generals	13
2.1 Antecedents	13
2.1.1 Objecte	13
2.1.2 Necessitat	13
2.1.3 Oportunitat	14
2.2 Objectius del projecte	14
2.3 Abast	15
2.4 Promotor de la instal·lació i/o titular	15
2.5 Tècnic Responsable del projecte	15
2.6 Documentació de referència	15
2.7 Normes i referències	16
2.8 Emplaçament de la instal·lació	18
2.9 Descripció del terreny	23
2.10 Instal·lacions que formaran part de l'autoconsum col·lectiu	23
3. Classificació de la instal·lació	25
3.1 Classificació segons el RDL 15/2018 i el RD 244/2019	25
3.2 Classificació segons el RBT	25
4. Descripció genèrica del sistema fotovoltaic	26
4.1 Principi de funcionament del sistema fotovoltaic	26
4.2 Justificació de compliment REBT	27
4.2.1 Aspectes en el càlcul del generador fotovoltaic	27
4.2.2 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció	28
4.2.3 Instal·lacions interiors	29
5. Descripció de la instal·lació fotovoltaica	30
5.1 Descripció i justificació de l'activitat	30
5.2 Finalitat	31
5.3 Descripció general de la instal·lació	31
5.3.1 Potència màxima de la instal·lació generadora	31

5.3.2	Condicionats de disseny.....	32
5.3.3	Nombre de mòduls	32
5.4	Característiques dels components.....	33
5.4.1	Generadors solars fotovoltaics.....	33
5.4.2	Estructura de suport	33
5.4.3	Inversor	34
5.4.4	Monitorització i control	35
5.4.5	Connexió dels mòduls fotovoltaics.....	35
5.4.6	Posada a terra del camp fotovoltaic.....	36
5.4.7	Interconnexió de corrent alterna	36
5.4.8	Equip de mesura	37
5.4.9	Conductors i canalitzacions.....	37
5.5	Condicions tècniques de la connexió a la xarxa.....	38
6.	Avaluació energètica.....	40
6.1	Dades Radiació Solar	40
6.1.1	Dades Tèrmiques i de Radiació de la zona.....	40
6.2	Càlcul de producció energètica.....	41
6.2.1	Resultats càlcul producció	41
7.	Estalvi mediambiental	42
8.	Justificació de compliment amb el R.B.T	42
8.1	Aïllaments	43
8.2	Protecció contra contactes directes i indirectes	43
8.3	Connexió a terra.....	44
8.4	Resum de proteccions.....	44
9.	Aplicació del Reial Decret 1699/2011 a l'Inversor	45
9.1	Harmònics i compatibilitat electromagnètica.....	45
9.2	Factor de potència	45
9.3	Sistema de gestió avançat d'energia.....	45
10.	Posada en servei.....	46
11.	Manteniment i operació de la instal·lació	47
12.	Gestió de residus.....	49
13.	Pressupost d'execució material	50

14.	Terminis realització instal·lació i garantia	51
15.	Anàlisis econòmic.....	51
15.1	Estalvi simple.....	51
15.2	Anàlisis econòmic i financer de la instal·lació	51
16.	Ordre de prioritat dels diferents documents bàsics	52
17.	Conclusions	53
	ANNEXES DOCUMENT 1	54
	ANNEX 1. CÀLCULS	55
1.	Càlculs dels circuits elèctrics.....	57
1.1	Bases de càlcul.....	57
1.1.1	Secció de les línies	57
1.1.2	Càlcul de les proteccions.....	61
1.1.3	Càlcul de la posada a terra	65
2.	Resultats càlculs	66
2.1	Secció conductors corrent continua	69
2.2	Secció conductors corrent alterna	70
2.2	Comprovació de l'inversor	71
	ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.....	73
1.	Objectiu	75
2.	Rellevància	75
2.3	Variacions de l'E.B.S.S.	76
3.	Memòria	76
3.1	Dades generals	76
3.1.1	Anàlisis dels riscos	77
3.1.2	Mesures preventives.....	80
3.1.3	Sistema d'atenció mèdica més propera.....	87
3.1.4	Formació personal.....	87
3.1.5	Normativa aplicable Seguretat i Salut	88
3.1.6	Proteccions personals.....	89
3.1.7	Proteccions col·lectives.....	90
4	Conclusió.....	91
	ANNEX 3. FITXES TÈCNIQUES	92

1.	Fitxa tècnica dels panells solars fotovoltaics.....	94
2.	Fitxa tècnica del sistema de fixació	97
3.	Fitxa tècnica dels inversors	109
4.	Fitxa tècnica del cable solar	114

1. Taula resum del projecte

Les característiques principals del projecte són les següents:

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PROJECTE	
Concepte	
Mòdul fotovoltaic proposat	Canadian Solar CS6W-550MS de 550W o equivalent
Potència nominal del mòdul fotovoltaic	550Wp
Nombre de mòduls fotovoltaics	220 unitats
Potència Pic total	121,00kWp
Potència Nominal	100kW
Tipus de connexió	Xarxa exterior (autoconsum compartit)
Característiques constructives	
Carrer Calvari núm. 1	220 mòduls fotovoltaics, coplanars sobre el terreny
Tipus de suports	Estructura de formigó prefabricat amb una inclinació de 30° sobre llosa de formigó
Balanç energètic	
Generació elèctrica anual de la instal·lació generadora	185.952kWh
Aprofitament de l'energia generada (autoconsumida)	133.885,44kWh (estimació del 72%)
Inversió necessària - IVA exclòs	119.052,36€
Despeses anuals de manteniment	650,00€
Estalvi econòmic anual total IVA exclòs (primer any)	31.463,08€
Reducció de Tones de CO ₂	46,48 T CO ₂ eq/any
Amortització teòrica (sense subvenció)	3,78 anys

12

Taula 1: Característiques principals del projecte

2. Aspectes generals

2.1 Antecedents

El marc normatiu actual permet realitzar instal·lacions fotovoltaiques molt eficients per l'auto proveïment d'energia elèctrica solar renovable. Al present projecte es desenvolupa una instal·lació fotovoltaiqua d'autoconsum col·lectiu, en la que l'energia generada és consumida per les càrregues pròpies de la instal·lació. L'aprofitament de l'electricitat repercuteix directament als propietaris de la mateixa, beneficiant-se de l'estalvi econòmic resultant i col·laborant en la generació d'energies renovables. Triar un sistema responsable en l'àmbit ambiental i que utilitza una font renovable, gratuïta i natural és la forma perfecta per reduir els costos elèctrics i alhora, protegir el medi ambient.

L'execució del projecte s'ajustarà a la descripció d'aquesta memòria, així com els plànols adjunts. Queda exclosa qualsevol obra no vinculada en aquest projecte.

L'empresa instal·ladora d'aquesta instal·lació haurà de complir amb el plec de condicions que s'esmenta al Document 3 d'aquest projecte.

13

2.1.1 Objecte

L'Ajuntament de Vinebre en el seu objectiu d'augmentar l'autosuficiència dels seus recursos energètics, aposta decididament per la generació d'energia a partir de recursos locals renovables i gratuïts, propis i auto-gestionables. El que pretén l'Ajuntament és tant reduir les despeses municipals energètiques com contribuir a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Per aquest motiu, ha realitzat un encàrrec per l'elaboració d'un projecte d'instal·lació solar fotovoltaiqua de consum col·lectiu on s'inclouran diferents dependències municipals.

2.1.2 Necessitat

En el marc d'aquesta estratègia es dona suport a la incorporació de sistemes que aprofitin els recursos locals renovables o residuals disponibles per tal d'implementar mesures de generació, impulsant d'aquesta manera l'autoconsum energètic.

2.1.3 Oportunitat

Actualment, l'energia solar fotovoltaica és una de les tecnologies amb més recorregut, experiència d'instal·lació i amb un futur més prometedor del global de les tecnologies d'energia renovables existents al mercat. La disminució de preus en més del 80% en menys de 10 anys i l'aparició contínua de millors productes ha dotat al sector una dinàmica global molt ràpida vers la seva instal·lació i una gran flexibilitat d'integració en edificis existents. L'evolució legislativa a nivell estatal contempla la regulació de l'autoconsum energètic per mitjà del Reial Decret Llei 15/2018, el Reial Decret 244/2019 i el Reial Decret Llei 29/2021.

L'evolució legislativa a nivell estatal contempla la regulació de l'autoconsum energètic per mitjà del Reial Decret Llei 15/2018, el Reial Decret 244/2019, el Reial Decret Llei 29/2021 i el Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre que augmenta la distància entre CUPS fins a 2.000 metres.

2.2 Objectius del projecte

L'objectiu del present projecte és l'execució de les obres corresponents a la instal·lació fotovoltaica per a consum compartit amb una potència de 121kWp (100kW nominals), situada al terra del Carrer Calvari núm. 1 de Vinebre (Tarragona). Aquest projecte contempla l'autoconsum compartit connectat a xarxa exterior per tal de cobrir els consums de la comunitat energètica.

Mitjançant aquesta actuació, s'aposta per la reducció del consum energètic, que conjuntament amb l'aposta de generació mitjançant recurs renovable, permet millorar l'autosuficiència energètica de l'edifici i dels beneficiaris de l'energia produïda.

El present projecte s'ha redactat de manera que es compleixi amb les normatives d'aplicació, la relació de les quals ha estat inclosa al plec de condicions tècniques.

L'àmbit d'aplicació del present projecte és en referent a la instal·lació i posta a punt dels equips generadors fotovoltaics i la seva derivació fins al quadre elèctric de protecció de capçalera.

Les dependències municipals que inclourà aquesta instal·lació fotovoltaica d'autoconsum elèctric situada al Carrer Calvari núm. 1 les trobarem descrites a l'apartat *2.10 Instal·lacions que formaran part de l'autoconsum col·lectiu* d'aquesta memòria.

2.3 Abast

L'àmbit d'aplicació del present projecte és en referent a la instal·lació i posta a punt dels equips generadors fotovoltaics i la seva derivació fins al quadre elèctric de protecció de capçalera existent a les instal·lacions així com la nova instal·lació d'enllaç per poder injectar la corrent a la xarxa pública.

2.4 Promotor de la instal·lació i/o titular

- Nom o raó social: Ajuntament de Vinebre
- DNI / NIF: P4317900A
- Direcció: Carrer de la Torre núm. 22
- Població: Vinebre
- Codi Postal: 43792
- Província: Tarragona

Representant, Excel·lentíssima senyora Sandra Rico Juan com alcaldessa de Vinebre i adreça a efecte de notificacions al Carrer de la Torre núm. 22 de Vinebre, codi postal 43792 (Tarragona).

15

2.5 Tècnic Responsable del projecte

- EDGAR BARÓ RIUS
- 52596900V
- Carrer Casa Tarruella s/n, 25216 Ivorra
- Telèfon: 618611459
- Correu electrònic: edgar.baro@consumzero.com
- Enginyer Tècnic Industrial Núm Col·legiat: 26.954

2.6 Documentació de referència

Es parteix de les indicacions tècniques, dels plànols i de les dades de consum elèctric facilitades pel promotor.

2.7 Normes i referències

El projecte i el seu desenvolupament s'ajustaran al disposat en les següents normes i tanmateix les compilaran:

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) segons el R.D.842/2002 de 2 d'agost.
- Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 i 40.
- Decret Llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19. Aquest Decret Llei:
 - *Modifica el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.*
 - *Modifica el Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.*
- Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. Aquest Decret Llei:
 - *Modifica el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.*
 - *Deroga l'article 11 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.*
 - *Deroga l'apartat 2 de la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris.*
- Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. L'article 133 d'aquesta llei afegeix una lletra, la f, a l'apartat 1 de l'article 9 "Criteris específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaïques" del Decret Llei 16/2019.
- Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Aquest Decret Llei deroga:
 - *Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya.*
 - *Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments*

administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaïques a Catalunya.

- *Article 33.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme (Decret 305/2006)*

- Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
- Llei 24/2013 del Sector Elèctric. A l'article 9 es defineix l'autoconsum i les seves modalitats.
- Normes Bàsiques de l'Edificació NBE.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. És la normativa bàsica estatal relativa al procediment administratiu d'avaluació d'impacte ambiental dels projectes.
- Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a la xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència
- Reial Decret 154/1995, del 3 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 7/1988, del 8 de gener, pel que es regulen les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.
- Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Elèctric.
- RD 1955/2000 d'1 de desembre pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
- Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3548, pàg. 280, de 8.1.2002).
- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General i Mines sobre el procediment administratiu per l'aplicació del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya.
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de la Edificació i les seves Zones Climàtiques.
- Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel que es regula la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics.
- RD 6/2009, del 30 d'abril, per el que s'adopten determinades mesures al sector

17

energètic i s'aprova el bo social.

- Reial Decret – Llei 900/2015, del 9 d'octubre, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum.
- Plec de condicions tècniques recomanades per el IDAE, depenen del Ministeri de Indústria, en referència a les condicions tècniques que ha de complir les instal·lacions fotovoltaïques.
- Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics o privats sobre el medi ambient (modificada per la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997).
- Especificacions Tècniques específiques de la companyia elèctrica.
- RD 1436/2002, de 27 de desembre, pel que s'estableix la tarifa elèctrica.
- Reglament de Seguretat i Higiene en el treball (L35/1991).
- RD 2818/1998 (annex 1), de 13 de desembre, sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions abastides per recursos o fons d'energies renovables, residus i cogeneració.
- Llei 30/1992, i les normes de desenvolupament UNE i PNE:
 - UNE-EN 61173:98 "Protecció contra las sobretensions dels sistemes fotovoltaics".
 - UNE-EN 61727:96 "Sistemes fotovoltaics: Característiques de la connexió a la xarxa elèctrica".
 - UNE-EN 50330-1 "Convertidors fotovoltaics de semiconductors.
 - UNE-EN 50331-1 "Sistemas FV en edificios. : Requeriments de seguretat"
 - UNE-EN 61227. "Sistemes FV terrestres generadores de potència"
- Normativa urbanística vigent.
- Ordenances municipals de l'Ajuntament de Vinebre.
- Qualsevol altra norma concordant o sectorialment aplicable.

18

2.8 Emplaçament de la instal·lació

La instal·lació generadora estarà emplaçada sobre el terreny 9393m² que conformen les dues finques que la contindrà.

Altres dades:

- Carrer Calvari núm. 1, del terme municipal de Vinebre comarca de la Ribera d'Ebre, Tarragona.
- Coordenades UTM 31 ETRS89: X= 297723,5 Y= 4562099,7
- Referències cadastrals:
 - 7722901BF9672B0001MD
 - 43179A016001090000DR



Il·lustració 1: Emplaçament i situació de la instal·lació



Il·lustració 2: Vista aèria del terreny



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 7722901BF9672B0001MD

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

CL CALVARI 1
43792 VINEBRE [TARRAGONA]

Clase: URBANO

Uso principal: Industrial

Superficie construida: 2.754 m2

Año construcción: 1940

Construcción


Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m²
ALMACEN	1/00/01	98
ALMACEN	2/00/01	252
ALMACEN	2/01/01	252
ALMACEN	3/00/01	244
ALMACEN	3/01/01	244
ALMACEN	3/02/01	244
ALMACEN	4/00/01	132
ALMACEN	5/00/01	129
ALMACEN	5/01/01	95
ALMACEN	6/00/01	46
ALMACEN	6/01/01	46
ALMACEN	7/00/01	112
ALMACEN	7/01/01	112
ALMACEN	8/00/01	116
ALMACEN	8/01/01	116
ALMACEN	8/02/01	116
ALMACEN	9/00/01	400

PARCELA

Superficie gráfica: 7.618 m2

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo: Parcela construida sin división horizontal

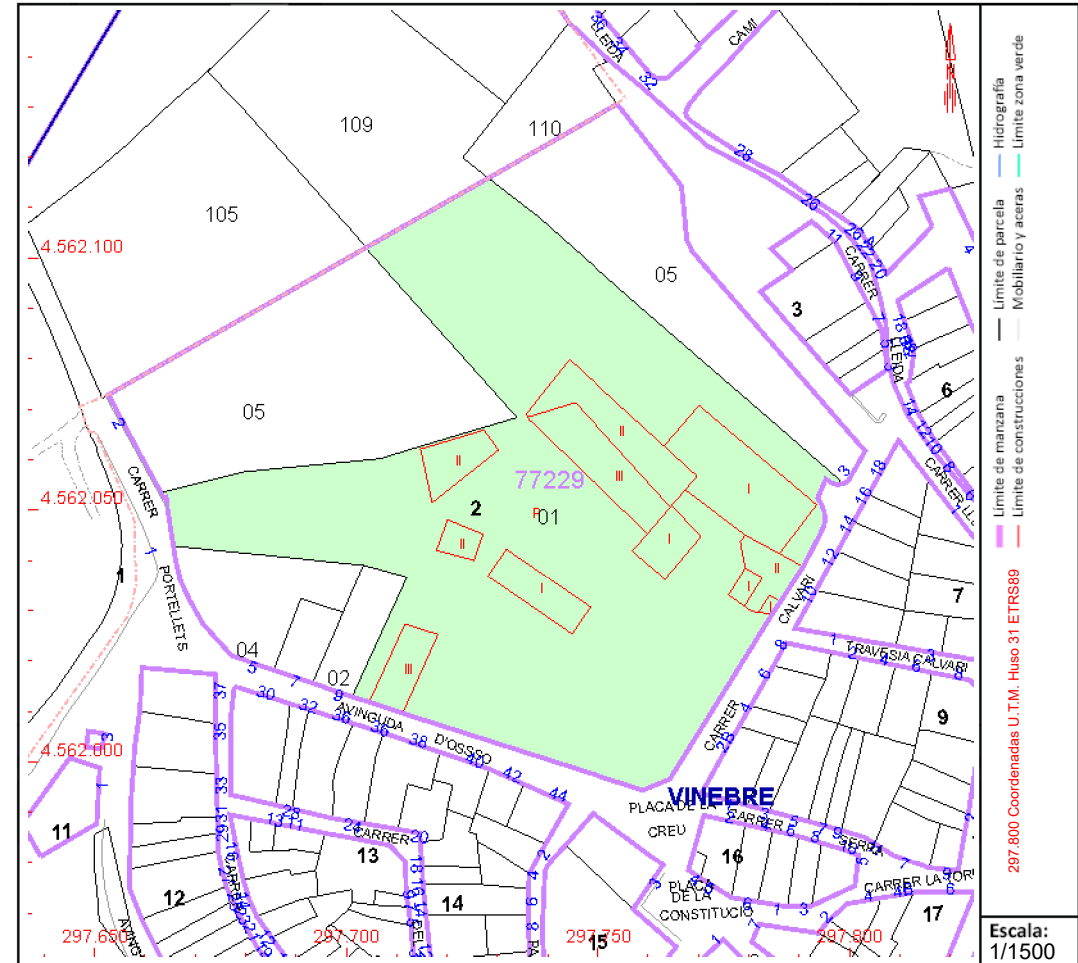

COORDINACIÓN GRÁFICA CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Registro: FALSET

Código registral único: 43001000714626

Fecha coordinación: 22/03/2022

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Jueves , 19 de Octubre de 2023



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL
DEL CATÁSTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 43179A016001090000DR

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:

Polígono 16 Parcela 109
ILLA. VINEBRE [TARRAGONA]

Clase: RÚSTICO

Uso principal: Agrario

Superficie construida:

Año construcción:

Cultivo


Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m²
0	E- Pastos	00	1.775

PARCELA

Superficie gráfica: 1.775 m²

Participación del inmueble: 100,00 %

Tipo:

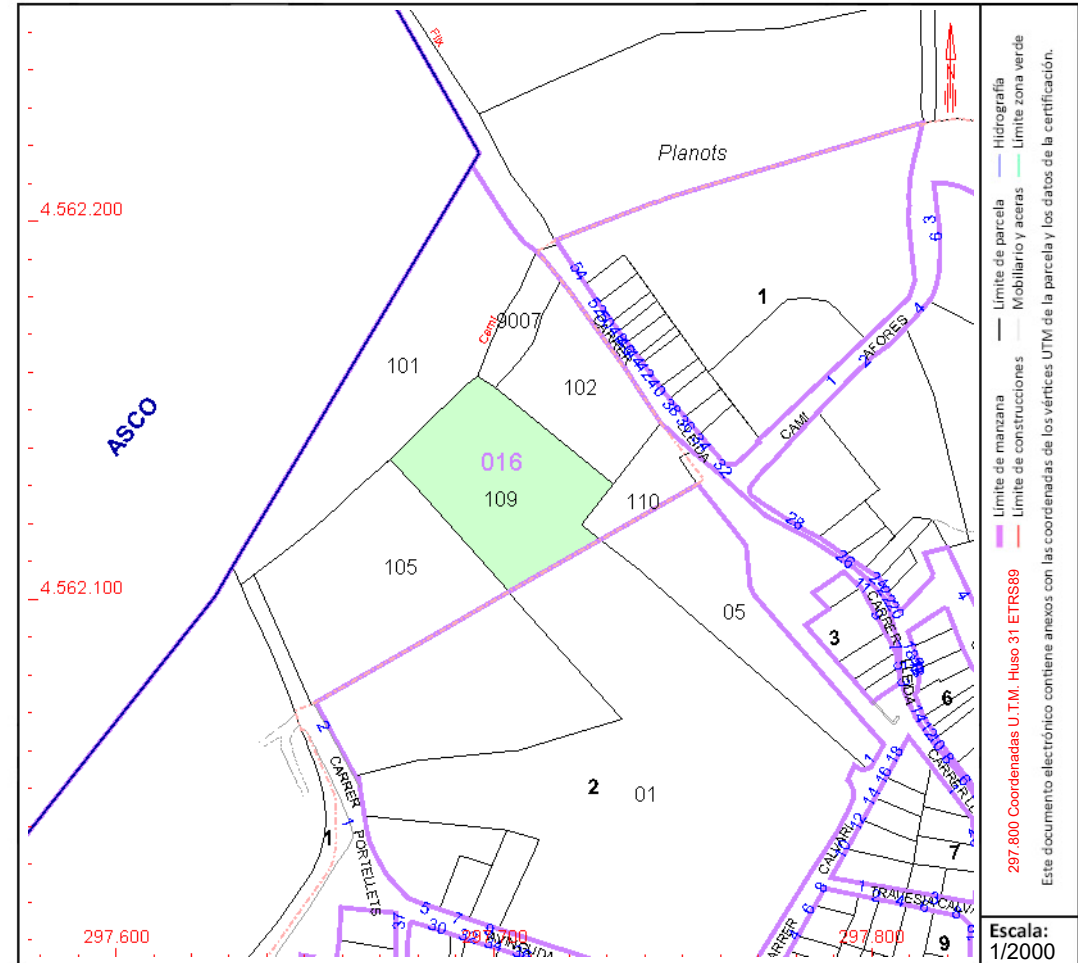

COORDINACIÓN GRÁFICA CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Registro: FALSET

Código registral único: 43001000768193

Fecha coordinación: 05/04/2023

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Martes , 12 de Diciembre de 2023

2.9 Descripció del terreny

El terreny presenta poc desnivell i no requerirà moviments de terra significatius, els panells s'instal·laran sobre una llosa de formigó de base i estructures de formigó prefabricat inclinades 30° per la fixació dels panells fotovoltaics .

A nivell de l'entorn, no existeixen edificis ni arbres propers que puguin produir ombres en les principals hores de sol. Aquests factors s'han tingut en compte a l'hora de dissenyar el sistema solar fotovoltaic per tal d'optimitzar la potència a instal·lar.

2.10 Instal·lacions que formaran part de l'autoconsum col·lectiu

Segons l'article 18. Modificació del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat III., lletra g) de l'article 3 del Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica, que passa a tenir la redacció següent:

«També tindrà la consideració d'instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a través de la xarxa, aquella planta de generació que emprant exclusivament tecnologia fotovoltaica ubicada en la seva totalitat en la coberta d'una o diverses edificacions, en sòl industrial o en estructures artificials existents o futures l'objectiu principal de les quals no sigui la generació d'electricitat, aquesta es connecti al consumidor o consumidors a través de les línies de transport o distribució i sempre que aquestes es trobin a una distància inferior a 2.000 metres dels consumidors associats.

A tal efecte es prendrà la distància entre els equips de mesura en la seva projecció ortogonal en planta.»

A continuació podem observar les referències CUPS i cadastrals dels comptadors que formaran part d'aquest consum col·lectiu complint que tots estan dins els 2.000m de distància que senyala la llei, i que tots ells són propietat de l'Ajuntament de Vinebre:

Nº	CUPS	REFERENCIA CADASTRAL	ADREÇA DEL SUBMINISTRAMENT	Pcontractada (kW)
1	ES0031405669066001SL0F	7721902BF9672B0001RD	PZ CONSTITUCIO 2, 43792, VINEBRE, TARRAGONA	15
2	ES0031405669088002YD0F	8023103BF9672D0001FI	ESCOLES 0, S/N, ESCOLES, 43792, VINEBRE	15,5
3	ES0031405669088003YX0F	8023103BF9672D0001FI	ESCOLES 0, S/N, ESCOLES, 43792, VINEBRE	15,5
4	ES0031405669162001AV0F	7821403BF9672B0001ID	PZ DEL ESCORXADOR 6.C CULTURAL.43792 VINEBRE	4,4
5	ES0031405669262001GJ0F	8020405BF9672B0001YD	AV QUATRE BARRES CATALANES (LES) EDI S/N MEDICO	4,4
6	ES0031405669281001WS0F	7821601BF9672B0001ZD	CL TORRE (DE LA) 22.OFICINAS.43792 VINEBRE	40
7	ES0031405669286001JR0F	7821601BF9672B0001ZD	CL TORRE (DE LA) 22 A.BAR JUBILAT.43792 VINEBRE	9
8	ES0031405841784001VW0F	8023101BF9682C0001LE	CL ESCOLES 16.CAMPAMENT.43792 VINEBRE	7,5
9	ES0031405850355001TY0F	7920407BF9672B0001ID	PZ AJUNTAMENT 6 CASAL.43792 VINEBRE	75
10	ES0031408014917001ZJ0F	8020405BF9672B0001YD	AV QUATRE BARRES CATALANES (LES) 2 HPL RURAL	4,4

Taula 2: Referències CUPS i cadastrals consum col·lectiu instal·lació

3. Classificació de la instal·lació

3.1 Classificació segons el RDL 15/2018 i el RD 244/2019

La instal·lació que es planteja, segons els RDL 15/2018 i RD 244/2019 és de tipus:

**Instal·lació fotovoltaica en autoconsum col·lectiu connectada a xarxa (100kW).
Connectada directament a la xarxa de distribució.**

En aquesta configuració la instal·lació és per autoconsum compartit, és a dir, hi haurà diversos consumidors associats a la instal·lació generadora, utilitzant la xarxa pública de distribució o transport. Les connexions a través de xarxa han de satisfer al menys un dels següents criteris:

- La connexió es realitza a xarxa de baixa tensió que deriva del mateix centre de transformació al que pertany el consumidor.
- La distància existent entre els comptadors de generació i consum és menor a 2.000m, mesurats en projecció ortogonal en planta.
- La instal·lació generadora i els consumidors associats s'ubiquen en la mateixa referència cadastral, presa com tal si coincideixen els 14 primers dígits (amb excepció de les comunitats autònomes amb normativa cadastral pròpia).

25

S'abocaran excedents a la xarxa elèctrica, motiu pel qual caldrà sol·licitar punt de connexió a la companyia distribuïdora i signar contracte d'accés a la xarxa. No obstant, al ser una instal·lació de $\leq 100\text{kW}$, no serà necessari sol·licitar autorització prèvia a l'administració, ni caldrà justificar el compliment de condicions de protecció del medi ambient i urbanístiques.

Les instal·lacions de 100kW o inferiors es tramitaran segons el RD 1699/2011.

3.2 Classificació segons el RBT

- **ICT-BT-40**

Segons ITC-BT-40 (Instal·lacions generadores de Baixa Tensió) la instal·lació del present projecte es classifica com una Instal·lació generadora interconnectada: Es tracta d'aquelles instal·lacions generadores a on existeix una connexió amb la xarxa pública de distribució amb els generadors treballant paral·lel amb ella.

- **ICT-BT-04**

Segons ITC-BT-04 / Art 3 del Reial decret 842/2002 (Instal·lacions que precisen projecte), les instal·lacions projectades seran objecte de projecte tècnic per la seva posada en marxa o legalització final, al tractar-se de:

- Grup C. Local moll de potència, o generadors de potència igual superior a 10kW.

- **ICT-BT-05**

Segons ITC-BT-05 / Art 4 del Reial decret 842/2002 (Verificacions i inspeccions), les instal·lacions projectades seran objecte d'inspeccions i verificacions per la seva posada en marxa o legalització final.


4. Descripció genèrica del sistema fotovoltaic

4.1 Principi de funcionament del sistema fotovoltaic

El generador fotovoltaic està format per una sèrie de mòduls i aquests de cèl·lules que estan connectades elèctricament entre si i s'encarreguen de transformar l'energia procedent del sol amb energia elèctrica, a través de l'efecte fotoelèctric. L'energia que s'obté d'aquest efecte es transportada a l'inversor en forma de corrent continu. L'inversor és l'encarregat de transformar-la en corrent alterna i ajustar la seva tensió i freqüència per poder-la subministrar a l'habitatge i ser consumida pels electrodomèstics i diferents aparells que hi puguin haver.

Aquesta instal·lació és legalitzarà com consum col·lectiu amb compensació d'excedents que no disposa d'un únic contracte d'accés, seguint el procediment del RD 244/2019 i les seves actualitzacions.

26

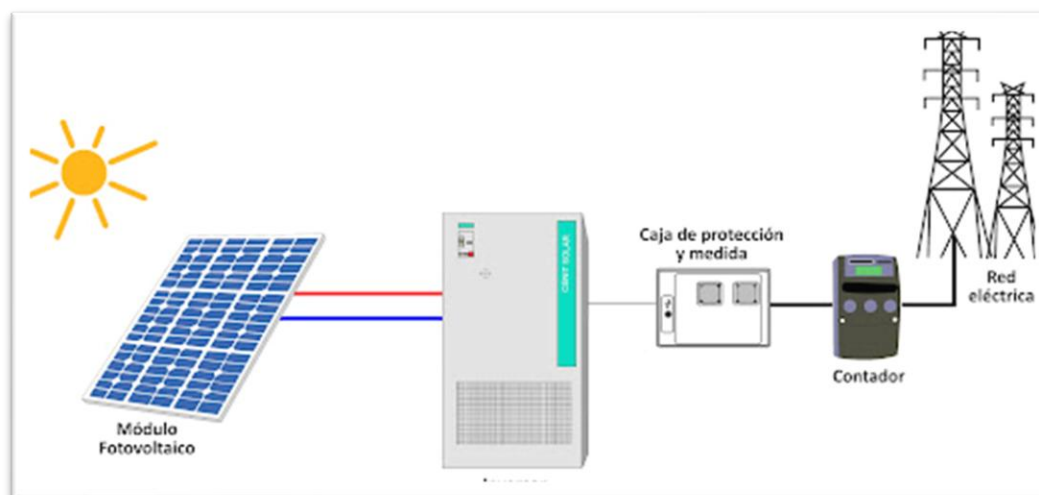

Il·lustració 3: Esquema sistema fotovoltaic autoconsum connectat a la xarxa elèctrica convencional

4.2 Justificació de compliment REBT

La instal·lació elèctrica i totes les mesures de seguretat compliran les consideracions exposades per la normativa aplicable, amb especial atenció al "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" REBT.

27

4.2.1 Aspectes en el càlcul del generador fotovoltaic

El principal efecte de rendiment vers els panells solars és la temperatura de les cèl·lules, les quals es veuen afectades per la tensió i la corrent en relació a la variació de temperatura de l'exterior.

Temperatura de la cèl·lula (T_a : Temperatura ambient)	$T_c = T_a + \frac{T_{ONC} (^{\circ}\text{C}) - 20}{800 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}} G$
Variació de la tensió (reducció)	$\frac{dV_{oc}}{dT_c} = -2,3 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}}$
Variació de la corrent (augment)	$I_L(G) = \frac{G}{1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}} I_L \left(1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right)$

Taula 3: Càlculs pèrdues rendiment generador per la temperatura. (Elaboració pròpia)

Altres pèrdues de rendiment del camp fotovoltaic són per:

- Orientació
- Inclinació
- Ombres sobre els mòduls
- Pèrdues elèctriques (Seccions i longituds de cablejat elèctric, Les toleràncies de les potències dels panells)
- Ventilació dels mòduls fotovoltaics
- Brutícia dipositada sobre els panells solars
- Refractància angular

4.2.2 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció

Consten de proteccions davant a curtcircuits, sobrecàrregues, sobretensions, etc...

Aquests elements són els encarregats de parar el funcionament de la instal·lació en el cas d'alguna anomalia en algun dels seus components, per tal de garantir la seguretat de les persones i de la pròpia instal·lació. S'incorporen elements de protecció tant al circuit de corrent continua com el circuit de corrent alterna:

- Corrent Continua (CC)

S'instal·larà un fusible de a cada *string* i un descarregador de tensió de capacitat adequada.

- Corrent Alterna (CA)

S'instal·laran les següents proteccions:

- Un interruptor magneto-tèrmic per evitar un corrent excessiu de sobre-intensitat, en aquesta circumstància la seva funció és aïllar la xarxa elèctrica de la instal·lació.
- Un interruptor diferencial que és l'encarregat de tallar el funcionament dels equips del sistema solar en cas de que es detecti un corrent de fuga a terra que sigui perillós per les persones.
- Un PIA (petit interruptor automàtic), és un dispositiu electromecànic que s'utilitza per la protecció dels circuits contra curtcircuits i sobrecàrregues. L'avantatge respecte els fusibles és que no es danyen i per tant no cal canviar-los, ja que es connecten i desconnecten automàticament.

També s'incorporen elements de protecció a:

- Quadre general de comandament i protecció

Es realitzarà segons esquemes i complirà en tot moment amb la ITC-BT-017. Els envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau de protecció mínim IP30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102.

L'instal·lador col·locarà el quadre a una altura mínima de 1,4 metres del terra i fixarà de forma permanent sobre el quadre de distribució una placa, impresa amb caràcters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data de realització de la instal·lació, així com la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic (IGA).

- Presa a terra

Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, com marcs i estructures de suport dels mòduls fotovoltaics, es connectaran a una única presa de terra, diferent a la presa de terra de l'empresa distribuïdora. Tal i com exposa el REBT, les preses de terra es realitzaran amb cable de coure del tipus RV-K 0,6/1 kV en exteriors senyalitzats amb franges verdes i grogues i al descobert, amb una secció del cable de 35 mm².

Una altra presa de terra serà l'elèctrica, aquests càlculs es realitzaran conforme a les ITC-BT-18/24 del REBT del RD 842/2002. En el càlcul s'ha tingut en compte la distribució elèctrica, així com els sistemes de protecció adoptats.

Segons el REBT, una massa qualsevol no ha d'estar en una tensió eficaç superior respecte al terra de:

- 24V en locals o llocs humits
- 50V en locals o llocs secs

En aquest projecte es considera el cas més restrictiu, per tant, la sensibilitat haurà de ser de: $R_t < 24/0,3 < 80$ ohms.

4.2.3 Instal·lacions interiors

- Conductors

Els conductors que s'utilitzin seran de coure o alumini i seran sempre aïllats. La

tensió assignada no serà inferior a 0,6/1kV. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització sigui menor del 1,5% segons ITC-BT-40.

Les intensitats màximes admissibles, es regiran íntegrament per el que indica la norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex nacional.

- Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats a la taula següent:

Tensió nominal de la instal·lació (V)	Tensió assaig CC (V)	Resistència aïllament (MΩ)
MBTS o MBTP	250V	≤ 0,25 MΩ
≤ 500V	500V	≤ 0,50 MΩ
> 500V	1000V	≤ 1,00 MΩ

Taula 4: Valors resistència aïllament. (Elaboració pròpia)

30

- Selecció de materials a la instal·lació

Els equips i materials han de triar-se de manera que la tensió suportada no sigui inferior a la tensió prescrita a la taula anterior, segons la seva categoria.

5. Descripció de la instal·lació fotovoltaica

5.1 Descripció i justificació de l'activitat

En aquest punt es descriuen les condicions tècniques d'una instal·lació fotovoltaica garantint la seguretat de les persones i els elements més importants en la seva execució. La planta generadora fotovoltaica estarà ubicada a terra.

S'analitzaran les possibilitats que ofereix una instal·lació d'energia solar fotovoltaica formada per un conjunt de mòduls amb estructures situades al terra. A nivell tècnic s'exposaran i analitzaran els diferents elements que integren la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament. També es fa un estudi d'aquells elements que puguin afectar negativament al seu rendiment.



Il·lustració 4: Ubicació de les instal·lacions generadores sobre del terreny

5.2 Finalitat

Les plantes de generació d'energia elèctrica a partir d'energia solar basen el seu funcionament en els mòduls fotovoltaics. Aquestes estan formades per un conjunt de cèl·lules que mitjançant l'efecte fotoelèctric són capaces de generar electricitat.

La unió de diverses d'elles permetrà la creació d'una planta fotovoltaica amb la potència desitjada. L'electricitat produïda per aquests generadors fotovoltaics es de corrent continu i per tant s'haurà d'adequar per a poder ser injectada a la xarxa (corrent altern, monofàsica o trifàsica). Aquesta funció la compleix l'inversor, que haurà de ser escollit amb les especificacions adequades per la instal·lació. La resta de materials utilitzats en la instal·lació són aquells característics d'una instal·lació de baixa tensió.

5.3 Descripció general de la instal·lació

5.3.1 Potència màxima de la instal·lació generadora

Donades les característiques de l'obra i els nivells d'electrificació dels aparells projectats, pot establir-se la potència total instal·lada i generada per la instal·lació:

POTÈNCIA TOTAL PREVISTA PER INSTAL·LACIÓ		
Concepte	Potència instal·lada total (kWp)	Potència nominal (kW)
Instal·lació Fotovoltaica Ajuntament Vinebre	121,00kWp	100kW

Taula 5: Potències pic i nominal de la instal·lació

A continuació s'enumeren els principals elements que integren la instal·lació:

- Generadors fotovoltaics
- Estructura de suport dels panells
- Cablejat interior
- Inversor
- Proteccions d'interconnexió
- Quadre general de Baixa Tensió
- Escomesa i punt de connexió a la xarxa
- Posada a terra
- Quadre general de control
- Sistema de monitorització

32

5.3.2 Condicionats de disseny

5.3.2.1 Descripció terreny

Tal i com hem comentat a l'apartat 2.9 d'aquesta Memòria, el terreny presenta poc desnivell i no requerirà moviments de terra significatius.

5.3.2.2 Afectació d'ombres

Un dels aspectes més transcendents en el disseny d'una instal·lació fotovoltaica és la correcta ubicació i col·locació dels panells fotovoltaics per evitar l'afectació de les ombres parcials o totals sobre aquestes.

Analitzant in situ les instal·lacions, s'observa que, a nivell de l'entorn, no existeixen edificis ni arbres propers que puguin produir ombres a l'edifici en les principals hores de sol.

5.3.3 Nombre de mòduls

Les instal·lació estarà formada per 220 mòduls amb una potencia unitària de 550Wp que totalitzaran 121,00kWp de potència instal·lada.

La instal·lació disposarà d'un inversor de 100kW, que permetrà convertir el corrent continu a corrent altern. L'inversor disposa de grau de protecció IP65 i estarà ubicat dins d'una caseta de nova construcció que se situarà al costat de l'edifici del Carrer Calvari núm. 1 de Vinebre, veure plànol número 3 i número 6 del Document 4 d'aquest projecte.

5.4 Característiques dels components

Els principals equips que conformen la instal·lació són els que es detallen a continuació:

5.4.1 Generadors solars fotovoltaics

5.4.1.1 Especificacions mínimes del panell fotovoltaic

Les especificacions tècniques mínimes que han de complir els mòduls fotovoltaics del present projecte per una radiació estàndard de 1.000W/m² i 25°C són les següents:

Paràmetres Elèctrics STC	Model proposat: CANADIAN SOLAR HiKu6 CS6W-550MS de 550W o equivalent
Potència màxima (Wp)	550Wp
Classificació de la classe de potència (W)	0/ +10W
Tensió nominal Vmp (V)	41,7V
Corrent nominal Imp (A)	13,20A
Tensió a circuit obert Voc (V)	49,60V
Corrent curtcircuit ISC (A)	14,00A
Eficiència del mòdul (%)	21,5%
Garantia de producte	12 anys
Garantia de producció	25 anys

Taula 6: Característiques tècniques mòdul fotovoltaic

5.4.2 Estructura de suport

L'estructura de suport té la funció de mantenir els mòduls en una posició correcta, fixar el conjunt del camp fotovoltaic a una estructura sòlida i garantir la integritat dels mòduls contra l'acció dels factors climatològics externs.

Els mòduls fotovoltaics s'instal·laran sobre terra damunt una estructura de formigó que anirà fixada mitjançant barres roscaades.

S'utilitzarà l'estructura de formigó SOLARBLOC o equivalent.

5.4.3 Inversor

Els panells solars generen electricitat en corrent continu. Per a poder ser injectada en una xarxa elèctrica de corrent altern a 230/400V es fa us dels anomenats inversors. Aquests seran de tipus i característiques específiques per a un sistema de connexió a la xarxa, de tensió i freqüència donat. La creació d'harmònics estarà compresa dins dels límits fixats en la guia sobre qualitat d'ona de les xarxes UNESA i segons la norma CEI 100-3-2.

S'utilitzaran inversors que tinguin integrades les proteccions necessàries per a la interconnexió, aïllament galvànic, protecció de màxima i mínima tensió, protecció de màxima/mínima freqüència i desconexió automàtica en cas de tall de la corrent de xarxa. Hauran d'acomplir amb la normativa aplicable descrita en el RD1699/2011 i disposar de tots els certificats exigibles per la normativa actual.

Es disposarà d'un inversor de 100kW de la casa FRONIUS TAURUS ECO 100-3 o equivalent.

Aquests inversors disposen de proteccions per garantir la transferència de corrent, de certificació CE i també compleix la normativa RD 1699/2011. Aquest equip s'instal·larà a l'entrada de l'escola (per el carrer Costa de l'Era), a la sala que se situa a l'esquerra, on ja se situen els comptadors d'aquesta. Es col·locaran fixats a la paret (d'aquesta manera quedaran protegits de l'intempèrie).

Aquest equip s'instal·larà en una caseta prefabricada de nova instal·lació situada a la paret exterior de l'edifici grafiat en el plànol número 3 del Document 4 d'aquest Projecte.

A continuació es detallen les característiques mínimes que haurà de complir l'inversor, inclòs amb una garantia mínima de producte de 5 anys:

Paràmetres Elèctrics	Inversor FRONIUS o equivalent
Potència generador fotovoltaic (nominal)	100kW
Potència màxima de sortida activa de CA ($\cos\phi=1$) (W)	110.000VA
Tensió entrada màxima (V)	1.100V
Rang de tensió MPP (V)	200V ~1000V
Corrent màxima entrada per MPPT (A)	40A
Màxima intensitat de sortida per 400V (A)	160A
Nombre MPPTs	10/2
Tensió nominal de CA (V)	3x230V/400V

Eficiència (%)	98,2%
----------------	-------

Taula 7: Característiques tècniques inversor

5.4.4 Monitorització i control

El sistema de monitorització ha de permetre visualitzar els principals paràmetres de la instal·lació a través d'una plataforma web accessible a través de navegador web.

Es disposarà de tots els equips necessaris per a aquesta integració, inclòs l'autòmat de control programable i accessible des de web i aplicació mòbil i els mòduls d'expansió requerits. Per la connexió del sistema de gestió a internet s'utilitzarà la infraestructura informàtica existent. El propi equip disposa de datalogger.

5.4.5 Connexió dels mòduls fotovoltaics

Els panells fotovoltaics es connecten entre ells en sèrie i en paral·lel per poder operar en tensions que permetin una conversió eficient de l'energia de corrent continu a corrent altern i perquè també permetin treballar amb seccions de cablejat de reduït diàmetre, amb una millora sensible del cost d'instal·lació i de les pèrdues per distribució.

La instal·lació situada al terra es realitzarà mitjançant la unió de 11 *strings*. Els mòduls quedaran distribuïts de la següent manera:

- Inversor 100kW:
 - Entrada A: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada B: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada C: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada D: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada F: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada G: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada H: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada I: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada J: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada K: 1x *String* de 20 mòduls de 550W
 - Entrada L: 1x *String* de 20 mòduls de 550W

Les connexions es disposaran a l'interior de caixes estanques situades en llocs amb ombra per evitar l'exposició directa a la radiació solar.

5.4.5.1 Consideracions generals

L'energia elèctrica generada pels panells solars discorrerà soterrada sota tub pels conductors de corrent continu del tipus H1Z2Z2-K secció mínima 6mm² fins l'inversor. Totes les unions es realitzaran mitjançant borns de subjecció segons ITC-BT-19, o connectors específics per instal·lacions fotovoltaïques. El cablejat de corrent continu serà d'alta seguretat (AS), lliure d'halògens, no propagador de flama i amb baixa emissió de gasos corrosius. El conductor serà flexible de coure i amb les característiques següents.

- Resistència a temperatures extremes (-40°C a 120°C) segons IEC60811-1-4 i IEC60216- 1.
- Tensió nominal 0,6/1kV CA i 1,8 kV cc.
- Resistència als raigs ultraviolats segons UL 1581.
- Resistència a l'ozó segons IEC 60811-2-1.

El recorregut dels cables de corrent continu es realitzarà de tal manera que l'àrea tancada pels conductors positiu i negatiu d'un grup de panells en sèrie sigui el més petita possible, amb la finalitat de reduir el màxim les possibles sobretensions d'origen atmosfèric produïdes per acumulació de carregues electrostàtiques.

Degudes a les tensions de funcionament en corrent continu tot el sistema de cablejat i connexions de corrent continu haurà de disposar d'un nivell d'aïllament igual o superior a 1 MΩ.

36

5.4.6 Posada a terra del camp fotovoltaic

El sistema de generació en corrent continu tindrà una posada a terra independent instal·lada de forma que no alteri les condicions de la xarxa elèctrica. Aquest sistema connectarà les masses dels equips de generació assegurant que no es produeixin tensions perilloses ni transferència de defectes a la xarxa.

El sistema de generació en corrent altern estarà connectat al terra existent de cadascun dels edificis de forma que no alteri les condicions de la xarxa elèctrica. Aquest sistema connectarà les masses dels equips de generació assegurant que no es produeixin tensions perilloses ni transferència de defectes a la xarxa.

5.4.7 Interconnexió de corrent alterna

A la sortida dels inversors s'instal·larà un quadre de proteccions de corrent altern, on s'unificaran les dues línies de corrent alterna en una sola, que es derivarà posteriorment al Quadre General de Distribució. A aquest quadre arribarà la sortida de CA de l'inversor

i disposarà de protecció magneto tèrmica i diferencial per a cadascun dels equips, a més d'un interruptor seccionador general per a la línia unificada. Aquestes proteccions s'instal·laran en un armari de nova incorporació destinat a aquest ús a la planta principal de l'edifici, al costat de l'inversor.

A la sortida del quadre de connexions en corrent alterna, la línia de CA es derivarà fins a l'escomesa passant pel fals sostre dins l'edifici i per una canalització soterrada fins al punt de connexió.

5.4.8 Equip de mesura

La nova instal·lació d'enllaç per l'equip de generació estarà dissenyada d'acord amb les Normes Tècniques Particulars de Edistribución i requerirà prèviament el permís d'accés i connexió a la xarxa per part de l'empresa distribuïdora que haurà de validar la proposta realitzada.

Des del quadre general de protecció de la instal·lació d'autoconsum la part de corrent alterna fins al conjunt de mesura els conductors aniran sota tub soterrats fins a nou 'armari del equip de comptatge de generació neta (TMF10-160A) que estarà a l'exterior a la façana del carrer Calvari, 1 de Vinebre. (plànol 06)

37

5.4.9 Conductors i canalitzacions

El conductor d'interconnexió entre mòduls fotovoltaics no serà inferior a 6mm^2 , serà de coure flexible i aïllat amb doble capa tipus ZZ-F (AS) 1,8 KV 0,6/1KV AC.

Les línies d'enllaç del generador fotovoltaic amb els inversors seran segons UNE 21123. En tot cas, la secció dels conductors del corrent continu serà suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior al 1,5 %. Per tant, en distàncies llargues s'incrementarà la secció.

Per tractar-se d'una instal·lació de corrent continu, els colors normalitzats seran vermell pel pol positiu i negre pel negatiu. Si fossin d'un altre color s'admet un marcat successiu del mateix per facilitar la identificació.

Les connexions entre conductors i els mòduls fotovoltaics es farà mitjançant connectors aeris de goma amb connexió estanca. Es tindrà especial cura en les connexions en ambdós pols i degut a la particularitat del corrent continu, s'asseguraran les connexions, fixant de nou tots els connectors i revisant tots els contactes, a fi i efecte de minimitzar el manteniment per avaries.

Degut al perill que suposa l'acoblament inductiu dels cables, s'instal·laran de manera que ambdós pols, positiu i negatiu, estiguin el mes a prop possible, per tal que les bobines d'acoblament inductiu siguin el mes petites possible, en previsió de

descarregues atmosfèriques. La instal·lació comptarà amb varistors o limitadors de tensió connectats a terra que permetran descarregar les possibles descarregues atmosfèriques.

El cablejat de corrent continu, entre mòduls o entre caixes de connexió de corrent continu i els inversors, transcorre per la coberta i es realitzarà mitjançant canal metàl·lica o tub protector.

Aquestes canalitzacions, de secció apropiada al nombre de conductors segons indicacions del punt 2 de la ITC BT 21, estaran polits per la part interior per evitar que els cables puguin patir algun desperfecte en el seu aïllament.

El cablejat de corrent altern, entre els inversors i el punt de connexió a xarxa, es realitzarà mitjançant tubs i accessoris metàl·lics; quan transcorrin per la superfície seguiran les especificacions del punt 1.2.1 de la ITC BT 21 i quan transcorrin pel passos d'instal·lacions d'acord amb l'establert en el punt 1.2.2.

5.5 Condicions tècniques de la connexió a la xarxa

S'han previst unes proteccions per la desconexió del Productor d'Energia per connectar-se a la xarxa, de manera que qualsevol variació o anomalia en les condicions de treball imposades per la Companyia Elèctrica permeti la desconexió per no afectar als usuaris de la xarxa. Aquestes proteccions garanteixen la qualitat de la corrent injectada, limitant la tensió nominal i la freqüència dintre dels marges permesos pel RD 1699/2011.

38

Les seves funcions bàsiques son:

- La desconexió automàtica de la xarxa en cas de defecte de la instal·lació.
- Evitar que el P.R.E. romanguí connectat en cas de desconexió de la xarxa.
- Evitar l'alimentació a altres usuaris d'una tensió o freqüència anòmla.
- Permetre el reenganxament automàtic.
- Evitar la desconexió injustificada de la instal·lació.

Les proteccions utilitzades seran:

- Proteccions instal·lades en el quadre d'agrupació d'inversors
 - Protecció magnetotèrmic (una per inversor) que suporti el 130% de la potencia nominal del generador.
 - Protecció diferencial classe A amb una sensibilitat de 300 mA.
- Proteccions instal·lades en el Quadre General de Protecció:

- Protecció magnetotèrmic que suporti el 130 % de la potencia nominal del sistema.
- Proteccions integrades a l'ondulador:
 - Protecció de mínima tensió, ajust de tensió >0.85 tensió nominal i temporització $<1,5$ seg.
 - Protecció de màxima tensió, ajust de tensió $<1,15$ tensió nominal i temporització $<0,5$ seg.
 - Protecció de màxima tensió, ajust de tensió $<1,1$ tensió nominal i temporització $<1,5$ seg.
 - Protecció de màxima i mínima freqüència, ajust entre 48 i 50.5 Hz amb i temporització de 0,1 a 1 seg.
 - Desconnexió i connexió automàtica en cas de tall de la xarxa.

Les característiques tècniques dels elements situats de protecció seran:


ELEMENTS DE PROTECCIÓ	
Interruptor Magnetotèrmic UNE 20.317	
Protecció	IP20
Tensió nominal	3x230/400 (AC)
Intensitat regulada	160A
Intensitat nominal	160A
Poder de tall Icc	25kA
Temps de vida	>20.000 actuacions
Nº de contactes	4
Interruptor diferencial classe A UNE 61.008 (IEC 1008)	
Protecció	IP20
Tensió nominal	230V/400V (AC)
Tipus	Classe A
Intensitat nominal	160A
Transformador toroïdal Sensibilitat	0,3-10A

Taula 8: Característiques mínimes dels aparells de protecció elèctrica de l'inversor de 100kW

6. Avaluació energètica

6.1 Dades Radiació Solar

Per l'ajust dels paràmetres dels equips, cal disposar de les dades de temperatures ambient i de radiació de la zona. Tenint en compte que per a aquest tipus d'instal·lació es procura obtenir el màxim de l'energia provinent del sol de forma anual, es consulten les bases de dades d'irradiació mitjana anual.

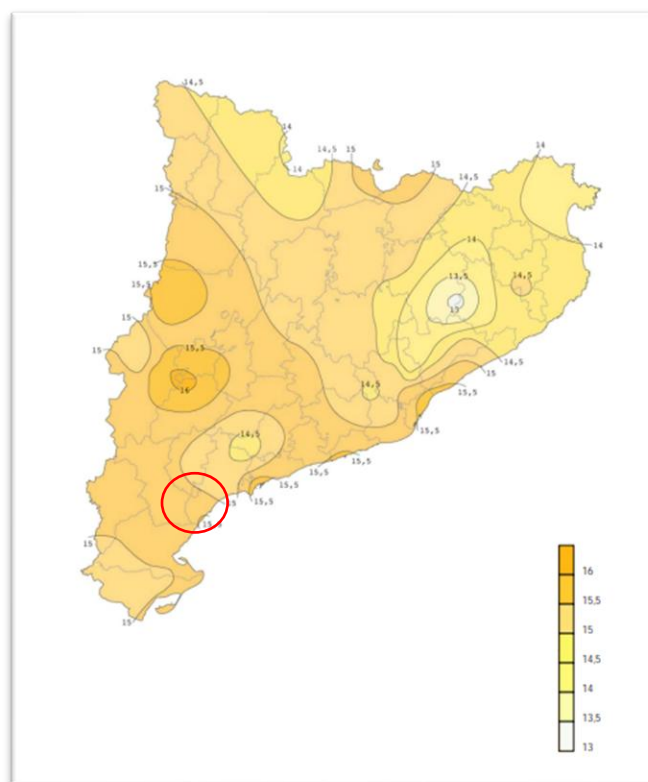

40

Il·lustració 5: Mapa irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m^2), segons Atlas de radiació de Catalunya Edició 2000.

6.1.1 Dades Tèrmiques i de Radiació de la zona

Per l'ajust dels paràmetres dels equips, cal disposar de les dades de temperatures ambient i de radiació de la zona.

Mes	Hh (Wh/m^2)	T_{24h} ($^{\circ}\text{C}$)
Gener	64,83	9,1
Febrer	94,7	11,9

Març	118,66	11,6
Abril	143,69	14,1
Maig	198,46	18,7
Juny	203,64	20,6
Juliol	230,44	24,6
Agost	191,19	24,9
Setembre	147,41	21,5
Octubre	107,65	16,5
Novembre	66,26	13,8
Desembre	57,94	9,5
Mitjana Anual	135,41	16,4

Taula 9: Resum de dades tèrmiques de la zona

H_h : Irradiació en pla horitzontal.

T_{24h} : Temperatura mitja en 24 hores.

6.2 Càlcul de producció energètica

Per fer els càlculs s'ha utilitzat el programa PVGIS (*Photovoltaic Geographical information System*). El qual es capaç de calcular la producció fotovoltaica que generarà tenint en compte la ubicació, inclinació i orientació dels panells.

41

6.2.1 Resultats càlcul producció

La instal·lació fotovoltaica permetrà una generació de fins a 185.952kWh anuals.

AVALUACIÓ ENERGÈTICA ANUAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC PROPOSAT	
Potència pic de la instal·lació (kWp)	121,00kWp
Consum anual aproximat dels punts de subministrament	163.031kWh
Energia generada per la instal·lació fotovoltaica (kWh/any)	185.952kWh
Energia auto-consumida (kWh/any) (estimant 72% d'autoconsum)	133.885,44kWh
Estalvi econòmic per autoconsum sense IVA (€/any)	31.463,08€
Percentatge d'autoconsum estimat	72%
Energia excedentària (kWh/any)	52.066,56kWh

Taula 10: Avaluació energètica anual del sistema fotovoltaic

S'ha estimat un percentatge d'autoconsum del 72%, contant que al ser una instal·lació compartida es buscarà el màxim aprofitament d'aquesta, associant varis punts de subministrament i s'estima que el consum de tots els subministres serà prou elevat com per absorbir la major part de producció fotovoltaica.

Per tenir en compte l'estalvi anual s'ha tingut en compte la producció fotovoltaica produïda anual que es consumeix durant la producció de la mateixa més la venda dels excedents a la companyia elèctrica.

Per realitzar els càlculs s'ha tingut en compte un cost mitjà de l'electricitat en hores fotovoltaics de 0,20€/kWh i la venda d'excedents a 0,09€/kWh.

Pels càlculs, no s'ha inclòs, en l'amortització, l'estalvi del cost topall del gas RDL10/2022.

7. Estalvi mediambiental

L'estalvi mediambiental serà el producte de tota aquella energia no consumida (estalviada) pel seu corresponent factor d'emissió, el contingut de carboni per cada kWh generat en una font no renovable és de 250g/kWh.

La instal·lació proposada en aquest projecte genera 185.952kWh a l'any, per tant, obtindrem el següent estalvi d'emissions de CO₂:

42

Producció elèctrica (kWh)	CO ₂ (g)
185.952kWh	46.488.000g

Taula 11: Estalvi d'emissions CO₂

L'estalvi anual d'emissions de CO₂ és de:

46.488,00Kg → 46,48 Tones

8. Justificació de compliment amb el R.B.T

La memòria tècnica ha estat redactada conforme les Normes del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions complementaries ITC BT Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost del 2002 i fulles d'interpretació adjuntes al reglament.

8.1 Aïllaments

La instal·lació haurà de tenir resistència d'aïllament no inferior 0,5 MOhms, mesurats en relació a terra i entre fases amb els receptors desconnectats (ITC BT 019 punt 2.9). Per la línia general s'utilitzaran conductors de tensió nominal 0,6/1kV. Els conductors aniran canalitzats amb tubs de PVC, acer o canal elèctrica de PVC.

El quadre general de control es realitzarà amb caixes de PVC de doble aïllament precintables. Tot el circuit es realitzarà de forma que es garanteixin els aïllaments.

8.2 Protecció contra contactes directes i indirectes

La instal·lació elèctrica projectada es durà a terme de forma que les parts actives estiguin protegides mitjançant tubs, canals protectors o caixes de material aïllant. Tot el conjunt serà inaccessible a un contacte directe.

Les mesures de protecció adoptades per contactes indirectes seran de tall automàtic de l'alimentació, esquema IT (ITC BT 24 punts 4.1.3). Aquestes mesures consisteixen en la posada a terra de les masses i dispositius de tall per derivació de corrent de defecte a terra. Aquest darrer dispositiu consisteix en un interruptor diferencial classe A que provoqui l'obertura automàtica de la instal·lació quan la suma vectorial de les intensitats mesurades assoleixi un valor predeterminat.

43

La sensibilitat d'aquests dispositius haurà d'acomplir la següent relació:

$$R \leq U/IA$$

On:

- U : és la tensió de contacte suposada 50 V o 24 V (Taula 41A norma UNE 20460-4-41), el temps de desconnexió màxim es de 5 segons.
- R : és la resistència a terra en Ohms.
- IA : és la sensibilitat en Ampers de l'interruptor.

Considerant el cas més desfavorable (local humit) amb una resistència a terra no superior a 37 Ohms (ITC BT 23 punt 4.1 C):

$$\leq \frac{U}{IA} \rightarrow IA \leq \frac{24}{37} \rightarrow IS \leq 650mA$$

Es podrien emprar dispositius amb $IS \leq 650$ mA, s'utilitzaran però interruptors diferencials classe A amb $IS = 300$ mA per les característiques de la instal·lació.

8.3 Connexió a terra

La instal·lació es portarà a terme segons les instruccions ITC BT 18 del Reglament.

La connexió a terra consta de les parts següents:

- Preses de terra
- Conductors de terra
- Borns de connexió a terra
- Conductors de protecció

Es connectarà la instal·lació fotovoltaica a la toma de terra creada. Si un cop connectada la instal·lació, la mesura d'aquesta no fos òptima, es disposarà a un lloc adequat proper a la CPM, una presa de terra composta per una pica de coure clavada verticalment, amb una longitud de 1,5m, i un diàmetre mínim de 14mm. Es disposarà d'un dispositiu de connexió per prendre mesures de la resistència a terra. La secció de la línia serà de 35mm².

S'assegurarà que no es produeixin transferències de defectes a la xarxa de distribució mantenint una distància mínima de 15m de qualsevol CT (Centre de transformació) segons ITC BT 18 punt 10.

44

8.4 Resum de proteccions

INVERSOR

- Interruptor de interconnexió intern per a la desconexió automàtica.
- Protecció interna de màxima i mínima freqüència (48 >3s – 51 Hz-0,5s).
- Protecció interna de màxima i mínima tensió (0,85xVn – 1,5s / 1,1 x Vn – 1,5s / 1,15xVn – 0,2s).
- Relé de bloqueig de proteccions. Aquest relé serà activat per les proteccions de màxima i mínima tensió i de màxima i mínima freqüència. Amb possibilitat de rearmament automàtic en els tres minuts de la normalització.
- Transformador de separació galvànica entre la corrent continua i la xarxa.
- Relé vigilant d'aïllament a terra en la part de continua.

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ

- Relé diferencial classe A d'alta sensibilitat 300 mA.
- Relés directes de sobre-intensitat magneto tèrmics.

- La disposició mecànica dels elements del quadre de distribució permetrà el precintat de l'ajust dels relés. En el cas dels inversors, aquests disposaran d'una certificació del fabricant d'acord als criteris de connexió de la companyia elèctrica distribuïdora.

9. Aplicació del Reial Decret 1699/2011 a l'Inversor

L'inversor proposat (FRONIUS Taurus ECO 100-3) està certificat per a les condicions establertes pel RD 1699/2011. En el cas que en l'execució de l'obra s'instal·li un model equivalent, hauran de disposar de totes les certificacions que els hi siguin d'aplicació.

9.1 Harmònics i compatibilitat electromagnètica

La instal·lació complirà amb el RD 1669/2011 sobre harmònics i compatibilitat electromagnètica sobre instal·lacions fotovoltaïques connectades a xarxa. Els harmònics que puguin ser generats per l'inversor estaran dins dels límits establerts en la guia sobre qualitat d'ona a les xarxes elèctriques d'UNESA d'acord amb la norma CEI 1000-3-2.

45

9.2 Factor de potència


El factor de potència de la instal·lació serà superior al 0,99.

9.3 Sistema de gestió avançat d'energia

El sistema de monitorització permet visualitzar els principals paràmetres de la instal·lació a través d'una plataforma web accessible i a través d'una aplicació mòbil. Es proposa com a solució la plataforma integrada en el mateix sistema de gestió de l'inversor, Fronius, per tal de monitoritzar la instal·lació i optimitzar l'autoconsum a través del portal en línia gratuït del mateix fabricant.

Adicionalment, caldrà integrar aquest sistema amb el sistema de gestió municipal. Es disposarà, per tant, de tots els equips necessaris per a aquesta integració, inclòs l'autòmat de control programable i accessible des de web i aplicació mòbil, els mòduls

d'expansió requerits, les fonts d'alimentació, el filtre de sobretensions, la targeta SD i totes les connexions necessàries.

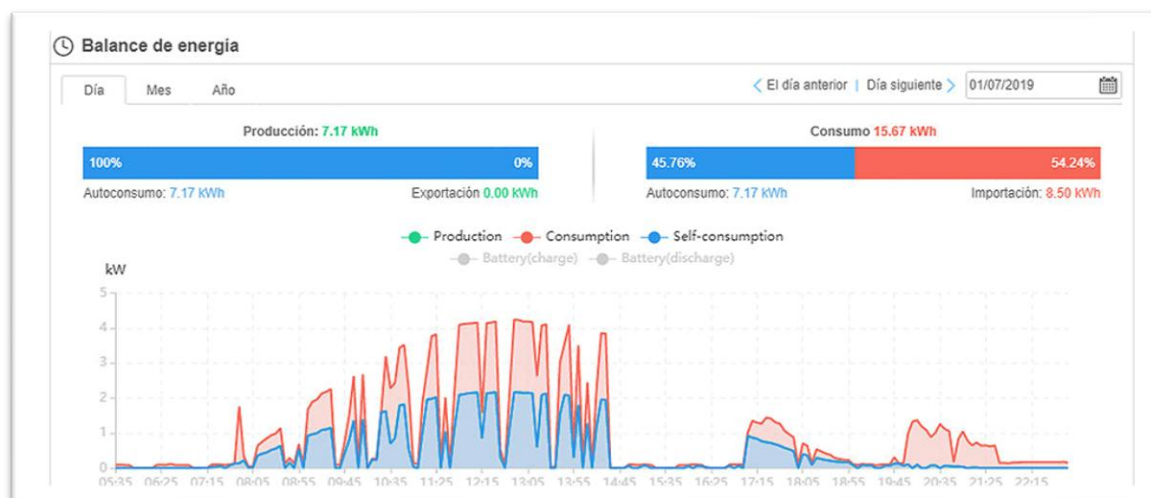

Il·lustració 6: Exemple visualització FusionSolar de HUAWEI

10. Posada en servei

46

La posada en servei de la instal·lació contemplarà com a mínim el següent procés:

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.
- Comprovació de polaritat de les series. Mesures de Voc, Vmp, Imp per cada sèrie.
- Proves d'arrencada i parada en diferents instants de funcionament.
- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació.
- Es donarà per finalitzada la posada en servei de la instal·lació quan tots els elements que formen part del subministrament funcionin correctament durant un mínim de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades causades per fallades o errors del sistema subministrat.
- Es rebrà la instal·lació un cop finalitzada la posada en servei d'aquesta.
- Lliurament de tota la documentació requerida per la direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya segons el DECRET 352/2001 i 147/2009 .
- Retirada d'obra de tot el material sobrant.
- Neteja de les zones ocupades, amb transport de tots els residus a abocador.
- Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació dels sistemes subministrats, si be haurà ensinistrar al personal d'operació.

Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits davant defectes de fabricació, instal·lació o disseny per una garantia de tres anys, excepte per:

- Mòduls fotovoltaics, per als quals la garantia mínima serà de 12 anys comptats a partir de la data de la signatura de l'acta de recepció.
- Inversors fotovoltaics, per als quals la garantia mínima serà de 5 anys comptats a partir de la data de la signatura de l'acta de recepció.

No obstant això, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació dels errors de funcionament que es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials o muntatge, compromentent-se a esmenar sense cap càrrec. En qualsevol cas, s'ha d'atenir al que estableix la legislació vigent quant a vicis ocults.

11. Manteniment i operació de la instal·lació

Les accions de manteniment i d'operació sobre la instal·lació hauran de ser realitzades per instal·ladors de Baixa Tensió de categoria especialista degudament acreditats. El manteniment sobre la instal·lació fotovoltaica haurà d'incloure un manteniment preventiu consistent en:

- Neteja dels mòduls fotovoltaics. Una neteja mínima anual dels mòduls fotovoltaics emprant aigua i detergent no abrasiu.
- Verificació de l'estructura de suport. Revisió de danys en l'estructura de suport i el seu ancoratge correcte a la superfície base i dels mòduls fotovoltaics a l'estructura de suport.
- Verificació de l'estat dels mòduls. Comprovació de l'estat dels vidres dels mòduls. Revisió de danys produïts per l'acció d'agents ambientals, oxidació, etc. Verificació de l'estat de les connexions i terminals. Mesura dels paràmetres de voltatge i intensitat (Voc, Vmpp, Icc, Impp) dels diferents subcamps i camps fotovoltaics. Mesura de la resistència de derivació a terra de l'estructura de suport, les plaques fotovoltaiques i les piques de terra.
- Comprovació de l'estat dels onduladors. Detecció d'errors al display de senyalització. Comprovació del funcionament general de l'ondulador. Detecció de tensió i mesura d'intensitat al costat de CC i CA. Verificació de l'estat de les connexions i rendiments instantanis. Mesura de la resistència de derivació a terra del cablejat CC de l'ondulador.
- Comprovació de l'estat del sistema de monitorització. Detecció d'errors en el display de senyalització. Comprovació del funcionament general del mòdul

d'adquisició de dades: detecció d'equips, codis d'error, etc. Funcionament general de les sondes (temp. ambient, temp. cèl·lula, Radiació solar).

- Verificació del cablejat i els terminals. Estat mecànic del cablejat de la instal·lació i les posades a terra de les instal·lacions fotovoltaïques.
- Comprovació dels elements de protecció. Estat de cada element de protecció: diferencials, magnetotèrmics, fusibles de continua, commutadores, relés, etc.

Després de cada visita s'haurà de realitzar un informe de manteniment que quedarà arxivat conjuntament a la documentació de l'obra. S'haurà de disposar en un lloc net, segur, no accessible al públic. Aquest arxiu estarà compostat per:

- Manuals d'instal·lació dels equips.
- Manuals d'usuaris dels equips.
- Garanties dels equips.
- Projecte as-built de la instal·lació.
- Certificats dels equips.
- Protocol de posada en servei de la instal·lació.
- Protocol de manteniment preventiu
- Protocol de comunicació de la instal·lació.
- Llista de contactes dels principals actors de la instal·lació (instal·ladora, propietat, manteniment, etc...).
- Llibre d'incidències i manteniments.

48

La instal·lació també haurà de disposar d'un llibre d'incidències on quedin registrades totes les actuacions i anomalies que es presentin en aquesta durant la seva operació.

Tant els informes dels manteniments preventius com els dels correctius s'hauran de guardar conjuntament amb el llibre d'incidències.

12. Gestió de residus

S'inclou aquest apartat a la present redacció, en relació a l'emmagatzematge, maneig i, en cas necessari, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició d'obra.

- Gestió de residus de construcció: Gestió de residus segons el RD 105/2008, de l'1 de febrer, i segons la Llista Europea de Residus publicada per Orde MAM/304/2002 del 8 de febrer (o les seves modificacions posteriors), per la que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

Aquesta gestió es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compleixin les especificacions pertinents a la normativa Estatal i Europea.

- Certificació dels medis empleats: És obligació del contractista proporcionar, a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat, els certificats del contenidors utilitzats, així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Conselleria del Medi Ambient.
- Neteja d'obres: És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte.

Els residus generats durant la instal·lació tals com embalatges de cartró i plàstic seran tractats conforme la llei en vigor.

La instal·lació fotovoltaica d'autoconsum no genera cap tipus de residu durant el seu funcionament, ni cap tipus de contaminació lumínica.

Després de la vida útil dels equips instal·lats, com els panells i l'inversor, aquests seran gestionats conforme el RD 110/2015, del 20 de febrer.

13. Pressupost d'execució material

A continuació es detalla el resum de pressupost d'execució material i per contracta de l'obra projectada.

CONCEPTE	IMPORT
1.1. Treballs preliminars	15.497,40€
1.2. Solera de formigó	30.555,56€
1.3. Mòduls i estructura fotovoltaica	24.230,14€
1.4. Inversor, caseta i monitorització	4.630,87€
1.5. Instal·lació corrent continua	3.216,64€
1.6. Instal·lació corrent alterna	7.760,63€
1.7. Xarxa de terra	1.436,20€
1.8. Instal·lació d'enllaç CS-CGP-CPM	10.773,07€
1.9. Seguretat i Salut	1.943,49€
TOTAL	100.044,00€
13% Despeses generals Sobre 100.044,00€	6 .002,64€
6% Benefici industrial Sobre 100.044,00€	13.005,72€
SUBTOTAL	19.008,36€
TOTAL (IVA exclòs)	119.052,36€
21% IVA	25.001,00€
TOTAL (IVA inclòs)	144.053,36€

50

Taula 12: Pressupost execució obres

El pressupost d'execució per contracta puja la quantitat de CENT QUARANTA QUATRE MIL CINQUANTA TRES AMB TRENTA SIS CÈNTIMS D'EURO (144.053,36€)



14. Terminis realització instal·lació i garantia

S'adjunta en diagrama de barres indicatiu el desenvolupament de l'obra en les fases que la constitueixen.

	Setmana 1	Setmana 2	Setmana 3	Setmana 4	Setmana 5	Setmana 6	Setmana 7	Setmana 8	Setmana 9
Anivellació terra i llosa de formigó per suport									
Muntatge estructura solarblock suportació panells									
Muntatge panells solars									
Muntatge inversor									
Instal·lació elèctrica									
Instal·lació d'enllaç CPM									
Legalització i recepció obra									

Taula 13: Diagrama barres fases de les obres

La garantia serà per un termini d'un mínim de 2 anys, cobrirà defectes de fabricació, materials defectuosos i problemes derivats d'una instal·lació incorrecta o mala execució pel contractista de l'obra incloses les fallades de rendiment superiors a les pèrdues esperades segons les especificacions del fabricant.

51

15. Anàlisis econòmic

15.1 Estalvi simple

ESTALVI ECONÒMIC ASSOCIAT A L'APORTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA GENERADORA EN AUTOCONSUM	
Energia aprofitada instantàniament (kWh)	133.885,44kWh
Energia Excedentària	52.066,56kWh
ESTALVI ECONÒMIC ANUAL (IVA exclòs)	31.463,08€

Taula 14: Estalvi econòmic instal·lació

15.2 Anàlisis econòmic i financer de la instal·lació

Una vegada simulats tècnicament els diferents models proposats, s'ha procedit a avaluar-ne el comportament econòmic. Per tal de poder-ho realitzar amb la màxima precisió possible s'han considerats els següents factors:

- Depreciació anual (pèrdua de rendiment del mòdul fotovoltaic) : 0,5 %
- Increment anual del preu la llum: 2%
- Increment anual IPC: 1,82%
- Manteniment anual: 650 €
- Pressupost de la instal·lació: € IVA exclòs
- Vida útil de la instal·lació: 25 anys

16. Ordre de prioritat dels diferents documents bàsics

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l'ordre de prioritat dels mateixos serà:

1. Plànols
2. Amidaments
3. Memòria

52

Davant la manca d'alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el document que contempli l'aspecte deficient a la resta. En cas de conflicte entre esquemes hidràulics i plànols, prevaldrà la informació continguda en els esquemes elèctrics.

17. Conclusions

En base al compliment de les prescripcions establertes en el present document considero vàlida la instal·lació dels equips, i favorable la seva instal·lació d'acord amb la normativa vigent, per la instal·lació temporal per la qual és d'aplicació.

Ivorra, febrer de 2025

L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

53

EDGAR BARÓ RIUS
Núm. Col·legiat: 26.954 del Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

ANNEXES DOCUMENT 1

ANNEX 1. CÀLCULS

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Redactat per

- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

55

ANNEX 1. CÀLCULS JUSTIFICATIUS (DOCUMENT 1)

ÍNDEx Annex 1. Càlculs justificatius

1.	Càlculs dels circuits elèctrics	57
1.1	Bases de càlcul	57
1.1.1	Secció de les línies	57
1.1.2	Càlcul de les proteccions	61
1.1.3	Càlcul de la posada a terra	65
2.	Resultats càlculs.....	66
2.1	Secció conductors corrent continua	69
2.2.	Secció conductors corrent alterna	70

1. Càlculs dels circuits elèctrics

1.1 Bases de càlcul

1.1.1 Secció de les línies

La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix en calcular la secció mínima normalitzada que satisfà simultàniament les tres condicions següents:

1. Criteri de la intensitat màxima admissible o d'escalfament:
La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, no ha de superar en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels materials que s'utilitzen per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les normes particulars dels cables i és de 70°C per a cables amb aïllaments termoplàstics i de 90°C per a cables amb aïllaments termoestables.
2. Criteri de la caiguda de tensió:
La circulació de corrent a través dels conductors ocasiona una pèrdua de potència transportada pel cable i una caiguda de tensió o diferència entre les tensions en l'origen i extrem de la canalització. Aquesta caiguda de tensió ha de ser inferior als límits marcats pel Reglament en cada part de la instal·lació, amb l'objecte de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel cable.
3. Criteri per a la intensitat de curtcircuit:
La temperatura que pot arribar a el conductor del cable, com a conseqüència d'un curtcircuit o sobreintensitat de curta durada, no ha de sobrepassar la temperatura màxima admissible de curta durada (per menys de 5 segons) assignada als materials utilitzats per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les normes particulars dels cables i és de 160°C per a cables amb aïllament termoplàstics i de 250°C per a cables amb aïllaments termoestables.

1.1.1.1 Secció per intensitat màxima admissible o escalfament

En el càlcul de les instal·lacions s'ha comprovat que les intensitats de càlcul de les línies són inferiors a les intensitats màximes admissibles dels conductors segons la norma UNE-HD 60364-5-52, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus d'instal·lació i les seves condicions particulars.

$$I_c < I_z$$

- Intensitat de càlcul en servei monofàsic

$$I_c = \frac{P_c}{U_f \cos \theta}$$

- Intensitat de càlcul en servei trifàsic

$$I = \frac{P_c}{\sqrt{3} U_l \cos \theta}$$

On:

I_c : Intensitat del càlcul del circuit (A)

I_z : Intensitat màxima admissible del conductor, en les condicions d'instal·lació (A)

$\cos \theta$: Factor de potència

P_c : Potència de càlcul (W)

U_f : Tensió simple (V)

U_l : Tensió composta (V)

58

1.1.1.2 Secció per caiguda de tensió

D'acord a les instruccions ITC-BT-14, ITC-BT-15 i ITC-BT-19 del REBT es verifiquen les següents condicions:

En les instal·lacions d'enllaç → La caiguda de tensió no ha de superar els següents valors:

- En el cas de comptadors concentrats en un únic lloc:
 - Línia general d'alimentació: 0,5%
 - Derivacions individuals: 1,0%
- En el cas de comptadors concentrats en més d'un lloc:
 - Línia general d'alimentació: 1,0%
 - Derivacions individuals: 0,5%

Per a qualsevol circuit interior d'habitatges → La caiguda de tensió no ha de superar el 3% de la tensió nominal.

Per a la resta de circuits interiors → La caiguda de tensió límit és de:

- Circuits d'enllumenat: 3,0%

- Resta de circuits: 5,0%

Per a receptors monofàsics → La caiguda de tensió ve donada per:

$$\Delta U = 2 \cdot L \cdot I_C \cdot (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$$

Per a receptors trifàsics → La caiguda de tensió ve donada per:

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot L \cdot I_C \cdot (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$$

On:

L : Longitud de cable (m)

X : Reactància del cable (W/Km). Es considera menyspreable fins a un valor de secció del cable de 120mm². A partir d'aquesta secció es considera un valor per a la reactància de 0,08 W/km.

R : Resistència del cable (W/Km). Ve donada per:

$$R = \rho \frac{1}{S}$$

On:

ρ : Resistivitat del material (Wmm²/m)

S : Secció en mm²

59

Es comprova la caiguda de tensió a la temperatura prevista de servei del conductor, sent aquesta de:

$$T = T_0 + (T_{max} - T_0) \cdot \left(\frac{I_C}{I_Z} \right)^2$$

On:

T : Temperatura real estimada en el conductor (°C)

T_0 : Temperatura ambient per al conductor (40°C per a cables a l'aire i 25°C per a cables soterrats)

T_{max} : Temperatura màxima admissible del conductor segons el seu tipus d'aïllament (90°C per a conductors amb aïllaments termoestables i 70°C per a conductors amb aïllaments termoplàstics, segons la taula 2 de la instrucció ITC-BT-07).

Amb això, la resistivitat a la temperatura prevista de servei del conductor és de:

$$\rho_T = \rho_{20} \cdot [1 + \alpha \cdot (t - 20)]$$

- Per al coure

$$\alpha = 0.00393^{\circ}\text{C}^{-1} \quad ; \quad \rho_{20} = \frac{1}{56} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$

- Per a l'alumini

$$\alpha = 0.00403^{\circ}\text{C}^{-1} \quad ; \quad \rho_{20} = \frac{1}{35} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$$

1.1.1.3 Secció per intensitat de curtcircuit

Es calculen les intensitats de curtcircuit màximes i mínimes, tant en capçalera ' I_{cc} ' com en peus ' I_{ccp} ', de cadascuna de les línies que componen la instal·lació elèctrica, tenint en compte que la màxima intensitat de curtcircuit s'estableix per a un curtcircuit entre fases, i la mínima intensitat de curtcircuit per a un curtcircuit fase-neutre.

- Entre Fases

$$I_{cc} = \frac{U_l}{\sqrt{3} \cdot Z_t}$$

60

- Fase i Neutre

$$I_{cc} = \frac{U_f}{2 \cdot Z_t}$$

On:

I_{cc} : Intensitat de curtcircuit (kA)

Z_t : Impedència total en el punt de curtcircuit (mW)

U_f : Tensió simple (V)

U_l : Tensió composta (V)

La impedència total en el punt de curtcircuit s'obté a partir de la resistència total i de la reactància total dels elements de la xarxa aigües amunt del punt de curtcircuit:

$$Z_t = \sqrt{R_t^2 + X_t^2}$$

On:

R_t : Resistència total en el punt de curtcircuit

X_t : Reactància total en el punt de curtcircuit

La impedància total en capçalera s'ha calculat tenint en compte la ubicació del transformador i de l'escomesa.

En el cas de partir d'un transformador es calcula la resistència i reactància del transformador aplicant la formulació següent:

$$R_{cc,T} = \frac{\varepsilon R_{cc,T} \cdot U_I^2}{S_n}$$

$$X_{cc,T} = \frac{\varepsilon X_{cc,T} \cdot U_I^2}{S_n}$$

61

On:

$R_{cc,T}$: Resistència de curtcircuit del transformador (mW)

$X_{cc,T}$: Reactància de curtcircuit del transformador (mW)

$\varepsilon R_{cc,T}$: Tensió resistiva de curtcircuit del transformador

$\varepsilon X_{cc,T}$: Tensió reactiva de curtcircuit del transformador

S_n : Potència aparent del transformador (kVA)

En el cas d'introduir la intensitat de curtcircuit en capçalera, s'estima la resistència i reactància de l'escomesa aigualant el valor de la intensitat de curtcircuit indicada.

1.1.2 Càlcul de les proteccions

1.1.2.1 Fusibles

Els fusibles protegeixen als conductors enfront de sobrecàrregues i curtcircuits.

Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$$

On:

I_B : Intensitat que circula pel circuit (A)

I_z : Intensitat màxima admissible del conductor, en les condicions d'instal·lació (A)

I_n : Intensitat nominal del dispositiu de protecció (A)

I_2 : Intensitat de funcionament de la protecció (A). En el cas dels fusibles de tipus gG es pren igual a 1,45 vegades la intensitat nominal del fusible.

Enfront de curtcircuit es verifica que els fusibles compleixen que:

- El poder de tall del fusible " I_{cu} " és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot presentar-se.
- Qualsevol intensitat de curtcircuit que pot presentar-se s'ha d'interrompre en un temps inferior al que provocaria que el conductor arribés a la seva temperatura límit (160°C per a cables amb aïllaments termoplàstics i 250°C per a cables amb aïllaments termoestables), comprovant-se que:

$$I_{cc,5s} > I_f$$

62

$$I_{cc} > I_f$$

On:

I_{cc} : Intensitat de curtcircuit en la línia que protegeix el fusible (A)

I_f : Intensitat de fusió del fusible en 5 segons (A)

I_{cc5s} : Intensitat de curtcircuit en el cable durant el temps màxim de 5 segons, en A. Es calcula mitjançant l'expressió:

$$I_{cc} = \frac{k \cdot S}{\sqrt{t}}$$

On:

S : Secció del conductor (mm²)

t : Temps de durada del curtcircuit (s)

k : Constant que depèn del material i aïllament del conductor

Material Conductor	PVC $\leq 300\text{mm}^2$	EPR/XLPE
Coure	115	143
Alumini	76	94

Taula 15: Valors de k per als diferents conductors

La longitud màxima de cable protegida per un fusible enfront de curtcircuit es calcula com segueix:

$$L_{max} = \frac{U_f}{I_f \cdot \sqrt{(R_f + R_n)^2 + (X_f + X_n)^2}}$$

On:

R_f : Resistència del conductor de fase (W/km)

R_n : Resistència del conductor de neutre (W/km)

X_f : Reactància del conductor de fase (W/km)

X_n : Reactància del conductor de neutre (W/km)

1.1.2.2 Interruptors automàtics

Igual que els fusibles, els interruptors automàtics protegeixen enfront de sobrecàrregues i curtcircuit.

Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que:

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$$

On:

I_B : Intensitat que circula pel circuit (A)

I_z : Intensitat de funcionament de la protecció (A). En aquest cas, es pren igual a 1,45 vegades la intensitat nominal de l'interruptor automàtic.

Enfront de curtcircuit es verifica que els interruptors automàtics compleixen que:

- El poder de tall de l'interruptor automàtic " I_{cu} " és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot presentar-se en capçalera del circuit.
- La intensitat de curtcircuit mínima en peus del circuit és superior a la intensitat de regulació del tir electromagnètic ' I_{mag} ' de l'interruptor automàtic segons el seu tipus de corba.

	I_{mag}
Corba B	$5 \times I_n$
Corba C	$10 \times I_n$
Corba D	$20 \times I_n$

Taula 16: Intensitat curtcircuit segons tipus de corba

- El temps d'actuació de l'interruptor automàtic és inferior al que provocaria danys en el conductor per assolir-se en aquest la temperatura màxima admissible segons el seu tipus d'aïllament. Per a això, es comparen els valors d'energia específica passant ($I^2 \cdot t$) durant la durada del curtcircuit, expressats en $A^2 \cdot s$, que permet passar l'interruptor, i la qual admet el conductor.
Per a aquesta última comprovació es calcula el temps màxim en el qual hauria d'actuar la protecció en cas de produir-se el curtcircuit, tant per a la intensitat de curtcircuit màxima en capçalera de línia com per a la intensitat de curtcircuit mínima en peus de línia, segons l'expressió ja reflectida anteriorment:

$$t = \frac{k^2 S^2}{I_{cc}^2}$$

- Els interruptors automàtics tallen en un temps inferior a 0,1 s, segons la norma UNE 60898, per la qual cosa si el temps anteriorment calculat estigués per sobre d'aquest valor, el disparament de l'interruptor automàtic quedaria garantit per a qualsevol intensitat de curtcircuit que es produís al llarg del cable. En cas contrari, es comprova la corba i^2t de l'interruptor, de manera que el valor de l'energia específica passant de l'interruptor sigui inferior a l'energia específica passant admissible pel cable.

$$I^2 \cdot t_{interruptor} \leq I^2 \cdot t_{cable}$$

$$I^2 \cdot t_{cable} = k^2 S^2$$

1.1.2.3 Limitadors de sobretensió

Segons ITC-BT-23, les instal·lacions interiors s'han de protegir contra sobretensions transitòries sempre que la instal·lació no estigui alimentada per una xarxa de distribució subterrània en la seva totalitat, és a dir, tota instal·lació que sigui alimentada per algun tram de línia de distribució aèria sense pantalla metàl·lica unida a terra en els seus extrems haurà de protegir-se contra sobretensions.

Els limitadors de sobretensió seran de classe C (tipus II) en els quadres i, en el cas que l'edifici disposi de parallamps, s'afegiran limitadors de sobretensió de classe B (tipus I) en la centralització de comptadors.

1.1.2.4 Protecció contra sobretensions permanents

La protecció contra sobretensions permanents requereix un sistema de protecció diferent de l'emprat en les sobretensions transitòries. En comptes de derivar a terra per evitar l'excés de tensió, es necessita desconnectar la instal·lació de la xarxa elèctrica per evitar que la sobretensió arribi als equips.

L'ús de la protecció contra aquest tipus de sobretensions és indispensable en àrees on es puguin produir talls continus en el subministrament d'electricitat o on existeixin fluctuacions del valor de tensió subministrada per la companyia elèctrica.

En àrees on es puguin produir talls continus en el subministrament d'electricitat o on existeixin fluctuacions del valor de tensió subministrada per la companyia elèctrica la instal·lació es protegirà contra sobretensions permanents, segons s'indica a l'article 16.3 del REBT.

La protecció consisteix en una bobina associada a l'interruptor automàtic que controla la tensió de la instal·lació i que, en cas de sobretensió permanent, provoca el disparament de l'interruptor associat.

1.1.3 Càlcul de la posada a terra

1.1.3.1 Disseny del sistema de posada a terra

Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó composta per 97m de cable conductor de coure nu recuit de 35mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm i 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra dels pilars a connectar.

1.1.3.2 Interruptors diferencials

Els interruptors diferencials protegeixen enfront de contactes directes i indirectes i han de complir els dos requisits següents:

- Ha d'actuar correctament per al valor de la intensitat de defecte calculada, de manera que la sensibilitat 'S' assignada al diferencial compleixi:

$$S \leq \frac{U_{seg}}{R_T}$$

On:

U_{seg} : Tensió de seguretat (V). D'acord a la instrucció ITC-BT-18 del reglament REBT la tensió de seguretat és de 24V per als locals humits i habitatges i 50V per a la resta.
 R_T : Resistència de posada a terra (ohm). Aquest valor ha de ser inferior a 15 ohm per a edificis amb parallamps i a 37 ohm en edificis sense parallamps, d'acord amb GUIA-BT-26.

- Ha de desconectar en un temps compatible amb l'exigit per les corbes de seguretat.

66

D'altra banda, la sensibilitat de l'interruptor diferencial ha de permetre la circulació de la intensitat de fugides de la instal·lació deguda a les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no dispar del diferencial ha de tenir un valor superior a la intensitat de fugides en el punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no dispar la meitat de la sensibilitat.

2. Resultats càlculs

Per realitzar el càlcul de les xarxes partirem de les fórmules anteriors, així com de la potència i de la tensió de cada una de les series (*strings*) conformats per:

- 11x *String* de 20 mòduls de 550W

Per tant:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ	QUANTITAT
Número de panells totals	220
Potència pic (W)	550Wp

Potència total instal·lada (W)	121.000Wp
Potència pic total instal·lada (kWp)	121,00kWp

Taula 17: Dades de potència de la instal·lació

VALORS CARACTERÍSTICS <i>STRINGS</i>	QUANTITAT
Número de panells per <i>string</i>	20
Número de <i>strings</i>	11
Número total de panells	220
Potència instal·lada (W)	
Potència total per <i>string</i> de 20 mòduls (W)	11.000W
Potència TOTAL <i>strings</i> de 20 mòduls (W)	121.000W
Potència TOTAL instal·lada (W)	121.000W
Tensió instal·lada (V)	
Tensió total per <i>string</i> de 20 mòduls (V)	839,20V
Intensitat per <i>string</i> (A)	13,11A



Taula 18: Dades característics dels *strings*

Les intensitats màximes admissibles, es regiran per l'indicat a la norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex nacional.

A la taula següent (taula 14) s'indiquen les intensitats admissibles per una temperatura ambient de l'aire de 40°C i per a diferents mètodes d'instal·lació, agrupaments i tipus de cablejat. Per altres temperatures, mètodes d'instal·lació, agrupaments i tipus de cable, així com per conductors enterrats s'ha de seguir la norma UNE 20.460-5-523.

67

A 1		Conductors aïllats en tubs encastats en parets aïllants		3x PVC	2x PVC		3x XLP E o EPR	2x XLP E o EPR						
A 2		Cables multi-conductors en tubs encastats en parets aïllants	3x PVC	2x PVC		3x XLPE o EPR	2x XLP E o EPR							
B 1		Conductors aïllats en tubs ⁽²⁾ en muntatges superficials o encastats en obra				3x PVC	2x PVC	3x XLP E o EPR	2x XLPE o EPR					
B 2		Cables multi-conductors tubs ⁽²⁾ en muntatges superficials o encastats en obra			3x PVC	2x PVC	3x XLP E o EPR	2x XLP E o EPR						

C		Cables multi-conductors directament sobre la paret ⁽³⁾					3x PVC		2x PVC	3x XLP E o EPR		2x XLP E o EPR		
E		Cables multi-conductors a l'aire lliure ⁽⁴⁾ . Distància a la paret no inferior a D ⁽⁵⁾						3x PVC		2x PVC	3x XLPE o EPR		2x XLP E o EPR	
F		Cables unipolars en contacte mutu ⁽⁴⁾ . Distància a la paret no inferior a D ⁽⁵⁾							3x PVC		2x PVC	3x XLP E o EPR		2x XLP E o EPR
G		Cables unipolars separats mínim D ⁽⁵⁾	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
COURE		S (mm²)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,5	11	11,5	13	13,5	15	16	16,5	19	20	21	24	-
		2,5	15	16	17,5	18,5	21	22	23	26	26,5	29	33	-
		4	20	21	23	24	27	30	31	34	36	38	45	-
		6	25	27	30	32	36	37	40	44	46	49	57	-
		10	34	37	40	44	50	52	54	60	50	68	76	-
		16	45	49	54	59	66	70	73	81	87	91	105	-
		25	59	64	70	77	84	88	95	103	110	116	123	140
		35	-	77	86	96	104	110	119	127	137	144	154	174
		50	-	94	103	117	125	133	145	155	167	175	188	210
		70	-	-	-	149	160	171	185	199	214	224	244	269
		95	-	-	-	180	194	207	224	241	259	271	296	327
		120	-	-	-	208	225	240	260	280	301	314	348	380
		150	-	-	-	236	260	278	299	322	343	363	404	438
		185	-	-	-	268	297	317	341	368	391	415	464	500
		240	-	-	-	315	350	374	401	435	468	490	552	590

Taula 19: Intensitats màximes admissibles per tipologia de cable segons UNE 20.460-5-523.
(Elaboració pròpia)

- (1): A partir de 25mm² de secció
(2): Incloent canals per instal·lacions, canaletes, i conductes de secció no circular.
(3): O en bandeja no perforada
(4): O en bandeja perforada
(5): D és el diàmetre del cable
(6): Veure UNE 20460-5-523

2.1 Secció conductors corrent continua

Amb la utilització d'un **cablejat de secció 6mm²**, es compleixen els requisits de la normativa.

Exemple càlculs amb 1 *string* de 20 panells:

$$S_{min} = \frac{2 L I}{\sigma_{Cu} \Delta U\% V_S} = \frac{2 \cdot 60 \cdot 13,11}{48 \cdot 0,015 \cdot 839,2} = \mathbf{2,60 \text{ mm}^2}$$

$$\Delta U\% = \frac{2}{\sigma_{Cu}} \frac{I L}{V_S S_1} 100 = \frac{2}{48} \frac{13,04 \cdot 60}{839,2 \cdot 6} 100 = \mathbf{0,65\%}$$

On:

$\Delta U\%$: Caiguda de tensió percentual (V)

I : Intensitat (A)

L : Longitud màxima del cablejat (m)

σ : Conductivitat del coure (el valor és: 56Ω·1mm²/m)

U_1 : Tensió fases (400V)

V_S : Tensió total per *string*

S_{min} : Secció mínima conductor (mm²)

S_1 : Secció conductor (utilitzant cablejat de 6mm²)

69

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure i estaran aïllats amb mesclures apropiades de compostos polimèrics. Estaran a més degudament protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s'instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d'un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els requisits especificats a la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. **La secció d' aquests conductors** serà l' adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció **no serà inferior a 6 mm² per a conductors de coure**.

A la taula 19 podem observar com el valor de la intensitat de la secció de 6mm² seria de 44A, superior a la intensitat de curtcircuit dels mòduls, per tant es complirà que:

$$44A > 13,11A$$

2.2. Secció conductors corrent alterna

A la taula següent mostrem el resultat dels càlculs de la caiguda de tensió per la línia des de l'inversor a la Caixa General de Protecció i Mesura (CGPiM). En aquest cas s'utilitzarà **cablejat de coure de 4x95+50mm²**.

La caiguda de tensió a de ser inferior al 1,5%; com es pot observar, compleix amb la normativa vigent:

Càlculs realitzats:

- Intensitat màxima demandada (màxima potència que discorrerà pels conductors):

70

$$I_{INV} = \left(\frac{P_{INV}}{U_2 \cdot \sqrt{3} \cdot \cos_{phi}} \right) = \left(\frac{100.000}{400 \cdot \sqrt{3} \cdot 1} \right) = \mathbf{145A}$$

- Segons la ITC-BT-40, el conductor ha d'escollir-se per una intensitat d'operació majorada en un 25%, per tant:

$$I' = 1,25 \times I_{INV} = 1,25 \times 145A = \mathbf{181A}$$

- Càlculs secció:

$$S_{min} = \frac{\sqrt{3} L I}{\sigma_{Cu} \Delta U\% U_2} = \frac{\sqrt{3} \cdot 20 \cdot 181}{48 \cdot 0,015 \cdot 400} = \mathbf{21,77mm^2}$$

$$\Delta U\% = \frac{\sqrt{3}}{\sigma_{Cu}} \frac{I L}{U_2 S_2} 100 = \frac{\sqrt{3} 181 \cdot 20}{48 400 \cdot 95} 100 = \mathbf{0,59\%}$$

On:

P_{INV} : Potència inversor (W)

L_2 : Longitud màxima del cablejat de l'inversor a la CGPiM (m)

I_{INV} : Intensitat inversor (A)

$\Delta U\%$: Caiguda de tensió percentual (V)

U_2 : Tensió fase-neutre entre fase i fase (400V)

S_2 : Secció conductor de l'inversor a la CGPiM (utilitzant cablejat de 95mm²)

Descripció	Potència (W)	Longitud (m)	I_{INV} (A)	U_2 (V)	Cos (phi)	Secció mín (mm ²)	Secció (mm ²)	$\Delta U(\%)$
De l'inversor a la CGPiM	100.000W	20m	181A	400V	1	21,77	95	0,59%

Taula 20: Caiguda de tensió per la línia de l'inversor a la CGPiM. (Elaboració pròpia)

Per aquesta instal·lació s'han escollit conductors de 95mm² multi conductors, tal i com podem observar a la taula 19, ja que per aquesta secció del conductor, la intensitat màxima admissible és superior a la d'operació de la instal·lació.

71

$$181 \text{ A} < 224 \text{ A}$$

2.2 Comprovació de l'inversor

MÒDUL FV		INVERSOR		INSTAL·LACIÓ	
Model:	CANADIAN 500W	Model:	Huawei 30 kW SUN2000	TIPUS	COBERTA
Pmax	500 W	Pnom	30000 W	Nº panells	65
Vmp	38,35 V	Pmax	45000 W	Nº panells serie	22
Imp	13,04 A	Vmp (min)	200,0 V	Nº series	3
Voc	45,59 V	Vmp (max)	1000,0 V	Nº series / ent	1
Isc	13,93 A	Vmin	200,0 V	Factor de pot	1,08
T coef (Pmp)	-0,40 %/°C	Vmax	1100,0 V	TEMPERATURA	
T coef (Voc)	-0,31 %/°C	I _{max adm}	26,0 A	T ^a min	0 °C
T coef (Isc)	0,06 %/°C	I _{cc max adm}	40,0 A	T ^a max	50 °C

CRITERIS DE COMPROVACIÓ DELS PARÀMETRES ELÈCTRICS DE L' INVERSOR

1.- Potència màxima	P(max)	Nº max panells
	550	81,82
2.- Corrent d'entrada	I (max)	Nº max series en paral·lel
	13,22	1,97
3.- Corrent de curtcircuit	Isc (max)	Nº max series en paral·lel
	14,12	2,83
4.- Tensió mínima de funcionament	Vmp (min)	Nº min panells sèrie
	35,38	5,65
5.- Tensió màxima de funcionament	Vmp (max)	Nº max panells sèrie
	41,32	24,20
6.- Tensió màxima suportada	Voc (max)	Nº max panells sèrie
	49,12	22,39

Taula 21: Comprovació paràmetres elèctrics inversor

ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Redactat per

- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

73

ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT (DOCUMENT 1)

ÍNDEx Annex 2. Estudi bàsic de seguretat i salut

1.	Objectiu	75
2.	Rellevància	75
	2.3 Variacions de l'E.B.S.S.....	76
3.	Memòria.....	76
	3.1 Dades generals	76
	3.1.1 Anàlisis dels riscos	77
	3.1.2 Mesures preventives	80
	3.1.3 Sistema d'atenció mèdica més propera	87
	3.1.4 Formació personal.....	87
	3.1.5 Normativa aplicable Seguretat i Salut	88
	3.1.6 Proteccions personals.....	89
	3.1.7 Proteccions col·lectives.....	90

1. Objectiu

El present estudi de Seguretat i Salut Laboral té com a objectiu establir les directrius generals encaminades a disminuir, tot el possible, els riscos d'accidents laborals i malalties professionals, així com la minimització de les conseqüències dels accidents que es produeixin, mitjançant la planificació de la medicina assistencial i de primers auxilis durant l'execució dels treballs.

Aquest estudi ha estat redactat per complir el Real Decret 1627/97, del 24 d'octubre, que estableix tant els criteris de planificació, control i desenvolupament dels mitjans com les mesures de seguretat i higiene que s'han de tenir en compte en l'execució de projectes de construcció.

En base a l'article número 7 del citat RD, el contractista a d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball on s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions incloses en aquest document en funció del seu propi sistema d'execució d'obra.

2. Rellevància

75

Les mesures contemplades en aquest estudi engloben a tots els treballadors de la instal·lació/obra i aplica la obligació del seu compliment a totes les persones de les diferents organitzacions que intervinguin en l'execució d'aquests.

Aquest pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra o pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o per la Direcció Facultativa.

A cada centre de treball a d'haver-hi un llibre d'incidències per poder fer el seguiment del pla. Qualsevol anotació realitzada en aquest llibre s'haurà de posar en coneixement de la inspecció de treball i seguretat social en un termini de 24 hores.

Segons l'article 15 del RD, els contractistes i/o sub contractistes hauran de garantir que tots els treballadors rebin la informació adient de totes les mesures de seguretat i salut de l'obra abans de que iniciï.

Abans de l'inici dels treballs, tal i com diu l'annex III del RD, el promotor haurà d'avisar a l'autoritat laboral competent, aquesta comunicació d'apertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

Si el coordinador de seguretat i salut o qualsevol integrant de la direcció facultativa observa un risc greu imminent durant l'execució de l'obra per la seguretat dels treballadors, podrà detenir la obra tant parcial com totalment, comunicant-ho sempre

a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista i representants dels treballadors. Segons l'article 11, la responsabilitat dels coordinadors de seguretat i salut, de la direcció facultativa i del promotor no eximeixen de responsabilitats als contractistes i sub contractistes.

L'empresa responsable de les obres a de tenir treballadors qualificats i formats, segons recull el conveni col·lectiu de la construcció. Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil.

Es disposarà d'un vigilant de seguretat amb la formació adequada i en presència permanent (que decidirà en cada situació les mesures de seguretat oportunes) durant els treball de descàrrega i apilament del material per l'obra que representin un risc per propis o tercers.

2.3 Variacions de l'E.B.S.S.

L'E.B.S.S. (Estudi bàsic de seguretat i salut) podrà ser modificat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions del projecte que puguin sorgir al llarg de la mateixa, prèvia aprovació expressa de la Direcció Facultativa, seguint la necessària informació i comunicació als representants legals dels treballadors en el Centre de Treball, qui podran presentar per escrit i de forma raonable, les i alternatives de millores preventives que es creguin oportunes.

76

3. Memòria

3.1 Dades generals

- Serveis afectats → Subministrament d'electricitat (baixa tensió).
- Emplaçament
 - La instal·lació que es vol realitzar es troba ubicada al: Carrer Calvari, 1 del municipi de Vinebre comarca del Ribera d'Ebre, Tarragona.
 - Coordenades UTM 31 ETRS89 de la parcel·la són les següents: X= 297723,5 Y= 4562099,7
 - Referència cadastral: 7722901BF9672B0001MD i 43179A016001090000DR.
- Descripció de l'obra i activitats principals

Instal·lació solar fotovoltaica de 100kW nominals connectada a la xarxa, sobre

les cobertes existents.

Les activitats principals a executar en el desenvolupament dels treballs bàsicament seran: replanteig, transport de materials, apilament, instal·lació de la perfil·laria mecànica, col·locació de mòduls solars, estesa del cablejat i posada en marxa de la instal·lació.

- Termini d'execució de les obres → El Termini d'execució material de les obres que comprenen aquest E.B.S.S., serà de la totalitat de durada del contracte, a partir de la data de signatura d'aprovació del mateix.
- Número d'operaris prevists → Es preveu la participació en punta de treball d'un màxim de 3 operaris.
- Maquinària i medis auxiliars

Cabestrant d'estesa, màquina de fre, recuperador hidràulic, màquina excavadora, formigonera, medis de transport, grua o camió grua.

A part d'aquesta maquinària, també s'utilitzaran tots els medis i eines manuals per la realització de l'estesa: cables pilot, vuits giratoris, llançadores, grillons i estrops, politges d'estesa, eines manuals, etc...

- Interferències amb altres instal·lacions

Considerem que no hi ha interferències amb altres instal·lacions, tot i això, es posaran les proteccions adients en cas necessari, realitzant prèviament una prova per la localització d'altres serveis

77

3.1.1 Anàlisis dels riscos

Analitzem a continuació els riscos previsibles inherents a les activitats d'execució previstes, així com les derivades de l'ús de maquinària, medis auxiliars i manipulació d'instal·lacions, màquines o eines elèctriques.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'Annex IV del RD 1627/1997, del 24 d'octubre, s'exposen a continuació els riscos generals i específics de diferents treballs d'obra (considerant que algun d'ells es podrien donar durant tot el procés de l'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres treballs).

S'haurà de tenir en compte els riscos més usals en les obres, com les caigudes, talls, cremades, erosions i cops. En cada cas s'haurà d'adoptar la mesura més adequada pel treball que es realitzi. També s'ha de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificació veïnes, i minimitzar en tot moment el risc d'incendi. De totes

maneres, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte els possibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc...).

3.1.1.1 Riscos generals

Entenem com a riscos generals aquells que poden afectar a tots els treballadors, independentment de l'activitat concreta que realitzin.

- Atrapament per bolcada de màquines, vehicles o equips.
- Atrapament entre objectes.
- Atropellament o cops per vehicles en moviment.
- Caigudes d'objectes o components sobre persones.
- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Desplaçaments i ensorraments del terreny.
- Cops contra objectes.
- Cops i talls per maneig d'eines.
- Ferides en mans o peus per maneig de materials.
- Picadures o mossegades d'animals.
- Projeccions de partícules en els ulls, pols.
- Sobreesforços.
- Torçades en peus i mans.

78

3.1.1.2 Riscos específics

Entenem com a riscos específics als riscos propis de les activitats concretes que afecten només al personal que realitza el treball de l'obra. Aquest personal estarà exposat tant als riscos generals com als específics que comentem a continuació.

- Treballs previs
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc...).
 - Caigudes des de punts alts i/o elements provisionals d'accés (escales, plataformes, etc...).
 - Caiguda de materials, rebots.
 - Sobre-esforços per postures incorrectes.
 - Bolcada de piles de materials.
 - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

reaccions químiques, etc...).

- Transport i manipulació de materials a l'obra
 - Ensorrament o caiguda de la càrrega, o part de la mateixa, per ser excessiva o estar mal subjecte.
 - Cops contra parets sortints de la càrrega.
 - Atropellaments de persones.
 - Bolcades.
 - Xocs contra altres vehicles o màquines.
 - Cops o enganxaments de la càrrega contra objectes, instal·lacions o esteses de cablejat.

- Transport de personal
 - Atropellaments, col·lisions i bolcades de vehicles.
 - Maquinària mòbil i medis de transport.
 - Xocs contra altres vehicles o màquines.
 - Bolcades.
 - Atropellaments.
 - Cops de la càrrega contra instal·lacions o esteses de cable.
 - Ensorrament o caiguda de la càrrega per excés de la mateixa o per estar mal subjecta.
 - Fallada de frens, direcció, senyalització de la maniobra, etc...

- Estructura i instal·lacions
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc...).
 - Caigudes des de fonts alts i/o elements provisionals d'accés (escales, plataformes, etc...).
 - Talls i punxades.
 - Cops i ensopegades.
 - Caiguda de materials, rebots.
 - Emanació de gasos en apertures de pous morts.
 - Contactes elèctrics directes o indirectes.
 - Sobreesforços per postures incorrectes.
 - Caigudes de pals o antenes.

- Riscs produïts per agents atmosfèrics adversos
S'interromprà el treball, segons l'establert en la normativa vigent de seguretat i sempre que les condicions ho imposin, amb independència de la dotació de medis de protecció.
Es vigilarà especialment les condicions per pluja o vent en treballs d'alçada i en treballs elèctrics.
- Riscs de caigudes d'alçada
 - Ensorrament de l'estructura.
 - Durant l'ascens i descens.
 - Inadequat amarrament al cinturó.
- Sobreesforços
 - Sobreestimar les possibilitats físiques de l'operari.
 - Descoordinació durant l'alçament a mà.
 - Número inadequat de personal per a realitzar l'aixecament.
 - Males postures.
- Manipulació de maquinària
 - Atrapament d'extremitats inferiors i superiors.
 - Cops contra parts sortints.
 - Aixafament de persones per moviments incontrolats de la maquinària en el seu enclavament.

80

3.1.2 Mesures preventives

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits a l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, del 8 de novembre) durant l'execució de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts en aquesta Llei són:

- L'empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de la prevenció.
- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment de distribuir les feines.
- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els

treballadors que hagin rebut una formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu o específiques.

- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que poguessin cometre els treballadors. Per la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
- Podran concretar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la cobertura de previsió de riscos derivats dels treballs, l'empresa respecte els seus treballadors, els treballadors autònoms respecte ells mateixos i les societats cooperatives respecta als socis, on la seva activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Les mesures de prevenció per evitar o disminuir riscos en els llocs de treball són:

- Proteccions i mesures preventives col·lectives, segons la normativa vigent relativa a equips i medis de seguretat col·lectiva.
- Prohibir la permanència de personal en la proximitat de les màquines en moviment.
- Prohibir l'entrada a la obra de tota persona aliena a l'obra.
- Establir zones de pas i accés a l'obra.
- Abalisar, senyalar i ballar el perímetre de l'obra, així com punts singulars a l'interior de la mateixa.
- Establir un manteniment correcte de la maquinària.
- Controlar que la càrrega de camions no sobrepassi els límits establerts i reglamentaris.
- Utilitzar andamis i plataformes de treball adequats.
- Evitar passar o treballar sota la vertical d'altres treballadors.

81

Per disminuir en tot el possible els riscos preventius en l'apartat anterior, s'ha d'actuar sobre els factors (per separat o en conjunt) que determinin les causes que produeixen accidents. Aquestes causes són el factor humà, el factor tècnic i els aspectes ergonòmics i condicions ambientals.

L'actuació del factor humà es basa principalment en la formació, mentalització i informació de tot el personal que participi en els treballs d'aquest projecte.

En el factor tècnic, s'actuarà mitjançant les proteccions.

3.1.2.1 Proteccions

Equips de protecció: El contractista haurà de seleccionar els equips que siguin necessaris segons cada treball, ja siguin de protecció individual o col·lectiva, tal i com es pot observar a la següent taula.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)	EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (EPC)
- Calçat de seguretat - Casc de seguretat - Guants aïllants d'electricitat BT i AT - Guants de protecció mecànica - Pantalla soldador - Ulleres de seguretat - Cinturó de seguretat: arnés de subjecció, suspensió i caiguda amb amortidor - Protectors auditius - Roba de treball⁽¹⁾ - Roba impermeable	- Aplicació del sistema i dispositius de protecció anti-caigudes per operacions d'ascens i descens i treballs en suports - Comprovar absència de tensió amb les perxes detectores de tensió - Senyals de tràfic - Senyals de zones perilloses - Senyals lluminoses - Tanques de delimitació o cintes d'abalisament - Senyalització: cintes, banderoles, etc. - Caixes amb interruptors diferencial magneto tèrmic per alimentar eines elèctriques - Extintors en vehicles - Enclavaments - Escales de mà - Avisador acústic maquinària - Xarxa espessa sobre càrrega del camió - Dinamòmetre i apagat automàtic de sobretensió cabestrant.

82

Taula 22: Equips de protecció. (Elaboració pròpia)

⁽¹⁾ Roba de treball: ha de ser adequada a la feina a realitzar pels treballadors de l'obra.

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives forn les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda, els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

En base als riscos previsibles anunciats en el punt anterior, analitzarem a continuació les mesures previstes en cada un dels camps.

Les proteccions col·lectives previstes per la prevenció dels riscos enumerats en l'apartat anterior (3.1.2.1) són els següents:

- Transport i apilament

És el risc derivat del transport dels materials al lloc de la realització de l'obra, Els vehicles hauran de complir exactament el que està estipulat en el corresponent Codi de Circulació.

TRANSPORT I APILAMENT		
Riscs Associats	Mesures Preventives	Proteccions individuals a utilitzar
- Caiguda de persones al mateix nivell - Talls de circulació - Caiguda d'objectes - Despreniments, desploms i ensulsiades - Atrapament - Confinament - Condicions ambientals i de senyalització	- Inspecció de l'estat del terreny - Ús dels passos i vies existents - Limitar velocitat dels vehicles - Delimitació dels punts perillosos (rases, cales, pous...) - Respectar zones senyalitzades i delimitades - Exigir i mantenir un ordre - Prohibició de pujar i baixar en els vehicles en marxa - Ús de vehicles adequats per a cada tipus de transport	- Guants de protecció - Casc de seguretat - Botes de seguretat - Roba de treball - Roba impermeable - Cinturó de seguretat

83

Taula 23: Identificació i prevenció de riscos: Transports i Apilament. (Elaboració pròpia)

- Treballs en alçada: El risc derivat de l'execució dels treballs en elements situats a diferent nivell.

TREBALLS EN ALÇADA		
Riscs Associats	Mesures Preventives	Proteccions individuals a utilitzar
- Caiguda de persones al mateix nivell - Caigudes d'objectes - Desploms	- Inspecció de l'estat del terreny - Ascens i descens amb medis i mètodes segurs - Estat en el suport utilitzant el cinturó, evitant postures inestables i amb calçat i medis adequats	- Cinturó de seguretat - Guants de protecció en front a riscos mecànics - Botes de seguretat - Casc de "barbuquejo"

- Talls	- Ús de bossa porta-eines i corda de servei - Portar eines lligades al canell o cintura - Ús de cordes i corrioles per pujar i baixar eines i farratges - Marcar zona d'acció de possibles caigudes d'objectes - Amarrament d'escales de ganxos amb cadena de tancament. - Ús sempre del cinturó amarrat a l'escala o a un cable fiador.	Proteccions col·lectives a utilitzar
		- Material de senyalització i delimitació (cintes i plaques d'atenció) - Bossa porta-eines i corda de servei

Taula 24: Identificació i prevenció de riscos: Treballs en alçada. (Elaboració pròpia)

- Estesa, entroncament i terminals de conductors aïllats: Els riscos derivats de les operacions d'estesa, entroncament i de la connexió de terminals dels conductors aïllats que alimentaran als usuaris de la instal·lació elèctrica en execució, tant per les persones que estan executant la operació com per les que es troben en les proximitats.

ENCESA, ENTRONCAMENT I TERMINALS DE CONDUCTORS AÏLLATS		
Riscos Associats	Mesures Preventives	Proteccions col·lectives a utilitzar
- Caiguda d'alçada de persones - Talls a les mans - Caiguda d'objectes a diferents nivells (eines, cargols, etc...) - Electrocucions per contacte indirecte - Sobreesforços - Contacte amb elements candents - Bolcada de maquinària - Atrapaments	- Ubicació de casc, guants i calçat adequat - Emprar bosses porta-eines - Dotar d'adequada protecció personal i vetllar per la seva utilització - Condicionament de la zona d'ubicació, ancoratge correcte de les màquines de tracció. - Control de maniobres i vigilància continuada - Ús de faixes de protecció lumbar	- Material de senyalització i delimitació. - Detectors d'absència de tensió - Equips de posada a terra i curtcircuits - Bossa porta-eines i corda de servei

84

Taula 25: Identificació i prevenció de riscos: Encesa, entroncament i terminals de conductors aïllats. (Elaboració pròpia)

- Posada en servei: És el risc derivat de la posada en servei d'una instal·lació elèctrica en B.T.

POSADA EN SERVEI		
Riscs Associats	Mesures Preventives	Proteccions individuals a utilitzar
- Caigudes de persones a diferent nivell - Caiguda d'objectes - Talls - Contactes elèctrics - Arc elèctric - Electrocució - Elements candents	- Les corresponents a treballs en alçada i tensió - Tenir en compte les dates en les que s'inicien els treballs ⁽²⁾ - Tenir en compte quan es reprenen els treballs ⁽³⁾ - Control durant la realització del treball ⁽⁴⁾ - Control al finalitzar el treball ⁽⁵⁾	- Cinturó de seguretat - Guants de protecció mecànica i aïllants - Botes de seguretat - Casc
		Proteccions col·lectives a utilitzar
		- Material de senyalització i delimitació - Elements de protecció d'aïllants i conductors - Bossa porta-eines i corda de servei

Taula 26: Identificació i prevenció de riscos: Posada en servei. (Elaboració pròpia)

⁽²⁾: Tenir en compte les dates en les que s'inicien els treballs, establint una comunicació del centre d'alimentació de la instal·lació amb el lloc de treball que permeti qualsevol maniobra d'urgència que pugui ser necessària.

⁽³⁾: Tenir en compte quan es reprenen els treballs. El Cap de treball ha d'exposar als operaris del Procediment d'Execució, assegurant-se sempre de la seva comprensió (tal i com s'ha exposat en altres apartats del projecte). També ha de comprovar que tots els equips i totes les eines que siguin necessàries es trobin en perfecte estat, verificant visualment l'estat de la instal·lació.

⁽⁴⁾: Control durant la realització del treball. El Cap de treball a de dirigir i controlar sent responsable de les mesures de qualsevol ordre que afecten a la seguretat (si la naturalesa dels treballs no permet assegurar personalment la seva vigilància, s'ha de secundar amb un o més operaris habilitats).

⁽⁵⁾: Control al finalitzar el treball. El Cap d'equip s'ha d'assegurar de la seva bona execució, i comunicarà al cap d'obra la fi dels mateixos.

- Mesures de proteccions a tercers:
 - Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas de que el tancament envaeixi la calçada, s'ha de preveure un passadís protegit pel

pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior com a l'exterior de l'obra, com en relació als vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les feines de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes, etc...).
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones, etc...).
- Tal i com s'ha comentat anteriorment, en el cas necessari, hi haurà un vigilant de seguretat posat pel contractista, el qual controlarà totes les operacions de càrrega, descàrrega i altres possibles incidències.

- Línia de vida encoberta. Planificació de sistemes anticaigudes.

Els sistemes anticaigudes s'han de planificar mitjançant dispositius d'ancoratge conformes a la normativa UNE-EN-795, on el tipus d'ancoratge i la seva ubicació han de poder realitzar el treball amb el corresponent EPI anticaigudes amb seguretat. L'arnés anticaiguda amb anella a l'enganxament dorsal complirà les especificacions de la UNE-EN-365.

En el projecte de línia de vida encoberta, el tipus d'ancoratge que s'ha de preveure en funció del sistema de coberta sobre al que es vagi a instal·lar, és a dir, dependrà del suport de coberta o de l'element de cobertura sobre el que s'instal·larà, ja que existeixen diferents sistemes que s'adapten a cada un d'ells. (Per exemple, per una coberta amb safata de zinc de junta alçada, existeixen punts d'ancoratge que permeten la fixació al suport sense perforació a la coberta, eliminant, per tant, els riscos de garantia d'estanquitat de la coberta). Existeixen en el mercat punts d'ancoratge que s'adapten a varis tipus de coberta, també existeixen fabricants que desenvolupen un tipus d'ancoratge específic per a cada tipus de coberta.

D'acord amb la normativa NTP 809 (Norma Tècnica de Prevenció), es possible plantejar un sistema combinat entre dispositius d'ancoratge Classe A1 i Classe C, per reduir al mínim possible els riscos de caiguda, assegurant als operaris en els treballs d'alçada amb llibertat de moviment, per poder realitzar treballs de manteniment, neteja, reparació, etc.... a la coberta de l'edifici.

La disposició de la línia de vida, dispositiu de Classe C segons la normativa UNE-

EN-795/1997, composta bàsicament per cable d'acer inoxidable, carro proveït d'un punt d'ancoratge en el cas de pas automàtic (si no es pas automàtic no hi ha carro), ancoratges extrems amb elements necessaris (tensors, absorbidors, etc...), i ancoratges intermedis per disminuir la tensió i fletxa que experimenta la línia de caiguda. Segons la NTP 809, la línia de vida:

- No pot superar un angle de 15° respecte a la horitzontal.
- Totes les peces i components han de resistir al sobreesforç del previst (factor de seguretat 2).
- Ha de respectar-se l'alçada mínima requerida lliure d'obstacles.

El disseny de la línia de vida ha de permetre desplaçar-se per tota la zona de treball, de forma que l'operari pugui recórrer tota la línia estant connectat en tot moment. En aquells casos que sigui necessari cobrir el risc de caiguda en les vores laterals de la coberta, conforme a la NTP 843, al no disposar aquesta de proteccions col·lectives en vores laterals (petos, baranes o similars de més de 1 metre d'alçada) i evitar l'efecte pèndul si es produís una caiguda lateral perpendicular a la línia de vida, s'hauria de realitzar un disseny amb línies paral·leles a les vores on es pugui produir la caiguda.

3.1.3 Sistema d'atenció mèdica més propera

L'atenció, tractament i rehabilitació de possibles accidents serà realitzat per la mútua d'accidents de l'empresa contractista.

Es disposarà a l'obra d'una farmaciola d'urgència, amb els elements necessaris de primers auxilis i petits traumatismes tal i com exposa el capítol IV de l'article 43 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene.

Tal i com estableix la legislació vigent, tots els treballadors que intervenen a la construcció de les obres d'aquest estudi passaran reconeixements mèdic previstos en funció del risc al que estiguin sotmesos.

3.1.4 Formació personal

L'objectiu és informar als treballadors dels riscos propis dels treballs que realitzaran, donar a conèixer les tècniques preventives i mantenir un esperit de seguretat de tot el personal. Per l'ensenyament de les Tècniques Preventives, a més dels sistemes de divulgació escrits (com butlletes, normes, etc...), es realitzaran xerrades específiques de riscos i activitats concretes.

3.1.5 Normativa aplicable Seguretat i Salut

Seran d'obligat compliment, per part dels contractistes, la següent normativa:

- Decret (D) 2414/1961, del 30 de novembre, reglament d'activitats molestes, insalubres i perilloses. Normes complementàries per a la seva aplicació. Ordre del 15 de març del 1963 en les seves parts no modificades pel Decret 3494/64, del 5 de novembre.
- Ordre Ministerial (OM) del 9 de març de 1971, Títol II, en els seus articles no derogats per la Llei 31/95 i disposicions que la desenvolupen, de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- Decret 2065/1974, del 30 de novembre. Llei General de la Seguretat Social, en la seva part no derogada pel Real Decret Legislatiu (RDL) I/94.
- Ordre Ministerial del 23 de maig de 1977. Reglament d'Aparells Elevadors per Obres y successives modificacions.
- Reial Decret 1244/79, del 4 d'agost. Reglament Aparells a Pressió.
- Reial Decret 1316/1989, del 27 d'octubre, publicat al BOE del 2 de novembre de protecció dels treballadors front als riscos derivats de la exposició de soroll durant el treball.
- Reial Decret Legislatiu I/94, del 20 de juny. Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, modificat per la Llei 42/94, del 30 de desembre.
- Llei 31/95, del 10 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 39/97, del 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció.
- Reial Decret 485/97, del 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball.
- Reial Decret 486/97, del 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Reial Decret 487/97, del 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues.
- Ordre Ministerial del 22 d'agost de 1997. Funcionament de les Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social en el desenvolupament d'activitats de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 665/97, del 12 de maig, sobre exposició d'agents cancerígens durant el treball.
- Reial Decret 773/97, del 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'ús d'equips de protecció individual per part dels treballadors.

- Reial Decret 1215/97, del 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut que han de reunir els equips de treball per la utilització dels treballadors.
- Reial Decret 1627/97, del 24 d'octubre. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Deroga al RD 555/86, del 28 de febrer, d'estudis i plans de seguretat i higiene en el treball. Ordenança General Siderometal·lúrgica.
- Reial Decret Legislatiu 1/95, del 24 de març. Estatut dels Treballadors, modificat per la Llei 31/95, del 8 de novembre.
- Reial Decret 1495/1986, del 26 de maig, publicat al BOE el 21 de juny, sobre el Reglament de Seguretat de les Màquines.
- Ordre Ministerial del 16 de novembre de 1987. Notificació d'accidents de treball.
- Reial Decret 1407/92, de 20 de novembre, condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Modificat pel RD 159/95, del 3 de febrer.
- RD 1435/1992, del 27 de novembre, publicat al BOE l'11 de desembre i reformat pel RD 56/1995, del 20 de gener, publicat al BOE el 8 de febrer. Sobre disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats Membres sobre les Màquines.
- Decret 2413/73, del 20 de setembre. Reglament Electrònic per Baixa Tensió (REBT) i ordres complementaries.
- RD 614/2001, publicat al BOE el 8 de juny. Disposicions mínimes per la protecció dels treballadors front al risc elèctric.
- RD 842/2002, publicat al BOE el 18 de setembre, on s'aprova el nou Reglament Electrònic per Baixa Tensió.
- Convenis Col·lectius Provincials.

Serà també d'obligat compliment qualsevol altre disposició oficial, relativa a la Seguretat i Salut Laboral, que entri en vigor durant l'execució de l'obra i que pugui afectar als treballs.

3.1.6 Proteccions personals

Tots els Equips de Protecció Individual (EPI) compliran amb l'establert al RD 773/97, del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l'ús pels treballadors d'EPI. A Espanya s'adopten els criteris de la Normativa Europea, Directiva

89/656/CEE, sobre seguretat i salut en els equips de protecció individual. Disposaran del consegüent certificat i contindran de forma visible el segell (CE) corresponent.

3.1.7 Proteccions col·lectives

Considerem com a EPC les següents:

- Proteccions de la instal·lació elèctrica.
- Medis de protecció contra incendis.
- Senyalització.
- Baranes.
- Tanques.

Algunes d'aquestes ja han sigut descrites al Projecte, altres són part integrant dels propis equips, medis o estructures, pel que han sigut omeses en les seves característiques.

4 Conclusió

Amb el compliment de l'article 23 de la Llei 31/95, l'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la següent documentació:

- Avaluació dels riscos per la seguretat i salut en el treball i planificació de l'acció preventiva.
- Mesures de protecció i prevenció a adoptar en cas que sigui necessari.
- Pràctica dels controls d'estat de salut dels treballadors.
- Resultat de les condicions de treball i de l'activitat dels treballadors.
- Investigació d'accidents de treball i malalties professionals.

En cas que es produís un accident és necessari investigar les causes del mateix amb la finalitat de poder aplicar les mesures correctores que fossin necessàries, així com per a actualitzar aquesta avaluació, si fos necessari. Quan es produeixin accidents s'ha d'avisar als Delegats de Prevenció de l'empresa.

- Actualització de l'avaluació. La present avaluació ha de ser actualitzada quan es produeixin canvis en el tipus o en les condicions de treball i es revisarà, si és necessari, en el cas de produir-se algun dany a la salut dels treballadors.

91

Ivorra, febrer de 2025

L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

EDGAR BARÓ RIUS
Núm. Col·legiat: 26.954 del Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

ANNEX 3. FITXES TÈCNIQUES

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Redactat per

92

- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

ANNEX 3. FITXES TÈCNIQUES (DOCUMENT 1)




ÍNDEx Annex 3. Fitxes tècniques

ANNEX 3. FITXES TÈCNIQUES	92
1. Fitxa tècnica dels panells solars fotovoltaics.....	94
2. Fitxa tècnica del sistema de fixació	97
3. Fitxa tècnica dels inversors	109
4. Fitxa tècnica del cable solar	114

1. Fitxa tècnica dels panells solars fotovoltaics



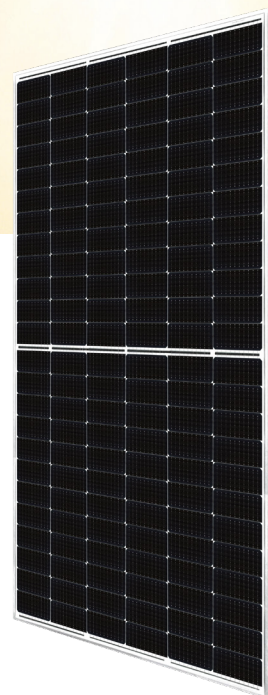

HiKu6 Mono PERC

530 W ~ 555 W

CS6W-530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555MS

MORE POWER

-  Module power up to 555 W
Module efficiency up to 21.6 %
-  Up to 4.5 % lower LCOE
Up to 5.6 % lower system cost
-  Comprehensive LID / LeTID mitigation technology, up to 50% lower degradation
-  Compatible with mainstream trackers, cost effective product for utility power plant
-  Better shading tolerance

MORE RELIABLE

-  Minimizes micro-crack impacts
-  Heavy snow load up to 5400 Pa, wind load up to 2400 Pa*

12
Years

Enhanced Product Warranty on Materials and Workmanship*

25
Years

Linear Power Performance Warranty*

**1st year power degradation no more than 2%
Subsequent annual power degradation no more than 0.55%**

*According to the applicable Canadian Solar Limited Warranty Statement.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

ISO 9001 : 2015 / Quality management system
ISO 14001 : 2015 / Standards for environmental management system
ISO 45001 : 2018 / International standards for occupational health & safety
IEC62941 : 2019 / Photovoltaic module manufacturing quality system

PRODUCT CERTIFICATES*

IEC 61215 / IEC 61730 / CE / INMETRO / MCS / UKCA
CEC listed (US California) / FSEC (US Florida)
UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 / IEC 63126 Level 1 / IEC 60068-2-68
UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / Take-e-way



* The specific certificates applicable to different module types and markets will vary, and therefore not all of the certifications listed herein will simultaneously apply to the products you order or use. Please contact your local Canadian Solar sales representative to confirm the specific certificates available for your Product and applicable in the regions in which the products will be used.

CSI Solar Co., Ltd. is committed to providing high quality solar photovoltaic modules, solar energy and battery storage solutions to customers. The company was recognized as the No. 1 module supplier for quality and performance/price ratio in the IHS Module Customer Insight Survey. Over the past 22 years, it has successfully delivered over 88 GW of premium-quality solar modules across the world.


* For detailed information, please refer to the Installation Manual.

CSI Solar Co., Ltd.


199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

ENGINEERING DRAWING (mm)


Rear View




Frame Cross Section A-A



Mounting Hole



CS6W-530MS / I-V CURVES

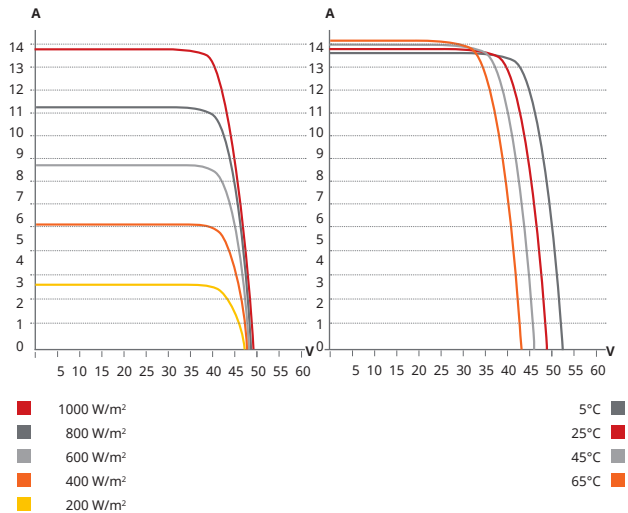

ELECTRICAL DATA | STC*

CS6W	530MS	535MS	540MS	545MS	550MS	555MS
Nominal Max. Power (Pmax)	530 W	535 W	540 W	545 W	550 W	555 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	40.9 V	41.1 V	41.3 V	41.5 V	41.7 V	41.9 V
Opt. Operating Current (Imp)	12.96 A	13.02 A	13.08 A	13.14 A	13.20 A	13.25 A
Open Circuit Voltage (Voc)	48.8 V	49.0 V	49.2 V	49.4 V	49.6 V	49.8 V
Short Circuit Current (Isc)	13.80 A	13.85 A	13.90 A	13.95 A	14.00 A	14.05 A
Module Efficiency	20.7%	20.9%	21.1%	21.3%	21.5%	21.6%
Operating Temperature	-40°C ~ +85°C					
Max. System Voltage	1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)					
Module Fire Performance	TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730)					
Max. Series Fuse Rating	25 A					
Application Classification	Class A					
Power Tolerance	0 ~ + 10 W					

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m², spectrum AM 1.5 and cell temperature of 25°C.

ELECTRICAL DATA | NMOT*

CS6W	530MS	535MS	540MS	545MS	550MS	555MS
Nominal Max. Power (Pmax)	397 W	401 W	405 W	409 W	412 W	416 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	38.3 V	38.5 V	38.7 V	38.9 V	39.1 V	39.3 V
Opt. Operating Current (Imp)	10.38 A	10.42 A	10.47 A	10.52 A	10.55 A	10.59 A
Open Circuit Voltage (Voc)	46.1 V	46.3 V	46.5 V	46.7 V	46.9 V	47.1 V
Short Circuit Current (Isc)	11.13 A	11.17 A	11.21 A	11.25 A	11.29 A	11.33 A

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m² spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

MECHANICAL DATA

Specification	Data
Cell Type	Mono-crystalline
Cell Arrangement	144 [2 x (12 x 6)]
Dimensions	2261 × 1134 × 30 mm (89.0 × 44.6 × 1.18 in)
Weight	27.6 kg (60.8 lbs)
Front Cover	3.2 mm tempered glass with anti-reflective coating
Frame	Anodized aluminium alloy
J-Box	IP68, 3 bypass diodes
Cable	4 mm² (IEC), 12 AWG (UL)
Cable Length (Including Connector)	350 mm (13.8 in) (+) / 250 mm (9.8 in) (-) or customized length*
Connector	T6 or MC4-EVO2 or MC4-EVO2A
Per Pallet	35 pieces
Per Container (40' HQ)	700 pieces or 630 pieces (only for US & Canada)

* For detailed information, please contact your local Canadian Solar sales and technical representatives.

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Specification	Data
Temperature Coefficient (Pmax)	-0.34 % / °C
Temperature Coefficient (Voc)	-0.26 % / °C
Temperature Coefficient (Isc)	0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature	41 ± 3°C

PARTNER SECTION



* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly from our actual products due to the on-going innovation and product enhancement. CSI Solar Co., Ltd. reserves the right to make necessary adjustment to the information described herein at any time without further notice.
Please be kindly advised that PV modules should be handled and installed by qualified people who have professional skills and please carefully read the safety and installation instructions before using our PV modules.

CSI Solar Co., Ltd.

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

2. Fitxa tècnica del sistema de fixació

SOLARBLOC®  PRETENSADOS DURÁN


CUBIERTAS Y SUPERFICIES PLANAS





CUBIERTAS Y SUPERFICIES PLANAS

NUEVOS GRADOS

Soporte de hormigón
para paneles solares



SOLARBLOC® 10°, 12°, 15°, 18°



SOLARBLOC® amplia su gama a 7 modelos
(10°, 12°, 15°, 18°, 28°, 30°, 34°)



Diseñados con carril de hormigón
para la sujeción de anclajes.

Simplifique todo al máximo
con **SOLARBLOC®**






SISTEMA DE MONTAJE

Presentamos SOLARBLOC® como un sistema de montaje **sin estructura ni anclajes**, para la instalación de módulos solares sobre cubiertas o superficies planas.

SOLARBLOC® es un soporte prefabricado de hormigón, **diseñado para simplificar el montaje de instalación solares y abaratar los costes** al reducir en el resto de materiales necesarios.

El soporte SOLARBLOC® está desarrollado con una geometría y una masa que **permite fijar los paneles directamente** a él, esta masa es necesaria para contrarrestar la fuerza del viento y agentes externos.



SOLARBLOC® **elimina el proceso de montaje de estructura metálica.**

No se tiene que taladrar a la cubierta, por lo que **no afecta a la impermeabilidad** de ésta.

Simplifique todo al máximo, sólo tiene que colocar los soportes en la zona designada y fijar los paneles al soporte SOLARBLOC.



Ventas de SOLARBLOC:

- Sistema de montaje FV de un sólo componente.
- Soporte auto-lastrado, fabricado en hormigón.
- Fijación del panel mediante carril incorporado al soporte.
- Elimina la estructura metálica.
- Elimina el proceso de perforado y anclajes a la cubierta.
- Acorta el tiempo de montaje de las instalaciones FV.




El montaje de SOLARBLOC:

- Colocar los soportes SOLARBLOC® en el lugar deseado.
- Montar las fijaciones de los paneles en el carril de hormigón.
 - Instalar los paneles sobre el soporte.


Datos técnicos:

- Composición; hormigón
- Ángulos soportes; 10°, 12°, 15°, 18°, 28°, 30°, 34°.
- Peso según ángulo; 60kg, 68kg, 71kg, 77kg.
- Fijación paneles; mediante carril y tornillería.
- Dimensiones; largo(60-100) ancho(23-16)cm.
- tud/palets: 20 -16.



Con SOLARBLOC para cubiertas o superficies planas minimizará costes:

- Por simplicidad y rapidez de ejecución.



Soporte de hormigón
para paneles solares



● INSTRUCCIONES DE MONTAJE SOLARBLOC®



1º

ELIGE EL SOPORTE Y LOS GRADOS

El sistema SOLARBLOC® cubiertas y superficies planas, permite fijar los paneles solares directamente al soporte, por lo que no es necesario montar estructura.

Los soportes SOLARBLOC® se fabrican en siete grados distintos, 10º, 12º, 15º, 18º, 28º, 30º y 34º.

Debemos elegir la inclinación del soporte más idónea teniendo en cuenta las necesidades de la instalación.



REPLANTEA LA ZONA DE TRABAJO 2º

Una vez seleccionado el ángulo, tenemos que marcar la zona donde se colocarán los soportes SOLARBLOC® para el montaje de los paneles solares.

El terreno o la superficie donde se apoyen los soportes SOLARBLOC® debe ser plana, de lo contrario tiene que nivelarse.

Sobre suelos de tierra se puede utilizar grava para nivelar el terreno. Los soportes se deben empotrar sobre la grava unos centímetros para evitar deslizamientos.



3º

COLOCA LOS SOLARES SOLARBLOC®

Las piezas tienen una masa entre 60 y 77kg, dependiendo del grado de inclinación del soporte, por lo que para su desplazamiento es **aconsejable la utilización de carretilla** o similar.




3.1. Manipulación del soporte

1. Desplazar los soportes al lugar seleccionado.
2. Colocar el primer y el ultimo soporte de la fila. Unirlos mediante una cuerda de replanteo por la parte superior, servirá para comprobar la nivelación y alineación.
3. Completar la fila con los soportes SOLARBLOC® según el replanteo establecido.

3.2. Consideraciones en función al tipo de cubierta, superficies y cargas de viento

3.2.1. Se recomienda fijar los soportes a la superficie de apoyo con uno o dos cordones de adhesivo, aumentar el peso de los soportes SOLARBLOC® añadiendo Lastres por la base, o duplicar el numero de SOLARBLOC® por módulo para **aumentar la resistencia a vientos** superiores a Beaufort 9 (Temporal fuerte).


PEGADO DEL SOPORTE SOLARBLOC POR LA BASE



LA LONGITUD MÍNIMA DE LOS CORDONES DE ADHESIVO DEBE SER 14cm.



BASE



EL PEGADO DE LOS SOLARBLOC A LOS LASTRES DEBE SER CON 2 CORDONES DE ADHESIVO PARA MATERIAL PETREC CON RESISTENCIA A TRACCIÓN MÍNIMA DE 10kg/cm2





3.2.2. En superficies con **coeficientes de rozamiento bajo** es necesario fijar los soportes Solarbloc con adhesivo para evitar deslizamientos.

En caso de no poder fijar los soportes, se tendrá que poner entre la base del Solarbloc y la superficie de apoyo una **manta de caucho, neopreno o algún material que aumente el rozamiento**. La utilización de dichas mantas protege la impermeabilización de las cubiertas.

Con esta actuación se pretende que el soporte resista la carga de viento estimada antes de su desplazamiento.



*Es responsabilidad del proyectista y el montador de la obra dimensionar la estructura de la instalación fotovoltaica, también decidir el tipo de actuaciones complementarias para proteger la instalación.

4º

MONTA LOS ANCLAJES AL SOPORTE **SOLARBLOC®**

Tras colocar los soportes, se procederá al montaje de los anclajes sobre el soporte SOLARBLOC®, realizando los siguientes pasos:

1. Ensamblar el anclaje formado por; omega de aluminio, tornillo, arandela y regleta para carril.






2. Introducir el anclaje ensamblado al carril de hormigón, por el lateral del soporte SOLARBLOC®.

POSICIÓN DE LOS MODULOS

5º


Con SOLARBLOC® de **28º, 30º y 34º** los módulos se tienen que montar en **posición horizontal**.

SOLARBLOC de **10º, 12º, 15º y 18º** permite montar los **módulos de 60 células en vertical y horizontal**.

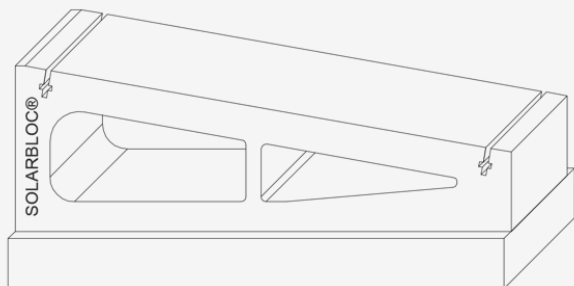

*Módulos > 60 células **montaje en vertical de 10º a 12º, y horizontal de 10º a 18º**. Por las dimensiones del módulo, se recomienda añadir lastres bajo el soporte para aumentar peso (punto 3.2.1.)

*Para montar **módulos > 60 células en vertical de 15º a 18º**, es necesario añadir lastres bajo el soporte **para ganar altura, centrar el módulo y aumentar el peso** (punto 3.2.1.)

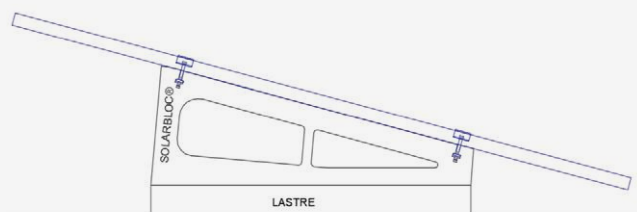




6º

INSTALA LOS PANELES SOLARES AL SOPORTE **SOLARBLOC®**

Una vez montados los anclajes al soporte SOLARBLOC®, se fijará el marco del panel solar con el plano superior inclinado de SOLARBLOC®.

PASOS DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS:

1. **Apoyar los extremos** del módulo sobre la superficie inclinada del soporte SOLARBLOC®.
2. Montar los módulos centrados al soporte SOLARBLOC®, de manera que **no sobresalga más de un lado que de otro** y ajustar los anclajes al marco del panel.
3. Por último, **colocar** el siguiente panel y apretar los anclajes para fijarlos.

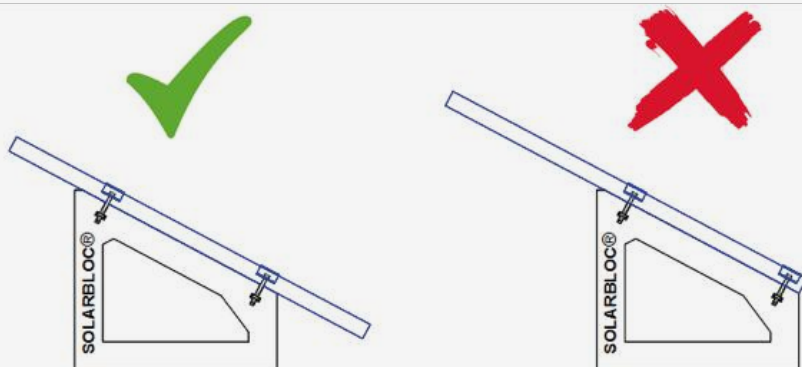

* Par de apriete máximo 17N



Cada soporte incluye los anclajes metálicos, necesarios para la fijación de los módulos.



SOLARBLOC® ADAPTABLE A TODOS LOS MERCADOS

PRETENSADOS DURÁN S.L. tiene capacidad de suministro global.

Trabajamos con envíos de grupajes, cargas completas o containers vía marítima.

Por su fácil utilización y simplicidad, **SOLARBLOC®** se adapta a **cualquier situación geográfica**, siendo muy considerado por las empresas del sector renovable.

PRETENSADOS DURÁN S.L. estudiará sus ofertas de **SOLARBLOC®** para cualquier situación geografía.

El sistema de montaje **SOLARBLOC®** es un producto innovador y exclusivo. Diseñado, desarrollado, fabricado y registrado por **PRETENSADOS DURÁN S.L.**



PRETENSADOS DURÁN S.L. Le responderá a cualquier duda o consulta sobre sus productos SOLARBLOC®.

Email:

fabrica@pretensadosduran.com

Oficinas centrales:

C/ Juan Ignacio Rodríguez Marcos, 1 A
06010 Badajoz (España)

Tlfno.:

(+34) 924 244 203 / (+34) 924 480 112

www.solarbloc.es

www.pretensadosduran.com

SOLARBLOC®



PRETENSADOSDURÁN



3. Fitxa tècnica dels inversors



Designed to perform.

Principales características

- 01 Resistencia y larga vida útil
- 02 Costes más bajos y servicio eficiente
- 03 Control inteligente y sistema abierto
- 04 Flexibilidad de diseño
- 05 Reparación y sostenibilidad

Máxima flexibilidad en el diseño del sistema con mínimos costes operativos: gracias al resistente inversor Fronius Tauro, las grandes instalaciones fotovoltaicas pueden resultar aún más rentables. Ya sea con radiación solar directa o en condiciones de calor extremo, su carcasa de doble capa y la ventilación activa ofrecen el máximo rendimiento incluso en las condiciones ambientales más adversas. Además, la instalación y el mantenimiento de este resistente inversor para proyectos se realizan de forma rápida y sencilla.


Fronius Tauro. Designed to perform.

La solución para grandes instalaciones fotovoltaicas


01



02



03



04



01 Resistencia y larga vida útil

Diseñado para soportar la radiación solar directa y el calor extremo: su carcasa de doble capa y la ventilación activa hacen del Fronius Tauro un inversor duradero y resistente que ofrece el máximo rendimiento.

02 Costes más bajos y servicio eficiente

Mínimos costes operativos: el Fronius Tauro es rápido de instalar y fácil de mantener. En caso de avería, basta con sustituir la etapa de potencia afectada en lugar de todo el inversor. Esto garantiza un funcionamiento seguro y permite realizar los trabajos de mantenimiento de forma rápida y rentable.

03 Control inteligente y sistema abierto

Al igual que el resto de productos Fronius, el Fronius Tauro se puede monitorizar, controlar y mantener cómodamente mediante un smartphone o un ordenador. Con Fronius Solar.web puedes supervisar tu instalación en todo momento. La arquitectura abierta del sistema permite integrar fácilmente componentes de terceros.

04 Flexibilidad de diseño

Centralizado, descentralizado, vertical u horizontal: la serie Fronius Tauro ofrece la máxima flexibilidad en el diseño e instalación de grandes instalaciones fotovoltaicas. La flexibilidad del Tauro y la rentabilidad del Tauro ECO se pueden combinar según las necesidades. La protección contra sobretensiones y la función AC Daisy Chaining integradas reducen la necesidad de componentes y cableado adicionales.

05 Reparación y sostenibilidad

El Fronius Tauro demuestra la importancia de la sostenibilidad en cada fase del ciclo del producto. Este inversor para proyectos está diseñado para tener una larga vida útil y se ha diseñado y producido en Austria con la menor cantidad posible de componentes intercambiables. Esto hace del Tauro un dispositivo particularmente resistente que, en caso de necesitar mantenimiento, basta con cambiar las piezas individuales in situ, consiguiendo un ahorro de tiempo y recursos.



El Fronius Tauro está disponible en dos versiones:

- **Fronius Tauro** | 50 kW | 3 seguidores MPP
- **Fronius Tauro ECO** | 50 y 100 kW | 1 seguidor MPP

Datos técnicos

Fronius Tauro. Designed to perform.

			Tauro			Tauro ECO				
			50-3-P			50-3-P		100-3-P		
Datos de entrada	Número de seguidores MPP		3			1		1		
	Máxima corriente de entrada (I _{dc} máx)	A	134			87,5		175		
	Máxima corriente de cortocircuito (I _{sc} máx, inversor)	A	240			178		250		
	Rango de tensión de entrada CC (U _{dc} mín - U _{dc} máx)	V	200 - 1000			580 - 1000		580 - 1000		
	Tensión de puesta en servicio (U _{dc} arranque)	V	200			650		650		
	Rango de tensión MPP (U _{mpp} mín - U _{mpp} máx)	V	400 - 870			580 - 930		580 - 930		
	Máxima potencia del generador FV (P _{dc} máx)	kWp	75			75		150		
			FV1	FV2	FV3	FV1	FV2	FV1	FV2	
	Máx. corriente por entrada del conjunto de series FV (I _{dc} máx. pv)	A	36	36	72	75	75	100	100	
	Máx. corriente de cortocircuito por entrada del conjunto de series FV (I _{sc} pv) ¹	A	72	72	125	125	125	125	125	
Número de entradas CC		1	1	1	1	1	1	1		
Datos de salida	Potencia nominal CA (P _{ac,r})	W	50.000			50.000		100.000		
	Máxima corriente de salida	VA	50.000			50.000		100.000		
	Corriente de salida CA (I _{ac} máx.)	A	76			76		152		
	Acoplamiento a la red (U _{ac,r})	V	3~ NPE 400/230; 3~ NPE 380/220							
	Frecuencia (rango de frecuencia f _{mín} - f _{máx})	Hz	50 / 60 (45 - 65)							
	Factor de potencia (cos φ _{ac,r})		0 - 1 ind. / cap.							
Datos generales	Dimensiones (altura x anchura x profundidad)		755 × 1109 × 346 mm (sin montaje en pared)							
	Peso	kg	92			74		103		
	Tipo de protección		IP 65			IP 65		IP 65		
	Clase de protección		1			1		1		
	Consumo nocturno	W	< 16			< 16		< 16		
	Refrigeración		Tecnología de Ventilación Activa y sistema de doble carcasa							
	Instalación		Interior y exterior ²							
	Rango de temperatura ambiente	°C	-40 a +65 °C ³							
	Certificados y cumplimiento de normas ⁴		AS/NZS 4777.2:2020 IEC62109-1/-2 VDE-AR-N 4105:2018 IEC62116 EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 VDE-AR-N 4110:2018 CEI 0-16:2019 CEI 0-21:2019							
Tecnología de conexión	CA	Diámetro del cable	mm ²	35 - 240			35 - 240		70 - 240	
		Material conductor		Al y Cu						
		Terminales de conexión		Terminal de cable o pinzas en V						
		Opción con un único núcleo (cable unipolar)		Prensaestopa: 5 × M40 (10 - 28 mm)						
		Opción con varios núcleos (cable multipolar)		Prensaestopa: 1 × conexión multipolar Ø 16 - 61,4 mm + 1 × M32						
		Opción de conexión en serie de la CA (cable unipolar)		Prensaestopa: 10 × M32 (10 - 25 mm)						
	CC	Diámetro del cable	mm ²	25 - 95						
		Material conductor		Al y Cu						
		Terminales de conexión		Terminal de cable o pinzas en V Prensaestopa: 6 x M40 (10 - 28 mm)						
Rendi- miento	Máx. rendimiento	%	98,5			98,5		98,5		
	Rendimiento europeo (η _{EU})	%	98,3			98,2		98,2		
	Rendimiento de adaptación MPP	%	> 99,9			> 99,9		> 99,9		

¹ $I_{sc\ pv} = I_{sc\ max.} \geq I_{sc\ (STC)} \times 1.25$, de acuerdo, por ejemplo, a IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021

² Posibilidad de radiación solar directa

³ Seccionador CA integrado en el inversor: desde -30 hasta +65 °C

⁴ Certificados previstos. Para ver los certificados actuales, consulta www.fronius.com/tauro-cert

			Tauro	Tauro ECO	
			50-3-P	50-3-P	100-3-P
Equipamiento de seguridad	Seccionador CC		Integrado		
	Comportamiento de sobrecarga		Desplazamiento al punto de trabajo, limitación de potencia		
	Protección contra polaridad inversa		Integrado		
	RCMU		Integrado		
	Medición de aislamiento CC		Integrado		
	Protección contra sobretensiones CC/CA		Tipo 1 + 2 integrados ⁵ , tipo 2 opcional		
Interfaces	WLAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)		
	Ethernet LAN RJ45 ⁷		10/100 Mbit; máx. 100 m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)		
	USB (tipo A)		1 A @ 5 V máx. ⁶		
	Desconexión por cable (WSD)		Parada de emergencia		
	2 x RS485		Modbus RTU SunSpec		
	6 entradas digitales 6 salidas digitales		Interfaz programable para el receptor de control de ondas, gestión de energía, control de carga		
	Datalogger y Servidor web ⁷		Integrado		

⁵ Tipo 1 + 2: I_{imp} 5 kA




⁶ Solo para suministro eléctrico

⁷ Para la comunicación con varios inversores se utiliza una conexión Ethernet. Cada inversor se comunica de forma individual con la red/internet a través de su Datalogger integrado




Eficiencia demostrable

Su eficiencia habla por sí sola: el Fronius Tauro impresiona por ofrecer el máximo rendimiento de forma constante a temperaturas de hasta 50 °C.

Rendimiento

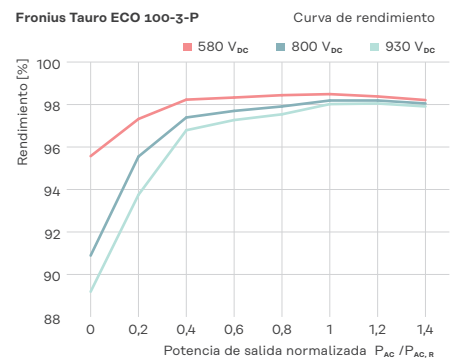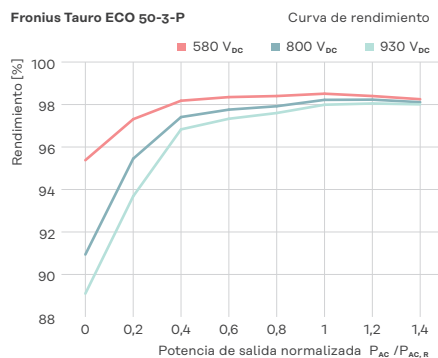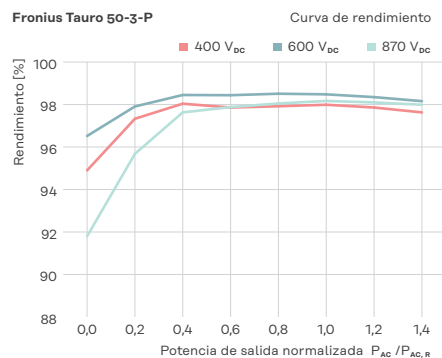

Reducción de potencia

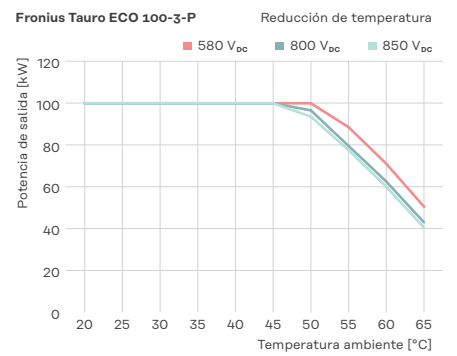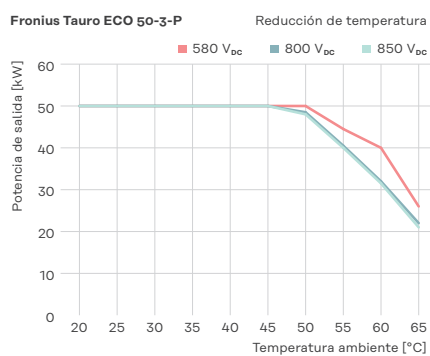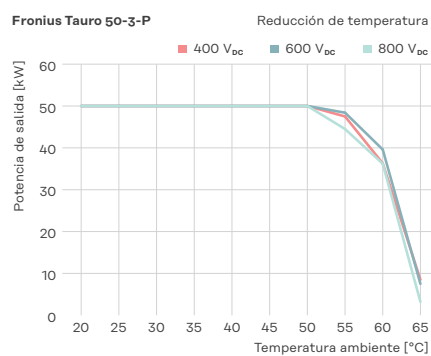

Más información sobre el producto: www.fronius.com/tauro

Fronius México S.A. de C.V.
Carretera Monterrey-Saltillo 3279
Landus Business Park
Santa Catarina, NL 66367
México
pv-sales-mexico@fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial La Carpetania
Calle Miguel Faraday 2
28906 Getafe, Madrid
España
pv-sales-spain@fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

ES V01 Feb 2022

El texto y las ilustraciones corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión. Sujeto a cambios sin previo aviso. A pesar de la cuidadosa edición, toda la información se proporciona sin garantía. Fronius no asume ninguna responsabilidad a este respecto. Copyright © 2022 Fronius™. Todos los derechos reservados.

4. Fitxa tècnica del cable solar

PRYSMIAN PRYSOLAR - H1Z2Z2-K



L C I E

Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.)

Norma diseño: UNE-EN 50618 / IEC 62930

Designación genérica: H1Z2Z2-K

E_{ca}

N° DoP 1017844

DESCÁRGATE la DoP
(declaración de prestaciones)
<https://es.prysmiangroup.com/dop>



WET-I 1500

NUEVO

Test Prysmian Group para asegurar el comportamiento del cable inmerso en agua por periodos prolongados.

Simula una situación similar a la que el cable está expuesto en una planta FV.

Condiciones del test:

- 1800 V DC (Máx voltaje)
- Agua a 70 °C
- > 1500 ciclos



No propagación de la llama
UNE-EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
NFC 32070-C2



Libre de halógenos
IEC 62821-1
UNE-EN 50525-1



Baja opacidad de humos
UNE-EN 61034-2
IEC 61034-2



Máxima Resistencia al agua en dc (AD8 + test especial WET-I 1500)



Resistencia al frío



Cable flexible



Resistencia a los rayos ultravioleta



Resistencia a los golpes



Resistencia a los agentes químicos



Resistencia al ozono



Resistencia al calor húmedo

• Temperatura de servicio: -40 °C, +90 °C (Cable termoestable), +120°C (20 000h).

• Ensayo de tensión durante 5 min: 6500 Vac / 15000 Vdc.

Reacción al fuego

Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea:

- Clase de reacción al fuego (CPR): E_{ca}.
- Requerimientos de fuego: UNE-EN 50575:2014 + A1:2016.
- Clasificación respecto al fuego: UNE-EN 13501-6.
- Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
- Métodos de ensayo: UNE-EN 60332-1-2.

Normativa de fuego completa (incluidas normas aplicables a países no pertenecientes a la Unión Europea):

- No propagación de la llama:
UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
- Libre de halógenos:
IEC 62821-1 Anexo B, UNE-EN 50525-1 Anexo B.
- Baja opacidad de humos:
UNE-EN 61034-2; IEC 61034-2.

PRYSMIAN PRYSOLAR - H1Z2Z2-K



L C I E

Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.)
Norma diseño: UNE-EN 50618 / IEC 62930
Designación genérica: H1Z2Z2-K



✓ Ensayos adicionales cable PRYSMIAN PRYSOLAR		
Vida estimada	30 años *	
Protección frente al agua	AD8 (testac) **	EN 50525-2-21
	WET-I 1500	Ensayo mejorado de Prysmian Group específico FV: >1500 ciclos sumergido en agua a 70 °C con la máxima tensión continua (1800 Vdc)
Resistencia a los rayos UVA	IEC 62930 Anexo E; UNE-EN 50618 Anexo E 720 h (360 ciclos)	
Certificación	Bureau Veritas LCIE	
Servicios móviles	Sí	
Doble aislamiento (clase II)	Sí	
Temperatura máxima del conductor	90 °C (120 °C 20 000 h) 250 °C (cortocircuito)	
Adecuado para sistemas anti-PID	Tensión máxima eficaz: 1200 V (>906 V) Tensión máxima de pico: 1697 V (>1468 V)	
Máxima tensión de tracción	50 N/mm² durante el tendido 15 N/mm² en operación (instalado)	
Resistencia al ozono	IEC 62930 Tab.3 según IEC 60811-403; UNE-EN 50618 Tab.2 según UNE-EN 50396 tipo de prueba B	
Resistencia a ácidos y bases	IEC 62930 y UNE-EN 50618 Anexo B 7 días, 23 °C N-ácido oxálico, N-hidróxido sódico (según IEC 60811-404; UNE-EN 60811-404).	
Prueba de contracción	IEC 62930 Tab. 2 según IEC 60811-503; UNE-EN 50618 Tab. 2 según UNE-EN 60811-503 (máxima contracción 2 %)	
Resistencia al calor húmedo	IEC 62930 Tab.2 y UNE-EN 50618 Tab.2 1000 h a 90 °C y 85 % de humedad para IEC 60068-2-78, UNE-EN- 60068-2-78	
Resistencia de aislamiento a largo plazo (dc)	IEC 62821-2; UNE-EN 50395-9 (240 h/85 °C agua /1,8 kVdc)	
Respetuoso con el medio ambiente	Directiva RoHS 2014/35/UE de la Unión Europea	
Ensayo de penetración dinámica	IEC 62930 Anexo D; UNE-EN 50618 AnexoD	
Doblado a baja temperatura	Doblado y alargamiento a -40 °C según IEC 60811-504 y -505 y UNE-EN 50618 Tab.2 según N 60811-1-4 y UNE-EN 60811-504 y -505	
Resistencia al impacto en frío	Resistencia al impacto a -40 °C según IEC 62930 Anexo C según IEC 60811-506 y UNE-EN 50618 Anexo C según UNE-EN 60811-506	
Durabilidad del marcado	IEC 62930; UNE-EN 50396	

* Para la estimación de la vida del cable se utilizado el ensayo de durancia térmica según la IEC 60216.
** La condición AD8 habitual es una autodeclaración de fabricante sin norma de referencia. Declara la posibilidad de funcionamiento del cable permanentemente sumergido pero el ensayo habitual está pensado para corriente alterna y hasta 450/750 V de tensión asignada del cable. Situación muy alejada de la realidad de las instalaciones fotovoltaicas. Los cables de Prysmian superan el ensayo especial WET-I 1500 a 1800 V en corriente continua.

Construcción

1. Conductor
Metal: cobre recocido estañado.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor:
90 °C (120 °C, por 20 000 h). 250 °C en cortocircuito.

2. Aislamiento
Material: compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.

3. Cubierta
Material: compuesto reticulado libre de halógenos según tabla B.1 de anexo B de EN 50618.
Colores: negro o rojo.

Aplicaciones

Especialmente diseñado para instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales, agrícolas, fijas o móviles (con seguidores...). Pueden ser instalados en bandejas, conductos y equipos.

Especialmente resistente a la acción del agua (AD8 + test especial para corriente continua WET-I 1500), en instalaciones subterráneas bajo tubo o conducto.

Indicado para el lado de corriente continúa en instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico.

Sistemas de corriente continua (ITC-BT 53, UNE-HD 60364-7-712).

PRYSMIAN PRYSOLAR - H1Z2Z2-K



Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.)
Norma diseño: UNE-EN 50618 / IEC 62930
Designación genérica: H1Z2Z2-K



Datos técnicos

Número de conductores x sección (mm²)	Diámetro máximo del conductor (mm) (1)	Diámetro exterior del cable (valor máximo) (mm)	Radio mínimo de curvatura dinámico (mm)	Radio mínimo de curvatura estático (mm)	Peso (kg/km) (1)	Resistencia del conductor a 20 °C (W/km)	Intensidad admisible al aire (2) (A)	Intensidad admisible al aire. T ambiente 60 °C y T conductor 120 °C (3)	Intensidad admisible bajo tubo enterrado (4) (A)	Caída de tensión (V/A km) (2)
1 x 1,5	1,8	5,4	22	16	33	13,7	24	30	24	27,4
1 x 2,5	2,4	5,9	24	18	45	8,21	34	41	32	16,42
1 x 4	3,0	6,6	26	20	61	5,09	46	55	42	10,18
1 x 6	3,9	7,4	30	22	80	3,39	59	70	53	6,78
1 x 10	5,1	8,8	35	26	124	1,95	82	98	70	3,90
1 x 16	6,3	10,1	40	30	186	1,24	110	132	91	2,48
1 x 25	7,8	12,5	63	50	286	0,795	140	176	116	1,59
1 x 35	9,2	14,0	70	56	390	0,565	182	218	140	1,13
1 x 50	11,0	16,3	82	65	542	0,393	220	276	166	0,786
1 x 70	13,1	18,7	94	75	742	0,277	282	347	204	0,554
1 x 95	15,1	20,8	125	83	953	0,210	343	416	241	0,42
1 x 120	17,0	22,8	137	91	1206	0,164	397	488	275	0,328
1 x 150	19,0	25,5	153	102	1500	0,132	458	566	311	0,264
1 x 185	21,0	28,5	171	114	1843	0,108	523	644	348	0,216
1 x 240	24,0	32,1	193	128	2304	0,0817	617	775	402	0,1634

(1) Valores aproximados.

(2) Instalación monofásica o corriente continua en bandeja perforada al aire (40 °C). Con exposición directa al sol, multiplicar la corriente por 0,85.

→ XLPE2 con instalación tipo F → columna 13. (UNE-HD 60364-5-52 e IEC 60364-5-52).

(3) Instalación de conductores separados con renovación eficaz del aire en toda su cubierta (cables suspendidos).

(4) Instalación bajo tubo enterrada con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 K·m/W y temperatura del terreno 25 °C. XLPE2 con instalación tipo D1 (Cu) (monofofásica o continua).

Temperatura ambiente 60 °C (a la sombra) y temperatura máxima en el conductor 120 °C. Valor que puede soportar el cable, 20 000 h a lo largo de su vida estimada (30 años).

DOCUMENT 2 – PLÀNOLS

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Redactat per

119



- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

DOCUMENT 2. PLÀNOLS

ÍNDIX DOCUMENT 2 – PLÀNOLS

DOCUMENT 2 – PLÀNOLS	119
1. Situació	121
2. Emplaçament	123
3. Distribució panells FV	125
4. Traçat de la línia AC inversor - CPM	127
5. Cimentació	129
6. Planta i secció dels panells FV	131
7. Esquema unifilar.....	133
8. Caseta i instal·lació d'enllaç.....	135

1. Situació

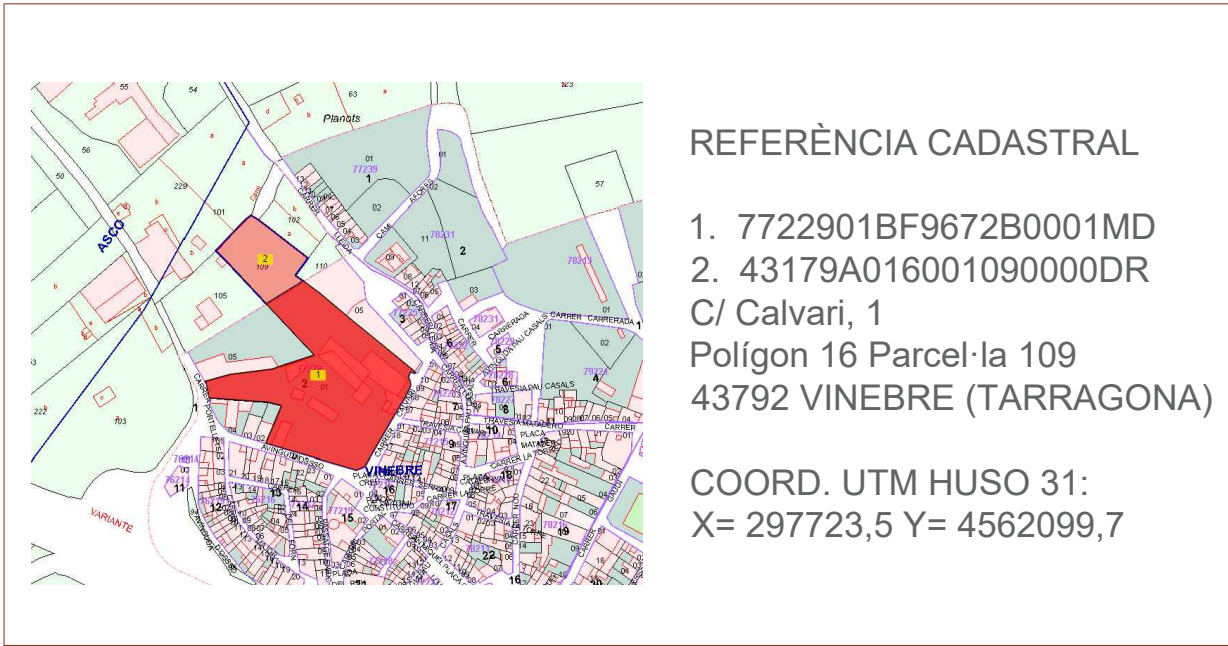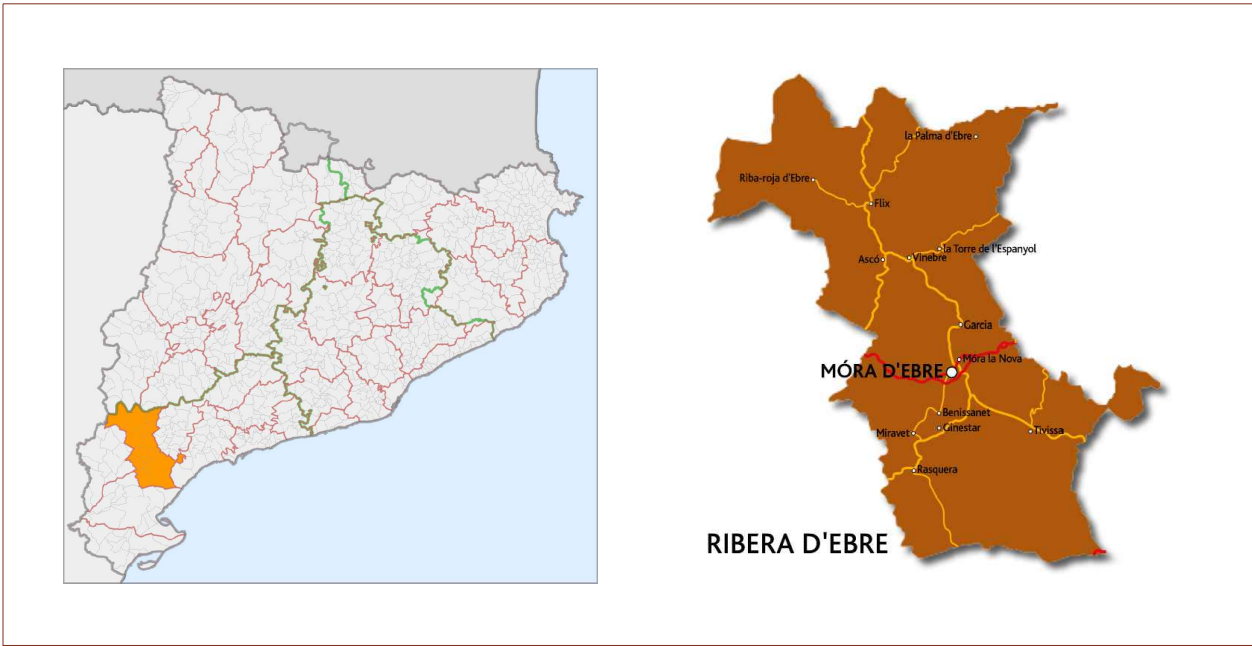

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE D'AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

PROJECTE	Emplacament	Promotor	Enginyer
01	C/ Calvari, 1 43792 - Vinebre Tarragona	AJUNTAMENT DE VINEBRE NIF: P4317900A	Enginyer Edgar Baró Rius Col·l: 26.954

2. Emplaçament





ELECTRICAL DATA | STC*

CS6W	535MS	540MS	545MS	550MS	555MS	560MS
Nominal Max. Power (Pmax)	535 W	540 W	545 W	550 W	555 W	560 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	41.1 V	41.3 V	41.5 V	41.7 V	41.9 V	42.1 V
Opt. Operating Current (Imp)	13.02 A	13.08 A	13.14 A	13.20 A	13.25 A	13.31 A
Open Circuit Voltage (Voc)	49.0 V	49.2 V	49.4 V	49.6 V	49.8 V	50.0 V
Short Circuit Current (Isc)	13.85 A	13.90 A	13.95 A	14.00 A	14.05 A	14.10 A
Module Efficiency	20.7%	20.9%	21.1%	21.3%	21.5%	21.7%
Operating Temperature	-40°C ~ +85°C					
Max. System Voltage	1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)					
Module Fire Performance	TYPE 1 (UL 61730 1500V) or TYPE 2 (UL 61730 1000V) or CLASS C (IEC 61730)					
Max. Series Fuse Rating	25 A					
Application Classification	Class A					
Power Tolerance	0 ~ + 10 W					

CARACTERÍSTIQUES INVERSOR

- MARCA: FRONIUS
- MODEL: TAURUS ECO 100-3
- NOMBRE: 1 UNITAT
- POTÈNCIA PIC INSTAL·LADA: 121 kWp
- POTÈNCIA TOTAL NOMINAL: 100 kW

MUNTATGE PANELS

DISPOSICIÓ MÒDULS: sobre llosa formigó

TIPUS DE ESTRUCTURA: solarblock

INCLINACIÓ : 30°

ORIENTACIÓ MÒDULS: SUD

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE D'AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES



0 1 2 3 4 5

m

Emplaçament

COBERTA

02

Enginyer

Promotor

AJUNTAMENT DE VINEBRE

NIF: P4317900A

Edgar Baró Rius

Col·l: 26.954

hola@engibar.com

www.engibar.com

25216 IVORRA

tf: +34 600002253

ENGIBAR, S.L.U. | C. CASA TARRUELLA SN

IVORRA, 30 gener de 2025

3. Distribució panells FV



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE D'AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

PROJECTE	Emplacament	Promotor	Enginyer
03	C/ Calvari, 1 43792 - Vinebre Tarragona	AJUNTAMENT DE VINEBRE NIF: P4317900A	Edgar Baró Rius Col.: 26.954
Distribució panells FV			
Escala: 1:400			

4. Traçat de la línia AC inversor - CPM




Superfície ocupada pels panells: 569m²
Solera de formigó de suport: 1484m²



PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE D'AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES

PROJECTE	Emplaçament	Promotor	Enginyer
Traçat de la línia CA Alineació dels panells	C/ Calvari, 1 43792 - Vinebre Tarragona	AJUNTAMENT DE VINEBRE NIF: P4317900A	Edgar Baró Rius Col·l: 26.954

5. Cimentació

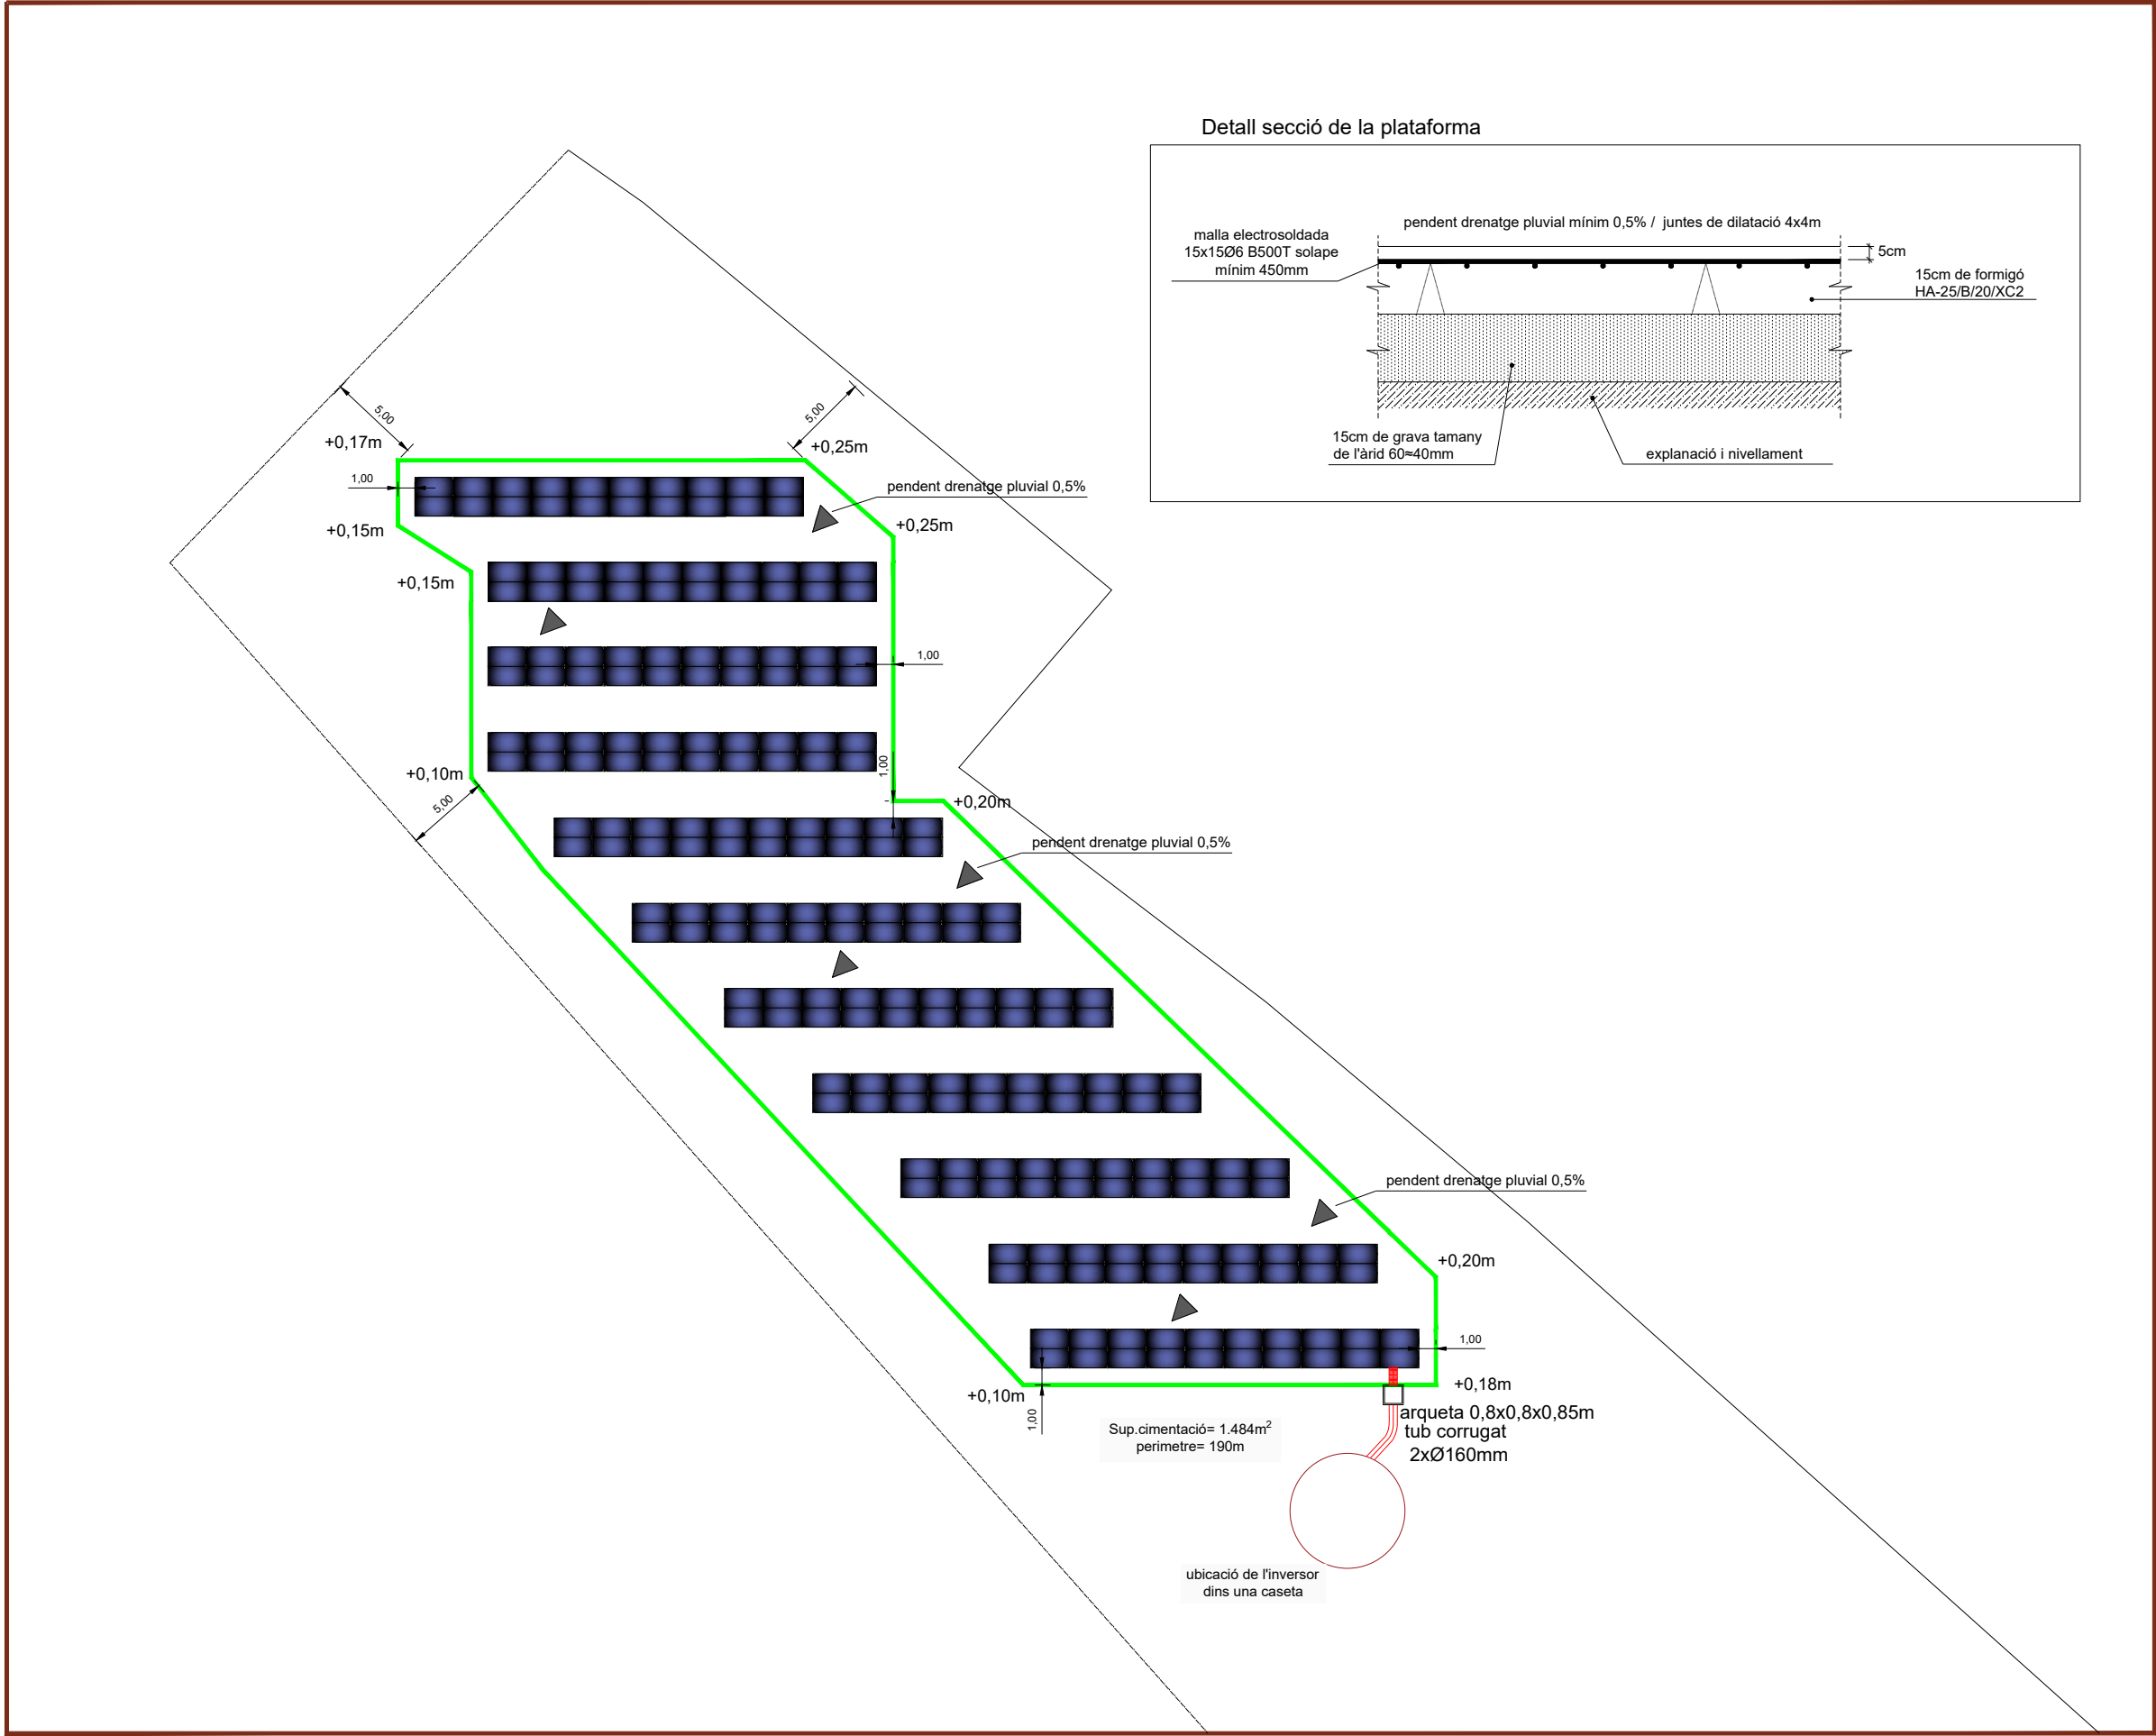

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE D'AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES


PROJECTE

05


Cimentació

m 01.02.03.04.05.0

6. Planta i secció dels panells FV

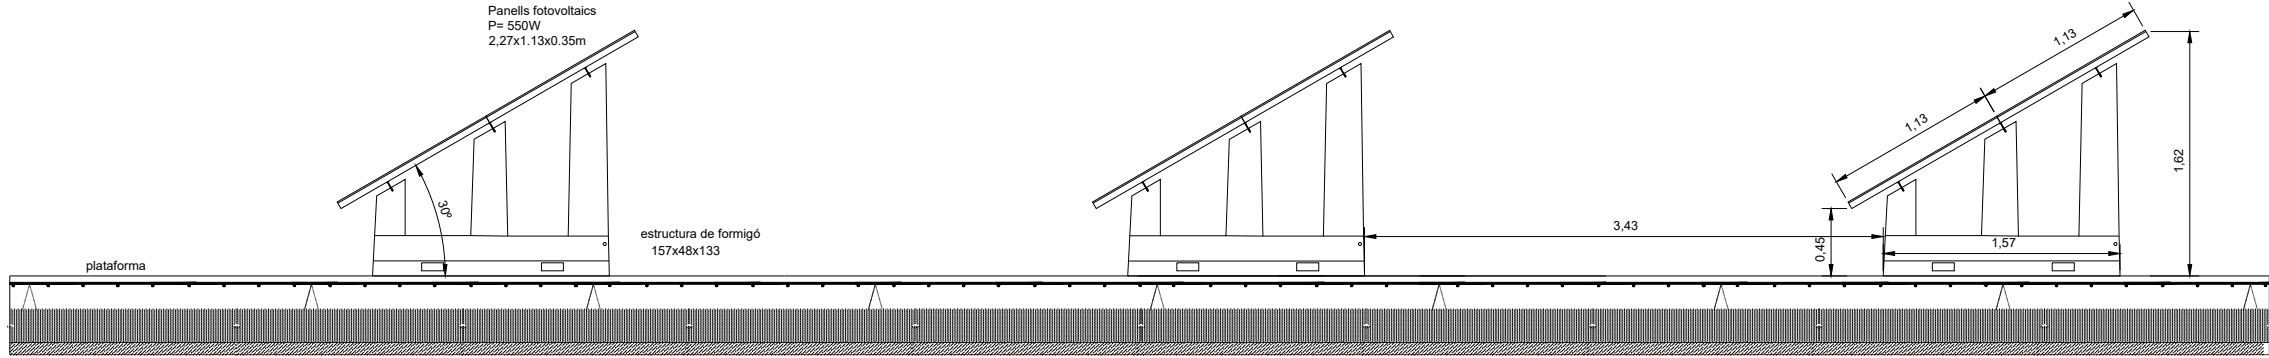

15cm llosa de formigó HA-25/B/20/XC2
pendent mínim 0,5% per drenatge pluvial
juntes de dilatació distància cada 4x4m

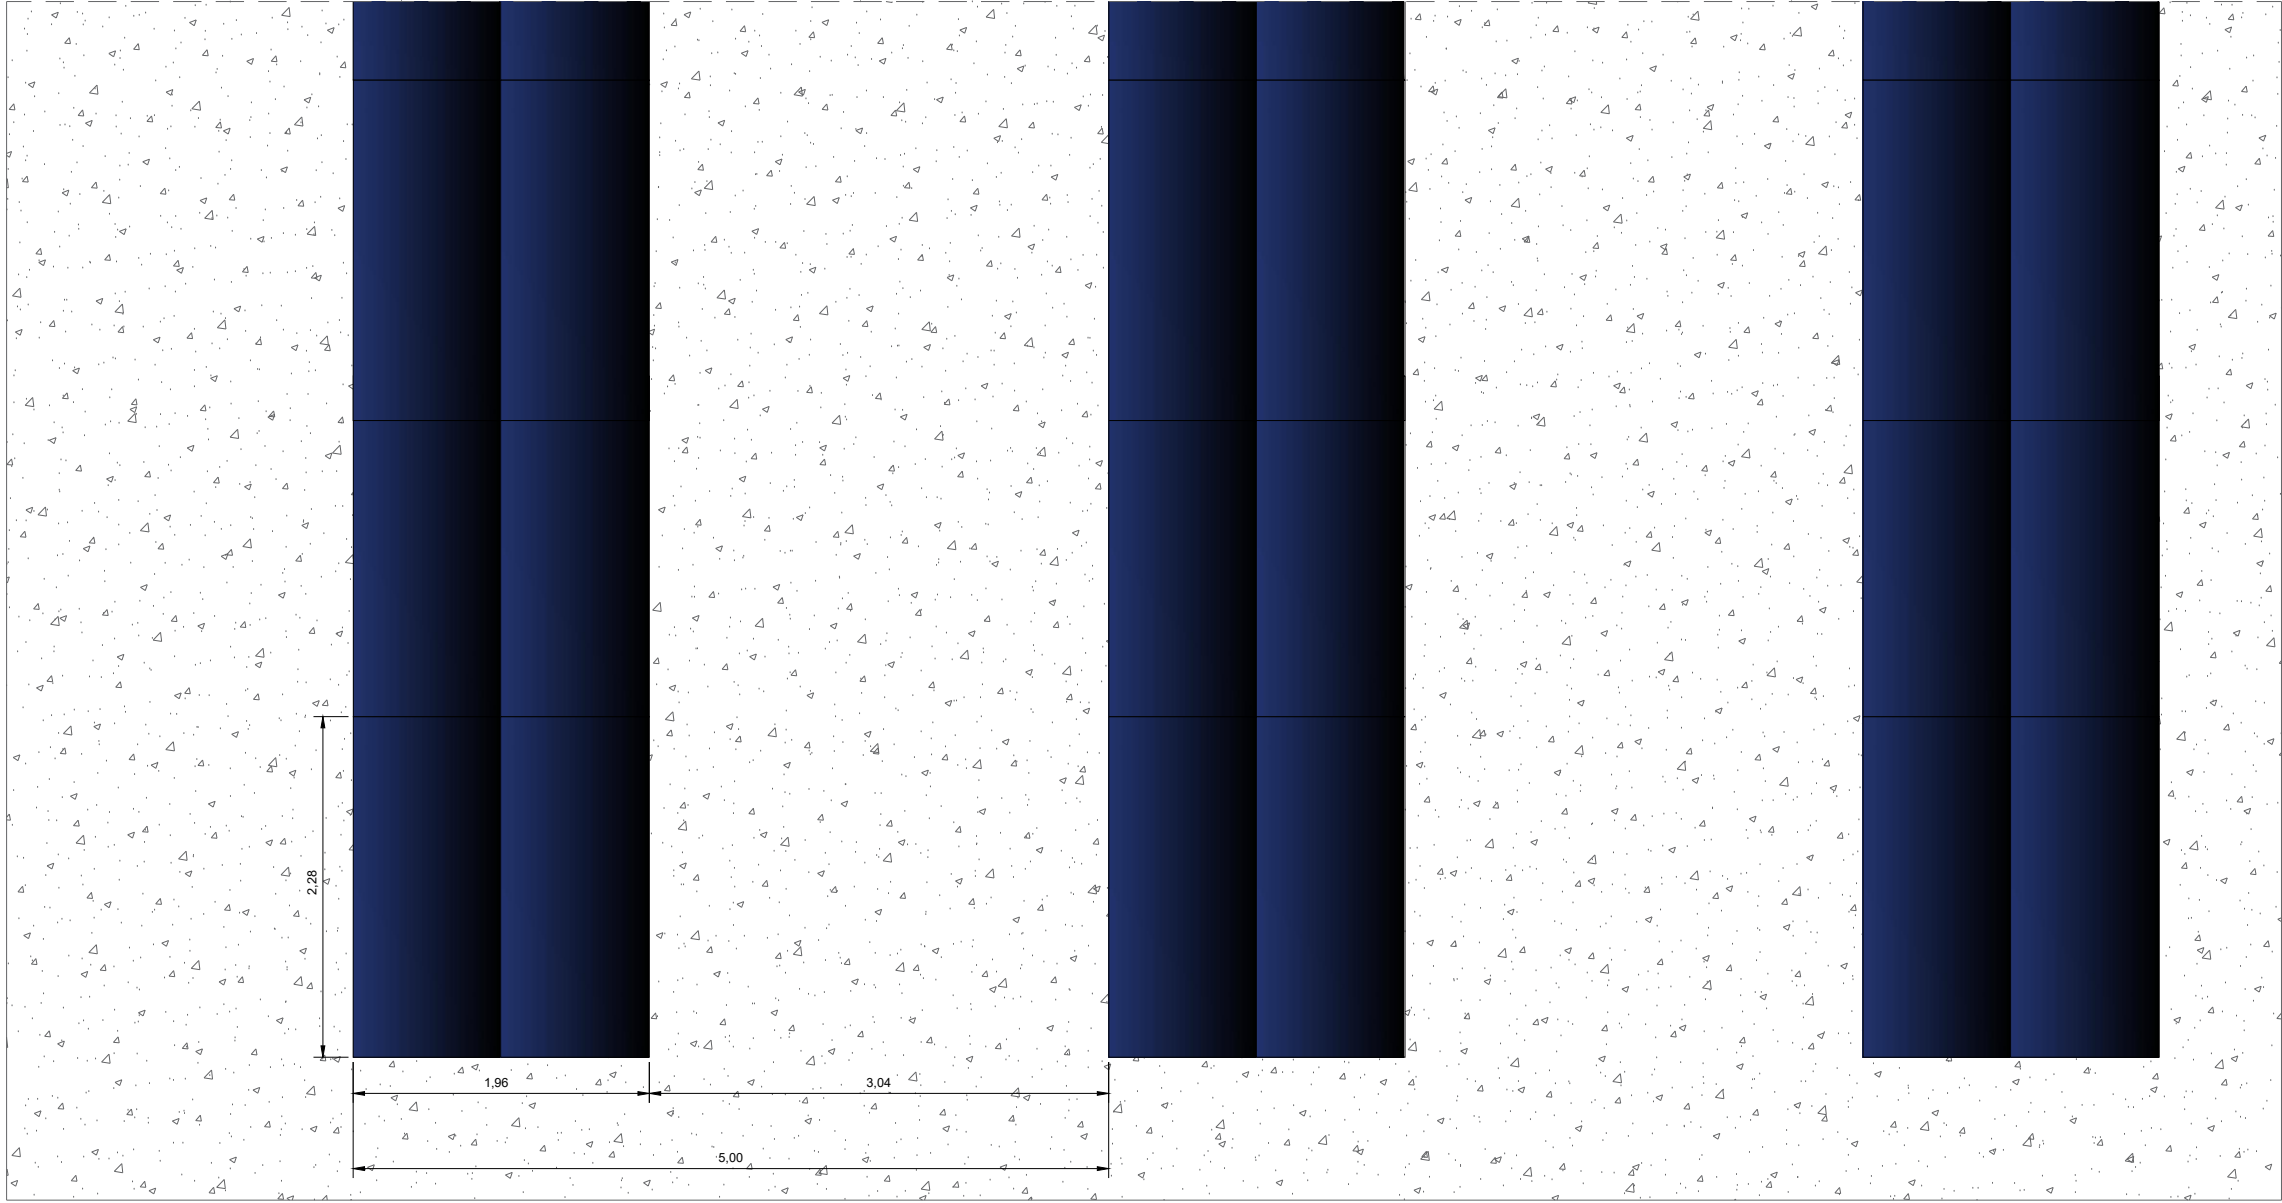


PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE D'AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES



PROJECTE	Emplacament	Promotor	Enginyer
Planta i secció dels panells	C/ Calvari, 1 43792 - Vinebre Tarragona	AJUNTAMENT DE VINEBRE NIF: P4317900A	Edgar Baró Rius Col.: 26.954

7. Esquema unifilar


Camp solar

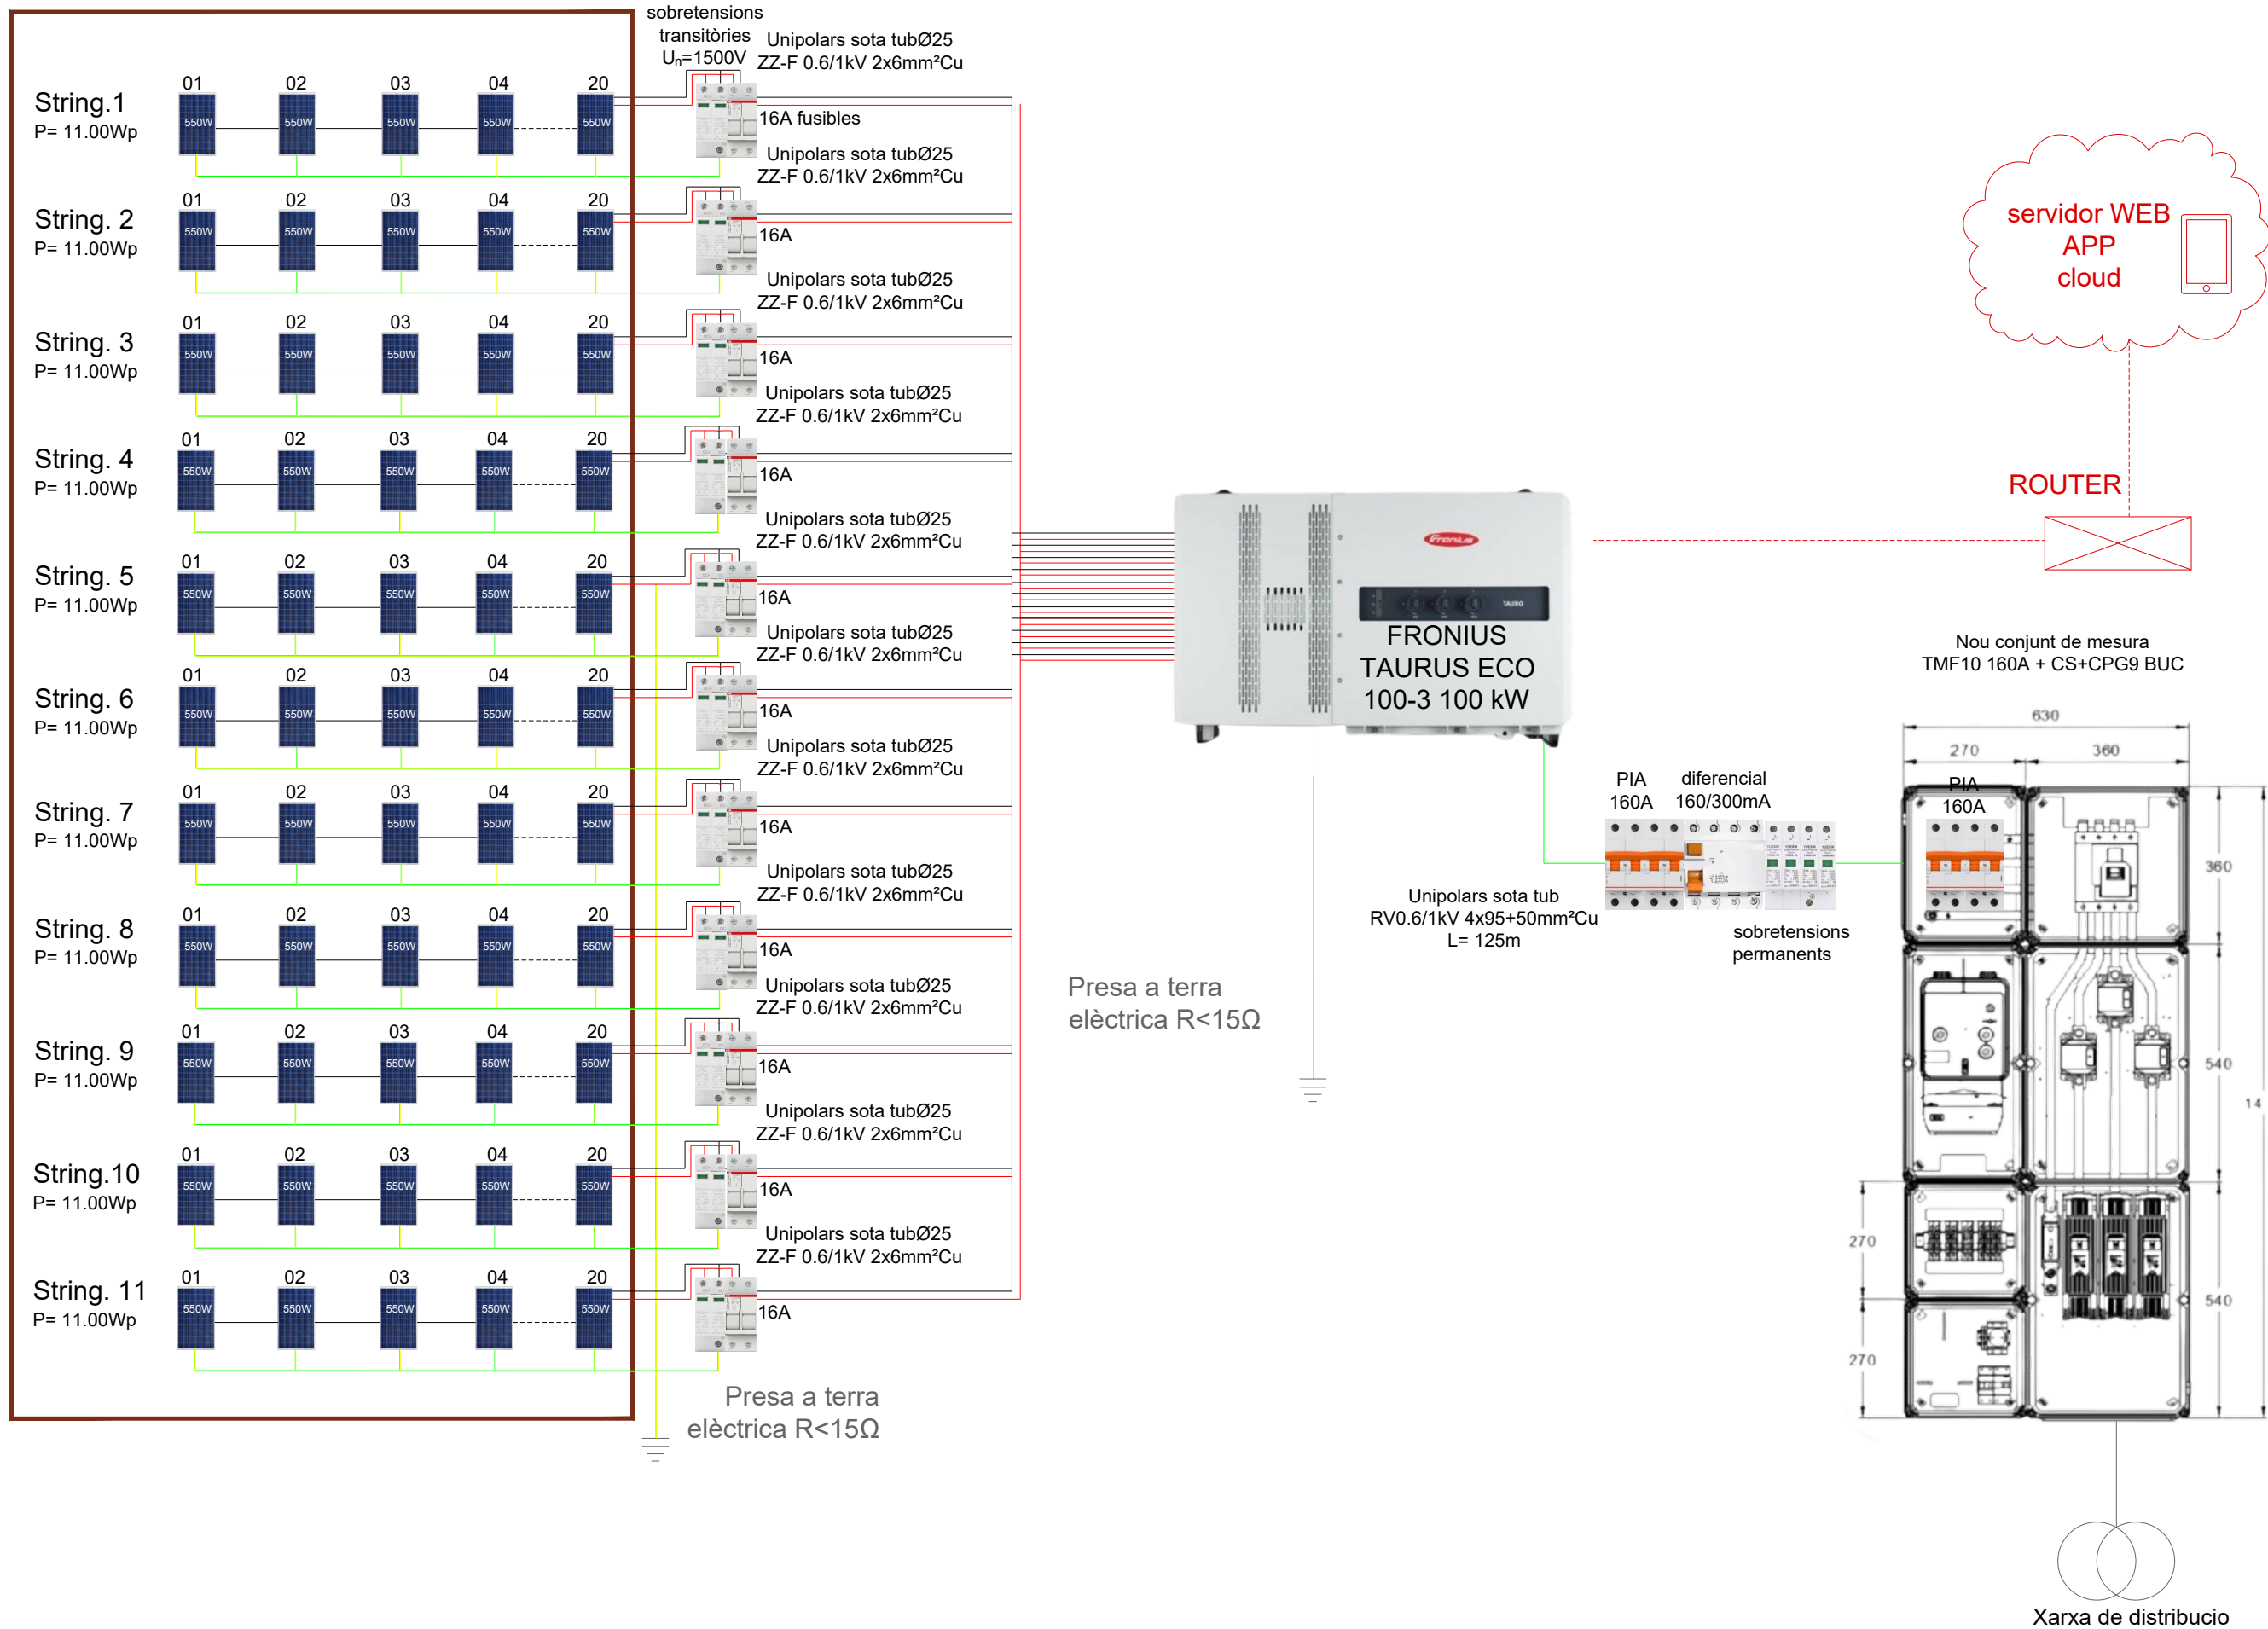

8. Caseta i instal·lació d'enllaç

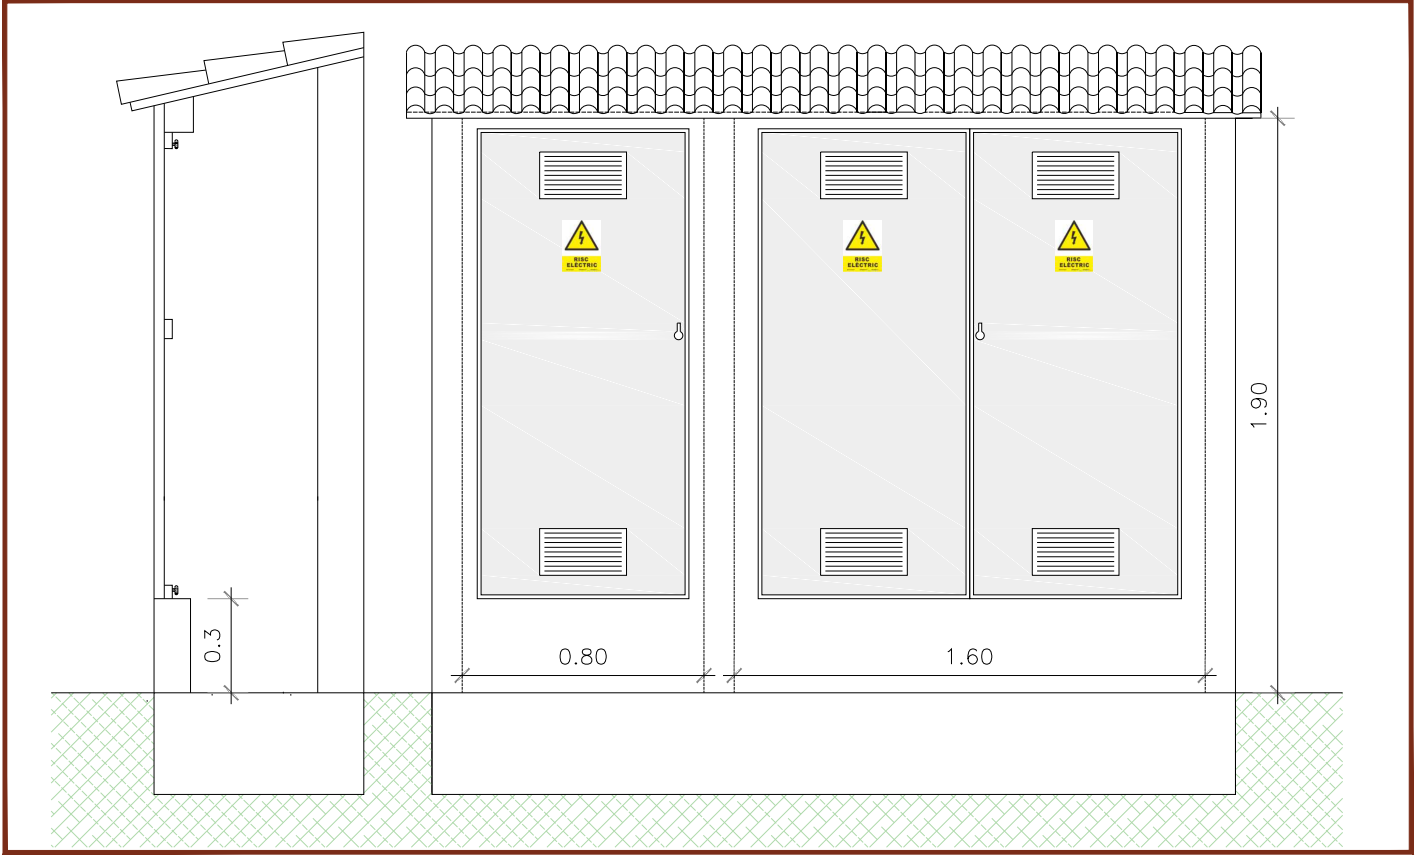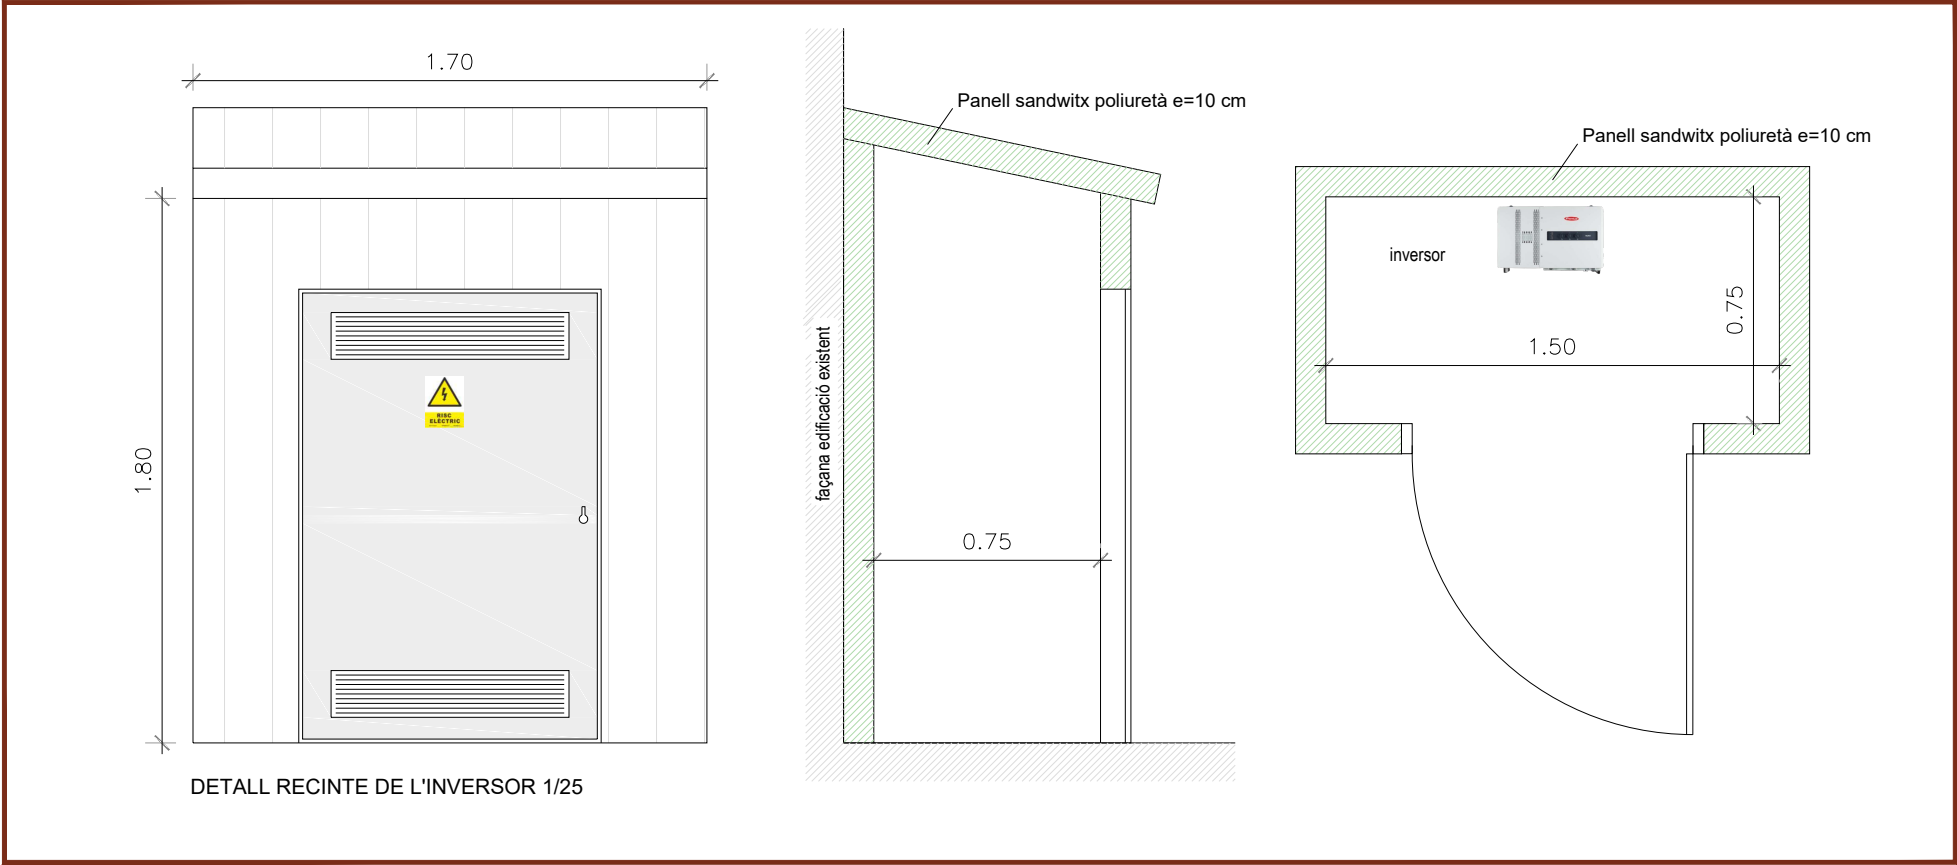

DETALL ARMARI ENCASTAT EN MUR EXISTENT INST. ENLLAÇ (CGP + MÒDUL COMPTADOR DE MESURA INDIRECTA TMF10) E: 1/25

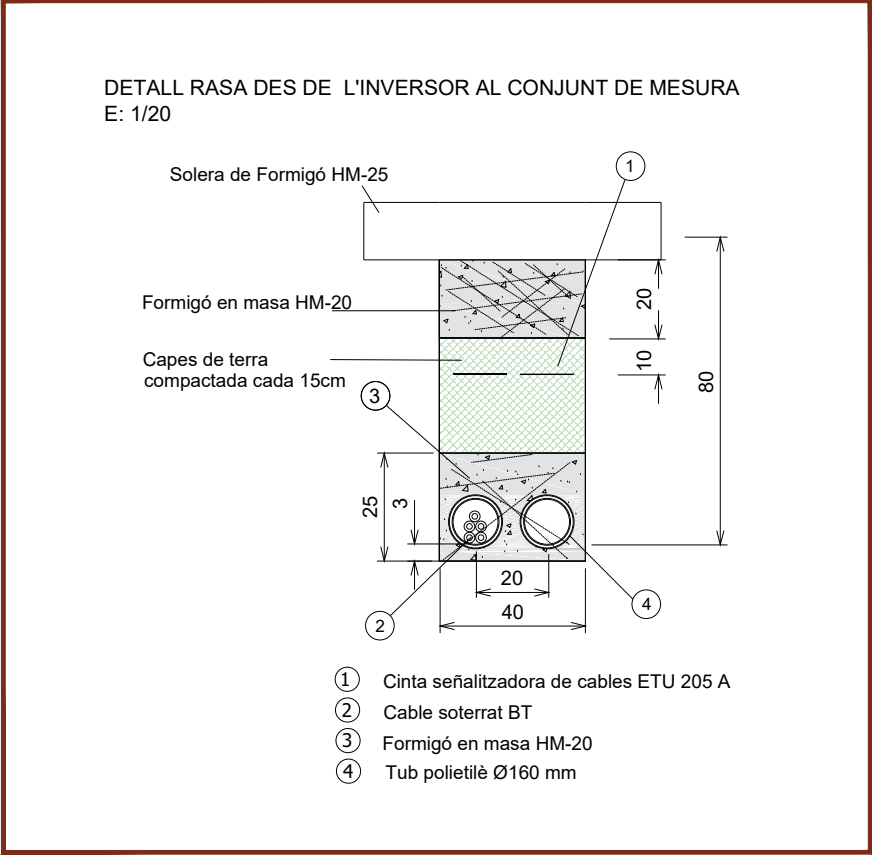

DETALL RASA DES DE L'INVERSOR AL CONJUNT DE MESURA
E: 1/20

DOCUMENT 3 – PLEC DE CONDICIONS

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

Redactat per

137

- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS

ÍNDEX DOCUMENT 3 – PLEC DE CONDICIONS

1. Objectiu.....	139
1.1 Documents contractuals i informatius	139
2. Disposicions tècniques	140
2.1 Reglaments.....	140
2.2 Normativa	140
3. Condicions tècniques.....	141
3.1 Pla de seguretat i salut d'obra	141
3.2 Materials	142
3.2.1 Condicions generals	142
3.2.2 Qualitat dels materials.....	143
3.3 Execució de la instal·lació	149
3.3.1 Condicions generals	149
3.3.2 Muntatge dels elements.....	150
3.3.3 Proves i assajos.....	151
3.4 Condicions de manteniment i d'ús.....	151
4. Disposicions generals	152
4.1 Condicions de la direcció tècnica	152
4.2 Empresa instal·ladora o contractista	152
4.3 Garantia d'execució	153
4.4 Resum de les condicions facultatives	153

1. Objectiu

Aquest document determina les condicions constructives a les que s'haurà de subjectar el contractista per l'execució de les obres, així com les instruccions que dicta el Director de l'Obra per resoldre les possibles dificultats que es presentin durant aquesta. També recull les normatives a les quals està sotmès el present projecte

Tot constructor/instal·lador queda somes al compliment de les prescripcions tècniques exposades en aquesta documentació. En cas que no sigui així, s'eximeix al projectista de tota responsabilitat. En cas de canvi de qualsevol material o especificació descrita a continuació, s'haurà d'especificar a la direcció tècnica abans de procedir a la realització de l'anomenat canvi.

És d'obligació pel constructor executar quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, tot i que no es trobi expressament estipulat en el plec de condicions i dins dels límits de possibilitats que els pressuposts determinin per cara unitat d'obra i tipus d'execució.

En tot el referent a l'adquisició, recepció i ús dels materials que s'utilitzin a l'obra, el contractista s'ajustarà a l'especificat en els apartats corresponents del present plec de condicions. El mateix succeirà amb el referent als materials no utilitzables i als materials i aparells defectuosos.

139

1.1 Documents contractuals i informatius

Aquest projecte esta format per documents contractuals com ara la memòria, els plànols, el plec de condicions i l'estat d'amidaments. Aquests documents són d'obligat compliment i en cas de no ser així l'empresa projectista no assumirà cap tipus de responsabilitat.

A més, el projecte esta format pel pressupost, aquest document és de caràcter informatiu, per tant, no és d'obligat compliment però és recomanable.

En cas d'error o incompatibilitat amb els diferents documents que conté aquests projecte, prevaldrà la informació descrita en aquest apartat del present document.

2. Disposicions tècniques

2.1 Reglaments

Per realitzar la part que inclou tota la instal·lació elèctrica de la planta solar fotovoltaica s'han tingut en compte totes i cadascuna de les especificacions contingudes en el reglament electrotècnic per baixa tensió (REBT).

Per la redacció del present document s'han seguit les instruccions descrites en el Plec de Condicions Tècniques d'Instal·lacions Connectades a Xarxa, redactat per "*Instituto para la Diversificación Y Ahorro de la Energía*" (IDAE).

2.2 Normativa

Per la redacció del present projecte s'ha tingut en compte les següents reglamentacions i normatives:

- Decret 2617/1966, del 20 d'octubre sobre autorització d'instal·lacions elèctriques.
- Ordre Reial Decret Legislatiu 1985/2225, del 5 de setembre, sobre les normes administratives i tècniques de funcionament i connexió a xarxes elèctriques d'autogeneració elèctrica.
- Reial Decret 2018/1997, del 26 de desembre, per el que s'aprova el Reglament de punts de mesura dels consums d'energia elèctrica.
- Llei 54/1997, del 27 de novembre, sobre el sector elèctric.
- Reial Decret 2818/1998, del 23 de desembre, sobre producció d'energia elèctrica per instal·lacions proveïdes per recursos d'energia renovables, residus i cogeneració.
- Reial Decret 1955/2000, de l'1 de Desembre, per el que es regulen les activitats de transport, distribució i comercialització.
- Decret 3275/1982, del 12 de novembre, reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i centres de transformació.
- Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, Reial Decret 842/2002, del 2 d'agost, i les instruccions tècniques complementaries ITC-BT-02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 i 40.

- Norma UNE 20.460 així com les diferents normes UNE incloses en el REBT.
- Reial Decret 1663/2000, del 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaïques a la xarxa de baixa tensió.
- Reial Decret 352/2001, del 18 de desembre, sobre el procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica.
- Resolució del 31 de maig del 2001 de la direcció general de política energètica i mines per la que s'estableix model de contracte tipus i model de factura per les instal·lacions solars fotovoltaïques connectades a la xarxa de baixa tensió.
- Reial decret 314/2006, del 17 de març, on s'aprova el codi tècnic de l'edificació CTE.
- Reial Decret Llei 1/2012, del 27 de gener, en el que s'estableixen nous paràmetres de retribució elèctrica per instal·lacions regim especial.
- Reial Decret Llei 9/2013, del 12 de juliol, en el que s'adopten mesures urgents per l'estabilitat financera en el sistema elèctric espanyol.
- Ordre IET/1045/2014, del 16 de juny, en el que s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a instal·lacions de producció en regim especial.

3. Condicions tècniques

3.1 Pla de seguretat i salut d'obra

El contractista està obligat a seguir les condicions que garanteixin la seguretat en el treball i la seguretat pública. Per tant, haurà de seguir les condicions que indica la Llei 31/1995 sobre prevenció de riscos laborals.

En cas d'accident a l'hora d'execució de l'obra el contractista haurà d'actuar segons la llei i en cas d'incompliment serà l'únic responsable.

S'hauran de seguir les següents mesures:

- Les proteccions i mesures preventives hauran de seguir normativa vigent.
- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
- Es senyalitzarà i tancarà el perímetre de l'obra així com punts de perill particulars dins de l'obra.

- Tots els treballadors hauran d'utilitzar roba de treball adequada per les tasques realitzades.

3.2 Materials

3.2.1 Condicions generals

Per l'elecció dels materials s'ha seguit la norma UNE-EN 61173/1998 (per a la protecció contra sobretensions dels sistemes fotovoltaics productors d'energia) i la norma UNE-EN 61194/1997 (que recull els paràmetres característics dels sistemes fotovoltaics autònoms), conjuntament amb altres normatives que s'aniran especificant.

Com a principi general s'ha d'assegurar, com a mínim, un grau d'aïllament elèctric de tipus bàsic classe I, que afecta tant a equips (mòduls i inversors) com a materials (conductors, caixes i armaris de connexió), exceptuant el cablejat de corrent continu, que serà de doble aïllament de classe II i amb un grau de protecció mínima de IP65.

La instal·lació incorporarà tots els elements i característiques necessaris per garantir, en tot moment, la qualitat del subministrament elèctric.

S'assegurarà que tots els equips, components i materials comptin amb el marcat CE.

El funcionament de les instal·lacions fotovoltaïques no podrà provocar ni averies a la xarxa, ni disminucions de seguretat ni alteracions superiors a les admeses per la empresa de subministrament elèctric. El funcionament d'aquestes instal·lacions tampoc podrà donar peu a condicions de risc de treball en el manteniment i explotació de la xarxa de distribució.

Tots els equips i components hauran de ser adequats per un treball a l'exterior i resistent als rajos ultraviolats, complint així la normativa UNE-EN 61439 (en cas de ser necessari, aquests equips s'haurien de protegir).

S'inclouran tots els elements necessàries de seguretat i proteccions pròpies de les persones i de la instal·lació fotovoltaica, homologades segons la legislació vigent, per assegurar la protecció en front a contactes directes i indirectes, curtcircuits i sobrecàrregues.

Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, etiquetes, etc... d'aquests estaran en alguna de les llengües espanyoles oficials del lloc de la instal·lació.

3.2.2 Qualitat dels materials

En la Memòria de disseny o Projecte, s'inclouran totes les especificacions tècniques proporcionades pels fabricants de tots els components, s'utilitzaran únicament materials i equips homologats segons normes UNE o similars vigents a la CEE.

Pel muntatge i disposició es compliran les normes prescrites al Reglament Vigent al respecte (Reglament Electrònic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries).

3.2.2.1 Generador fotovoltaic

S'instal·laran els mòduls especificats al projecte, amb les característiques descrites al mateix. Tots els mòduls hauran de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per mòduls de silici cristal·lí i estar certificats per algun laboratori reconegut (com per exemple, el *Laboratorio de Energia Solar Fotovoltaica del Departamento de Energias Renovables del CIEMAT*).

Els mòduls hauran de complir amb les especificacions d'aquest apartat. En cas contrari s'haurà d'incloure en la memòria de sol·licitud i de disseny o projecte un apartat justificatiu dels punts objecte d'incompliment i la seva acceptació per part d'IDAE.

Els mòduls fotovoltaics hauran d'incorporar el marcatge CE, segons la directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió.

Hauran de complir també la normativa UNE-EN 61730, harmonitzada per la Directiva 2006/95/CE, sobre qualificació de la seguretat de mòduls fotovoltaics, i la norma UNE-EN 50380 sobre informacions de les fulles de dades i de les plaques de característiques pel mòduls fotovoltaics. Addicionalment, en funció de la tecnologia del mòdul, aquest haurà de satisfer les següents normes:

- UNE-EN 61215: Mòduls fotovoltaics (FV) de silici cristal·lí per a ús terrestre. Qualificació del disseny i homologació.
- UNE-EN 61646: Mòduls fotovoltaics (FV) de làmina prima per aplicacions terrestres. Qualificació del disseny i aprovació del tipus.
- UNE-EN 62108: Mòduls i sistemes fotovoltaics de concentració (CPV). Qualificació del disseny i homologació.

Els mòduls fotovoltaics que es trobin integrats en l'edificació, a part de que han de complir la normativa indicada anteriorment, han de complir amb el previst a la Directiva 89/106/CEE del Consell, del 21 de desembre de 1988, relativa a la aproximació de les

disposicions legals, reglamentaries i administratives dels Estats membres sobre els productes de construcció.

- El mòdul fotovoltaic portarà de forma clarament visible el model i nom/logotip del fabricant i una identificació individual i/o número de sèrie.
- Hauran de portar també els díodes de derivació per evitar possibles averies de les cèl·lules i els seus circuits per ombrejos parcials i tindran un grau de protecció IP65.
- Perquè un mòdul resulti acceptable, la seva màxima potència i corrent de curtcircuit real referides a condicions estàndards hauran d'estar compreses al marge del $\pm 5\%$ dels corresponents valors nominals del catàleg.
- Serà rebutjat qualsevol mòdul que presenti defectes de fabricació com trencaments, taques en qualsevol dels seus elements, falta d'alineació en les cèl·lules o bombolles en el encapsulant.
- L'estructura del generador es connectarà a terra.
- Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador s'instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc..) per la desconexió de forma independent de cadascuna de les branques del generador.

144

3.2.2.2 Inversor

Els inversors seran els adequats per la connexió a la xarxa elèctrica, amb una potència d'entrada variable perquè ser capaços d'extreure en tot moment la màxima potència que el generador fotovoltaic pot proporcionar al llarg del dia.

Les característiques bàsiques dels inversors:

- Principi de funcionament: font de corrent
- Auto-commutats.
- Seguiment automàtic del punt de màxima potència del generador.
- No funcionaran en illa o de manera aïllada.

Les normatives que hauran de seguir els inversors són les següents:

- Norma UNE-EN 62093: components d'acumulació, conversió i gestió d'energia de sistemes fotovoltaics. Qualificació del disseny i assajos ambientals.
- Norma UNE-EN 61683: Sistemes fotovoltaics, condicionadors de potència.
- Norma IEC 62116: Procediment de prova de mesures de prevenció d'illa per a inversors fotovoltaics interactius de serveis públics.

Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant), incorporant proteccions en front a:

- Curtcircuits en corrent alterna.
- Tensió de xarxa fora de rang.
- Freqüència de xarxa fora de rang.
- Sobretensions, mitjançant varistors o similars.
- Pertorbacions presents a la xarxa com micro-talls, polsos, defectes de cicles, absència i retorn a la xarxa, etc...

Els inversors també han de complir amb la Directiva 2004/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de setembre del 2004, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica.

Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per a la seva correcta operació, i incorporarà els controls automàtics imprescindibles que assegurin la seva adequada supervisió i maneig.

Les característiques elèctriques dels inversors són les següents:

- L'inversor seguirà entregant potència a la xarxa de forma continuada en condicions d'irradiància solar un 10% superiors a les CEM. També suportarà pics d'un 30% superior a les CEM durant períodes de fins a 10 segons.
- El rendiment de potència de l'inversor (quotient entre la potència activa de sortida i la potència activa d'entrada), per a una potència de sortida en corrent alterna igual al 50% i al 100% de potència nominal, serà com a mínim del 92% i del 94% respectivament.
- L'autoconsum dels equips (pèrdues en "buit") en *stand-by* o mode nocturn haurà de ser inferior al 2% de la seva potència nominal de sortida.
- El factor de potència generada haurà de ser superior a 0,95, entre el 25% i el 100% de la potència nominal.

145

Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents:

- Encesa i apagat general de l'inversor.
- Connexió i desconexió de l'inversor a la interfície CA.

Els inversors tindran un grau de protecció segons el lloc en estiguin situats (sempre complint la legislació vigent):

- Protecció mínima IP20: per inversors a l'interior d'edificis i llocs inaccessibles.

- Protecció mínima IP30: per inversors a l'interior d'edificis i llocs accessibles.
- Protecció mínima IP65: per inversors instal·lats a la intempèrie

Els inversors estaran garantits per poder ser utilitzats entre 0°C i 40°C de temperatura i entre el 0% i el 85% d'humitat relativa.

3.2.2.3 Estructura de suport

S'instal·laran les estructures que queden especificades en el projecte, a més, hauran de complir amb les especificacions d'aquest apartat. En cas contrari s'haurà d'incloure en la memòria de sol·licitud i de disseny o projecte un apartat justificatiu dels punts objecte d'incompliment i la seva acceptació per part d'IDAE.

- Els suports estaran dissenyats per resistir les sobrecarregues de vent i neu.
- El disseny i la construcció de l'estructura haurà de permetre les necessàries dilatacions tèrmiques sense malmetre la integritat física dels mòduls.
- Els punts de subjecció per al mòdul fotovoltaic seran suficients en número, tenint en compte l'àrea de suport i posició relativa, de forma que no es produeixin flexions en els mòduls superiors a les permeses pel fabricant i els mètodes homologats pel model del mòdul.
- El disseny de l'estructura es realitzarà per l'orientació i l'angle d'inclinació específic pel generador fotovoltaic, sempre tenint en compte la possibilitat o necessitat de substitució d'elements.
- L'estructura es protegirà superficialment contra l'acció d'agents ambientals (la realització de trepants en l'estructura es realitzarà abans de procedir, en el seu cas, al galvanitzar o protecció de l'estructura).
- Els cargols seran d'acer inoxidable i en el cas que l'estructura sigui galvanitzada, s'admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a l'estructura, que seran sempre d'acer inoxidable.
- Els topes de subjecció dels mòduls i la pròpia estructura no haurà de crear ombres no contemplades prèviament sobre els mòduls.
- Els suports hauran de tenir un espessor mínim de 80 micres per eliminar necessitats de manteniment i prolongar la seva vida útil.

Depenent del tipus de material que constitueixi l'estructura de suport, les normes seran les següents:

- Perfils d'acer laminat conformat en fred: Normes UNE-EN 10219-1 i UNE-EN

10219-2, per garantir totes les característiques mecàniques i de composició química.

- Perfils galvanitzats en calent: Normes UNE-EN ISO 14713 (parts 1, 2 i 3) i UNE-EN ISO 10684. Els espessors compliran amb els mínims exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461.

En el cas d'utilitzar-se seguidors solars, aquests incorporaran el mercat CE i compliran el previst en la Directiva 98/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 22 de juny del 1998, relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre màquines, i la seva normativa de desenvolupament, així com la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 17 de maig del 2006, relativa a les màquines.

3.2.2.4 Cablejat

Pel cablejat de la instal·lació tenim dos trams, el tram de cablejat de corrent continua i el tram de cablejat de corrent alterna tal i com observem a continuació.

- Cablejat de corrent continua: s'utilitzaran cables de RV-K amb tensió assignada 0,6/1 kV amb conductor de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil ja que el cable estarà a la intempèrie sobre safata segons la norma UNE 21123-2.

Els empalmes o derivacions en aquest tram es faran amb una protecció mínima de IP 44.

Les safates Pensa utilitzades són d'acer galvanitzat en calent, hauran de ser resistents a la corrosió i als impactes.

- Cablejat corrent alterna: pel segon tram de la instal·lació a la sortida de les caixes de connexió de grup s'utilitzaran canaletes de la marca UNEX de PVC amb protecció contra impactes, presència d'humitat i pluja, corrosió atmosfèrica, raig UV, vent i temperatura (superior a temperatura ambient estiu i gelades hivern). No serà necessària la posada a terra de les canals.

Els positius i negatius de cada grup de mòduls es conduiran separats i protegits d'acord amb la normativa vigent.

Tal i com s'ha comentat, els cables tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i escalfaments. Concretament, per a qualsevol condició de treball, els conductors hauran de tenir la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior al 1,5%.

El cable haurà de tenir la longitud necessària per no generar esforços en els diversos elements ni possibilitat d'enganxament pel trànsit normal de persones.

Tot el cablejat de corrent continua serà de doble aïllament i adequat pel seu ús a l'exterior, a l'aire o enterrat, d'acord amb la normativa UNE 21123.

3.2.2.5 Presa a terra

Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat al RD 1699/2011, del 18 de novembre, (article 15) sobre les condicions de connexió a terra en instal·lacions de producció energètica de baixa potència.

Totes les instal·lacions fotovoltaïques tant de secció continua com alterna, estaran connectades a una única terra. Aquesta terra serà independent de la del neutre de la empresa distribuïdora, d'acord amb el REBT.

3.2.2.6 Connexió a la xarxa

Totes les instal·lacions de fins a 100 kW compliran amb lo disposat al RD 1699/2011, del 18 de novembre, (articles 8 i 9) sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaïques connectades a la xarxa de baixa tensió.

3.2.2.7 Mesures i proteccions

148

Totes les instal·lacions compliran amb el disposat al RD 1110/2007, del 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Unificat de punts de mesura del sistema elèctric.

Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat al RD 1699/2011, del 18 de novembre, (article 14) sobre proteccions en instal·lacions de producció de petita potència.

En connexions a la xarxa trifàsica les proteccions per la interconnexió de màxima i mínima freqüència (51 Hz i 49 Hz respectivament) i de màxima i mínima tensió ($1,1 U_m$ i $0,85 U_m$ respectivament) seran per cada fase.

Tots els quadres elèctrics seran nous i s'entregaran sense cap defecte. Han d'estar dissenyats segons els requisits especificats en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI). Cada circuit a la sortida del quadre estarà protegit contra sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció contra corrents de defecte fins a terra segons la ICT-BT-24.

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de dispar lliure i tindran un indicador de posició. Els fusibles de protecció seran d'alta capacitat de ruptura i d'acció ràpida per evitar malmetre la instal·lació. No seran admissibles elements en els que la reposició del fusible pugui suposar un perill d'accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment des de la base.

Els seccionadors en carrega seran de connexió i desconnexió brusca, les dues independents de l'acció de l'operador. Els seccionadors seran aquedats per servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent nominal a tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior al 0,7.

La connexió a terra de les diferents parts de la instal·lació (generador fotovoltaic, instal·lació en corrent altern i centre de transformació) haurà de seguir les especificacions indicades a la memòria.

3.2.2.8 Harmònics i compatibilitat electromagnètica

Totes les instal·lacions compliran amb lo disposat al RD 1699/2011, del 18 de novembre, (article 16) sobre harmònics i compatibilitat electromagnètica en instal·lacions de baixa potència.

3.2.2.9 Dispositius de comandament i maniobra

Els dispositius de comandament, telecomandament i maniobra que formen part de les instal·lacions del present projecte, compliran amb les normes i recomanacions vigent, entre els quals es descriuen els següents:

- Interruptors
- Commutadors
- Polsadors
- Preses de corrent

149

3.3 Execució de la instal·lació

3.3.1 Condicions generals

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió seran executades per instal·ladors elèctrics autoritzats per l'exercici d'aquesta activitat segons el Decret 141/2009 i instruccions tècniques complementaries ITC del RBT i haurà de realitzar-se segons el que s'estableix en el present document i a la reglamentació vigent.

Per tant, tots els materials, aparells, maquinària i conjunts integrats en els circuits d'instal·lació projectada compleixen les normes, les especificacions tècniques i homologacions que són establertes d'obligat compliment pel Ministeri de Ciència i Tecnologia.

La direcció tècnica rebutjarà totes aquelles parts de la instal·lació que no compleixin els requisits per elles exigides, obligant a l'empresa instal·ladora autoritzada o contractista a substituir-les al seu càrrec.

S'instal·laran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions per les persones i per la pròpia instal·lació fotovoltaica, assegurant la protecció davant de contactes directes e indirectes, curtcircuits o sobrecarregues.

La instal·lació serà realitzada per personal competent, utilitzant els medis tècnics actuals per aquest tipus de treball, procurant sempre la millor execució i la obtenció de la millor qualitat possible.

La instal·lació s'ajustarà als plans, materials i qualitats d'aquest projecte, excepte en ordre facultativa i en contra.

3.3.2 Muntatge dels elements

Els mòduls fotovoltaics es muntaran seguint en tot moment les especificacions que indica tant els plànols com el projecte. Hauran de seguir exactament la inclinació, orientació i posició esmentada en tots els casos.

Si en algun moment hi ha desperfectes sobre algun dels mòduls el contractista haurà de notificar a la direcció tècnica abans de realitzar cap canvi.

El centre integrat mentre que duri l'obra haurà de romandre a un rang de temperatura compres entre 0 i 40 °C. Es realitzarà primer la connexió de la part de CA i posteriorment la part del camp solar respectant sempre la polaritat d'aquest, és a dir, connectant primer el pol positiu del panell fotovoltaic al pol positiu de l'inversor i el pol negatiu del panell al pol negatiu de l'inversor.

La instal·lació dels equips de mesura seguirà la ITC-BT16 del RBT.

En tot moment la instal·lació elèctrica haurà d'estar correctament senyalitzada i haurà de disposar de les advertències i instruccions necessàries que impedeixen errors d'interpretació, maniobres incorrectes i contactes accidentals amb elements de tensió o qualsevol altre tipus d'accident.

Totes les màquines, aparells principals, panells de quadres i circuits hauran d'estar diferenciats entre si amb marques clarament establertes, senyalitzats mitjançant ròtols de dimensionats i estructures apropiades per llegir-los de manera fàcil i entenedora. Particularment, han d'estar senyalitzats tots els elements de condicionament dels aparells de maniobra i els propis aparells inclouen la identificació de les posicions d'obertura i tancament.

3.3.3 Proves i assajos

Abans de la posada en marxa del servei de tots els elements principals (mòduls, inversors, comptadors), aquests hauran d'haver superat les proves de funcionament a la fàbrica, de les quals s'aixecarà acta que s'adjuntarà amb els certificats de qualitat.

El director tècnic de la instal·lació podrà establir quantes proves i assajos creu convenient amb els materials utilitzats, per comprovar la seva qualitat, tenint que ser substituïts els que al seu judici no reuneixin les condicions establertes en aquest projecte (ja sigui per mala qualitat dels materials o per mala execució de la instal·lació).

Les proves reglamentaries que es realitzaran seran les següents:

- Continuitat dels conductors actius i dels conductors de protecció i posada a terra.
- Resistència de les connexions dels conductors de protecció i de les connexions d'equipotencialitat.
- Resistència de la posada a terra.
- Funcionament de tots els subministraments complementaris (si n'hi ha).

L'instal·lador també haurà de realitzar les següents proves:

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.
- Proves d'arrencament i parada en diferents instants del funcionament.
- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, també la seva actuació, amb excepció de les proves referides a l'interruptor automàtic de la desconexió.
- Determinació de la potència instal·lada, d'acord amb el procediment descrit a l'Annex 1 del Plec de condicions tècniques d'Instal·lacions connectades a la Xarxa del I.D.A.E.

151

3.4 Condicions de manteniment i d'ús

El titular de la instal·lació elèctrica no està autoritzat a realitzar operacions de modificació, reparació o manteniment. Aquestes actuacions les haurà de realitzar una empresa instal·ladora autoritzada.

Durant la vida útil de la instal·lació, els propietaris hauran de mantenir permanentment en bon estat la seguretat i funcionament de les seves instal·lacions, utilitzant-les d'acord amb les seves característiques funcionals.

El titular de la instal·lació haurà de presentar un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada inscrita en el corresponent registre administratiu, en el que figuri expressament el responsable tècnic de manteniment com queda establert en les Instruccions i guia sobre la legalització de instal·lacions elèctriques de baixa tensió (Annex VII del Decret 141/2009). D'aquesta manera, s'aconseguirà no perdre rendiment en els diferents equips de la instal·lació. A més, s'aconsella indispensable una neteja periòdica dels mòduls fotovoltaics.

4. Disposicions generals

4.1 Condicions de la direcció tècnica

La Direcció Tècnica és la màxima autoritat en la instal·lació. Amb independència de les responsabilitats que l'excloquin legalment, serà l'únic amb capacitat legal per adoptar o introduir les modificacions de disseny, constructives o canvi de materials que considera justificades i siguin necessàries pel bon desenvolupament de la instal·lació.

La Direcció Tècnica es responsabilitza de que els productes, sistemes i equips que formin part de la instal·lació disposin de la documentació necessària, així com els certificats de conformitat com les normes UNE, EN, CEI o altres que s'utilitzin.

152

4.2 Empresa instal·ladora o contractista

L'empresa instal·ladora o contractista és la persona física o jurídica legalment establerta i inscrita en el registre industrial que utilitzen els mitjans i organització i sota la tutela de la direcció tècnica realitzarà les activitats industrials relacionades amb l'execució de l'obra, la instal·lació, i manteniment d'aquesta.

- El contractista estarà obligat a complir amb el reglament d'higiene i seguretat en el treball i altres disposicions legals de caràcter social. A més el contractista haurà d'adoptar el màxim de mesures de seguretat per protegir els obres, públic, vehicles animals i propietats alienes de danys i perjudicis.
- El contractista estarà obligat a obtenir tots els permisos, llicències i dictàmens necessaris per l'execució del obra havent d'abonar les taxes d'impostos derivats a ells.

- El contractista estarà obligat a complir amb els terminis que senyalin el contracte i seran improrrogables, de totes maneres en ocasions excepcionals es podrà valorar i arribar a modificar per exigències en la realització de la instal·lació.
- Si el contractista no compleix alguna d'aquestes mesures imposades per la direcció tècnica, aquesta tindrà disponibilitat total per prendre la decisió que cregui convenient.

4.3 Garantia d'execució

Tan el projectista com el contractista es comprometen a garantir un bon funcionament de la instal·lació amb una durada de 2 anys. En cas de que no fos així qualsevol reparació serà coberta pel responsable.

4.4 Resum de les condicions facultatives

Les condicions a tenir en compte són les següents:

- Presencia del constructor a l'obra
Durant la jornada legal de treball el contractista, per si mateix o per medi dels seus facultatius, representants o encarregats, estarà a l'obra o acompanyarà a l'Enginyer Director o al seu respectiu representant a les visites que faci a l'obra, posant-se a la seva disposició per la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-los les dades precises per la comprovació de mesures o liquidacions.
- Treballs no estipulats expressament
És obligació de la contracta l'executar quan sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres (tot i que no estigui expressament estipulat al Plec de Condicions) i sempre i quan no se separi en esperit ni recte de la interpretació i ho disposi l'Enginyer Director dins dels límits de possibilitats que els pressuposts determinen per cada unitat d'obra i tipus d'execució.
- Reclamacions contra ordres de l'Enginyer Director
Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres donades per l'Enginyer Director només es podran presentar davant de la propietat, i a través

del mateix si son d'ordre econòmic (contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu no s'admetrà cap reclamació).

- Qualitat dels operaris

Per cada treball específic es disposarà de mà d'obra especialitzada, i en possessió de la perceptiva autorització o titulació admesa per l'organisme procedent. Havent-se d'executar la instal·lació a satisfacció del Director de l'Obra. En cada cas la qualitat de la mà d'obra estarà d'acord amb la finalitat del treball a realitzar, podent el Director de l'Obra, si ho creu oportú, exigir la presentació de la cartilla professional, o proves necessàries per acreditar el compliment d'aquesta condició.

- Ordre dels treballs

En general, la determinació de l'ordre dels treballs serà facultat potestativa de la contracta, excepte aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, l'Enginyer Director estimi convenient la seva variació.

Aquestes ordres es comunicaran a la contracta i aquesta estarà obligada al seu compliment estricte, sent directament responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui sobrevenir pel seu incompliment.

154

- Recepció dels materials

Els materials seran reconeguts i assajats de la forma que cregui convenient la Direcció d'Obra, sense el requisit del qual no podran utilitzar-se, corrent els gestos a càrrec del contractista. Tot i això, la responsabilitat del contractista està obligada a facilitar a la Direcció d'Obra mostres de cada material, així com certificats de les cases de subministrament.

- Cas de que els materials no compleixin les condicions exigides

En aquest cas, el contractista farà el que s'ordini per escrit per part del Director d'Obra, no podent instal·lar-se sense prèvia i concreta autorització del mateix.

- Materials no especificats

No podran ser empleats a l'obra, sense haver sigut reconeguts pel Director d'Obra, que podrà rebutjar-los, si així ho creu, les condicions exigibles, sense que el contractista tingui dret a reclamació alguna.

- Facilitats per inspecció

El contractista facilitarà al Director d'Obra o als seus delegats qualsevol inspecció de replanteig, proves materials i mans d'obra, permetent així l'accés a qualsevol part de l'obra o taller que produeixi materials o realitzi treballs per l'obra.

- Materials

Tots els materials seran prescrits a la memòria i plànols del present projecte, utilitzant-se únicament materials i equips homologats segons les normes UNE o similars vigents al CEE. En les seves característiques, muntatges i disposicions es compliran les normes prescrites a la Reglamentació Vigent al respecte (RE de BT i instruccions complementàries, NBE-CPI/96, ITIC, etc...).

- Despeses de les proves

Seràn per compte del contractista els gestos ocasionats per les proves i assajos que el Tècnic encarregat de l'obra faci dels materials, màquines o elements diversos que intervinguin a l'obra, en tant se subjectin a la pràctica corrent.

155

- Manera d'abonar les obres incompletes

Quan per escissió o per alguna altre causa fos precis valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del pressupost General del Projecte, o en el seu cas, el pressupost prèviament acceptat, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra en una altre forma establerta en el pressupost. En cap d'aquests casos el contractista tindrà dret a alguna reclamació fundada per la insuficiència dels preus senyalats o en omissions de qualsevol dels elements que constitueixi, els referits preus.

- Recepció de les obres i liquidació final

La recepció final de les obres serà efectuada una vegada es consideri acabada i en servei tota la instal·lació, la recepció definitiva s'efectuarà passat el termini de dotze mesos, comptats a partir de la data de recepció provisional.

- Rescissió i traspàs del contracte

El contractista no podrà en cap cas traspasar el contracte, ni donar els treballs a terceres persones sense prèvia autorització.

Si el contractista morís i es declarés en suspensió de pagaments o fallida, no queda rellevat tot el compromís cap als successors o hereus, que si seguiran sent els responsables fins que acabin les garanties estipulades per part dels treballs que el contractista hagués realitzat.

- Indemnització als propietaris afectats

El contractista serà responsable dels danys que es puguin produir per negligència o descuit del seu personal.

- Accidents de treball

El contractista serà responsable del compliment de totes les disposicions vigents sobre accidents de treball

- Rescissió del contracte

Si el contractista no compleix alguna de les condicions estipulades a judici del Tècnic Director de l'Obra, ordres de les quals han de ser atestes pel contractista, l'Enginyer Director es reserva el dret de rescindir el contracte que, en base a aquestes especificacions, es subscriurà.

156

Ivorra, febrer de 2025

L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

EDGAR BARÓ RIUS

Núm. Col·legiat: 26.954 del Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

DOCUMENT 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 100kW NOMINALS EN MODALITAT DE CONSUM
COL·LECTIU PER A L'AJUNTAMENT DE VINEBRE

157

Redactat per

- Edgar Baró Rius
- Enginyer Tècnic Industrial Col. 26.954

DOCUMENT 4. PRESSUPOST

ÍNDEX DOCUMENT 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DOCUMENT 4 – AMIDAMENTS I PRESSUPOST	157
---	------------

Resum de pressupost

Pressupost instal·lació fotovoltaica autoconsum col·lectiu de 100kW sobre el terreny
al carrer Calvari, 1 de Vinebre

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	100.044,00
6 % SOBRE 100.044,00.....	6.002,64
13 % SOBRE 100.044,00.....	13.005,72
Subtotal	119.052,36
21 % IVA SOBRE 119.052,36.....	25.001,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 144.053,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT QUARANTA-QUATRE MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 24/03/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1
Capítol	01	Treballs preliminars

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G22D3011	m2	Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou zones de col·locació de panells, camins interns i d'accés i zona apilament materials (Nord de la PSFV) (P - 15)	0,63	1.500,000	945,00
2	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 5)	179,96	1,000	179,96
3	P242-DYRS	m2	Excavació de terreny tou de 30cm de gruix, inclous càrrega i retirada amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra o traslladar amb camió de 12 t amb un recorregut de fins a abocador autoritzat amb canon municipal inclòs.Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. (P - 17)	4,85	1.500,000	7.275,00
4	E21R1165	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 3)	88,43	8,000	707,44
5	ACP040	m²	Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del perfilat i de la repassada. (P - 1)	0,19	1.500,000	285,00
6	ANE010	m²	Emmacat en caixa per base de solera de 15cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 15cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 2)	4,07	1.500,000	6.105,00

TOTAL	Capítol	01.01	15.497,40
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1
Capítol	02	Solera de formigó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	UXC020	m²	Paviment continu exterior de formigó amb malla electrosoldada, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-25/B/20/XC2 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø 6 B500 T solape 450mm UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; tractat superficialment fratasat amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó, formació de pendent mínima 0,5% per desguàs d'aigües pluvials.	20,59	1.484,000	30.555,56

PRESSUPOST

Data: 24/03/25

Pàg.: 2

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrició del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasat mecànic de la superfície. (P - 28)

TOTAL	Capítol	01.02	30.555,56
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1
Capítol	03	Mòduls i estructura fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 S101	u	Subministrament i muntatge dels mòduls fotovoltaics, del fabricant Canadian solar (o equivalent) de 550Wp i dimensions 2280 x 1134 x 35mm. Panells amb una eficiència mínima del 21,5%, amb tolerància positiva 0/+5W, garantia de fabricació de 12 anys i 25 anys de garantia de producció linial en els que s'assegura en un 80% de la inicial. Pes del modul 28,6kg. Los paneles fotovoltaicos de la serie HiKu6 de Canadian Solar, tiene tecnología PERC de doble celda de alta potencia. HiKu6 Mono CS6W-550MS es un panel de alta eficiencia MONO Perc de 144 células de gran calidad Imp 13.20 A, y Vmp 41.7 V (P - 18)	61,44	220,000	13.516,80
2 S102	u	Subministrament i muntatge estructura de formigó tipus solarblock. Les estructures de suport compleixen la normativa vigent (CTE), i tots els accessoris de cargols seran d'acer inoxidable, d'acord amb el que estableix el DB-SE-A. (P - 19)	88,54	121,000	10.713,34

TOTAL	Capítol	01.03	24.230,14
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1
Capítol	04	Inversor, caseta, monitorització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 S201	u	Subministrament, muntatge del inversor Fronius, que inclou: 100 KWn trifàsic, per la connexió a xarxa complint amb tots els requisits del projecte tècnic, plec de condicions i normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament en la instal·lació, oferint una gestió eficient del nivell de l'alimentació i la càrrega. Subministrament i muntatge de l'edifici prefabricat (mides aproximades 5,00 x 3,00 x h2,70m) amb l'autotransformador per il·luminació interior inclòs (P - 20)	3.291,93	1,000	3.291,93
2 S202	u	Subministrament i muntatge de l'edifici prefabricat (mides aproximades 1,80 x 0,90 x h2,50m) amb l'autotransformador per il·luminació interior inclòs. Inclou obra civil (P - 21)	977,90	1,000	977,90
3 S205	u	Subministrament i muntatge del sistema de gestió energètic per la visualització connexió ethernet i connectivitat 4G/5G (o similar) per a la monitorització i control de la instal·lació solar fotovoltaica. (P - 22)	361,04	1,000	361,04

TOTAL	Capítol	01.04	4.630,87
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1
Capítol	05	Instal·lació CC

PRESSUPOST

Data: 24/03/25

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 S402	m	Subministrament i muntatge del cablejat dels circuits de corrent continua, cable amb conductor de coure de 1,5 kV de tensió assignada, amb designació H1Z2Z2-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, lliure d'halògens i col·locat en canal o safata (P - 23)	1,60	1.540,000	2.464,00
2 S403	u	Subministrament i muntatge de les caixes pel quadre de proteccions metal·lica amb pany fins a 25 strings amb una tensió màxima de 1500V. Inclou el subministrament i muntatge de les dels tots el component que formen part de la continua. (P - 24)	752,64	1,000	752,64

TOTAL	Capítol	01.05	3.216,64		
--------------	----------------	--------------	-----------------	--	--

Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1
Capítol	06	Instal·lació CA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 EG1AU008	UT	Armari metàl·lic SQ FV 1000KW, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per 3 fileres de 24 elements, amb cuba, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta, pany i clau. Completament muntat, cablejat, provat i retolat. (P - 7)	115,25	1,000	115,25
2 EG3121C6	m	Cables unipolars RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3x95+50 mm ² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.Subministrament i muntatge sota tub en façana o soterrat des de l'inversor al conjunt de mesura. (P - 8)	36,63	125,000	4.578,75
3 EG42WVQP	u	Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. (P - 11)	321,36	1,000	321,36
4 EG48B44CJ1V4	UT	Protector per a sobretensions transitoris i permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat , connexionat i provat. (P - 12)	425,70	1,000	425,70
5 EG41E4QN	UT	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, connexionat i provat. (P - 10)	326,98	1,000	326,98
6 EGD1431E	UT	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 13)	10,47	2,000	20,94
7 SCR6	m	Rasa des de l' inversor fins nova instal·lació d'enllaç Excavació de rasa amb pala excavadora, segons plànols. Canalitzacions elèctriques de BT de 0,40m x 0,80m, amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 63 mm i 160mm de diàmetre nominal, situats en terreny, reblert amb terreny procedent d'excavació, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. (P - 27)	30,16	50,000	1.508,00
8 EG1230425	m	Tub 160mm (P - 6)	5,12	75,000	384,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 24/03/25

Pàg.: 4

TOTAL	Capítol	01.06	7.680,98			
Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1				
Capítol	07	Xarxa terres camp solar				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat enterrat amb piquetes de 2m fins garantir la resistència de terra reglamentada. (P - 9)	5,68	90,000	511,20
2	EGD1431E	UT	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 13)	10,47	11,000	115,17
3	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 14)	29,03	11,000	319,33
4	IEP030	m	Subministre i muntatge de la xarxa d'equipotencialitat de l'estructura dels panells fotovoltaics cmitjançant conductor rigid de coure de 6 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. * Els circuits de toma de terra formaran una línia elèctricament continua en la que no podran incloure's en serie ni masses ni elements metàl·lics, qualsevol que siguin aquests. Les connexions de masses i elements metàl·lics al circuit de toma de terra, s'efectuaran per derivacions des d'aquest. (P - 16)	2,18	225,000	490,50
TOTAL	Capítol	01.07	1.436,20			
Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1				
Capítol	08	Instal·lació d'enllaç CGP-CPM				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	S903	u	Obres nova instal·lació d'enllaç, encastat de l'armari al mur existent, subministrament i instal·lació dins el nixol de les caixes CS,CGP i TMF10, connexionat de totes les caixes homologades per Endesa. (P - 25)	4.358,07	1,000	4.358,07
2	S904	U	Pagament de les taxes i gestió de tràmits necessaris per donar d'alta el nou subministrament de generació. Condicions tecnicoeconòmiques: Pagament dels treballs necessaris per la nova extensió de xarxa a Endesa. Pagament dels treballs d'adequació, adaptació o reforma de la instal·lació existent a Endesa. Tramitació del Contracte tècnic d'accés de la instal·lació col·lectiva Pagament de la Inspecció ECA Pagament de la Inspecció de la instal·lació d'enllaç per part d'Endesa. Alta nou comptador amb la comercialitzadora que l'ajuntament escolleixi. (P - 26)	6.494,65	1,000	6.494,65
TOTAL	Capítol	01.08	10.852,72			

PRESSUPOST

Data: 24/03/25

Pàg.: 5

Obra		01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1			
Capítol		09	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	E25685YT	ut	Pla de Seguretat i Salut, implantació de les mesures col·lectives de protecció necessàries i planificació de mesures preventives pels treballs a executar. (P - 4)	1.943,49	1,000	1.943,49
TOTAL		Capítol	01.09			1.943,49

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 24/03/25

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs preliminars	15.497,40
Capítol	01.02	Solera de formigó	30.555,56
Capítol	01.03	Mòduls i estructura fotovoltaica	24.230,14
Capítol	01.04	Inversor, caseta, monitorització	4.630,87
Capítol	01.05	Instal·lació CC	3.216,64
Capítol	01.06	Instal·lació CA	7.680,98
Capítol	01.07	Xarxa terres camp solar	1.436,20
Capítol	01.08	Instal·lació d'enllaç CGP-CPM	10.852,72
Capítol	01.09	Seguretat i Salut	1.943,49
Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1	100.044,00
			100.044,00
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost FV 100kW Vinebre, carrer Calvari, 1	100.044,00
			100.044,00

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol	01	TREBALLS PRELIMINARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G22D3011	m2	Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou zones de col·locació de panells, camins interns i d'accés i zona apilament materials (Nord de la PSFV)
			AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000
2	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	P242-DYRS	m2	Excavació de terreny tou de 30cm de gruix, inclou càrrega i retirada amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra o traslladar amb camió de 12 t amb un recorregut de fins a abocador autoritzat amb canon municipal inclòs. Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics.
			AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000
4	E21R1165	u	Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçada, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
			AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5	ACP040	m²	Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del perfilat i de la repassada.
			AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000
6	ANE010	m²	Emmacat en caixa per base de solera de 15cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 15cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
			AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

Obra	01	PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol	02	SOLERA DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	UXC020	m²	Paviment continu exterior de formigó amb malla electrosoldada, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat amb formigó HM-25/B/20/XC2 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø 6 B500 T solape 450mm UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; tractat superficialment fratasat amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, compost de ciment, àrids de sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó, formació de pendent mínima 0,5% per desguàs d'aigües pluvials. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 2

Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasat mecànic de la superfície.

AMIDAMENT DIRECTE 1.484,000

Obra 01 PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol 03 MÒDULS I ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	S101	u	Subministrament i muntatge dels mòduls fotovoltaics, del fabricant Canadian solar (o equivalent) de 550Wp i dimensions 2280 x 1134 x 35mm. Panells amb una eficiència mínima del 21,5%, amb tolerància positiva 0/+5W, garantia de fabricació de 12 anys i 25 anys de garantia de producció linial en els que s'assegura en un 80% de la inicial.Pes del modul 28,6kg.Los paneles fotovoltaicos de la serie HiKu6 de Canadian Solar, tiene tecnología PERC de doble celda de alta potenciaar HiKu6 Mono CS6W-550MS es un panel de alta eficiencia MONO Perc de 144 células de gran calidad Imp 13.20 A, y Vmp 41.7 V

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

2	S102	u	Subministrament i muntatge estructura de formigo tipus solarblock Les estructures de suport compleixen la normativa vigent (CTE), i tots el accessoris de cargols seran d'acer inoxidable, d'acord amb el que estableix el DB-SE-A.
---	------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 121,000

Obra 01 PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol 04 INVERSOR, CASETA, MONITORITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	S201	u	Subministrament, muntatge del inverter Fronius, que inclou: 100 KWn trifàsic, per la connexió a xarxa complint amb tots els requisits del projecte tècnic, plec de condicions i normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament en la instal·lació, oferint una gestió eficient del nivell de l'alimentació i la càrrega. Subministrament i muntatge de l'edifici prefabricat (mides aproximades 5,00 x 3,00 x h2,70m) amb l'autotransformador per il·luminació interior inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	S202	u	Subministrament i muntatge de l'edifici prefabricat (mides aproximades 1,80 x 0,90 x h2,50m) amb l'autotransformador per il·luminació interior inclòs. Inclou obra civil
---	------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	S205	u	Subministrament i muntatge del sistema de gestió energètic per la visualització connexió ethernet i connectivitat 4G/5G (o similar) per a la monitorització i control de la instal·lació solar fotovoltaica.
---	------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol 05 INSTAL·LACIÓ CC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	S402	m	Subministrament i muntatge del cablejat dels circuits de corrent continua, cable amb conductor de coure de 1,5 kV de tensió assignada, amb designació H1Z2Z2-K, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, lliure d'halògens i col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 3

1	string 1	95,000	2,000	190,000	C#*D#*E#*F#
2	string 2	90,000	2,000	180,000	C#*D#*E#*F#
3	string 3	85,000	2,000	170,000	C#*D#*E#*F#
4	string 4	80,000	2,000	160,000	C#*D#*E#*F#
5	string 5	75,000	2,000	150,000	C#*D#*E#*F#
6	string 6	70,000	2,000	140,000	C#*D#*E#*F#
7	string 7	65,000	2,000	130,000	C#*D#*E#*F#
8	string 8	60,000	2,000	120,000	C#*D#*E#*F#
9	string 9	55,000	2,000	110,000	C#*D#*E#*F#
10	string 10	50,000	2,000	100,000	C#*D#*E#*F#
11	string 11	45,000	2,000	90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.540,000**

- 2 S403 u Subministrament i muntatge de les caixes pel quadre de proteccions metal·lica amb pany fins a 25 strings amb una tensió màxima de 1500V. Inclou el subministrament i muntatge de les dels tots el component que formen part de la continua.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol 06 INSTAL·LACIÓ CA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG1AU008	UT	Armari metàl·lic SQ FV 1000KW, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per 3 fileres de 24 elements, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targetes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta, pany i clau. Completament muntat, cablejat, provat i retolat.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 2 EG3121C6 m Cables unipolars RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3x95+50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. Subministrament i muntatge sota tub en façana o soterrat des de l'inversor al conjunt de mesura.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **125,000**

- 3 EG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 4 EG48B44CJ1V4 UT Protector per a sobretensions transitoris i permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat, connexonat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 5 EG41E4QN UT Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, connexonat i provat.

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	EGD1431E	UT	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	SCR6	m	Rasa des de l' inversor fins nova instal·lació d'enllaç Excavació de rasa amb pala excavadora, segons plànols. Canalitzacions elèctriques de BT de 0,40m x 0,80m, amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 63 mm i 160mm de diàmetre nominal, situats en terreny, reblert amb terreny procedent d'excavació, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.	
			AMIDAMENT DIRECTE	50,000
8	EG1230425	m	Tub 160mm	
			AMIDAMENT DIRECTE	75,000

Obra	01	PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol	07	XARXA TERRES CAMP SOLAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat enterrat amb piquetes de 2m fins garantir la resistència de terra reglamentada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recorregut cablejat Cu		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20		T						
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 5

32								C#*D#*E#*F#
33		T						
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	
2	EGD1431E	UT	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	strings		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
3	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TT strings		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
4	IEP030	m	Subministre i muntatge de la xarxa d'equipotencialitat de l'estructura dels panells fotovoltaics cmitjançant conductor rígid de coure de 6 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. * Els circuits de toma de terra formaran una línia elèctricament continua en la que no podran incloure's en serie ni masses ni elements metàl·lics, qualsevol que siguin aquests. Les connexions de masses i elements metàl·lics al circuit de toma de terra, s'efectuaran per derivacions des d'aquest.					
AMIDAMENT DIRECTE							225,000	

Obra 01 PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol 08 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ CGP-CPM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	S903	u	Obres nova instal·lació d'enllaç, encastat de l'armari al mur existent, subministrament i instal·lació dins el ninxol de les caixes CS,CGP i TMF10, connexionat de totes les caixes homologades per Endesa.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
2	S904	U	Pagament de les taxes i gestió de tràmits necessaris per donar d'alta el nou subministrament de generació. Condicions tecnicoeconòmiques: Pagament dels treballs necessaris per la nova extensió de xarxa a Endesa. Pagament dels treballs d'adequació, adaptació o reforma de la instal·lació existent a Endesa. Tramitació del Contracte tècnic d'accés de la instal·lació col·lectiva Pagament de la Inspecció ECA Pagament de la Inspecció de la instal·lació d'enllaç per part d'Endesa. Alta nou comptador amb la comercialitzadora que l'ajuntament escolleixi.

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FV 100KW VINEBRE, CARRER CALVARI, 1
Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	E25685YT	ut	Pla de Seguretat i Salut, implantació de les mesures col·lectives de protecció necessàries i planificació de mesures preventives pels treballs a executar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000