

Ajuntament de Bellvei


Expedient núm.: 878/2025
Plec de Clàusules Tècniques Particulars

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DELS CARRERS DE BELLVEI I RODONYÀ DE BARONIA DE MAR DEL T.M. BELLVEI

ÍNDEX

1. CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. CLÀUSULA 2. TREBALLS A REALITZAR
3. CLÀUSULA 3. LLOC OBJECTE DEL CONTRACTE
4. CLÀUSULA 4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
5. CLÀUSULA 5. DELEGACIÓ I PERSONAL D'OBRA DEL CONTRACTISTA
6. CLÀUSULA 6. EXECUCIÓ DE LES OBRES
7. CLÀUSULA 7. CERTIFICACIÓ MENSUAL DELS TREBALLS
8. CLÀUSULA 8. PLA DE SEGURETAT I SALUT
9. CLÀUSULA 9. ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I D'INICI DE LES OBRES
10. CLÀUSULA 10. GESTIÓ DE RESIDUS
11. CLÀUSULA 11. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES
12. CLÀUSULA 12. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
13. CLÀUSULA 13. ASSEGURANÇA
14. CLÀUSULA 14. NETEJA DE L'OBRA
15. CLÀUSULA 15. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS.
16. CLÀUSULA 16. MATERIALS HIDRÀULICS A SUBMINISTRAR I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR
17. CLÀUSULA 17. RASES
18. CLÀUSULA 18. TRACTAMENT DE L'AIGUA
19. CLÀUSULA 19. GESTIÓ AMB L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA
20. CLÀUSULA 20. INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
21. CLÀUSULA 21. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
22. CLÀUSULA 22. DIRECCIÓ DE LES OBRES
23. CLÀUSULA 23. REALITZACIÓ D'INVENTARI
24. CLÀUSULA 24. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I/O MITJANÇANT FÓRMULES I PUNTUACIÓ





Ajuntament de Bellvei


25. CLÀUSULA 25. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

26. CLÀUSULA 26. INFRACCIONS I SANCIONS

CLÀUSULA 1. Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Bellvei, consistent en l'execució del projecte tècnic per a la renovació de la xarxa





Ajuntament de Bellvei

d'aigua potable dels carrers Bellvei i Rodonyà de Baronia de Mar del T.M. Bellvei. El seu objectiu és millorar el rendiment de la xarxa d'aigua potable en baixa d'aquests carrers.

CLÀUSULA 2. Treballs a realitzar

Els treballs objecte d'aquest contracte són els continguts al Projecte per la millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer de Bellvei i al carrer de Rodonyà, TM de Bellvei:

- Renovació de la canonada actual de PVC, diàmetre 90 mm, per canonada de fosa dúctil, amb les corresponents escomeses (32 al carrer Bellvei i 43 al carrer Rodonyà) i altres instal·lacions complementàries pel bon funcionament de la xarxa.
- Instal·lació xarxa provisional d'abastament per no interrompre el servei, sobre vorera i a façana, d'acord amb projecte.
- Col·locació d'un nou hidrant per a bombers al carrer Rodonyà, d'acord amb projecte.
- Reposició de la pavimentació sobre les zones on s'han executat demolicions, segons tipologia ja existent.

El termini d'execució de les obres s'estima en 3 mesos.

El termini de garantia mínim s'estableix en un any per les instal·lacions, essent obligació del Contractista respondre a les possibles reparacions en les condicions indicades amb l'actual contracte que l'ajuntament té amb l'empresa concessionària del servei. Addicionalment els criteris d'adjudicació indiquen ampliacions de termini puntuables.

L'empresa adjudicatària és responsable de conèixer el traçat d'altres xarxes de serveis dins l'àmbit d'actuació del projecte i/o fer les cates necessàries per preservar-les i evitar danys. En cas que sigui necessari, haurà d'obtenir autorització de la companyia corresponent.

Així mateix, en cas d'incidències, l'empresa adjudicatària és la responsable de gestionar-ho i assumir, en cas que se'n deriven, les despeses d'aquests treballs.

El preu base de licitació ascendeix a 221.891,34 € + 46.597,18 € d'IVA.


Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Prèviament al inici de les obres cal que el contractista aporti un plànol dels serveis afectats. El termini per la seva presentació és de 15 dies hàbils des de la data de l'Acta de comprovació de Replanteig.

Posteriorment disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per presentar el Pla de





Ajuntament de Bellvei

Treball que haurà de sotmetre's a vistiplau del tècnic director.

CLÀUSULA 3. Lloc objecte del contracte

El lloc fixat per a l'execució de l'obra és la xarxa d'abastament d'aigua potable dels carrers Bellvei i Rodonyà, a la Urbanització Baronia del Mar, Bellvei.

CLÀUSULA 4. Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 LCSP, a l'enginyer tècnic municipal o el designat per l'ajuntament. La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

CLÀUSULA 5. Delegació i personal d'obra del contractista

L'adjudicatari nomenarà un delegat d'obra que haurà de tenir la capacitat tècnica necessària per resoldre qualsevol qüestió sobrevinguda a l'obra i que haurà de tenir un telèfon 24 hores per atendre qualsevol urgència durant tot el termini d'execució de l'obra.

En cas d'incidència s'haurà de garantir un termini de resposta d'una hora.

Així mateix, serà aquest delegat qui haurà de vetllar per avisar, amb una antelació mínima de 48 hores, tant als abonats afectats, com a l'ajuntament, dels possibles talls de subministrament que atesa l'execució de l'obra s'hagin de dur a terme, amb independència dels que puguin fer les empreses subministradores en cas que també hi intervinguin.

Aquests avisos hauran d'incorporar el logotip de l'empresa i de l'Ajuntament de Bellvei.

Si s'escau, el contractista s'obliga a designar un suplent del delegat amb les mateixes característiques.


El delegat d'obra tindrà una visita d'obra fixada setmanal de 1-2 hores i aportarà al tècnic director un fitxer amb fotografies significatives de les rases executades i tapades durant la setmana on es vegi amb facilitat la tipologia dels materials excavats i el vial on s'ha executat.

CLÀUSULA 6. Execució de les obres

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució de les obres, amb les dades següents:

- Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en què estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.





Ajuntament de Bellvei

- Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en què es trobi a l'obra.
- Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministrament, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
- Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
- Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
- Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenient.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.


CLÀUSULA 7. Certificació mensual dels treballs

D'acord amb el que es disposa a la clàusula 21 del ple de clàusules administratives l'adjudicatari presentarà certificació mensual de les obres executades. Aquesta certificació anirà acompanyada d'un plànol explicatiu dels treballs executats.

CLÀUSULA 8. Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. Així mateix, durant l'execució dels treballs, l'adjudicatari estarà obligat al compliment dels "principis generals aplicables durant l'execució de l'obra" continguts en els articles 10 i 11 i en l'annex IV de l'esmentat Reial Decret i obligacions concordants.





Ajuntament de Bellvei

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l'encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s'obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebí en aquesta matèria de la direcció facultativa i de l'Ajuntament de Bellvei.

El contractista haurà de presentar 1 exemplar en paper i/o document digital en pdf, en el moment de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i elevat pel Cap de servei/oficina a l'Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.

En cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

Les mesures de seguretat establertes en l'estudi de seguretat no suposaran cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec, restant incloses en aquest.

CLÀUSULA 9. Acta de comprovació de replanteig i d'inici de les obres

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte, es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel director de l'obra, contractista i pels serveis tècnics municipals.


Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s'hagi notificat al contractista l'acord d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l'acta de comprovació del replanteig, i el contractista i l'Ajuntament de Bellvei signaran una acta d'inici de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta notificació.

CLÀUSULA 10. Gestió de residus

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a la normativa aplicable sobre gestió de residus dels residus que generi durant l'execució de les obres i, específicament, de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos de gestió. Els costos derivats de la gestió de residus no suposaran un increment del preu de contracte a què es refereix el present plec, restant inclòs en aquest.





Ajuntament de Bellvei

CLÀUSULA 11. Senyalització de les obres

El contractista instal·larà al seu càrrec la senyalització de les obres, d'acord amb les normes de seguretat i salut.

Els trams amb obres en execució s'hauran d'abalisar degudament i senyalitzar amb il·luminació, i comprovar el seu estat en dies festius, caps de setmana i en horari nocturn. Les entrades a domicilis, garatges, magatzems i altres edificacions amb obertures d'accés a la via pública hauran de quedar garantides amb elements suficientment resistents. Cal tenir en compte els magatzems o garatges als que hi ha d'accedir maquinària o vehicles.

CLÀUSULA 12. Mesures d'ordre i seguretat

1. L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació vigent.


2. El contractista presentarà un pla de seguretat i salut per a la prestació del servei que haurà de contemplar, com a mínim, els apartats següents:

- Riscos professionals possibles en els treballs de manteniment.
- Condicions del mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció personal i equips de protecció col·lectiva.
- Servei de prevenció.
- Instal·lacions mèdiques.

3. Les disposicions legals mínimes que seran d'aplicació en aquest àmbit són les següents:

- Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i la posada en servei de les màquines.
- Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 7/1988, de 8 de gener, pel qual es regula les exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Reial Decret 485/1997, disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
- Reial Decret 486/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Reial Decret 487/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de carregues.
- Reial Decret 773/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
- Reial Decret 1215/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut de la





Ajuntament de Bellvei

utilització pels treballadors dels equips de treball.

- Directiva 98/37/CE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de juny de 1998 relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres sobre màquines.

Totes les resolucions de la Directiva General de Política Tecnològica, per la que es pública la relació de normes UNE aprovades per AENOR durant tota la vigència del contracte i totes aquelles altres que es considerin d'aplicació per possibles modificacions o aquelles que s'aprovin durant la vigència del contracte.

4. Així mateix, s'hauran de sol·licitar materials amb certificació de qualitat acreditats per un organisme legalment autoritzat.

CLÀUSULA 13. Assegurança

1. L'adjudicatari s'obliga a concertar, previ coneixement i aprovació de l'Ajuntament i per quantia de 300.000 € suficient en les sumes assegurades, la pòlissa o pòlisses d'assegurances que cobreixin de manera suficient com a mínim:

- Danys a tercers i responsabilitat civil.
- Incendi.
- Robatori i espoliació.

2. L'adjudicatari s'obliga a remetre a l'Ajuntament, de manera immediata, i en tot cas, en el termini no superior a deu dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en que s'hagi rebut el requeriment per l'òrgan de contractació abans de la data de la formalització del contracte, còpia acreditativa de les pòlisses i de totes les seves renovacions, no quedant obligat l'Ajuntament de Bellvei amb l'asseguradora al pagament de les primes, que seran d'únic compte i càrrec de l'adjudicatari.

3. El període durant el qual s'han de mantenir en vigor aquestes pòlisses coincidirà amb la durada d'aquest contracte, amb subjecció a les mateixes pròrrogues que aquest pogués patir.

4. L'adjudicatari informará per escrit a l'Ajuntament, en cas de sinistre i amb independència de la seva gravetat, dins del mateix termini en què estigui obligat a comunicar el seu esdeveniment a l'entitat asseguradora, precisant la seva naturalesa, la data, el lloc i les circumstàncies d'aquest, així com l'índole i valoració provisional dels danys produïts.


CLÀUSULA 14. Neteja de l'obra

Un cop acabats els treballs, l'emplaçament ha de quedar completament net de restes d'obra, formigó, beurades... i elements auxiliars com senyals, tanques, etc.

CLÀUSULA 15. Instal·lacions provisionals

Durant l'execució de les obres, l'empresa ha de garantir l'abastament d'aigua





Ajuntament de Bellvei

potable als abonats afectats directa o indirectament per les obres. Així mateix, la cota de les rases reposades provisionalment no poden tenir cap desnivell respecte la cota natural del terreny.

CLÀUSULA 16. Materials hidràulics a subministrar i documentació tècnica a presentar

Els materials hidràulics necessaris s'han classificat en diferents lots a partir de la seva naturalesa.

LOT	Descripció
A	Accessoris de fosa dúctil: collarins mecànics, connexió, brides, vàlvules de Comporta, etc.
B	Accessoris d'unió universal amb anti-tracció.
C	Tapes de fosa dúctil E-124 C250 i D400.
D	Accessoris i claus de llautó per escomeses.

A continuació indiquem un llistat de documentació tècnica que els licitadors han de presentar amb la seva proposició als efectes de comprovar que compleixen el que es disposa els següents apartats del PPT:

- Certificat que el material ofert compleix els Criteris Sanitaris de Qualitat de l'aigua de consum humà establert en el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
- Fitxa tècnica de cada material (o la seva família) ofert.
- Certificats d'acompliment amb la norma internacional per cada material o família.

S'entén família com el conjunt de materials amb les mateixes característiques constructives i funcionals.

A.- Accessoris de fosa dúctil, collarins mecànics i vàlvules de comporta amb connexió brida.

Les canonades i accessoris subministrats estaran fabricats de fosa amb grafit esferoidal que compleix la norma UNE-EN 1563.


El revestiment dels accessoris estarà format per una capa d'epoxi blava aplicada mitjançant el procediment de la cataforesis (procés de revestiment per electrodeposició). L'espessor mig del revestiment serà de com a mínim 70 micres.

Totes les brides (fixes u orientables) que formen part dels tubs i accessoris compliran les normes UNE-EN1092-2:2024 i ISO 7005-2:1988 i seran PN16.

Els accessoris que no tinguin connexió embridada, disposaran d'un sistema d'unió i estanquitat que permeti una desviació angular de 5º i un joc longitudinal mínim de 5 mm per garantir un comportament òptim en cas de que es produeixin moviments en el terreny.

L'estanquitat dels accessoris es garantirà mitjançant la compressió axial d'un





Ajuntament de Bellvei

anell de junta electromèrica per mitjà d'una contra brida, fixada a la seva vegada per bulons ancorats en la boca externa de l'endoll.

Les juntes seran de EPDM i compliran amb les especificacions tècniques de la norma UNE-EN 545:2011 i la norma UNE-EN 681-1:1996.

Vàlvules de comporta

Les vàlvules de comporta subministrades estaran fabricades en fosa dúctil amb grafit esferoïdal que compleix la norma UNE-EN 1563:2019. També compliran amb la norma UNE-EN 1074/2:2001. La seva connexió serà mitjançant brida PN16. Disposaran de pas complet del 100% de la secció del seu DN.

El cos i tapa seran de fosa dúctil amb un revestiment tan exterior com interior d'epoxi de 250 µm d'espessor mínim, amb color RAL 5005.

L'eix de maniobra serà d'acer inoxidable (amb extrusió en fred sense mecanització per arrancada de viruta) per reduir els esforços.

La comporta (obturador) de fosa dúctil estarà revestida d'elastòmer EPDM amb patins de poliamida per reduir la fricció. Anirà marcada amb la norma UNE-EN 681-1:1996. Es demanarà un par de maniobra un 30% inferior als indicats en la norma UNE-EN 1074:2001.

Estaran marcades com a mínim amb les següents dades:

- DN.
- PN.
- Fabricant.
- Any i mes de fabricació
- NÚmero de la sèrie o lot Collarins de pressa.

Els collarins de cos de fosa dúctil es demanaran per a 2 casuístiques:

- Preses sobre canonades de fosa dúctil o fibrociment existent.
- Preses sobre canonada 63PE per abastir als abonats a partir del provisional d'obres. En tot cas, el cos serà de fosa dúctil amb un revestiment d'epoxy de 250 µm d'espessor mínim i tindran sortida rosca femella segons el llistat de materials.


Els collarins sobre canonades de fosa dúctil o fibrociment existent tindran un cos monobloc i portaran 1 o 2 bandes d'acer inoxidable per envoltar la canonada i fixar-la correctament.

Els collarins sobre canonada 63 PE per abastir als abonats a partir del provisional d'obres, estaran formats per 2 cossos de fosa dúctil a unir mitjançant cargolera inox.

B.- Accessoris d'unió universal amb junta anti-tracció.

Accessoris per a connexions anti-tracció per a tot tipus de canonades i qualsevol material. Certificaran un mínim de PN16 per a ús en canonades d'aigua potable.





Ajuntament de Bellvei

El seu disseny permetrà una desviació angular de fins a 8º.

El cos i els anells seran de fosa dúctil GGG 45, d'acord amb la norma EN-GJS450-10 amb un revestiment d'epoxy de 250 µm d'espessor mínim i les juntes elastomèriques en EPDM segons norma UNE-EN 681-1:1996.

Les grapes anti-tracció, els cargols, volanderes i femelles seran com a mínim d'acer inoxidable qualitat A2 (AISI 304).

Els accessoris tindran els conjunts de cargols separats per cada extrem de l'accessori. Igualment, aquests conjunts de cargols se situaran desalineats per tal de facilitar la seva instal·lació.

La unió mecànica oferirà la possibilitat de canviar la configuració d'anti-tracció a no anti-tracció o viceversa en el moment de la seva instal·lació.

Per garantir cobrir el màxim rang de diàmetres amb el mínim nombre de peces, es demana que tinguin com a mínim les següents toleràncies:

DN	Tolerància
50	46-71
65	63-90
80	84-105
100	104-132
125	132-155
150	154-192
200	192-232
225	230-268
250	267-310
300	315-356

En el cas dels accessoris d'unió universal amb tap, aquests disposaran d'una obertura mecanitzada amb rosca femella 2" i un tap de llautó.

En el cas dels accessoris d'unió universal amb brida, aquesta complirà les normes UNE-EN1092-2:2024 i ISO 7005-2:1988 i seran PN16.


C.- Tapes de fosa dúctil E-124 C250 i D400 sobre paviment panot.

Se subministraran conjunts solidaris formats per marc i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7. Compliran amb la norma UNE-EN 124:2015 i tindran una classe C-250 per vorals i aparcaments (càrrega de ruptura de fins a 25 tones) o D-400 per circulació normal i pesada (càrrega de ruptura de fins a 40 tones).

Disposarà d'un disseny adient per poder aixecar la tapa de forma manual amb unes tenalles o similar, sense ser necessari cap eina o clau especial. Es presentaran amb un acabat negre asfàltic pintat, i paletitzades convenientment.

Disposaran del següent marcat normatiu:





Ajuntament de Bellvei

- EN124.
- C-250 o D-400 segons característiques de la tapa.
- Segell de qualitat SGS o similar.

Les tapes seran amb marc quadrat amb tapa (pas lliure) quadrada.

Les mides exteriors del marc de la tapa (sense comptar les "orelles") seran adients per tal de encaixar-les en un paviment de panot de 20x20 sense necessitat de retallar els panots.

El pas lliure de les tapes (obertura de pas al aixecar la tapa), i l'alçada del marc, no serà inferior al especificat en la següent taula (mides en cm):

Mides marc	Homologació	Pas Lliure	Alçada marc
40x40	C-250	>30	>4
40x40	D-400	>30	>7,5
60x60	C-250	>50	>4
60x60	D-400	>50	>7,5

D.- Accessoris i claus de llautó per escomeses.

Seran accessoris amb cos de llautó CW617N segons norma UNE-EN 12165:2025 estampat en calent i posterior mecanitzat. Serviran per a diàmetres entre 20 mm i 75 mm i amb una pressió nominal de treball de fins PN16.

Igualment hauran de complir la norma UNE-EN 1254-3:2022 "Coure i aliatges de coure. Accessoris. Part 3: Accessoris de compressió per a canonades de plàstic", i superar els assajos que s'hi indiquen per a la seva aplicació en canonades de PE. La norma UNE-EN 1254-20:2022 preveu els mètodes d'assaig per coure i aliatges de coure.

Unions per compressió


Serviran per a canonades de polietilè (PE40, P80 i PE100).

Seran accessoris d'unió mitjançant rosca d'estrenyiment exterior (és a dir, amb rosca femella per unir al cos de l'accessori). La unió es realitza comprimint, mitjançant la femella, la mordassa i la junta tòrica contra la paret exterior del tub, amb l'ajuda d'un anell intermedi. Les rosques seran cilíndriques segons ISO 228-1:2003.

Les diferents peces que formaran l'accessori seran:

- Cos de llautó CW617N segons norma UNE-EN 12165:2025 estampat en calent i posterior mecanitzat.
- Junta tòrica d'estanquitat en cautxú NBR o EPDM.






Ajuntament de Bellvei

- Mordassa de compressió en llautó (CW617No CW614N) mecanitzada.
- Anell intermedi en llautó (CW617N o CW614N) o en resina acetàlica.

La profunditat de la càmera d'introducció del tub a l'interior de l'accessori, entenent com a tal la longitud compresa des de la junta tòrica fins al límit que limita l'entrada del tub no serà inferior a:

Ø B (mm)	Ø A (mm)	L 1 (mm)
Ø rosca	Ø tubo	Longitud càmera
1/2"	20	12.0
3/4"	25	17.0
1"	32	20.5
1.1/4"	40	28.0
1.1/2"	50	35.5
2"	63	44.0

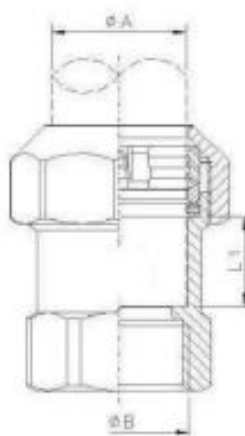

Vàlvules de bola

Les vàlvules seran amb obturador esfèric, de pas total, amb quadrat tronco piramidal per a maniobra. La maniobra de tancament s'efectua en sentit horari mitjançant una rotació de 90°. El quadrat troca piramidal serà intercanviable.


En el cos, a més dels topalls de final de carrera a la posició "tot obert" i "tot tancat", tindrà també un petit orifici per a un possible precintat. El premsaestopes de l'eix de maniobra serà del tipus registrable, sense interrupció del treball de la vàlvula.

La pressió de treball serà com a mínim PN 25.

Les diferents peces que formaran l'accessori seran:

- El cos i la femella seran de llautó CW617N segons norma UNE-EN 12165:2025, obtingut mitjançant el procés d'estampació en calent i mecanitzat. Posteriorment tindrà un tractament superficial de niquelat.
- L'esfera serà de llautó CW614N segons norma UNE-EN 12164:2017, obtingut a partir de barra trefilada treballada per estampació en calent i mecanitzat. Tindrà un acabat superficial amb diamant i un tractament amb crom.
- Les juntes d'estanquitat i el premsaestopes són de PTFE.
- L'eix de maniobra i la femella premsaestopes serà de llautó CW614N norma UNE-EN 12164:2017, obtingut de barra trefilada i posterior elaboració mecànica.





Ajuntament de Bellvei

- El quadrat de maniobra serà dotat d'un quadrat per clau de 28 mm amb una alçada 30 mm. Serà de llautó CW617N norma UNE-EN 12165:2025 obtingut mitjançant el procés d'estampació en calent i posterior elaboració mecànica.

CLÀUSULA 17. Rases

Retirada de productes

Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de les rases. Aquest dipòsits no formaran cordó continu, sinó que deixaran pas per al trànsit general i per a l'entrada als recintes afectats per les obres. Si és el cas, muntaran passarel·les rígides sobre les rases, per al pas, sense càrrec addicional. Es prendran precaucions necessàries per a evitar que les pluges inundin les rases obertes, no essent d'abonament els desprendiments en les esmentades zones. Deuran respectar-se totes les canalitzacions de servei i servitud que es descobreixin a l'obrir les rases, disposant dels calçats necessaris. Durant el temps que romanguin obertes les rases, el contractista establirà senyals de perill, especialment per la nit amb la il·luminació i abalisament necessaris.

Capa d'assentament

El fons de la rasa s'anivellarà amb una capa d'assentament de sorra compactada de l'espessor marcat per la DF per que la canonada recolzi en tota la seva longitud, o bé el formigó de sanejament.


Transport a abocador

Les terres sobrants es portaran a abocadors adequats o bé al lloc indicat per l'Enginyer Director.

CLÀUSULA 18. Tractament de l'aigua

1. L'adjudicatària ha de posar a la disposició dels usuaris l'aigua apta per al consum humà, en funció dels paràmetres establerts al Reial Decret 3/2023 i les condicions per l'empresa mantenidora municipal.
2. L'adjudicatària realitzarà els tractaments i la desinfecció necessàries per tal que l'aigua sigui apta per al consum humà. Els tractaments es realitzaran d'acord les instal·lacions descrites a per l'empresa mantenidora municipal.
3. L'adjudicatària observarà el Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes d'anàlisi del Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i la comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de font envasades per a consum humà, i del Reial Decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà, per tal que les substàncies o les impureses associades a aquestes substàncies, romanguin en concentracions que no suposin un problema per a la protecció de la salut.
4. L'adjudicatària assegurarà que els productes que estiguin en contacte amb l'aigua de consum humà, per ells mateixos o per les pràctiques d'instal·lació que





Ajuntament de Bellvei

s'utilitzin, no transmetran a l'aigua de consum humà substàncies o propietats que contaminin o empitjorin la qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en la normativa o un risc per a la salut de la població abastada.

5. L'adjudicatària controlarà el compliment de la norma UNE-EN per cada producte i vigent en cada moment.

6. L'adjudicatària efectuarà els exàmens diaris de determinació de desinfectant residual (DR) i els exàmens organolèptics (EO), en els punts de mostreig establerts.

7. Serà a càrrec de l'adjudicatària el tractament de l'aigua, ja sigui la gestió de fangs, la reactivació del carbó, la substitució de material filtrant, la reposició dels productes químics o altres treballs i gestions que impliqui el correcte tractament i desinfecció de l'aigua.

CLÀUSULA 19. Gestió amb l'empresa concessionària

L'empresa concessionària és l'encarregada de les maniobres per tall inicial i connexió final de nous elements a la xarxa, pel que quedarà inclòs en el preu de licitació les actuacions que l'adjudicatari hagi de requerir i subcontractar a la concessionària.

Les proves de pressió finals i les tasques de desinfecció de la xarxa nova segons el Reial Decret 3/2023 hauran d'estar supervisades per la concessionària i els tècnics municipals. Igualment qualsevol despesa per part de la concessionària l'haurà d'assumir l'adjudicatari.

Els preus d'aquests conceptes per part de la concessionària hauran d'estar justificats i ajustats a mercat, per tal que siguin assumibles per l'adjudicatari, pel que, en cas de conflicte se sotmetrà a valoració per la DF.

CLÀUSULA 20. Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi el Reglament General de Contractació de les Administracions Públiques.

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.


El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

CLÀUSULA 21. Despeses a càrrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives





Ajuntament de Bellvei

Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, eines, etc.
- Despeses de llogaters o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.
- Despeses de protecció de danys a tercers i de la mateixa obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats.
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra.
- Despeses generades pels costos del control de qualitat de l'obra.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

CLÀUSULA 22. Direcció de les obres

L'Administració, com a direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada.

El delegat d'obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeixi el director de l'obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte.


CLÀUSULA 23. Realització d'inventari

1.- Durant l'execució del contracte, l'adjudicatari aixecarà plànols de totes les instal·lacions del servei i elaborarà un inventari de tots els elements i equips:

- Dades dels diferents elements: codificació, numeració, ubicació, característiques, marca i tipus.
- Inventari i esquemes de les instal·lacions.

2.- Els plànols i l'inventari es lliuraran a l'Ajuntament de Bellvei, en format





Ajuntament de Bellvei

electrònic i en format paper, en finalitzar el contracte.

3.- Durant la vigència del contracte, cada vegada que es produeixin modificacions que alterin o variïn les dades anteriors, l'adjudicatari actualitzarà els plànols, dades, esquemes i inventari, posant-los a disposició novament de l'ajuntament.

CLÀUSULA 24. Criteris avaluable de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació

CRITERI NÚM. 1: Millora en el preu, fins a 60 punts

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l'IVA que s'haurà d'indicar en la partida independent. Es valoraran les diferents ofertes amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a l'oferta més econòmica i proporcionalment segons l'expressió de la fórmula a les restants ofertes, la fórmula queda justificada per representar una expressió que pondera els valors dels licitadors.

D'acord amb la *Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública*, la millora de la qualitat en la contractació pública exigeix un canvi en els criteris d'adjudicació de les ofertes que tinguin en compte un major equilibri entre el preu i la qualitat. Així doncs tenint en compte la pluralitat de criteris de valoració d'aquesta licitació, es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valors d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri en el PCAP i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$


P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteris
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La valoració i la puntuació dels criteris tècnics i/o de qualitat descrits anteriorment, s'acompanyarà sempre d'un criteri relacionat amb els costos, com és el preu, per tant com a regla general s'aplicarà la fórmula següent per puntuar l'oferta econòmica:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I} \right) \times \left(\frac{1}{V} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 I = Import de Licitació
 V = Valor de Ponderació





Ajuntament de Bellvei

Valor de ponderació: 1,6

Serà rebutjada tota oferta que en la valoració final no obtingui una puntuació igual o superior a 75.

CRITERI NÚM. 2: Reducció del termini d'execució fins a 5 punts

Es vol potenciar la reducció del termini d'execució de l'obra, fixat al present plec en 3 mesos, per valorar positivament la reducció de l'impacte de l'obra a la població.

Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre d'acord amb valoració quantitativa.

Reducció en setmanes	Punts
2 setmanes	2,5
4 setmanes	5


CRITERI NÚM. 3: Ampliació del termini de garantia fins a 10 punts

La garantia establerta per projecte és 1 any. Es vol potenciar el compromís de la feina ben feta, valorant positivament l'ampliació del termini de garantia de l'obra.

Puntuació màxima: fins a 10 punts, distribució de punts segons quadre d'acord amb valoració quantitativa, corresponent al termini afegit a l'any de garantia obligada:

Ampliació de garantia	Punts
1 trimestre	1
2 trimestres	2
3 trimestres	3
4 trimestres	4
5 trimestres	5
6 trimestres	6
7 trimestres	7
8 trimestres	8
9 trimestres	9





Ajuntament de Bellvei

10 trimestres 10

CRITERI NÚM. 4: Mitjans personals adscrits al servei, fins a 10 punts

S'indicarà amb suficient definició: lloc ocupat, conveni col·lectiu d'aplicació, titulació acadèmica i/o professional, règim de dedicació i tasques principals que durà a terme. El règim de dedicació s'haurà d'expressar prenent com a referència la durada de la jornada laboral a temps complet que es fixi amb caràcter general al conveni. Com a resum, s'organitzarà i es presentarà la informació anterior en una taula que contingui tots els camps esmentats.


Els aspectes a valorar seran:

- Relació del personal adscrit a l'execució del contracte, indicant amb suficient definició: lloc ocupat, conveni col·lectiu d'aplicació, titulació acadèmica i/o professional, règim de dedicació i tasques principals que durà a terme. A tall de resum s'organitzarà i presentarà la informació anterior en una taula que contingui tots els camps esmentats.
- Pla de formació del personal, adequat a les necessitats del servei. Caldrà definir, amb suficient detall, el model de gestió de la formació als treballadors adscrits al servei, incloent la planificació de totes les activitats formatives, indicant, el títol o nom de cada acció formativa, objectius generals i específics, metodologia especificada utilitzada, els destinataris de la formació i la durada de la mateixa.
- Desenvolupament de l'estructura organitzativa i funcional del personal participant al contracte i les propostes de funcionament, seguiment i control del servei. S'adjuntarà un organigrama funcional del servei que mostri l'estructura de les diferents àrees d'organització.
- Justificació de la dimensió de la plantilla adscrita al servei i, si escau, de les variacions en la composició que s'hagin previst al llarg del contracte.
- Horari dels treballadors, sistema de vacances i de substitució per baixes, retengues d'emergències i guàrdies del personal adscrit al servei.
- Oficina d'atenció al públic, amb horari de funcionament, personal i mitjans que es destinaran per oferir una adequada gestió comercial, personal destinat i tasques a desenvolupar, a més de definir clarament els seus compromisos en relació amb:
 - Horaris d'atenció al públic.
 - Terminis d'atenció i resposta a reclamacions dels usuaris.

Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre d'acord amb valoració qualitativa:

Valoració qualitativa	Punts
Regular	0





Ajuntament de Bellvei

Bona	1
Molt bona	3
Excel·lent	5

D'acord amb la relació del personal adscrit a l'execució del contracte, definida anteriorment, es valorarà que siguin contractes indefinits. La justificació es realitzarà mitjançant l'Informe de Treballadors en Alta (ITA) de la Seguretat Social.

Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre d'acord amb valoració quantitativa.

Contracte indefinit	Punts
3 treballadors	2,5
6 treballadors	5


CRITERI NÚM. 5: Mitjans materials adscrits al servei, fins a 5 punts

El licitador inclourà a la seva oferta, de manera inequívoca i amb suficient definició de les seves característiques, les instal·lacions, vehicles, maquinària, materials, equips tècnics i altres elements que es compromet a dedicar o adscriure al servei per a l'execució dels treballs o prestacions d'acord amb allò establert als Plecs.

El licitador haurà de concretar en la seva oferta aquells mitjans que es dedicaran exclusivament als treballs a realitzar, indicant les especificacions que es comprometen per a cada producte i el pla de reposició. S'hi inclouran en aquest apartat:

- Dependències i instal·lacions fixes (oficina, nau, taller, magatzem, etc.) amb indicació de previsió de la ubicació, superfície mínima i distribució prevista per estades, equipament, grau d'adaptació i accessibilitat per a persones amb diversitat funcional, etc.
- Vehicles i maquinària: amb indicació de la quantitat, servei o serveis als quals estarà destinat, principals característiques tècniques (marca, model, antiguitat, potència, tipus de carburant, consum de carburant expressat en litres per cada 100 km, emissions de CO₂, etc.) règim de propietat (compra o arrendament) termini de posada en servei, dedicació, lloc d'emmagatzematge, etc. S'organitzarà i presentarà la informació en una taula que contingui tots els camps esmentats.
- Equips tècnics i eines: amb indicació de la quantitat, ús i especificacions principals de producte. Indicació de quin servei o serveis estaran destinats. S'organitzarà i presentarà la informació en una taula que contingui tots els camps esmentats.
- Equips de protecció i vestuari: amb indicació de la quantitat, ús i





Ajuntament de Bellvei

especificacions. S'organitzarà i presentarà la informació en una taula que contingui tots els camps esmentats.

- Existències o estoc: amb indicació de la quantitat, ús i especificacions. S'organitzarà i presentarà la informació en una taula que contingui tots els camps esmentats.
- Serveis que es té previst subcontractar: el licitador haurà d'indicar de manera inequívoca els serveis que té, eventualment, el propòsit de contractar.
- Mitjans materials de suport: el licitador indicarà aquells mitjans materials i tècnics de suport que es compromet a posar a disposició del servei per a la correcta resposta i resolució d'emergències o eventualitats, així com per a l'execució de treballs planificats.

Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre d'acord amb valoració qualitativa:

Valoració qualitativa	Punts
Regular	0
Bona	1
Molt bona	3
Excel·lent	5

CRITERI NÚM. 6: Planificació mediambiental de selecció i tractament de residus, fins a 5 punts


S'indicaran les zones d'acopi dels materials procedents de l'execució de l'obra, així com la selectivitat dels diferents materials produïts.

S'aportarà pla de reciclatge i reutilització dels materials procedents de l'execució de l'obra, demolicions de paviments i materials procedents de l'excavació, per minimitzar els residus d'obra, com ara sistemes de trituració i/o tamisat de materials per a la seva posterior reutilització.

Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre d'acord amb valoració qualitativa:

Valoració qualitativa	Punts
Regular	0
Bona	1
Molt bona	3
Excel·lent	5





Ajuntament de Bellvei

CRITERI NÚM. 7: Planificació d'execució d'obra, fins a 5 punts

S'indicarà la planificació i metodologia d'execució de l'obra i s'aportarà un pla de mobilitat de les zones afectades per les obres, tenint en compte la circulació de veïns i demès vehicles, amb especial cura dels guals existents i la previsió de l'accés de vehicles d'emergència.

Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre d'acord amb valoració qualitativa:

Valoració qualitativa	Punts
Regular	0
Bona	1
Molt bona	3
Excel·lent	5

CLÀUSULA 25. Condicions especials d'execució


Clàusula ètica:

1. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució del contracte.
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.





Ajuntament de Bellvei

Clàusula de transparència fiscal:

Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d'equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d'aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributs d'acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l'OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.

Clàusula subcontractació:

L'Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista en contractes en que l'import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu.

A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.

Clàusula Protecció de dades:

L'execució del present contracte no requereix de la cessió de dades per part de l'Ajuntament al contractista.

Cas que per l'execució del contracte es requereixi de la cessió de dades al contractista, es configura com una condició especial d'execució del contracte l'obligació del contractista de sotmetre's al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de Dades de Personals i garantia dels drets digitals i altres normatives complementàries.


Aquesta obligació té, a més, el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que es disposa a la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

CLÀUSULA 26. Infraccions i sancions

Si l'adjudicatària no compleix amb algunes de les condicions i requisits assenyalats al present Plec, l'òrgan de contractació, prèvia motivació, documentació de l'incompliment i audiència a l'adjudicatària durant un termini de 15 dies, podrà imposar les penalitzacions que s'assenyalen a continuació, d'acord amb les diferents causes que les hagin motivat.

Independentment de la tipificació o no de la conducta com a infracció contractual, es descomptarà de l'abonament a l'empresa, l'import corresponent a les prestacions no satisfetes exigint, si es produeixen danys o perjudicis, així com la corresponent indemnització i les quantitats que resultin es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o





Ajuntament de Bellvei

parcial s'han d'abonar a la contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït.

S'assenyalen com a infraccions, amb les sancions corresponents, les detallades a continuació:

- Retard injustificat en el termini d'execució de l'obra definida per l'adjudicatària:
4.000,00 €/2 setmanes.
8.000,00 €/4 setmanes.
- Personal no adscrit a l'obra per l'adjudicatària, treballant a l'obra:
5.000,00 €.
- Manca de mitjans materials o personal a l'obra, definits per l'adjudicatària:
5.000,00 €.
- Deficiències en la senyalització de l'obra: 2.000,00 €.
- Deixadesa en l'organització i execució de l'obra o queixes raonades dels usuaris: 4.000,00 €.
- Incompliment del pla de reciclatge i reutilització de residus i/o del pla de mobilitat i/o de la planificació i metodologia d'execució de l'obra: 3.000,00 €.
- Incompliment de la normativa legal vigent en prevenció de riscos laborals: 4.000,00 €.
- No estar al corrent en les obligacions amb la Seguretat Social: 4.000,00 €.

