



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ENDAGAMENT I URBANITZACIÓ DEL DARRER TRAM DE LA RIERA DE SANT POL A SANT FELIU DE GUÍXOLS.

1. Antecedents

El vigent *Pla d'Ordenació Urbanística Municipal* (POUM) de Sant Feliu de Guíxols, aprovat definitivament per acord de la Comissió territorial d'urbanisme de Girona en data 20/04/2006 (publicat en el DOGC núm. 4678 de 18/07/2006), defineix un Polígon d'actuació urbanística en aquesta zona, el "*PA-03 Hotel Barcarola*", l'objectiu del qual és, segons el POUM, "*completar l'Avinguda Jaume I fins a connectar-la amb la carretera de Palamós*" amb les següents disposicions:

- Cessions de sistemes: Les assenyalades en els plànols d'ordenació O-03
- Sistema d'actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació

El mateix POUM determina una zona d'expectativa arqueològica en una part de l'àmbit d'actuació i indica que aquest àmbit es troba fora de les zones de domini públic i servituds de costes.

És per això que part dels costos de les obres de la urbanització s'hauran de repercutir en aquest Polígon d'actuació urbanística i que, per tant, el projecte ha de considerar d'urbanització (a efectes de la llei d'urbanisme) en la part inclosa en el PA-03, i d'obres ordinàries en la resta de l'àmbit.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols establirà les fases d'execució de l'obra, que el projecte haurà de reflectir de manera clara i detallada. Un cop definides aquestes fases, l'adjudicatari haurà de dividir el projecte en corresponents parts o fases, amb la documentació i pressupost detallat per a cadascuna, facilitant així la planificació i el control.

El "*Pla Director de la xarxa de drenatge i sanejament del nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)*", elaborat l'any 2014, tenia l'objectiu d'estudiar i analitzar les xarxes de drenatge i d'aigües residuals de la meitat oest del nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols. No es va incloure en aquest *Pla Director*, la riera de Sant Pol i tampoc està inclosa en els mapes de perillositat i de risc d'inundació elaborats per l'Agència Catalana de l'aigua.

El 26 de març de 2020 el Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, va aprovar inicialment el *Projecte de canalització i cobertura del darrer tram de la riera de Sant Pol*. Aquest projecte requeria, entre d'altres, incloure les prescripcions de l'ACA per fer l'aprovació definitiva. Finalment no s'hi van incorporar i el projecte es va abandonar.

És voluntat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols resoldre la problemàtica d'aquest àmbit que es resumeix en la connexió de l'avinguda Jaume I i l'augment de la capacitat hidràulica de la riera amb la urbanització de la llera.

Codi Segur de Verificació: 9ba3d905-9755-4cae-a432-66ed99d01ef4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490309
Data d'impressió: 04/11/2025 10:06:44
Pàgina 2 de 11

SIGNATURES
1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31




1.1. Subvenció de l'ACA

Segons la resolució final de la resolució ACC/1440/2024, de 23 d'abril de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans, ja estat atorgada una subvenció a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per la redacció del *Projecte d'endegament de la riera de Sant Pol en el seu darrer tram*.

2. Àmbit

L'àmbit objecte d'actuació es troba marcada en color taronja en el següent plànol:

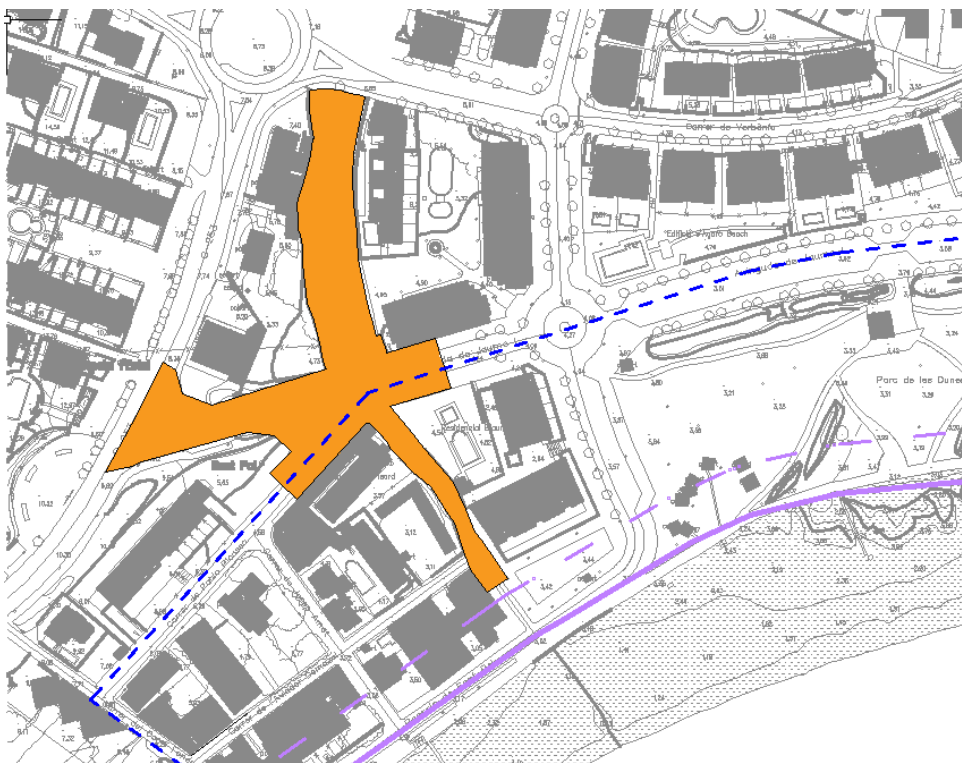

Cal destacar que la totalitat de l'àmbit d'aquesta actuació es troba fora de la zona de servitud de protecció del domini públic marítim-terrestre (línies de color lila) però la part més propera al mar (des de l'Avinguda de Sant Jaume fins a la platja) es troba dins d'una zona d'expectativa arqueològica (línia discontinua de color blau).

Codi Segur de Verificació: 9ba3d905-9755-4cae-a432-66ed99d01ef4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490309
Data d'impressió: 04/11/2025 10:06:44
Pàgina 3 de 11

SIGNATURES
1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31



3. Situació urbanística de la zona

El Planejament vigent d'aplicació general és el POUM de Sant Feliu de Guíxols, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona en data 20/04/2006 i publicat al DOGC núm. 4678 de data 18/07/2006.

La llera de la riera de Sant Pol es troba inscrita en una franja qualificada d'Espai Lliure (clau EL1) i també hi ha una franja paral·lela aquesta qualificada amb la clau PS, Protecció de Sistemes.



4. Objecte d'aquest document

L'objecte d'aquest document és establir els requisits i concretar les condicions tècniques dels treballs a contractar que, de manera resumida, consisteixen en la redacció del *Projecte d'endegament, cobriment i urbanització del darrer tram de la riera de Sant Pol (Obres ordinàries i obres d'urbanització)*.

5. Proposta d'actuació hidràulica

Estudis previs conclouen que la capacitat hidràulica de la riera de Sant Pol és insuficient per una cabal amb període de retorn de 500 anys. A partir d'aquest resultat es considera molt adequada la cobertura del darrer tram de la riera de Sant Pol. Aquesta cobertura s'iniciaria a l'Avinguda de Jaume I i enllaçaria amb el tram ja cobert just abans de la desembocadura.

Codi Segur de Verificació: 9ba3d905-9755-4cae-a432-66ed99d01ef4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490309
Data d'impressió: 04/11/2025 10:06:44
Pàgina 4 de 11

SIGNATURES
1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31



6. Condicions especial d'execució

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha estat beneficiari d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la redacció del Projecte d'endegament de la riera de Sant Pol en el seu darrer tram.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar el projecte objecte del contracte en el termini establert al present plec, garantint en tot cas que el seu contingut i grau de definició permeti a l'Ajuntament presentar-lo a l'ACA dins del termini màxim fixat a les bases de la convocatòria de la subvenció.

A aquest efecte, serà recomanable mantenir reunions tècniques amb el personal tècnic de l'ACA, amb la finalitat d'assegurar que el projecte compleixi les condicions tècniques exigides per aquest organisme.

Aquesta condició especial no altera la durada contractual del present contracte, que serà la fixada a l'apartat corresponent del plec.

7. Descripció de les tasques objecte d'aquesta contractació

7.1. Tasques i actuacions objecte de la contractació de la redacció del projecte

Les tasques i actuacions objecte d'aquesta contractació seran les següents:

- Treballs de topografia.
- Treballs de geotècnica: s'aportarà per part de l'Ajuntament l'estudi geotècnic
- Treballs de redacció del projecte, on s'inclou, l'endegament i cobriment de la riera de Sant Pol des de l'Avinguda de Jaume I fins enllaçar l'actual tram cobert, l'endegament i actuació paisatgística des del carrer Verbània fins a l'Avinguda Jaume I i la urbanització de tot el tram cobert de Riera així com la connexió viària de l'Avinguda de Jaume I fins la carretera de Palamós incloent l'adaptació del carrer Picasso. La solució presentada per l'empresa adjudicatària haurà de ser validada pels serveis tècnics de l'Ajuntament en la primera fase de redacció del projecte.
- La documentació per a la sol·licitud i/o justificació d'ajuts i subvencions
- Els informes sobre les al·legacions que durant el termini d'informació pública es podrien produir
- Modificacions del projecte per informes d'administracions amb competències concurrents i derivades de l'estimació d'al·legacions del procés d'informació pública.

7.2. Documentació específica que hauran de contenir les diferents tasques contractades

Tota la documentació i totes les actuacions que es portin a terme en base al contracte resultant d'aquesta licitació han de complir la normativa vigent (Europea, estatal, autonòmica i local). Serà responsabilitat dels redactors dels projectes i directors de les obres el seu compliment íntegre.

Atenent a la complexitat de la contractació es fa esment d'altres condicions que són d'obligat compliment per l'empresa adjudicatària:



Redacció d'un estudi previ del cost global de l'obra. (ECost)

Aquest estudi previ, que es lliurarà al final de la primera fase, ha de concloure amb una previsió, aproximada, del cost final de les diferents actuacions, desglossades per capítols.

Redacció del Projecte: (Proj)

El *Projecte d'endegament, cobriment i urbanització del darrer tram de la Riera de Sant Pol* –que es lliurarà al final de la segona fase-, haurà de contemplar els següents aspectes:

La solució presentada per l'empresa adjudicatària també haurà de tenir present, la *Memòria tècnica per a les obres d'endegament del tram final de la riera de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols* elaborada per l'empresa ABM per tal de sol·licitar la subvenció de l'ACA.

Finalment, la solució presentada per l'empresa adjudicatària haurà de ser validada pels serveis tècnics de l'ajuntament al final de la primera fase de redacció del projecte

Com annexos del projecte, s'hi hauran d'incloure l'estudi topogràfic (ETop) i els resultats de l'estudi geotècnic (EGeo)

El projecte constructiu contindrà el que estableix l'article 18 de la Llei 3/2007 de l'obra pública i l'article 25 del DECRET 179/1995, de 13 de juny. A més a més:

- El programa de control de qualitat (PCQ)
- Estudi de gestió de residus
- Annex analitzant el volum de terres, la seva compensació o no i els préstecs o abocadors necessaris.

La documentació per ajuts i subvencions

Correspondrà a l'empresa adjudicatària de la redacció del projecte la preparació de la documentació tècnica per a justificar la subvenció. El conjunt d'aquesta documentació haurà de contenir la informació necessària i tenir el detall suficient que s'especifica a les bases de la convocatòria d'aquesta subvenció.

En el supòsit que l'Ajuntament considerés oportú sol·licitar altres ajuts, correspondrà a l'empresa adjudicatària la preparació de la documentació tècnica per a optar-hi o per a justificar-los, en els mateixos termes que els de la subvenció concedida..

Els informes sobre les al·legacions que durant el termini d'informació pública es podrien produir

S'haurà de fer un informe estructurat de totes les al·legacions presentades amb un breu resum de cada al·legació, una anàlisi tècnica i justificativa de la seva idoneïtat, una proposta d'estimació o desestimació i en el cas de proposar la seva estimació una avaluació de la modificació dels pressuposts dels diferents projectes.

Modificacions dels projectes per informes d'administracions amb competències concurrents i derivades de l'estimació d'al·legacions del procés d'informació pública.

S'haurà de modificar els diferents projectes, si s'escau, en base a les al·legacions estimades, a les condicions dels informes de les administracions amb competències concurrents, i als informes de les diferents àrees de l'Ajuntament.



8. Documentació de consulta que les empreses licitadores tindran a la seva disposició

L'empresa adjudicatària tindrà a la seva disposició la següent documentació de consulta:

- a) *Memòria tècnica per a les obres d'endegament del tram final de la riera de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols* elaborada per l'empresa ABM al maig del 2024
- b) Circular interna 1/2017 de l'Àrea de Contractació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols relativa a les funcions dels responsables dels contractes.

9. Documentació de consulta que l'empresa adjudicatària tindrà a la seva disposició

A partir de la notificació de l'adjudicació, l'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària la següent relació de documentació i/o estudis:

- a) *Projecte de canalització i cobertura del darrer tram de la riera de Sant Pol, T.M. Sant Feliu de Guíxols* elaborat per GESA SL el juny de 2017
- b) El POUM i les modificacions puntuals del POUM que afecten l'àmbit.
- c) Document DWG de la cartografia i qualificació del POUM.
- d) Informació referent als serveis de que disposa l'Ajuntament pel que fa a la xarxa d'aigua potable i a la de sanejament o clavegueram.
- e) Estudi Geotècnic de l'àmbit

NOTA: Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'obtenció, per part de les companyies titulars o concessionàries dels serveis, de l'estat actual i de les actuacions previstes en relació a les xarxes d'electricitat, telecomunicacions, subministrament de gas i altres infraestructures. En qualsevol cas tota aquesta informació haurà de ser referendada o validada pels redactors dels corresponents projectes amb les corresponents companyies de serveis i amb la realitat.

10. Durada del contracte

La durada del contracte s'estableix en vuit (8) mesos per a la redacció del projecte.

11. Fases i terminis del procés de redacció del projecte executiu (Proj.)

El procés d'elaboració del *Projecte d'endegament, cobriment i urbanització del darrer tram de la riera de Sant Pol* tindrà les següents fases:

11.1. Primesa fase: Estudis previs

La primera fase s'iniciarà amb la recepció, per part de l'empresa, de la notificació de l'adjudicació del contracte

Codi Segur de Verificació: 9ba3d905-9755-4cae-a432-66ed99d01ef4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490309
Data d'impressió: 04/11/2025 10:06:44
Pàgina 7 de 11

SIGNATURES
1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31



A partir de la recepció de la notificació de l'adjudicació l'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat de convocar una primera reunió amb els tècnics municipals responsables del contracte. Aquesta reunió s'haurà de dur a terme en el termini màxim de dues setmanes a comptar a partir des del en que s'hagi produït la recepció de la notificació de l'adjudicació del contracte per part de l'empresa adjudicatària.

La convocatòria la farà la persona representant de l'equip redactor del projecte designat per l'empresa adjudicatària. Prèviament, el dia i hora de la reunió serà consensuat entre les dues parts mitjançant una proposta amb diversos dies i hores que es farà arribar als tècnics municipals.

La finalitat d'aquesta primera reunió serà la d'establir la coordinació necessària per tal de desenvolupar l'objecte del contracte.

En principi, amb caràcter general, totes les reunions que es facin entre les dues parts es duran a terme a les dependències de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. No obstant, si alguna de les parts ho considera factible, adequat o convenient, podrà proposar a l'altra part fer la reunió per via telemàtica.

En acabar la reunió a les dependències municipals, es contemplarà la possibilitat de fer una visita "in situ" als terrenys on està prevista la ubicació de la bassa de laminació, per tal d'inspeccionar l'àmbit i –entre d'altres objectius- valorar les necessitats que podran requerir les empreses de topografia.

Amb caràcter general, cada vegada que es dugui a terme una reunió entre les dues parts, l'empresa adjudicatària haurà de redactar una acta en la que s'hi farà constar un resum dels temes tractats i dels acords presos. Aquestes actes es faran arribar als tècnics municipals responsable del contracte en el termini màxim d'una setmana des de la data de la reunió.

A partir de les concrecions a que s'hagi arribat en la reunió anterior, l'empresa adjudicatària procedirà a realitzar les següents tasques:

- Treballs ambientals i paisatgístics (Paisat)
- Treballs urbanístics (TUrb)
- Proposta general bàsica relativa al projecte (PropGB).
- Estudi previ del cost global de l'obra (ECost), amb uns costos orientatius
- Plantejament bàsic de les propostes en relació als permisos a sol·licitar a l'ACA

El termini per a realitzar els estudis previs abans esmentats serà de 1,5 mesos. Aquest termini començarà a comptar a partir de la primera reunió abans esmentada.

11.2. Segona fase: Concreció de la proposta general bàsica

La segona fase s'iniciarà amb el lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l'Estudi previ del cost global de l'obra (ECost). Paral·lelament, la representació de l'equip redactor del projecte convocarà una reunió per a presentar els seu treball als tècnics municipals responsables del contracte. Aquesta convocatòria s'haurà de fer després d'haver consensuat una proposta de dia i hora amb els tècnics municipals.



Aquesta reunió s'haurà de realitzar dins el termini màxim de dues setmanes a comptar des de la data de lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l'Estudi previ del cost global (ECost).

La proposta general bàsica relativa al projecte s'haurà d'acabar de concretar mitjançant el treball conjunt entre l'equip redactor del projecte i els tècnics municipals responsables del contracte.

Per a passar a la següent fase, els responsables tècnics municipals del contracte hauran d'haver validat els treballs. Ho podran fer de paraula al llarg de la reunió. Tanmateix, si ho consideren més adequat o convenient, també ho podran fer posteriorment per escrit. En aquest segon cas, el resultat de la seva valoració l'hauran de posar en coneixement de l'empresa adjudicatària dins el termini màxim de dues setmanes des de la data de la reunió.

11.3. Tercera fase: Redacció del projecte constructiu (Proj)

Un cop validats els estudis previs abans esmentats per part dels tècnics municipals responsables del contracte de l'Àrea d'Urbanisme i Obres, es donarà inici a la tercera fase corresponent a la redacció del projecte constructiu.

Pel que fa a la redacció del projecte (Proj), l'empresa adjudicatària disposarà d'un termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la data de validació de la proposta general bàsica per part dels tècnics municipals responsables del contracte.

Un mes després de l'inici d'aquesta fase, el responsable de l'equip redactor del projecte, si ho considera convenient, convocarà una nova reunió amb els tècnics municipals per tal de presentar la documentació gràfica a nivell de projecte bàsic de cara a valorar les propostes conjuntament i poder prendre les decisions que puguin correspondre en relació als diferents aspectes a tenir en compte en el projecte constructiu.

De comú acord es valorarà la conveniència de fer la reunió presencialment a les dependències municipals o telemàticament.

Transcorregut el termini establert per a aquesta tercera fase, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a l'Ajuntament el corresponent projecte constructiu d'obres per tal de que aquest pugui ser informat per les diferents àrees municipals i per les administracions amb competències concurrents.

Abans de lliurar el projecte, a proposta dels responsables municipals, l'equip redactor del projecte podrà fer una presentació del projecte en el marc d'una nova reunió, a la que podran assistir membres de l'equip de govern municipal.

La tercera fase finalitzarà amb el lliurament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, del projecte constructiu per a que pugui ser informat tècnicament pel propi Ajuntament i per les administracions amb competències concurrents i, a continuació, ser dut a aprovació inicial per part de l'Ajuntament.

Codi Segur de Verificació: 9ba3d905-9755-4cae-a432-66ed99d01ef4
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490309
Data d'impressió: 04/11/2025 10:06:44
Pàgina 9 de 11

SIGNATURES
1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31



11.4. Quarta fase: Aprovació inicial del projecte constructiu i modificació del projecte, si s'escau

La quarta fase s'iniciarà amb l'aprovació inicial del projecte constructiu (Proj) per part de l'Ajuntament, moment a partir del qual s'iniciaran els tràmits administratius relatius al procés d'informació pública i de sol·licitud d'informes a les administracions amb competències concurrents.

Un cop finalitzat el període d'informació pública i un cop rebuts els informes procedents de les administracions amb competències concurrents i de les àrees de l'Ajuntament implicades, l'Ajuntament facilitarà tota la documentació a l'empresa adjudicatària per tal que pugui procedir a la modificació del projecte en base als informes esmentats i/o a les al·legacions que s'haguessin pogut produir.

Per tal d'informar les al·legacions presentades, l'empresa adjudicatària disposarà d'un termini de 10 dies laborables des del trasllat a l'empresa adjudicatària de les al·legacions formulades.

Per a modificar el projecte en base a les al·legacions estimades així com en base a les indicacions de les administracions amb competències concurrents i/o als informes tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament, l'empresa adjudicatària disposarà d'un termini de 15 dies laborables a comptar des de la notificació a l'empresa adjudicatària de l'estimació o desestimació de les al·legacions i/o de l'enviament dels informes corresponents.

La quarta fase finalitzarà amb l'aprovació definitiva del projecte per part de l'Ajuntament.

12. Altres fases i terminis a tenir en compte

12.1. Terminis per la presentació de documentació per ajuts i subvencions, si s'escau

Aquests terminis dependran del termini màxim de que disposarà el sol·licitant de l'ajut o subvenció fixat a les corresponents convocatòries i bases; serà pactat amb l'Ajuntament. La documentació requerida serà presentada, com a molt tard, 15 dies abans de que finalitzi el termini de sol·licitud de l'ajut o subvenció.

13. Normes generals per a la presentació dels treballs tècnics.

13.1. Idioma

La documentació serà redactada en llengua catalana.

Si fos necessari, als efectes de subvencions o de la seva justificació, o per qualsevol altre motiu, la traducció de qualsevol document contractat serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, previ pacte del preu.

13.2. Forma de presentació dels treballs tècnics en format digital

Quan es tracti d'un projecte -o similar- que s'hagi d'aprovar per un òrgan col·legiat de l'Ajuntament (la Junta de Govern Local o el Ple), que inicialment estigui conformat per diversos

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA COBS2025000065
Codi Segur de Verificació: 9ba3d905-9755-4cae-a432-66ed99d01ef4 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490309 Data d'impressió: 04/11/2025 10:06:44 Pàgina 10 de 11		SIGNATURES 1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31



documents en format editable, el conjunt dels documents editables s'haurà de lliurar mitjançant un únic document en format digital .pdf/a (simplificat). És a dir, es demana que en el procés de conversió dels documents de format editable (word, autocad, excel, TCQ, Presto, etc) a un únic document en format .pdf , aquest procés es faci a través de l'opció "imprimir" enlloc de "guardar" i, a continuació, triar com a impressora "imprimir en PDF".

Donat que es demana presentar els diversos documents en un únic document en format .pdf/a, caldrà que els diversos apartats (que abans conformaven documents editables independents) vagin correctament indexats, relacionant-se amb un índex general que apareixerà a l'inici del document únic.

L'arxiu PDF haurà d'estar correctament indexat i amb marcadors per a cada document (1, 2, 3 i 4) i cada annex com a mínim.

13.3. Signatura del document tècnic

Tot document que hagi de ser aprovat inicialment per l'Ajuntament-, com és el cas dels projectes tècnics d'obres o similars, haurà d'estar signat pel seu redactor/a o redactors/es.

13.4. Visat col·legial del document tècnic

Atenent a que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no disposa d'oficina o unitat de supervisió dels projectes i atenent a l'article núm. 4 del "Real Decreto 1000/2010, de 5 d'agosto, sobre visado colegial obligatorio", i en consonància amb l'article 235 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'estableix l'obligatorietat de presentar la documentació signada pels redactors dels projectes i visada pels col·legis professionals corresponents.

En conseqüència, quan el document s'hagi de dur a aprovació definitiva caldrà que es presenti visat pel col·legi professional corresponent (així com, també, signat pel redactor/a o redactors/es).

Despeses de visat: les despeses corresponents al visat del document exigides pel col·legi professional es consideraran incloses en el preu de licitació.

13.5. Lliurament dels treballs tècnics a través de la seu electrònica de l'Ajuntament

La documentació objecte del contracte s'haurà de lliurar per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, (<http://ciudadania.guixols.cat/>). A la instància electrònica a la que s'adjuntarà la documentació abans esmentada caldrà indicar el número d'expedient i la denominació del contracte.

Donat que a través de la seu electrònica de l'Ajuntament la capacitat màxima de cada un dels documents adjuntats no pot ser superior als 15 MB, en el supòsit que un dels documents superés aquest volum, es podrà fer el lliurament a través d'alguna plataforma externa d'emmagatzematge i transferència d'arxius (WeTransfer, Dropbox, OneDrive...). En aquest cas,

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA COBS2025000065
Codi Segur de Verificació: 9ba3d905-9755-4cae-a432-66ed99d01ef4 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490309 Data d'impressió: 04/11/2025 10:06:44 Pàgina 11 de 11		SIGNATURES 1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31



immediatament després, s'haurà de presentar una instància, a través de la seu electrònica, en la que s'hi farà esment d'aquesta situació i s'hi indicarà l'enllaç a la plataforma externa per a descarregar els documents. A la instància també caldrà fer esment del núm. d'expedient administratiu corresponent.

13.6. Lliurament de la documentació en format digital editable

Lliurat el document o documents originals abans esmentats a través de la seu electrònica, l'empresa adjudicatària haurà de fer arribar als tècnics municipals responsables del contracte una còpia en format digital editable de tota la documentació que sigui objecte del contracte:

- Els arxius en CAD hauran d'estar en format .dwg del programa AutoCad.
- Els documents del tipus amidaments i pressupostos s'hauran de lliurar en format editable (TCQ, Presto, Excel...)
- Les fotografies o imatges es lliuraran preferentment en format .jpg
- En tots els casos, els diferents documents hauran de disposar d'una caràtula amb la informació suficient per a la seva identificació:
 - o Nom del document
 - o Data
 - o Índex del document
 - o Autoria del document

Si aquesta documentació en format editable és de gran volum i no es pot fer arribar per correu electrònic, es podrà utilitzar alguna plataforma externa d'emmagatzematge.