

CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2.

CODI 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP

REUNITS

D'una banda, la Sra. Carmen Ruiz Aguinaga, en la seva condició de Directora General, actuant en nom i representació de l'entitat **CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES SAU** (en endavant també CIMALSA) amb **CIF A60165438** domiciliada a Avinguda Josep Tarradellas 2-6, 08029-Barcelona, empresa pública adscrita al Departament de Territori de la GENERALITAT DE CATALUNYA, càrrec que manifesta vigent i suficient pel present atorgament

I de l'altra, l'entitat **ISIDRE ARCHS, S.L. amb CIF B60222684** representada segons consta en la documentació aportada en el expedient de contractació. En el supòsit que l'empresa estigui inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores de la Generalitat de Catalunya, el contractista declara vigents les circumstàncies que figuren en ell.

En el supòsit que l'empresa estigui inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores de la Generalitat de Catalunya, el contractista acredita i declara vigents les circumstàncies que figuren en ell.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS

1. La licitació de les **obres** objecte del present contracte va ser proposada per CIMALSA tal com consta en l'expedient de contractació
2. La contractació de la possible despesa que es pogués derivar en el seu cas per aquest contracte, ha estat avaluada per la Direcció Corporativa de CIMALSA.
3. L'aprovació de l'expedient de contractació així com l'adjudicació del present contracte foren acordades mitjançant les respectives resolucions; els seus documents s'uneixen al present document com a **annexos 1 i 2** respectivament, que signen les parts amb la resta d'annexes amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

1. L'entitat contractista es compromet a l'execució del contracte de serveis de referència, subjectant-se estrictament al **Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques** aprovats per CIMALSA, documents contractuals que accepta plenament, de la qual cosa deixa constància signant en aquest acte la totalitat dels esmentats documents, els quals s'uneixen al present contracte dins l'annex 1.
2. El preu total del contracte és **1.044.347,90€ més IVA** segons consta en l'oferta econòmica de l'adjudicatari que s'adjunta per còpia com **Annex 3**.

FORMA DE PAGAMENT: Certificació mensual

3. El termini del contracte és VUIT (8) mesos.
4. Per respondre del compliment d'aquest contracte, s'ha constituït a favor de CIMALSA una **garantia definitiva** segons s'acredita per l'exhibició, en aquest acte, del resguard corresponent, que s'uneix al present contracte com a **annex 4**.
5. La societat contractista executarà el contracte en amb l'**oferta tècnica** presentada en la licitació per l'adjudicatari, que s'adjunta per còpia com **Annex 5**. En el supòsit de defectes o incompliments en l'execució del contracte s'aplicarà allò que disposa el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques que el regulen.
6. La contractista declara sota la seva responsabilitat que no es troba sotmès a cap de les prohibicions que per contractar amb les administracions públiques estableix l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i que en els seus òrgans de govern o administració no figura cap de les persones a què fan referència la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la restant legislació aplicable sobre incompatibilitats.
7. La societat contractista resta obligada al compliment durant tot el període d'execució del contracte de les normes i condicions fixades, en el seu cas, al conveni col·lectiu d'aplicació.
8. Aquest contracte té caràcter privat i es regirà per la normativa que preveu expressament el Plec de clàusules administratives particulars que el regulen, i qualsevol altra que fos d'aplicació preceptiva en el seu cas, amb sotmetiment exprés a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, en aquells supòsits en què l'execució del contracte requereixi, en el seu cas, la cessió de dades per part de CIMALSA al contractista
9. Amb la signatura del present contracte, la societat contractista adquireix en exclusiva tots els drets compromisos i obligacions assumits per l'adjudicatari i derivats de la licitació.

I perquè així consti tot el que s'ha convingut, els interessats signen aquest contracte.

PER CIMALSA

PER LA CONTRACTISTA

Sra Carmen Ruiz Aguinaga

Tràmit: Acord d'aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment

Licitació: EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2. CODI 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP

CARMEN RUIZ AGUINAGA, Directora General de CIMALSA, per mitja de la present i,

Ateses les facultats derivades d'apoderament per part de l'òrgan de contractació de Cimalsa,

Atès que el Consell d'Administració de CIMALSA en sessió de data 2/7/2025 ha aprovat expressament la present licitació, i la seva publicació i tramitació, i,

Atès que CIMALSA ha elaborat l'expedient de contractació que s'adjunta per **Annex** a aquesta resolució, que inclou la informació i documentació a la que fa referència l'article 116 de la llei 9/2017 LCSP,

Per mitjà de la present, en conformitat amb allò establert en l'article 117 de la LCSP **RESOLC:**

- a)** aprovar l'expedient de contractació de la licitació de referència,
- b)** disposar l'obertura del corresponent procediment de contractació
- c)** ordenar que es publiqui al Perfil del Contractant de la societat.

Barcelona, en la data de firma digital

Carmen Ruiz
Aguinaga -
DNI
03438324P
(TCAT)

Signat digitalment
per Carmen Ruiz
Aguinaga - DNI
03438324P (TCAT)
Data: 2025.07.02
13:46:45 +02'00'

Carmen Ruiz Aguinaga
Directora General - CIMALSA

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Licitació: EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA
PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2. CODI
2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP

JULIOL 2025

Jordi Tomas
Ribera - DNI
37292763B
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
Jordi Tomas
Ribera - DNI
37292763B (TCAT)
Fecha: 2025.07.01
13:14:42 +02'00'

INFORME JURÍDIC DE PLECS

Licitació: EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2. CODI 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP

Vist el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques particulars que s'adjunta com Annex, per a la contractació mitjançant procediment obert del contracte de referència, procedeix informar que el mateix ha estat redactat de conformitat amb el model de CIMALSA i seguint les directrius de la Junta Consultiva de contractació

Per tot l'exposat qui subscriu considera que totes les clàusules de l'esmentat plec s'ajusten a la legalitat vigent aplicable i és apte per a regular el contracte que en el seu dia es formalitzi.

Barcelona

 Firmado digitalmente por
Jordi Tomàs Ribera - DN:
37292763B
(TCAT)
Jordi Tomàs
Ribera - DN:
37292763B (TCAT)
Fecha: 2025.07.01
13:15:20 +02'00'

Jordi Tomàs Ribera
Cap Assessoria Jurídica de CIMALSA



**PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE D'OBRES
-PROCEDIMENT OBERT-**

CIMALSA

DATA: 27/6/2025

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

Títol de la licitació: EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2. CODI 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP

Descripció: Obres de construcció d'una nau logística a la parcel·la 8 de la Cim El Camp, mòdul 8D2, propietat de Cimalsa. Les obres corresponen a la reconstrucció de la nau cremada el passat desembre de 2023, per la qual la nau va quedar totalment enfonsada. L'assegurança de l'antiga nau cremada, ens demana iniciar obres abans de finalitzar el 2025.

Lots: No s'ha dividit en lots atès que per les característiques específiques del servei a contractar és necessari que el licitador ofereixi un servei integral

Codi CPV: 45000000-7 Treballs de construcció

B. Dades econòmiques

Pressupost base de la licitació: 931.638,43 euros més iva

Valor estimat del contracte: 1.108.649,74 euros més iva

C. Termini de durada del contracte / d'execució de la prestació

Termini: 8 mesos

Possibilitat i durada de les pròrrogues: no aplica

Variants veure informe de motivació / plec Tècnic (PPT)

Condicions E. E.: veure informe de motivació

D. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

Forma de tramitació: ordinària

Procediment d'adjudicació: OBERT

Presentació d'ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:

Sí: X No:

E. Solvència i classificació empresarial

E.1 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

Solvència econòmica-financera:

Segons el informe de motivació. En el seu defecte:

No trobar-se en situació concursal o en risc imminent d'entrar en situació concursal, i estar al corrent en la presentació i registre dels comptes anuals

- A Declaracions d'entitats financeres
- B Comptes anuals
- C Declaració sobre el volum de negocis

Solvència professional:

Segons el informe de motivació. En el seu defecte:

disposar de mitjans tècnics suficients i personal especialitzat per executar els treballs

- Declaració de l'**Equip Tècnic** destinat a l'obra. Cal acreditar disponibilitat de mitjans tècnics per l'obra i personal amb capacitat professional suficient per executar els treballs. S'exigirà que s'aporti com a mínim, personal especialista en hidràulica, jardineria i ciències ambientals.
- **Responsabilitat social.** S'aportarà carta de compromís de participació del personal amb discapacitat reconeguda legalment al desenvolupament de l'obra. S'aportaran TCs.
- **Certificacions ambientals**, (ISO 14000, EMAS, altres)

E.2 Classificació empresarial:

Segons el informe de motivació.

E.3 Adscripció de mitjans materials o personals a l'execució del

contracte Sí: No:X

Els necessaris de tot tipus per executar el contracte

E.4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió mediambiental

Segons el informe de motivació /PPT

F. Criteris d'adjudicació

Segons indicat en l'informe de motivació annex

L'adjudicació es farà a l'oferta de més puntuació d'entre totes aquelles ofertes admeses, si bé CIMALSA podrà rebutjar igualment totes les ofertes i declarar deserta la licitació.

En l'adjudicació d'aquest contracte tindrà preferència la proposició presentada per aquella empresa que, en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica, tingui en la seva plantilla un número de treballadors minusvàlids no inferior al 2 per 100, sempre que la seva proposició iguali a la més avantatjosa des de punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a l'adjudicació.

Les ofertes presentades a l'alça sobre el preu base de licitació quedaran directament excloses.

G. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals

Els paràmetres objectius previstos en aquests plecs i subsidiàriament a l'article 85 del RGLCAP, Si s'identifica una determinada oferta econòmica com a presumptament desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s'atorgui a tal efecte. Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de Contractació acordarà la seva admissió o exclusió. Cas que l'adjudicació recaigui en una oferta econòmica inicialment considerada com a presumptament temerària o desproporcionada s'exigirà una garantia definitiva del 20% de l'import d'adjudicació.

H. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com a adjudicatàries: no

I. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte

Departament Tècnic de Cimalsa

J. Garantia definitiva: si, 6% de l'import d'adjudicació, sense IVA

Forma de constitució: segons plecs i llei aplicable.

K. Condicions especials d'execució

Tenen, amb caràcter d'obligació no essencial del contracte, la consideració de condicions especials d'execució de tipus social /laboral:

- Que el personal laboral fixe contractat o subcontractat sigui com a mínim del 20% en relació a la totalitat dels treballadors del servei
- Que el nombre de treballadors discapacitats en la plantilla del licitador no sigui inferior al 2% o acollir-se a les mesures alternatives previstes legalment.
- Que es promogui la contractació de persones amb dificultats d'inserció en el mercat laboral i/o amb risc d'exclusió social i/o per combatre l'atur juvenil.
- Que s'apliquin mesures per eliminar la desigualtat entre homes i dones en el mercat laboral.
- Que es dugui a terme formació en el lloc de treball relacionada amb els serveis que es prestin.
- Que es garanteixi la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball adoptant mesures per reduir la sinistralitat i el compliment dels convenis sectorials i territorials aplicables.

Tindran, amb caràcter d'obligació no essencial del contracte, la consideració de condicions especials d'execució de tipus mediambiental:

- Que s'apliquin mesures de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
- Que s'apliquin mesures de gestió sostenible de l'aigua
- Que s'apliquin mesures d'autoconsum d'energies renovables

CIMALSA podrà fer les comprovacions oportunes del compliment d'aquestes condicions, sense més limitacions que les legals.

L. Modificació del contracte prevista.

Segons informe de motivació /PPT. En el seu defecte, el contracte pot ser modificat segons previst en llei.

M. Cessió del contracte

Sí: No:X, segons llei

N. Subcontractació

Segons informe de motivació / PPT. En el seu defecte, el contracte pot ser subcontractat segons previst en llei.

O. Revisió de preus

Segons informe de motivació / PPT. En el seu defecte, el contracte pot ser subcontractat segons previst en llei.

Fórmula aplicable Segons informe de motivació / PPT

P. Termini de garantia

Sí: X No: Termini: 2 anys

Q. Programa de treball

Sí: No: X

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L'objecte del contracte és l'execució de les obres que es descriuen a l'**apartat A del quadre de característiques**.

1.2 Els lots en què es divideix l'objecte del contracte s'identifiquen a l'**apartat A del quadre de característiques**.

1.3 L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) és la que consta a l'**apartat A del quadre de característiques**.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Segons informe de motivació annex

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s'indica a l'**apartat B.1 del quadre de característiques**.

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per calcular-lo són els que s'assenyalen a l'**apartat B.2 del quadre de característiques**.

3.3 El pressupost base de licitació és el que s'assenyala a l'**apartat B.3 del quadre de característiques**. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d'aquest contracte.

3.4 El preu del contracte és el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'impost sobre el valor afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànon de qualsevol tipus que siguin aplicables, així com totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s'han de complir durant l'execució del contracte.

3.5 S'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l'existència de crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s'imputa aquest crèdit és la que s'esmenta a l'**apartat C.1 del quadre de característiques**.

Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s'estableix a l'**apartat C del quadre de característiques**. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.

El contracte es podrà prorrogar si s'ha previst així a l'**apartat C del quadre de característiques**. En aquest cas, la pròrroga l'acordarà l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d'antelació a l'acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

Cinquena. Règim jurídic del contracte

5.1 El contracte té caràcter **privat** i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Adicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable.

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que siguin aplicables en l'execució de la cosa pactada no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir-los.

Sisena. Admissió de variants

S'admetran variants quan consti així a l'**apartat corresponent del quadre de característiques**, amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s'hi preveuen.

Setena. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

La forma de tramitació de l'expedient i el procediment d'adjudicació del contracte són els establerts a l'**apartat corresponent del quadre de característiques**.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics

8.1 D'acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació email certificat i/o e-NOTUM, d'acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, d'acord amb el que indica la clàusula onzena d'aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s'hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent s'ha posat a disposició a l'e-NOTUM, la persona o persones designades hauran d'accedir-hi mitjançant l'enllaç que s'enviarà a aquest efecte. En l'espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avís de notificació.

8.3 D'altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s'han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai virtual de licitació que a aquest efecte es posa a disposició a l'adreça web del perfil de contractant de l'òrgan de contractació, accessible a la

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES

Les empreses que, d'acord amb la clàusula 11.2 d'aquest plec, activin l'oferta amb l'eina de Sobre Digital s'inscriuran a la licitació automàticament

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=search&paginaPage=0

[https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=203704&cap=Centrals%20i%20Infraestructures%20per%20a%20la%20Mobilitat%20i%20les%20Activitats%20Log%EDstiques,%20SA%20\(CIMALSA\)](https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=203704&cap=Centrals%20i%20Infraestructures%20per%20a%20la%20Mobilitat%20i%20les%20Activitats%20Log%EDstiques,%20SA%20(CIMALSA))

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d'anuncis associat a l'espai virtual de licitació d'aquesta licitació de la Plataforma de serveis de contractació pública. En aquest tauler d'anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d'alta en el perfil del licitador, prèvia l'autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d'eines que faciliten l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d'alta cal fer clic a l'apartat "Perfil del licitador" de la Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del certificat digital requerit.

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l'Administració al subscriure's en la licitació i/o en donar-se d'alta en el Perfil del licitador, seran tractades per la unitat responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l'**annex 2**, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors.

8.4 Certificats digitals:

D'acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats contractacio.cimalsa@gencat.cat

en qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que "una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada en tots els altres estats membres".

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que disposa l'article 65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides a l'article 71 de la LCSP; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts a la clàusula desena d'aquest plec;
- Tenir l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueix l'objecte del contracte; i
- A més, quan, perquè ho determina la normativa aplicable, se li requereixin a l'empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, els hauran d'acreditar.

Així mateix, les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

9.2 La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils corresponents del seu Estat membre d'establiment o amb la presentació d'una declaració jurada o una de

les certificacions que s'indiquen a l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l'oficina consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg o, si no n'hi ha, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit de les activitats objecte del contracte. També han d'aportar l'informe de reciprocitat al qual fa referència l'article 68 de la LCSP.

9.3 Igualment, poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l'Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d'empreses per participar en licitacions públiques es poden trobar a través de la funcionalitat "Punt de trobada" de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, que es troba dins l'apartat "Perfil del licitador".

9.6 Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o que hagin assessorat l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Desena. Solvència de les empreses licitadores

10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen a l'**apartat corresponent del quadre de característiques**, bé a través dels mitjans d'acreditació que s'especifiquen en aquest mateix apartat **G.1 del quadre de característiques**, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s'assenyala a l'**apartat G.2 del mateix quadre de característiques**.

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades a l'**apartat corresponent del quadre de característiques** per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

10.2 Les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s'indiquen a l'**apartat corresponent** del quadre de característiques.

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer, per a l'execució del contracte, a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles

que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.

10.4 Els certificats comunitaris d'empresaris autoritzats per contractar als quals fa referència l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d'aptitud en relació amb els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats a l'**apartat correspondent del quadre de característiques**. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions

11.1 Les empreses poden presentar oferta en l'únic dels lots en què es divideix l'objecte del contracte.

11.2 Termini i forma de presentació: les proposicions que inclouen els sobres o arxius electrònics s'han de presentar com a màxim fins les **13 hores 00 minuts 00 segons de la data límit** assenyalada a l'anunci publicat al perfil del contractant de la plataforma de serveis de contractació pública:

11.3 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital, quan consti així a l'apartat F del quadre de característiques, accessible a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d'alta, d'activació de l'oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus

contractacio.cimalsa@gencat.cat

electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que hi ha al missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital.

<https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/>

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES

Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en el sobre o els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de manera esglaonada, abans de fer la presentació de l'oferta.

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, que accedeixin a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Les empreses licitadores han d'introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de l'acte d'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la paraula o les paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

Una vegada es disposi de tota la documentació de l'oferta i s'hagin adjuntat els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d'entrada corresponent, a través de l'eina. A partir del moment en què s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Cal tenir en compte que l'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l'enviament de l'oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d'ofertes, pretenent que l'última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d'informar-ho així fefaentment a l'òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d'aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de serveis de contractació pública:

contractacio.cimalsa@gencat.cat

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES

11.4 D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins el termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després enviant la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas que no es faci aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

11.5 Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Administració no pugui accedir al seu contingut.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas que es tracti de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que els serà sol·licitada en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta a través de l'eina de Sobre Digital. Així mateix, s'ha de tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder comparar les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

11.6 L'eina de Sobre Digital no permet la presentació d'arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d'aquesta mida s'han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s'ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de

contrasenya. Els arxius resultants de la partició s'incorporen en l'apartat d'altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes estan disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de serveis de contractació pública:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES

D'altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els previstos per llei.

11.8 D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per presentar les ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avisos de l'espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l'òrgan de Contractació.

11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.

11.12 Contingut dels sobres

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per l'Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l'**annex 2**, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors.

Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació,

han de complir l'obligació de comptar amb el consentiment informat previ de les persones afectades, d'acord amb el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)

El que indiqui l'informe de motivació. En el seu defecte:

a) Document europeu únic de contractació (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), <https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/index.html> mitjançant el qual declaren el següent:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que disposa de la classificació corresponent, si s'escau, o que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s'ha d'incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a "persona o persones de contacte" de la Part II.A del DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s'ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l'empresa per presentar la proposició.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

D'acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball i de l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat s'ha de fer mitjançant la presentació del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d'accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el [Registre Electrònic d'Empreses Licitadores \(RELI\) de la Generalitat de Catalunya](#), regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l'òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L'aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC, l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l'adjudicació.

Tanmateix, l'òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

c) Sucursal a Espanya

Declaració de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea de què tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan així es requereixi.)

d) Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals

Declaració de l'empresa de comprometre's a adscriure a l'execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.

e) Altra documentació

Qualsevol altra documentació que s'exigeixi en l'**apartat J del quadre de característiques**.

f) Garantia provisional

Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s'estableixi en l'**apartat K del quadre de característiques** i per l'import que es determini.

La garantia provisional es pot constituir:

- En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes, i d'acord amb els requisits disposats en l'article 55 del RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.

L'efectiu s'ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els certificats d'immobilització dels valors anotats s'han de presentar davant l'òrgan de contractació.

- Mitjançant aval presentat davant l'òrgan de contractació, en la forma i condicions reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per qualsevol banc, caixa d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l'annex V del RGLCAP.
- Per contracte d'assegurança de caució celebrat d'acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució. El certificat del contracte s'ha de lliurar a l'òrgan de contractació.

En el cas d'unions temporals d'empreses, les garanties provisionals es poden constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

La garantia provisional s'extingeix automàticament i s'ha de retornar a les empreses licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s'ha de tornar a l'empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi constituït la garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar l'import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo.

CONTINGUT DEL SOBRE B: Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.

El que indiqui l'informe de motivació. En el seu defecte:

Les empreses licitadores han d'incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor.

En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l'oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l'oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s'ha d'incloure en el sobre C, comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.

La documentació inclosa dins del sobre B haurà de presentar-se ordenada i separada per apartats, numerats d'acord amb la numeració que estructura del present plec i que es defineix més endavant.

És causa d'exclusió la no presentació de la Memòria Tècnica, considerant-se a tal efecte l'oferta com incompleta. També és causa d'exclusió la no presentació del Programa de Treballs o el fet que aquest tingui un termini d'execució dels treballs superior al termini de licitació.

La proposta tècnica està dividida en els apartats següents:

- **Memòria tècnica i metodologia:**

S'aportarà una memòria tècnica amb una extensió màxima de 8 pàgines a una cara, amb la descripció de la metodologia a seguir en cadascuna de les principals unitats d'obra, juntament amb una relació dels punts i activitats crítiques de cada unitat d'obra i els condicionants del projecte o dels serveis afectats.

La memòria tècnica haurà d'incloure un apartat amb la descripció de la metodologia d'autocontrol de qualitat adaptada a l'obra objecte del contracte, amb l'índex del Pla d'assegurament de la qualitat i la relació d'activitats a controlar amb els seus protocols de verificació i aprovació.

- **Organització funcional:**

S'aportarà un organigrama de l'equip de treball destinat a l'execució de les obres, indicant les diferents àrees definides en la programació, el personal assignat a cada àrea i les tasques que realitzarà cada membre de l'equip.

- **Programa d'execució dels treballs**

S'aportarà un diagrama de barres (Diagrama de Gantt) amb la planificació temporal de les obres, que asseguri la seva execució en els terminis totals i parcials, amb descripció de les previsions de temps i obra executada, obtingut a partir d'una xarxa de precedències que contemplarà com a mínim les obres elementals en què està desglossat el pressupost. Caldrà indicar les fites més significatives, activitats crítiques, precedències i principals condicionants.

En cas que el diagrama de barres inclogui informació relativa al cost del

contracte, només podrà indicar-se en percentatges.

CONTINGUT DEL SOBRE C: Proposta quantificable amb criteris objectius

Les empreses licitadores han d'incloure en el sobre C tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.

El que indiqui l'informe de motivació. En el seu defecte:

- a. **Proposta econòmica de l'oferta:** formulada d'acord amb el model que s'adjunta com **Annex núm. 3** a aquest Plec de Clàusules Administratives.

Quedaran excloses del concurs les propostes que no indiquin amb claredat el preu, que no estiguin signades, les propostes incompletes per manca d'alguna de les dades que ha d'oferir, així com aquelles propostes que presentin un termini superior al de licitació. Les proposicions presentades per una Unió Temporal d'Empreses han de ser signades pels representants de totes les empreses que la componen.

- b. **Pressupost detallat** que inclourà:

En suport digital: Desglossat pressupostari en TCQ convenient omplert amb els preus unitaris oferts pel concursant.

Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el contracte tipus d'obra, i en especial les despeses generals i d'empresa del contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, així com totes les despeses en concepte d'autocontrol de qualitat, per la qual cosa no serà d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui específicament assenyalada en el projecte.

CIMALSA subministrarà amb suport digital el quadre de preus i pressupost amb preus zero, i els concursants hauran d'oferir els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els amidaments, ni en l'estructura del pressupost. El concursant tampoc podrà modificar, en cap cas, l'import de la partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut ni l'import de les partides alçades a justificar. Per omplir el fitxer del pressupost caldrà utilitzar el programa informàtic TCQ.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el Projecte de l'obra i el model de Contracte tipus. Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments que puguin figurar en el Projecte de licitació de l'obra ho fan tan sols a efectes informatius. D'acord amb la definició dels preus unitaris i d'allò establert en els documents del Projecte, el Concursant haurà d'establir la seva millor oferta.

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que figurin en les ofertes dels Concursants, seran a llur risc i ventura i no tindran

una altra finalitat contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s'emprarà únicament per determinar el preu d'unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l'obra.

El Pressupost d'Execució per Contracta s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost del Projecte, més els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent.

No s'acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants de totes les empreses que la componen. La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o les persones signants del DEUC.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s'hagi assenyalat en l'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d'aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s'escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d'accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

a) Tal com s'ha assenyalat en l'apartat 4 d'aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l'eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s'haurà de lliurar a sol·licitud de l'òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l'oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l'oferta mitjançant l'eina de Sobre Digital.

11.1 La presentació d'ofertes comporta que l'òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s'hi oposin expressament.

Dotzena. Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents:

President: Director de Negoci de CIMALSA

Secretari: Secretària de Direcció de CIMALSA

Vocal 1: Directora Corporativa de CIMALSA (responsable econòmic financer)

Vocal 2: Director Assessoria Jurídica de CIMALSA (resp. d'assessorament legal)

Vocal 3: Cap de l'Àrea de Consultoria de CIMALSA

Vocal 4: Cap de Gestió de Centres de CIMALSA

Vocals suplents:

Cap de Gestió d'aparcaments de camions de CIMALSA

Cap de Gestió de les Àrees de Serveis de CIMALSA

Cap de l'Àrea d'Estacions d'autobusos

Suplent de Presidència: el vocal 3, o el vocal 4 o qualsevol dels vocals suplents

Suplent del Secretari: el vocal 3 o el vocal 4 o qualsevol dels vocals suplents

Els custodis en aquest procediment d'adjudicació són les persones que permeten l'obertura del sobres un cop apliquen les seves credencials i consten en l'expedient digital de la licitació de la plataforma de contractació.

Tretzena. Determinació de la millor oferta

13.1 Criteris d'adjudicació del contracte

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'ha d'atendre als criteris d'adjudicació establerts al INFORME DE MOTIVACIÓ.

13.2 Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes

- Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l'anunci de la licitació tindrà lloc l'obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació.

- Després de l'obertura del sobre, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en el sobre i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s'escau, les causes d'exclusió.

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant.

- Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses admeses i, un cop sol·licitats, si s'escau, els aclariments o les esmenes, farà la proposta d'adjudicació a favor d'aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la remetrà a l'òrgan de contractació.

Per fer aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d'adjudicació assenyalats al **quadre de característiques** i a l'anunci.

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

Seràn excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable.

L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoració de les ofertes.

D'altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la proposta d'adjudicació. També els podrà sol·licitar quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de valoració.

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d'usuaris destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l'àmbit d'activitat al qual correspongui l'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions, per verificar les consideracions socials i ambientals.

La proposta d'adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària, ja que l'òrgan de contractació podrà apartar-se'n sempre que motivi la seva decisió.

- Els actes d'exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a la clàusula trenta-novena.

13.3 En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte la que obtingui millor resultat en aplicar aquests criteris:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d'inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
- En l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.
- La proposició d'entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l'adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de

presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat.

13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a l'**apartat corresponent del quadre de característiques**.

En el supòsit que l'oferta de l'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en presumpció d'anormalitat, la Mesa de Contractació la requerirà perquè justifiqui l'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l'empresa les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les justificacions pertinents. L'empresa disposarà d'un termini màxim de cinc dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin pertinents.

Les sol·licituds de justificació es duren a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquest requeriment es comunicarà a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera que l'empresa licitadora quedarà exclosa del procediment.

Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins el termini corresponent, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebutj de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-la.

L'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulnereixen la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,

nacional o internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'article 201 de la LCSP.

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l'adjudicació

14.1 Un cop feta la proposta d'adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la mateixa sessió en què s'avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerirà l'empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set dies hàbils a comptar de l'enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa que s'esmenta a continuació.

Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

L'aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'enviarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Empreses inscrites en el Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea

La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d'empreses licitadores corresponent que l'empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s'escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d'aportar únicament la documentació relativa a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d'acord amb la clàusula onzena d'aquest plec:

- En cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix la clàusula quinzena.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini a l'**apartat corresponent del quadre de característiques** del contracte.

En cas que l'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre

de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent d'operadors econòmics autoritzats d'un Estat membre o bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s'ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils.

14.2 Un cop aportada per l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s'observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, es comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres dies hàbils.

Les sol·licituds d'esmenes es duren a terme a través de la funcionalitat que té l'eina de Sobre Digital a aquest efecte, mitjançant la qual s'enviarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per l'empresa o empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç perquè accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec.

En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor de l'empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs l'IVA, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l'article 71.2.a) de la LCSP.

Així mateix, l'eventual falsedat en el que hagin declarat les empreses licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista a l'article 71.1.e) de la LCSP.

Quinzena. Garantia definitiva

15.1 L'import de la garantia definitiva és el que s'assenyala al informe de motivació i en el seu defecte en l'**apartat corresponent del quadre de característiques**.

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

- a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes reglamentàriament. L'efectiu i els certificats d'immobilització en els valors anotats s'han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.

- b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar en algun dels establiments esmentats a l'apartat a).
- c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar en els establiments assenyalats a l'apartat a).
- d) la garantia es pot constituir mitjançant retenció sobre el preu, que s'aplicarà en els primers pagaments previstos fins cobrir l'import determinat.

15.3 En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l'**apartat corresponent del quadre de característiques** i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l'article 110 de la LCSP.

15.5 En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, l'empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l'import de la garantia no minvi per aquest motiu, i ha de quedar constància documentada de la reposició.

15.6 Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l'empresa l'acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d'una revisió d'aquest de conformitat amb el que assenyalava el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.

15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució.

15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l'apartat anterior, l'Administració podrà resoldre el contracte.

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L'òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, i h o

notificarà a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

Dissetena. Adjudicació del contracte

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la despesa per la Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte a l'empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s'escau, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

17.2 La resolució d'adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de correu certificat i/o l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula vuitena d'aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació dins del termini de quinze dies, i indicarà el termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s'enviarà, a l'adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que s'hagi indicat– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l'enllaç per accedir-hi.

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.

L'empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents.

18.2 La formalització del contracte s'efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s'efectuï la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior.

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l'apartat anterior per causes

imputables a l'empresa adjudicatària, se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, exclòs l'IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2.b) de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l'Administració, s'haurà d'indemnitzar l'empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que li pugui ocasionar la demora.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula catorzena, i seran aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor, l'escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.

18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l'adjudicació.

18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

18.7 La formalització d'aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l'empresa adjudicatària i l'import d'adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l'IVA, i posteriorment, si s'escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l'import final i l'extinció del contracte.

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d'accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Dinovenena. Condicions especials d'execució

Les condicions especials en relació amb l'execució, de compliment obligatori per part de l'empresa o empreses contractistes i, si s'escau, per l'empresa o les empreses subcontractistes, són les que s'estableixen a l'**apartat corresponent del quadre de característiques**, així com les que s'estableixen com a tals en altres clàusules d'aquest plec.

Vintena. Execució i supervisió de les obres

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l'empresa o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-tresena d'aquest plec.

Vint-i-unena. Programa de treball

L'empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que haurà d'aprovar l'òrgan de contractació quan es determini així a l'apartat S del quadre de característiques.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte

22.1 L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

22.2 Si l'empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, l'execució de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o

d'incompliment dels compromisos assumits per l'empresa o empreses contractistes o de les condicions especials d'execució establertes a la clàusula dinovena d'aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats següents:

10 per 100 del preu del contracte, exclòs l'IVA, i no superiors en total al 50 per 100 del preu del contracte

En cas d'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-vuitena d'aquest plec, s'imposaran les penalitats següents:

10 per 100 del preu del contracte, exclòs l'IVA, i el total no pot superar el 50 per 100 del preu del contracte.

En cas d'incompliment de l'obligació d'informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball s'imposaran, dins dels límits establerts a l'article 192 de la LCSP, les penalitats següents:

5 per 100 del preu del contracte, exclòs l'IVA, i el total no pot superar el 25 per 100 del preu del contracte.

22.4 En cas d'incompliment de l'obligació de l'empresa contractista de remetre la relació detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels pagaments, prevista a la clàusula trenta-tresena d'aquest plec, es podran imposar les penalitats següents, de les quals respondrà la garantia definitiva:

5 per 100 del preu del contracte, exclòs l'IVA, i el total no pot superar el 25 per 100 del preu del contracte.

22.5 Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què no estigui prevista una penalitat o aquesta no cobreixi els danys causats a Cimalsa, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte que s'indica a l'**apartat corresponent del quadre de característiques**, es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions

necessàries per assegurar la realització correcta de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l'òrgan de contractació.

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l'execució s'ha produït per motius imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Vint-i-quatrena. Resolució d'incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en l'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'hagi convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

Per resoldre dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l'execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l'Administració i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-sisena. Abonaments a l'empresa contractista

26.1 L'import de les obres executades s'acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s'escau, del contracte.

26.2 El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida d'acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes a l'article 198 de la LCSP.

D'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d'incloure, necessàriament, el número d'expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Les dades identificatives de l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, de l'òrgan de contractació i del destinatari que l'empresa contractista haurà de fer constar en les factures corresponents.

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'estat de factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

26.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

26.4 L'empresa contractista podrà realitzar els treballs amb més celeritat de la necessària per executar les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre cada any, sigui quin sigui l'import del que s'hagi executat o de les certificacions expedides, més quantitat que la consignada a l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicació.

26.5 L'empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts a l'article 200 de la LCSP.

Vint-i-setena. Responsabilitat de l'empresa contractista

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i obres realitzades, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte a risc i ventura s'eu i està obligada a indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l'empresa contractista

a) L'empresa contractista està obligada, en l'execució del contracte, a complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l'Estat i, en particular, les que estableix l'annex V de la LCSP.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d'integració social de persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-dosena d'aquest plec.

A aquest efecte, l'empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva d'aquests pagaments a l'òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

b) L'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable,

c) L'empresa contractista s'obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si s'escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en català. Específicament, l'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s'obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.

Així mateix, l'empresa contractista assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que siguin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si s'escau, pugui relacionar-se amb el públic tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.

En tot cas, l'empresa contractista i, si s'escau, les empreses subcontractistes queden subjectes, en l'execució del contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la despleguen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les empreses contractistes i, si s'escau, les empreses subcontractistes han d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desplegui.

e) L'empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés

amb ocasió del contracte, s'obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desplegament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Garanties en el tractament de dades de caràcter personal:

L'empresa contractista declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament s'efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desplegament i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE")

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

f) L'empresa contractista s'obliga a facilitar la informació exigible per llei.

g) L'empresa o empreses contractistes han d'acreditar que el personal que adscriuen a l'execució del contracte compleix el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

h) L'empresa o empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en el seu cas per **'annex** d'aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de l'empresa contractista que adscriurà a l'execució del contracte.

i) L'empresa contractista s'obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions laborals de les persones treballadores adscrites a l'execució d'aquest contracte, d'acord amb la informació sobre les condicions dels contractes respectius que es facilita en el seu cas per annex d'aquest plec.

Així mateix, l'empresa contractista està obligada a proporcionar a l'òrgan de contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com a part d'aquesta informació, s'obliga a aportar les llistes del personal objecte de subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació.

L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les penalitats establertes a la clàusula vint-i-dosena d'aquest plec.

L'empresa contractista assumeix l'obligació de respondre dels salaris impagats als seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista, sense que en cap cas l'obligació esmentada correspongui a aquesta última. En aquest cas, l'Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha de procedir a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la garantia definitiva mentre no se n'acrediti l'abonament.

j) L'empresa contractista s'obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i a garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s'hagin establert i mitjançant l'abonament, si s'escau, de la contraprestació econòmica fixada; de tenir cura del bon ordre del servei; d'indemnitzar pels danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb l'excepció dels que es produeixin per causes imputables a l'Administració; i de lliurar, si s'escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l'estat de conservació i funcionament adequats.

k) (En el cas dels contractes de serveis que tinguin per objecte desenvolupar i posar a disposició productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, cal tenir en compte que, d'acord amb l'article 308 de la LCSP, aquests porten aparellada la cessió dels drets esmentats a l'Administració contractant, llevat que es prevegi altrament en el plec. A més, aquest precepte també disposa que encara que el plec n'exclouï la cessió, l'òrgan de contractació pot autoritzar sempre l'ús del producte corresponent als ens, organismes i entitats pertanyents al sector públic.

Vint-i-novena. Prerogatives del sector públic

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l'òrgan de contractació ostenta les prerogatives o facultats d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així mateix, l'òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L'exercici de les prerogatives de l'Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert a l'article 191 de la LCSP.

Trentena. Modificació del contracte

30.1 El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

30.2 Modificacions previstes: també per necessitats o incidències sobrevingudes o causes de força major que facin necessari redimensionar els treballs.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, exclòs l'IVA. En aquest cas, la modificació l'acordarà l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista a l'article 211.1.g) de la LCSP.

30.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l'article 153 de la LCSP i amb la clàusula divuitena d'aquest plec.

30.4 L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l'empresa contractista i de tots els informes que, si s'escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que aportï l'empresa adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

30.5 En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d'execució no tenen la consideració de modificacions la variació que durant l'execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte".

Trenta-unena. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l'Administració o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a quatre mesos, i ho haurà de comunicar a l'Administració amb un mes d'antelació.

En tot cas, l'Administració ha d'estendre l'acta de suspensió corresponent, d'ofici o a sol·licitud de l'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L'acta de suspensió, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP, l'hauran de signar una persona en representació de l'òrgan de contractació i l'empresa contractista i s'haurà d'estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.

L'Administració ha d'abonar a l'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de conformitat amb el que estableix l'article 208.2 de la LCSP. L'abonament dels danys i perjudicis a l'empresa contractista només comprendrà els conceptes que s'indiquen en aquest precepte.

Trenta-dosena. Clàusula ètica

32.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l'Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se'ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d'acord amb el grau d'intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentació de l'oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d'acord amb els compromisos ètics i d'integritat que formen part de la relació contractual.

32.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de

transparència i la normativa de contractes del sector públic

imposen als contractistes en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertocuin de forma directa per previsió legal.

32.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

32.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

32.4 Les conseqüències o penalitats per l'incompliment d'aquesta clàusula seran les següents:

- En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l'apartat 32.2.A s'estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 32.2.A l'òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 32.2.A l'òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d'Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d'altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l'òrgan de contractació els posarà en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-tresena. Successió i cessió del contracte

33.1 Successió en la persona del contractista

En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà

subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provenguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

En cas que l'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l'antiga garantia definitiva conservarà la vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'empresa contractista.

33.2 Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte podran ser cedits per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

a) L'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.

b) L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se l'empresa contractista en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que estableix la legislació concursal.

c) L'empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l'Administració, la solvència exigible en funció de la fase d'execució del contracte, i no estigui incursa en cap causa de prohibició de contractar.

d) La cessió es formalitzi, entre l'empresa adjudicatària i l'empresa cedent, en escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

Trenta-quatrena. Subcontractació

34.1 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte, d'acord amb el que preveu l'**apartat corresponent del quadre de característiques**.

34.2 Les empreses licitadores han d'indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui n'encomanaran la realització.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s'ajustin a allò indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s'hagi cursat la notificació a l'òrgan de contractació i s'hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d'emergència o que exigís l'adopció de mesures urgents, excepte si l'Administració notifica dins d'aquest termini la seva oposició.

34.3 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n'iniciï l'execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva

experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si l'empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.

34.4 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

34.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades a l'article 215 de la LCSP.

34.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i a l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències següents: la imposició a l'empresa contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte; o b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP)

34.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal, la qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant l'Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-vuitena d'aquest plec, així com de l'obligació de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per les obligacions contraïdes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

34.8 En cap cas l'empresa o empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l'article 71 de la LCSP.

34.9 L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

34.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

34.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L'Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista. A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, la relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-dosena d'aquest plec, de les quals en respondrà la garantia definitiva.

Trenta-cinquena. Revisió de preus

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en el seu cas a l'**apartat corresponent del quadre de característiques**. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el contracte s'hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.

L'import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d'ofici, mitjançant l'abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-sisena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s'escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l'ús del català, i en faran referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva

El termini de garantia és l'assenyalat a l'**apartat corresponent del quadre de**

característiques i començarà a comptar a partir de la recepció de les obres.

Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es reclamarà a l'empresa contractista que els esmeni.

Un cop l'empresa contractista hagi acomplert les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d'ofici a dictar l'acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix l'article 111 de la LCSP.

Trenta-vuitena. Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les següents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que estableix l'article 98 relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l'Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l'Administració per un termini superior a sis mesos.
- L'incompliment de l'obligació principal del contracte, així com l'incompliment de les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
- La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes a l'article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del contracte en un a quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial, amb exclusió de l'IVA.
- El desistiment abans d'iniciar la prestació del servei o la suspensió per una causa imputable a l'òrgan de contractació de la iniciació del contracte per un termini superior a un 20% de la durada del contracte a partir de la data assenyalada en el mateix contracte per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per un termini superior a un 20% de la durada del contracte acordada per l'òrgan de contractació.

- L'impagament, durant l'execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que hi estiguessin participant, o l'incompliment de les condicions establertes en els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l'execució del contracte.

L'aplicació i els efectes d'aquestes causes de resolució són les que s'estableixen en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert a l'article 191 de la LCSP i a l'article 109 del RGLCAP.

VII. RECURSOS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

Trenta-novena. Règim de recursos

Els actes de preparació i d'adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d'acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quarantena. Arbitratge

A. Sens perjudici del que estableix la clàusula novena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l'Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l'extinció d'aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.

B. En el cas de que el contracte comportin prestacions a persones consumidores:

Els conflictes, les controvèrsies i les reclamacions que sorgeixin entre l'empresa contractista i les persones usuàries, en les relacions jurídiques de consum que es donin durant l'execució d'aquest contracte s'han de resoldre per mitjà del Sistema Arbitral de Consum¹⁰. A aquest efecte, de conformitat amb l'article 133-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, l'empresa/es contractista/es ha/n d'optar entre adherir-se al Sistema Arbitral de Consum o bé acceptar l'arbitratge per a cada cas concret.

En aquest sentit, convé recordar que el Sistema Arbitral de Consum és un sistema de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les parts sotmeten una controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral –la qual es recull en el laude arbitral d'obligat compliment–, i que el procediment arbitral és un procediment gratuït,

objectiu i àgil. L'adhesió al Sistema Arbitral es realitza a través d'un tràmit senzill i que es pot fer per Internet, sense que calgui la presentació documentació addicional a la sol·licitud (més informació a consum.gencat.cat/ca/inici).

Quaranta-unena. Règim d'invalidesa

Aquest contracte està sotmès al règim d'invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

Quaranta-dosena. Jurisdicció competent

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte.

Quaranta-tresena. Custodis

Els custodis de la licitació son els que consten en el Sobre Digital de la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya. Amb caràcter permanent són Josefa Jarque, Sergi Badia i Jordi Tomàs

Nota: els plecs de la present licitació podran ser aclarits, interpretats i esmenats en el seu cas per l'òrgan de Contractació de CIMALSA dins el marc de la normativa d'aplicació.

ANNEX 1A INFORME DE MOTIVACIÓ

ANNEX 1B MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES L'EXECUCIÓ DELS QUALS REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DE DADES PERSONALS PER COMPTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El/la Sr./Sra..... en (nom propi /
en nom i representació de l'empresa) amb NIF....., declara que els servidors
estaran ubicats a i que els serveis associats als mateixos es prestaran des
de, comprometent-se a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg
de la vida del contracte, d'aquesta informació. Així mateix, es compromet a indicar en
la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests,
i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n'encarregui la realització.

ANNEX 2

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS

Denominació de l'activitat de tractament:

Responsable del tractament de les dades personals: *(òrgan de contractació i correu electrònic de contacte)*

Finalitat: *(finalitat o finalitats per a les quals es fa el tractament)*

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu oposar al tractament d'acord amb la normativa vigent. Procediment per exercir els vostres drets a *(apartat del web on s'explica el procediment)*

Informació addicional: *(pàgina de l'apartat del web corresponent a la segona capa o informació detallada del tractament)*

ANNEX 3

MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

El que indiqui l'informe de motivació. En el seu defecte:

El/la Sr./Sra..... amb residència a al carrer.....número....., i amb NIF....., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte, amb expedient número , es compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

Total valor obra (IVA no inclòs): ***** Euros, més la quantitat de ***** en concepte de IVA.

Signat: (el licitador)
DNI:

ANNEX 4A

El que indiqui l'informe de motivació. En el seu defecte:

DECLARACIÓ DE L'EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

El sotasignat, en qualitat de representant de l'empresa licitadora del contracte, es compromet a tenir com a equip tècnic destinat a l'execució de les obres al personal indicat en el quadre següent:

Nom i empresa a la que pertany	DNI	Càrrec	Titulació	Núm. Col·legiat	Dedicació (%)	Promoció (any)	Anys d'experiència

Signat: (el licitador)
DNI:

ANNEX 4B

El que indiqui l'informe de motivació. En el seu defecte:

ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA DEL CAP D'OBRA

El sotasignant, en qualitat de representant de l'empresa licitadora del contracte, declara que el tècnic designat com a Cap d'Obra Sr/Sra, amb dedicació del, ha intervingut durant els darrers 10 anys en les obres indicades en el quadre següent i que compleixen les característiques indicades en l'apartat G1 del quadre de característiques com a Obres similars:

	Descripció del projecte de característiques similars	Import obra PEC sense IVA	Client	Data de finalització
1	Import PEC de l'obra acabada en els darrers 10 anys amb la que s'acredita l'experiència mínima requerida			
2	Import PEC acumulat d'obres similars acabades en els darrers 10 anys, on el tècnic ha actuat com a Cap d'obra, Ajudant de Cap d'obra o Cap de Producció (IMP)			
Detall de les obres incloses en l'apartat 2		Import obra PEC sense IVA	Client	Data de finalització
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Si l'import declarat en l'apartat 1 no acredita l'experiència mínima requerida l'oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional.

Signat: (el licitador)
DNI:

Signat: (el Cap d'Obra)
DNI:

ANNEX 4C

El que indiqui l'informe de motivació. En el seu defecte:

ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA-PROFESSIONAL

El sotassinant, en qualitat de representant de l'empresa licitadora del contracte, declara que el tècnic designat com a Cap d'Obra Sr/Sra, amb dedicació del, ha intervingut durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent:

	Descripció de l'obra de característiques similars	Client	Càrrec	Import obra PEC sense IVA	Data de finalització
1					

Si cap de les obres declarades compleix els requeriments de tipus d'obra especificats en el quadre de l'apartat G1 del quadre de característiques, l'oferta quedarà excloua de la licitació per manca de solvència tècnica o professional.

Signat: (el licitador)
DNI:

Signat: (el Cap d'obra)
DNI:

ANNEX 5A

CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ

Segons indicat en l'informe de motivació annex

ANNEX 5B

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DE L'OFERTA TÈCNICA

Segons indicat en l'informe de motivació annex

ANNEX 6

REQUISITS FONAMENTALS CONTRACTE ASSEGURANÇA

L'adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part de CIMALSA.

A. REQUISITS GENERALS:

- 1.- A les pòlisses d'assegurances figurarà com a prenedor de l'assegurança el Contractista adjudicatari d'aquesta licitació.
- 2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses CIMALSA i la Generalitat de Catalunya.
- 3.- A més del Contractista hauran d'estar emparats sota les garanties de les pòlisses els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra.
- 4.- Les pòlisses hauran d'ésser contractades amb companyies d'assegurances amb seu dins l'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.
- 5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos mercantils en aquest tipus d'assegurances. No obstant això, l'import de les franquícies que es puguin donar, en cas de sinistre, seran a càrrec del Contractista adjudicatari d'aquesta licitació.

B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS:

- 1.- L'assegurança haurà d'ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel cobriment dels riscos de l'obra adjudicada.
- 2.- Figuraran com a beneficiaris CIMALSA i la Generalitat de Catalunya
- 3.- La durada de la pòlissa serà fins l'acabament i recepció de l'obra adjudicada.
- 4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l'obra a executar. En el supòsit que s'incrementés l'import de l'obra a executar, el prenedor de l'assegurança haurà d'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.
- 5.- En les condicions particulars d'aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del prenedor de l'assegurança comunicar a l'assegurador qualsevol modificació o variació que pugui haver o afectar el projecte constructiu.
- 6.- L'assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes a aquestes pròrrogues.
- 7.- L'assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a:
 - a) Treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d'obra) realitzats i en curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l'obra.
 - b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l'obra.
 - c) Mesures de l'Autoritat: 5% del valor de l'obra.
 - d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l'obra.
 - e) Honoraris professionals: 5% del valor de l'obra.
 - f) Actes de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del valor de l'obra.
 - g) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte.
 - h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

- 1.- L'assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà:

a) Responsabilitat Civil d'Explotació: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra, així com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui responsable.

- b) Responsabilitat Civil Patronal.
- c) Responsabilitat Civil Creuada
- d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental

f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als efectes d'aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla d'Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l'execució de les obres assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de l'organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració de tercers, a efectes d'aquesta pòlissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses

2.- La durada de la pòlissa serà fins l'acabament i recepció de l'obra adjudicada.

3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d'Explotació i Patronal hauran de ser com a mínim els següents:

OBRA CIVIL Valor d'obra	Inferior a 1.000.000 €	De 1.000.001 € a 15.000.000 €	Superior a 15.000.0000 €
Capital assegurat	1.000.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €

En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 150.000 €

4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del Contractista serà acceptada sempre i quan compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l'apartat A

ANNEX 7

NOTA

Es facilita aquest model orientatiu únicament per a aquells tractaments de nivell de risc inherent bàsic. El contingut definit en aquest model es pot formalitzar en un acord d'encàrrec o es pot adaptar per incorporar-lo al plec de clàusules administratives

EXEMPLE DE CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

(Aquestes clàusules només tenen caràcter orientatiu i s'han d'adaptar a les circumstàncies concretes del tractament que es dugui a terme)

REUNITS

D'una banda, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), (càrrec).

I de l'altra, el/la Sr./Sra. *(nom i cognoms)*, amb DNI *(núm.)*, *(en nom propi / en nom i representació de l'empresa)*, en virtut de l'escriptura de poder mercantil, protocol *(núm.)*, autoritzada pel notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, Sr. *(nom i cognoms)*, en *(data)*, inscrita al Registre Mercantil de *(localitat)*, en *(data)*, en el full *(núm.)*, *(foli)*, *(volum)*, *(inscripció)*.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els estan legalment assignades, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se de comú acord.

MANIFESTEN

I. *(Referència al contracte que fa necessari signar l'acord i altra informació que sigui necessària; incloure, si escau, el núm. d'expedient contracte. Exemple: Ambdues parts han signat un contracte per X, amb expedient X)*

II. Atès que l'execució del contracte esmentat per part de *(empresa contractista)* comporta tractar dades personals de les quals és responsable *(òrgan de contractació)*, *(empresa contractista)* té la consideració d'encarregada del tractament, d'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

III. Que *(empresa contractista)* disposa de la capacitat i els recursos necessaris per tal de garantir que, en la seva qualitat d'encarregat del tractament, aplica les mesures

tècniques i organitzatives apropiades per complir amb el que estableix la legislació de protecció de dades esmentada.

IV. La necessitat de signar un acord d'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal en relació amb el contracte esmentat, en els termes que estableixen els articles 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD.

CLÀUSULES

Primera.- Objecte de l'encàrrec de tractament

Mitjançant aquest acord d'encàrrec s'habilita (*empresa contractista*), en qualitat d'encarregada del tractament (en endavant, l'encarregat), per tractar per compte de (*òrgan de contractació*), responsable del tractament (en endavant, el responsable) les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de (...).

El tractament consistirà en (*descripció del tractament i de les activitats concretes*).

Segona.- Identificació de la informació afectada

Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec, el responsable, posa a disposició de l'encarregat, la informació següent del/s tractament/s de dades (*identificació tractament/s*):

- (*identificació del tipus de dades personals del/s tractament/s*).
- (*identificació de la categories de persones interessades del/s tractament/s*).

Tercera.- Durada

La vigència d'aquest encàrrec de tractament queda vinculada a la durada del contracte subscrit que s'ha identificat en aquest document.

Quarta.- Obligacions de l'encarregat

L'encarregat i tot el seu personal s'obliguen a donar compliment a l'establert a l'article 28 del RGPD i, en particular, a:

- a) Utilitzar les dades objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec, i respectar-ne la confidencialitat i el deure de secret, fins i tot després que en finalitzi l'objecte. En aquest sentit, garantirà que les persones autoritzades per tractar dades s'hagin compromès a

respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat de natura estatutària.

- b) Tractar les dades personals d'acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades i les instruccions del responsable, aplicant les mesures de seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades (MCPD) que corresponguin d'acord amb el nivell de risc bàsic (veure annex a aquest encàrrec).

Si l'encarregat considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n'ha d'informar immediatament el responsable.

- c) Subcontractació: *(en cas que s'hagi previst la subcontractació de prestacions que comportin el tractament de dades de caràcter personal)*

L'encarregat ha de comunicar aquest fet per escrit i de forma fefaent al responsable, identificant de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no hi manifesta oposició en el termini de *(dies)*.

- d) Assistir el responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 32 a 36 del RGPD –relatius a la seguretat de les dades personals–, així com en la resposta a l'exercici de drets de les persones interessades establerts en el capítol III del RGPD –relatiu al drets dels interessats.

- e) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable.

- f) *(Quan el dret d'informació l'hagi de donar l'encarregat)*

Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es duren a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans d'iniciar la recollida de les dades.

- g) Informar el responsable, sense dilació indeguda, en qualsevol cas abans de 72 hores, i per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena d'aquest encàrrec, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

- h) *(Suprimir / retornar al responsable)* les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació dels serveis de tractament.

Tant la supressió com la devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això,

l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.

- i) Comunicar, en el cas d'ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació amb la informació facilitada en la licitació.

Cinquena.-Obligacions del responsable

Correspon al responsable:

- a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document.
- b) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l'encarregat compleixi la normativa en matèria de protecció de dades.
- c) Altres obligacions que li puguin aplicar, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

Sisena.- Drets del responsable

El responsable té dret a obtenir de l'encarregat tota la informació que consideri necessària relativa a les dades i els tractaments que es descriuen a la clàusula segona, així com a l'assistència per a la realització d'auditories, incloses inspeccions, de qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat.

Setena.- Modificació de l'encàrrec

Qualsevol canvi en el tractament de dades previst en el present encàrrec farà necessària la seva modificació.

Vuitena.- Comunicacions i notificacions

Les comunicacions adreçades al responsable s'enviaran a:
(Correu electrònic del responsable)

Les comunicacions adreçades a l'encarregat s'enviaran a:
(Correu electrònic de l'encarregat)

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec, quedant un exemplar en poder de cadascuna de les parts.

(nom i cognoms)
Responsable

(nom i cognoms)
Encarregat

ANNEX: Mesures de ciberseguretat de nivell bàsic (Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades - MCPD)

- Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:
 - MO.NO.01: Normativa
 - MO.NO.02: Procediments
 - MO.NO.03: Procediments d'autorització
- Coneixement de la normativa, procediments i estàndards de protecció de dades:
 - MO.CN.04: Deures i obligacions del personal
 - MO.CN.05: Formació i conscienciació
- Protecció de dades en el disseny i per defecte:
 - MG.PD.06: Arquitectura de seguretat
 - MG.PD.07: Desenvolupament segur
 - MG.PD.08: Proves
- Gestió d'accessos dels usuaris:
 - MG.GA.09: Requisits d'accés i segregació de funcions
 - MG.GA.10: Identificació i autenticació
 - MG.GA.11: Gestió de drets d'accés d'usuaris
 - MG.GA.12: Accés local i remot
- Gestió de serveis externs:
 - MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei
- Protecció d'instal·lacions i infraestructures:
 - MP.II.16: Condicionament dels locals
 - MP.II.17: Control d'accés físic
 - MP.II.18: Registre d'entrada i de sortida d'equipaments i suports
- Monitorització de l'activitat i incidències:
 - P.MO.19: Controls d'auditoria dels sistemes de la informació

- MP.MO.20: Registre i protecció de l'activitat dels usuaris
- MP.MO.21: Gestió d'incidents i sistemes de notificació d'incidents
- Protecció d'actius:
 - MP.PA.22: Inventari d'actius
 - MP.PA.23: Fitxers temporals
 - MP.PA.24: Protecció d'equips
 - MP.PA.25: Manteniment d'equipament
 - MP.PA.26: Protecció de suports d'informació
 - MP.PA.27: Devolució d'actius
- Protecció de la informació:
 - MP.PA.28: Protecció del lloc de treball
 - MP.PI.29: Limitació del tractament de dades personals
 - MP.PI.30: Còpies de seguretat
- Protecció de la informació en tractaments no automatitzats:
 - MP.PP.33: Control d'accés a la documentació
 - MP.PP.34: Custòdia, emmagatzematge i destrucció
 - MP.PP.35: Còpia o reproducció de documents
 - MP.PP.36: Trasllat de documentació
 - MP.PP.37: Criteris d'arxiu
 - MP.PP.38: Gestió d'incidents i sistemes de notificació d'incidències
 - MP.PP.39: Procediments per tractaments no automatitzats

ANNEX 8

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT

L'execució de l'objecte del contracte (*referència al contracte – núm. d'expedient*) relatiu al servei (*identificar la finalitat del servei*) no implica el tractament de dades personals, per la qual cosa ni el seu personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, poden accedir als arxius, documents i sistemes informàtics en què figurin dites dades. No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (*empresa contractista*), que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del personal al servei de l'administració pública, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant LOPDGDD) i la normativa de desenvolupament.

No obstant això, quan el personal de (*empresa contractista*) i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.

El personal de (*empresa contractista*) i, en el seu cas el de les empreses subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de respectar les mesures de seguretat que hagi establert l'(*òrgan de contractació*), responsable del tractament. En particular, ha de tenir en compte el següent:

- El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de conèixer i complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada i estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o informació a què pugui accedir de forma extraordinària durant el compliment del contracte.
- No es podran emprar les dades i informacions derivades de l'execució del contracte per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d'aquest contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la forma i condicions necessàries per a garantir la seguretat de les mateixes i la recuperació de la informació davant de fallides o accidents.
- En tot el procés d'execució de les tasques pròpies del contracte, (*empresa contractista*) i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir estrictes normes de seguretat a fi d'assegurar en tot moment la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació referent a les tasques executades.

- Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació continguda en la documentació dels registres i seguiments duts per (*empresa contractista*) respecte al procés d'execució.

L'(*empresa contractista*) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les mesures establertes a la clàusula anterior i conservar l'acreditació de la comunicació d'aquest deure.

Així mateix, (*empresa contractista*) ha de posar en coneixement del responsable del tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l'execució del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals afectades per aquest incident.

L'(*empresa contractista*) haurà de retornar tots aquells suports o materials que continguin dades personals a l'(*òrgan de contractació*) o destruir-los, immediatament després de la finalització de les tasques que n'han originat l'ús temporal, i en qualsevol cas, a la finalització del projecte o de la relació laboral.

L'incompliment del que s'estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què (*empresa contractista*) sigui considerada responsable del tractament, als efectes d'aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.

....., ade de 20...

Signat,

	Informe Motivació Procediment obert	Edició format : Ed. 1 Juliol 2021 Pàgina 1 de 19
---	---	--

INFORME DE MOTIVACIÓ (MEMORIA JUSTIFICATIVA)

IM - 118

Títol de la licitació: EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2.

Procediment (1): OBERT

Autorització (2):

A2025 - 015

El present informe s'emet als efectes d'allò establert en l'article 116.4 de la LCSP

1.- Descripció i Necessitat de la contractació. Insuficiència de mitjans (3):

Obres de construcció d'una nau logística a la parcel·la 8 de la Cim El Camp, mòdul 8D2, propietat de Cimalsa. Les obres corresponen a la reconstrucció de la nau cremada el passat desembre de 2023, per la qual la nau va quedar totalment enfonsada.

L'assegurança de l'antiga nau cremada, ens demana iniciar obres abans de finalitzar el 2025.

Cimalsa no disposa de mitjans propis, ni personals ni materials, per a l'explotació de les instal·lacions licitades.

2.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

Pressupost base de la licitació: 931.638,43 euros més iva

Costos directes i indirectes:

- **Despeses laborals i despeses d'estructura: 13%**
- **Benefici industrial: 6%**
- **Opcions NO**
- **Pròrroques NO**
- **Primes NO**
- **Modificat 20% NO**


Valor estimat del contracte: 1.108.649,74 euros més iva

Conceptes que l'integren i mètode per a calcular-lo: costos directes de mà d'obra, subministrament de material, despeses de maquinària i despeses indirectes sobre la mà d'obra, calculat mitjançant partides d'obra en base a les bases de preus públiques del ITEC de l'any en curs.

FORMA DE PAGAMENT: Certificació mensual

3.- Durada i pròrroques (4): La durada inicial del contracte és de 8 mesos

4.- Condicions especials d'execució (5):



Tenen, amb caràcter d'obligació no essencial del contracte, la consideració de condicions especials d'execució de tipus social/laboral:

- Que el personal laboral fixe contractat o subcontractat sigui com a mínim del 20% en relació a la totalitat dels treballadors.
- Que el nombre de treballadors discapacitats en la plantilla del licitador no sigui inferior al 2% o acollir-se a les mesures alternatives previstes legalment.
- Que es promogui la contractació de persones amb dificultats d'inserció en el mercat laboral i/o amb risc d'exclusió social i/o per combatre l'atur juvenil.
- Que s'apliquin mesures per eliminar la desigualtat entre homes i dones en el mercat laboral.
- Que es dugui a terme formació en el lloc de treball relacionada amb els serveis que es prestin.
- Que es garanteixi la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball adoptant mesures per reduir la sinistralitat i el compliment dels convenis sectorials i territorials aplicables.

Tindran, amb caràcter d'obligació no essencial del contracte, la consideració de condicions especials d'execució de tipus mediambiental:

- Que s'apliquin mesures de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.
- Que s'apliquin mesures de gestió sostenible de l'aigua.
- Que s'apliquin mesures d'autoconsum d'energies renovables.

5.- Divisió en lots (5):

No s'ha dividit en lots atès que per les característiques específiques del servei a contractar és necessari que el licitador ofereixi un servei integral

6.- Classificació exigida als participants (5):

Grup C	Subgrup 3	2 (entre 150.000 i 360.000 € anuals)
Grup C	Subgrup 7	2 (entre 150.000 i 360.000 € anuals)
Grup K	Subgrup 9	2 (entre 150.000 i 360.000 € anuals)

7.- Criteris de solvència


1. **Criteris de solvència eco financera:** Criteri: que no es trobi en situació de concurs, preconcurs, o desequilibri patrimonial imminent. Mitjà d'acreditació: en cas de ser adjudicatari cal aportar els Comptes anuals del darrer exercici.

2. **Criteris de solvència tècnica professional:**

- a) Cap d'Obra

Titulació: Una titulació universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica adequada per desenvolupar l'objecte del contracte.

Perfil: no es requereix



Experiència professional mínima: 5 anys

Dedicació mínima: 50 %

El cap d'obra ha d'haver executat en els darrers 15 anys:

Núm. obres exigides	Tipus d'obra	Pressupost execució per contracte de l'obra (sense IVA)
2	Obres de naus logístiques	1.000.000 €

Cal aportar un certificat del cap d'obra amb les obres exigides per la solvència tècnica, així com els certificats de bona execució emesos per part de l'entitat contractant de les obres.

1. Classificació exigida als participants (5):

Grup C	Subgrup 3	2 (entre 150.000 i 360.000 € anuals)
Grup C	Subgrup 7	2 (entre 150.000 i 360.000 € anuals)
Grup K	Subgrup 9	2 (entre 150.000 i 360.000 € anuals)

2. Adscripció de mitjans materials o personals a l'execució del contracte:

Els necessaris de tot tipus per a l'execució del contracte

3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat o de gestió mediambiental

No s'exigeix

8.- Criteris de valoració i adjudicació

A- Valoració per mitjà de criteris automàtics / objectius (Percentatge 72%): 72 punts segons apèndix 3

B- Valoració per mitjà de criteris amb judici de valor (Percentatge 28%): 28 punts segons apèndix 3

9.- Des proporcionalitat de les ofertes

CRITERIS PER A L'APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA


En cas que s'haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, únicament es tindrà en consideració aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o en UTE amb empreses alienes al grup.

Els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà el caràcter anormal d'una oferta s'especifiquen a continuació:

1) Obtenció de la Baixa econòmica límit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica BOi:

$$BOi = 100 \times (1 - Ofi / IL)$$



Ofi = Import de l'oferta i admesa

IL = import de licitació

Es calcula la mitjana BM d'aquest percentatge de baixes:

$$BM = \frac{\sum_{i=1}^n BOi}{n}$$

Després es calcula la desviació estàndard (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (BOi - BM)^2}{n}}$$

Entre les n ofertes considerades, s'escolliran les n' que compleixin la condició següent:

$$|BOi - BM| \leq \sigma$$

El conjunt d'ofertes n' s'obté únicament amb la finalitat d'obtenir la baixa de referencia BR, que es calcula segons el següent procediment:

- Si n' és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (baixa de referència) per determinat el límit de la presumpció de valors anormals:

$$BR = \frac{\sum_{i=1}^{n'} BOi}{n'}$$

La baixa econòmica límit BLIM a considerar és $BLIM = BR + 3$

- Si n' és inferior a 5, la baixa econòmica límit a considerar serà el màxim dels valors següents:

$$BLIM = 15$$

$$BLIM = BM + 3$$

2) Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes

Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi la condició:

$$BOi > BLIM$$

Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats la informació i les justificacions que considerin oportunes en relació als

	Informe Motivació Procediment obert	Edició format : Ed. 1 Juliol 2021
		Pàgina 5 de 19

diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s'atorgui a tal efecte.

Un cop rebuda la documentació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que s'hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l'Òrgan de Contractació sobre l'apreciació o no del caràcter anormalment baix de l'oferta als efectes de considerar-la o no en la classificació com a possible adjudicatària.

10.- Presentació de la documentació

Sobre A Documentació general administrativa segons llei

Sobre B Ha d'incloure

Contingut del sobre B: Criteris subjectes a judici de valor

Les empreses licitadores han d'incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor.

En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l'oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l'oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s'ha d'incloure en el sobre C, **comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora.**

La documentació inclosa dins del sobre B haurà de presentar-se ordenada i separada per apartats, numerats d'acord amb la numeració que estructura del present plec i que es defineix més endavant.

La proposta tècnica està dividida en els apartats següents:

- **Memòria tècnica i metodologia:**


S'aportarà una memòria tècnica amb una **extensió màxima de 8 pàgines** a una cara, amb la descripció de la metodologia a seguir en cadascuna de les principals unitats d'obra, juntament amb una relació dels punts i activitats crítiques de cada unitat d'obra i els condicionants de l'obra o dels serveis afectats.

La memòria tècnica haurà d'incloure un apartat amb la descripció de la metodologia d'autocontrol de qualitat adaptada a l'obra, amb l'índex del Pla d'assegurament de la qualitat i la relació d'activitats a controlar amb els seus protocols de verificació i aprovació.

- **Organització funcional:**

S'aportarà un organigrama de l'equip de treball destinat al desenvolupament de cada una de les activitats definides en la programació, indicant les diferents àrees, el personal assignat a cada àrea i les tasques que realitzarà cada membre de l'equip.

L'equip destinat a l'execució de l'obra haurà d'estar format com a mínim pel personal següent:



	Titulació	Anys experiència en obra	Dedicació
Cap d'obra	Enginyer superior, enginyer tècnic, arquitecte superior, arquitecte tècnic	5	100%
Encarregat		5	100%
Administratiu			50%
Resp. Seguretat i Salut			10%
Resp. Control de Qualitat i Medi Ambient			10%

Es podran incorporar especialistes no exigits en la taula anterior.

- **Programa d'execució dels treballs**

D'acord amb la memòria tècnica, s'aportarà un diagrama de barres (Diagrama de Gantt) amb la planificació temporal de les obres a efectuar per tal d'assolir en temps i forma el termini d'execució de les obres, indicant les fites més significatives, activitats crítiques, precedències i principals condicionants. Caldrà aportar el fitxer en pdf i en format Microsoft Project editable.

En cas que el diagrama de barres inclogui informació relativa al cost del contracte, només podrà indicar-se en percentatges.

És causa d'exclusió la no presentació de la Memòria Tècnica, de l'organigrama o del Programa de Treballs, considerant-se a tal efecte l'oferta com incompleta. També és causa d'exclusió el fet que el programa de Treballs tingui un termini d'execució dels treballs superior al termini de licitació.

Sobre C Ha d'incloure la oferta econòmica segons model adjunt

Contingut del sobre C: Criteris objectius

Les empreses licitadores han d'incloure en el sobre C tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.


El contingut del sobre C és el següent:

- **Proposta econòmica**

La proposta econòmica s'ha de formular conforme al model que s'adjunta com a Apèndix 1 i com a plantilla al sobre C d'aquesta licitació inclòs en l'eina de Sobre Digital. Cal indicar l'IVA en partida separada i el termini de validesa de l'oferta presentada.

- **Pressupost detallat**

En suport digital: Desglossat pressupostari en format TCQ convenientment omplert amb els preus unitaris oferts pel concursant.



Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades en el contracte tipus d'obra, i en especial les despeses generals i d'empresa del contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, així com totes les despeses en concepte d'autocontrol de qualitat, per la qual cosa no serà d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui específicament assenyalada en el projecte.

CIMALSA subministrarà amb suport digital el quadre de preus i pressupost amb preus zero, i els concursants hauran d'oferir els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els amidaments, ni en l'estructura del pressupost. El concursant tampoc podrà modificar, en cap cas, l'import de la partida alçada de cobrament íntegre de seguretat i salut ni l'import de les partides alçades a justificar. Per omplir el fitxer del pressupost caldrà utilitzar el programa informàtic TCQ.

Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, inclouen els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el Projecte de l'obra i el model de Contracte tipus. Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments que puguin figurar en el Projecte de licitació de l'obra ho fan tan sols a efectes informatius. D'acord amb la definició dels preus unitaris i d'allò establert en els documents del Projecte, el Concursant haurà d'establir la seva millor oferta.

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que figurin en les ofertes dels Concursants, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s'emprarà únicament per determinar el preu d'unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l'obra.

El Pressupost d'Execució per Contracta s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost del Projecte, més els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent.


- **Acreditació de la solvència tècnica i de l'experiència del Cap d'obra**

Cal aportar un certificat del cap d'obra amb les obres exigides per la solvència tècnica i les obres similars realitzades en els darrers 15 anys, especificant tipus d'obra i superfícies si s'escau, entitat contractant, pressupost PEC de l'obra i data de finalització. S'adjunten models com a **Apèndix núm. 2A i 2B.**

Es consideren obres similars per a la valoració de l'experiència del cap d'obra, les obres d'urbanització, obres hidràuliques, canonades d'abastament o sanejament, amb un pressupost d'execució per contracte de l'obra de més de 300.000 €.

- **Declaració de l'equip destinat a l'execució de l'obra**

Cal aportar una Declaració Responsable del personal que es destina a l'execució de l'obra, que ha de ser com a mínim l'especificat a l'apartat G (organització funcional), segons model que s'adjunta com a **Apèndix núm. 2C,** indicant el nom, càrrec, titulació, any d'obtenció de la titulació, percentatge de dedicació, firmat manualment o digitalment per cada professional.



S'afegirà una relació de les feines fetes pel tècnic que s'adeqüin al seu camp de treball per poder acreditar el seu coneixement i expertesa en la matèria i els títols acadèmics. En el cas dels autònoms, serà suficient disposi d'experiència en els camps descrits, que acreditarà mitjançant la presentació del CV.

- **Certificats ambientals i de qualitat**

Caldrà aportar certificats que garanteixin la correcta execució dels processos per part de l'empresa licitadora, tipus ISO, EMAS o altres certificats reconeguts.

- **Responsabilitat social i igualtat**

S'aportarà la documentació relativa a les mesures socials aplicades per l'empresa: Memòria de Responsabilitat Social Corporativa o llistat d'avantatges socials pels treballadors i mesures de conciliació familiar i Pla d'Igualtat.

La no presentació de qualsevol dels documents requerits comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora.

Si s'han establert diversos criteris d'adjudicació que responen tots ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d'incloure en el sobre B tota la documentació que conforma la seva oferta.

Si s'han establert tant criteris d'adjudicació avaluable en funció d'un judici de valor, com criteris quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d'incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.

En aquest cas, **la inclusió en el Sobre B de l'oferta econòmica**, que s'ha d'incloure en el sobre C, comportarà **l'exclusió de l'empresa licitadora**.

No s'acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les

11.- Garantia definitiva: 6% de l'import d'adjudicació, sense IVA

12.- Subcontractació:

El contracte pot ser subcontractat segons previst en llei.

13.- Altres

Plurianualitat: si el contracte s'executa en un termini més llarg d'un any o entre dos exercicis socials o més, la plurianualitat queda aprovada amb la signatura del present informe de motivació.

Adscripció de mitjans materials o personals a l'execució del contracte:

Els necessaris de tot tipus per a l'execució del contracte

Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte

Departament de Projectes i Obres de Cimalsa.

Documentació a aportar per a la signatura del contracte

L'adjudicatari haurà d'aportar, abans de la signatura del contracte, la garantia definitiva i qualsevol altre aclariment o documentació exigida segons plecs que li sigui requerida.

Modificacions del contracte previstes

No, excepte previsions segons llei

Cessió del contracte

No, excepte previsions segons llei

Revisió de preus

En cas de complir-se els requisits per a l'aplicació d'una revisió de preus excepcional, d'acord amb la normativa aplicable, s'aplicaran les fórmules de revisió que pertorqui

Termini de garantia

Si, termini de garantia de 2 anys

Programa de treball

Si

Custodis: els que consten en la PCSP – Fina Jarque / Sergi Badia / Jordi Tomàs

14.- Documentació annexa (6):

- Plec de Prescripcions Tècniques
- Estudi de Seguretat i Salut
- Projecte executiu de l'obra

Signat PROMOTOR DEL CONTRACTE Digitally signed by CAROLINA GUERRERO KANDLER - DNI 38105109C (TCAT) Date: 2025.06.17 13:42:00 +02'00' En la data de firma	Conforme Procediment JURÍDIC Jordi Tomàs Firmado digitalmente por Ribera - DNI 372927638 (TCAT) Fecha: 2025.06.17 17:06:35 +02'00' En la data de firma	Existència Crèdit  En la data de firma	Autoritzat Carmen Ruiz Signat digitalment per Aguinaga - DNI 03438324P (TCAT) Data: 2025.06.30 16:22:19 +02'00' En la data de firma
--	--	---	---

	Informe Motivació Procediment obert	Edició format : Ed. 1 Juliol 2021
		Pàgina 10 de 19

Notes

- (1) Sent un procediment obert, el Departament Jurídic determinarà si és pot fer un procediment simplificat o abreujat
- (2) Cal posar el número de l'autorització prèviament aprovada. Es tramitarà pel sistema habituals
- (3) Cal incloure una descripció de l'objecte de la contractació, que permeti identificar què es vol fer. També en aquest apartat, caldrà justificar la necessitat de la contractació proposada. Cal fer referència a la insuficiència de mitjans propis per dur a terme la feina prevista
- (4) Cal indicar la durada de la obra o servei a contractar
- (5) Cal indicar, si s'escau, informació relativa a les condicions especials d'execució, si es preveu licitar per lots i sinó es licita amb lots cal indicar el motiu, o s'exigeix alguna qualificació al contractista
- (6) S'adjuntarà la documentació complementària i necessària per fer la licitació: projecte, memòria, descriptiva, plec de condicions tècniques

	Informe Motivació Procediment obert	Edició format : Ed. 1 Juliol 2021
		Pàgina 11 de 19

APENDIX 1

MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr./Sra..... en nom i representació de amb domicili al carrer.....número..... i amb NIF....., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte, amb expedient número , es compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

Total valor servei/obra/subministrament (IVA no inclòs): ***** Euros, més la quantitat de ***** en concepte de IVA.

Signat: (el licitador)

DNI /CIF:

(*) ELS LICITADORS PODRAN ADAPTAR AQUEST MODEL EN EL SEU CAS EN BASE A LES PARTICULARITATS DEL CONTRACTE

APÈNDIX 2A

ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA-PROFESSIONAL

El sotasignant, en qualitat de representant de l'empresa licitadora del contracte, declara que el tècnic designat com a Cap d'Obra Sr/Sra, amb dedicació del, ha intervingut durant els darrers 15 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent:

	Descripció de l'obra de característiques similars	Client	Càrrec	Import obra PEC sense IVA	Data de finalització


Si les obres declarades no compleixen els requeriments especificats en el punt F1 de les característiques de la licitació, l'oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional.

Signat: (el licitador)

DNI:

Signat: (el Cap d'obra)

DNI:



APÈNDIX 2B

ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA DEL CAP D'OBRA

El sotasignat, en qualitat de representant de l'empresa licitadora del contracte, declara que el tècnic designat com a Cap d'Obra Sr/Sra, amb dedicació del, ha intervingut durant els darrers 15 anys en les obres indicades en el quadre següent i que compleixen les característiques indicades en l'apartat F1 de les característiques de la licitació com a Obres similars:

	Descripció de l'obra de característiques similars	Import obra PEC sense IVA	Client	Data de finalització
1	Import PEC de les obres acabades en els darrers 15 anys amb les que s'acredita la solvència tècnica			
2				
4	Import PEC acumulat d'obres similars acabades en els darrers 15 anys, on el tècnic ha actuat com a Cap d'obra, Ajudant de Cap d'obra o Cap de Producció (IMP)			
Detall de les obres incloses en l'apartat 4		Import obra PEC sense IVA	Client	Data de finalització
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Si l'import declarat en l'apartat 1 no acredita l'experiència mínima requerida com a solvència tècnica l'oferta quedarà exclosa de la licitació per manca de solvència tècnica o professional.

Signat: (el licitador)

DNI:

Signat: (el Cap d'Obra)

DNI:

APÈNDIX 2C

DECLARACIÓ DE L'EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

El sotasignant, en qualitat de representant de l'empresa licitadora del contracte, es compromet a tenir com a equip tècnic destinat a l'execució de les obres al personal indicat en el quadre següent:

Nom i empresa a la que pertany	DNI	Càrrec	Titulació	Núm. Col·legiat	Dedicació (%)	Promoció (any)	Anys d'experiència

Signat: (el licitador)

DNI:

	Informe Motivació Procediment obert	Edició format : Ed. 1 Juliol 2021
		Pàgina 15 de 19

APÈNDIX 3

CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ

a) CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS fins a 72 punts

a.1) OFERTA ECONÒMICA: fins a 56 punts, aplicant-se la fórmula següent:

$$Pv = \left(1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL} \times \frac{1}{Vp}\right)\right) \times P$$

Pv = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts del criteri econòmic

Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de licitació

Vp = Valor de ponderació

El valor de ponderació Vp s'obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic del criteri preu. En aquest cas el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor de 1,35.

Per a determinar el paràmetre Om es consideraran les ofertes admeses en la licitació que no hagin estat descartades per ser anormalment baixes, d'acord amb el previst a continuació.

CRITERIS PER A L'APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

En cas que s'haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, únicament es tindrà en consideració aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o en UTE amb empreses alienes al grup.

Els paràmetres objectius en funció dels quals s'apreciarà el caràcter anormal d'una oferta s'especifiquen a continuació:

3) Obtenció de la Baixa econòmica límit BLIM

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica BOi:


$$BOi = 100 \times (1 - Ofi / IL)$$

Ofi = Import de l'oferta i admesa

IL = import de licitació

Es calcula la mitjana BM d'aquest percentatge de baixes:

$$BM = \frac{\sum_{i=1}^n BOi}{n}$$



Després es calcula la desviació estàndard (σ):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (BOi - BM)^2}{n}}$$

Entre les n ofertes considerades, s'escolliran les n' que compleixin la condició següent:

$$|BOi - BM| \leq \sigma$$

El conjunt d'ofertes n' s'obté únicament amb la finalitat d'obtenir la baixa de referència BR, que es calcula segons el següent procediment:

- Si n' és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (baixa de referència) per determinat el límit de la presumpció de valors anormals:

$$BR = \frac{\sum_{i=1}^{n'} BOi}{n'}$$

La baixa econòmica límit BLIM a considerar és $BLIM = BR + 3$

- Si n' és inferior a 5, la baixa econòmica límit a considerar serà el màxim dels valors següents:

$$BLIM = 15$$

$$BLIM = BM + 3$$

- 4) Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi la condició:

$$BOi > BLIM$$

Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats la informació i les justificacions que considerin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s'atorgui a tal efecte.

Un cop rebuda la documentació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que s'hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l'Òrgan de Contractació sobre l'apreciació o no del caràcter anormalment baix de l'oferta als efectes de considerar-la o no en la classificació com a possible adjudicatària.

a.2) EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE CAP D'OBRA: fins a 12 punts, aplicant-se la fórmula següent:

La idoneïtat del perfil de Cap d'obra es valorarà mitjançant l'experiència en obres similars desenvolupant càrrec de Cap d'obra, Ajudant de Cap d'obra o Cap de Producció. Tindran la consideració d'obres similars les definides en l'apartat F1.

La valoració es realitzarà en funció de l'import acumulat corresponent a les obres realitzades pel Cap d'obra finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. No es podran incloure les obres similars requerides com a solvència tècnica o professional que s'especifica en l'apartat F1.

El licitador indicarà, seguint el model de l'Annex 4B, l'import acumulat al que es compromet en l'experiència del perfil tècnic del Cap d'Obra (IMP).

L'import mínim exigit per aquesta licitació (IMIN) és de: 800.000 €

Experiència en obres similars del cap d'obra:

IMP >= 4 * IMIN	12 punts
IMP >= 3 * IMIN	8 punts
IMP >= 2 * IMIN	4 punts
IMP > 1 * IMIN	1 punts
IMP <= IMIN	0 punts

a.3) Certificats ambientals i de qualitat: fins a 2 punts

- ISO 9001: 1 punt
- ISO 14001, EMAS o altres certificats reconeguts: 1 punt

a.4) Responsabilitat social i igualtat: fins a 2 punts

- Memòria Responsabilitat Social Corporativa o llistat d'avantatges socials pels treballadors i mesures de conciliació familiar: 1 punt
- Pla d'igualtat: 1 punt

b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR fins a 28 punts

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts a cada criteri i subcriteri, i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$Pop = P \times \left(\frac{VTop}{VTmv} \right)$$

Pop = Puntuació de l'oferta a puntuar

	Informe Motivació Procediment obert	Edició format : Ed. 1 Juliol 2021
		Pàgina 18 de 19

P = Puntuació del criteri

VTop = Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTmv = Valoració tècnica de l'oferta Millor Valorada

La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri per separat i després obtenir la puntuació total.

b.1) Memòria tècnica i metodologia: fins a 14 punts

Es valorarà la descripció de la metodologia a seguir pel desenvolupament de les principals unitats d'obra, relació dels condicionants, activitats crítiques, fites i altres aspectes que el licitador consideri rellevants pel correcte desenvolupament de l'obra. Es valoraran aquelles propostes en la metodologia que no estiguin definides en el Plec de prescripcions tècniques i no estiguin incloses en altres apartats (ex: programació i organització funcional)

També es valorarà la correcta concepció del Pla d'autocontrol de qualitat de l'obra i la relació d'activitats a controlar.

b.2) Organització funcional de l'equip destinat a l'execució de l'obra: fins a 7 punts

Es valorarà que l'organització funcional destinada a l'obra sigui apropiada per tal d'assolir els objectius de seguiment de l'execució de les obres, compliment de qualitat, compliment de pressupost i compliment de termini; tenint a més en compte respecte el personal superior, mitjà i especialista la seva titulació, coneixement, especialització i dedicació a l'obra.

b.3) Programa d'execució dels treballs: fins a 7 punts

Es valorarà tant la seva correcta i acurada concepció, com l'adequada proporció entre les diferents activitats i les seves precedències.

	Informe Motivació Procediment obert	Edició format : Ed. 1 Juliol 2021
		Pàgina 19 de 19

APÈNDIX 4

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DE L'OFERTA TÈCNICA

B1) Memòria tècnica i metodologia 14 punts

Descripció de la metodologia de treball: 5 punts

Identificació d'activitats crítiques i condicionants: 5 punts

Adaptació Pla Assegurament qualitat: 1 punt

Relació activitats a controlar: 1 punt

Coherència i claredat: 1 punt

Compliment de l'extensió màxima de 8 pàgines: 1 punt

B2) Organització funcional 7 punts

Organigrama complet amb àrees, membres, tasques i dedicació a realitzar per cada membre de l'equip: 4 punts

Per cada àrea genèrica no considerada a l'organigrama: -2

Si les tasques no estan explicades o falta la dedicació: -1

Incorporació de personal addicional (especialista en instal·lacions, estructures, cap de producció addicional, topògraf, més dedicació en el personal obligatori, etc.): 3 punts

Si no es presenta organigrama o aquest és incoherent i no s'adequa: 0 punts

La valoració final d'aquest apartat mai serà negativa (mínim 0).

B3) Programa d'execució dels treballs 7 punts

Nombre d'activitats: 3 punts, 0,05 punts per cada activitat addicional a les bàsiques

Precedències, folgances i % costos: 1 punt

Activitats crítiques: 2 punts

Coherència: 1 punts

Si no es presenta programa de treballs: 0 punts



**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. PROJECTE EXECUTIU PER A LA
CONSTRUCCIÓ D' UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA
CIM EL CAMP – MÓDUL 8D2**

REF. NADICO 2024/198

TITULAR:
SITUACIÓ:

CIMALSA
CARRER DELS PEIXATERS (VIA A) 14 Es:8 Pl:00 Pt:D2
Pol. Ind. Cim el Camp, Solar nº8
43204, Reus (Tarragona)

Juny del 2025

1- PLEC DE CONDICIONS

1. ASPECTES GENERALS

1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS

1.1.1 OBJECTE

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

1.1.2 ÀMBIT D'APLIACIÓ

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de les obres corresponents al Projecte de la Nau núm. 8 de la CIM El Camp.

1.1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

Seràn d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica:

2. CONTRACTES

Contractes de les administracions públiques

RD legislatiu 2/2000 16.06 M. Hacienda BOE 21.06.00

Correcció d'errades, BOE 05.07.095

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, RD 1098/2001, M. Hacienda BOE 26.10.01

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, D 3854/70 31.12, M. Hacienda, BOE 16.02.71

Fixació del percentatge de despeses generals previst en el Reglament General de contractació de l'Estat, O 04.07.88 Dep. Sanitat i S. Social, DOGC 20.07.88

3. NORMATIVA SOBRE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES

Ley de Ordenación de la edificación. Modificada pels Pressupostos generals de l'estat per a l'any 2003. art. 105.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002, (BOE 31/12/02)

Codi Tècnic de l'Edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

O. 462/71 (BOE: 24/3/71) modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per l'O.

14/6/71 (BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas en viviendas de proteccion oficial

O.10/5/70 (BOE: 26/5/70)

Certificado final de dirección de obras

O. 28/1/72 (BOE: 10/2/72)

Criteris ambientals i de sostenibilitat

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

Conté modificacions a l'NRE-AT-87 i a l'NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006)

4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Obligatorieta de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents
O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació.
R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemes
D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)
Obligatoriedad de homologación de los cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados
R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) modificació de referències a normes une (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92)
Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos
O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89)
Homologación obligatoria de yesos y escayolas para la construcción, R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86)

5. ESTRUCTURES I SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE-DB-SE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat Estructural
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
R.D. 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos prefabricados
R.D. 642/2002 (BOE: 6/08/02)
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
R.D. 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)
CTE-DB-HS, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Salubritat.
CTE-DB-SU, Seguretat d'utilització
R.D. 1572/90 (BOE: 7/12/90) actualització normes une (O. de 5/7/96, BOE: 25/7/96)

6. MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción
O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90)
RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó
O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

7. AÏLLAMENT TÈRMIC

CTE-DB-HE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic d'Estalvi d'Energia.

NRE-AT-87 norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic

D. 124/87 i o.27/4/87 (DOGC: 27/4/87)

8. AÏLLAMENT ACÚSTIC

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios

O. 29/9/88 (BOE: 8/10/88)

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

9. ACCESSIBILITAT

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/82 (BOE 30/04/82)

10. SEGURETAT CONTRA INCENDIS

CTE-DB-SI, RD 314/2006 del 17.03.06. Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat Contra incendis.

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la NBE-CPI-91

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93)

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RD 2267/2004, BOE 03.12.04.

- Plec de prescripcions tècniques particulars de sistemes de detecció d'incendis. Editat per FMB/EIP/CIT en maig de 1995.

- Normativa CEPREVEN:

- RT.1-ROC "Regla técnica para las instalaciones de rociadores automáticos de agua".

- RT.2-BIE "Regla técnica para las instalaciones de bocas de incendio equipadas".

- RT.2-EXT "Regla técnica para las instalaciones de extintores móviles".
- RT.3-DET "Regla técnica para las instalaciones de detección automática de incendios".
- Decret 2267/2004 del 03.12.04, sobre Reglament de Seguretat Contra incendis als establiments industrials.
- Normes UNE de protecció contra incendis del "Comitè Técnico de Normalización núm. 23 de AENOR".
- NFPA-130 "National fire Protection Association. Fixed Guideway Transit System" (1986).
- Recomanacions del Grup de Treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

11. SEGURETAT I SALUT

- REAL DECRETO 486/1997 SOBRE DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO
- REIAL DECRET 1627/1997, sobre SEGURETAT I SALUT
- LLEI 31/1995 de Prevenció de riscos laborals
- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL CORRECCIÓ D'ERRADES, O 09.03.71 M.Treball, BOE 16, 17.03.71 - 06.04.71
- ORDENANÇA DE TREBALL PER A LES INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA, (cap. XVI).CORRECCIÓ D'ERRADES. INTERPRETACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES. O 28.08.70 M.Treball BOE 5,7,8,9.09.70 - 17.10.70 - 28.11.70 i 05.12.70
- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL PER A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ, MODIFICACIÓ O 20.05.52 M.Treball, BOE 15.06.52 - 22.12.53

12. PARALLAMPS

Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los existentes R.D. 1428/86 (BOE: 11/7/86)

13. PARALLAMPS RADIACTIUS

D. 172/88 (DOGC: 08/08/88)

14. INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Instal·lacions de fontaneria

CTE-DB-HS4 Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006 del 17.03.06. Document Bàsic Salubritat suministre d'aigua.

Regulación de los contadores de agua fría

O. 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya).

D. 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D. 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

- "Normas para fontanería y saneamiento" de l' "Instituto Eduardo Torroja".

- "Aparatos a presión" (BOE 29 maig i 28 juny de 1979)., R.D. 140/2003 (BOE 21/02/2003)

- "Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. Fabricados en serie. ITC-MIE-AP 11". (BOE 21 de juny i 13 d'agost de 1985).

- "Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria" (BOE 6 agost 1980).
- R.D. 358/1985 "Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene corporal" (BOE 22 març 1985).
- Orden 14/5/9186 "Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para locales de higiene corporal", (BOE 4 juliol 1986)
- Instal·lacions de ventilació i climatització
- UNE 100-010-89 (1) , (2) i (3) sobre instal·lacions de climatització.
- UNE 100-011-91, sobre climatització.
- UNE 100-013-85, "Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones interiores de cálculo".
- UNE 100-014-84, "Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo".
- UNE 100-101-84, "Conductos para el transporte de aire. Dimensiones y tolerancias".
- UNE 100-153-88, "Climatización. Soporte antivibratorio. Criterios de selección".
- UNE 100-155-88, "Climatización. Cálculo de vasos de expansión".
- "Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria".
- SEDH "Subway Environmental Design handbook. Volume I. Principles and applications. Second edition".
- "Normas tecnológicas de la edificación":
- NTE-IFF "Agua fría".
- NTE-IFC "Agua caliente".
- NTE-ISS "Saneamiento".
- NTE-ISA "Alcantarillado".

15. VARIS

- Recomendacions IE-86 per al disseny i l'execució instal·lacions de serveis als edificis: Aigua, Gas, Electricitat i Telefonía.
- Normes de pintures del "Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terrades".
- Normes UNE, sèrie 83500, sobre formigó amb fibres.
- Norma ISO 8501 sobre tractament de superfícies.
- Norma UNE EN-ISO 1461: 1999, "Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero".
- Instrucció de l'Alcaldia de Barcelona sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat. Editat a la Gasetta Municipal de Barcelona amb data 10 de juliol de 1991.
- Ordenança Municipal sobre control de la contaminació per agents físics. BOP núm. 34 de 30 de novembre de 1990.
- Ordenances municipals d'aplicació.

16. INSTAL·LACIONS TÈRMQUES

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE. instrucciones técnicas complementarias
R.D. 1751/98 (BOE: 5/08/98) modificació: R.D. 1218/2002 (BOE: 3.12.2002)
Procediment d'actuació de les empreses instal·ladors-mantenidors de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (rite) i les seves instruccions tècniques complementaries.
O. 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas
R.D. 275/1995
aparatos a gas
R.D. 1428/1992

Aplicación de la directiva 97/23/ce relativa a los equipos de presión y que modifica el R.D. 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. (deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)

R.D. 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)

R.D. 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D. 152/2002 (DOGC 07.06.2002)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RD 909/2002 (BOE 28.07.2001)

17. INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias.

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02)

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l'aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges

Instrucció 9/2004, de 10 de maig

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82) correcció d'errors (BOE: 18/1/83)

- "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación" aprovat per "Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre" i "Instrucciones técnicas complementarias" aprovades per "Orden de 6 de julio de 1984" (BOE 1 de agosto).

- "Instrucciones técnicas complementarias" aprovades per "Orden de 6 de julio de 1984" (BOE 1 de agosto).

normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

- "Ley 40/1994 de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional" (BOE del 31).

- "Reglamento técnico de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión" aprovat per "Decreto 3151/68 de 28 de noviembre", i modificacions posteriors.

- Normes UNE associades als esmentats reglaments d'obligat compliment.

- "Normas tecnológicas de la edificación NTE-IE Electricidad":

- IEB "Baja tensión".

- IEE "Alumbrado exterior".

- IEI "Alumbrado interior".

- IEP "Puesta a tierra".

- IER "Red exterior".

- IET "Centros de transformación".

- Normes UNE sobre:

- Interruptors de mitja tensió.

- Transformadors de mesura.

- Transformadors de potència.

- Seccionadors.

- Aparells de mesura.

- Cables d'AT i BT.

- Cabines prefabricades.
- Normes CEI
- Normes VDE
- NORMES SOBRE VENTILACIÓ I ACCÉS DE CERTS CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, Res. 19.06.84, BOE 26.06.84

18. INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES

Gas natural i GLP

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales

R.D. 1853/93 (BOE: 24/11/93)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D. 2913/73 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84)

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles

O. 17/12/85 (BOE: 9/1/86) correcció d'errades (BOE: 26/4/86)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig

O. 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84)

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos

O. 29/1/86 (BOE: 22/2/86) correcció d'errades (BOE: 10/6/86)

Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63)

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63)

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias

R.D. 494/88 (BOE: 25/5/88) correcció d'errades (BOE: 21/7/88)

19. GAS-OIL

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

20. ENERGÈTICS

- "Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el consumo de energia" aprovada per "Decret 1490/1975 del 12 de juny" (BOE del 11 de juliol).
- "Protección del ambiente atmosférico" aprovat per "Ley 38/1972 del 22 de diciembre" (BOE del 26).
- Procedimiento de la "Ley de Protección del ambiente atmosférico" Decreto 833/1975.
- "Decreto 822/1975 del 6 de febrero" (BOE del 22 de març i rectificat el 9 de juny).

21. ENERGIA I MEDI AMBIENT

- CONSERVACIÓ DE L'ENERGIA, Llei 82/80 MI i E, BOE 27.01.81

Derogada en el que s'oposà a la Llei 40/1994, modificada per Llei 13/1996

- REGLAMENT INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB LA FINALITAT DE RACIONALITZAR-NE EL CONSUM ENERGÈTIC, INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

RD 1618/80 BOE 06.08.80 (RD 2946/82) BOE 12.11.80 - 13.08.81 - 20.06.84

- PROTECCIÓ DE L'AMBIENT ATMOSFÈRIC

Llei 38/72, BOE 26.12.72 - 22.04.75 - 09.06.75 - 28.10.78 - 23.03.79 - 20.12.79, Modificacions Llei 7/1989 i Llei 6/1996.

- PROTECCIÓ DE L'AMBIENT ATMOSFÈRIC, Llei 22/83 Dept. Presidència Generalitat. DOGC 30.11.83

- REGLAMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE L'AMBIENT ATMOSFÈRIC, D 322/87 Dept. Governació. DOGC 25.11.87

- REFOSA DELS PRECEPTES DE LA LLEI 5/81 DEL 04/06 (DOGC 08.06.81) SOBRE DESENVOLUPAMENT LEGISLATIU EN MATÈRIA D'EVACUACIÓ I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I LA LLEI 17/87 DEL 13.07 (DOGC 27.07.87) SOBRE ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA A CATALUNYA EN UN TEXT ÚNIC, D. 1/88 28.01 Dept. Polit. Territ. i O. Públ. DOGC 07.03.88

- REGULACIÓ DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
D 201794 Dept. Medi Ambient, DOGC 08.08.94

22. INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación R.D.Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) Modificació de l'àmbit d'aplicació en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. (D'àmbit català; previsió d'espais en edificis que tinguin fins a 25 unitats privatives)

D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable

D. 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.

D. 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya

D. 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d'aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica).

R.D. 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladores de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

- NRE-CXT-91 CANALITZACIONS PER A XARXA DE TELEFONIA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ, O 12.11.91, DOGC 08.01.92

- Ley 42/1995 DE LAS TELECOMUNICACIONES POR CABLE

- INSTAL·LACIONS D'ANTENES RECEPTORES EN L'EXTERIOR DELS IMMOBLES

D 18.10.57, BOE 18.11.57

- NORMES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ANTENES COL·LECTIVES, O 23.01.67, BOE 02.03.67 - 10.04.82, DOGC 09.09.83
- INSTAL·LACIÓ EN IMMOBLES DE SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ DEL SENYAL DE TELEVISIÓ PER CABLE, D 1306/74, BOE 15.05.74

23. RESIDUS D'OBRA I ENDERROCS

Residus.

Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny i per la Llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002, de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

24. GEOTÈCNIA

- Orden Circular 314/90 T y P, de 28 d'agost, sobre "normalización de los estudios geológico-geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos".

- CTE-DB-SE, Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006 del 17.03.06. Document Bàsic Seguretat Estructural.

Tanques de seguretat

- Orden Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat (en revisió).

- "Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad", publicada el maig de 1986.

- Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener de 1989, 15 de gener i 18 de juliol de 1990.

- Orden Circular 319/91 T y P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques metàl·liques per a tanques de seguretat contínues.

25. AMIDAMENTS, PREUS, TERMINIS, REVISIONS I CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES

- "Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, de establecimiento de las unidades legales de medida", (BOE del 3 de noviembre).

- "Orden Ministerial del 28 de marzo de 1968" (BOE del 30), modificada per la "Orden Ministerial de 15 de octubre de 1987" (BOE del 30).

- "Orden Ministerial de 12 de junio de 1968" (BOE del 25 de Juliol).

- "Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969" (BOE del 29), modificada parcialment amb la "Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979" (BOE del 28). Es refereix als costos horaris de les diferents categories laborals.

- "Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre" (BOE del 29), referent a les fórmules de revisió de preus, complementat pel "Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto" (BOE del 24 de setembre).

- Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o Siderometal·lúrgic.

26. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

- "Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio de 1973". Orden de 4/6/1973

- "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España de 1989".

- "Pliego de Condiciones Generales de índole Facultativa del Consejo General de Arquitectos de España de 1986"

- "Pliego de condiciones técnicas generales para la recepción de cementos".
- "Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas".
- "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas".
- "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones".

Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent a l'exigit en el present plec, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

27. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

27.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'OBRA

Aquest Projecte contempla les obres de construcció de la Nau núm. 8 de la CIM El Camp, els seus patis de maniobra i les seves àrees d'aparcament de vehicles als testers.

Les obres d'aquest edifici són les següents:

- Xarxa de clavegueres per a fecals i pluvials, amb tub PEAD de doble paret, l'interior llisa i l'exterior corrugada, amb buneres sifòniques a l'interior de la nau buneres o pous de registre a l'exterior.

- Col·locació d'elements prefabricats de formigó a les façanes, fins a una alçària de 1,50 m / 1,30 m (en les façanes principal i posterior, respectivament). sobre el nivell del paviment exterior acabat. Aquestes plaques tindran una dimensió de 9 m de longitud i un gruix de 28cm en la seva base. Es preveuen dos galzes (a diferent alçària) per rebre les corresponents lloses de la solera principal de la nau i la de sota dels molls de càrrega.

- a) Elements tipus "calaix", amb mòduls de forma rectangular amb una secció de 1,75 x 1,00 m interiors, per una llargària per 2,00 m de llargària, conformant una galeria de serveis a l'interior de la nau i paral·lela a la façana principal.

- b) Murets massissos de formigó prefabricat per a contenció de terres a les façanes laterals, fixats als "nans" de formigó armat fets "in situ" en la façana posterior.

- Estructura metàl·lica de a base de pòrtics biarticulats d'inèrcia variable, amb pilars, encavallades, voladissos, traves, llindes i corretges, prefabricats a taller i muntats a l'obra

mitjançant cargols. Els pòrtics principals i els seus travaments es tractaran amb pintura intumescent de gruix 350 micres. La resta dels perfils, en testers i per arriostament es tractaran amb pintura intumescent de gruixos majors, determinats en la taula específica de l'annex de protecció contra el foc.

- Coberta aïllant sandwich tipus Italpannelli Penta, o similar formada per:
 - a) Placa de xapa metàl·lica lacada de 0,5 mm nervada inferior, fixada a les corretges de l'estructura.
 - b) Aïllament de poliuretà de 30mm. de gruix.
 - c) Placa de xapa metàl·lica lacada de 0,6 mm nervada superior, amb 5 grecas, separada i suportada per l'inferior mitjançant perfils metàl·lics.
 - d) Llurnes de placa corba de policarbonat cel·lular fixats a un premarc de xapa metàl·lica. Seran "continues" i col·locades des del cavalló a línia de façana, en una proporció d'aproximadament un 8% de la superfície total de coberta.
 - e) Acabaments a base de xapa metàl·lica lacada de 0,6 mm, cavalló, canaló, esquena d'ase, minvell, etc...
 - f) Airejadors per a la ventilació estàtica de la nau, de xapa metàl·lica galvanitzada, capaços per a dos renovacions/hora del volum total d'aire contingut a la nau, i col·locada al cavalló de la coberta.
- Paviment intern de la nau, de gruix 18 cm i formigó amb fibres metàl·liques i armat amb malla electrosoldada a la seva cara inferior sota de les juntes de retracció i en tota la zona perimetral, acabat llis amb quars-corindó. Els límits d'aquest paviment seran els murets de contenció de terres a les façanes laterals i un perfil metàl·lic UPN fixat sobre la paret interior del calaix del galze del mur prefabricat de formigó a les façanes principals. Aquest paviment estarà reforçat mitjançant armadures suplementàries d'acer corrugat on puguin servir de fonament per als pilars de suport d'altells i parets mitgeres, i disposarà de junts de dilatació, treball i retracció.
- Tancaments de façanes fins a l'alçada de la llinda amb plaques prefabricades de formigó amb nucli termoàïllant i cara exterior vista amb àrid rentat a l'àcid, de color gris.
- Tancament de façanes des de la llinda al ràfec de la coberta amb panells sandwich termoàïllants prefabricats, ambdues cares lacades i fixades a les corretges de l'estructura. En aquests panells s'incorporaran les finestres de l'altell, que seran d'alumini lacat i vidre aïllant.
- Mitgeres entre finques d'usuaris, a base de:
 - a) Pilars metàl·lics fixats al paviment de la nau mitjançant pernys.
 - b) Plaques massisses de formigó de 20cm. de gruix col·locades horitzontalment, fins una alçària de 480cm, per garantir una RF 240
 - c) Dobles panells sandwich amb nucli de llana de roca de 100mm de gruix, resistents al foc (RF120), col·locades verticalment des del cantell superior de les esmentades lloses de formigó fins a l'ala inferior de la jàssera del pòrtic de l'estructura metàl·lica.
 - d) Folrat del pòrtic mitger de l'estructura metàl·lica amb plaques de guix i fibra de vidre (Pladur Foc o similar) o fibrosilcats que, combinat amb la pintura intumescent d'aquest, s'aconsegueixi una estabilitat al foc EF 180 minuts.
- En els buits de façanes s'instal·laran portes seccionals de maniobra vertical o penjades del sostre dels altells. Les esmentades portes seran de panells aïllants i disposaran d'espiera i mecanismes de seguretat.
- A on es determini, es col·locaran portes de sortida d'emergència, metàl·liques amb nucli termoàïllant resistent al foc, espiera i tanca amb barra antipànic. Disposaran d'un pany que permeti sempre la seva obertura des de dintre però només amb clau des de fora.
- Les escales per a pujar des de l'exterior (pati de maniobra) a l'interior, salvant una diferencia de cotes de 1,10 m en la façana principal i de 0,90m en la façana posterior,

seran metàl·liques amb baranes també metàl·liques i graons de pedra artificial armada o xapa metàl·lica plegada antilliscant.

- Tots els elements metàl·lics que no estiguin tractats amb pintura intumescent es pintaran amb emprimació antiòxid i dues mans d'esmalt.

- Instal·lacions:

a) La nau disposarà de xarxa de terra connectada a l'estructura metàl·lica i als quadres elèctrics principals, i de parallamps a la coberta.

b) Des de la xarxa general de la urbanització ja executada es faran les escomeses de serveis a la nau 8, des de les centralitzacions de comptadors ubicats a les seves cantonades.

c) Des de aquestes centralitzacions, i per la galeria de serveis formada pels prefabricats de formigó tipus calaix paral·lela a la façana principal, es faran arribar els serveis (força elèctrica, aigua potable per a consum i extinció d'incendis, telefonia i comunicacions) individualment a cada usuari. La galeria permet la possibilitat d'una ampliació per passar tubàries. Aquesta galeria i el propi edifici on s'ubiquen els comptadors disposaran de la seva pròpia instal·lació d'enllumenat.

d) Dins de cada finca per a usuari s'executaran les següents instal·lacions:

- Xarxa d'extinció d'incendis en base a boques equipades (BIES) i extintors.

- Enllumenat, inclosos els d'emergència i exterior del pati de maniobres.

- Força elèctrica, preparada per a donar energia a plataformes anivelladores hidràuliques en la façana principal cada 4,50 m, i previsió per a oficines a l'altell.

- Detecció i alarma contra incendis.

e) Els testers de les parcel·les, destinats a aparcaments de vehicles, disposaran d'enllumenat a base de bàculs per a exteriors, alimentats des del comptador de serveis comunitaris de la nau.

f) A la façana principal de la nau 8, s'instal·laran els projectors d'enllumenat públic dels vials d'accés que van restar pendents a les obres d'urbanització.

Aquests projectors es connectaran a la xarxa d'enllumenat públic de la CIM.

28. DIRECCIÓ D'OBRA

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per CIMALSA, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. CIMALSA participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient.

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base pel treball de la Direcció d'Obra:

- Els plànols del projecte.
- El Plec de Prescripcions Tècniques.
- Els quadres de preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per CIMALSA.
- Les modificacions d'obra establertes per CIMALSA.

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra:

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si aconsegueixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o convenientes.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per CIMALSA.
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a CIMALSA un cop acabats els treballs. El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per CIMALSA.

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions.

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitiva de les obres.

29. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

29.1 REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informará a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.

29.2 PLÀNOLS D'OBRA

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenient, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents.

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a CIMALSA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres.

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada.

29.3 PROGRAMA DE TREBALLS

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complet. Aquest programa de treball serà aprovat per CIMALSA al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de CIMALSA.

El programa de Treball inclourà:

- a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.
- b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.
- c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
- d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra.
- e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges, especialment pel que fa referència als prefabricats de formigó i estructura metàl·lica.
- f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
- g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
- h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, CIMALSA ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra.

29.4 CONTROL DE QUALITAT

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això.

Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali.
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de CIMALSA, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, CIMALSA podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista.

29.5 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.

29.6 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

CIMALSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.

29.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES

El Contractista serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat en l'accés de vehicles als punts de treball des dels camins d'accés a l'obra així com del trànsit de vehicles externs en els mateixos i en els seus desviaments provisionals. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

29.8 SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97).

29.9 AFECCIONS AL MEDI AMBIENT

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per reduir la pol·lució fònica.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció medi ambientals, tal com plantacions, hidrosebrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització.

29.10 ABOCADORS

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment medi ambiental, en el cas que estigui constituïda.

29.11 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

30. AMIDAMENT I ABONAMENT

30.1 AMIDAMENT DE LES OBRES

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon provar al Contractista, quedaria aquest últim obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular.

30.2 ABONAMENT DE LES OBRES

30.2.1 PREUS UNITARIS

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, seran els que s'aplicaran als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

30.2.2 ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

Seràn per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

31. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS

1. CONDICIONS GENERALS
2. ASSAIGS. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
3. AIGUA
4. SORRES
5. GRAVES
6. TOT-U
7. TERRES
8. GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS
9. CEMENTS
10. GUIXOS
11. CALÇS
12. LLIGANTS HIDROCARBONATS
13. BEURADES DE CIMENT
14. FORMIGONS SENSE ADDITIUS
15. FORMIGÓ AMB FIBRES METÀL·LIQUES
16. MORTERS
17. ADDITIUS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
18. PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
19. ADHESIUS ASFÀLTICS
20. FILFERROS
21. CLAUS
22. CARGOLS
23. TACS I VISOS
24. ABRAÇADORES
25. ACERS PER A ARMADURES PASSIVES
26. MALLES ELECTROSOLDADES
27. TAULONS, LLATES, PUNTALS I TAULERS DE FUSTA
28. PUNTALS METÀL·LICS

- 29. PLAFONS
- 30. MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
- 31. MATERIALS PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- 32. GEOTEXTILS
- 33. SEGELLANTS
- 34. PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL
- 35. PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
- 36. PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
- 37. PANOTS
- 38. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
- 39. SENYALS DE TRÀNSIT
- 40. MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
- 41. MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
- 42. MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
- 43. MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ
- 44. HIDRANTS
- 45. ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS A PRESSIÓ
- 46. TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA (PEAD) A PRESSIÓ
- 47. TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE DOBLE PARET
- 48. TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
- 49. TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
- 50. TUBS DE FOSA DÚCTIL
- 51. ACCESSORIS DE FOSA PER A CANVIS DE DIRECCIÓ
- 52. CON DE REDUCCIÓ DE FOSA
- 53. PLAQUES D'ESCUMA DE POLIURETÀ
- 54. RECOLZAMENTS ELASTOMÈRICS
- 55. MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
- 56. MATERIALS PER A JUNTS DE COBERTES
- 57. MATERIALS PER A AIGUAFONS I CANALS INTERIORS
- 58. MATERIALS PER A CARENERS
- 59. MATERIALS PER A EMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
- 60. PINTURES, PASTES I ESMALTS
- 61. TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS
- 62. CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS

- 63. MORTERS IGNIFUGS
- 64. FELTRES I PLAQUES DE FIBRA DE VIDRE
- 65. FELTRES I PLAQUES DE FIBRES MINERALS
- 66. ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
- 67. PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL
- 68. MATERIALS PER A MINVELLS
- 69. BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A PORTES, FINESTRES I BALCONERES
- 70. FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
- 71. PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
- 72. FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI LACAT
- 73. TRAPA DE REGISTRE
- 74. PORTES SECCIONALS
- 75. VIDRES AILLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES
- 76. VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
- 77. BARANES D'ACER
- 78. TERRATZO LLIS
- 79. SOCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
- 80. BLOCS DE MORTER DE CIMENT
- 81. PLAQUES DE FIBRES MINERALS PER A CELS RASOS
- 82. PLAQUES DE GUIX LAMINAT
- 83. PERFILS METÀL·LICS, ACCESSORIS I ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS , DIVISORIES I FOLRATS DE GUIX LAMINAT
- 84. COMPTADORS D'AIGUA POTABLE
- 85. TUBS DE PVC
- 86. MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT
- 87. MATERIALS PER A PECES "CALAIX" PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT
- 88. MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT PER A TANCAMENTS DE FAÇANA
- 89. MATERIALS PER A SOSTRES I SEPARACIONS INTERIORS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT
- 90. PLAQUES D'ACER PER A COBERTES
- 91. PLAQUES DE POLICARBONAT CEL·LULAR
- 92. PANNELLS SANDWICH PER FAÇANES
- 93. PANNELLS SANDWICH PER MITGERES
- 94. MATERIALS I EQUIPS PER EXUTORIS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ

32. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS

32.1 CONDICIONS GENERALS

Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixen en aquest Plec. Els citats materials hauran d'ésser examinats i assajats abans de la seva acceptació.

A més de complir les prescripcions del present Plec, els materials que s'utilitzin en l'execució dels treballs hauran de tenir una qualitat no menor que la corresponent a les procedències recomanades en el Projecte.

L'ús de materials de procedències autoritzades o recomanades en el present Projecte, no allibera en cap cas al Contractista de que els materials que compleixin les condicions que s'especifiquen en aquest puguin ésser rebutjats en qualsevol moment, en cas que es trobin defectes de qualitat o uniformitat.

En cas que algun material o característica no hagin estat suficientment definits, s'haurà de suposar que és el de millor qualitat dels que existeixen al mercat dintre de la seva classe.

32.2 ASSAIGS. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El tipus i número d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de les procedències de material seran fixats en cada cas.

Una vegada fixades les procedències del material, la seva qualitat serà controlada periòdicament durant l'execució dels treballs mitjançant assaigs, la freqüència dels quals i el tipus s'especificarà a títol orientatiu. A partir d'un Pla de Control de Qualitat presentat per la Direcció de les Obres i aprovat per la Propietat, es portaran a terme els assaigs a través d'una empresa de control de qualitat acreditada per els assaigs a realitzar.

32.3 AIGUA

32.3.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

32.3.1.1 DEFINICIÓ

Aquest plec és vàlid per a les aigües utilitzades en la confecció de formigons, morters i beurades, així com per a la cura de formigons i morters.

32.3.1.2 Característiques generals

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. Prèvia autorització de la D.F. es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Si l'aigua ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que aconsegueix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) ≥ 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) ≤ 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO_4^{2-} (UNE 7-131)
 - ciments normals ≤ 1 g/l
 - ciments SR ≤ 5 g/l
- Ió clor, expressat en Cl^- (UNE 7-178)
- Formigó pretensat ≤ 1 g/l
- Formigó armat ≤ 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració ≤ 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132) 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) ≤ 15 g/l

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
 - ☐ Pretesat $\leq 0,2\%$ pes de ciment
 - ☐ Armat $\leq 0,4\%$ pes de ciment
 - ☐ En massa amb armadura de fissuració $\leq 0,4\%$ pes de ciment

32.3.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

32.3.3 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

CTE-DB-SE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Basic Seguretat Estructural.

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

32.4 SORRES

32.4.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

32.4.1.1 DEFINICIÓ

Aquest plec es aplicable a les sorres granítiques o calcàries utilitzades en la confecció de morters o formigons.

32.4.1.2 Característiques generals

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica serà la adequada al seu us o si no consta la que estableixi explícitament la D.F..

No ha de tenir argiles, margues ni d'altres materials estranys.

- Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) ≤ 4 mm
- Terrossos d'argila (UNE 7-133) $\leq 1\%$ en pes
- Partícules toves (UNE 7-134) 0%
- Material retintut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm³ (UNE 7-244) $\leq 0,5\%$ en pes
- Compostos de sofre expressats en SO₃= i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) $\leq 0,4\%$ en pes
- Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables 0%
- Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Baix o nul
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2)) Nul·la
- Sulfats solubles en àcid, expressats en SO₃ i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) $\leq 0,8\%$ en pes
- Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124EXP)
 - ☐ Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració $\leq 0,05\%$ en pes
 - ☐ Formigó pretensat $\leq 0,03\%$ en pes
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
 - ☐ Pretensat $\leq 0,2\%$ pes de ciment
 - ☐ Armat $\leq 0,4\%$ pes de ciment
 - ☐ En massa amb armadura de fissuració $\leq 0,4\%$ pes de ciment
- Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic $\leq 10\%$
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic $\leq 15\%$

32.4.1.3 SORRES DE PEDRA GRANÍTICA UTILITZADES EN FORMIGONS

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut
 - ☐ Granulat arrodonit $\leq 1\%$ en pes
 - ☐ Granulat de matxuqueig no calcari $\leq 1\%$ en pes
- Granulat fi
 - ☐ Granulat arrodonit $\leq 6\%$ en pes
 - ☐ Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe específica d'exposició $\leq 6\%$ en pes
 - ☐ Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició $\leq 10\%$ en pes
- Equivalent de sorra (EAV) (UNE_EN 933-8):
 - ☐ Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició ≥ 75
 - ☐ Resta de casos ≥ 80
 - Friabilitat (UNE_EN 1097-1) ≤ 40
 - Absorció d'aigua (UNE 83-133 i 83-134) $\leq 5\%$

32.4.1.4 SORRES DE PEDRA CALCÀRIA UTILITZADES EN FORMIGÓ

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut
 - ☐ Granulat arrodonit $\leq 1\%$ en pes
- Granulat fi
 - ☐ Granulat arrodonit $\leq 6\%$ en pes
 - ☐ Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició $\leq 15\%$ en pes
 - ☐ Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b ,c IV o cap classe específica d'exposició $\leq 10\%$ en pes
- Valor blau de metilè (UNE 83-130):
 - ☐ Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició $\leq 0,6\%$ en pes
 - ☐ Resta de casos $\leq 0,3\%$ en pes
- Friabilitat (UNE_EN 1097-1) ≤ 40
- Absorció d'aigua (UNE 83-133 i 83-134) $\leq 5\%$

32.4.1.5 Sorres per a la confecció de morters

La composició granulomètrica ha d'estar dins dels límits següents:

Tamís UNE 7-050

mm Percentatge en pes

que passa pel tamís Condicions

5,00	A	A = 100
2,50	B	60 $\leq$ B $\leq$ 100
1,25	C	30 $\leq$ C $\leq$ 100
0,63	D	15 $\leq$ D $\leq$ 70
0,32	E	5 $\leq$ E $\leq$ 50
0,16	F	0 $\leq$ F $\leq$ 30
0,08	G	0 $\leq$ G $\leq$ 15

Altres condicions C - D $\leq$ 50
D - E $\leq$ 50

C - E ≤ 70

- Mida dels grànuls ≤ 1/3 del gruix del junt
- Contingut de matèries perjudicials ≤ 2%

32.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents:

- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

32.4.3 Normativa d'obligat compliment

32.4.3.1 Sorres per a la confecció de formigons

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

32.4.3.2 Sorres per a la confecció de morters

CTE-DB-SE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Basic Seguretat Estructural.

32.5 GRAVES

32.5.1 Definició i característiques dels elements

2.5.1.1 Definició

Aquest plec es vàlid per als granulats utilitzats per a la confecció de formigons, com a material filtrant per a drens, o per a mescles de grava - ciment.

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes

- Granulats reciclats prioritàriament naturals

32.5.1.2 Característiques generals:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxucament de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs.

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulométrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

- Diàmetre mínim 98% retintut tamís 4 (UNE_EN 933-2)

32.5.1.3 Graves per a formigons

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que no formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle $>45^\circ$ (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre una vora de la peça i una beina o armadura que formi un angle $\square 45^\circ$ (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), cas on la grandària màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

- Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
 - ☐ Per a graves calcàries $\leq 2\%$ en pes
 - ☐ Per a graves granítiques $\leq 1\%$ en pes
 - ☐ Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals $< 3\%$
 - ☐ Per a granulats reciclats mixtos $< 5\%$
- Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritàriament naturals (UNE 7-238) $\geq 0,20$
- Terrossos d'argila (UNE 7-133) $\leq 0,25\%$ en pes
- Partícules toves (UNE 7-134) $\leq 5\%$ en pes
- Material retintut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- i que sura en un líquid de pes específic 2g/cm^3 (UNE 7-244) $\leq 1\%$ en pes
- Compostos de sofre expressats en SO_3 i referits a granulat sec (UNE _EN 1744-1):
 - ☐ Granulats reciclats mixtos $< 1\%$ en pes
 - ☐ Altres granulats $\leq 0,4\%$ en pes
- Sulfats solubles en àcids, expressats en SO_3 i referits a granulat sec (UNE _EN 1744-1) $\leq 0,8\%$ en pes
- Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):

- ☐ Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració $\leq 0,05\%$ en pes
- ☐ Formigó pretensat $\leq 0,03\%$ en pes
- L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
 - ☐ Pretensat ☐ $0,2\%$ pes del ciment
 - ☐ Armat ☐ $0,4\%$ pes del ciment
 - ☐ En massa amb armadura de fissuració $\leq 0,4\%$ pes del ciment
- Contingut de pirites o d'altres sulfurs 0%
- Contingut de ió Cl-:
 - ☐ Granulats reciclats mixtos $< 0,06\%$
- Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritàriament naturals (UNE 7-082) Baix o nul
- Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
 - ☐ Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos $< 0,5\%$
 - ☐ Altres granulats Nul
- Contingut de restes d'asfalt:
 - ☐ Granulat reciclat mixt o provinent de formigó $< 0,5\%$
 - ☐ Altres granulats Nul
- Reactivitat:
 - ☐ Alkali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o mètode accelerat UNE 146-508 EX) Nul·la
 - ☐ Alkali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) Nul·la
- Estabilitat (UNE 7-136):
 - ☐ Pèrdua de pes amb sulfat sòdic $\leq 12\%$
 - ☐ Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic $\leq 18\%$
- Absorció d'aigua:
 - ☐ Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) $< 5\%$
 - ☐ Granulats reciclats provinents de formigó $< 10\%$
 - ☐ Granulats reciclats mixtos $< 18\%$
 - ☐ Granulats reciclats prioritàriament naturals $< 5\%$

32.5.1.4 Graves per a drenatges

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser $\leq 5\%$. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.

- Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT-149) ≤ 40
- Plasticitat No plàstic
- Equivalent de sorra > 30
- Condicions generals de la granulometria del material:
 - ☐ 1) F15/d85 < 5
 - ☐ 2) F15/d15 > 5
 - ☐ 3) F50/d50 < 25
 - ☐ 4) F60/d10 < 20

(Fx = tamany superior de la fracció x% en pes del material filtrant)

(dx = tamany superior de la proporció x% en pes del terreny a drenar)

- Si el terreny a drenar és netament cohesiu la condició 1) es substituirà per:
 - ☐ 1) F15 $< 0,1$ mm
- Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
 - ☐ Per a tubs perforats: F85/Diàmetre dels orificis > 1
 - ☐ Per a tubs ranurats: F85/ Obertura de la ranura $> 1,2$
 - ☐ Per a tubs de formigó porós:

F85/d15 de l'àrid del tub > 0,2

☐ Si es drena per esorrentiu: F85/Diàmetre del esorrentiu > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres per capes. La més gruixuda es col·locarà immediatament darrera els drens. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al terreny a drenar. Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra i llims, el material filtrant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició F15 < 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1) i 2) s'han de substituir per:

F15 > 0,1 mm

F15 < 0,4 mm

Si s'utilitza granulat reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78).

32.5.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

32.5.2.1 CONDICIONS GENERALS

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions, classificades per granulometria i tipus de pedra.

32.5.2.2 GRAVES PER A CONFECCIÓ DE FORMIGONS

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar com a mínim les dades següents:

- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.

32.5.3 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

32.5.3.1 GRAVES PER A FORMIGONS

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

32.6 TOT-U

32.6.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

32.6.1.1 DEFINICIÓ

Aquest plec és vàlid per a tot-u natural o artificial.

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d'enderroc de construcció.

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxacats total o parcialment, amb granulometria continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals.

32.6.1.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.F.

Els materials no han de tenir terrossos d' argila, matèria vegetal, marga i d' altres matèries estranyes.

La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050).

Coeficient de neteja (NLT-172/86) < 2

32.6.1.3 TOT-U NATURAL

La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat $\geq$ 50% en pes dels elements que presentin dues o més cares de fractura.

La D.F. ha de determinar la corba granulométrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins dels fusos següents:

Tamís UNE

(7-050) Tamisatge ponderal acumulat(%)

	ZN (50)	ZN (40)	ZN (25)	ZN (20)	ZNA
50	100	-	-	-	100
40	80-95	100	-	-	-
25	50-90	75-95	100	-	60-100
20	-	60-85	80-100	100	-
10	40-70	45-75	50-80	70-100	40-85
5	25-50	30-55	25-65	50-85	30-70
2	15-35	20-40	25-50	30-60	15-50
400 micres	6-22	6-25	8-30	10-35	8-35
80 micres	0-10	0-12	0-12	0-15	0-18

El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsit T3 o T4, o en vorals.

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72):

- Fus ZNA < 50
- Resta de fusos < 40

Equivalent de sorra (NLT-113/72- UNE 103-502):

- Fus ZNA > 25
- Resta de fusos > 30

CBR (NLT-111/78) > 20

Plasticitat:

- Trànsit T0, T1 i T2 o material provinent de reciclatge d'enderrocs No plàstic
- Resta de trànsits i material natural:
 - ☐ Límit líquid (NLT-105) < 25
 - ☐ Índex de plasticitat (NLT-106) < 6
- Si el material prové de reciclatge d'enderrocs:
 - ☐ Inflament (NLT 111 - UNE 103-502 índex CBR) < 2%
 - ☐ Contingut de materials petris $\geq$ 95%
 - ☐ Contingut de restes d'asfalt < 1% en pes
 - ☐ Contingut de fusta < 0,5% en pes

32.6.1.4 TOT-U ARTIFICIAL

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d' elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura.

La D.F. ha de determinar la corba granulométrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a dins d'un dels fusos següents:

Tamís UNE	Tamisatge ponderal acumulat (%)	
	ZA (40)	ZA (25)
40	100	---
25	75-100	100
20	60-90	75-100
10	45-70	50-80
5	30-50	35-60
2	16-32	20-40
400 micres	6-20	8-22
80 micres	0-10	0-10

- Índex de llenques (NLT-354/74) ☐ 35
- Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149/72):
 - ☐ Trànsit T0 i T1 < 30
 - ☐ Resta de trànsits < 35
- Equivalent de sorra (NLT-113/72):
 - ☐ Trànsit T0 i T1 > 35
 - ☐ Resta de trànsits > 30

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105/72 i NLT-106/72.

32.6.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball.

32.6.3 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

32.7 TERRES

32.7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

32.7.1.1 DEFINICIÓ

Aquest plec es vàlid per a les terres seleccionades, adequades, tolerables o sense classificar, utilitzades per a replens i terraplens.

32.7.1.2 TERRES SELECCIONADES

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

- Índex CBR (NLT-111 /72):
 - ☐ Esplanada E2 > 10
 - ☐ Esplanada E3 > 20
- Contingut de matèria orgànica segons UNE 103-204 < 0,2%
- Contingut en sals solubles en aigua segons NLT 114 (inclòs guix) < 0,2%
- Tamany màxim < 100 mm
- Elements que passen pel tamís 0,40 UNE < 15 %
- En cas de no complir-se la condició anterior, es compliran totes les següents:
 - ☐ Elements que passen pel tamís 2 (UNE 7-050) < 80%
 - ☐ Elements que passen pel tamís 0,40 (UNE 7-050) < 75%
 - ☐ Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%

- ☐ Límit líquid segons UNE 103-103 - NLT-105 LL < 30
- ☐ Índex de plasticitat segons UNE 103-104 IP < 10

32.7.1.3 TERRES ADEQUADES

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

- Índex CBR (NLT-111 - UNE 103-502) > 5
- Contingut de matèria orgànica segons UNE 103-204 < 1%
- Contingut en sals solubles segons NLT 114 (inclòs guix) < 0,2%
- Tamany màxim ☐ 100 mm
- Elements que passen pel tamís 2 (UNE 7-050) < 80%
- Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 35%
- Límit líquid segons UNE 103-103 - NLT-105 LL < 40
- ☐ Si LL > 30 IP > 4

32.7.1.4 TERRES TOLERABLES

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

- Índex CBR (NLT-111/72) > 3
- Contingut de matèria orgànica segons UNE 103-204 < 2%
- Contingut en altres sals solubles diferents al guix segons NLT 114 < 1%
- Contingut en guix segons NLT 115 < 5%
- Límit líquid segons UNE 103-103 LL < 65
- Si LL > 40 IP > 0,73 (LL-20)
- Assentament en assaig de colapso segons NLT 254 < 1%
- Inflament en assaig d'expansió segons UNE 103-601 < 3%

32.7.1.5 TERRES SENSE CLASSIFICAR

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.

La composició granulomètrica i el tipus de terra han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixen a la partida d'obra en què intervinguin o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.

2.7.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.

2.7.3 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

"Terraplens y Pedraplenes" MOPT

32.8 GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS

32.8.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

32.8.1.1 DEFINICIÓ

Aquest plec és vàlid per als granulats utilitzats en la confecció de mesclures per a tractaments superficials.

32.8.1.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Abans de l'inici de les obres, es demanarà al contractista un informe de la pedrera, amb les següents dades:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
- Assaigs d'identificació del material.

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.

32.8.1.3 GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7-050):

Ha de procedir del matxuqueig i trituració de pedrera.

La naturalesa del granulat ha d'ésser sílica, granítica o porfídica.

- Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT-358):
 - ☐ Per a trànsit T0 i T1 ☐ 100%
 - ☐ Per a trànsit T2 ☐ 90%
 - ☐ Per a trànsit T3, T4 i voreres ☐ 75%
- Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles", NLT-179):
 - ☐ Per a trànsit T0 i T1 ☐ 15
 - ☐ Per a trànsit T2 ☐ 20
 - ☐ Per a trànsit T3, T4 i voreres ☐ 30

(Aquestes condicions no son exigibles en voreres)
- Coeficient de pols accelerat (NLT-174):
 - ☐ Per a trànsit T0 ☐ 0,50
 - ☐ Per a trànsit T1 i T2 ☐ 0,45
 - ☐ Per a trànsit T3 i T4 ☐ 0,40

(Aquestes condicions no son exigibles en voreres)
- Index de llenques (NLT-354):
 - ☐ Per a trànsit T0 i T1 ☐ 20
 - ☐ Per a trànsit T2 ☐ 25
 - ☐ Per a trànsit T3, T4 i voreres ☐ 30
- Coeficient de neteja (NLT-172):
 - ☐ Per a trànsit T0 i T1 ☐ 0,5
 - ☐ Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres ☐ 1,0
- Assaig de placa Vialit (NLT-313); granulat no després:
 - ☐ Pes via humida >90% en pes
 - ☐ Pes via seca > 80% en pes
- Adhesivitat (NLT-166) ☐ 95% en pes de granulat

2.8.1.4 GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I RETINGUDA PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 7-050)

El granulat fi pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig, o d'una mescla de ambdós materials.

N ha de tenir de pols, de brutícia, d'argila o d'altres matèries estranyes.

Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar el 10 % del pes dels granulats fins de la mescla.

Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Angeles" del granulat gros.

- Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles", NLT-149):
 - ☐ Per a trànsit T0 i T1 ☐ 15
 - ☐ Per a trànsit T2 ☐ 20
 - ☐ Per a trànsit T3, T4 i voreres ☐ 30
- Equivalent de sorra (NLT-113):

- ☐ Sorres artificials > 65
- ☐ Sorres naturals > 75
- L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents:
 - ☐ Índex d'adhesivitat (NLT-355) > 4
 - ☐ Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162) ☐ 25%

32.8.1.5 MESCLA

Mescles per a tractaments superficials i granulometria normal:

TAMISOS

(UNE 7-050)	Tamisatge acumulat (% en massa)				
	A 20/10		A 13/7	A 10/5	A 6/3 A 5/2
25	100	-	-	-	-
20	90-100	100	-	-	-
12,5	0-30	90-100	100	-	-
10	0-15	20-55	90-100	100	-
6,3	-	0-15	10-40	90-100	100
5	0-5	-	0-15	20-55	90-100
3,2	-	0-5	-	0-15	10-40
2,5	-	-	0-5	-	0-15
1,25	-	-	-	0-5	-
0,63	-	-	-	-	0-5

Mescles per a tractaments superficials i granulometria especial:

TAMISOS

(UNE 7-050)	Tamisatge acumulat (% en massa)				
	AE 20/10		A E13/7	A E10/5	AE 6/3 AE 5/2
25	100	-	-	-	-
20	85-100	100	-	-	-
12,5	0-20	85-100	100	-	-
10	0-7	0-30	85-100	100	-
6,3	-	0-7	0-25	85-100	100
5	0-2	-	0-7	0-30	85-100
3,2	-	0-2	-	0-10	0-25
2,5	-	-	0-2	-	0-10
1,25	-	-	-	0-2	-
0,63	-	-	-	-	0-2

Microaglomerat:

TAMISOS

(UNE 7-050)	FUS GRANULOMETRIC
(% en massa que passa)	
12	100
10	85-65
5	50-30
2,5	30-20
0,63	23-13
0,080	12-7

Toleràncies per a la mescla:

- Granulometria (inclòs el pols mineral):
 - ☐ Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050) $\pm 3\%$ del pes total dels granulats
 - ☐ Tamisos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) $\pm 2\%$ del pes total dels granulats
 - ☐ Tamís 0,08 (UNE 7-050) $\pm 1\%$ del pes total dels granulats

32.8.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim.

Diàriament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'aquests.

32.8.3 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) del 29.5.88 sobre tractament del sòl "in situ" i tractaments especials amb lligants hidrocarbonats.

32.9 CEMENTS

32.9.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

32.9.1.1 DEFINICIÓ:

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents:

- Ciments sense característiques especials (CEM)
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR)

32.9.1.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Segons l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, s'exigeix que aquests materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

32.9.1.3 CARACTERÍSTIQUES DELS CEMENTS COMUNS. CEM

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:

Denominació	Designació
Ciment portland	CEM I
Ciment portland mixt	CEM II/A-M
CEM II/B-M	
Ciment portland amb escòria	CEM II/A-S
CEM II/B-S	
Ciment portland amb Putzolana	CEM II/A-P
CEM II/B-P	
Ciment portland amb cendres volants	CEM II/A-V
CEM II/B-V	
Ciment portland amb r calcària	CEM II/A-L
Ciment portland amb fum de sílice	CEM II/A-D
Ciment de forn alt	CEM III/A
CEM III/B	
Ciment putzolànic	CEM IV/A
CEM IV/B	
Ciment compost	CEM V/A

2.9.1.4 Característiques físiques

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els additius):

Designació	K	S	D	P	V	L
CEM I	95-100	-	-	-	-	-
CEM II/A-M	80-94				6-20	(4)(5)
CEM II/B-M	65-79				21-35	(4)(5) (6)
CEM II/A-S	80-94	6-20	-	-	-	-
CEM II/B-S	65-79	21-35	-	-	-	-
CEM II/A-P	80-94	-	-	-	6-20	-
CEM II/B-P	65-79	-	-	-	21-35	-
CEM II/A-V	80-94	-	-	-	-	6-20
CEM II/B-V	65-79	-	-	-	-	21-35
CEM II/A-L	80-94	-	-	-	-	6-20
CEM II/A-D	90-94	-	6-10	-	-	-
CEM III/A	35-64	36-65	-	-	-	-
CEM III/B	20-34	66-80	-	-	-	-
CEM IV/A	65-89	-			11-35	(4) -
CEM IV/B	45-64	-			36-55	(4) -
CEM V/A	40-64	18-30	-		18-	30 -

(K=Clíner, S=Escòria de forn alt, D=Fum de sílice, P=Putzolanes naturals, V=Cendres volants, L= calcària)

(1) Els valors de la taula es refereixen al nucli de ciment, entenent-se per això el "clíner" i les addicions amb exclusió del sulfat de calci (regulador d'adormiment) i dels additius.

(2) Els components minoritaris addicionals poden ser filler, o un o més dels components principals, a menys que ja estiguin inclosos en el ciment.

(3) Quan algun ciment portland, mixt, en base a la seva composició, es pogués incloure en algun dels tipus II anteriors, tindrà que portar la denominació i designació corresponent a aquest tipus.

(4) La proporció de fum de sílice es limita al 10 per cent.

(5) La proporció de filler es limita al 5 per cent.

(6) La proporció calcària es limita al 20 per cent.

2.9.1.5 Característiques mecàniques i físiques

Resistència a compressió en N/mm²:

Classe Resistent	Resistència inicial	Resistència normal
2 dies 7 dies 28 dies		
32,5 - ☐ 16,0 ☐ 32,5 ☐ 52,5		
32,5 R(1) ☐ 13,5 -		
42,5 ☐ 13,5 - ☐ 42,5 ☐ 62,5		
42,5 R(1) ☐ 20,0 -		
52,5 ☐ 20,0 - ☐ 52,5 -		
52,5 R(1) ☐ 30,0 -		

Classe Resistent	Temps d'adormiment
Principi Final	Expansió
minuts hores	Mm
32,5	
32,5R(1) ☐ 60-	
42,5 ☐ 12	
42,5R(1) ☐ 10	
52,5	
52,5R(1) ☐ 45-	
(1) R =Alta resistència inicial)	

2.9.1.6 Característiques químiques

Característiques	Tipus de ciment	Classe resistent	percentatge en massa
Pèrdua per calcinació	CEM I		
CEM III Totes			
Totes ≤5,00			
≤5,00			
Residu insoluble	CEM I		
CEM III Totes ≤5,00			
Contingut en sulfats (expressat en S O ₃)			
CEM I			
CEM II (1)			
CEM IV			
CEM V 32,5			
32,5R(2)			
42,5			
42,5R(2)			
52,5			
52,5R(2) ≤ 3,50			
≤ 4,00			

CEMIII Totes

Contingut de clorurs(Cl) Tots(3) Totes- ≤ 0,10

Putzolanicitat CEMIV - Totes- Complir l'assaig

(1) aquesta indicació afecta a tots els ciments CEM II/A i CEMII/B, inclosos els ciments portland compostos que contenen un sol component principal per exemple II/A-S o II/B-V.

(2) R= Alta resistència inicial

(3) El ciment tipus III pot contenir més de 0,10 per 100 de clorurs. Però en aquest cas deuran consignar en els envasos i albarans d' entrega el contingut real dels clorurs.

2.9.1.7 Característiques químiques dels ciments d'aluminat de calci (CAC/R)

El ciment d'aluminat de calci estarà compost únicament de "clinker" de ciment d'aluminat de calci. El "clinker" d'aquest ciment és l'obtingut d'una mescla definida de materials aluminosos i calcaris.

- Resistència a compressió N/mm²:
 - ☐ A les 6 h ☐ 20
 - ☐ A les 24 h ☐ 40
- Temps d'adormiment:
 - ☐ Inici ☐ 60 min
 - ☐ Final ☐ 12 h
- Composició química (% en massa):
 - ☐ Contingut d'alúmina (Al₂O₃) ☐ 36 - ☐ 55
 - ☐ Contingut de sulfurs (S=) ☐ 0,10
 - ☐ Contingut de Clorurs (Cl-) ☐ 0,10
 - ☐ Contingut d'alcalis (2) ☐ 0,40
 - ☐ Contingut de sulfats (expressat en SO₃) ☐ 0,50

(2) expressat com Na₂O o equivalent (Na₂O+0,658 K₂O)

32.9.1.8 Característiques dels ciments blancs (BL)

- Índex de blancor (UNE 80-117) ☐ 75%

Tipus i percentatge en massa dels components principals dels ciments:

Denominació	Tipus	Clinker	Addicions
Ciment portland blanc	BL I	95 - 100	0 - 5
Ciment portland blanc amb addicions	BL II	75 - 94	6 - 25
Ciment portland blanc per a enrajolats	BL V	40 - 74	26 - 60

(1) els valors de la taula es refereixen al nucli del ciment , entenent-se per aquest el clinker i les addicions, amb exclusió del sulfat de calci (regulador d'adormiment) i dels additius.

Resistència a compressió N/mm² :

Classe Resistent Resistència

a 2 dies Resistència

a 28 dies

22,5 - ≤ 22,5 ≤ 42,5

42,5 ≤ 13,5 ≤ 42,5 ≤ 62,5

42,5 R(1) ≤ 20,0

52,5 ≤ 20,0 ≤ 52,5 -

(1) R = Alta resistència inicial

Temps d'adormiment:

- Inici:
 - ☐ Classe 22,5 ≤ 60 min
 - ☐ Classe 42,5
 - ☐ Classe 42,5R (1) ≤ 45 min
 - ☐ Classe 52,5
- Final:

- ☐ Classe 22,5 ≤ 12 h
- ☐ Classe 42,5
- ☐ Classe 42,5R (1) ≤ 12 h
- ☐ Classe 52,5

- Expansió :
 - ☐ Classe 22,5
 - ☐ Classe 42,5 ≤ 10 mm
 - ☐ Classe 42,5R (1)
 - ☐ Classe 52,5

32.9.1.9 Característiques químiques

- Contingut de clorurs (Cl) $\leq 0,1\%$

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):

Tipus	Pèrdua per calcinació	Residu insoluble	Contingut en sulfats (SO ₃)
BL I	$\leq 5,00$	☐ 5,00	$\leq 4,5$
BL II	-	-	$\leq 4,0$
BL V	-	-	$\leq 3,5$

32.9.1.10 Característiques dels ciments resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (SR i/o MR)

Prescripcions addicionals respecte als components (%) per als ciments resistents als sulfats i a l'aigua de mar:

Tipus	C3A	C3A + C4AF
CEM I/A-S	$\leq 5,0$	$\leq 22,0$
CEM II/A-S		
CEM II/B-S		
CEM II/A-D		
CEM II/A-P		
CEM II/B-P		
CEM II/A-V		
CEM II/B-V	$\leq 6,0$	$\leq 22,0$
CEM III/A	$\leq 8,0$	$\leq 25,0$
CEM III/B	sempre	
CEM IV/A	$\leq 6,0$	$\leq 22,0$
CEM IV/B	$\leq 8,0$	$\leq 25,0$
CEM V/A	$\leq 8,0$	$\leq 25,0$

Prescripcions addicionals respecte als components (%) per als ciments resistents a l'aigua de mar:

Tipus	C3A	C3A + C4AF
CEM I/A-S	☐ 5,0	☐ 22,0
CEM II/A-S		
CEM II/B-S		
CEM II/A-D		
CEM II/A-P		
CEM II/B-P		
CEM II/A-V		

CEM II/B-V	≤ 8,0	≤ 25,0
CEM III/A	≤ 10,0	≤ 25,0
CEM III/B	sempre	
CEM IV/A	≤ 8,0	≤ 25,0
CEM IV/B	≤ 10,0	≤ 25,0
CEM V/A	≤ 10,0	≤ 25,0

Les especificacions sobre C3A i C3A + C4AF es refereixen al "clinker". Els continguts de C3A i C4AF es determinarà per càlcul segons UNE 80-304 a partir dels anàlisis segons UNE EN 196-2.

32.9.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui el tipus, la classe resistent, les característiques addicionals i proporcions nominals de tots els seus components.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- Nom i direcció del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:

- Pes net
 - Designació i denominació del ciment
 - Nom del fabricant o marca comercial

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments, segons normativa vigent

32.9.3 Normativa de compliment obligatori

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos"

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-8-98)

32.10 GUIXOS

32.10.1 Definició i característiques dels elements

32.10.1.1 Definició

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.

32.10.1.2 Característiques generals:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

Característiques químiques:

Característiques químiques TIPUS

	YG	YF	E - 30
Aigua Combinada	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 7 %
Índex de puresa (contingut teòric total en sulfat de calç i aigua)	≤ 75 %	≤ 80 %	≤ 90 %
Sulfat càlcic semihidratat	-	-	≤ 85 %
pH	≤ 6	≤ 6	≤ 6

Finura de la molla:

Finura de la molla TIPUS

	YG	YF	E - 30
Rotació tamís 0,8 UNE 7-050	-	-	≤ 0 %
Rotació tamís 0,2 UNE 7 - 050	≤ 50 %	≤ 15 %	≤ 5 %

Resistència mecànica a flexotracció:

- Guix YG ≤ 20 kp/cm²
- Guix YF ≤ 25 kp/cm²
- Escaiola E-30 o E-30/L < 30 kp/cm²

Temps en passar d'estat líquid a plàstic:

- Guix YG, YF, escaiola E-30 ≤ 8 minuts
- Escaiola E-30/L ≤ 20 minuts

Duració de l'estat plàstic:

- Guix YG, YF, escaiola E-30 ≤ 10 minuts
- Escaiola E-30/L ≤ 30 minuts

Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-85.

32.10.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Al sac hi ha de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb la norma RY-85
- Pes net

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

32.10.3 Normativa de compliment obligatori

RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción."

32.11 CALÇS

32.11.1 Definició i característiques dels elements

32.11.1.1 Definició

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris.

Aquest plec es vàlid per a les calçs aèries tipus I i II utilitzades per a l'estabilització d'esplanades.

32.11.1.2 Característiques generals:

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús a la que es destini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic ($\text{CaO} + \text{MgO}$) $\leq 90\%$
 - Contingut d'anhidrid carbònic (CO_2) $\leq 5\%$
 - Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502), Temperatura :
 - ☐ Calç viva $\leq 60^\circ\text{C}$
 - ☐ Calç dolomítica $\leq 50^\circ\text{C}$
- Temps de reacció:
- ☐ Calç viva
 - ☐ Calç dolomítica
 - ☐ 25 min
 - ☐ 25 min
- Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec:
 - ☐ Calç tipus I: II Tamís UNE 0,20mm ☐ 10%
 - ☐ Calç tipus I : Tamís UNE 6,3mm 0,0%
 - Composició:
 - ☐ calç tipus I Calç viva d'alt contingut en calci o dolomítiques en gra
 - ☐ calç tipus II calç amarada o hidratada
 - Contingut de MgO $\leq 10\%$
 - Si el contingut de MgO superés el 7% s'hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la UNE-ENV 459-1.
 - Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2):
 - calç tipus II $\leq 2\%$

32.11.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie i dels corrents d'aire, de manera que no s'alterin les seves condicions.

A l'envàs hi han de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del producte d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE-EN 459-1.
- Pes net

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE-EN 459-1.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada

32.11.3 Normativa de compliment obligatori

RC-03 "Instrucción para la Recepción de Cementos" Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-8-98)

Article 202 del PG-3 i amb les de la Norma UNE 80301.96.

REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

32.12 LLIGANTS HIDROCARBONATS

32.12.1 Definició i característiques dels elements

32.12.1.1 Definició

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG3/75.

32.12.1.2 Emulsió bituminosa aniònica o catiònica

Emulsió bituminosa obtinguda per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant de caràcter anionic o catiònic, el que determina la denominació de l'emulsió..

32.12.1.3 Emulsió bituminosa tipus ED de color negre

Emulsió bituminosa no iònica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, i estabilitzada amb un agent emulsionant mineral col·loidal.

32.12.1.4 Betum asfàltic

Lligant hidrocarbonat sòlid o viscos, obtingut d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxigenació o cracking, que conté una baixa proporció de productes volàtils, té propietats aglomerants característiques i és essencialment soluble en sulfur de carboni.

32.12.1.5 Betum asfàltic modificat amb polímers

Lligant hidrocarbonat millorat mitjançant l'addició de polímers amb un betum asfàltic, per a utilitzar en capes de trànsit.

Aquest plec es d'aplicació als elements següents:

- Emulsió bituminosa catiònica ECR-1, ECR-2, o ECI
- Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre
- Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL-1
- Betum asfàltic B-60/70
- Betum asfàltic B-55/70, modificat amb elastòmer

32.12.1.6 Característiques generals per a les emulsions bituminoses

En cas de que els productes bituminosos s'utilitzin en obra pública, segons l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, s'exigeix que aquests materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. Tambè es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

No han de ser inflamables.

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge.

Cal agitar-les moderadament abans d'emmagatzemar-les.

32.12.1.7 Emulsió bituminosa tipus ECR-1

- Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ≤ 50 s
- Càrrega de les partícules (NLT 194) positiva
- Contingut d'aigua en volum (NLT-137) $\leq 43\%$
- Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) $\leq 5\%$
- Betum asfàltic residual (NLT-139) $\leq 57\%$
- Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) $\leq 5\%$
- Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) $\leq 0,10\%$
- Assaigs sobre el residu per destil·lació (NLT-139):
 - ☐ Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) unitat 0,1 mm $130 \leq P \leq 200$
 - ☐ Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ≤ 40 cm
 - ☐ Solubilitat en toluè (NLT-130) $\leq 97,5\%$

32.12.1.8 Emulsió bituminosa tipus ECR-2

- Viscositat Saybolt-Furol a 50°C (NLT-138) ≥ 20 s
- Càrrega de les partícules (NLT 194) positiva
- Contingut d'aigua en volum (NLT-137) $\leq 37\%$
- Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) $\leq 5\%$
- Betum asfàltic residual (NLT-139) $\leq 63\%$
- Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) $\leq 5\%$
- Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142/84) $\leq 0,10\%$
- Assaigs sobre el residu per destil·lació (NLT-139):
 - ☐ Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) unitat 0,1 mm $130 \leq P \leq 200$
 - ☐ Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ≤ 40 cm
 - ☐ Solubilitat en toluè (NLT-130) $\leq 97,5\%$

32.12.1.9 Emulsió bituminosa ECI

- Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ≤ 50 s
- Càrrega de les partícules (NLT-194) positiva
- Contingut d'aigua en volum (NLT-137) $\leq 50\%$
- Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) $5 \leq F \leq 15$
- Betum asfàltic residual (NLT-139) $\leq 40\%$
- Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) $\leq 10\%$
- Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) $\leq 0,10\%$
- Assaigs sobre el residu per destil·lació (NLT-139):
 - ☐ Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) unitat 0,1 mm $200 \leq P \leq 300$
 - ☐ Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ≤ 40 cm
 - ☐ Solubilitat en toluè (NLT-130) $\leq 97,5\%$

32.12.1.10 Emulsió bituminosa aniònica tipus EAL-1

- Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138) ≤ 100 s
- Càrrega de les partícules (NLT-194) negativa
- Contingut d'aigua en volum (NLT-137) $\leq 45\%$
- Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139) $\leq 8\%$
- Betum asfàltic residual (NLT-139) $\leq 55\%$
- Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140) $\leq 5\%$
- Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) $\leq 0,10\%$
- Assaigs sobre el residu per destil·lació (NLT-139):
 - ☐ Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124) unitat 0,1 mm $130 \leq P \leq 200$
 - ☐ Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126) ≤ 40 cm
 - ☐ Solubilitat en toluè (NLT-130) $\leq 97,5\%$

32.12.1.11 Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre

- Densitat relativa a 25°C 0,98 - 1,10 g/cm³
- Contingut d'aigua 40 - 55%
- Residu de destil·lació en pes 45 - 60%
- Contingut de cendres 5 - 30%
- Enduriment ≤ 24 h
- Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca Total
- Solubilitat en aigua de l'emulsió seca Insoluble
- Característiques del residu sec:
 - ☐ Escalfament a 100°C No hi haurà guexaments, degoteig ni formació de bombolles
 - ☐ Flexibilitat a 0°C No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat
 - ☐ Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir
- Resistència a l'aigua No s'han de formar bombolles ni reemulsificació

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-231.

32.12.1.12 Característiques generals pels betums asfàltics

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscos, i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

32.12.1.13 Betum asfàltic B-60/70

Característiques del betum original:

- Penetració a 25°100g_5s (NLT-124) unitat 0,1 mm $60 \leq P \leq 70$
- Índex de penetració (NLT-181) 1 - +1
- Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 48°C - 57°C
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182) $\leq -8^\circ\text{C}$
- Ductilitat a 25°C (NLT-126) ≤ 90 cm
- Solubilitat en toluè (NLT-130) $\leq 99,5\%$
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123) $\leq 0,2\%$
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127) $\leq 235^\circ\text{C}$
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84) $\leq 1,00$
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131) $\leq 15\%$
- Contingut de parafines (NFT 66-015) $< 4,5\%$

Característiques del residu de pel·lícula fina:

- Variació de massa (NLT-185) $\leq 0,8\%$
- Penetració a 25°C 100g 5s (NLT-124) $\leq 50\%$
- Variació del punt de reblaniment, anella - bola (NLT-125/84) $\leq 9^{\circ}\text{C}$
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84) $\leq 50\text{ cm}$

32.12.1.14 Betum asfàltic B-55/70 modificat amb elastòmer

Característiques del betum original:

- Penetració a 25°C 100 g 5 s (NLT-124) (0,1 mm) 55 - 70
- Punt de reblaniment, anella - bola (NLT-125) $> 65^{\circ}\text{C}$
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182) $< -15^{\circ}\text{C}$
- Ductilitat a 5°C (NLT-126) $> 30\text{ cm}$
- Ductilitat a 25°C (NLT-126) -
- Consistència (flotador) (NLT-183) $> 2000\text{ s}$
- Estabilitat emmagatzemant (Aug. punt reblaniment (A i B)) (NLT-125) $< 5^{\circ}\text{C}$
- Estabilitat emmagatzemant (diferència penetració) (NLT-328) (0,1 mm) < 10
- Recuperació elàstica (NLT-329) $> 70\%$
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122) $\square 1,00\text{ g/cm}^3$

Característiques del residu de pel·lícula fina:

- Variació de massa (NLT-185) $< 1\%$
- Penetració a 25°C 100g 5 s (NLT-124) $> 65\%$
- Variació del punt de reblaniment, anella - bola (A i B) (NLT-125) $-4 + 10^{\circ}\text{C}$
- Ductilitat a 25°C (NLT-126) $> 15\text{ cm}$

32.12.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.12.2.1 Condicions generals

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la D.F. A la recepció de cada partida de lligant s'exigirà el certificat de qualitat del material, subscrit per un laboratori acreditat, on s'especifiqui el tipus i denominació del lligant, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec.

32.12.2.2 Emulsió bituminosa catiònica ECR-1, ECR-2 o ECI, o aniòniques tipus EAL-1

Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indica el producte que contenen.

Els bidons han d'estar constituïts per una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes si han contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la càrrega i disposaran d'un element adequat per a prendre mostres.

Emmagatzematge: Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrament a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.

32.12.2.3 Emulsió bituminosa tipus ED

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indica el producte que contenen.

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament.

32.12.2.4 Betum asfàltic

Subministrament: En camions cisterna, amb sistema de tanca hermètica i amb un sistema propi de calefacció i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles per tal de mantenir la temperatura del betum.

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.

Cada camió cisterna ha d'aportar el certificat de característiques tècniques corresponent a la càrrega que porta, i lliurar-lo a la D.F. i/o al laboratori de control de qualitat.

32.12.3 Normativa de compliment obligatori

32.12.3.1 Emulsió bituminosa tipus ED

CTE-DB-HS, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Salubritat. UNE 104-231-99 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas."

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-8-98)

32.12.3.2 emulsió bituminosa catiònica o aniònica o betum asfàltic

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-8-98)

2.13 BEURADES DE CIMENT

2.13.1 Definició i característiques dels elements

2.13.1.1 Definició

Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretensades.

32.13.1.2 Característiques generals

El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com és ara àcids o partícules laminars.

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats.

- Fluïdesa en el con de Marshall $17 < F < 25$
- Relació aigua - ciment $\leq 0,5$
- Exsudació en proveta cilíndrica:
 - ☐ A les 3 h $\leq 2\%$ en volum
 - ☐ Màxima $\leq 4\%$ en volum
 - ☐ A les 24 h 0%
- pH de l'aigua ≤ 7
- Contracció en proveta cilíndrica $\leq 3\%$ en volum
- Expansió $\leq 10\%$
- Resistència a la compressió als 28 dies $\leq 30 \text{ N/mm}^2$

32.13.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 minuts després de pastar-lo.

32.13.3 Normativa de compliment obligatori

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

32.14 FORMIGONS SENSE ADDITIUS

32.14.1 Definició i característiques dels elements

32.14.1.1 Definició

Formigó, amb o sense addicions (cendres volants o fums de sílice), elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

32.14.1.2 Característiques generals

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m³, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm²
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

Si la D.T. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color blanc, o ser resistent a l'aigua de mar.

El contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant

a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenientes o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. Els granulats destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es faci constar que a compleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons.

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Tipus de ciment:

- Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301)
- Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
- Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)

- Classe del ciment ☐ 32,5

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa $\leq 200 \text{ kg/m}^3$
- Formigó armat $\leq 250 \text{ kg/m}^3$
- Formigó pretensat $\leq 275 \text{ kg/m}^3$
- A totes les obres $\leq 400 \text{ kg/m}^3$

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$
- Formigó armat $\leq 0,65 \text{ kg/m}^3$
- Formigó pretensat $\leq 0,60 \text{ kg/m}^3$

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca 0 - 2 cm
- Consistència plàstica 2 - 6 cm
- Consistència tova 5 - 10 cm
- Consistència fluida 8 - 17 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat $\leq 0,2\%$ pes del ciment
- Armat $\leq 0,4\%$ pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració $\leq 0,4\%$ pes del ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
 - ☐ Consistència seca Nul·la
 - ☐ Consistència plàstica o tova $\pm 1 \text{ cm}$
 - ☐ Consistència fluida $\pm 2 \text{ cm}$
- Toleràncies respecte de la dosificació:
 - ☐ Contingut de ciment, en pes $\pm 1\%$
 - ☐ Contingut de granulats, en pes $\pm 1\%$
 - ☐ Contingut d'aigua $\pm 1\%$

32.14.1.3 Formigons amb cendres volants

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'ús de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.

Les cendres han de complir, en qualsevol cas, les especificacions de la norma UNE_EN 450.

32.14.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
 - ☐ Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
 - ☐ Resistència característica
 - ☐ Formigons designats per propietats:

Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE

Contingut de ciment en kg/m³ (amb 15 kg de tolerància)

- ☐ Formigons designats per dosificació:

Contingut de ciment per m³

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
 - ☐ Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m³ de formigó fresc
 - ☐ Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

32.14.3 Normativa de compliment obligatori

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.

32.15 FORMIGÓ AMB FIBRES METÀL·LIQUES

32.15.1 Definició i característiques dels elements

32.15.1.1 Definició

Formigó armat de 25 N/mm² de resistència característica amb una malla inferior D.5 /0,150 x 0,150 i una dosi de fibres metàl·liques de 20 kg/m³. Aquesta dosificació de fibres es basa en un tipus determinat de fibres. En cas de canviar el tipus de fibres, caldrà justificar la dosificació. En qualsevol cas, la dosi serà suficient per tal que el coeficient de tenacitat del formigó Re ("equivalent flexural ratio Re3 "segons el TR n° 34 segona edició 1994 de Concrete Society Technical Report) aconseguït d'acord amb la norma japonesa JSCE-SF4 superi el valor 50. Així segons quin tipus de fibra es proposés, caldria augmentar la dosificació, ja que el paràmetre de disseny és el coeficient de tenacitat i no la dosi.

Constitueix els paviments de la nau i els patis de maniobres adjunts.

A l'interior el gruix del paviment serà de 0,18 m, als patis exteriors serà de 0,20 m, sobre una lamina de polietilè galga 200 damunt la sub-base.

32.15.1.2 Característiques

El formigó serà HA-25 sense additius, llevat de la eventual addició d'un fluidificant. El ciment tindrà la dosificació adequada per a la resistència especificada i serà únicament del tipus CEM I o CEM II/A. La relació recomanable A/C serà 0,52 en interiors i 0,50 en exteriors i en cap cas superarà 0,55. el pes específic del formigó, abans d'afegir les fibres serà superior a 2,320 Kg/m³. La quantitat mínima de fins incloent ciment i partícules inferiors a 0,125 mm superarà 450 kg/m³ de formigó.

Els valors de l'assentament en el con d'Abrahams seran:

- Abans d'afegir fibres 60- 100 mm
- Després d'afegir les fibres i el fluidificant 120-140 mm

La grandària màxim del granulat serà de 20 mm.

Com s'ha explicat en la definició aquest paviment s'ha calculat amb unes fibres determinades. Algunes fibres que s'ajusten al càlcul efectuat a l'annex corresponent són:

TIPUS DE FIBRA:	DOSIFICACIÓ
Dramix RC-80-60 BN:	20 Kg/m ³
TABIX FE 1/60 de Arcelor::	20 Kg/m ³
Rinol ROC-FIBRAS HT:	20 Kg/m ³

També es pot emprar el següent tipus de fibra, tenint en compte que cal augmentar la dosificació d'aquestes:

TIPUS DE FIBRA:	DOSIFICACIÓ
TABIX FE 1/50 de Arcelor::	25 Kg/m ³

L'ús de qualsevol altre tipus de fibres haurà de ser expressament aprovat per la direcció facultativa de l'obra, un cop es presenti la documentació tècnica que acrediti la homologació d'aquestes i garanteixi, per medi d'assajos en laboratori acreditat, unes prestacions equivalents en relació al coeficient de ductilitat, tal com s'ha especificat a l'apartat de Definició. El acabat superficial consistirà en una prebarretja de quars, corindó i ciment homologada i d'acord amb ISO 9002 en una proporció de 5 kg/m².

32.16 MORTERS

32.16.1 Definició i característiques dels elements

32.16.1.1 Definició

El present plec es vàlid per:

- Morters obtinguts a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi de dos components bàsics; una resina i un enduridor.

- Morters secs formats per una mescla de granulat fi, de ciment i eventualment d'additius plastificants.
- Morters de ciment pòrtland.

32.16.1.2 Morter de resina epoxi

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a què es destini el morter i la temperatura ambient i superficial de l'element.

Les característiques del morter han d'estar garantides pel fabricant.

Els granulats han de ser secs, nets i han d'estar a la temperatura adequada.

La formulació de l'epoxi que s'utilitza ha de ser aprovada per la D.F.

- Mida màxima del granulat $\geq 1/3$ del gruix mitjà de la capa de morter
- Mida mínima del granulat $\geq 0,16$ mm
- Proporció granulat/resina (en pes) (Q) $3 \geq Q \geq 7$

32.16.1.3 Morter de ciment Pòrtland

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter.

El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F.

- Resistència a la compressió al cap de 28 dies:
 - ☐ Tipus M-80-a ≥ 80 kg/cm²
 - ☐ Tipus M-160-a ≥ 160 kg/cm²
- Consistència (assentament en el con d'Abrams) 17 cm
- Percentatge de fins de mescla seca:
 - ☐ Plasticitat grassa $> 20\%$
 - ☐ Plasticitat poc grassa (P) $20\% \geq P \geq 10\%$
 - ☐ Plasticitat magra $< 10\%$
- Toleràncies:
 - ☐ Consistència (assentament en el con d'Abrams) ± 20 mm

32.16.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.16.2.1 Morters de resina epoxi

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.

A l'exterior de l'envàs i han de figurar les dades següents:

- ☐ Nom del fabricant o marca comercial
- ☐ Tipus de formulació
- ☐ Característiques de la formulació
- ☐ Certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides en el plec

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, en posició vertical. Ha d'estar emmagatzemat a la temperatura indicada pel fabricant, un mínim de 12 h abans d'utilitzar-se.

32.16.2.2 Morters de ciment Pòrtland

Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

32.16.3 Normativa de compliment obligatori

32.16.3.1 Morters de resina epoxi

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.16.3.2 Morters de ciment Pòrtland

NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo."

32.17 ADDITIUS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

32.17.1 Definició i característiques dels elements

32.17.1.1 Definició

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

Addicions són aquells materials orgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials

Els additius considerats són els següents:

- Fum de sílice
- Airejant
- Fluidificant, superfluidificant i additiu per jet-grouting
- Inhibidor d'adormiment
- Accelerador d'adormiment per a gunitats

I per a les addicions:

- Cendres volants
- Escòria granulada
- Colorant en pols

32.17.1.2 Característiques generals pels additius

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. La garantia que no produeixi alteracions mecàniques no es aplicable per l'additiu airejant.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

No ha d'ocasionar ni afavorir la corrosió de l'acer embegut del formigó.

Ha de tenir el certificat i la fitxa tècnica del fabricant.

Limitacions d'ús d'additius

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretensat
- Airejants: prohibits en pretensats ancorats per adherència

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

- Pretensat $\geq 0,2\%$ pes del ciment
- Armat $\geq 0,4\%$ pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració $\geq 0,4\%$ pes del ciment

32.17.1.3 Fum de sílice

El fum de sílice és un subproducte que s'origina en la reducció de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per la producció de silici i ferrosilici.

No podrà contenir elements perjudicials en quantitats que puguin afectar la durabilitat del formigó o causar fenòmens de corrosió de les armadures. A més ha de complir:

- Contingut en òxid de sílice (SiO₂) (UNE 196-2) $\geq 85\%$
- Contingut de clorurs CL- (UNE 80.217) $< 0,10\%$
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2) $< 5\%$
- Proporció de partícules inferiors a 1 micra 90 - 95%
- Índex d'activitat (UNE EN 196-1) $> 100\%$
- En estructures d'edificació la quantitat màxima de fum de sílice addicionat no ha de superar el 10% del pes del ciment.

32.17.1.4 Airejant

Additiu líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter que té per objecte produir fines bombolles d'aire, separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment.

El fabricant ha de garantir que el percentatge d'exudació d'aigua del formigó airejat, serà $\square$ 65% de l'exudació que produeix el mateix formigó sense airejar.

El fabricant ha de garantir que el formigó amb airejant assoleixi una resistència característica $\square$ al 80% del mateix formigó sense airejant.

La proporció d'airejant no pot excedir, en cap cas, del 4% en pes del ciment utilitzat en el formigó.

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la D.F.

- Diàmetre de les bombolles (D) $10 \square D \square 1000$ micres

32.17.1.5 Fluidificant, superfluidificant o additiu per a jet-grouting

Additiu líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte de disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o disminuir la consistència per a un mateix contingut d'aigua.

32.17.1.6 Inhibidor d'adormiment

Additiu líquid per a formigons o morters que té per objecte de retardar l'inici de l'adormiment.

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

Temps d'adormiment (EN 480-2)

- Inici d'adormiment $\geq$ al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment $\leq$ al del morter de referència + 360 min

Resistència a compressió (pr EN 12394)

- 7 dies $\geq 80\%$
- 28 dies $\geq 90\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395) $\geq 2,5\%$ en volum

Els valors s'ha pres en relació al mateix formigó sense additiu.

32.17.1.7 Additiu per a gunitats

Additiu en pols per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte d'accelerar el procés d'adormiment.

No ha de contenir clorurs.

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que assegurí la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

Temps d'adormiment (EN 480-2)

- Inici d'adormiment (a 20° C) ≥ 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C) $\leq 60\%$

Resistència a compressió (pr EN 12394)

- 28 dies $\geq 80\%$
- 90 dies $\geq$ que la del formigó d'assaig
- Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395) $\geq 2,5\%$ en volum

Els valors s'ha pres en relació al mateix formigó sense additiu

32.17.1.8 Cendres volants

Són considerades cendres volants per a formigons únicament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinent de la combustió del carbó bituminos pulveritzat, en les llars de centrals termoelèctriques, que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici.

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes de ciment.

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:

- Contingut de sílice reactiva (UNE ENV 197-1) $\geq 25\%$
- Contingut de clorurs Cl⁻ (UNE 80-217) $\geq 0,10\%$
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO₃ (EN 196-2) $\geq 3,0\%$
- Òxid de calci lliure (UNE EN 451-1) $\geq 1\%$

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2) $\geq 5,0\%$

Característiques físiques:

- Finor (% en pes retintut al tamís 0,045 mm) (UNE EN 451-2) $\geq 40\%$
- Índex d'activitat (EN 196-1):
 - ☐ A 28 dies $> 75\%$
 - ☐ A 90 dies $> 85\%$
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3):
 - ☐ Expansió pel mètode de les agulles (Le Chatelier) < 10 mm
- Toleràncies:
 - ☐ Densitat sobre valor mig declari fabricant (UNE 80-122) ± 150 kg/m³
 - ☐ Pèrdua al foc $+ 2,0\%$
 - ☐ Finor $+ 5,0\%$
 - ☐ Variació de la finor $\pm 5,0\%$
 - ☐ Contingut de clorurs $+ 0,01\%$
 - ☐ Contingut d'òxid de calci lliure $+0,1\%$
 - ☐ Contingut SO₃ $+ 0,5\%$
 - ☐ Estabilitat $+ 1,0$ mm
 - ☐ Índex d'activitat $- 5,0\%$

32.17.1.9 Escòria granulada

Escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons. Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).

Ha de ser estable, és a dir, no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.

No ha de contenir sulfurs oxidables.

- Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) $\geq 6\%$

Condicions físico - químiques :

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:

- Terrossos d'argila 1,00
- Material retintut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm³ (UNE 7-224) 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO₃= i referits al granulat sec 0,40
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment Nul·la
- Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
 - ☐ Amb sulfat sòdic $\geq 10\%$
 - ☐ Amb sulfat magnèsic $\geq 15\%$

32.17.1.10 Colorant en pols

Producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte d'aconseguir un acabat de la massa colorejat.

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment.

32.17.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.17.2.1 Airejant, fluidificant, inhibidor d'adormiment i additiu per a unitats

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons l'UNE 83-275.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

32.17.2.2 Fum de sílice

Subministrament: En sacs tancats hermèticament, o a granel en camions sitja hermètics.

Emmagatzematge:

- En el cas de subministrar en sacs, s'han de disposar sobre panells que evitin un contacte directe amb el terreny i protegits superiorment de la pluja i d'altres aportacions directes d'aigua.
- En sitges estanques en el cas de subministrament a granel. Si hi han dubtes raonables sobre l'estanqueïtat i no es prenen mesures correctores, es limitarà el temps d'emmagatzematge a una setmana.

32.17.2.3 Cendres volants

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.

El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de sílici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE.

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.

Als envasos i albarans hi han de figurar les dades següents:

- Nom del material
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant
- Nom i localització del lloc de procedència de la cendra volant
- UNE-EN 450:1995
- Marca de certificació, si en té

32.17.2.4 Escòria granulada

Subministrament: protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.

32.17.3 Normativa de compliment obligatori

32.17.3.1 Normativa general

UNE-EN 934-2 1998 "Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones y requisitos."

32.17.3.2 Ús per a formigons

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

32.17.3.3 Ús per a grava escòria

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

32.17.3.4 Fum de sílice

UNE 83-460-94 EXP " Adiciones al hormigón. Humo de Sílice"

32.17.3.5 Additius per a gunitats

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.17.3.6 Cendres volants

UNE-EN 450:1995 "Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad".

UC-85 Ús de Cendres Volants al Formigó.

32.18 PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

32.18.1 Definició i característiques dels elements

32.18.1.1 Definició

Líquids que aplicats sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarden la pèrdua d'aigua en el primer període d'enduriment.

32.18.1.2 Característiques generals

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

No ha d'ocasionar, ni afavorir la corrosió de l'acer embegut en el formigó.

S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar.

La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.

La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines.

- Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309) ≥ 4
- Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156) $\geq 0,055 \text{ g/cm}^2$
- Component actiu (EN 480-6) sense variacions respecte a l'espectre de referència

especificat pel fabricant

- Exsudació (EN 480-4) $\geq 50\%$
- Resistència a compressió a 28 dies (pr EN 12394) $\geq 80\%$
- Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395) $\geq 2\%$ en volum

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu.

Toleràncies:

- Extracte convencional (T) (EN 480-8):
- $T \geq 20\%$
- $T \leq 20\%$
 - $0,95T < 1,05T$
 - $0,90T < 1,10T$
- Densitat relativa (D) (ISO 758)
- $D \geq 1,10$
- $D \leq 1,10 \pm 0,03 \pm 0,02$
- pH (ISO 4316) ± 1
- Contingut total de clorurs (ISO 1158)
- Contingut clorurs solubles en aigua $\leq 0,10\%$
 - $\leq$ valor especificat pel fabricant
 - $\leq 0,10\%$
 - $\leq$ valor especificat pel fabricant
- Contingut en alcalins (Na_2O , equivalent) $\leq$ valor especificat pel fabricant

Les anteriors característiques i toleràncies s'han de determinar segons la UNE EN 934-2. Les toleràncies estan definides segons els valors especificats pel fabricant.

32.18.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge .

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.

El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la variació de les seves propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

2.18.3 Normativa de compliment obligatori

UNE EN 934-2 1998 "Aditivos para hormigones , morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones .Definiciones y requisitos."

32.19 ADHESIUS ASFÀLTICS

32.19.1 Definició i característiques dels elements

32.19.1.1 Definició

Adhesius amb base d'hidrocarburs.

S'han considerat els següents tipus :

- Oxiasfalt tipus OA 80/25
- Adhesiu bituminós tipus M-II
- Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB
- Adhesiu asfàltic tipus PB-II
- Adhesiu per a butils, d'aplicació a dues cares
- Pintura asfàltica tipus PI-I i PI-II

32.19.1.2 Oxiasfalt tipus OA 80/25:

Producte bituminós soluble en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs naturals mitjançant un procés de destil·lació i d'oxidació posterior.

- Punt de reblaniment, anella -bola (UNE 104-281/1-3) $\geq 75^{\circ}\text{C} \geq 85^{\circ}\text{C}$
- Penetració a 25°C , 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4) $\geq 20 \text{ l/10mm} \geq 30 \text{ l/10mm}$
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5) $\geq + 2$
- Ductilitat a 25°C $\geq 3 \text{ cm} \geq 8 \text{ cm}$
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) $\geq 0,5\%$
- Solubilitat en tricloroetilè (UNE 104-281/1-9) $\geq 99,5\%$
- Punt de trencament Fraass (UNE 104-281/1-6) $\geq - 10^{\circ}\text{C}$
- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2) $\geq 1,0 \geq 1,1$
- Inflamabilitat en vas obert Cleveland (UNE 104-281/1-2) $\geq 250^{\circ}\text{C}$

32.19.1.3 Adhesiu bituminós tipus M-II:

Material elaborat de base asfàltica, de consistència pastosa i d'aplicació en calent . Al seva composició pot contenir matèria mineral fina, dissolvents, plastificants i altres additius idonis.

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3) $\geq 75^{\circ}\text{C}$
- Penetració a 25°C , 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4) $\geq 20 \text{ x0,1mm} \leq 70 \text{ x0,1mm}$
- Ductilitat a 25°C , 5 cm/min (UNE 104-281/1-10) $\geq 3 \text{ cm}$
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) $\geq 1\%$
- Fluència a 65°C (UNE 104-281/4-3) $\geq 1 \text{ mm}$

32.19.1.4 Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB:

Material elaborat , per aplicar en calent, de consistència pastosa, constituït per una mescla homogènia de quitrà, polímers i càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també dissolvents, plastificants i altres additius idonis.

- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2) $\geq 1,4$
- Viscositat BRTA a 30°C , broquet de D 4 mm (UNE 104-281/2-2) $\geq 130\text{s} \leq 800\text{s}$
- Producte elaborat:
- Punt d'estovament , anella - bola (UNE 104-281/1-3) $\geq 90^{\circ}\text{C}$
- Penetració a 25°C , 100g , 5 s (UNE 104-281/1-4) $\geq 180 \text{ x0,1mm}$

- Índex de Penetració (UNE 104-281/1-5) $\geq +8$
- Fluència a 60 °C (UNE 104-281/4-3) $\geq 1,0$ mm
- Ductilitat a 25 °C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10) ≥ 25 cm
- Resistència a tracció a 25°C. Proveta tipus I $\geq 0,70$ Kg/cm²
- Allargament mitjà fins el trencament .Proveta tipus I $\geq 200\%$

32.19.1.5 Adhesiu Asfàltic tipus PB-II:

Solució en un dissolvent volàtil, d'un producte bituminós amb càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també polímers, plastificants i altres additius idonis.

La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials bituminosos prefabricats sense afectar les seves característiques .

Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa.

32.19.1.6 Adhesiu per a butils, d' aplicació a dues cares:

Adhesiu d'aplicació en fred, constituït per una base de cautxú sintètic.

La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials elastomèrics sobre suport d'obra, sense afectar les seves característiques.

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb pinzell o corró.

El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades següents:

- color
- densitat
- viscositat
- contingut sòlid
- rendiment

32.19.1.7 Pintura bituminosa:

Pintura bituminosa d'emprimació, líquida, obtinguda a partir d'una base bituminosa tractada amb dissolvents.

No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda.

- Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura a l'envàs i després d'agitar-la 3 minuts (INTA 163.203) , no ha de produir coàguls, pel·lícules ni dipòsits durs.
- Ha de tenir la consistència adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. ha de fluir i anivellar-se bé fins a formar una capa uniforme
- Per aplicar-la amb equip de polvorització cal afegir-hi dissolvents, seguint les instruccions del fabricant.
- Temps d'assecatge (UNE 104-281/5-12):
- al tacte ≤ 24 h
- totalment sec ≤ 24 h

32.19.1.8 Pintura bituminosa de base asfàltica tipus PI-I:

- Densitat relativa (UNE 104-281/5-4) $\geq 0,85$
- Contingut d'aigua (UNE 104-281/5-8) $\geq 0,5\%$
- Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5) ≥ 25 s
- Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10) $\geq 25^{\circ}\text{C}$
- Volum destil·lat a 225°C (UNE 104-281/5-11) $\geq 35\%$
- Volum destil·lat a 360°C (UNE 104-281/5-11) $\geq 65\%$
- Penetració sobre el residu de destil·lació a 360°C, a 25°C, 100g, 5 s (UNE 104-281/1-4) ≥ 20 1/10mm
- Solubilitat en tricloroetilè (UNE 104-281/1-9) $\geq 99\%$

32.19.1.9 Pintura bituminosa de base quitrà tipus PI-II:

- Densitat relativa (UNE 104-281/5-4) $\geq 1,10$
- Matèria fixa , 3h a 150°C (UNE 104-281/5-7) $\geq 50\%$
- Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10) $\geq 20^{\circ}\text{C}$

32.19.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Oxiasfalt tipus OA 80/25:

Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

Adhesiu i pintura asfàltica:

Subministrament: En recipients hermètics. A cada envàs han de figurar les dades següents:

- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Limitacions de temperatura
- Temps de dessecació al tacte, temps total i repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Adhesiu asfàltic tipus PB-II:

Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempèrie. Temps màxim : 1 any amb l'envàs tancat hermèticament.

- Adhesiu base quitrà:

Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la intempèrie. Temps màxim : 3 mesos amb l'envàs tancat hermèticament.

- Adhesiu bituminós per a butils:

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

- Pintura bituminosa:

Emmagatzematge: Després de 6 mesos en l'envàs tancat, a una temperatura entre 5 i 30°C, no ha de tenir cap alteració en cap de les seves característiques.

32.19.3 Normativa de compliment obligatori

CTE-DB-HS, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Salubritat.

32.20 FILFERROS

32.20.1 Definició i característiques dels elements

32.20.1.1 Definició

Aquest plec és vàlid per als filferros d'acer recuits i filferros d'acer galvanitzat.

32.20.1.2 Característiques generals

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la UNE 36-722.

32.20.1.3 Filferro galvanitzat

El seu recobriments de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La massa mínima del recobriments de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.

- Resistència a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2 1770N/mm²
- Qualitat G3 1570N/mm²
- Protecció de galvanització (UNE 37-504) Ha de complir
- Adherència del recobriments (UNE 37-504) Ha de complir
- Puresa del zinc (UNE 37-504) ≥ 98,5%
- Toleràncies:
- Diàmetre ±2%diàmetre nominal

32.20.1.4 Filferro recuit

- Contingut de carboni de l'acer $\geq 0,15\%$
- Resistència a la tracció $\geq 30 \text{ kg/mm}^2$

32.20.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

32.20.3 Normativa de compliment obligatori

32.20.3.1 Filferro recuit

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.20.3.2 Filferro galvanitzat

UNE 37-501-88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo."

UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de calidades. Características generales"

UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Condiciones técnicas de suministro"

32.21 CLAUS

32.21.1 Definició i característiques dels elements

32.21.1.1 Definició

Aquest plec és vàlid per els claus d'acer i d'acer galvanitzat.

32.21.1.2 Característiques generals

Han de tenir la forma, mides resistències adequades als elements que han d'unir.

Les característiques dels claus han de complir les determinacions de les UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

El clau ha de ser recte i la punta afilada i regular.

- Tipus d'acer A-37a
- Llargària en funció de l'ús

32.21.1.3 Acabat galvanitzat

Ha de tenir un recobriment de zinc obtingut per un procés de galvanització.

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

- Protecció de galvanització $\geq 275 \text{ g/m}^2$
- Puresa del zinc, en pes $\geq 98,5\%$
- Toleràncies:
 - Llargària $\pm 1 \text{ D}$

32.21.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

32.21.3 Normativa de compliment obligatori

UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas."

UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas."

UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha"

UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica."

UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida."

32.21.3.1 Acabat galvanitzat

UNE 37-501-88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo."

UNE 7-183-64 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero."

32.22 CARGOLS

32.22.1 Definició i característiques dels elements

32.22.1.1 Definició

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.

S'han considerat els següents tipus:

- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols d'acer inoxidable

32.22.1.2 Característiques generals

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

32.22.1.3 Acabat cadmiat

El seu recobriments ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.

32.22.1.4 Acabat galvanitzat

El seu recobriments ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.

- Protecció de galvanització $\geq 275 \text{ g/m}^2$
- Puresa del zinc, en pes $\geq 98,5\%$

32.22.1.5 Cargols per fixacions mecàniques de coberta sandwich in situ

Tots els cargols autotaladrants són amb volandera de neoprè i barret de polipropilè.

En remats i unions entre plaques amb gruix $\leq 0,8 \text{ mm}$:

- Cargol d'acer al carboni zinc/alumini de cabota lacada i pas 2,54.
- Utilitzat en remats i unions entre placa amb gruix $\leq 0,8 \text{ mm}$ que no estiguin situats en el "valle" del perfil de coberta.

En placa inferior de coberta :

- Cargol autotaladrant D. 6,3 x 25 , 2 cada 1 m².

En omegues separadores de plaques de coberta:

- Cargol d'acer al carboni zinc/alumini de cabota lacada i pas 2,54, 2 cada metre linial

En placa superior de coberta:

- Cargol autotaladrant D. 6,3 x 19 amb volandera d'estanqueïtat , 2 cada 1 m².

En pannel de façana:

- $\square$ Cargol autotaladrant D.6,3 x 45, 2 cada 1 m².

32.22.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

32.22.3 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.23 TACS I VISOS

32.23.1 Definició i característiques dels elements

32.23.1.1 Definició

Aquest plec és vàlid per:

- Tacs d'expansió de niló i vis d'acer
- Tacs d'expansió, vis, volandera i femella d'acer, tipus spit
- Tacs químics format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
- Fixació mecànica de junt de dilatació extern, formada per una base metàl·lica

cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanqueïtat i tap de cautxú.

32.23.1.2 Característiques generals:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que suportarà.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

32.23.1.3 Tacs d'acer

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc.) que impedeixin cargolar els elements.

32.23.1.4 Tacs químics

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc.) que impedeixin cargolar els elements.

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.

El cargol ha de ser d'acer cincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.

- Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

☐	Superior a 20°C	10 min
☐	de 10°C a 20°C	20 min
☐	de 0°C a 10°C	1 h
☐	de - 5°C a 0°C	5 h

32.23.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capsos, on han de figurar:

- Identificació del fabricant.
- Diàmetres.
- Llargàries.
- Unitats.
- Instruccions d'ús.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

32.23.3 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.24 ABRAÇADORES

32.24.1 Definició i característiques dels elements

32.24.1.1 Definició

Abraçadora reforçada metàl·lica formada per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem.

La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar.

32.24.1.2 Característiques generals

Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació.

El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i per fixar-lo al tac d'ancoratge per l'altre.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc.) que impedeixin cargolar els elements.

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

32.24.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capsos, on ha de figurar les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Diàmetres
- Unitats

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

32.24.3 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.25 ACERS PER A ARMADURES PASSIVES

32.25.1 Definició i característiques dels elements

32.25.1.1 Definició

Aquest plec es vàlid per a:

- Acer en barres llises o corrugades per a armadures passives.

32.25.1.2 Barres corrugades per a armadures passives

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Les barres han de ser adequades per al soldeig.

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals.

Es permet l'utilització de filferros corrugats com a components de :

- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia, i en aquest cas poden utilitzar-se

filferros llisos com elements de connexió.

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves pròpies normes

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).

Mides nominals de les barres corrugades:

Diàmetre nominal e

(mm) Àrea de secció transversal S

(mm²) Massa

(Kg/m)

6	28,3	0,222
8	50,3	0,395
10	78,5	0,617
12	113	0,888
14	154	1,21
16	201	1,58
20	314	2,47
25	491	3,85
32	804	6,31
40	1260	9,86

Característiques mecàniques de les barres:

Designació Classe acer

Límit elàstic

f_y (N/mm²) Càrrega unitària de rotura

f_s (N/mm²) Allargament de rotura sobre base de 5 diàmetres Relació f_s/f_y

B 400 S Soldable ≥ 400 ≥ 440 $\geq 14\%$ $\geq 1,05$

B 500 S Soldable ≥ 500 ≥ 550 $\geq 12\%$ $\geq 1,05$

Composició química:

Anàlisi

(UNE 36-068) C

%màx. Ceq

(UNE 36-068) %màx. P

%màx. S

%màx. N

%màx.

Colada 0,22 0,05 0,050 0,050 0,012

Producte 0,24 0,52 0,055 0,055 0,013

• Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat - desdoblejat a 90°C (UNE 36-068) Nul·la

Tensió d'adherència (UNE 36-068):

• Tensió mitjana d'adherència:

☐ $D < 8 \text{ mm}$ ☐ 6,88 N/mm²

☐ $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}$ ☐ $\geq (27,84-0,12 D) \text{ N/mm}^2$

☐ $D > 32 \text{ mm}$ ☐ 4,00 N/mm²

• Tensió de trencament d'adherència:

☐ $D < 8 \text{ mm}$ ☐ 11,22 N/mm²

☐ $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}$ ☐ $(12,74-0,19 D) \text{ N/mm}^2$

☐ $D > 32 \text{ mm}$ ☐ 6,66 N/mm²

Toleràncies:

• Secció barra:

☐ Per a $D \geq 25 \text{ mm}$ ☐ 95 % secció nominal

☐ Per a $D > 25 \text{ mm}$ ☐ 96% secció nominal

☐ Massa $\pm 4,5\%$ massa nominal

• Ovalitat:

Diàmetre nominal e

(mm) Diferència màxima

(mm) Diàmetre nominal e

(mm) Diferència màxima

(mm)

6 1 16 2,00

8 1 20 2,00

10 1,50 25 2,00

12 1,50 32 2,50

14 1,50 40 2,50

32.25.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.25.2.1 Condicions generals

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

- En el cas de productes certificats:
 - ☐ El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
 - ☐ El certificat d' adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
 - ☐ El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
 - ☐ Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
 - ☐ Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
 - ☐ Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
 - ☐ Certificat específic d'adherència (armadures passives)

32.25.2.2 Armadures passives

Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la humitat del sòl i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

- Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros < 1%

32.25.3 Normativa de compliment obligatori

32.25.3.1 Normativa general

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

32.25.3.2 Barres corrugades per a armadures passives

UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado."

Acord de govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-8-98)

32.26 MALLES ELECTROSOLDADES

32.26.1 Definició i característiques dels elements

32.26.1.1 Definició

Aquest plec es vàlid per a les malles electrosoldades d'acer utilitzades com a armadures de formigó.

32.26.1.2 Característiques generals

Les barres, segons l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, s'exigeix que aquests materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):

5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12-14

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.

Característiques dels nusos (UNE 36-462):

- Càrrega de trencament dels nusos $0,3 \geq S_m \geq R_e$
- (S_m = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus)
- (R_e = Límit elàstic garantit dels nusos)
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats 2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra 20% del total
- Amplària del panell 2,15 m
- Llargària del panell 6 m
- Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal 1/2 retícula
- Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal 25 mm

Característiques mecàniques:

Designació filferros Assaig doblat – desdoblant $\alpha=90^\circ$ $\alpha=20^\circ$ (d= diàmetre mandril) Assaig de tracció

	Límit elàstic f_y (N/mm ²)		Càrrega unitària f_s (N/mm ²)		Allargament de
ruptura (sobre base 5D)	Relació f_s/f_y				
B 500 T 8 d	500	500	8	1,03	

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat - desdoblejat a 90° (UNE 36-068) Nul·la
- Tensió mitjana d'adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm $\square$ 6,88 N/mm²
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm $\square$ 27,84 - 0,12 D N/mm²
- Tensió de trencament per adherència (EHE):
- $\square$ Barres de diàmetre < 8 mm $\square$ 11,22 N/mm²
- $\square$ Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm $\square$ 12,7 - 0,19D N/mm²

Toleràncies:

- Secció barra:
- $\square$ Per a $D \geq 25$ mm $\square$ 95% secció nominal

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068

32.26.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.26.2.1 Condicions generals

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

- En el cas de productes certificats:
 - $\square$ El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
 - $\square$ El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
 - $\square$ El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
 - $\square$ Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
 - $\square$ Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
 - $\square$ Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
 - $\square$ Certificat específic d'adherència (armadures passives)

Emmagatzematge: Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la humitat del sòl i de l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.

Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros < 1%

32.26.3 Normativa de compliment obligatori

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

UNE 36-092-81 "Mallas electro soldadas de acero para hormigón armado."

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-8-98)

32.27 Taulons, llatets, puntals i taulers de fusta

32.27.1 Definició i característiques dels elements

32.27.1.1 Definició

Tauló, llatà, puntal o tauler de fusta, de pi o d'abet, que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.

32.27.1.2 Característiques generals

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

Quan els taulers hagin d'anar encadellats, les vores estaran acabades per tal de permetre aquest ús.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

- Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 □ P □ 0,60 t/m³
- Contingut d'humitat (UNE 56-529) □ 15%
- Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal
- Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% □ C □ 0,55%
- Coeficient d'elasticitat:

Per a fusta de pi aprox. 150000 kg/cm²

Per a fusta d'abet aprox. 140000 kg/cm²

- Duresa (UNE 56-534) ≥ 4
- Resistència a la compressió (UNE 56-535):
 - En la direcció paral·lela a les fibres □ 300 kg/cm²
 - En la direcció perpendicular a les fibres □ 100 kg/cm²
- Resistència a la tracció (UNE 56-538):
 - En la direcció paral·lela a les fibres □ 300 kg/cm²
 - En la direcció perpendicular a les fibres □ 25 kg/cm²
- Resistència a la flexió (UNE 56-537) □ 300 kg/cm²
- Resistència a l'esforç tallant □ 50 kg/cm²
- Resistència al clivellament (UNE 56-539) □ 15 kg/cm²
- Toleràncies:
 - Diàmetre (puntals) ± 2 mm
 - Llargària nominal + 50 mm - 25 mm
 - Amplària nominal ± 2 mm
 - Gruix (taulers) ± 0,3 mm
 - Gruix nominal ± 2 mm
 - Rectitud d'arestes (taulers) ± 2 mm/m
 - Fletxa ± 5 mm/m

- Torsió $\pm 2^\circ$
- Angles (taulers) $\pm 1^\circ$

32.27.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

32.27.3 Normativa de compliment obligatori

NTE-EME/75 "Norma Tecnológica de la Edificación. Encofrados."

32.28 PUNTALS METÀL·LICS

32.28.1 Definició i característiques dels elements

32.28.1.1 Definició

Aquest plec s'aplicarà als puntals metàl·lics telescòpics.

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Resistència mínima a la compressió en funció de l'alçària de muntatge:

	Alçària de muntatge (m)			Llargària màxima del puntal	
	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
2	1,8 t	1,8 t	2,5 t	-	-
2,5	1,4 t	1,4 t	2,0 t	-	-
3	1,0 t	1,0 t	1,6 t	-	-
3,5	-	0,9 t	1,4 t	1,43 t	1,43 t
4	-	-	1,1 t	1,2 t	1,2 t
4,5	-	-	-	0,87 t	0,87 t
5	-	-	-	-	0,69 t

32.28.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament : de manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats , sense contacte directe amb el terra.

32.28.3 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.29 PLAFONS

32.29.1 Definició i característiques dels elements

32.29.1.1 Definició

Aquest plec és vàlid per a plafons metàl·lics utilitzats als encofrats.

32.29.1.2 Característiques generals

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.

Si el plafó es corb, el radi de curvatura ha de correspondre amb el de la peça a encofrar.

Toleràncies pels plafons plans:

- Planor ± 3 mm

32.29.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

32.29.3 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.30 MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

32.30.1 Definició i característiques dels elements

32.30.1.1 Definició

Aquest plec és vàlid per:

- Bastides de perfil d'acer
- Desencofrant
- Conjunt d'elements de fixació per plafons d'encofrats metàl·lics
- Elements auxiliars de lligat
- Materials auxiliars per a encofrar
- Carro metàl·lic corb per a encofrat
- Motlle metàl·lic per a encofrat de forat en massís de formigó

32.30.1.2 Característiques generals:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. Ha de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

32.30.1.3 Bastida de perfil d'acer

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

32.30.1.4 Desencofrant

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte.

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F.

32.30.1.5 Elements de fixació per a encofrats metàl·lics, elements auxiliars de lligat i material auxiliar per a encofrar

Han de complir les condicions de forma, resistència i acabat pròpies de l'ús a què es destinin.

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

32.30.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

32.30.2.1 Desencofrant

Subministrament: En recipient tancat hermèticament.

Emmagatzematge: En llocs protegits dels agents atmosfèrics, durant un temps màxim d'un any.

32.30.2.2 Elements de fixació per a encofrats metàl·lics, elements auxiliars de lligat i material auxiliar per a encofrar

Subministrament: Empaquetats en caixes.

Emmagatzematge: En lloc sec, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

32.30.3 Normativa de compliment obligatori

"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo"

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural".

32.31 MATERIALS PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

32.31.1 Generalitats

A l'estructura de coberta, pòrtics i traves, s'utilitzarà acer S 275 JR segons la UNE EN 10025.

L'elecció del tipus S 275 JR es basa en raons estructurals i la qualitat en requisits de facilitat de soldadura i seguretat enfront a trencada fràgil. Aquest acer pot ésser substituït pel tipus FeE275 segons EN 10113, i òbviament per altre de tipus i grau superior de les normes citades.

Les xapes utilitzades en rigidors, carteles i els rodons en diagonals seran com a mínim del tipus S 355 JR. Per als d'espessor 25 mm o superior, s'exigirà una qualitat Z15 segons EN10164, respecte a la resistència o deformació en el sentit perpendicular a la superfície, per a limitar el risc d'estrip laminar.

Els perfils estructurals buits seran del tipus S 275JOH (tubulars) i per a les condicions tècniques de subministrament compliran amb la Norma UNE-EN 10219-1 (conformats en fred). També es poden substituir per tubs acabats en calent de límit elàstic igual o superior d'acord amb UNE-EN 10210-1

Amb relació a l'acabat superficial de xapes i perfils laminats en calent s'utilitzaran les parts aplicables de UNE-EN 10163.

Les corretges de façana i les de coberta seran perfils Z i C d'acer galvanitzat S250 GD+Z d'acord amb UNE-EN 10147.

32.31.2 Fabricació en taller

32.31.2.1 Plànols de taller

Per a l'execució de totes les estructures metàl·liques, el Constructor, basant-se en els plànols de Projecte i en aquest Plec de Condicions, realitzarà tots els Plànols de Taller necessaris.

És responsabilitat del Constructor la comprovació de cotes de replanteig i anivellament, segons consta al Programa de Muntatge, i així mateix és una activitat prèvia per a la realització de Plànols de Taller.

El contingut dels Plànols de Taller es detalla al CTE-DB-SE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat Estructural. Han de figurar entre les notes dels citats plànols les necessàries referències al Pla de Soldatge, als plànols font del Projecte i si és necessari al Programa de Muntatge. És aconsellable que en cada exemplar figuri una planta esquemàtica de l'obra per a permetre una fàcil identificació de l'element o elements definits. La revisió, distribució i gestió de modificacions estarà sotmesa a Control de Qualitat com un element més de l'obra.

Abans de l'inici de cada conjunt d'elements en taller s'haurà de comptar amb l'autorització en còpia de la Direcció d'Obra.

32.31.2.1.2 Preparació

Prèviament al marcat es procedirà a eliminar els defectes de laminació, no objecte de rebuig, inclosa la escorça de laminació i marques de laminació en relleu.

32.31.2.1.3 Redreçament

Totes les operacions d'aplanar i redreçar de xapes, així com el corbat dels perfils fins a obtenir les contrafletxes de muntatge, es realitzaran en fred amb màquina de corròns.

Per als acers de gra fi segons EN 10113 es seguiran les instruccions del subministrador.

En cap cas s'utilitzarà el martellejat per als processos de conformació en fred.

Per a la conformació en calent s'hauran de seguir les recomanacions del subministrador.

32.31.2.1.4 Tall

Tots els extrems de bigues de llindars i pilars hauran de sofrir un esmolat posterior al tall a menys que aquest es realitzi mitjançant serra. No es permet l'ús de cisalla ni l'oxitallada manual, quan sigui possible l'oxitallada automàtica.

L'equip emprat en el tall haurà de comprovar periòdicament en relació amb els requisits de la Norma ENV-1090 (articles 12.3.2.1 i 12.3.2.2).

32.31.2.1.5 Utilització de materials

Les operacions de neteja, redreçar i conformació es realitzaran abans del marcat. El marcat de cada peça permetrà la identificació inequívoca, evitant números estampats, marques punxonades o l'ús d'encunys.

Tots els materials seran subministrats amb Certificat del Fabricant. Aquests documents s'han de comprovar per a garantir que els materials subministrats són els que es demanen per aquesta obra. Han d'incloure certificat d'assaig i declaració de conformitat del subministrador.

S'ha de comprovar que la composició química indicada en el certificat del material compleix amb el Procediment de Soldadura a utilitzar. El contingut de carboni equivalent CEV s'haurà de calcular a partir de l'anàlisi de rentada d'acord amb la fórmula UNE-EN 10025.

Les xapes de respatller que eventualment es puguin utilitzar-se hauran de ser d'acer que no superi el valor de carboni equivalent CEV de 0,43% o be ésser del mateix material que el més soldable dels materials base que formen la unió.

Cas de que un material sigui designat com a falta de conformitat i posteriorment es demostrï mitjançant assaig que és conforme, s'hauran de registrar per escrit.

Tots els consumibles de soldatge hauran d'anar acompanyats dels seus respectius Certificats de Rentada que demostrin el compliment dels requisits especificats en la seva Norma aplicable. El tipus de consumibles de soldatge serà adequat al tipus d'acer i condicions d'execució i constarà explícitament al Procediment de Soldatge.

En tots els casos s'aplegaran i emmagatzemaran els materials de manera que s'eviti qualsevol deteriorament. Quan es disposi d'instruccions del Fabricant, aquestes es seguiran escrupolosament.

Els pilars interiors en parets mitgeres i altell tenen un ancoratge directe amb perns d'expansió de qualitat d'acer no inferior a l'esmentada i fondària mínima d'ancoratge de 130 mm.

Els bordes tallats hauran de quedar exempts d'irregularitat, rebaves o estries i es mecanitzaran de manera que s'eliminin aquestes o qualsevol fracció de material endurit que superi 380 HV 10. Aquest tractament serà especialment observat en la preparació de bordes de peces per a unió per soldadura a tope.

Els talls de carteles, enrigidors i plaques de testa es realitzaran de manera que no quedin angles entrants amb arestes vives. L'arrodoniment obligat d'angles entrants tindrà un radi mínim de 8 mm, encara que aquest detall no s'indiqui als Plànols de Taller.

32.31.2.1.6 Elements de fixació metàl·lics

Tots els cargols utilitzats compliran amb el CTE-DB-SE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat Estructural, equivalent europea EN 20898-1. Els cargols als nusos de pòrtics seran A.10.t (equivalent 10.9). Les femelles i volanderes seran adequades a aquest tipus i les seves característiques compliran EN 20898-2 i les Normes llistades a les taules 2 i 3 de ENV-1090-1.

Els perns d'ancoratge i els de unions de corretges seran de qualitat A5 t (equivalent 5.6) i així mateix compliran amb EN 24014 i EN 24017 amb barres roscades, EN 24034 per a femelles, i ISO 7091 per a volanderes normals.

32.31.2.1.7 Perforació

Tots els forats es realitzaran mitjançant taladre, quedant prohibit el punxonament o altre mètode. S'hauran de prendre les precaucions oportunes per a garantir la coincidència de forats de peces que vagin a quedar unides. A tal efecte, es recomana el taladre d'un sol cop dels forats que travessen dos o més peces, engrapant-les fortament. Després de taladrar les peces es prepararan per a eliminar les rebaves.

Cas d'ésser necessari engrandir o rectificar un forat s'utilitzarà mandrí mecànic.

32.31.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Ha de portar gravat en relleu la marca comercial, la designació de l'acer i el tipus de perfil. Ha d'anar acompanyat del certificat de garantia del fabricant.

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

32.31.4 Normativa de compliment obligatori

CTE-DB-SE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat Estructural.

UNE-ENV 1090: "Ejecución de Estructuras Metálicas".

UNE-EN 10034:1993 "Perfiles I y H de acero estructural. Tolerancias dimensionales y de forma."

UNE-EN 10056-2:1993 "Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma."

UNE-ENV 1993: "Eurocódigo 3".

UNE-ENV 1994: "Eurocódigo 4".

32.32 GEOTEXTILS

32.32.1 Definició i característiques dels elements

32.32.1.1 Definició

- Feltres de polipropilè formats per filaments sintètics continus lligats tèrmicament.
- Feltres de polièster termoestable fets amb fibres de polièster sense teixir,

consolidats mecànicament mitjançant punxonament.

32.32.1.2 Característiques generals

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.

32.32.1.3 Feltres de polièster

Resistència a la tracció ☐ 23 kg/2,5 cm

Allargament fins el trencament ☐ 30%

Pes mínim	Càrrega de ruptura	Longitud del rotlle	Amplada del rotlle
-----------	--------------------	---------------------	--------------------

350 g/ m2	☐ 40 kN/m	☐ 75 m	5,2 m
-----------	----------------------------------	-------------------------------	-------

160 g/ m2	☐ 13 kN/m	☐ 50 m	2,0 m
-----------	----------------------------------	-------------------------------	-------

32.32.1.4 Feltres de polipropilè

- Composició química aprox. 70% propilè aprox. 30% polietilè
- Grandària del porus aprox. 0,1 mm

Pes mínim	Resistència tracció
kg/5cm	Allargament fins trencament Permeabilitat
(1)	

60 g/ m2	≥ 12	☐ 25%	aprox. 250 l/ m2
----------	------	------------------------------	------------------

70 g/ m2	≥ 15	☐ 25%	-
----------	------	------------------------------	---

90 g/ m2	≥ 22,5	☐ 25%	aprox. 400 l/ m2
----------	--------	------------------------------	------------------

100 g/ m2	≥ 25	☐ 25%	aprox. 300 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

110 g/ m2	≥ 30	☐ 30%	aprox. 300 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

130 g/ m2	≥ 30	☐ 30%	aprox. 300 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

140 g/ m2	≥ 35	☐ 30%	aprox. 300 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

190 g/ m2	≥ 49	☐ 30%	aprox. 190 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

200 g/ m2	≥ 50	☐ 40%	aprox. 190 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

250 g/ m2	≥ 63	☐ 40%	aprox. 190 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

275 g/ m2	≥ 70	☐ 40%	aprox. 190 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

300 g/ m2	≥ 83	☐ 40%	aprox. 120 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

350 g/ m2	≥ 80	☐ 40%	aprox. 120 l/ m2
-----------	------	------------------------------	------------------

400 g/ m² ≥ 95 □ 40% aprox. 120 l/ m²

(1) Permeabilitat amb columna d'aigua de 10 cm, a 0,02 bar, perpendicularment al pla

Per a un pes mínim de 70 g/ m²:

- Permeabilitat amb columna d'aigua de 10 cm, a 1 bar, perpendicularment al pla aprox. 50 l/ m²

32.32.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.

A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:

- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m²
- Data de fabricació

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.

32.32.3 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.33 SEGELLANTS

32.33.1 Definició i característiques dels elements

32.33.1.1 Definició

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat, i materials auxiliars per a la seva aplicació.

S'han considerat els tipus següents:

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butils d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'oleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú - asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastòmers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de cartó - guix
- Emprimació prèvia per a segellats

32.33.1.2 Característiques generals:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

Excepte la massilla de cautxú - asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó - guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.

Característiques físiques:

Tipus massilla (g/cm3)	Densitat a 20°C Temperatura d'aplicació	Deformació màx. a 5°C	Resistència a temperatura
Silicona neutra	1,07-1,15	-10 - +35°C	20-30% -45 - +200°C
Silicona àcida ó bàsica	1,01-1,07	-10 - +35°C	20-30% -
Polisulfur bicomponent	□ 1,35	-10 - +35°C 30%	-30 - +70°C
Poliuretà monocomponent	1,2	5 - 35°C	15-25% -30 - +70°C
Poliuretà bicomponent	1,5-1,7	5 - 35°C 25%	-50 - +80°C

Tipus massilla (g/cm3)	Densitat a 20°C Temperatura d'aplicació	Deformació màx. a 5°C	Resistència a temperatura
Acrílica	1,5-1,7	5 - 40°C	10-15% -15 - +80°C
De butils	1,25-1,65	15 - 30°C	10% -20 - +70°C
D'óleo - resines	1,45-1,55	-10 - +35°C	10% -15 - +80°C

Característiques mecàniques:

Tipus massilla (kg/cm2)	Resistència a la tracció (kg/cm2) Duresa Shore A	Mòdul d'elasticitat al 100% d'allargament
Silicona neutra	□ 7 2	12° - 20°
Silicona àcida ó bàsica	□ 16 5	25° - 30°
Polisulfur bicomponent	□ 25 -	60°
Poliuretà monocomponent	□ 15 3	
0,3-0,37 N/mm2 (de polimerització ràpida)	30° - 35°	
Poliuretà bicomponent	- 15 -	
Acrílica	- 1 -	
De butils	- -	15° - 20°

32.33.1.3 Massilla de silicona

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.

Base: Cautxú - silicona

Allargament fins al trencament:

- Neutra ≥ 500%
- Àcida o bàsica ≥ 400%

32.33.1.4 Massilla de polisulfurs bicomponent

Un cop mesclats ambdós components a temperatura □ 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

Base: Polisulfurs + reactiu

- Temperatura òptima de la mescla 10°C - 20°C

32.33.1.5 Massilla de poliuretà monocomponent bicomponent

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.

- Base:

- ☐ Monocomponent Poliuretà
 - ☐ Bicomponent Poliuretà + reactiu
 - Temperatura òptima de la mescla 15°C - 20°C
- 32.33.1.6 Massilla acrílica
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
- 32.33.1.7 Massilla de butils
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butí
- 32.33.1.8 Massilla d'oleo - resines
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo - resines
- 32.33.1.9 Massilla de cautxú - asfalt
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura ☐ 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrusió, com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú - asfalt
- Resistència a la temperatura 18°C - 100°C
- 32.33.1.10 Massilla asfàltica
- Resiliència a 25°C 78%
- 32.33.1.11 Escuma de poliuretà en aerosol
- Temps d'assecatge (23°C i 50% HR) 20-25 min
 - Densitat (DIN 53420) Aprox. 20 kg/m³
 - Temperatura d'aplicació 5°C - 20°C
 - Resistència a la tracció (DIN 53571)
 - ☐ a 20°C 15 N/cm²
 - ☐ a -20°C 20 N/cm²
 - Comportament al foc (DIN 4102) Classe B2
 - Resistència a la temperatura -40°C - +90°C
- 32.33.1.12 Massilla per a junts de plaques de cartó guix
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
- 32.33.1.13 Massilla de cautxú - asfalt o asfàltica
Característiques físiques:

Tipus massilla Densitat (g/cm³) Penetració a 25°C, 150 g i 5 s, UNE 104-281 (1-4) (mm)
 Fluència a 60°C UNE (104-281) (6-3) (mm) Adherència 5 cicles a -18°C UNE 104-281 (4-4)

Cautxú asfalt 1,35-1,5
 (a 25°C) ☐ 23,5 ☐ 5 Ha de complir

Asfàltica 1,35 ☐ 9 ☐ 5 Ha de complir

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

32.33.1.14 Emprimació prèvia per a segellats

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

32.33.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.33.2.1 Condicions generals

Subministrament: En envàs hermètic.

Ha de portar impreses les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó - guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó - guix)

32.33.2.2 Massilla de silicona, de polisulfurs, de poliuretà, acrílica, de butils, d'oleo- resines o asfàltica

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

32.33.2.3 Massilla de cautxú - asfalt

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.

32.33.2.4 Escuma de poliuretà

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.

32.33.2.5 Massilla per a plaques de cartó - guix

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

32.33.3 Normativa de compliment obligatori

32.33.3.1 Massilla de cautxú - asfalt o asfàltica

CTE-DB-HS, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Salubritat.

32.33.3.2 Resta de materials

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.34 PINTURES PER A SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

32.34.1 Definició i característiques dels elements

32.34.1.1 Definició

Pintura per a senyalització horitzontal sobre paviments.

S'han considerat els materials següents:

- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorocautxú
- Microesferes de vidre.

32.34.1.2 Pintura reflectora

Característiques de la pintura líquida:

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor.

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu específic.

- Temps d'assecatge (UNE 135-02) < 30 min
- Sagnat (MELC 12.84) ≥ 6
- Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell
- Reflectància (MELC 12.97) ≥ 80
- Poder de cubrició (UNE 48-081) ≥ 0,95

- Consistència (MELC 12.74) 80-100 U.K.
- Matèria fixa (MELC 12.05) ± 2 unitats
- Conservació dins de l'envàs bo
- Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C, 18 h, UNE 48-083) ≤ 5 U.K.
- Estabilitat dilució (MELC 12.77) $\geq 15\%$
- Aspecte bo
- Flexibilitat (MELC 12.93) bona
- Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) bona
- Envelliment artificial bo
- Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05) ± 2
- Pes específic (MELC 12.72) ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076) ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238) $\pm 2\%$
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) $\pm 1\%$
- Densitat relativa (UNE 48-098) $\pm 2\%$
- Poder de cubrició (UNE 48-801) $\leq 0,01$

32.34.1.3 Pintura no reflectora:

- Tipus d'oli soja
- Tipus de lligant soja/clorcautxú
- Pes específic 1,5 kg/l
- Viscositat Stomer a 25°C 83 unitats krebs
- Temps d'assecatge:
- Sense pols 30 min.
- Sec 2 h
- Dur 5 dies
- Repintat ≥ 8 h
- Dissolvents utilitzables universal/ toluol
- Rendiment 2,5 m²/kg
- Toleràncies:
- Pes específic $\pm 0,1$ kg/l
- Viscositat Stomer a 25 °C ± 1 unitat krebs
- Rendiment $\pm 0,5$ m²/kg

32.34.1.4 Microesferes de vidre

Partícules de vidre esfèriques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.

No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptic.

La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565 (R40/3).

Tamís

(ISO 565 R 40/3) Massa retinguda
acumulada
(% en pes)

Superior de seguretat 0 a 2

Superior nominal 0 a 10

Intermedis N1 a N2 (*)

Inferior nominal 95 a 100

- $N2 - N1 \leq 40$
- Microesferes defectuoses (MELC 12.30) :
- Diàmetre $< 1 \text{ mm}$ □ 20%
- Diàmetre $\geq 1 \text{ mm}$ □ 30%
- Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A $\geq 1,5$
- Classe B $\geq 1,7$
- Classe C $\geq 1,9$
- Resistència a l'aigua sense alteració superficial
- Resistència als àcids sense alteració superficial
- Resistència al clorur càlcic sense alteració superficial
- Resistència al sulfur sòdic sense alteració superficial

Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE EN 1423

32.34.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.34.2.1 Pintura

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

32.34.2.2 Microesferes de vidre

Subministrament: En envàs tancat.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

32.34.3 Normativa de compliment obligatori

32.34.3.1 Normativa general

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5), O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10), i Orden circular 325/97T (Ministerio de Fomento 30-12-97)

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas Viales"

32.34.3.2 Microesferes de vidre

UNE EN 1423 1998 "Materiales para la señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Micro esferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos".

32.35 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

32.35.1 Definició i característiques dels elements

32.35.1.1 Definició

Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

32.35.1.2 Característiques generals

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.

Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.

La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o longitudinals.

- Llargària $\geq 1 \text{ m}$
- Resistència a la compressió $\geq 400 \text{ kg/cm}^2$

- Resistència a flexió (UNE 127-025)
 - ☐ Classe R3,5:

Valor mitjà	3,5 N/ mm ²
Valor unitari	2,8 N/ mm ²
 - ☐ Classe R5:

Valor mitjà	5,0 N/ mm ²
Valor unitari	4,0 N/ mm ²
 - ☐ Classe R6:

Valor mitjà	6,0 N/ mm ²
Valor unitari	4,8 N/ mm ²
- Pes específic ☐ 2300 kg/m³
- Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-025):
 - ☐ Valor mitjà ☐ 9,0%
 - ☐ Valor unitari ☐ 11,0%
- Gelabilitat Inherent a $\pm 20^{\circ}\text{C}$
- Toleràncies:
 - ☐ Llargària :
 - ☐ Peça recta ± 5 mm
 - ☐ Peça corba o en escaire ± 10 mm
 - ☐ Amplària ± 3 mm
 - ☐ Alçària ± 5 mm
 - ☐ Conicitat i guexament ≥ 5 mm

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma.

32.35.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les cares no vistes :

- Nom del fabricant
- Classe
- Data de fabricació
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència a flexió

32.35.3 Normativa de compliment obligatori

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

UNE 127-025-99 "Bordillos prefabricados de hormigón."

32.36 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

32.36.1 Definició i característiques dels elements

32.36.1.1 Definició

Peces prefabricades de morter de ciment blanc per a la formació de rigoles.

32.36.1.2 Característiques generals

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària $\geq$ amplada $\geq$ gruix.

- Absorció d'aigua (UNE 127-002) $\geq 7,5\%$
- Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
 - ☐ Cara a tracció $\geq 50 \text{ kg/ cm}^2$
 - ☐ Dors a tracció $\geq 40 \text{ kg/ cm}^2$
- Gelabilitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
- Toleràncies:
 - ☐ Dimensions $\pm 1 \text{ mm}$
 - ☐ Gruix $\pm 3 \text{ mm}$
 - ☐ Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi $\pm 0,4 \text{ mm}$
 - ☐ Rectitud d'arestes $\pm 0,4 \text{ mm}$
 - ☐ Balcaments $\pm 0,5 \text{ mm}$
 - ☐ Planor $\pm 0,4 \text{ mm}$

32.36.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Embalades en palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

32.36.3 Unitat i criteri d' amidament

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

32.36.4 Normativa de compliment obligatori

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra."

32.37 PANOTS

32.37.1 Definició i característiques dels elements

32.37.1.1 Definició

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants.

32.37.1.2 Característiques generals

Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara plana han de ser rectes.

No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària $\square$ amplària $\square$ gruix.

- Gruix de la capa fina $\square 6 \text{ mm}$
- Absorció d'aigua (UNE 127-002) $\geq 7,5\%$
- Resistència al desgast (UNE 127-005) $\geq 3 \text{ mm}$
- Tensió de trencament (UNE 127-006 i UNE 127-007):
 - ☐ Cara a tracció $\square 50 \text{ kp/ cm}^2$
 - ☐ Dors a tracció $\square 40 \text{ kp/ cm}^2$
- Gelabilitat (UNE 127-004) Absència de senyals de trencament o deteriorament
- Toleràncies:
 - ☐ Dimensions $\pm 0,5\%$ de les dimensions nominals
 - ☐ Gruix :
 - ☐ Gruix mitjà ≤ 40 $\pm 2 \text{ mm}$
 - ☐ Gruix mitjà > 40 $\pm 3 \text{ mm}$
 - ☐ Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi $\pm 0,4 \text{ mm}$
 - ☐ Rectitud d'arestes $\pm 0,2\%$
 - ☐ Balcaments $\pm 0,5 \text{ mm}$
 - ☐ Planor $\pm 0,2$ de la diagonal

32.37.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

32.37.3 Normativa de compliment obligatori

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra."

32.38 MESCLES BITUMINOSAS EN CALENT

32.38.1 Definició i característiques dels elements

32.38.1.1 Definició:

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75.

32.38.1.2 Característiques generals:

La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula de treball, que inclourà:

- Proporció de cada fracció de granulat en l'alimentació en fred i, en el seu cas, després de la classificació en calent.
- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μ m; 320 μ m; 160 μ m i 80 μ m.
- Dosificació del lligant hidrocarbonat, pols mineral d'aportació i addicions, referida a la massa total de granulats i additius referida a la massa del lligant hidrocarbonat..
- Densitat mínima a aconseguir.
- Els temps a exigir per a mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de calentament previ de granulats i lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar-se i al acabar la compactació.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els granulats.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels granulats, on es facin constar que aconsegueixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.

Els granulats destinats a la fabricació de mescles bituminoses s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació per raigs X, del que s'haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.

S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75.

El lligant bituminós ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.

32.38.1.3 Granulat gros (part retinguda pel tamís 2,5 mm UNE 7-050)

Ha de procedir del matxuqueig i trituració de pedra de pedrera o granulat natural.

El rebuig del tamís 5 mm (UNE 7-050) ha de contenir una proporció mínima de partícules que presentin dues o més cares de fractura, segons la norma NLT-358.

El àrid gros ha d'estar exempt de terrossos de argila, material vegetal, marga o altres matèries estranyes.

- Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles", NLT-149):
 - ☐ Capes intermitges i de base < 30
 - ☐ Capes de trànsit:
- | | |
|-------------|------|
| No drenants | < 25 |
| Drenants | < 20 |
- El valor del coeficient de pols accelerat del granulat gros a emprar en capes de trànsit ha de ser com a mínim (NLT-164 i NLT-174):

- ☐ Mescles no drenants $\geq 0,50$
 - ☐ Mescles drenants $\geq 0,45$
 - Índex de llenques a les diferents fraccions del granulat:
 - ☐ Mescles no drenants < 30
 - ☐ Mescles drenants < 25
 - Coeficient de neteja (NLT-172) $< 0,5$
 - Adhesivitat:
 - ☐ Per a mescles obertes o drenants:
- Immersió en aigua (NLT-166) ☐ 95% pes de granulat totalment envoltat
- ☐ Per a mescles denses, semidenses o grosses (tancades):
- Pèrdua de resistència per immersió- compressió (NLT-162) $\leq 25\%$
- 32.38.1.4 Granulat fi (part que passa pel tamís 2,5 mm i retinguda pel tamís 0,08 μm UNE 7-050):
El granulat fi pot ésser de sorra natural, sorra provinent del matxuqueig de pedra de pedrera , o d'una mescla de ambdós materials.
No ha de tenir pols, brutícia, argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.
Les sorres naturals han d'estar constituïdes per partícules estables i resistents, i no han de superar el 10% del pes dels granulats fins de la mescla.
Les sorres artificials s'han d'obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast de "Los Ángeles" del granulat gros.
- Equivalent de sorra (NLT-113):
 - ☐ Sorres artificials > 65
 - ☐ Sorres naturals > 75
 - L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents:
 - ☐ Índex d'adhesivitat (NLT-355) > 4
 - ☐ Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162) ☐ 25%
- 32.38.1.5 Pols mineral o filler (part que passa pel tamís 0,08 μm UNE 7-050):
El filler pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat d'aquells com un producte comercial o especialment preparat. Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser ☐ 2% de la massa de la mescla.
La corba granulométrica del pols mineral, segons la norma NLT-151, s'ha d'ajustar als límits següents:
- Tamís
(UNE 7-050) Tamisatge acumulat
(% en pes)
- | | |
|------------|----------|
| 630 micres | 100 |
| 160 micres | 80 - 100 |
| 80 micres | 50 - 100 |
- Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) $0,5 \leq D \leq 0,8 \text{ g/cm}^3$
 - Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) $< 0,6$

32.38.1.6 Característiques de la mescla

La corba granulométrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents:

		Tamisatge acumulat (% en massa) Tamisos UNE 7-050											
Fus		40	25	20	12,5	10	5	2,5	0,63	0,32	0,16	0,08	
Dens	D-12			100	80-95	72-87	50-65	35-50	18-30	13-23	7-15	5-8	
	D-20		100	80-95	65-80	60-75	47-62	35-50	18-30	13-23	7-15	5-8	
Semidens	S-12			100	80-95	71-86	47-62	30-45	15-25	10-18	6-13		
	4-8												
	S-20		100	80-95	65-80	60-75	43-58	30-45	15-25	10-18	6-13	4-8	

	S-25	100	80-95	75-88	60-75	55-70	40-55	30-45	15-25	10-18	6-13	4-8
Gros	G-20		100	75-95	55-75	47-67	28-46	20-35	8-20	5-14	3-9	2-6
	G-25	100	75-95	65-85	47-67	40-60	26-44	20-35	8-20	5-14	3-9	2-5
Obert	A-12			100	65-90	50-75	20-40	5-20				2-4
	A-20		100	65-90	45-70	35-60	15-35	5-20				2-4
Drenant	P-12				100	75-100	60-80	32-50	10-18	6-12		
3-6												
Drenant	PA-12				100	70-100	50-80	15-30	10-22	6-13		
3-6												

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontinua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3.

Criteris de dosificació de mescles bituminoses en calent seguint el mètode Marshall:

La dosificació del lligant en mescles tancades, es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent com a referència els criteris següents:

CARACTERÍSTICA Categoria de tràfic pesat

T0, T1 i T2	T3 i T4
Núm. Cops per cara	75 75
Estabilitat (kN) > 10	7,5 - 12,5
Deformació (mm)	2-3, 5 2-3, 5
% de buits en mescla :	
% de buits en mescles -8	> 16 > 16
% de buits en mescles -12	> 15 > 15
% de buits en mescles -20	> 14 > 14
% de buits en mescles -25	> 13 > 13

La resistència a la deformació plàstica mitjançant la pista d'assaig de laboratori, segons la norma NLT-173. En capes de trànsit i intermitja per zona tèrmica estival càlida i categories de tràfic no serà superior al límit indicat en el PG3.

Toleràncies:

- Granulometria (inclòs el pols mineral):
 - ☐ Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050): $\pm 4\%$ del pes total dels granulats
 - ☐ Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050): $\pm 3\%$ del pes total dels granulats
 - ☐ Tamís 0,08 (UNE 7-050): $\pm 1\%$ del pes total dels granulats
- Lligant hidrocarbonat: $\pm 0,3\%$ de la massa total de granulats

Toleràncies per a les mescles drenants:

- Buits de la mescla (NLT-159 amb 50 cops per cara): $\pm 2\%$

32.38.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a un terç del volum total, com a mínim.

Diàriament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la producció de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la fabricació de la mescla.

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural.

El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'aquests.

32.38.3 Normativa de compliment obligatori

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9),

O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) del 23.2.89 sobre mesclades bituminoses en calent.

32.39 SENYALS DE TRÀNSIT

32.39.1 Definició i característiques dels elements

32.39.1.1 Definició

Elements per a la senyalització de carreteres amb revestiment reflector.

S'han considerat els elements següents:

- Placa per a senyal de circulació
- Caixetí de ruta
- Placa complementària
- Placa de senyal quilomètrica o semi - quilomètrica
- Cartells pintats o amb tractament reflector

S'han considerat els nivells de retrorreflectància següents, per al revestiment reflector:

- Nivell I: Materials realitzats a base de microesferes de vidre incorporades en una resina o aglomerant, transparent i pigmentat amb els colors adients. La resina a la seva part posterior ha d'anar segellada i amb un adhesiu sensible a la pressió o activable per el calor, que ha d'anar protegit amb una làmina de paper amb silicona o polietilè
- Nivell II: Materials realitzats a base de microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa pigmentada amb els colors adients, i una resina o aglomerant, transparent i pigmentada adequadament. La resina a la seva part posterior ha d'anar segellada i amb un adhesiu sensible a la pressió o activable per el calor, que ha d'anar protegit amb una làmina de paper amb silicona o polietilè
- Nivell III: Materials realitzats a base de microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de retrorreflexar la llum incident en un ventall ampli de condicions d'angularitat i a les diferents distàncies de visibilitat adequades per a cada tipus de senyal, amb una intensitat lluminosa $\geq 10 \text{ cd.m}^2$ per a color blanc.

32.39.1.2 Característiques generals

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. No ha de tenir ratllades, bonys, punts d'oxidació, ni d'altres defectes superficials.

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial.

Ha de tenir els colors i el factor de luminància d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i 48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334.

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè.

- Adherència del recobriments (MELC 8.06 a) Ha de complir
- Continuitat del recobriments (MELC 8.06 a) Ha de complir

La làmina reflectora ha de complir les especificacions següents:

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330.

- Gruix de la làmina reflectora $\geq 0,3 \text{ mm}$
- Flexibilitat (MELC 12.93) Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) ≥ 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial $\geq 90\%$ de valor original

(angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°)

- Retracció:
 - ☐ Al cap de 10 min < 0,8 mm
 - ☐ Al cap de 24 h < 3,2 mm
- Resistència a la tracció > 1 Kg/cm
- Allargament > 10%
- Resistència a l'impacte (UNE 48-184) : Sense clivelles ni desenganxades
- Adherència al substrat (UNE 135-330) Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 135-330) Ha de complir
- Resistència al fred (UNE 135-330) Ha de complir
- Resistència a la humitat (UNE 135-330) Ha de complir
- Resistència als detergents (UNE 135-330) Ha de complir
- Resistència a la boira salina (UNE 135-330) Ha de complir
- Envelliment accelerat (UNE 135-330) Ha de complir

32.39.1.3 Senyals d'acer galvanitzat

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.

Característiques del recobriment de zinc

- Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310) 256 g/m²
- Puresa del zinc 99%
- Gruix del recobriment 18 micres
- Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310) Ha de complir
- Massa o gruix del recobriment (UNE 135-310) Ha de complir
- Protecció del galvanitzat dels elements de fixació ☐ 505 g/ m²

32.39.1.4 Placa o caixetí d'acer galvanitzat

Ha d'estar format per l'estampació d'una xapa blanca d'acer dolç de primera fusió galvanitzada, recoberta amb una làmina reflectora.

Ha de tenir un reforç perimetral format amb la mateixa xapa doblegada 90°

L'element de suport i ancoratge ha de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent.

Ha d'estar preparat per a la unió a la placa o al caixetí per mitjà de cargols o abraçadores.

- Gruix de la xapa ≥ 1,8 mm
- Amplària del reforç perimetral 25 mm
- Toleràncies:
 - ☐ Gruix ± 0,2 mm
 - ☐ Amplària del reforç perimetral ± 2,5 mm

32.39.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.

32.39.3 Normativa de compliment obligatori

PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."

Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).

O.C. 326/00 de 17.2.2000 del Ministeri de Foment i O.C. 5/01 de 24.5.2001 del Ministeri de Foment.

"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras" MOPU

UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa."

UNE 135-330-98 "Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo".

UNE 135-331-98 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retrorreflectante, pinturas. Características y métodos de ensayo".

Orden Circular 325/97T. "Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes." Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.

32.40 MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

32.40.1 Definició i característiques dels elements

32.40.1.1 Definició

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.

S'han considerat els elements següents:

- Suport de perfil d'acer galvanitzat , per a barreres de seguretat flexibles.
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de senyalització.
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles.
- Captallums per a barreres de seguretat.
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat

32.40.1.2 Suports de perfils d'acer laminat galvanitzat:

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.

Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN.

L'alçaria del suport ha de ser l'especificada al projecte.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el projecte.

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.

Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

- Tipus d'acer A42b
- Protecció de galvanització $\geq 600 \text{ g/m}^2$
- Puresa del zinc $\geq 98,5\%$
- Límit elàstic $\geq 2600 \text{ kg/cm}^2$
- resistència a tracció $\geq 4200 \text{ kg/cm}^2$

32.40.1.3 Suports de tub d'acer galvanitzat

Perfil de secció tancada, no massissa , d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical.

L'alçaria del suport ha de ser l'especificada al projecte.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el projecte.

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.

Radi exterior de arrodoniment (r) de les arestes del tub, en funció del seu gruix de paret (e):

e(mm) r(mm)

2	5
3	8

- Tipus d'acer A 42b
- Protecció de galvanització $\geq 600 \text{ g/m}^2$
- Puresa del zinc 98,5%

- Límit elàstic $\geq 2600 \text{ kg/cm}^2$
- Doblegament (UNE 7-472) Ha de complir
- Allargament fins rotura 20%
- Resistència a tracció $\geq 4200 \text{ kg/cm}^2$

Toleràncies:

- Dimensions i gruix:

Diàmetre d i costats a o b gruix g

Mides (mm)	Tolerància (mm)	Mides (mm)	Tolerància (mm)
40-60 $\pm 0,5$	2-3 $\pm 0,25$		
65-90 $\pm 0,7$	4-8 $\pm 0,30$		
100-150 $\pm 0,8$			
150 $\pm 1,0$			

32.40.1.4 Amortidors per a barreres de seguretat:

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.

- Tipus d'acer A 42b
- Protecció de galvanització $\geq 600 \text{ g/m}^2$
- Puresa del zinc $\geq 98,5\%$

32.40.1.5 Captallums reflectors per a barreres de seguretat.

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident

No han de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.

- Tipus d'acer A 42b
- Gruix 3 mm

32.40.1.6 Parts proporcionals d'elements de fixació per a barreres de seguretat:

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.

Unió separadors al suport:

- Cargols, femelles i volanderes (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE EN 24034) M16x35
- Qualitat dels cargols 5.6

Unió entre barreres:

- Cargols i volanderes segons fig.1 UNE 135-122
- Qualitat de cargols 4.6
- Femelles M16(UNE EN 24034)

32.40.1.7 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat:

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent.

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122.

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.

- Tipus d'acer AP11 (UNE 36-093)
- Allargament fins a la ruptura $\leq 12\%$
- Gruix de la planxa 3 mm

32.40.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

32.40.2.1 Suports de perfils laminats o tubs d'acer:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

32.40.2.2 Amortidors per a barreres de seguretat

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

32.40.2.3 Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat:

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques.

32.40.2.4 Captallums reflectors per a barreres de seguretat:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que contés.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

32.40.2.5 Parts proporcionals d'elements:

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

32.40.3 Normativa de compliment obligatori

32.40.3.1 Suports de perfils laminats o tubs d'acer:

CTE-DB-SE, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic Seguretat Estructural

32.40.3.2 Captallums reflectors per a barreres de seguretat:

*"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización Vertical de Carreteras" MOPU

32.40.3.3 Amortidors

No hi ha normativa de compliment obligatori.

32.40.3.4 Part proporcional d'elements de fixació i terminals en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles

UNE 135-122-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos."

32.41 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

32.41.1 Definició i característiques dels elements

32.41.1.1 Definició

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix a mitjamossa, obtinguda per un procés d'emmotllament i compactació d'un formigó amb o sense armadura.

S'han considerat les peces següents:

- Peça per a les parets del pou
- Peça reductora per passar de les dimensions del pou a les de la tapa

- Peça per a base de pou

32.41.1.2 Característiques generals

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic.

No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o procedències.

Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.

La superfície interior ha de ser regular i llisa.

Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.

Ha de tenir un color uniforme.

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.

Les peces de DN ≤ 1000 mm han de ser de formigó armat.

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats, fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.

El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents:

- Composició:
 - Relació aigua - ciment $\leq 0,50$
 - Contingut de ciment en mòduls de:
 - $\leq$ Formigó en massa ≤ 200 kg/m³
 - $\leq$ Formigó armat ≤ 250 kg/m³
- Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011):
 - Absorció d'aigua, en pes $\leq 6\%$
 - Resistència a compressió (formigó sense armadures) ≤ 40 Mpa
- Permeabilitat (UNE 127-011)
 - Permeabilitat a l'oxigen $\leq 4 \times 10^{-16}$ m²
 - Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment):
 - $\leq$ Elements de formigó en massa $\leq 0,4\%$
 - $\leq$ Elements de formigó armat $\leq 0,4\%$
 - Càrrega de trencament ≤ 30 kN/m²
 - Quantia mínima d'armadures en peces armades: 2cm²/m de secció vertical o 0,15 cm² en qualsevol tipus d'alçat

Gruix de paret de les peces:

- Per a DN ≥ 1000 mm ≥ 120 mm
- Per a $1000 \text{ mm} < \text{DN} \leq 1500$ mm ≥ 160 mm
- Per a DN > 1500 mm ≥ 200 mm
- Llargària de l'encaix $\geq 2,5$ cm

Irregularitats de la superfície del formigó:

- Diàmetre dels buits ≤ 15 mm
- Profunditat dels buits ≤ 6 mm
- Amplària de fissures $\leq 0,15$ mm
- Gelabilitat (20 cicles de gel - desgel) Ha de complir

Toleràncies:

- Diàmetre interior $\pm (2 + 0,01 \text{ DN})$ mm
(màxim de ± 15 mm)
- Gruix de paret $\pm 5\%$
- Alçària (el valor més gran de) $\pm 1,5\% \pm 10$ mm
- Rectitud de generatrius interiors (el valor més gran de) $\pm 1,0\%$ alçària útil ± 10 mm
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011):
 - $\leq$ Per a DN ≤ 1000 mm ≤ 10 mm
 - $\leq$ Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm $\pm 0,01$ DN

- Planor dels extrems:
 - ☐ Per a DN ≤ 1000 mm ≤ 10 mm
 - ☐ Per a DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm $\pm 0,01$ DN
 - ☐ Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars $\pm 0,5\%$
 - ☐ Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems) $\pm 0,5\%$ diàmetre nominal
 - ☐ Ondulacions o desigualtats ≤ 5 mm
 - ☐ Rugositats ≤ 1 mm

32.41.1.3 Peça reductora

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.

32.41.1.4 Peça de base

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària ≤ 50 cm.

- Gruix de la solera:
 - ☐ Per a DN ≤ 1000 mm ≤ 120 mm
 - ☐ Per a 1000 mm $< \text{DN} \leq 1200$ mm ≥ 160 mm
 - ☐ Per a DN > 1200 mm ≤ 200 mm
- Pendent superior dels llits hidràulics $\leq 5\%$
- Alçària dels llits hidràulics $\leq \text{DN tub sortida} \geq 400$ mm
☐ $50\% \text{ DN tub més gran}$
- DN màxim tubs incidents: $\leq \text{DN mòdul base} - 500$ mm
- Estanquitat (UNE 127-011) Ha de complir
- Quantia mínima d'armadures en soleres $2,5 \text{ cm}^2/\text{m}$ en dos direccions ortogonals

32.41.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial
- Dimensions nominals
- Pressió de treball o indicació: Sanejament
- Identificació de la sèrie o data de fabricació

Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, de manera que no es trenquin ni s'escantonin.

32.41.3 Normativa de compliment obligatori

EHE "Instrucció de Hormigón Estructural"

UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión."

32.42 MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

32.42.1 Definició i característiques dels elements

32.42.1.1 Definició

Elements complementaris per a la formació de pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiments de base i tapa mecanitzada abatible circular, emmotllats de fosa
- Bastiment i reixa de fosa rectangular
- Bastiment i reixa de fosa lineal, per a una llum de 50 cm.
- Graons de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
- Graons de polipropilè armat.

32.42.1.2 Bastiments de base i tapa o reixa

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil).

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.

Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124), i UNE 41-301

Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar-les càrregues de trànsit, d'acord amb els assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124).

El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada.

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu.

Ambdues peces han de ser planes.

Les dimensions dels intervals de les reixes depenen de l'orientació de l'eix longitudinal en relació amb la direcció del trànsit i són els especificats a la UNE 41-300 (EN 124).

La tapa o reixa, i el bastiment han de portar marcats de forma indeleble les següents indicacions:

- EN 124.
- UNE 41-301
- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 4.
- El nom o sigles del fabricant.
- Referència, marca o certificació, si la té.
- Referència a la norma UNE 41-301

Especificacions

- Profunditat d'encastament (UNE 41-300) ☐ 50 mm
- Franquícia total entre tapa o reixa i bastiment ☐ 2 mm ☐ 4 mm
- Massa superficial ☐ 200 kg/m²
- Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica UNE 36-111 ☐ 18 kg/mm²
- Duresa Brinell (UNE EN ISO 6506/1) ☐ 155 HB
- Contingut de ferrita, a 100 augments ☐ 10%
- Contingut de fòsfor ☐ 0,15%
- Contingut de sofre ☐ 0,14%

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu perímetre i quedi garantitzada l'absència de sorolls en condicions de trànsit.

- Pas útil ☐ 60 cm

Toleràncies :

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ± 2 mm
- Guernament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament Nul

32.42.1.3 Graons

Ha de tenir forma de U.

Ha de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu.

Ha de tenir estríes o resalts que facilitin l'antilliscament.

- Llargària entre extrems de la travesa de recolzament 300 - 400 mm
- Separació prevista a la paret del pou en el punt mig del graó 120 - 160 mm
- Llargària mínima de la zona d'empotrament 75 - 85 mm

32.42.1.4 Graons d'acer

L'esglaó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.

Tots els segments de l'esglaó han d'estar continguts en el mateix pla.

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.

- Diàmetre del rodó ≥ 20 mm
- Resistència a la tracció de 34 a 50 kg/mm²
- Límit elàstic (UNE 7-474) ☐ 22 kg/mm²

- Allargament a ruptura ☐ 23%
- Característiques del galvanitzat:
 - ☐ Densitat del metall dipositat ☐ 6,4 kg/dm³
 - ☐ Massa del recobriment (MELC 8.06a) ☐ 610 g/m²
 - ☐ Puresa del zinc (UNE 37.302) ☐ 98,5%
 - ☐ Adherència (MELC 8.06a): sense exfoliacions ni desprendiments
 - ☐ Continuitat del revestiment (MELC 8.06a): sense desprendiments
 - ☐ Gruix (MELC 8.06a) 85 micres
- Toleràncies:
 - ☐ Dimensions ± 2 mm
 - ☐ Diàmetre del rodó - 5%
 - ☐ Guixament ± 1 mm

32.42.1.5 Graó de polipropilè armat

Graó de polipropilè amb ànima d'acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer de polipropilè a un rodó de ferro acerat.

El graó ha d'estar recorregut internament per un rodó d'acer.

Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l'ancoratge del graó.

El recobriment de polipropilè ha de formar resalts i entalladures per millorar l'antilliscament.

Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents químics.

- Diàmetre del rodó d'acer ☐ 12 mm

32.42.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

32.42.3 Normativa de compliment obligatori

32.42.3.1 Bastiments i tapes o reixes

UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado." (EN 124)

UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua potable."

UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua potable."

ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris."

UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."

32.42.3.2 Graons

UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión."

32.43 MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ

32.43.1 Definició i característiques dels elements

32.43.1.1 Definició

Bastiment i tapa quadrats o rectangulars, emmotllats, de fosa.

32.43.1.2 Característiques generals

La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil).

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.

Ambdues peces han de ser planes.

Han d'estar classificats com CD 50 segons la UNE 41-300 .

Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els assajos indicats a la UNE 41-300 .

La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder-la aixecar.

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300.
- El nom o sigles del fabricant.
- Referència, marca o certificació, si la té.

Especificacions

- Profunditat d'encastament (UNE 41-300) ☐ 20 mm
- Franquícia total entre tapa i bastiment ☐ 2 mm ☐ 4 mm

Pes ☐ 100 kg/m²

Gruix de la fosa ☐ 10 mm

- Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111) ☐ 18 kg/mm²
- Duresa Brinell (UNE EN ISO 6506/1) ☐ 155 HB
- Contingut de ferrita, a 100 augments ☐ 10%
- Contingut de fòsfor ☐ 0,15%
- Contingut de sofre ☐ 0,14%
- Toleràncies:
 - ☐ Dimensions ± 2 mm
 - ☐ Guixament ± 2 mm

32.43.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant.

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

32.43.3 Normativa de compliment obligatori

UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."

UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos." (EN 124).

UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua potable."

UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución de agua potable."

ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris."

32.44 HIDRANTS

32.44.1 Definició i característiques dels elements

32.44.1.1 Definició

Hidrants.

S'han considerat els tipus següents:

- De columna seca
- De columna humida
- Per a soterrar en pericó

32.44.1.2 Característiques generals

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400.

- Pressió de treball ☐ 30 bar
- Material de construcció: Fosa
- Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable
- Material de la vàlvula: Bronze
- Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica
- Material dels enllaços ràpids (racords): Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
- Gruix de l'anoditzat dels racords ☐ 20 micres

32.44.1.2.1 Característiques mecàniques del material dels racords:

- Resistència a la tracció ☐ 290 N/mm²
- Mòdul d'elasticitat ☐ 240 N/mm²

- Allargament □ 8%
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506/1) 95 aproximadament

32.44.1.2.2 Hidrant de columna seca

Ha d'estar format per:

- Un cos superior que conté l' accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena.
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula.
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar.

Els tres elements han d'estar embridats entre ells.

32.44.1.2.3 Hidrant de columna humida

Ha d'estar format per:

- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa.
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.

32.44.1.2.4 Hidrant soterrat en pericó

Ha d'estar format per:

- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida

per a la seva connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena.

El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.

32.44.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Empaquetats en caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

32.44.3 Normativa de compliment obligatori

32.44.3.1 Normativa general

CTE-DB-SI, RD 314/2006 del 17.03.06 Codi Tècnic de l'Edificiació. Document Bàsic Seguretat Contraincendis.

Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.

"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratorio General de Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995).

UNE 23-400-94 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm."

UNE 23-400-94 (3) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm."

UNE 23-400-94 (4) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm."

UNE 23-400-94 (5) 1R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación."

32.44.3.2 Hidrants de columna seca

UNE 23-405-90 "Hidrante de columna seca."

32.44.3.3 Hidrants de columna húmeda

UNE 23-406-90 "Hidrante de columna húmeda."

32.44.3.4 Hidrants soterrats en pericó

UNE 23-407-90 "Hidrante bajo nivel de tierra."

32.45 ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS A PRESSIÓ

32.45.1 Definició i característiques dels elements

32.45.1.1 Definició

Accessoris de polietilè per a conduccions.

S'han considerat els tipus següents:

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb una temperatura fins a 45°C
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C

32.45.1.2 Característiques generals

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions.

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Accessoris de Baixa Densitat

Accessoris d'Alta Densitat Accessoris de Mitja Densitat

Diàmetre nominal La inscripció: GAS

Gruix nominal UNE 53-333

Pressió nominal SRD i diàmetre nominal

UNE 53-131 Identificació del fabricant

Identificació del fabricant Any de fabricació

Any de fabricació Referència del material

Referència del material:

- PE 50B (Baixa densitat)
- PE 50ª (Alta densitat) MDPE

Tot en aquest mateix ordre

32.45.1.3 Accessoris de polietilè de densitat baixa

- Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat $\square$ 930 kg/m³ + negre de fum
- Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
- Estanquitat (a pressió 0,6 $\square$ Pn): Sense pèrdues durant 1 min

32.45.1.4 Accessoris de polietilè de densitat mitjana

- Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m³ + pigment groc
- Esforç tangencial de treball/Pressió nominal: 5,0
- Pressió màxima de treball $\square$ 4 bar
- Temperatura de treball $\square$ 40°C

32.45.1.5 Accessoris de polietilè de densitat alta

- Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m³ + negre de fum
- Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
- Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:

☐	$0^{\circ}\text{C} < T \leq 20^{\circ}\text{C}$	$1 \leq P_n$
☐	$20^{\circ}\text{C} < T \leq 25^{\circ}\text{C}$	$0,8 \leq P_n$
☐	$25^{\circ}\text{C} < T \leq 30^{\circ}\text{C}$	$0,63 \leq P_n$
☐	$30^{\circ}\text{C} < T \leq 35^{\circ}\text{C}$	$0,5 \leq P_n$
☐	$35^{\circ}\text{C} < T \leq 40^{\circ}\text{C}$	$0,4 \leq P_n$
☐	$40^{\circ}\text{C} < T \leq 45^{\circ}\text{C}$	$0,32 \leq P_n$

T = temperatura d'utilització

P_n = pressió nominal

- Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) $\leq 0,3$ g/10 min
- Estanquitat (a pressió $0,6 \leq P_n$): Sense pèrdues durant 1 min
- Temperatura de treball $\leq 45^{\circ}\text{C}$

32.45.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Per unitats.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.

S'ha d'evitar col·locar la tuberia directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.

32.45.3 Normativa de compliment obligatori

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.

Características y métodos de ensayo."

UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de distribución de combustibles gaseosos."

32.46 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA (PEAD) A PRESSIÓ

32.46.1 Definició i característiques dels elements

32.46.1.1 Definició

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a pressió.

32.46.1.2 Característiques generals

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Totes les xarxes d'abastament d'aigua i clavegueram s'hauran de construir amb materials prèviament homologats per les companyies d'Abastament d'aigües de Reus y Tarragona. Sempre que existeixi homologació AENOR de materials s'exigirà aquesta homologació als materials a instal·lar.

Als diferents materials a instal·lar a les xarxes se'ls aplicarà els diferents assaigs a fàbrica i/o a recepció en obre indicats.

Els materials que s'adeqüin a marques homologades no precisaran l'aportació de proves de materials en fàbrica, a excepció de que les característiques de l'obra així ho recomanin.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Cada tub ha de portar marcadures, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Referència del material, PE 50A
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal

- UNE 53-131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació

Tot en aquest mateix ordre.

- Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m³ + negre de fum
- Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
- Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
 - ☐ 0°C < T ☐ 20°C 1 ☐ Pn
 - ☐ 20°C < T ☐ 25°C 0,8 ☐ Pn
 - ☐ 25°C < T ☐ 30°C 0,63 ☐ Pn
 - ☐ 30°C < T ☐ 35°C 0,5 ☐ Pn
 - ☐ 35°C < T ☐ 40°C 0,4 ☐ Pn

Licitació: EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2. - CODI 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP

Tràmit: Resolució de proposta d'adjudicació de licitació

CARMEN RUIZ AGUINAGA, Directora General de CIMALSA, per mitja de la present i, atès:

- el contingut dels plecs administratius i tècnics de la licitació de referència, i els seus annexes,
- el contingut de les ofertes presentades i acceptades en el procés de licitació,
- l'informe de valoració de les ofertes elaborat en data en data 9/9/2025 per la Sra. Demelza García Ramos.
- el contingut i la proposta d'adjudicació de l'acta de la Mesa de Contractació de data 16/9/2025 que s'adjunta com Annex.
- I les facultats delegades per l'òrgan de contractació de Cimalsa,

RESOLC proposar adjudicar el contracte de la licitació de referència a **ISIDRE ARCHS, S.L.** amb CIF **B60222684** per un preu de **1.044.347,90€ més IVA** que haurà d'aportar la garantia / documentació corresponent per a posteriorment emetre la resolució d'adjudicació ferma i formalitzar el contracte.

I que es facin les oportunes notificacions als adjudicataris i licitadors i es publiqui a la Plataforma de Contractació pública de Catalunya.

Barcelona, en la data de firma digital

03438324P
MARIA DEL
CARMEN RUIZ
(R: A60165438)

Signat digitalment
per 03438324P
MARIA DEL CARMEN
RUIZ (R: A60165438)
Data: 2025.09.18
13:29:07 +02'00'

Carmen Ruiz Aguinaga
Directora General – CIMALSA

Règim de recursos: en el marc d'aquest procediment, l'adjudicació serà recurrible mitjançant la interposició de recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan de contractació corresponent, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa. Contra aquesta última, podrà interposar-se, si s'escau, recurs extraordinari de revisió (art. 125 Llei 39/2015, d'1 d'octubre) o, directament, recurs contenciós administratiu, d'acord amb allò disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i l'article 122.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE CIMALSA

Proposta d'adjudicació

A Barcelona, per mitjà de videoconferència que garanteix l'autenticitat i la connexió multilateral dels participants en temps real i amb imatge i so de tots ells, en data **16/9/2025**, a les 9:00 hores, es reuneix la Mesa de Contractació de CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A., amb l'assistència de:

President: Director de Negoci

Secretari: Cap de Gestió d'aparcaments de camions

Vocal 1: Comptabilitat de CIMALSA (àrea adm. econòmic financer)

Vocal 2: Director Assessoria Jurídica (àrea jurídica)

Vocal 3: Cap de l'àrea de Consultoria

Vocal 4: Cap de Gestió de Centres

en relació al procediment obert per a l'adjudicació de: **EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2. - CODI 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP**

La Mesa de Contractació, deixa constància del següent:

I.- Que en la data prevista en l'anunci es va procedir a l'obertura del Sobre digital A i B de la licitació de referència i es va constatar la recepció de TRES ofertes: COASA, ISIDRE ARCHS I VISCOLA i posteriorment es va publicar a la Plataforma de contractació l'informe de valoració corresponent.

II.- En la data prevista en l'anunci es va obrir les ofertes del sobre C de criteris avaluable objectivament i es va elaborar i publicar igualment a la Plataforma de contractació el corresponent informe de valoració.

III.- Que aquesta Mesa ha rebut i analitzat l'informe de valoració global de les ofertes i proposta d'adjudicació elaborat i signat en data 9/9/2025 per la Sra. Demelza García Ramos que s'adjunta per **Annex 1**

IV.- Que aquesta Mesa ha debatut aquest informe i el contingut global de les ofertes rebudes i coincideix amb el resultat d'aquesta valoració donant per aquí per reproduït tot el seu contingut, i és per això que es proposa a l'òrgan de contractació, o a qui aquest delega, que adjudiqui el contracte a **ISIDRE ARCHS, S.L. amb CIF B60222684 per un preu de 1.044.347,90€ més IVA.**

Acte seguit, s'aixeca la sessió de la qual la Secretaria estén aquesta acta que és aprovada i signada per tots els membres de la Mesa.



Sr. Simó Batlle i Blanco

DAVID IBAÑEZ
BOIX - DNI
38126151V
(TCAT)
Firmado digitalmente
por DAVID IBAÑEZ
BOIX - DNI 38126151V
(TCAT)
Fecha: 2025.09.18
09:18:06 +02'00'

Sr. David Ibañez i Boix



CIMALSA
Logística i mobilitat

SILVIA DA CUNHA
SOLERNOU - DNI
36569290A (TCAT)

Firmado digitalmente
por SILVIA DA CUNHA
SOLERNOU - DNI
36569290A (TCAT)
Fecha: 2025.09.16
15:05:25 +02'00'

Sra. Silvia da Cunha Solernou

Jordi Tomas
Ribera - DNI
37292763B
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
Jordi Tomas Ribera -
DNI 37292763B
(TCAT)
Fecha: 2025.09.16
13:11:52 +02'00'

Sr. Jordi Tomàs Ribera

JORDI FORNOS
ASSENS - DNI
37733726H
(TCAT)

Firmado digitalmente
por JORDI FORNOS
ASSENS - DNI
37733726H (TCAT)
Fecha: 2025.09.16
13:21:05 +02'00'

Sr. Jordi Fornós i Assens

Jordi Casasayas
Pomar - DNI
39173511A
(TCAT)

Signat digitalment per
Jordi Casasayas Pomar
- DNI 39173511A
(TCAT)
Data: 2025.09.16
13:29:35 +02'00'

Sr. Jordi Casasayas Pomar

Av. Josep Tarradellas, 2 - 6
08029 Barcelona
Tel. 93 363 49 60
cimalsa@gencat.cat
www.cimalsa.cat



**Generalitat
de Catalunya**



LICITACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2.

INFORME TÈCNIC D'ADJUDICACIÓ

Es redacta aquest informe a sol·licitud de la mesa de contractació a fi de valorar, d'acord amb el 13 del Plec de Clàusules Administratives, les circumstàncies econòmiques i tècniques (memòria tècnica, termini i programa i organització funcional) que aporten les proposicions que han estat admeses.

El pressupost base de licitació del concurs ha estat de 1.108.649,74 € euros (IVA no inclòs).

S'han rebut un total de 3 proposicions de les quals s'han valorat els criteris subjectes a judici de valor (sobre B), prèviament a l'obertura del sobre C amb els criteris automàtics, d'acord amb la clàusula 13.1 i l'annex de valoració adjunt 5B, obtenint-se el resultat següent:

PUNTUACIÓ TOTAL					
	Puntuació	Memòria tècnica B1	Organització funcional B2	Termini i Prorama B3	TOTAL
	màxima	14,00	7,00	7,00	28,00
1	COASA	10,37	4,31	3,10	17,78
2	ISIDRE ARCHS	12,44	7,00	7,00	26,44
3	VISCOLA	14,00	6,73	7,00	27,73

Les proposicions econòmiques dels 3 licitadors admesos, un cop revisades i corregits els errors de suma o transcripció, han estat les següents:

Proposicions			
Empreses		oferta BASE	baixa
1	COASA	1.057.466,19	4,62%
2	ISIDRE ARCHS	1.044.347,90	5,80%
3	VISCOLA	1.080.911,97	2,50%

Cap proposició econòmica s'ha presentat a l'alça. La baixa mitjana (BM) ha resultat ser de 4,31% i la baixa de referència, un cop calculada la desviació estàndard, 2 ofertes han sigut eliminades pel càlcul de la baixa de referència, i aquesta finalment es del 4,62%. El lílindar de la temeritat BLIM correspon en aquest cas al 15%, ja que el nombre d'empreses n' és inferior a 5.

La valoració del sobre C, corresponent als criteris automàtics, de les 3 empreses admeses, d'acord amb la clàusula 13.1 i l'annex de valoració adjunt 5A, és la següent:



PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE C					
		Oferta econòmica	Experiència cap d'obra	Certificats i clàusules	TOTAL SOBRE C
	màxima	56	12	4	72
1	COASA	55,51	12,00	4,00	71,51
2	ISIDRE ARCHS	56,00	12,00	4,00	72,00
3	VISCOLA	54,63	12,00	4,00	70,63

Segons l'anterior, la puntuació total obtinguda per les empreses admeses ha estat la següent:

PUNTUACIÓ GLOBAL			
	TOTAL SOBRE C	TOTAL SOBRE B	TOTAL
màxima	56	12	100
COASA	71,51	17,78	89,29
ISIDRE ARCHS	72,00	26,44	98,44
VISCOLA	70,63	27,73	98,36

D'acord amb l'indicat, es proposa considerar com a més avantatjosa i adequada l'oferta presentada per la empresa ISIDRE ARCHS, condicionada a la presentació dels certificats d'obra que acrediten la solvència tècnica del cap d'obra, i l'apèndix 2E del equip destinat a l'execució de l'obra.

Barcelona, 9 de setembre de 2025

DEMELZA
GARCIA RAMOS
DNI 47658180H
(TCAT)

Firmado digitalmente
por DEMELZA GARCIA
RAMOS - DNI 47658180H
(TCAT)
Fecha: 2025.09.10
09:24:41 +02'00'

Departament de Projectes i Obres



ANNEX: SISTEMA DE VALORACIÓ

a)- CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS: 72 punts

a1) Oferta Econòmica: 56 punts

La puntuació màxima (35 punts) correspon a la proposició que ha realitzat més baixa per sota del llindar de la temeritat, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left(1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \times \frac{1}{V_p}\right)\right) \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts del criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de licitació

V_p = Valor de ponderació

El valor de ponderació V_p s'obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic del criteri preu. En aquest cas el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor de 1,35.

a.2) EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DE CAP D'OBRA: fins a 12 punts, aplicant-se la fórmula següent:

La idoneïtat del perfil de Cap d'obra es valorarà mitjançant l'experiència en obres similars desenvolupant càrrec de Cap d'obra, Ajudant de Cap d'obra o Cap de Producció. Tindran la consideració d'obres similars les definides en l'apartat G1 del quadre de característiques.

La valoració es realitzarà en funció de l'import acumulat corresponent a les obres realitzades pel Cap d'obra finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. No es podran incloure les obres similars requerides com a solvència tècnica o professional que s'especifica en l'apartat G1 del quadre de característiques.

El licitador indicarà, seguint el model de l'Annex 4B, l'import acumulat al que es compromet en l'experiència del perfil tècnic del Cap d'Obra (IMP).

L'import mínim exigint per aquesta licitació (IMIN) és de: **800.000 €**

Experiència en obres similars del cap d'obra:

IMP >= 4 * IMIN	12 punts
IMP >= 3 * IMIN	8 punts
IMP >= 2 * IMIN	4 punts
IMP > 1 * IMIN	1 punts
IMP <= IMIN	0 punts



A3) Certificats ambientals i de qualitat: 2 punts

- ISO 9001: 1 punt.
- ISO 14001, EMAS o altres certificats reconeguts: 1 punt.

A4) Responsabilitat social i igualtat: 2 punts

- Memòria Responsabilitat Social Corporativa: 1 punt
- Pla d'igualtat: 1 punt

b)- CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: 28 punts

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts a cada criteri i subcriteri, i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$Pop = P \times \left(\frac{VTop}{VTmv} \right)$$

Pop = Puntuació de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri

VTop = Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTmv = Valoració tècnica de l'oferta Millor Valorada

La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i, si s'escau, a cadascun dels subcriteris per separat, i després obtenir la puntuació total.

b1) Memòria tècnica i metodologia: 14 punts

Descripció de la metodologia de treball: 5 punts

Identificació d'activitats crítiques i condicionants: 5 punts

Adaptació Pla Assegurament qualitat: 1 punt

Relació activitats a controlar: 1 punt

Coherència i claredat: 1 punt

Compliment de l'extensió màxima de 8 pàgines: 1 punt

b2)-Organització funcional: 7 punts

Organigrama complet amb àrees, membres i tasques a realitzar per cada membre de l'equip: 7 punts

Per cada àrea genèrica no considerada a l'organigrama: -2

Si les tasques no estan explicades o falta la dedicació: -1

Si no es presenta organigrama o aquest és incoherent i no s'adequa: 0 punts

La valoració final d'aquest apartat mai serà negativa (mínim 0).



b3)-Programa d'execució dels treballs: 7 punts

Nombre d'activitats: 3 punts, 0,05 punts per cada activitat addicional a les bàsiques

Precedències, folgances i % costos: 1 punt

Activitats crítiques: 2 punts

Coherència: 1 punt

Si no es presenta programa de treballs: 0 punts

	CIMALSA, CIM EL CAMP	PARCEL·LA 8
		NAU LOGISTICA

APENDIX 1

MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

El Sr. Albert Archs Canals en nom i representació de Isidre Archs S.L., amb domicili al carrer Josep Ros i Ros número 9, i amb NIF B 60222684 , declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte “ **obres d'una nau logística a la parcel·la 8 de la CIM EL CAMP, modul 8D2**” amb expedient número 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP, es compromet en nom i representació de l'empresa a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: UN MILIO QUARANTA QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS (1.044.347,90 €)

Total valor obra (IVA no inclòs): 1.044.347,90 Euros, més la quantitat de 219.313,06 Euros en concepte de IVA.

Signat: 46226402J
 ALBERT
 ARCHS (R:
 B60222684)

Firmado digitalmente
 por 46226402J
 ALBERT ARCHS (R:
 B60222684)
 Fecha: 2025.07.28
 17:50:00 +02'00'

Albert Archs Canals

DNI: 46.223.402-J

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/07/25

Pág.: 1

NIVELL 3 : NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.01.01	DEMOLICIONES	1.247,49
NIVELL 3	01.01.02	CIMENTACIONES	2.951,16
NIVELL 3	01.01.03	PAVIMENTOS	17.342,31
Capítulo	01.01	REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS	21.540,96
NIVELL 3	01.02.01	ZANJAS	2.174,02
NIVELL 3	01.02.02	ESTRUCTURA PREFABRICADA	130.124,02
NIVELL 3	01.02.03	ESTRUCTURA METALICA	209.002,66
NIVELL 3	01.02.04	FACHADA	22.493,72
NIVELL 3	01.02.05	CUBIERTA	132.617,75
NIVELL 3	01.02.06	DIVISIONES INTERIORES	10.317,18
NIVELL 3	01.02.07	REVESTIMIENTOS	3.812,79
NIVELL 3	01.02.08	CERRAMIENTOS	6.622,16
NIVELL 3	01.02.09	CONTRA INCENDIOS	103.173,88
NIVELL 3	01.02.0A	PAVIMENTOS	61.228,13
NIVELL 3	01.02.0B	CERRAMIENTOS INDUSTRIALES	26.354,91
NIVELL 3	01.02.0C	MUELLE CARGA	25.571,90
NIVELL 3	01.02.0D	BANYOS	3.650,46
NIVELL 3	01.02.0E	ESCALERA EXTERIOR	25.061,10
Capítulo	01.02	OBRA	762.204,68
NIVELL 3	01.03.01	ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN	44.956,98
NIVELL 3	01.03.02	AGUA FRIA	214,42
NIVELL 3	01.03.03	VENTILACIÓN	762,35
NIVELL 3	01.03.04	CONTRA INCENDIOS	9.006,85
NIVELL 3	01.03.05	SANEAMIENTO	4.170,34
NIVELL 3	01.03.06	VARIS	232,05
Capítulo	01.03	INSTALACIONES	59.342,99
NIVELL 3	01.04.01	AYUDAS	6.040,08
NIVELL 3	01.04.02	CONTROL DE CALIDAD	4.271,25
NIVELL 3	01.04.03	SEGURIDAD Y SALUD	22.873,22
NIVELL 3	01.04.04	RESIDUOS	1.330,09
Capítulo	01.04	VARIOS	34.514,64
			877.603,27
NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.01	REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS	21.540,96
Capítulo	01.02	OBRA	762.204,68
Capítulo	01.03	INSTALACIONES	59.342,99
Capítulo	01.04	VARIOS	34.514,64
Obra	01	Presupuesto 0	877.603,27
			877.603,27
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Presupuesto 0	877.603,27
			877.603,27

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	877.603,27
13 % Despeses generals SOBRE 877.603,27.....	114.088,43
6 % Benefici industria SOBRE 877.603,27.....	52.656,20
Subtotal	1.044.347,90
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.044.347,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(UN MILIÓ QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**
Subdirecció General de Tresoreria

Caixa:

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS

Núm. de document: 0000251738

Resguard del dipòsit:

FIANCES DEFINITIVES EN VALORS

Garantia Global de Referència:

Resguard del dipòsit en valors: avals

Nom i cognoms o raó social del propietari/ària del dipòsit	NIF	
ISIDRE ARCHS, S.L.	B60222684	
Adreça	Municipi	Codi Postal
JOSEP ROS I ROS -	SANT ANDREU DE LA BARCA	08740
Nom i cognoms o raó social del finançador	NIF	
SOLUNION SEGUROS, COMPAÑIA INTERNAC DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	A28761591	

Descripció de l'objecte de la garantia

OBRES D'UNA NAU LOGISTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MODUL 8D2, AMB EXPEDIENT NÚMERO 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP.
CERTIFICAT NÚM.: 7402508502804 ASSEG. CAUCIÓ: 2200011132C

Expedient

Autoritat o organisme a disposició del qual es constitueix el dipòsit

2057 - (CIMALSA) CENTRALS I INFRAESTR. MOBILIT. I ACT.LOG.

Import en lletres (EUR)

SEIXANTA-DOS MILSIS-CENTS SEIXANTA AMB VUITANTA-SET

Import en xifres (EUR)

62.660,87

Número i data del dipòsit que complementa

Per la Tresoreria,

Barcelona, 30 de setembre de 2025, 09:31:32

CERTIFICADO DE SEGURO NÚMERO: 7402508502804

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN NÚMERO: 2200011132C

L'entitat SOLUNION SEGUROS, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (en endavant, l'entitat asseguradora), amb domicili a Madrid, Avenida del General Perón, 40, C.P. 28020 i NIF: A28761591, degudament representat per: D./Dña: ROCÍO TELLO AVELLO - N.I.F. 02713191L amb poders bastants per obligar-lo en aquest cas, segon resulta del bastanteig de poders que es resenya a la part inferior d'aquest document,

A S S E G U R A

A: ISIDRE ARCHS, S.L. (NIF B60222684), en concepte de prenedor de l'assegurança, davant CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES SAU (CIMALSA) (CIF A60165438), en endavant l'entitat beneficiària o assegurada, en concepte de garantia definitiva, d'acord amb l'article 107.1 i l'article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, fins a l'import de euros 62.660,87 (SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS), a efectes de garantir l'exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació: "OBRES D'UNA NAU LOGISTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MODUL 8D2, AMB EXPEDIENT NÚMERO 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP".

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

La manca de pagament de la prima sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'entitat asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l'entitat assegurada suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l'entitat asseguradora hagi de fer efectiva la garantia.

L'entitat asseguradora no podrà oposar a l'entitat assegurada les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l'assegurança.

Igualment, l'entitat asseguradora, d'acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d'indemnitzar l'entitat assegurada al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquesta assegurança s'ha de mantenir en vigor fins que CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES SAU (CIMALSA) autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic.

En Madrid, a 26 de septiembre de 2025

SOLUNION SEGUROS

**Cía. Int. de Seguros y Reaseguros S.A.
P.P.**

(Firmado digitalmente por 02713191L ROCIO TELLO (R: A28761591
en representación de SOLUNION SEGUROS - A28761591
Fecha y hora: 2025.09.26 08:28:27 CEST

**VALIDACIÓ DE PODERS EFECTUAT PER LA ASSESSORIA JURÍDICA, DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA,
GENERALITAT DE CATALUNYA**

Província: BARCELONA	Fecha: 24-10-2023	Número o código: S/C
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

0274002304



OFERTA PER LA REALITZACIÓ DE L'OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP – MÒDUL 8D2

CODI DE L'EXPEDIENT: 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP

SOBRE B

Criteris subjectes a judici de valor de l'oferta tècnica

ISIDRE ARCHS, SL

NIF B-60222684
c/ Josep Ros i Ros, 9
Polígon industrial La Clota
08740 - Sant Andreu de la Barca.
Tel. 93 653 07 59
info@archsconstructora.com
www.archsconstructora.com

DATA
JULIOL 2025

RELACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE B “CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DE L’OFERTA TÈCNICA”:

B1) MEMÒRIA TÈCNICA I METODOLOGIA

B2) ORGANITZACIÓ FUNCIONAL

B3) PROGRAMA D’EXECUCIÓ DE TREBALLS

**OFERTA PER LA REALITZACIÓ DE L’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU
LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP – MÓDUL 8D2**

SOBRE B

Criteris subjectes a judici de valor de l’oferta tècnica

ISIDRE ARCHS, SL

NIF B-60222684
c/ Josep Ros i Ros, 9
Polígon industrial La Clota
08740 - Sant Andreu de la Barca.
Tel. 93 653 07 59
info@archsconstructora.com
www.archsconstructora.com

DATA
JULIOL 2025



MEMÒRIA TÈCNICA I METODOLOGIA

OFERTA PER LA REALITZACIÓ DE L'OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU
LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP – MÓDUL 8D2

SOBRE B

Criteris subjectes a judici de valor de l'oferta tècnica

ISIDRE ARCHS, SL

NIF B-60222684
c/ Josep Ros i Ros, 9
Polígon industrial La Clota
08740 - Sant Andreu de la Barca.
Tel. 93 653 07 59
info@archsconstructora.com
www.archsconstructora.com

DATA
JULIOL 2025

PROPOSTA TÈCNICA

B.1. MEMÒRIA TÈCNICA I METODOLOGIA

B.1.1. INTRODUCCIÓ

L'empresa **ISIDRE ARCHS S.L.**, d'ara en endavant **ARCHS**, presenta a continuació la documentació tècnica per a l'execució de les obres de la present licitació, corresponents a l'expedient de "EXECUCIÓ DE LES OBRES D'UNA NAU LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP, MÒDUL 8D2" amb codi de l'expedient 2025/24/OBR/NAU8D2_CAMP.

Els treballs es realitzaran a la parcel·la del mòdul 8D2 del CIM el Camp de 1.361,47 m², situada en el Costat Nord del Vial A que es troba al terme municipal de Reus (Baix Camp). Les actuacions incloses en l'àmbit de l'obra es desenvoluparan en l'espai enderrocat damunt la rasant d'andana entre les mitgeres dels mòduls 8E i 8D1, després de patir un incendi el 2023. Els mòduls adjacents i la resta d'empreses del CIM continuen operant i també es preveu que ho facin durant els treballs de construcció.

En l'àmbit de l'obra es realitzaran treballs tant d'obra civil com d'instal·lacions. Es mostra a la figura adjunta el pes relatiu de cada una de les activitats en el pressupost de projecte. De l'anàlisi econòmic del pressupost s'infereix que el capítol amb major pes a nivell econòmic correspon a l'execució de l'**estructures metàl·liques** (20,89% del PEM de projecte), d'entre les quals la que té un major pes són els pilars i bigues de pòrtics en acer S 355 JR en interiors, seguit dels pilars i bigues de façanes en acer S 275 JR. L'**estructura prefabricada** estarà

formada per panells de formigó armat 1400 x 300 x 16 cm amb acabat blanc interior és el segon capítol amb més pes (19,66% del PEM de projecte) seguit de la coberta amb panells sandvitx acústics d'acer galvanitzat, de 50 mm de espessor amb cara exterior de xapa grecada i interior de xapa nervada (13,39% del PEM). Les instal·lacions elèctriques de BT, d'enllumenat, aigua, ventilació, contra incendis i sanejament representen globalment un 6% del PEM.

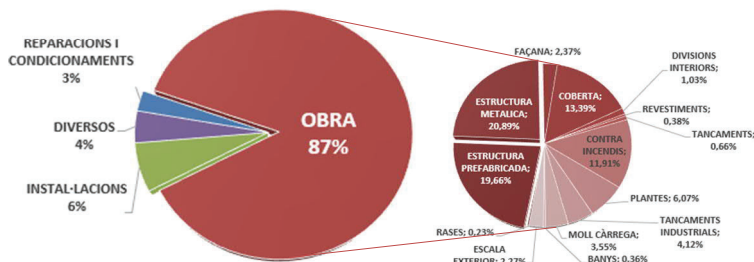


Figura 3 Estadística del pressupost inclòs al Projecte

B.1.2. PUNTS CRÍTIKS I CONDICIONANTS DE PROJECTE

En el desenvolupant dels treballs i tasques associades a l'obra es preveuen els següents punts crítics sobre els que **ARCHS** prestarà especial atenció per tal de minimitzar les interferències de les obres amb el normal desenvolupament de l'activitat en la resta de naus del CIM El Camp:

ASPECTES DE GESTIÓ D'OBRA

- Encàrrec amb antel·lació de l'estructura de perfils S 275 JR i S 355 JR per l'estructura metàl·lica.
- Necessitat d'espai per aplecs de materials de l'estructura.
- Gestions amb escomeses definitives.
- Gestions de subministrament i escomeses d'obra (aigua i electricitat), i connexió a la xarxa de sanejament i escomeses definitives (aigua, electricitat, etc.) amb **CIMEI Camp**.
- Gestions amb Comitè d'Obres del CIM El Camp per a afectacions a l'espai públic (entrades i sortides, descàrregues, senyalització, ...).
- Coordinació amb les empreses properes: **Salvat Logística, XPO Logistics, TXT, TDN, Tranportes Lapuente i Fragadis**.
- Gestions i compres relacionades amb les instal·lacions.

PROCESSOS CONSTRUCTIUS

- Condicionament i reparació de mitgeres amb les empreses veïnes en funcionament.
- Petita reparació d'anadana de càrrega.
- Execució de pantalles de formigó armat.
- Execució d'estructura metàl·lica, que caldrà hissar i muntar per elements.
- Execució de la coberta de panells sandwich, que caldrà hissar i muntar en altura.
- Necessitat de garantir l'estabilitat i integritat estructural durant tota l'execució de les obres.
- Controls de qualitat de verticalitat de pilars.
- Controls de qualitat de soldadura
- Pas d'instal·lacions d'aigua, electricitat, m comunicacions i contra incendis per galeria existent
- Execució de la nova zona d'oficines amb divisòries de plaques de guix laminat.

ASPECTES MEDIAMBIENTALS

- Gestió de les runes dels enderrocs i posada a disposició del client de tot allò que es pugui reaprofitar (possibilitat d'àrids reciclats).
- Zona de convivència amb empreses de la **Central Integrada de Mercaderies El Camp**.
- Zona inclosa en les envoltants de servituds aeronàutiques de l'aeroport de Reus situat a 2 km.
- Minimització de les interferències habituals en entorns de centres logístics consolidats.
- Mesures preventives per evitar contaminació acústica i de pols (Equipaments i empreses properes).
- Bases de formigó amb àrids reciclats (formigons no reciclats).
- Interferència en la mobilitat industrial i de vehicles. Zona propera a la xarxa viària entre els eixos AP-7, T-11 i A-7 i a prop de l'aeroport de Reus.

ASPECTES DE SEGURETAT I SALUT

- Coordinació de les obres amb les empreses properes.
- Treballs amb proximitat del con d'aterratge de l'aeroport de Reus, on caldrà adoptar un sistema d'abalissament específic per a les grues autopropulsades.
- Treballs instal·lacions elèctriques.
- Treballs en alçada. Risc de caigudes de materials.
- Vetllar permanentment per la integritat dels tancaments i senyalització provisional.
- Mesures d'higiene i seguretat especial en les zones puntals de treball fora de l'àmbit sectoritzat
- Vetllar per a la seguretat de vianants, naus i carrers adjacents.



Figura 2: Estat actual del mòdul 8D2 enderrocat després d'un incendi




Figura 2. Nau logística a construir al mòdul 8D2 del CIM El Camp


B.1.3. METODOLOGIA A SEGUIR PER A L'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS UNITATS D'OBRA

B.1.3.1. Obra Civil

Les obres estudiades engloben les activitats d'obra civil que a continuació es descriuen breument:

REPARACIONS I ACONDICIONAMIENTS: Els treballs previs engloben la implantació i **ARCHS** proposa una implantació d'instal·lacions auxiliars evolutiva durant el transcurs de les obres. És a dir, es disposarà d'una zona d'implantació que s'anirà adaptant a les activitats executades. A grans trets, es preveuen tres (3) zones d'implantació al llarg de les obres: una per a l'etapa d'enderrocs i moviments de terres, una altra per a l'etapa d'execució d'estructura, envolupants i solera; una altra per acabats interior i execució de instal·lacions. Pel que fa als tancaments, es disposarà de tanques tipus Rivisa per a minimitzar l'impacte visual de les obres a l'entorn del CIM, les operacions logístiques del qual restaran en funcionament. Tanmateix, pel que fa a les instal·lacions auxiliars, a més de les habituals en obra (vestuaris, menjadors, zona de gestió de residus, zones per aplec de material etc.) i es comptarà amb un taller de ferrallat i soldadura, protegit de les inclemències climatològiques. Es mostren al plànol de la pàgina següent les zones d'implantació descrites.

Figura 4: Procés de sanejat del formigó



El replanteig del solar es produirà en l'estat actual, és a dir, disposant de restes d'estructures i paviments de formigó. Per tant, no es preveuen grans moviments de terres i els primers **treballs puntuals d'enderrocs en fonamentacions i paviments**. Tot i que després de l'incendi es va realitzar un enderroc de l'estructura, resten un total de **22,68 m²** de fonamentacions en els murs en mitgeres amb danys tant en el Costat Nord com en el Costat Sud. S'hauran de verificar en el replanteig previ el saneig necessari però sembla que el mur més afectat seria al Costat Nord. Es seguirà el següent ordre d'actuacions: retirada de la capa de formigó, neteja i passivat d'armadures i finalment la reparació amb morter de reparació estructural afegint-hi el ferrallat que sigui necessari. Així mateix, hi ha una rampa de formigó d'uns 6,47 m² en el Costat Est que s'haurà d'enderrocar amb martell trencador.

MOVIMENTS DE TERRES: Seran exclusivament les rases previstes per a les instal·lacions de sanejament, aigua, electricitat i telecomunicacions que comportaran l'excavació de 3,2 m³, la col·locació de la barrera de protecció contra el radó en la zona d'oficines i posterior rebliment una vegada col·locades les canalitzacions. S'hauran de realitzar 3 perforacions passamurs per connectar amb la galeria de serveis.

ESTRUCTURES: La solució projectada és en estructura d'acer. El cos principal de la nau serà a base de pilars metàl·lics que suportaran una coberta lleugera resolta amb **jàsseres i corretges metàl·liques**. Els treballs de soldat i roscat d'unions en altura és una de les activitats amb més riscos associats, en matèria de seguretat i salut. Tanmateix, és una de les activitats en què es requereix controls de qualitat més estrictes. Per aquest motiu, es proposa realitzar el màxim nombre possible d'unions a taller i, en el cas de l'estructura metàl·lica, també els preparats i ignifugats. Cal remarcar que es preveu realitzar un model TEKLA de l'estructura previ a l'inici de les obres, d'aquesta manera, es podrà realitzar un patronatge de la totalitat dels elements de l'estructura amb antelació, per evitar endarreriments en els subministraments. Així mateix, una vegada fabricats cada un dels elements es proposa realitzar un muntatge en blanc a taller, que permetrà detectar possibles errors en el muntatge, i minimitzar els riscos associats a les reparacions i reposicions en altura, que es donarien en cas de detectar errors en obra enlloc de en taller. A continuació es descriu el procediment d'execució de l'estructura metàl·lica que durà a terme **ARCHS** en cas de resultar adjudicatària de les obres.





Figura 5: Secció de muntatge de l'estructura metàl·lica i de la coberta Sandwich

1. Primerament, es col·locaran tots els pilars, i es realitzarà un control de qualitat per a garantir que les unions a les platines de fixació s'han executat correctament, així com un control de verticalitat.

Una vegada aprovats tots els pilars, es procedirà a col·locar les jásseres. També s'estudiarà, alternativament, col·locar els pòrtics premuntats des de taller. Per a garantir la seva estabilitat lateral, es col·locaran junt amb els tirants metàl·lics en façana. Cal remarcar que els trams d'estructura metàl·lica s'executaran en taller en trams de longitud inferior als deu metres, a ser possible, per evitar l'ús de transport especial fins a obra. Es realitzaran les unions entre aquests trams a obra, en un espai dins de les instal·lacions auxiliars reservat per a aquesta tasca. Per últim, s'hissaran mitjançant una sola grua, segons es mostra al plànol mostrat a la pàgina següent i es col·locaran fins a la seva posició definitiva. El muntatge a peu d'obra minimitza el nombre d'unions a executar en altura i els riscos associats a aquest tipus de treballs. Es preveu que podrà realitzar el seu hissat amb **una única grua mòbil** de petites dimensions tipus **LTM1030-2.1** o similar, i sense necessitat d'ocupar part de la vorera ni de tenir afectacions addicionals a servituds aèries de l'aeroport de Reus.



Figura 6: Donat que les encavallades tenen un pes reduït, es podran hissar amb grues de petites dimensions

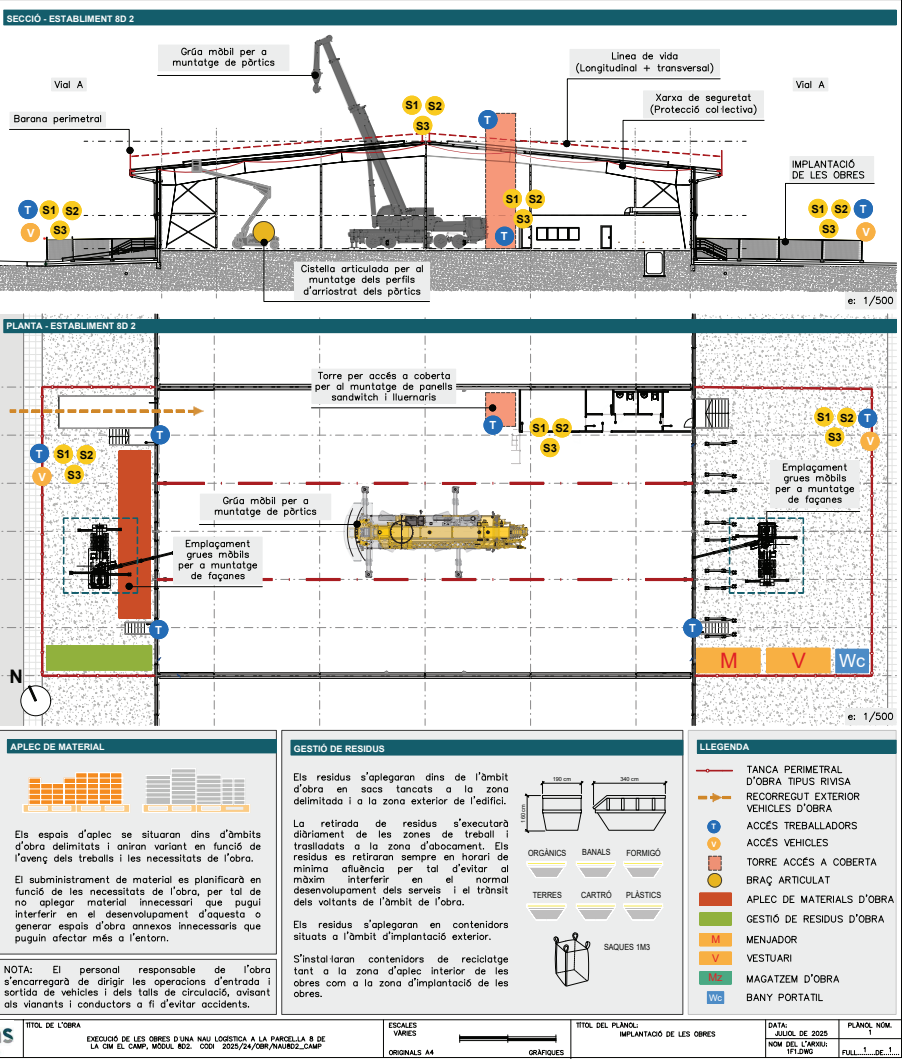

3. Es procedirà a col·locar les corretges i els tirants metàl·lics restants.
4. Per últim, es realitzarà el control de qualitat de l'estructura, i es procedirà al seu ignifugat amb vermiculita.

Gràcies al model BIM d'estructura i envolupantstts que **ARCHS** elaborarà previ a l'inici de les obres, es detectaran possibles incoherències i incompatibilitats, especialment d'unions i col·lisions, agilitzant el seguiment i el control de qualitat dels elements més representatius de l'obra.

SISTEMES D'ENVOLVENT: Tal i com ja s'ha indicat, la solera existent es conservarà en la seva majoria i només es preveu afectar-la pel pas de les rases d'instal·lacions.

D'altra banda, pel que fa a les façanes, es contemplen diferents tipologies segons la zona de la nau: s'han considerat façanes de **panells de formigó prefabricat** en les mitgeres i en les façanes de carrer entre les cotes 0,90 m - 4,03 m. Per últim, la resta d'altura fins coronació de cada façana serà de **panells sandvitx** de 80 x 1150 mm de xapa d'acer galvanitzat. També s'inclou les reparacions que s'hagin d'executar a les naus veïnes.

Pel que fa a la **coberta** prevista inclinada en dos vessants, es muntarà majoritàriament amb **panells sandvitx acústics d'acer galvanitzat**, de 50 mm de gruix, formats per cara exterior de xapa grecada, ànima aïllant de llana de roca i i cara interior de xapa nervada amb acabat prelacat. Els punts singulars es preveuen en els encavalcaments dels panells, careners i laterals amb altres naus, a més de les trobades amb exutoris i lluernaris, situats en meitat de coberta.

TANCAMENTS I DIVISÒRIES: A la zona d'oficines i banys les divisòries es realitzaran majoritàriament amb plaques de guix laminat. Es localitzaran en PB adjacents a mitjanera sud fent cantonada amb la façana oest de la nau. La compartimentació interior horitzontal, d'altra banda, serà tipus **fals sostre registrable** amb perfil·laria vista i plaques acústiques de guix laminat de 600x600x9,5 mm.

ACABATS: Es preveuen diverses tipologies de paviments segons la zona de la nau. En l'àrea logística s'haurà de fresar mecànicament el formigó per obtenir una rugositat adequada per a l'encaix del **paviment de magnesita previst (1.262,8 m²)**. En la zona d'oficines i banys es preveu paviment tipus **porcellànic** i revestiments verticals de **pintura plàstica**. Els tancaments practicables consistiran en 12 portes en les oficines, majoritàriament d'acer galvanitzat i 3 tallafocs. L'accés als molls es realitzarà per 11 portes de 45 mm amb doble xapa de acer zincat amb aïllant d'escuma de poliuretà. Els molls en ambdós costats incorporaran 20 toperes de cautxú, 10 guies de perfils galvanitzats i 5 rampes anivelladores hidràuliques. Finalment, també es preveuen muntar 2 escales metàl·liques per a l'accés a la nau.




Figura 7: Exemple de model BIM d'estructures en una nau industrial



Figura 8: Rampa anivelladora hidràulica similar a la prevista

B.1.3.2. Instal·lacions

En l'àmbit del present projecte les instal·lacions es realitzaran un cop es trobi l'estructura metàl·lica i la coberta de la nau executada. Es distingeixen el nucli d'oficines i banys al qual s'haurà de subministrar serveis de sanejament, aigua, electricitat i ventilació de la resta de la nau en la qual es preveu muntar-hi la il·luminació i el sistema contra incendis.

Per tal de poder realitzar la instal·lació de sanejament, així com les restants escomeses d'aigua i electricitat es replantejarà degudament el traçat de les instal·lacions, ja que en plànols només estan grafiades les evacuacions de residuals i pluvials i no es dirigeixen vers la galeria soterrada existent sinó vers el carrer. En cas de resultar adjudicatari, ARCHS haurà de verificar en obra aquestes connexions (figura adjacent d'evacuacions) així com detallar les restants pel que fa a aigua i electricitat, que es suposa que es connectaran en la galeria efectuant perforacions dirigides.

La **xarxa elèctrica** de la nau estarà formada per **26 campanes industrials** i **10 llums** en banys i oficines, a més de **19 llums d'emergència** i **6 focus exteriors amb 1 sensor nit-dia**. Un cop realitzat el muntatge de l'anivellament del terra es procedirà a la instal·lació tant de les safates metàl·liques com del nou QGBT. El pressupost de Projecte ja preveu un 1,51% del PEM en xarxa de distribució elèctrica que s'entén que és de les canalitzacions safates de la distribució interior elèctrica a executar. Quan calgui connectar les instal·lacions de la nau a la galeria és possible que calgui caldrà realitzar el tall del subministrament elèctric i de la xarxa de dades de forma puntual, al igual que en la resta d'instal·lacions, aquests talls es realitzaran en horari nocturn o festiu.

La **instal·lació contra incendis** serà un element principal de l'expedient tenint en compte els antecedents de l'indret. Per aquest motiu es preveu un subsistema de detecció i alarma (18 detectors de fums connectats en centraleta, 6 sirenes i 5 polsadors) així com 4 BIEs. Altres elements contra incendis seran els 8 extintors i les 3 cortines tallafocs EI 120 previstes per a la sectorització de la nau baixant-les des del sostre.

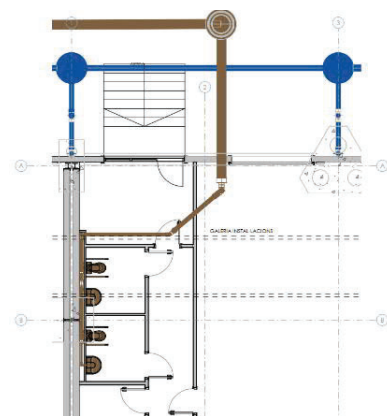


Figura 9: Connexió de sanejament prevista fins el carrer evitant la galeria soterrada existent i la recollida de pluvials

Es muntarà ventilació a les oficines i banys amb una extracció forçada mitjançant un conducte de 63,2 m. Com a instal·lació addicional per garantir l'accessibilitat es muntaran dues plataformes salvaescales en les dues escales d'accés. Un cop finalitzats tots els treballs indicats es procedirà a la posada en marxa i legalitzacions de les diferents instal·lacions, es realitzaran els repassos necessaris i finalment es realitzarà la neteja general de l'àmbit de l'obra i s'entregarà la documentació tècnica a CIMALSA.

B.1.4. METODOLOGIA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT

B.1.4.1. Pla d'autocontrol de qualitat

En cas de resultar adjudicatària de l'obra, **ARCHS** es compromet elaborar un Pla d'Assegurament de la Qualitat (PAQ) de l'obra segons el Plec de prescripcions de **CIMALSA** per a llur elaboració i que abastarà els punts següents:

- | | |
|---|--|
| 1. Acta d'aprovació del PAQ | 12. Programes de punts d'inspecció (PPI) d'activitats i elements |
| 2. Control de versions del PAQ | 13. Control i proves de les unitats d'obra |
| 3. Índex del PAQ | 14. Controls d'equips de mesura, inspeccions, amidaments i assajos |
| 4. Condicionants d'execució | 15. Plans Específics d'obra |
| 5. Organigrama i funcions | 16. Registre i tractament de no conformitats |
| 6. Control de la documentació | 17. Accions correctores de no conformitats |
| 7. Revisió del projecte | 18. Identificació i traçabilitat dels materials i equips |
| 8. Procediment de compres i contractació | 19. Auditoria de qualitat |
| 9. Activitats d'obra / Zonificació | 20. Emmagatzematge i manipulació de materials |
| 10. Materials importants a controlar i recepció | |
| 11. Pla d'assajos d'elements | |

Nota: No s'indica en aquest apartat si **ARCHS disposa del certificat ISO 9001 del seu sistema de gestió, quantificable de forma automàtica al sobre C.**

Els **procediments generals** expliquen l'origen, el procés d'elaboració i la delegació de competències per a ser aprovat, la signatura, l'emissió, la distribució i la revisió. Els **procediments tècnics** de construcció com a mínim indiquen els Mètodes d'execució, els criteris a aplicar, la seqüència d'operacions, els equips necessaris, les condicions d'execució i els controls interns.

La taula adjunta mostra la **relació dels procediments definits al sistema de gestió de qualitat de **ARCHS****, adaptats per aquesta obra.

Els **procediments generals** expliquen l'origen, el procés d'elaboració i la delegació de competències per a ser aprovat, la signatura, l'emissió, la distribució i la revisió. Els **procediments tècnics** de construcció com a mínim indiquen els Mètodes d'execució, els criteris a aplicar, la seqüència d'operacions, els equips necessaris, les condicions d'execució i els controls interns.

El nostre sistema de gestió de la qualitat conté un procediment a través del qual l'empresa està obligada a que tots els productes que adquireixi per a les obres disposin del marcatge CE. Es lliuraran a la Direcció d'Obra els albarans i fitxes de productes que ho confirmin.

B.1.4.2. Programa de punts d'inspecció

El **programa de punts d'inspecció** (PPI) se centrarà en el control dels productes d'execució basat en inspeccions visuals sobre els procediments de construcció i proves finals d'acabat, així com en assaigs específics sobre materials i processos realitzats per un laboratori especialitzat.

De cada operació de control s'indicarà:

- Punts a controlar
- Freqüència de control per lot, dia, a l'inici de l'activitat, al final de l'execució.
- Criteris d'acceptació o no conformitat (rebuig).
- Persona responsable del control.

Aquests Punts d'Inspecció s'aplicaran sobre elements concrets donant lloc a les fitxes d'execució o registre, que es consensuaran amb la Direcció d'Obra, establint una sectorització de l'obra que assigni localització a les mateixes.

Al següent apartat es presenta el **pla d'assajos i control d'obra civil, equips electromecànics i elèctrics**, obtingut a partir de les partides i amidaments de projecte. Per cada partida del pressupost de projecte, s'indica l'amidament, el tipus de control i el nombre d'assajos i de controls a executar.

B.1.4.3. Proposta de controls genèrics

Per a la realització de compres i subcontractacions, l'obra tindrà plena autonomia. Es respectaran les normes i formes de procedir recollides en els procediments de **ARCHS**, tals com el de sol·licitud d'ofertes, el mètode i competències per a l'adjudicació de la comanda als proveïdors, i la forma de realitzar el control dels productes comprats, fixant les

responsabilitats corresponents.

En quant als proveïdors, es consideraran de preferència aquells que estiguin prèviament homologats per **ARCHS**, els que posseeixin marques o segells de qualitat (especialment els relacionats amb la conformitat a normes ISO), i aquells dels quals l'experiència obtinguda en ocasions anteriors els avalí. Els que no es trobin en cap d'aquests supòsits passaran una avaluació per part de **ARCHS** de forma prèvia a la contractació, d'acord amb el procediment "Compres i subcontractacions".

En cas d'adjudicació, les comandes a efectuar als proveïdors seran en tot cas, clares, i amb identificació dels requeriments a complir, indicant els registres, certificats, etc., que han d'acompanyar el lliurament de materials. Els processos de control per assegurar la qualitat s'aplicaran en **tres fases**:



Figura 10: Procediment de gestió de la qualitat que es durà a terme a les obres

- **Fase de recepció de materials.** Es comprovaran les característiques tècniques mínimes exigibles que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporen de forma permanent a les obres, així com les seves condicions de subministrament i garanties de qualitat.

Es realitzaran els següents **controls de recepció**:

- Control de la documentació de subministraments.
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
- Control mitjançant resultats d'assaig realitzats per el propi fabricant.
- Control mitjançant assajos.

- **Fase d'execució de les unitats d'obra.** Es controlarà l'execució de cada unitat d'obra, verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta execució i la disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les normes de bona pràctica constructiva, així com les indicacions de la D.F.

Es realitzaran els següents **controls d'execució**:

- Aplicació del PAQ i documentació entregada per les empreses que han executat la unitat d'obra (subcontractistes).
- Control mitjançant fitxes d'execució i obra acabada.
- Comprovació de la documentació generada per les empreses externes de control de qualitat. Control mitjançant assajos

- **Fase d'obra acabada.** L'últim mes de l'obra, o abans si fos necessari, es realitzaran les comprovacions i proves de servei previstes, segons la legislació aplicable u ordenades per la D.F. Els controls d'execució seran els mateixos que per la fase anterior, però aplicats a l'obra acabada.

<u>Control de qualitat dels materials</u>	<u>Control de qualitat dels processos d'execució</u>
• Marca de qualitat del producte (AENOR o similar). • Certificat d'assajos realitzats per laboratori acreditat i no específics per a l'obra. • Assaigs de materials específics per a l'obra en concret.	• Inspeccions visuals sobre els procediments de construcció. • Proves finals d'acabat realitzades per laboratori especialitzat.

B.1.4.4. Programa d'assajos i controls d'obra civil

Taula 1: Proposta de pla d'assajos i controls d'obra civil

PARTIDES DEL PRESUPOST		Núm.	Amidament	Ud.
	FORMIGÓ IN SITU		1,68	m3
Tipus de Control:	Control d'execució			
J060770A	Mostreig, realització de con d' Abrams, elaboració de les provetes, curat i	4,00		
	ESTRUCTURA PREFABRICADA FORMIGÓ		1.072,80	m2
Tipus de Control:	Control d'execució			
J0B2A205	Assaig d'enlairament dels nusos d' una proveta de malla electrosoldada per	10,00		
	ESTRUCTURA METÀL·LICA		66.968,77	kg
Tipus de Control:	Control d'execució			
J441FF0N	Mesura de la fletxa d' elements verticals i bigues d' acer segons l' article 19-2	30,00		
J441L500	Jornada per a revisió de la documentació del material base i d' aportació de	10,00		
J441E102	Jornada per a inspecció visual d' unions soldades segons les normes UNE	10,00		
J441J108	Jornada per a inspecció visual d' unions soldades segons les normes UNE	10,00		

PARTIDES DEL PRESUPOST		Núm.	Amidament	Ud.
FAÇANA			303,60	m2
Tipus de Control:	Control d'execució			
J89XA102	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de	10,00		
COBERTES			1.330,50	m2
Tipus de Control:	Control d'execució			
JBV2A101	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la	10,00		
J5V11151	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines	5,00		
J89X6602	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no	10,00		
J89XA102	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de	10,00		
Falsos sostres i trasdossats continus de plaques de guix laminat tipus			233,70	m2
Tipus de Control:	Control d'execució			
J841U010	Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de cel ras col·locada en	1,00		
PAVIMENT CONTINU DE MAGNESITA			1.262,75	m2
Tipus de Control:	Control de recepció			
J911G2CD	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al	5,00		
Tipus de Control:	Control d'execució			
	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, curat, i	10,00		
Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb			169,37	m2
Tipus de Control:	Control d'execució			
J89Z430F	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall	3,00		
LLUERNARIS			168,00	m2
Tipus de Control:	Control d'execució			
JC11710W	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de vidre, segons la	6,00		
JC11E103	Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació	6,00		

Control específic de les partides de saneig previ dels elements afectats per l'incendi. A falta de saber si ja s'ha realitzat, la presència d'elements que caldrà sanejar o rehabilitar especialment en les mitgeres afectades per l'incendi ocorregut, farà necessari un **control previ** per tal d'efectuar un diagnòstic tècnic conjuntament amb la DO i CIMALSA. En aquest es constarà l'amidament afectat d'acord amb les següents inspeccions:

- **Inspecció visual detallada** de totes les superfícies de formigó afectades: esquerdes, descoloració, exfoliació.
- **Termografia o escaneig amb ultrasons** per detectar debilitament intern no visible.
- **Mostreig de formigó** per fer assaigs de resistència, carbonatació i durabilitat.

Tant en aquest control previ com durant l'obra, es seguirà les normatives del **Codi Estructural (Real Decreto 470/2021)** pel que fa a Reparació i reforç de formigó estructural i l'**Eurocodi 2 – EN 1992-1-2:2011/A1:2021 Norma europea per al disseny de formigó estructural** sotmès al foc en els **Criteris de seguretat estructural post-incendi**.

Pel que fa a l'**estructura metàl·lica** que romangui, el control serà similar però d'acord amb el **CTE DB-SI: resistència al foc en edificacions** i la **UNE-EN 13381: mètodes d'assaig per a protecció passiva d'estructures metàl·liques**.




Figura 11: Estat actual de les mitgeres de la nau a sanejar després de l'incendi (22/7/25)

B.1.4.5. Programa d'assajos i controls específic d'instal·lacions

Taula 2: Proposta de pla d'assajos i controls d'instal·lacions

PARTIDES DEL PRESUPOST		Núm.	Ud.
ELECTRICITAT			
Tipus de Control:	Control d'execució		
	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres i	2,00	ut
Tipus de Control:	Control d'obra acabada		
	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les	2,00	ut
ENLLUMENAT			
Tipus de Control:	Control d'obra acabada		
	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat,	2,00	ut
VENTILACIÓ			
Tipus de Control:	Control d'execució		
	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons	2,00	ut
Tipus de Control:	Control d'obra acabada		

	PARTIDES DEL PRESUPOST	Núm.	Ud.
	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització,	2,00	ut
	FONTANERIA		
Tipus de Control:	Control d'execució		
	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta	2,00	ut
	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua	2,00	ut
Tipus de Control:	Control d'obra acabada		
	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució	2,00	ut
	SANEJAMENT		
Tipus de Control:	Control d'execució		
	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge i probes	2,00	ut
	EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS		
Tipus de Control:	Control d'execució		
	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de protecció contra incendis,	2,00	ut
Tipus de Control:	Control d'obra acabada		
	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra	2,00	ut

LABOCAT
CONTROL DE QUALITAT

Terrassa, a 16 de juliol de 2025.

At: ARCHS CONSTRUCTORA

Estimats Srs/Dnes,

Per la present carta de compromís us manifestem que l'empresa LABOCAT CALIDAD, S.L. amb domicili professional a Terrassa al C/ Vendrell 48, posa a la vostra disposició els mitjans materials i personals de la seva especialitat necessaris per a l'execució de les feines de control de qualitat, en el cas que la vostra empresa resulti adjudicatària de l'obra.
"Execució de les obres d'una nau logística a la parcel·la 8 de la CIM El Camp" a Reus"

[Signatura]

Figura 12: Carta de compromís de LABOCAT

- **Assajos termogràfics** tant a les instal·lacions elèctriques com a les de climatització, i més concretament, a la distribució de fluids calorífics. Així, es posarà a disposició del contracte una càmera termogràfica que permetrà detectar possibles deficiències de muntatge als quadres elèctrics (punts calents deguts a males connexions) i analitzar el comportament dels líquids refrigerants del sistema de climatització

A més d'aquests assajos per part d'un laboratori extern, **ARCHS** destinarà a l'obra els següents equips per al control de qualitat intern que durà a terme la línia de producció (cap d'obra, cap de producció i encarregat):

Comprovador de connexions UTP Cat.6



Sonòmetre



Analitzador de xarxa elèctrica



Luxímetre



Registrador de temperatura portàtil



Balança electrònica de precisió



Tester multipunt de temperatura amb sonda per a aire i aigua



Càmera termogràfica Comprovador de terres d'instal·lacions



Anemòmetre i Higròmetre portàtil



Figura 14: mitjans addicionals que ARCHS posarà a disposició de l'obra per al control de qualitat dels productes




Foto 2: Assaig Blower Door Test en una obra de ARCHS

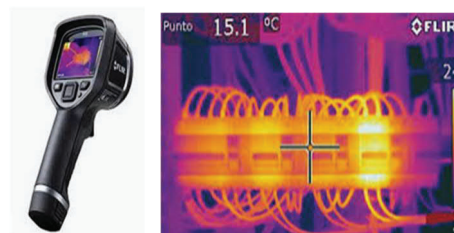


Figura 13: Càmera termogràfica per a inspecció i control de qualitat d'instal·lacions



ORGANITZACIÓ FUNCIONAL

OFERTA PER LA REALITZACIÓ DE L'OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU
LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP – MÓDUL 8D2

SOBRE B

Criteris subjectes a judici de valor de l'oferta tècnica

ISIDRE ARCHS, SL

NIF B-60222684
c/ Josep Ros i Ros, 9
Polígon industrial La Clota
08740 - Sant Andreu de la Barca.
Tel. 93 653 07 59
info@archsconstructora.com
www.archsconstructora.com

DATA
JULIOL 2025

B.2. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL DE L'EQUIP DESTINAT A LES OBRES

B.2.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Considerant el tipus i el volum d'obra associats al projecte, **ARCHS** proposa un equip tècnic complert a l'obra basat en dues línies de producció: una per als treballs d'estructura i obra civil i una altra per als treballs d'envolupants, arquitectura i instal·lacions; cada línia de treball definida destaca en cada una de les fases que implica l'obra, en primer lloc l'execució de la nau per a posteriorment condicionar-la. D'aquesta manera, cada una de les dues línies disposarà d'un **Cap de producció** i un **Encarregat**, que dependran directament del Cap d'obra. D'altra banda, es preveu que el **Cap d'Obra** pengi directament del **Delegat d'Obra**.

Aquesta línia de producció estarà completada per una oficina tècnica, que alhora es subdividirà en dos departaments: departament d'enginyeria i departament de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i). Amb les figures dels respectius **Responsables**, dels quals dependran els tècnics especialistes considerats necessaris per a l'execució de l'obra: hidràulica, ciències ambientals, instal·lacions, jardineria i estructures. Per completar la línia de producció, es compta amb les figures del **Responsable de Topografia i del Cap d'Administració**. Per tal d'executar l'obra amb el major rigor tècnic possible, **ARCHS** comptarà amb la presència dels tècnics especialistes definits, tots ells amb experiència provada en els àmbits respectius, per a la coordinació i assessorament en el desenvolupament de l'obra.

Ambdues línies de producció pròpiament dites estaran recolzades pels serveis de garantia de qualitat, gestió mediambiental i prevenció de riscos, representats per dos responsables: un **Cap de la Unitat d'Assegurament de la Qualitat, Vigilància i Gestió Mediambiental** i un **Cap de la Unitat de Seguretat i Salut** (considerant que per la magnitud de l'obra no resulta necessària la presència d'un **Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals**), tal com es pot veure a l'organigrama funcional presentat al final d'aquest apartat.

El cap de Vigilància i Gestió Mediambiental s'encarregarà especialment de no produir impactes que puguin afectar a l'activitat de les naus logístiques pròximes a la zona d'obres. D'altra banda, aquest responsable junt amb el de Seguretat i Salut realitzaran un seguiment continu del projecte, acompanyat d'una sèrie de visites sistemàtiques a l'obra. Convé destacar que aquests responsables es trobaran dins de l'organigrama en una línia jeràrquica independent de la línia de producció, garantint així la seva llibertat d'acció i de presa de decisions.

B.2.2. TASQUES, FUNCIONS I RESPONSABILITATS

A continuació es presenta una **taula resum de les tasques i funcions** a desenvolupar pels càrrecs previstos.

CÀRREC	FUNCIONS I RESPONSABILITATS
DELEGAT D'OBRA	Representar ARCHS en el compliment de les obligacions contractuals.
	Posar en pràctica les ordres rebudes de la Direcció Facultativa tot i transmetent-les al cap d'obra.
	Organitzar els mitjans humans i materials per portar a terme la construcció de les obres.
	Col·laborar amb la Direcció Facultativa, en la resolució dels problemes.
	Aprovar el nomenament de tot el personal d'obra, la planificació general de l'obra tant des del punt de vista tècnic com econòmic, les compres, els balanços i comptes de resultats.
	Autoritzar les actuacions estratègiques més importants o que puguin condicionar el desenvolupament futur de les obres.
	Seguir les directrius de la Direcció Facultativa, en la resolució de les disconformitats que poguessin sorgir.
	Controlar l'aplicació i el compliment del sistema de qualitat.
CAP D'OBRA	Responsable directe de la realització de l'obra.
	Gestió tècnica de l'obra
	Gestió econòmica de l'obra. Preparació dels esborranys de certificació mensuals de les obres.
	Coordinació entre els treballs d'edificació i instal·lacions.
	Contractació d'industrials / subcontractistes.

CÀRREC	FUNCIONS I RESPONSABILITATS
	Mesures provisionals per a garantir la convivència de les obres amb l'entorn. Coordinació amb d'altres obres (si escau) i gestió d'interferències amb les empreses del polígon industrial Cim el Camp. Coordinació amb organismes públics i gestió d'interferències Aplica el Sistema de Qualitat de l'empresa. Responsabilitat sobre la qualitat de la obra executada: el Cap d'Obra es responsable de la qualitat dels treballs realitzats i de l'adequació dels sistemes de treball. El Cap d'obra és el responsable de la gestió de compres (petició d'ofertes, comparatius, condicions de pagament proveïdors, petició d'inici de fabricació, planificació subministraments i muntatges). Planifica tots els aspectes de la execució de l'obra. Coordina el treball de tot el personal de l'obra a través dels Responsables de Producció i Serveis de l'obra. Realitza les accions necessàries per a que els treballs es desenvolupin amb un nivell de seguretat adequats i complint la Normativa vigent. Es responsable del seguiment i control del compliment d'especificacions, terminis d'entrega, etc, de materials i productes recepcionats, d'acord amb el contracte i el Pla d'Assegurament de la Qualitat (PAC) Coordinació de la planificació de les tasques d'obra civil i les instal·lacions. Gestió tècnica de l'obra (Estabilitat estructura en fase constructiva, manteniment, execució escomeses en instal·lacions de nous serveis, etc.) Gestió econòmica de l'obra.
CAPS DE PRODUCCIÓ (2 línies previstes)	Gestió dels equips de les dues línies: enderrocaments, cimentacions, pavimentació, rases, estructura prefabricada i metàl·lica (línia d'estructures). Façana, coberta, divisions interiors, revestiments, tancaments, instal·lació elèctrica BT, sanejament, ventilació i elements contra incendi (línia d'envolupants, arquitectura i instal·lacions). Gestió del material de l'obra (elements de l'estructura prefabricada/metàl·lica, coberta, formigó, acer, cel·les per a la instal·lació de baixa tensió, entre d'altres). Gestió de la maquinària d'obra (grua autopropulsada, fresadora manual de paviments, martells pneumàtics, etc.) Ajudant cap d'obra
ENCARREGATS (2 línies previstes)	Execució de les diferents unitats d'obra: moviments de terres, estructura, fonamentació, instal·lacions. Registre del control de qualitat de l'obra Control d'equips de treball d'obra Verificació de proves de l'obra. En el cas del d'instal·lacions es farà responsable de les proves del control de qualitat dels elements col·locats, mentre que l'encarregat d'edificació es farà responsable de les proves relatives a l'estructura.
RESPONSABLE D'OFICINA TÈCNICA	Recepció documents del projecte i projecte As-Built. Controlarà i gestionarà juntament amb el cap d'Obra les reunions amb les enginyeries, entrega dels documents, proposta de canvis, la programació, planificació i preparació dels treballs, així com el control dels processos especials i instruccions. Adaptació del projecte als canvis durant l'obra Coordinar i dirigir la totalitat dels treball topogràfics que es portin a terme en l'obra.

CÀRREC	FUNCIONS I RESPONSABILITATS
	Producció doc. Gràfica de l'obra
RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA	Aixecaments topogràfics, principalment durant l'aixecament de l'estructura.
	Replanteig de les obres i del camí d'accés provisional
	Recolzament tècnic a l'oficina tècnica
	Amidaments
CAP D'ADMINISTRACIÓ	Gestió de les factures
	Gestió de les altes/baixes obra
	Gestió dels pagaments i nòmines
	Realització de les proves de funcionament i verificació dels punts de funcionament
CAP DE ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT, VIGILÀNCIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL	Establiment Pla Control Qualitat.
	Desenvolupament Programes Punts d'Inspecció (Obra civil, equips electromecànics)
	Informar periòdicament al Comitè de Gestió dels resultats obtinguts en la execució del PAQMA
	Gestionar el tractament de les No Conformitats, fins la obtenció de resultats satisfactoris.
	Facilitar tota la informació sol·licitada per la Direcció Facultativa de l'obra sobre els Registres de Qualitat.
	Establiment Pla Medi ambient. Mesures relatives a la minimització de molèsties a treballadors del polígon industrial.
	Desenvolupament Programes Punts d'inspecció de control medi ambiental (Analítiques, control soroll, ...)
	Reportar al cap d'obra
	Comprovar que la correcta recepció, emmagatzemament, identificació i utilització de tots aquells productes, la manipulació dels quals pugui produir un impacte ambiental.
	Obrir i tancar els Informes de No Conformitat que corresponguin a les desviacions detectades.
CAP DE LA UNITAT DE SEGURETAT I SALUT	Elaborar el Pla de Seguretat de l'obra, partint de l'estudi de Seguretat.
	Coordinar i gestionar el control del personal a les instal·lacions, sent el responsable de que tot el personal compleixi l'actual els protocols de seguretat.
	Difondre les normes de Seguretat i Salut Laboral en la legislació vigent entre el personal de la obra.
	Investigació d'accidents/incidents i comunicació. Protocols en cas d'emergència.
	Reportar al cap d'obra.

B.2.3. JUSTIFICACIÓ DE LES DEDICACIONS

ARCHS ha elaborat una taula en la qual s'estimen, en funció de la planificació dels treballs, les **hores de dedicació mensual a l'obra** per cadascun dels tècnics adscrits. Aquestes serveixen per calcular l'estimació de la dedicació mitjana total indicada en l'organigrama funcional. A continuació es mostra la dedicació prevista per al càlcul de la dedicació del personal adscrit.

Taula 1: Dedicació horària mensual dels components de l'organigrama proposat per ARCHS

FUNCIÓ	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	TOTAL	%
DELEGAT OBRA	32	32	32	32	32	32	32	32	256	20%
CAP D'OBRA	160	160	160	160	160	160	160	160	1.280	100%
CAP DE PRODUCCIÓ ESTRUCTURES	80	80	80	80	60	10	-	-	390	30%
CAP DE PRODUCCIÓ ENVOLUPANTS, ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS	32	32	32	32	32	160	160	160	640	50%
ENCARREGAT ESTRUCTURES	160	160	160	160	160	160	160	160	1.280	100%
ENCARREGAT ENVOLUPANTS, ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS	160	160	160	160	160	160	160	160	1.280	100%
RESPONSABLE OFICINA TÈCNICA	53	53	53	53	53	53	53	53	424	33%
RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA	120	40	40	40	20	-	-	-	260	20%
CAP D'ADMINISTRACIÓ	80	80	80	80	80	80	80	80	640	50%
TÈCNIC ESPECIALISTA EN HIDRÀULICA	20	40	20	20	20	20	80	20	240	19%
TÈCNIC ESPECIALISTA EN CIÈNCIES AMBIENTALS	40	40	40	40	40	40	40	40	320	25%
TÈCNIC ESPECIALISTA EN INSTAL·LACIONS	80	20	20	20	20	20	120	120	420	33%
TÈCNIC ESPECIALISTA EN JARDINERIA	-	-	-	-	40	40	40	40	160	13%
TÈCNIC ESPECIALISTA EN ESTRUCTURES	60	60	60	60	40	10	-	-	290	23%
CAP UNITAT D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I MA	80	80	80	80	80	80	80	80	640	50%
CAP DE LA UNITAT DE SEGURETAT I SALUT	80	80	80	80	80	80	80	80	640	50%

Mentre que es preveu que algunes de les figures adscrites a les obres tinguin la mateixa dedicació durant tot el transcurs de les mateixes, com és el cas del delegat d'obra, el cap d'obra o la cap de seguretat i salut, control de qualitat i medi ambient, d'altres es preveu que tinguin més dedicació en alguns mesos en concret. Un exemple d'això són els dos caps de producció, que un estarà més present a l'obra durant els mesos inicials d'aixecament de l'estructura, i l'altre en els finals d'envolupants i instal·lacions


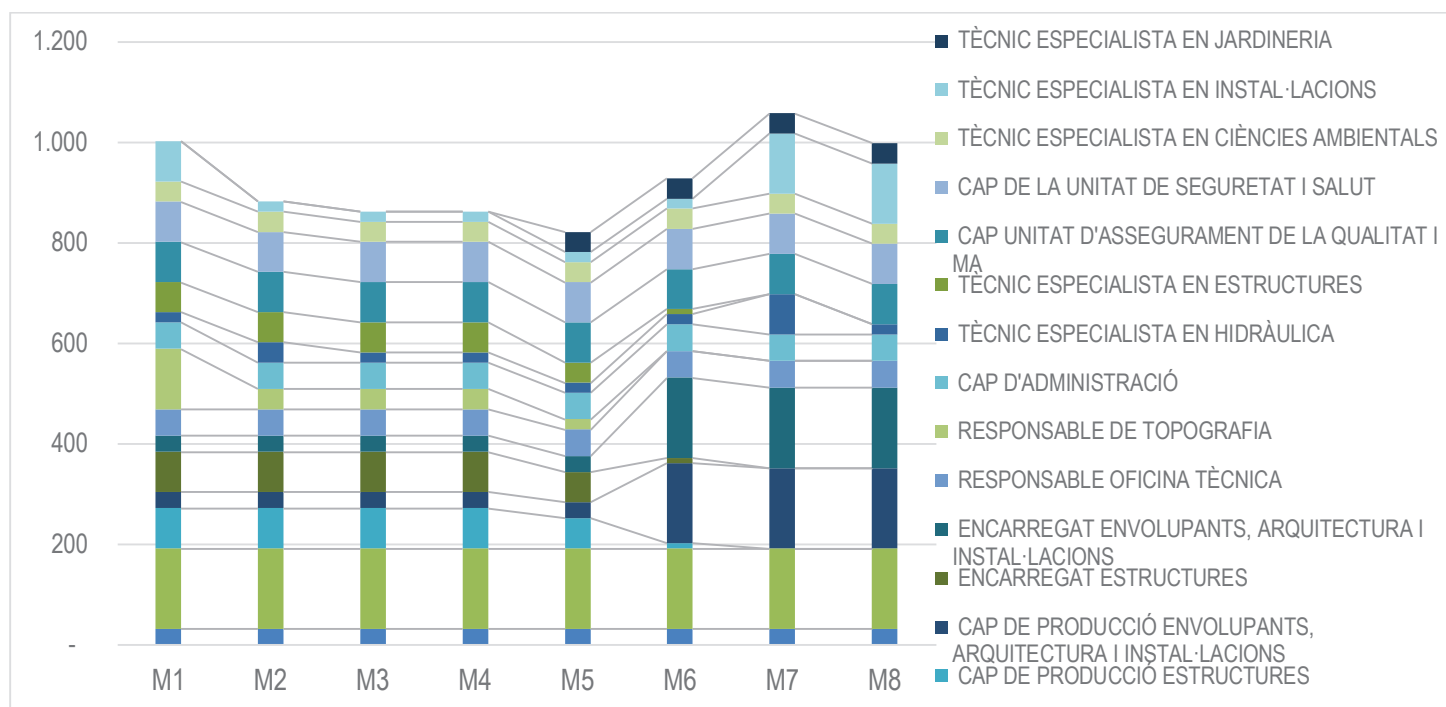


Figura 1. Evolució del nombre d'hores de producció previstes pels tècnics adscrits a l'obra.

Finalment s'adjunta l'organigrama detallat. **No s'indica en aquest document els noms ni antiguitat a l'empresa dels tècnics assignats, valorat en el Sobre C.** S'indica les figures addicionals previstes i, especialment, els tècnics assessors indicats per a l'article E. Solvència i classificació empresarial del PCAP: personal especialista en hidràulica, jardineria i ciències ambientals.

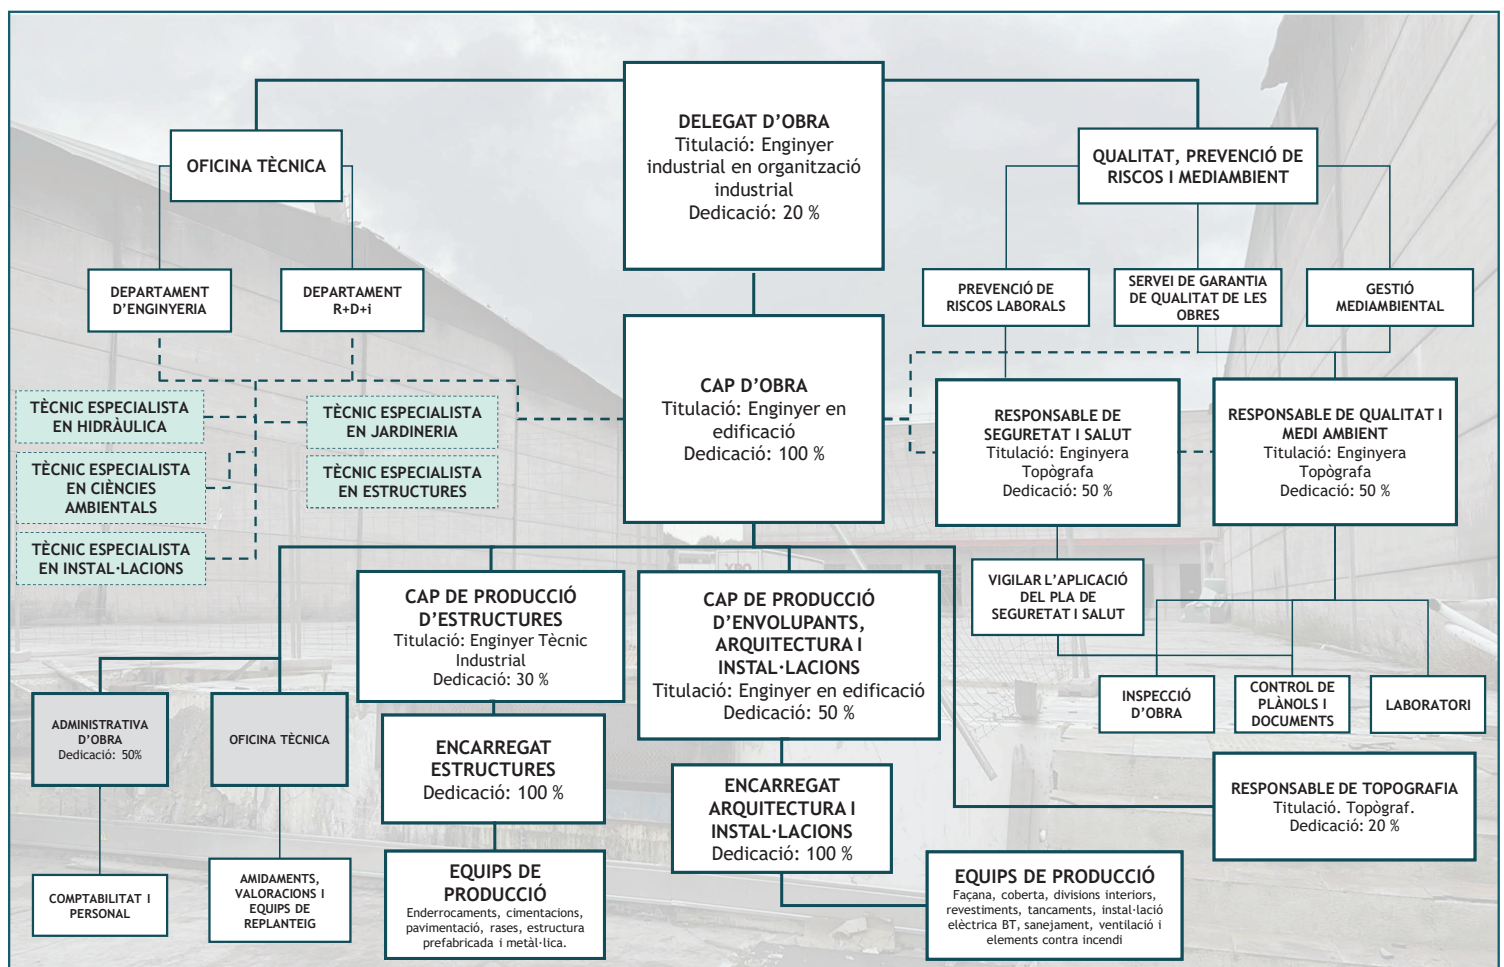

Conforme a la informació presentada en el **sobre A**, es certifica que el personal disposa de l'experiència mínima exigida com a garantia de solvència tècnica i professional.

B.2.4. RECURSOS HUMANS ADSCRITS A L'OBRA

La planificació dels recursos de producció s'ha estudiat en base a la planificació temporal realitzada, els condicionants que presenta l'obra i l'experiència d'ARCHS.

Per tal de presentar una planificació acurada i coherent, s'ha executat el programa informàtic *Microsoft Project* per a realitzar el **diagrama de Gantt** corresponent al projecte, d'aquest mode s'ha pogut adscriure els equips corresponents a cada tasca. Un cop adscrits els equips es genera el resum de la planificació dels equips.

A continuació es presenten els **resultats de la planificació dels recursos humans adscrits a l'obra, amb els equips previstos segons especialitats**. Els equips són conseqüència de la planificació de recursos realitzada en *Microsoft Project*.

A la taula següent es pot constatar la evolució mensual del nombre d'equips tipus necessaris i se'n dedueix el seu nombre màxim previst per cada especialitat. El equip tipus adscrit a les partides del Planning s'identifica amb la identificació corresponent. Es presenta també l'estimació del nombre mitjà mensual de treballadors previst a peu d'obra.

Taula 2: Evolució mensual dels equips de producció tipus adscrits a l'obra, durant el termini d'execució

Núm. Eq.	ID.	Activitats	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	Treb/eq
1	IMP	Implantació d'obra	1	0	0	0	0	0	0	0	3
1	END	Enderrocaments	1	0	0	0	0	0	0	0	3
1	FERRALL A	Ferralla	1	0	0	0	0	0	1	1	2
2	O.CIVIL	Obra civil	2	0	0	0	1	1	1	1	3
1	PAV	Pavimentació	1	0	0	0	0	0	1	1	2
2	SAN	Sanejament	1	0	0	0	0	0	1	0	2
4	ELECTR	Instal·lacions elèctriques	1	0	0	0	0	0	2	4	2
2	PLADUR	Envà plaques de guix (pladur)	0	0	0	0	0	0	2	0	2
1	PINT	Pintura sobre paràmetres interiors	0	0	0	0	0	0	0	1	2
1	CARP	Carpinteria d'alumini	0	0	0	0	0	0	1	0	2
1	PORT	Instal·lació de portes	0	0	0	0	0	0	1	0	2
1	VIDRES	Col·locació de vidres	0	0	0	0	0	1	1	0	2
1	INC	Elements contra incendis	1	0	0	0	0	0	1	1	2
1	VENT	Elements de ventilació	0	0	0	0	0	0	1	0	2
1	AUX	Ajuda en instal·lacions	0	0	0	0	0	0	1	1	1
1	ESTR.MET	Estructura metàl·lica	1	1	1	1	1	0	0	0	4
1	ESTR.PREF	Estructura prefabricada	0	0	0	0	1	0	0	0	4
1	MOLL	Moll de càrrega	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Núm. Màx. Equips mensual			10	1	1	1	3	2	15	11	
Coef. Simultaneïtat			0,2	1,0	1,0	1,0	0,3	0,5	0,3	0,3	
			0	0	0	0	3	2	7	7	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
Previsió treballadors setmanals			6	4	4	4	4	3	12	9	
Previsió mitjana setmanal de treballadors			6	6	6	6	6	6	6	6	

De l'anàlisi dels gràfics presentats podem extreure que el **nombre mitjà** de treballadors previst en obra és de **6** i la **punta és de 12 treballadors** en l'obra. Aquesta punta succeeix al **Mes 7** de Treball, moment crucial de l'obra ja que hi hauran equips treballant simultàniament en diferents àmbits de l'obra. Es preveu executar durant aquest mes els acabats interiors i les instal·lacions.

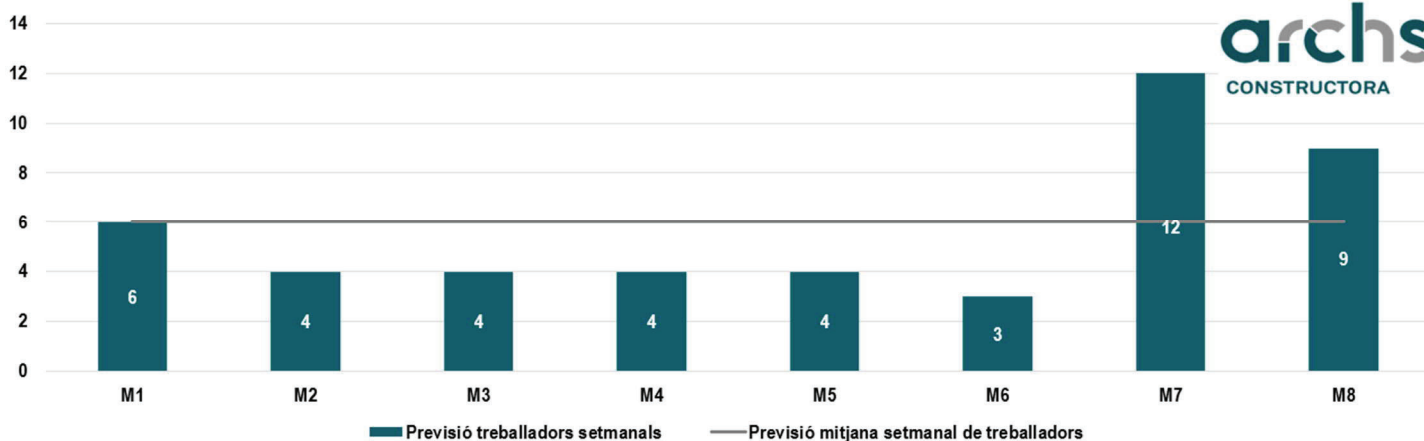


Figura 2: Evolució del nombre de treballadors mensuals previstos en obra en relació a la mitjana i segons la planificació proposada

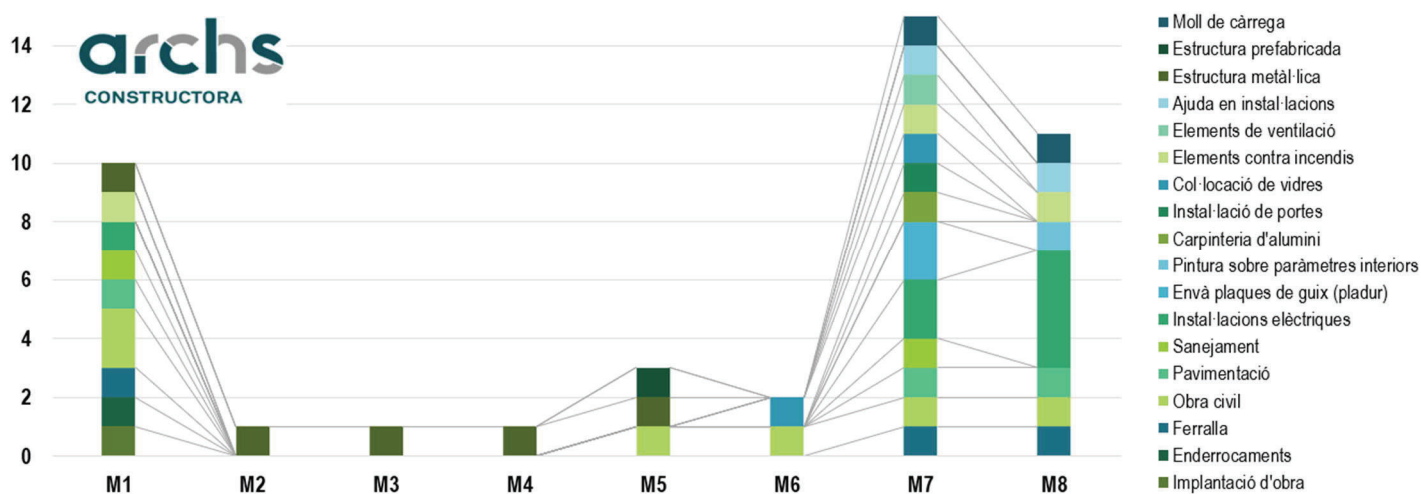


Figura 3: Evolució mensual del nombre i tipus d'equips tipus adscrits a les obres segons la planificació

ARCHS s'adaptarà, si s'esdevé, a qualsevol endarreriment mobilitzant més mitjans per mantenir els terminis proposats. Es compromet a treballar amb jornades de dos torns i inclòs també en caps de setmana, renunciant a que això pugui ser motiu de reclamació econòmica. **Es posarà a disposició del contracte equips addicionals** per tal de pal·liar potencials endarreriments de l'obra i garantir els terminis parcials i totals oferts. Seguidament es mostra la composició de cadascun dels equips tipus.

Taula 3: Composició dels equips tipus adscrits a les obres

ID. Equip	Quantitat	Recurs humà	Quantitat	Recurs tècnic
IMP	1	Oficial 1a obra pública Oficial 1a manobre	1 2	Escales i bastides mòbils, Caixa d'eines Metal 108-7, Eines auxiliars, Hidronetejadora KARCHER
END	1	Oficial 1a obra pública Oficial 1a manobre	1 2	Equip de tall amb disc diamantat, Camió per transport de 12 t, Retroexcavadora amb martell trencador, Compressor elèctric de 20 CV, Equip per al tall oxiacetilènic
FERRALLA	1	Oficial 1a ferrallista Manobre	1 1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, equip de soldadura, equip de tall
O.CIVIL	2	Oficial 1a obra pública Oficial 1a manobre	2 1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, mesclador per a morters i ciment
PAV	1	Oficial 1a col·locador Ajudant 1a manobre	1 1	Compressor, Màquina KINGMOPS de col·locació de peces prefabricades per succió, 1 rejuntadora, Corró, polidora
SAN	2	Oficial 1a lampista Ajudant lampista	1 1	Escales i bastides mòbils, Caixa d'Eines, Dúmpet, Eines auxiliars, Equip de tall
ELECTR	4	Oficial 1a electricista Ajudant 1a muntador	1 1	Escales i bastides mòbils, Caixa d'eines Metal 108-7, Eines auxiliars, Calçat especial tècnic de seguretat
PLADUR	2	Oficial 1a guixaire Oficial 1a estucador	1 1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils
PINT	1	Oficial 1a pintor Manobre	1 1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, equip d'ignífugats
CARP	1	Oficial 1a paleta	1	

CONSTRUCTORA

ID. Equip	Quantitat	Recurs humà	Quantitat	Recurs tècnic
		Oficial 1a manobre	1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, equip de tall oxiacetilènic, equip de soldadura, polidora, hidronetejadora Karcher
PORT	1	Oficial 1a paleta	1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, equip de tall oxiacetilènic, equip de soldadura, polidora, hidronetejadora Karcher
		Oficial 1a manobre	1	
VIDRES	1	Oficial 1a paleta	1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, equip de tall oxiacetilènic, equip de soldadura, polidora, hidronetejadora Karcher
		Oficial 1a vidrieri	1	
INC	1	Oficial 1a lampista	1	Escales i bastides mòbils, Caixa d'Eines, Dúmpers, Eines auxiliars, Equip de tall
		Ajudant lampista	1	
VENT	1	Oficial 1a calefactor	1	Escales i bastides mòbils, Caixa d'Eines, Dúmpers, Eines auxiliars, Equip de tall oxiacetilènic, Equip de soldadura
		Oficial 1a soldador	1	
AUX	1	Ajudant 1a muntador	1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars
ESTR.MET	1	Oficial 1a obra pública	2	Camión para transporte de 12 t, Equipo para corte oxiacetilénico, Equipo de soldadura, Vibrador hormigón, ferralla, Grua autopropulsada, Manitou para elevación
		Oficial 1a soldador	1	
		Oficial 1a ferrallista	1	
ESTR.PREF	1	Oficial 1a obra pública	2	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, mesclador per a morters i ciment
		Oficial 1a manobre	1	
		Ajudant 1a manobre	1	
MOLL	1	Oficial 1a paleta	1	Camió grua, Camió de transport, Carretilla, Eines auxiliars, Escales i bastides mòbils, equip de soldadura, equip de tall
		Oficial 1a manobre	1	



PROGRAMA D'EXECUCIÓ DE TREBALLS

OFERTA PER LA REALITZACIÓ DE L'OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU
LOGÍSTICA A LA PARCEL·LA 8 DE LA CIM EL CAMP – MÓDUL 8D2

SOBRE B

Criteris subjectes a judici de valor de l'oferta tècnica

ISIDRE ARCHS, SL

NIF B-60222684
c/ Josep Ros i Ros, 9
Polígon industrial La Clota
08740 - Sant Andreu de la Barca.
Tel. 93 653 07 59
info@archsconstructora.com
www.archsconstructora.com

DATA
JULIOL 2025

B.3. PROGRAMA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

B.3.1. CONSISTÈNCIA DEL PLA D'OBRES

Per a la realització de la oferta presentada, **ARCHS** ha desenvolupat una proposta de Pla d'Obres a partir de la relació temporal indicada al projecte d'execució. D'aquest mode, a partir del Diagrama de Gantt proposat per **CIMALSA**, s'han afegit diferents activitats i realitzat modificacions temporals segons les necessitats que ha considerat l'empresa **ISIDRE ARCHS S.L.**

Les activitats que conformen aquesta planificació es poden dividir en 2 classificacions. Per una banda, les activitats d'obra civil, en referència a totes les activitats de demolició de tots els elements malmesos per l'incendi produït a la nau, com l'execució de la nova nau: *demolicions, cimentacions, pavimentació, execució de l'estructura metàl·lica i l'estructura prefabricada*. D'altra banda, es diferencien les activitats d'envolupants, arquitectura i instal·lacions per a garantir la correcta habilitació de l'estructura per als treballadors que l'exploaran. *execució de la coberta i façana de la nau, divisions interiors i tancaments, instal·lacions elèctriques, de sanejament, ventilació, elements contra incendis...*

Un cop definides totes les activitats necessàries, s'estudien les relacions de dependència entre elles i s'estableix la xarxa de precedències corresponent segons les activitats més importants de l'obra, i se'ls ha assignat els equips i rendiments corresponents que, juntament amb els amidaments definits per l'organisme licitador, defineixen la duració de cada activitat.

ARCHS proposa una organització d'obra en que les tasques a realitzar es classifiquen en capítols i posteriorment en fases. Un cop realitzada l'acta de replanteig es durà a terme la implantació dels tancaments i instal·lacions auxiliars d'obra, s'inicia la FASE 0 de preparacions i treballs previs, on s'encomanen els equips i materials necessaris per a l'obra i es realitzen les pertinents demolicions. Una vegada realitzades les demolicions, i paral·lelament al subministrament de materials, s'inicia la **FASE 1** en què es durà a terme la fonamentació i execució de les estructures, que tindrà una durada de 101 dies laborables. Seguidament, s'iniciarà la **FASE 2** en què es preveu la col·locació de la façana i de la coberta, en un termini de 30 dies laborables. A continuació es durà a terme la **FASE 3**, en què es realitzaran els acabats interiors i instal·lacions. No obstant, alguns d'aquests treballs es duren a terme durant la FASE 1 amb l'execució de rases i instal·lacions soterrades, i a la fase 3 es duren a terme la resta de treballs d'instal·lacions, de forma paral·lela als treballs d'acabats interior. Finalment, s'executarà la FASE 4 de tasques auxiliars necessàries per a complimentar tota l'execució de l'obra fins finalitzar-la i entregar-la.

Cal senyalar que aquestes duracions definides es refereixen a dies efectius de treball, és a dir, si un dia té 30 o 31 dies naturals, es consideren uns 20 o 22 dies de treball real, sense considerar dissabtes i diumenges, amb una jornada laboral de 8 hores diàries. Tot i això, **ARCHS** es compromet a adaptar-se a qualsevol endarreriment que es pugui esdevenir, mobilitzant més mitjans per mantenir els terminis proposats. Es compromet a treballar amb jornades de dos torns i inclòs també en caps de setmana, renunciant a que això pugui ser motiu de reclamació econòmica. **Es posarà a disposició del contracte equips addicionals** per tal de pal·liar potencials endarreriments de

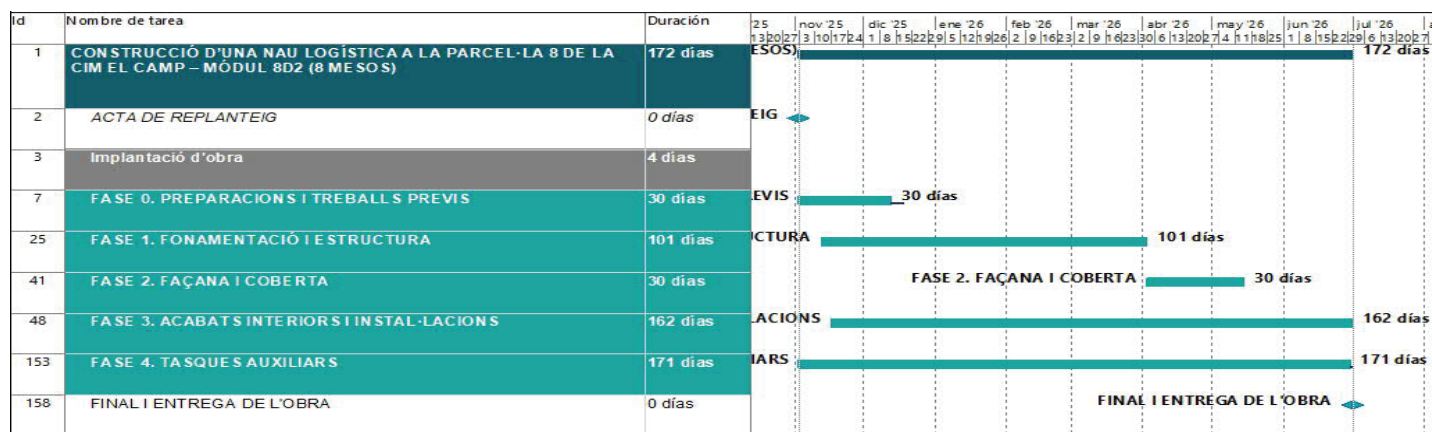


Figura 1: Organització temporal de les fases d'obra

l'obra i garantir els terminis parcials i totals oferts.

El principal condicionant per a l'inici de les obres és que caldrà que prèviament hagin finalitzat els treballs d'enderroc de la nau afectada per l'incendi. Segons es va observar a la visita a l'àmbit d'obres del passat 21 de juliol, aquesta nau ja s'ha demolit. Donat que el projecte no indica la data d'inici **ARCHS** proposa iniciar les obres el 3 de novembre de 2025, tenint en compte que aquesta data es merament orientativa, disposa de mitjans per començar tan bon punt **CIMALSA** ho consideri oportú. Igualment, la durada definida per a executar l'obra és de 8 (VUIT) MESOS. Per tal de planificar l'obra per poder complir amb aquestes dates, **ARCHS** també ha considerat els dies festius durant aquest període:

Taula 1: Calendari de festius previst durant l'execució de les obres

2025	2026	Altres en cas de modificació en la data d'inici de les obres
8 de desembre: La Inmaculada	1 de gener: Any nou	11 de setembre: Diada de Catalunya
25 de desembre: Nativitat del Senyor	6 de gener: Epifania del Senyor	12 d'octubre: Dia de la Hispanitat
26 de desembre: Sant Esteve	3 d'abril: Divendres Sant	
	6 d'abril: Dilluns de Pasqua	

No s'han considerat festius que coincideixen amb caps de setmana.

L'execució d'aquestes obres es produirà mentre la resta de naus del polígon industrial **CIM EL CAMP** siguin en funcionament, pel que **ARCHS** es coordinarà amb els horaris de la resta d'usuaris del polígon per compatibilitzar les obres amb l'activitat habitual.

B.3.2. ESTRUCTURA I ETAPES D'EXECUCIÓ

Un cop definides les fases d'actuació a l'apartat 3.1, a continuació s'entra en detall al respecte de les diferents tasques i activitats a realitzar a cadascuna de les etapes considerades.

Prèviament a aquestes fases, **ARCHS** té en compte la necessitat de dedicar 4 dies a la implantació d'obra, per transportar i instal·lar la caseta prefabricada o el WC portàtil; a més de delimitar el solar i col·locar la senyalització necessària.

En total, segons la planificació proposada per **ISIDRE ARCHS S.L.**, s'assolirà el final de l'obra després de 172 dies laborables.

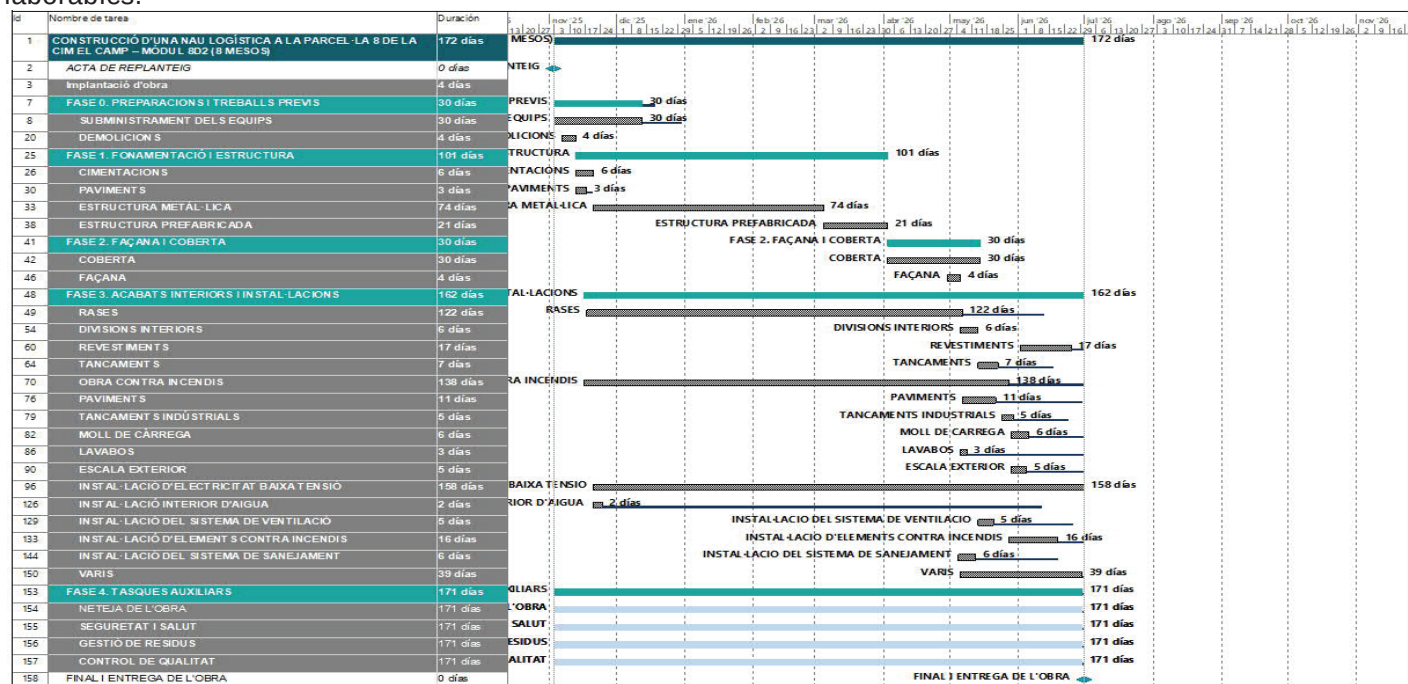


Figura 2: Diagrama de Gantt resum de les obres

• FASE 0 – PREPARACIONS I TREBALLS PREVIS

Aquesta fase es caracteritza per la comanda de tots els recursos necessaris per a l'execució de l'obra i l'espera en el seu subministrament. **ARCHS** comptarà amb proveïdors amb experiència provada per tal de garantir que els terminis de subministrament no afectin a la planificació definida en aquest apartat, ja que, per exemple, fins que no es rebin els diferents perfils metàl·lics per aixecar l'estructura, no es podrà iniciar la FASE 1, i per tant s'endarrerirà tota l'obra. A més, en aquesta etapa, es produiran certes demolicions de l'estructura existent per a poder iniciar l'execució de la nova nau: *eliminació de formigó armat i formigons malmesos, neteja de perfils metàl·lics, aplicació de capa passivadora d'armadures i imprimació d'adherència en base ciment*. Els enderrocs definits en aquest projecte representen un volum de treball molt reduït ja que l'enderroc de la resta de la nau (envolupants, estructures, entre d'altres, forma part d'un altre projecte ja executat).

• FASE 1 – FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

En aquesta etapa es realitza l'aixecament de la nova estructura, iniciant per l'aplicació de morter per a la reparació estructural de la cimentació present que encara es pugui considerar com a apta, i la realització de formigó armat en

les zones definides. També es saneja el paviment present i s'executaran l'estructura metàl·lica de la nau mitjançant un seguit de pòrtics connectats entre sí per les creus de Sant Andreu a un lateral per tal de garantir l'estabilitat de l'estructura. També es col·locarà la façana de panells prefabricats de formigó armat.

• FASE 2 – FAÇANA I COBERTA

Un cop aixecada la nova estructura, es realitzen els pertinents tancaments exteriors. En aquest apartat, es defineix l'execució de la façana mitjançant panells Sandwich.

• FASE 3 – ACABATS INTERIORS I INSTAL·LACIONS

Tal com s'ha definit anteriorment, aquesta fase s'inicia a l'hora de la FASE 1 perquè es coordina l'execució de les fonamentacions i estructures per a realitzar les rases necessàries per a les instal·lacions elèctriques o de sanejament (com per exemple instal·lar la presa de terres) o segellar les juntes amb espuma intumescent. Més enllà, es produeixen els envolupants i les instal·lacions necessàries per a la correcta explotació de la nau un cop finalitzada l'obra: *divisions interiors, revestiments, paviments, sistema elèctric, de sanejament o de ventilació...*

• FASE 4 – TASQUES AUXILIARS

En aquesta fase es determinen les activitats auxiliars per a poder realitzar la resta d'actuacions del projecte amb normalitat: *la neteja de l'obra, l'execució de les activitats definides al pla de Seguretat i Salut, la gestió de residus o els assajos corresponents al Pla de Control de Qualitat*. Com que encara no es defineix la data d'inici exacta d'aquestes obres, al Diagrama de Gantt proposat per **ARCHS**, es defineix que aquestes activitats es produeixen durant tota l'execució de l'obra sense especificar quin dia es realitza cada neteja periòdica o cada assaig. Per aquest motiu, en cas de resultar adjudicatari d'aquest procés de licitació, **ARCHS** realitzarà una planificació específica respecte cadascuna d'aquests àmbits.



Figura 3. Procediment general d'execució de les obres del nou recinte.

B.3.3. DETERMINACIÓ DE PRECEDÈNCIES ENTRE ACTIVITATS / ESTUDI DE RED DE PRECEDÈNCIES

En aquest apartat es justifica el termini d'entrega de l'obra proposat. La programació presentada en forma de diagrama de Gantt conté un **elevat grau de detall**, tot integrant les **partides del pressupost del Projecte** mitjançant el programari de planificació *Microsoft Project*.

A aquesta oferta s'ha determinat la xarxa de lligams de la planificació proposada de mode que es pugui aprofitar al màxim els rendiments de la maquinària i mà d'obra, tractant de minimitzar viatges innecessaris i coordinar totes aquelles activitats que sigui possible. A partir de l'estudi del projecte i la informació respecte les fases d'execució ja definida, **ARCHS** ha elaborat el Pla de Treball (Diagrama de Gantt) presentat en aquest apartat, tenint en compte les singularitats en l'execució dels treballs. Aquesta planificació consta de l'organització i relació entre les tasques, optimitzant l'assignació i utilització dels recursos. Això permet visualitzar de forma clara cada una de les tasques lligades unes amb les altres, i associades a un determinat equip encarregat d'executar les seves respectives tasques. L'obra ha de garantir la mobilitat dels equips i evitar consegüentment que el solapament d'equips redueixi els seus rendiments.

S'ha assignat a **cada activitat del pressupost del projecte** que serveix de base per la present licitació i/o del **pla d'obra un nom i nombre d'equips amb els seus corresponents rendiments** que, juntament amb els volums a executar (segons amidaments de Projecte), determinen la durada de cada tasca. Cada equip previst es presenta i detalla en aquesta proposta en quant a recursos humans i maquinària. Els equips adscrits a cada activitat s'indica en la columna ID. Equips del Gantt detallat elaborat en *Microsoft Project*.

Algunes de les activitats considerades per la confecció del Pla d'Obra s'ha englobat en funció de la tipologia d'activitat i del respectiu equip per a la seva execució. La planificació proposada és completa i inclou els aspectes esquematitzats a continuació.

D'acord amb la planificació establerta al pla de treballs que s'ha elaborat, el procés constructiu s'escometrà amb la consecució de diferents activitats independents i relacionades entre elles. La planificació de les obres recull les **principals activitats** en què es desglossa el Projecte que serveix de base per a la present licitació.

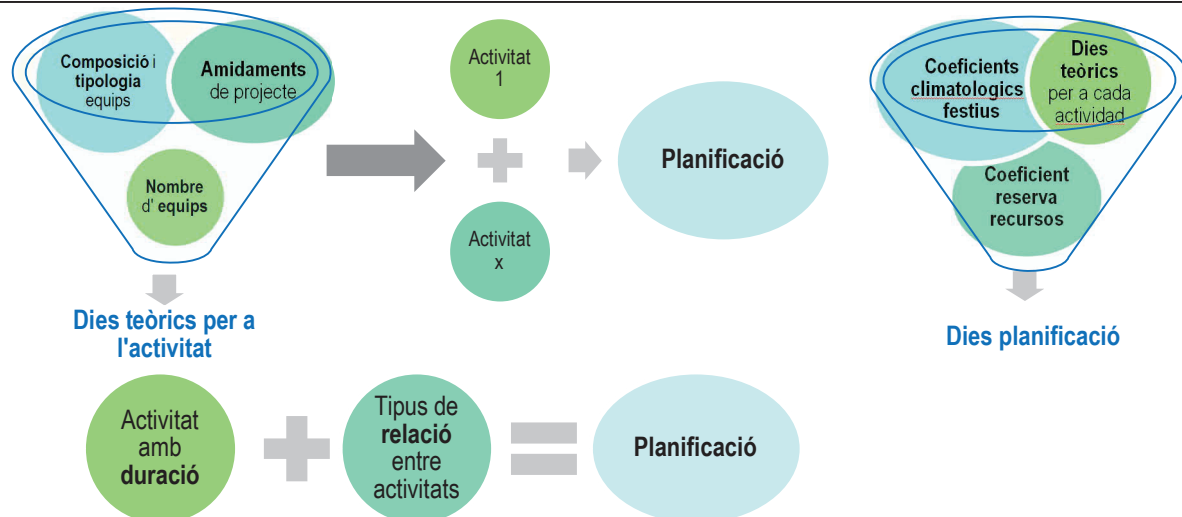


Figura 4: Esquema del procediment seguit per a l'elaboració de la planificació

La xarxa de precedències amb la que **ARCHS** ha determinat el Diagrama de Gantt present s'ha definit seguint l'ordre lògic entre activitats, segons la dependència entre elles. També s'ha tingut en compte les relacions de dependència definides pel pressupost *TCQ* proporcionat per l'organisme licitador. Els raonaments realitzats són els següents:

- La implantació i senyalització seran les primeres tasques que es realitzaran, i es coordinaran amb la direcció facultativa per afectar el mínim possible els espais del recinte de **CIMALSA**.
- L'inici dels enderrocs i desmuntatges no es produirà fins que s'hagi adequat la zona provisional, per tal de no afectar el normal funcionament del polígon.
- L'oficina tècnica d'**ARCHS** farà un seguiment especial de les comandes realitzades per tal d'assegurar que no es produeixin retards en l'aprovisionament considerat. S'inclou en la planificació els temps de subministraments dels principals equips del qual depenen les respectives tasques d'execució.
- No es podrà executar l'estructura metàl·lica fins la correcta adaptació de les fonamentacions, estructures i solera a conservar. També caldrà dur a terme de forma prèvia els enderrocs necessaris.
- Tot i que al Diagrama de Gantt adjuntat s'observa l'execució dels pilar i bigues (24 dies) per una banda, les bigues dels pòrtics i les de les creus de Sant Andreu (33 dies) i les corretges metàl·liques (16 dies) per una altra, això s'ha determinat d'aquest mode per a expressar per a una correcta durada total segons els amidaments. Però a l'hora d'executar l'estructura, **ARCHS** compta d'executar les tres activitats a alhora que es va avançant, és a dir, a mesura que es realitzi cada pòrtic s'aniran col·locant les corretges i bigues diagonals corresponents, per tal de garantir l'estabilitat de l'estructura en etapa constructiva.
- Les actuacions en les façanes i cobertes, es produiran un cop finalitzada l'execució de tota l'estructura metàl·lica.
- Els acabats interiors horitzontals i verticals s'aniran executant paral·lelament, sempre mantenint la coherència dels treballs a realitzar i sectoritzant els diferents treballs.
- Les canalitzacions elèctriques, així com les canonades de clima i els conductes d'aire, es podran anar executant de forma paral·lela.
- Els pintats es realitzaran després del cel-rasos i extradossats. Els equips de pintura s'aniran desplaçant en els diferents àmbits d'execució.
- En general a més de les precedències lògiques d'execució s'inclou precedències relatives a l'assignació dels equips tipus disponibles per executar les tasques, encara que aquestes precedències són addicionals i es poden enretirar duplicant equips.
- L'enllumenat es realitzarà un cop finalitzada la instal·lació del cablejat elèctric.
- S'han tingut en compte els lligams entre tasques executades per un mateix equip, assegurant que a la planificació no aparegui cap solapament entre equips que la faci inviable.
- Es planifiquen neteges periòdiques de l'espai d'actuació per tal de no entorpir el desenvolupament de l'obra. Un cop finalitzada l'obra i els assajos de control de qualitat, es realitzarà la neteja de tots els espais de l'obra.
- Finalment, es realitzarà un pla de purga (flush-out) per garantir la qualitat de l'aire interior, introduint aire fresc a l'edifici abans d'ocupar-lo.
- La documentació final d'obra (Legalitzacions i As-Built) no es començarà a redactar fins que l'execució de l'obra s'hagi finalitzat amb èxit.

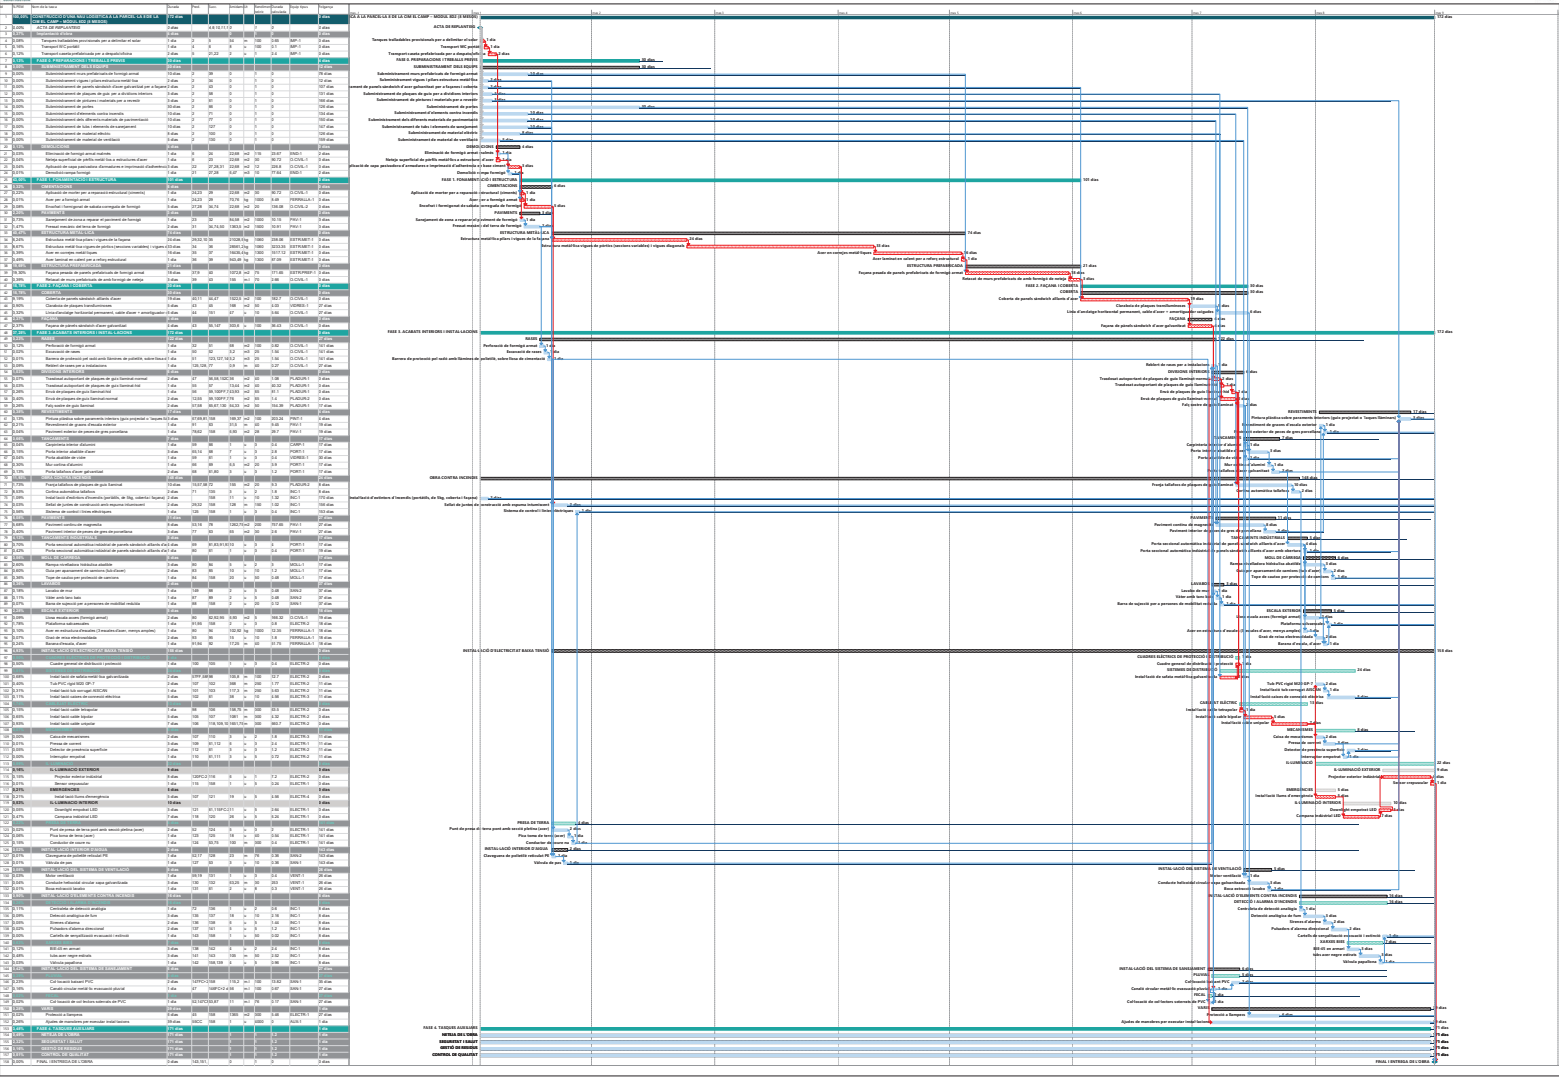


Figura 5: Esquema del procediment seguit per a la presentació de l'oferta tècnica-econòmica d'ARCHS

En tot moment s'ha tingut en compte: optimització d'equips i recursos, tasques mútuament excloents en la seva execució, planificació de tasques per evitar interferències i solapaments no desitjats, i interrelació entre els assajos i la finalització de l'obra.

Tot seguit s'adjunta **diagrama de Gantt** en el qual es reflexa la planificació tècnica de l'obra. Aquest diagrama de Gantt esdevé el resultat de la confecció de la xarxa de precedències i de l'anàlisi de les duracions de les tasques en base als rendiments d'execució previstos per a l'obra en qüestió. La planificació realitzada contempla un conjunt de recursos humans que permeten l'execució de les tasques que s'assignen als equips, i permet visualitzar la globalitat de l'obra a partir d'aquest diagrama personalitzat.

També s'hi poden observar les relacions directes entre les diferents activitats tot distingint entre activitats crítiques (vermell) i activitats amb folgança (blau). A les columnes del Diagrama de Gantt adjuntat anteriorment s'inclou el nom de la tasca, la seva durada, i s'hi identifiquen les tasques predecessores i successores, comprovant que totes les activitats tenen lligams amb d'altres. A més, s'indica la folgança permesa per a cada activitat i el percentatge respecte el PEM que suposa cadascuna d'elles.



B.3.4. DETERMINACIÓ DEL CAMÍ CRÍTIC I FOLGANCES DE CADA ACTIVITAT

Del diagrama de Gantt presentat anteriorment se'n dedueixen les **tasques crítiques**, representades en **vermell**. Es vetllarà doncs en obra per a que es compleixin els rendiments previstos, sobretot per a aquestes tasques, ja que en el cas de que es produeixin retards en aquestes es retardaria l'entrega de l'obra. Es preveuran equips suplementaris mobilitzables ràpidament si es detecta en obra que aquestes tasques presenten rendiments reals inferiors als aquí considerats.

És important destacar la forma en la que el camí crític de l'obra reflecteix la voluntat de la present planificació d'optimització d'equips i recursos.

A la **figura adjunta** es mostra el recorregut del **camí crític** generat automàticament a partir de la planificació dels treballs mitjançant el programa informàtic *Microsoft Project*.

Per fer front a eventuais retards en tasques incloses al **camí crític**, **ARCHS** es compromet a:

- Duplicar el nombre d'equips, mobilitzant equips de reserva.
- En el cas que per raons d'espai no es permeti treballar amb duplicitat d'equips, es treballarà en doble torn de treball, sempre i quan la direcció de les obres permeti perllongar els horaris de treball.
- Treballar en caps de setmana, si la direcció de les obres ho autoritza.

El **camí crític** segueix una línia coherent per aquest tipus d'obra, en la que el camí crític passa per les tasques d'execució de l'estructura en primera instància i, per les instal·lacions en els darrers mesos d'obra. L'estructura metàl·lica condiona el tret de sortida d'altres tasques, pel que és coherent que el camí crític passi per les tasques que la conformen. Les tasques d'instal·lacions elèctriques i d'enllumenat completen el **camí crític**.

Respecte la resta de tasques, capítols i subcapítols, a la pròxima taula es recullen les respectives folgances:

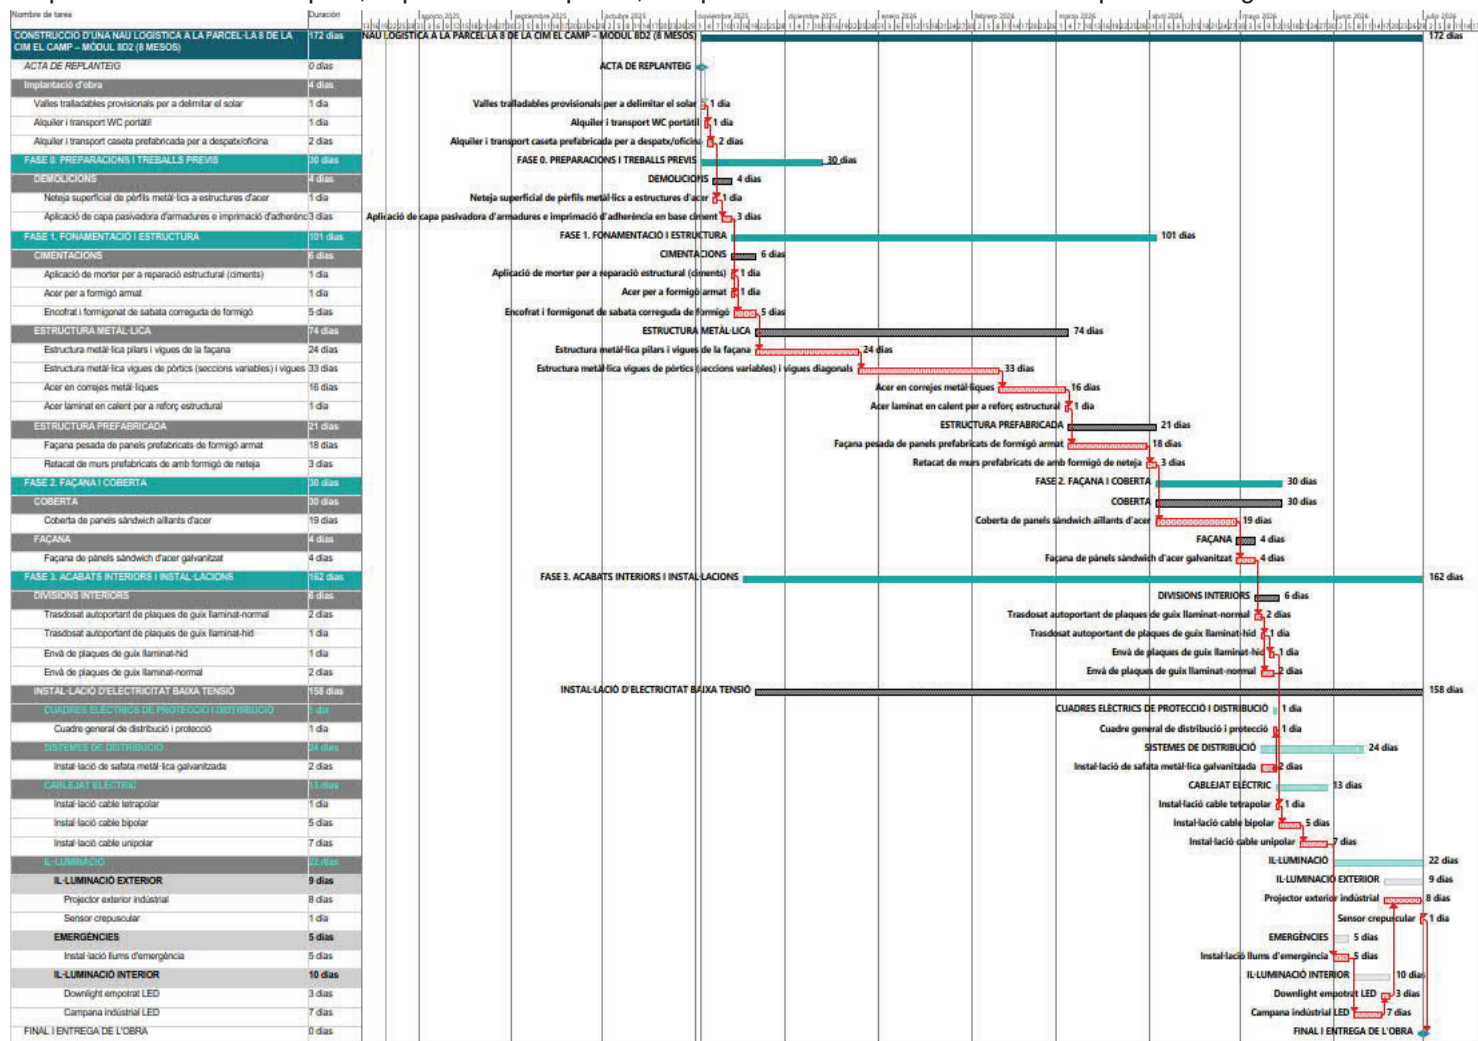


Figura 6: Camí crític de la planificació temporal proposada.

D'altra banda, les activitats que no formen part del camí crític disposen de certa folgança, el què vol dir que disposen de cert marge de maniobra i que, en cas d'endarreriment, s'acompliria amb el termini d'obres ofert. Es distingeix entre dos tipus d'activitats

- **Quasi crítiques:** són aquelles que en cas d'endarrerir-se podrien acabar formant part del camí crític.
- **Activitats amb màxima folgança:** Es tracta d'activitats que disposen de molt marge de demora. En cas que es

retardin, difícilment suposaran un retard del termini d'execució de les obres.
A la taula següent es mostren les folgances de les activitats no crítiques de les obres:

Tabla 1: Folgances permeses a la planificació temporal proposada.

Nom de la tasca	Folgança permesa
FASE 0. PREPARACIONS I TREBALLS PREVIS	4 d
SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS	12 d
Subministrament murs prefabricats de formigó armat	78 d
Subministrament vigues i pilars estructura metàl·lica	12 d
Subministrament de panells sàndwich d'acer galvanitzat per a façanes i coberta	107 d
Subministrament de plaques de guix per a divisions interiors	131 d
Subministrament de pintures i materials per a revestir	148 d
Subministrament de portes	108 d
Subministrament dels diferents materials de pavimentació	123 d
Subministrament de tubs i elements de sanejament	4 d
Subministrament de material elèctric	126 d
Subministrament de material de ventilació	133 d
DEMOLICIONS	2 d
Demolició rampa formigó	2 d
PAVIMENTS	3 d
RASES	27 d
REVESTIMENTS	4 d
Pintura plàstica sobre paraments interiors (guix projectat o laques llaminars)	4 d
Paviment exterior de peces de gres porcellana	19 d
TANCAMENTS	17 d
Porta abatible de vidre	26 d
OBRA CONTRA INCENDIS	24 d
Instal·lació d'extintors d'incendis (portàtils, de 5kg, coberta i façana)	160 d
Sellat de juntes de construcció amb espuma intumescents	156 d
Sistema de control i línies elèctriques	153 d
PAVIMENTS	27 d
Paviment interior de peces de gres de porcellana	8 d
TANCAMENTS INDUSTRIALS	17 d
Porta seccional automàtica industrial de panells sàndwich aïllants d'acer amb obertura	15 d
MOLL DE CÀRREGA	17 d
Tope de cauto per protecció de camions	17 d
LAVABOS	37 d
Barra de sujeció per a persones de mobilitat reduïda	37 d
ESCALA EXTERIOR	18 d
Plataforma salvaescales	18 d
MECANISMES	11 d
Detector de presència superfície	7 d
PRESA DE TERRA	141 d
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ	26 d
Boca extracció lavabo	22 d
DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS	8 d
Cartells de senyalització evacuació i extinció	8 d
XARXES BIES	8 d
INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT	27 d
PLUVIAL	27 d
Col·locació baixant PVC	35 d
FECAL	27 d
VARIS	1 día
Protecció a llampecs	27 d

B.3.5. COHERÈNCIA EN L'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS

Finalment, es presenta la previsió de certificacions mensuals elaborada segons la nostra planificació. Per això, en primer lloc s'ha definit quin percentatge de cost representa cada activitat respecte del PEM de l'obra, i posteriorment, s'ha relacionat aquesta proporció determinada amb la planificació temporal proposada per **ARCHS**, de manera que es determina el percentatge de cost corresponent a cada activitat durant cada mes d'execució de l'obra.

Aquesta relació definida s'il·lustra als gràfics adjunts a la Figura 8 i 9. La forma les dues representacions obtinguts, gràfic i histograma, mostra la coherència de la planificació realitzada: inicialment el cost de l'obra es basa en l'execució de l'estructura; un cop executada, la gran varietat d'instal·lacions a realitzar per tal d'habilitar aquest espai de treball incrementa les despeses a realitzar.

En primer lloc, es defineix l'histograma amb les certificacions mensuals i acumulades de l'obra, per a posteriorment definir la taula amb aquestes certificacions dividides per fases, capítols, activitats i mesos; a partir d'aquesta taula es determina el segon histograma.

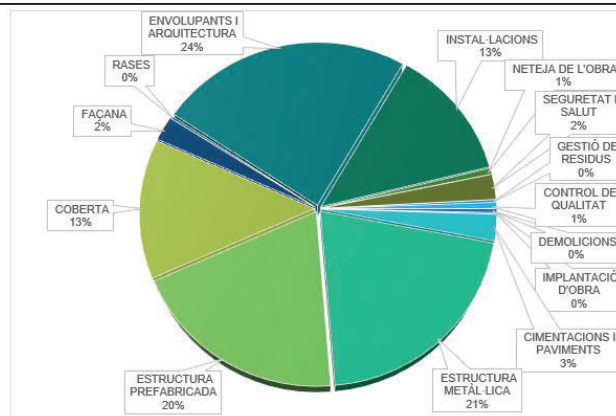


Figura 7: Distribució del pressupost per capítols, en % del PEM

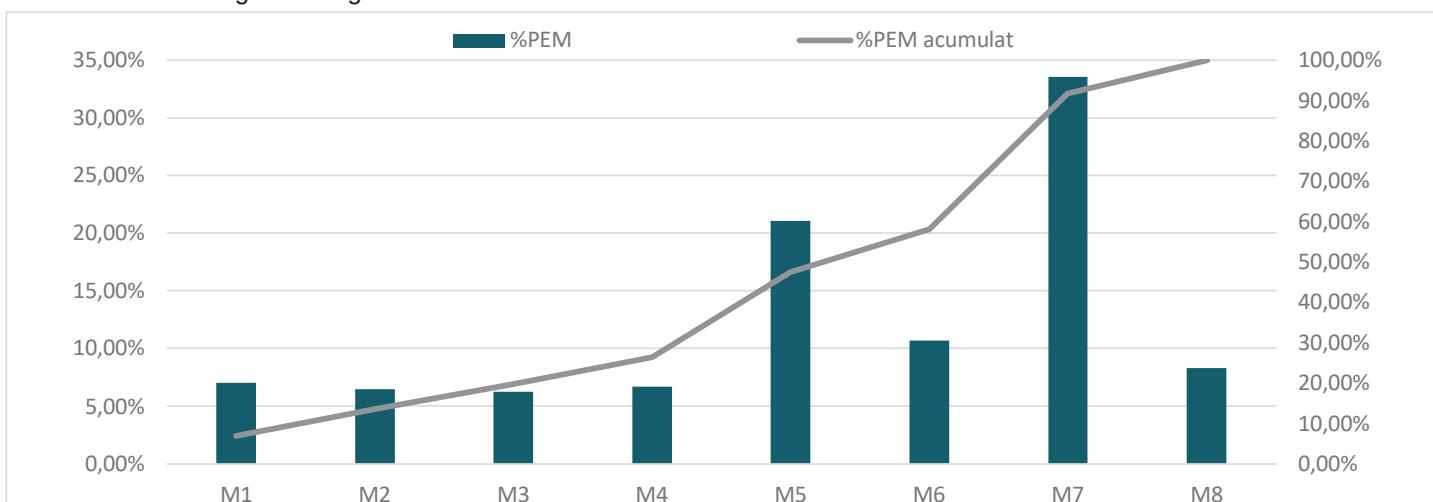


Figura 8. Gràfic de certificacions mensuals i acumulades.

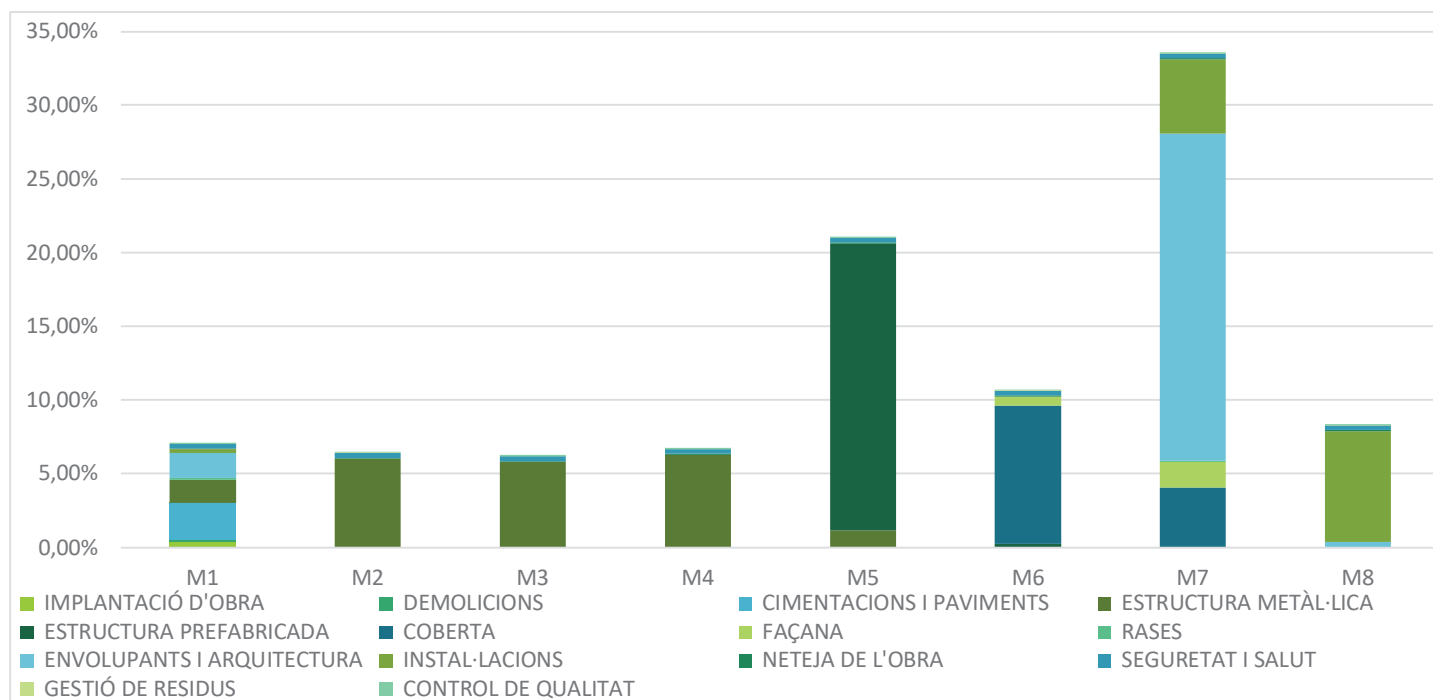


Figura 9. Gràfic de certificacions per capítols.

Segons aquestes representacions, la inversió durant els 4 primers mesos, amb l'execució dels fonaments i estructura, és constant, amb percentatges d'entre el 6% i el 7% del PEM de l'obra (FASE 0 i 1 de l'obra). Posteriorment, s'observa una punta de certificació durant el mes 5 de les obres, coincidint amb l'inici de la FASE 2. Aquest increment es deu a l'execució de la coberta, que esdevé una de les actuacions més costoses del projecte. Això sí, el mes més costós és el número 7, corresponent a l'execució de la gran majoria d'activitats de la FASE 3; l'execució dels envolupants de la nau (divisions interiors, tancaments, revestiments, ...) resulta l'actuació més cara del projecte.

A continuació es mostra la taula que recull tots els valors amb els que **ARCHS** ha definit aquesta caracterització econòmica.

Taula 2: Percentatges de certificacions per activitats i per mesos.

ACTUACIONS	MES								TOTAL
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
IMPLANTACIÓ D'OBRA	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%
FASE 0	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
DEMOLICIONS	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%
FASE 1	4,08%	5,99%	5,78%	6,29%	20,59%	0,26%	0,00%	0,00%	43,00%
CIMENTACIONS I PAVIMENTS	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%
ESTRUCTURA METÀL·LICA	1,56%	5,99%	5,78%	6,29%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%	20,79%
ESTRUCTURA PREFABRICADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,43%	0,26%	0,00%	0,00%	19,69%
FASE 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,96%	5,81%	0,00%	15,78%
COBERTA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,37%	4,04%	0,00%	13,41%
FAÇANA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	1,78%	0,00%	2,37%
FASE 3	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,30%	7,89%	37,25%
RASES	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,23%
ENVOLUPANTS I ARQUITECTURA	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,15%	0,38%	24,20%
INSTAL·LACIONS	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,07%	7,51%	12,82%
FASE 4	0,45%	0,51%	0,49%	0,45%	0,49%	0,49%	0,47%	0,47%	3,84%
NETEJA DE L'OBRA	0,07%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,58%
SEGURETAT I SALUT	0,28%	0,32%	0,31%	0,28%	0,31%	0,31%	0,30%	0,30%	2,41%
GESTIÓ DE RESIDUS	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,25%
CONTROL DE QUALITAT	0,07%	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,60%
%PEM MENSUAL	6,73%	6,51%	6,27%	6,74%	21,08%	10,71%	33,58%	8,36%	
%PEM ACUMULAT	6,73%	13,24%	19,51%	26,25%	47,33%	58,05%	91,63%	100,00%	

46226402J Firmado digitalmente por
 ALBERT 46226402J ALBERT
 ARCHS (R: B60222684)
 B60222684) Fecha: 2025.07.28
 15:54:49 +02'00'