



Ajuntament de Mataró

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ ALS PARCS, ZONES VERDES I URBANES DE MATARÓ

Servei d'Infraestructura Verda

2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	1/22





ÍNDEX

1. Consideracions generals.....	3
1.1 Objecte del contracte.....	3
1.2 Divisió en lots i àmbit d'actuació.....	3
2. Condicions tècniques d'execució dels treballs.....	3
2.1 Unitats i característiques tècniques dels elements de senyalització	3
2.2 Unitats i ubicació	8
2.3 Pressupost	9
3. Termini d'execució	10
4. Obligacions del contractista	10
4.1 Generals	10
4.2 Qualitat i garantia.....	10
4.3 Coordinació i permisos.....	11
5. Recepció i verificació	11
6. Documentació tècnica a aportar pel contractista	11
7. Gestió dels residus produïts.....	11
8. Seguretat i Salut	12
Annex 1: Fitxes tècniques.....	13
Annex 2: Ubicacions senyals tipus 1 i 2.....	21

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	2/22	



1. Consideracions generals

1.1 Objecte del contracte

El present plec té per objecte regular les condicions tècniques que regiran el subministrament i la col·locació d'elements de senyalització informativa exterior al municipi de Mataró dins del marc d'actuació del Servei d'Infraestructura Verda de l'Ajuntament.

1.2 Divisió en lots i àmbit d'actuació

El contracte es divideix en 2 lots.

El lot 1 fa referència al subministrament i instal·lació d'elements de senyalització a diversos parcs i zones verdes i al passeig marítim del municipi de Mataró .

El lot 2 fa referència al subministrament d'elements de senyalització a diversos indrets urbans del municipi de Mataró i la realització d'accions correctives a elements de senyalització ja existents en aquest àmbit.

2. Condicions tècniques d'execució dels treballs

2.1 Unitats i característiques tècniques dels elements de senyalització

LOT 1


Els elements que s'han de subministrar i instal·lar ha de tenir el següent disseny i característiques tècniques:

Senyals tipus 1: Senyal de (450x1600mm) amb base de formigó 600x600mm

Senyals tipus 2: Senyal de (800x1600mm) amb base de formigó 1000x600mm.

A l'annex 1 es troben les especificacions tècniques dels elements.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	3/22	

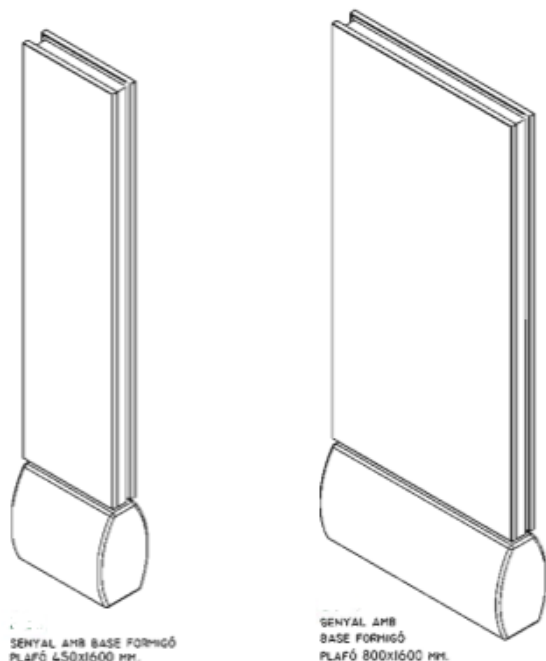

Tipus 1

Tipus 2

Plafó

Planxa d'alumini plegada de 2 mm retolada amb vinil adhesiu polimèric a una cara laminat amb antigraffiti.

Contratapa

Planxa d'alumini plegada de 2 mm.

Estructura

Tub d'acer A42B laminat en calent. Acabat galvanitzat en calent del conjunt o fosfatat.

Base de formigó

Formigó HA-50/p/5/iiia de consistència plàstica. Ambient IIIa, marítim aeri hidrofugat mitjançant additius, lleugerament decapat.

Colors: gris (àrids granítics).

Armadura

Tub d'acer laminat en calent de 60x60x2 mm. Barreta d'acer B-500S corrugat. Límit elàstic 500 N/mm². Coeficient de minoració de les resistències: 1,15. Revestiment mínim de les armadures: 25 mm.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	4/22





Cargols

Acer inoxidable qualitat A-2

4 cargols ISO 7380 inviolables M6 L12 mm

Base d'ancoratge

Segons l'emplaçament l'adequat per sauló o paviment dur.


Retolació

Vinil imprès amb tintes UV, resistent a la llum solar i la humitat

Disseny

Textos i gràfics facilitats per l'Ajuntament. Incloses 2 revisions.

Exemple de disseny:

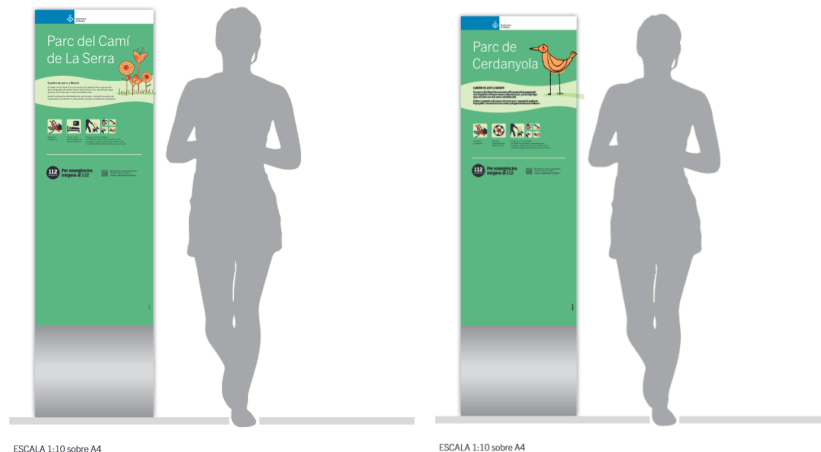

LOT 2

Els elements que s'han de subministrar i instal·lar ha de tenir el següent disseny i característiques tècniques. A més s'haurà de substituir els vinils i els metacrilats de 23 monòlits turístics ja existents.

El nou model de senyalització incorporarà, a més, escriptura en braille per facilitar-ne la lectura a persones amb discapacitat visual, d'acord amb els criteris d'accessibilitat vigents.

D'altra banda els nous senyals s'adequaran al Codi d'Accessibilitat de Catalunya, aplicant els estàndards internacionals de les normes ISO i nacionals de les normes UNE.

Senyals tipus 3 amb les següents mides:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7OOCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	5/22	



A 740 mm; A1 920 mm; B 200 mm; C 1500mm. Àrea d'impressió: 700x500 mm

Monòlits d'acollida:

Estructura: Monòlit vertical amb peu, fabricat amb tub rectangular de 40x20 i base de 10 mm d'acer Corten. Conjunt sorrejat i amb tractament d'oxidació neutralitzat amb una capa de cera protectora. Placa de composite de 3mm, conformada i retolada.

Mides: 1500mm alt x 740mm ample

Color: Corten


Impressió: directe amb tintes UVI i capa de protecció anti-grafit.

Gràfica: continguts subministrats per l'Ajuntament i dues revisions abans d'impressió.

Tractaments: Anti Raigs UV i resistència a l'aigua de pluja.

Àrea d'impressió: 500mm x 700mm

Dimensions: 1500mm alt x 740mm ample

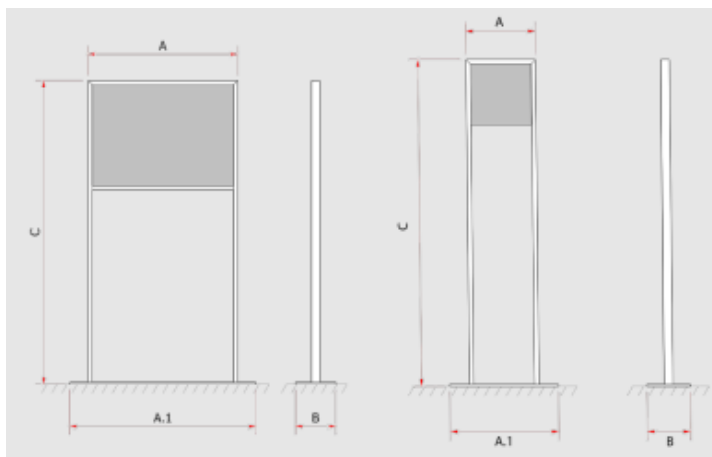

Tipus 3

Senyals tipus 4 amb les següents mides:

A 200 mm; B 110 mm; D 1200 mm. Àrea d'impressió: 148x248 mm

Monòlit patrimonial:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	6/22





Estructura: Monòlit vertical fabricat amb acer de 10 mm, galvanitzat i lacat amb polièster curat a 180°. Amb rètol de metacrilat encaixat a l'estructura d'acer. Planxa posterior de subjecció del vidre galvanitzada de 2 mm i lacada amb polièster curat a 180°.

Mides: 1200mm alt x 200mm ample


Color: Corten

Impressió: Impressió directe al dors del vidre i fondejat amb vinil polimèric.

Gràfica: continguts subministrats per l'Ajuntament i dues revisions abans d'impressió.

Tractaments: Anti Raigs UV i resistència a l'aigua de pluja.

Àrea d'impressió: 148mm x 248mm

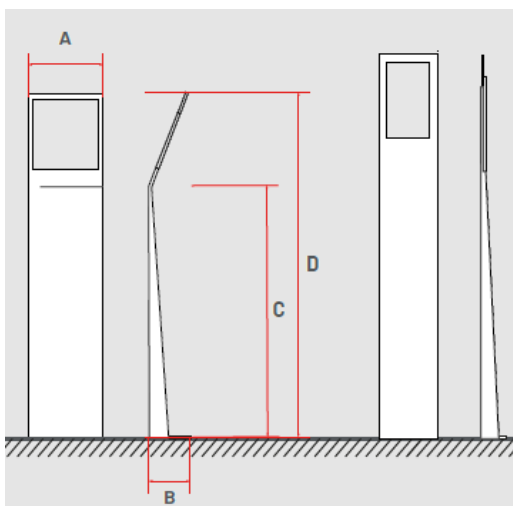

Tipus 4

Vinils i metacrilats:

Substitució de 23 vinils i les corresponents làmines de metacrilat, amb text en quatre idiomes de 23 monòlits. Incorporació de QR.

Textos i link proporcionats per l'Ajuntament.

Mida d'impressió: 155 mm x 380 mm.

Les mides hauran de ser verificades per l'empresa adjudicatària abans de procedir a la fabricació.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	7/22





Mostra monòlit existent

A l'annex 1 es troben les especificacions tècniques dels elements.

2.2 Unitats i ubicació

Nombre d'unitats :

- 78 unitats del tipus 1
- 7 unitats del tipus 2
- 11 unitats del tipus 3
- 1 unitat del tipus 4
- 23 substitucions de vinils i metacrilat de 23 monòlits turístics patrimonials


Ubicació :

Tipus 1: 78 unitats repartits entre els barris de Mataró, Eixample, Vista Alegre, Centre, Cirera, Cerdanyola, Pla d'en Boet, La Llàntia, El Palau-Escorxador, Peramàs, Rocafonda, Els Molins Can Vilardell/ Les Sureres i a l'Espai agrari.

Tipus 2: 7 unitats repartits pel Passeig Marítim de Mataró.

Es repartiran les 85 (78+7) unitats en diferents parcs de la ciutat i espai agrari. Les ubicacions es troben al llistat de l'annex 2. El lloc exacte de col·locació vindrà determinat pels Serveis tècnics de l'Ajuntament a l'inici del contracte. De la mateixa manera es procedirà amb les unitats del Passeig Marítim.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	8/22	

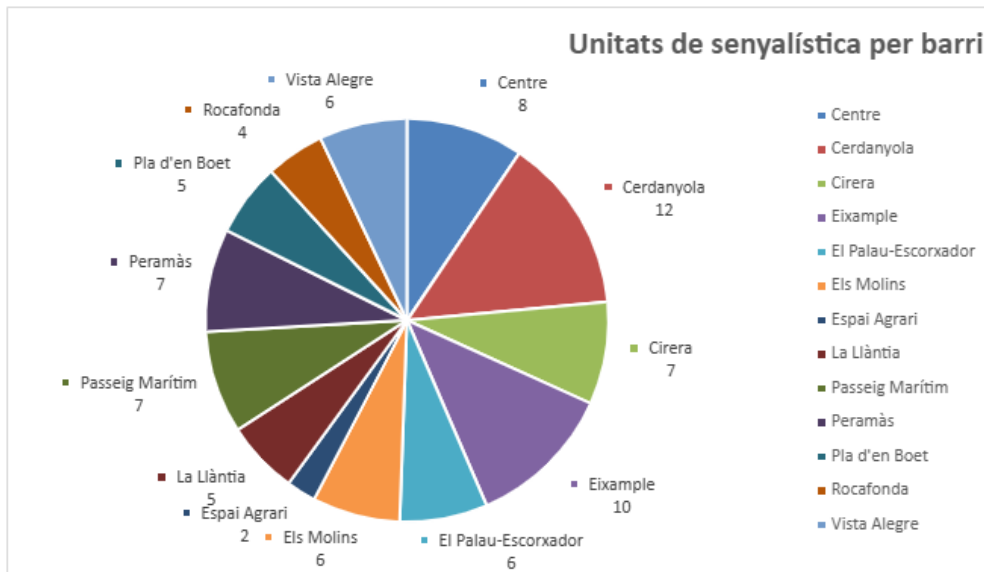

Tipus 3 i tipus 4: Diverses ubicacions de la ciutat de Mataró. S'indicaran les ubicacions exactes a l'inici del contracte.

Substitucions de vinil i metacrilat: Es proporcionarà al contractista un llistat dels monòlits a reparar a l'inici del contracte.

2.3 Pressupost

	cost/unitat sense IVA	cost/unitat amb IVA	unitats	cost total sense IVA	cost total amb IVA
LOT 1					
Tipus 1	1.059,50 €	1.282,00 €	78	82.641,32 €	99.996,00 €
Tipus 2	1.338,84 €	1.620,00 €	7	9.371,90 €	11.340,00 €
			Total Lot 1	92.013,22 €	111.336,00 €
LOT 2					
Tipus 3	1.067,00 €	1.291,07 €	11	11.737,00 €	14.201,77 €
Tipus 4	1.587,00 €	1.920,27 €	1	1.587,00 €	1.920,27 €
Vinils+planxa metacrilat	301,00 €	364,21 €	23	6.923,00 €	8.376,83 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	9/22





			Total Lot 2	20.247,00 €	24.498,87 €
			TOTAL LOTS 1 i 2 sense IVA		112.260,22 €
			TOTAL LOTS 1 i 2 amb IVA		135.834,87 €

3. Termini d'execució

El termini màxim per a la realització del subministrament i instal·lació serà de 3 mesos des de la data que es faci constar al corresponent contracte administratiu.

4. Obligacions del contractista

4.1 Generals

- Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, de què es disposi per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat, amb els següents requisits mínims:
- Executar el contracte d'acord amb les condicions tècniques establertes en aquest plec.
- Assumir els costos de transport, muntatge, ancoratge i instal·lació.
- Retirar els residus i deixar les zones d'actuació en perfecte estat.

4.2 Qualitat i garantia

- Si es requereix, s'hauran de presentar mostres dels elements a subministrar abans de la seva instal·lació.
- Descripció de les instal·lacions tècniques, així com de les mesures que empren habitualment per garantir la qualitat dels subministraments. També hauran de descriure els mitjans tècnics i humans destinats a tasques d'inspecció, verificació i validació dels elements abans de la seva col·locació.
- Garantir la qualitat dels materials i la instal·lació durant un període mínim de 3 anys.
- Substituir qualsevol element defectuós sense cap cost per a l'Ajuntament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	10/22	



4.3 Coordinació i permisos

- Coordinar amb el personal tècnic municipal les ubicacions i el calendari d'instal·lació.
- Tramitar, si escau, els permisos relacionats amb actuacions en espais públics.

5. Recepció i verificació

L'Ajuntament verificarà la correcta col·locació i acabat dels elements de senyalització. La recepció definitiva tindrà lloc un cop superada la revisió tècnica i sense incidències.

Les mides de vinils i metacrilats en les substitucions hauran de ser verificades per l'empresa adjudicatària abans de procedir a la fabricació.

6. Documentació tècnica a aportar pel contractista

- Descripció de les instal·lacions tècniques, així com de les mesures que empren habitualment per garantir la qualitat dels subministraments. També hauran de descriure els mitjans tècnics i humans destinats a tasques d'inspecció, verificació i validació dels elements abans de la seva col·locació.
- Fitxa tècnica de l'element de senyalització proposat.
- Certificats de qualitat i resistència dels materials.
- Pla de treball amb cronograma.
- Proposta gràfica (mock-up o disseny preliminar).

7. Gestió dels residus produïts

L'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta gestió de tots els residus que es generin durant les fases de subministrament, transport, manipulació, instal·lació i, si escau, desmuntatge dels elements de senyalització. Aquesta gestió haurà d'ajustar-se a la legislació vigent en matèria de residus, especialment a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i a la normativa autonòmica i local que sigui d'aplicació.

Els residus s'hauran de separar segons la seva naturalesa (plàstics, metalls, fusta, materials compostos, envasos, etc.) i lliurar-se a gestors autoritzats per a cada fracció. No es permetrà l'abandonament de cap residu a la via pública ni en el recinte d'instal·lació. L'empresa haurà d'aportar, si així se sol·licita, els justificants de traçabilitat dels residus mitjançant els corresponents fulls de seguiment o certificats de gestió.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	11/22





Així mateix, es fomentarà la reutilització i el reciclatge de materials sempre que sigui tècnica i econòmicament viable.

8. Seguretat i Salut

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la seguretat i la salut del seu personal i de terceres persones durant totes les fases del projecte, en compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Abans de l'inici de les feines d'instal·lació, l'empresa haurà d'elaborar i lliurar, si s'escau, un Pla de Seguretat i Salut adaptat a les condicions específiques de l'actuació. Tot el personal haurà de disposar de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals i utilitzar els equips de protecció individual (EPI) corresponents.

Es prestarà especial atenció a la seguretat en treballs en alçada, la manipulació de càrregues pesants, l'ús d'eines elèctriques i la correcta senyalització de l'àrea d'intervenció per evitar riscos a la ciutadania.


CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	12/22






Annex 1: Fitxes tècniques

Tipus 1:

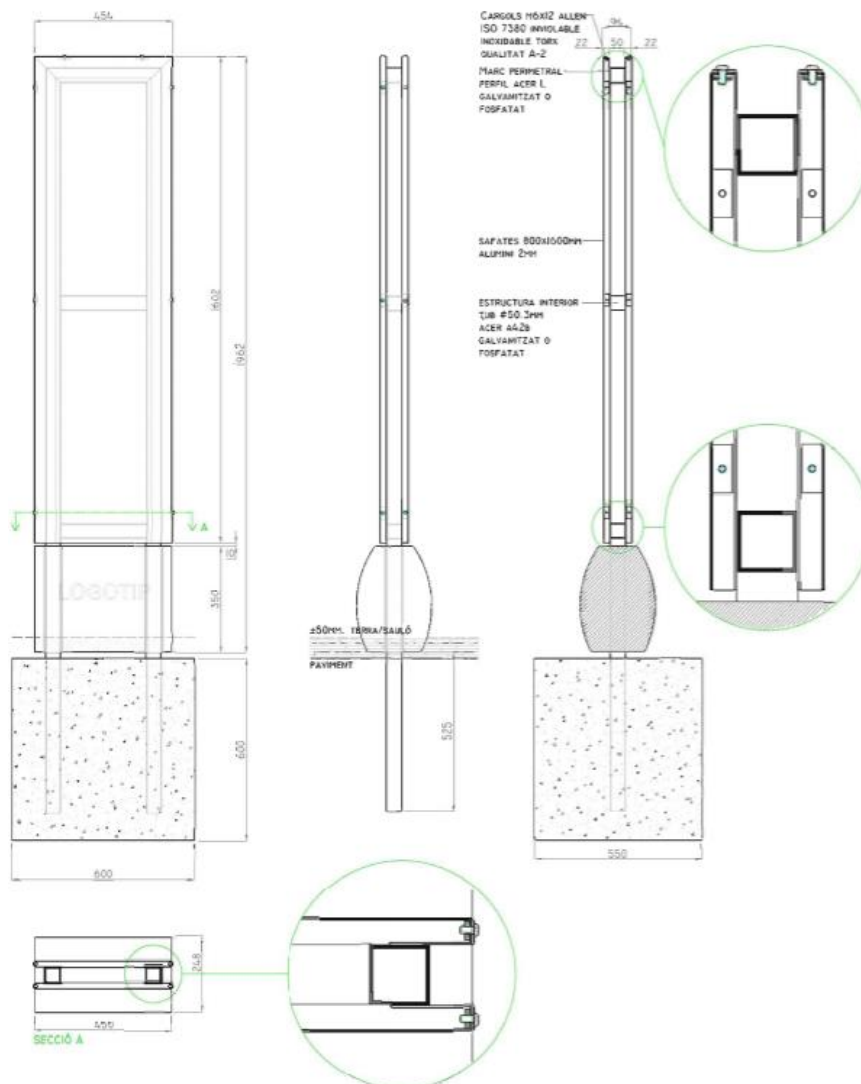

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	13/22



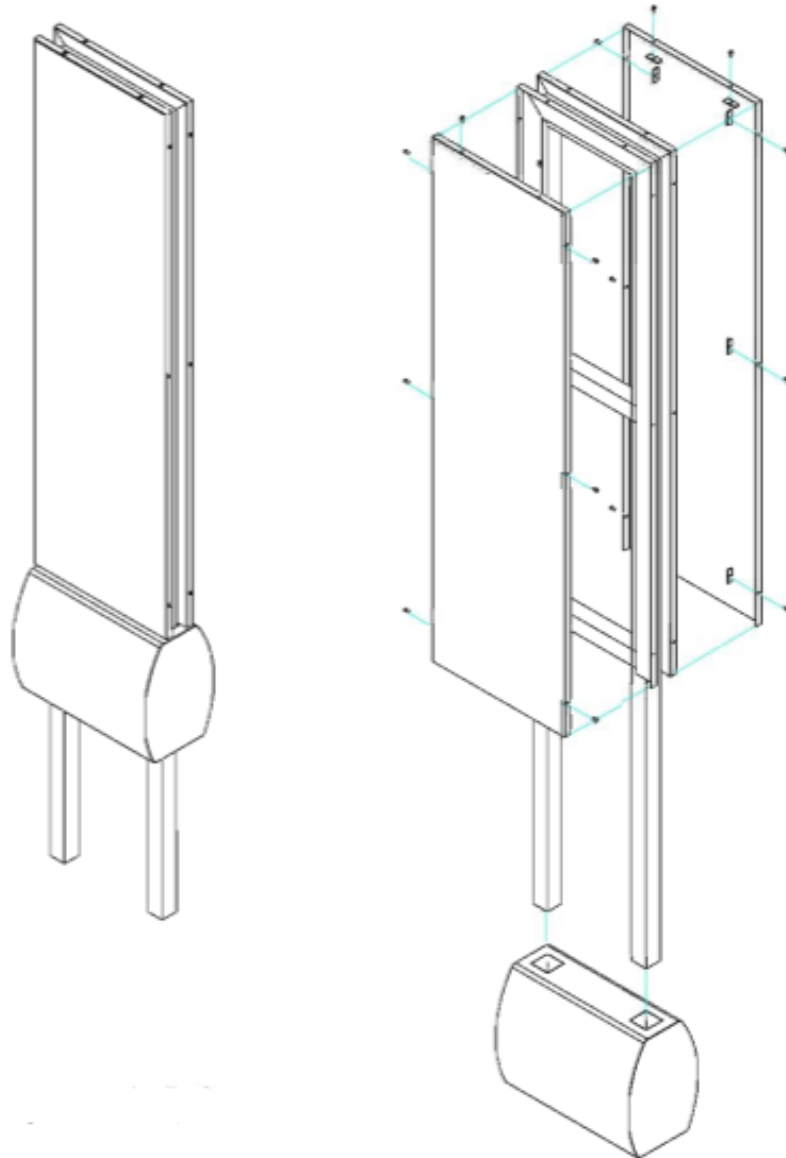


CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	14/22






ESTRUCTURA ACABAT GALVANITZAT EN
CADA CONJUNT







BASE DE FORMIGÓ

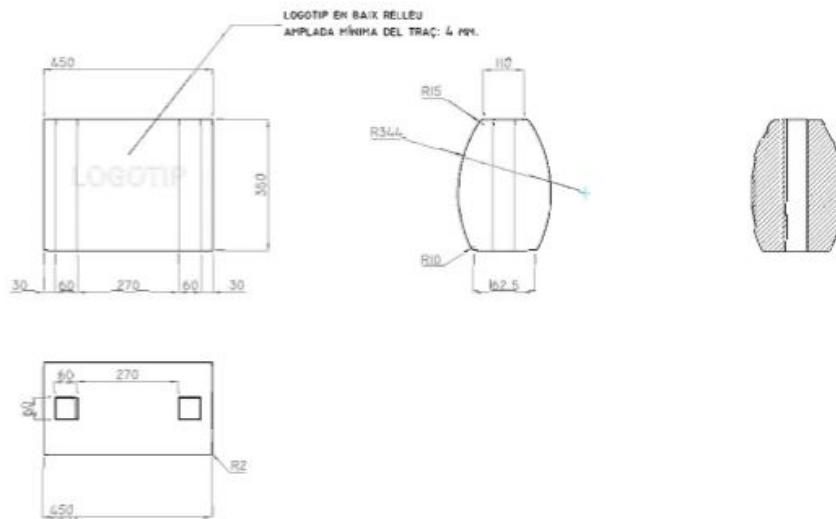

ARMADURA

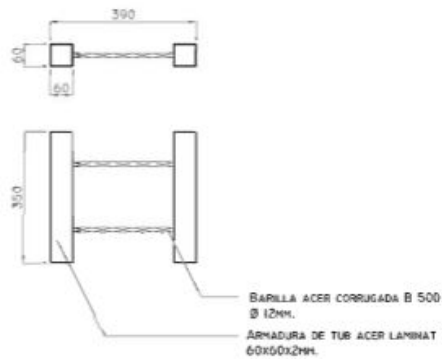


CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	16/22






Tipus 2:

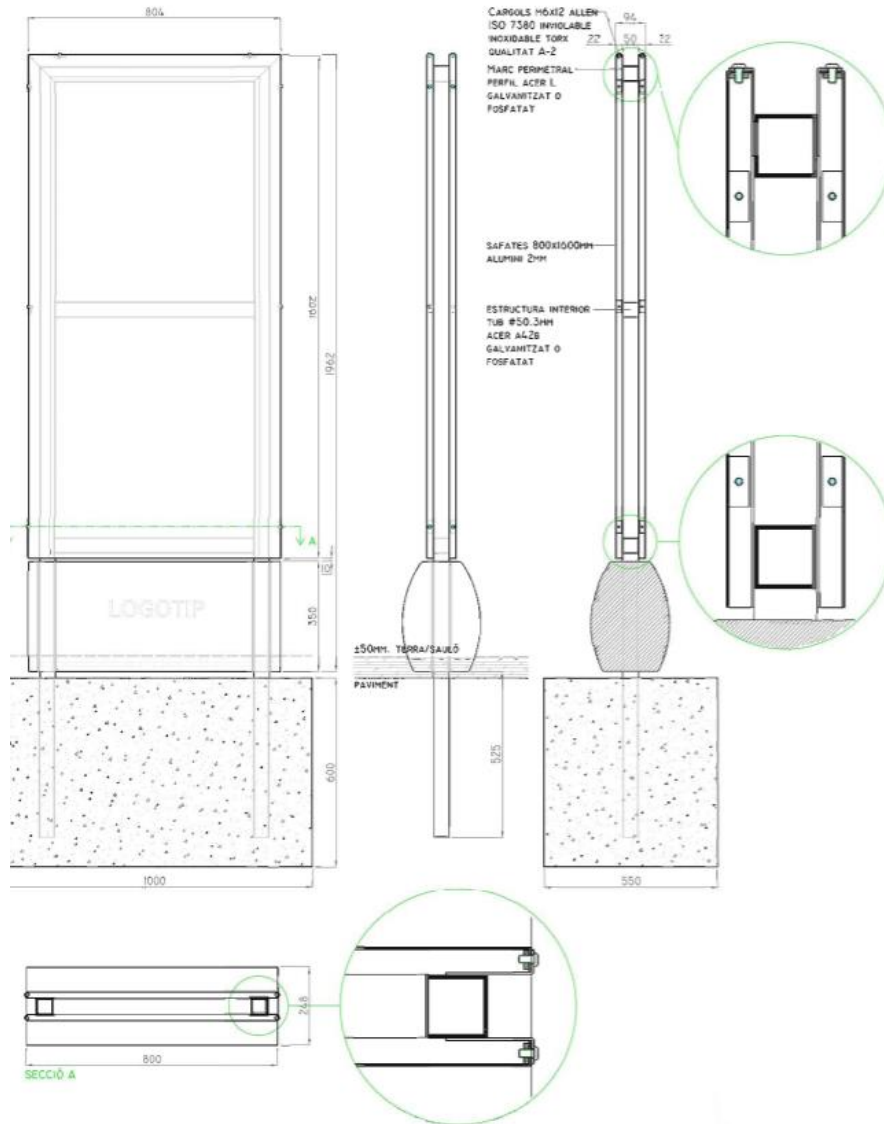

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	17/22	

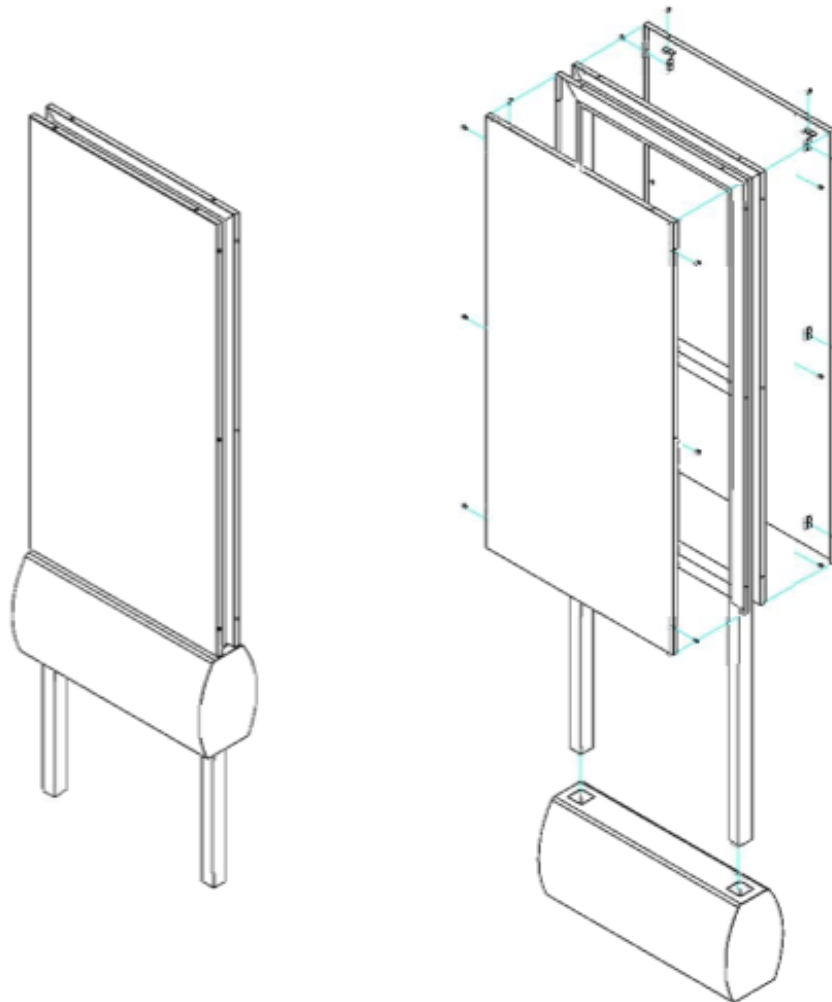


CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	18/22





ESTRUCTURA ACABAT GALVANITZAT EN
CADA CONJUNT




SAFATES 800x1600mm
ALUMINIUM ZH11

800
1600
28
2






BASE DE FORMIGÓ

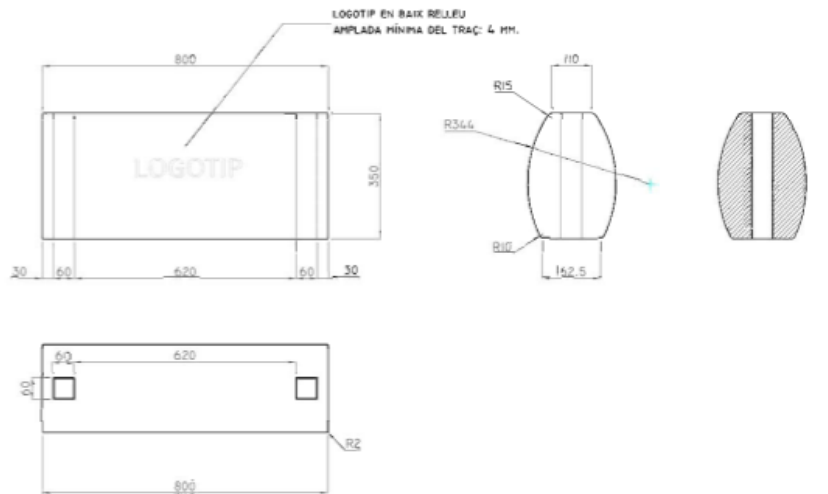

ARMADURA

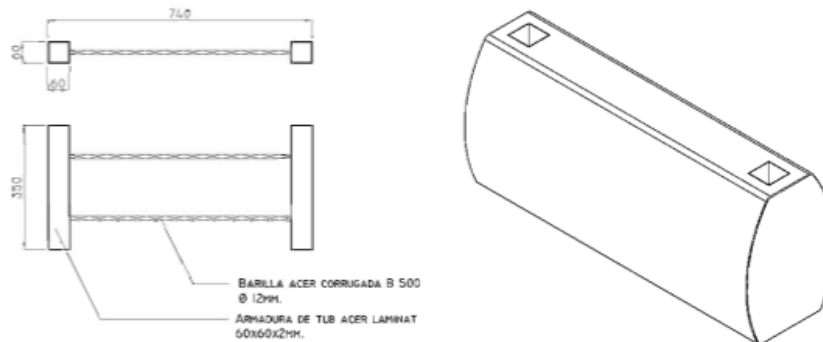

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	20/22





Annex 2: Ubicacions senyals tipus 1 i 2

Barri	Nom	Unitats senyalització
Centre	Muralla, pl.	2
Centre	Xammar, pl.	2
Centre	Josep Moragues, pl.	2
Centre	Pere Martir Viada, pl.	1
Centre	Forn del Vidre, pl.	1
Cerdanyola	Cerdanyola, parc	3
Cerdanyola	Onze de Setembre, pl.	2
Cerdanyola	Mossèn Joan Lluís González Haro, pl.	1
Cerdanyola	Andalusia, pl.	2
Cerdanyola	Rafael Casanova, pl.	2
Cerdanyola	Canyamars, pl.	1
Cerdanyola	Parc dels Garrofers	1
Cirera	Central, parc nou	4
Cirera	Antonio Machado, pl.	1
Cirera	Rafael Alberti, parc	2
Eixample	Can Gassol, pl.	2
Eixample	Fiveller, pl.	1
Eixample	Can Marchal, pl.	2
Eixample	Can Bergada, pl.	1
Eixample	Francesc Pi i Margall, pl.	1
Eixample	Ventura Ametller, pl	1
Eixample	de l'Alguer, pl.	1
Eixample	Joaquim Galí, pl.	1
El Palau-Escorxador	Palau, parc	2
El Palau-Escorxador	Llibertat, parc	2
El Palau-Escorxador	Verdet, pl.	1
El Palau-Escorxador	Tirant lo Blanc, pl.	1
Els Molins	Central, parc	3
Els Molins	Can Clavell, parc de	1
Els Molins	Lluís Millet, parc	2
La Llàntia	Llàntia, parc	2
La Llàntia	Roques Albes, parc	3
Peramàs	Catalunya, pl.	2
Peramàs	Occitània, pl.	3
Peramàs	Cehegin, pl.	2
Pla d'en Boet	Parc del Mar	4
Pla d'en Boet	Assamblea Catalunya, pl.	1
Rocafonda	Joan XXIII, pl.	2

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	21/22





Rocafonda	Rocafonda, pl.	2
Vista Alegre	Vallveric, parc	2
Vista Alegre	Rocafonda, parc	3
Vista Alegre	Vista Alegre, plaça	1
Espai Agrari	Cinc Sèries	2
Passeig Marítim		7
		85

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Data i hora	06/11/2025 14:36:28
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	KAREN MARTINEZ LOGAN (TÈCNIC/A DE PROGRAMES)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7QQCZZHVHY6TOLDR54GISHDY	Pàgina	22/22

