



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS APLICABLE A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS FORESTALS EMMARCATS DINS EL PROJECTE LIFE AGROFORADAPT (FINANÇAT PEL PROGRAMA LIFE DE LA UNIÓ EUROPEA) PER A LA PROMOCIÓ DE SISTEMES AGROFORESTALS PER A L'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DELS SECTORS AGRARI I FORESTAL, 2 LOTS

ÍNDEX

1. Adjudicatari
2. Legislació general i laboral
3. Relacions de disposicions
4. Contradiccions i omissions del document
5. Subcontractació
6. Responsable dels treballs
7. Relació del contractista amb l'administració
8. Descripció dels treballs a realitzar
9. Permisos, abocadors i treballs a zones especials
 - 9.1. Prevenció d'incendis forestals
10. Dotació de mitjans
 - 10.1. Personal
 - 10.2. Vehicles i maquinària
 - 10.3. Material no inventariable i energia
 - 10.4. Vestuari
11. Senyalització dels treballs
 - 11.1. Senyalització
12. Execució dels treballs
 - 12.1. Condicions generals



- 12.2. Acta d'inici dels treballs
- 12.3. Programa de treball mensual
- 12.4. Etapes dels treballs
- 12.5. Responsabilitat del contractista durant l'execució dels treballs
- 12.6. Mesures d'acabament
- 13. Abonament de les operacions

Annex 1. Pressupost

Annex 2. Plànols



1- ADJUDICATARI

L'adjudicatari del present contracte del servei de gestió forestal adscrites al present contracte, que haurà d'acomplir allò preceptuat en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), rebrà la denominació d'Adjudicatari-Contractista o, més breument, de Contractista.

2- LEGISLACIÓ GENERAL I LABORAL

El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.

El Contractista haurà de constituir l'òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà el personal Tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada zona d'actuació. Així mateix, s'atendrà a les disposicions i mesures de protecció recollides a l'Annex de Seguretat i Salut present en aquest document.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part del Contractista o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal Tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per part de l'Administració Contractant.

Serà obligació del Contractista indemnitzar els danys que es causin a l'Administració o al personal que depengui d'ella per les mateixes causes.

3- RELACIONS DE DISPOSICIONS

En els presents treballs regiran les disposicions generals d'aplicació en l'àmbit forestal.

Així mateix, el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el qual prevaldrà, en el seu cas, sobre les Disposicions Generals referides.



4- CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL DOCUMENT

L'esmentat en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i omès en la memòria o, pressupost o viceversa, haurà de ser executat com si estigués expressat en ambdós documents. En cas de contradicció entre el Pressupost i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) prevaldrà el prescrit en aquest últim.

Les omissions en el Pressupost o Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i les descripcions errònies dels detalls dels treballs que siguin indispensables per portar a terme l'esperit i intenció exposats en els citats documents i que, per ús o costum, hagin de ser realitzats no solament eximirà el contractista de l'obligació d'executar aquests treballs omesos o erròniament descrits sinó que, al contrari, deuran de ser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

5- SUBCONTRACTACIÓ

Cap part dels treballs no podrà ser subcontractada sense comunicar-ho per escrit prèviament al responsable del contracte.

6- RESPONSABLE DELS TREBALLS

L'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona designarà el responsable del contracte per als treballs contemplats en aquest document tècnic.

El responsable del contracte, i en el seu nom el personal que el representi, dirigirà i inspeccionarà les actuacions del contractista a fi que aquestes actuacions serveixin de la millor manera als objectius previstos.

Les funcions del responsable del contracte seran, entre d'altres, les següents:

- Establir la relació de treballs a realitzar per tal que siguin programats per part del contractista dins del Pla Trimestral.



- Fer el seguiment dels treballs executats i validar la factura mensual dels treballs realitzats prèvia certificació.
- Requerir al contractista la subsanació dels treballs mal executats.
- Donar el vistiplau final als treballs realitzats, mitjançant un acta de recepció si escau.
- Dur a terme la interpretació del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i altres condicions establertes en el contracte o altres disposicions legals.

Intervenció de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari en l'execució directa d'alguns treballs

Si en el transcurs dels treballs el responsable del contracte estimés que l'execució per l'Adjudicatari d'alguna operació no reuneix la qualitat necessària, l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari podrà intervenir a la seva execució directa, en la forma i manera que cregui més convenient.

La totalitat de les despeses que aquesta intervenció ocasioni: maquinària, personal, direcció, etc... seran per compte de l'Adjudicatari, que no podrà per aquest concepte sol·licitar cap suplement o modificació en els preus de contracte, abonant-se per certificació independent endossada a que correspongui. El responsable del contracte o persona degudament autoritzada conformarà l'ordre al llibre d'Ordres corresponent.

7- RELACIÓ DEL CONTRACTISTA AMB L'ADMINISTRACIÓ

Durant el desenvolupament dels treballs objecte del Contracte, totes les relacions del Contractista amb l'Administració es desenvoluparan a través del responsable del contracte, o personal en qui aquest delegui per part de la Diputació de Barcelona, i el responsable dels treballs o delegat, per part del contractista.

Seràn funcions del responsable dels treballs o delegat del contractista, entre d'altres les següents:

- Complir i vetllar per la correcta execució dels treballs per part dels mitjans del contractista.
- Complir i vigilar el compliment dels requisits de Seguretat i Salut previstos.



- Vetllar pel compliment de la disposició dels mitjans humans i materials compromesos d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i totes les millores aportades en l'oferta.
- Preparar en base a les previsions indicades pel responsable del contracte els treballs a realitzar mensualment, preparant abans de la data prevista el Pla mensual dels treballs previstos amb l'oportuna periodificació dels mateixos.
- Comunicar en un termini màxim de 2 hores qualsevol incidència que succeeixi durant l'execució dels treballs.

Per tal de rebre totes les comunicacions, notificacions, etc... relatives a l'execució dels treballs, el Contractista facilitarà una adreça de correu electrònic a la qual es remetrà qualsevol aspecte relacionat amb l'execució dels treballs tenint l'adjudicatari l'obligació de la seva consulta cada 24 hores en dies laborables, sent els missatges rebuts o emesos des d'aquesta, la base per l'aplicació de penalitats si escau.

8- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Objectius generals del projecte

- Potenciar i facilitar el pasturatge del bestiar
- Augmentar la producció en matèria seca de l'estrat herbaci i millorar-ne la seva qualitat.
- Enriquir i diversificar la pastura pel bestiar
- Millorar l'estabilitat de la massa forestal i potenciar la seva estructura regular
- Incidir positivament en la prevenció d'incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats horitzontals i verticals

El Contractista està obligat a realitzar les operacions de gestió forestal següents segons les indicacions específiques de cada lot:



Actuacions sobre l'estrat arbustiu i herbaci.

OP1-01 ESTASSADA DE MANTENIMENT

Definició:

Incidir en els rebrots de les espècies arbòries/arbustives que van ser estassades per primera vegada en anys anteriors.

Execució:

- Les restes vegetals de brancada i matollar s'hauran d'eliminar per trituració *in situ*, a les zones mecanitzables s'haurà de realitzar amb mitjans mecànics amb desbrossadora de martells segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).
- Eliminació del rebrot de l'estrat arbori/arbustiu que en un futur podria dificultar la pastura i empitjorar-ne la qualitat.
- Cal tenir en compte no rascar els arbres presents a l'hora d'executar l'estassada.
- L'estassada ha de ser a total a la superfície ja estassada anteriorment.
- Els talls es realitzaran arran de terra deixant les soques a una alçada inferior a 5 cm, hauran de ser talls nets i plans.
- Les restes vegetals procedents de l'estassada de manteniment es trossejaran a mides inferiors a 0,30 cm i es disposaran arran de terra sense formar piles.

Maquinària:

- Desbrossadora de martells fixes amb tracció de rodes o cadenes.
- Desbrossadora manual (únicament per zones no mecanitzables).
- Serra mecànica (per zones puntuals)

OP1-02 ESTASSADA DE MATOLL

Definició:

Estassada selectiva de l'estrat arbustiu, per disminuir la competència entre el sotabosc i els arbres de futur, deixant com a màxim un 15% de recobriment. El recobriment ha de ser a la vegada homogeni i respectar els regs/rierols.



Execució:

- Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rètols mòbils o cintes de prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.
- També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalització necessaris per a garantir la seguretat del trànsit i del personal que efectui aquesta operació.
- Es realitzarà una estassada selectiva de les espècies arbustives presents a la zona d'actuació, seleccionant les espècies menys inflamables i deixant un recobriment màxim del 15% distribuït homogèniament per tota la superfície, tenint en compte recs i rieres.
- A les zones planeres mecanitzables s'ha de realitzar l'eliminació de les restes vegetals mitjançant la trituració *in situ* amb desbrossadora de martells segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).
- Sempre que el terreny ho permeti es prioritzarà la utilització d'una desbrossadora de martells, en lloc de d'una desbrossadora manual.
- Podar de totes les branques dels arbres que es troben dins la zona indicada i que estan per sota l'alçada de l'espatlla.
- Els talls es realitzaran arran de terra deixant les soques a una alçada inferior a 5 cm, hauran de ser talls nets i plans.
- A la finca Can Riba (Orpi) també es farà la selecció de tanys deixant 2-3 tanys/soca de roure i 3-4 tanys/soca d'alzina. Es seleccionaran els tanys més rectes, més vigorosos i de major alçada.
- Les restes de brancada procedents de l'estassada es trossejaran a mides inferiors a 0,5m i es disposaran arran de terra sense formar piles.

Maquinària:

- Desbrossadora de martells, amb tracció de rodes o cadenes
- Desbrossadora manual (únicament per zones no mecanitzables)
- Serra mecànica (per zones puntuals)

OP1-03 TRITURACIÓ DE RESTES *IN SITU*

Definició:

Trituració de les restes vegetals que puguin quedar dins la zona d'actuació.



Execució:

- En ocasions la trituració de restes es pot fer simultàniament a l'estassada.
- Les restes vegetals de brancada i matollar s'hauran d'eliminar per trituració *in situ*, a les zones mecanitzables s'haurà de realitzar amb mitjans mecànics amb desbrossadora de martells segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).
- El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 20 cm de llargària per 2 cm d'amplada i s'haurà de distribuir homogèniament per tota la zona.
- Pel que fa l'inici d'execució de la present operació i l'entrega de la documentació informativa d'execució i control, s'hauran de seguir les indicacions del responsable de contracte.

Maquinària:

- Desbrossadora de martells, amb tracció de rodes o cadenes
- Desbrossadora manual (únicament per zones no mecanitzables)
- Serra mecànica (per zones puntuals)

9- PERMISOS, ABOCADORS I TREBALLS A ZONES ESPECIALS

Serà responsabilitat del contractista l'obtenció de tots els permisos i llicències necessàries per portar a terme els treballs, llevat del permís de la propietat que doni autorització per poder realitzar els treballs dins la seva finca, que aquest serà responsabilitat de la Diputació de Barcelona.

La tramitació i el cost d'altres permisos necessaris es realitzaran a càrrec del contractista, i la direcció facultativa els requerirà a l'inici de cada operació (obertura del centre de treball, risc d'incendi, informació de treballs adjacents a carreteres...).

Les despeses produïdes per la manca o endarreriment en l'obtenció dels permisos o llicències seran també a càrrec del contractista.

En cas de necessitar un abocador per gestionar restes del servei, la localització d'abocadors autoritzats, així com les despeses que generi per la seva utilització, serà a càrrec del Contractista-Adjudicatari.



9.1 - Prevenció d'incendis forestals

Està absolutament prohibit fer foc per qualsevol treball relacionat amb les tasques de neteja previstes en aquest contracte, i específicament en l'eliminació d'arbustos, canyes i qualsevol tipus de restes vegetals dins el període que comprèn entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

Fora d'aquest període també quedarà prohibit si hi ha algun tipus de prohibició per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Segons l'article 11 del Decret per a la prevenció d'incendis forestals 64/1995, de 7 de març (DOGC núm. 2022 del 10.03.1995), de la Generalitat de Catalunya, els treballs de neteja i manteniment de les zones de seguretat i protecció no es podran realitzar durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, a excepció de modificacions excepcionals per part de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi.

Així mateix, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals regula les normes i les prohibicions d'aplicació als terrenys forestals de Catalunya per a la prevenció dels incendis forestals, i a l'article 15 estableix les actuacions que no són permeses durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

En el supòsit que fos denegada aquesta autorització, s'aturarien les feines i es reprendrien a partir del 15 de setembre o quan s'obtingués autorització per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En el supòsit que fos autoritzada, caldrà tenir present també l'article 18 de l'esmentat Decret, que fa referència a les mesures extraordinàries aplicables quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem. Per dur a terme dins pel període indicat, serà responsabilitat del contractista la comprovació diària de les limitacions de treball en cada municipi on s'hagi d'actuar.

En tots els preus unitaris indicats en el present document estan inclosos els costos que puguin generar la prohibició de treballar durant tot el dia, per les activacions del perill diari d'incendi forestal en nivell molt alt o extrem.



Si el període d'execució coincideix amb dies en què, malgrat s'autoritzin els treballs, hi hagi el perill diari d'incendi forestal molt alt o extrem i es prohibeixi treballar durant tot el dia, aquest dia no treballat, no comptarà en el termini d'execució.

10- DOTACIÓ DE MITJANS

10.1 - Personal

El personal tècnic serà en tot moment el necessari per a l'execució correcta de les Operacions descrites en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), i el seu cost es considerarà inclòs en el preu ofert per cadascuna d'elles.

Tot el personal que intervingui en aquests treballs ha d'estar donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social sota el conveni que correspongui. En cap cas, es podrà utilitzar personal emparat pel règim agrícola.

El personal que intervingui en l'execució del servei, tindran la capacitat tècnica i experiència necessària per realitzar les tasques objectes del contracte, en base a la dificultat i riscos derivats de l'execució, obligant aquest punt tant al contractista general com a subcontractistes si existeixen.

L'administració podrà exigir, per escrit i amb l'oportuna justificació, a l'empresa adjudicatària, que retiri aquell personal que consideri incompetent, descuidat o insubordinat.

En les unitats on es defineix l'equip de treball, es considerarà com a mínims la dotació de mitjans prevista, no podent ser en cap cas inferior.

10.2 - Vehicles i Maquinària

Els vehicles i accessoris hauran d'estar en perfecte estat de funcionament i amb les Inspeccions Tècniques de Vehicles en vigor al llarg de tot el contracte.

El cost de la maquinària i vehicles necessaris per a l'execució del contracte es considerarà inclòs en el preu ofert per cadascuna de les Operacions de neteja previstes.

Les màquines i vehicles disposaran de comunicació amb telèfon mòbil.



En les unitats on es defineix l'equip de treball, es considerarà com a mínims la dotació de mitjans prevista, no podent ser en cap cas inferior.

No serà concepte d'abonament els costos que es puguin ocasionar com a conseqüència del transport de la maquinària entre els diversos punts de treball efectiu.

10.3- Material no inventariable i energia

El cost de tot el material no inventariable necessari per a l'execució dels treballs present contracte, així com carburant, olis, greixos i anticongelants necessaris per al funcionament de la maquinària, i també l'energia necessària per al funcionament de les instal·lacions, es consideraran incloses en el preu ofert per a cadascuna d'elles.

El contractista haurà d'aportar tot el que sigui necessari en cada moment per efectuar les operacions contractades.

10.4 - Vestuari

El personal que realitzi les tasques del present Contracte portarà els Equips de Protecció Individual, d'acord amb les instruccions que rebi del responsable del contracte i del coordinador de seguretat i salut, i sempre complint la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en el treball.

11 - SENYALITZACIÓ DELS TREBALLS

11.1- Senyalització

La senyalització dels treballs haurà de ser prèvia a l'inici dels treballs a totes les vies que donin accés a la zona d'actuació.

El contractista adquirirà i instal·larà tots els senyals i materials necessaris per indicar i protegir les zones de treball en els punts de possible perill degut al seu desenvolupament, tant en aquesta zona com en els seus extrems i entorn immediat. El contractista modificarà la senyalització d'acord amb la marxa dels treballs o segons indicacions del responsable del contracte i/o del coordinador de seguretat i salut, i la retirarà quan no sigui necessària.



La responsabilitat de la senyalització dels treballs és del contractista, sense perjudici d'acomplir les ordres escrites que eventualment donés el responsable del contracte i/o del coordinador de seguretat i salut.

12 - EXECUCIÓ DELS TREBALLS

12.1 - Condicions generals

Els treballs adjudicats es realitzaran d'acord amb allò que s'especifica en el present document tècnic.

Es compliran també les condicions generals i especials establertes en els corresponents permisos de l'Administració Forestal.

Els permisos de la propietat per tal de poder entrar a realitzar els treballs forestals dins a finca privada seran previs a l'execució dels treballs i aniran a càrrec de Diputació de Barcelona.

Els diferents treballs s'efectuaran a una mateixa zona, es realitzaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques desfavorables, deixant els camins oberts a la circulació de vehicles i sense obstacles que pertorbin el normal flux circulatori.

Així mateix, els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin acabat la precedent en la seva totalitat.

12.2.- Acta d'inici dels treballs

Posteriorment a la signatura del contracte es farà una acta d'inici en què es donarà la informació necessària de les zones concretes a executar, amb l'amidament de les operacions/partides previstes. Aquestes partides junt amb els amidaments es definiran en l'acta d'inici i aquesta haurà de ser signada per part de l'adjudicatari i la Diputació de Barcelona abans de l'inici dels treballs.

Així mateix, l'adjudicatària, amb la informació proporcionada haurà d'elaborar un programa de treball mensual.



12.3.- Programa de treball mensual

Abans del començament dels treballs i mensualment abans del dia 20 de cada mes, el contractista sotmetrà a l'aprovació del responsable dels treballs, un Programa o Pla de treball mensual d'acord amb les determinacions expressades pel responsable del contracte, amb l'especificació de la maquinaria prevista, els terminis parcials i data d'acabament de les diferents actuacions previstes. Aquest Programa haurà de disposar del vist i plau del responsable del contracte abans del dia 1 de cada mes.

Independentment de l'execució dels treballs previstos en el Pla mensual, el responsable del contracte pot ordenar l'execució de treballs específics, sempre que no superi l'import total del lot.

El programa de treball, serà tramès via correu electrònic a l'adreça designada per aquesta finalitat abans del dia 20 de cada mes.

12.4.- Etapes dels treballs

El Contractista iniciarà els treballs tan aviat com rebi l'ordre del responsable del contracte i començarà en les zones que se li marquin.

L'horari per efectuar els diferents treballs es fixarà, d'acord amb el responsable del contracte, en les hores més adequades per tal de poder executar els treballs amb celeritat.

No es podran realitzar els treballs en hores nocturnes o sense una visibilitat adequada.

12.5.- Responsabilitat del contractista durant l'execució dels treballs

El contractista serà responsable durant l'execució dels treballs de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.

Les instal·lacions i serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat.



Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Les propietats públiques o privades que resultin malmeses, hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint al mateix temps les condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats en qualsevol altra forma acceptable.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que s'hi trobin o descobreixin durant l'execució dels treballs, i ha de donar immediatament compte de lestroballes al responsable del contracte i posar-les sota la seva custòdia.

Especialment, el contractista prendrà les mesures necessàries per a evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua, per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial per al medi ambient.

12.6.- Mesures d'acabament

Consistiran en les operacions següents:

Recuperació dels camins temporals per on hagi passat la màquina necessària per tal de dur a terme tots els treballs forestals.

Arranjament dels camins permanents que hagin sofert danys pel pas de la maquinària.

Consistirà en un repàs de la plataforma i el restabliment dels guals.

Esporga d'aquells arbres que hagin estat afectats per l'abatiment dels arbres de tala.

La zona propera als treballs adjudicats ha de quedar neta de vegetació tallada o seca i les branques trencades dels arbres o arbustos podades.

13- Abonament de les Operacions

El pressupost d'execució dels treballs inclosos en el present plec de prescripcions tècniques particulars i els preus unitaris de les operacions que regiran en el contracte seran els que, oferts per l'adjudicatari, s'integrin en lletra i xifra al Contracte en el moment de l'adjudicació com a Quadre de Preus. En qualsevol cas, els preus unitaris no podran ser superiors als indicats en el Quadre de Preus del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).



Tant en l'import o pressupost com en els preus del Quadre de Preus, es consideren inclosos en cada partida el personal, vehicles, maquinària, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la seva correcta i completa execució, no podent-se reclamar pagament addicional per cap concepte, així com tampoc per les despeses generals i d'empresa del contractista, per als costos indirectes i per al benefici industrial.

Específicament s'entendran a càrrec de l'Adjudicatari-Contractista els conceptes inclosos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), sense que aquesta relació sigui limitadora, sinó merament enunciativa.

El responsable del Contracte podrà modificar els amidaments de les operacions, previstes en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), sense que es sobrepassi el pressupost del contracte.

El responsable del contracte també podrà suprimir alguna de les operacions programables i afegir altres no programables, sempre que el total de les variacions no sobrepassin el pressupost del contracte.

Els treballs s'abonaran per zona de treball executada en la seva totalitat, no essent objecte d'abonament els treballs parcials fins que aquesta estigui totalment finalitzada (entenent per finalitzada quan a la zona d'actuació s'hagin executat totes les operacions previstes en aquella zona).

La valoració dels treballs es realitzarà amb caràcter mensual aplicant a les operacions executades els preus unitaris que per a tals figuren en el Quadre de Preus del Contracte. Les activitats no acabades no podran ser valorades. Els treballs es facturaran de la següent manera:

- Una primera factura quan s'hagi executat el 60 % del contracte
- Una segona factura al finalitzar el contracte.

Les factures dels treballs s'emetraran a partir de la relació valorada/certificació confeccionada per responsable del contracte.

No serà objecte de valoració qualsevol augment dels treballs per sobre del previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) degut a la forma i condicions de l'execució per part del contractista. Així mateix, si el contractista executés treballs de



dimensions més grans del previst, o executés, sense prèvia autorització, treballs no previstos, no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos d'amidaments que per tals motius resultessin executats, amb independència de la facultat del responsable del contracte de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o bé admetre allò executat.

Àmbit dels treballs

Lots segon àmbit de l'Associació de Propietaris Forestals a la què pertanyen les finques objecte de les actuacions.

LOT	ÀMBIT*	MUNICIPI	FINCA
1	BVE	Casserres	Clot del Biel
		Puig-reig	Cal Riera
	MPO	Tagamanent	Castellar
		El Brull	El Montanyà
		El Brull	Can Vives
		El Brull	El Golf
2	TCB	Sallent	La Font del Morral
	EMO	El Bruc	Antic Can Oller
		El Bruc	El Forn de la Val i March de la Val
		El Bruc	Matastacs
	SMO	Santa Margarida de Montbui	Can Palomes
		Santa Margarida de Montbui	Ca l'Alemanys
		Santa Margarida de Montbui	Ca la Cotillaire
		Santa Margarida de Montbui	La Creu Vermella i Solana
		Orpí	Can Riba

*Àmbit:

BVE: Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.



MPO: Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent.

TCB: Associació de Propietaris Forestals Tres Castells del Bages.

EMO: Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat.

SMO: Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles Orpinell.



ANNEX 1. PRESSUPOST

CAPÍTOL NÚM. 1

PREUS DESCOMPOSTOS

LOT 1 i 2:

1.1. Preus simples per tots el lots

PREUS DE REFERÈNCIA DE LA MÀ D'OBRA I MAQUINÀRIA			
CODI	MA D'OBRA	Unitats	Preu (€)
O1	Peó especialista	h	23,00
O2	Peó construcció	h	23,00
O3	Peó especialista forestal	h	17,50
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	h	26,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	h	26,00
CODI	MAQUINÀRIA	Unitats	Preu (€)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	h	82,00

LOT 1 BERGUEDÀ VERD, MONTSENY PONENT

Preus compostos

ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-01	ESTASSADA DE MANTENIMENT	800,00		
	FINQUES CLOT DEL BIEL, CAL RIERA	Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	6,0976	500,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	9,6154	250,00



Estassades de manteniment en finques que van ser estassades l'any 2021. Es deixarà un recobriment arbustiu màxim del 15%. Aquesta operació s'efectuarà in situ i serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-03	TRITURACIÓ DE RESTES <i>IN SITU</i>	600,00		
FINCA CLOT DEL BIEL		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	4,2683	350,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	7,6923	200,00

Es farà una trituració de les restes vegetals que puguin quedar dins la zona d'actuació . Aquesta operació s'efectuarà in situ i preferentment serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-03	TRITURACIÓ DE RESTES <i>IN SITU</i>	500,00		
FINCA CAL RIERA		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	3,6585	300,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	5,7692	150,00

Es farà una trituració de les restes vegetals que puguin quedar dins la zona d'actuació . Aquesta operació s'efectuarà in situ i preferentment serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).



CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-01	ESTASSADA DE MANTENIMENT	1.000,00		
FINQUES: CASTELLAR, EL MONTANYÀ, CAN VIVES I EL GOLF		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	7,3171	600,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	13,4615	350,00

Estassades de manteniment en finques que van ser estassades l'any 2020 (El Montanyà i Can Vives) i el 2022 (Castellar i El Golf). Es deixarà un recobriment arbustiu màxim del 15%. Aquesta operació s'efectuarà in situ i serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-03	TRITURACIÓ DE RESTES IN SITU	500,00		
FINCA CASTELLAR		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	1,8293	150,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	11,5385	300,00

Es farà una trituració de les restes vegetals que puguin quedar dins la zona d'actuació. Aquesta operació s'efectuarà in situ i preferentment serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).



LOT 2 TRES CASTELLS DEL BAGES, ENTORNS DE MONTSERRAT, SERRES DE MIRALLES-

ORPINELL

Preus compostos

ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-01	ESTASSADA DE MANTENIMENT	800,00		
FINCA LA FONT DEL MORRAL		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	6,0976	500,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	9,6154	250,00

Estassades de manteniment en zones que van ser estassades l'any 2021. Es deixarà un recobriment arbustiu màxim del 15%. Aquesta operació s'efectuarà in situ i serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-03	TRITURACIÓ DE RESTES IN SITU	580,00		
FINCA LA FONT DEL MORRAL		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	4,0244	330,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	7,6923	200,00

Es farà una trituració de les restes vegetals que puguin quedar dins la zona d'actuació. Aquesta operació s'efectuarà in situ i preferentment serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).



CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-01	ESTASSADA DE MANTENIMENT	900,00		
FINCA MATASTACS		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	6,0976	500,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	13,4615	350,00

Estassades de manteniment en zona que va ser estassada l'any 2018. Es deixarà un recobriment arbustiu màxim del 15%. Aquesta operació s'efectuarà in situ i serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-02	ESTASSADA DE MATOLL	900,00		
FINQUES: ANTIC CAN OLLER, EL FORN DE LA VAL I MARCH DE LA VAL		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	6,0976	500,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	13,4615	350,00

Estassades de manteniment en finques que van ser estassades l'any 2022. Es deixarà un recobriment arbustiu màxim del 15%. Aquesta operació s'efectuarà in situ i serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).



CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-03	TRITURACIÓ DE RESTES IN SITU	600,00		
FINQUES: ANTIC CAN OLLER, EL FORN DE LA VAL I MARCH DE LA VAL, MATASTACS		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	4,2683	350,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	1,9231	50,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	7,6923	200,00

Es farà una trituració de les restes vegetals que puguin quedar dins la zona d'actuació . Aquesta operació s'efectuarà in situ i preferentment serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-01	ESTASSADA DE MANTENIMENT	950,00		
FINQUES: CAN PALOMES I CA LA COTILLAIRE		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	2,4390	200,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	5,7692	150,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	23,0769	600,00

Estassades de manteniment en finques que van ser estassades els ultims anys. Es deixarà un recobriment arbustiu màxim del 15%. Aquesta operació s'efectuarà in situ i preferentment serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).



CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-02	ESTASSADA DE MATOLL	950,00		
FINQUES: CAN PALOMES, CA LA COTILLAIRE, CA L'ALEMANY, LA CREU VERMELLA		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	2,4390	200,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	5,7692	150,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	23,0769	600,00

Estassada selectiva deixant el 15% del sotabosc existent. L'eliminació de les restes vegetals mitjançant la trituració in situ es farà segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-02	ESTASSADA DE MATOLL	1200,00		
FINCA CAN RIBA		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	7,3171	600,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	15,3846	400,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	7,6923	200,00

Estassada selectiva deixant el 15% del sotabosc existent. L'eliminació de les restes vegetals mitjançant la trituració in situ es farà segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).



CODI	Descripció	Cost (€)		
OP1-03	TRITURACIÓ DE RESTES IN SITU	850,00		
FINCA CAN RIBA		Preu (€/h)	Rendiment (h/ha)	Import (€/ha)
M1	Tractor o tanqueta de 101/125 cv amb capçal triturador de martells i conductor	82,00	6,0976	500,00
O4	Peó amb motoserra 2,5/5 cv	26,00	3,8462	100,00
O5	Peó amb motodesbrossadora 2,5/5 cv	26,00	9,6154	250,00

Es farà una trituració de les restes vegetals que puguin quedar dins la zona d'actuació . Aquesta operació s'efectuarà in situ i preferentment serà efectuada amb mitjans mecànics, segons determinacions del responsable del contracte i especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

AMIDAMENTS

LOT 1: BERGUEDÀ VERD, MONTSENY PONENT			
<u>ÀMBIT BERGUEDÀ VERD</u>			
FINCA CLOT DEL BIEL			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	15,93
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	11,87
FINCA CAL RIERA			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	14,37
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	6,92



<u>ÀMBIT MONTSENY PONENT</u>			
FINCA CASTELLAR			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	3,97
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	3,97
FINCA EL MONTANYÀ			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	5,47
FINCA CAN VIVES			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	4,79
FINCA EL GOLF			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	12,22

LOT 2: TRES CASTELLS DEL BAGES, ENTORNS DE MONTSERRAT, SERRES DE MIRALLES-ORPINELL			
<u>ÀMBIT TRES CASTELLS DEL BAGES</u>			
FINCA LA FONT DEL MORRAL			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	7,60
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	7,60
<u>ÀMBIT ENTORNS DE MONTSERRAT</u>			
FINCA MATASTACS			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			



Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	4,93
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	4,93
FINCA ANTIC CAN OLLER			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-02	Estassada de matoll	2,81
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	2,81
FINCA EL FORN DE LA VAL I MARCH DE LA VAL			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-02	Estassada de matoll	1,73
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	1,73
<u>ÀMBIT SERRES DE MIRALLES ORPINELL</u>			
FINCA CAN PALOMES			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	0,43
ha	OP1-02	Estassada de matoll	0,78
FINCA CA L'ALEMANY			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-02	Estassada de matoll	2,72
FINCA CA LA COTILLAIRE			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	0,49
ha	OP1-02	Estassada de matoll	2,35
FINCA A CREU VERMELLA I SOLANA			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament



ha	OP1-01	Estassada de manteniment	1,47
FINCA CAN RIBA			
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI			
Uts	Codi	Concepte	Amidament
ha	OP1-01	Estassada de matoll	16,73
ha	OP1-03	Trituració de restes in-situ	16,73



CAPÍTOL NÚM. 2

PRESSUPOST

LOT 1: BERGUEDA VERD, MONTSENY PONENT

ÀMBIT BERGUEDA VERD

FINCA CLOT DEL BIEL					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	15,93	800,00	12.744,00
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	11,87	600,00	7.122,00

FINCA CAL RIERA					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	14,37	800,00	11.496,00
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	6,92	500,00	3.460,00

ÀMBIT MONTSENY PONENT

FINCA CASTELLAR					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	3,97	1.000,00	3.970,00
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	3,97	500,00	1.985,00

FINCA EL MONTANYÀ					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	5,469479	1.000,00	5.469,48



FINCA CAN VIVES					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	4,79	1.000,00	4.790,00

FINCA EL GOLF					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	12,22	1.000,00	12.220,00

<u>ÀMBIT BERGUEDÀ VERD</u>		COST (€)
FINCA CLOT DEL BIEL		
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI		19.866,00
FINCA CAL RIERA		
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI		14.956,00
<u>ÀMBIT MONTSENY PONENT</u>		
FINCA CASTELLAR		
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI		5.955,00
FINCA EL MONTANYÀ		
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI		5.469,48
FINCA CAN VIVES		
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI		4.790,00
FINCA EL GOLF		
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI		12.220,00
TOTAL LOT 1:		63.256,48



LOT 2: TRES CASTELLS DEL BAGES, ENTORNS DE MONTSERRAT, SERRES DE MIRALLES-ORPINELL

ÀMBIT TRES CASTELLS DEL BAGES

FINCA LA FONT DEL MORRAL					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	7,60	800,00	6.080,00
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	7,60	580,00	4.408,00

ÀMBIT ENTORNS DE MONTSERRAT

FINCA MATASTACS					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	4,93	900,00	4.437,00
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	4,93	600,00	2.958,00

FINCA ANTIC CAN OLLER					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-02	Estassada de matoll	2,81	900,00	2.529,00
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	2,81	600,00	1.686,00

FINCA EL FORN DE LA VAL I MARCH DE LA VAL					
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI					
Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-02	Estassada de matoll	1,73	900,00	1.557,00
ha	OP1-03	Trituració de restes <i>in situ</i>	1,73	600,00	1.038,00



ÀMBIT SERRES MIRALLES-ORPINELL

FINCA CAN PALOMES

ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU

Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	0,43	950,00	408,50
ha	OP1-02	Estassada de matoll	0,78	950,00	741,00

FINCA CA L'ALEMANY

ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU

Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-02	Estassada de matoll	2,72	950,00	2.584,00

FINCA CA LA COTILLAIRE

ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU

Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-01	Estassada de manteniment	0,49	950,00	465,50
ha	OP1-02	Estassada de matoll	2,35	950,00	2.232,50

FINCA LA CREU VERMELLA I SOLANA

ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU

Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP1-02	Estassada de matoll	1,47	950,00	1.396,50

FINCA CAN RIBA

ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU

Uts	Codi	Concepte	Amidament	Cost (€/ut)	COST (€)
ha	OP2-01	Estassada de matoll	16,73	1200,00	20.076,00
ha	OP2-02	Trituració de restes in-situ	16,73	850,00	14.220,50



<u>ÀMBIT TRES CASTELLS DEL BAGES</u>	COST (€)
FINCA LA FONT DEL MORRAL	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	10.488,00
<u>ÀMBIT ENTORNS DE MONTSERRAT</u>	
FINCA MATASTACS	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	7.395,00
FINCA ANTIC CAN OLLER	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	4.215,00
FINCA EL FORN DE LA VAL I MARCH DE LA VAL	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	2.595,00
<u>ÀMBIT SERRES MIRALLES-ORPINELL</u>	
FINCA CAN PALOMES	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	1.149,50
FINCA CA L'ALEMANY	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	2.584,00
FINCA CA LA COTILLAIRE	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	2.698,00
FINCA LA CREU VERMELLA I SOLANA	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	1.396,50
FINCA CAN RIBA	
ACTUACIONS SOBRE L'ESTRAT ARBUSTIU I HERBACI	34.296,50
TOTAL LOT 2:	66.817,50



CAPÍTOL NÚM. 3

PRESSUPOST DEL CONTRACTE

PRESSUPOST DEL CONTRACTE, LOT 1 - BERGUEDÀ VERD, MONTSENY PONENT

LOT 1	2025
OPERACIONS	63.256,48 €
IVA 21 %	13.283,86 €
TOTAL CONTRACTE	76.540,34 €

**PRESSUPOST DEL CONTRACTE, LOT 2 - TRES CASTELLS DEL BAGES, ENTORNS DE
MONTSERRAT, SERRES DE MIRALLES-ORPINELL**

LOT 2	2025
OPERACIONS	66.817,50 €
IVA 21 %	14.031,68 €
TOTAL CONTRACTE	80.849,18 €

	<i>Exercici</i>	<i>Pressupost total (sense IVA)</i>	<i>Import IVA (21 %)</i>	<i>Pressupost total (IVA inclòs)</i>
LOT 1	2025	63.256,48	13.283,86	76.540,34
LOT 2	2025	66.817,50	14.031,68	80.849,18
Total contracte		130.073,98	27.315,54	157.389,52

El pressupost del present contracte, articulat en lots, ascendeix a CENT TRENTA MIL SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (130.073,98 €) mes VINT-I-SET MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (27.315,54 €), en concepte del 21% d'IVA, que suma un import total de CENT CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (157.389,52 €).



PLÀNOLS

LOT 1: BERGUEDÀ VERD I MONTSENY PONENT

1. ÀMBIT BERGUEDÀ VERD

- 1.1. Localització de la finca (1:55.000)**
- 1.2. Plànol de l'actuació Clot del Biel (1:5.000)**
- 1.2. Plànol de l'actuació Cal Riera (1:5.300)**

2. ÀMBIT MONTSENY PONENT

- 2.1. Localització de les finques (1:50.000)**
- 2.2. Plànol de l'actuació Castellar (1:5.000)**
- 2.3. Plànol de l'actuació El Montanyà (1:5.000)**
- 2.4. Plànol de l'actuació Can Vives (1:5.000)**
- 2.5. Plànol de l'actuació El Golf (1:5.000)**

LOT 2: TRES CASTELLS DEL BAGES, ENTORNS DE MONTSERRAT, SERRES DE MIRALLES- ORPINELL

3. ÀMBIT TRES CASTELLS DEL BAGES

- 3.1. Localització de les finques (1:50.000)**
- 3.2. Plànol de l'actuació La Font del Morral (1:5.000)**

4. ÀMBIT ENTORNS DE MONTSERRAT

- 4.1. Localització de la finca (1:50.000)**
- 4.2. Plànol de l'actuació Matastacs (1:5.000)**
- 4.3. Plànol de l'actuació Antic Can Oller (1:5.000)**
- 4.4. Plànol de l'actuació El Forn de la Val i March de la Val (1:5.000)**


5. ÀMBIT SERRES DE MIRALLES ORPINELL

- 5.1. Localització de les finques (1:50.000)**



5.2. Plànol de l'actuació Can Palomes, Ca l'Alemany, Ca la Cotillaire, La Creu Vermella i Solana. (1:5.000)

5.3. Plànol de l'actuació Can Riba (1:10.000)

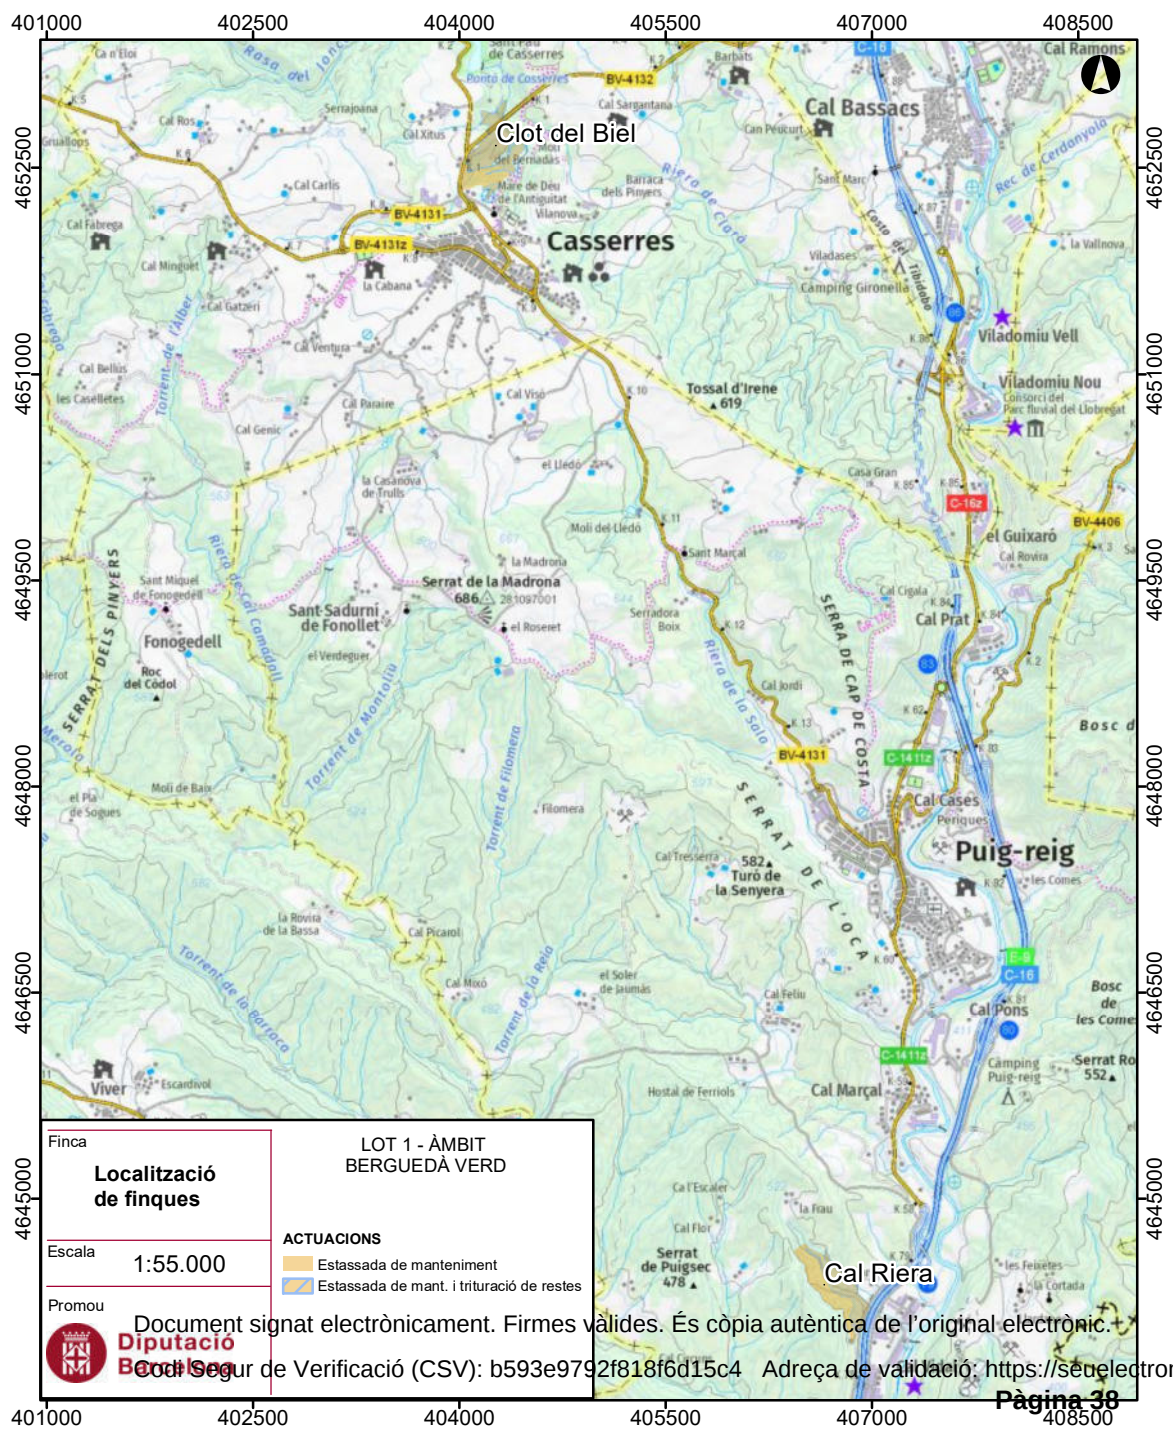

Finca

Localització de finques

Escala

1:55.000

Promou

**Diputació de Berguedà**

LOT 1 - ÀMBIT BERGUEDÀ VERD

ACTUACIONS


-  Estassada de manteniment
-  Estassada de mant. i tiritació de restes

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.



Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 **Adreça de validació:** <https://seuelectronica.gub.cat/verificador>

Pàgina 38

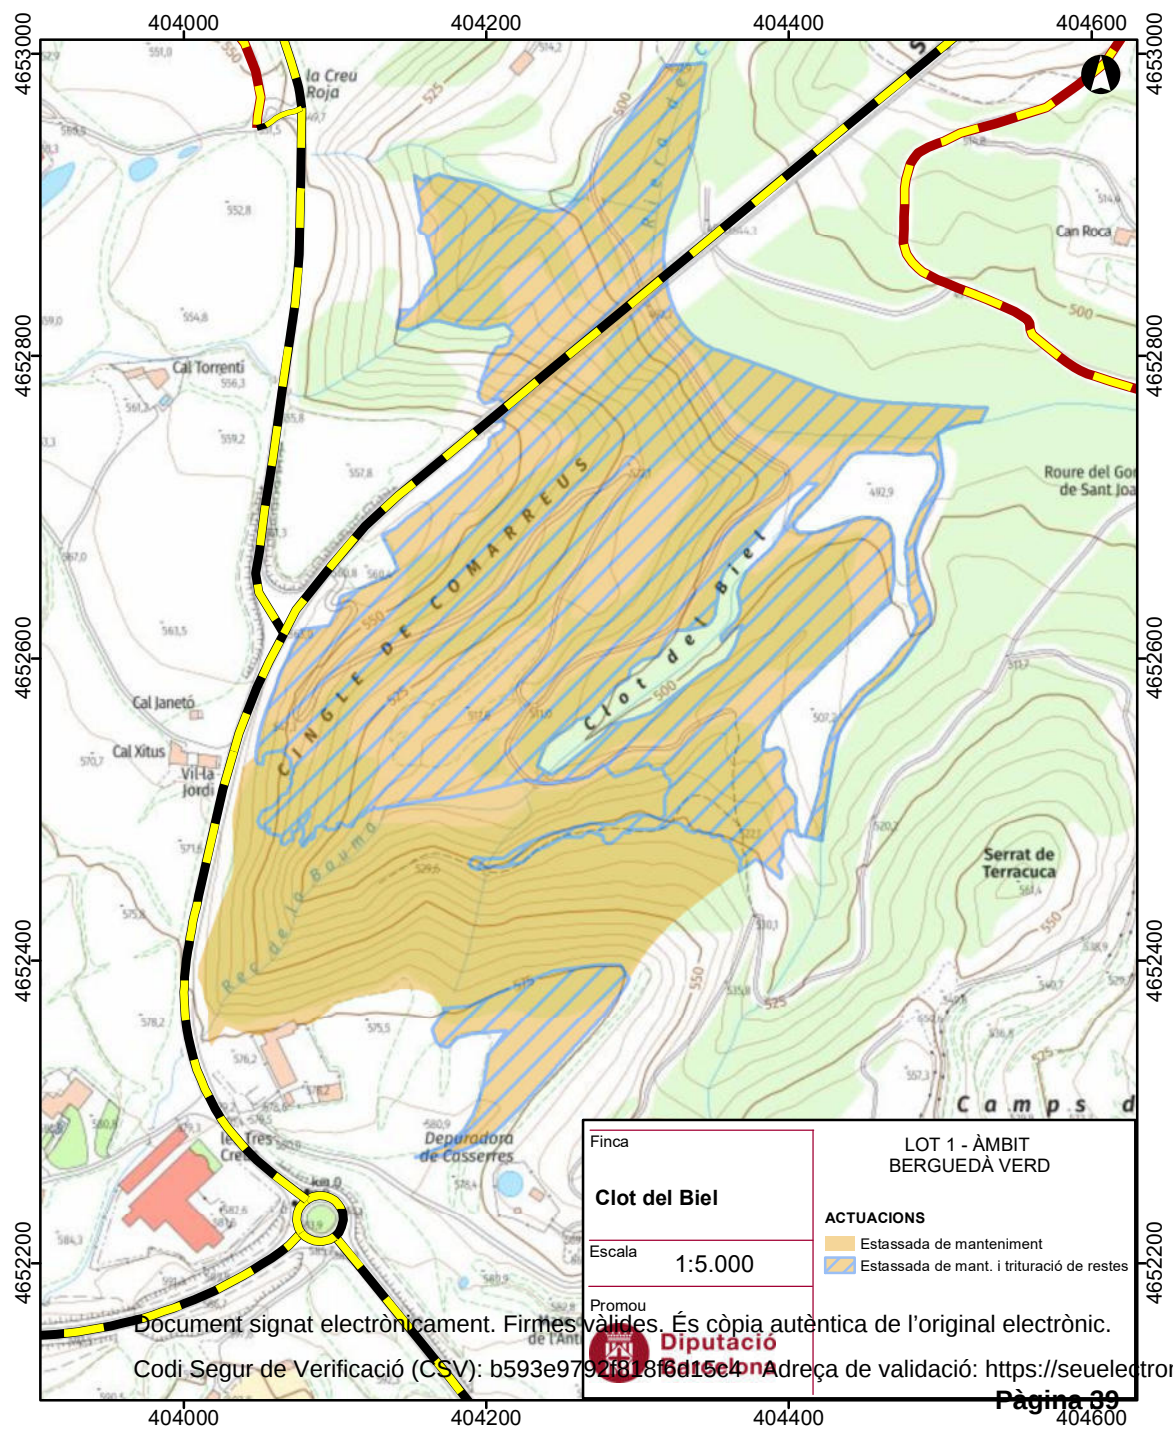

Finca	
Clot del Biel	
Escala	1:5.000
Promou	 Diputació de Berguedà


LOT 1 - ÀMBIT
BERGUEDÀ VERD

ACTUACIONS

-  Estassada de manteniment
-  Estassada de mant. i trituració de restes

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.cat/>

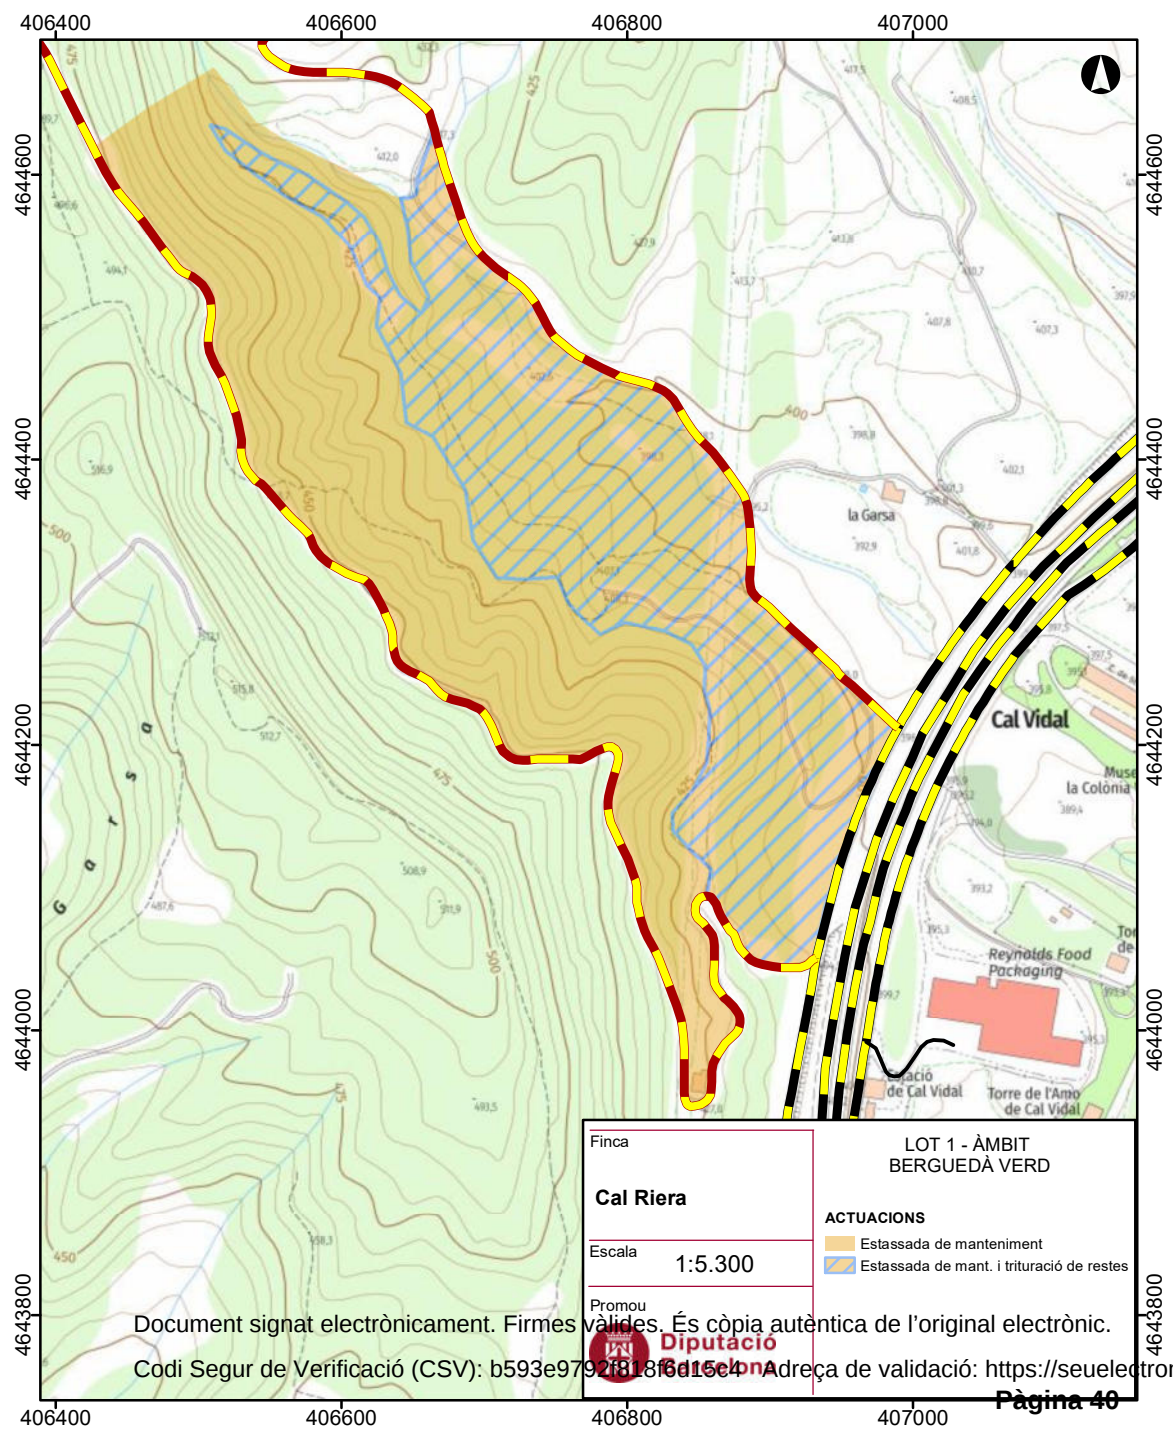

Finca

Cal Riera

Escala

1:5.300

Promou


 **Diputació de Berguedà**

LOT 1 - ÀMBIT BERGUEDÀ VERD

ACTUACIONS

Estassada de manteniment

Estassada de mant. i trituració de restes

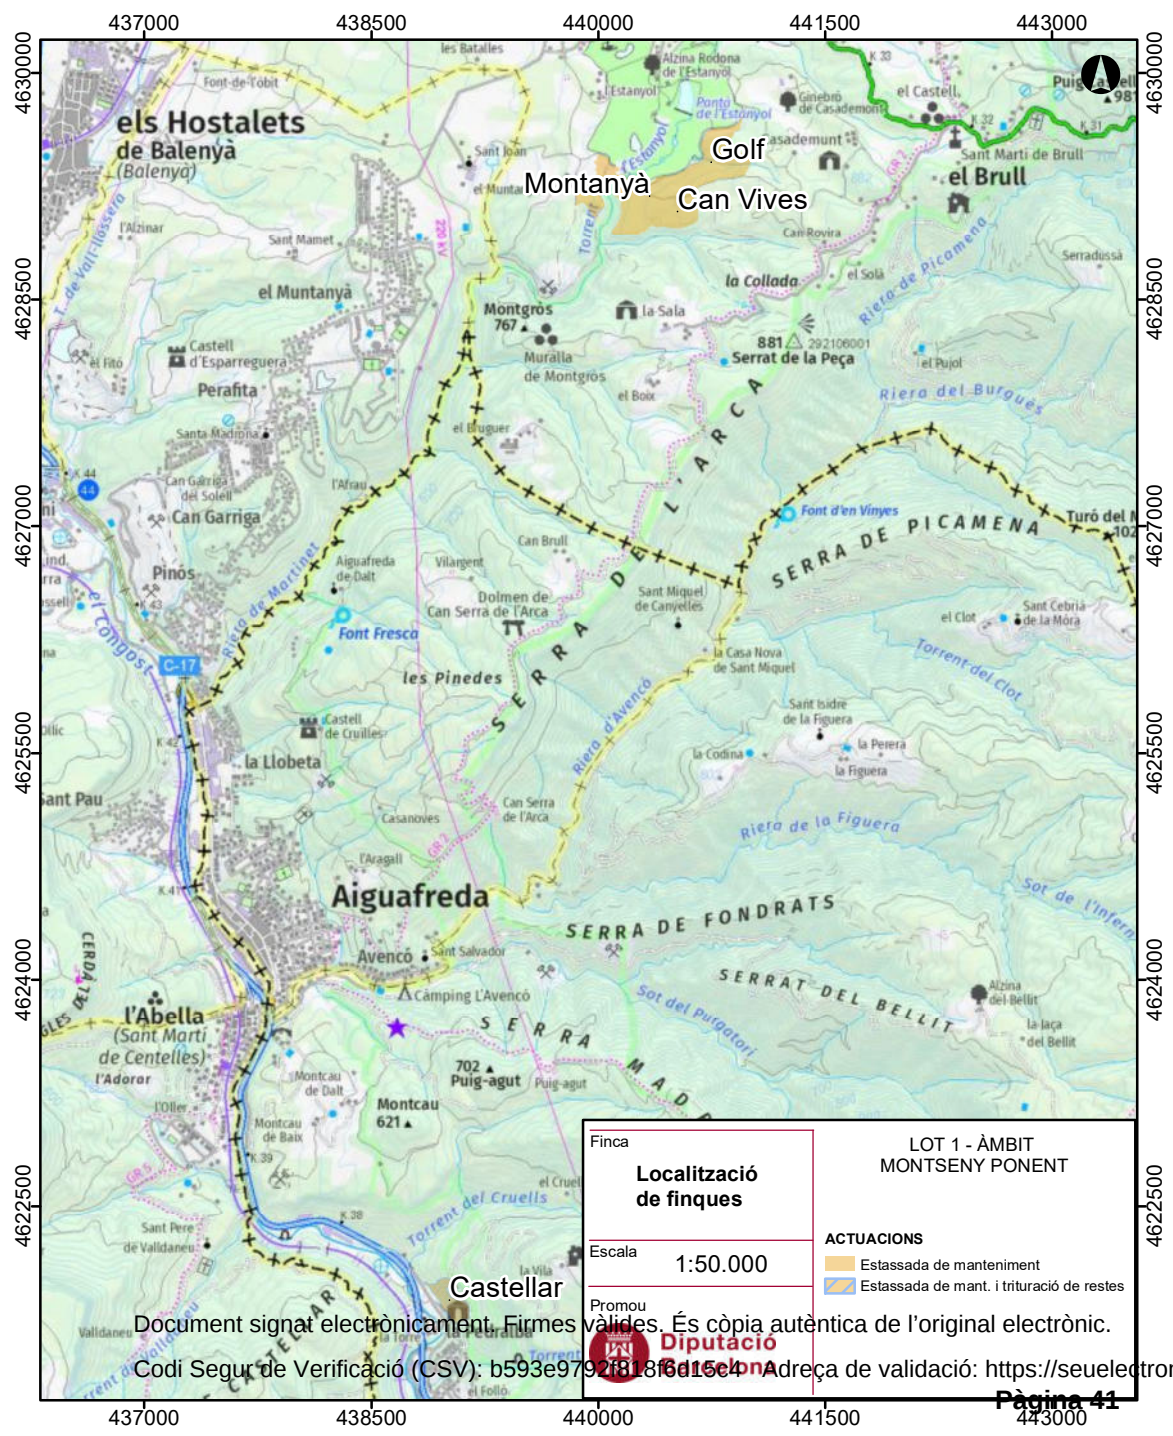

Finca		LOT 1 - ÀMBIT MONTSENY PONENT	
Localització de finques			
Escala	1:50.000	ACTUACIONS	
		Estassada de manteniment	
		Estassada de mant. i trituració de restes	
Promou		Diputació	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.cat/>

438800

439000

439200

4622200

4622000

4621800


4621600

4622200

4622000

4621800

4621600

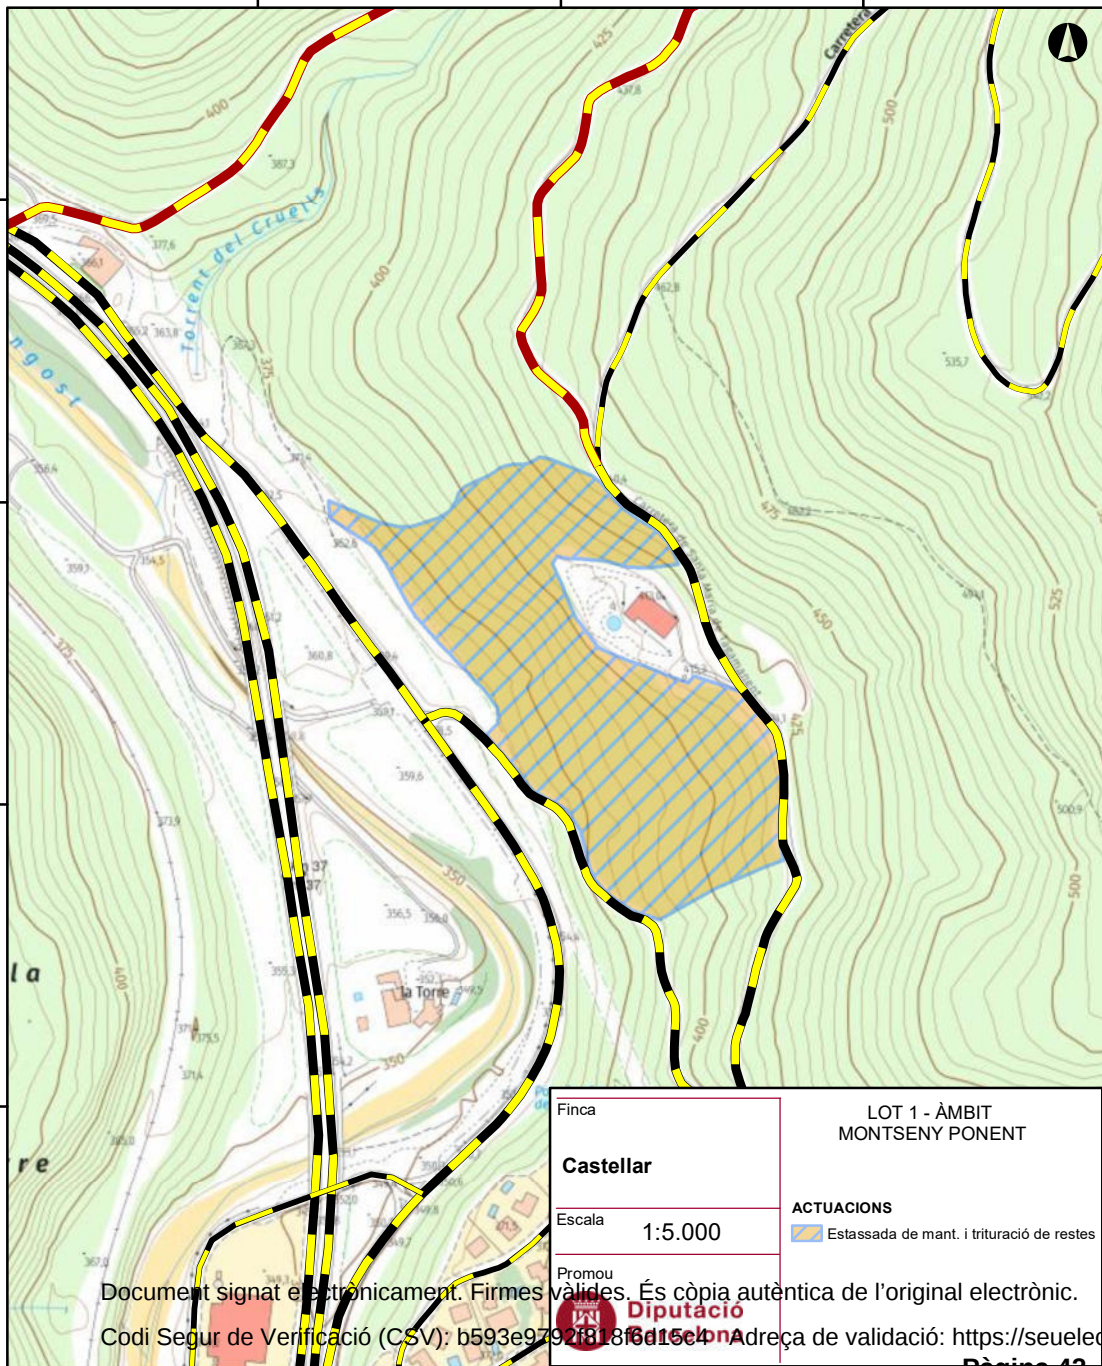

Finca

LOT 1 - ÀMBIT
MONTSENY PONENT

Castellar

Escala

1:5.000

ACTUACIONS


Estassada de mant. i trituració de restes

Promou

Diputació
de Barcelona

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.


Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.es/verificadorfirmas1>

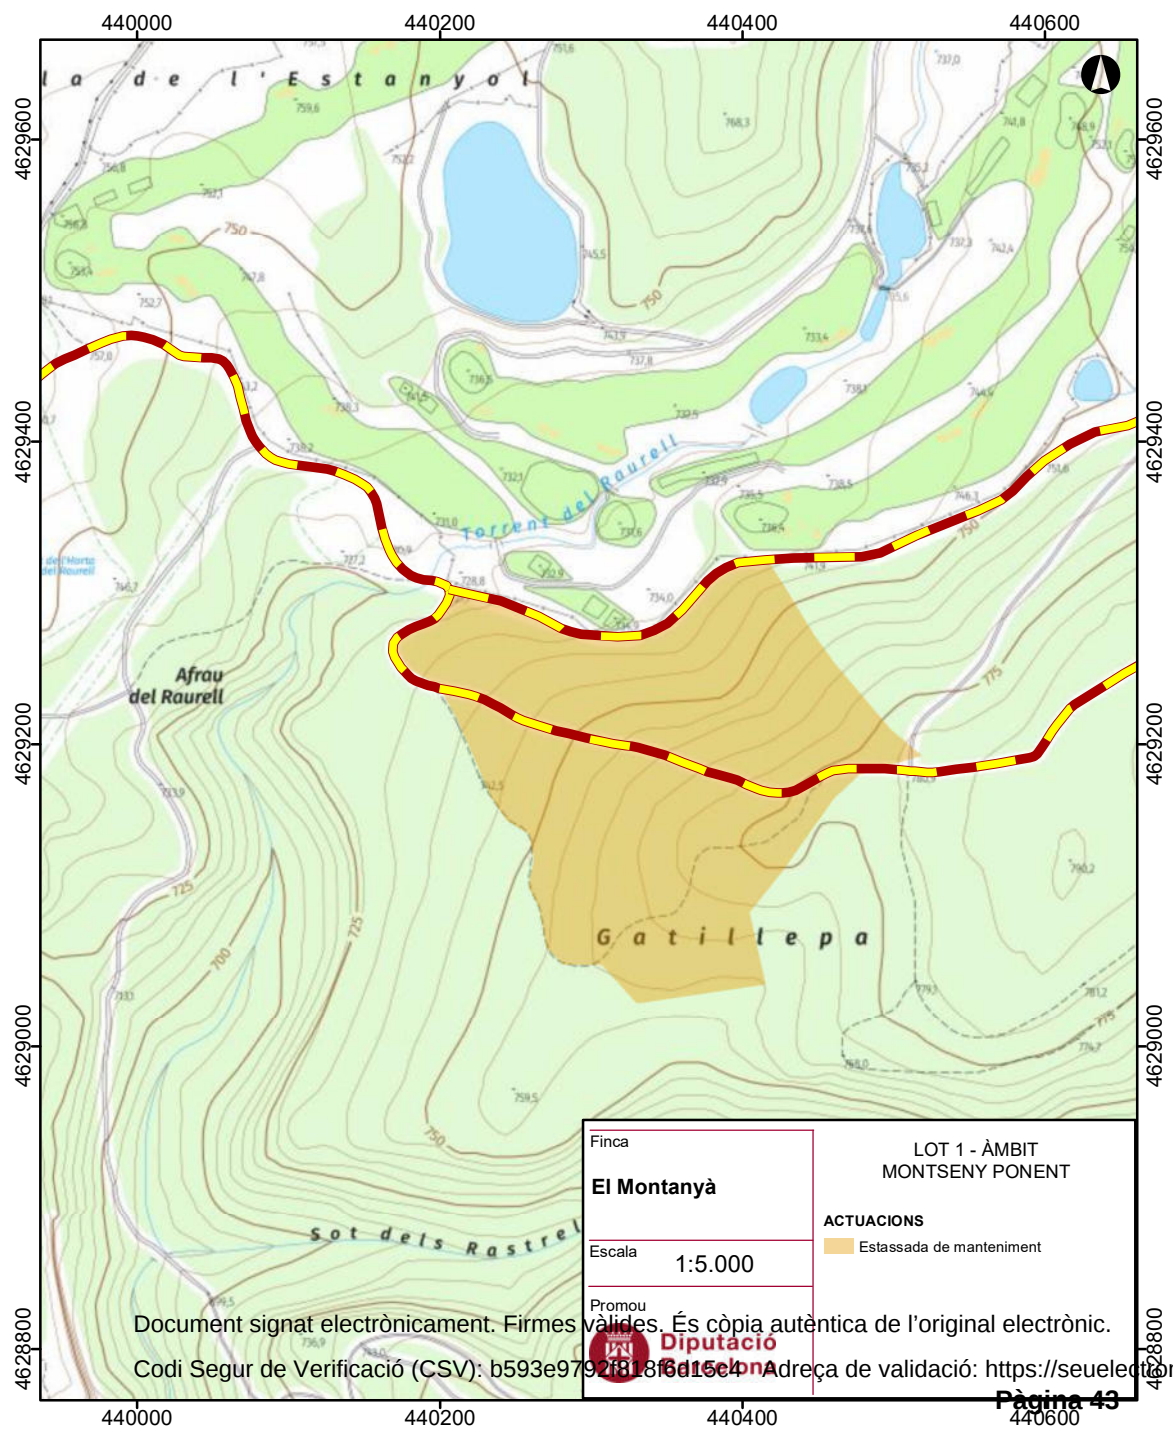

Finca	
El Montanyà	
Escala	1:5.000
Promou  Diputació de Montseny Ponent	

LOT 1 - ÀMBIT MONTSENY PONENT	
ACTUACIONS	
 Estassada de manteniment	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronic.43.gob.es/verificadorfirmas43/>

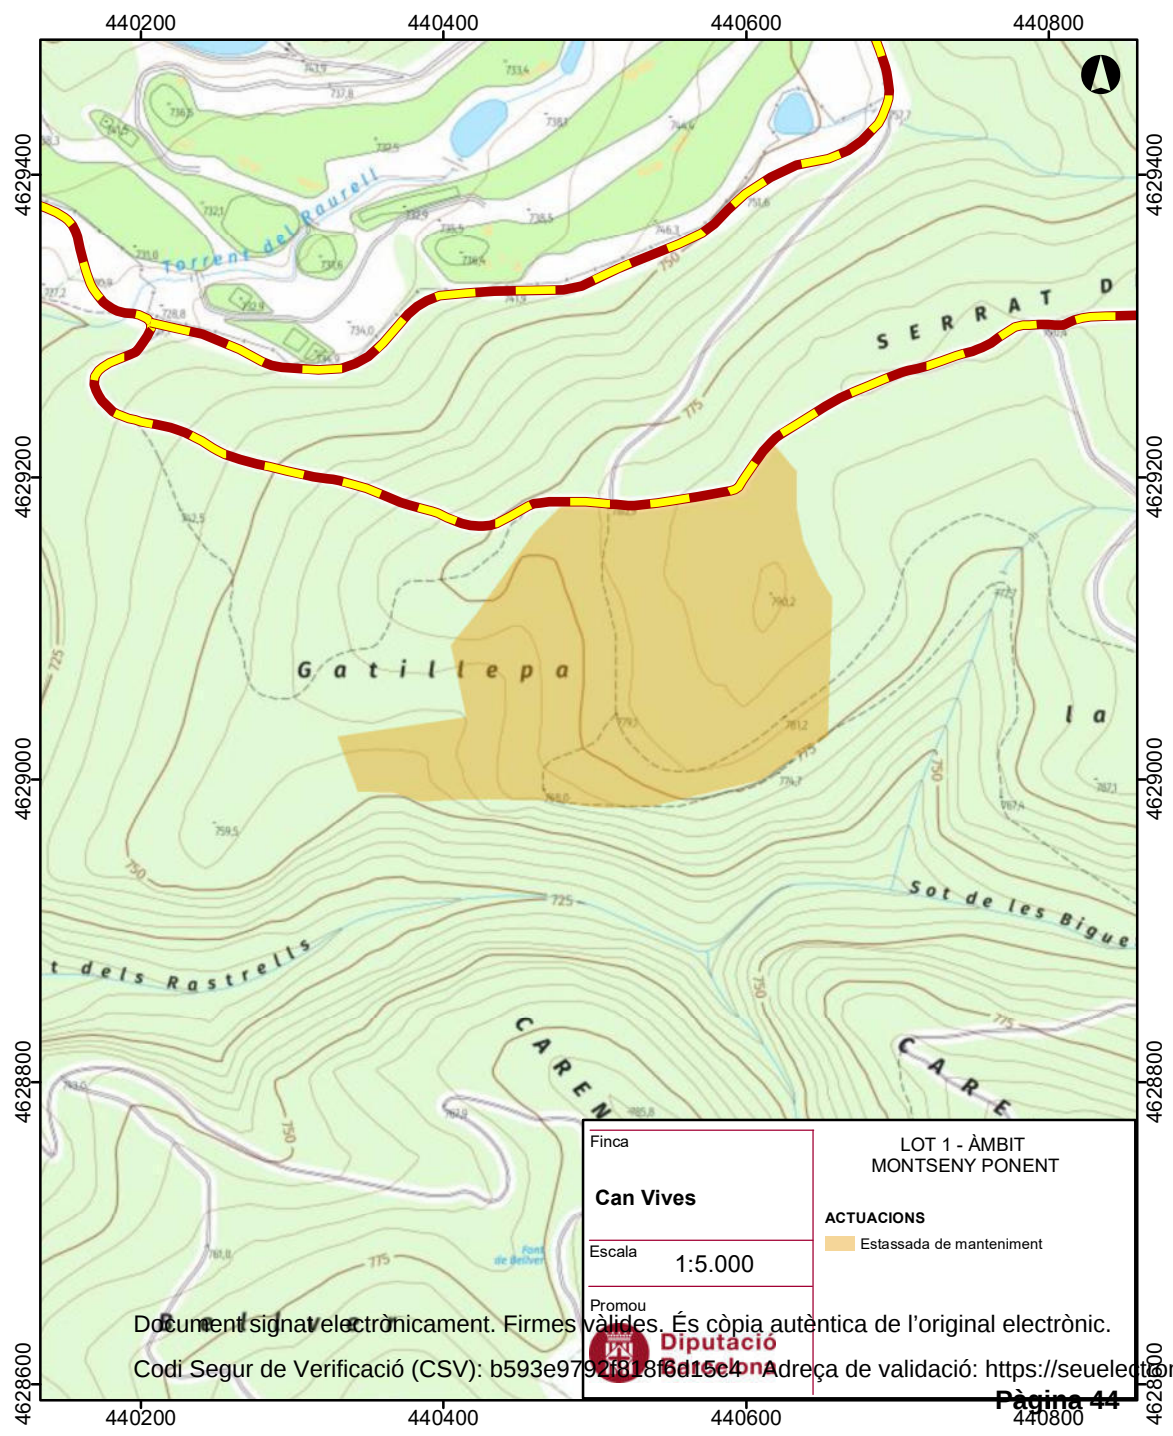


Finca	
Can Vives	
Escala	
1:5.000	
Promou	
Diputació de Barcelona	

LOT 1 - ÀMBIT MONTSENY PONENT	
ACTUACIONS	
	Estassada de manteniment

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronic.44.gob.es/verificadorfirmas44>

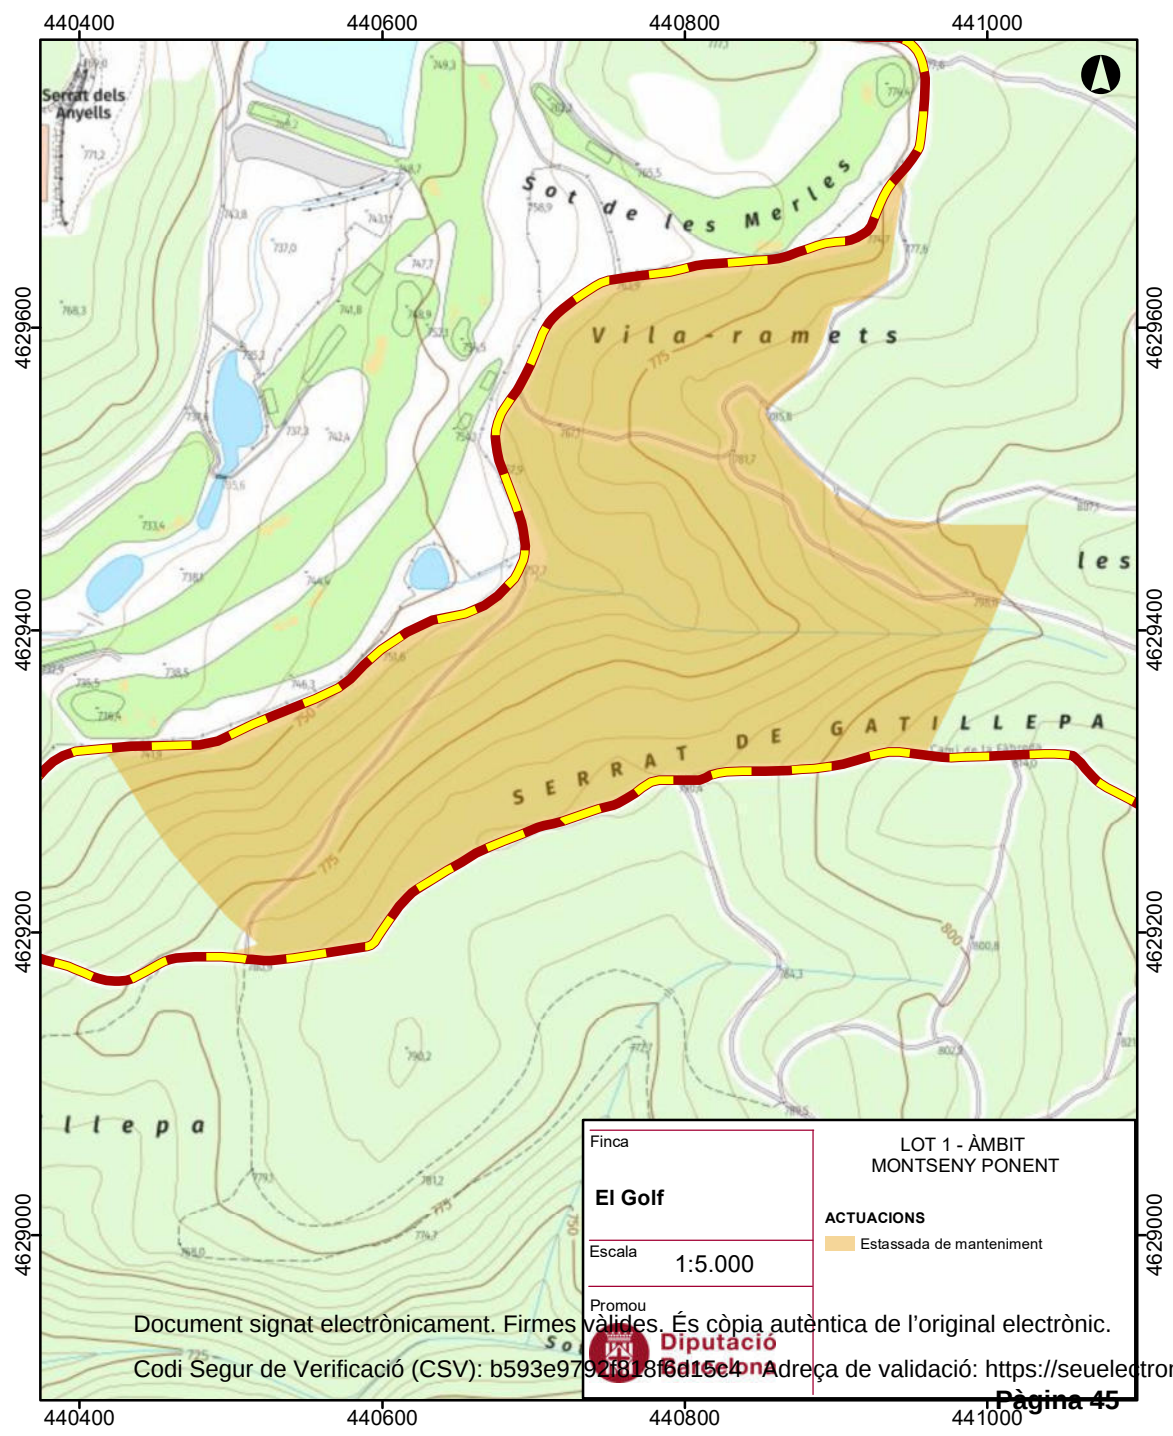

Finca	
El Golf	
Escala	1:5.000
Promou	
 Diputació de Barcelona	

LOT 1 - ÀMBIT MONTSENY PONENT	
ACTUACIONS	
	Estassada de manteniment

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.es/verificadorfirmas/mib>


407000

408500

410000

411500

413000

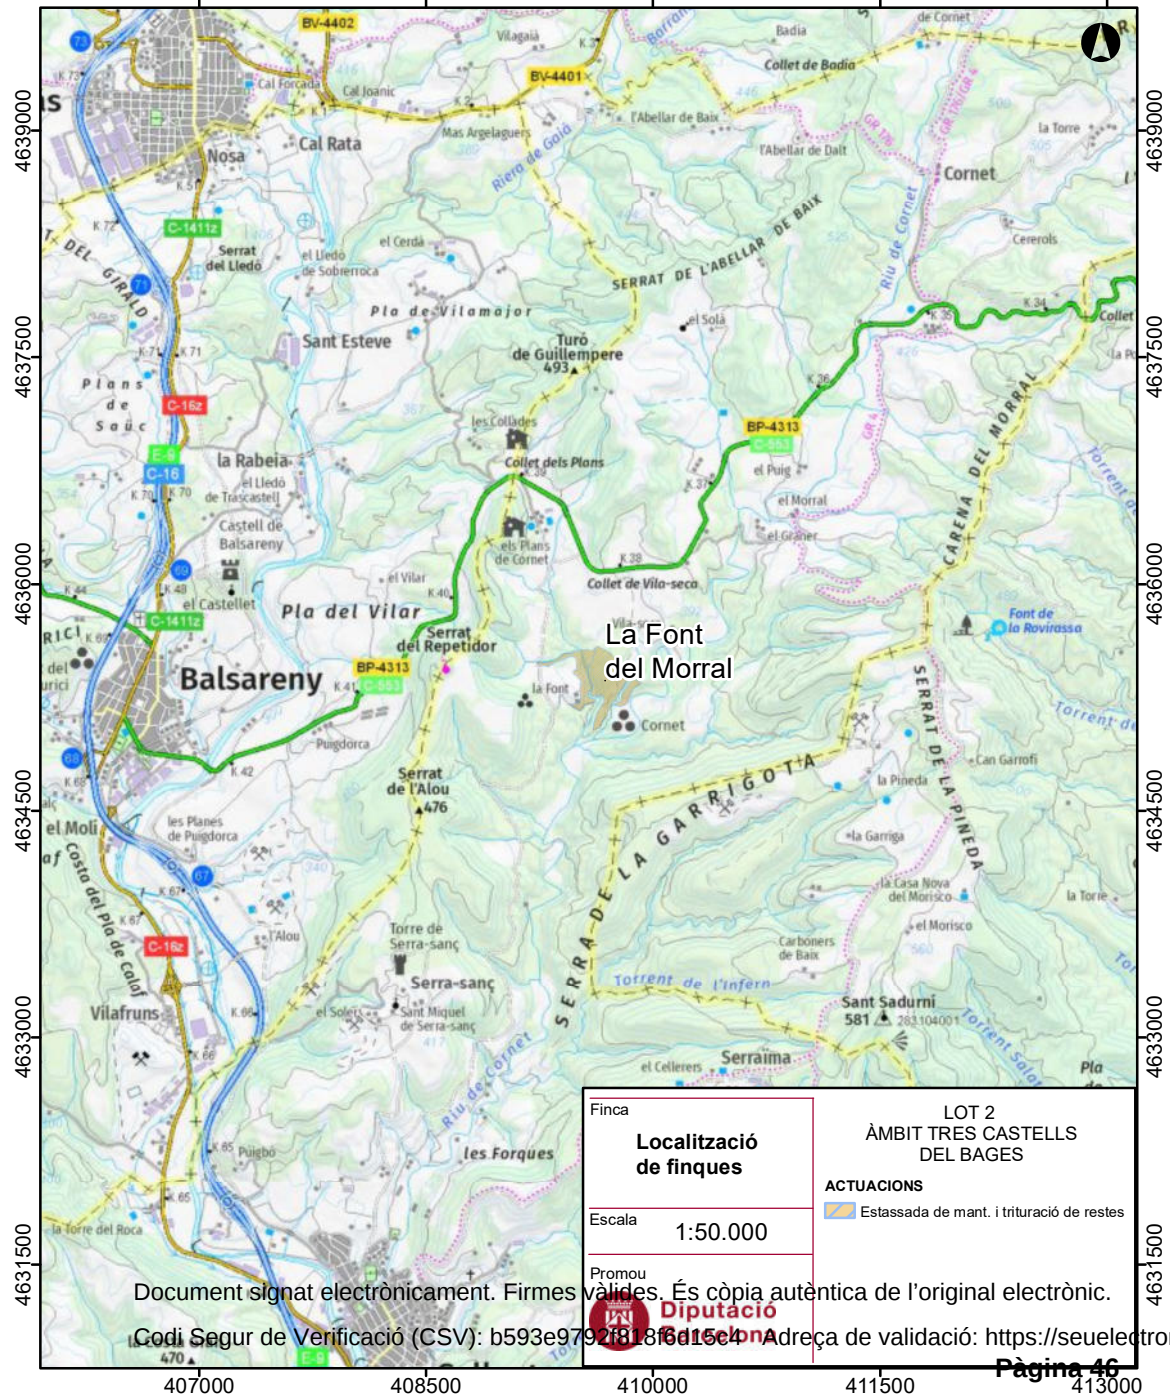

Finca

**Localització
de finques**

Escala

1:50.000

Promou




**Diputació
de Barcelona**

**LOT 2
ÀMBIT TRES CASTELLS
DEL BAGES**

ACTUACIONS


 Estassada de mant. i trituració de restes

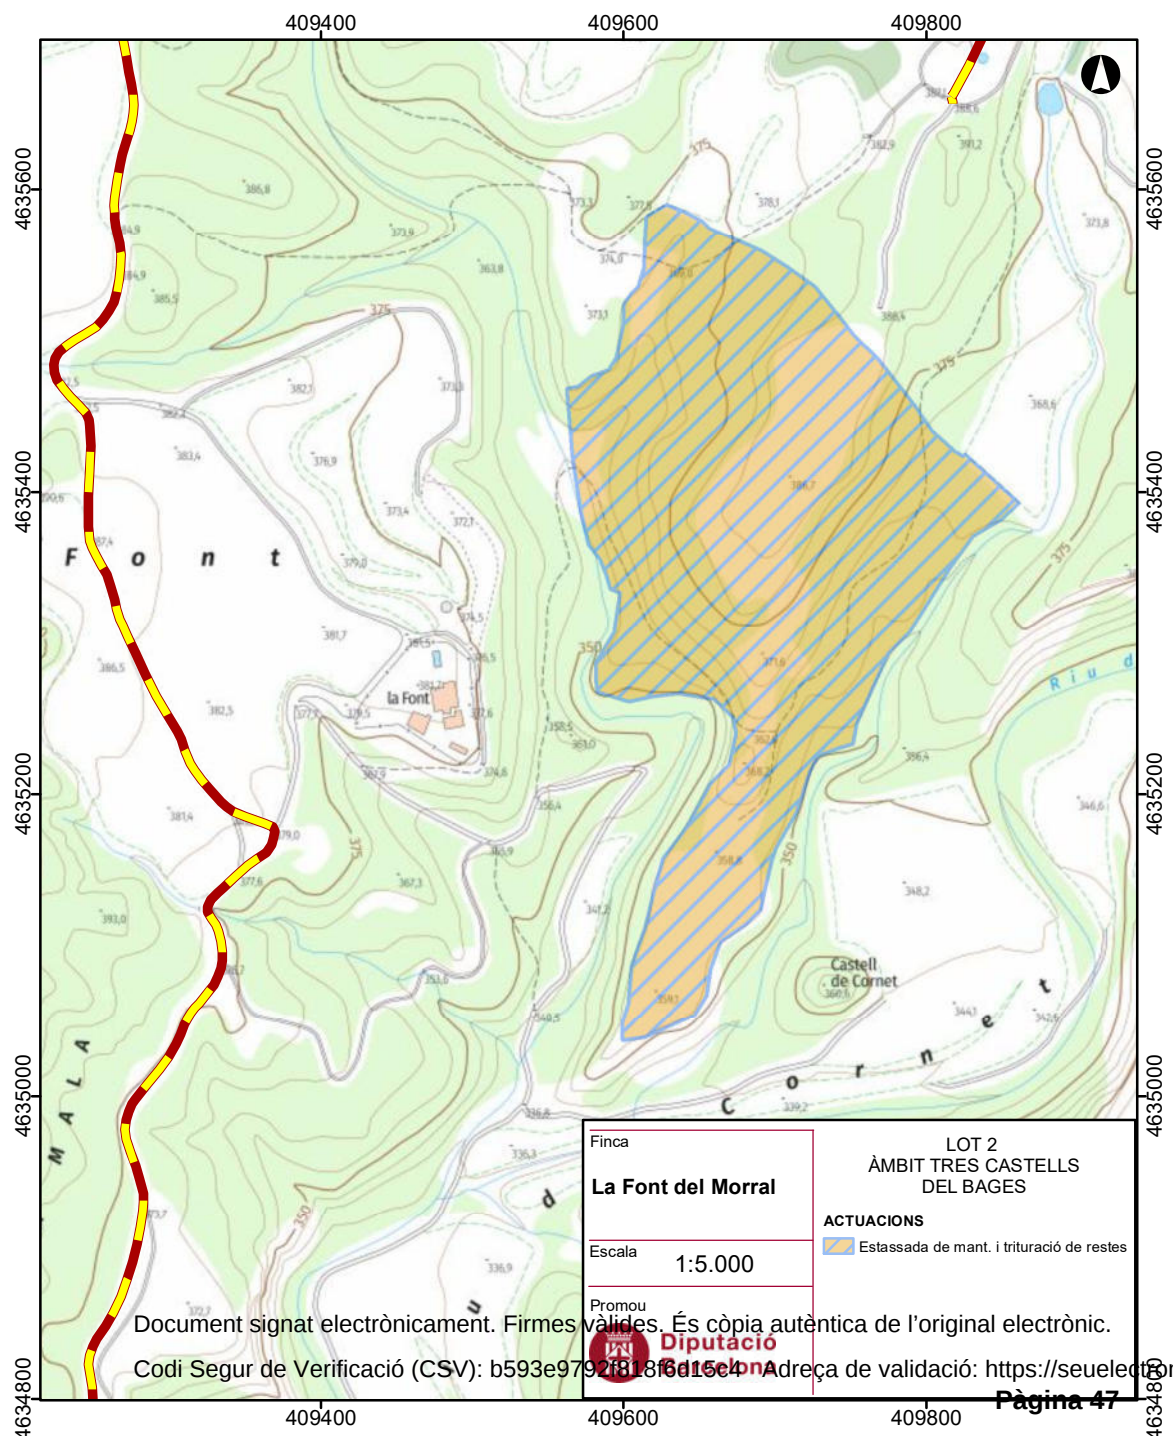

Finca	
La Font del Morral	
Escala	1:5.000
Promou  Diputació de Barcelona	

LOT 2 ÀMBIT TRES CASTELLS DEL BAGES	
ACTUACIONS	
	Estassada de mant. i trituració de restes
Adreça de validació: https://seuelectronic.ub.es/verificador-csv	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4

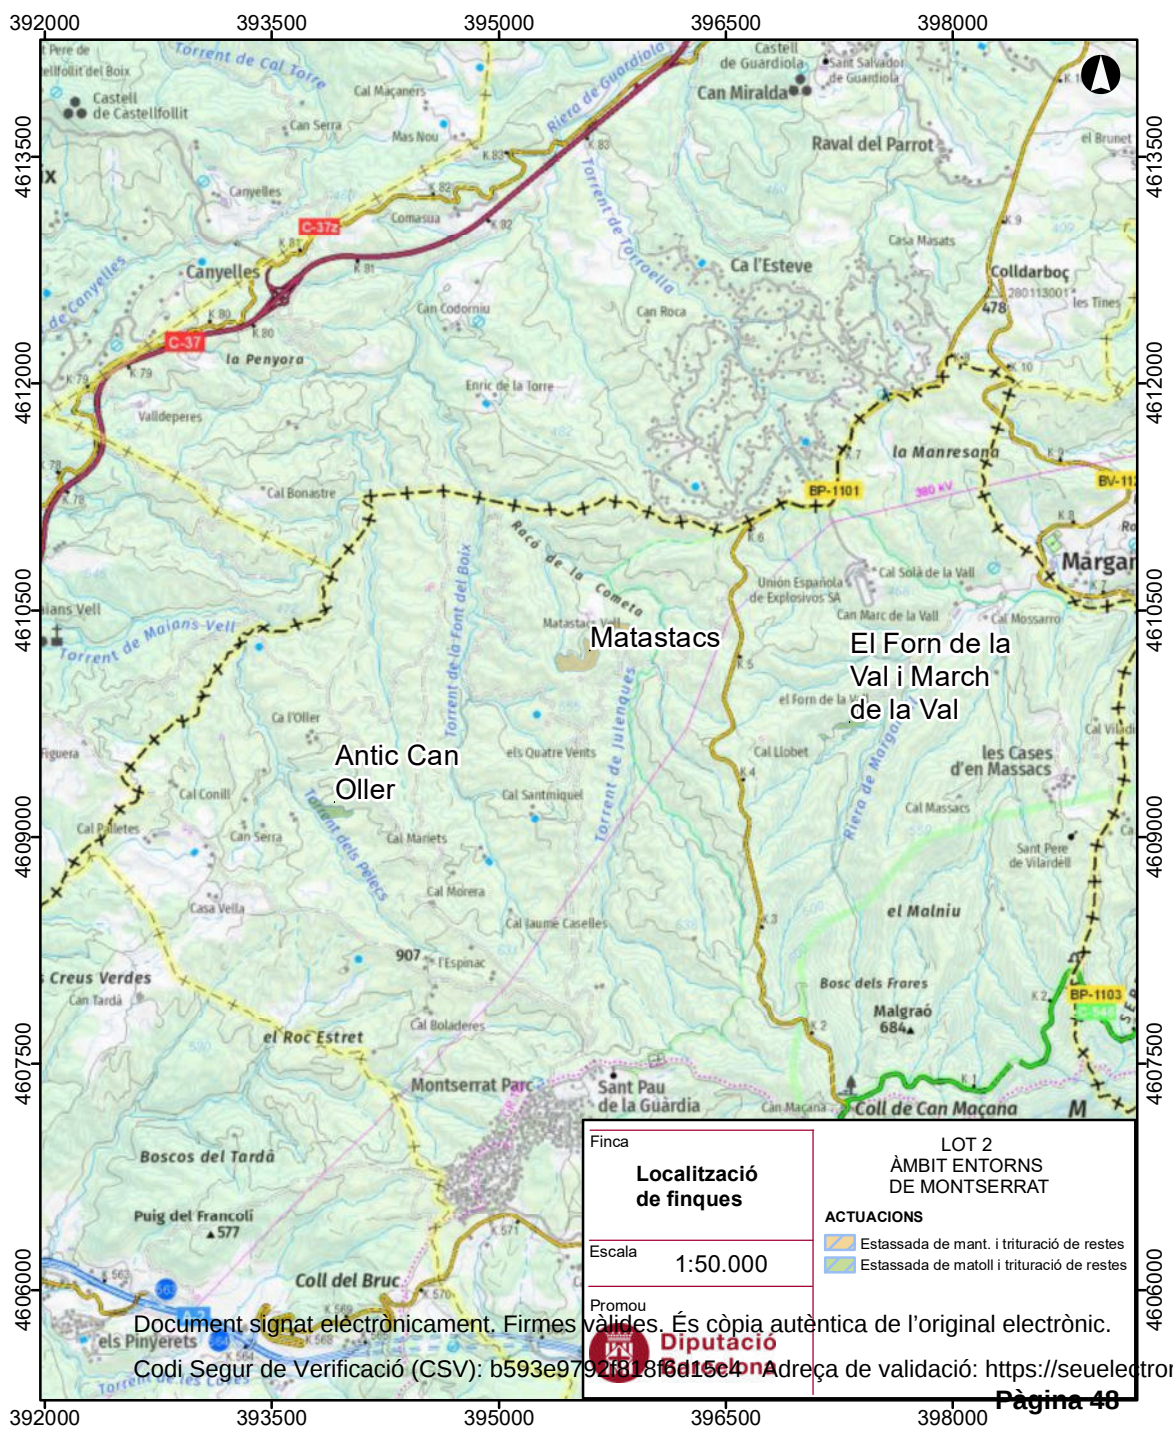

395400

395600

395800

4610600

4610600

4610400


4610400

4610200

4610200

4610000

4610000

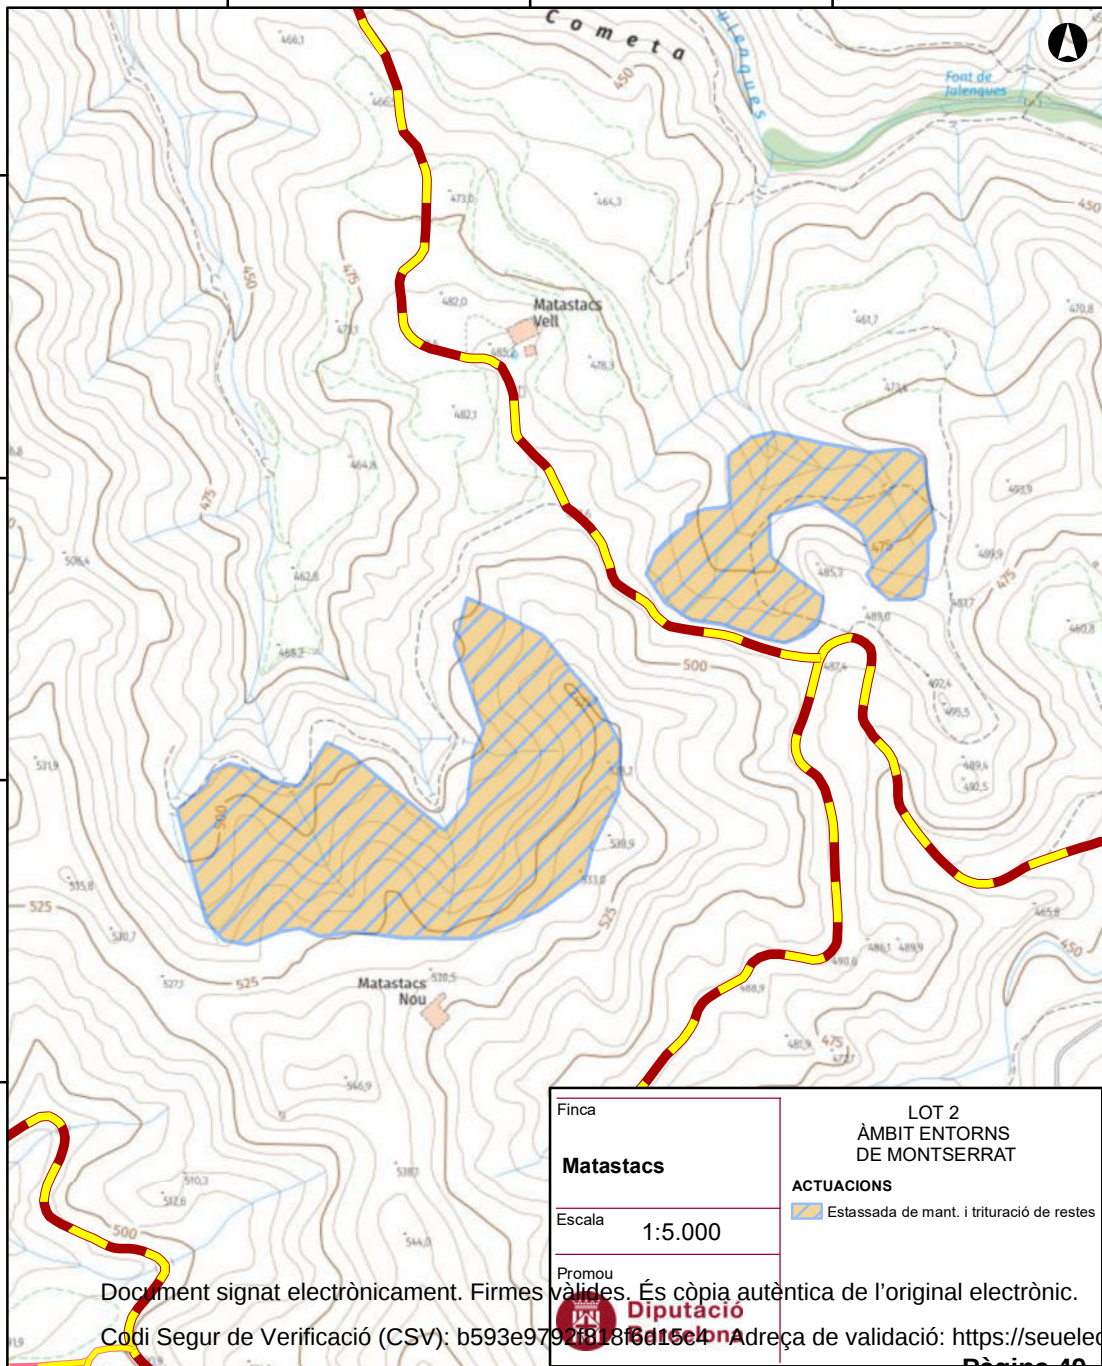

Finca

Matastacs

Escala

1:5.000

Promou

**Diputació de Barcelona****LOT 2**
ÀMBIT ENTORNS
DE MONTSERRAT**ACTUACIONS**

Estassada de mant. i trituració de restes

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.es/verificadorfirmas/mbs>

393600

393800

394000

394200

4609600

4609400

4609200


4609000

4609600

4609400

4609200

4609000

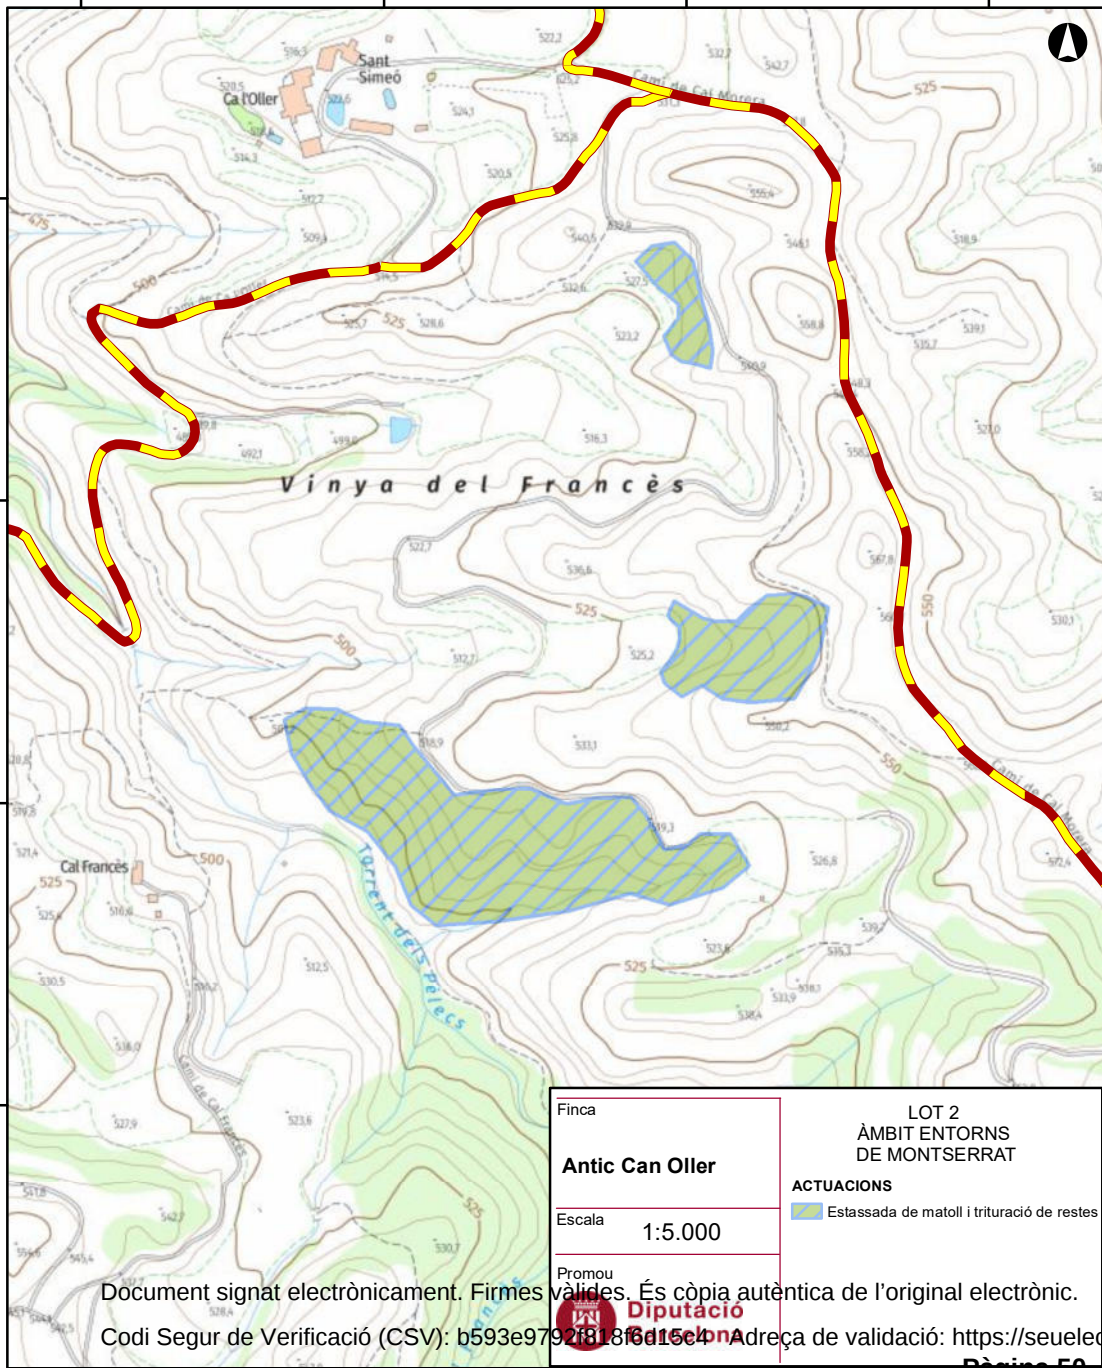

Finca

Antic Can Oller

Escala

1:5.000

Promou

Diputació

LOT 2

ÀMBIT ENTORNS
DE MONTSERRAT

ACTUACIONS

 Estassada de matoll i trituració de restes

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.cat/>

397000

397200

397400

397600

4610000

4609800

4609600


4609400

4610000

4609800

4609600

4609400

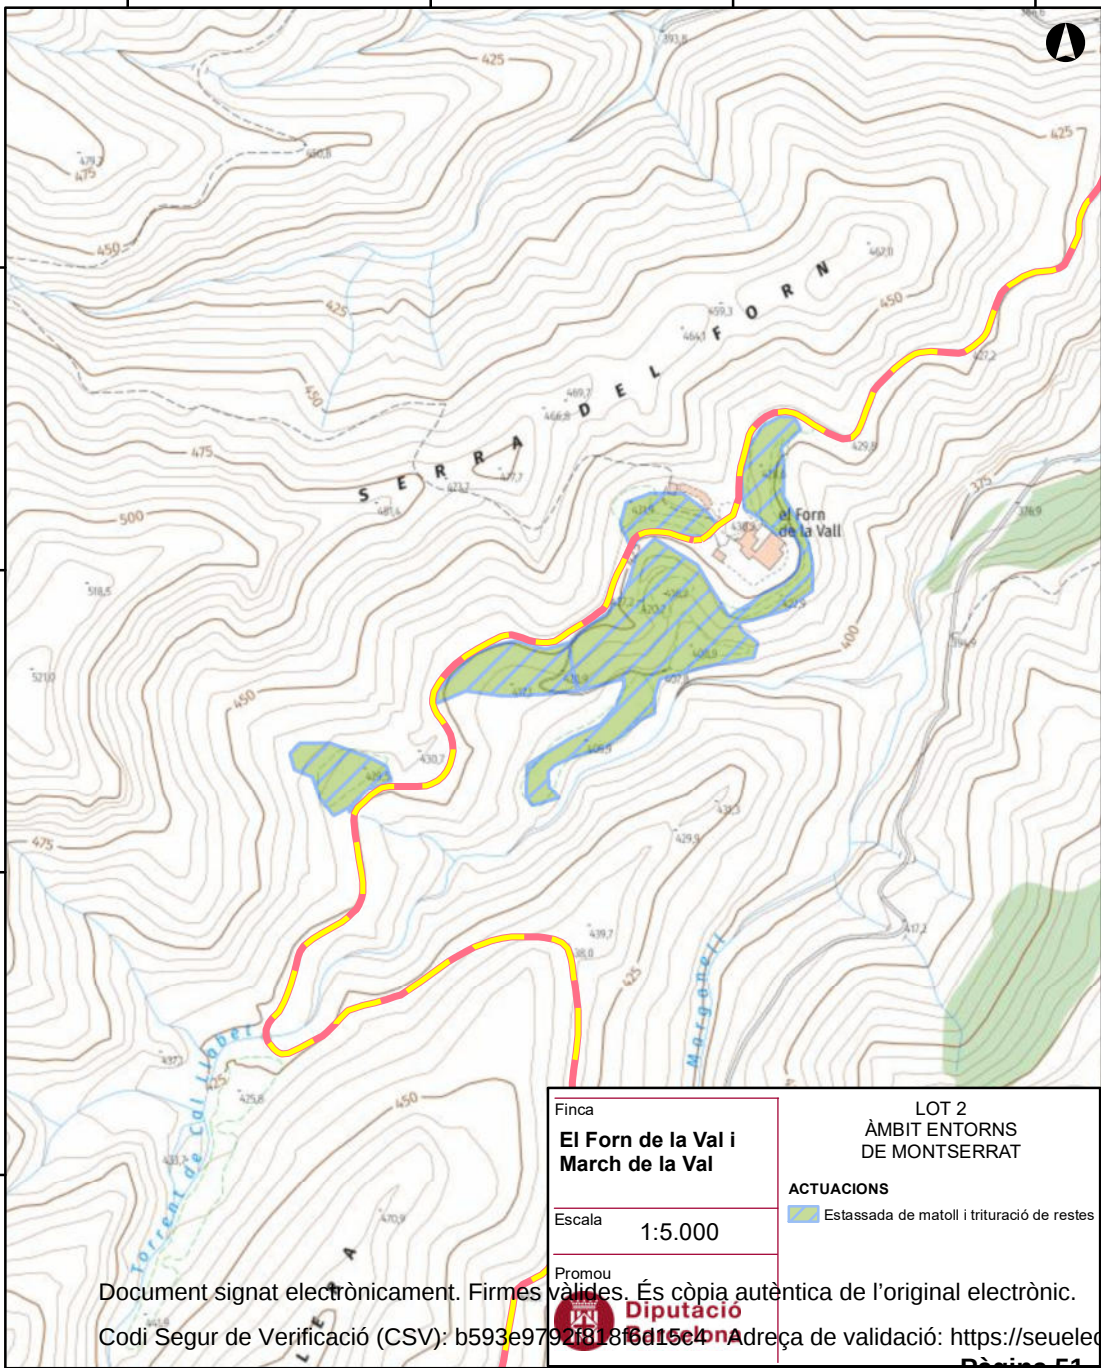

Finca

**El Forn de la Val i
March de la Val**

Escala

1:5.000


Promou

**Diputació
de Barcelona****LOT 2
ÀMBIT ENTORNS
DE MONTSERRAT****ACTUACIONS**

Estassada de matoll i trituració de restes

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.


Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.es/verificadorfirmas/mib/verificadorfirmas.htm>**Pàgina 51**

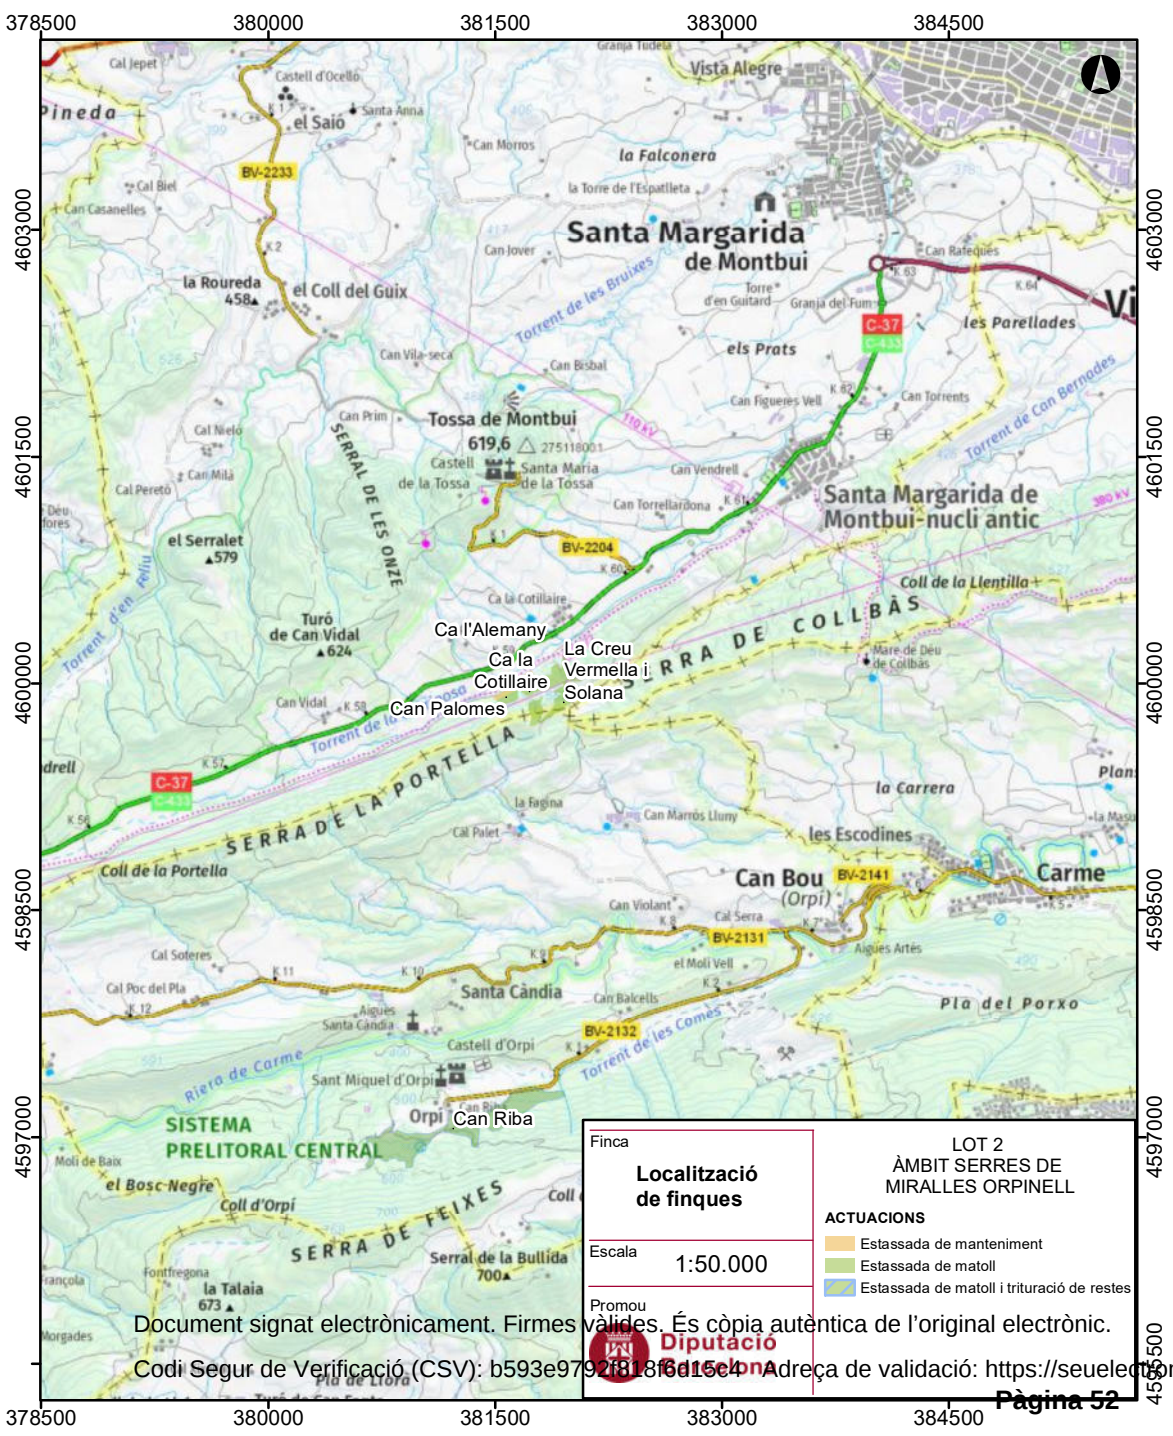

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronic.tribut.diba.cat/verificador>

Finca	LOT 2
Localització de finques	ÀMBIT SERRES DE MIRALLES ORPINELL
Escala	1:50.000
Promou	Diputació de Barcelona
ACTUACIONS	
Estassada de manteniment	
Estassada de matoll	
Estassada de matoll i trituració de restes	

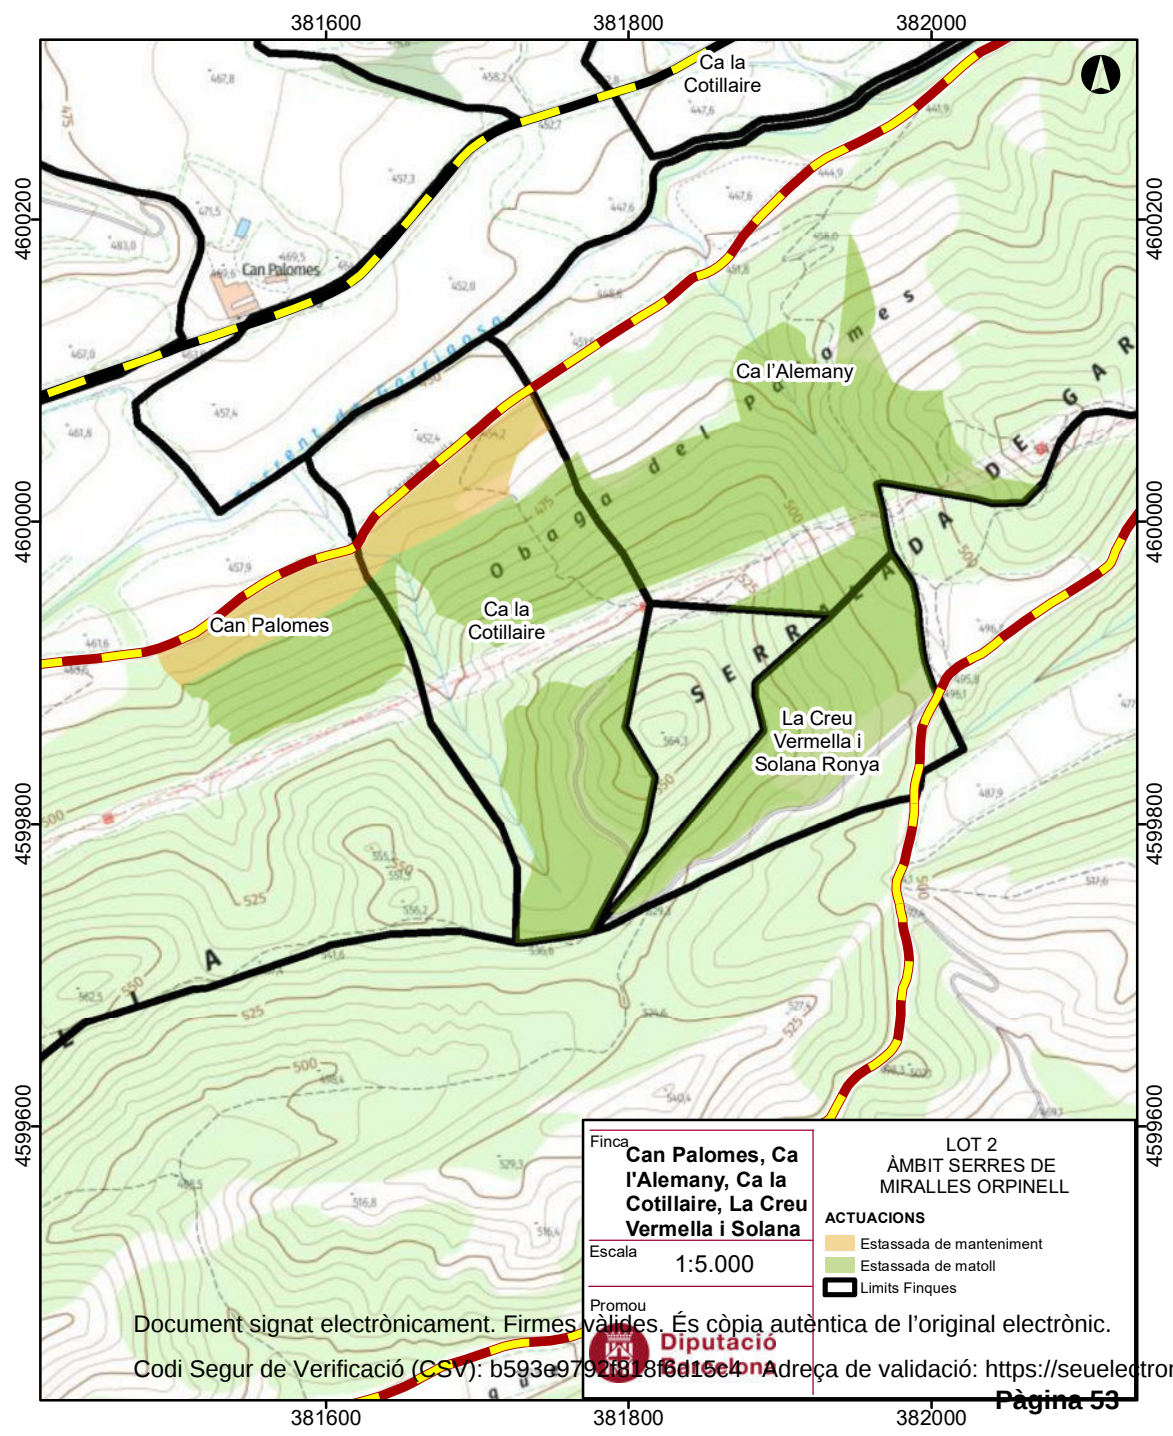


Finca	
Can Palomes, Ca l'Alemany, Ca la Cotillaire, La Creu Vermella i Solana	
Escala	1:5.000
Promou	
 Diputació de Solana	

LOT 2	
ÀMBIT SERRES DE MIRALLES ORPINELL	
ACTUACIONS	
	Estassada de manteniment
	Estassada de matoll
	Limits Finques

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronica.gub.es/verificadorfirmas16>

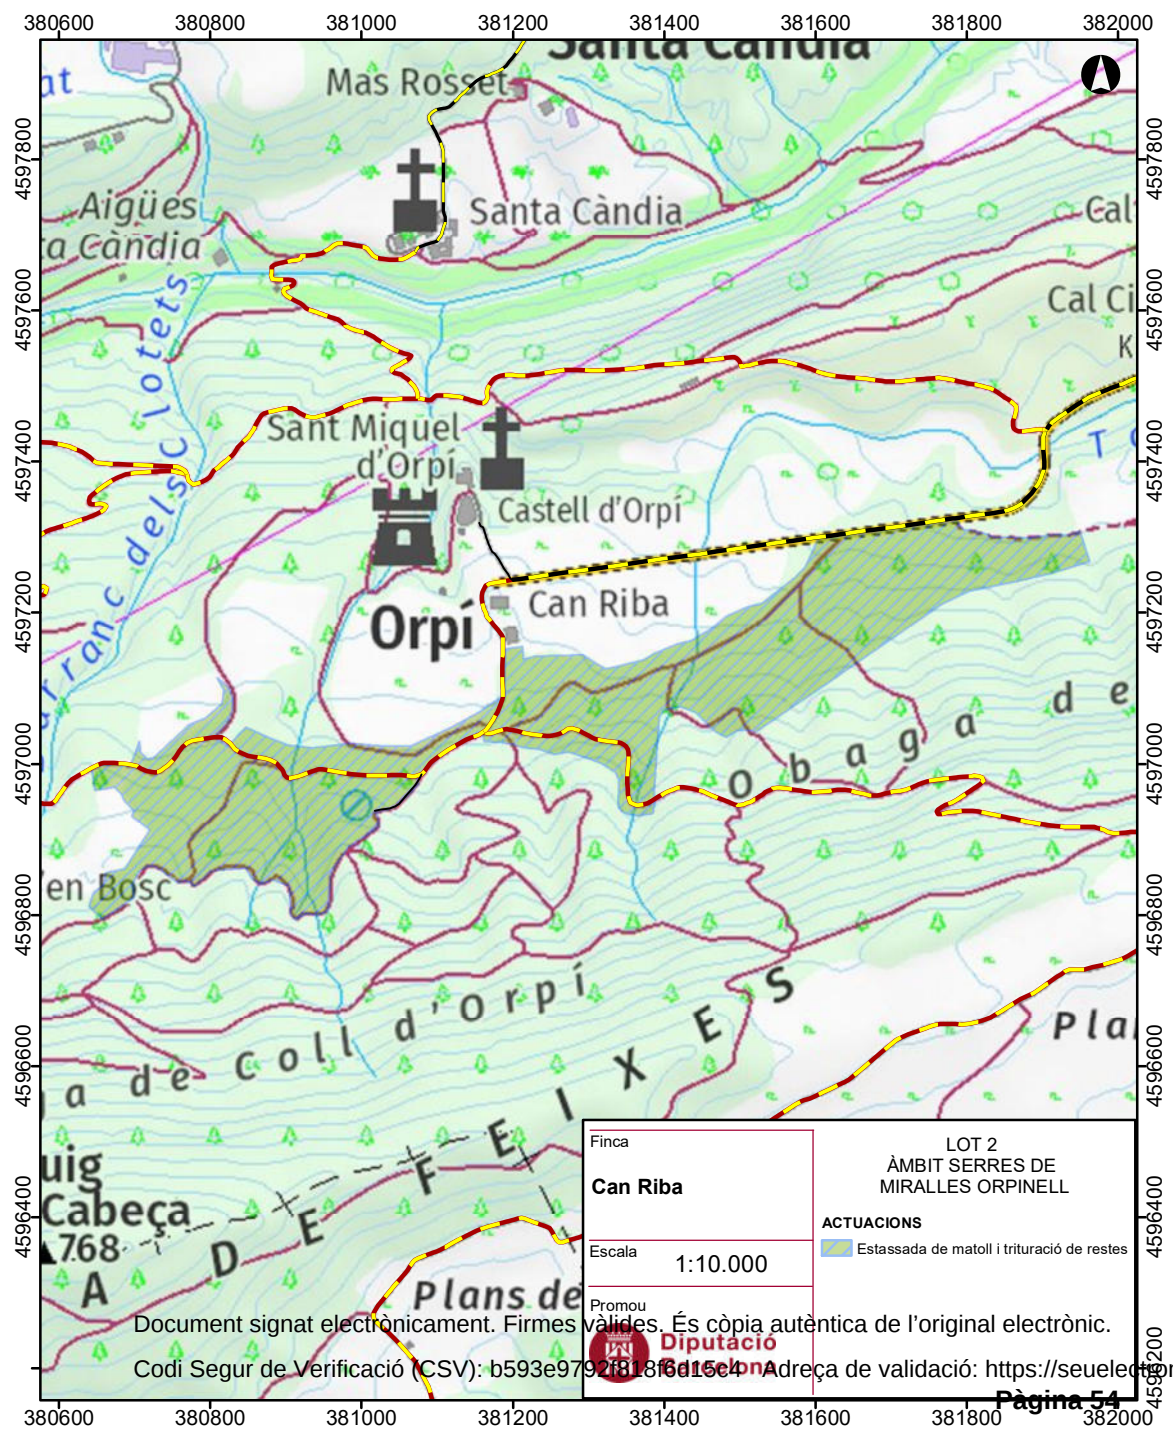

Finca	
Can Riba	
Escala 1:10.000	
Promou	
 Diputació de Barcelona	

LOT 2	
ÀMBIT SERRES DE MIRALLES ORPINELL	
ACTUACIONS	
 Estassada de matoll i triturració de restes	

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): b593e9792f818f6d15c4 Adreça de validació: <https://seuelectronic.gub.es/verificadorfirmas>

Metadades del document

Núm. expedient	2025/0037797
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de prescripcions tècniques particulars aplicable a la contractació de serveis de la Diputació de Barcelona consistent en la realització de treballs forestals emmarcats dins el projecte LIFE AgroForAdapt (finançat pel programa LIFE de la Unió Europea, per a la promoció de sistemes agroforestals per a l'adaptació al canvi climàtic dels sectors agrari i forestal), dividit en 2 lots
Codi classificació	D0506SE27 - Serveis obert simplificat

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Anna Sanitjas Olea (TCAT)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	02/11/2025, 19:42

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
b593e9792f818f6d15c4	https://seuelectronica.diba.cat	

