



Ajuntament de Vila-seca

MEMORIA VALORADA

**INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS
PEL SERVEI DE TRANSPORT URBA AL MUNICIPI DE VILA-
SECA.**

Juliol de 2025

ÍNDEX

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMORIA

MG Dades generals

MG 1 Identificació i objecte de la memòria valorada

MG 2 Agents de la memòria valorada

MD Memoria descriptiva

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

MD 2 Descripció de la memoria valorada

MD 2.1 Descripció general de la memòria valorada

MD 2.2 Relació de les parades afectades

MD 2.3 Reubicació del mobiliari urbà presenta les parades

MD 3 Sostenibilitat i mesures ambientals

MD 4 Control de qualitat

MD 5 Termini d'execució i garantia

MD 6 Pla de treballs

MD 7 Replanteig de les obres

MD 8 Classificació del contractista

MD 9 Justificació de preus

MD 10 Pressupost d'execució material i execució per contracte

MD 11 Assignació comptable patrimonial

MD 12 Subdivisió del contracte en lots

MC Memòria constructiva

MC 1 Especificacions de l'obra d'instal·lació exacta del mobiliari urbà

MC 2 Descripció de l'obra civil necessària per a la instal·lació del nou mobiliari urbà i el procés a realitzar

MC 3 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis

MC 3.1 Instal·lacions elèctriques i d'il·luminació

MC 3.2 Instal·lacions compatibles amb una futura connexió a la fibra òptica municipal

ANNEXES

Annex núm. 1. Estudi de gestió de residus.

Annex núm. 2. Estudi de seguretat i salut.

Annex núm. 3. Càlculs estructurals marquesina.

Annex núm. 4. Justificació de preus.

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMORIA

MG Dades generals

MG 1 Identificació i objecte de la memòria valorada

Memòria valorada:	Memòria valorada pera la instal·lació de parades d'autobús del servei de transport urbà al municipi de Vila- seca.
Objecte:	Instal·lació i Renovació de les parades d'autobús del municipi Vila-seca, La Plana i La Pineda
Emplaçament:	Vila-seca, Tarragonès
Municipi:	

MG 2 Agents de la memòria valorada

L'enginyer industrial

Ignasi Guilló Gallego

Vila-seca, a la data de la signatura
electrònica

MD Memòria descriptiva

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

La informació és un element fonamental per a l'usuari del transport públic i al mateix temps contribueix a fer les xarxes de transport més atractives.

L'Ajuntament de Vila-seca, en una primera d'implantació del nou servei d'autobús urbà, va executar les obres per a la implantació dels tòtems informatius sense cap element interactiu en les diferents parades que composen els diferents itineraris, en una segona fase va instal·lar noves marquesines amb elements de "tipus intel·ligent".

En la fase que es pretén executar mitjançant el present projecte es tracta de definir noves parades i reajustar algunes de les existents amb tòtems

Actualment Vila-seca disposa d'un servei de transport urbà al municipi de Vila-seca, que inclou tant el nucli central com els de la Pineda i la Plana, el qual està format per 4 línies diferents, reflectides a la Taula X. El total de les parades del municipi queda reflectit en la Taula 2.

Taula 1. Línies de servei de l'autobús municipal

LÍNIA	RECORREGUT	
L1	La Plana - Vila-seca - La Pineda	
L11	La Plana - Vila-seca - La Pineda	Per CRT
L2	Vila-seca - La Pineda	
L22	Vila-seca - La Pineda	Per CRT

Taula 2. Relació de les parades del servei d'autobús municipal

Número	Nom parada	Localització
1	La Plana	C. del Camí dels Morts s/n
2	L'Alba 1	Av. de la Vila del Comú abans de C. del Molí
3	Ramon d'Olzina 1	Av. de Ramon d'Olzina abans del C. de Sir Esteve Morell Scott
4	Països Catalans 1	Pl. dels Països Catalans abans de l'Av. de l'Alcalde Pere Molas
5	Campus	Pl. de Mercé Rodoreda
6	Centre Comercial	Av. de l'Alcalde Pere Molas abans de la Pl. de Víctor Català
7	Països Catalans 2	Pl. dels Països Catalans abans del Raval de la Mar
8	Torre d'en Dolça 1	Raval de la Mar s/n
9	Camping 1	Ctra. de la Costa TV-3146 abans del C. de Joaquim Serra
10	Porta del Mar 1	C. de Luis Mariano després del C. de Joaquim Serra
11	Unió Europea	Pg. de Pau Casals després del C. de Luis Mariano
12	Oficina de Turisme 1	Pg. de Pau Casals abans del C. de Pep Ventura

13	Pinar de Perruquet 1	Pg. de Pau Casals després del C. d'Emili Vendrell
14	Platja 1	Pg. de Pau Casals abans del C. de Marcos Redondo
15	Pare Aquàtic	Pg. de Pau Casals abans del C. del Monestir de Poblet
16	Racó 1	Pg. de Pau Casals abans del C. dels Muntanyals
17	Complex Hoteler	C. dels Muntanyals abans del C. del Camí del Racó
18	Racó 2	Pg. de Pau Casals abans del C. dels Muntanyals
19	Platja 2	Pg. de Pau Casals enfront del C. de Marcos Redondo
20	Pinar de Perruquet 2	Pg. de Pau Casals després del C. d'Alfredo Kraus
21	Oficina de Turisme 2	Pg. de Pau Casals després del C. de Pep Ventura
22	Juli Garreta	Pg. de Pau Casals després del C. d'Amadeu Vives
23	Porta del Mar 2	C. de Luis Mariano abans del C. de Joaquim Serra
24	Camping 2	Ctra. de la Costa TV-3146 abans del Raval de la Mar
25	Torre d'en Dolça 2	Raval de la Mar s/n
26	Ramon d'Olzina 2	Av. de Ramon d'Olzina després del C. de Violant d'Hongria
27	L'Alba 2	Av. de la Vila del Comú després del C. del Mas del Bisbe
28	Ramon d'Olzina 3	Av. de Ramon d'Olzina abans del C. de Joan Maragall
29	Ramon d'Olzina 4	Av. de Ramon d'Olzina després del C. del Mas d'en Gras

En la present Memòria Valorada, queden definides quines són les característiques tècniques dels nous elements a instal·lar i les ubicacions de les parades afectades, (l'Ajuntament de Vila-seca, podrà afegir o anul·lar alguna de les parades proposades, en el cas que l'afluència d'usuaris sigui inferior o superior a la esperada).

En el mateix document que defineix les característiques tècniques, descriu el tipus de fonamentació i obra civil que va lligada a la instal·lació de dits tòtems, a més a més anirà a càrrec de l'adjudicatari la retolació dels nous horaris on es especifica el nom de la mateixa.

Si per alguna raó un cap instal·lats tots els elements que conformen la parada, no s'han pogut instal·lar, l'adjudicatària haurà d'emmagatzemar els elements per futures reposicions o creació de noves parades.

Seguidament es descriuen les característiques tècniques de les unitats de subministraments d'informació a l'usuari a contractar.

MD 2 Descripció de la memòria valorada

MD 2.1 Descripció general de la memòria valorada

La present Memòria Valorada pretén detallar i definir tècnicament, i quantificar econòmicament les obres per a la instal·lació de les noves parades d'autobús del servei de transport urbà al municipi de Vila-seca, per a dotar als habitants de Vila-seca d'un millar servei en la mobilitat entre els barris del municipi facilitant al ciutadà d'informació a les parades d'autobús.

En la xarxa de parades de transport urbà de Vila-seca trobem tipologies diferenciades en relació al seu ús: les parades que donen servei a espais bàsicament residencials i les situades en zones d'equipaments i serveis, on es genera més mobilitat. Derivat d'aquest aspecte, es requereix que el mobiliari per a informar a les parades s'adeqüi a aquesta tipologia.

Descripció dels elements proposats

Els elements que integren les actuacions previstes en la present documentació són els següents:

1. Tótem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent.

GEOMETRIA

Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable

ESTRUCTURA

Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.

VITRINA HORARIS

Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial.

Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.

Juntes d'estanquitat en EPDM.

Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid

SENYALÈTICA SUPERIOR

Suport integrat en l'estructura

Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils

FIXACIÓ

Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base

Adhesius i serigrafies incloses

2. **MARQUESINA TIPUS LEVIT 4000x1550x2400 mm de l'empresa CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent o superior, estructura d'alumini termolacat 150x80x3 mm de gruix, amb banc d'alumini de dimensions 1500x450x370 mm fixat mitjançant un suport al travesser interior, vidre de fons i lateral de 10 mm de gruix, amb una fixació al terra amb espàrrecs d'ancoratge sobre bases, instal·lació completa i neteja, mesurada la unitat col·locada en obra. La il·luminació de la marquesina haurà de tindre un suport compost de 2 tubs fluor de 18 volts o LEO.**

La marquesina haurà de garantir el pas pel cablejat de les instal·lacions elèctriques de manera que aquest quedi amagat dintre dels postes de la marquesina i poder donar accés a la xarxa elèctrica municipal per garantir la il·luminació a la marquesina (i el mupi lateral) durant les hores nocturnes o de menys lluminositat.

El MUPI LATERAL DE PUBLICITAT DOBLE CARA haurà de tindre una estructura d'alumini termolacat certificat Qualmarine amb angles rodons d'alumini, un vidre de seguretat de mínim 6 mm d'espessor, juntes d'estanquitat EPDM, porta batent superior assistida per amortidors, frontisses en acer inoxidable, apertura amb clau especial, suport de cartell en PPMA blanc (polímer termoplàstic). L'equipament elèctric haurà de ser de: 4 tubs blancs fluorescents de 58 volts o **LEO**, protecció per un interruptor de 10A i diferencial de 30mA.

S'haurà de garantir també l'accés a la xarxa elèctrica municipal per assegurar la il·luminació del mupi lateral durant les hores nocturnes o de menys lluminositat.

S'instal·laran marquesines a les següents parades:

- Esplai, núm 36.
- La Plana, núm. 24
- Porta de Mar, núm. 9
- Pau Casals, núm. 39

Les marquesines dobles disposaran de pantalles d'informació a l'usuari (PIU) del temps d'espera fins a l'arribada del proper autobús, amb la possibilitat de donar altres informacions com avisos d'urgència o anuncis de publicitat. Aquesta pantalla estarà integrada dintre de la marquesina. Les seves característiques tècniques són les següents:

3. **PANTALLA PER A PARADA DE BUS MODEL "MW5x5.144x32/1 ST2 4G BAT"** de l'empresa Aesys (Annex 2), equivalent o superior, amb unes mesures de 1240x235x201 mm, amb color de **LEO** blanc, una resolució de 144x32, comunicació 4G, incloent una bateria alimentada a 230VACL per carga nocturna per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn, alimentació a 230VAC valida per a localitzacions on hi hagi alimentació 24/7, ha de ser susceptible per a instal·lació sobre el MUPI de publicitat de la marquesina, ha d'incloure sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjan9ant comandament a distancia de la ONCE), gestió mitjan9ant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte, ha de ser susceptible d'integració per un sistema alié a Aesys o per Aesys (o l'empresa contractada) La temperatura operativa ha d'estar, com a mínim, entre els -20°C i +60°C, la humitat operativa entre el 10% i el 90% i la temperatura d'emmagatzematge entre els -25°C i +85°C.

El mobiliari urba que s'instal·li al municipi haura de tindre una garantía mecànica de com a mínim 2 anys, garantir la disposició de peces de recanvi en el cas que fas necessari hauran de complir amb la normativa vigent NV65:

Resistencia maxima al vent 131 daN/m² - 162 km/h
Carga maxima de neu 80 daN/m² - 82 kg/m²

La pantalla que mostrara els temps d'espera s'haurà d'integrar sobre el mupi lateral de la marquesina de tal manera que sigui la pantalla visible des de l'interior de la marquesina (en el cas que només fas visible per una de les seves cares) i de manera que no pugui patir cap tipus de caiguda deguda a accions climatologiques adverses ...

Com a aspectes globals es valorara:

Que els elements a subministrar mantinguin una imatge homogènia (disseny global, dimensions, pautes, colors i materials) entre tipologies.

MD 3 Sostenibilitat i mesures ambientals

L'actuació que es preveu en la Memòria Valorada no provoca cap impacte significatiu, ni en fase d'obres ni en fase d'explotació, atès que es tracta únicament de la instal·lació de mobiliari urba en un àmbit obert per a la prestació d'un millar servei de l'autobús urba del municipi. Les actuacions no modifiquen ni l'objecte, ni l'ús de l'equipament.

MD 4 Control de qualitat

Els materials bàsics a controlar seran:

Certificats de materials homologats:

Per als elements manufacturats de l'obra es presentaran, abans de passar la comanda, els corresponents certificats a la O.O. per tal de garantir que compleixen les especificacions requeriments mínims desitjats i detallats en la memòria, amidaments i planols:

- Certificats dels materials i elements a col·locar que acreditin el compliment de la normativa aplicable i les prestacions exigides.
- Certificats d'aplicació dels materials d'acabat.

MD 5 Termini d'execució i garantia

El termini d'execució de les obres objecte d'aquesta Memòria Valorada serà de 3 MESOS. D'acord amb la legislació vigent, s'estableix en un any el període de garantia a partir de la data de recepció de les obres.

MD 6 Pla de treballs

S'estima el següent pla de treballs:

Retirada de mobiliari urba existent i reubicació	0,25 MESOS
Instal·lació del nou mobiliari urba amb obra civil necessària	1,75 MESOS
Instal·lacions elèctriques	1,25 MESOS
Neteja i acabats	0,25 MESOS
TOTAL	3,00 MESOS

MD 7 Replanteig de les obres

El replanteig de les obres es realitzara en base a la realitat física de l'espai a ocupar, i que queden en l'actualitat totalment definides pels habitatges objecte d'arranjament, per la qual cosa no és necessària l'execució d'un aixecament topogràfic.

MD 8 Classificació del contractista

No obligatòria (art. 77 LCSP)

MD 9 Justificació de preus

La justificació de preus queda annexada en la present memòria valorada.

MD 10 Pressupost d'execució material i execució per contracte

La determinació del preu del present contracte s'ha realitzat a partir d'un estudi de costos del servei incloent el cost laboral, la maquinaria i vehicles, les matèries primeres, lloguers, assistències d'empreses terceres, despeses generals, benefici industrial i els impostos.

Les partides queden suficientment justificades en el capítol específic de pressupost de la Memòria Valorada:

1 VILA-SECA

1.1 PAISOS CATALANS 1 .	16.708,75
1.2 VIA MÀXIMA 1 .	4.925,05
1.3 VIA MÀXIMA 2 .	4.925,05
1.4 CAMPUS .	1.486,63
1.5 MIRAMAR .	1.486,63
1.6 MESTRAL .	1.486,63
1.7 FORMIGA .	1.486,63
1.8 ESTADI .	1.486,63
1.9 LA CANALETA .	1.684,49
1.10 TANATORI .	2.266,86
1.11 MAS DE MIRET PETIT .	1.486,63
1.12 ALBA 1 .	1.486,63
1.13 CENTRE DE SALUT .	1.486,63
1.14 ESTACIÓ VILA-SECA .	1.684,49
1.15 RESIDÈNCIA .	1.684,49
1.16 ESPLAI .	17.535,15
1.17 CENTRE .	1.684,49

Total 1 VILA-SECA: 64.991,86

2 LA PLANA

2.1 LA PLANA .	22.390,14
----------------	-----------

Total 2 LA PLANA: 22.390,14

3 LA PINEDA

3.1 CAMPING 1 .	1.608,21
3.2 CAMPING 2 .	1.438,75

3.3 UNIÓ EUROPEA .	1.608,21
3.4 JULI GARRETA .	1.608,21
3.5 CANÇÓ CATALANA 1 .	1.486,63
3.6 CANÇÓ CATALANA 2 .	1.486,63
3.7 COMPLEX HOTELER 1 .	2.769,62
3.8 ENRIQUE CARUSO .	1.486,63
3.9 LA TANCA 2 .	1.486,63
3.10 PORTA DE MAR 1 .	1.608,21
3.11 PORTA DE MAR 2 .	25.443,35
3.12 PAU CASALS 2 .	17.540,91
Total 3 LA PINEDA	59.571,99
4 VINILAT .	11.510,00
5 TÓTEMS .	11.893,04
6 PINTURA .	4.645,65
7 IMPREVISTOS .	5.250,00
Pressupost d'execució material	180.252,68
13% de despeses generals	23.432,85
6% de benefici industrial	10.815,16
Suma	214.500,69
21% IVA	45.045,14
Pressupost d'execució per contracta	259.545,83

MD 11 Subdivisió del contracte en lots

D'acord amb allò establert a l'article 99.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, l'objecte del contracte no es fracciona amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix, sinó que es licita tot en una sola unitat

Atés que l'objecte i l'abast dels treballs objecte del present informe contemplen les següents actuacions:

Instal·lació i manteniment de les parades del servei de transport de passatgers al terme municipal de Vila-seca..

No procedeix la divisió en lots de l'objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten únicament al condicionament de millora de les instal·lacions relacionades amb el transport de passatgers i al seu manteniment posterior.

Per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots.

Vila-seca, a la data de la signatura electrònica

L'enginyer industrial

Ignasi Guilló Gallego

MC Memòria constructiva

MC 1 Especificacions de l'obra d'instal·lació exacta del mobiliari urbà

Descripció

Les marquesines s'hauran d'ancorar a l'emplaçament definit per aquesta memòria valorada, la descripció de l'obra civil necessària per a l'ancoratge i el procés a realitzar queda definit en el punt MC 2 d'aquesta memòria.

S'haurà de plantejar el dimensionament de la fonamentació de les marquesines per tal de garantir la resistència a la compressió i a l'empenta del vent. Es realitzaran els càlculs corresponents i es justificarà dita fonamentació per a una empenta del vent a una velocitat de 140Km/h i al propi pes i sobrecarregues de l'element a suportar.

MC 2 Descripció de l'obra civil necessària pera la instal·lació del nou mobiliari urbà i el procés a realitzar

El treball a realitzar pera la instal·lació de les noves marquesines a obra serà el següent:

1. S'assegurarà la zona de l'obra amb tanques i el material d'abalisament que sigui necessari per garantir la seguretat i salut dintre de l'obra.
2. En el cas que fas necessari es retirarà el mobiliari urbà existent com tòtems informatius, marquesines, bancs o papereres i es transportaran al nou emplaçament, definit per l'Ajuntament de Vila-seca.
3. Es trauran les peces de paviment que siguin necessàries per executar la fonamentació.
4. Es realitzarà l'excavació fins a travar una capa resistent del terreny.
5. S'executarà la fonamentació de formigó. Retall! del paviment amb radial per inserir les bases d'ancoratge dels postes i peu de mupi dins del sol, 300x300x70 mm de profunditat.
6. Preparació i anivellament del terreny.
7. Muntatge i anivellament del conjunt.
8. Acoblament de la coberta i mupi lateral amb camió grua.
9. Ajustaments d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.
10. Fixació al sol sobre bases amb espàrrecs laterals o tacs químics M16.
11. Farcit retallades amb ciment i col·locació a nivell de rajoles. Es reposaran les peces de paviment que hagin estat afectades. Si s'han de reposar peces, aquestes han de ser de les mateixes característiques i acabats que les existents.
12. Es realitzarà la instal·lació elèctrica que sigui necessària.
13. Neteja i acabats de l'àrea de l'obra.

La reubicació dels tòtems informatius i les marquesines velles haurà de ser prèvia a la instal·lació de les noves parades i seguirà l'establert a plànols.

La fixació de la marquesina haurà de ser al terra amb espàrrecs d'ancoratge sobre bases. L'ancoratge de les marquesines implica el tall i enderroc dels paviments existents, en els emplaçaments afectats i, per tant, la reposició d'aquest.

La marquesina haurà de ser sempre col·locada en la seva ubicació paral·lelament a la vorera existent i a les distàncies definides en els plànols d'aquest projecte.

La instal·lació de la pantalla serà sobre el mupi lateral de la marquesina. En el cas que la pantalla nos fas doble cara, la cara que conté la informació per als ciutadans haurà de ser visible des de dintre de la marquesina.

L'adjudicatari s'obliga a senyalitzar adequadament les obres d'instal·lació i formació de rases, d'acord amb la normativa vigent, mitjançant tanques, il·luminaries, etc. Totes les legalitzacions dels projectes d'instal·lació, obra civil i reposició de paviments, seran a compte i càrrec de l'adjudicatari.

Els materials i elements de les marquesines hauran de garantir el bon comportament enfront de l'agressió que provoca la proximitat al mar i protecció a la intempèrie IP54.

Els materials utilitzats seran de gran resistència i solidesa, no presentant arestes vives que puguin representar un perill.

Els acabats hauran de ser d'una immillorable presència i conservació.

MC 3 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis

S'ha previst que les noves marquesines disposin dels següents serveis i instal·lacions:

- Instal·lacions d'electricitat (instal·lació de baixa tensió) i d'il·luminació.
- Instal·lacions compatibles amb un futura connexió a la fibra òptica municipal.

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits de la normativa d'aplicació, per tal de poder legalitzar les instal·lacions.

MC 3.1 Instal·lacions elèctriques i d'il·luminació

InstaHació elèctrica

Les marquesines i les pantalles instal·lades hauran de tindre connexió a la xarxa d'enllumenat municipal per garantir tant la il·luminació de la marquesina i el mupi lateral com el funcionament de la pantalla les 24 hores del dia. Per a aconseguir aquest funcionament les 24 hores es proposa un tipus de pantalla amb una bateria connectada a l'enllumenat municipal que es carrega durant la nit i dona autonomia durant les hores de llum.

Les marquesines hauran de tindre una connexió incorporada al pal de la marquesina per a carrega de dispositius electrònics tipus Smartphone o Tablet via **connexió USB**, la capacitat mínima haurà de ser de 2 ports USB. La alimentació d'aquest sistema haurà de ser amb una bateria integrada al mateix pal, de manera que aquest servei haurà de ser autosuficient, sense necessitat de cap tipus de cablejat o connexió a la xarxa elèctrica. Així mateix s'haurà de garantir el correcte funcionament les 24 hores del dia.

InstaHació d'il·luminació

S'ha previst la instal·lació d'il·luminació a totes les marquesines, mupis laterals i pantalles. Cada una de les marquesines s'haurà de connectar a la xarxa d'enllumenat municipal pel punt de llum més proper en cadascun dels casos (Taula 5). A més a més, la marquesina haurà d'incloure un "kit d'il·luminació" de 30W i 60W al mupi lateral doble cara. S'haurà de garantir la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d'altres instal·lacions i serveis.

Per a la connexió de cadascuna de les faroles amb les marquesines es preveu la realització de rases sobre el paviment existent de mínim 40x60 cm de fondària, els metres que es prevenen queden exposats a la Taula 5. S'haurà de fer la reposició de tota la

superfície de paviment afectat, en el cas de la rasa de la parada número 16 es realitzarà sobre terreny no pavimentat, en aquest cas la rasa serà de mínim 40x90 cm de fondària i s'haurà de fer la reposició de tubs o accessoris de reg de la gespa que s'hagin pogut fer malbé durant l'obra, a més a més de la ressenbra de la gespa afectada. El reblert i compactació d'aquestes rases serà amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres. El paviment afectat s'haurà de reposar amb el mateix tipus que el demolit, les runes generades hauran de ser retirades i gestionades per l'adjudicatari.

La connexió entre les faroles del municipi i la marquesina s'haurà de fer amb un cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació **RZ**, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, el tub haurà de ser flexible corrugat de plàstic de diàmetre nominal exterior de mínim 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent. També s'haurà d'incloure la connexió a terra amb un cable de coure nu, unipolar de secció mínima de 1x35 mm² i en aquest cas aniran per farà de les canalitzacions dels cablejats d'alimentació. Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant grapes, soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

S'haurà d'instal·lar també a cada farola i a cada marquesina una caixa pera quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, per a quatre mòduls i muntada superficialment.

Les connexions entre els punts de llum i les marquesines queden detallades als plànols de planta.

MC 3.2 Instal·lacions compatibles amb una futura connexió a la fibra òptica municipal

Es preveu una futura connexió a la **fibra òptica municipal** a les marquesines contemplades en aquesta memòria amb la finalitat de funcionar com a repetidors, captadors de sensors i ser capaces d'enviar informació a la base de dades municipal, per tant, els elements instal·lats hauran de ser compatibles amb aquesta futura ampliació de funcions i hauran de garantir la connexió i el pas segur del cablejat de la fibra òptica pel seu interior.

Vila-seca, a la data de la signatura electrònica

L'enginyer industrial
Ignasi Guilló Gallego

ANNEX NÚM. 1:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

ANNEX NÚM. 1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.

L'elaboració del present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (en endavant, Estudi de Gestió de RCD) s'ajusta al que disposa el **Reial decret 105/2008, de 1 de febrer**, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest reial decret estableix l'obligatorietat de redactar un estudi específic per a tots aquells projectes d'obres subjectes a una autorització administrativa o a llicència urbanística.

Així mateix, es tenen en compte les prescripcions de la **Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular**, i, en l'àmbit autonòmic, el que estableix la **Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral** i la normativa complementària aplicable de la **Generalitat de Catalunya** en matèria de residus, en especial el **Pla de gestió de residus de la construcció de Catalunya** (PRECAT20 i el seu desplegament).

També s'atén al que disposa el **Decret 89/2010, de 29 de juny**, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei reguladora de la gestió de residus i del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus. Aquest decret desenvolupa les obligacions dels productors de residus i defineix els criteris per a la valorització, reutilització, recollida selectiva, transport, emmagatzematge i traçabilitat dels residus generats durant les obres.

Aquest estudi, per tant, forma part integrant de la documentació del projecte constructiu per a la **remodelació de la plaça 11 de Setembre al terme municipal de La Selva del Camp**, i inclou les estimacions de volum de residus que es preveuen generar, la seva classificació segons la codificació de la Llista Europea de Residus (LER), les mesures previstes per a la seva minimització i gestió, així com el destí final previst per a cada fracció.

1.- Característiques principals.

TIPUS D'OBRA:	PARADES AUTOBUS.
EMPLAÇAMENT:	VARIS, SEGONS PLÀNOLS.
PROMOTOR:	AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
PRODUCTOR DELS RESIDUS:	AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
POSSEÏDOR DELS RESIDUS:	L'empresa adjudicatària de les obres.
GESTOR DEL RESIDU:	Ho serà el titular de les instal·lacions on s'efectuïn les operacions de valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s'efectuï la disposició dels mateixos.

2.- Codis LER aplicables

Tipus de residu	Codi LER	Descripció
Terres i pedres netes	17 05 04	Terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses
Formigó	17 01 01	Formigó procedent de bases,

		paviments o demolicions
Maons	17 01 02	Maons (sense contaminants)
Ceràmica, rajoles, teules	17 01 03	Materials ceràmics no contaminats
Mescla de formigó, maons, ceràmica (no perillosos)	17 01 07	Mescles d'enderroc sense substàncies perilloses
Asfalt	17 03 02	Mescles bituminoses que no contenen quitrà
Metalls (ferralla)	17 04 05	Ferro i acer
Fusta no tractada	17 02 01	Fusta no tractada amb productes perillosos
Plàstics	17 02 03	Plàstics no perillosos
Vidre	17 02 02	Vidre
Materials aïllants no perillosos	17 06 04	Aïllaments com llana mineral
Cables sense substàncies perilloses	17 04 11	Cables elèctrics sense PCB ni olis
Fibrociment amb amiant	17 06 05*	Materials de construcció que contenen amiant
Terres o formigó amb contaminants	17 05 03*/17 01 06*	Residus d'obra que contenen substàncies perilloses

3.- Avaluació del volum de residus.

3.1.- Residus d'excavació. El codi LER (Llista Europea de Residus) per a les terres i pedres no contaminades procedents d'excavació és el següent:

17 05 04 – Terres i pedres, no contaminades per substàncies perilloses

Són els de l'excavació de les rases i caixes.

Aquest és:

Segons l'amidament de projecte: 86 m³

Amb una densitat de 2.000 kg/m³ es tindrà un pes de:

$$86 \text{ m}^3 \times 2.000 \text{ kg/m}^3 = \mathbf{173.600 \text{ kg (174 T)}}$$

3.2.- Residus de demolició.

Són els corresponents a la demolició de les voreres existents indicats a la Memòria i Pressupost del present projecte. El que suposa:

17 01 01 – Formigó procedent de bases, paviments o demolicions

- Paviment vorera i base de formigó de 20 cm de gruix:

$$92 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ m} = 18.4 \text{ m}^3$$

Amb una densitat de 2.400 kg/m^3 es tindrà un pes de:

$$18.4 \text{ m}^3 \times 2.400 \text{ kg/m}^3 = 44.160 \text{ kg (44,1 T)}$$

Per tant es tindrà un total de:

$$174 + 44,1 = \mathbf{218,10 \text{ T}}$$

3.- Resum de la gestió dels residus.

La gestió dels residus generats durant les obres de remodelació de la plaça 11 de Setembre es durà a terme conforme al **Reial decret 105/2008**, a la **Llei 7/2022** i a la normativa pròpia de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és garantir una gestió segura, eficient i sostenible dels residus de construcció i demolició (RCD), prioritzant la **valorització i reutilització** davant l'eliminació.

Els residus generats seran principalment:

- **Terres i pedres netes** procedents d'excavacions.
- **Formigó i asfalt** procedents de la demolició de paviments.
- **Materials ceràmics, maons i mescles d'enderroc** de vorades o elements constructius antics.
- **Metalls, fusta, plàstics i vidre** en quantitats menors.
- **Canonades de fibrociment amb amiant**, si es detecta la seva presència, que seran retirades per empresa autoritzada i amb pla de treball aprovat.

Tots els residus es **classificaran a peu d'obra**, separant les diferents fraccions per facilitar el seu transport i gestió posterior. La **contractació de gestors autoritzats** serà obligatòria, i s'aportarà la documentació justificativa (fulls de seguiment i albarans de gestió).

D'acord amb els ratis estimats i la superfície aproximada d'actuació, es preveu una generació de residus significativa, però altament **valoritzable**, especialment en el cas de les terres i els materials de paviment. Es promourà la reutilització in situ dels materials aprofitables, quan sigui tècnicament viable.

Finalment, es compliran totes les obligacions documentals del productor de residus (ajuntament o contractista principal), incloent:

- Declaració responsable de producció de residus
- Contractes amb gestors i transportistes autoritzats
- Seguiment del trasllat i tractament

- Informe final de gestió, si és requerit

Aquesta gestió responsable contribuirà a la **sostenibilitat del projecte** i al compliment de les normatives mediambientals vigents.

A continuació es pot veure el dipòsit controlat per runes de la construcció més propers a la zona de projecte.

DIPÒSIT CONTROLAT DE VINYOLS I ELS ARCS

INSTAL·LACIÓ

Estat	Codi Gestor	Tipus de residu gestionat	Adreça física
en Servei	E-1133.09	Runes	POL. IND. 6 EXTRACTIVA JOANA, PARATGE DEVESES, P.19,49,51 43391 VINYOLS I ELS ARCS

Telèfon	Fax	a/e	Web
934147488			

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

Nom del titular

UTE GRC, SA SISTEMES DE RECICLATGE, SL

Adreça	Telèfon
C/ NAPOLS, 222-224,BX BARCELONA (08013)	-

LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89

 Veure
Localització X:337938 // Y:4551458

ANNEX NÚM. 2:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

- 1.- Dades de l'obra.
- 2.- Objecte de l'estudi.
- 3.- Característiques de les obres.
 - 3.1.- Descripció de les obres.
 - 3.2.- Interferències i serveis afectats.
 - 3.3.- Unitats constructives que s'executaran.
- 4.- Identificació de riscos.
 - 3.1.- Riscs professionals.
 - 3.2.- Risc de danys a tercers.
- 5.- Prevenció de risc professionals.
 - 5.1.- Proteccions individuals.
 - 5.2.- Proteccions col·lectives.
 - 5.3.- Formació.
 - 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis.
- 6.- Prevenció de riscos de danys a tercers.

1.- Dades de l'obra.

Tipus d'obra: Parades d'autobús.
Emplaçament: Varism segons plànols.
Promotor: AJUNTAMENT DE VILA-SECA

2.- Objecte de l'Estudi

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de les obres, les previsions relatives als riscos d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.

S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure el pla de Seguretat i Salut.

3.- Característiques de les obres

3.1.- Descripció de les obres

Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents.

Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El contractista sol·licitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, reponsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les companyies de serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de suficient informació.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així com la realització de cates.

Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condiciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección General de Obras Hidráulicas, així com tota la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condiciones del Projecte.

3.2.- Interferències i serveis afectats.

Així mateix es produiran interferències amb tercers, circulació de vehicles i veïns dels mateixos carrers i colindants.

3.3.- Unitats constructives que s'executaran

- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició.
- Moviment de terres en excavacions i replens.
- Col·locació de vorada sobre base de formigó.
- Execució de rigola.
- Col·locació de paviment de formigó.
- Escampada i compactació de base i sub-base del ferm.
- Instal·lacions d'enllumenat públic i de baixa tensió.

4.- Identificació dels riscos

4.1.- Riscos professionals

A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres:

- Atropellaments per maquinària i vehicles
- Atrapaments.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.
- Irrupció d'aigua.
- Ferides a peus i mans.

A la pavimentació:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments per maquinària i vehicles.
- Col·lisions i volcades.
- Interferències amb línies elèctriques.

Per la utilització de productes bituminosos:

- Esquitxades.
- Pols.
- Soroll.

A les xarxes de serveis:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.
- Irrupció d'aigua.

Als acabaments i senyalització:

- Atropellament per maquinària i vehicles.
- Atrapaments.
- Col·lisions i bolcades.
- Caigudes d'alçada.
- Caigudes d'objectes.
- Talls i cops.

Riscos elèctrics:

- Interferències amb línies elèctriques.
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,...

4.2.- Riscs de danys a tercers

Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels residents.

5.- Prevenició de risc professionals

5.1.- Proteccions individuals

- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra.
- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.
- Roba de treballs
- Ulleres contra impacte i antipols.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Cinturons de seguretat.
- Armilles reflectants.
- Ancoratges per a cinturó de seguretat.
- Pantalla de soldador.
- Roba reflectant.

5.2.- Proteccions col·lectives

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins de l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats.
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Extintors.
- Subjecció i recalç de pals de línies aèries.
- Topes de desplaçament de vehicles
- Tacs per acopi de tubs.
- Interruptors diferencials i presses de terra.

5.3.- Mesures de protecció a tercers.

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra.
- Cintes d'abalisament.
- Balises lluminoses.
- Tanques de limitació i protecció.

5.4.- Formació

Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels riscos, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra.

5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis

5.5.1- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.

5.5.2.- Assistència a accidentats

Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals es tenen que de traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament.

Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d'assistència.

5.5.3.- Reconeixement Mèdic

Tot el personal que comenci a treballar tindrà de passar prèviament un reconeixement mèdic, que es repetirà en el període d'un any.

6.- Prevenició de riscos de danys a tercers

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així com l'accés de la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantir el pas i servituds dels veïns.

PLEC DE CONDICIONS.

1.- Disposicions legals d'aplicació

Són d'obligat compliment les diposicions contingudes en:

- Estatuto de los Trabajadores
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
- Homologación de medios.
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores.
- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Convenio Colectivo Provincial de la construcción.
- Instrucciones para obras en la calle.
- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de edificaciones y obras públicas.

2.- Senyalització i tancament de l'obra.

Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra.

Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l'inici de l'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de l'obra.

Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a qualsevol persona aliena a l'obra, per tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els tancaments necessaris.

Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i d'advertència que calguin.

2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius.

Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de trànsit.
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit.
- fita de senyalització.
- cordó de abalisament reflectant.
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V.
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria.
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal·lacions soterrades.
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió.

Sistemes d'instal·lacions preventives.

- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte.

3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu.

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb criolinas i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. Substàncies i materials peril·losos.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les

mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc.

5. Riscos i mesures de protecció.

5.1. Riscos.

- despreniments.
- caigudes de persones
- bocada per accidents de vehicles i màquines.
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops
- sorolls.
- vibracions.
- projecció de partícules als ulls.
- pols i gasos.
- interferències amb línies elèctriques en tensió.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquitxos de formigó als ulls.
- dermatosis per ciment.
- erosions i contusions en manipulació.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilització de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utilitatges, etc, que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra.
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.
- irrupció d'aigua.

5.2. Mesures de protecció.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d'emergència.

5.2.1. Proteccions personals.

Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball .

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, no utilitzant-se aquells que ultrapassin l'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en algun element, es respondrà el mateix, independentment de la seva vida útil teòrica.

Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per un accident, serà reposat immediatament.

Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats immediatament.

L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista.

5.2.2.- Proteccions col·lectives.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i estaran construïdes amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat
- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència suficient per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal intermig així com el corresponent entornpeu.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que garanteixin les seves funcions de protecció.
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
- Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible i es situaran cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació d'alçada.
- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la temporada més seca de l'any.
- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos, com a màxim.
- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.

6. Instal·lacions provisionals.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instal·lacions, excepte si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

7. Serveis assistencials.

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà d'un centre mèdic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari.

Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisarà mensualment.

8. Comitè de seguretat i salut.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Col·lectiu Provincial.

9.- Pla de seguretat i salut

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus mitjans i mètodes d'execució.


ANNEX NÚM. 3:

CÀLCULS ESTRUCTURALS MARQUESINA.

CITÉ CONCEPT

Marquesina de autobús LEVIT

Nota de cálculos

Nota n° : NC SD.08.00300	Fecha : 23/06/2014	Visa :  Tél. 1) 34 43.69.22 - Fax 1) 30.32.86.60
Emisor :	D. BOUNOUAR	

1. GENERALIDADES

1.1 Lugar:

Estudio: Basado en el expediente recibido el 28 de mayo de 2014.

1.2 Proyecto:

Estructura del refugio:

Se trata de verificar la estabilidad y resistencia de la estructura del refugio LEVIT a su peso propio y a las cargas climáticas que actúan sobre él.

1.3 Estándar de cálculos:

La nota de cálculos se basa en:

- El plano de detalles del refugio LEVIT de Cité Concept 2.0, Índice A del 05/05/2014.

2. MARQUESINA LEVIT PARA VIAJEROS

2.1 - Cargas climáticas:

Cálculo de la presión del viento:

- Altura media: 1,2 m
- Región de viento: 4
- Coeficiente del sitio q_s : 1,2 (sitio expuesto, por hipótesis)
- Coeficiente de altura q_h : 1,0
- Coeficiente de arrastre del marco: $q_t = I$. Cto 1,97
- Coeficiente de arrastre de superficie: $q_t = I$. Cto 1,30
- Coeficiente dinámico q_d : 1,12

Presión dinámica de base:

- Por viento normal p_n : 90 daN/m²
- Por viento extremo p_e : 157,5 daN/m²

Presión corregida:

- Por viento normal:
 - Q_n (marco) = $q_s \times q_h \times q_t \times q_d \times p_n = 170$ daN/m² (presión límite 170 daN/m²)
 - Q_n (fachada) = $q_s \times q_h \times q_t \times q_d \times p_n = 157$ daN/m² (presión límite 170 daN/m²)
- Por viento extremo:
 - Q_e (marco) = $q_s \times q_h \times q_t \times q_d \times p_e = 297,5$ daN/m² (presión límite 297,5 daN/m²)
 - Q_e (fachada) = $q_s \times q_h \times q_t \times q_d \times p_e = 275$ daN/m² (presión límite 297,5 daN/m²)

Cargas de nieve:

- Zona de nieve: D (Pirineos Orientales)
- Altitud ≤ 200 m

Cargas debidas a la nieve normal: $S_n = 80$ daN/m²

Cargas debidas a la nieve extrema: $S_e = 130$ daN/m²

Cargas accidentales: $S_a = 144$ daN/m²

2.2 - Estructura de la marquesina LEVIT:

Características: (ver planos de Cité Concept 2.0)

La marqueina LEVIT se instala sobre 4 patas ancladas en el suelo (base). Se compone de:

- 2 paredes laterales con marcos de aluminio en tubo rectangular de 150x80x3 mm y patas de acero.
- Una pared trasera de vidrio, sujeta entre 2 travesaños de aluminio.
- 2 travesaños traseros, superior en aluminio y inferior en acero, tubo cuadrado de 80x80 mm.
- Un techo compuesto por un marco de aluminio (tubo cuadrado de 50x4 mm) y una bandeja de aluminio (espesor de 1,5 mm).

Evaluación de las cargas sobre la marquesina:

1. Cargas debidas al peso propio:

- P_c = peso propio del cajón: 54 daN/m²
- P_v = peso propio del vidrio templado: 25 daN/m²

- Pe = peso propio de la caja de iluminación: 15,38 daN/ml (es decir, 20 daN / 1,3 ml)
- Pp = peso propio del banco: 150 daN/ml (equivalente a 3 personas de 75 kg cada una)
- Pa = peso propio de la bandeja del techo de aluminio: 4,05 daN/m² (chapa aluminio de 1,5 mm de esp.)

2. Cargas debidas al viento normal:

•Sobre los marcos:

- Sc = superficie expuesta al viento de la parte frontal del refugio: 0,17 m²/ml
- Sl = superficie expuesta al viento lateral: 0,08 m²/ml
- Esfuerzo del viento de frente: $Q_n \times S_c = 29,41$ daN/ml
- Esfuerzo del viento lateral: $Q_n \times S_l = 13,60$ daN/ml

•Sobre el techo (pendiente de aproximadamente 3,5 %):

- St = superficie expuesta al viento del techo: 0,06 m²/ml
- Esfuerzo del viento sobre el techo: 11,22 daN/ml

•Sobre las fachadas: 157,25 daN/m²

Hipótesis:

La hipótesis siguiente sobre las características del material aluminio 6063-T5 será retenida:

- Densidad: 2700 kg/m³
- Resistencia a la tracción: 18,6 daN/mm²
- Límite de elasticidad: 14,5 daN/mm²
- Resistencia al cizallamiento: 11,7 daN/mm²
- Módulo de elasticidad: 68,9 GPa
- Módulo de cizallamiento: 25,8 GPa
- Coeficiente de Poisson: 0,33

La estructura del refugio se modela en el software de estructuras Robobat.

Explotación de los resultados:

- Ratio máximo en la estructura: $\rho_o = 0,99$
 - Tensiones últimas en la estructura: $\sigma_u = 23,27$ daN/mm²
 - Flecha máxima en la estructura: $f_v = 16,1$ mm ($\sim l/208$)
- Las barras 10 y 11 están rigidizadas por las barras 4, 7 y 8.

Nota:

Las patas del panel derecho de la marquesina se sujetarán mediante un encaje en perfiles de tubo rectangular de 100x50x4 mm, en acero S235, deslizando dentro de los perfiles de aluminio del panel en una longitud mínima de 500 mm (ver anexo). Los postes serán de acero inoxidable o galvanizado. Se anclarán en una base de hormigón armado mediante placas de conexión (en acero inoxidable o galvanizado).

Estructura de la marquesina LEVIT: OK

FIJACIONES DE LOS POSTES DE SOPORTE DE LA MARQUESINA:

Placa de acero: 240 x 120 mm, espesor de 10 mm, con rigidizadores.

Anclajes químicos M16 tipo:

HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) de la marca Hilti o equivalentes → OK (ver ficha técnica de Hilti adjunta).


El dimensionamiento de la base de soporte de la marquesina no está incluido en la misión.

3. CONCLUSIÓN

Marquesina para viajeros:

La instalación del refugio LEVIT sobre postes de acero S235, con el encaje del panel derecho en una longitud mínima de 50 cm, es viable.

Ejemplo de placa rigidizada

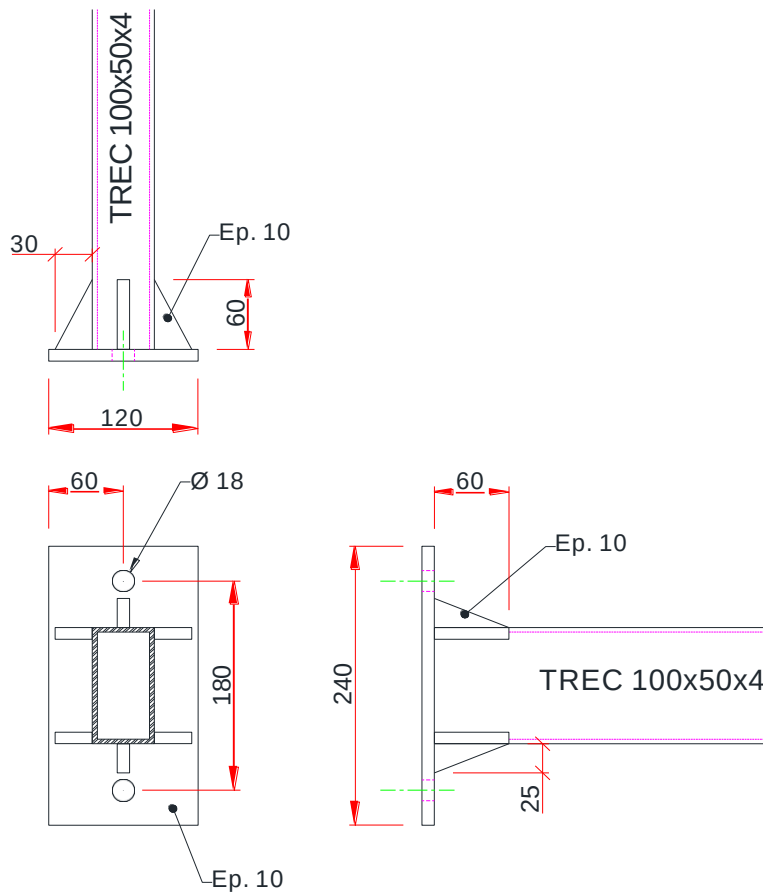


Nota de Cálculos

Client : CITE CONCEPT
Marquesina LEVIT para viajeros




Fecha : 23/06/14


Vista 01 - Estructura

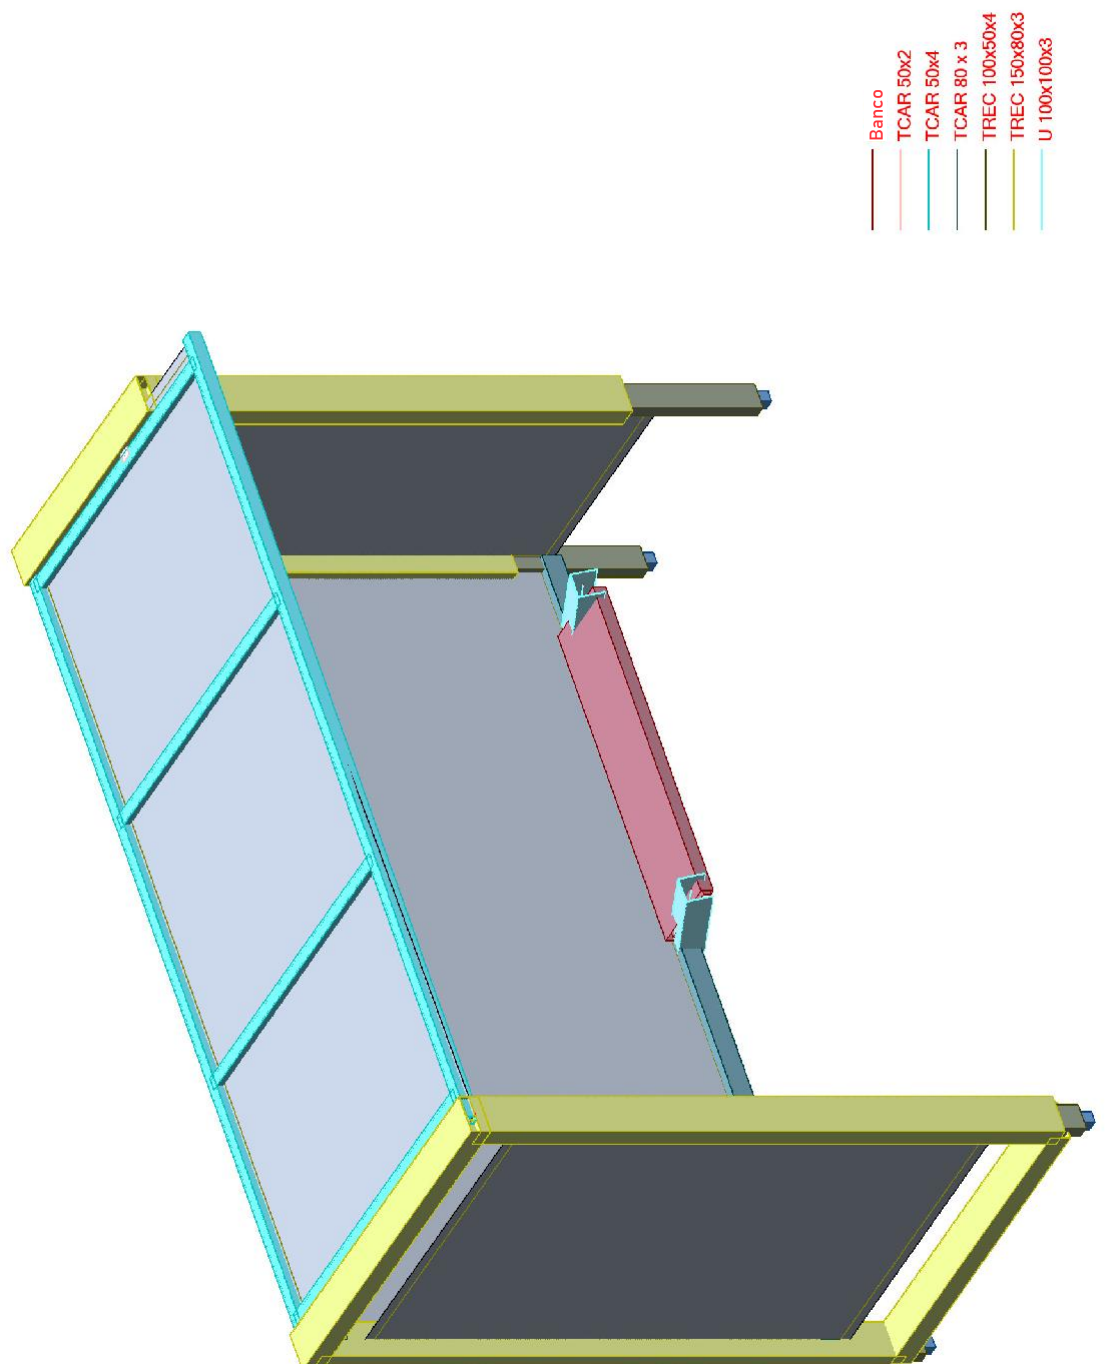

Vista 02 - Estructura

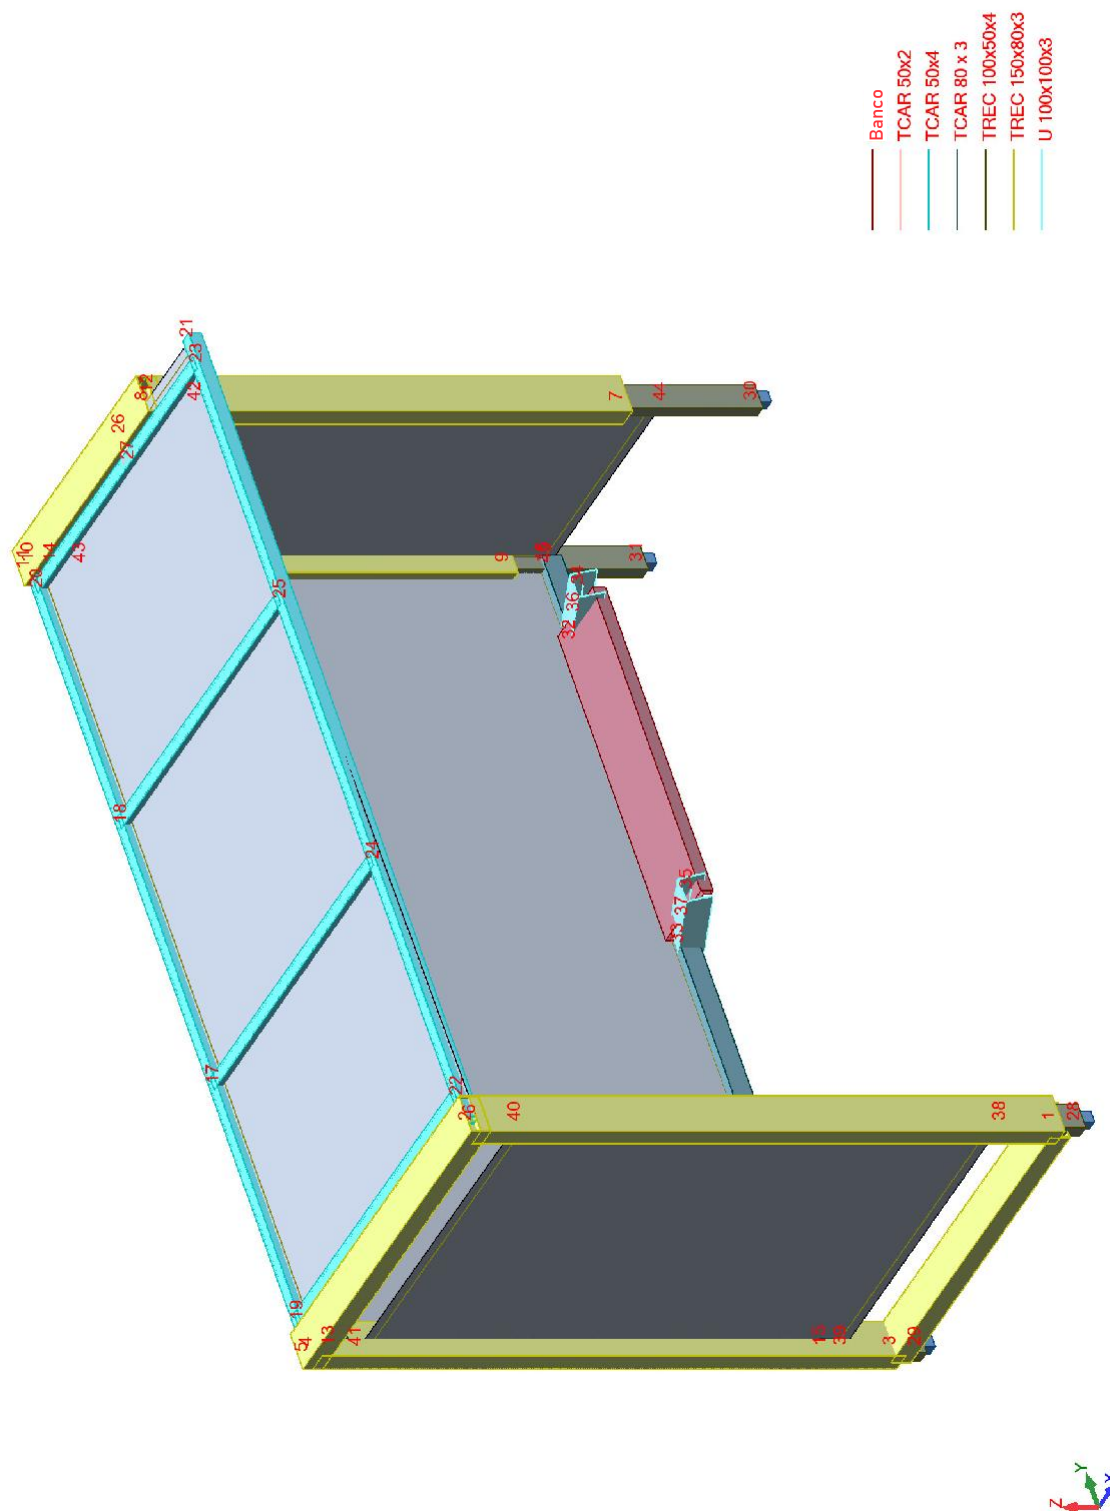

Vista 03 - Estructura

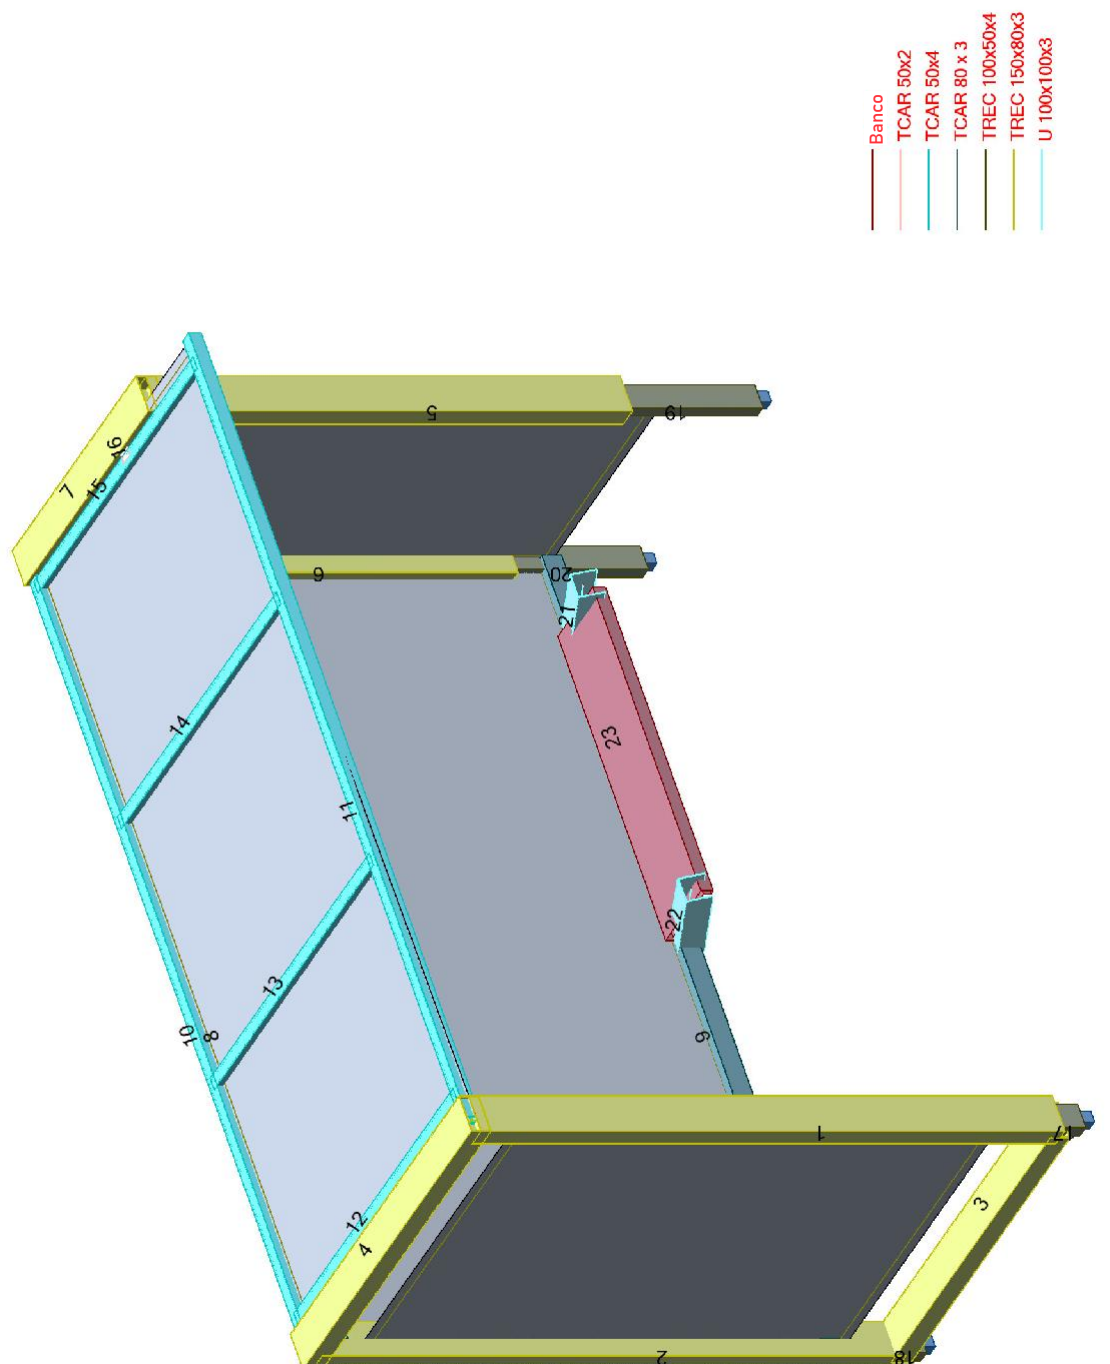

Datos - Nudos

Nudo	X [m]	Y [m]	Z [m]	Código de apoyo	Apoyo
1	1,3580	0,0	0,0		
2	1,3580	0,0	2,3500		
3	0,0	0,0	0,0		
4	0,0	0,0	2,3500		
5	-0,0400	0,0	2,3500		
6	1,3980	0,0	2,3500		
7	0,9760	3,3500	0,4400		
8	0,9760	3,3500	2,3500		
9	0,0	3,3500	0,4400		
10	0,0	3,3500	2,3500		
11	-0,0400	3,3500	2,3500		
12	1,0160	3,3500	2,3500		
13	0,0	0,0	2,2600		
14	0,0	3,3500	2,2600		
15	0,0	0,0	0,2800		
16	0,0	3,3500	0,2800		
17	0,0	1,1167	2,3500		
18	0,0	2,2333	2,3500		
19	0,0	0,1100	2,3500		
20	0,0	3,2400	2,3500		
21	1,3580	3,3500	2,3500		
22	1,3580	0,1100	2,3500		
23	1,3580	3,2400	2,3500		
24	1,3580	1,1167	2,3500		
25	1,3580	2,2333	2,3500		
26	0,7760	3,3500	2,3500		
27	0,7760	3,2400	2,3500		
28	1,3580	0,0	-0,1000	bbbbbb	Empotramiento
29	0,0	0,0	-0,1000	bbbbbb	Empotramiento
30	0,9760	3,3500	-0,1000	bbbbbb	Empotramiento
31	0,0	3,3500	-0,1000	bbbbbb	Empotramiento
32	0,0	3,0200	0,2800		
33	0,0	1,7200	0,2800		
34	0,3300	3,0200	0,4000		
35	0,3300	1,7200	0,4000		
36	0,1650	3,0200	0,3400		
37	0,1650	1,7200	0,3400		
38	1,3580	0,0	0,1995		
39	0,0	0,0	0,1995		
40	1,3580	0,0	2,1505		
41	0,0	0,0	2,1505		
42	0,9760	3,3500	2,1400		
43	0,0	3,3500	2,1400		
44	0,9760	3,3500	0,2650		
45	0,0	3,3500	0,2650		

Datos - Barras

Barra	Nudo 1	Nudo 2	Sección	Material	Longitud [m]	Ángulo Gamma [Deg]	Nombre
1	1	2	TREC 150x80x3	ACERO	2,3500	0,0	Trav_par.
2	3	4	TREC 150x80x3	ACERO	2,3500	0,0	Trav_par.
3	1	3	TREC 150x80x3	ACERO	1,3580	0,0	Trav_par.
4	5	6	TREC 150x80x3	ACERO	1,4380	0,0	Trav_par.
5	7	8	TREC 150x80x3	ACERO	1,9100	0,0	Trav_par.
6	9	10	TREC 150x80x3	ACERO	1,9100	0,0	Trav_par.
7	11	12	TREC 150x80x3	ACERO	1,0560	0,0	Trav_par.
8	13	14	TCAR 80 x 3	Alu 6063-T5	3,3500	0,0	Trav_alto
9	15	16	TCAR 80 x 3	ACERO	3,3500	0,0	Trav_bajo
10	4	10	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	3,3500	0,0	Trav_techo
11	2	21	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	3,3500	0,0	Trav_techo
12	19	22	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	1,3580	0,0	Trav_techo
13	17	24	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	1,3580	0,0	Trav_techo
14	18	25	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	1,3580	0,0	Trav_techo
15	20	23	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	1,3580	0,0	Trav_techo
16	26	27	TCAR 50x2	Alu 6063-T5	0,1100	0,0	Trav_techo
17	1	28	TREC 100x50x4	ACERO	0,1000	90,0	Pie_marquesina
18	3	29	TREC 100x50x4	ACERO	0,1000	90,0	Pie_marquesina
19	7	30	TREC 100x50x4	ACERO	0,5400	90,0	Pie_marquesina
20	9	31	TREC 100x50x4	ACERO	0,5400	90,0	Pie_marquesina
21	32	34	U 100x100x3	ACERO	0,3511	-90,0	Trav_banco
22	33	35	U 100x100x3	ACERO	0,3511	-90,0	Trav_banco
23	36	37	Banco	ACERO	1,3000	-90,0	Banco

Características barras

Nombre de la sección	Lista de barras	AX [mm2]	AY [mm2]	AZ [mm2]	IX [mm4]	IY [mm4]	IZ [mm4]
Banco	23	7200,000	2000,000	5200,000	859215,035	68560000,0	915000,000
TCAR 50x2	16	384,000	200,000	200,000	221184,000	147712,000	147712,000
TCAR 50x4	10A15	728,300	323,690	323,690	403500,000	254800,000	254800,000
TCAR 80 x 3	8 9	924,000	480,000	480,000	1369599,00	914452,000	914452,000
TREC 100x50x4	17A20	1128,000	501,330	501,330	1126000,00	1418000,00	467000,000
TREC 150x80x3	1A7	1344,000	900,000	480,000	3431779,31	1537312,00	4086432,00
U 100x100x3	21 22	882,000	600,000	282,000	2594,951	1619446,00	951459,459

Cargas - Casos

Caso	Prefijo	Nombre del caso	Naturaleza	Tipo analisis
1	Pp_estr.	Peso propio estructura	Permanente	Estático lineal
2	Pp_comp.	Peso propio componentes	Permanente	Estático lineal
3	Viento X	Viento X	Viento	Estático lineal
4	Viento -X	Viento -X	Viento	Estático lineal
5	Viento Y	Viento Y	Viento	Estático lineal
6	Nieva	Nieva	Nieve	Estático lineal
7	Nieva_acc	Nieva accidental	Accidental	Estático lineal
17	EFF	EFF Caso de esfuerzo	Esfuerzo	Estático lineal
18	EFF+	EFF+ Esfuerzo positivo	Esfuerzo	Estático lineal
19	EFF-	EFF- Esfuerzo negativo	Esfuerzo	Estático lineal
20	DEP	Desplazamiento	Desplazamiento	Estático lineal
21	DEP+	Desplazamiento positivo	Desplazamiento	Estático lineal
22	DEP-	Desplazamiento negativo	Desplazamiento	Estático lineal
23	ACC	Accidental	Accidental	Estático lineal
24	ACC+	Accidental positivo	Accidental	Estático lineal
25	ACC-	Accidental negativo	Accidental	Estático lineal

Cargas - Valores


Caso	Tipo de carga	Lista	Valores de carga
1	Peso propio	1A23	PZ Menos Coef=1,00
2	(EF) superficial uniforme	24	PZ=-54,00[daN/m ²]
2	(EF) superficial uniforme	27	PZ=-25,00[daN/m ²]
2	(EF) superficial uniforme	25	PZ=-25,00[daN/m ²]
2	carga trapezoidal(2p)	8	PZ2=-15,38[daN/m] PZ1=-15,38[daN/m] X2=0,6940 X1=0,306
2	carga uniforme	23	PZ=-150,00[daN/m]
2	(EF) superficial uniforme	26	PZ=-4,05[daN/m ²]
3	(EF) superficial uniforme	27	PX=157,25[daN/m ²]
3	carga uniforme	10	PX=11,22[daN/m]
3	carga uniforme	2 6	PX=29,41[daN/m]
4	carga uniforme	1 5	PX=-29,41[daN/m]
4	carga uniforme	11	PX=-11,22[daN/m]
4	(EF) superficial uniforme	27	PX=-157,25[daN/m ²]
5	carga uniforme	1A4	PY=13,60[daN/m]
5	(EF) superficial uniforme	24	PY=157,25[daN/m ²]
6	(EF) superficial uniforme	26	PZ=-80,00[daN/m ²]
7	(EF) superficial uniforme	26	PZ=-144,00[daN/m ²]

Definición de ponderaciones


- Casos: 17 20 23 [CM66 Avril 2000]

Combinaison/Comp.	Definición
EFF/ 1	$1*1.33 + 2*1.33$
EFF/ 2	$1*1.00 + 2*1.00$
EFF/ 3	$1*1.33 + 2*1.33 + 3*1.50$
EFF/ 4	$1*1.33 + 2*1.33 + 4*1.50$
EFF/ 5	$1*1.33 + 2*1.33 + 5*1.50$
EFF/ 6	$1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50$
EFF/ 7	$1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50$
EFF/ 8	$1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50$
EFF/ 9	$1*1.33 + 2*1.33 + 6*1.50$
EFF/ 10	$1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50$
EFF/ 11	$1*1.33 + 2*1.33 + 3*1.42 + 6*0.71$
EFF/ 12	$1*1.33 + 2*1.33 + 4*1.42 + 6*0.71$
EFF/ 13	$1*1.33 + 2*1.33 + 5*1.42 + 6*0.71$
EFF/ 14	$1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.42 + 6*0.71$
EFF/ 15	$1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.42 + 6*0.71$
EFF/ 16	$1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.42 + 6*0.71$
EFF/ 17	$1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.75$
EFF/ 18	$1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.75$
EFF/ 19	$1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.75$
EFF/ 20	$1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.67$
EFF/ 21	$1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.75 + 6*0.83$
EFF/ 22	$1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.75 + 6*0.83$
EFF/ 23	$1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.75 + 6*0.83$
DEP/ 1	$1*1.00 + 2*1.00$
DEP/ 2	$1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00$
DEP/ 3	$1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00$
DEP/ 4	$1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00$
DEP/ 5	$1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00$
DEP/ 6	$1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.50$
DEP/ 7	$1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 6*0.50$
DEP/ 8	$1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 6*0.50$
ACC/ 1	$1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.50$
ACC/ 2	$1*1.00 + 2*1.00$
ACC/ 3	$1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*0.50$
ACC/ 4	$1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 7*0.50$
ACC/ 5	$1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 7*0.50$
ACC/ 6	$1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00$


Caso : 3 - Viento X

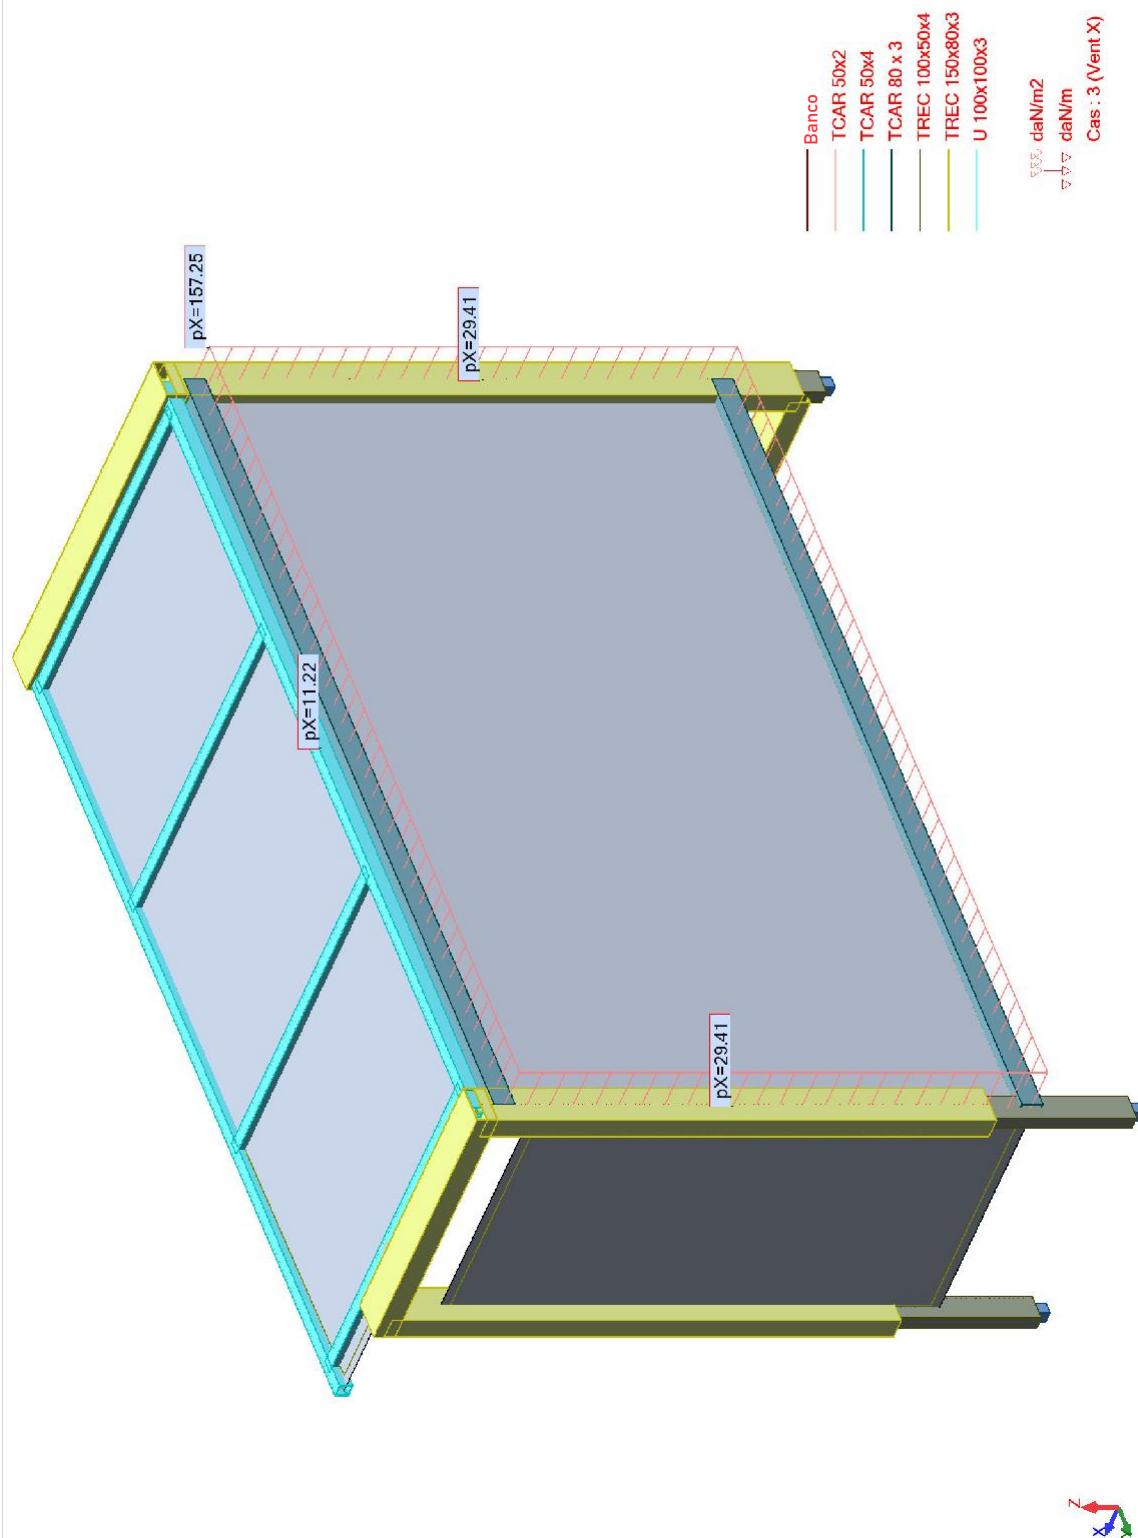

Caso : 6 - Viento Y

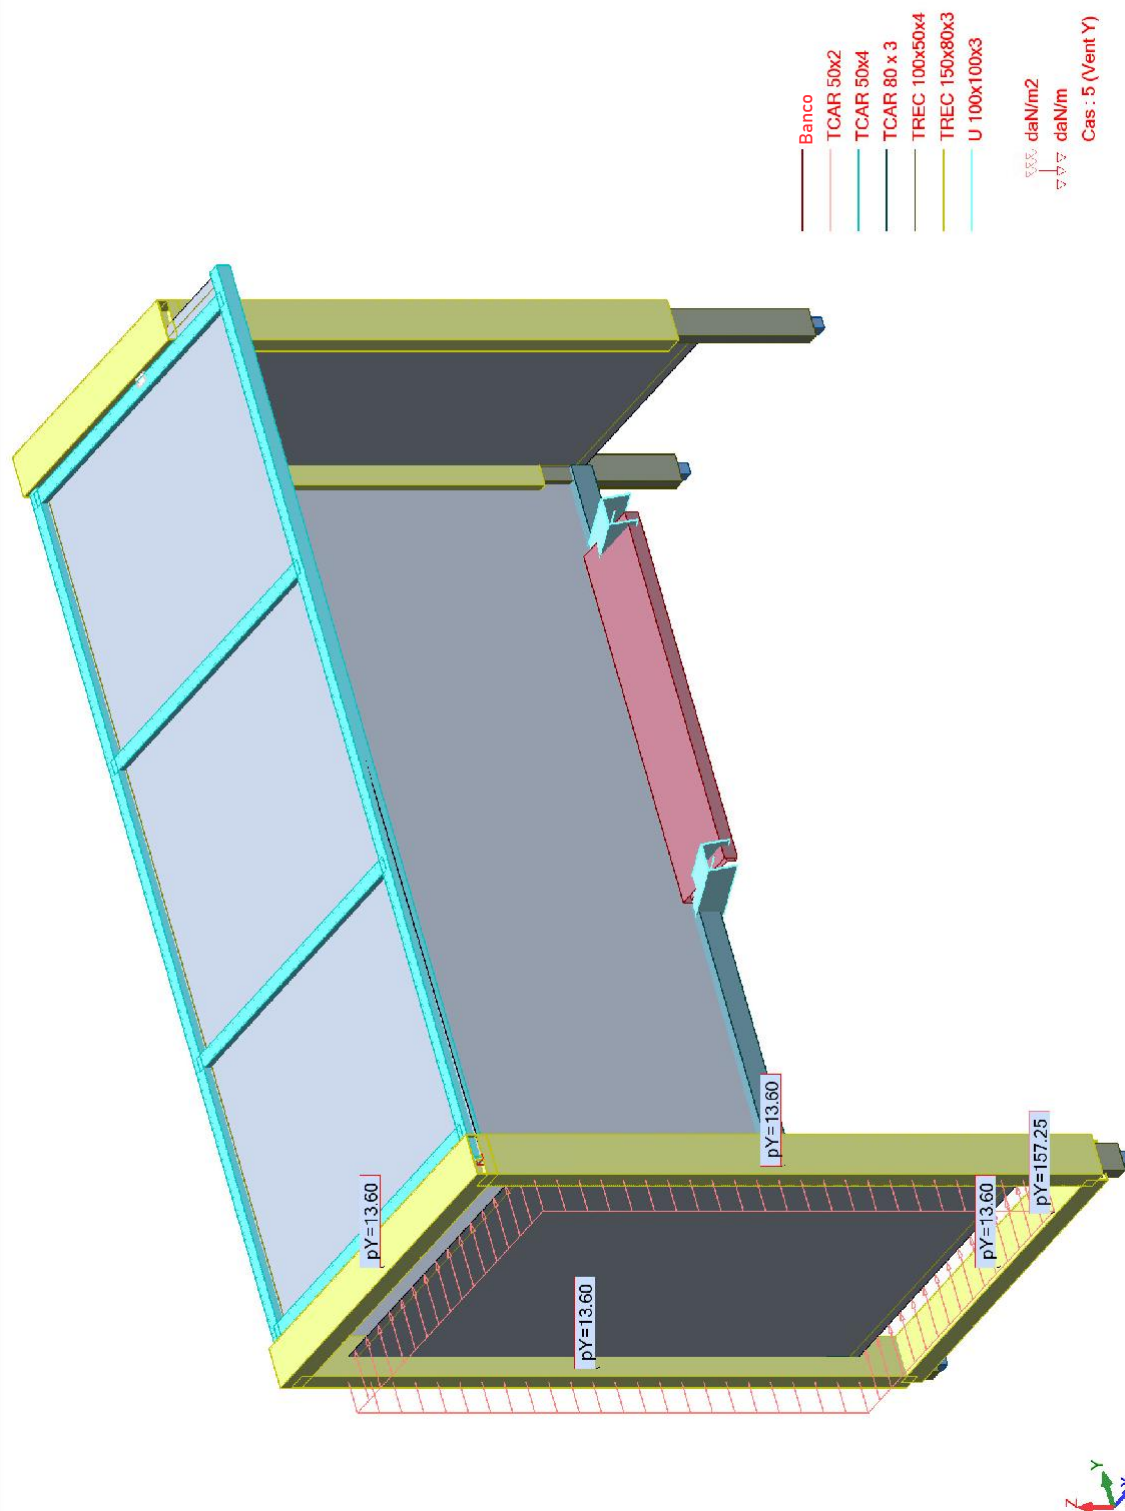

Caso : 6 - Nieve

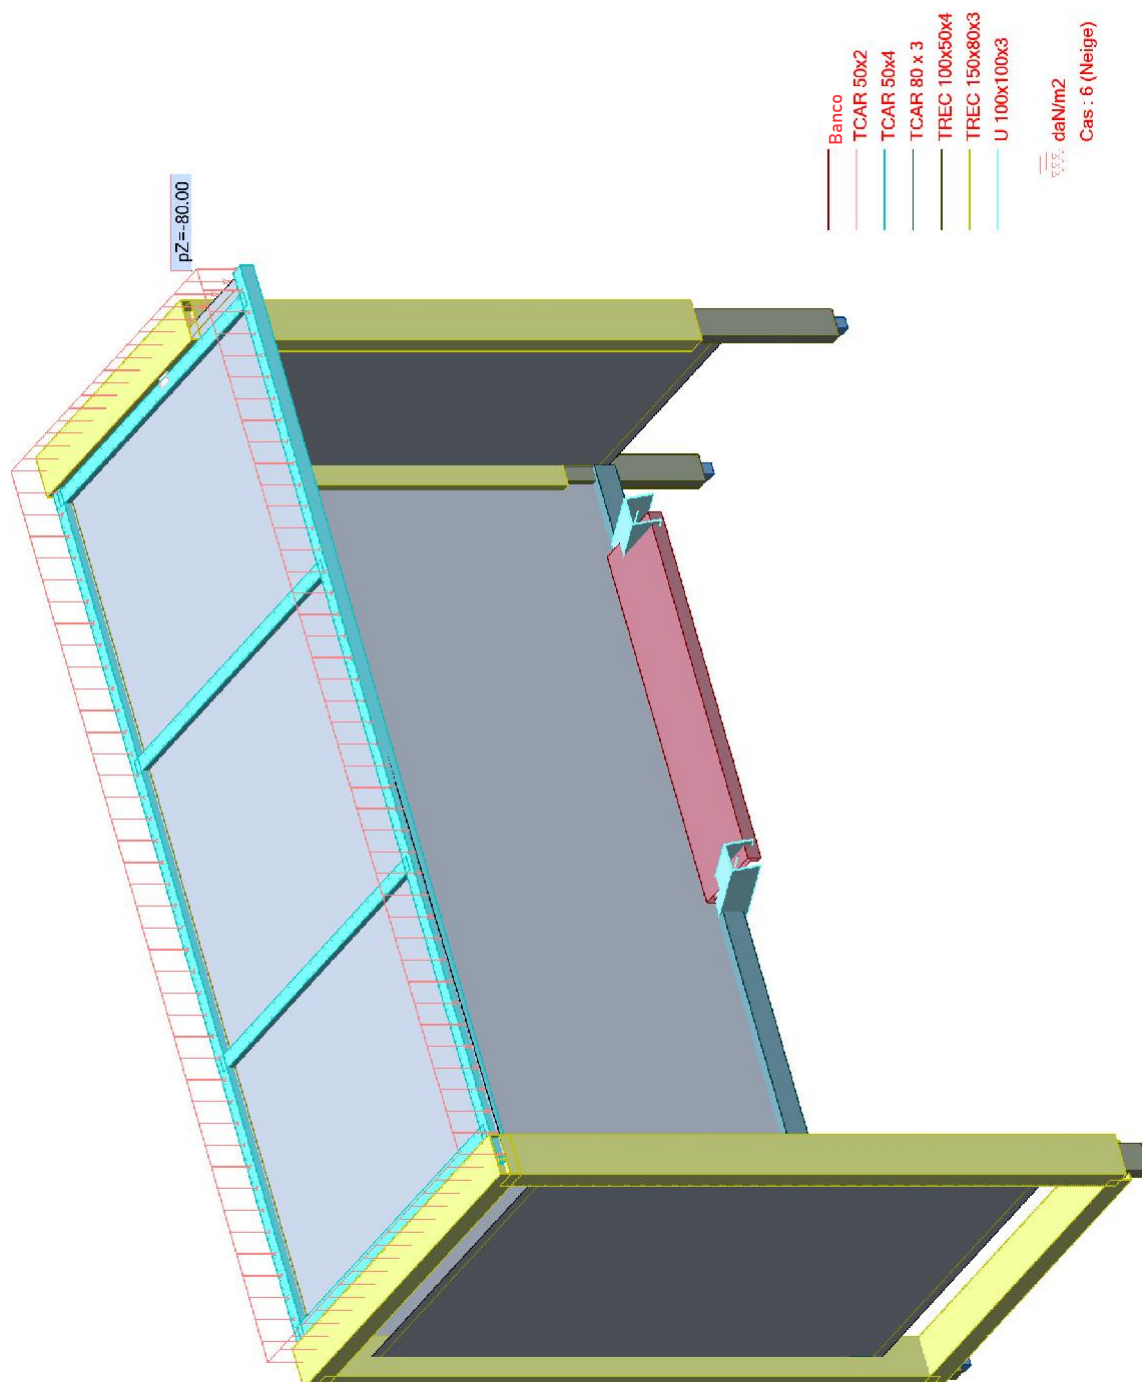


Reacciones - Valores ELU

Referencia global - Casos: 18, 19, 21, 22, 24, 25


Nudo/Caso	FX [daN]	FY [daN]	FZ [daN]	MX [daNm]	MY [daNm]	MZ [daNm]
28/ EFF+	863,21	192,96	1047,57	367,37	201,96	17,42
28/ EFF-	-1054,44	-379,02	-688,86	-88,19	-202,97	-18,66
28/ DEP+	480,12	113,76	658,19	206,93	114,32	9,77
28/ DEP-	-615,83	-213,55	-336,68	-53,38	-117,09	-10,86
28/ ACC+	483,16	121,66	702,84	206,91	113,37	9,35
28/ ACC-	-608,98	-195,77	-236,22	-53,39	-117,51	-11,05
29/ EFF+	262,07	446,46	1194,76	241,11	230,15	62,74
29/ EFF-	-76,42	65,62	-538,61	-57,05	-241,84	-61,98
29/ DEP+	162,43	324,53	810,74	125,14	130,18	36,05
29/ DEP-	-31,24	140,29	-181,65	-41,35	-139,53	-35,22
29/ ACC+	152,72	290,14	843,16	128,06	129,62	35,76
29/ ACC-	-35,56	125,00	-108,70	-34,78	-139,78	-35,35
30/ EFF+	310,87	18,27	900,20	139,31	286,29	7,86
30/ EFF-	-283,08	-70,76	-664,66	-35,07	-279,61	-8,26
30/ DEP+	175,45	9,95	548,25	79,43	161,48	4,41
30/ DEP-	-163,94	-41,32	-348,48	-20,55	-161,90	-4,80
30/ ACC+	175,45	-1,14	591,09	85,03	161,80	4,51
30/ ACC-	-163,94	-47,94	-252,09	-7,96	-161,18	-4,59
31/ EFF+	683,26	-189,52	1144,80	207,69	381,24	64,52
31/ EFF-	-705,46	-608,16	-366,35	9,94	-423,59	-70,92
31/ DEP+	393,31	-212,88	810,23	127,66	211,81	35,41
31/ DEP-	-400,30	-432,99	-54,91	14,60	-248,14	-41,99
31/ ACC+	394,58	-184,87	838,04	128,61	212,75	35,62
31/ ACC-	-397,43	-401,48	7,67	16,75	-246,02	-41,52
Caso EFF+	EFF+					
Suma total	2119,41	468,16	4287,34	955,48	1099,64	152,52
Suma reacción	0,00	-907,53	1168,34	3016,12	-488,81	-616,21
Suma esfuerzos	-0,00	907,53	-1168,34	-3016,12	488,81	616,21
Verificación	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Precisión	1,77445e-0	2,00864e-0				
Caso EFF-	EFF-					
Suma total	-2119,41	-992,32	-2258,48	-170,37	-1148,01	-159,82
Suma reacción	0,00	-907,53	1168,34	3016,12	-488,81	-616,21
Suma esfuerzos	-0,00	907,53	-1168,34	-3016,12	488,81	616,21
Verificación	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Precisión	1,77445e-0	2,00864e-0				
Caso DEP+	DEP+					
Suma total	1211,31	235,36	2827,41	539,16	617,79	85,65
Suma reacción	0,00	-518,57	1045,17	2352,91	-403,89	-352,11
Suma esfuerzos	-0,00	518,57	-1045,17	-2352,91	403,89	352,11
Verificación	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Precisión	1,05158e-0	1,15571e-0				
Caso DEP-	DEP-					
Suma total	-1211,31	-547,56	-921,71	-100,68	-666,66	-92,87
Suma reacción	0,00	-518,57	1045,17	2352,91	-403,89	-352,11
Suma esfuerzos	-0,00	518,57	-1045,17	-2352,91	403,89	352,11

Nudo/Caso	FX [daN]	FY [daN]	FZ [daN]	MX [daNm]	MY [daNm]	MZ [daNm]
Verificación	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Precisión	1,05158e-0	1,15571e-0				
Cas ACC+	ACC+					
Suma total	1205,91	225,79	2975,13	548,61	617,53	85,24
Suma reacción	0,00	0,00	1525,27	2542,30	-734,93	0,00
Suma esfuerzos	-0,00	0,0	-1525,27	-2542,30	734,93	0,00
Verificación	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Precisión	6,36663e-0	5,40573e-0				
Cas ACC-	ACC-					
Suma total	-1205,91	-520,18	-589,34	-79,38	-664,50	-92,50
Suma reacción	0,00	0,00	1525,27	2542,30	-734,93	0,00
Suma esfuerzos	-0,00	0,0	-1525,27	-2542,30	734,93	0,00
Verificación	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Precisión	6,36663e-0	5,40573e-0				

Reacciones esfuerzos - elu

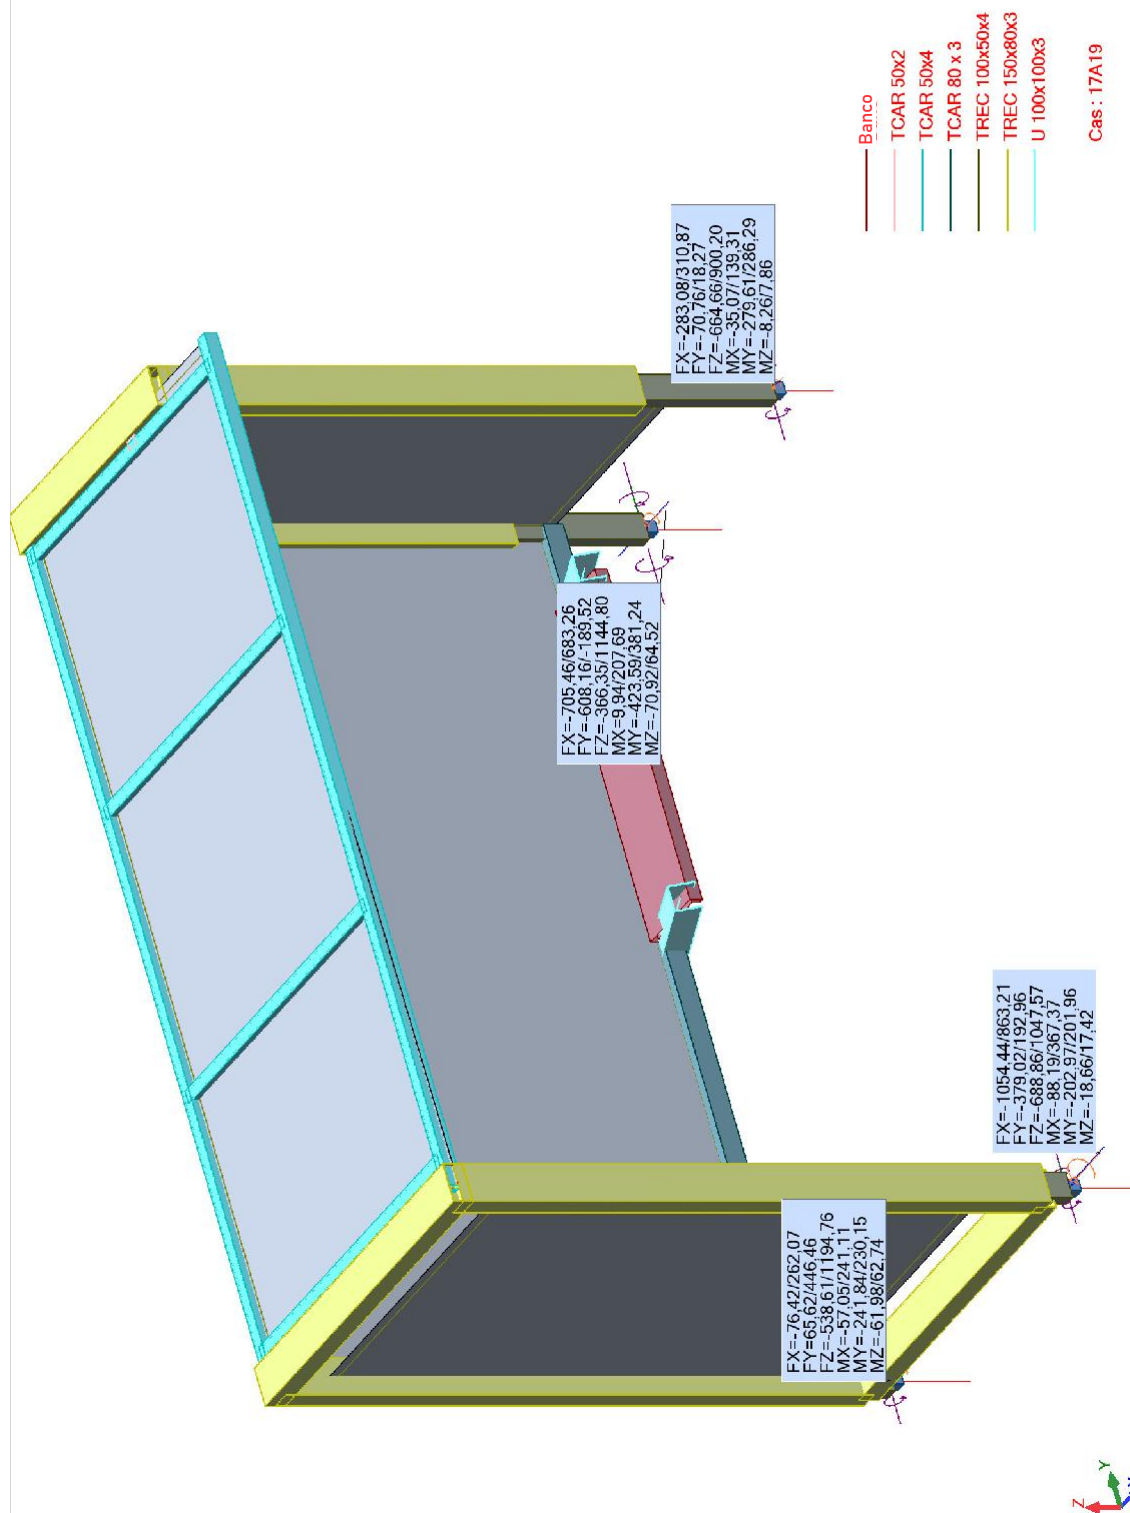

Reacciones aceleraciones - elu

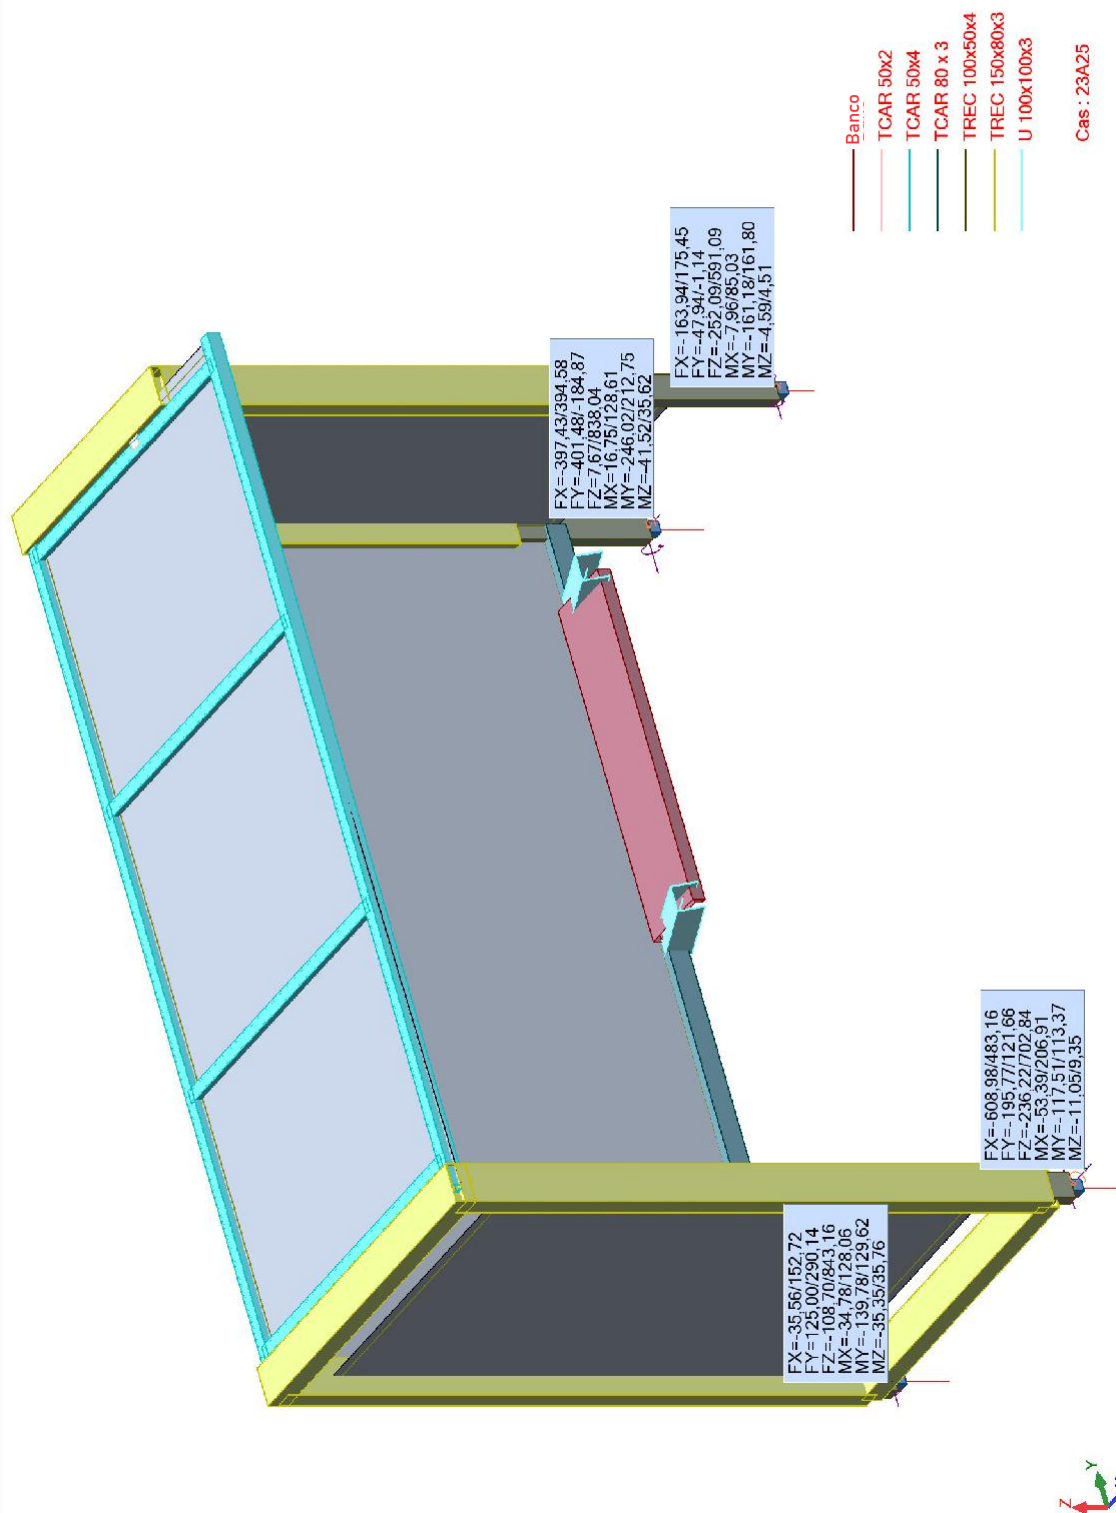

Flechas - Valores els

- Casos: 21 22

Barra/Caso	UX [mm]	UY [mm]	UZ [mm]
1/ DEP	0,0	0,1	0,7
1/ DEP	0,0	-0,4	-0,6
2/ DEP	-0,0	-0,0	0,8
2/ DEP	-0,0	-0,3	-1,0
3/ DEP	0,0	0,1	0,2
3/ DEP	-0,0	-0,1	-0,2
4/ DEP	0,0	0,2	0,3
4/ DEP	-0,0	-0,2	-0,3
5/ DEP	0,0	0,1	1,3
5/ DEP	0,0	-0,1	-1,3
6/ DEP	0,0	0,1	1,6
6/ DEP	-0,0	-0,1	-1,8
7/ DEP	0,0	0,1	0,2
7/ DEP	-0,0	-0,1	-0,2
8/ DEP	0,0	8,9	-1,9
8/ DEP	-0,0	-8,9	-2,2
9/ DEP	0,0	3,2	-1,9
9/ DEP	-0,0	-3,5	-2,4
10/ DEP	0,0	0,5	-1,1
10/ DEP	-0,0	-0,6	-11,9
11/ DEP	0,0	0,5	-1,4
11/ DEP	-0,0	-0,5	-16,1
12/ DEP	0,0	0,0	0,1
12/ DEP	-0,0	-0,1	-0,5
13/ DEP	0,0	0,1	-0,1
13/ DEP	-0,0	-0,1	-1,4
14/ DEP	0,0	0,2	-0,1
14/ DEP	-0,0	-0,1	-1,1
15/ DEP	0,0	1,2	1,9
15/ DEP	-0,0	-1,3	0,2
16/ DEP	0,0	0,0	0,0
16/ DEP	-0,0	-0,0	0,0
17/ DEP	-0,0	0,0	0,0
17/ DEP	-0,0	-0,0	-0,0
18/ DEP	-0,0	0,0	0,0
18/ DEP	-0,0	-0,0	-0,0
19/ DEP	0,0	0,4	0,1
19/ DEP	0,0	-0,4	-0,0
20/ DEP	0,0	0,4	0,1
20/ DEP	0,0	-0,5	-0,0
21/ DEP	-0,0	-0,0	0,0
21/ DEP	-0,0	-0,0	0,0
22/ DEP	0,0	-0,0	0,0
22/ DEP	-0,0	-0,0	-0,0
23/ DEP	0,0	0,2	0,0
23/ DEP	-0,0	0,2	0,0

Ratio de las barras

Pieza		Perfil	Material	Lay	Laz	Ratio	Caso
20 Pie marquesina	OK	TREC 100x50x4	ACERO	15.23	26.54	0.99	17 EFF /17/
11 Travesaño techo	OK	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	179.10	179.10	0.82	23 ACC /6/
8 Travesaño alto	OK	TCAR 80 x 3	Alu 6063-T5	106.49	106.49	0.80	17 EFF /17/
10 Travesaño techo	OK	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	179.10	179.10	0.75	23 ACC /6/
19 Pie marquesina	OK	TREC 100x50x4	ACERO	15.23	26.54	0.74	17 EFF /21/
16 Travesaño techo	OK	TCAR 50x2	Alu 6063-T5	5.61	5.61	0.68	23 ACC /6/
18 Pie marquesina	OK	TREC 100x50x4	ACERO	2.82	4.91	0.64	17 EFF /18/
17 Pie marquesina	OK	TREC 100x50x4	ACERO	2.82	4.91	0.63	17 EFF /21/
2 Travesaño estructura	OK	TREC 150x80x3	ACERO	69.48	42.62	0.60	17 EFF /21/
15 Travesaño techo	OK	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	72.60	72.60	0.60	17 EFF /22/
9 Travesaño bajo	OK	TCAR 80 x 3	ACERO	106.49	106.49	0.58	17 EFF /18/
5 Travesaño estructura	OK	TREC 150x80x3	ACERO	56.47	34.64	0.52	17 EFF /21/
7 Travesaño estructura	OK	TREC 150x80x3	ACERO	31.22	19.15	0.49	17 EFF /22/
1 Travesaño estructura.	OK	TREC 150x80x3	ACERO	69.48	42.62	0.48	17 EFF /21/
6 Travesaño estructura	OK	TREC 150x80x3	ACERO	56.47	34.64	0.48	17 EFF /22/
3 Travesaño estructura.	OK	TREC 150x80x3	ACERO	40.15	24.63	0.47	17 EFF /17/
4 Travesaño estructura	OK	TREC 150x80x3	ACERO	42.52	26.08	0.43	17 EFF /18/
22 Travesaño banco	OK	U 100x100x3	ACERO	8.19	10.69	0.31	17 EFF /18/
21 Travesaño banco	OK	U 100x100x3	ACERO	8.19	10.69	0.25	17 EFF /4/
13 Travesaño techo	OK	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	72.60	72.60	0.16	23 ACC /6/
12 Travesaño techo	OK	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	72.60	72.60	0.15	17 EFF /21/
14 Travesaño techo	OK	TCAR 50x4	Alu 6063-T5	72.60	72.60	0.14	23 ACC /6/
23 Banco	OK	Banco	ACERO	13.32	115.32	0.09	17 EFF /4/

Explicaciones adicionales

1. Reacciones ELU:

Los valores en cada nodo indican las fuerzas ($F_x, F_y, F_z, F_x, F_y, F_z$) y momentos ($M_x, M_y, M_z, M_x, M_y, M_z$) bajo diferentes combinaciones de carga. Los casos incluyen $EFF+EFF+$ (esfuerzo positivo), $EFF-EFF-$ (esfuerzo negativo), $DEP+DEP+$, y $DEP-DEP-$.

2. Flechas ELS:

- Representan los desplazamientos lineales en los ejes UX,UY,UZUX, UY, UZUX,UY,UZ para cada barra.
- Los valores se presentan para casos de desplazamiento positivo ($DEP+DEP+DEP+$) y negativo ($DEP-DEP-DEP-$).

3. Ratios de barras:

Indican el porcentaje de utilización estructural de cada barra. Un ratio cercano a 1 indica máxima utilización. Los valores de Lay y Laz reflejan las longitudes efectivas.

ANNEX NÚM. 4:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1 VILA-SECA				
1.1 PAISOS CATALANS 1				
1.1.1	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
	C1105A00	0,040 h	Retroexcavadora amb martell trencador	93,45
	C1315020	0,020 h	Retroexcavadora mitjana	75,92
		5,000 %	Costos indirectes	5,26
Preu total per m				5,52
1.1.2	P2146-HY5J	m2	Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2	
	A0D-0007d	0,200 h	Manobre	24,20
	A0E-000Ad	0,200 h	Manobre especialista	25,40
	C111-0056d	0,420 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,90
		5,000 %	Costos indirectes	17,66
Preu total per m2				18,54
1.1.3	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	
	A0E-000Ad	0,250 h	Manobre especialista	25,40
	C178-00GF	0,125 h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	25,45
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	6,40
		5,000 %	Costos indirectes	9,63
Preu total per m				10,11
1.1.4	P214W-FEMD	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	
	A0E-000Ad	0,200 h	Manobre especialista	25,40
	C178-00GF	0,200 h	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	25,45
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	5,10
		5,000 %	Costos indirectes	10,25
Preu total per m				10,76
1.1.5	FQ213112G	u	Desmuntatge i trasllat de piona existent de qualsevol tipus, ancorada amb daus de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou els fonaments de la nova piona amb l'armadura inclosa. S'inclou el repintat en cas de quedar la piona malmesa.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20
	BQ213110G	1,000 u	trasllat Piona	88,99
	D060M0B2	0,090 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	128,39
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00
		5,000 %	Costos indirectes	113,76
Preu total per u				119,45

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.1.6	F2194XJ1	m2	Microfresat de senyalització de pintura viària (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrossadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat.		
	A0150000	0,400 h	Manobre especialista	24,20	9,68
	C1101200	0,157 h	maquinària	35,85	5,63
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,70	0,15
		5,000 %	Costos indirectes	15,46	0,77
		Preu total per m2			16,23
1.1.7	F2225650	m3	Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac.		
	A0150000	0,336 h	Manobre especialista	24,20	8,13
	C1101200	0,168 h	maquinària	35,85	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,10	0,12
		5,000 %	Costos indirectes	14,27	0,71
		Preu total per m3			14,98
1.1.8	F2R5K000	u	Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport.		
	B2R5K000d	1,000 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00	285,00
		5,000 %	Costos indirectes	285,00	14,25
		Preu total per u			299,25
1.1.9	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM		
	C131-005Gd	0,011 h	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	86,37	0,95
	C136-00F4d	0,008 h	Motoanivelladora petita	89,08	0,71
		5,000 %	Costos indirectes	1,66	0,08
		Preu total per m2			1,74
1.1.10	P931-10ROU	m3	Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat		
	A0D-0007d	0,450 h	Manobre	24,20	10,89
	A0F-000S	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	27,20	4,08
	B06F7-JWOYd	1,050 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74	118,38
	C20K-00DPd	0,150 h	Regle vibratori	5,80	0,87
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,00	0,23
		5,000 %	Costos indirectes	134,45	6,72
		Preu total per m3			141,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.1.11	P9H5-E851	t	Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.	
	A0D-0007d	0,072 h	Manobre	1,74
	A0F-000S	0,016 h	Oficial 1a d'obra pública	0,44
	B9H1-0HXA	1,000 t	Mesc.bit.AC 22 bin B 50/70D.granul.granític	87,36
	C131-005Gd	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,86
	C173-005K	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	0,77
	C175-00G4	0,008 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	0,51
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,03
		5,000 %	Costos indirectes	4,59
Preu total per t				96,30
1.1.12	P9H5-E84D	t	Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.	
	A0D-0007d	0,072 h	Manobre	1,74
	A0F-000S	0,016 h	Oficial 1a d'obra pública	0,44
	B0552B00	6,500 kg	Emul.bitum.catiònica ECI	2,73
	B9H1-0HWY	1,000 t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S.granul.granític	88,23
	C131-005Gd	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,86
	C173-005K	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	0,77
	C175-00G4	0,008 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	0,51
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,03
		5,000 %	Costos indirectes	4,77
Preu total per t				100,08
1.1.13	F961A592	m	Vorada recta o inclinada de pedra granítica escairada, buixardada, de 12x30 cm, inclosa base de formigó, i rejuntada amb morter	
	A012N000	0,200 h	Oficial 1a d'obra pública	5,57
	A0140000	0,400 h	Manobre	9,68
	B06F7-JWOYd	0,080 m3	Formigó en massa, 20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	9,02
	B0708200	0,002 t	Mortor M-8a (8 N/mm2) granel	0,06
	B9611590	1,050 m	Pedra granít., buixardada, p/vorada, 15x25cm	52,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,23
		5,000 %	Costos indirectes	3,85
Preu total per m				80,77
1.1.14	F974V010	m	Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
	A012N000	0,190 h	Oficial 1a d'obra pública	5,29
	B06F7-JWOYd	0,050 m3	Formigó en massa, 20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	5,64
	A0140000	0,060 h	Manobre	1,45
	B051E201	0,001 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs	0,15
	B974V002	3,333 u	Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms	4,83
	D0701821	0,009 m3	Mortor ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	0,81
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10
		5,000 %	Costos indirectes	0,91
Preu total per m				19,18

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.1.15	PBA3-DXMO	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		
	A0D-0007d	0,005 h	Manobre	24,20	0,12
	A0F-000B	0,010 h	Oficial 1a	28,56	0,29
	BBA0-0SD5	0,077 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja	1,73	0,13
	BBA1-2XWQ	0,122 kg	Pintura acrílica color groc, p/marques vials	2,57	0,31
	C1B0-006C	0,100 h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	36,73	3,67
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01
		5,000 %	Costos indirectes	4,53	0,23
Preu total per m					4,76
1.1.16	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual		
	A0D-0007d	0,042 h	Manobre	24,20	1,02
	A0F-000B	0,084 h	Oficial 1a	28,56	2,40
	BBA0-0SD6	0,500 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,59	0,80
	BBA1-2XWQ	0,816 kg	Pintura acrílica color groc, p/marques vials	2,57	2,10
	C1B0-006D	0,042 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	1,18
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,40	0,05
		5,000 %	Costos indirectes	7,55	0,38
Preu total per m2					7,93
1.1.17	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
Preu total per u					44,64

1.2 VIA MÀXIMA 1

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.2.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclats form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp. centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
			Preu total per u	1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.2.2	PDisplay	u	Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualització activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. - Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de radio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). - Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a mida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administración de dispositivos: Optimizació energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitoreo i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitoreo de bateria, intensitat de la señal cel·lular, consum de dades, anàlisis e infòrmes. - Alarmas i notificaciones: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres necesaris per a la seva col·locació i programació.	
			Sense descomposició 5,000 % Costos indirectes	2.190,48 109,52
			Preu total arrodonit per u	2.300,00

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.2.3	P221C-DZ1Dbbb	m	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canaleta amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	
	P2146-HY5J	0,600 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,360 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	PG2N-EUGK	1,050 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	4,34
	B03C-05NMd	0,150 m3	Sauló s/garbellar	36,20
	P2255-H870	0,180 m3	Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior	36,93
	B2R5K000d	0,010 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	B06F7-JWOYd	0,090 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C20K-00DPd	0,500 h	Regle vibratori	5,80
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	85,88
			Preu total arrodonit per m	90,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.2.4	PGD1-E3B7	u	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	
	A01-FEPM	0,233 h	Ajudant p/SiS	5,17
	A0F-0015	0,233 h	Oficial 1a p/SiS	5,80
	BGD5-06SV	1,000 u	Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm p/SiS	24,86
	BGYD-0B2Y	1,000 u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. P/SiS	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,17
		5,000 %	Costos indirectes	2,10
			Preu total arrodonit per u	44,12
1.2.5	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
	A01-FEPD	0,040 h	Ajudant electricista	0,89
	A0F-000E	0,040 h	Oficial 1a electricista	1,03
	BG33-G2TY	1,020 m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2	16,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,03
		5,000 %	Costos indirectes	0,93
			Preu total arrodonit per m	19,46
1.2.6	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
	A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	4,44
	A0F-000E	0,200 h	Oficial 1a electricista	5,15
	BG3I-06W3	1,020 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,21
	BGY3-0B2S	1,000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,30
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,14
		5,000 %	Costos indirectes	0,66
			Preu total arrodonit per m	13,90
1.2.7	PDK2-JFGG	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 11 u	
	A0D-0007d	2,831 h	Manobre	68,51
	A0F-000T	5,663 h	Oficial 1a paleta	141,01
	B055-067M	0,003 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	0,49
	B07F-0LT8	0,039 m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3	4,05
	B0F1A-0760	42,517 u	ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	12,33
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,14
		5,000 %	Costos indirectes	11,48
			Preu total arrodonit per u	241,01

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.2.8	PGD2-E3E2	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada		
	A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	22,18	3,68
	A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	25,74	4,27
	BGD2-06UL	1,000 u	Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,2m2,g=2,5mm	48,05	48,05
	BGYD-0B2X	1,000 u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,00	0,12
		5,000 %	Costos indirectes	62,14	3,11
			Preu total arrodonit per u		65,25
1.2.9	CNQPM001	u	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.		
			Sense descomposició		242,86
		5,000 %	Costos indirectes	242,86	12,14
			Preu total arrodonit per u		255,00
1.2.10	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64

1.3 VIA MÀXIMA 2

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.3.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.3.2	PDisplay	u	Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualització activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. - Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de radio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). - Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a mida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administración de dispositivos: Optimizació energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitoreo i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitoreo de bateria, intensitat de la señal cel·lular, consum de dades, anàlisis e informes. - Alarmas i notificaciones: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres necesaris per a la seva col·locació i programació.	
			Sense descomposició 5,000 % Costos indirectes	2.190,48 109,52
			Preu total arrodonit per u	2.300,00

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.3.3	P221C-DZ1Dbbb	m	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canaleta amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	
	P2146-HY5J	0,600 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,360 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	PG2N-EUGK	1,050 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	4,34
	B03C-05NMd	0,150 m3	Sauló s/garbellar	36,20
	P2255-H870	0,180 m3	Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior	36,93
	B2R5K000d	0,010 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	B06F7-JWOYd	0,090 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C20K-00DPd	0,500 h	Regle vibratori	5,80
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	85,88
			Preu total arrodonit per m	90,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.3.4	PGD1-E3B7	u	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	
	A01-FEPM	0,233 h	Ajudant p/SiS	22,21
	A0F-0015	0,233 h	Oficial 1a p/SiS	24,90
	BGD5-06SV	1,000 u	Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm p/SiS	24,86
	BGYD-0B2Y	1,000 u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. P/SiS	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,00
		5,000 %	Costos indirectes	42,02
			Preu total arrodonit per u	44,12
1.3.5	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
	A01-FEPD	0,040 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,040 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG33-G2TY	1,020 m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2	16,25
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90
		5,000 %	Costos indirectes	18,53
			Preu total arrodonit per m	19,46
1.3.6	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
	A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,200 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG3I-06W3	1,020 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,15
	BGY3-0B2S	1,000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,30
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60
		5,000 %	Costos indirectes	13,24
			Preu total arrodonit per m	13,90
1.3.7	PDK2-JFGG	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 11 u	
	A0D-0007d	2,831 h	Manobre	24,20
	A0F-000T	5,663 h	Oficial 1a paleta	24,90
	B055-067M	0,003 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	164,18
	B07F-0LT8	0,039 m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3	103,78
	B0F1A-0760	42,517 u	ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,29
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	209,50
		5,000 %	Costos indirectes	229,53
			Preu total arrodonit per u	241,01

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.3.8	PGD2-E3E2	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada		
	A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	22,18	3,68
	A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	25,74	4,27
	BGD2-06UL	1,000 u	Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,2m2,g=2,5mm	48,05	48,05
	BGYD-0B2X	1,000 u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,00	0,12
		5,000 %	Costos indirectes	62,14	3,11
			Preu total arrodonit per u		65,25
1.3.9	CNQPM001	u	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.		
			Sense descomposició		242,86
		5,000 %	Costos indirectes	242,86	12,14
			Preu total arrodonit per u		255,00
1.3.10	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64

1.4 CAMPUS

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.4.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.4.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64
			1.5 MIRAMAR	
1.5.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:	
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:	
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable	
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.	
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid	
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils	
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base	
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses	
			Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
				5,30

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<=	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
1.5.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			1.6 MESTRAL		
1.6.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:		
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:		
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable		
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.		
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid		
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils		
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base		
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses		
			Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.		
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20	121,00

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56	142,80
	TTLV01	1,000 u	Tótem Levit	950,00	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74	16,91
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00	57,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	9,04
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66	5,30
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm, g=8cm, forma rect., textura pètria, preu alt, +gran.reciclat, col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2, junts morter, Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m, s/afect.serv./mob.urba, 1 a 10 1m2	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
1.6.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			1.7 FORMIGA		

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.7.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.7.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	2,13
			Preu total arrodonit per u	44,64
			1.8 ESTADI	
1.8.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:	
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:	
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable	
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.	
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid	
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils	
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base	
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses	
			Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
				5,30

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<=	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
1.8.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			1.9 LA CANALETA		
1.9.1	FR11FJ23C	u	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.		
	CR118011B	7,000 h	retirada poste fusta	26,92	188,44
		5,000 %	Costos indirectes	188,44	9,42
			Preu total arrodonit per u		197,86

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.9.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.9.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	2,13
			Preu total arrodonit per u	44,64
			1.10 TANATORI	
1.10.1	P21Q2-8GXRB	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió fins les dependències municipals o fins on la DF indiqui. Al finalitzar les obres, càrrega i transport del banc des del lloc d'emmagatzematge fins a peu d'obra, per recol·locació a nova ubicació. Inclou l'excavació, càrrega, transport i deposició de terres sobrants a qualsevol distància, daus de formigó de HM-20/B/20/I, tot el petit material per l'anclatge del banc a la nova fonamentació; i, tota la mà d'obra i maquinària per portar a terme les feines descrites en aquesta partida.	
	A0E-000Ad	0,200 h	Manobre especialista	5,08
	A0D-0007d	0,800 h	Manobre	19,36
	A0F-000B	0,800 h	Oficial 1a	22,85
	B06D-0L92b	0,141 m3	Formigó en massa HM-20/B/20/I	14,87
	BQ10-2GSWb	1,000 u	Cargolera per la recol·locació del banc existent	50,00
	C152-003B	0,100 h	Camió grua	5,13
	C111-0056d	0,100 h	Compressor+dos martells pneumàtics	1,81
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,71
		5,000 %	Costos indirectes	5,99
			Preu total arrodonit per u	125,80
1.10.2	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	6,96
	A0140000	0,250 h	Manobre	6,05
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3, 1:4:8, ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	7,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20
		5,000 %	Costos indirectes	5,79
			Preu total arrodonit per u	121,58
1.10.3	F2194XJ1	m2	Microfresat de senyalització de pintura viària (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrossadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat.	
	A0150000	0,400 h	Manobre especialista	9,68
	C1101200	0,157 h	maquinària	5,63
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,15
		5,000 %	Costos indirectes	0,77
			Preu total arrodonit per m2	16,23

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.10.4	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclats form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.10.5	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64
			1.11 MAS DE MIRET PETIT	
1.11.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:	
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:	
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable	
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.	
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid	
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils	
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base	
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses	
			Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
				5,30

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<=	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
1.11.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			1.12 ALBA 1		
1.12.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:		
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:		
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable		
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.		
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid		
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils		
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base		
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses		
			Treballs d'obra: - Demolicció de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.		
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20	121,00

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56	142,80
	TTLV01	1,000 u	Tótem Levit	950,00	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74	16,91
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00	57,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	9,04
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66	5,30
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a 10 1m2	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
1.12.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64

1.13 CENTRE DE SALUT

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.13.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.13.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	2,13
			Preu total arrodonit per u	44,64
			1.14 ESTACIÓ VILA-SECA	
1.14.1	FR11FJ23C	u	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	CR118011B	7,000 h	retirada poste fusta	26,92
		5,000 %	Costos indirectes	188,44
			Preu total arrodonit per u	197,86
1.14.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20	121,00
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56	142,80
	TTLV01	1,000 u	Tótem Levit	950,00	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74	16,91
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00	57,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	9,04
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66	5,30
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerer a<=	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
1.14.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			1.15 RESIDÈNCIA		
1.15.1	FR11FJ23C	u	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.		
	CR118011B	7,000 h	retirada poste fusta	26,92	188,44
		5,000 %	Costos indirectes	188,44	9,42
			Preu total arrodonit per u		197,86

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.15.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.15.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	2,13
			Preu total arrodonit per u	44,64
			1.16 ESPLAI	
1.16.1	FHM11L22B	u	Desmuntatge i trasllat de farola de qualsevol tipus, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació de rases i dels nous fonaments i posterior reblert de la rasa i del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou el nou connexionat a xarxa i legalització pertinent. Es farà sota les directrius dels serveis tècnics municipals.	
	A012H000	0,530 h	Oficial 1a electricista	11,37
	A013H000	0,530 h	Ajudant electricista	9,76
	A0140000	0,250 h	Manobre	6,05
	B064500C	0,341 m3	Formigó HM-20/P/40/I, >=200kg/m3 ciment	18,83
	BHM11L22B	1,000 u	Trasllat Columna	519,65
	BHWM1000	1,000 u	P.p.accessoris p/columnes	35,48
	C1503000	0,530 h	Camió grua	22,41
	C1504R00	0,530 h	Camió cistella h=10m	18,98
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,41
		5,000 %	Costos indirectes	32,15
			Preu total arrodonit per u	675,09
1.16.2	P1001	u	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	
			Sense descomposició	7.809,52
		5,000 %	Costos indirectes	390,48
			Preu total arrodonit per u	8.200,00

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.16.3	P1003b	u	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	
		5,000 %	Sense descomposició Costos indirectes	5.508,10 275,41
			Preu total arrodonit per u	5.783,51
1.16.4	P1003	u	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa.	
			Treballs d'obra:	
			- Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines	
			- Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge	
			- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.	
			- Muntatge i anivellament del conjunt.	
			- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.	
			- Càrrega i transport de runes a abocador.	
			- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66 5,30
	P221C-DZ1D	0,700 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77 6,84
	B06F7-JWOYd	0,650 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74 73,28
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08 9,04
	B2R5K000d	1,000 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00 285,00
	A0F-000B	8,353 h	Oficial 1a	28,56 238,56
	A0F-000S	8,353 h	Oficial 1a d'obra pública	27,20 227,20
	A0H-0023	2,387 h	Peó neteja	12,87 30,72
	A01-FEP0	2,387 h	Ajudant ferrallista	25,47 60,80
	C154-003L	1,193 h	Camió p/transport5 t	35,63 42,51
	C152-003B	3,580 h	Camió grua	51,31 183,69
	P9F3-JWIV	1,200 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerer a<= 3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a 10 1m2	65,36 78,43
		5,000 %	Costos indirectes	1.241,37 62,07
			Preu total arrodonit per u	1.303,44

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.16.5	P221C-DZ1Dbbb	m	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	
	P2146-HY5J	0,600 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,360 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	PG2N-EUGK	1,050 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	4,34
	B03C-05NMd	0,150 m3	Sauló s/garbellar	36,20
	P2255-H870	0,180 m3	Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior	36,93
	B2R5K000d	0,010 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	B06F7-JWOYd	0,090 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C20K-00DPd	0,500 h	Regle vibratori	5,80
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	85,88
			Preu total arrodonit per m	90,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.16.6	PGD1-E3B7	u	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	
	A01-FEPM	0,233 h	Ajudant p/SiS	22,21
	A0F-0015	0,233 h	Oficial 1a p/SiS	24,90
	BGD5-06SV	1,000 u	Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm p/SiS	24,86
	BGYD-0B2Y	1,000 u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. P/SiS	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,00
		5,000 %	Costos indirectes	42,02
			Preu total arrodonit per u	44,12
1.16.7	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
	A01-FEPD	0,040 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,040 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG33-G2TY	1,020 m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2	16,25
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90
		5,000 %	Costos indirectes	18,53
			Preu total arrodonit per m	19,46
1.16.8	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
	A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,200 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG3I-06W3	1,020 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,15
	BGY3-0B2S	1,000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,30
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60
		5,000 %	Costos indirectes	13,24
			Preu total arrodonit per m	13,90
1.16.9	PDK2-JFGG	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 11 u	
	A0D-0007d	2,831 h	Manobre	24,20
	A0F-000T	5,663 h	Oficial 1a paleta	24,90
	B055-067M	0,003 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	164,18
	B07F-0LT8	0,039 m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3	103,78
	B0F1A-0760	42,517 u	ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,29
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	209,50
		5,000 %	Costos indirectes	229,53
			Preu total arrodonit per u	241,01

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total	
1.16.10	PGD2-E3E2	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada		
	A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	22,18	3,68
	A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	25,74	4,27
	BGD2-06UL	1,000 u	Placa connex.terra acer	48,05	48,05
	BGYD-0B2X	1,000 u	quadr.(massis.)0,2m2,g=2,5mm		
	A%AUX001	1,500 %	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02	6,02
		5,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,00	0,12
			Costos indirectes	62,14	3,11
			Preu total arrodonit per u		65,25
1.16.11	CNQPM001	u	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.		
			Sense descomposició		242,86
		5,000 %	Costos indirectes	242,86	12,14
			Preu total arrodonit per u		255,00
1.16.12	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
1.17			CENTRE		
1.17.1	FR11FJ23C	u	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.		
	CR118011B	7,000 h	retirada poste fusta	26,92	188,44
		5,000 %	Costos indirectes	188,44	9,42
			Preu total arrodonit per u		197,86

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.17.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortier 1:6 5N/mm2,junts mortier,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
1.17.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2 LA PLANA				
2.1 LA PLANA				
2.1.1	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3, 1:4:8, ciment pòrtland+fill. calc. CEM II/B-L 32,	128,39
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00
		5,000 %	Costos indirectes	115,79
Preu total arrodonit per u				121,58
2.1.2	P1001	u	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	
		5,000 %	Sense descomposició Costos indirectes	7.809,52 390,48
Preu total arrodonit per u				8.200,00
2.1.3	P1003b	u	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	
		5,000 %	Sense descomposició Costos indirectes	5.508,10 275,41
Preu total arrodonit per u				5.783,51

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.1.4	P1003	u	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,700 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	B06F7-JWOYd	0,650 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	B2R5K000d	1,000 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	A0F-000B	8,353 h	Oficial 1a	28,56
	A0F-000S	8,353 h	Oficial 1a d'obra pública	27,20
	A0H-0023	2,387 h	Peó neteja	12,87
	A01-FEP0	2,387 h	Ajudant ferrallista	25,47
	C154-003L	1,193 h	Camió p/transport5 t	35,63
	C152-003B	3,580 h	Camió grua	51,31
	P9F3-JWIV	1,200 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerer a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	1.241,37
			Preu total arrodonit per u	1.303,44

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.1.5	P221C-DZ1Dbbb	m	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	
	P2146-HY5J	0,600 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,360 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	PG2N-EUGK	1,050 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	4,34
	B03C-05NMd	0,150 m3	Sauló s/garbellar	36,20
	P2255-H870	0,180 m3	Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior	36,93
	B2R5K000d	0,010 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	B06F7-JWOYd	0,090 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C20K-00DPd	0,500 h	Regle vibratori	5,80
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	85,88
			Preu total arrodonit per m	90,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.1.6	PGD1-E3B7	u	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	
	A01-FEPM	0,233 h	Ajudant p/SiS	5,17
	A0F-0015	0,233 h	Oficial 1a p/SiS	5,80
	BGD5-06SV	1,000 u	Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm p/SiS	24,86
	BGYD-0B2Y	1,000 u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. P/SiS	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,17
		5,000 %	Costos indirectes	2,10
			Preu total arrodonit per u	44,12
2.1.7	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
	A01-FEPD	0,040 h	Ajudant electricista	0,89
	A0F-000E	0,040 h	Oficial 1a electricista	1,03
	BG33-G2TY	1,020 m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2	16,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,03
		5,000 %	Costos indirectes	0,93
			Preu total arrodonit per m	19,46
2.1.8	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
	A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	4,44
	A0F-000E	0,200 h	Oficial 1a electricista	5,15
	BG3I-06W3	1,020 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,21
	BGY3-0B2S	1,000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,30
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,14
		5,000 %	Costos indirectes	0,66
			Preu total arrodonit per m	13,90
2.1.9	PDK2-JFGG	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 11 u	
	A0D-0007d	2,831 h	Manobre	68,51
	A0F-000T	5,663 h	Oficial 1a paleta	141,01
	B055-067M	0,003 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	0,49
	B07F-0LT8	0,039 m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3	4,05
	B0F1A-0760	42,517 u	ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	12,33
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,14
		5,000 %	Costos indirectes	11,48
			Preu total arrodonit per u	241,01

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
2.1.10	PGD2-E3E2	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	
	A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BGD2-06UL	1,000 u	Placa connex.terra acer	48,05
	BGYD-0B2X	1,000 u	quadr.(massis.)0,2m2,g=2,5mm	
	A%AUX001	1,500 %	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02
		5,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,00
			Costos indirectes	62,14
			Preu total arrodonit per u	65,25
2.1.11	PG2N-EUGF	m	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.	
	A01-FEPD	0,020 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,033 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG2Q-1K SX	1,020 m	Tub corbable corrugat PE,doble	4,91
			capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.soterr	
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30
		5,000 %	Costos indirectes	6,32
			Preu total arrodonit per m	6,64
2.1.12	CNQPM001	u	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.	
			Sense descomposició	242,86
		5,000 %	Costos indirectes	12,14
			Preu total arrodonit per u	255,00
2.1.13	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3 LA PINEDA				
3.1 CAMPING 1				
3.1.1	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	128,39
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00
		5,000 %	Costos indirectes	115,79
Preu total arrodonit per u				121,58
3.1.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:	
- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.				
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
				121,00
				142,80

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	TTLV01	1,000 u	Tótem Levit	950,00	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74	16,91
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00	57,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	9,04
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66	5,30
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerer a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
3.1.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			3.2 CAMPING 2		
3.2.1	RMVSV0	m2	Rotulació de Tòtems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament		
			Sense descomposició		54,81
		5,000 %	Costos indirectes	54,81	2,74
			Preu total arrodonit per m2		57,55
			3.3 UNIÓ EUROPEA		
3.3.1	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.		
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85	6,96
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20	6,05
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	128,39	7,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00	0,20
		5,000 %	Costos indirectes	115,79	5,79
			Preu total arrodonit per u		121,58

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.3.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortier 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.3.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	2,13
			Preu total arrodonit per u	44,64
3.4 JULI GARRETA				
3.4.1	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	6,96
	A0140000	0,250 h	Manobre	6,05
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	7,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20
		5,000 %	Costos indirectes	5,79
			Preu total arrodonit per u	121,58

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.4.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclats form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.4.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	2,13
			Preu total arrodonit per u	44,64
			3.5 CANÇÓ CATALANA 1	
3.5.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:	
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:	
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable	
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.	
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid	
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils	
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base	
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses	
			Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
				5,30

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<=	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
3.5.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			3.6 CANÇÓ CATALANA 2		
3.6.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:		
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:		
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable		
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.		
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid		
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils		
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base		
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses		
			Treballs d'obra: - Demolicció de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.		
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20	121,00

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56	142,80
	TTLV01	1,000 u	Tótem Levit	950,00	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74	16,91
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00	57,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	9,04
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66	5,30
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm, g=8cm, forma rect., textura pètria, preu alt, +gran.reciclat, col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2, junts morter, Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m, s/afect.serv./mob.urbà, 1 a 10 1m2	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
3.6.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			3.7 COMPLEX HOTELER 1		
3.7.1	PBA3-DXMO	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		
	A0D-0007d	0,005 h	Manobre	24,20	0,12
	A0F-000B	0,010 h	Oficial 1a	28,56	0,29
	BBA0-0SD5	0,077 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec+humit.+pluja	1,73	0,13
	BBA1-2XWQ	0,122 kg	Pintura acrílica color groc, p/marques vials	2,57	0,31
	C1B0-006C	0,100 h	Màquina p/pintar banda vial, autopropulsada	36,73	3,67
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01
		5,000 %	Costos indirectes	4,53	0,23
			Preu total arrodonit per m		4,76
3.7.2	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual		
	A0D-0007d	0,042 h	Manobre	24,20	1,02
	A0F-000B	0,084 h	Oficial 1a	28,56	2,40
	BBA0-0SD6	0,500 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,59	0,80
	BBA1-2XWQ	0,816 kg	Pintura acrílica color groc, p/marques vials	2,57	2,10
	C1B0-006D	0,042 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	1,18
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,40	0,05
		5,000 %	Costos indirectes	7,55	0,38
			Preu total arrodonit per m2		7,93

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.7.3	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	128,39
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00
		5,000 %	Costos indirectes	115,79
			Preu total arrodonit per u	121,58
3.7.4	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:	
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:	
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable	
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.	
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid	
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils	
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base	
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses	
			Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
				16,91

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00	57,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08	9,04
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66	5,30
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a 10 1m2	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
Preu total arrodonit per u					1.441,99
3.7.5	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
Preu total arrodonit per u					44,64

3.8 ENRIQUE CARUSO

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.8.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.8.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64
			3.9 LA TANCA 2	
3.9.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:	
			- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:	
			GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable	
			ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.	
			VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid	
			SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils	
			FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base	
			- Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses	
			Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
				5,30

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerer a<=	65,36	39,22
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80	3,96
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32	68,67
			Preu total arrodonit per u		1.441,99
3.9.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
			Preu total arrodonit per u		44,64
			3.10 PORTA DE MAR 1		
3.10.1	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.		
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85	6,96
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20	6,05
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	128,39	7,58
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00	0,20
		5,000 %	Costos indirectes	115,79	5,79
			Preu total arrodonit per u		121,58

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.10.2	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclats form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32
Preu total arrodonit per u				1.441,99

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.10.3	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64
			3.11 PORTA DE MAR 2	
3.11.1	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	128,39
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00
		5,000 %	Costos indirectes	115,79
			Preu total arrodonit per u	121,58
3.11.2	P2146-HY5J	m2	Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2	
	A0D-0007d	0,200 h	Manobre	24,20
	A0E-000Ad	0,200 h	Manobre especialista	25,40
	C111-0056d	0,420 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,90
		5,000 %	Costos indirectes	17,66
			Preu total arrodonit per m2	18,54
3.11.3	F2225650	m3	Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac.	
	A0150000	0,336 h	Manobre especialista	24,20
	C1101200	0,168 h	maquinaria	35,85
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,10
		5,000 %	Costos indirectes	14,27
			Preu total arrodonit per m3	14,98
3.11.4	P2241-52SM	m2	Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM	
	C131-005Gd	0,011 h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	86,37
	C136-00F4d	0,008 h	Motoanivelladora petita	89,08
		5,000 %	Costos indirectes	1,66
			Preu total arrodonit per m2	1,74

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.11.5	P221C-DZ1Dbbb	m	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	
	P2146-HY5J	0,600 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,360 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	PG2N-EUGK	1,050 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	4,34
	B03C-05NMd	0,150 m3	Sauló s/garbellar	36,20
	P2255-H870	0,180 m3	Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior	36,93
	B2R5K000d	0,010 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	B06F7-JWOYd	0,090 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C20K-00DPd	0,500 h	Regle vibratori	5,80
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	85,88
			Preu total arrodonit per m	90,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.11.6	PGD1-E3B7	u	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	
	A01-FEPM	0,233 h	Ajudant p/SiS	22,21
	A0F-0015	0,233 h	Oficial 1a p/SiS	24,90
	BGD5-06SV	1,000 u	Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm p/SiS	24,86
	BGYD-0B2Y	1,000 u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. P/SiS	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,00
		5,000 %	Costos indirectes	42,02
			Preu total arrodonit per u	44,12
3.11.7	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
	A01-FEPD	0,040 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,040 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG33-G2TY	1,020 m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2	16,25
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90
		5,000 %	Costos indirectes	18,53
			Preu total arrodonit per m	19,46
3.11.8	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
	A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,200 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG3I-06W3	1,020 m	Conductor Cu nu, 1x35mm2	3,15
	BGY3-0B2S	1,000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,30
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60
		5,000 %	Costos indirectes	13,24
			Preu total arrodonit per m	13,90
3.11.9	PGD2-E3E2	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	
	A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BGD2-06UL	1,000 u	Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,2m2,g=2,5mm	48,05
	BGYD-0B2X	1,000 u	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,00
		5,000 %	Costos indirectes	62,14
			Preu total arrodonit per u	65,25

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.11.10	PDK2-JFGG	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	
	A0D-0007d	2,831 h	Manobre	24,20
	A0F-000T	5,663 h	Oficial 1a paleta	24,90
	B055-067M	0,003 t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L	164,18
	B07F-0LT8	0,039 m3	32,5R, & sacs Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3	103,78
	B0F1A-0760	42,517 u	ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra Maó calat	0,29
	A%AUX001	1,500 %	R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 Despeses auxiliars mà d'obra	209,50
		5,000 %	Costos indirectes	229,53
			Preu total arrodonit per u	241,01
3.11.11	CNQPM001	u	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	
			Sense descomposició	242,86
		5,000 %	Costos indirectes	12,14
			Preu total arrodonit per u	255,00
3.11.12	P961-IHBH	m	Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HM-150/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 10 a 100 1 m	
	A0D-0007d	1,351 h	Manobre	24,20
	A0F-000T	0,676 h	Oficial 1a paleta	24,90
	B069-I3Q0	0,132 m3	Form.no estructural HNE-20/P/40	106,59
	B07F-0LT6	0,002 m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3	255,93
	A%AUX001	1,500 %	ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra Despeses auxiliars mà d'obra	49,50
		5,000 %	Costos indirectes	64,84
			Preu total arrodonit per m	68,08
3.11.13	P931-10ROU	m3	Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	
	A0D-0007d	0,450 h	Manobre	24,20
	A0F-000S	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	27,20
	B06F7-JWOYD	1,050 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment	112,74
	C20K-00DPd	0,150 h	200kg/m3, aigua/ciment <= 0.6 Regle vibratori	5,80
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,00
		5,000 %	Costos indirectes	134,45
			Preu total arrodonit per m3	141,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.11.14	F9E1310G	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris de 30x30x4 cm segons zona existent, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. I paviment sera sempre igual al de la zona del qual on s'actui, sigui quin sigui la seva forma acabat o qualitat. Considerant-se el preu del paviment com a unic en tots els casos.	
	A012N000	0,430 h	Oficial 1a d'obra pública	11,98
	A0140000	0,270 h	Manobre	6,53
	B0111000	0,010 m3	Aigua	0,01
	B051E201	0,003 t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs	0,45
	B0818120	0,255 kg	Colorant en pols p/form.	0,66
	B9E13100	1,020 m2	Panot gris 30x30x4cm,cl.1a,preu sup.	7,32
	D0391311	0,031 m3	Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3	2,30
			pòrtland+fill.calc.,form.165l	
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,28
		5,000 %	Costos indirectes	1,48
			Preu total arrodonit per m2	31,01
3.11.15	P1001	u	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	
			Sense descomposició	7.809,52
		5,000 %	Costos indirectes	390,48
			Preu total arrodonit per u	8.200,00
3.11.16	P1003b	u	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobriments en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	
			Sense descomposició	5.508,10
		5,000 %	Costos indirectes	275,41
			Preu total arrodonit per u	5.783,51

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.11.17	P1003	u	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,700 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	B06F7-JWOYd	0,650 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	B2R5K000d	1,000 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	A0F-000B	8,353 h	Oficial 1a	28,56
	A0F-000S	8,353 h	Oficial 1a d'obra pública	27,20
	A0H-0023	2,387 h	Peó neteja	12,87
	A01-FEP0	2,387 h	Ajudant ferrallista	25,47
	C154-003L	1,193 h	Camió p/transport5 t	35,63
	C152-003B	3,580 h	Camió grua	51,31
	P9F3-JWIV	1,200 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts mortor,Entorn urba s/dif.mob.vorerer a<= 3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	1.241,37
			Preu total arrodonit per u	1.303,44
3.11.18	F2R5K000	u	Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport.	
	B2R5K000d	1,000 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
		5,000 %	Costos indirectes	285,00
			Preu total arrodonit per u	299,25
3.11.19	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64

3.12 PAU CASALS 2

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.12.1	FQ213112F	u	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	
	A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	27,85
	A0140000	0,250 h	Manobre	24,20
	BQ213110F	1,000 u	trasllat Mobiliari urba	95,00
	D060M0B2	0,059 m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,	128,39
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,00
		5,000 %	Costos indirectes	115,79
			Preu total arrodonit per u	121,58
3.12.2	P1001	u	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	
		5,000 %	Sense descomposició Costos indirectes	7.809,52 390,48
			Preu total arrodonit per u	8.200,00
3.12.3	P1003b	u	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	
		5,000 %	Sense descomposició Costos indirectes	5.508,10 275,41
			Preu total arrodonit per u	5.783,51

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.12.4	P1003	u	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,700 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	B06F7-JWOYd	0,650 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	B2R5K000d	1,000 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	A0F-000B	8,353 h	Oficial 1a	28,56
	A0F-000S	8,353 h	Oficial 1a d'obra pública	27,20
	A0H-0023	2,387 h	Peó neteja	12,87
	A01-FEP0	2,387 h	Ajudant ferrallista	25,47
	C154-003L	1,193 h	Camió p/transport5 t	35,63
	C152-003B	3,580 h	Camió grua	51,31
	P9F3-JWIV	1,200 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+mortor 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerer a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	1.241,37
			Preu total arrodonit per u	1.303,44

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.12.5	P221C-DZ1Dbbb	m	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	
	P2146-HY5J	0,600 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P221C-DZ1D	0,360 m3	Excavació rasa per serveis.	9,77
	PG2N-EUGK	1,050 m	Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.	4,34
	B03C-05NMd	0,150 m3	Sauló s/garbellar	36,20
	P2255-H870	0,180 m3	Rebliment rases <2m fondària, préstec exterior	36,93
	B2R5K000d	0,010 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	B06F7-JWOYd	0,090 m3	Formigó en massa,20%granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	C20K-00DPd	0,500 h	Regle vibratori	5,80
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urba,1 a 10 1m2	65,36
		5,000 %	Costos indirectes	85,88
			Preu total arrodonit per m	90,17

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.12.6	PGD1-E3B7	u	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	
	A01-FEPM	0,233 h	Ajudant p/SiS	22,21
	A0F-0015	0,233 h	Oficial 1a p/SiS	24,90
	BGD5-06SV	1,000 u	Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm p/SiS	24,86
	BGYD-0B2Y	1,000 u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. P/SiS	6,02
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,00
		5,000 %	Costos indirectes	42,02
			Preu total arrodonit per u	44,12
3.12.7	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
	A01-FEPD	0,040 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,040 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG33-G2TY	1,020 m	Cable 0,6/1 kV RVFV, 4x6mm2	16,25
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90
		5,000 %	Costos indirectes	18,53
			Preu total arrodonit per m	19,46
3.12.8	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
	A01-FEPD	0,200 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,200 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BG3I-06W3	1,020 m	Conductor Cu nu,1x35mm2	3,15
	BGY3-0B2S	1,000 u	P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus	0,30
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60
		5,000 %	Costos indirectes	13,24
			Preu total arrodonit per m	13,90
3.12.9	PDK2-JFGG	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 11 u	
	A0D-0007d	2,831 h	Manobre	24,20
	A0F-000T	5,663 h	Oficial 1a paleta	24,90
	B055-067M	0,003 t	Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	164,18
	B07F-0LT8	0,039 m3	Mortier ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3	103,78
	B0F1A-0760	42,517 u	ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,29
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	209,50
		5,000 %	Costos indirectes	229,53
			Preu total arrodonit per u	241,01

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
3.12.10	PGD2-E3E2	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	
	A01-FEPD	0,166 h	Ajudant electricista	22,18
	A0F-000E	0,166 h	Oficial 1a electricista	25,74
	BGD2-06UL	1,000 u	Placa connex.terra acer	48,05
	BGYD-0B2X	1,000 u	quadr.(massis.)0,2m2,g=2,5mm	
	A%AUX001	1,500 %	P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.	6,02
		5,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,00
			Costos indirectes	62,14
			Preu total arrodonit per u	65,25
3.12.11	CNQPM001	u	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.	
			Sense descomposició	242,86
		5,000 %	Costos indirectes	242,86
			Preu total arrodonit per u	255,00
3.12.12	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51
			Preu total arrodonit per u	44,64

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
4 VINILAT				
4.1	RMVSV0	m2	Rotulació de Tòtems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament	
			Sense descomposició	54,81
		5,000 %	Costos indirectes	2,74
			Preu total arrodonit per m2	57,55

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
5 TÓTEMS				
5.1	P1002b	u	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	
	A0D-0007d	5,000 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	5,000 h	Oficial 1a	28,56
	TTLV01	1,000 u	Tòtem Levit	950,00
	B06F7-JWOYd	0,150 m3	Formigó en massa, 20% granulats reciclat form., HRM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	112,74
	B2R5K000d	0,200 u	sac residus esp.centre recoll.+transf.	285,00
	C111-0056d	0,500 h	Compressor+dos martells pneumàtics	18,08
	C1B0-006D	1,000 h	Transport Tòtem fins a lloc de treball	28,09
	P2146-HY5J	0,300 m2	Demolició paviment existent	17,66
	P9F3-JWIV	0,600 m2	Pavim. Llosa form.pavim. 60x40cm,g=8cm,forma rect.,textura pètria,preu alt, +gran.reciclat,col. S/sorra+morter 1:6 5N/mm2,junts morter,Entorn urba s/dif.mob.vorerres a<= 3m,s/afect.serv./mob.urbà,1 a 10 1m2	65,36
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	263,80
		5,000 %	Costos indirectes	1.373,32

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció		Total
Preu total arrodonit per u					1.441,99
5.2	H1411111	u	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals		
	B1411111	1,000 u	PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	42,51	42,51
		5,000 %	Costos indirectes	42,51	2,13
Preu total arrodonit per u					44,64

Annex de justificació de preus


Nº	Codi	U	Descripció	Total
6 PINTURA				
6.1	PBA3-DXMO	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	
	A0D-0007d	0,005 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	0,010 h	Oficial 1a	28,56
	BBA0-0SD5	0,077 kg	Microesferes vidre	1,73
			p/retrorref.sec+humit.+pluja	
	BBA1-2XWQ	0,122 kg	Pintura acrílica color groc, p/marques vials	2,57
	C1B0-006C	0,100 h	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	36,73
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40
		5,000 %	Costos indirectes	4,53
Preu total arrodonit per m				4,76
6.2	PBA2-FIHV	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	
	A0D-0007d	0,042 h	Manobre	24,20
	A0F-000B	0,084 h	Oficial 1a	28,56
	BBA0-0SD6	0,500 kg	Microesferes vidre p/retrorref.sec	1,59
	BBA1-2XWQ	0,816 kg	Pintura acrílica color groc, p/marques vials	2,57
	C1B0-006D	0,042 h	Transport Tótem fins a lloc de treball	28,09
	A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,40
		5,000 %	Costos indirectes	7,55
Preu total arrodonit per m2				7,93

Annex de justificació de preus

Nº	Codi	U	Descripció	Total
7 IMPREVISTOS				
7.1 IMPR		u	Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.	
			Sense descomposició	5.000,00
		5,000 %	Costos indirectes	250,00
			Preu total arrodonit per u	5.250,00

DOCUMENT 2
PLÀNOLS

PLANTA GENERAL
VILA -SECA

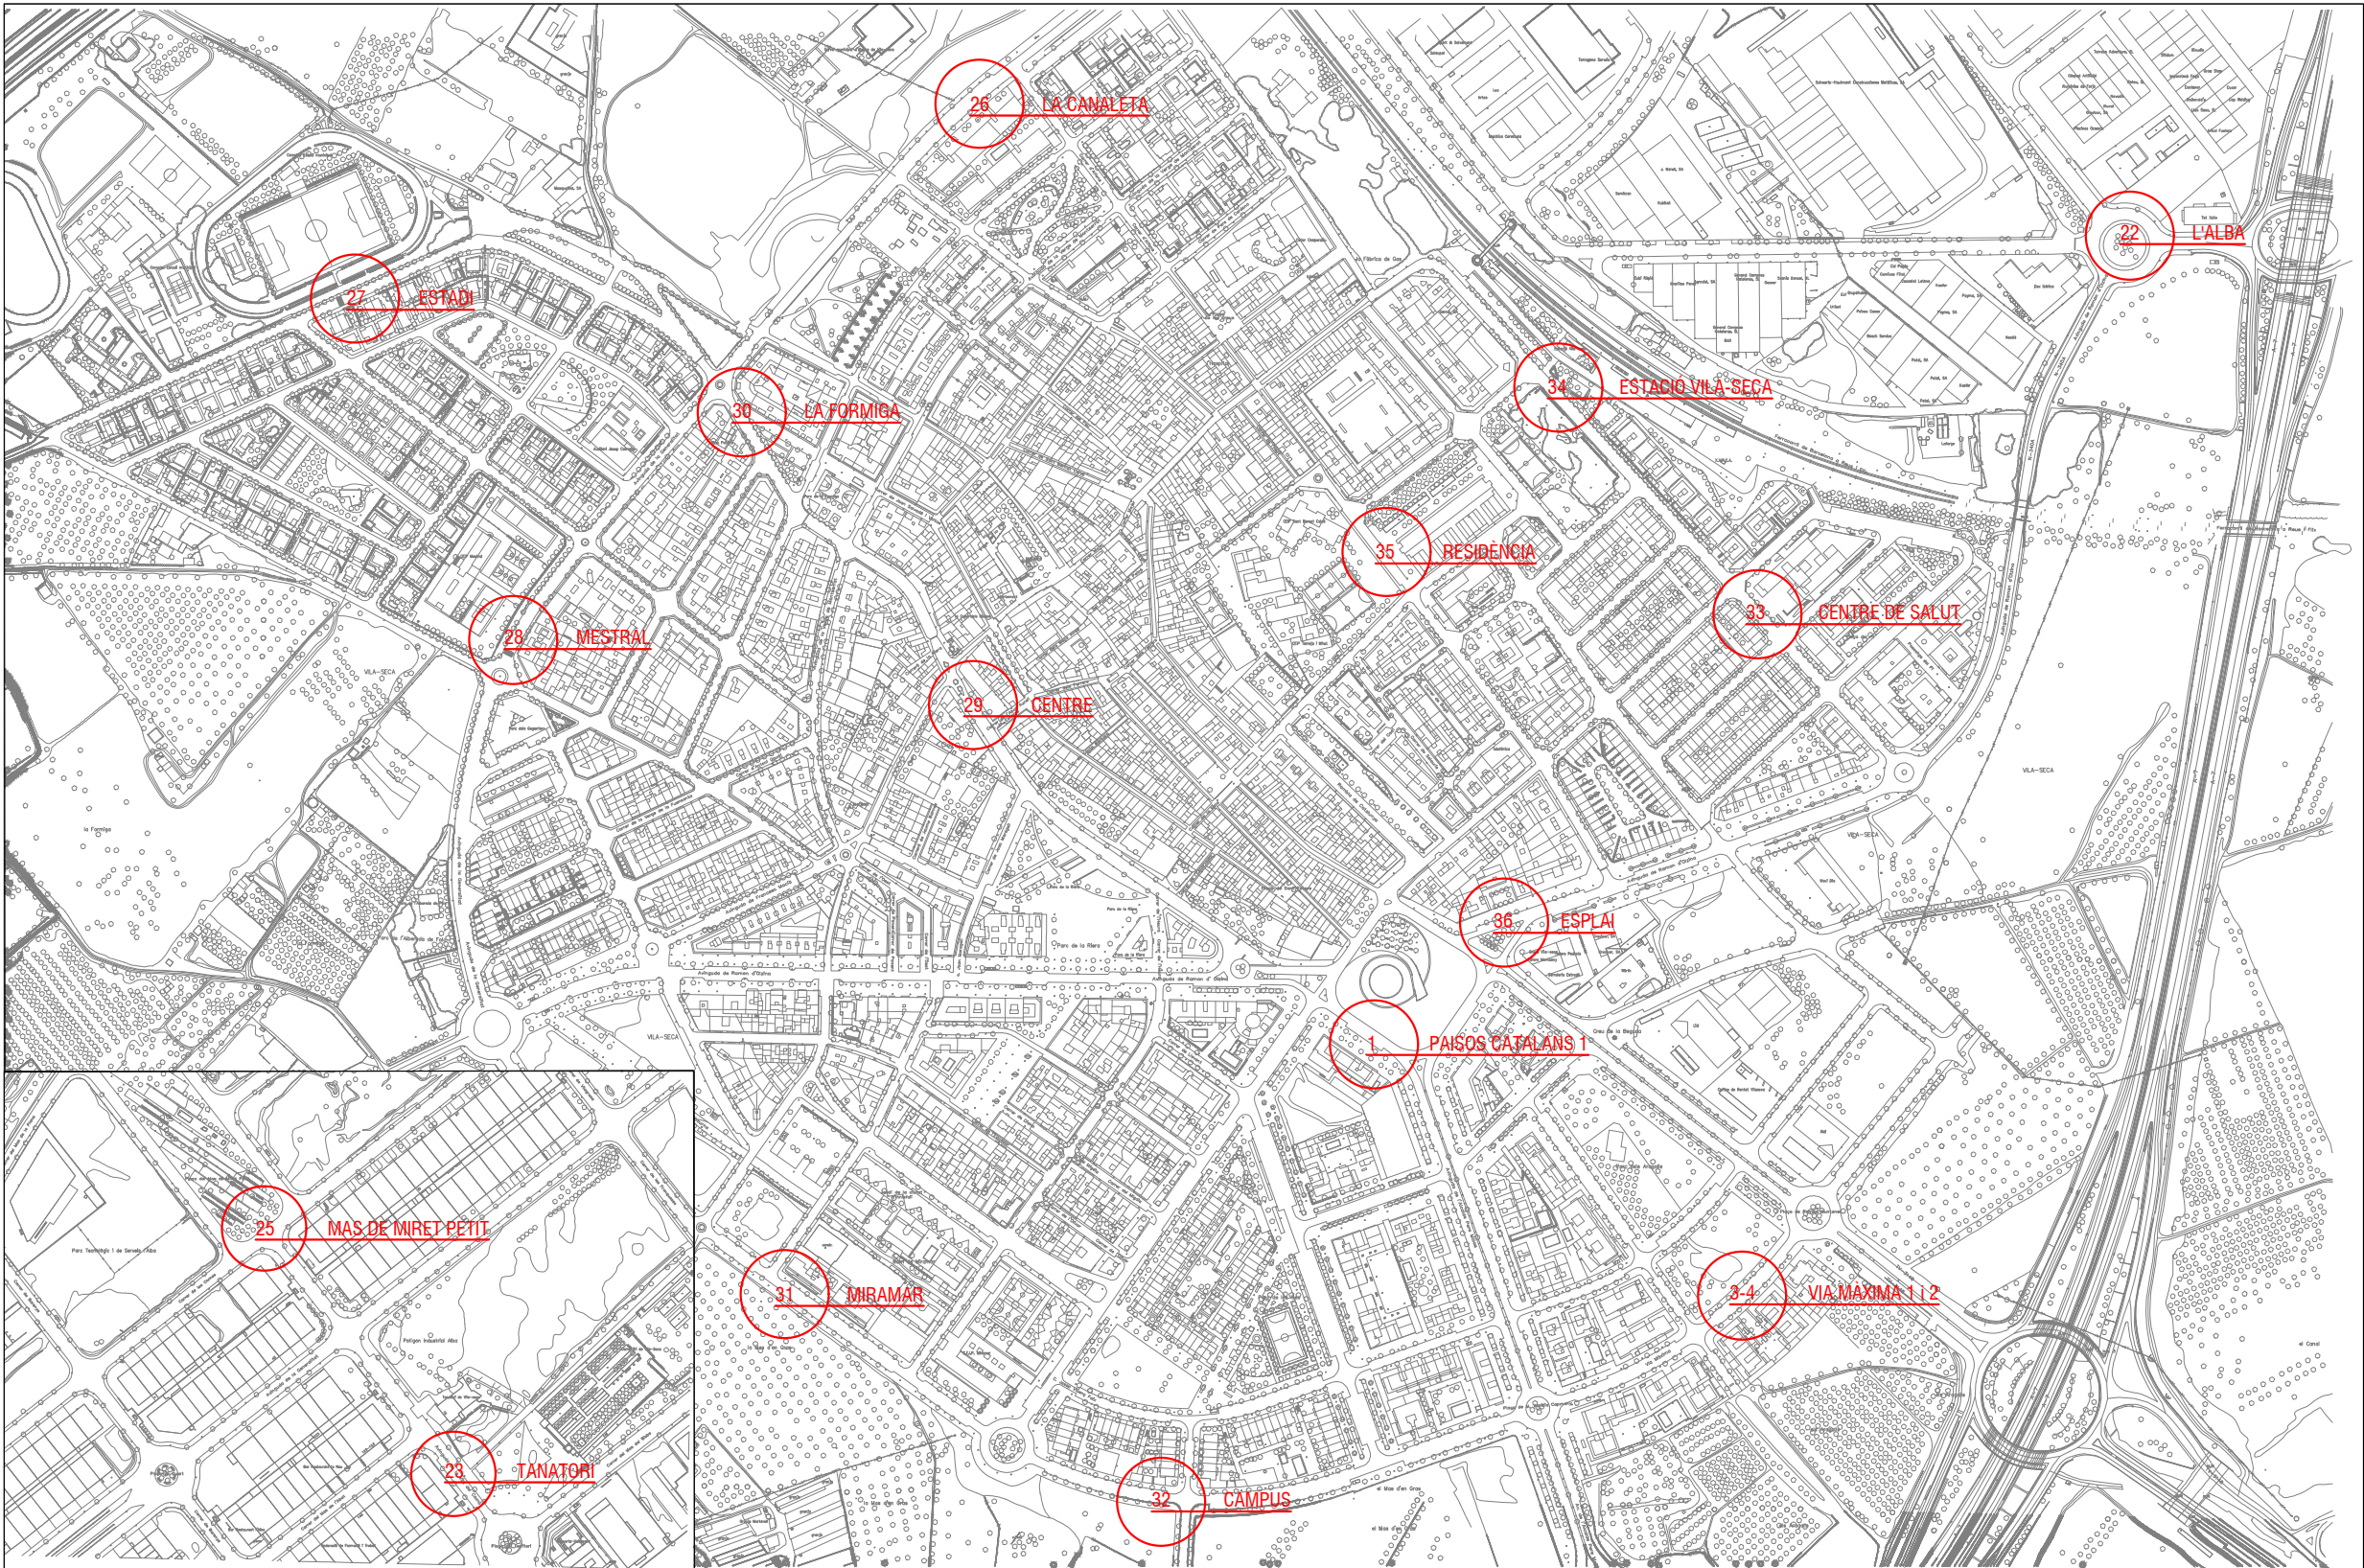

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com

Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación: PLANTA GENERAL VILA-SECA	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: S/E
	Fecha: 30/05/2025

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

01

Full 1 de 2

PLANTA GENERAL
LA PLANA



Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: S/E
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA GENERAL LA PLANA	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:




Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

01

Full 2 de 2

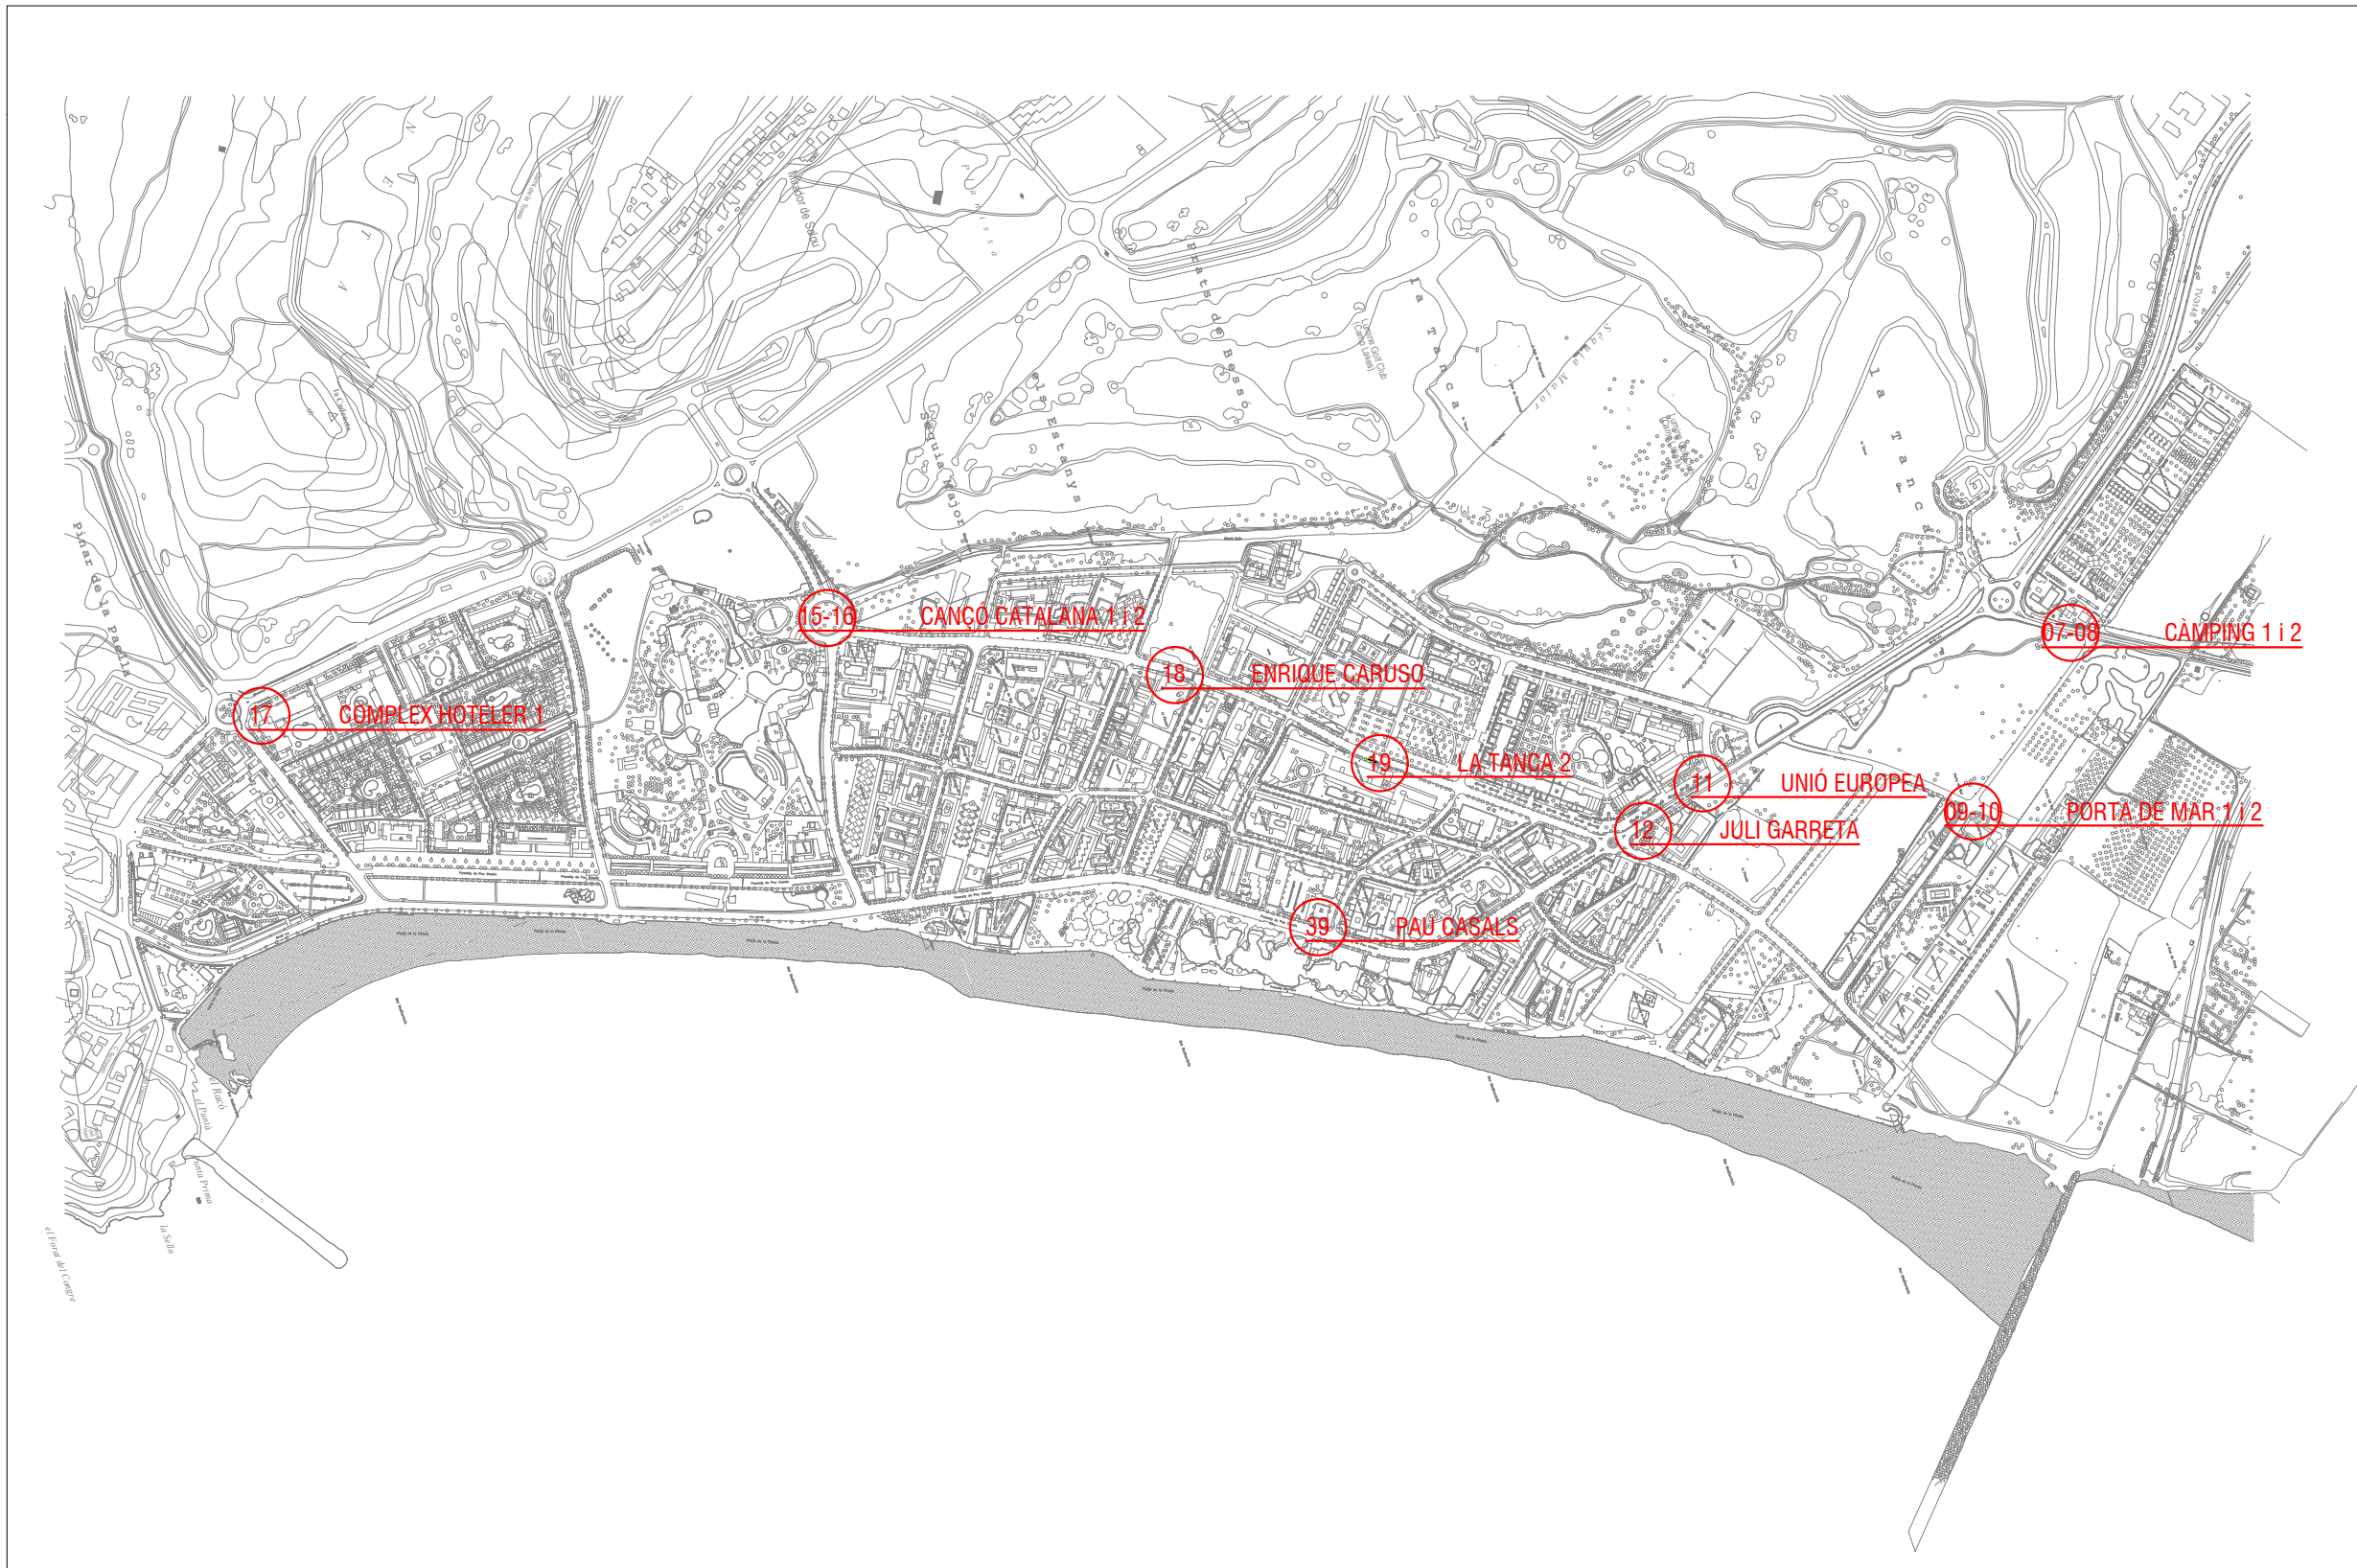

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com

Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación: PLANTA GENERAL LA PINEDA	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: S/E
	Fecha: 30/05/2025
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620



Plano Núm:

02


Full 1 de 1

PAISOS CATLANS
Parada No: 1

ESTAT ACTUAL
E:1/400

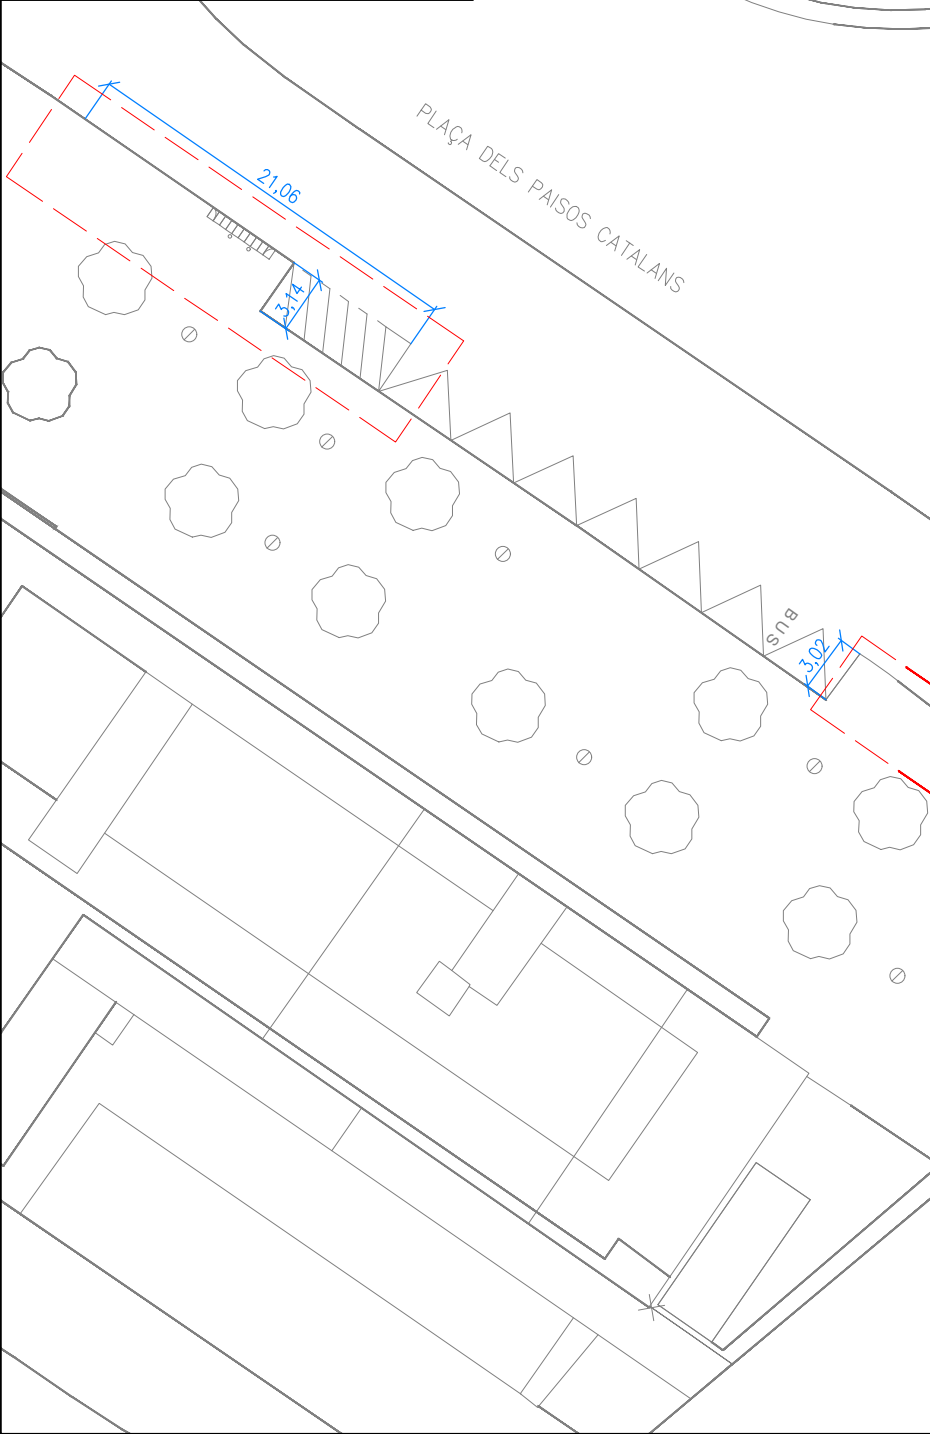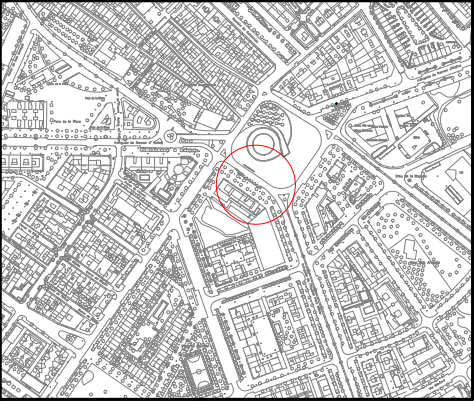

ESTAT PROJECTAT
E:1/300

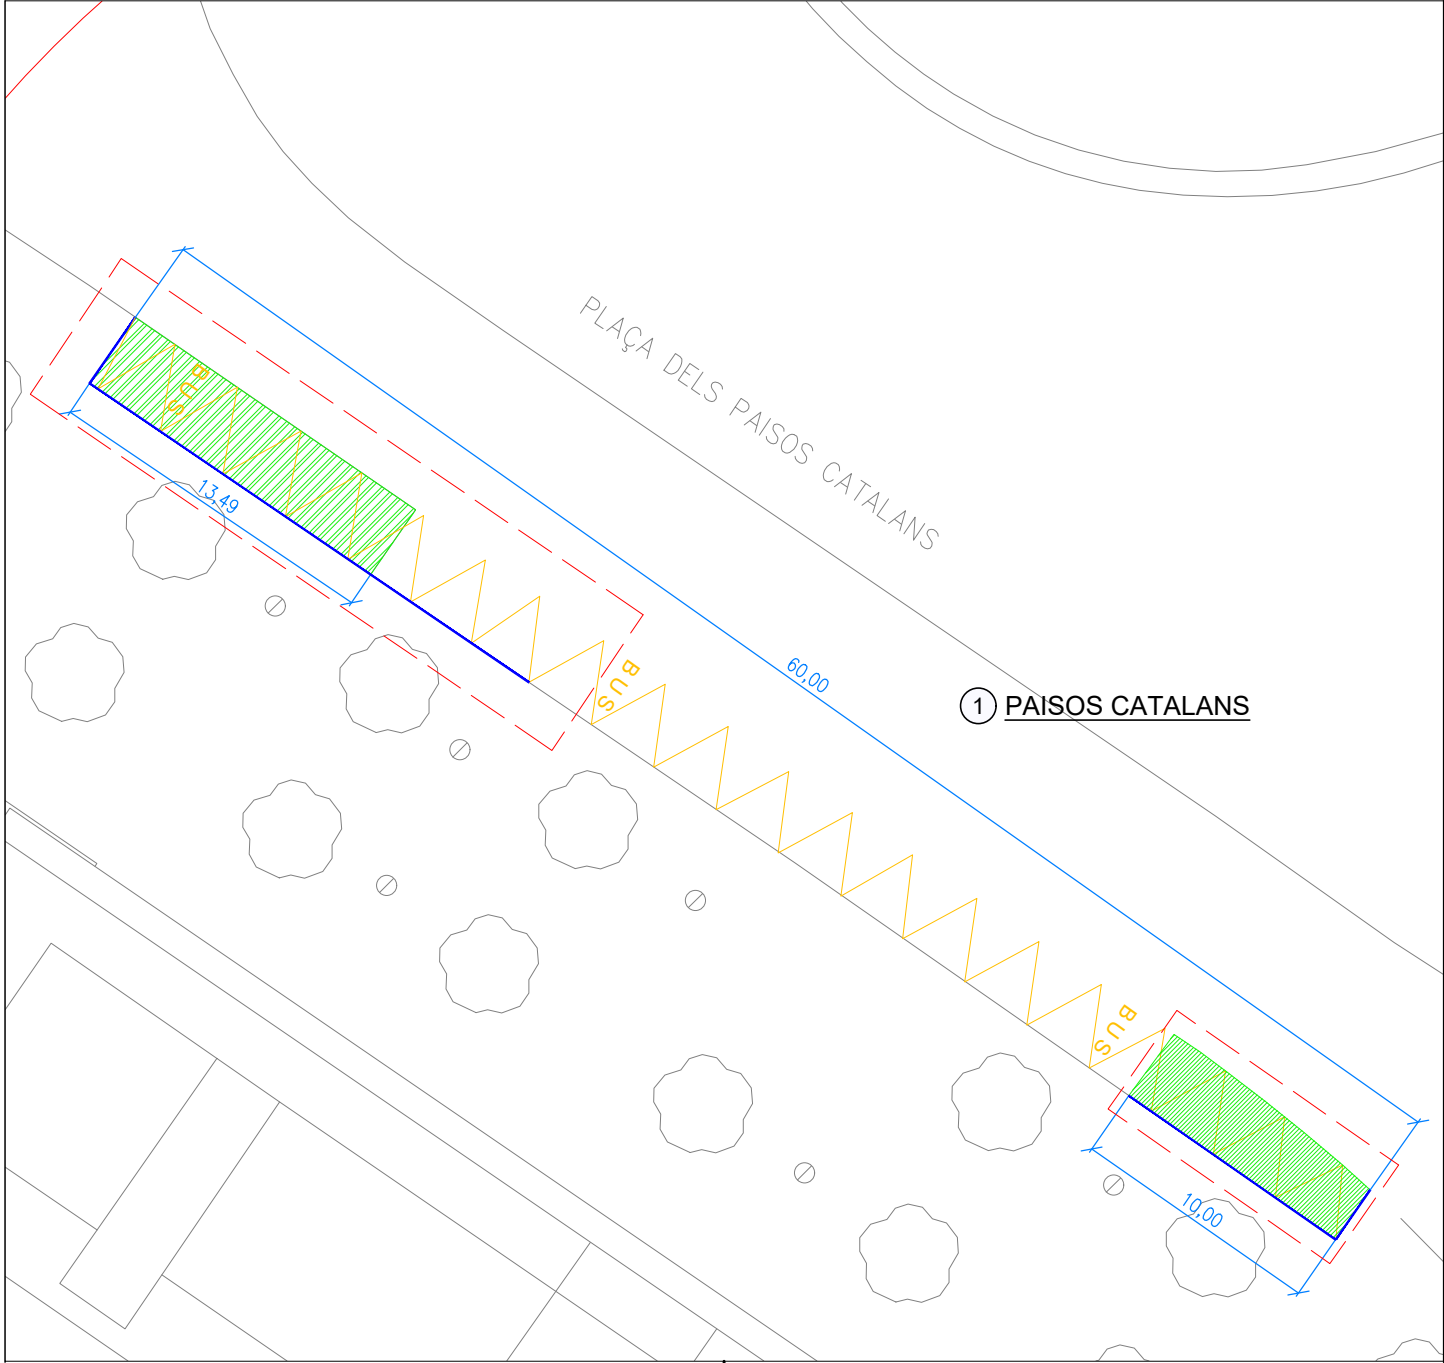

ACTUACIONS

- DEMOLICIÓ DE VORERA
- DEMOLICIÓ DE GUAL
- RETIRADA DE PILONES
- EXCAVACIÓ CAIXA
- REPÀS I PICONATGE
- BASE DE FORMIGÓ DE 20 cm GRUIX, ABANS D'ASFALT
- COL.LOCACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC
- ELIMINACIÓ PARKING MOTOS
- COL.LOCACIÓ DE VORADA GRANÍTICA
- AMPLIACIÓ PINTURA VIAL BUS

LLEGENDA

- AMBIT DE DEMOLICIONS
- SENYALITZACIÓ VIAL BUS NOVA
- VORADA GRANÍTICA NOVA A COL.LOCAR
- ZONA D'ACTUACIÓ EN LA DEMOLICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT I D'AMPLIACIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC.

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA PAISOS CATALANS 1	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03

Full 1 de 17

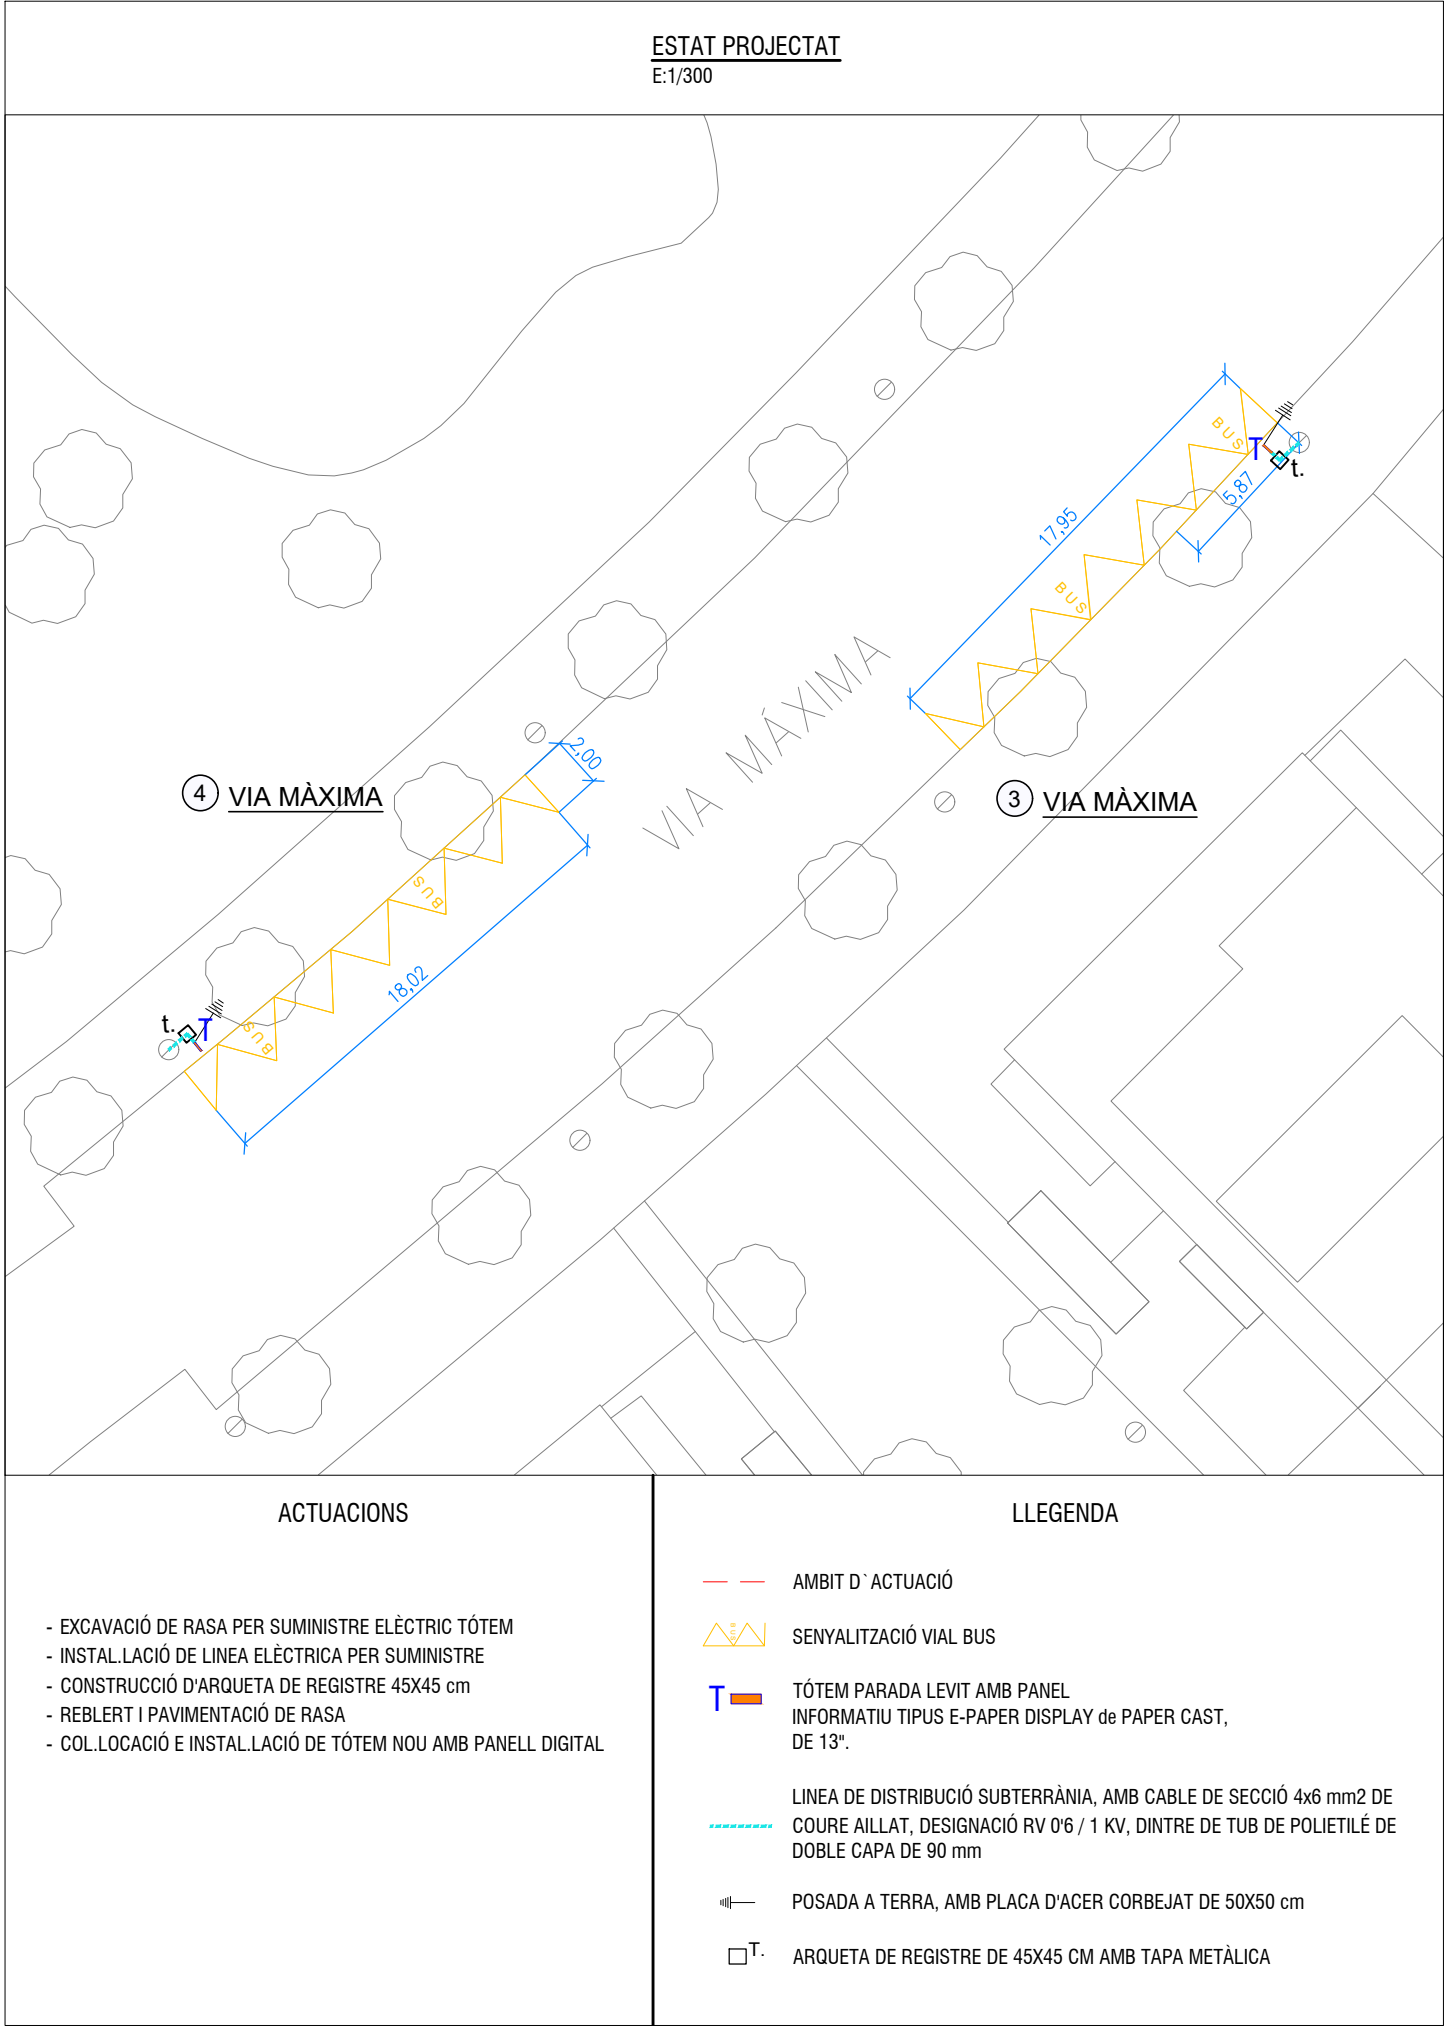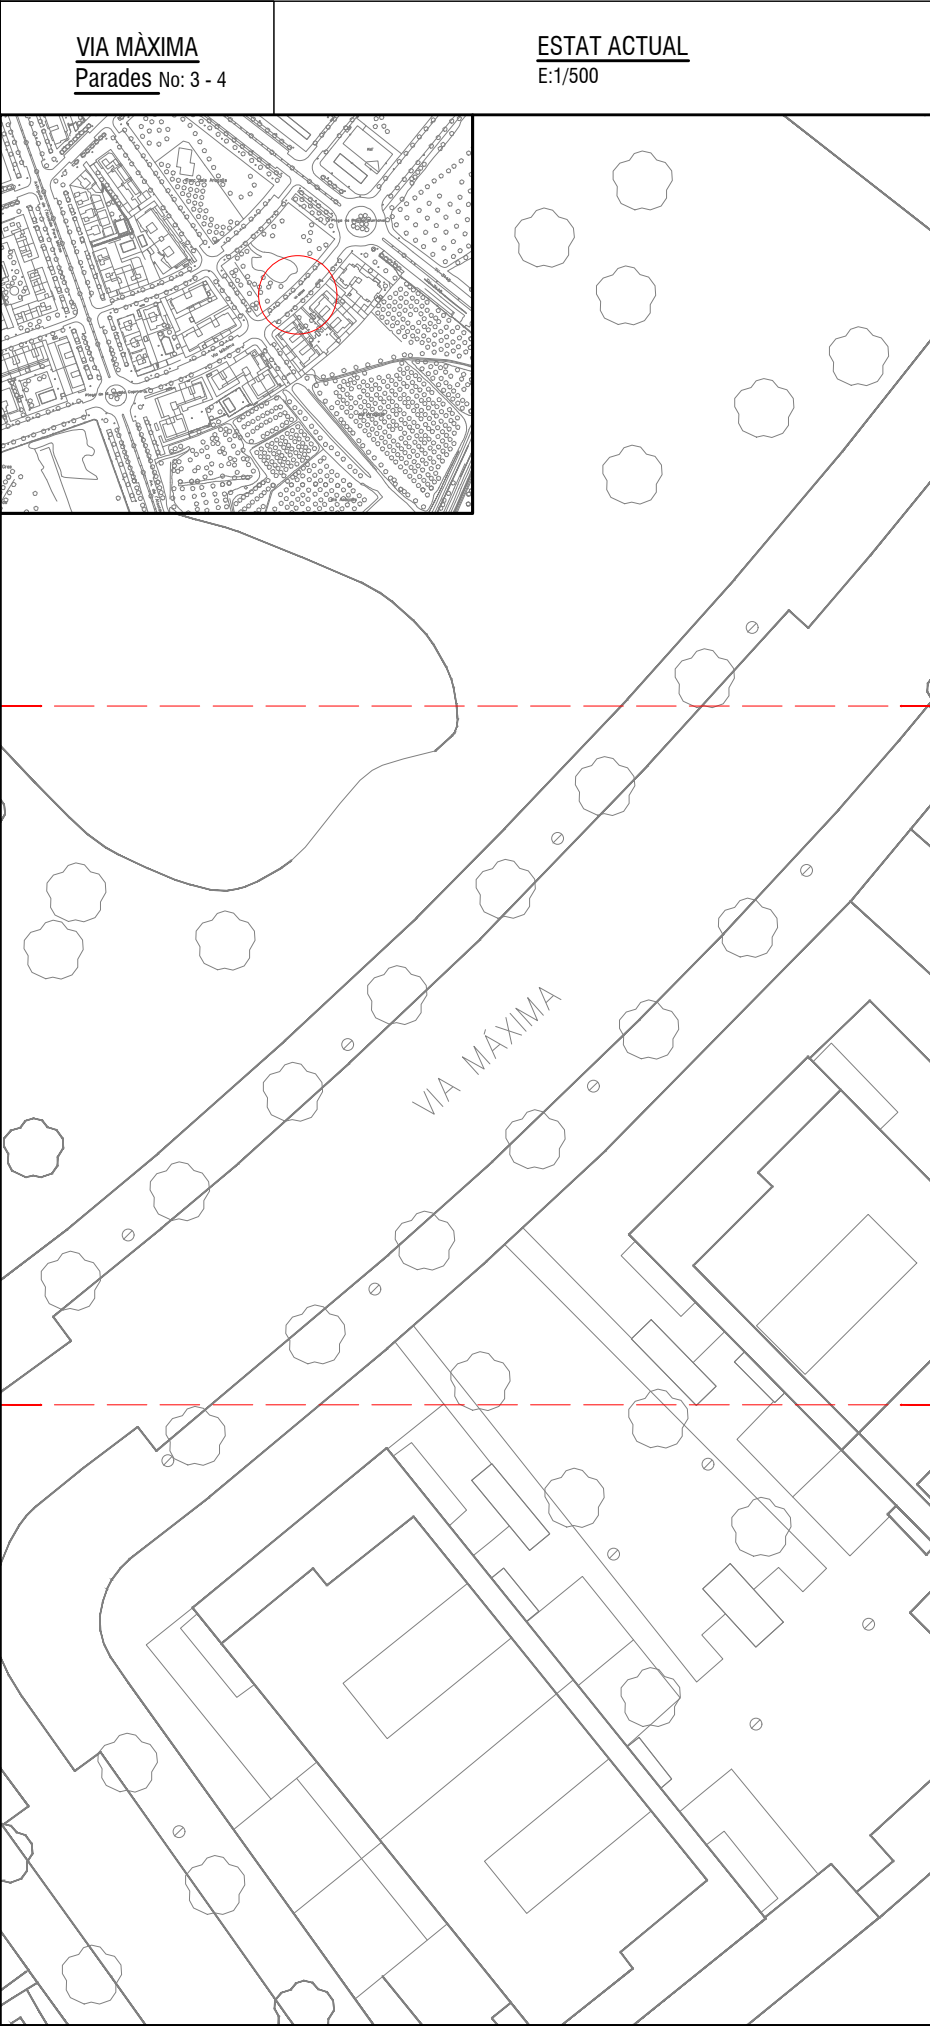

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón:	Projecto núm:	PLANTA: VILA-SECA VIA MÀXIMA 1 I 2
	Dibujado: I.G.G.	
	Escala: INDICADA	
	Fecha: 30/05/2025	
Cliente:		

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03

Full 2 de 17

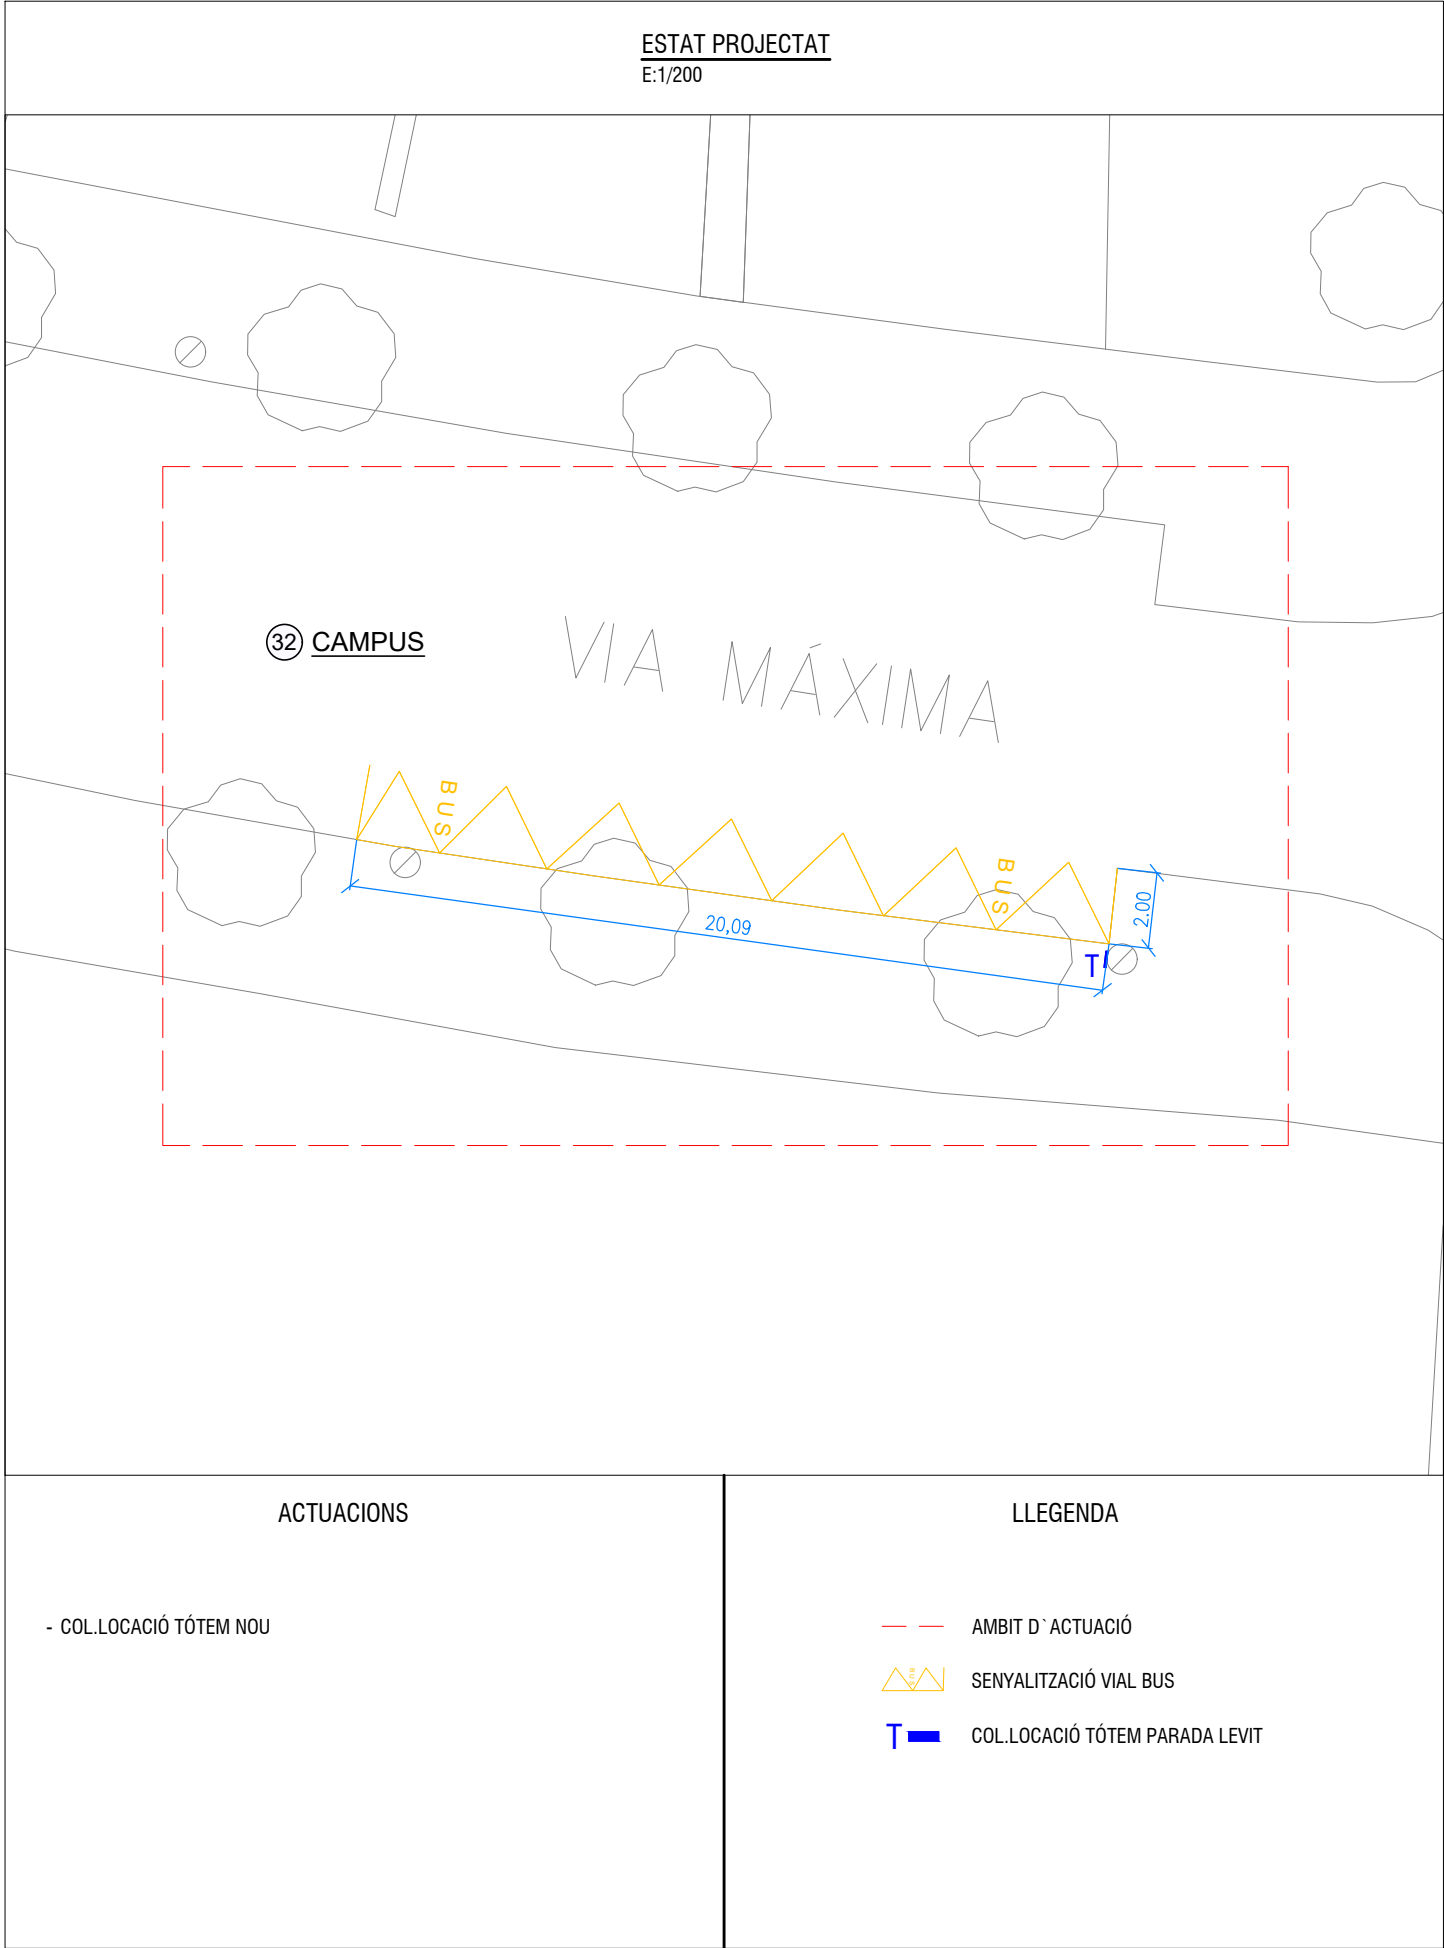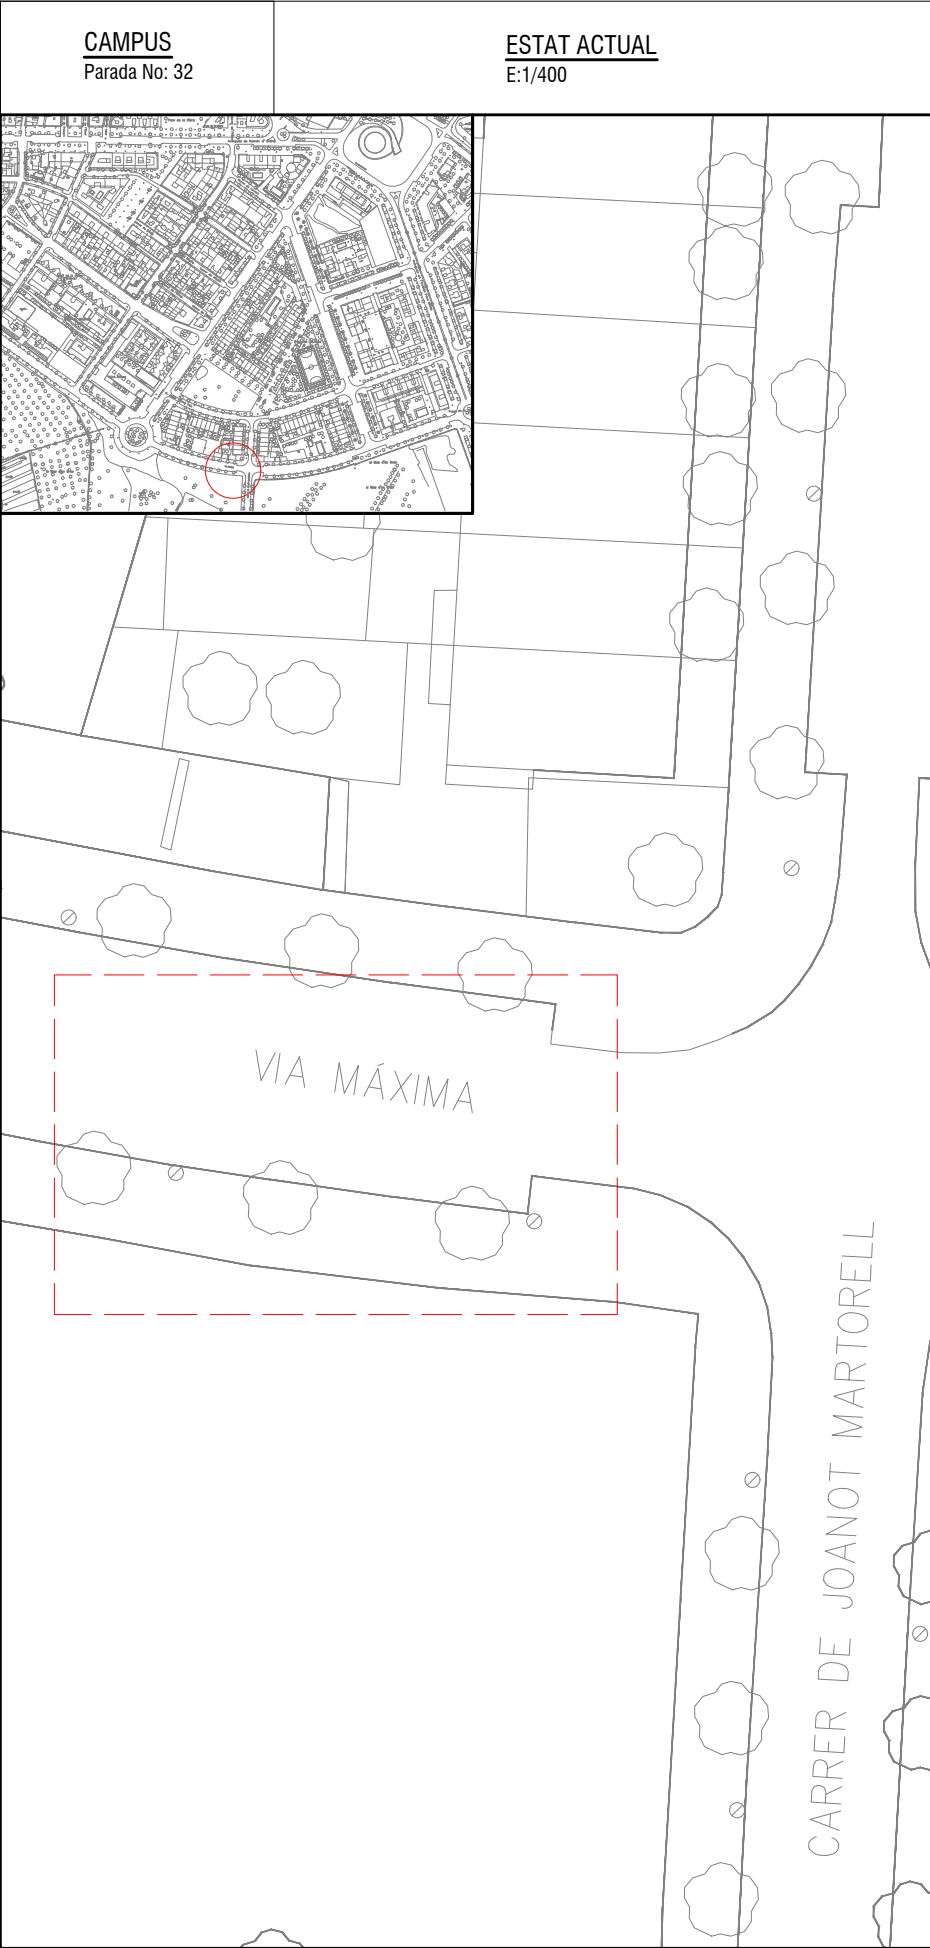

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ			
Designadón: PLANTA: VILA-SECA CAMPUS	Proyecto núm:		
	Dibujado:	I.G.G.	
	Escala:	INDICADA	
	Fecha:	30/05/2025	
Cliente:			

Visado del Colegio Oficial:



Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620


Plano Núm:
03
Full 3 de 17

MIRAMAR
Parada No: 31

ESTAT ACTUAL
E:1/400

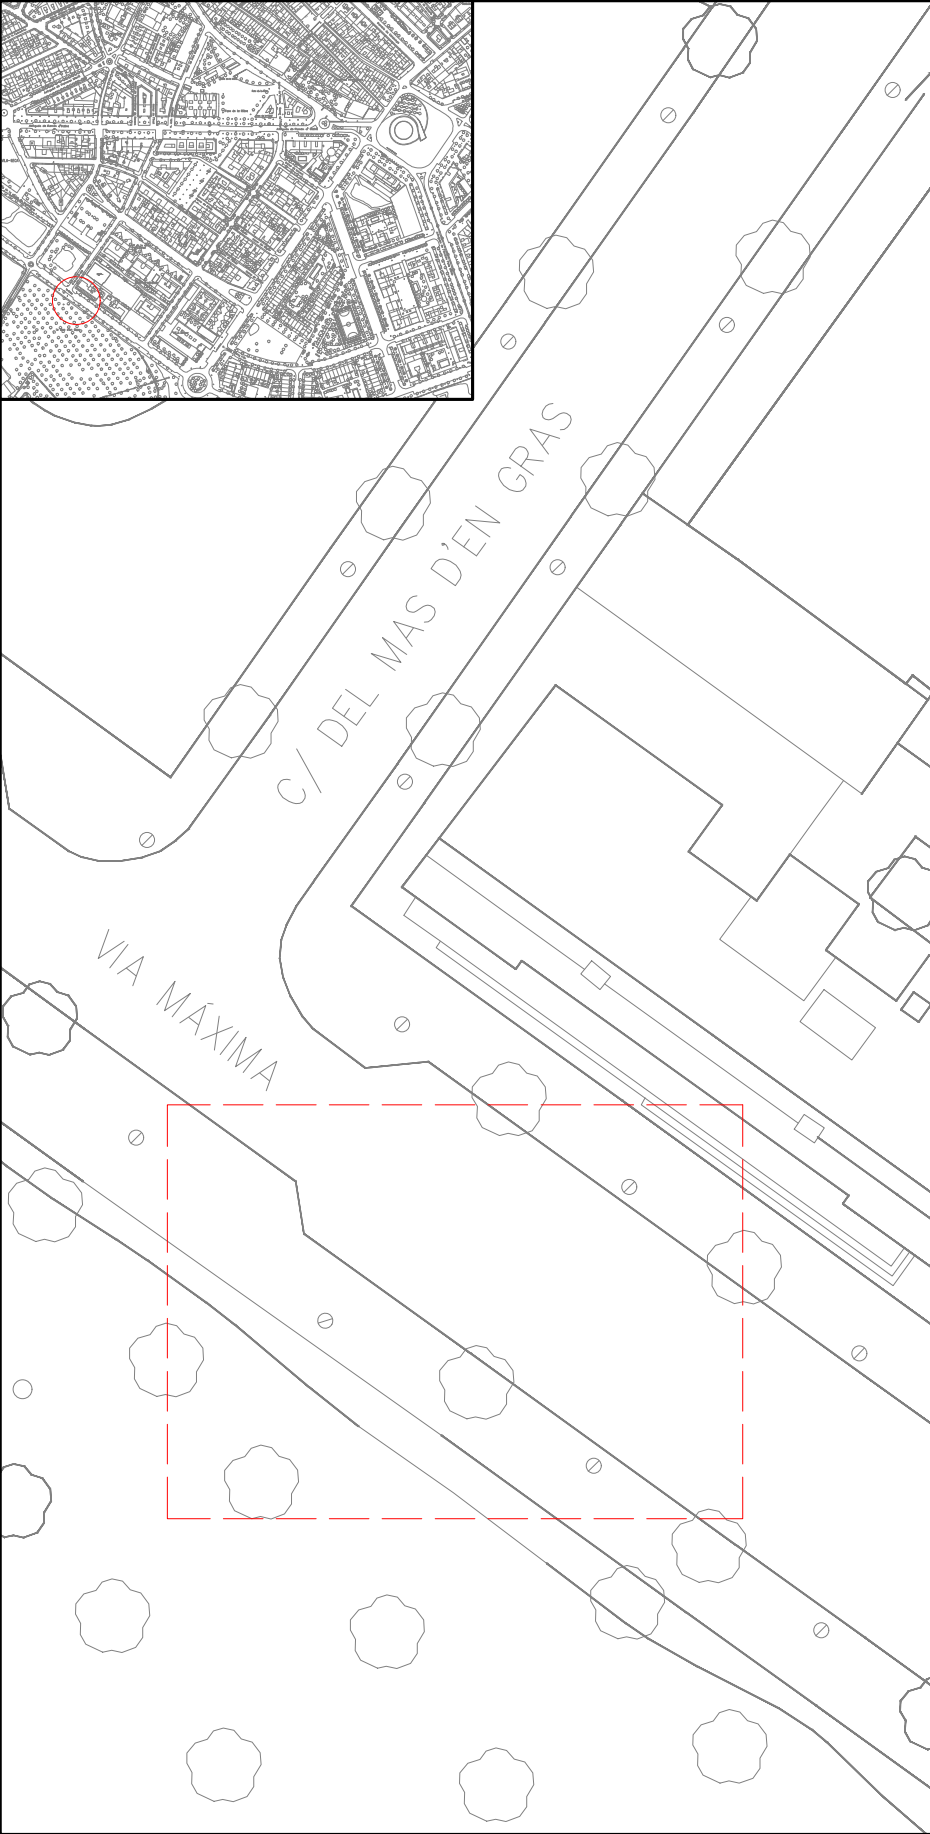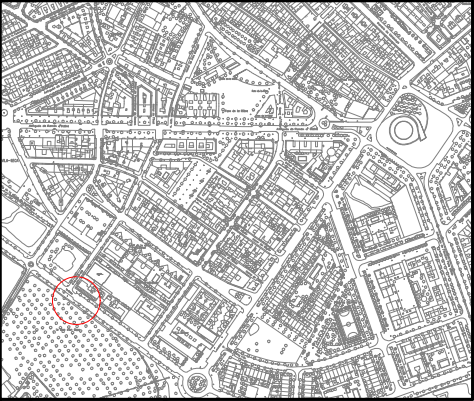

ESTAT PROJECTAT
E:1/200

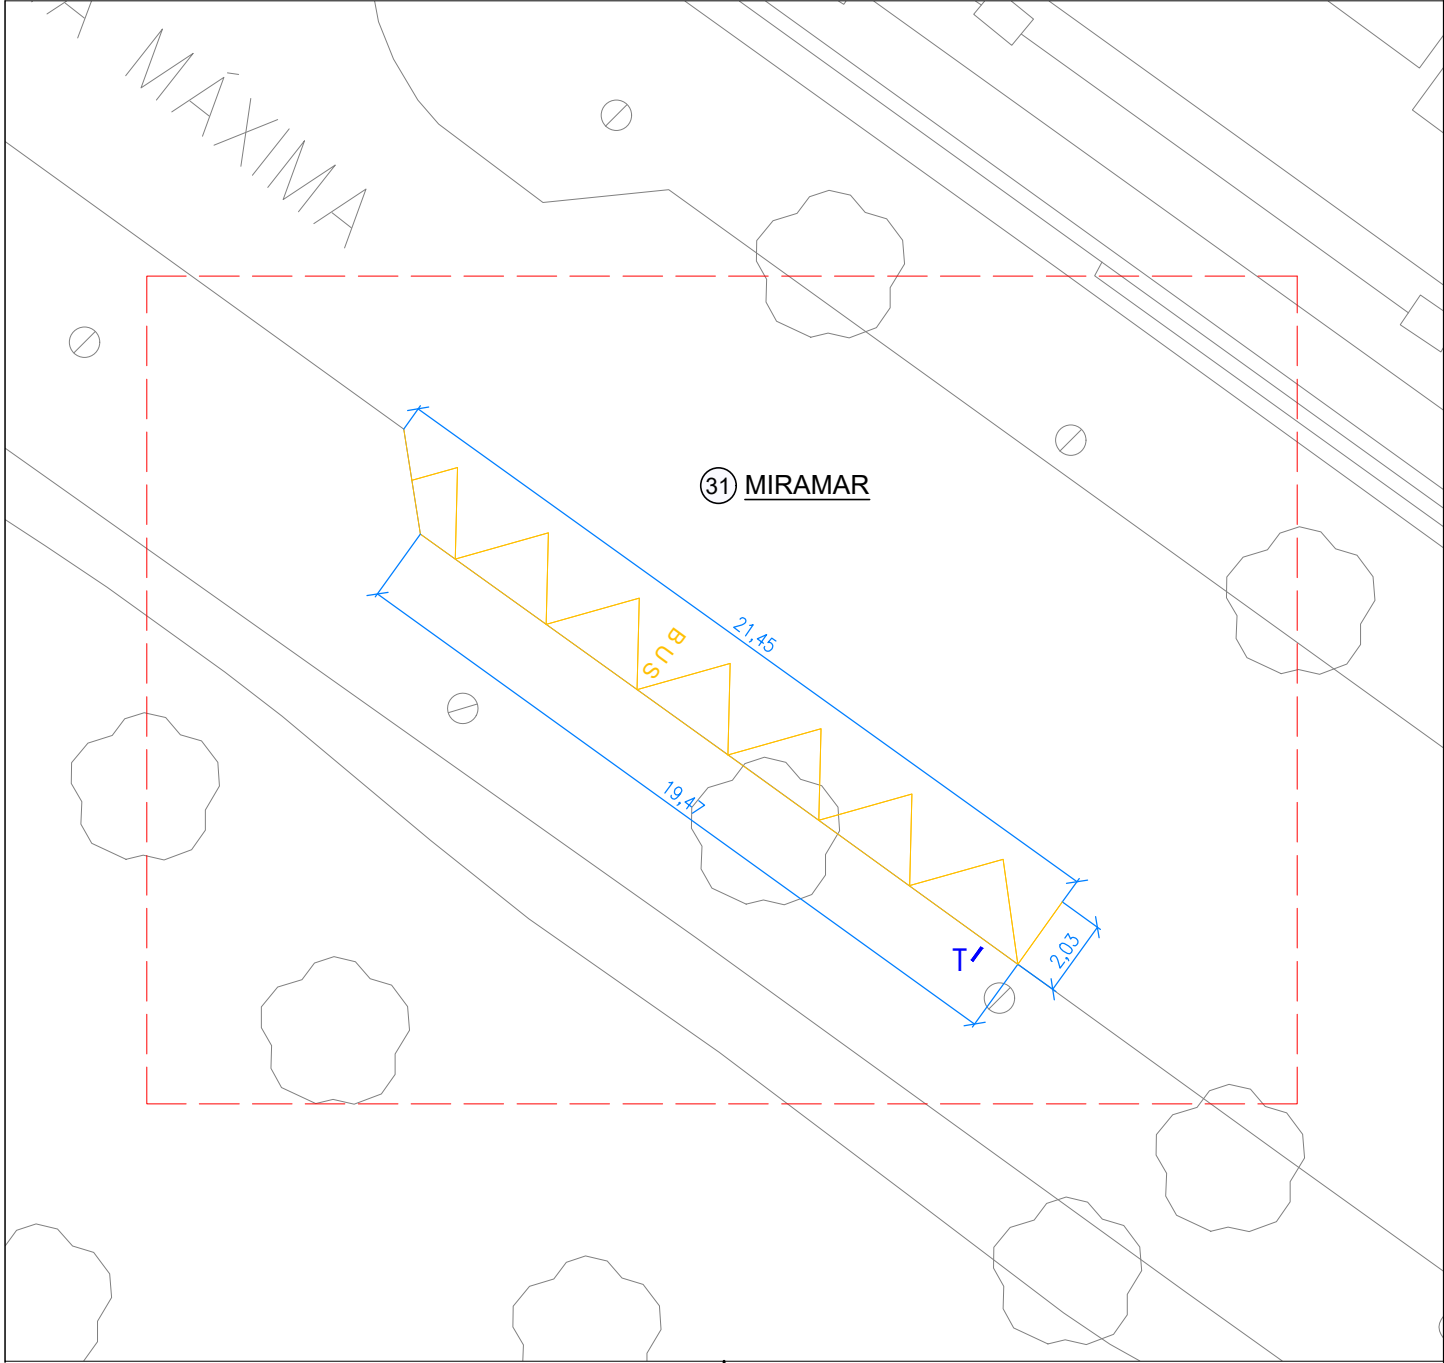

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM NOU

LLEGENDA

- AMBIT D`ACTUACIÓ
- SENyalització VIAL BUS
- T COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón:	Projecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA MIRAMAR	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620


Plano Núm:

03


Full 4 de 17

MESTRAL
Parada No: 28

ESTAT ACTUAL
E:1/300

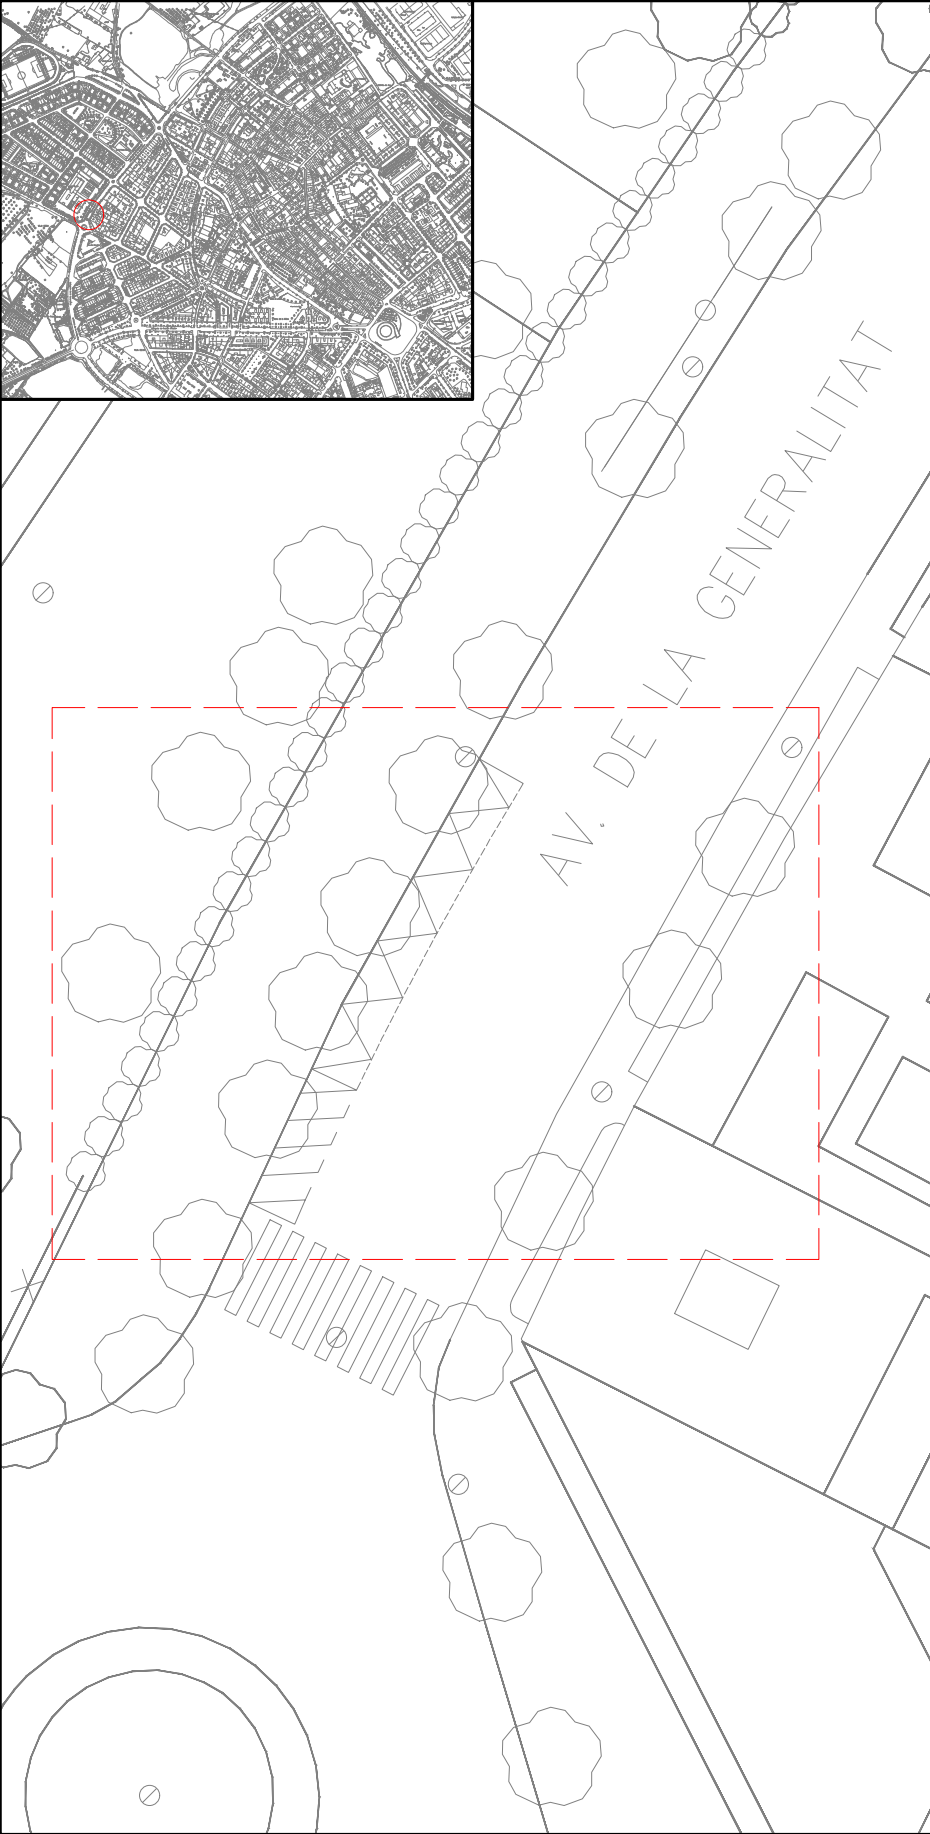

ESTAT PROJECTAT
E:1/200

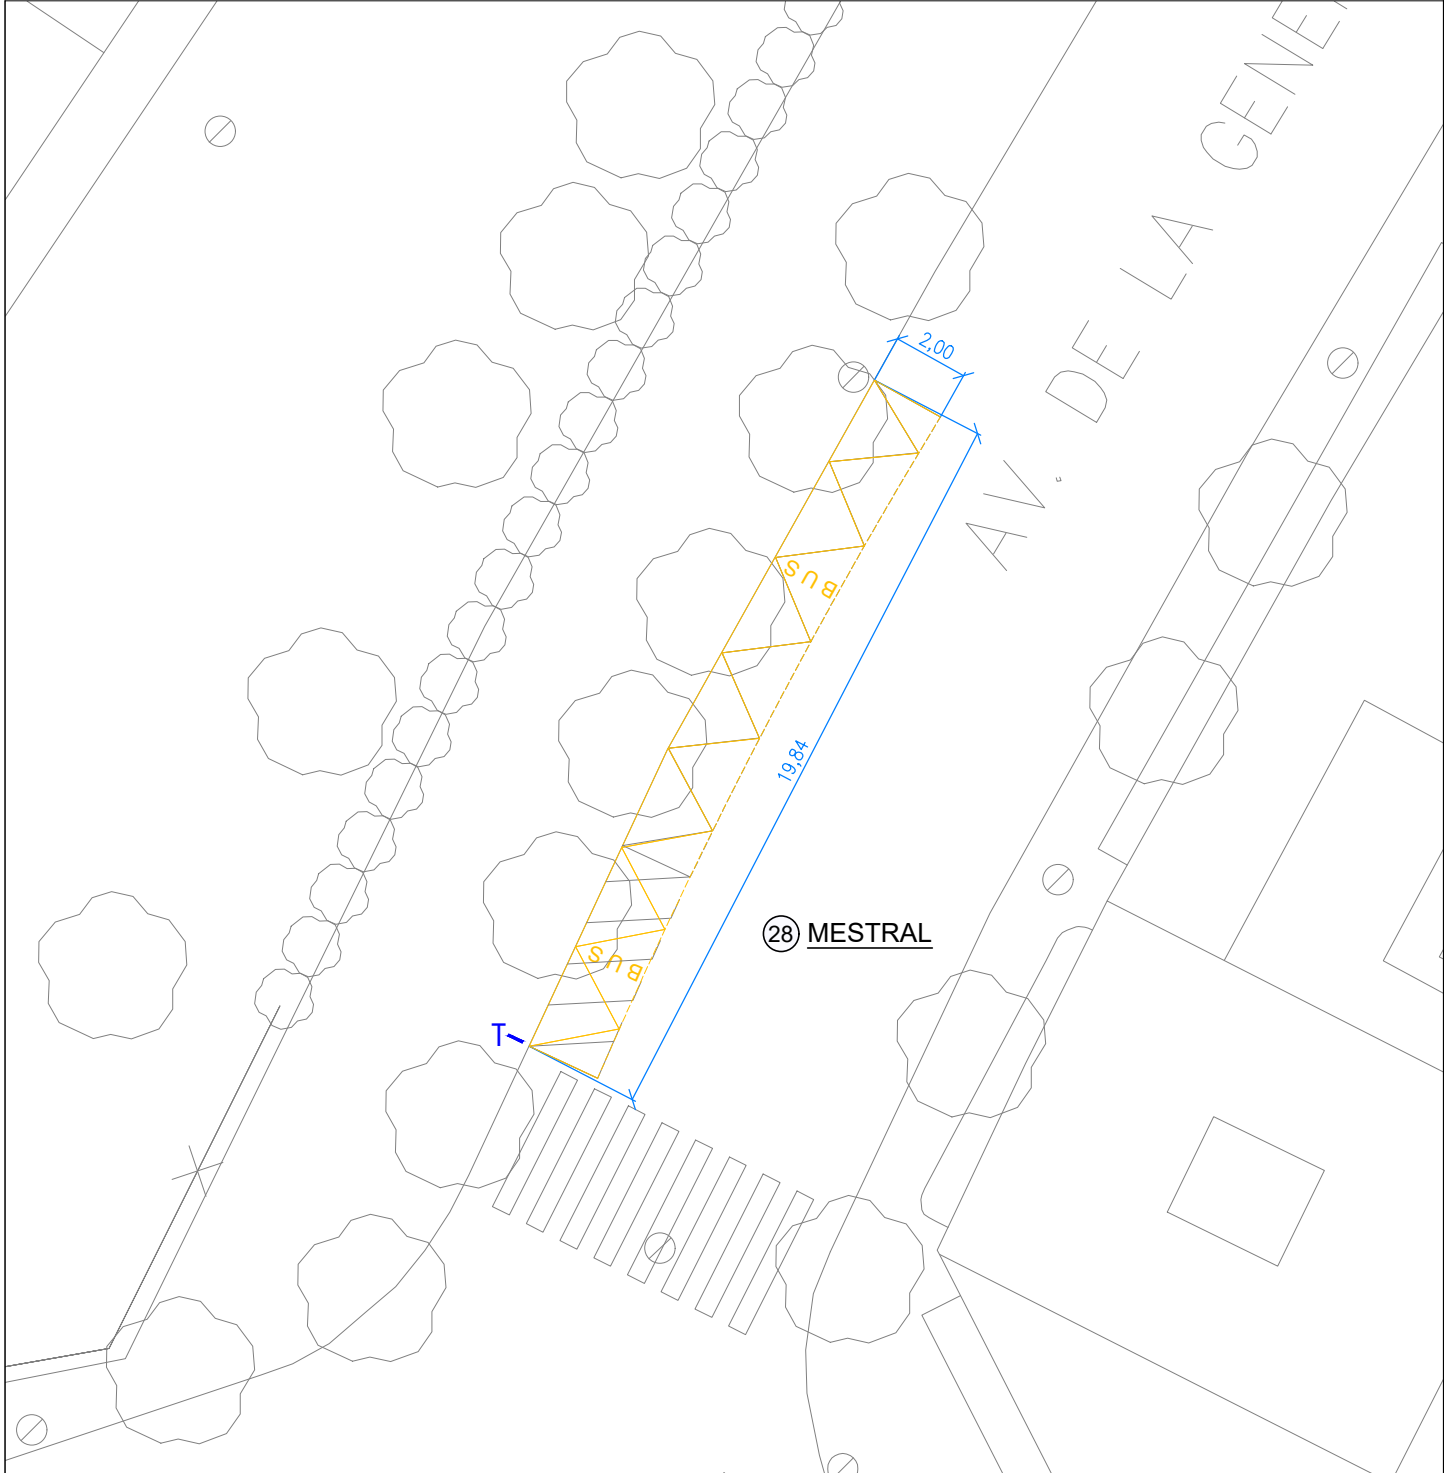

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM NOU

LLEGENDA

- AMBIT D'ACTUACIÓ
- SENYALITZACIÓ VIAL BUS
- T COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación: PLANTA: VILA-SECA MESTRAL	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620



Plano Núm:

03


Full 5 de 17

LA FORMIGA
Parada No: 30

ESTAT ACTUAL
E:1/300

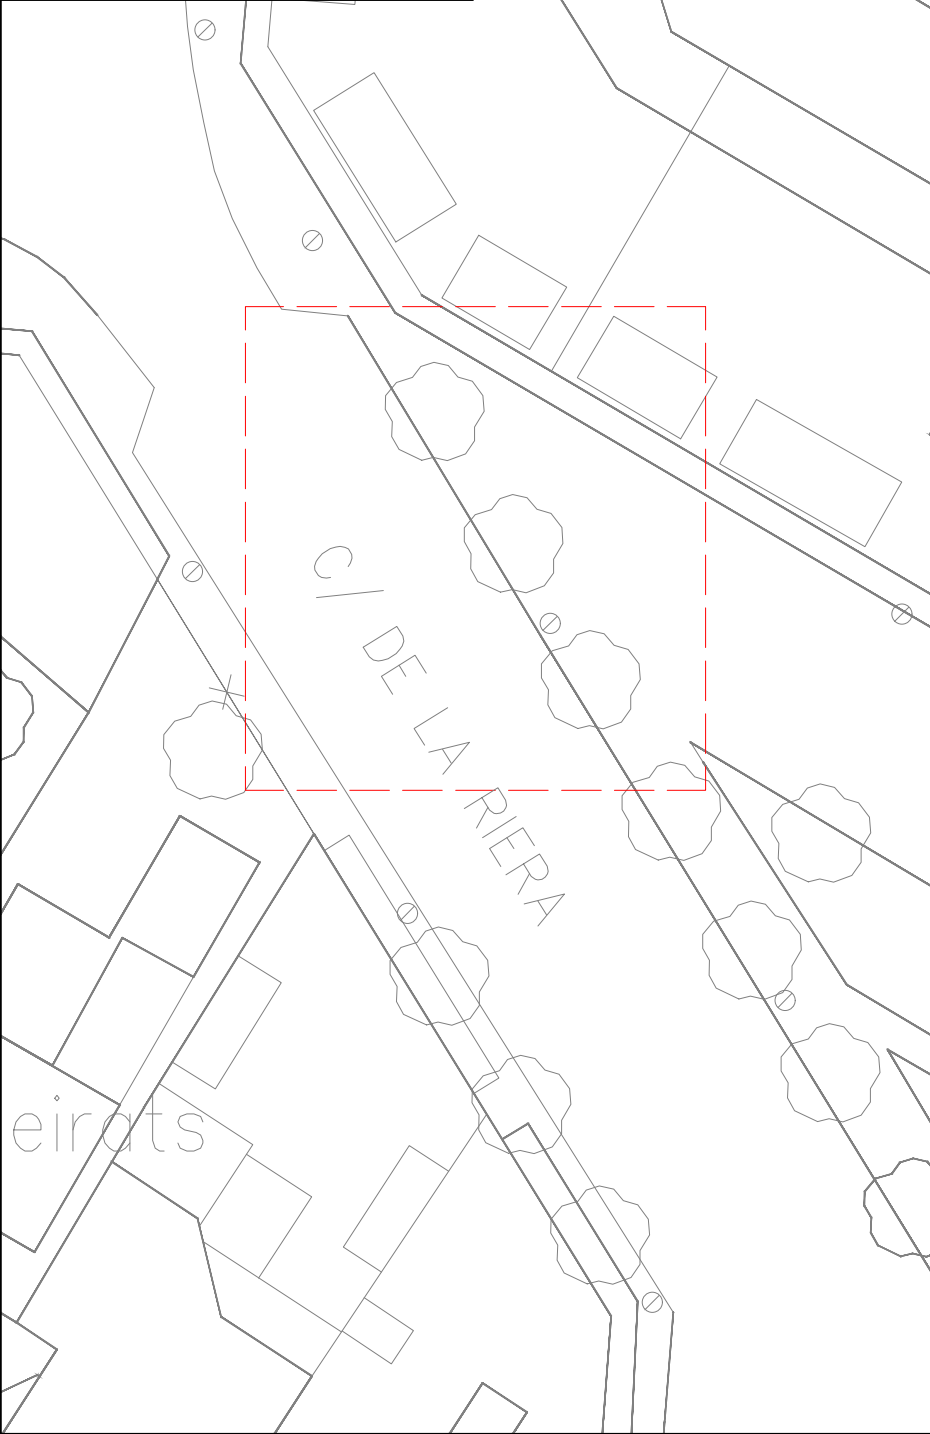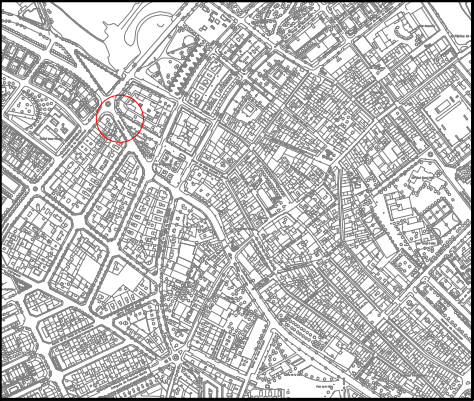

ESTAT PROJECTAT
E:1/100

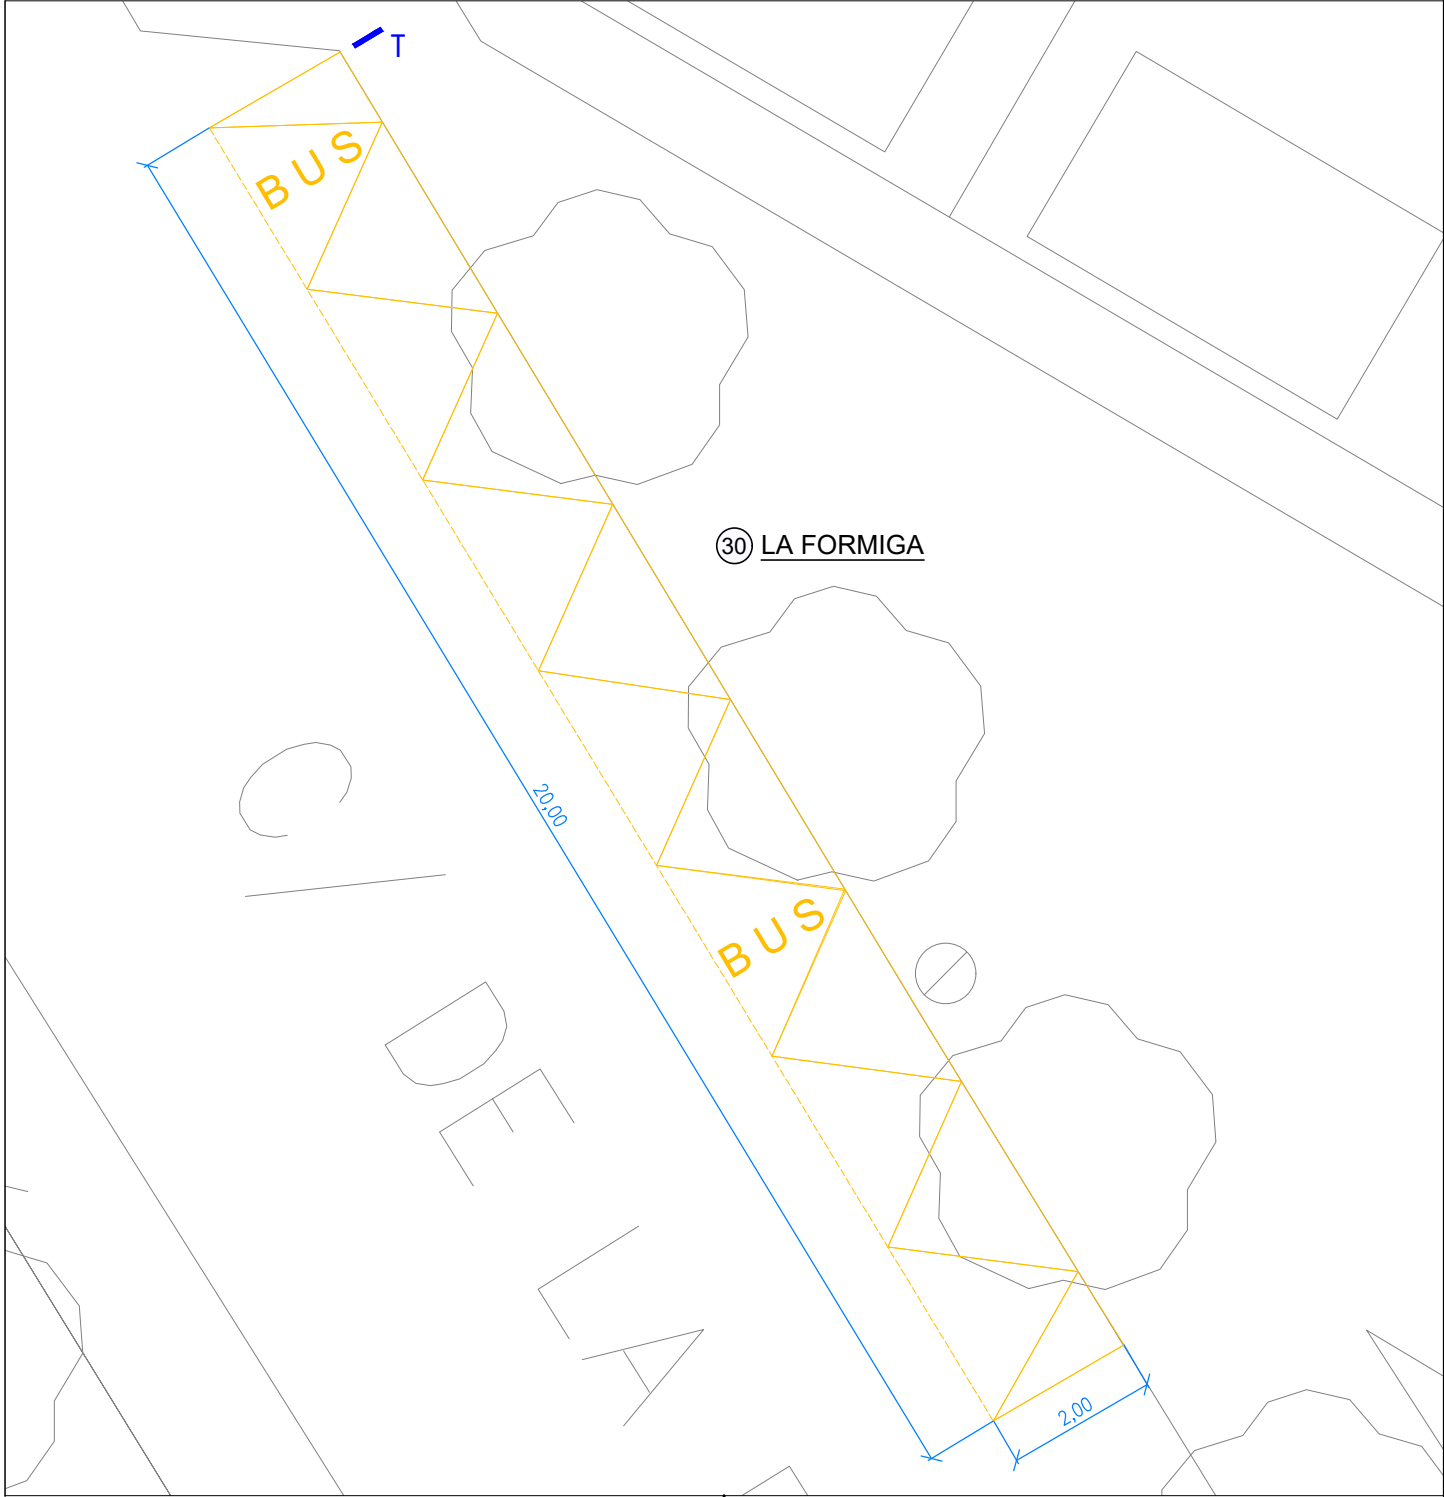

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM NOU

LLEENDA

- AMBIT D`ACTUACIÓ
- SENYALITZACIÓ VIAL BUS
- T COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA FORMIGA	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03

Full 6 de 17

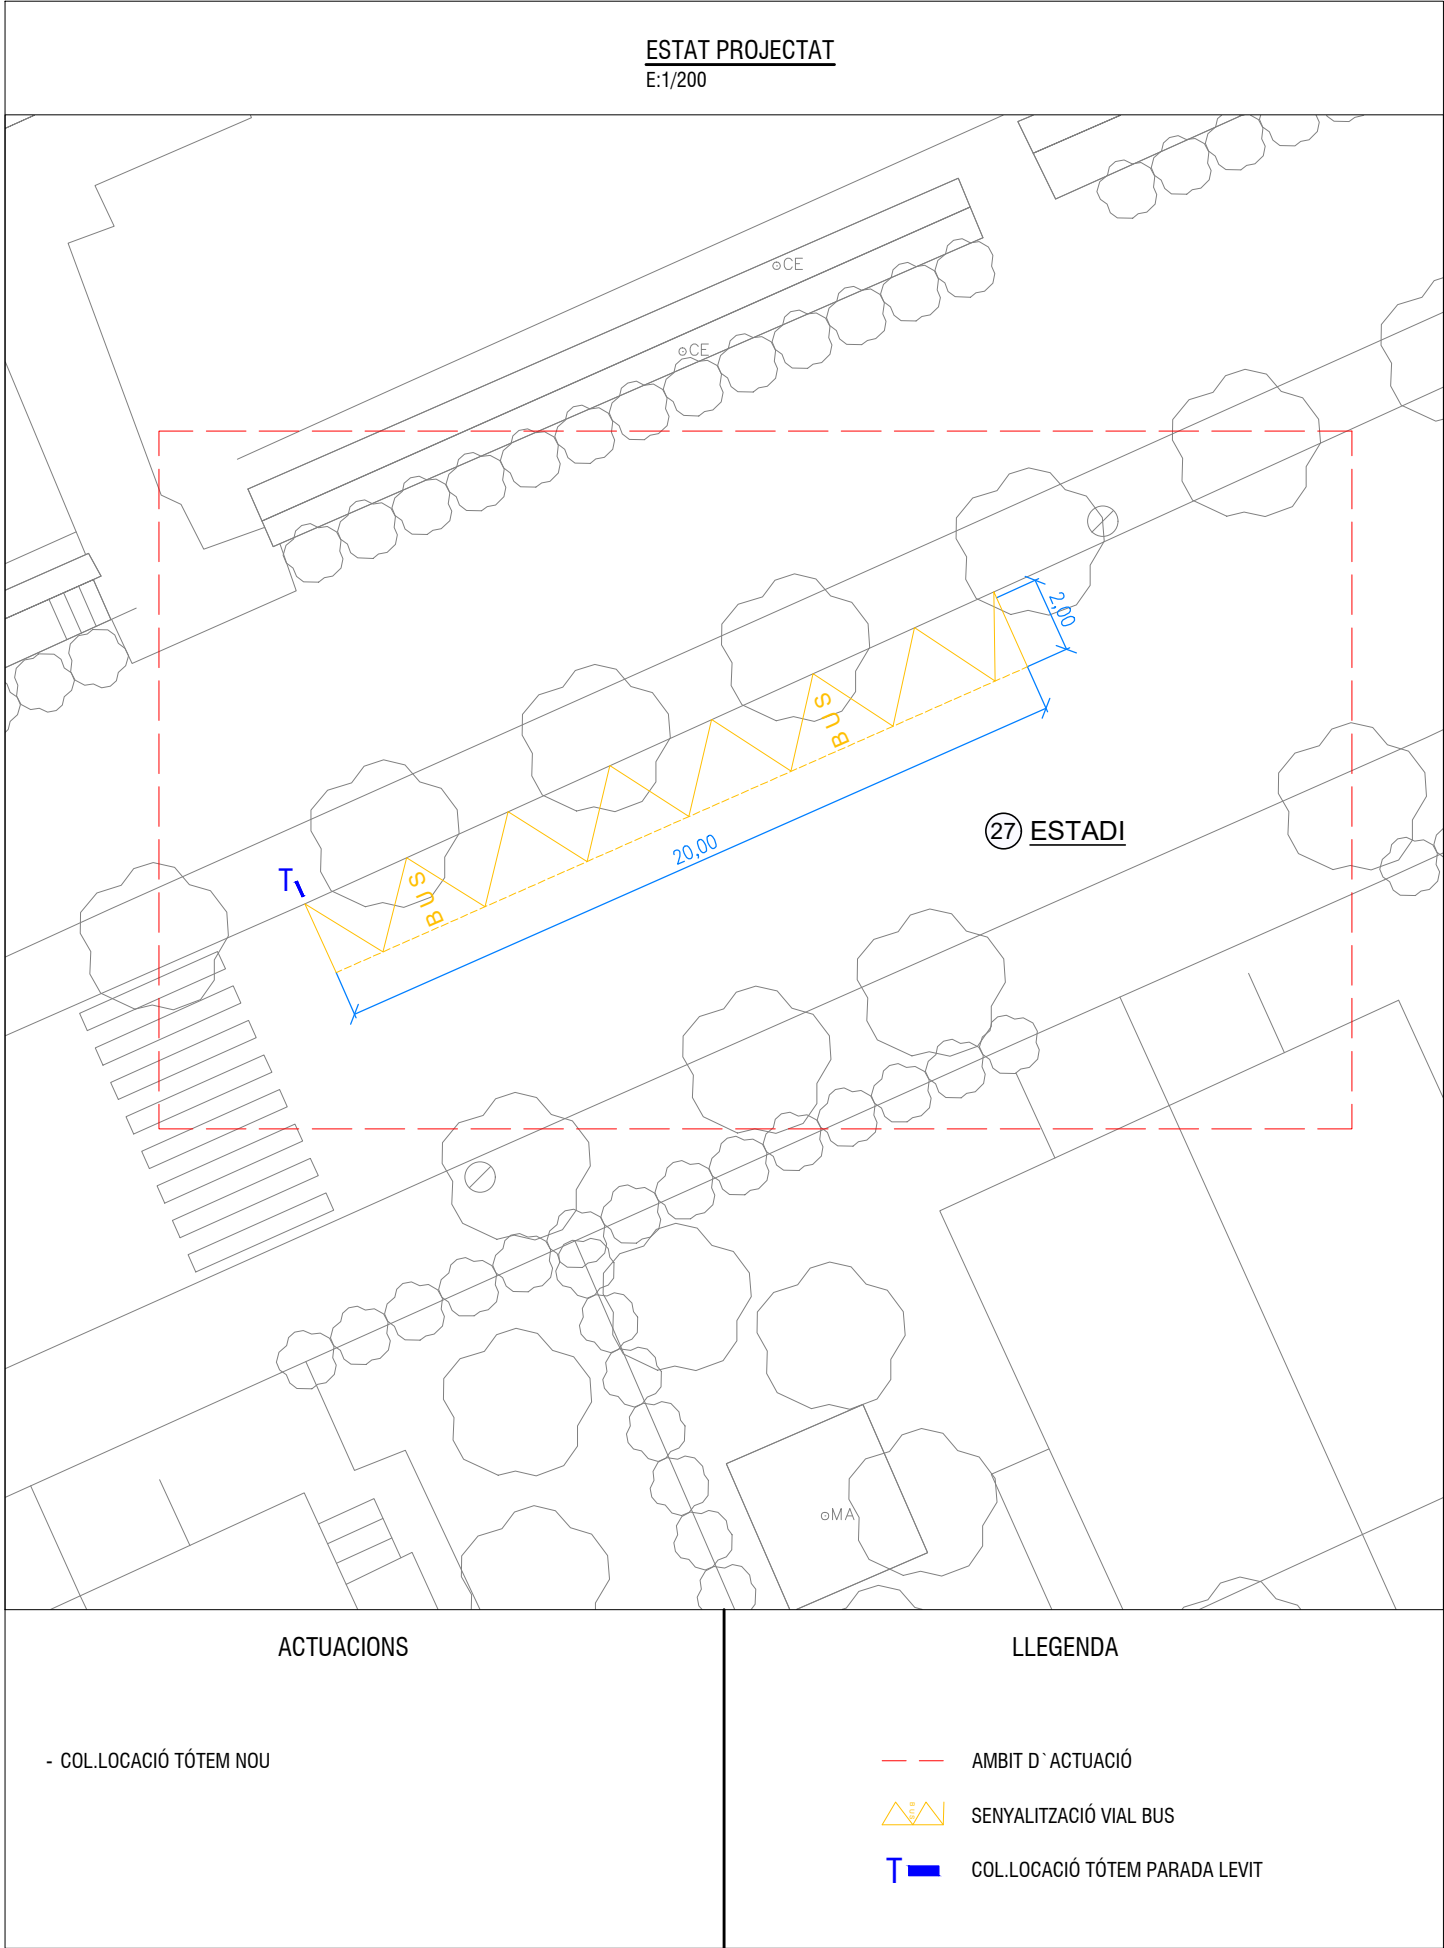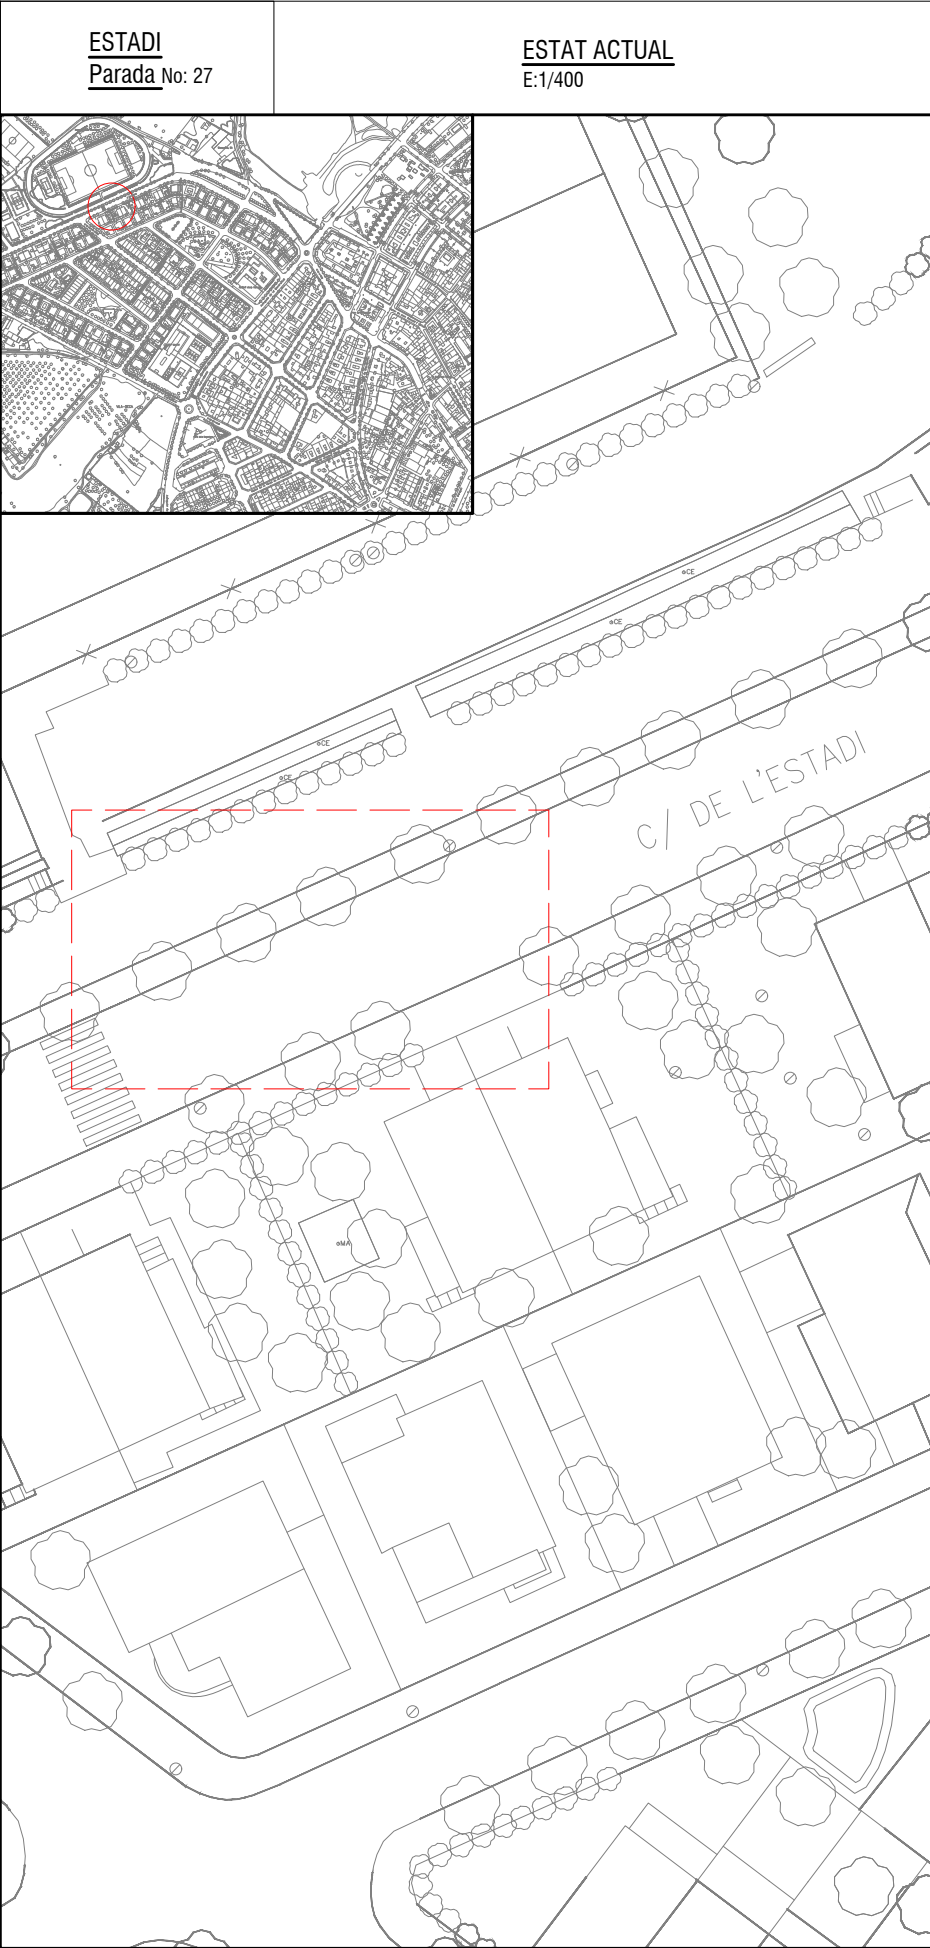

Enginy-se

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala:
	INDICADA
Cliente:	Fecha:
	30/05/2025

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03



Full 7 de 17

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com


Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

LA CANALETA
Parada No: 26

ESTAT ACTUAL
E:1/200

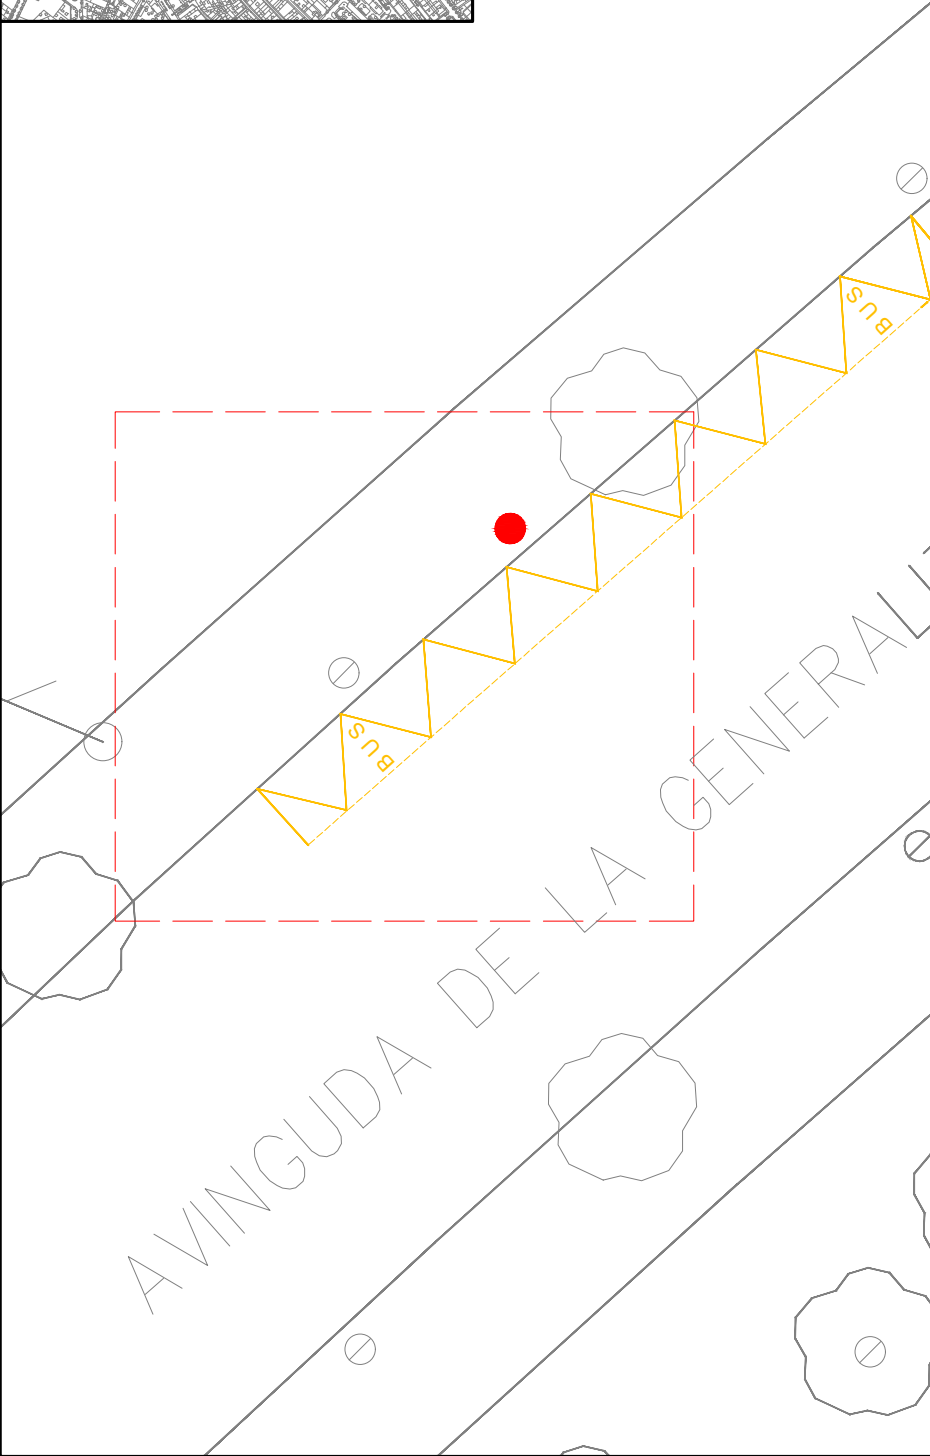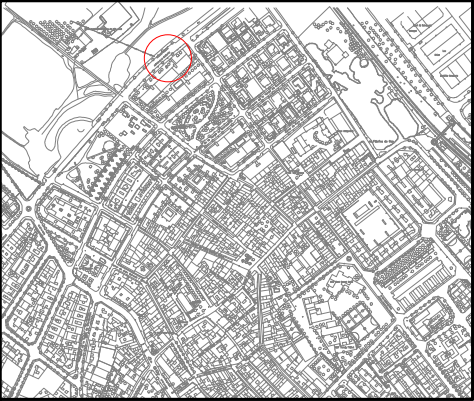

ESTAT PROJECTAT
E:1/200

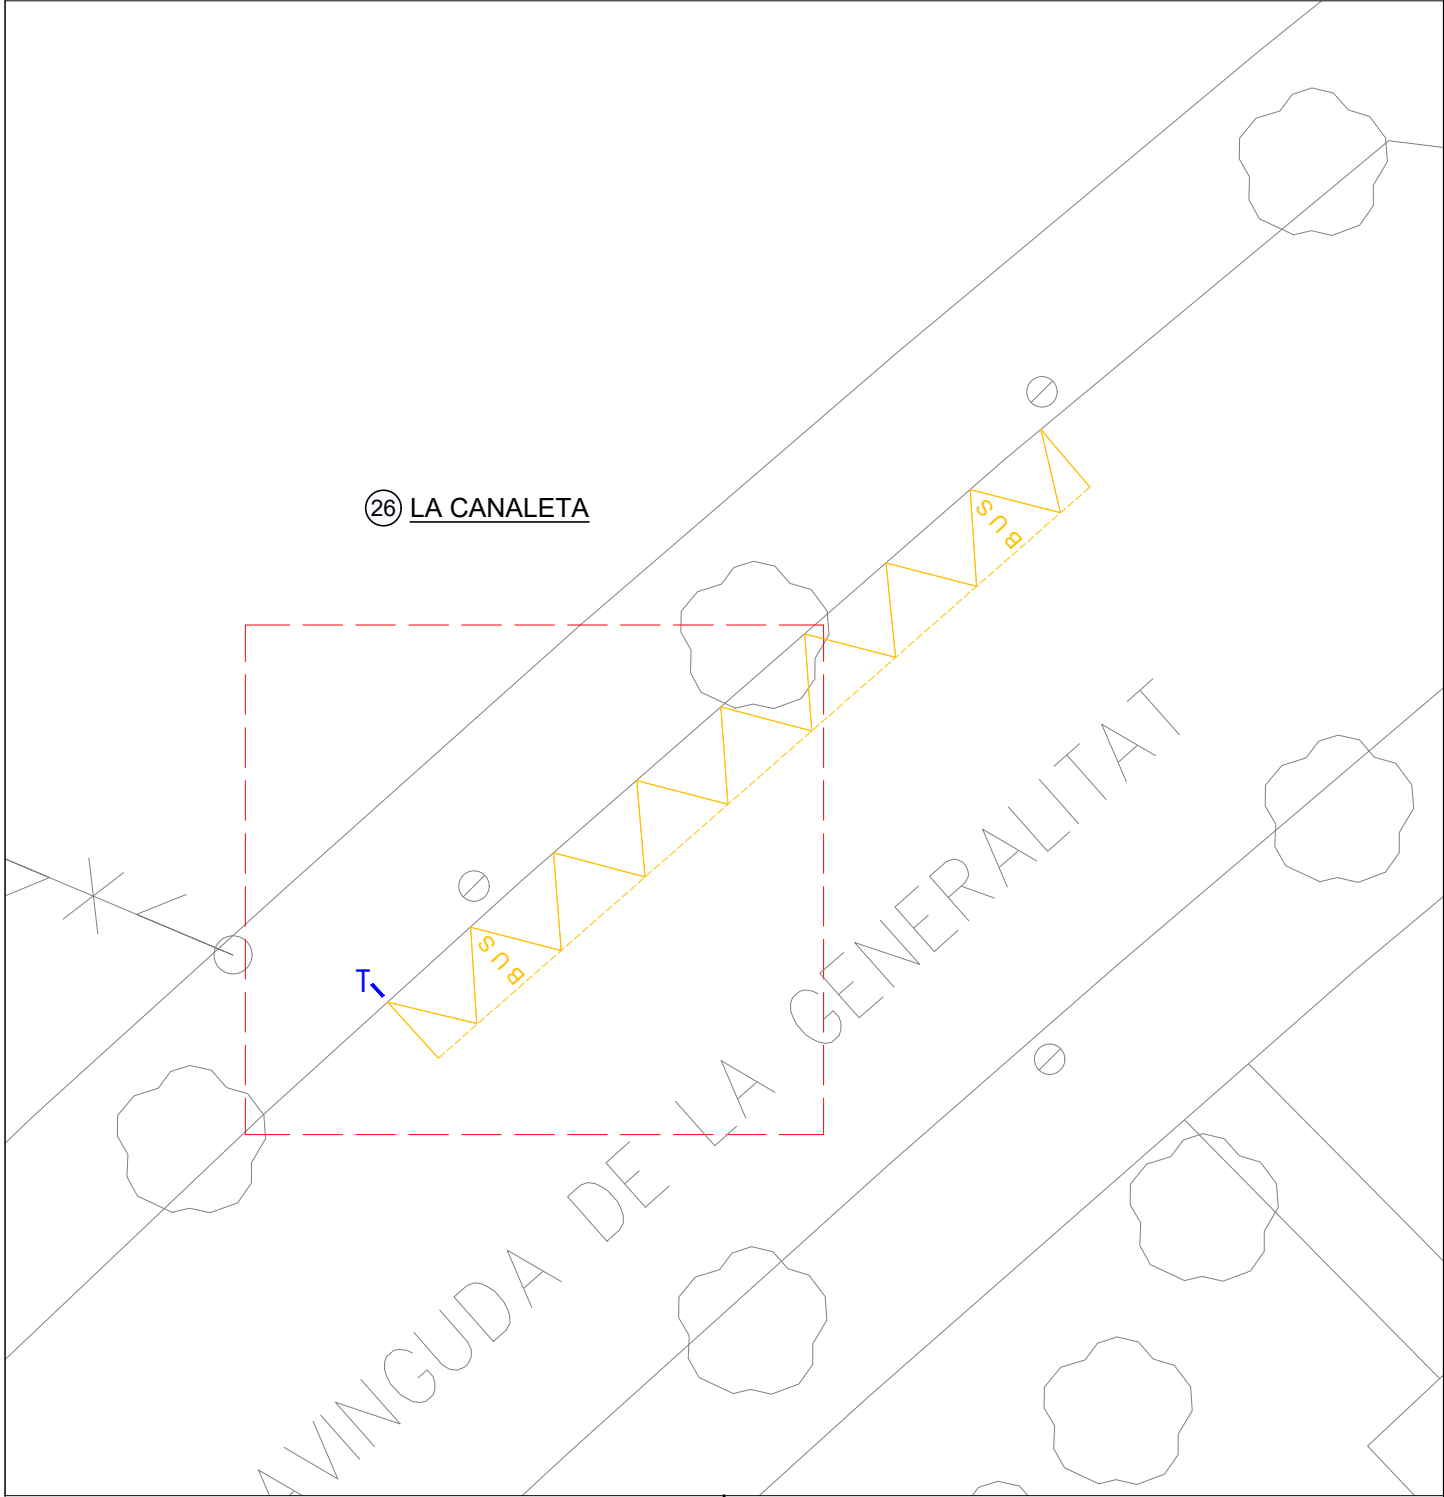

ACTUACIONS

- COL·LOCACIÓ TÓTEM NOU
- RETIRAR SENYAL VERTICAL DE PARADA DE BUS

LLEENDA

- AMBIT D`ACTUACIÓ
- SENYALITZACIÓ VIAL BUS
- COL·LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT
- SENYAL VERTICAL BUS A RETIRAR

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón:	Projecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA LA CANALETA	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620


Plano Núm:

03


Full 8 de 17

TANATORI
Parada No: 23

ESTAT ACTUAL
E:1/400

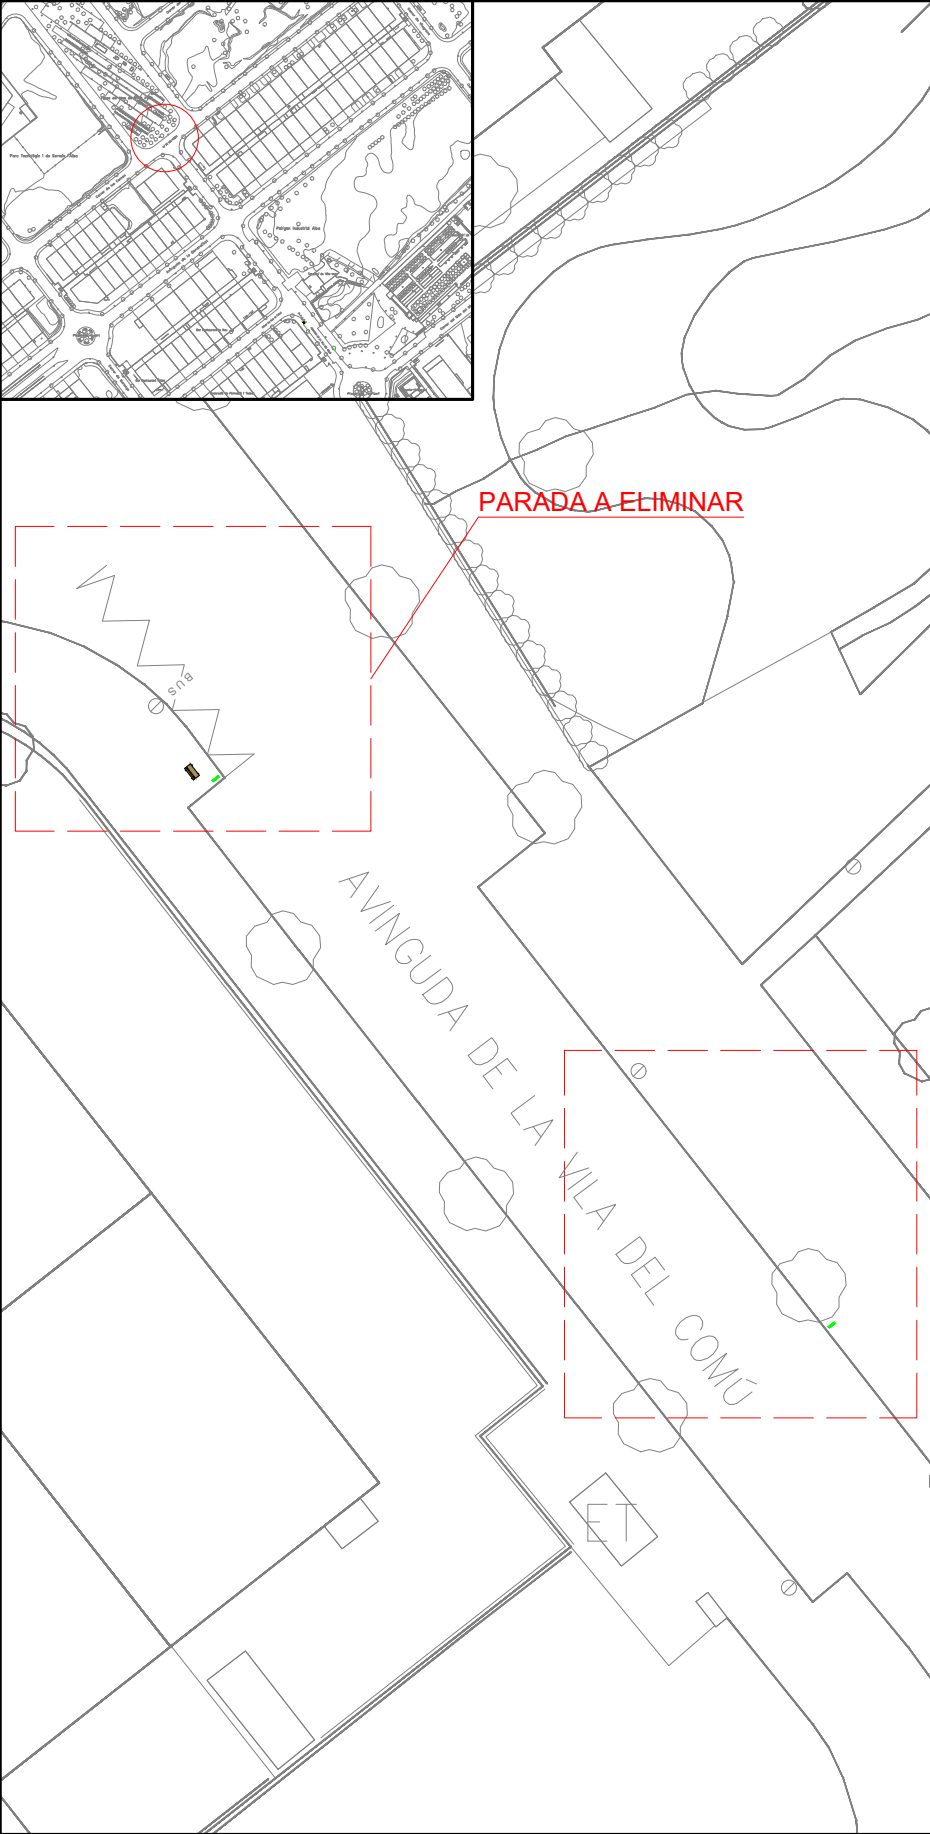

ESTAT PROJECTAT
E:1/100

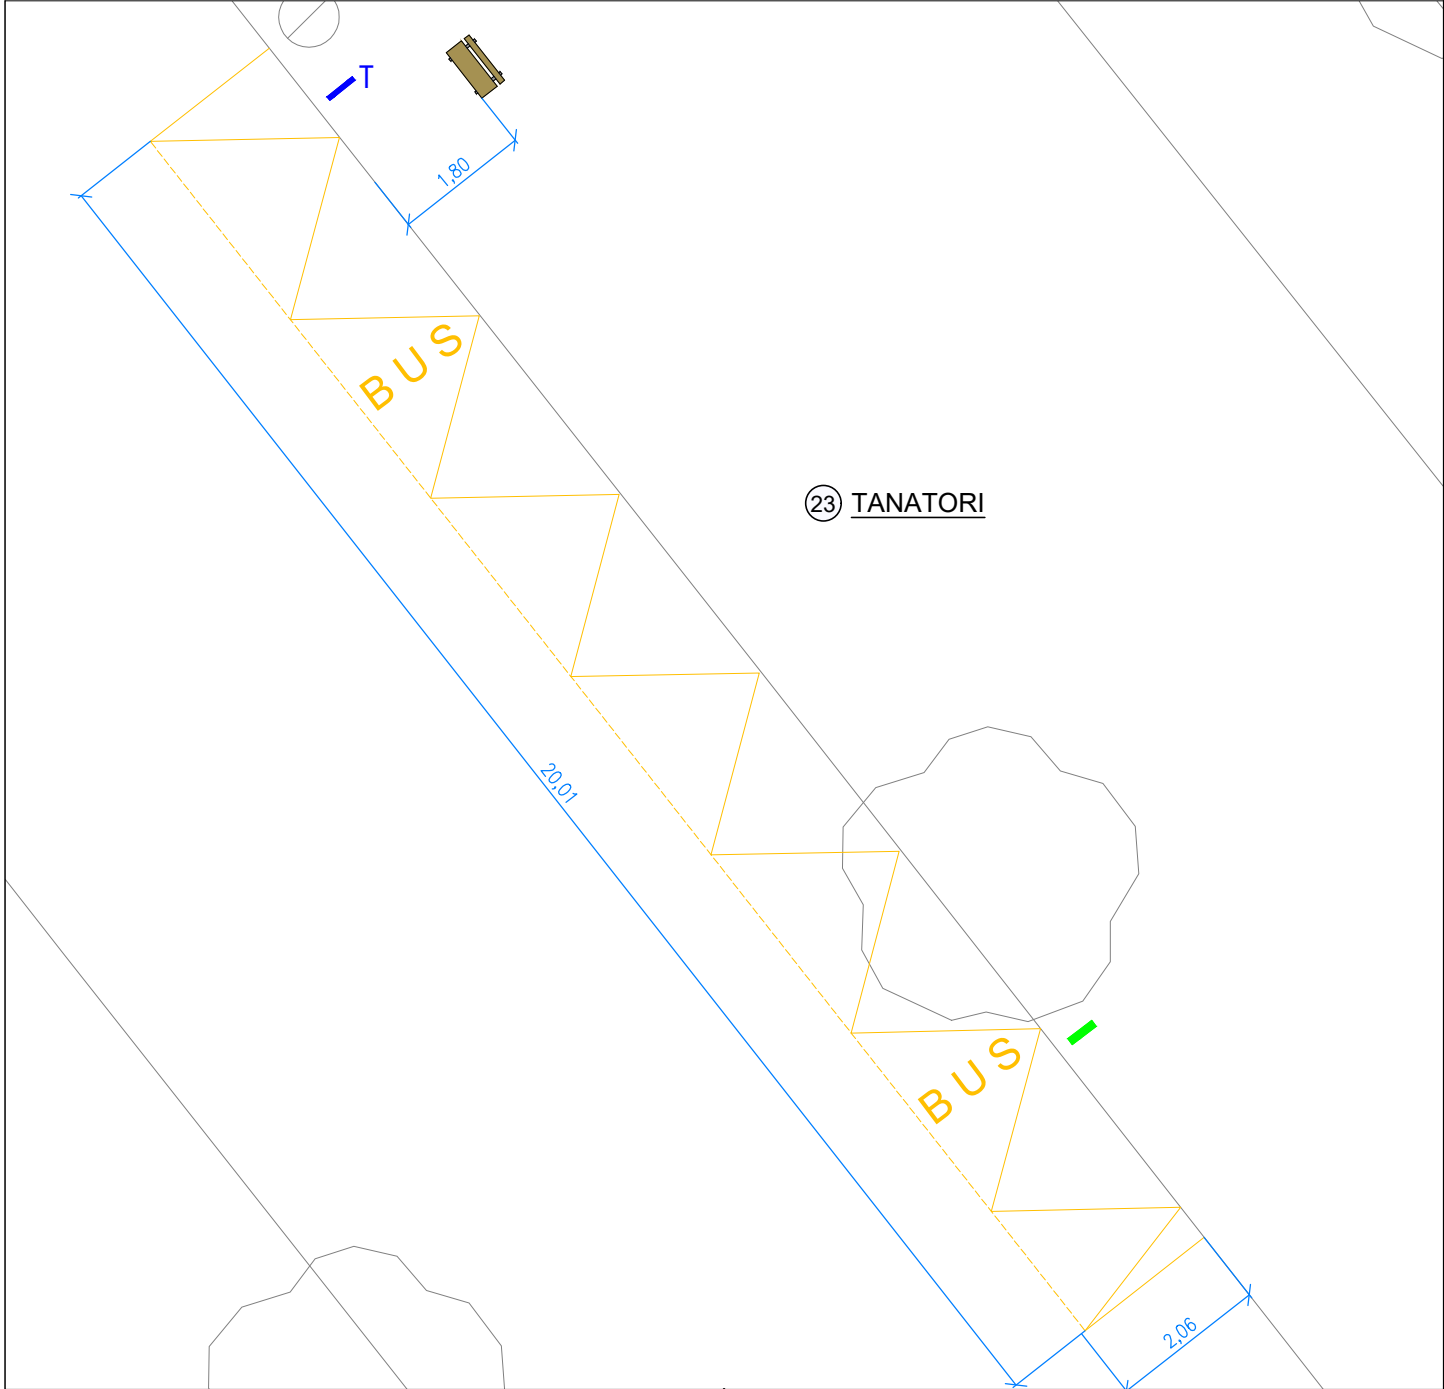

ACTUACIONS

- ELIMINAR SENYALITACIÓ VIAL PARADA BUS EXISTENT
- ELIMINAR TÒTEMS EXISTENTS
- RETIRAR Y SANEJAR BANC EXISTENT
- REUBICACIÓ DEL BANC A LA NOVA SITUACIÓ DE LA PARADA
- COL.LOCACIÓ TÒTEM LEVIT A LA NOVA UBICACIÓ

LLEGENDA

- AMBIT D' ACTUACIÓ
- △ SENYALITACIÓ VIAL BUS NOVA
- T COL.LOCACIÓ TÒTEM PARADA LEVIT
- TÒTEM EXIXSTENT A RETIRAR
- △ SENYALITZACIÓ VIAL A ELIMINAR
- BANC A RECOL.LOCAR

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón:	Projecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA TANATORI	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03

Full 9 de 17

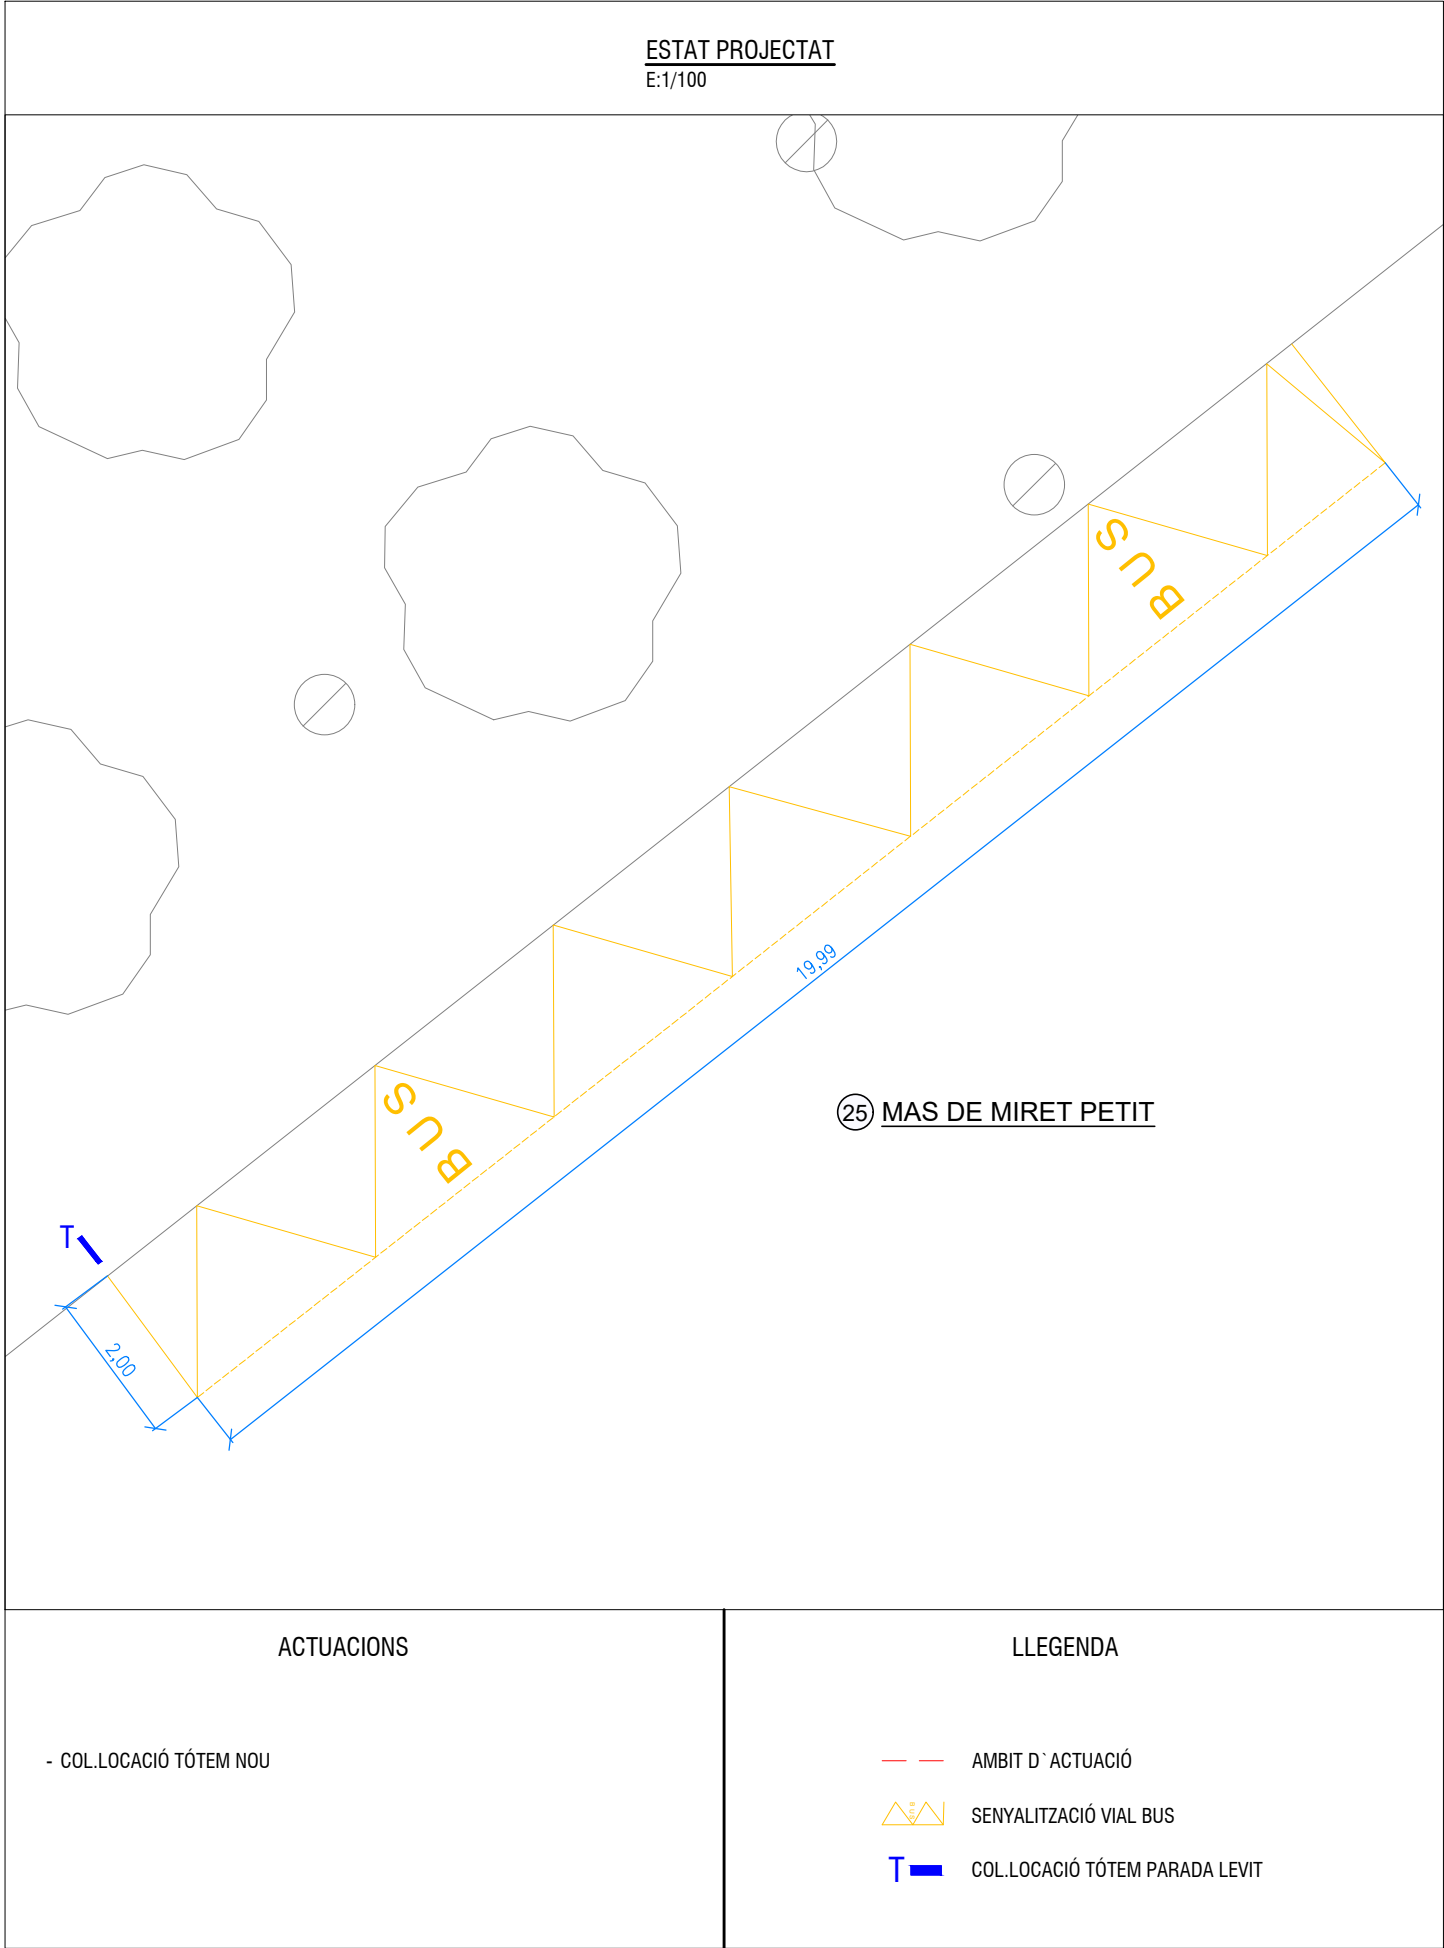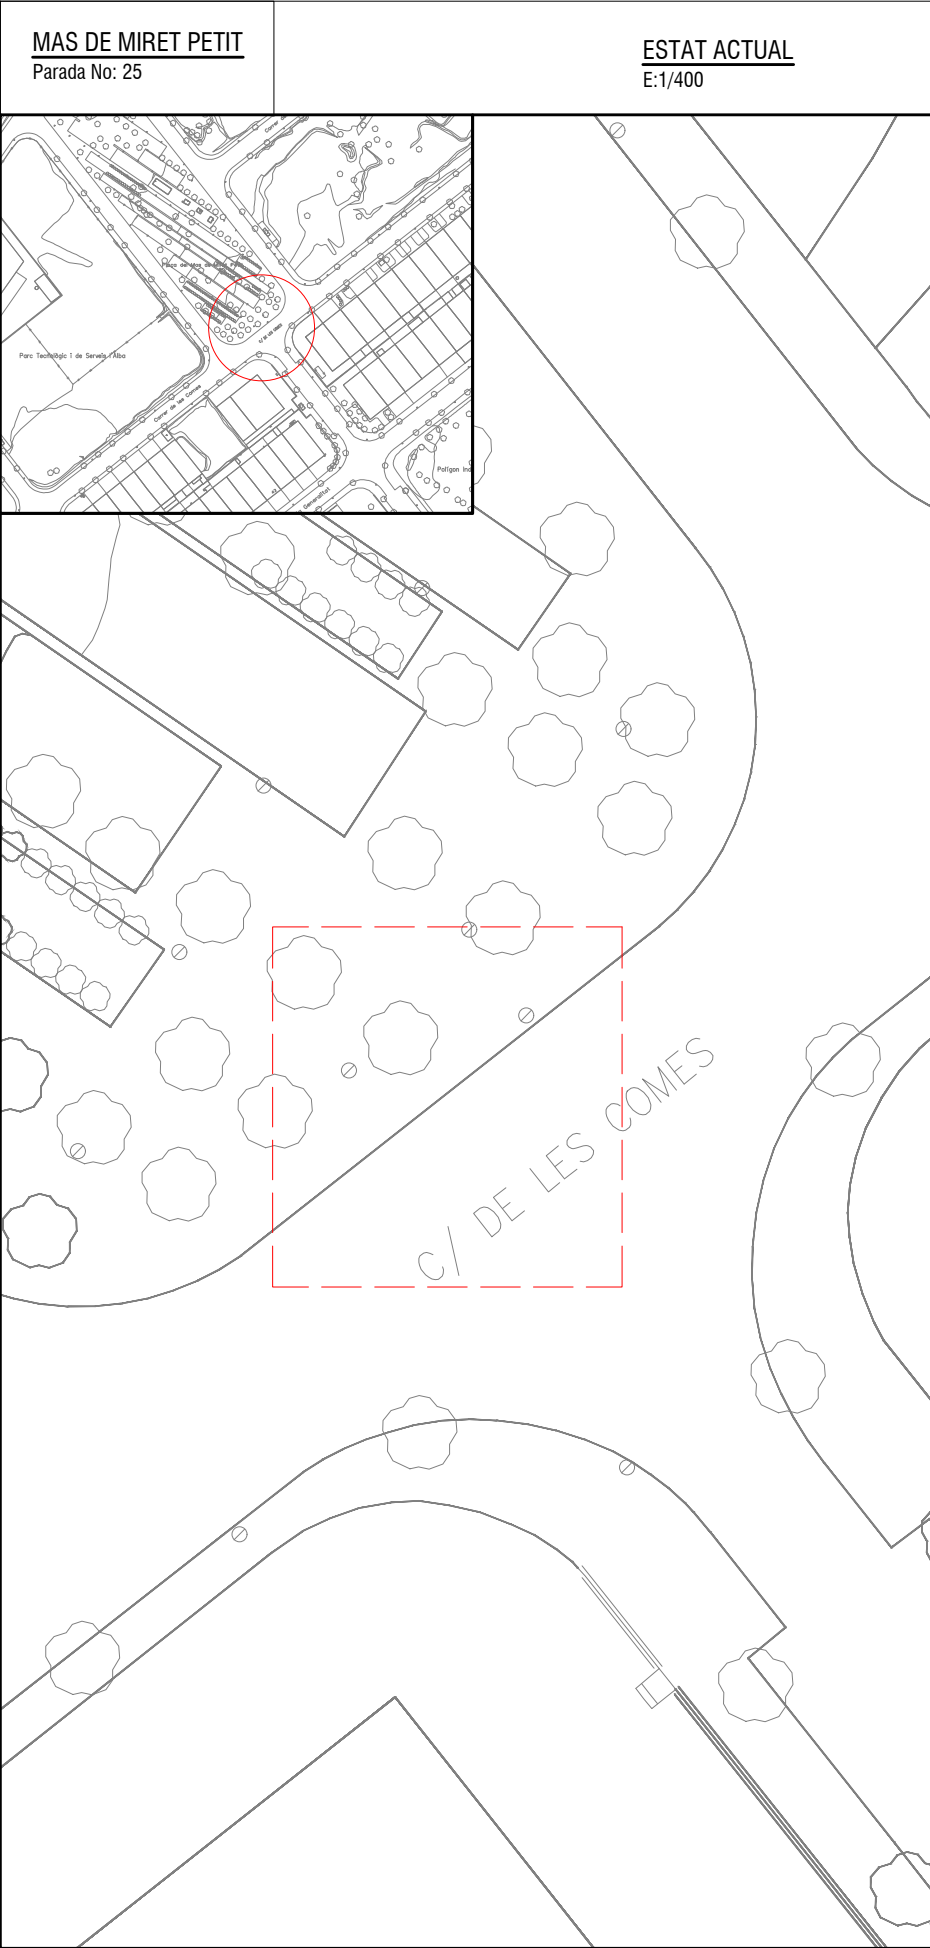

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
web: www.enginy-se.com

Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación: PLANTA: VILA-SECA MAS DE MIRET PETIT	Proyecto núm:	
	Dibujado:	I.G.G.
	Escala:	INDICADA
	Fecha:	30/05/2025

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620


Plano Núm:

03


Full 10 de 17

L'ALBA
Parada No: 22

ESTAT ACTUAL
E:1/500

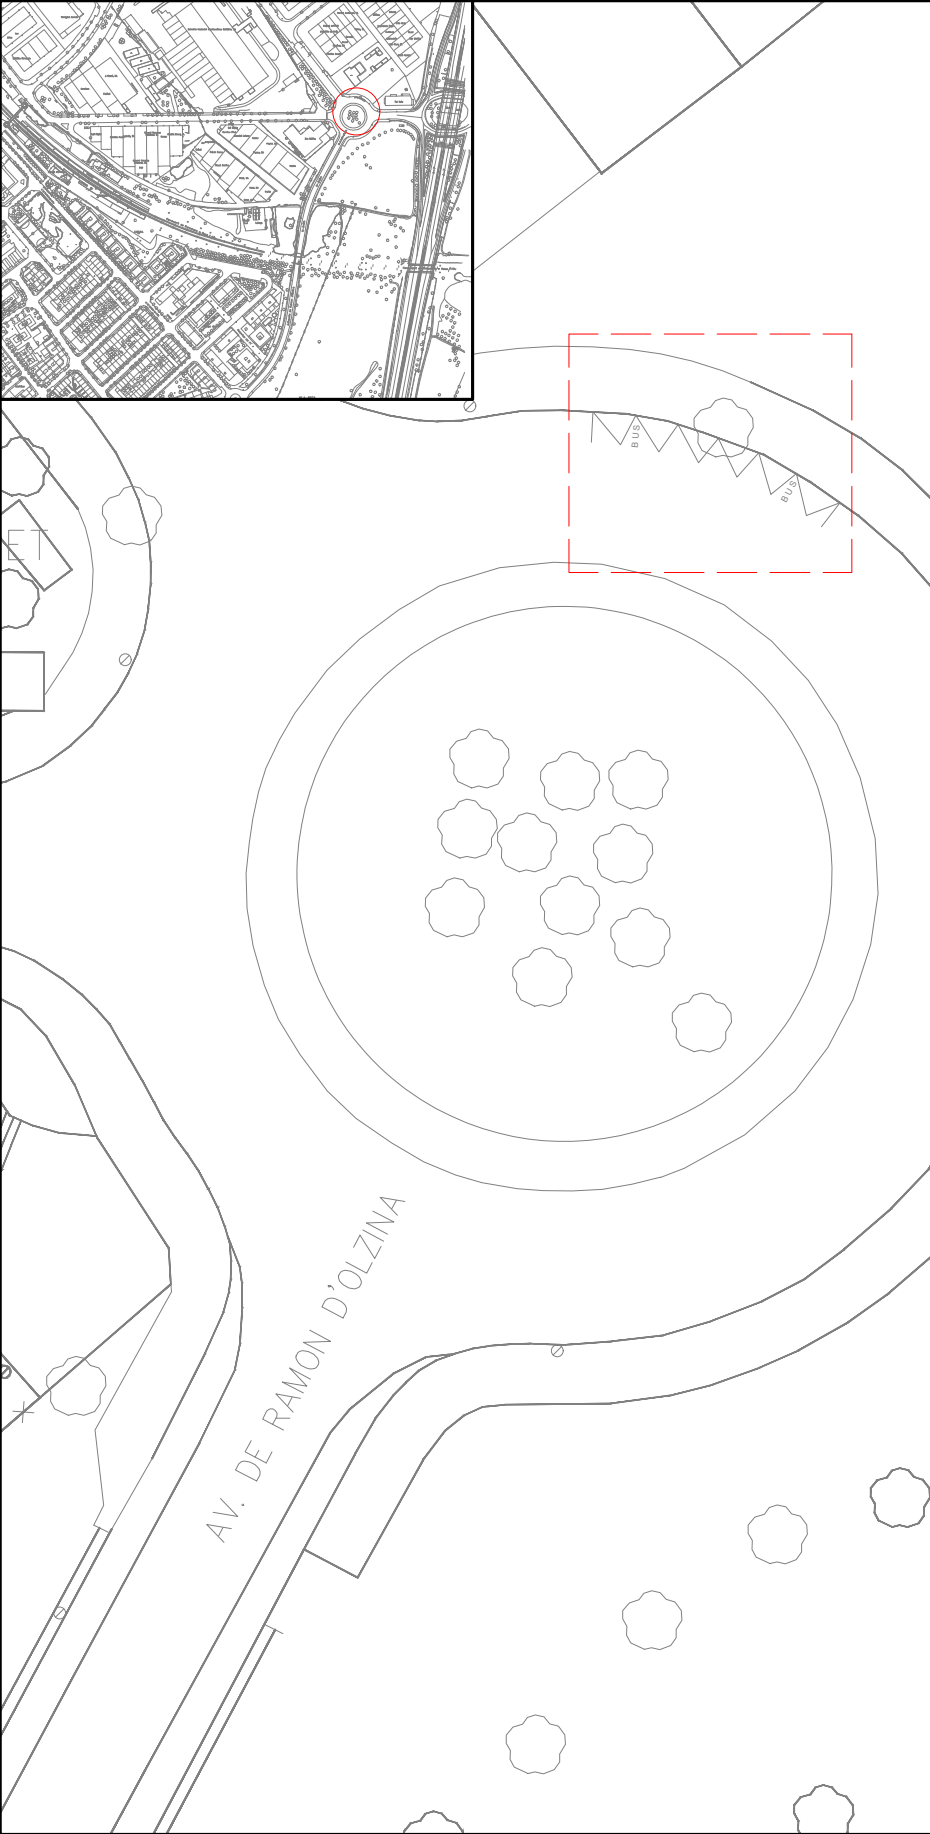

ESTAT PROJECTAT
E:1/100

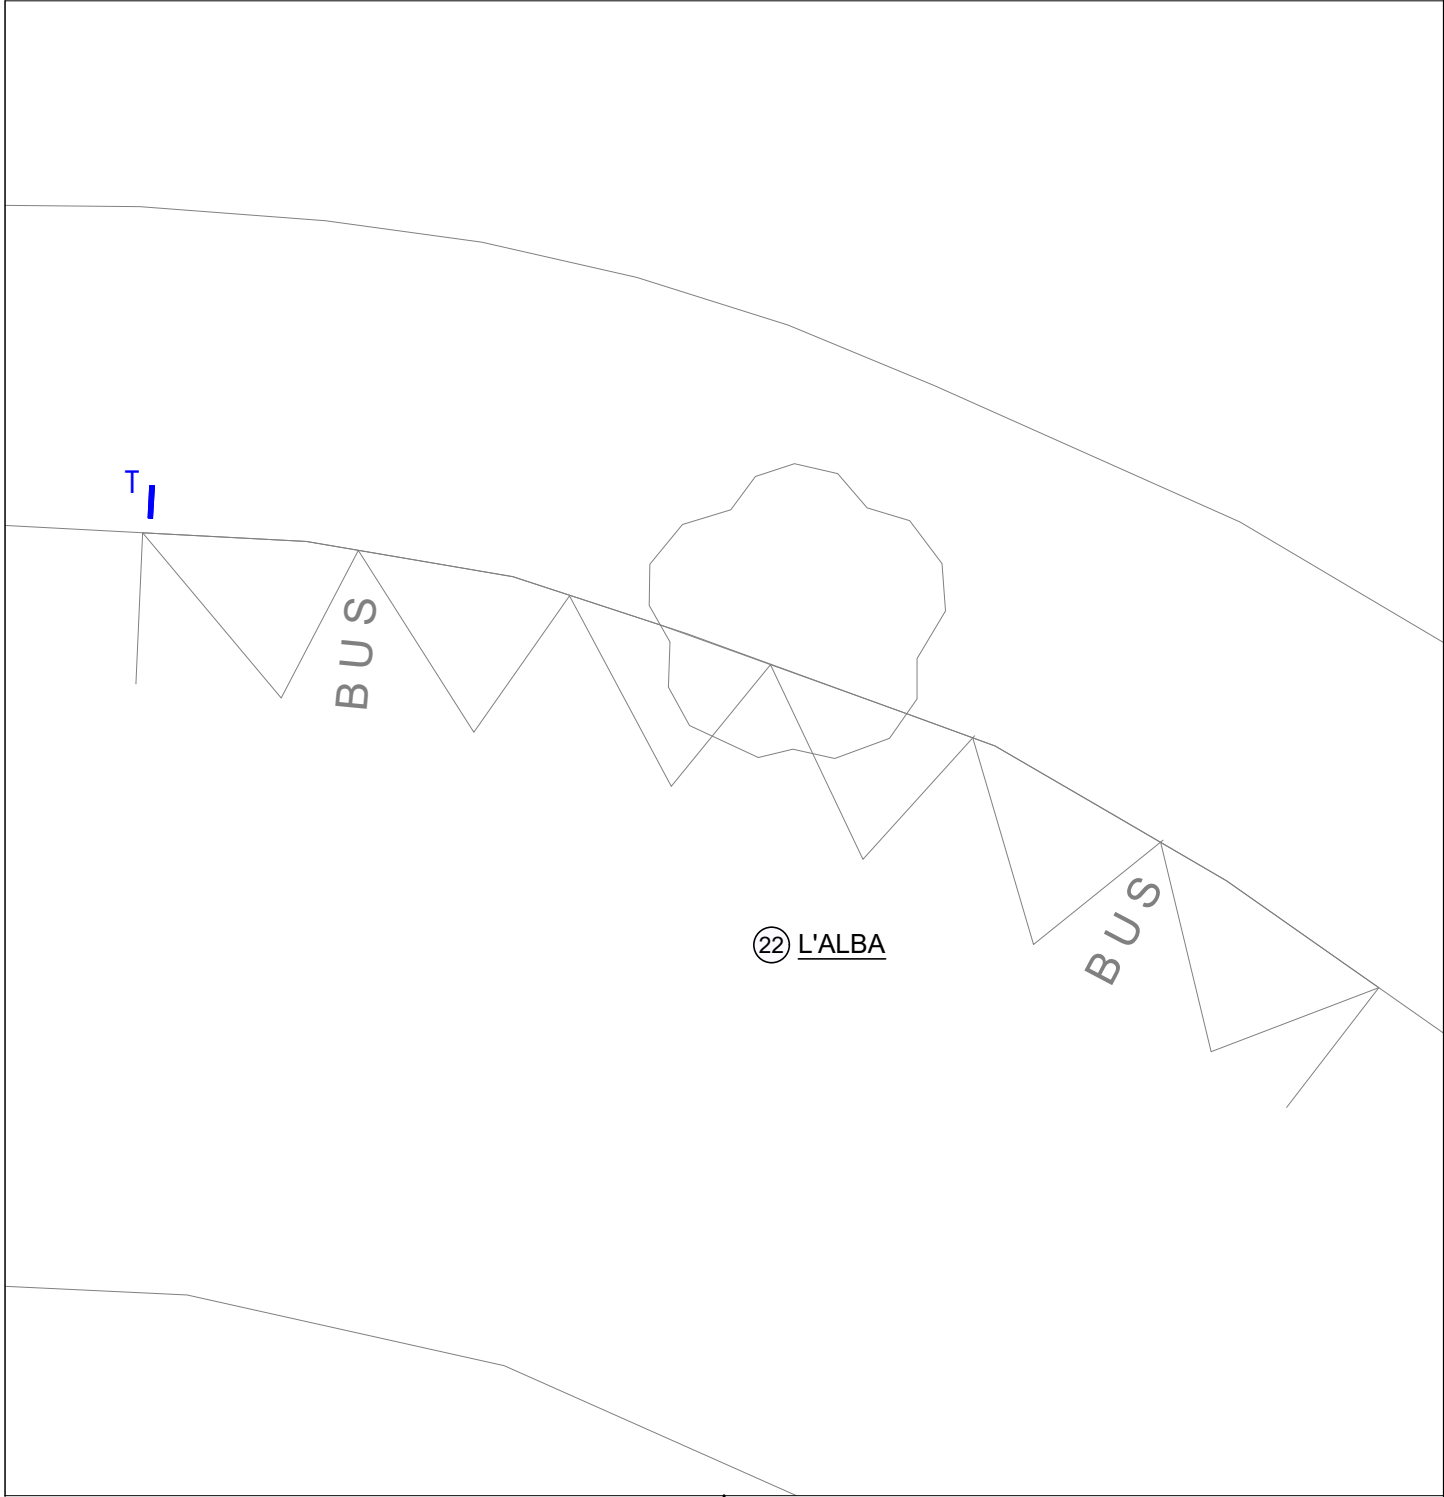

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM NOU

LLEGENDA

- AMBIT D`ACTUACIÓ
- △ SENYALITZACIÓ VIAL BUS EXISTENT
- T COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA ALBA 1	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620


Plano Núm:

03


Full 11 de 17

CENTRE DE SALUT
Parada No: 33

ESTAT ACTUAL
E:1/500

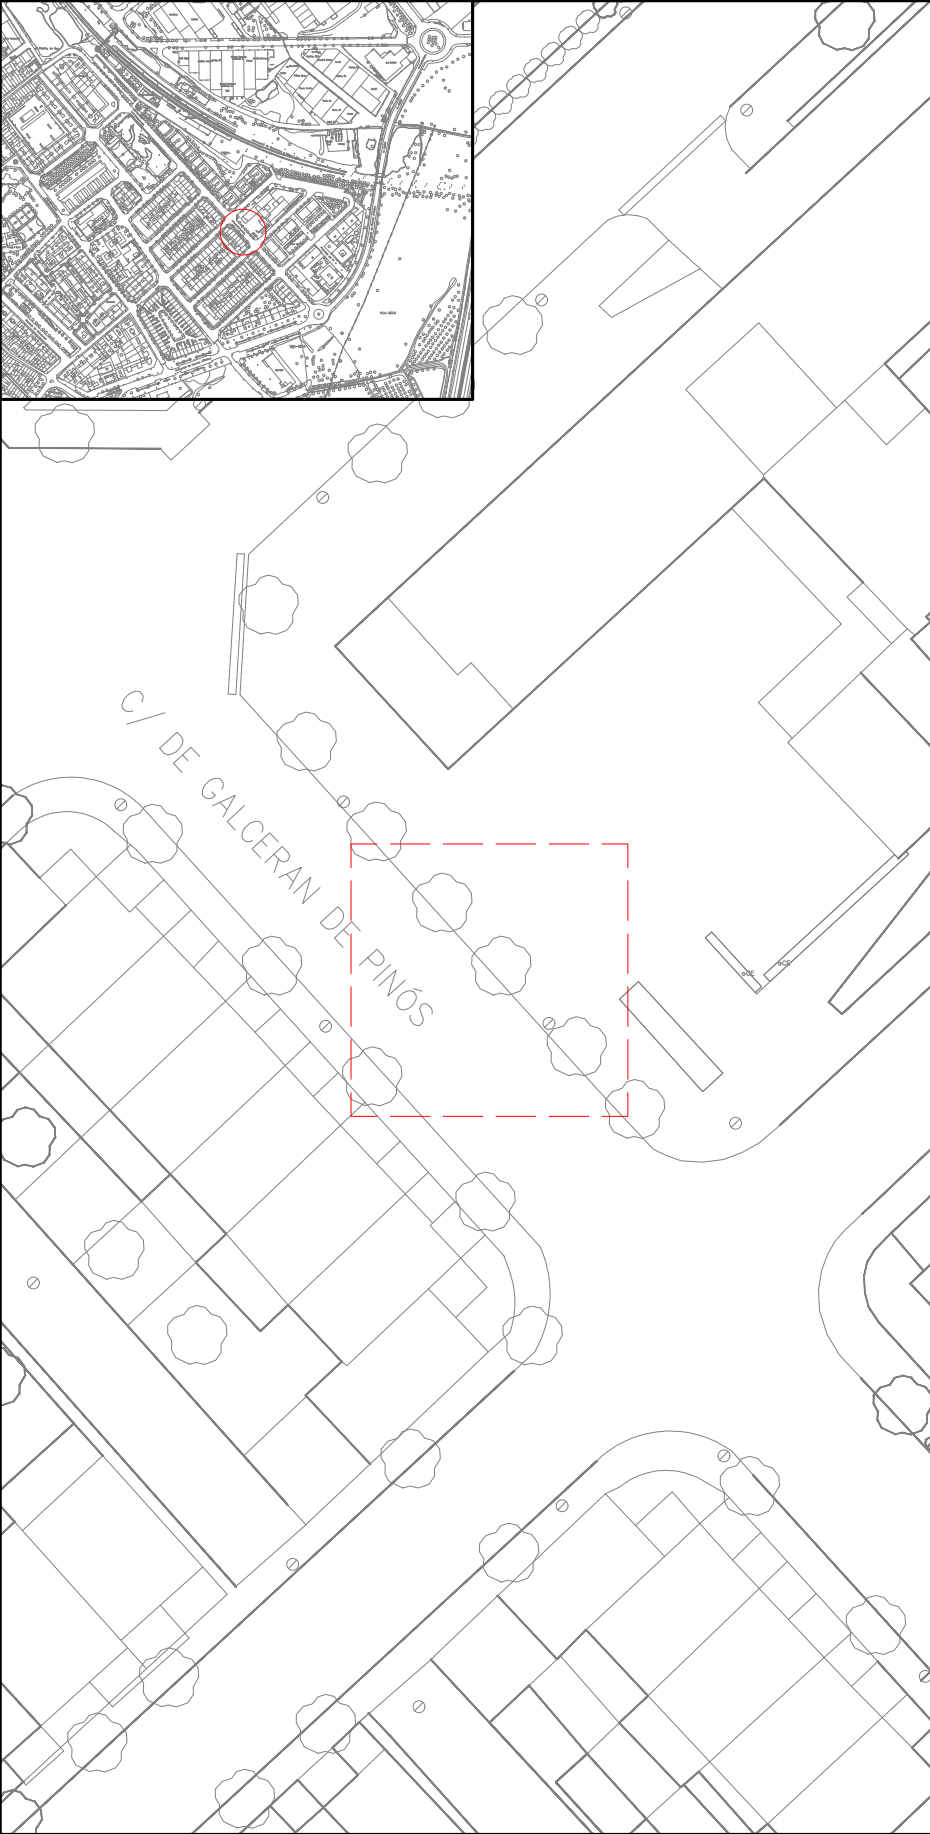

ESTAT PROJECTAT
E:1/100

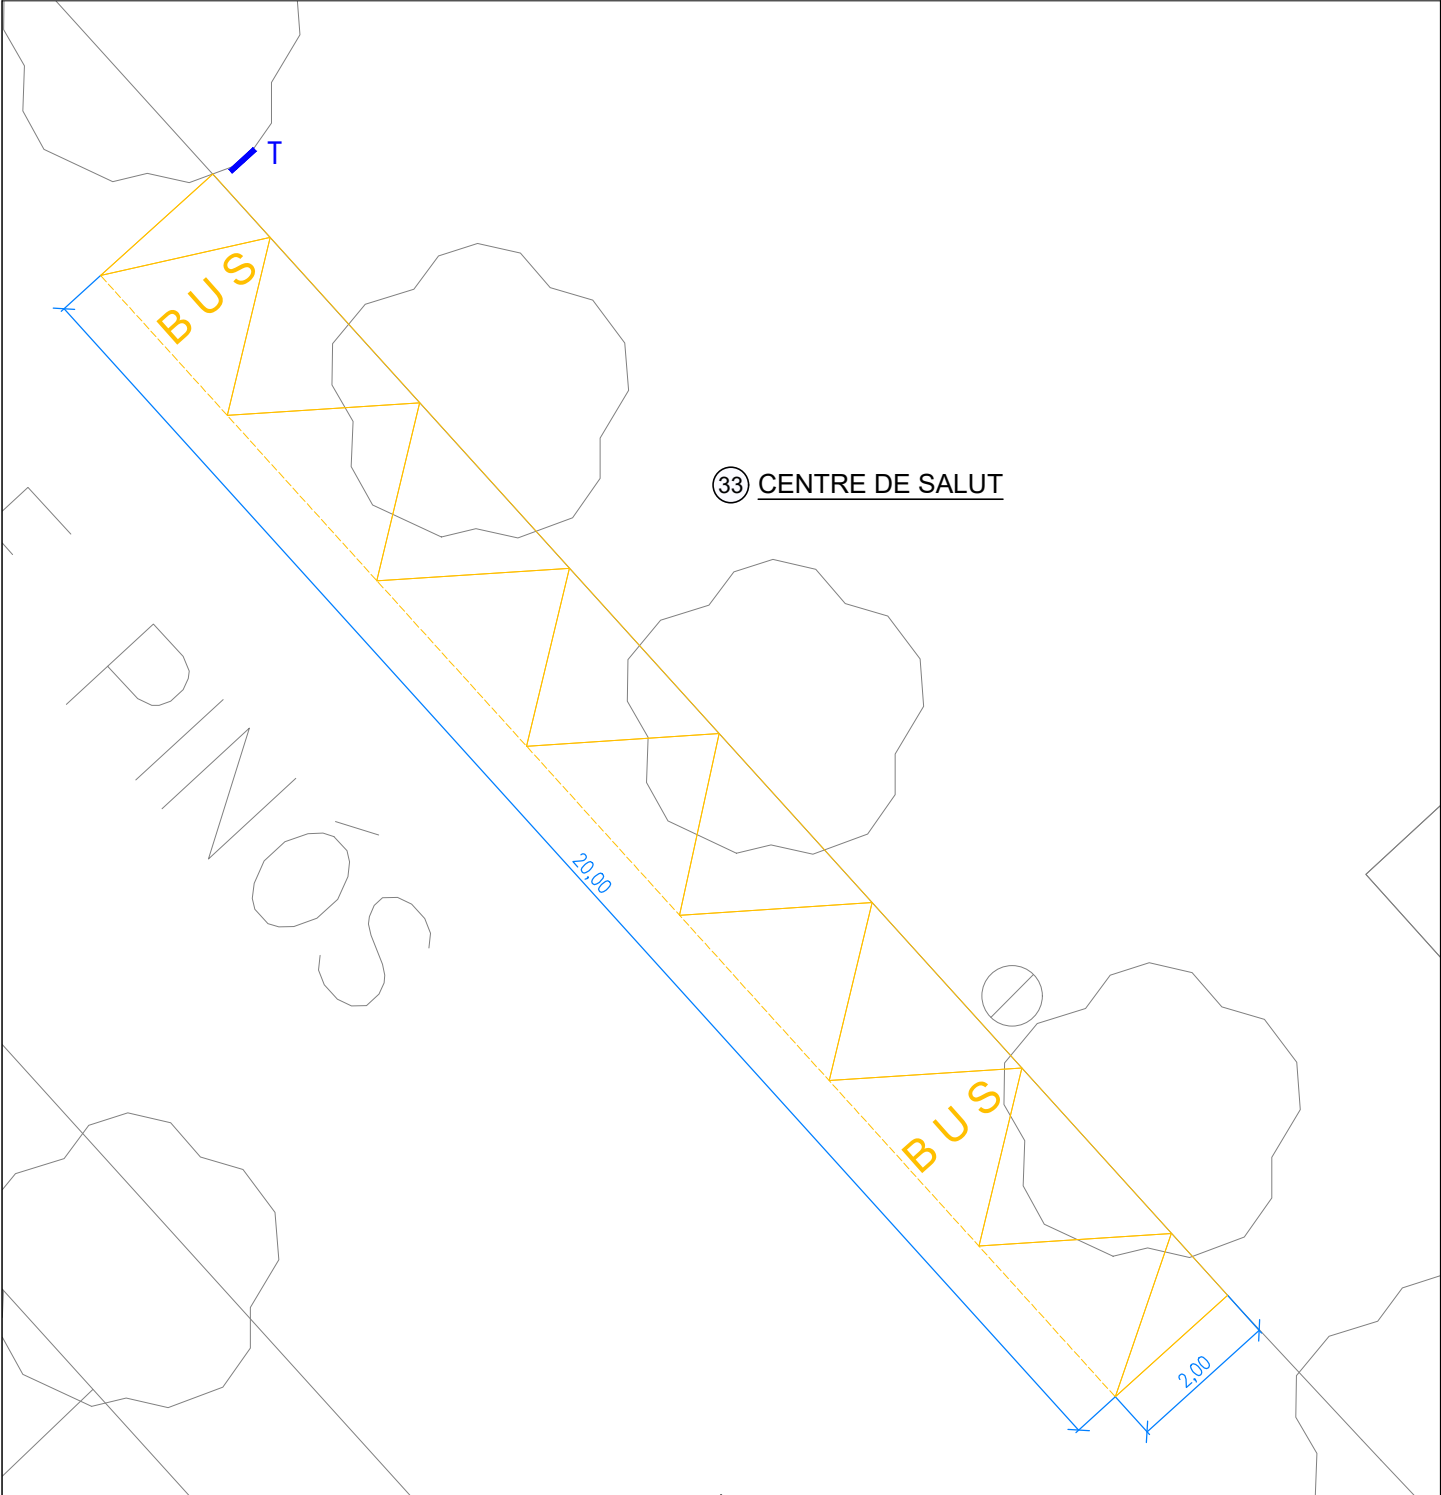

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM NOU

LLEGENDA

- AMBIT D`ACTUACIÓ
- SENYALITZACIÓ VIAL BUS
- T COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón:	Projecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA CENTRE DE SALUT	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03

Full 12 de 17

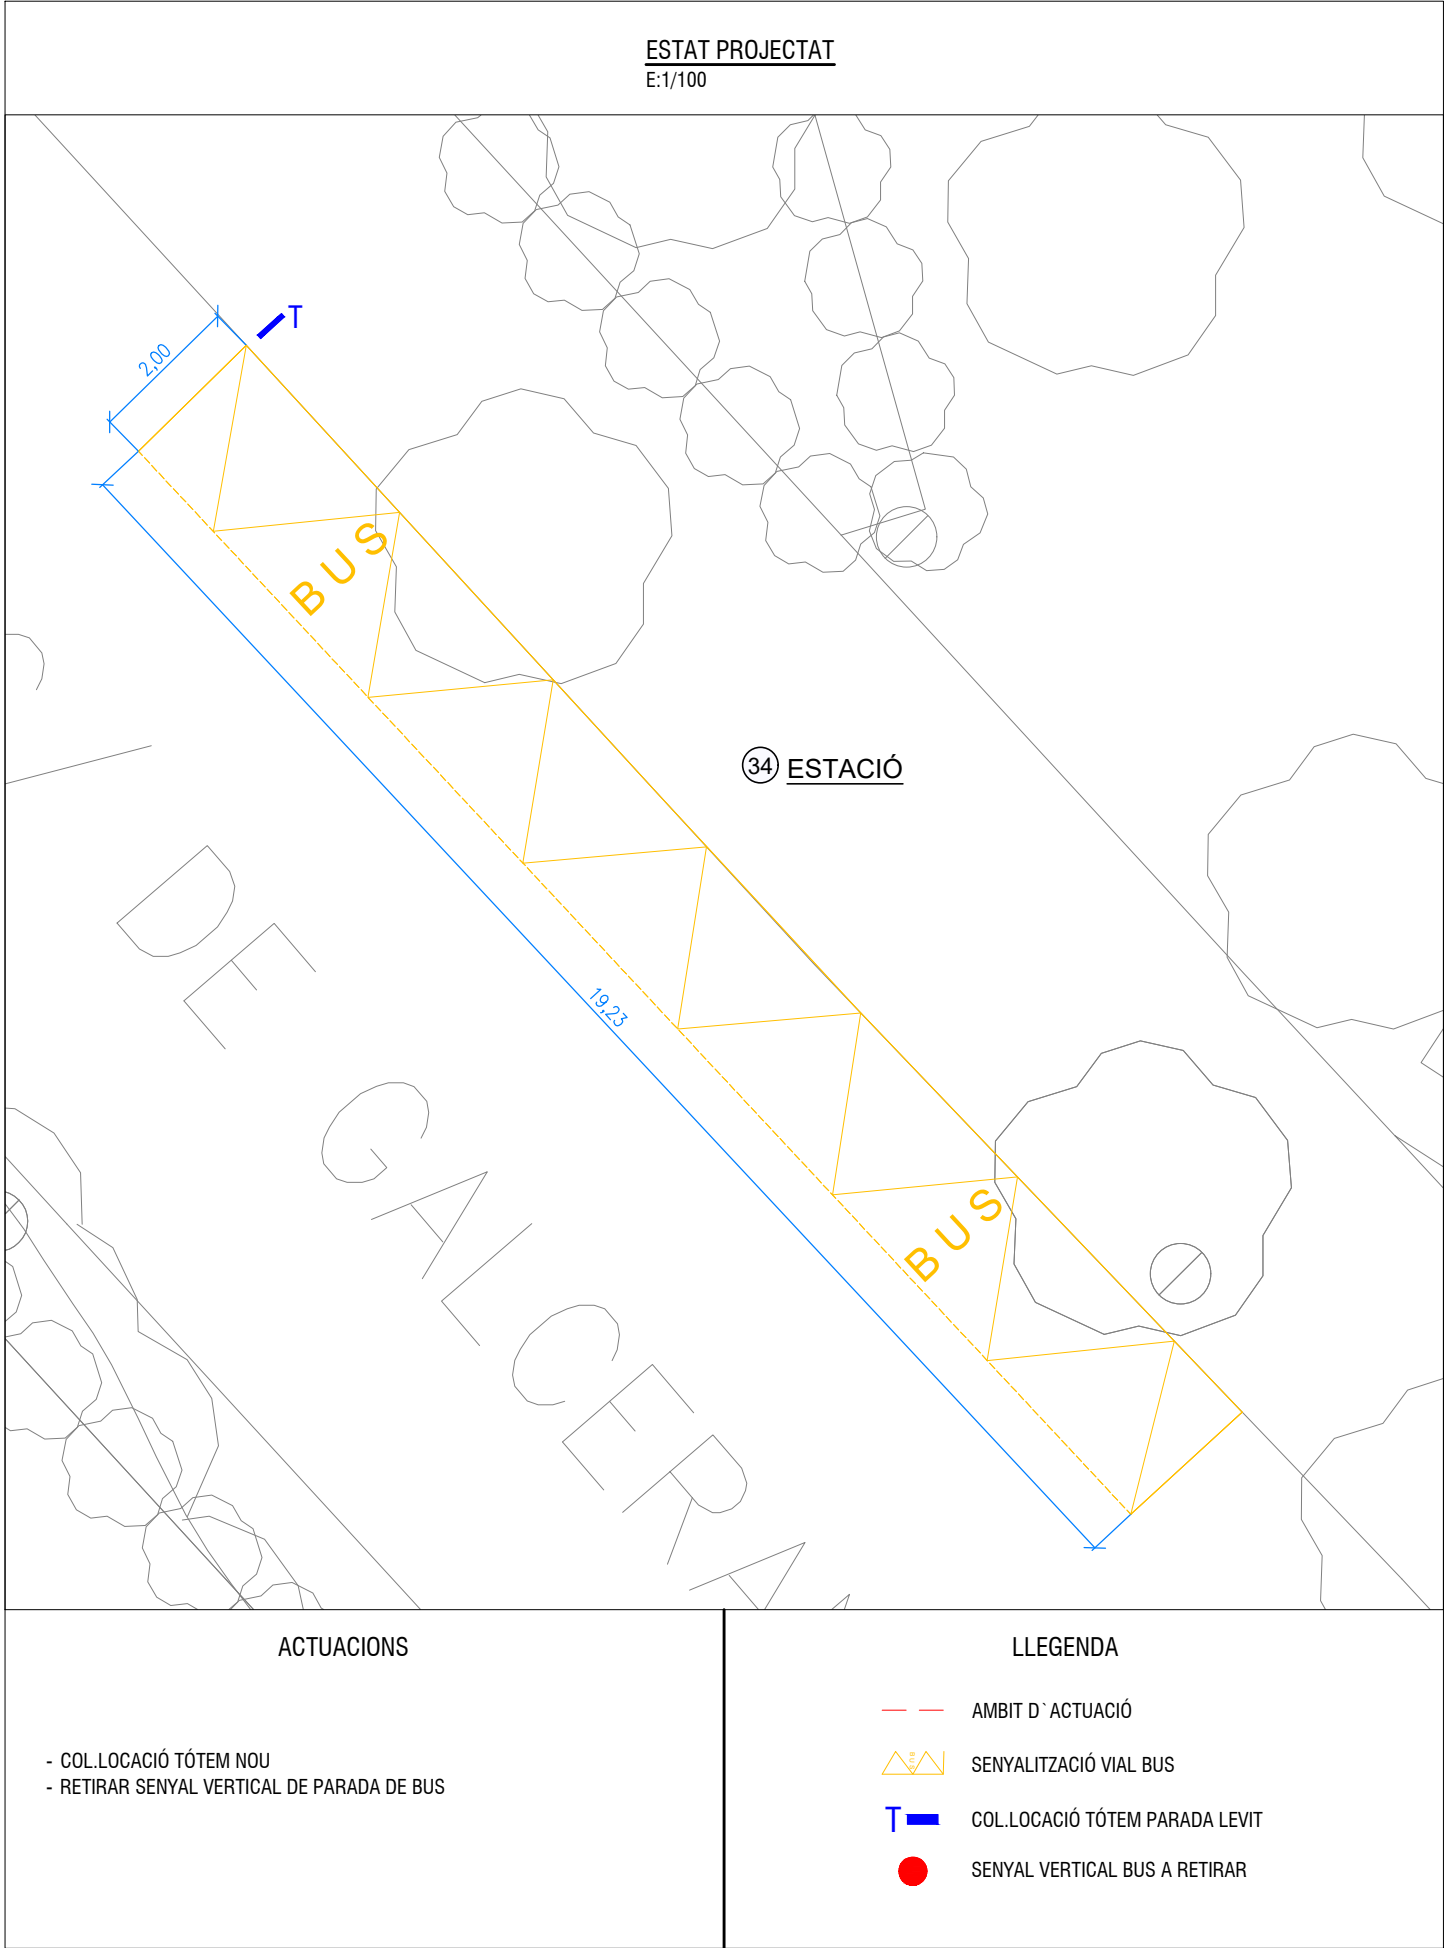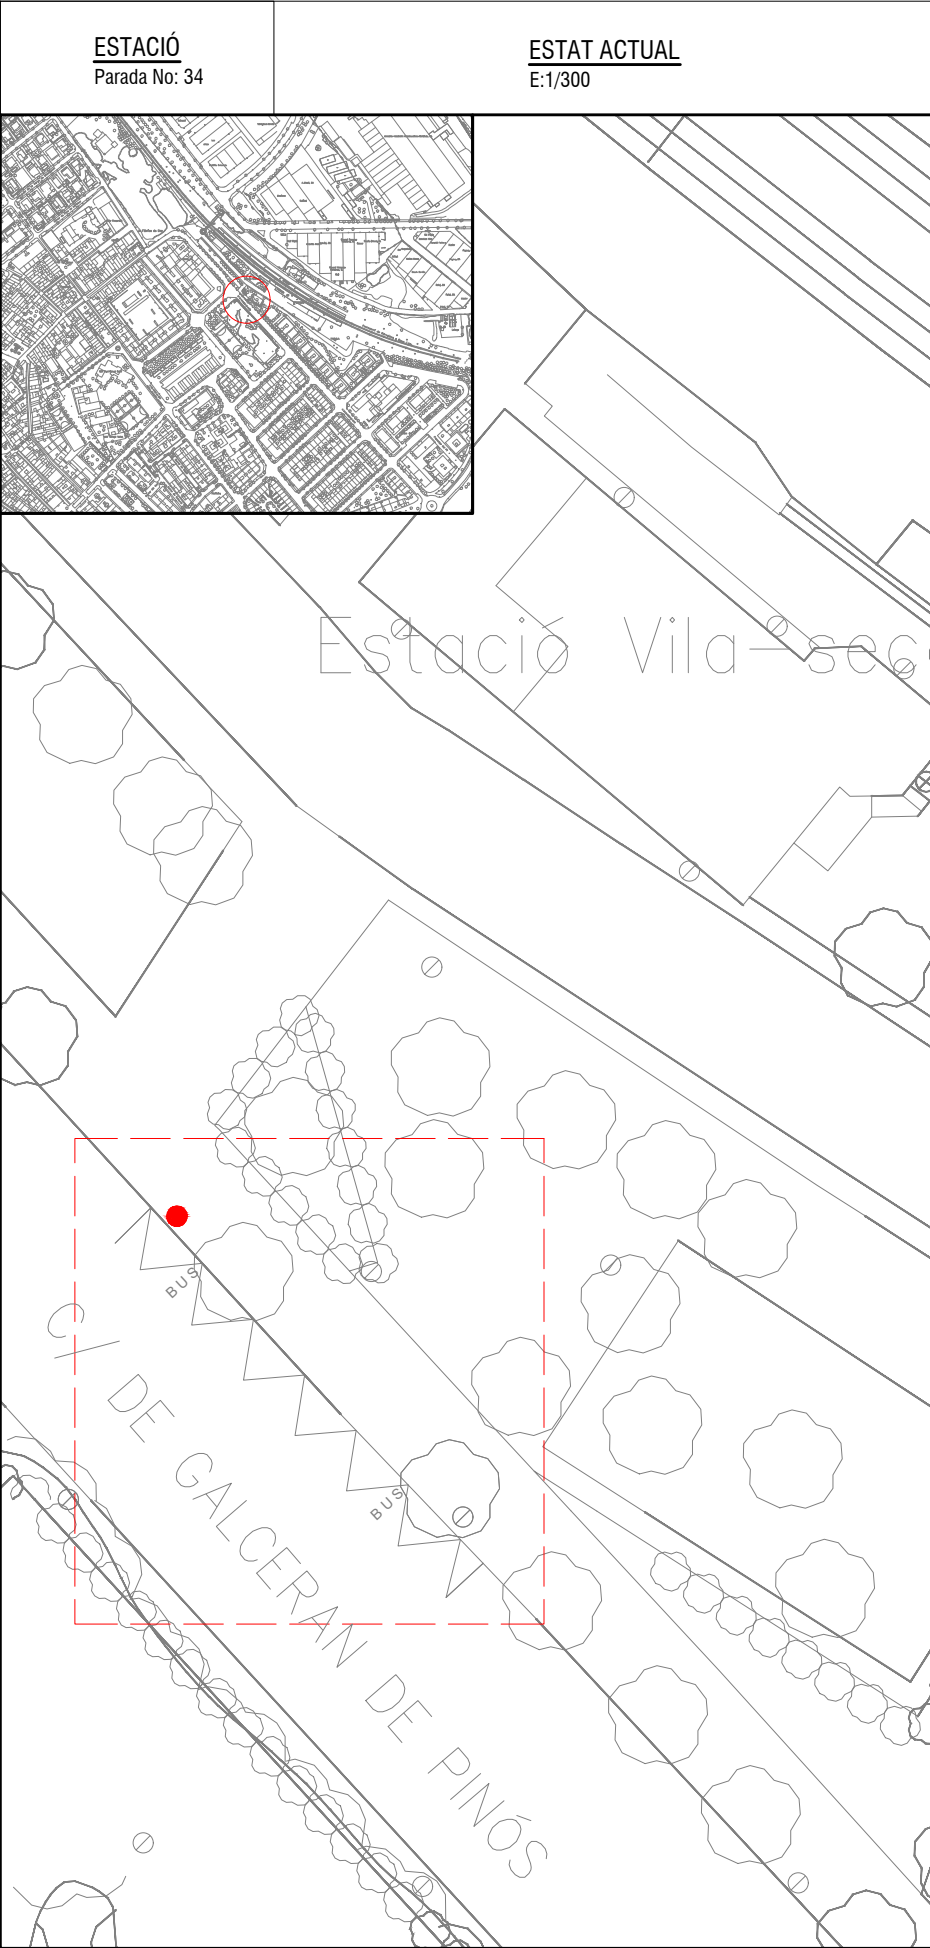

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA			
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ			
Designadón:	Projecte núm:		
	Dibuñado:		I.G.G.
	Escala:		INDICADA
Planta: VILA-SECA ESTACIÓ DE VILA-SECA		Fecha:	
Cliente:		30/05/2025	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:




Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03

Full 13 de 17

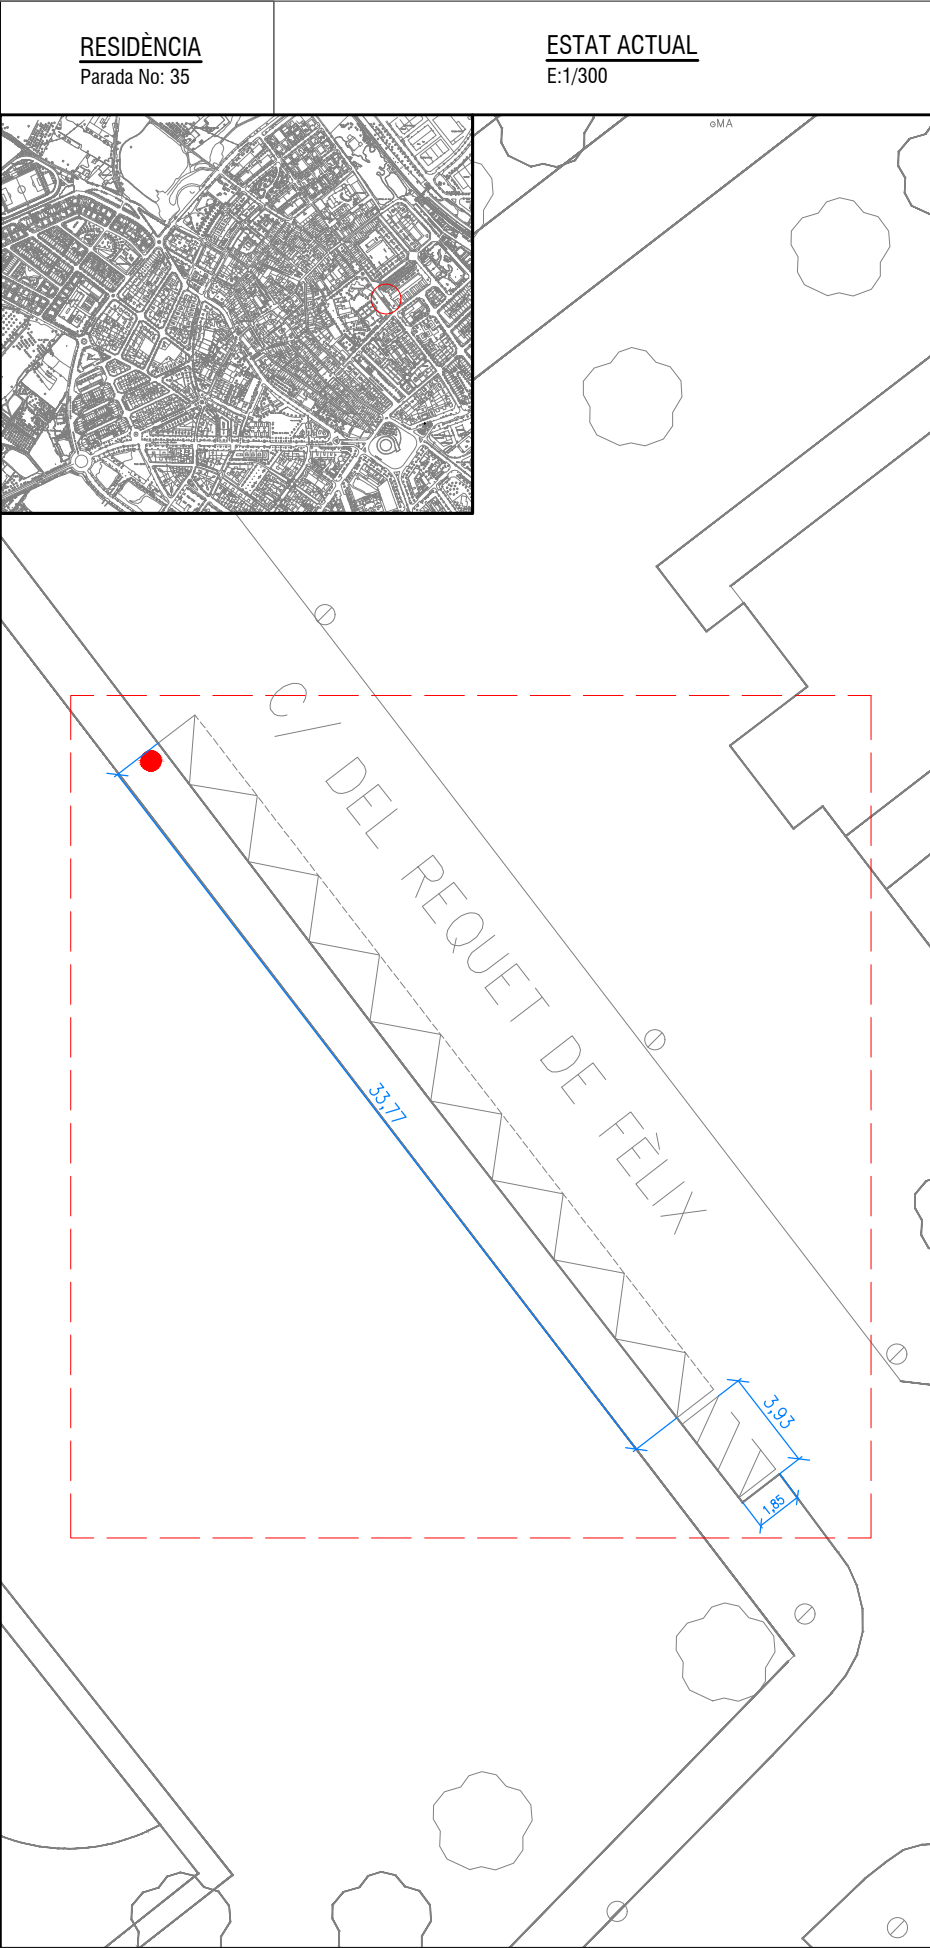

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
web: www.enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31



MEMORIA VALORADA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ			
Designadón: PLANTA: VILA-SECA RESIDÈNCIA	Projecto núm:		
	Dibujado:	I.G.G.	
	Escala:	INDICAT	
	Cliente:	Fecha: 30/05/2025	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:
03
Full 14 de 17

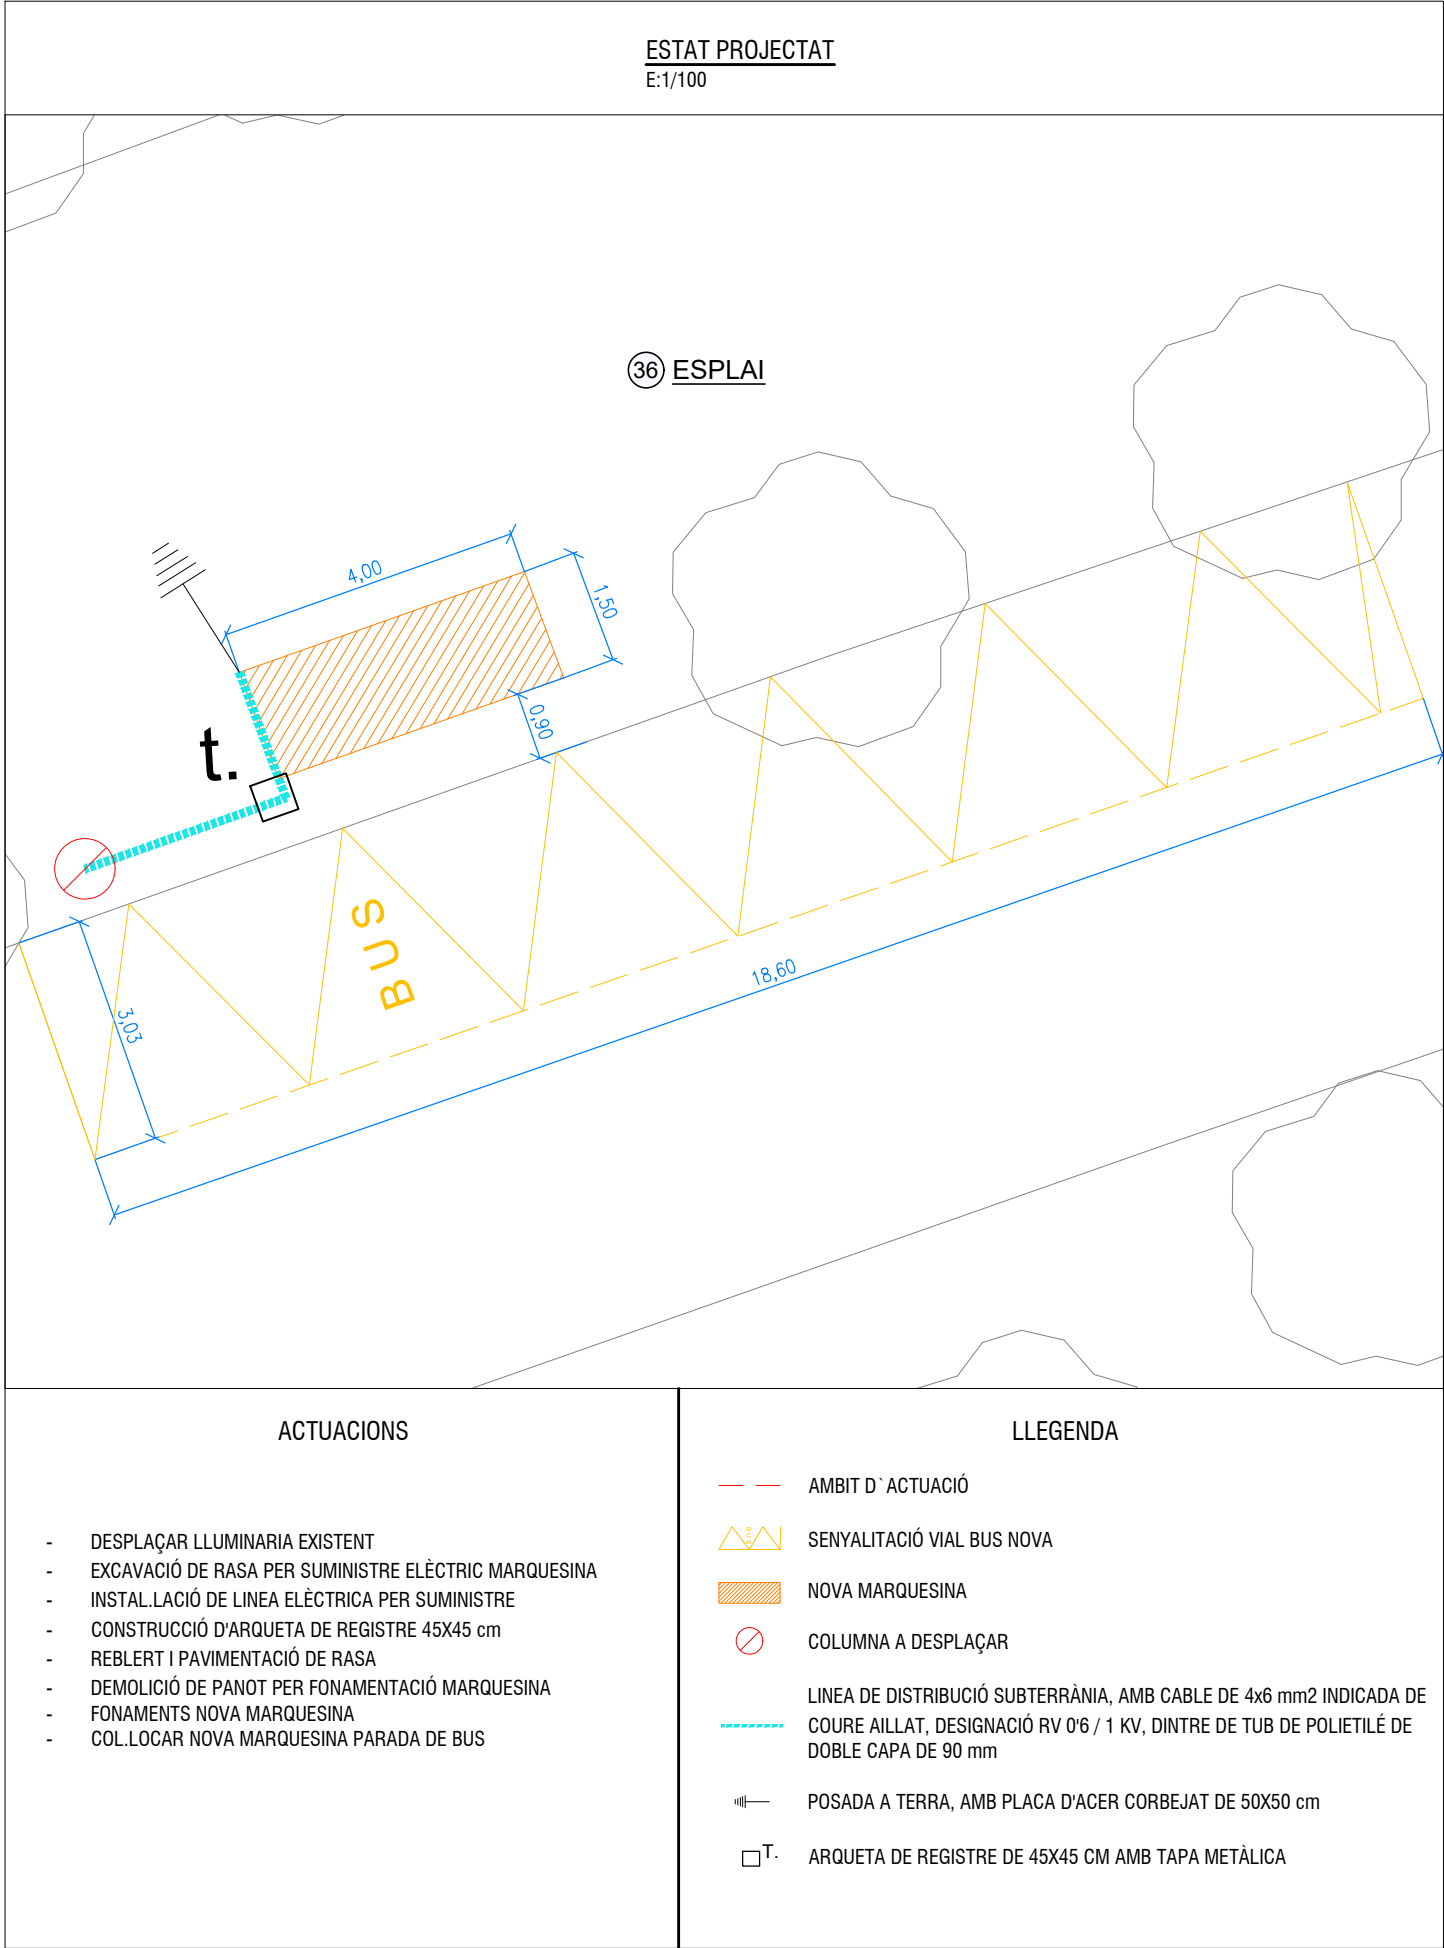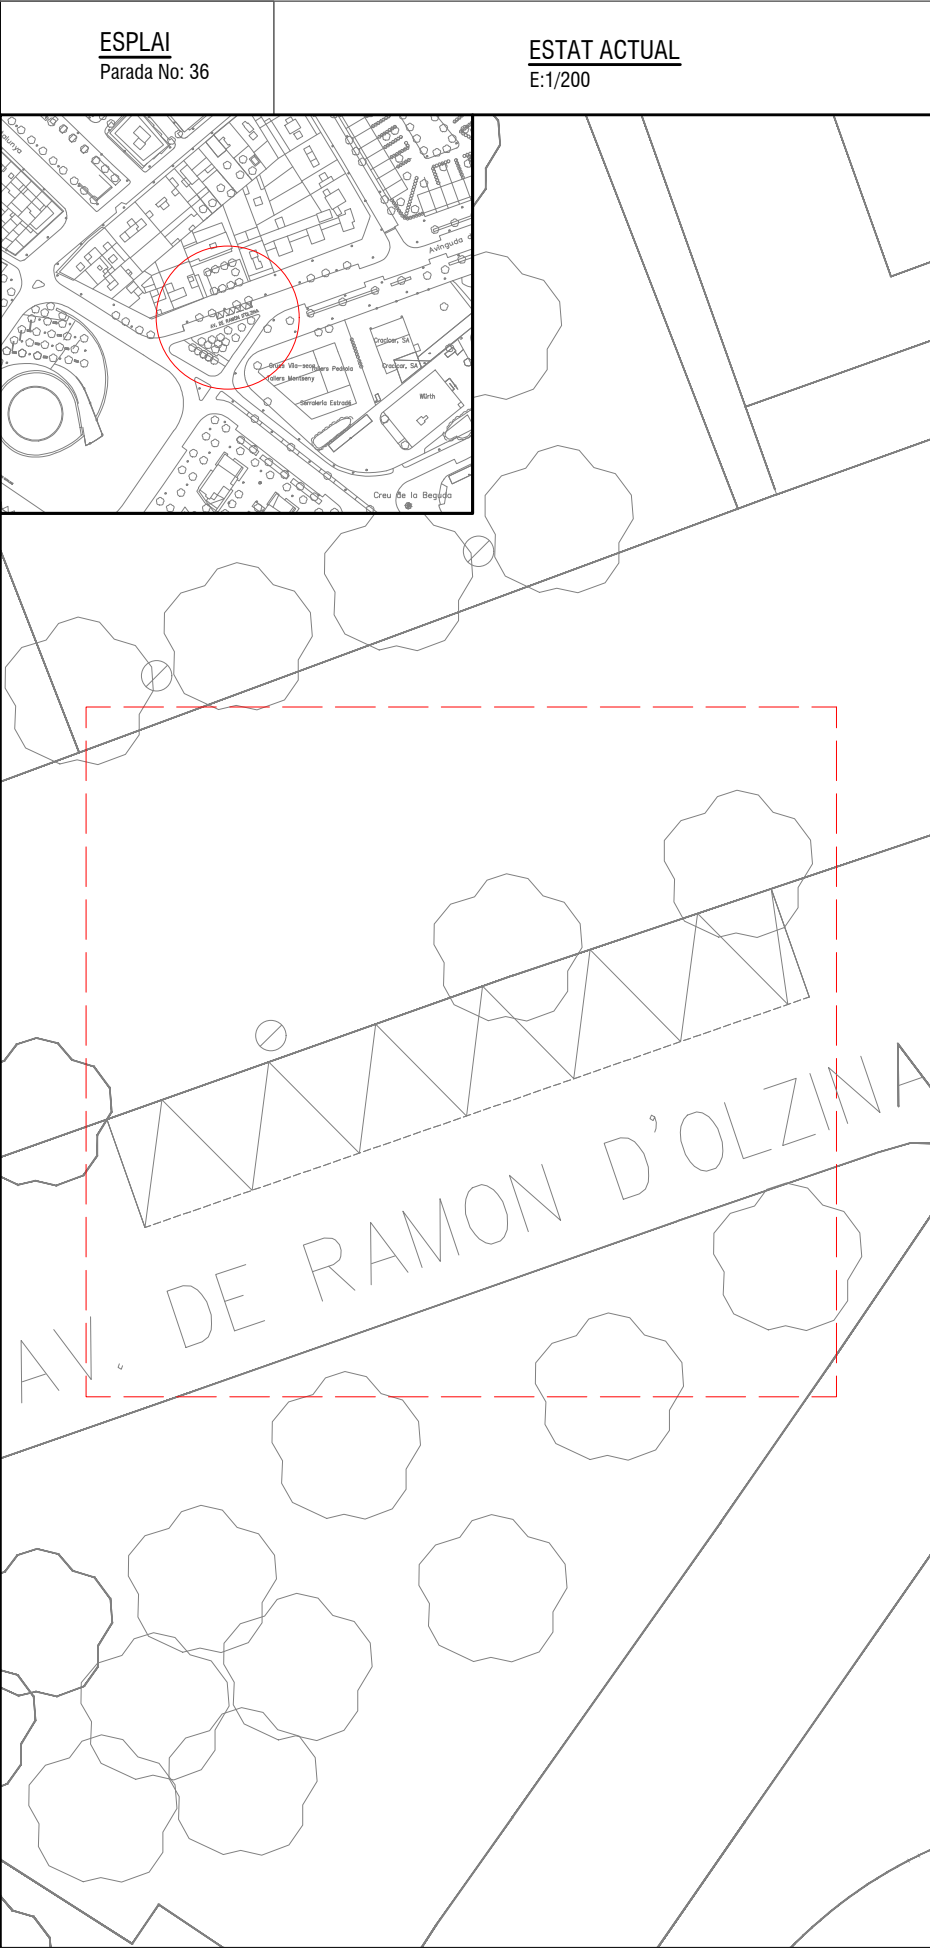

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA	
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI	
DE TRANSPORT URBÀ	
Designadón:	PLANTA: VILA-SECA ESPLAI
Proyecto núm:	
Dibujado:	I.G.G.
Escala:	INDICADA
Fecha:	30/05/2025

Visado del Colegio Oficial:


Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620


Plano Núm:
03
Full 15 de 17

CENTRE
Parada No: 29

ESTAT ACTUAL
E:1/200

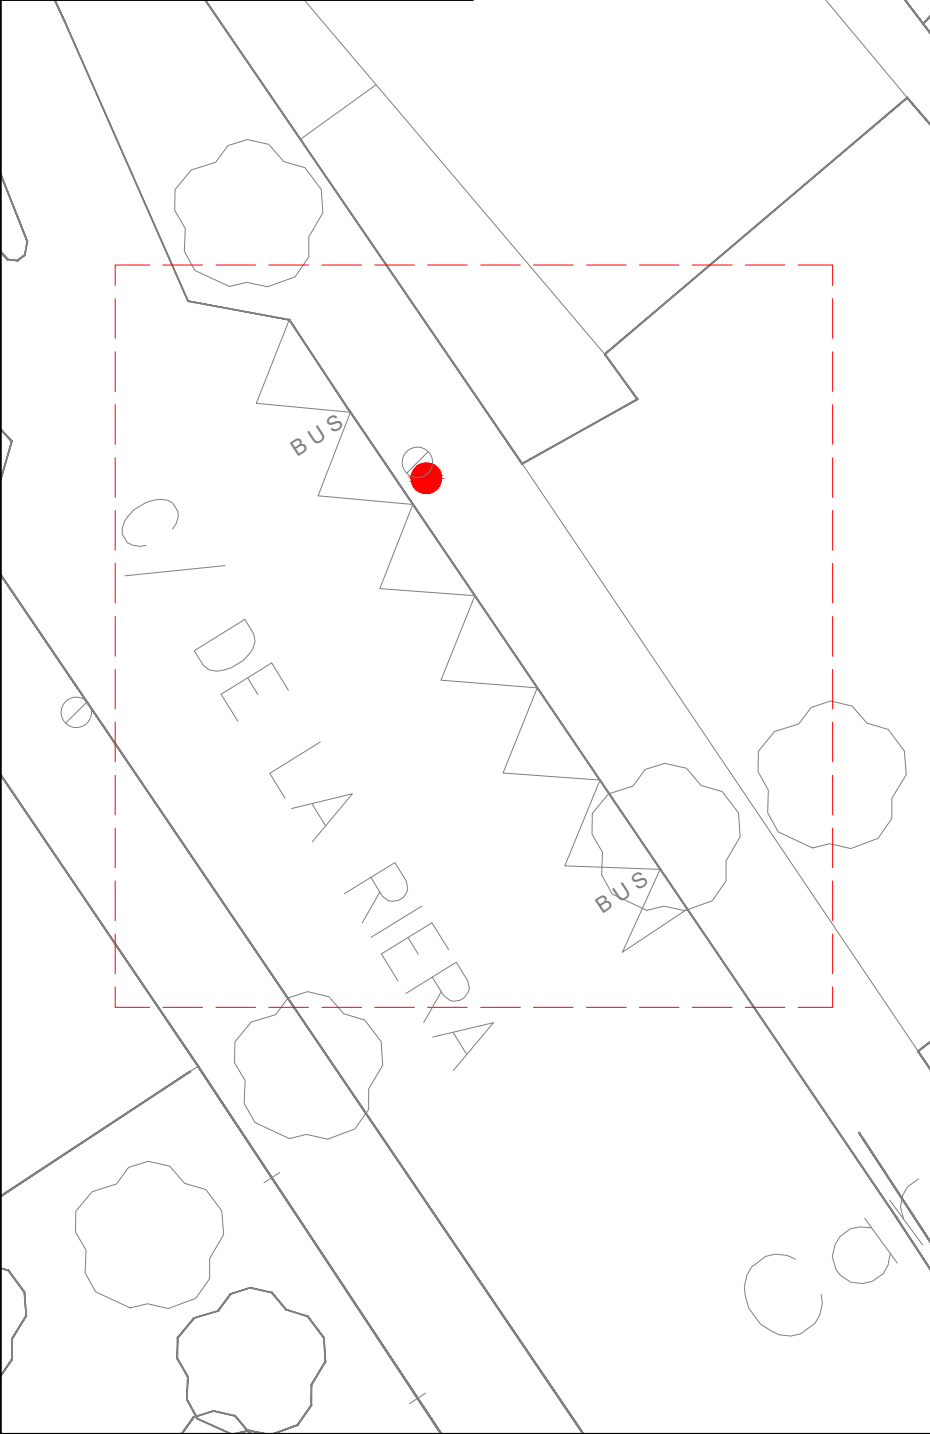

ESTAT PROJECTAT
E:1/100

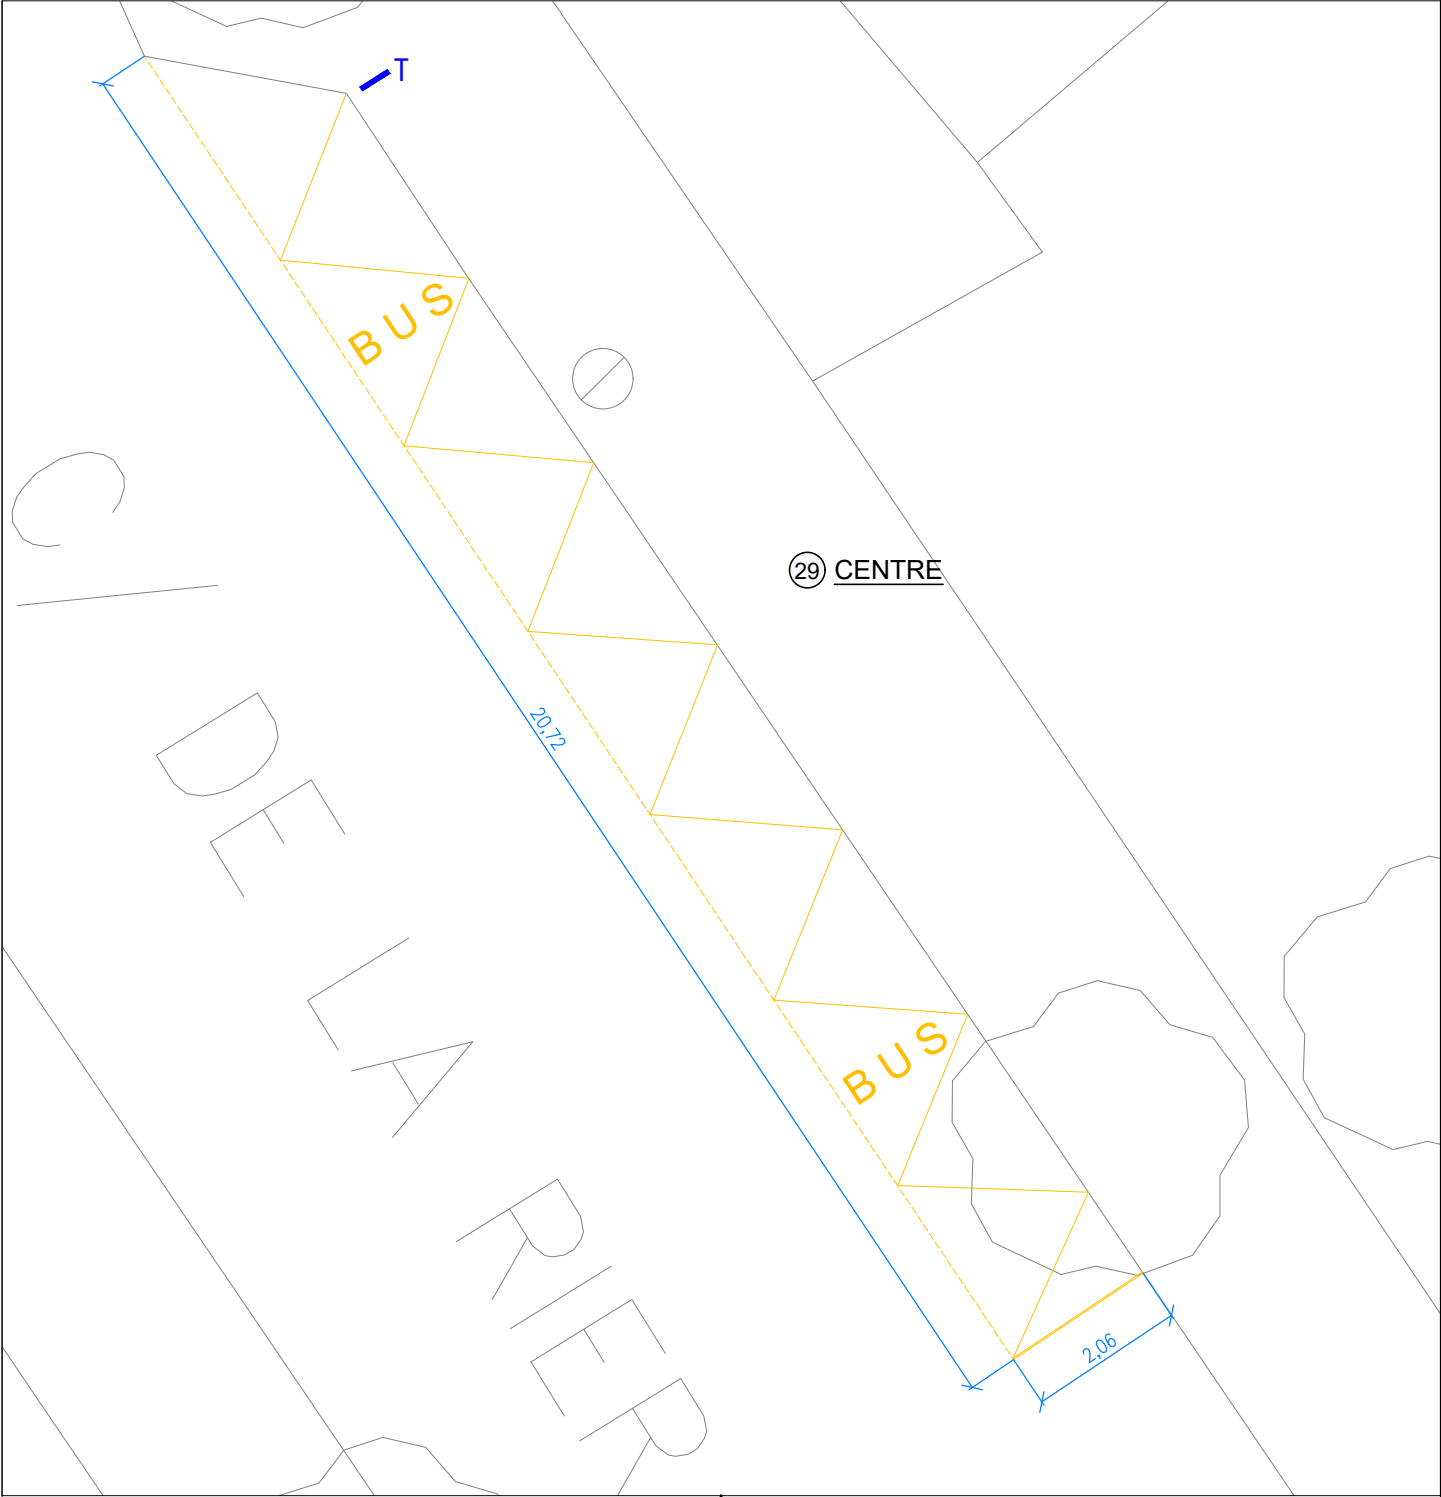

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM NOU
- RETIRAR SENYAL VERTICAL DE PARADA DE BUS

LLEENDA

- AMBIT D`ACTUACIÓ
- SENYALITZACIÓ VIAL BUS
- T COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT
- SENYAL VERTICAL BUS A RETIRAR

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: VILA-SECA CENTRE	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620



Plano Núm:

03


Full 16 de 17

LA PLANA
Parada No: 24

ESTAT ACTUAL
E:1/200

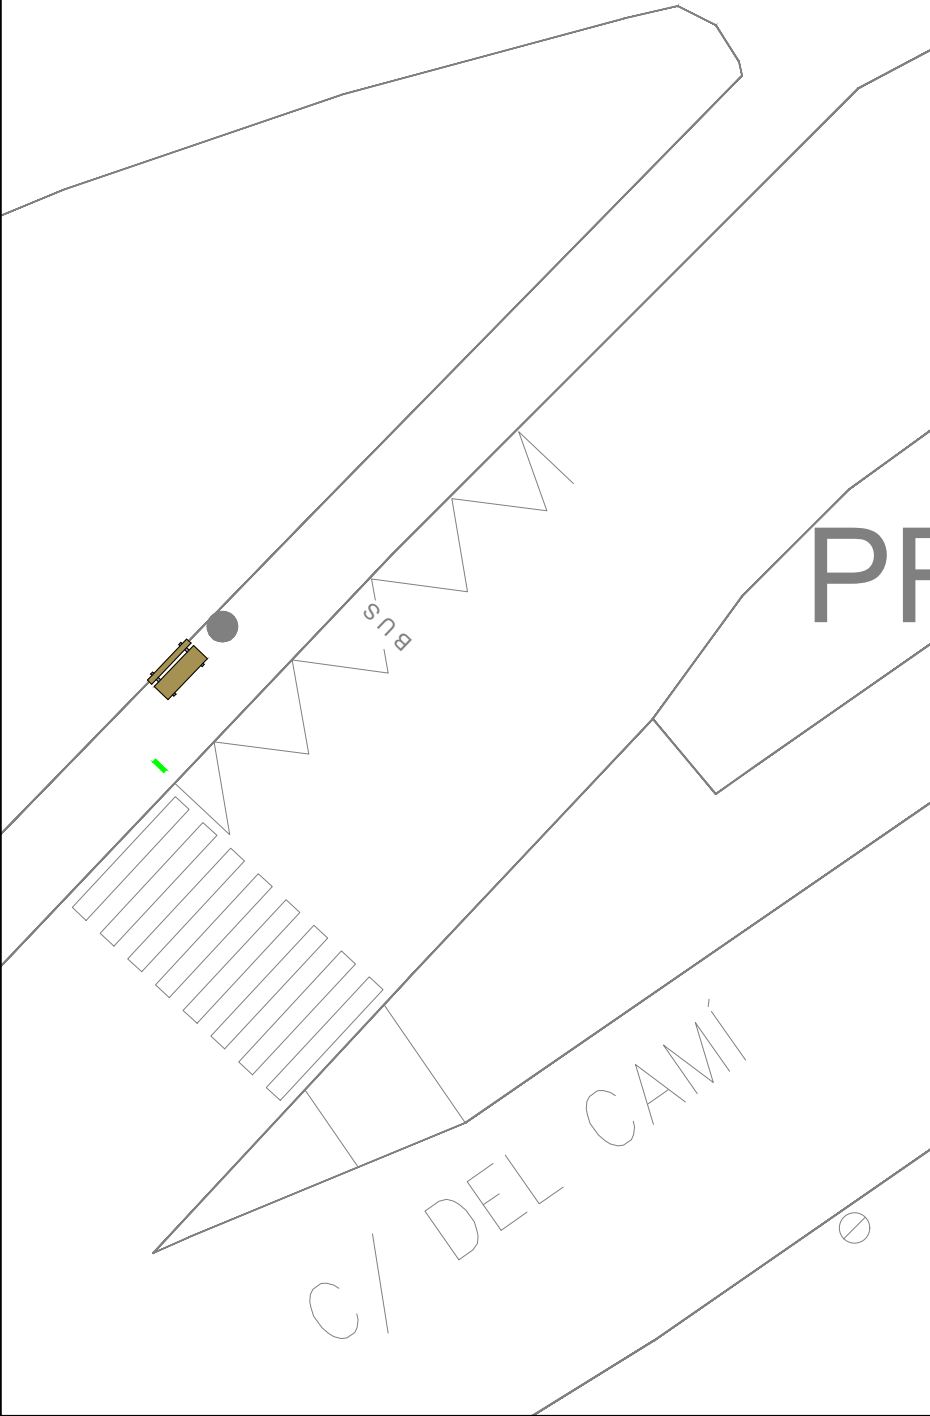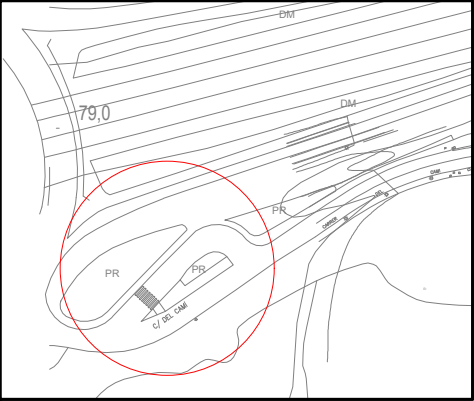

ESTAT PROJECTAT
E:1/200

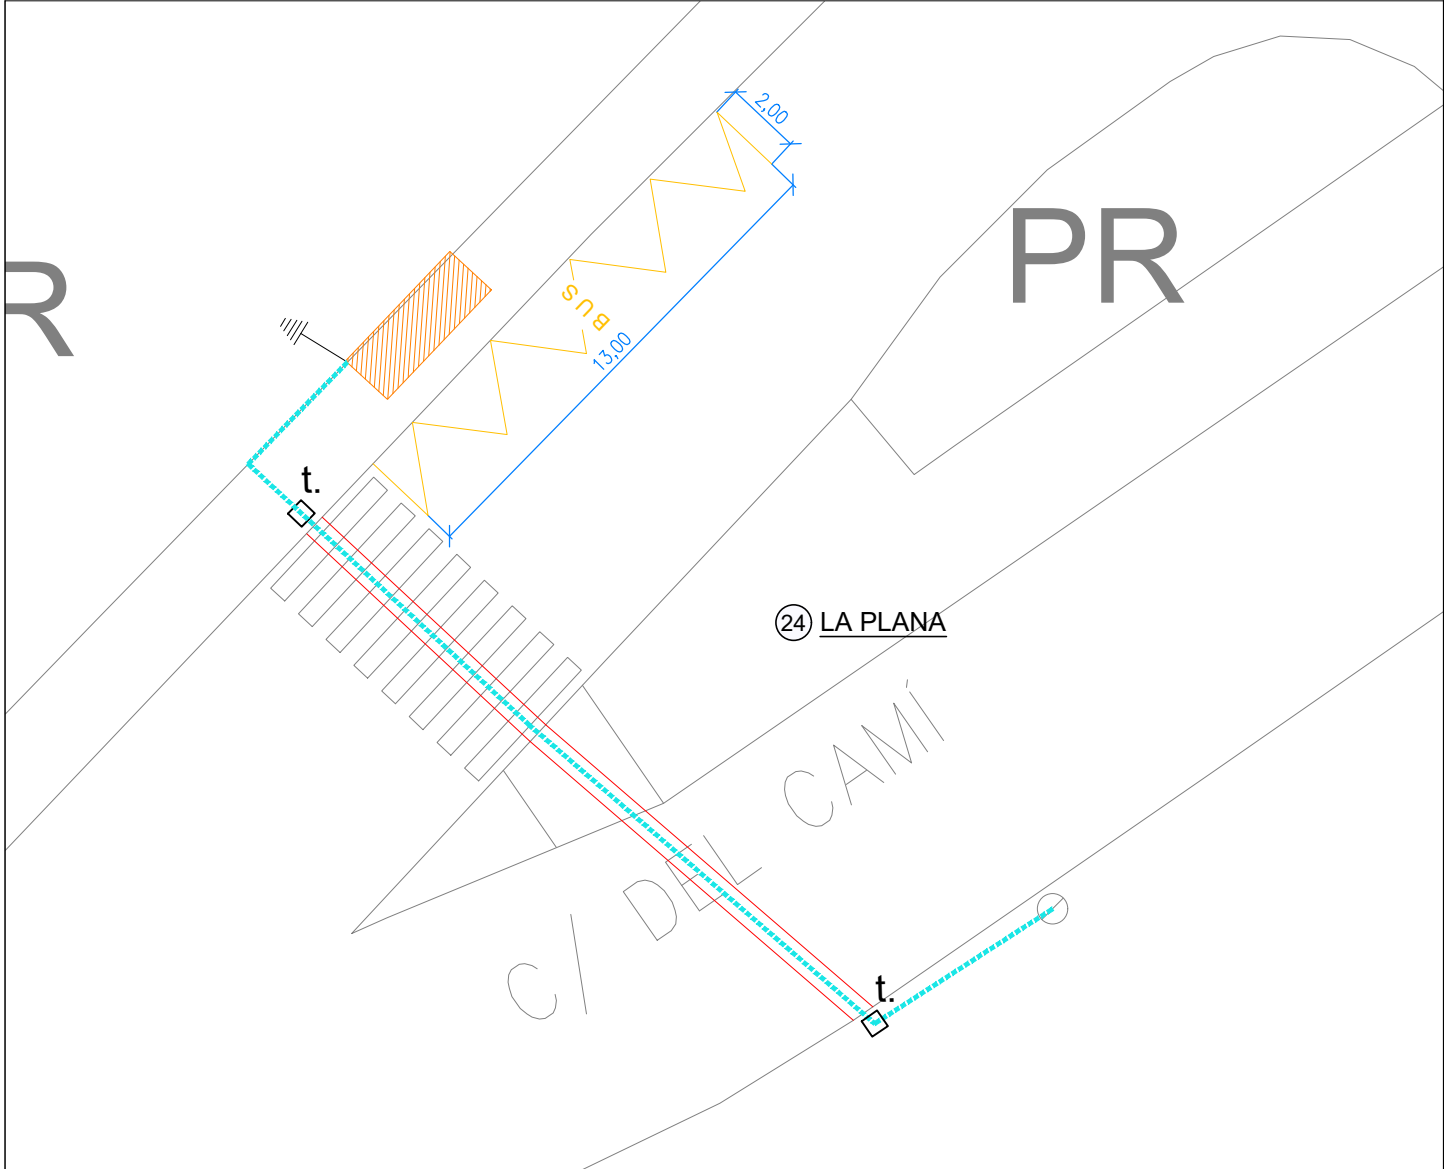

ACTUACIONS

- ELIMINAR TÓTEM EXISTENT
- RETIRADA DE BANC I PAPERERA
- EXCAVACIÓ DE RASA PER SUMINISTRE ELÈCTRIC MARQUESINA
- INSTAL·LACIÓ DE LINEA ELÈCTRICA PER SUMINISTRE
- CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES DE REGISTRE 45X45 cm
- REBLERT I PAVIMENTACIÓ DE RASA
- DEMOLICIÓ DE PAVIMENT PER FONAMENTACIÓ MARQUESINA
- FONAMENTS NOVA MARQUESINA
- COL·LOCAR NOVA MARQUESINA PARADA DE BUS

LLEGENDA

- SENyalitació vial bus nova
- TÓTEM EXISTENT A RETIRAR
- BANC A RETIRAR
- PAPERERA A RETIRAR
- NOVA MARQUESINA
- LINEA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE SECCIÓ 4x6 mm² DE COURE AILLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6 / 1 KV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE 90 mm
- LINEA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE SECCIÓ INDICADA DE COURE AILLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6 / 1 KV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE 125 mm AMB UN ALTRE TUB DE RESERVA
- POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER CORBEJAT DE 50X50 cm
- ARQUETA DE REGISTRE DE 45X45 CM AMB TAPA METÀLICA

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón:	Projecte núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: LA PLANA LA PLANA	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

03

Full 17 de 17

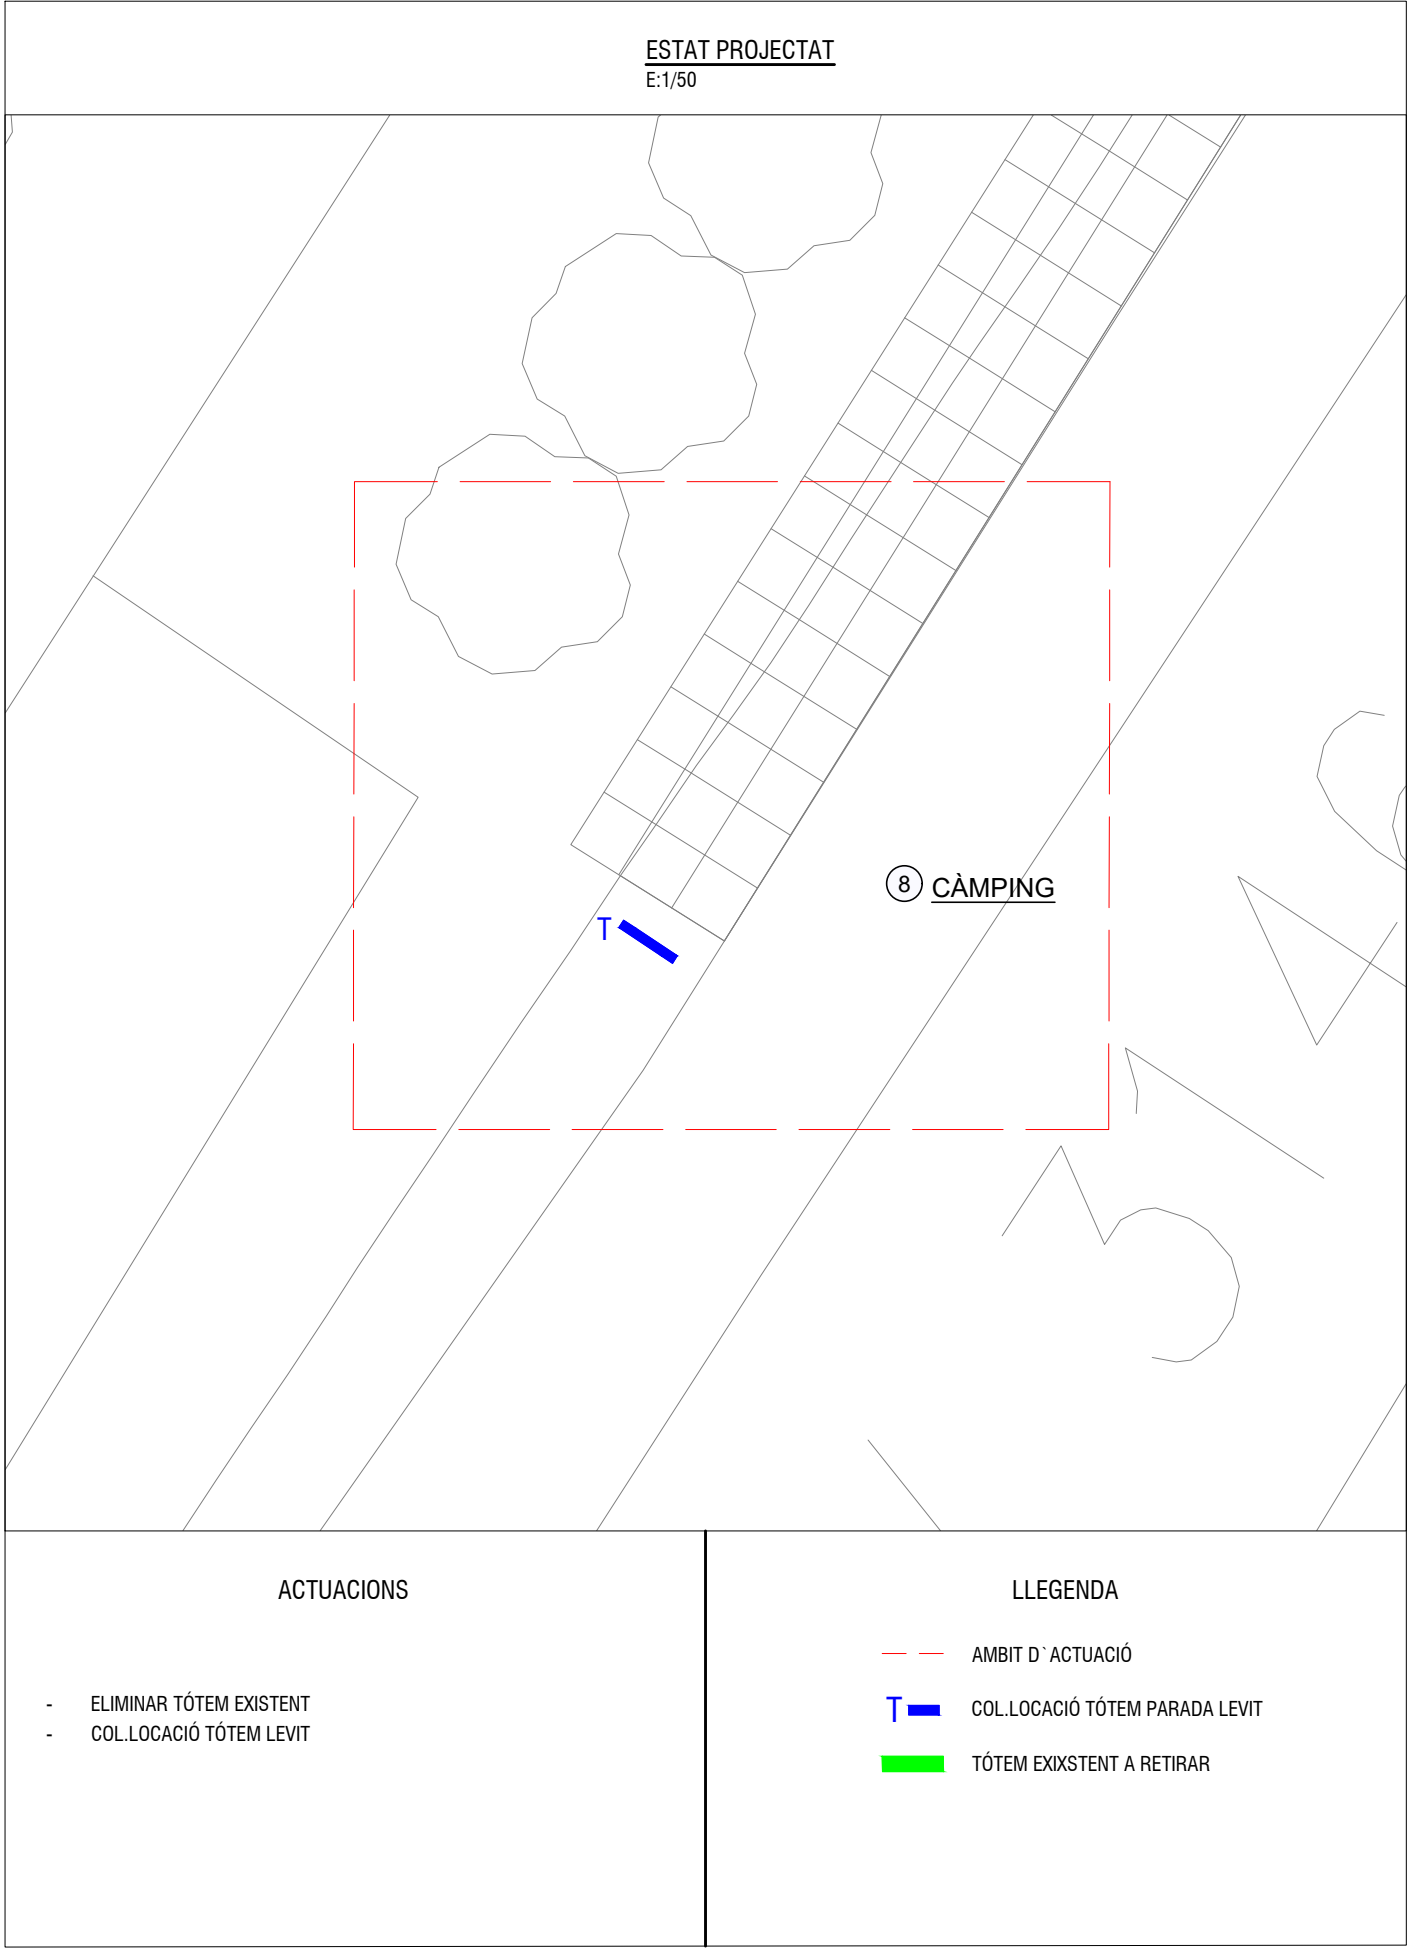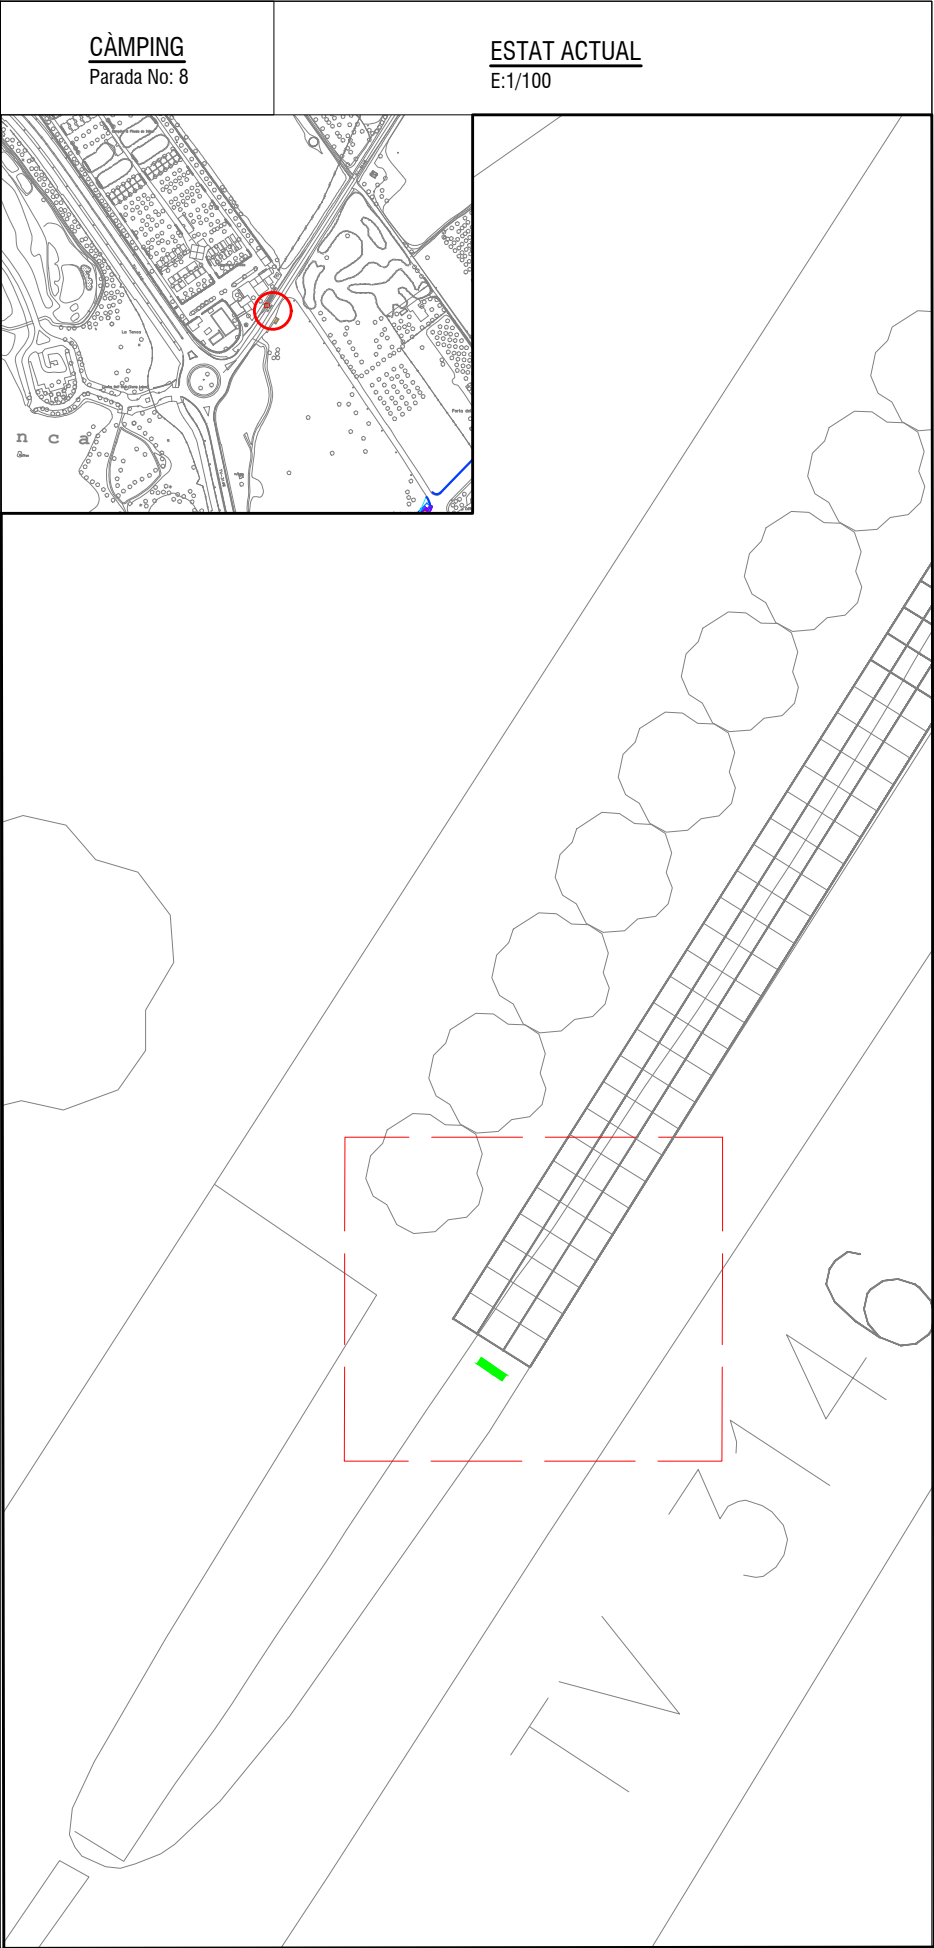

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ			
Designadón:	Projecto núm:		
	Dibujado:		I.G.G.
	Escala:		INDICADA
	Fecha:		30/05/2025
PLANTA: LA PINEDA CAMPING 1		Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

04

Full 1 de 11

Enginy-se

Enginyers de l'Enginyeria, S.L.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com

Designación: PLANTA: LA PINEDA CAMPING 2	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
	Cliente:



Full 2 de 11

04



ull 2 de 11

\\SERVERID\PROJECTS\2003\001-03\PL-01.DWG

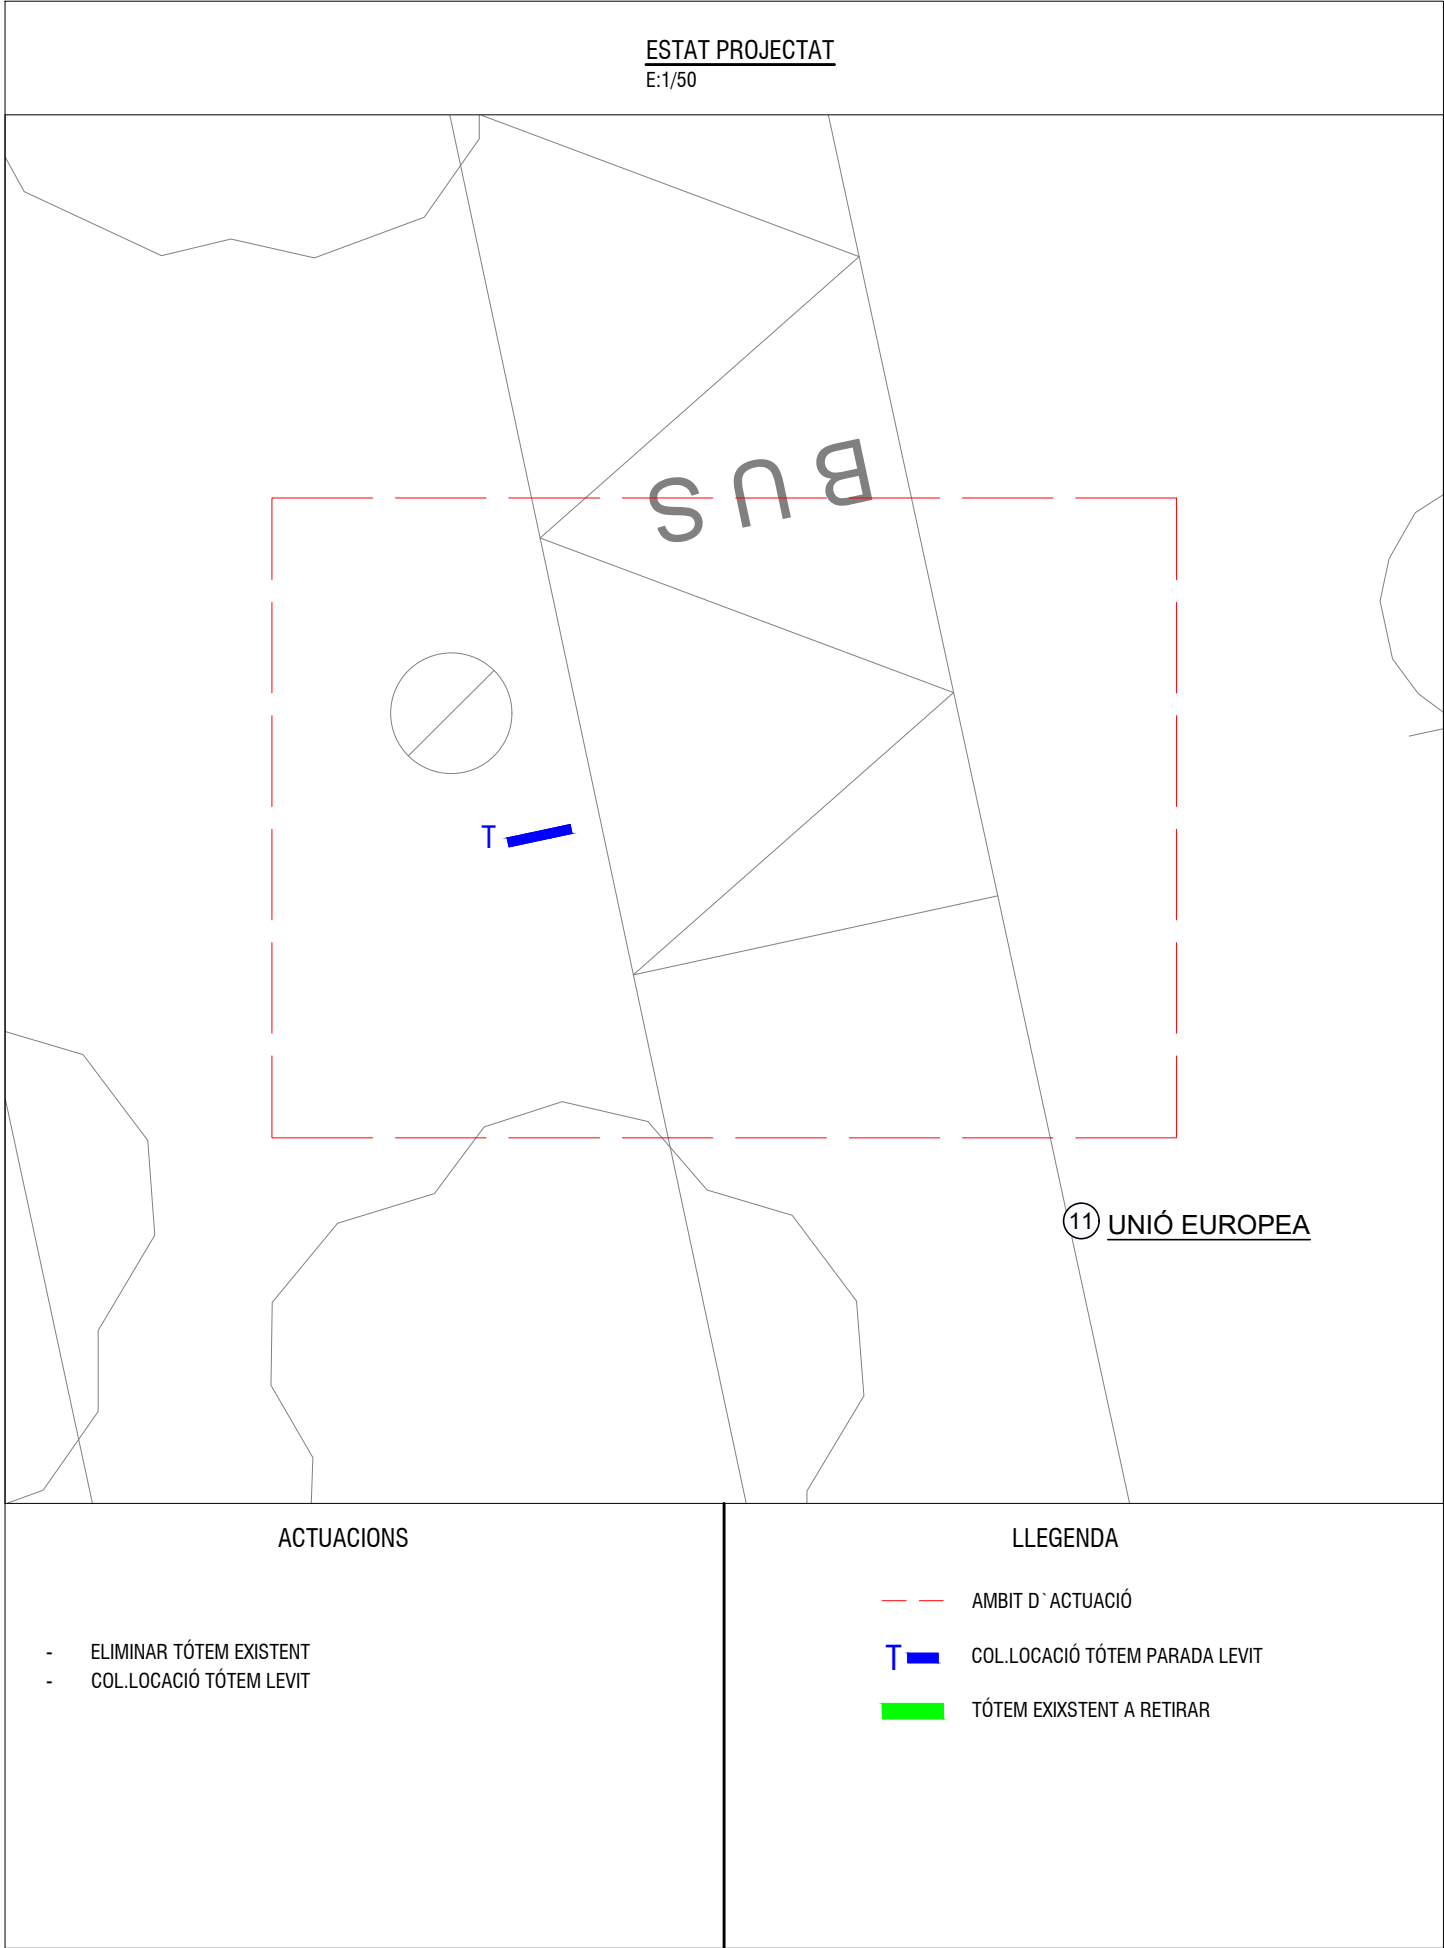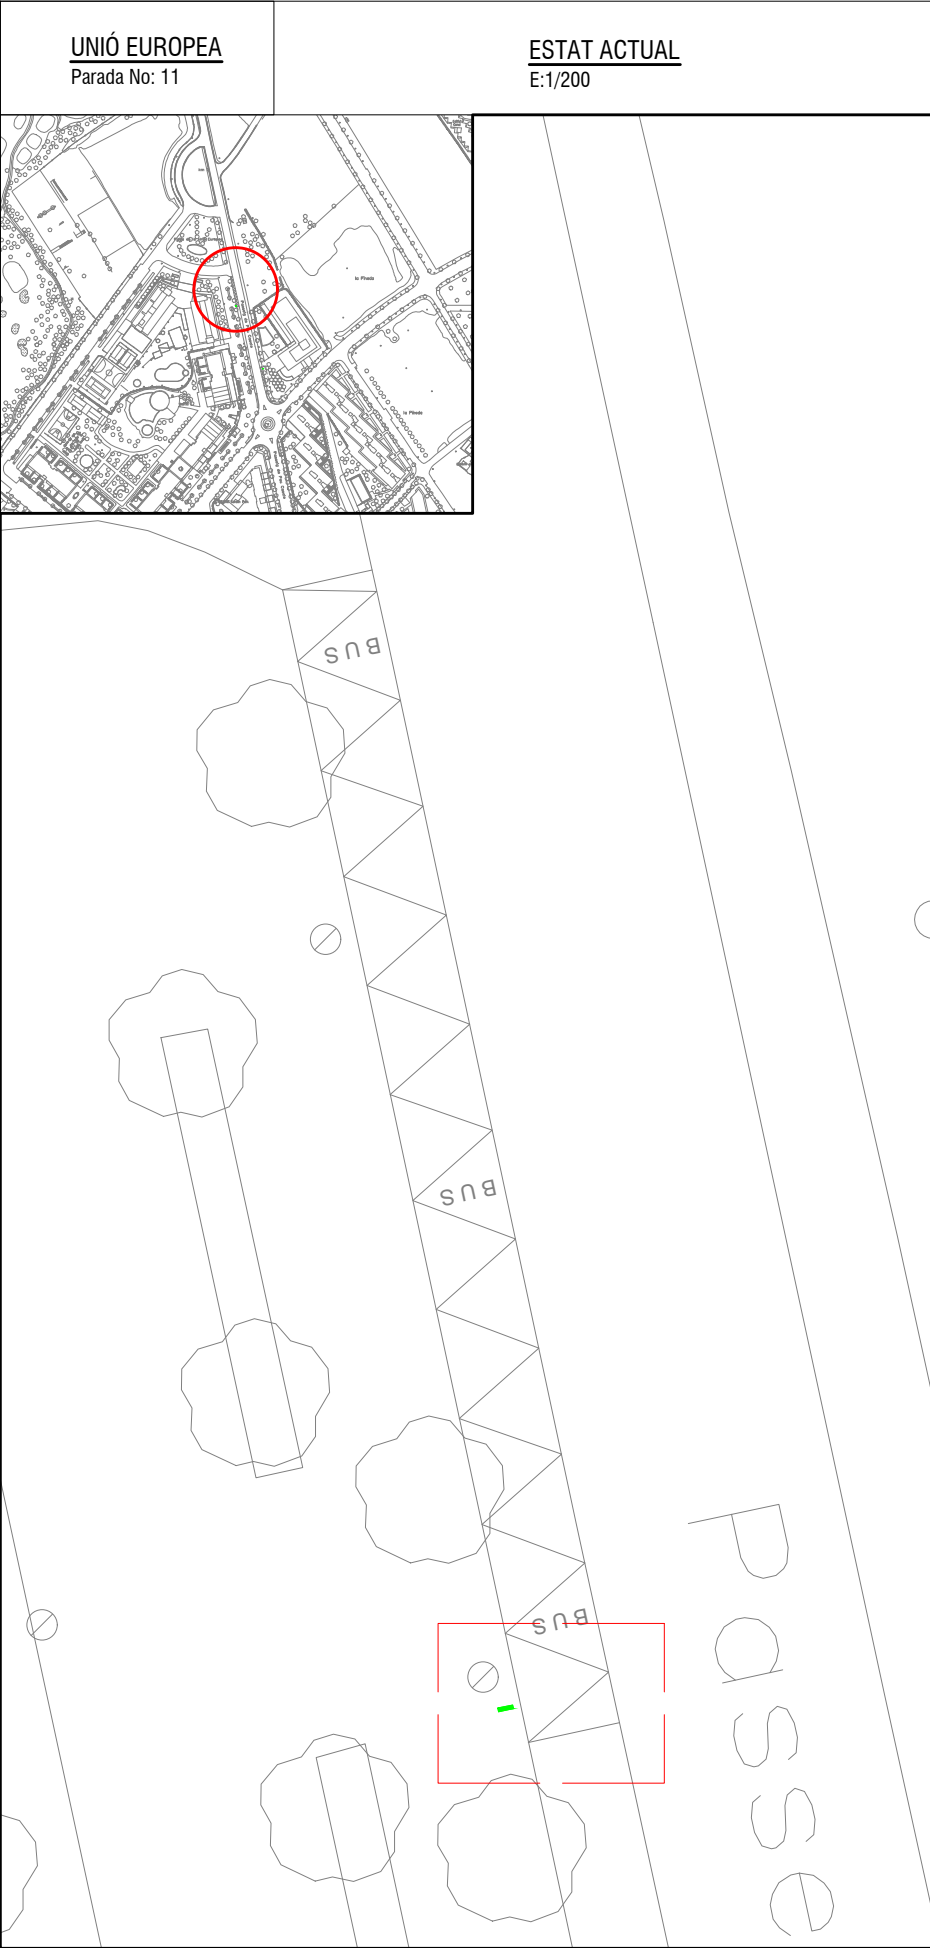

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com



MEMORIA VALORADA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ	
Designadón: PLANTA: LA PINEDA UNIÓN EUROPEA	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:
04
Full 3 de 11

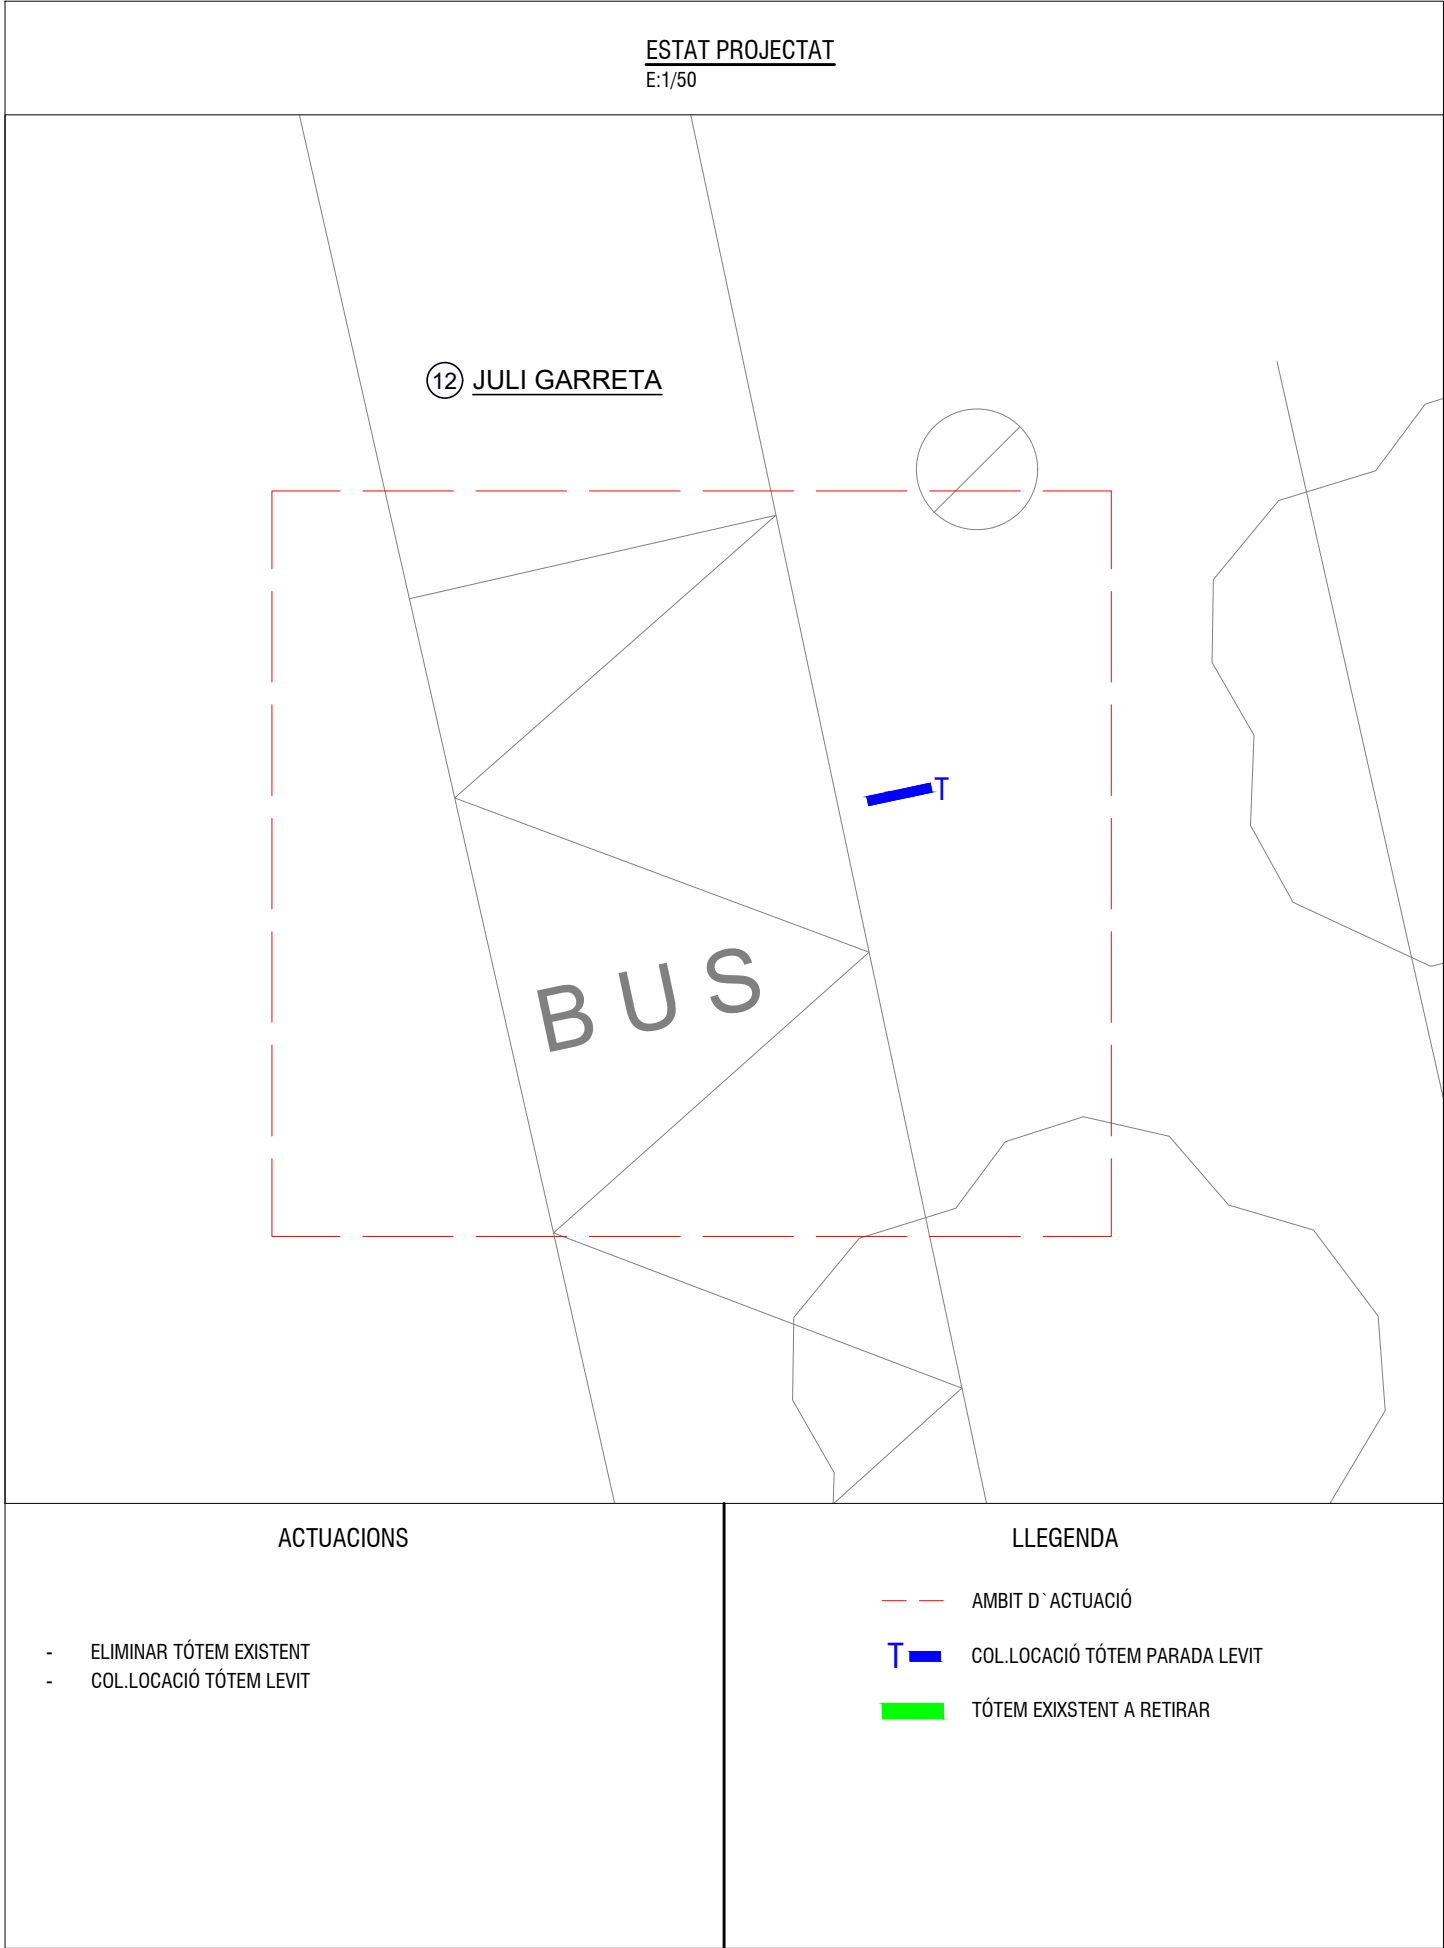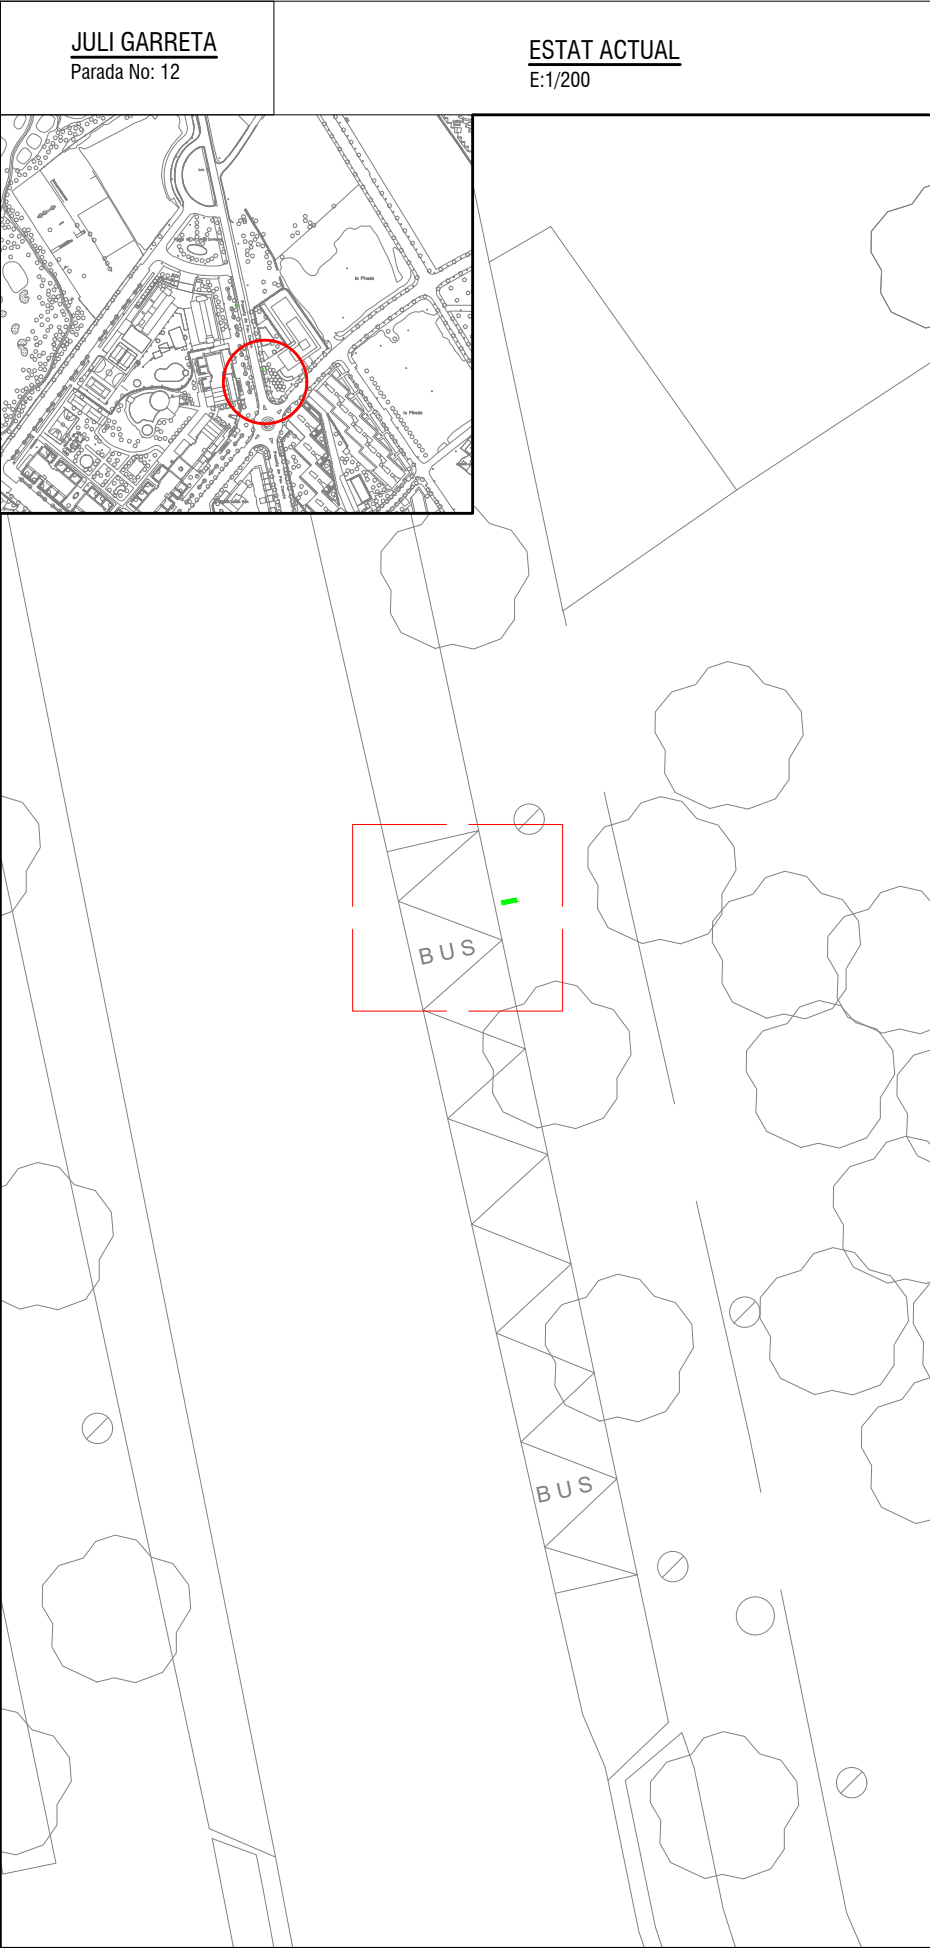

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ			
Designadón:	Proyecto núm:		
	Dibujado: I.G.G.		
	Escala: INDICADA		
	Fecha: 30/05/2025		
PLANTA: LA PINEDA JULI GARETA		Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

04

Full 4 de 11

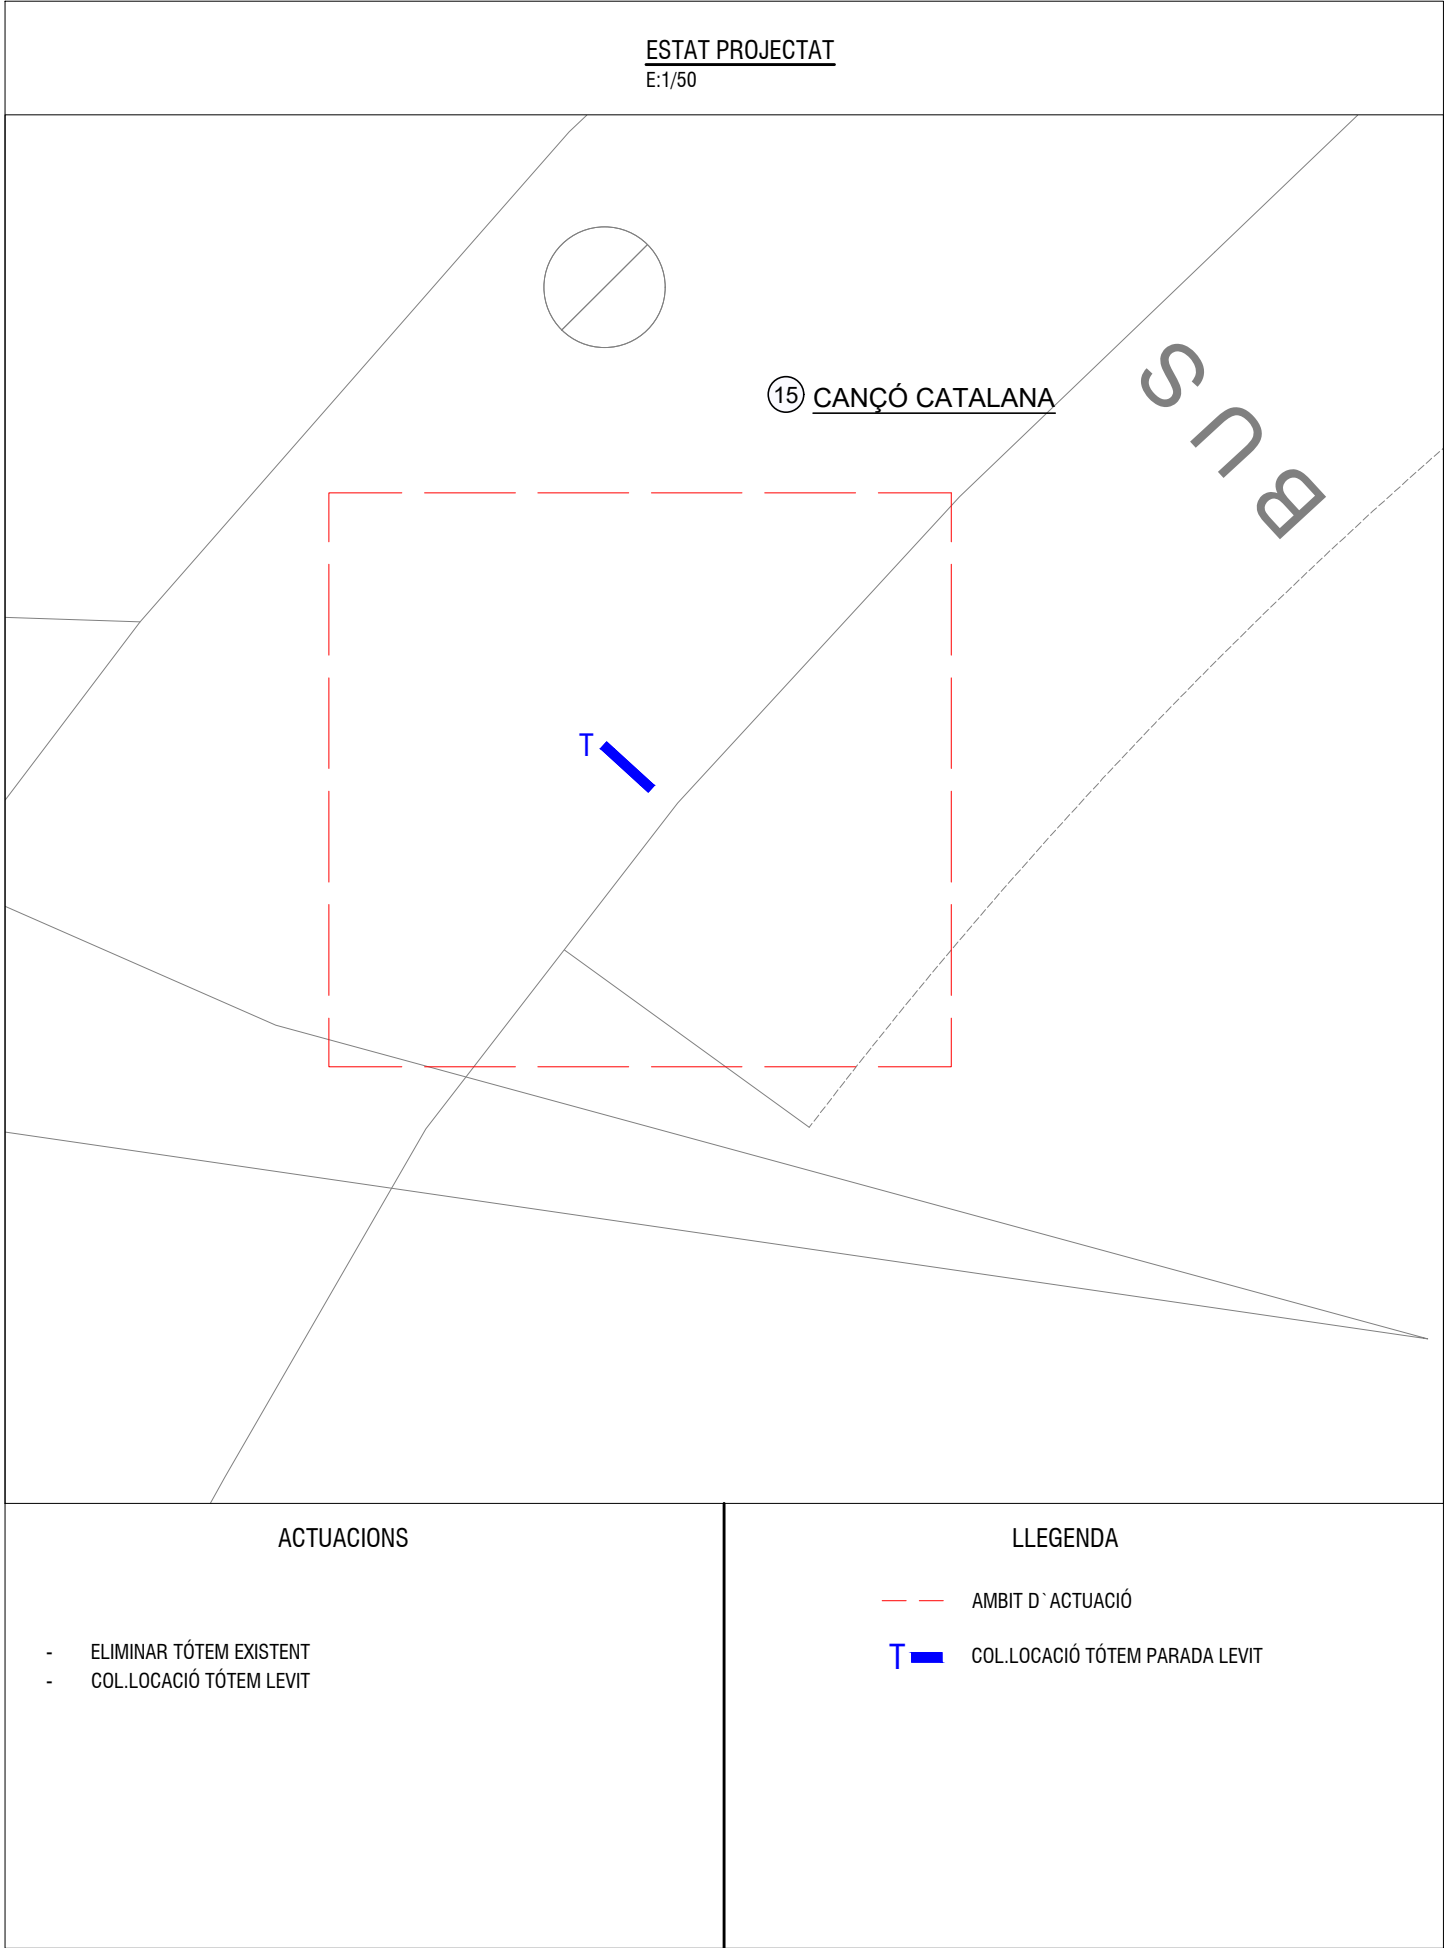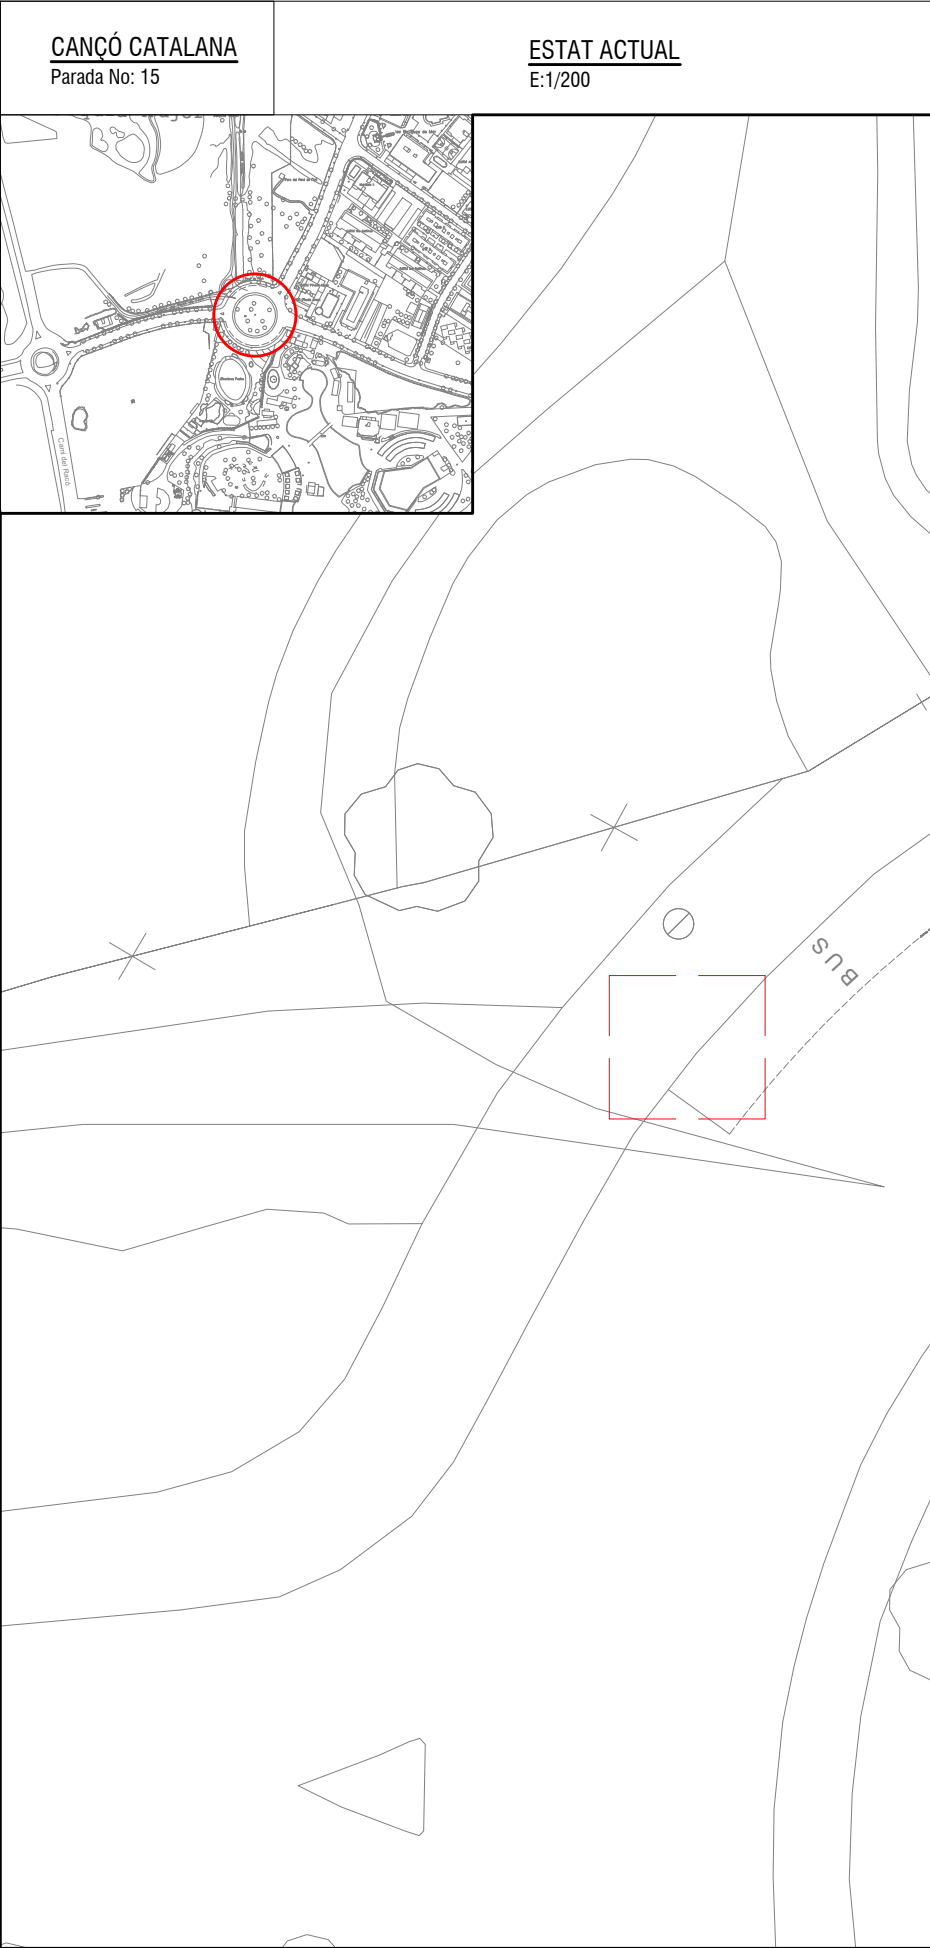

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA	
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ	
Designadón:	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: LA PINEDA CANÇO CATALANA 1	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

04

Full 5 de 11

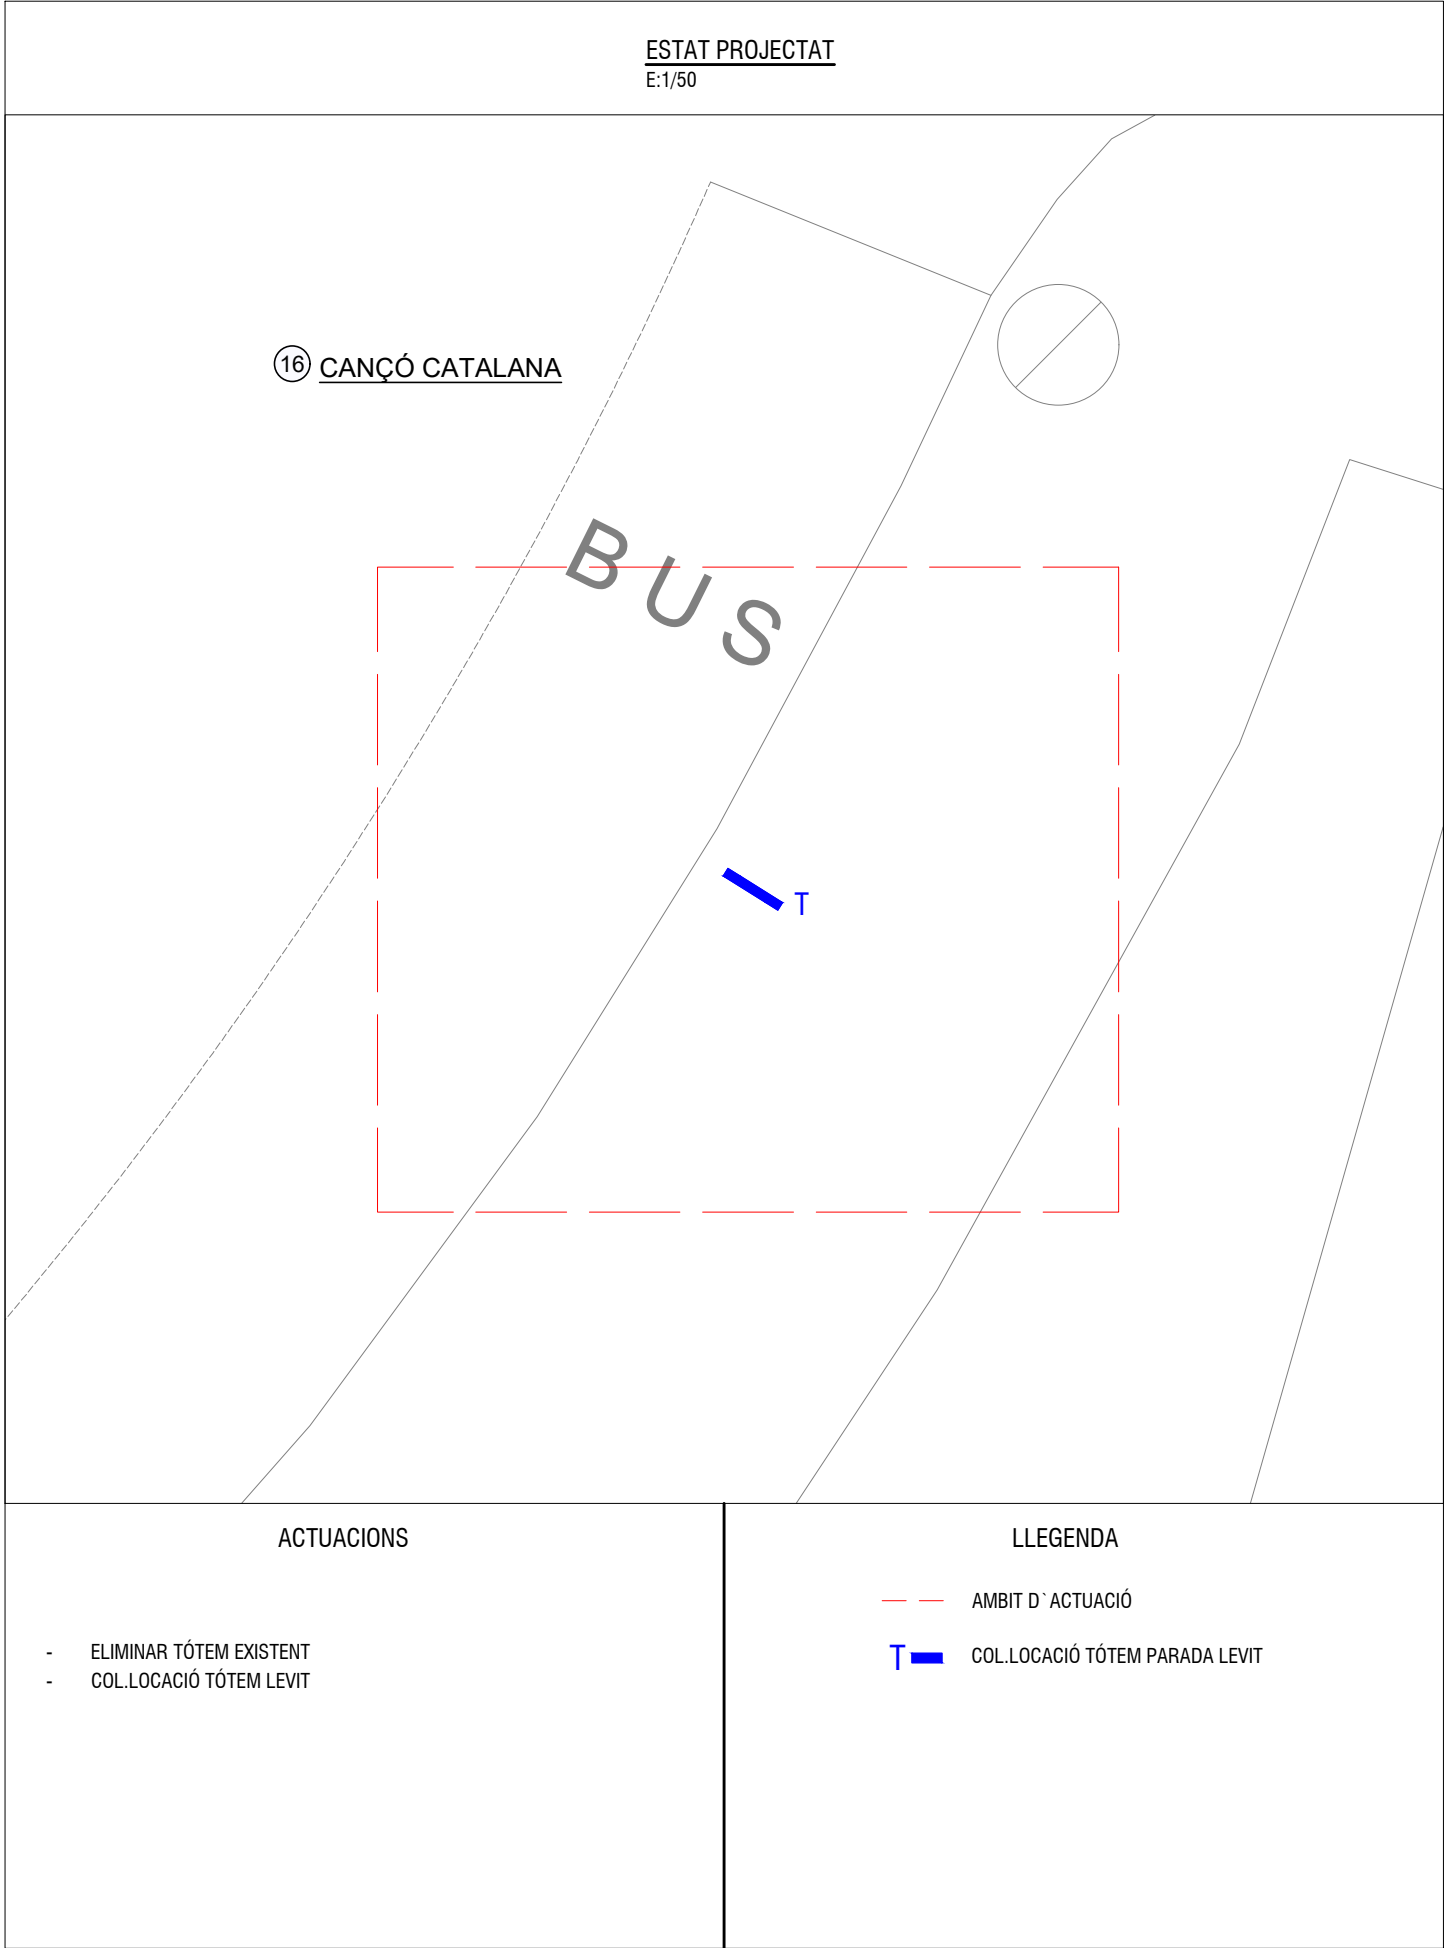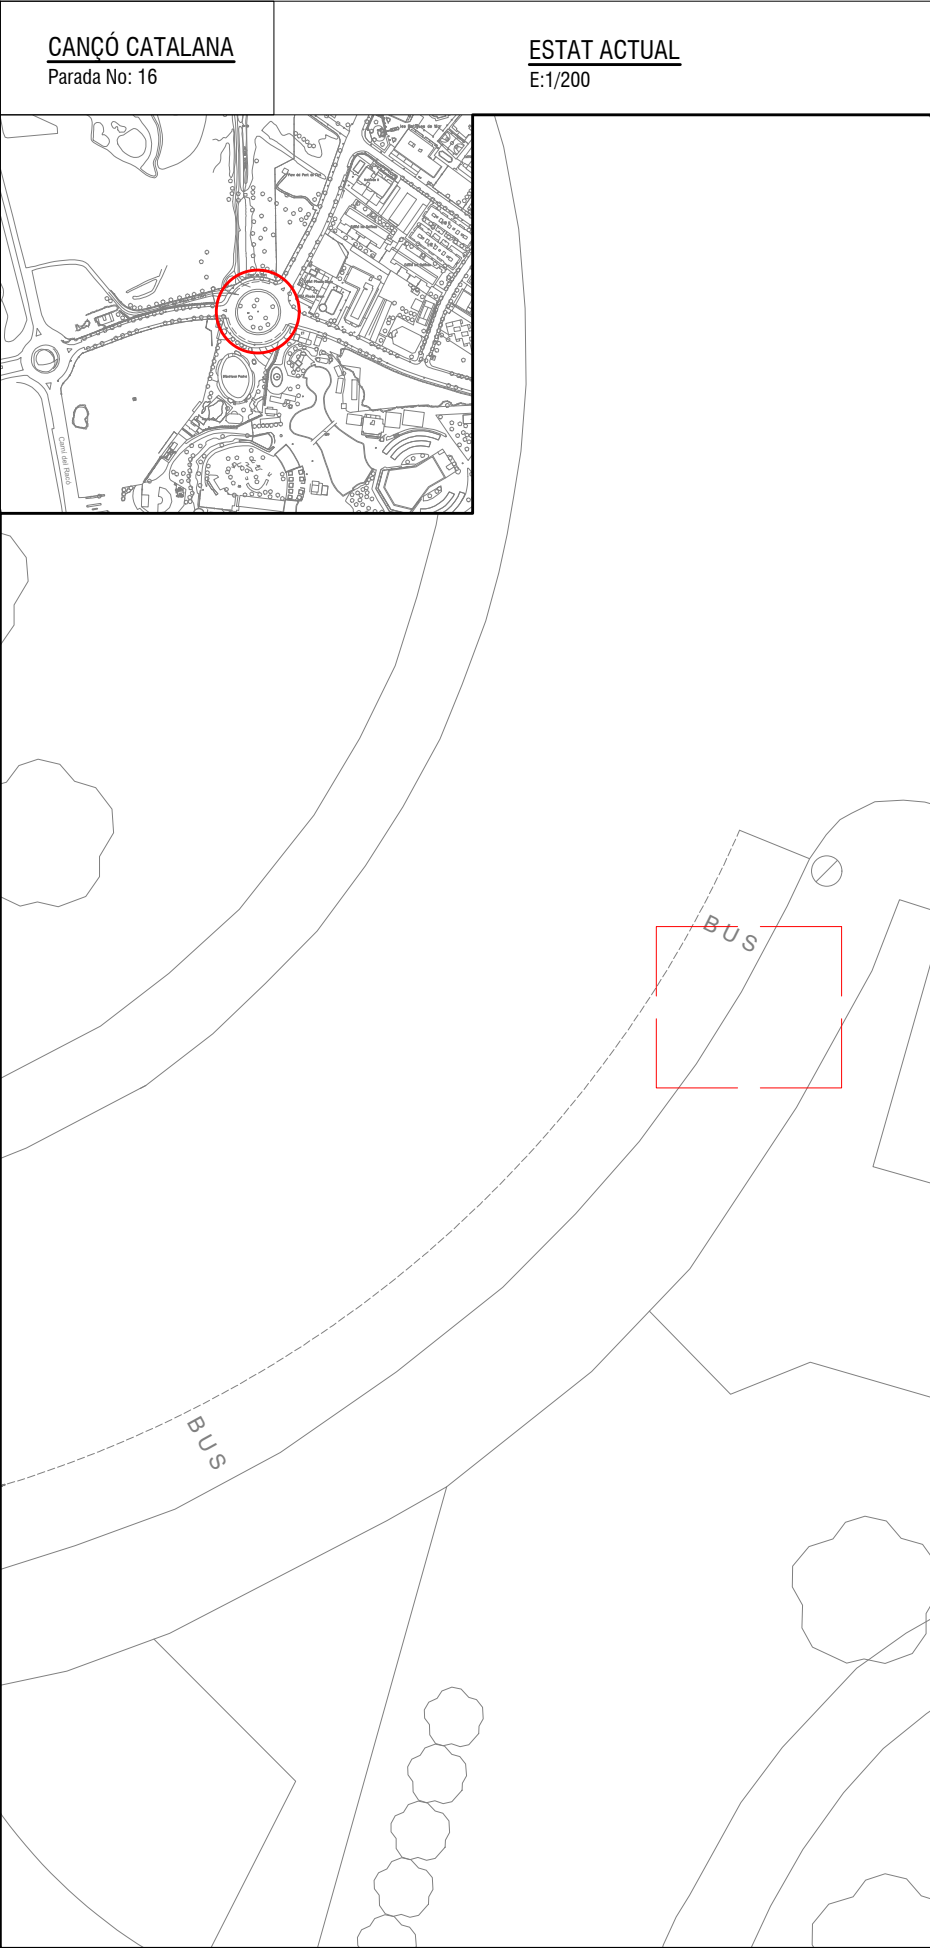

ACTUACIONS

- ELIMINAR TÓTEM EXISTENT

- COL.LOCACIÓ TÓTEM LEVIT

LLEGENDA

AMBIT D`ACTUACIÓ

T

COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

Full 6 de 11

04



Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com

Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com


Designación:	PLANTA: LA PINEDA CANÇO CATALANA 2	
	Cliente:	
Proyecto núm:		
Dibujado:		
I.G.G.		
Escala:		
INDICADA		
Fecha:		
30/05/2025		

ENRIQUE CARUSO
Parada No: 18

ESTAT ACTUAL
E:1/300

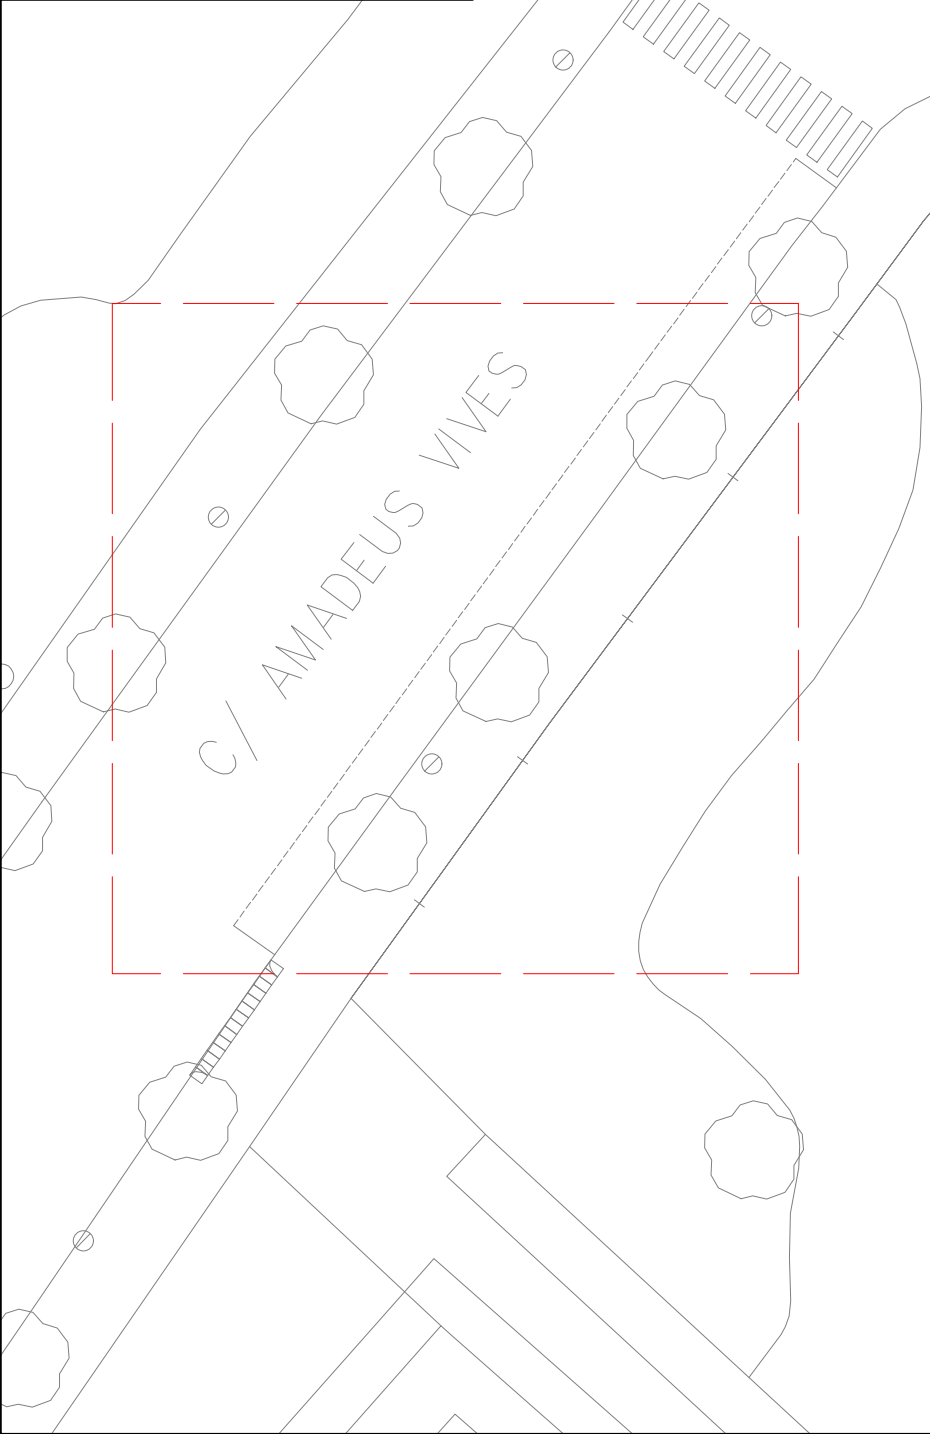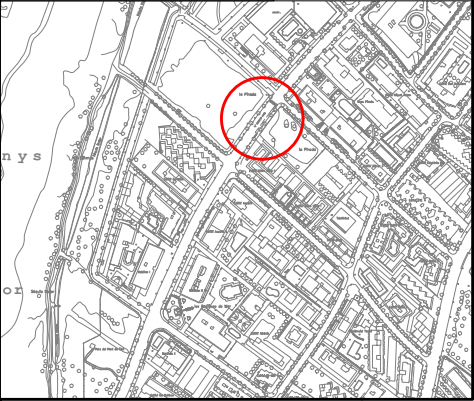

ESTAT PROJECTAT
E:1/200

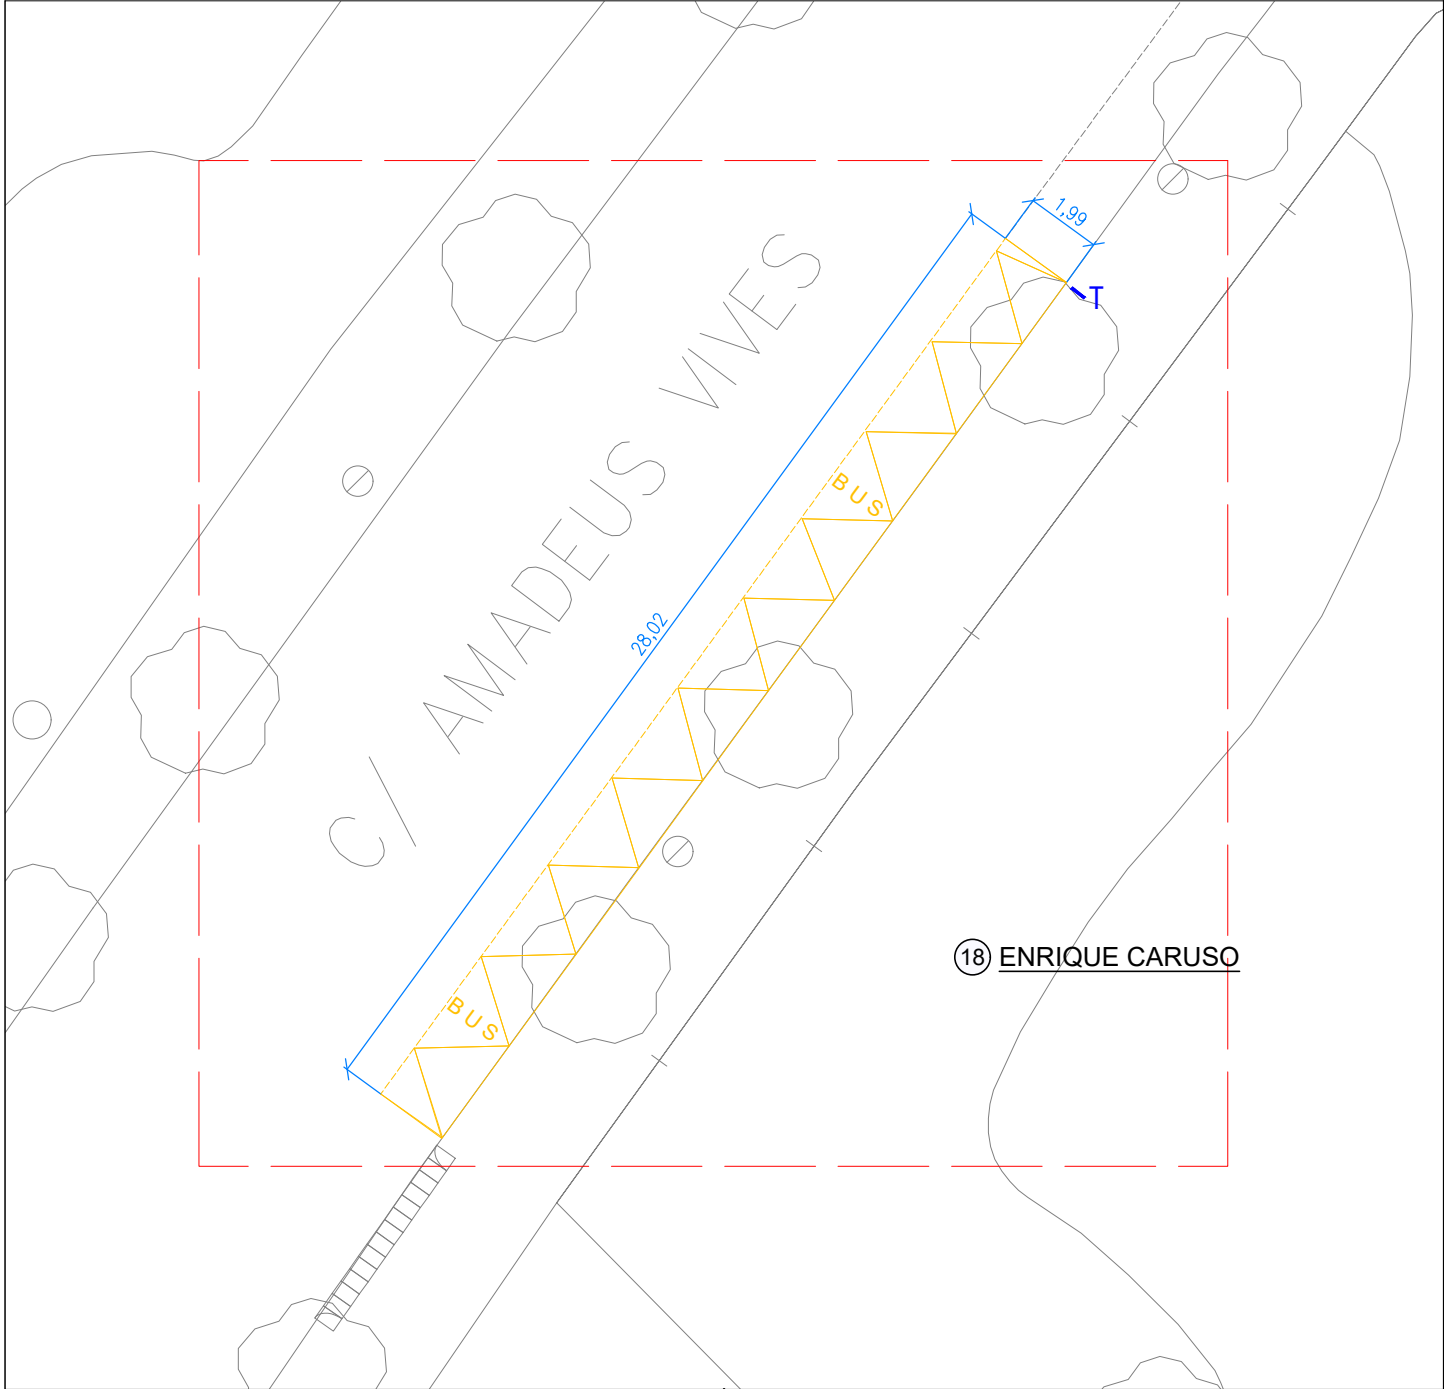

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM LEVIT

LLEGENDA

- AMBIT D' ACTUACIÓ
- SENYALITACIÓ VIAL BUS
- COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	PLANTA: LA PINEDA ENRIQUE CARUSO	Proyecto núm:
		Dibujado:
		I.G.G.
		Escala:
		INDICADA
Cliente:		Fecha:
		30/05/2025

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620


Plano Núm:

04


Full 8 de 11

LA TANCA
Parada No: 19

ESTAT ACTUAL
E:1/300

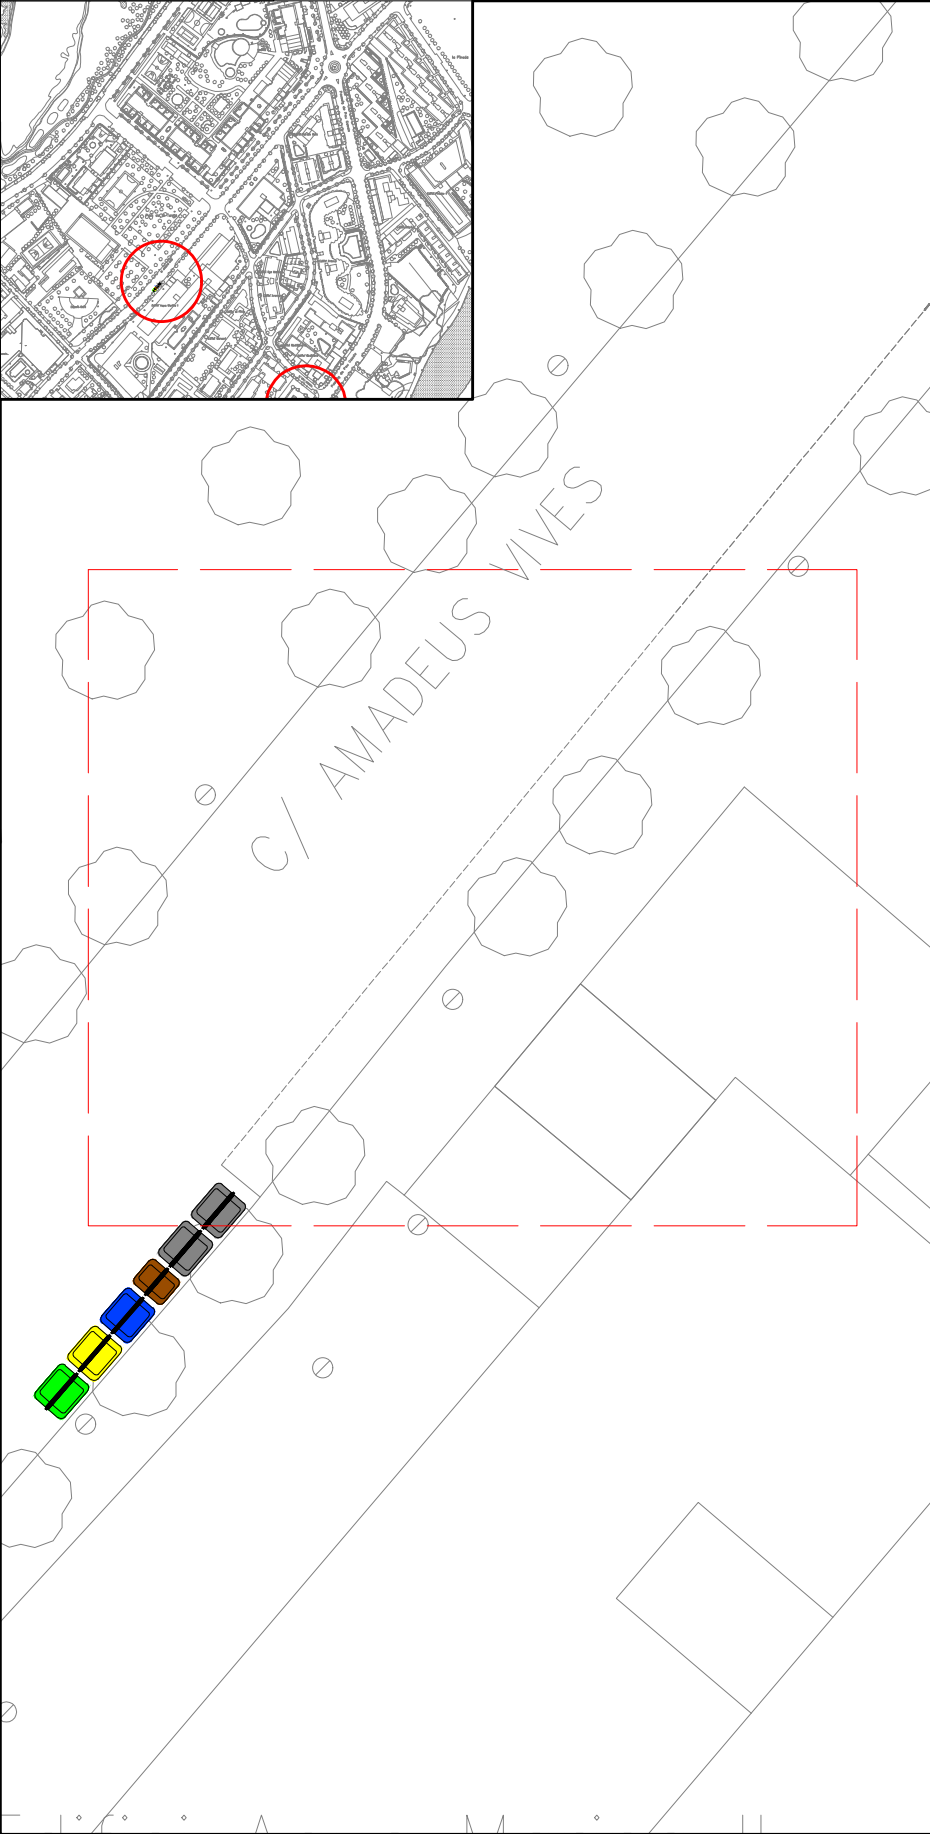

ESTAT PROJECTAT
E:1/200

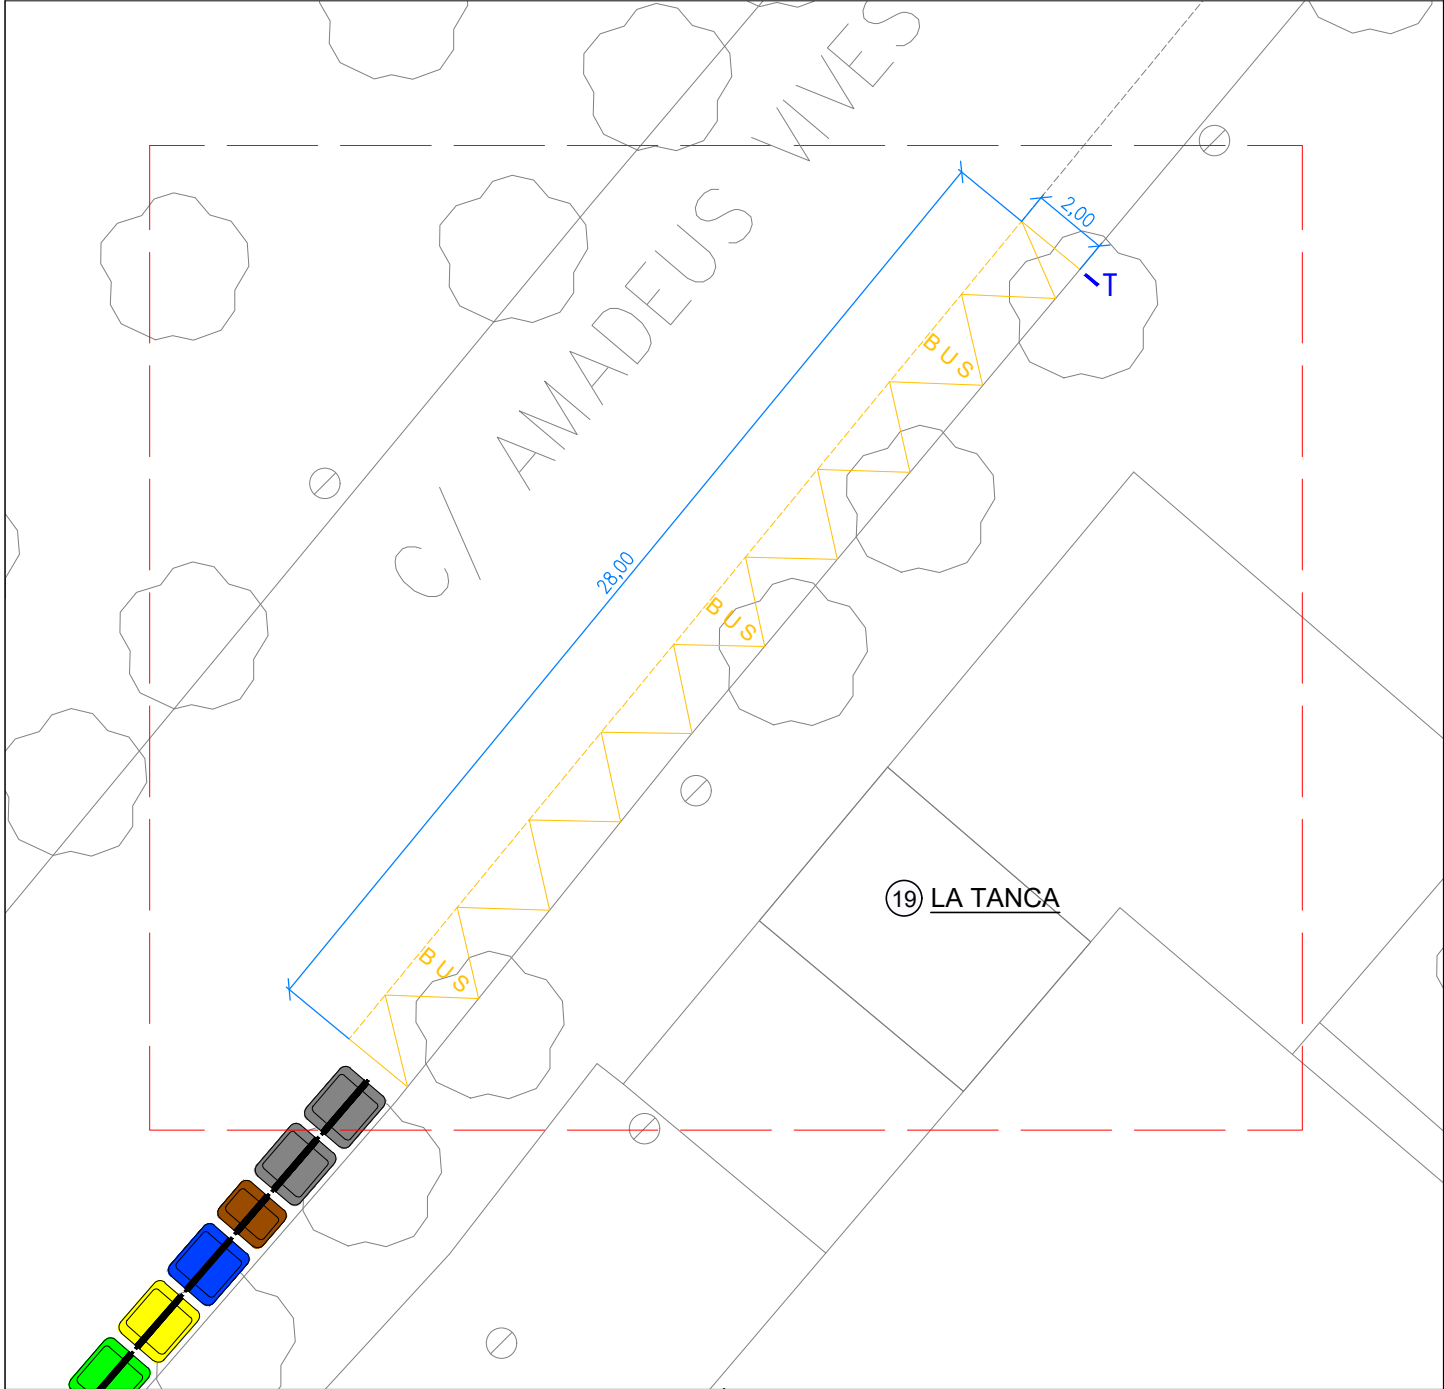

ACTUACIONS

- COL.LOCACIÓ TÓTEM LEVIT

LLEGENDA

- AMBIT D' ACTUACIÓ
- SENyalitació vial BUS
- T COL.LOCACIÓ TÓTEM PARADA LEVIT

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón:	Projecte nù:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025
PLANTA: LA PINEDA LA TANCA 2	
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:





Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Nú:

04

Full 9 de 11

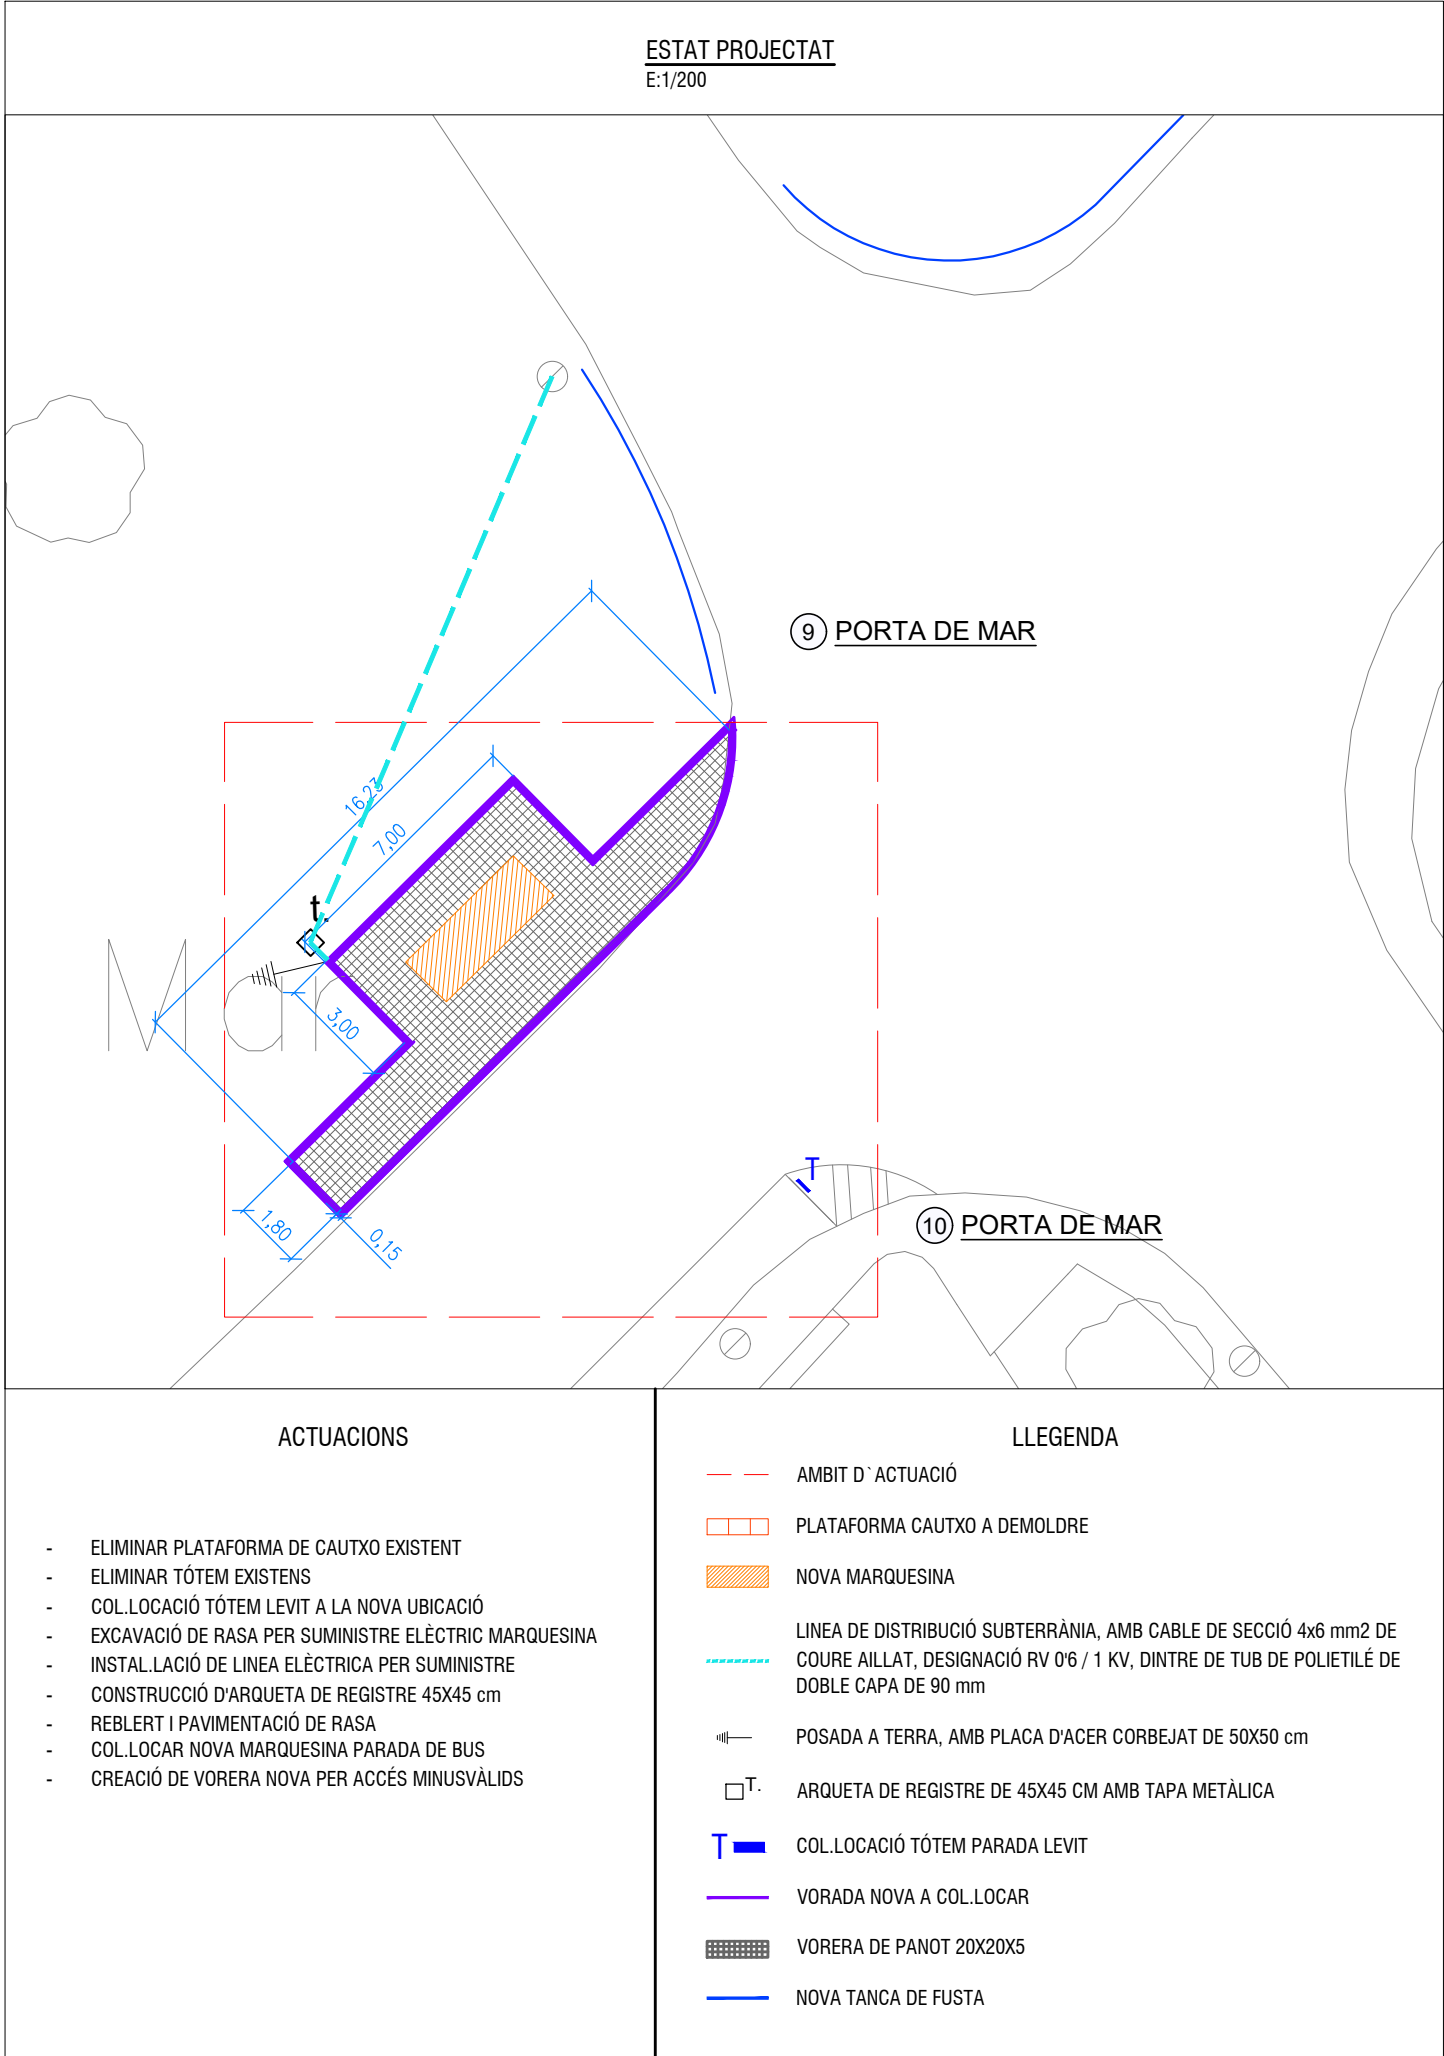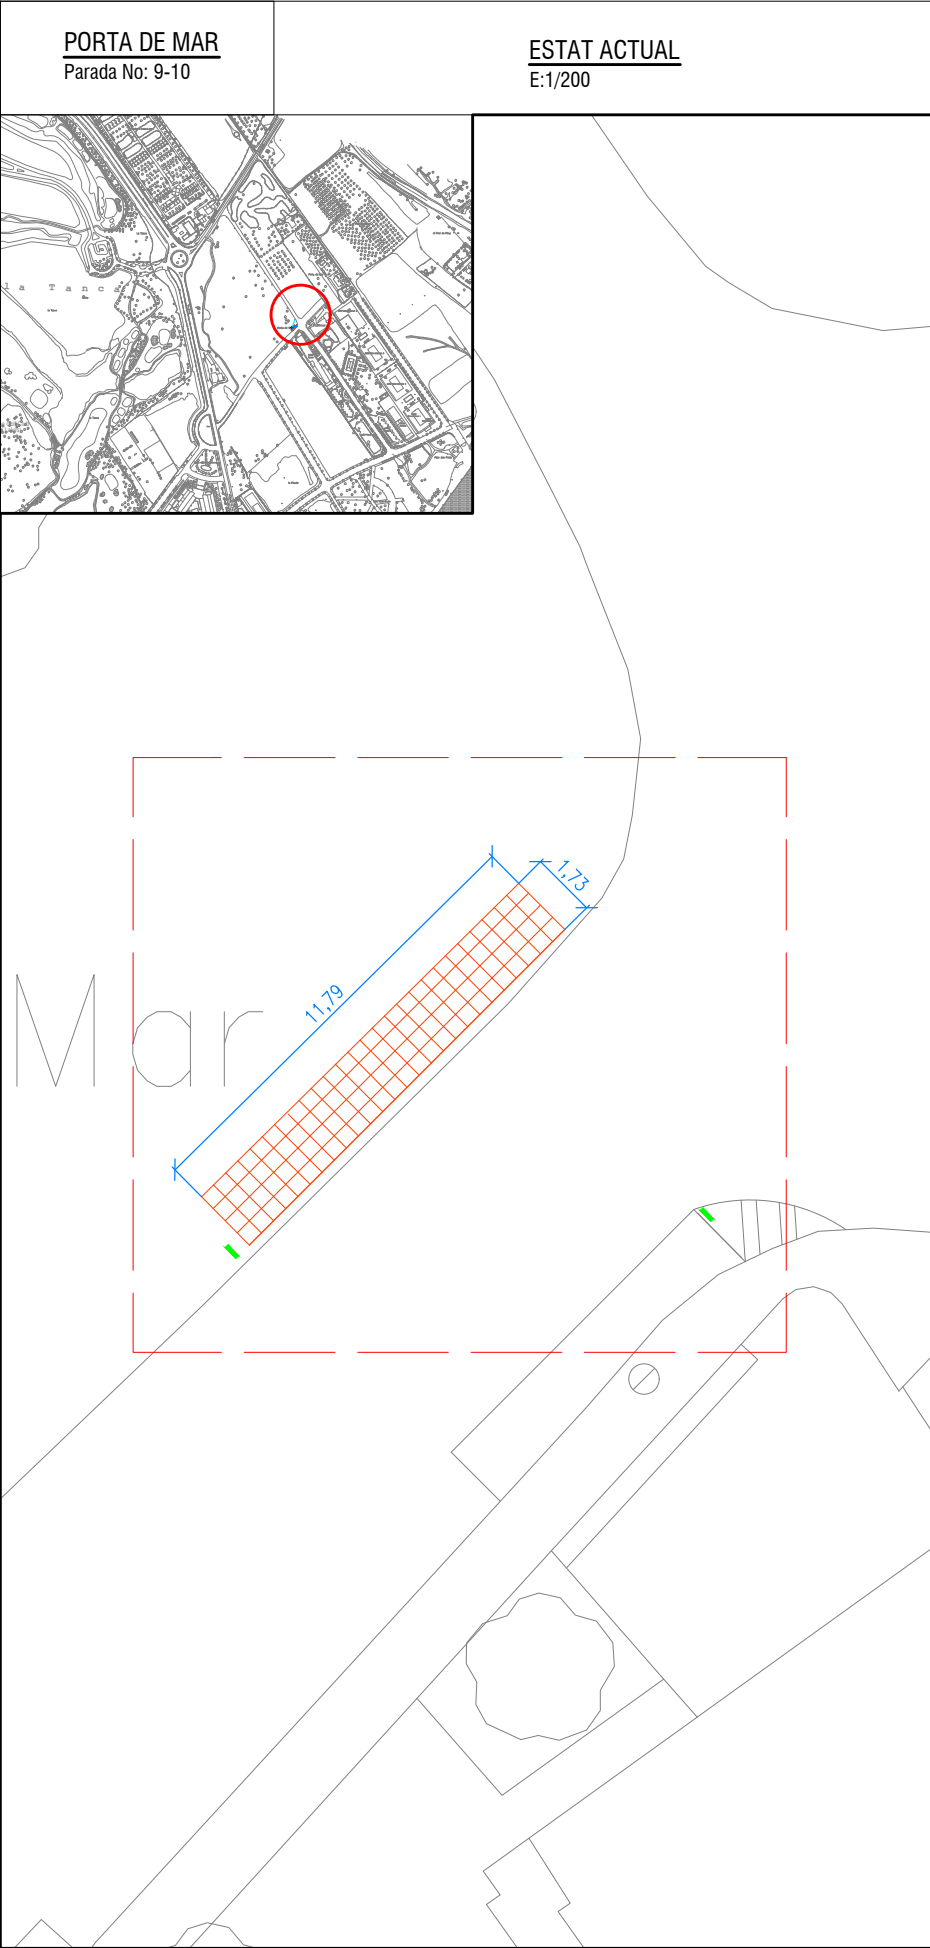

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA	
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI DE TRANSPORT URBÀ	
Projecte núm:	
Dibuñado:	I.G.G.
Escala:	INDICADA
Fecha:	30/05/2025
Designadón:	PLANTA: LA PINEDA PORTA DE MAR 1 i 2
Ciente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620



Plano Núm:

04


Full 10 de 11

PAU CASALS
Parada No: 39

ESTAT ACTUAL
E:1/300

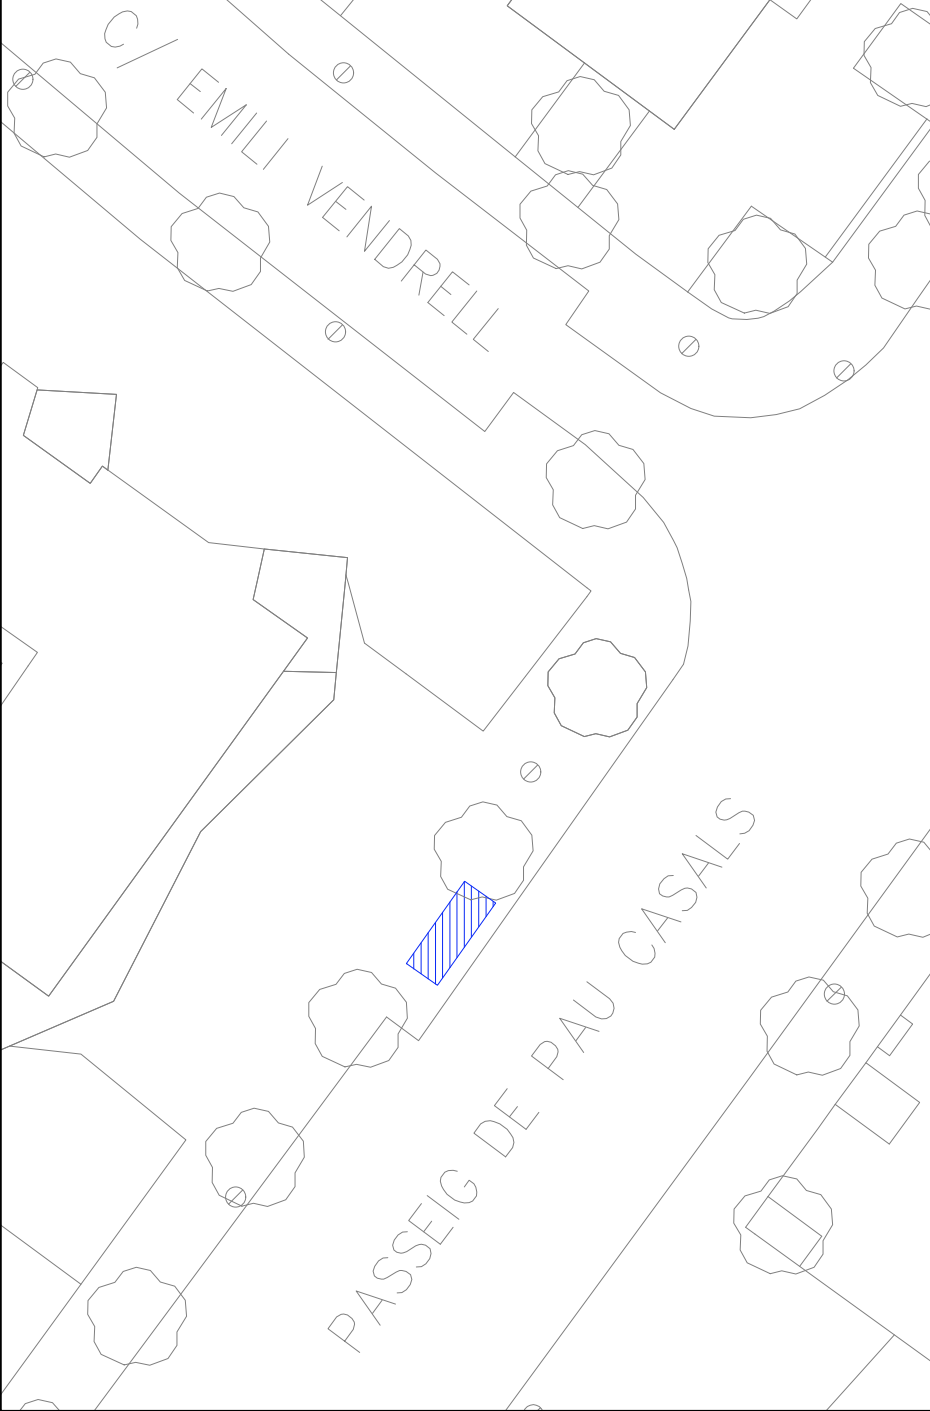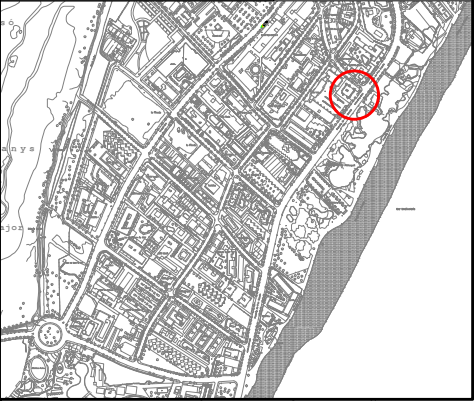

ESTAT PROJECTAT
E:1/100

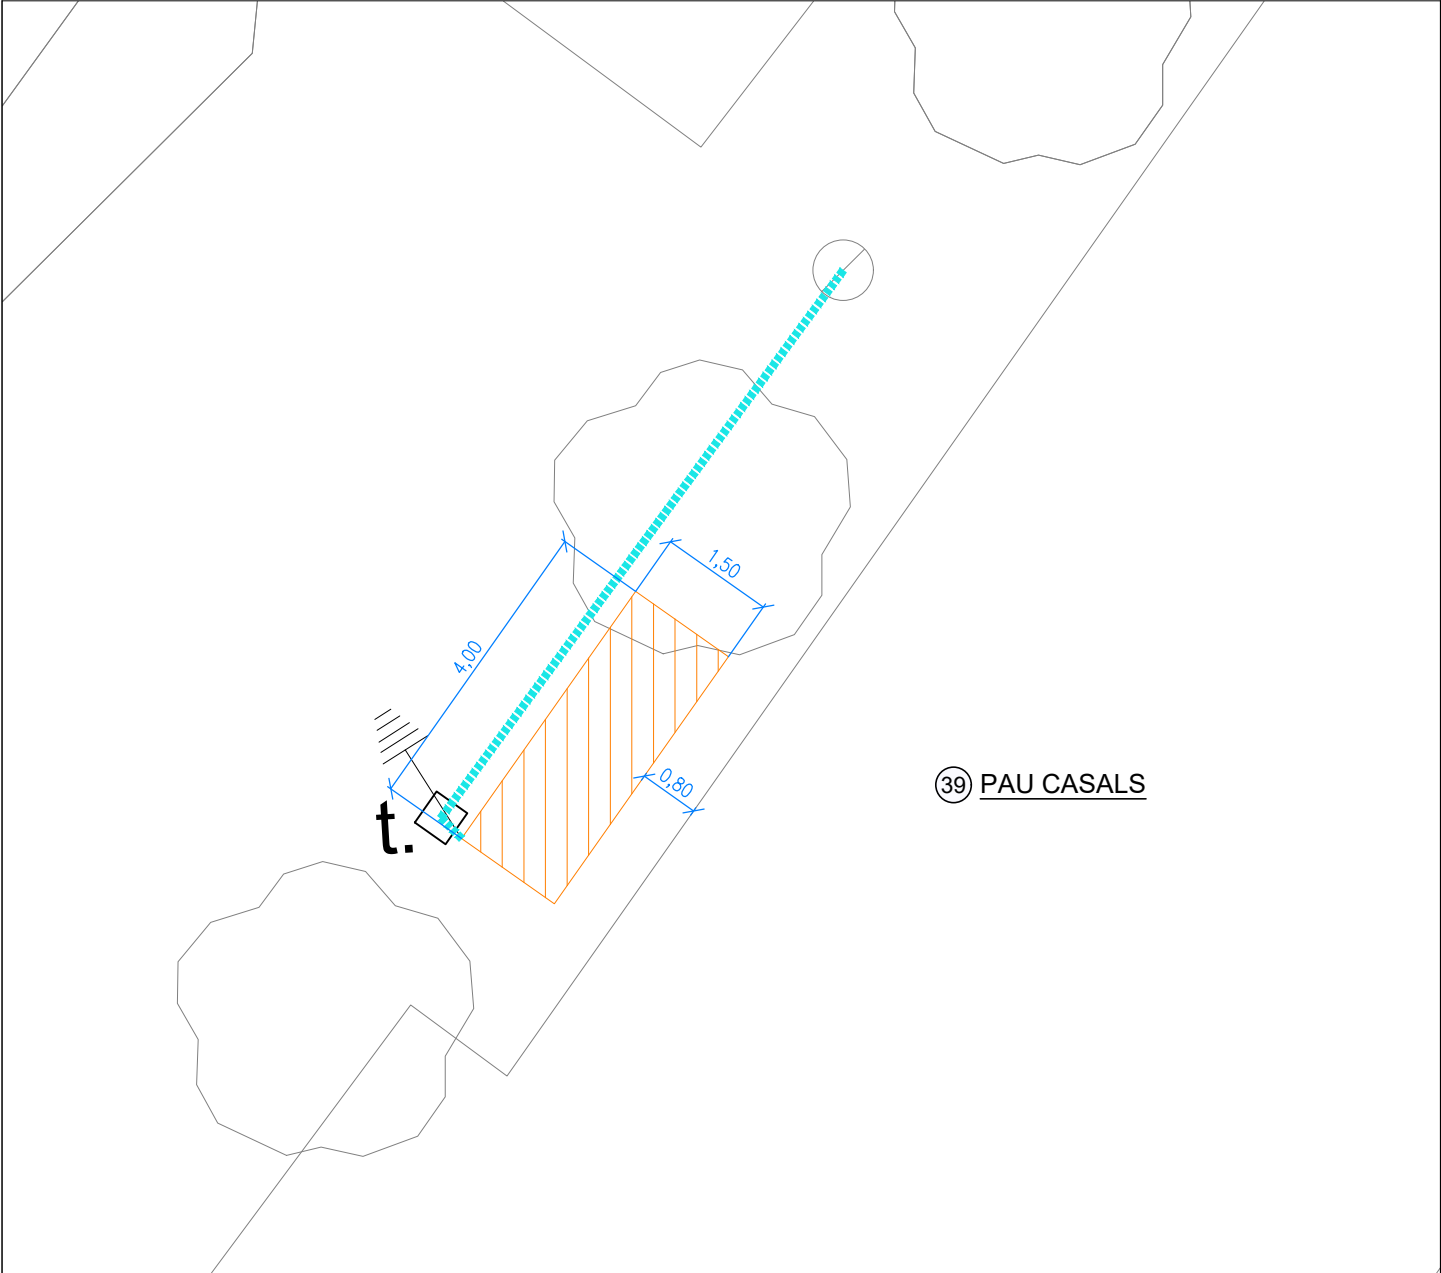

ACTUACIONS

- DEMOLICIÓ DE MARQUESINA EXISTENT.
- EXCAVACIÓ DE RASA PER SUMINISTRE ELÈCTRIC MARQUESINA
- INSTAL·LACIÓ DE LINEA ELÈCTRICA PER SUMINISTRE
- CONSTRUCCIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE 45X45 cm
- REBLERT I PAVIMENTACIÓ DE RASA
- DEMOLICIÓ DE PANOT PER FONAMENTACIÓ MARQUESINA
- FONAMENTS NOVA MARQUESINA
- COL·LOCAR NOVA MARQUESINA DOBLE PER PARADA DE BUS

LLEGENDA

- AMBIT D' ACTUACIÓ
- [Blue hatched box] MARQUESINA A RETIRAR
- [Orange hatched box] NOVA MARQUESINA
- [Green dashed line] LINEA DE DISTRIBUCIÓ SUBTERRÀNIA, AMB CABLE DE SECCIÓ 4x6 mm2 DE COURE AILLAT, DESIGNACIÓ RV 0'6 / 1 KV, DINTRE DE TUB DE POLIETILÉ DE DOBLE CAPA DE 90 mm
- [Symbol] POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER CORBEJAT DE 50X50 cm
- [Symbol] T. ARQUETA DE REGISTRE DE 45X45 CM AMB TAPA METÀLICA

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designación:	PLANTA: LA PINEDA PAU CASALS 2	
	Proyecto núm:	
	Dibujado: I.G.G.	
	Escala: INDICADA	
	Fecha: 30/05/2025	
Cliente:		

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:




Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:


04

Full 11 de 11


PLANTA
E:1/50

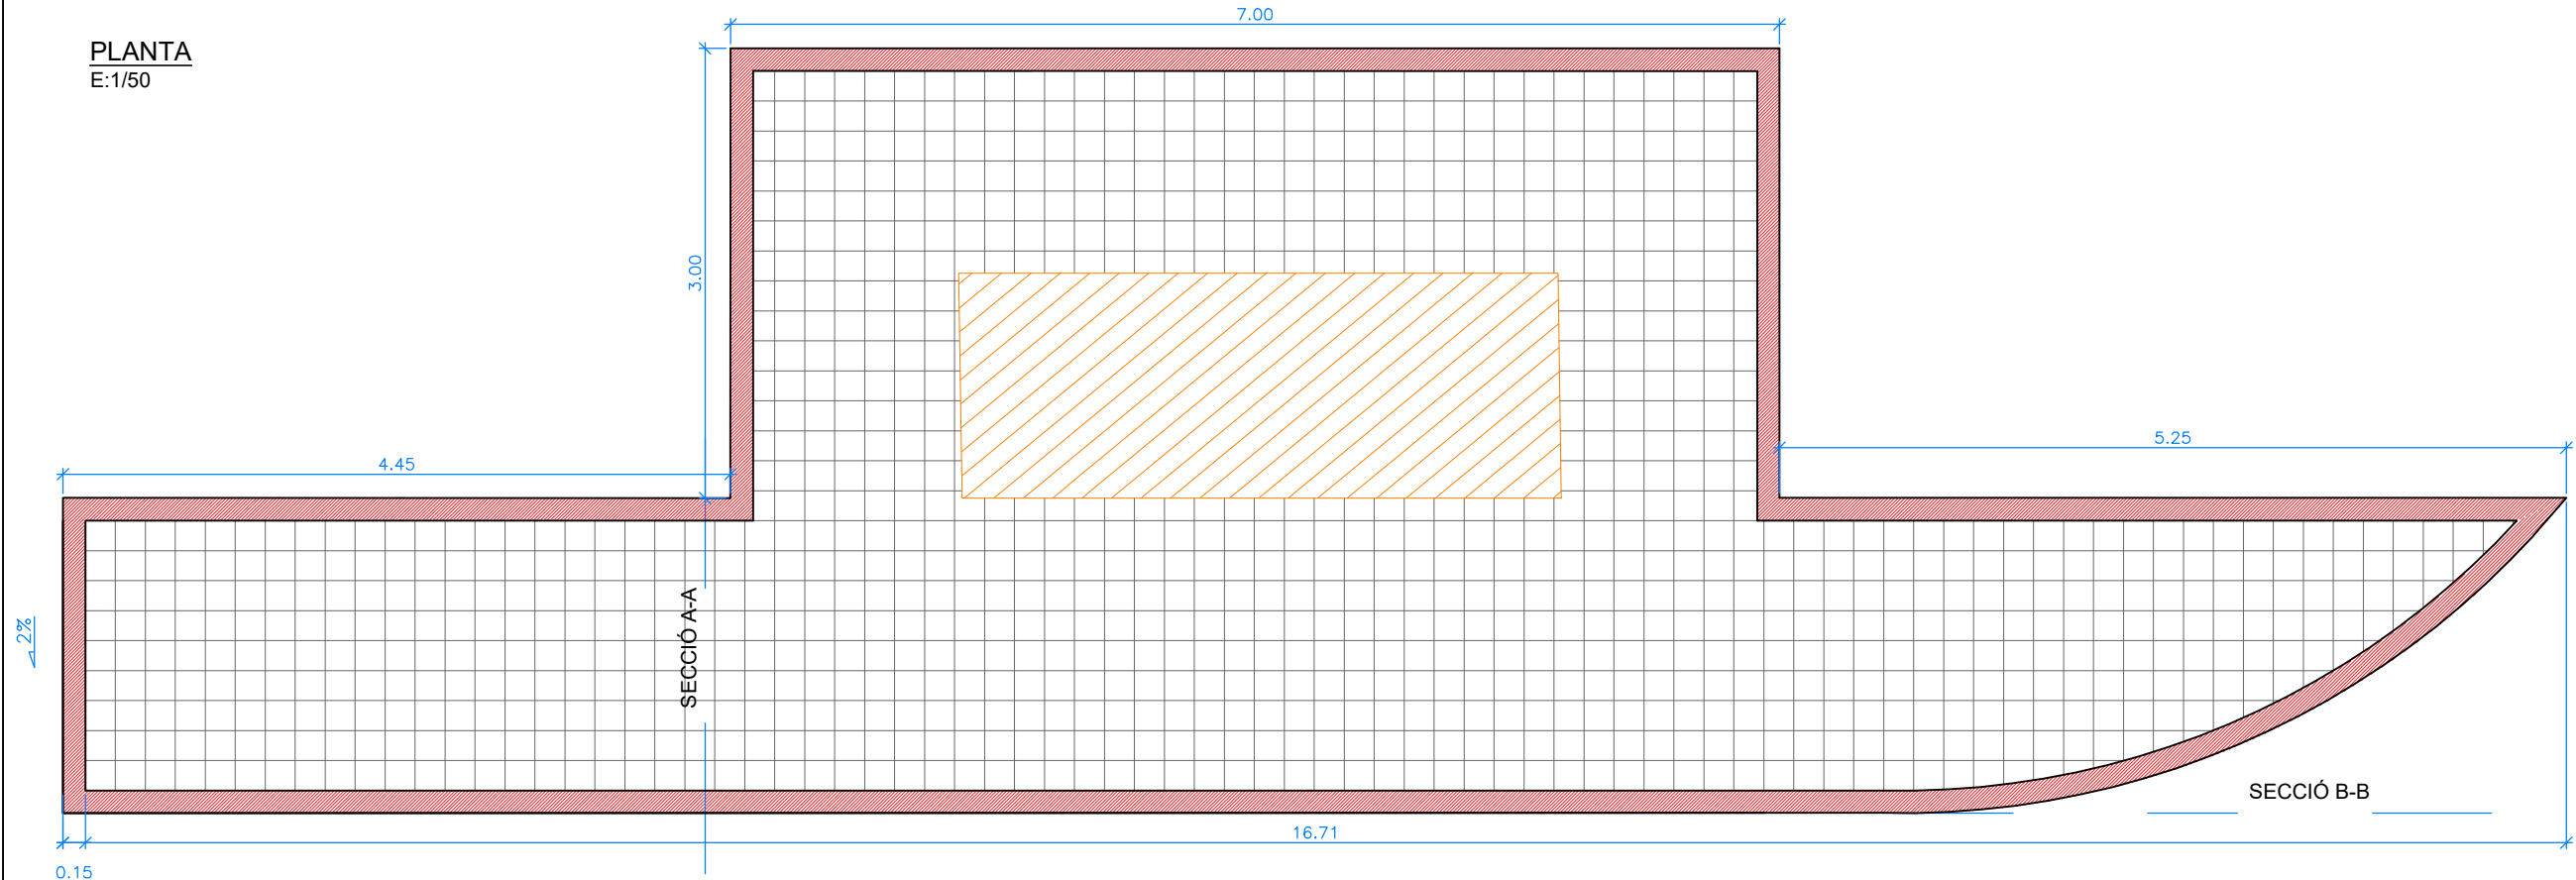


SECCIÓ A-A'
E:1/20

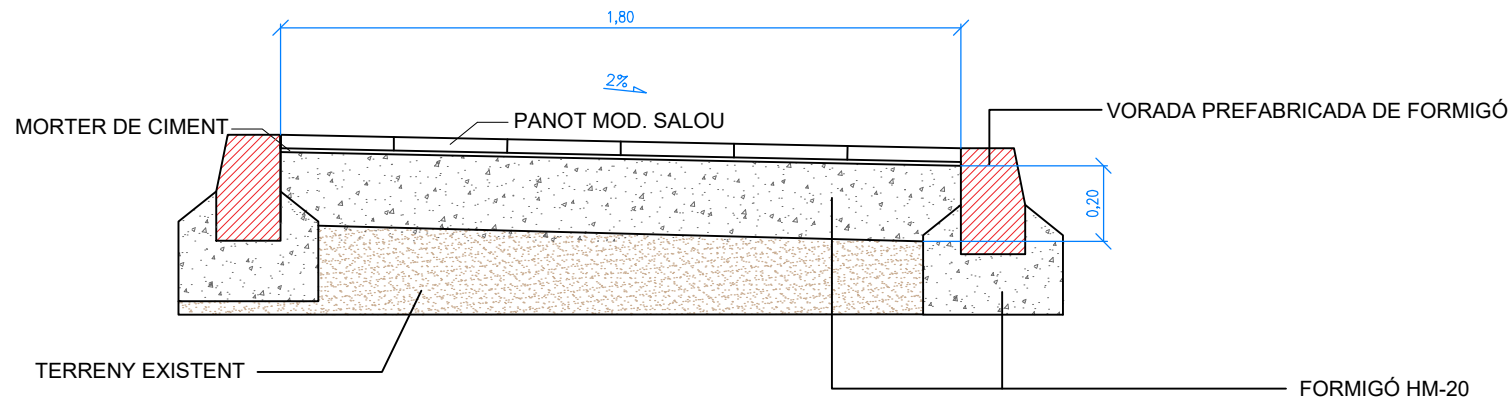


SECCIÓ B-B'
E:1/20

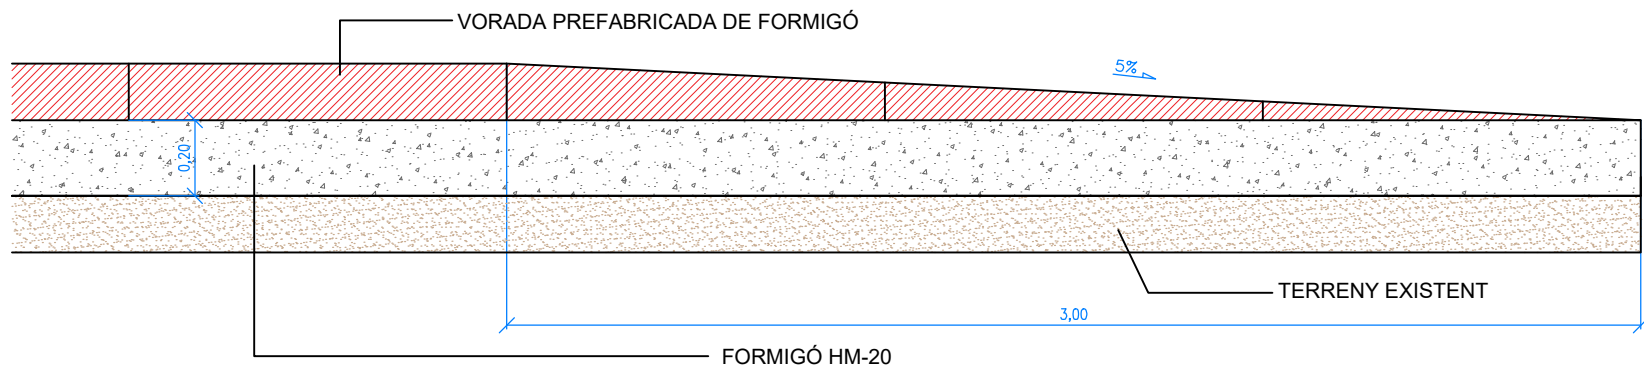

VORADA DE GRANIT 20x35 AMB RIGOLA
E:1/20

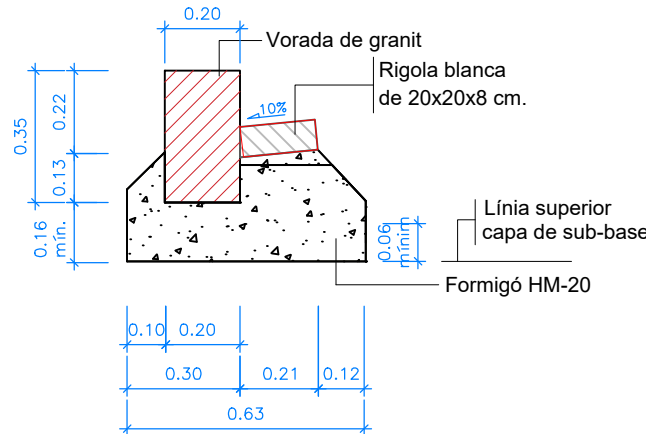

VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
100x14/17x28
E:1/20

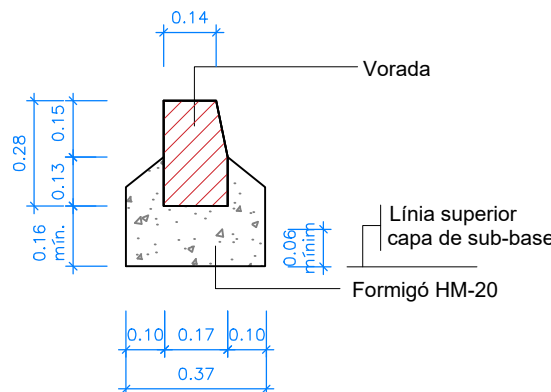

Enginy-se

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Projecte núm:	
Dibuixado:	I.G.G.
Escala:	INDICADA
Fecha:	30/05/2025
Designación:	PAVIMENTACIÓ SECCIONS
Cliente:	

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:

Ignasi Guílló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

05


Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA

e-mail: enginy-se@enginy-se.com


Tel. (+34) 977 22 64 31

web: www.enginy-se.com


RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES
A ZONA DE VORERES

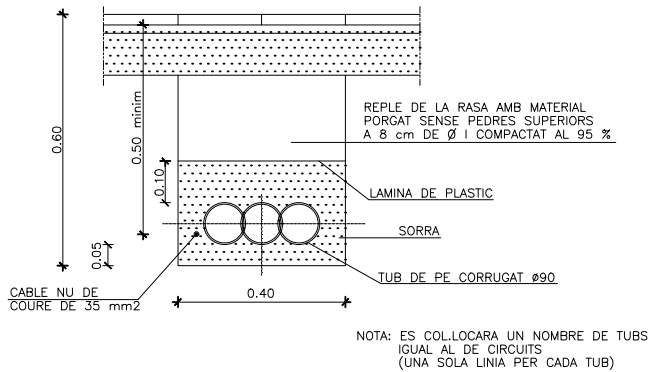

RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES
A ZONA DE VIALS

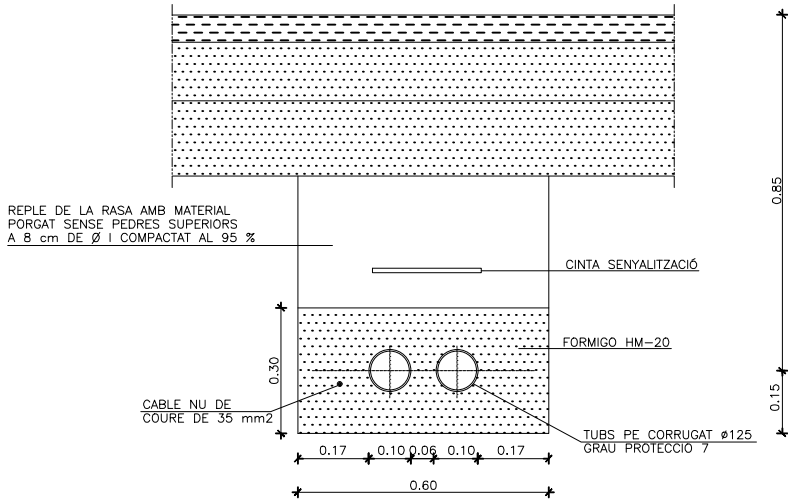

TRONETA TIPUS

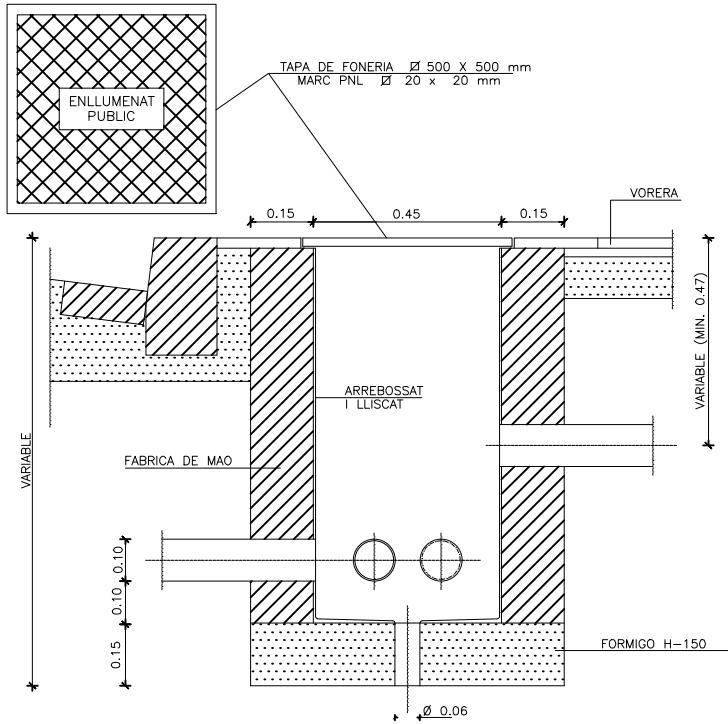

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Proyecto núm:	
Dibujado:	I.G.G.
Escala:	INDICADA
Fecha:	30/05/2025

ENLLUMENAT PÚBLIC: DETALLS

Visado del Colegio Oficial:


Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

06

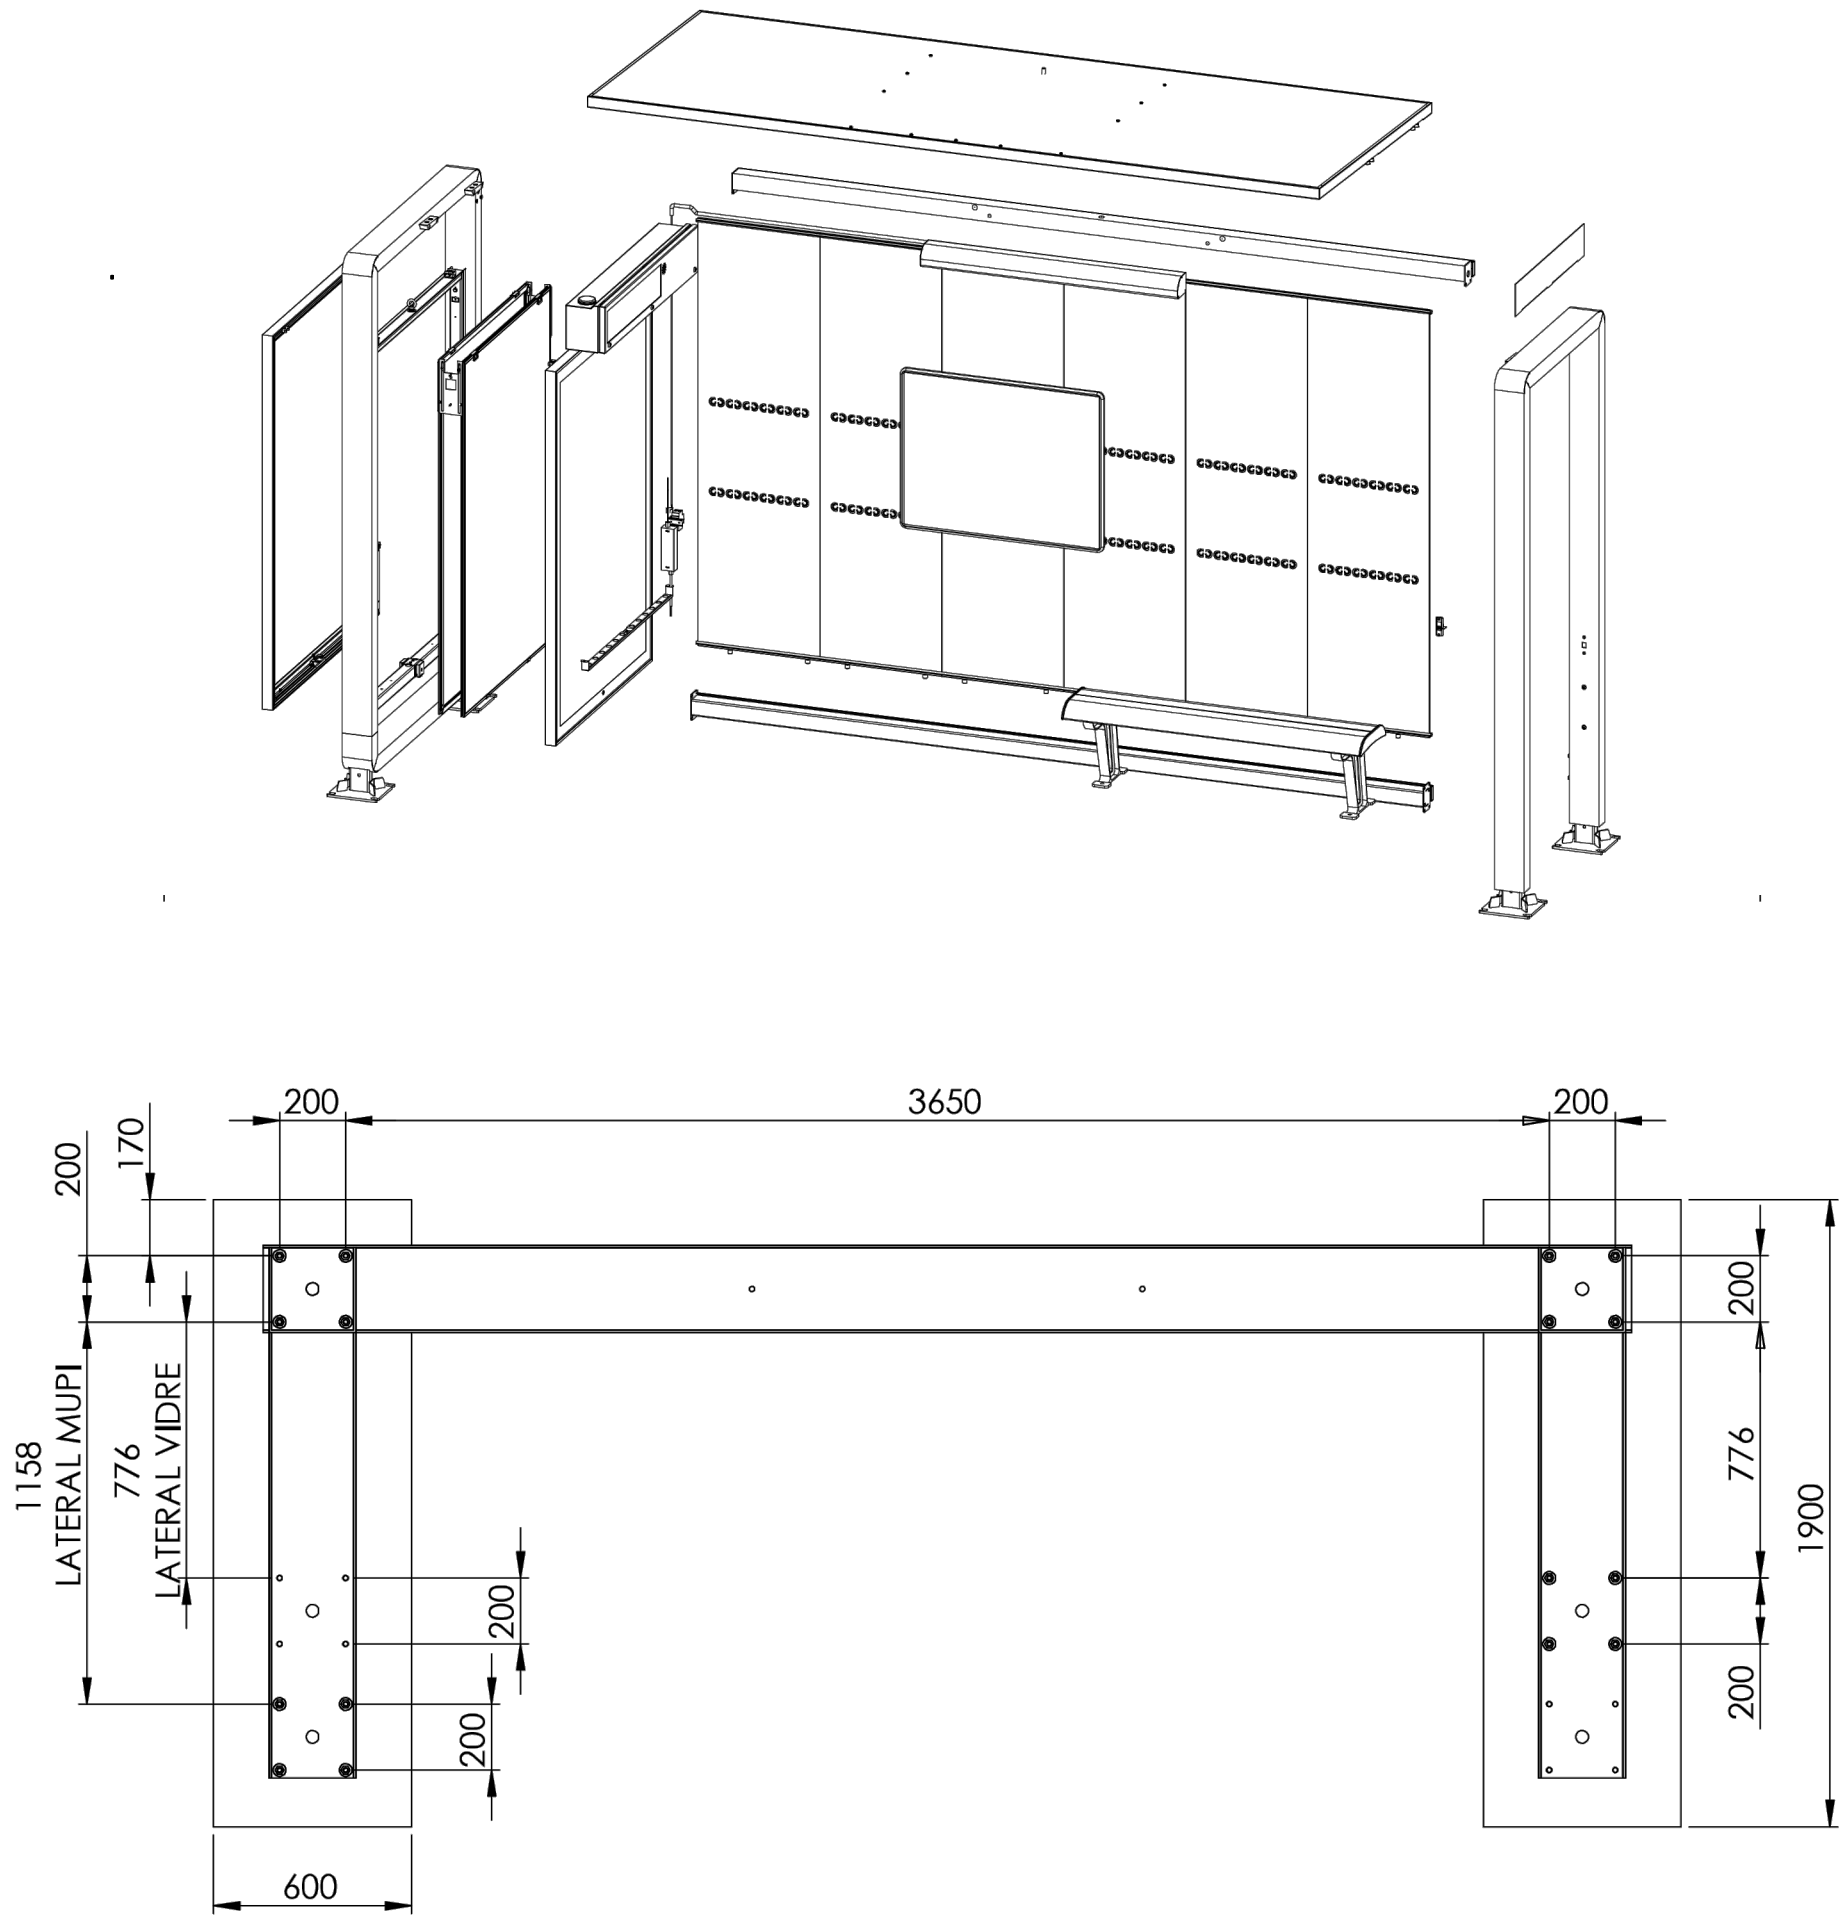

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com

Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Designadón: ELEMENTS URBANS: DETALLS	Proyecto núm:
	Dibujado: I.G.G.
	Escala: INDICADA
	Fecha: 30/05/2025

Visado del Colegio Oficial:





Ingeniero:



Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

07

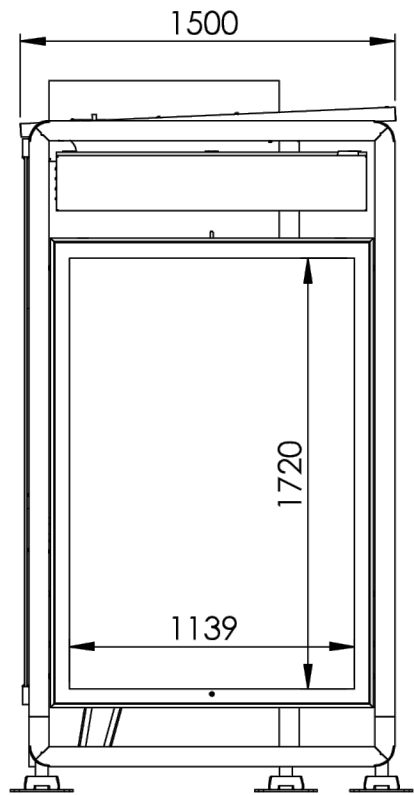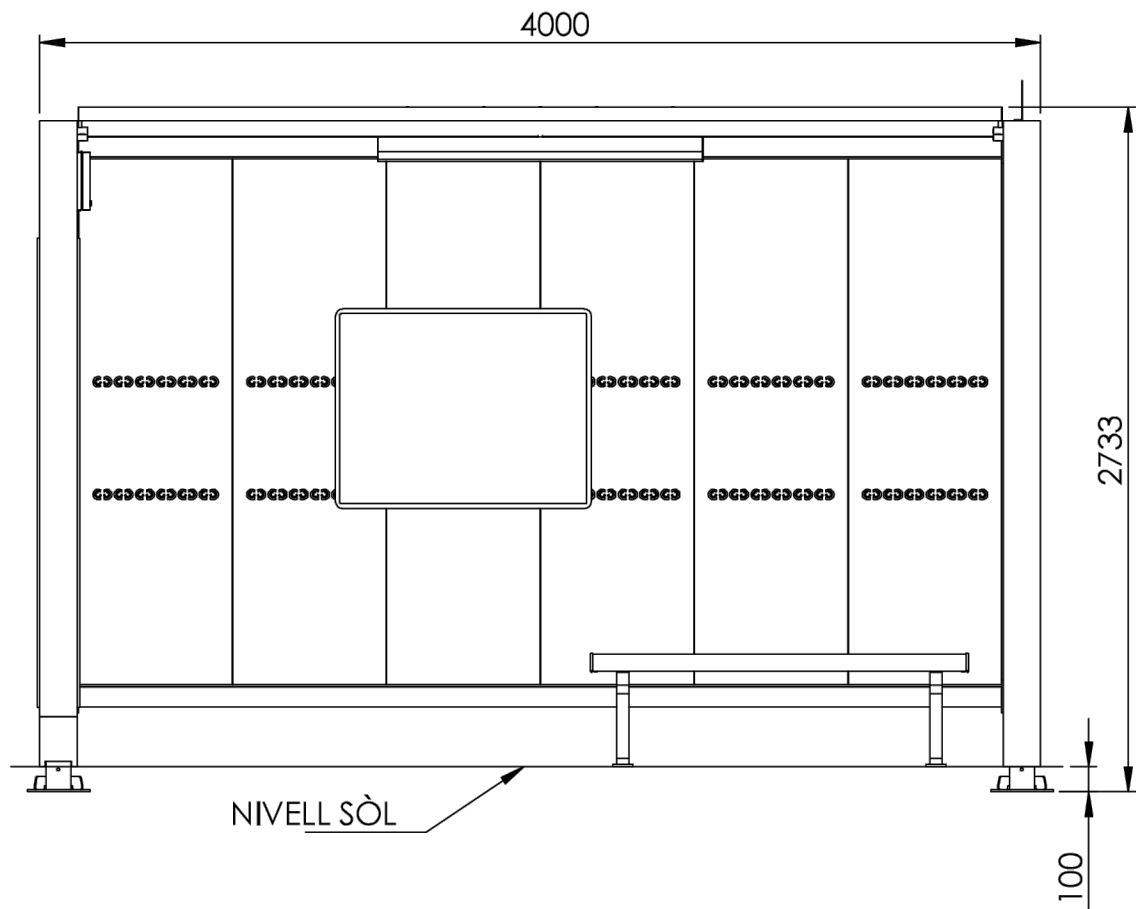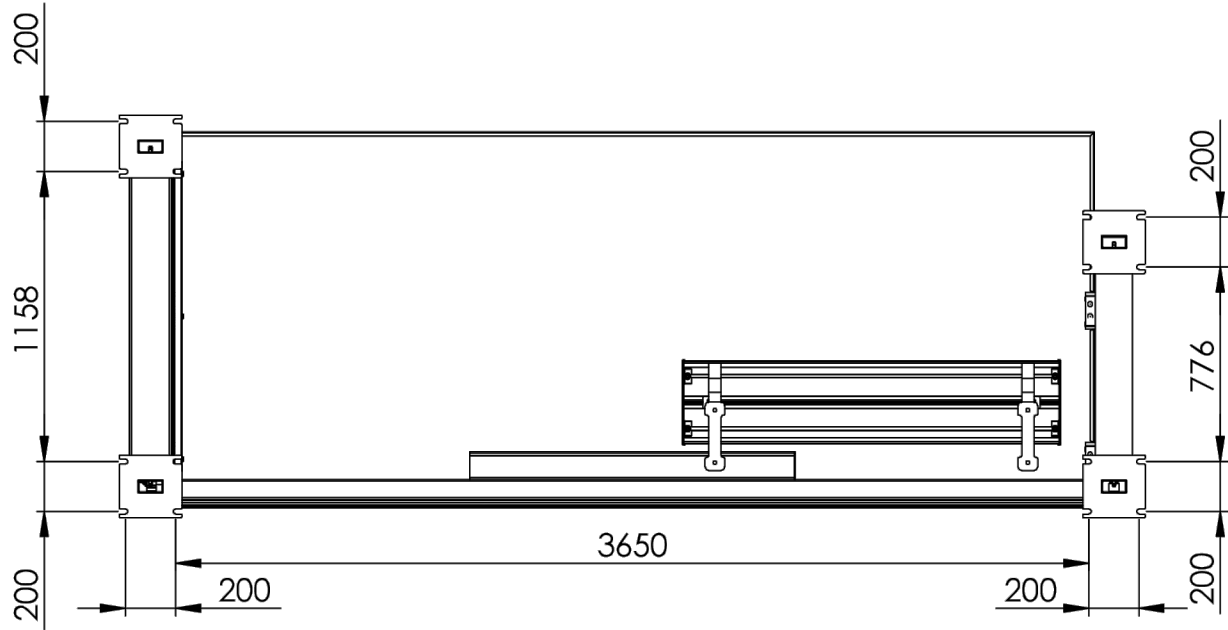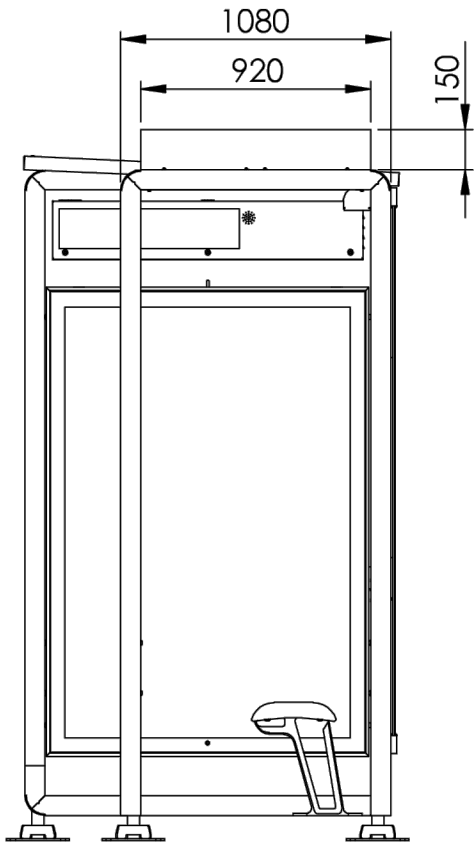

MEMORIA VALORADA		Proyecto núm:	
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI		Dibujado:	I.G.G.
DE TRANSPORT URBÀ		Escala:	INDICADA
Designadón:		Cliente:	30/05/2025
ELEMENTS URBANS:			
DETALLS			

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:




Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Tótem Parada de bus LEVIT



PLANO CONJUNTO

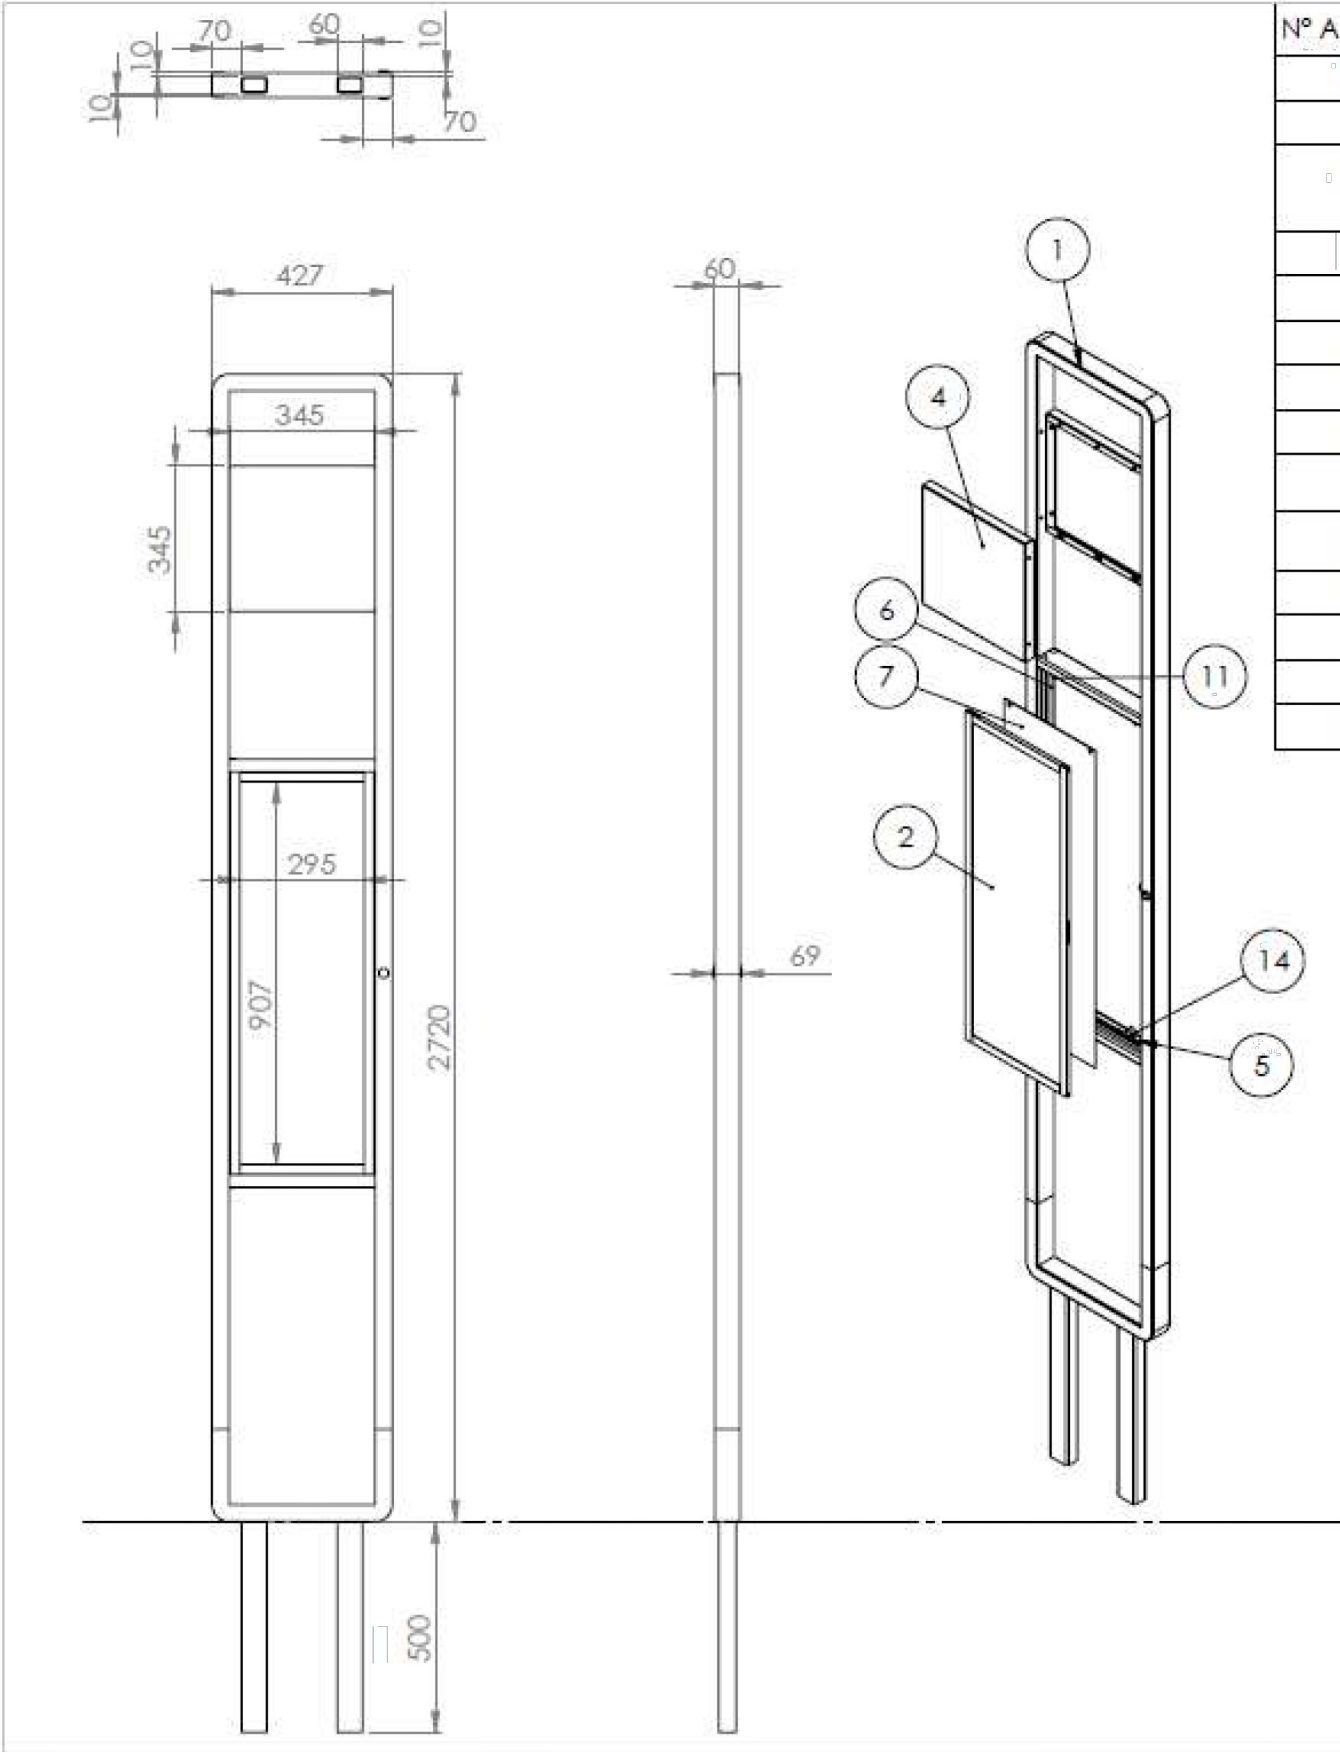

Nº ARTICULO	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	UDS
1	SE1903	Chasis poste LEVIT 001	1
2	SE1902	Puerta tótem parada LEVIT 001	2
3	Inserto brida M5	Inserto M8 con brida	2
4	SE1904	"Soporte de señalética 345x345	2
5	US1919	U travesaño inferior tótem parada LEVIT 001,PR2107	2
6	US1920	U montante interior tótem parada LEVIT001,PR2107	2
7	VP1805	Soporte de cartel Kömatex	2
8	Inserto M5	Inserto al ras M5	10
9	TCHC_M5X Estandar	Tornillo CHC M5 L20	4
10	TCHC_M5X Estandar	Tornillo CHC M5 L12	8
11	PL1927	Soporte superior de fijación del cartel Komatex LEVIT	4
12	AC0080	Tapón de cierre Ø9.5 -13.5	4
13	AC1902	Cerradura con llave LEVIT	2
14	PL1928	Soporte bajo de fijación del cartel Komatex LEVIT	4

Cité Concept 2.0

43 Bd de Thibaud-Zi Thibaud

31100 TOULOUSE

tel: 0561404265 fax: 0582956269

Tolerancia: NF EN 2768 class m

Poteau d'arrêt LEVIT DF

295x907 CF:345x345mm,

vitrage PMMA

Revisión: A

Autor: C.SPHAXAY

Fecha creación: 13/06/2014

Fecha revisión: 17/04/2014 Modificó en g: 42771.02

No. DE PLAN

41LEVIT-DF-001

Reproducción prohibida salvo autorización

ESCALA 1:15

1

Enginy-se

Enginy-Serveis d'Enginyeria, s.l.
Rambla Francesc Macià, 17, 2on 2a
43.005 TARRAGONA
e-mail: enginy-se@enginy-se.com
Tel. (+34) 977 22 64 31
web: www.enginy-se.com

MEMORIA VALORADA
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES DEL NOU SERVEI
DE TRANSPORT URBÀ

Proyecto núm:	
Dibujado:	I.G.G.
Escala:	INDICADA
Fecha:	30/05/2025

ELEMENTS URBANS:
DETAILS

Visado del Colegio Oficial:

Ingeniero:

Ignasi Guilló Gallego
E.I.C. nº 11.620

Plano Núm:

07

Full 3 de 3

DOCUMENT 3
PLEC DE PRESCRIPCIONS

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprèn tots els materials, la mà d'obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció.

El Director d'obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna contradicció en els documents d'aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d'obra, per escrit, i s'ha d'abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d'obra que també l'ha d'efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació

que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha d'estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció, els documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les quals s'hi compten:

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;
- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els elements i les obres provisionals o auxiliars;
- assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers;
- neteja i vigilància;
- arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven de l'execució de les obres;
- els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb exclusió dels que són específics de l'Administració; i
- disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha d'haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d'adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten.

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director.

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se'n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció.

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions.

La propietat de les obres l'ha d'autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l'obra especificada en un altre article del plec, s'han de disposar rètols informatius, un a cada extrem de l'obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del començament de l'obra i la correcta subjecció i visibilitat s'ha de comprovar en l'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l'obra. En el cas d'observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d'ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s'esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d'abonament però la propietat es reserva la possibilitat d'adquirir-los a l'acabament de l'obra amb càrrec a la partida d'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l'obra s'entén que el contractista els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d'obra s'ha de comunicar al Director i aquest l'ha d'acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència.

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l'obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L'autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres públiques el contractista té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l'obra, com per exemple esteses d'empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d'informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s'inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l'hora d'executar l'obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l'establir a l'art. 7.

L'exacta localització, mitjançant cates, d'aquests serveis, el seu manteniment durant l'execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d'abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No són tampoc d'abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l'obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s'ha dit.

Són d'abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l'execució del projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d'avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la seva reparació o renovació.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d'abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdós casos, l'abonament es realitza amb càrrec a la partida d'imprevistos o es redacta l'oportú projecte addicional d'obres.

L'existència de serveis en nombre tal que impedeix l'excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones importants de l'obra s'ha de plantejar a la direcció d'obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s'han d'abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l'execució normal de les unitats d'obres diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de fers, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de les obres i les instal·lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec.

Han d'arribar a l'obra i s'han d'arreglar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d'arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules administratives, són:

- memòria,
- plànols,
- plec de condicions,
- pressupostos parcials;
- quadre de preus d'unitats d'obra, i
- pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertar-se de l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s'esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S'aixeca Acta i se'n lliura un exemplar al Contractista.

En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s'han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s'ha de trametre a l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d'iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

- programa de les obres a realitzar, classe i volum;
- mitjans que s'han d'emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
- valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
- representació gràfica de les diverses activitats;
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
- el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director creu necessaris, han d'estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d'obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d'obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d'obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d'efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d'obra.

S'han d'efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d'obres que ell indica. El contractista ha d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés als trams parcialment o totalment acabats, s'han de construir d'acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d'utilització és a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l'obra

El contractista, des del mateix començament de l'obra, té l'obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l'execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l'autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l'organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l'obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d'aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs.

La D.F. ha d'advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d'obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s'ha d'anotar per la D.F. al Llibre d'Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l'òrgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l'execució de les obres

- **Pluges:** Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s'han de mantenir sempre en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.
- **Gelades:** Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d'obra malmeses s'han d'alçar i reconstruir a la seva costa, d'acord amb el que s'assenyala en aquestes prescripcions.
- **Incendis:** El contractista s'ha d'atènyer a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i és responsable d'evitar la propagació dels que es requereixen per a l'execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir.
- **Ús d'explosius:** L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s'ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials complementàries que dicta el director.

Els magatzems d'explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures s'ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s'ha d'avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

L'encesa de les barrinades s'ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l'obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d'acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d'encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, l'encesa s'ha d'efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s'han d'emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulació i utilització d'explosius ha de ser de reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball amb explosius. L'emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l'obra la prevenció dels danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no són en cap cas d'abonament a excepció dels casos previstos a l'art. 132 del Reglament general de contractació de l'Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc són d'abonament els danys produïts per l'omissió de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.

10.6 Obres de condició especial

Sempre que, a judici del director de l'obra, hi hagin algunes parts de l'obra que, per llur índole particular, requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d'executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d'un 5% a favor del contractista, en concepte d'indemnització per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s'ajusta al projecte, l'ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d'una manera essencial, i no poden, a judici del director de l'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director.

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l'obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiència o ommissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d'efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s'ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d'estendre Acta que s'ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d'acudir a un Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o ommissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d'obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d'excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d'obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s'ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d'obra i convingut preu abans d'executar-les.

L'entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, sempre que l'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l'import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d'assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s'ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del Director.

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d'especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d'estar a l'admès a la pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d'obra acabades, en els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions conseqüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls

ha d'augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d'obra definides i aplicades en els pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d'unitat d'obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d'obres defectuoses acceptables

Si per excepció s'ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l'obra a la seva costa i refer-la, d'acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s'esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d'obra no està compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s'ha d'estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

- a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l'obra, formula per escrit, sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d'aplicar-se a la nova unitat.
- b) El director de l'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s'ha de fixar.

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l'acta d'avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d'una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d'obra

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnització.

Tampoc s'abona l'obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s'apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En cap d'aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del dit Quadre en l'omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d'aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d'unitats d'obra no incloses en dit quadre s'abonaran al

preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d'obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l'acabament dels treballs en les condicions adequades.

No s'abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d'aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreglats a peu d'obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s'abonen pels quadres de preus d'aquest pressupost, segon el volum d'obra corresponent, i s'estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d'aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d'ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s'abonaran les despeses d'esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d'obra pròpiament dites, per raó de la presència d'aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits d'aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurement i gratuïta per la Direcció d'Obra per a la terminació dels treballs.

Si la rescissió sobreve per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció d'obra fins a l'acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d'obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSÍO DE LES OBRES I PRÒRROQUES DE TERMINI

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d'atendre entre altres factors, la pertorbació, el

ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisària, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ

Si l'execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s'abonaran les provisions que s'haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l'adjudicació, dipositarà com a fiança a l'Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l'1% de l'import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs.

A més d'aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l'import de cadascuna de les liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D'EXECUCIÓ

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l'adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l'Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d'execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció d'Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre del mes següent del final, s'ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d'estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l'obra en estat de recepció, es farà constar així l'acta i l'Enginyer Director donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que l'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d'haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Rebudes les obres s'ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.

Es valoren les unitats d'obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme.

Articles 25.- CARÀCTER D'AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d'una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d'elevat aquest document a escriptura pública en qualsevol estat de l'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d'exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres contribucions, impostos i arbitris.

Vila-seca juliol de 2025

L'enginyer industrial
Ignasi Guilló Gallego

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en l'execució de les obres d'aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts:

CAPÍTOL I.	CONDICIONS GENERALS
CAPÍTOL II.	INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA
CAPÍTOL III.	INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPÍTOL IV.	PAVIMENTACIÓ
CAPÍTOL V.	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

- I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
- I.2 TERMINI D'EXECUCIÓ
- I.3 DISPOSICIONS GENERALS

I. CONDICIONS GENERALS

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte.

I.2 TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució es l'indicat en l'apartat corresponent de la memòria.

I.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que són la finalitat d'aquest projecte regeixen les disposicions següents:

-Plec d'assajos tipus per al control de qualitat d'obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94)

-Normes UNE de compliment obligatori.

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la resta de les normes UNE.

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d'octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció.

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

- II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
 - II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
 - II.1.1.1 Definició
 - II.1.1.2 Mesurament i abonament
 - II.1.2 Replanteig general de les obres
- II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
 - II.2.1 Definició
 - II.2.2 Mesurament i abonament
- II.3 TERRAPLENS
 - II.3.1 Definició
 - II.3.2 Característiques i tipus de terrenys
 - II.3.3 Mesurament i abonament
 - II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon
 - II.3.5 Descripció de proves i assaigs
- II.4 DEMOLICIONS
 - II.4.1 Definició
 - II.4.2 Execució de les obres
 - II.4.3 Mesurament i abonament
- II.5 ENDERROCS DE MURS
- II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
 - II.6.1 Condicions mínimes d'acceptació
 - II.6.2 Esgotaments
 - II.6.3 Apuntaments i estrebades
- II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL
 - II.7.1 Encreuaments de subministrament d'aigua
 - II.7.2 Encreuaments de gas
 - II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica
 - II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió
 - II.7.5 Encreuaments d'enllumenat públic
 - II.7.6 Mesurament i abonament
- II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE
 - II.8.1 Definició
 - II.8.2 Condicions generals
 - II.8.3 Forma i dimensions
 - II.8.4 Execució de les obres
 - II.8.5 Execució del llit d'assentament de la canonada
 - II.8.6 Col·locació del material filtrant
 - II.8.7 Mesurament i abonament
- II.9 LA SUBBASE GRANULAR
 - II.9.1 Condicions mínimes d'acceptació
 - II.9.2 Mesurament i abonament
- II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
 - II.10.1 Vorades de pedra
 - II.10.2 Vorades de formigó
 - II.10.2.1 Procedència
 - II.10.2.2 Característiques generals
 - II.10.2.3 Normes de qualitat

II.10.2.4 Recepció

II.10.2.5 Mesurament i abonament

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

II.10.3.1 Definició

II.10.3.2 Procedència

II.10.3.3 Característiques generals

II.10.3.4 Normes de qualitat

II.10.3.5 Recepció

II.10.3.6 Mesurament i abonament

II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA.

Són d'aplicació les condicions generals específiques en els següents documents:

NORMATIVA II

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa,

Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de l'I.T.E.C.c.c.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl, Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y "Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989",

Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l'Associació tècnica de derivats del ciment,

N.E.I.F. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques,

Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas residuales a través de emisarios submarinos i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores (O.M.:30.6.81).

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

II.1.1.1 Definició

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D'alguna manera, l'esbrossada suposa l'ocupació física del territori necessari per a l'execució.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

-Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d'elements i la seva retirada i aplec d'obra al magatzem municipal pel seu posterior aprofitament.

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d'elements.

El desmuntatge d'elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la custòdia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu.

Les operacions d'excavació de terres, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m. de la cota de l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 metre (1 m) per sota de l'esplanada definitiva.

II.1.2 Mesurament i abonament.

S'entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreglaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte.

II.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d'eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

II.2 EXCAVACIONS EN QUALESEVOL TIPUS DE TERRENY

II.2.1 Definició

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no aconsegueix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Amb l'esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i compactació de l'esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres.

II.2.2 Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs.

S'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavació.

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport.

El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

II.3 TERRAPLENS

II.3.1 Definició

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplenes compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat característiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refi i compactació. A les zones amb pendent transversal s'esglaonará el contacte amb el terreny natural formant esglaons d'amplada superior a 2'5 m. A continuació s'iniciará el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent aconpleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanít per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

II.3.2 Característiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplenes caldrà comprovar d'una banda la qualitat dels materials i d'altra banda les condicions de compactació. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplenes, els sòls es classifiquen en:

Sòls inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sòls tolerables.

Sòls tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.

.Límits d'Attenberg:

-Límit líquid < 40.

-Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid.

.Densitat del Proctor > 1,450.

. C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3

.Contingut matèria orgànica < 2%

Sòls adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 40 (Attenberg)

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de matèria orgànica < 1%.

Sòls seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 30 (Attenberg).

.Índex plàstic < 10 (Attenberg).

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables).

.Sense matèria orgànica.

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l'Assaig Proctor Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l'assaig Proctor Normal.

II.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m³) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas, provinent de l'excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.

II.3.5 Descripció de proves i assaigs

Rebliments

Materials:

Per als sòls que s'han d'utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m³, es realitzaran els següents assaigs:

- 2 proctor segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execució:

Per cada 500 m³ es realitzaran els següents assaigs:

- 3 densitats "in situ" segons NTL-109, incloent determinació d'humitat.

Sorra de pedra calcària

Materials:

Per cada 100 m³ de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108

Execució:

Per cada 1000 m² o fracció de capa col·locada:

- 3 densitats "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat

II.4 DEMOLICIONS

II.4.1 Definició.

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte.

II.4.2 Execució de les obres.

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs.

II.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l'Obra.

II.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de carregues o d'empentes de terres.

La part que s'ha d'enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S'han de protegir els elements de servei públic que es pugui fer malbé.

S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és ≥ 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols.

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els treballs es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s'han d'abocar cap l'interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. A l'acabar la jornada de treball no s'han de deixar sense protecció els murs d'alçària superior a 20 vegades el seu gruix.

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d'excavació, l'excavació es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntament però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; i l'arranjament de les àrees afectades.

Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigida als terraplens (apartat 3). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s'obtiniran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol "Rasa tipus clavegueram tub WAVIHOL o equivalent".

II.6.1 Condicions mínimes d'acceptació.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Proctor.

II.6.2 Esgotaments

L'execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d'equips d'esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l'esgotament del nivell freàtic durant tots els treballs necessaris per a l'execució de totes les feines d'obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F.

Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat "well-point", s'ha de tenir en compte el següent:

La instal·lació del sistema ha d'estar composta d'una conducció d'aspiració o entrada d'aigua a la que s'empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d'impulsió o sortida d'aigua que la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament.

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema:

- Dipòsit d'aigua neta per el clavat de les llances d'almenys 18.000 litres.
- Gas-oil i olis o força elèctrica ($380 \pm 10V$) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW.
- Compressor d'aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves).
- Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores.
- Revisió diària d'oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d'oli del depressor i el seu estat en els sistemes elèctrics.

La partida d'esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de l'esgotament de tota l'obra.

II.6.3 Apuntaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l'extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de l'apuntament amb contacte amb el formigó.

En els punts singulars d'encreuament de serveis on l'apuntament descrit no sigui factible s'executarà un sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d'amidament que en el cas general, sense cap tipus d'increment econòmic.

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al contractista l'apuntament de la rasa.

La D.F. podrà sol·licitar l'apuntament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals importants de rebliment) sobre l'amidament teòric sobre perfil.

En tots dos llocs l'entrada serà d'abonament.

L'apuntament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebada i no serà mai d'abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s'admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Serà de rigorosa aplicació allò que s'estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l'estat de les estrebades i estintolament, i s'exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció d'escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la subbase i sobre l'esplanada ja acceptada.

II.7.1 Encreuaments de subministrament d'aigua.

Quan les conduccions siguin d'amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig Proctor Modificat.

A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat.

II.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d'aigua.

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la necessitat d'injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors.

II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida en el document núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió.

Els encreuaments s'executaran amb tubs d'amiant-ciment protegits amb formigó HM-15.

Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

II.7.5 Encreuaments d'enllumenat públic.

Els encreuaments s'executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15.

II.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'encreuament.

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

II.8.1 Definició

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí.

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d'assentament de la canonada.
- Col·locació de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.

II.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència.

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

II.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

II.8.4 Execució de les obres

L'excavació de la rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article "Excavació i rebliment de rases i pous".

II.8.5 Execució del llit d'assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable.

En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

II.8.6 Col·locació del material filtrant

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtre fins a l'altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

II.8.7 Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtre, reple, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat.

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als preus unitaris definits.

II.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l'esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La subbase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre ella s'assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.

II.9.1 Condicions mínimes d'acceptació.

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions:

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE.
- La mida màxima de l'àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent.

TAMISSOS		S1	S2	S3
ASTM	UNE			
2"	50	100	100	-
1"	25	-	75-95	100
3/8"	10	30-65	40-75	50-85
Nº 4	5	25-65	30-60	35-65
Nº 10	2	15-40	20-45	25-50
Nº 40	0,40	8-20	15-30	15-30
Nº 200	0,080	2-8	5-15	5-15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de los Angeles, inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.

L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions:

- Límit líquid inferior a 25 (LL<25)
- Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superfície compactada de subbase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o elements singulars.

II.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l'esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

La subbase granular com a superfície d'assentament de la vorada.

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

L'encinta't, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la compactació dels fermes, la conducció d'aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de calçada.

II.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser copejats amb un martell.
- Tenir adherència als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols.

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1m), encara que en subministraments grans s'admetrà que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça.

En les mides de la secció transversal s'admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s'ajustarà a la corbatura de l'element constructiu on s'hagi de col·locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d'estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s'acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm³).

Resistència a la compressió:	No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat (1.300 kgf/cm ²).
------------------------------	---

Coefficient de desgast:	Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).
-------------------------	---

Resistència a la intempèrie:	Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d'ells no presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible.
------------------------------	--

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.

II.10.2 Vorades de formigó

II.10.2.1 Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

II.10.2.2 Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigó, s'executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l'article 610 del PG-3 "Formigons", fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350.

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s'ajustarà a la corbatura de l'element constructiu on s'hagin de col·locar.

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s'hagi utilitzat en l'assentament.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra.

II.10.2.3 Normes de qualitat

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm²)

Desgast per fregament:

- Recorregut : sis-cents (600 m)
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm²)
- Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm² per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

II.10.2.4 Recepció

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm).

II.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1.

El preu s'entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

II.10.3.1 Definició

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

II.10.3.2 Procedència

Aquesta rigola prové d'una fàbrica especialitzada.

II.10.3.3 Característiques generals

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.

II.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorció aigua (UNE 127.002)	$\leq 10\%$
- Resistència al desgast (UNE 127.005)	$< 1,5 \text{ mm}$
- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):	
- Cara a tracció	$\leq 55 \text{ kg/cm}^2$
- Dors a tracció	$\leq 35 \text{ kg/cm}^2$
-Gelabilitat (UNE 127.003):	
Absència de senyals de trencament o deteriorament.	
- Toleràncies:	
Dimensions	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Gruix	$\leq 0,3 \text{ mm}$
Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Rectitud d'arestes:	$\pm 0,2 \text{ mm}$
Vessaments:	$\pm 0,5 \text{ mm}$
Planor:	$\pm 0,85 \text{ mm}$

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d'expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina:	$\geq 6 \text{ mm}$
- Absorció d'aigua (UNE 127.002)	$\leq 10 \%$
- Resistència al desgast (UNE 127.005)	$\leq 3 \text{ mm}$
- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):	
- Cara a tracció:	$\geq 55 \text{ kg/cm}^2$
- Dors a tracció:	$\geq 35 \text{ kg/cm}^2$
- Gelabilitat (UNE 127.003):	
Absència de senyals de trencament o deteriorament.	
- Toleràncies:	
-Dimensions	$\pm 0,4 \text{ mm}$
- Gruix	$\leq 8 \%$
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:	$\pm 0,4 \text{ mm}$
- Rectitud d'arestes:	$\pm 0,2 \text{ mm}$
- Vessaments:	$\pm 0,5 \text{ mm}$
- Planor	$\leq 2 \text{ mm}$

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

II.10.3.5 Recepció

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra.

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

II.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1.

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d'acceptació:

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta.
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics.
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm)
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles.

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

III.1. ABASTAMENT D'AIGUA

- III.1.1 Definició de materials
 - III.1.1.1 Canonades
 - III.1.1.2 Unions de tubs
 - III.1.1.3 Peces especials
 - III.1.1.4 Vàlvules
 - III.1.1.5 Boques de reg
 - III.1.1.6 Boques d'incendis subterrànies
 - III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
- III.1.2 Execució de les obres
 - III.1.2.1 Rases
 - III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes
- III.1.3 Mesurament i abonament de les obres

III.2. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

- III.2.1 Definició
 - III.2.1.1 Canonades
 - III.2.1.2 Tronetes i pous de registre
 - III.2.1.3 Embornals
- III.2.2 Execució de les obres
 - III.2.2.1 Canonades
 - III.2.2.2 Tronetes i pous de registre
- III.2.3 Mesurament i abonament
 - III.2.3.1 Canonades
 - III.2.3.2 Tronetes i pous de registre
 - III.2.3.3 Embornals

III.3. XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT PÚBLIC

- III.3.1 Condicions per a l'instal·lació
- III.3.2 Condicions dels materials
 - III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
 - III.3.2.2 Columnes
 - III.3.2.3 Basaments de les columnes
 - III.3.2.4 Luminàries
 - III.3.2.5 Proteccions
 - III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes
 - III.3.2.7 Centre de maniobra
 - III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d'enllumenat
 - III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió
- III.3.3 Mesurament i abonament de les obres
 - III.3.3.1 Estació transformadora
 - III.3.3.2 Aparellatge interior de l'"Estació transformadora"
 - III.3.3.3 Cables
 - III.3.3.4 Punt de llum
 - III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

III.4. XARXA TELEFÒNICA

- III.4.1 Materials
- III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques
- III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

III.5. XARXA DE GAS CANALITZAT

- III.5.1 Materials
- III.5.2 Execució de les obres
- III.5.3 Mesurament i abonament de les obres

III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

III.7 IMPERMEABILITZACIONS

III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits

III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica

III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L'obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada i la línia que delimita l'espai públic i l'espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d'abastament d'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió.

Seràn d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua (Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Normes de pintura de l'Institut nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terrades"

Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d'il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d'octubre (BOE de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

III.1.ABASTAMENT D'AIGUA

III.1.1 Definició de materials

III.1.1.1 Canonades.

Cada tub portarà impreses les següents característiques:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Timbratge
- Pressió nominal
- Norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del MOPU.

Canonades d'amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'Abastament" i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietilè

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per al polietilè d'alta densitat.

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S'han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients corrosius si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60°C major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llarg ≥ 3 m.

S'emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal plana. L'alçada d'emmagatzematge no superarà els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricació dels tubs

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm². El límit convencional d'elasticitat a 0,2 % mínim serà de 300 N/mm². L'allargament mínim al trencament serà d'un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d'un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del límit convencional d'elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm² seran acceptables quan l'allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s'hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, aplicant una pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma).

DN	Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar)
60 a 30	60
350 a 600	50
700 a 1600	40
1800	32

Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l'emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix dels tubs

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.

Marcat

Tots els tubs portaran d'origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d'unió, material, fabricant, any i número d'identificació.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d'alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent:

DN	GRUIXOS (mm)		
	Normal	Valor mig mínim	Valor mínim en un punt
60 - 300	3	2,5	1,5
350 - 600	5	4,5	2,5
700 - 1200	6	5,5	3,0
1400 - 2000	9	8,0	4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m^2 (valor superior al de la norma). Després del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricació de les peces especials

Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm^2 . El límit convencional d'elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm^2 . L'allargament mínim al trencament serà d'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d'estanquitat mitjançant aire a una pressió d'1 bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.

Tipus de junt

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic.

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l'emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d'origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d'unió, material, fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 micres, o d'un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent.

Normativa d'obligat compliment

ISO 2531:	Tubs, unions i peces accessorïes en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179:	Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.
ISO 8179:	Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc.
ISO 8180:	Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.
ISO 6600:	Control de la compressió del morter acabat d'aplicar.
ISO 4633:	Junts de cautxú. Especificació dels materials.

III.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs d'amiant-ciment

Les unions entre tubs d'amiant-ciment es faran per mitjà de juntes "Gibault" o "RK".

Les juntes "Gibault" estan constituïdes per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells tòrics de goma per produir l'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjà de cargols, premsant els anells la goma contra el maneguet.

El nombre de cargols per junta serà:

De Ø 50 mm a Ø 60 mm	2 cargols
De Ø 80 mm a Ø 125 mm	3 cargols
De Ø 150 mm a Ø 200 mm	4 cargols
De Ø 250 mm a Ø 350 mm	6 cargols
De Ø 400 mm a Ø 500 mm	8 cargols

Les juntes "RK" estan constituïdes per un maneguet d'amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d'estanquitat.

Unió de tubs de polietilè

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i l'interior de la copa de la peça d'unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premat dels tubs entre si.

Unió de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma.

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unió de tubs de fosa

Neteja de l'endoll i de l'extrem llis

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l'interior de l'endoll i en especial l'allotjament de l'anell de junt.

Es netejarà també l'extrem llis i l'anell del junt.

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l'extrem llis, igual a la profunditat de l'endoll menys 1 cm.

Endollat del tub

Una vegada col·locat l'anell de junt en el seu allotjament s'escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del mateix i l'extrem llis del tub.

Es centrarà l'extrem llis en l'endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l'endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu allotjament. Si el diàmetre ho permet es realitzarà una verificació des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l'extrem llis, el xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l'elastòmer del junt.

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d'eixugat ràpid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents:

- De DN 60 a 150:	5°
- De DN 200 a 300:	4°
- De DN 350 a 600:	3°
- De DN 700 a 800:	2°
- De DN 900 a 1800:	1° 30'

III.1.1.3.Peces especials.

Serán del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable.

S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment	Ferro colat
Per tubs de polietilè	Polietilè
Per tubs de PVC	P.V.C.
Per tubs de fosa	Fosa

S'exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

Corbes.

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l'eix de tres vegades el radi interior del tub com a mínim.

Cons.

- S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Derivació en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.
- no podran produir cap estrangulació.

Collarets.

S'empraran per a construcció d'escomeses en fase d'urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.

Serán de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i el collaret, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

III.1.1.4 Vàlvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir.

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules

S'instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l'arqueta.

Vàlvules de comporta.

S'empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm². L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la valona de fixació.

La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault.

L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752, Série 14 (distància curta entre cares) o Série 15 (distància llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L'estanquitat de l'eix estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s'ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en posició d'obertura màxima.

Revestiment

Després de netejar i granellar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment d'empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà d'afectar la qualitat de l'aigua a les condicions d'ús.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L'eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred.

Assajos

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible.
- Assaig d'estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible.

Vàlvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres superiors a 200 mm.

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm²., i d'acer fos per pressions

superiors.

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d'extremitats amb brides, de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubrificants.

Maniobra de la vàlvula

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90°, des d'una posició completament oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux.

El junt d'estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa.

Mecanisme de reducció

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i posicionat sota un carter hermètic.

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d'indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d'estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d'aigua.

Normativa d'obligat compliment

ISO 1083:	Fosa de granit esferoïdal o granit nodular.
ISO 7259	Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a instal·lacions enterrades.
ISO 5752	Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides.
ISO 7005-2	Brides en fosa. Característiques i dimensions
ISO 5210	Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria
ISO 5210	Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
ISO 5208	Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.

Vàlvules de retenció.

Seràn del tipus de bola, o amb comporta

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm²., i d'acer fos per pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.

La tanca sempre serà estanca

III.1.1.5 Boques de reg.

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, d'aleació d'alumini o bronze, DN 45 o 70.

S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

III.1.1.6 Boques d'incendis subterrànies

S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprnent una vàlvula de comporta i un ràcord d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

III.1.2 Execució de les obres.

III.1.2.1 Rases.

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s'instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s'instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada.

El fons de la rasa s'anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim.

Un cop muntada la canonada es tancarà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de l'apartat (5) (rebliment de rases).

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S'exigirà una densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l'assaig proctor modificat.

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d'estanquitat i de pressió interior;

III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules dimensions mínimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d'1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d'obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d'1m., seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d'obra de 15 cm. gruix. El trampillo d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l'aigua que hi entri.

En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d'elements amb la normativa i criteri particular de la companyia concessionària.

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït.

- S'entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d'incendi, s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui.

III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

III.2.1 Definició de materials

III.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada (WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d'unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: L'empelt "click", el colze mascle femella de 87,30°, el maniguet amb angle de 6° i el maniguet amb junta elàstica recobert d'arena.

Els tres primeres s'utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d'escomesa, y la quarta per fer l'enllaç entre pous de registre canonada principal.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU.

III.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica (maó).

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s'exigirà HA-25.

III.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S'ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.

Les fàbriques seran de maó massís d'acord amb l'esquema o de l'element prefabricat equivalent.

III.2.2 Execució de les obres.

III.2.2.1 Canonades

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

- Subministrament i emmagatzematge del tub.
- Transport i manipulació.
- Preparació de l'assentament.
- Muntatge dels tubs.
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
- Execució de la junta.
- Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
- Rebliment de la rasa
- Proves canonades instal·lades.
- Subministrament i emmagatzematge del tub.

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d'un metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
- Tot en el mateix ordre.

L'emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S'ha apilaran horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes i l'alçada de la pila serà ≤ 1.5 m.

La col·locació complirà les normes del "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de la poblacions" (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col·locada la canonada i revisada per L'Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les unions fins que s'hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l'execució d'un llit, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm².

Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent.

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulació.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport.
- Es tindrà en compte l'alçada de les piles, de forma que les càrregues d'aixafament no superin el 50 % de les de prova.

Manipulació

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d'obra, l'aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega.

Descàrrega

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d'on es pensa dipositar els productes d'excavació.
- S'evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.

-Preparació de l'assentament.

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i l'execució d'un llit, per l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm².

- Muntatge dels tubs.

- S'hauran d'examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l'interior lliure de terra, pedres, etc., abans de muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s'obtindrà l'autorització de la D.F.
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial
- La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a l'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal·lades

Proves per trams

Abans de començar les proves, han d'estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d'ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F.

- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
- El director de l'Obra definirà els trams a provar.
- Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s'informarà al Director d'Obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües amunt del tram a provar.
- Després de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de pèrdues.
- En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb pèrdues i es farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisió general.

- Una vegada finalitzada l'obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l'aigua en els pous aigües avall.
- El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L'excavació i posterior replè de les rases, per l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu en l'article 6 del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter.

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

III.2.3. Mesurament i abonament

III.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s'entendrà que el material d'assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d'executar-se serà d'abonament independent.

III.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'entendrà deduït de l'alçada mitja de pous.

III.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i rebliment llevat prescripció en contra.

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb pou de registre més pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció.

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreexidors de crescudes): S'abonarà per unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.

III.3 XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT PÚBLIC

III.3.1 Condicions per a l'instal·lació

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d'agost).
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d'interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria"
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de maig del 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.
- Normes UNE declarades d'obligat compliment.
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A".
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas".

Seràn també d'obligat compliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.

El Contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicències i dictàmens

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l'execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es deriven de llur obtenció i de visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.

El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de l'Aprovació Prèvia del Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d'Indústria de la Generalitat.

Documentació prèvia a l'inici de les obres elèctriques

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:

- Bàculs i columnes

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que componen el llum, concretament del reflector. Corbes fotomètriques.

Certificat del flux lluminós emès a l'hemisferi superior (F.H.S.)

- Làmpades

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.

- Equip d'encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

- Cables

Certificat d'homologació del cable

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres, que compleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no complir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s'utilitzin normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l'Obra.

III.3.2 Condicions dels materials

III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d'enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l'indicat en l'esmentada instrucció.

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

III 3.2.2 Suports de llums

Característiques

Els suports dels llums de l'enllumenat exterior s'ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d'acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d'impedir l'entrada d'aigua de pluja i l'acumulació de l'aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l'acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport.

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d'una obertura amb dimensions adequades a l'equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l'obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l'UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d'eines especials i disposarà d'una presa de terra quan sigui metàl·lica.

Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc adequat o en l'interior de l'obra de fàbrica.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

III.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L'excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s'especifica als plànols una resistència superior.) en el qual s'encastaran els pernys d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.

III.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de l'enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, classe I.

Característiques indicatives

- Els llums utilitzats en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
- El gruix del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
- Les característiques fotomètriques dels llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada.
- La instal·lació elèctrica interior dels llums es realitzarà amb materials resistent a les altres temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d'un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a l'admesa.

III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control

Les línies d'alimentació als punts de llum i de control, quan n'hi hagi, partiran d'un quadre de protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, l'indiar de desconexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω . Això no obstant, s'admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω , respectivament.

Si el sistema d'accionament de l'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més d'un interruptor manual que permeti l'accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats.

L'envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l'UNE 20 324, i l'IK10, segons l'UNE EN 50 102 i disposarà d'un sistema de tancament que permeti l'accés exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, amb la porta d'accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent.

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.

III.3.2.6 Xarxa d'alimentació

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus

Xarxes subterrànies

S'utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l'UNE 21123, i aniran encanionats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l'ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l'indicat en l'esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l'impacte serà lleuger segons l'UNE 50 086 -2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm.

Per sobre, s'hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables d'enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d'encanionada, anirà formigonada, i s'hi instal·larà, pel cap baix, un tub de reserva.

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm². en distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm², la secció del neutre serà la que s'indica en la taula 1 de l'ITC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s'hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l'interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l'aïllament i l'estanqueïtat del conductor.

Xarxes aèries

S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l'ITC-BT-05.

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d'acer.

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm². En distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm², la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d'anar situats a sobre de suports comuns amb els d'una xarxa de distribució, l'estesa dels cables d'enllumenat serà independent d'aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d'alimentació, la secció mínima dels conductors serà de 2,5 mm².

III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l'interior dels suports

En la instal·lació elèctrica en l'interior dels suports, s'hauran de respectar els aspectes següents:

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm², i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l'interior dels suports.
- En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d'altre sistema que ho garanteixi.
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements de derivació que continguin boms apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum.

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II.

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S'exclouen d'aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a l'accés a l'interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d'eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d'anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d'enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocadetes simultàniament, hauran de gaudir d'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d'estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriments de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm² en coure.

III.3.2.9 Posades a terra

La màxima resistència d'una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control.

En les xarxes de terra s'instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm² de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentació
- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriments de color verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm² per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriments de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm² de coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió

Cables per a línies aèries de baixa tensió

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d'altres materials o aliatges que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.

Conductors aïllats

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 21.030.

La secció mínima permesa en els conductors d'alumini serà de 16 mm^2 , i en els de coure de 10 mm^2 . La secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a línies soterrades de baixa tensió

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d'alumini i estaran aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui provocar el terreny on s'instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d'un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d'aquests conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm^2 per a conductors de coure i a 16 mm^2 per als de alumini.

Cables per a línies de mitjana tensió

Els cables de Mitjana Tensió seran d'alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L'aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.).

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.

La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part metàl·lica.

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20°C .) seran setze mil·límetres quadrats (16 mm^2 .) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada" de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

III.3.3 Mesurament i abonament de les obres

III.3.3.1 Estació transformadora

Comprèn l'esmentada unitat l'excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l'estació segons

esquemes que figuren als plànols, ampliat per les normes particulars de l'Empresa Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra.

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada.

III.3.3.2 Aparellatge interior de l'estació transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l'E.T.

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada.

III.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat baixa o mitjana tensió

El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s'assenyalen als plànols corresponents.

Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants.

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.

Es mesurarà per metre lineal (ml.).

III.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus pernys d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors,

posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc.

Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix.

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

III.4 XARXA TELEFÒNICA

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construïran d'acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la Companya Telefònica.

III.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present plec.

Materials homologats a Telefònica.

- Tubs de PVC rígid Ø 110, Ø 63 i Ø 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).
- Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.
- Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).
- Tapes per arquetes tipus D, H i M

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construïran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. Quan la canalització discorre per sota voravia, l'alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l'esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S'entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis.

- Notes:
- Tot el formigó serà HM-15
 - Totes les separacions entre tubs Ø 110 serà de 3 cm
 - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs Ø 63 i Ø 40 que les establertes per als tubs Ø 110.
 - També es mantindran les alçades mínimes corresponents
 - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima.
 - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
 - Per situar els tubs Ø 63 i Ø 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs Ø 110
 - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d'un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefòniques

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de resistència característica (HM-15).

Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d'aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus anomenats D, H i M.

III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s'abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l'extrem recte d' un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l'execució de l'obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d'Indústria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya concessionària que haurà de rebre l'obra i fer-se càrrec del servei. L'empresa adjudicatària executarà les obres civils d'execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades.

L'excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s'especifica a l'apartat II.6 relatiu a rebliment de rases.

III.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures de 20°C.

III.5.2 Execució de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s'efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. L'aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre.

La col·locació dels tubs i connexions de servei s'efectuaran per un instal·lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segon reglament		
Tipus de distribució	Lloc d'instal·lació	
	Vorera	Calçada
AP	0,60	0,80
MP i BP	0,50	0,60
Distàncies mínimes a altres serveis		
Tipus de distribució	Encreuaments	Paral·lelismes
AP	0,20	0,40
MP i BP	0,10	0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus.

III.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres cúbics d'excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s'abonarà als preus definits.

S'entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat definida.

La canonada de gas es mesurarà i s'abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d'elements.

III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant l'execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distàncies mínimes d'encreuament i paral·lelisme.

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió

ENCREUAMENTS (Distàncies mínimes en m)		PARAL·LELISME (Distàncies mínimes en m)	
Gas	0,20	Aigua	0,20
Aigua	0,20	Gas	0,25
B.T.	0,25	B.T.	0,25
A.T.	0,25	A.T.	0,20
Telèfon	0,20 en tubs	Telèfon	0,20
		A façanes	0,40

Telèfon

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME (distàncies mínimes en m)	
A.T.	0,25
B.T.	0,20
Altres serveis	0,30

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada o cables de la instal·lació aliena.

Aigua

ENCREUAMENT (distàncies mínimes en m)	PARAL·LELISME (distàncies mínimes en m)
0,10	0,25

III.7 IMPERMEABILITZACIONS

III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits

La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s'efectua amb l'aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Neteja de la superfície a tractar
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 50 o similar.
- Aplicació de resina epoxi a l'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques característiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics.

Producte

Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics.

Propietats

- de fàcil col·locació
- d'alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d'humitat
- difícilment inflamable
- resistent als rajos U.V.
- alta tenacitat
- resistent als microorganismes
- inalterable als canvis tèrmics
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents orgànics
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat

Presentació

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d'amplada.

Forma d'ús

Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró.

Un cop s'ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retintut entre dues capes (quedant com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil.

La diferència d'usar el 20 o el 50, ens dona llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques.

Aplicacions

Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l'absorció de fissures del suport sense que s'esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d'entrada d'aigua en el paràmetre tractat.

Dades tècniques

PROPIETATS MECÀNIQUES

	TEXNON 50	PRODUCTE TEXNON 20
Resistència trencament a tracció L/T	2.800/2.200 N/m	1.140/1.120 N/m
Allargament al màxim esforç L/T	57/85%	28/34%
Retracció	6%	3%
Temperatura de treball	de -75°C a +200°C	de -75°C a +200°C

PROPIETATS FÍSiques

Massa superficial	50gr/m ²	25gr/m ²
Gruix	0,60mm	0,13mm
Llargària rotlle	50m.	50m.
Color	Blanc	Blanc
Amplada	1,00m.	1,00m.

EPOPINT DC-70

Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.

Una vegada barrejats, s'aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s'adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el formigó de terres i murs enfront de l'abradió i els agents químics.

Propietats

- Fàcil aplicació
- Alta protecció del formigó
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com l'asfalt, quitrà, i poliestirè expandit.
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l'envàs de la Base hi té cabuda el Reactor i l'aigua de dilució.

Emmagatzematge

En l'envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d'emmagatzematge recomanat és d'un any.

Forma d'ús

a) Suport

Les superfícies han d'ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit.

Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat.

En els terres de formigó amb beurada, s'eliminarà la beurada mitjançant poliment superficial seguit d'un raspallat i aspiració de la pols que si pugui formar.

Si l'acabat és llis, es tractarà amb una solució d'àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s'esbaldirà amb aigua i es deixarà assecar.

b) Preparació de la barreja

S'aboca el Reactor dins de la Base i s'agita mecànicament (agitador de l'ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja uniforme.

Si la temperatura ambient és inferior a 20°C s'escalfaran ambdós components a 25°C. Una vegada feta la barreja el

producte està llest per a ser usat.

c) Aplicació

Es pot aplicar amb brotxa, corró o per projecció "air-less".

Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d'aigua.

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s'ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la barreja EPOPINT DC-70, les capes s'han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles excessos de pintura s'hauran d'eliminar amb el corró.

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització.

Precaucions

Eviteu el contacte de L'EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d'abocada accidental s'ha d'eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s'endureixi.

Aplicacions

- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l'abrasió, olis i detergents.
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l'alimentació i locals públics.
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC

Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids.

Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10°C es transforma en un material elastòmer autonivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat.

Propietats

- Molt bona adherència a tots els materials de construcció
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi, sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autonivellant sense retracció.
- Gran durada amb tendència a engroguir-se
- Inalterable a l'aigua i derivats del petroli
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents.
- Absorbeix fissures d'1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En l'envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10°C, el temps d'emmagatzematge màxim és d'un any.

Forma d'ús

a) Suport

Les superfícies han d'estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La qualitat de l'acabat està en funció del suport i de la seva preparació.

b) Preparació de la barreja

Per sota de la temperatura ambient de 20°C, s'ha d'escalfar la base al "bany maria" per facilitar la barreja i aplicació. La barreja es farà mecànicament (agitador d'unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc

complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicació

- **Closa de juntes.** La barreja s'introdueix abocant-se per l'espai de la junta, prèvia col·locació d'un fons de junta.
- **Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals.** Obrir en forma de "v" i reomplir amb MACDEPOX. Si damunt s'ha d'aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el MACDEPOX, s'empolvorà càrrega silícia.
- **Impermeabilització de dipòsits d'aigua.** S'aplica a pala plana, una primera capa de producte "en fresc" es col·loca l'armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L'endemà s'aplica una segona capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.
- **Fissures en dipòsits.** És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s'aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d'abocada accidental s'ha d'eliminar mecànicament i tot seguit rentar amb aigua i sabó, abans que el producte s'endureixi.

La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització.

Aplicacions

- **Closa de juntes transitables** de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol·licitacions mecàniques.
- **Impermeabilització** de dipòsits d'aigua.
- **Impermeabilització** de fissures "vives" armat amb TEXNON

III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica

La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s'efectua amb l'aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m² de betum polimèric, armada amb film de polietilè de 95 g/m².
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m² de betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques característiques.

PREJUNTER HD-1

Imprimació de cautxú asfàltic d'aplicació en fred i elevat poder de cobriment.

Producte

Imprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicació en fred
- Penetració en substrats porosos
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció.
- Elasticitat
- Aplicació homogènia
- Alt poder de cobriment
- Alt rendiment a l'aplicar-se com una pel·lícula fina

Presentació i emmagatzematge

Envàs d'1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d'emmagatzematge: un any en envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s'utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s'han d'aplicar làmines impermeabilitzants.

Forma d'ús

El PREJUNTER HD-1 s'ha d'agitar abans d'usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.

Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina.

Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s'ha de donar una imprimació prèvia amb PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.

Dades tècniques

Densitat:	0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat:	500 a 10.000 cps
% sòlids:	58 +/- 2%
Assecament:	Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i 10 minuts.
Adherència:	Bona en els materials de construcció, no clivella a baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE

És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d'alta densitat recoberta per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua:

- 1.- Plàstic de recobrimet
- 2.- Betum plastomèric
- 3.- Armadura de polietilè
- 4.- Betum plastomèric
- 5.- Plàstic de recobrimet

Propietats

- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta
- Absorció de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
- Excel·lent resistència a altes temperatures

Presentació (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d'amplada
- Pes: 4 kg/m²
- Gruix: 3,4 mm.

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps màxim recomanat és d'un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel (no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura

Film de polietilè d'alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Característiques tècniques

Resistència a la tracció UNE 104-281/6.6	>100 N/75cm
Allargament al trencament UNE 104-281/6.6	Superior al 300% ambdós sentits
Resistència al calor UNE 104-281/6.3	No goteja ni hi ha lliscament a 100°C
Doblegament UNE 104-281/6.4	No es trenca al doblegar a -15°C
Punt de reblaniment UNE 104-281/1.3	> 115° C

Aplicacions

- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l'1 %.
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la membrana i d'acord amb els substrats.
- Cementació i com a protecció contra les humitats
- Pàrquings subterranis, etc.

Forma d'ús

En general, se segueixen les normes usals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi personal especialitzat.

Sistema d'aplicació

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s'aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà.

Suport

El suport on s'ha d'aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina.

Col·locació de la làmina

S'estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà de la següent manera:

- Soldadura a foc, prèvia imprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió.
- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s'inclouen perímetres ni encavalcament de testa).

Normativa

Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.

Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de feltre de polièster (FP) i l'altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina:
 - Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat
 - Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d'aplicar inclòs en dies calorosos.
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dona a la làmina magnífiques propietats mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc.
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d'aplicació en monocapa.

Presentació i emmagatzematge

	Pes (KG)	Dimensions	Rotlles/Palets	Emmagatz.
Morteplas FP +FV 4 Kgs .Mineral	4	10 m. x 1 m.	25	Vertical
Morteplas FP +FV 5 Kgs Mineral	5	8 m. x 1 m.	25	Vertical

Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps màxim d'emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2

Suport i acabat

Ha d'estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m²) GA-2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa).
- Mansardes
- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE	APLICACIÓ	CONSUM APROXIMAT	PRESENTACIÓ
Emufal I	Emulsió bituminosa que s'usa com a imprimació del suport	0,3 Kg/m ²	Pot de 24 Kg.
Prejunter HD-1	Adhesiu bituminós de tipus cautxú asfàltic	0,66 Kg/m ²	Pot de 8,5 KG Pot de 22,5 KG

Dades tècniques

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6	Longitudinal > 500 N/5cm Transversal > 300 N/5cm
Allargament al trencament: UNE 104-281/6.6	Longitudinal > 30 % Transversal > 80 %

III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s'efectua amb l'aplicació de dos components, seguint els següents passos:

- Imprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m² de betum polimèric, armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

La descripció d'aquests elements és idèntica a la realitzada en l'apartat III.7.2

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ

IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES

IV.2 CAPES DE BASE

IV.2.1 Base de tot-u artificial

IV.2.2 Bases de grava-ciment

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA

IV.7 SENYALITZACIÓ

IV. PAVIMENTACIÓ

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d'urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment.

Serà d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instrucció relativa a les accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d'aigües (de 2 d'agost de 1985)

Codi de circulació vigent

"Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".

"Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras".

Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcció d'obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.

Condicions mínimes d'acceptació.

El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat ($F_{ck} > 100 \text{ Q/cm}^2$). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d'obra.

IV.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) o de grava-ciment.

IV.2.1 Bases de tot-ú artificial.

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu.

Condicions mínimes d'acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades en pes.
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre:

TAMISSOS UNE			acumulat en %
	Z1	Z2	Z3
50	100	---	---
40	70-100	100	---
25	55-85	70-100	100
20	50-80	60-90	70-100
10	40-70	45-75	50-80
5	30-60	30-60	35-65
2	20-45	20-45	20-45
0,4	10-30	10-30	10-30
0,08	5-15	5-15	5-15

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.
- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30).
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material després de compactar).
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l'Assaig Pròctor Modificat.
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l'assaig de càrrega amb placa de 700 cm² serà superior a 100 kg/cm², per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm².
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a l'assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refi i compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra corresponent acabada.

IV.2.2 Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d'àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d'acceptació:

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS UNE	Acumulat en %	
	GC1	GC2
	----	100
40	100	75-100
25	70-100	65-90
20	50-80	40-70
10	35-60	30-55
5	25-45	22-42
0,2	10-24	10-22
0,40	1-8	1-8
0,080		

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d'argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %.

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %).

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm²).

- S'exigirà en tota la zona d'obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment.

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s'aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació.

Mesurament i abonament.

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrà que els preus comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d'obra.

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l'apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.

IV.3.1 Paviments asfàltics en calent.

Poden ser d'una única capa de trànsit o de dues capes.

Condicions mínimes d'acceptació:

Betums asfàltics fluidificats (art. 211 PG3)
Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)
Regs d'emprimació. (Art 530 PG3)
Regs d'adherència. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

- Granulometria dels àrids. L'àrid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament Continirà com a mínim un 75 % en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A

GRUIX EN CM DE LA CAPA	TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4	D, S, G, A 12
Entre 4 i 6	D, S, G, A 20
Major que 6	D, S, G, A 25

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L'índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

- Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3).

- La barreja d'àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució, i proves de l'Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S'abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d'obra.

Criteris de projecte de mescles per el mètode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERÍSTIQUES	UNITAT	PESAT		MIG		LLEUGER	
		Min	Màx.	Min	Màx.	Min	Màx.
Núm. de cops en cada cara		75		75		50	
Estabilitat	kgf	1000*		750		50	
Deformació	mm	2,00	3,50	2,00	3,50	2,00	4,00
Buits en mescles	%						
Capa de rodadura		3**	5	3	5	3	5
Capa intermedi		3**	5	3	5	3	5
Capa base		3	8	3	8	3	8
Buits en àrids	%						
Mescles D.S.G. 12		15		15		15	
Mescles D.S.G. 20		14		14		14	
Mescles D.S.G. 25		13		13		13	

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf.

(**) Valor mínim desitjable, 4%

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE

4% de pes total d'àrids

Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos

3% del pes total d'àrids

Tamís 0,008 UNE

1% del pes total d'àrids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred.

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mescles en calent.

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials

Per cada 2.000 m³ de material:

- 1 resistència al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d'arena segons NLT-113
- 5 límits d'Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108

Execució

En cada 200 m² o fracció de capa col·locada:

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials

Per cada 500 m³ o fracció d'àrid gruixut:

- Resistència al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adherència segons NLT-166

Per cada 500 m³ o fracció d'àrid fi:

- Igual que l'àrid gruixut.

Per cada 100 m³ de filler:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d'emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m³ de barreja d'àrids:

- 2 equivalents d'arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfàltic:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 penetració segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130

Execució

Per cada 1.000 m² de mescla:

- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159

Regs d'emprimació

Materials

Per cada 25 tones o fracció de betum:

- 1 Contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Per cada 50 m³ o fracció de l'àrid emprat:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 contingut d'humitat segons NLT-103

Regs d'adherència

Materials

Per cada 25 tones o fracció de lligant:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Execució

- Control de temperatura del lligant.

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres ($> 0,15$) i inferior a vint-i-cinc centímetres ($< 0,25$): es construiran "in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serrades.

Condicions mínimes d'acceptació:

- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l'assaig a flexo-tracció s'ajusta més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta.

- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55.

- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s'admetrà formigó amb assentaments del con d'Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm).

- A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomètrica de l'àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:

Tamís UNE	Acumulat en %
5	90-100
2,5	65-90
1,25	45-75
0,63	27-55
0,32	10-30
0,16	2-10
0,080	0-5

- El coeficient de desgast de l'àrid gras mesurat segons l'assaig de "Los Angeles" serà inferior a trenta-cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm).

- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre $1/4$ i $1/3$ de gruix de la llosa.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra.

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes).

Condicions mínimes d'acceptació

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.
- Exemples d'algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
- Toleràncies de dimensions.

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

Tolerància màxima de mides en planta	+/- 2 mm
Tolerància màxima de gruix	+/- 3 mm

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat ($> 400 \text{ kg/cm}^2$). (Proveta cúbica de $8 \times 8 \text{ cm}$, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos mil·límetres ($> 2 \text{ mm}$). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

- L'assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut d'argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre:

mm	% que passa
1,76	95-100
2,28	80-100
1,19	50-85
0,595	25-60
0,297	10-30
0,149	5-15
0,074	0-10

Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm).

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres ($< 3 \text{ mm}$).

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d'obra.

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d'una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s'acabaran a la fase d'urbanització secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment:

- Paviments de formigó amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments asfàltics

Compliran tot el que s'especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s'exigirà densitat superior a 2500 kg/m³, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm², coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s'acomplirà també tot el que s'especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d'acabat serà preceptivament de naturalesa silícica.

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d'un centímetre (10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per tapar després de compactar el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidràulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara plana. La forma d'expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina:	≥ 6 mm
Absorció d'aigua (UNE 127.002)	≤ 10 %
Resistència al desgast (UNE 127.005)	≤ 3 mm
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):	
- Cara de tracció:	≥ 55 kg/cm ²
- Dors a tracció:	≥ 35 kg/cm ²

Gelatibilitat (UNE 127.003): Absència de senyals de trencament o deteriorament.

Toleràncies:

Dimensions	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Gruix	$\leq 8 \%$
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi	$\pm 0,4 \text{ mm}$
Rectitud d'arestes	$\pm 0,2 \text{ mm}$
Vessaments	$\pm 0,5 \text{ mm}$
Planor	$\leq 2 \text{ mm}$

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatació

Perfil elastomètric d'ànima circular

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. El junt de dilatació ha de tenir l'amplària especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s'ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.

Toleràncies d'execució:

- Situació dins de la peça formigonada: $\pm 10 \text{ mm}$
- Coincidència eix perfil-eix junt: $\pm 2 \text{ mm}$
- Amplària del junt de dilatació: $\pm 3 \text{ mm}$

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligat i d'encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s'han de fer per vulcanització, amb aplicació d'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. La resistència d'aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s'han de fer a l'obra les unions que per procés d'execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la fàbrica.

El criteri d'amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.

No hi ha norma d'obligat compliment.

Placa de poliestirè

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

Junt entre plaques $\leq 2 \text{ mm}$

Toleràncies d'execució:

- Fondària prevista respecte al parament: $\pm 2 \text{ mm}$

Segellat asfàltic

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.

Tolerància d'execució:

- Gruix del segellat: $\pm 10 \%$
- Fondària prevista respecte al parament: $\pm 2 \text{ mm}$

En el seu procés d'execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

La temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 35°C. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)

Junts de dilatació

La banda expandible a base de bentonita s'ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s'ha de prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l'abocada de formigó (instal·lació de l'armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s'instal·len durant els treballs d'armadura de la segona fase.

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l'esquinçament durant el formigonat.

IV.7 SENYALITZACIÓ

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

V.1. DEFINICIÓ

- V.1.1 Àrids per a morters i formigons
- V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons
- V.1.3 Aigua per a morters i formigons
- V.1.4 Additius
- V.1.5 Morter hidràulic
- V.1.6 Formigons
- V.1.7 Acer per a armadures
- V.1.8 Fusteria i ferramenta

V.2. EXECUCIÓ DE LES OBRES

- V.2.1 Formigons
- V.2.2 Assajos a l'obra
 - V.2.2.1 Ciment
 - V.2.2.2 Aigua de pastat
 - V.2.2.3 Àrids
 - V.2.2.4 Formigó
 - V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
 - V.2.2.6 Acer per a armadures
- V.2.3 Equip necessari per a l'execució de les obres

V.3. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

- V.3.1 Formigons
- V.3.2 Encofrats
- V.3.3 Armadures

V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Serán d'aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA V:

Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).

Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d'11 de maig de 1972).

Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).

Norma MV-201/1972 sobre resistent de fàbrica de rajola.

Instrucción de Hormigón Estructural EHE, pel projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat. Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998.

Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72)

Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d'acer. Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Cement.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l'habitatge.

Plec de condicions tècniques de la direcció general d'arquitectura.

N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació.

Normes sismorresistents P.D.S.-1.

I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els formigons armats.

V.1 DEFINICIÓ

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s'atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, per a la recepció d'aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seràn capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D'acord amb les definicions contingudes a l'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s'utilitzaran en les obres, d'acord amb l'establert en els corresponents apartats d'aquest plec, seran els següents:

Classe Resistent	Resistència a compressió N/mm ²				Temps de Fraguat		Expansió
	Resistència Inicial		Resistència normal		Principi	Final	
	2 dies	7 dies	28 dies		minuts	hores	mm
32,5	-	≥ 16	≥ 32,5	≤52,5	≥ 60	≤12	≤10
32,5R	≥ 13,5	-					
42,5	≥ 13,5	-	≥ 42,5	≤ 62,5			
42,5R	≥ 20,0	-					
52,5	≥ 20,0	-	≥ 52,5	-	≥ 45		
52,5R	≥ 30,0	-					
R = Alta resistència inicial							

Manipulació i emmagatzematge

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d'acompanyar a cada remesa el document d'envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s'emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l'adequada inspecció d'identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, s'aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l'objectiu de permetre el pas al personal i aconseguir una bona aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o tarima que permeti l'aireació de les piles dels sacs.

Inspecció d'assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l'obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot l'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan l'esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les condicions d'emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d'assaig per a verificar el compliment

de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haurà de repetir-se l'assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o més, des de l'anterior fins el moment de la seva utilització.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l'enginyer encarregat podrà variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S'autoritza a l'enginyer encarregat de reduir la sèrie completa d'assajos de recepció a les proves d'adormiment, estabilitat a l'aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú.

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s'exigeixen en els assajos que s'han esmentat.

V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d'elements durs, resistents, sense excés de formes planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin els requisits de l'agregat gruixut.

L'enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables.

Granulometria

L'àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l'ús definit per les corbes límits de l'article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d'argila	1,00
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050	5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic del qual és 2	0,50
Compostos de sofre, expressats en SO ₃ i referit a l'àrid sec	1,00

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment.

No s'utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el de la substància padró segons l'assaig M.E. 1.32 de la instrucció.

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d'acord als mètodes d'assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l'Institut E.T. de la Construcció i el Ciment.

L'anàlisi granulomètric s'executarà d'acord a la "Norma d'assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl". Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer encarregat.

V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons

L'àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L'enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l'eliminació de les impureses no acceptables.

Granulometria

Complirà en tot cas les condicions de l'article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció.

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d'argila	0,25
Partícules toves	5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i que flota en un líquid el pes específic del qual és 2	1,00
Compostos de sofre, expressats en SO ₃ i referits a l'àrid sec	1,00

L'àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l'àlcali del ciment. La pèrdua de pes de l'àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de "Los Angeles" no serà superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d'acord als mètodes d'assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment.

L'anàlisi granulomètrica s'executarà d'acord a les "Normes d'assajos 150/58 del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques".

Les característiques de l'àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l'execució de les sèries completes d'assajos que consideri oportunes l'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Característiques generals

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents:

- a) Valor pH comprés entre 5 i 8.
- b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
- c) Contingut de sulfats, expressats en SO₄, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s'executaran d'acord amb els mètodes d'assajos de la H.A. 61. Les característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l'execució de les sèries

completes o reduïdes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer director.

V.1.4 Additius

Condicions generals

S'autoritza l'ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si després d'agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d'aquest plec.

El projecte contempla l'acció d'additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió d'ambients agressius.

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l'enginyer director, tenint en compte que una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans de l'ús inicial de qualsevol addició, s'informarà a l'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d'antelació indicant el nom i l'origen de cada addició.

Aireació

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l'enginyer director en tot el formigó que s'usi de revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostrï que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l'enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d'aquest plec.

La quantitat d'aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó.

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la "Instrucció H.A. 61", hauran de complir les següents condicions:

- a) El percentatge de traspuament d'aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire.
- b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant.

Plastificant

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d'estructures. Aquest plastificant haurà d'afegir-se a l'aigua en el moment del pastat.

El constructor haurà d'enviar a l'enginyer director els resultats d'assajos que mostrin el comportament del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en varies edats.

El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmògens

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l'aigua a l'assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període d'emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilització

El constructor haurà d'utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d'altres

elements amb la mateixa finalitat. S'utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d'evitar la pèrdua d'elements fins (ciments més fins).

La dosificació d'emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidràulic

Condicions generals

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s'utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s'exigeixen als articles corresponents d'aquest plec.

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d'enduriment normal i ràpid.

Dosificació

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter.

El volum d'arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres.

Fabricació

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec el ciment i l'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l'obra.

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l'abonament i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE)".

Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s'indica en les instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present plec de condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obres i d'acord amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d'alçada, es regirà pel que s'assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents.

No s'acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment.

No s'admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F.

Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d'acord amb les indicacions donades en l'article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l'enginyer encarregat.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l'única excepció de l'aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum.

- Dosificació del ciment:

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m^3).

- Dosificació dels àrids:

La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m^3).

- Dosificació de l'aigua:

La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m^3).

- Dosificació dels additius:

Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes sancionats per l'experiència i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per l'enginyer director a la vista de les circumstàncies que concorren a cada tipus d'obra.

Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d'iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l'enginyer director.

L'esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i mida de l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d'aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents:

- L'u per cent en més o menys, en els àrids
- L'u per cent en més o menys, en la quantitat d'aigua.
- La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l'encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les quantitats mínimes de resistència indicades en l'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d'iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l'obra, tipus d'encofrat, etc., es fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d'Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d'assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S'obtenen d'aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la "Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l'I.T.E.C.C."). Així mateix, si l'enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció, els assentaments i resistències característiques obtingudes s'augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescriueixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona.

Al menys d'una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d'equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d'aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés esforços.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d'elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat ($1.800.000 \text{ kg/cm}^2$).

S'entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 per cent.

Acer especial d'alta resistència

El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm^2).

L'allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres.

No s'observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°C) efectuat a vint graus centígrads (20°C) sobre un mandrí de diàmetre $\underline{n}$, sent $\underline{n}$ no superior a cinc (5).

Complirà la condició d'alta adherència determinada per l'assaig d'arrancada prescrit en la "Instrucció de Formigó Estructural" (EHE).

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designació	Classes d'acer	Límit elàstic f_y en N/mm^2 , no menor que	Càrrega unitària de ruptura f_t en N/mm^2 no menor que (1)	Allargament de ruptura en % sobre base de 5 diàmetres no menor que	Relació f_t/f_y a assaig no menor que (2)
B 400 S	Soldable	400	440	14	1,05
B 500 S	Soldable	500	550	12	1,05

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s'utilitzarà la secció nominal

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig.

Assajos

Les característiques de les barres d'acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d'assajos que consideri pertinents l'enginyer director de l'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s'hauran d'utilitzar sanes, ben curades, sense guexaments en cap sentit. Estaran completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l'obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols.

L'obra s'executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció.

Ferro dolç

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d'acer provindran de l'anomenat dolç, el caps dels pernns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no s'admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els pernns d'un mateix diàmetre i dimensions intercanviables.

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricació de formigó

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s'executarà d'acord amb la vigent instrucció de Formigó Estructural EHE.

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions d'aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en formigoneres, s'efectuarà l'abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del moment que tots els materials s'han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l'anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s'haurà d'augmentar si és necessari, per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s'hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l'enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d'haver començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del contractista.

Abans d'omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d'adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s'hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s'apagarà immediatament i es mantindrà fora d'ús fins que sigui degudament arranjada.

Les addicions s'afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garantitzi la distribució uniforme del producte en el formigó.

Transport del formigó

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per l'enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d'aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l'obra de formigons que acusin un principi d'adormiment o presència de qualsevol altra alteració.

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d'un metre, procurant que la descàrrega del formigó en l'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions.

Col·locació del formigó

La forma de col·locació del formigó serà aprovada per l'enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues d'homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment aprovats per l'enginyer director, la resistència no es mourà dins de l'encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l'enginyer director, la resistència i demés característiques exigides al formigó.

Les superfícies sobre les quals s'ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes d'oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l'enginyer director,

immediatament abans del formigonat.

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat.

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb picons o paletes a mà. S'utilitzarà vibradors d'agulla d'una freqüència no superior a sis revolucions per minut. L'amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les parets i racons d'encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d'aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l'efecte s'entengui a tota la massa.

Els vibradors d'agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància entre els successius punts d'immersió haurà de ser l'apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s'introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent.

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l'abocar l'altra.

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l'enginyer director o d'un inspector autoritzat.

Formigonat en temps fred o calorós

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l'ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autorització prèvia de l'enginyer director, utilitzant una addició de clorur càlcic en preparació compresa entre l'un i mig i el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s'arrecerin o es desfessin de la intempèrie.

Si en lloc d'utilitzar clorur càlcic s'utilitzen altres addicions com a acceleracions de l'adormiment, serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l'eficàcia de la seva aplicació a les temperatures mínimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran, prèvia autorització de l'enginyer director, les mesures suficients perquè l'adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d'adormiment i enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s'assajaran després per conèixer les condicions de residència assolides.

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l'ambient de l'obra, no només amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat.

En temps calorós es procurarà que no s'evapori l'aigua de pastat durant el transport. S'adoptaran, si el transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l'obra pastats que acusin dessecació.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra cosa l'enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l'encofrat no excedirà de trenta graus centígrads.

Curat del formigó

Tot el formigó d'estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de l'acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d'aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s'aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d'un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l'aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després d'estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l'aprovació de l'enginyer director, abans d'iniciar les obres, un sistema de reg que assegurí en tot moment la completa saturació de les superfícies del formigó.

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. L'enginyer director podrà ordenar la destrucció d'aquelles parts d'obra de formigó, que hagin estat seques més d'una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a l'obra

V.2.2.1 Cement

La presa de mostres es realitzarà segons s'especifica en l'article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-97).

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d'adormiment segons UNE EN 196-3:96
- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96
- Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96
- Pes específic segons UNE 80220:85
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l'aigua que s'haurà d'utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament.

Els assaigs que s'han de realitzar són els prescrits a l'article 27è de la Instrucció EHE.

V.2.2.3 Àrids

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m³ s'hauran de realitzar els següents assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d'àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a l'article 28.3 de la Instrucció EHE.

V.2.2.4 Formigó

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant l'execució de l'obra.

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats.

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d'assaigs enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s'utilitzarà.

La resistència del formigó col·locat a l'obra serà determinada per l'enginyer director sobre provetes cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d'alçada i assajades d'acord amb el mètode d'assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó col·locat a l'obra, tenint en compte que com a mínim es farà un assaig de resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d'airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d'edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construïran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d'estructures es constituïran exactament amb els límits i pendents de l'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l'encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrament no s'originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d'enduriment.

La qualitat serà "d'encofrat vist" a l'interior dels col·lectors.

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies agressives a la pasta del formigó. Els pernys i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s'humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d'aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d'ells.

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per l'enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà d'acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

Desencofrat

Es realitzarà quan el formigó s'hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de desencofrat es determinarà a l'obra. Aquest termini s'augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la peça, segons s'hagi utilitzat ciment Portland normal o d'alta resistència inicial respectivament, a no ser que l'esmentat interval de temps s'hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d'un o de l'altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir saccades ni topades en l'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet.

En tot cas s'acomplirà l'establert en l'article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que s'indiquen. En tot cas la col·locació s'executarà d'acord amb els articles 66 i altres de l'EHE.

Definició

Es defineixen com armadures d'acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d'acer que es col·loquen a l'interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d'aquest plec i compliran les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols.

V.2.3 Equip necessari per a l'execució de les obres

L'equip necessari per a l'execució de les obres, haurà de ser aprovat per l'enginyer director de les mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries.

V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

V.3.1 Formigons

Tots els formigons s'abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. No serà d'abonament cap escreix als punts on s'aprofitin els plafons d'apuntament i estrebada com a encofrat d'extradós dels col·lectors, ni a la part formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s'abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d'abonament els encofrats de junts de treballs, essent aquestes amb forma de "dent de llop". El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a l'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat serà "encofrat vist" a l'interior dels col·lectors. No serà d'abonament com a encofrat els punts on s'aprofitin els punts on s'aprofiti els plafons d'apuntament i estrebada com a encofrat d'extradós dels col·lectors contra terres.

V.3.3 Armadures

S'amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s'aplicarà per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.

Vila-seca, juliol de 2025

L'enginyer industrial
Ignasi Guilló Gallego

DOCUMENT 4
PRESSUPOST

1. QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omisió.

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
	1 VILA-SECA		
	1.1 PAISOS CATALANS 1		
1.1.1	m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,52	CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
1.1.2	m2 Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2	18,54	DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.1.3	m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	10,11	DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
1.1.4	m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	10,76	DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
1.1.5	u Desmuntatge i trasllat de piona existent de qualsevol tipus, ancorada amb daus de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou els fonaments de la nova piona amb l'armadura inclosa. S'inclou el repintat en cas de quedar la piona malmesa.	119,45	CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
1.1.6	m2 Microfresat de senyalització de pintura viària (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrosadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat.	16,23	SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
1.1.7	m3 Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac.	14,98	CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.1.8	u Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport.	299,25	DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
1.1.9	m2 Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM	1,74	U EURO AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.1.10	m3 Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	141,17	CENT QUARANTA-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
1.1.11	t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.	96,30	NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
1.1.12	t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.	100,08	CENT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
1.1.13	m Vorada recta o inclinada de pedra granítica escairada, buixardada, de 12x30 cm, inclosa base de formigó, i rejuntada amb morter	80,77	VUITANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
1.1.14	m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	19,18	DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
1.1.15	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	4,76	QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
1.1.16	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	7,93	SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
1.1.17	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.2 VIA MÀXIMA 1		

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.2.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.2.2	u Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualizació activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. - Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de radio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). - Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a mida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administració de dispositius: Optimització energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitorio i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitorio de bateria, intensitat de la senyal cel·lular, consum de dades, anàlisis e informes. - Alarms i notificacions: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres necesaris per a la seva col·locació i programació.	2.300,00	DOS MIL TRES-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.2.3	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	90,17	NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
1.2.4	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	44,12	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
1.2.5	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	19,46	DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1.2.6	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,90	TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.2.7	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	241,01	DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM
1.2.8	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	65,25	SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
1.2.9	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	255,00	DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
1.2.10	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.3 VIA MÀXIMA 2		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.3.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.3.2	u Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualizació activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. - Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de radio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). - Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a mida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administració de dispositius: Optimització energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitoreo i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitoreo de bateria, intensitat de la senyal cel·lular, consum de dades, anàlisis e informes. - Alarms i notificacions: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres necesaris per a la seva col·locació i programació.	2.300,00	DOS MIL TRES-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.3.3	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	90,17	NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
1.3.4	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	44,12	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
1.3.5	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	19,46	DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1.3.6	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,90	TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.3.7	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	241,01	DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM
1.3.8	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	65,25	SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
1.3.9	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	255,00	DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
1.3.10	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.4 CAMPUS		

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.4.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.4.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.5 MIRAMAR		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.5.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.5.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.6 MESTRAL		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.6.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.6.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.7 FORMIGA		

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.7.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.7.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.8 ESTADI		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.8.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.8.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.9 LA CANALETA		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.9.1	u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	197,86	CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.9.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.9.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.10 TANATORI		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.10.1	u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió fins les dependències municipals o fins on la DF indiqui. Al finalitzar les obres, càrrega i transport del banc des del lloc d'emmagatzematge fins a peu d'obra, per recol·locació a nova ubicació. Inclou l'excavació, càrrega, transport i deposició de terres sobrants a qualsevol distància, daus de formigó de HM-20/B/20/I, tot el petit material per l'anclatge del banc a la nova fonamentació; i, tota la ma d'obra i maquinària per portar a terme les feines descrites en aquesta partida.	125,80	CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
1.10.2	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
1.10.3	m2 Microfresat de senyalització de pintura viària (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrosadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat.	16,23	SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.10.4	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.10.5	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.11 MAS DE MIRET PETIT		

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.11.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.11.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.12 ALBA 1		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.12.1	u Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.12.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	1.13 CENTRE DE SALUT		

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.13.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.13.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.14 ESTACIÓ VILA-SECA			

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.14.1	u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	197,86	CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.14.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.14.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.15 RESIDÈNCIA			

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.15.1	u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	197,86	CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.15.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.15.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.16 ESPLAI			

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.16.1	u Desmuntatge i trasllat de farola de qualsevol tipus, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació de rases i dels nous fonaments i posterior reblert de la rasa i del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou el nou connexionat a xarxa i legalització pertinent. Es farà sota les directrius dels serveis tècnics municipals.	675,09	SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS
1.16.2	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	8.200,00	VUIT MIL DOS-CENTS EUROS
1.16.3	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobriments en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	5.783,51	CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.16.4	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.303,44	MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.16.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	90,17	NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
1.16.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	44,12	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
1.16.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	19,46	DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
1.16.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,90	TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.16.9	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	241,01	DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM
1.16.10	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	65,25	SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
1.16.11	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	255,00	DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
1.16.12	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
1.17 CENTRE			
1.17.1	u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	197,86	CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
1.17.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
1.17.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals 2 LA PLANA	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.1	2.1 LA PLANA		
2.1.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
2.1.2	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	8.200,00	VUIT MIL DOS-CENTS EUROS
2.1.3	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	5.783,51	CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.1.4	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.303,44	MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.1.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	90,17	NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
2.1.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	44,12	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
2.1.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	19,46	DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
2.1.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,90	TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
2.1.9	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	241,01	DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM
2.1.10	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	65,25	SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
2.1.11	m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.	6,64	SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
2.1.12	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadre. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	255,00	DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
2.1.13	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	3 LA PINEDA		
	3.1 CAMPING 1		
3.1.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.1.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.1.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals 3.2 CAMPING 2	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.2.1	m2 Rotulació de Tótems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament	57,55	CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
3.3.1	3.3 UNIÓ EUROPEA u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.3.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.3.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.4 JULI GARRETA			

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.4.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.4.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.4.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals 3.5 CANÇÓ CATALANA 1	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.5.1	u Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.5.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals 3.6 CANÇÓ CATALANA 2	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.6.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.6.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.7 COMPLEX HOTELER 1			

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.7.1	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	4,76	QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
3.7.2	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	7,93	SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
3.7.3	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.7.4	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.7.5	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals 3.8 ENRIQUE CARUSO	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.8.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.8.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
	3.9 LA TANCA 2		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.9.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.9.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.10 PORTA DE MAR 1			

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.10.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.10.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
3.10.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.11 PORTA DE MAR 2			

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.11.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
3.11.2	m2 Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2	18,54	DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.11.3	m3 Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac.	14,98	CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
3.11.4	m2 Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM	1,74	U EURO AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.11.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	90,17	NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
3.11.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	44,12	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
3.11.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	19,46	DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
3.11.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,90	TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
3.11.9	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	65,25	SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.11.10	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	241,01	DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM
3.11.11	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	255,00	DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
3.11.12	m Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HM-150/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 10 a 100 1 m	68,08	SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
3.11.13	m3 Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	141,17	CENT QUARANTA-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
3.11.14	m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color gris de 30x30x4 cm segons zona existent, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. El paviment serà sempre igual al de la zona del qual on s'actui, sigui quin sigui la seva forma acabat o qualitat. Considerant-se el preu del paviment com a únic en tots els casos.	31,01	TRENTA-U EUROS AMB U CÈNTIM
3.11.15	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	8.200,00	VUIT MIL DOS-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.11.16	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobriments en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	5.783,51	CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
3.11.17	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.303,44	MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.11.18	u Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport.	299,25	DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
3.11.19	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
3.12 PAU CASALS 2			
3.12.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	121,58	CENT VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
3.12.2	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	8.200,00	VUIT MIL DOS-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.12.3	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	5.783,51	CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS
3.12.4	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.303,44	MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.12.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	90,17	NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
3.12.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	44,12	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
3.12.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	19,46	DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
3.12.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	13,90	TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
3.12.9	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	241,01	DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB U CÈNTIM
3.12.10	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	65,25	SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
3.12.11	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	255,00	DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
3.12.12	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
4.1	4 VINILAT m2 Rotulació de Tótems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament	57,55	CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
	5 TÓTEMS		

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
5.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Junes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	1.441,99	MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
5.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals 6 PINTURA	44,64	QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1			
Nº	Designació	Import	
		En xifra (Euros)	En lletra (Euros)
6.1	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	4,76	QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
6.2	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	7,93	SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
7.1	7 IMPREVISTOS u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra. Vila-Seca, juliol de 2025 Enginyer Industrial Ignasi Guilló Gallego	5.250,00	CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

2. QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
	1 VILA-SECA		
	1.1 PAISOS CATALANS 1		
1.1.1	m Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		
	<i>Maquinària</i>	5,26	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,26	5,52
1.1.2	m2 Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2		
	<i>Mà d'obra</i>	9,92	
	<i>Maquinària</i>	7,59	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,15	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,88	18,54
1.1.3	m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		
	<i>Mà d'obra</i>	6,35	
	<i>Maquinària</i>	3,18	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,10	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,48	10,11
1.1.4	m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir		
	<i>Mà d'obra</i>	5,08	
	<i>Maquinària</i>	5,09	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,08	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,51	10,76
1.1.5	u Desmuntatge i trasllat de piona existent de qualsevol tipus, ancorada amb daus de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou els fonaments de la nova piona amb l'armadura inclosa. S'inclou el repintat en cas de quedar la piona malmesa.		
	<i>Mà d'obra</i>	18,24	
	<i>Maquinària</i>	0,10	
	<i>Materials</i>	95,16	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,25	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	5,69	119,45
1.1.6	m2 Microfresat de senyalització de pintura viària (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrossadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat.		
	<i>Mà d'obra</i>	9,68	
	<i>Maquinària</i>	5,63	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,15	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,77	16,23
1.1.7	m3 Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac.		
	<i>Mà d'obra</i>	8,13	
	<i>Maquinària</i>	6,02	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,12	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,71	14,98

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.1.8	u Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport.		
	<i>Materials</i>	285,00	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	14,25	
			299,25
1.1.9	m2 Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM		
	<i>Maquinària</i>	1,66	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,08	
			1,74
1.1.10	m3 Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat		
	<i>Mà d'obra</i>	14,97	
	<i>Maquinària</i>	0,87	
	<i>Materials</i>	118,38	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,23	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	6,72	
			141,17
1.1.11	t Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.		
	<i>Mà d'obra</i>	2,18	
	<i>Maquinària</i>	2,14	
	<i>Materials</i>	87,36	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,03	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	4,59	
			96,30
1.1.12	t Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.		
	<i>Mà d'obra</i>	2,18	
	<i>Maquinària</i>	2,14	
	<i>Materials</i>	90,96	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,03	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	4,77	
			100,08
1.1.13	m Vorada recta o inclinada de pedra granítica escairada, buixardada, de 12x30 cm, inclosa base de formigó, i rejuntada amb morter		
	<i>Mà d'obra</i>	15,25	
	<i>Materials</i>	61,44	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,23	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	3,85	
			80,77
1.1.14	m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		
	<i>Mà d'obra</i>	6,96	
	<i>Maquinària</i>	0,01	
	<i>Materials</i>	11,20	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,10	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,91	
			19,18
1.1.15	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització		
	<i>Mà d'obra</i>	0,41	
	<i>Maquinària</i>	3,67	
	<i>Materials</i>	0,44	
	<i>Mitjans auxiliars</i>	0,01	
	<i>5 % Costos indirectes</i>	0,23	
			4,76

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.1.16	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 3,42 1,18 2,90 0,05 0,38	 7,93
1.1.17	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 5 % Costos indirectes	 42,51 2,13	 44,64
1.2 VIA MÀXIMA 1			
1.2.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 <	

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.2.2	u Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualització activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. - Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de radio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). - Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a medida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administració de dispositius: Optimització energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitoratge i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitoratge de bateria, intensitat de la senyal cel·lular, consum de dades, anàlisis e informes. - Alarms i notificacions: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres necesaris per a la seva col·locació i programació. <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	2.190,48 109,52	2.300,00
1.2.3	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriments de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclosa posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	27,07 12,40 45,97 0,40 4,29	90,17

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.2.4	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobreat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	10,97 30,88 0,17 2,10	44,12
1.2.5	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	1,92 16,58 0,03 0,93	19,46
1.2.6	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	9,59 3,51 0,14 0,66	13,90
1.2.7	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	210,51 0,07 15,80 3,15 11,48	241,01
1.2.8	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	7,95 54,07 0,12 3,11	65,25
1.2.9	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament. Sense descomposició 5 % Costos indirectes	242,86 12,14	255,00
1.2.10	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 5 % Costos indirectes	42,51 2,13	44,64
	1.3 VIA MÀXIMA 2		

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.3.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.3.2	u Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualització activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. - Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de radio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). - Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a medida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administració de dispositius: Optimització energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitoratge i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitoratge de bateria, intensitat de la senyal cel·lular, consum de dades, anàlisis e informes. - Alarms i notificacions: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres necessaris per a la seva col·locació i programació. <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	2.190,48 109,52	2.300,00
1.3.3	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriments de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclosa posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	27,07 12,40 45,97 0,40 4,29	90,17

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.3.4	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	10,97 30,88 0,17 2,10	44,12
1.3.5	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	1,92 16,58 0,03 0,93	19,46
1.3.6	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	9,59 3,51 0,14 0,66	13,90
1.3.7	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	210,51 0,07 15,80 3,15 11,48	241,01
1.3.8	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	7,95 54,07 0,12 3,11	65,25
1.3.9	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament. Sense descomposició 5 % Costos indirectes	242,86 12,14	255,00
1.3.10	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 5 % Costos indirectes	42,51 2,13	44,64
1.4 CAMPUS			

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.4.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. Mà d'obra 285,45 Maquinària 39,46 Materials 1.044,12 Mitjans auxiliars 4,29 5 % Costos indirectes 68,67		
1.4.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 42,51 5 % Costos indirectes 2,13		1.441,99
1.5	MIRAMAR		44,64

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.5.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. Mà d'obra 285,45 Maquinària 39,46 Materials 1.044,12 Mitjans auxiliars 4,29 5 % Costos indirectes 68,67		
1.5.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 42,51 5 % Costos indirectes 2,13		1.441,99
1.6	MESTRAL		44,64

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.6.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.6.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.7	FORMIGA		

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.7.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		
1.7.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		1.441,99
1.8	ESTADI		44,64

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.8.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.8.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.9.1	1.9 LA CANALETA u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Maquinària</i> 188,44 <i>5 % Costos indirectes</i> 9,42		197,86

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.9.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.9.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.10	TANATORI		

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.10.1	u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió fins les dependències municipals o fins on la DF indiqui. Al finalitzar les obres, càrrega i transport del banc des del lloc d'emmagatzematge fins a peu d'obra, per recol·locació a nova ubicació. Inclou l'excavació, càrrega, transport i deposició de terres sobrants a qualsevol distància, daus de formigó de HM-20/B/20/I, tot el petit material per l'anclatge del banc a la nova fonamentació; i, tota la ma d'obra i maquinària per portar a terme les feines descrites en aquesta partida. <i>Mà d'obra</i> 47,29 <i>Maquinària</i> 6,94 <i>Materials</i> 64,87 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,71 <i>5 % Costos indirectes</i> 5,99		125,80
1.10.2	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> 16,44 <i>Maquinària</i> 0,07 <i>Materials</i> 99,04 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,23 <i>5 % Costos indirectes</i> 5,79		121,58
1.10.3	m2 Microfresat de senyalització de pintura viària (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrossadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat. <i>Mà d'obra</i> 9,68 <i>Maquinària</i> 5,63 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,15 <i>5 % Costos indirectes</i> 0,77		16,23

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.10.4	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.10.5	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.11	MAS DE MIRET PETIT		

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.11.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.11.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.12	ALBA 1		

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.12.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. Mà d'obra 285,45 Maquinària 39,46 Materials 1.044,12 Mitjans auxiliars 4,29 5 % Costos indirectes 68,67		
1.12.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 42,51 5 % Costos indirectes 2,13		1.441,99
	1.13 CENTRE DE SALUT		44,64

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.13.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.13.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.14.1	1.14 ESTACIÓ VILA-SECA u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Maquinària</i> 188,44 <i>5 % Costos indirectes</i> 9,42		197,86

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.14.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.14.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.15.1	1.15 RESIDÈNCIA u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Maquinària</i> 188,44 <i>5 % Costos indirectes</i> 9,42		197,86

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.15.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.15.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
1.16	ESPLAI		

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.16.1	u Desmuntatge i trasllat de farola de qualsevol tipus, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació de rases i dels nous fonaments i posterior reblert de la rasa i del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou el nou connexionat a xarxa i legalització pertinent. Es farà sota les directrius dels serveis tècnics municipals. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	27,18 41,39 573,96 0,41 32,15	675,09
1.16.2	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports). <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	7.809,52 390,48	8.200,00
1.16.3	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobriment en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver. <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	5.508,10 275,41	5.783,51

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.16.4	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	598,17 243,87 398,71 0,61 62,07	1.303,44
1.16.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriments de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment inclosos peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclosa posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	27,07 12,40 45,97 0,40 4,29	90,17
1.16.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm². <i>Mà d'obra</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	10,97 30,88 0,17 2,10	44,12

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.16.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 1,92 16,58 0,03 0,93	 19,46
1.16.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 9,59 3,51 0,14 0,66	 13,90
1.16.9	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 u Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 210,51 0,07 15,80 3,15 11,48	 241,01
1.16.10	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m ² , de 2,5 mm de gruix i soterrada Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 7,95 54,07 0,12 3,11	 65,25
1.16.11	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament. Sense descomposició 5 % Costos indirectes	 242,86 12,14	 255,00
1.16.12	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 5 % Costos indirectes	 42,51 2,13	 44,64
1.17 CENTRE			
1.17.1	u Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. Maquinària 5 % Costos indirectes	 188,44 9,42	 197,86

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
1.17.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
1.17.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13 2 LA PLANA 2.1 LA PLANA		44,64

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
2.1.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> 16,44 <i>Maquinària</i> 0,07 <i>Materials</i> 99,04 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,23 <i>5 % Costos indirectes</i> 5,79		121,58
2.1.2	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports). <i>Sense descomposició</i> 7.809,52 <i>5 % Costos indirectes</i> 390,48		8.200,00
2.1.3	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver. <i>Sense descomposició</i> 5.508,10 <i>5 % Costos indirectes</i> 275,41		5.783,51

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
2.1.4	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	598,17 243,87 398,71 0,61 62,07	1.303,44
2.1.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriments de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment inclosos peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	27,07 12,40 45,97 0,40 4,29	
2.1.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2. <i>Mà d'obra</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	10,97 30,88 0,17 2,10	44,12

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
2.1.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 1,92 16,58 0,03 0,93	 19,46
2.1.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 9,59 3,51 0,14 0,66	 13,90
2.1.9	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 11 u Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 210,51 0,07 15,80 3,15 11,48	 241,01
2.1.10	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m ² , de 2,5 mm de gruix i soterrada Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 7,95 54,07 0,12 3,11	 65,25
2.1.11	m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 1,29 5,01 0,02 0,32	 6,64
2.1.12	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament. Sense descomposició 5 % Costos indirectes	 242,86 12,14	 255,00
2.1.13	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals Materials 5 % Costos indirectes	 42,51 2,13	 44,64
3 LA PINEDA			
3.1 CAMPING 1			

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.1.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> 16,44 <i>Maquinària</i> 0,07 <i>Materials</i> 99,04 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,23 <i>5 % Costos indirectes</i> 5,79		121,58
3.1.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		
3.1.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		44,64
3.2 CAMPING 2			

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.2.1	m2 Rotulació de Tótems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	54,81 2,74	57,55
3.3.1	3.3 UNIÓ EUROPEA u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	16,44 0,07 99,04 0,23 5,79	121,58
3.3.2	u Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	285,45 39,46 1.044,12 4,29 68,67	

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.3.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	42,51 2,13	1.441,99 44,64
3.4.1	3.4 JULI GARRETA u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	16,44 0,07 99,04 0,23 5,79	121,58
3.4.2	u Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	285,45 39,46 1.044,12 4,29 68,67	

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.4.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	42,51 2,13	1.441,99 44,64
3.5.1	3.5 CANÇÓ CATALANA 1 u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		1.441,99
3.5.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> <i>5 % Costos indirectes</i> 3.6 CANÇÓ CATALANA 2	42,51 2,13	44,64

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.6.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		
3.6.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		1.441,99
3.7	COMPLEX HOTELER 1		44,64
3.7.1	m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització <i>Mà d'obra</i> 0,41 <i>Maquinària</i> 3,67 <i>Materials</i> 0,44 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,01 <i>5 % Costos indirectes</i> 0,23		4,76

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.7.2	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	3,42 1,18 2,90 0,05 0,38	7,93
3.7.3	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	16,44 0,07 99,04 0,23 5,79	121,58
3.7.4	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i>	285,45 39,46 1.044,12	

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.7.5	<i>Mitjans auxiliars</i> 5 % Costos indirectes u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	4,29 68,67	1.441,99
	<i>Materials</i> 5 % Costos indirectes	42,51 2,13	44,64
3.8.1	3.8 ENRIQUE CARUSO u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	285,45 39,46 1.044,12 4,29 68,67	1.441,99
3.8.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 5 % Costos indirectes	42,51 2,13	44,64
	3.9 LA TANCA 2		

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.9.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		
3.9.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		1.441,99
3.10.1	3.10 PORTA DE MAR 1 u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> 16,44 <i>Maquinària</i> 0,07 <i>Materials</i> 99,04 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,23 <i>5 % Costos indirectes</i> 5,79		121,58

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.10.2	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		
3.10.3	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		1.441,99
3.11.1	3.11 PORTA DE MAR 2 u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> 16,44 <i>Maquinària</i> 0,07 <i>Materials</i> 99,04 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,23 <i>5 % Costos indirectes</i> 5,79		121,58

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.11.2	m2 Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2 Mà d'obra Maquinària Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	9,92 7,59 0,15 0,88	18,54
3.11.3	m3 Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. Mà d'obra Maquinària Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	8,13 6,02 0,12 0,71	14,98
3.11.4	m2 Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM Maquinària 5 % Costos indirectes	1,66 0,08	1,74
3.11.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriments de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment inclosos peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	27,07 12,40 45,97 0,40 4,29	90,17
3.11.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2. Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	10,97 30,88 0,17 2,10	44,12

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.11.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 1,92 16,58 0,03 0,93	 19,46
3.11.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 9,59 3,51 0,14 0,66	 13,90
3.11.9	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m ² , de 2,5 mm de gruix i soterrada Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 7,95 54,07 0,12 3,11	 65,25
3.11.10	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 210,51 0,07 15,80 3,15 11,48	 241,01
3.11.11	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament. Sense descomposició 5 % Costos indirectes	 242,86 12,14	 255,00
3.11.12	m Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HM-150/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 10 a 100 1 m Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 49,57 14,53 0,74 3,24	 68,08
3.11.13	m3 Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m ³ i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars 5 % Costos indirectes	 14,97 0,87 118,38 0,23 6,72	 141,17

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.11.14	m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color gris de 30x30x4 cm segons zona existent, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. I paviment sera sempre igual al de la zona del qual on s'actui, sigui quin sigui la seva forma acabat o qualitat. Considerant-se el preu del paviment com a unic en tots els casos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	19,30 0,04 9,91 0,29 1,48	31,01
3.11.15	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports). <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	7.809,52 390,48	8.200,00
3.11.16	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver. <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	5.508,10 275,41	5.783,51

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.11.17	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	598,17 243,87 398,71 0,61 62,07	1.303,44
3.11.18	u Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport. <i>Materials</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	285,00 14,25	299,25
3.11.19	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	42,51 2,13	44,64
3.12 PAU CASALS 2			
3.12.1	u Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	16,44 0,07 99,04 0,23 5,79	121,58
3.12.2	u Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports). <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	7.809,52 390,48	8.200,00

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.12.3	u Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver. <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	5.508,10 275,41	5.783,51
3.12.4	u Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	598,17 243,87 398,71 0,61 62,07	

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.12.5	m Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriments de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclosa posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	27,07 12,40 45,97 0,40 4,29	90,17
3.12.6	u Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2. <i>Mà d'obra</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	10,97 30,88 0,17 2,10	44,12
3.12.7	m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub <i>Mà d'obra</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	1,92 16,58 0,03 0,93	19,46
3.12.8	m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra <i>Mà d'obra</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	9,59 3,51 0,14 0,66	13,90

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
3.12.9	u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u <i>Mà d'obra</i> <i>Maquinària</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	210,51 0,07 15,80 3,15 11,48	241,01
3.12.10	u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada <i>Mà d'obra</i> <i>Materials</i> <i>Mitjans auxiliars</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	7,95 54,07 0,12 3,11	65,25
3.12.11	u Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament. <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	242,86 12,14	255,00
3.12.12	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> <i>5 % Costos indirectes</i>	42,51 2,13	44,64
4.1	4 VINILAT m2 Rotulació de Tòtems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament <i>Sense descomposició</i> <i>5 % Costos indirectes</i> 5 TÓTEMS	54,81 2,74	57,55

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
5.1	u Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehícles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos. <i>Mà d'obra</i> 285,45 <i>Maquinària</i> 39,46 <i>Materials</i> 1.044,12 <i>Mitjans auxiliars</i> 4,29 <i>5 % Costos indirectes</i> 68,67		
5.2	u Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals <i>Materials</i> 42,51 <i>5 % Costos indirectes</i> 2,13		1.441,99
6.1	6 PINTURA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització <i>Mà d'obra</i> 0,41 <i>Maquinària</i> 3,67 <i>Materials</i> 0,44 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,01 <i>5 % Costos indirectes</i> 0,23		4,76

Quadre de preus nº 2

Nº	Designació	Import	
		Parcial (Euros)	Total (Euros)
6.2	m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual <i>Mà d'obra</i> 3,42 <i>Maquinària</i> 1,18 <i>Materials</i> 2,90 <i>Mitjans auxiliars</i> 0,05 <i>5 % Costos indirectes</i> 0,38 7 IMPREVISTOS		7,93
7.1	u Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra. <i>Sense descomposició</i> 5.000,00 <i>5 % Costos indirectes</i> 250,00 Vila-Seca, juliol de 2025 Enginyer Industrial Ignasi Guilló Gallego		5.250,00

3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
1.1.- PAISOS CATALANS 1								
1.1.1	M	Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				7,00			7,00	
				29,00			29,00	
							36,00	36,00
		Total m			36,00		5,52	198,72
1.1.2	M2	Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				80,00			80,00	
							80,00	80,00
		Total m2			80,00		18,54	1.483,20
1.1.3	M	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
MBC			1	35,00			35,00	
							35,00	35,00
		Total m			35,00		10,11	353,85
1.1.4	M	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	35,00			35,00	
							35,00	35,00
		Total m			35,00		10,76	376,60
1.1.5	U	Desmuntatge i trasllat de pilaona existent de qualsevol tipus, ancorada amb daus de formigó de 30x30x30 cm. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou els fonaments de la nova pilaona amb l'armadura inclosa. S'inclou el repintat en cas de quedar la pilaona malmesa.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
		Total u			2,00		119,45	238,90
1.1.6	M2	Microfresat de senyalització de pintura viària (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrosadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	7,57	3,14		23,77	
							23,77	23,77
		Total m2			23,77		16,23	385,79
1.1.7	M3	Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				17,00	3,50	0,20	11,90	
				12,00	3,50	0,20	8,40	
							(Continua...)	

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import	
1.1.7	M3	Excavació caixa, altura inferior a 0.5m	(Continuació...)				
					20,30	20,30	
		Total m3	20,30	14,98		304,09	
1.1.8	U	Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		6				6,00	
						6,00	6,00
		Total u	6,00	299,25			1.795,50
1.1.9	M2	Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Segons càlculs moviment de terres de la rasa a executar	17,00	3,50		59,50	
			12,00	3,50		42,00	
						101,50	101,50
		Total m2	101,50	1,74			176,61
1.1.10	M3	Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Canonada PEAD DN200 - MBC	17,00	5,50	0,20	18,70	
			12,00	5,50	0,20	13,20	
						31,90	31,90
		Total m3	31,90	141,17			4.503,32
1.1.11	T	Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.					
		Densitat	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Canonada PEAD DN200 - MBC	2,4	17,00	3,50	0,05	7,14
			2,4	12,00	3,50	0,05	5,04
						12,18	12,18
		Total t	12,18	96,30			1.172,93
1.1.12	T	Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Inclòs posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclòs completament acabat.					
		Densitat	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Canonada PEAD DN200 - MBC	2,4	17,00	3,50	0,05	7,14
			2,4	12,00	3,50	0,05	5,04
						12,18	12,18
		Total t	12,18	100,08			1.218,97
1.1.13	M	Vorada recta o inclinada de pedra granítica escairada, buixardada, de 12x30 cm, inclosa base de formigó, i rejuntada amb morter					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			7,00			7,00	
			29,00			29,00	
						36,00	36,00

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
Total m:			36,00		80,77	2.907,72		
1.1.14	M	Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				29,00			29,00	
				7,00			7,00	
							36,00	36,00
Total m:			36,00		19,18		690,48	
1.1.15	M	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
ZIG-ZAG				145,00			145,00	
							145,00	145,00
Total m:			145,00		4,76		690,20	
1.1.16	M2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			3	1,40	1,00		4,20	
							4,20	4,20
Total m2:			4,20		7,93		33,31	
1.1.17	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
Total u:			4,00		44,64		178,56	
Total subcapítol 1.1.- PAISOS CATALANS 1:							16.708,75	

1.2.- VIA MÀXIMA 1

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
1.2.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
				Total u	1.00	1.441.99	1.441.99

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
1.2.2	U	Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualització activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. -Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de radio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). -Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a medida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administració de dispositius: Optimització energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitoreo i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitoreo de bateria, intensitat de la senyal cel·lular, consum de dades, anàlisis e informes. - Alarmas i notificaciones: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres neceseraris per a la seva col·locació i programació.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	2.300,00	2.300,00	
1.2.3	M	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			4,00			4,00	
						4,00	4,00
		Total m		4,00	90,17	360,68	
1.2.4	U	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	44,12	44,12	

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
1.2.5	M	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				6,00			6,00	
							6,00	6,00
		Total m		6,00			19,46	116,76
1.2.6	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				4,00			4,00	
							4,00	4,00
		Total m		4,00			13,90	55,60
1.2.7	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			241,01	241,01
1.2.8	U	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			65,25	65,25
1.2.9	U	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			255,00	255,00
1.2.10	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			44,64	44,64
		Total subcapítol 1.2.- VIA MÀXIMA 1:						4.925,05

1.3.- VIA MÀXIMA 2

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
1.3.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
				Total u	1.00	1.441,99	1.441,99

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
1.3.2	U	Inclou: 1.Pantalla tipus E-Paper Display de 13" de l'empresa PAPERCAST (o superior), característiques: - Resolució de pantalla: 1600 x 1200 píxels - Àrea de visualizació activa: 270 x 203 mm (10,75" x 8,0") - Color de la pantalla: Escala de grisos - Il·luminació frontal (LED integrat): Ajustable - Dimensions: 345 x 276 x 50 mm (13,5" x 10,75" x 2,0") - Pes: 6,5 kg (14 llibras) - Temperatura de funcionament: -20 °C – +70 °C (-4 °F – +158 °F) - Connectivitat: Red mòbil, incluit com estàndar. -Certificat de conformitat, medioambiental, compatibilitat electromagnètica (EMC), Directiva de equips de ràdio (RED), índex de protecció contra la entrada (mín. IP65), índex de protecció contra impactes (mín. IK08). -Integració de dades en temps real: GTFS, SIRI, estàndar oberts de API, MQTT i a mida. - Gestió de continguts: Àrea gràfica totalment configurable, sistema de disseny galardonat, disseny i plantilles definits i personalitzats, aplicació 'Paperstore' i biblioteca de widgets - Administració de dispositius: Optimització energètica, períodes de funcionament, il·luminació, text amb veu, connectivitat interactivitat i drets d'usuari. - Monitoreo i diagnòstic: Temperatura, humitat, detecció de moviment, monitoreo de bateria, intensitat de la senyal cel·lular, consum de dades, anàlisis e informes. - Alarmas i notificaciones: Per correu electrònic o panel de CMS 2.Instal·lació i materials adients per a la seva posada en funcionament total, en qualsevol superfície i amb totes les eines i extres necesaris per a la seva col·locació i programació.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	2.300,00	2.300,00	
1.3.3	M	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			4,00			4,00	
						4,00	4,00
		Total m		4,00	90,17	360,68	
1.3.4	U	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclou connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	44,12	44,12	

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
1.3.5	M	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				6,00			6,00	
							6,00	6,00
		Total m		6,00			19,46	116,76
1.3.6	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				4,00			4,00	
							4,00	4,00
		Total m		4,00			13,90	55,60
1.3.7	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			241,01	241,01
1.3.8	U	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			65,25	65,25
1.3.9	U	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			255,00	255,00
1.3.10	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			44,64	44,64
Total subcapítol 1.3.- VIA MÀXIMA 2:								4.925,05

1.4.- CAMPUS

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.4.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. Llargada Amplada Alçada 1 1,00 1,00 1,00	Parcial 1,00 1,00 1.441,99	Subtotal 1,00 1.441,99
1.4.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. Llargada Amplada Alçada 1 1,00	Parcial 1,00 1,00 44,64	Subtotal 1,00 44,64
Total subcapítol 1.4.- CAMPUS:					1.486,63

1.5.- MIRAMAR

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import			
1.5.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
			Total u	1,00	1.441,99	1.441,99		
1.5.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
			Total u	1,00	44,64	44,64		
Total subcapítol 1.5.- MIRAMAR:						1.486,63		

1.6.- MESTRAL

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.6.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. Llargada Amplada Alçada 1 1,00 1,00 1,00	Parcial 1,00 1,00 1.441,99	Subtotal 1,00 1.441,99
Total u:			1,00	1.441,99	1.441,99
1.6.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. Llargada Amplada Alçada	Parcial 1,00 1,00 44,64	Subtotal 1,00 44,64
Total u:			1,00	44,64	44,64
Total subcapítol 1.6.- MESTRAL:					1.486,63

1.7.- FORMIGA

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import			
1.7.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
			Total u	1,00	1.441,99	1.441,99		
1.7.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
			Total u	1,00	44,64	44,64		
Total subcapítol 1.7.- FORMIGA:						1.486,63		

1.8.- ESTADI

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
1.8.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	1.441,99	1.441,99	
1.8.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	44,64	44,64	
		Total subcapítol 1.8.- ESTADI:					1.486,63
1.9.- LA CANALETA							
1.9.1	U	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
R-101		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	197,86	197,86	

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import			
1.9.2	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:				1,00	1.441,99	1.441,99		
1.9.3	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:				1,00	44,64	44,64		
Total subcapítol 1.9.- LA CANALETA:					1.684,49			
1.10.- TANATORI								
1.10.1	U	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió fins les dependències municipals o fins on la DF indiqui. Al finalitzar les obres, càrrega i transport del banc des del lloc d'emmagatzematge fins a peu d'obra, per recol·locació a nova ubicació. Inclou l'excavació, càrrega, transport i deposició de terres sobrants a qualsevol distància, daus de formigó de HM-20/B/20/I, tot el petit material per l'anclatge del banc a la nova fonamentació; i, tota la ma d'obra i maquinària per portar a terme les feines descrites en aquesta partida.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import	
Total u:			1,00	125,80	125,80		
1.10.2	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigó de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paperera		2				2,00	
						2,00	2,00
Total u:			2,00	121,58	243,16		
1.10.3	M2	Microfresat de senyalització de pintura viaria (pas de peatons, estacionaments...) amb esbrosadora i neteja. Inclou deixar el paviment asfàltic en perfecte estat.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1	12,67	2,00		25,34	
						25,34	25,34
Total m2:			25,34	16,23	411,27		
1.10.4	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:					
		- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:					
		GEOMETRIA					
		Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable					
		ESTRUCTURA					
		Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.					
		VITRINA HORARIS					
		Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial.					
		Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.					
		Juntes d' estanquitat en EPDM.					
		Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid					
		SENYALÈTICA SUPERIOR					
		Suport integrat en l' estructura					
		Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils					
		FIXACIÓ I OBRA CIVIL					
		Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base					
		- Desplaçament i mà d'obra (2 persones).					
		- Vehicles, camió grua i utilitaris.					
		- Equips elèctrics i portàtils.					
		- Instal·lació de la pantalla informativa.					
		-Adhesius i serigrafies incloses					
		Treballs d'obra:					
		- Demolició de paviment de panot amb base de formigó.					
		- Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge					
		- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.					
		- Muntatge i anivellament del conjunt.					
		- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.					
		- Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.					
		- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
Total u:			1,00	1.441,99	1.441,99		

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import	
1.10.5	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			1				1,00		
							1,00	1,00	
			Total u		1,00		44,64	44,64	
			Total subcapítol 1.10.- TANATORI:						2.266,86

1.11.- MAS DE MIRET PETIT

1.11.1 U Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:

- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:

GEOMETRIA

Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable

ESTRUCTURA

Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.

VITRINA HORARIS

Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial.

Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.

Juntres d'estanquitat en EPDM.

Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid

SENYALÈTICA SUPERIOR

Suport integrat en l'estructura

Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils

FIXACIÓ I OBRA CIVIL

Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base

- Desplaçament i mà d'obra (2 persones).

- Vehicles, camió grua i utilitaris.

- Equips elèctrics i portàtils.

- Instal·lació de la pantalla informativa.

-Adhesius i serigrafies incloses

Treballs d'obra:

- Demolició de paviment de panot amb base de formigó.

- Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge

- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.

- Muntatge i anivellament del conjunt.

- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.

- Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.

- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u		1,00		1.441,99	1.441,99

1.11.2 U Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
				Total u: 1,00	44,64	44,64
				Total subcapítol 1.11.- MAS DE MIRET PETIT:		1.486,63

1.12.- ALBA 1

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import			
1.12.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:			1,00	1.441,99	1.441,99			
1.12.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:			1,00	44,64	44,64			
Total subcapítol 1.12.- ALBA 1:					1.486,63			

1.13.- CENTRE DE SALUT

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
1.13.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		1.441,99	1.441,99
1.13.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		44,64	44,64
Total subcapítol 1.13.- CENTRE DE SALUT:							1.486,63
1.14.- ESTACIÓ VILA-SECA							
1.14.1	U	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
R-101		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		197,86	197,86

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import			
1.14.2	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:				1,00	1.441,99	1.441,99		
1.14.3	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:				1,00	44,64	44,64		
Total subcapítol 1.14.- ESTACIÓ VILA-SECA:					1.684,49			
1.15.- RESIDÈNCIA								
1.15.1	U	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonament antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:				1,00	197,86	197,86		

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
1.15.2	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		1.441,99	1.441,99
1.15.3	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		44,64	44,64
Total subcapítol 1.15.- RESIDÈNCIA:							1.684,49
1.16.- ESPLAI							
1.16.1	U	Desmuntatge i trasllat de farola de qualsevol tipus, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació de rases i dels nous fonaments i posterior reblert de la rasa i del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant. S'inclou el nou connexionat a xarxa i legalització pertinent. Es farà sota les directrius dels serveis tècnics municipals.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
			Total u	1,00		675,09	675,09	
1.16.2	U	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u	1,00		8.200,00	8.200,00	
1.16.3	U	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u	1,00		5.783,51	5.783,51	
1.16.4	U	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u	1,00		1.303,44	1.303,44	

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
1.16.5	M	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	7,00			7,00	
							7,00	7,00
			Total m		7,00	90,17		631,19
1.16.6	U	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u		1,00	44,12		44,12
1.16.7	M	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				10,00			10,00	
							10,00	10,00
			Total m		10,00	19,46		194,60
1.16.8	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				7,00			7,00	
							7,00	7,00
			Total m		7,00	13,90		97,30
1.16.9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u		1,00	241,01		241,01

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
1.16.10	U	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:			1,00	65,25	65,25
1.16.11	U	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:			1,00	255,00	255,00
1.16.12	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:			1,00	44,64	44,64
Total subcapítol 1.16.- ESPLAI:								17.535,15

1.17.- CENTRE

1.17.1	U	Desmuntatge i retirada o trasllat de senyal de trànsit de qualsevol tipus, col·locada sobre dau de formigó. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, deixant-ho tot preparat per poder pavimentar. S'inclou la càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
R-101			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:		1,00	197,86		197,86

Pressupost parcial nº 1 VILA-SECA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.17.2	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. Llargada Amplada Alçada 1 Parcial Subtotal 1,00 1,00 1,00 Total u: 1,00 1.441,99 1.441,99		
1.17.3	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. Llargada Amplada Alçada 1 Parcial Subtotal 1,00 1,00 1,00 Total u: 1,00 44,64 44,64 Total subcapítol 1.17.- CENTRE: 1.684,49 Total pressupost parcial nº 1 VILA-SECA : 64.991,86		

Pressupost parcial nº 2 LA PLANA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
2.1.- LA PLANA								
2.1.1	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Paperera	3				3,00	
							3,00	3,00
		Total u:			3,00		121,58	364,74
2.1.2	U	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u:			1,00		8.200,00	8.200,00
2.1.3	U	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u:			1,00		5.783,51	5.783,51
2.1.4	U	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 2 LA PLANA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
			1		1,00			
					1,00	1,00		
			Total u:		1,00	1.303,44		
					1.303,44	1.303,44		
2.1.5	M	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1	46,00			46,00	
							46,00	46,00
			Total m:		46,00		90,17	4.147,82
2.1.6	U	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:		1,00		44,12	44,12
2.1.7	M	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				40,00			40,00	
							40,00	40,00
			Total m:		40,00		19,46	778,40
2.1.8	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				40,00			40,00	
							40,00	40,00
			Total m:		40,00		13,90	556,00
2.1.9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 2 LA PLANA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
		2					2,00	
							2,00	2,00
		Total u		2,00			241,01	482,02
2.1.10	U	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada		Parcial	Subtotal
		1					1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			65,25	65,25
2.1.11	M	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada		Parcial	Subtotal
			55,00				55,00	
							55,00	55,00
		Total m		55,00			6,64	365,20
2.1.12	U	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada		Parcial	Subtotal
		1					1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			255,00	255,00
2.1.13	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada		Parcial	Subtotal
		1					1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00			44,64	44,64
		Total subcapítol 2.1.- LA PLANA:						22.390,14
		Total pressupost parcial nº 2 LA PLANA :						22.390,14

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
3.1.- CAMPING 1								
3.1.1	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Paperera	1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u:				1,00	121,58	121,58
3.1.2	U	Subministre i instal·lació unitaria de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:						
		- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:						
		GEOMETRIA						
		Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable						
		ESTRUCTURA						
		Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.						
		VITRINA HORARIS						
		Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial.						
		Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.						
		Juntes d' estanquitat en EPDM.						
		Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid						
		SENYALÈTICA SUPERIOR						
		Suport integrat en l' estructura						
		Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils						
		FIXACIÓ I OBRA CIVIL						
		Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base						
		- Desplaçament i mà d'obra (2 persones).						
		- Vehicles, camió grua i utilitaris.						
		- Equips elèctrics i portàtils.						
		- Instal·lació de la pantalla informativa.						
		-Adhesius i serigrafies incloses						
		Treballs d'obra:						
		- Demolició de paviment de panot amb base de formigó.						
		- Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge						
		- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.						
		- Muntatge i anivellament del conjunt.						
		- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.						
		- Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.						
		- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u:				1,00	1.441,99	1.441,99
3.1.3	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u:				1,00	44,64	44,64
Total subcapítol 3.1.- CAMPING 1:							1.608,21	

3.2.- CAMPING 2

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import	
3.2.1	M2	Rotulació de Tótems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament						
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
		1	25,00			25,00		
						25,00	25,00	
		Total m2				25,00	57,55	1.438,75
		Total subcapítol 3.2.- CAMPING 2:						1.438,75

3.3.- UNIÓ EUROPEA

3.3.1	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	Paperera		1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u		1,00	121,58		121,58

- 3.3.2 U Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:**
- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:

GEOMETRIA

Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable

ESTRUCTURA

Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.

VITRINA HORARIS

Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial.

Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.

Juntres d' estanquitat en EPDM.

Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid

SENYALÈTICA SUPERIOR

Suport integrat en l' estructura

Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils

FIXACIÓ I OBRA CIVIL

Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base

- Desplaçament i mà d'obra (2 persones).

- Vehicles, camió grua i utilitaris.

- Equips elèctrics i portàtils.

- Instal·lació de la pantalla informativa.

-Adhesius i serigrafies incloses

Treballs d'obra:

- Demolició de paviment de panot amb base de formigó.

- Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge

- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.

- Muntatge i anivellament del conjunt.

- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.

- Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.

- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u		1,00	1.441,99		1.441,99

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import	
3.3.3	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			1				1,00		
							1,00	1,00	
			Total u:		1,00		44,64	44,64	
		Total subcapítol 3.3.- UNIÓN EUROPEA:							1.608,21

3.4.- JULI GARRETA

3.4.1	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Paperera	1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:		1,00	121,58		121,58

- 3.4.2 U Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:**
- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:

GEOMETRIA

Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable

ESTRUCTURA

Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.

VITRINA HORARIS

Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial.

Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.

Junes d'estanquitat en EPDM.

Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid

SENYALÈTICA SUPERIOR

Suport integrat en l'estructura

Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils

FIXACIÓ I OBRA CIVIL

Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base

- Desplaçament i mà d'obra (2 persones).
- Vehícles, camió grua i utilitaris.
- Equips elèctrics i portàtils.
- Instal·lació de la pantalla informativa.
- Adhesius i serigrafies incloses

Treballs d'obra:

- Demolició de paviment de panot amb base de formigó.
- Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge
- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.
- Muntatge i anivellament del conjunt.
- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.
- Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.
- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:		1,00	1.441,99		1.441,99

- 3.4.3 U Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals**

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament			Preu	Import	
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u			1,00	44,64	44,64
		Total subcapítol 3.4.- JULI GARRETA:						1.608,21

3.5.- CANÇÓ CATALANA 1

3.5.1 U Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:

- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:

GEOMETRIA

Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable

ESTRUCTURA

Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.

VITRINA HORARIS

Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial.

Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.

Juntes d' estanquitat en EPDM.

Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid

SENYALÈTICA SUPERIOR

Suport integrat en l' estructura

Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils

FIXACIÓ I OBRA CIVIL

Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base

- Desplaçament i mà d'obra (2 persones).

- Vehicles, camió grua i utilitaris.

- Equips elèctrics i portàtils.

- Instal·lació de la pantalla informativa.

-Adhesius i serigrafies incloses

Treballs d'obra:

- Demolició de paviment de panot amb base de formigó.

- Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge

- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.

- Muntatge i anivellament del conjunt.

- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.

- Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.

- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u		1,00		1.441,99	1.441,99

3.5.2 U Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
				Total u:	1,00	44,64
						44,64
				Total subcapítol 3.5.- CANCÓ CATALANA 1:		1.486,63

3.6.- CANÇÓ CATALANA 2

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import			
3.6.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:					1,00	1.441,99	1.441,99	
3.6.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:					1,00	44,64	44,64	
Total subcapítol 3.6.- CANÇÓ CATALANA 2:							1.486,63	
3.7.- COMPLEX HOTELER 1								
3.7.1	M	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització	Uts. ZIG-ZAG	Llargada 230,00	Amplada	Alçada	Parcial 230,00 230,00	Subtotal 230,00
Total m:					230,00	4,76	1.094,80	

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
3.7.2	M2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			6	1,40	1,00		8,40	
							8,40	8,40
		Total m2				8,40	7,93	66,61
3.7.3	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paperera			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u				1,00	121,58	121,58
3.7.4	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntres d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u				1,00	1.441,99	1.441,99
3.7.5	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals						

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import	
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			1				1,00		
							1,00	1,00	
			Total u		1,00		44,64	44,64	
		Total subcapítol 3.7.- COMPLEX HOTELER 1:							2.769,62

3.8.- ENRIQUE CARUSO

3.8.1 U Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou:

- Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques:

GEOMETRIA

Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable

ESTRUCTURA

Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits.

VITRINA HORARIS

Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial.

Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix.

Juntes d' estanquitat en EPDM.

Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid

SENYALÈTICA SUPERIOR

Suport integrat en l' estructura

Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils

FIXACIÓ I OBRA CIVIL

Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base

- Desplaçament i mà d'obra (2 persones).

- Vehicles, camió grua i utilitaris.

- Equips elèctrics i portàtils.

- Instal·lació de la pantalla informativa.

-Adhesius i serigrafies incloses

Treballs d'obra:

- Demolició de paviment de panot amb base de formigó.

- Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge

- Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles.

- Muntatge i anivellament del conjunt.

- Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt.

- Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.

- reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.

			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u		1,00		1.441,99	1.441,99

3.8.2 U Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals

	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00

3.9.- LA TANCA 2

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import			
3.9.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:					1,00	1.441,99	1.441,99	
3.9.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:					1,00	44,64	44,64	
Total subcapítol 3.9.- LA TANCA 2:							1.486,63	
3.10.- PORTA DE MAR 1								
3.10.1	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts. Paperera 1	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial 1,00 1,00	Subtotal 1,00
Total u:					1,00	121,58	121,58	

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
3.10.2	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d' obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d' empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d' estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l' estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. -Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per totem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		1.441,99	1.441,99
3.10.3	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		44,64	44,64
Total subcapítol 3.10.- PORTA DE MAR 1:							1.608,21
3.11.- PORTA DE MAR 2							
3.11.1	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paperera		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u:		1,00		121,58	121,58

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
3.11.2	M2	Demolició de paviment de panots o qualsevol altre tipus, inclosa base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 30 1 m2	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				20,40			20,40	
							20,40	20,40
		Total m2			20,40		18,54	378,22
3.11.3	M3	Excavació de caixa de fins a 0.5 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac.	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				50,00		0,15	7,50	
							7,50	7,50
		Total m3			7,50		14,98	112,35
3.11.4	M2	Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM	Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		Segons càlculs moviment de terres de la rasa a executar		50,00			50,00	
							50,00	50,00
		Total m2			50,00		1,74	87,00
3.11.5	M	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriments de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, reblert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclos posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
				7,00			7,00	
							7,00	7,00
		Total m			7,00		90,17	631,19
3.11.6	U	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import	
		1			1,00		
					1,00	1,00	
		Total u	1,00		44,12	44,12	
3.11.7	M	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			9,00			9,00	
						9,00	9,00
		Total m	9,00		19,46		175,14
3.11.8	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			7,00			7,00	
						7,00	7,00
		Total m	7,00		13,90		97,30
3.11.9	U	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u	1,00		65,25		65,25
3.11.10	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llistada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u	1,00		241,01		241,01
3.11.11	U	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completament acabat i en condicions de correcte funcionament.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u	1,00		255,00		255,00
3.11.12	M	Col·locació de vorada sobre base de Formigó d'ús no estructural HM-150/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçada, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de 10 a 100 1 m					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			55,00			55,00	
						55,00	55,00
		Total m	55,00		68,08		3.744,40
3.11.13	M3	Subministrament i estesa de base de formigó de formigó en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
		Uts.	Superfície	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import	
		Canonada PEAD DN200 - MBC	50,00	0,20	10,00		
					10,00	10,00	
		Total m3		10,00	141,17	1.411,70	
3.11.14	M2	Paviment de panot per a pas de vianants de color gris de 30x30x4 cm segons zona existent, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. I paviment sera sempre igual al de la zona del qual on s'actui, sigui quin sigui la seva forma acabat o qualitat. Considerant-se el preu del paviment com a unic en tots els casos.					
		Uts.	Superficie	Amplada	Superficie	Parcial	Subtotal
			50,00			50,00	
						50,00	50,00
		Total m2		50,00	31,01		1.550,50
3.11.15	U	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	8.200,00		8.200,00
3.11.16	U	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobriments en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total u		1,00	5.783,51		5.783,51

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
3.11.17	U	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00		1.303,44		1.303,44
3.11.18	U	Subministre, càrrega i transport de contenidor o conjunt de sacs de runes a centre de recollida i transferència. S'inclou les taxes de l'abocador. L'amidament està contemplat a tall orientatiu, qualsevol excés de contenidors o sacs i de transports a l'abocador, no seran motiu de cost afegit i es consideraran com a despeses generals pròpies de l'obra sense que això comporti un desviament en els amidaments de l'obra. S'inclou la càrrega de runa al contenidor o sac i al camió de transport.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
		Total u		4,00		299,25		1.197,00
3.11.19	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00		44,64		44,64
		Total subcapítol 3.11.- PORTA DE MAR 2:						25.443,35
3.12.- PAU CASALS 2								
3.12.1	U	Desmuntatge i trasllat de mobiliari urba de qualsevol tipus, ancorat amb dos daus de formigo de qualsevol mida. S'inclou, la demolició dels fonaments antics, l'excavació dels nous fonaments i posterior reblert del forat antic, càrrega, transport i descàrrega a abocador a qualsevol distància i pagament del cànon d'abocament del material restant.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
Paperera			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00		121,58		121,58
3.12.2	U	Marquesina tipus LEVIT de l'empresa CITÉ CONCEPT 2.0 4000x1550x2400 mm d'alt (o superior) amb vidres de fons i 1 mupi lateral per publicitat doble cara. Inclou: - Kit il·luminació marquesina 30W i mupis 60W. - Banc alumini 1000 mm. - Vitrina horaris 800x1023 mm. - Placa lateral alumini 1000x150 mm d'alt. - Senyalítica braile. - Kit recarga USB (2 ports).	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total u		1,00		8.200,00		8.200,00

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament		Preu	Import		
3.12.3	U	Pantalla tipus KIT PALINA 5X5 144X32/1 ST2 4G BAT de l'empresa AESYS (o superior), característiques: - 600202 Color de LED: BLANC - Resolució 144x32 - Pas: 5x5 mm (distància entre píxels A x L) - Comunicació: 4G - Mesures exteriors: 1240x235x201 mm. - IP55 (dissenyat per criteris de IP65). - Inclou sensor de lluminositat. - Pes: 34 kg. - Carcassa: Alumini (Gama RAL, 25/30%, BRILLANTOR, sense reflexe MATE, recobrint en pols). - Fixació a suport: a través dels pins de muntatge laterals de la senyal, suports de seguretat i cargols de seguretat. - Accés al cable: Part inferior. - Alimentació a 230VAC vàlida per a localitzacions amb alimentació 24/7. - Inclou bateries alimentades a 230VAC vàlides per a localitzacions on la xarxa elèctrica subministra únicament en horari nocturn. - Inclou sintetitzador de veu (TTS) amb PMR (Ciberpass) utilitzat en el mercat espanyol (activable mitjançant comandament a distància de la ONCE). - Susceptible per a instal·lació sobre MUPI de marquesina. - Gestió mitjançant CPU amb protocol de comunicació natiu del producte. - Susceptible d'integració amb webserver.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1			1,00		
						1,00	1,00	
			Total u:		1,00	5.783,51	5.783,51	
3.12.4	U	Instal·lació unitària de la marquesina tipus LEVIT (o equivalent) i la pantalla (sobre el mupi lateral doble cara), inclou: - Marquesina Levit. - Desplaçament i mà d'obra (4 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó per suports marquesines - Fonamentació de marquesina amb quatre fonaments de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletines i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1			1,00		
						1,00	1,00	
			Total u:		1,00	1.303,44	1.303,44	

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import		
3.12.5	M	Excavació rasa per serveis de 60x65 cm i reposició completa. La partida contempla: - Demolició de paviment amb base de formigó, inclou la càrrega a contenidor o sac. - L'excavació de rasa de fins 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en tot tipus de terreny i/o formigó, amb compressor o mitjans mecànics. Inclou la càrrega al contenidor o sac. - Repàs i piconatge sol rasa, amb compactació del 95% PM - Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors. - Sorra de pedra granítica de 0 a 3,5 mm per a assentament i recobriment de canonades i conduccions. - Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs completament acabat. - Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts. Tot inclòs, completament acabat. - Paviment de qualsevol tipus, col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment incloses peces especials (botons, direccionals,...) en zones de guals i ajudes per formació de guals, inclou subministrament, col·locació, rebert de junts amb sorra fina o beurada de color, ajustament i neteja de la superfície inclòs ajust a les façanes, inclosa posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes, ajustos i adaptacions a límits no ortogonals.. Model a determinar per la Direcció d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat, segons plànols de detall. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			12,00			12,00	
						12,00	12,00
			Total m	12,00		90,17	1.082,04
3.12.6	U	Subministre i col·locació de piqueta d'acer cobreat de 17,3 mm. de diàmetre i 2 m de longitud. Inclosa connexió a punt de llum amb cable de coure aïllat color verd-groc d'1x35 mm2.					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
			Total u	1,00		44,12	44,12
3.12.7	M	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			12,00			12,00	
						12,00	12,00
			Total m	12,00		19,46	233,52
3.12.8	M	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			12,00			12,00	
						12,00	12,00
			Total m	12,00		13,90	166,80
3.12.9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de fins a 1 1 u					
		Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
			Total u	1,00		241,01	241,01

Pressupost parcial nº 3 LA PINEDA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
3.12.10	U	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,2 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:		1,00	65,25		65,25
3.12.11	U	Connexió a punt de llum existent i adequació del quadre de protecció i maniobra existent amb nova sortida amb proteccions: interruptor magnetotèrmic III+N, 20 A i interruptor diferencial superinmunitzat de 40 A, 300 mA, inclòs cablejat interior del quadret. Inclòs obra elèctrica i civil necessària. To inclòs completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:		1,00	255,00		255,00
3.12.12	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total u:		1,00	44,64		44,64
			Total subcapítol 3.12.- PAU CASALS 2:					17.540,91
			Total pressupost parcial nº 3 LA PINEDA :					59.571,99

Pressupost parcial nº 4 VINILAT

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
4.1	M2	Rotulació de Tótems i parades existents vinil adhesiu amb grafismes i rotulació a indicar per l'ajuntament						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			200				200,00	
							200,00	200,00
			Total m2:				200,00	
							57,55	11.510,00
			Total pressupost parcial nº 4 VINILAT :					11.510,00

Pressupost parcial nº 5 TÓTEMS

Nº	U	Descripció	Amidament	Preu	Import
5.1	U	Subministre i instal·lació unitària de tòtem tipus LEVIT (o equivalent), inclou: - Tòtem parada de bus LEVIT de CITÉ CONCEPT IBÉRICA o equivalent amb les següents característiques: GEOMETRIA Dimensions totals (a nivell del sòl): 2770 x 427 x 60 Superfície visible del marc horari: 295 x 907 Superfície visible senyalètica superior: 345 x 345, Colors segons carta RAL, Termolacat: Pols de polièster, Tornilleria d'acer inoxidable ESTRUCTURA Estructura quadrada de secció 60x60 mm en acer galvanitzat i termolacat, RAL 7016. Angles arrodonits. VITRINA HORARIS Perfils de porta i perfils de marc en alumini termolacat, RAL 7016. Sistema d'obertura de porta a la francesa mitjançant perfil frontissa, indeformable, pany mecànic amb clau d'empremta especial. Rebliment amb vidre PMMA transparent de 5 mm de gruix. Juntes d'estanquitat en EPDM. Suport horari tipus Komatex blanc de 3 mm de gruix, fixat en el fons del marc i suspès per a un desmuntatge ràpid SENYALÈTICA SUPERIOR Suport integrat en l'estructura Senyalètica en alumini brut 20/10 inserit entre perfils FIXACIÓ I OBRA CIVIL Fixació al sòl mitjançant tacs i amb base - Desplaçament i mà d'obra (2 persones). - Vehicles, camió grua i utilitaris. - Equips elèctrics i portàtils. - Instal·lació de la pantalla informativa. - Adhesius i serigrafies incloses Treballs d'obra: - Demolició de paviment de panot amb base de formigó. - Fonamentació per tòtem de 0,5x0,5x0,6 m de formigó HA-25 amb pletina i pates d'ancoratge - Emplaçament a nivell amb solera de formigó existent i rajoles. - Muntatge i anivellament del conjunt. - Ajustos d'anivellament, simetria i paral·lelisme del conjunt. - Càrrega i transport de runes a abocador amb pagament de cànon. - reposició de paviment amb base de formigó i ajustos.	Uts. Llargada Amplada Alçada 8 8,00 8,00 8,00 1.441,99 8,00	Parcial 8,00 8,00 1.441,99 44,64	Subtotal 8,00 8,00 11.535,92 357,12 11.893,04
5.2	U	Seguretat i salut. PP Conjunt proteccions col·lectives i individuals	Uts. Llargada Amplada Alçada 8 8,00 8,00 8,00 8,00	Parcial 8,00 8,00 8,00 44,64	Subtotal 8,00 8,00 8,00 357,12
Total pressupost parcial nº 5 TÓTEMS :					11.893,04

Pressupost parcial nº 6 PINTURA

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import
6.1	M	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
		ZIG-ZAG		920,00			920,00	
							920,00	920,00
		Total m:				920,00	4,76	4.379,20
6.2	M2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual						
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal
			24	1,40	1,00		33,60	
							33,60	33,60
		Total m2:				33,60	7,93	266,45
		Total pressupost parcial nº 6 PINTURA :						4.645,65

Pressupost parcial nº 7 IMPREVISTOS

Nº	U	Descripció	Amidament				Preu	Import	
7.1	U	Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra.							
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal	
			1				1,00		
							1,00	1,00	
			Total u:		1,00		5.250,00	5.250,00	
			Total pressupost parcial nº 7 IMPREVISTOS :						5.250,00

Pressupost d'execució material

1 VILA-SECA	64.991,86
1.1.- PAISOS CATALANS 1	16.708,75
1.2.- VIA MÀXIMA 1	4.925,05
1.3.- VIA MÀXIMA 2	4.925,05
1.4.- CAMPUS	1.486,63
1.5.- MIRAMAR	1.486,63
1.6.- MESTRAL	1.486,63
1.7.- FORMIGA	1.486,63
1.8.- ESTADI	1.486,63
1.9.- LA CANALETA	1.684,49
1.10.- TANATORI	2.266,86
1.11.- MAS DE MIRET PETIT	1.486,63
1.12.- ALBA 1	1.486,63
1.13.- CENTRE DE SALUT	1.486,63
1.14.- ESTACIÓ VILA-SECA	1.684,49
1.15.- RESIDÈNCIA	1.684,49
1.16.- ESPLAI	17.535,15
1.17.- CENTRE	1.684,49
2 LA PLANA	22.390,14
2.1.- LA PLANA	22.390,14
3 LA PINEDA	59.571,99
3.1.- CAMPING 1	1.608,21
3.2.- CAMPING 2	1.438,75
3.3.- UNIÓ EUROPEA	1.608,21
3.4.- JULI GARRETA	1.608,21
3.5.- CANÇÓ CATALANA 1	1.486,63
3.6.- CANÇÓ CATALANA 2	1.486,63
3.7.- COMPLEX HOTELER 1	2.769,62
3.8.- ENRIQUE CARUSO	1.486,63
3.9.- LA TANCA 2	1.486,63
3.10.- PORTA DE MAR 1	1.608,21
3.11.- PORTA DE MAR 2	25.443,35
3.12.- PAU CASALS 2	17.540,91
4 VINILAT	11.510,00
5 TÒTEMS	11.893,04
6 PINTURA	4.645,65
7 IMPREVISTOS	5.250,00
Total	180.252,68

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT VUITANTA MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS.

Vila-Seca, juliol de 2025
Enginyer Industrial

Ignasi Guilló Gallego

4. PRESSUPOST GENERAL

Projecte: Memòria Valorada per la instal·lació de les Parades del Nou Servei de Transport Urbà

Capítol	Import
1 VILA-SECA	
1.1 PAISOS CATALANS 1	16.708,75
1.2 VIA MÀXIMA 1	4.925,05
1.3 VIA MÀXIMA 2	4.925,05
1.4 CAMPUS	1.486,63
1.5 MIRAMAR	1.486,63
1.6 MESTRAL	1.486,63
1.7 FORMIGA	1.486,63
1.8 ESTADI	1.486,63
1.9 LA CANALETA	1.684,49
1.10 TANATORI	2.266,86
1.11 MAS DE MIRET PETIT	1.486,63
1.12 ALBA 1	1.486,63
1.13 CENTRE DE SALUT	1.486,63
1.14 ESTACIÓ VILA-SECA	1.684,49
1.15 RESIDÈNCIA	1.684,49
1.16 ESPLAI	17.535,15
1.17 CENTRE	1.684,49
Total 1 VILA-SECA	64.991,86
2 LA PLANA	
2.1 LA PLANA	22.390,14
Total 2 LA PLANA	22.390,14
3 LA PINEDA	
3.1 CAMPING 1	1.608,21
3.2 CAMPING 2	1.438,75
3.3 UNIÓ EUROPEA	1.608,21
3.4 JULI GARRETA	1.608,21
3.5 CANÇÓ CATALANA 1	1.486,63
3.6 CANÇÓ CATALANA 2	1.486,63
3.7 COMPLEX HOTELER 1	2.769,62
3.8 ENRIQUE CARUSO	1.486,63
3.9 LA TANCA 2	1.486,63
3.10 PORTA DE MAR 1	1.608,21
3.11 PORTA DE MAR 2	25.443,35
3.12 PAU CASALS 2	17.540,91
Total 3 LA PINEDA	59.571,99
4 VINILAT	11.510,00
5 TÓTEMS	11.893,04
6 PINTURA	4.645,65
7 IMPREVISTOS	5.250,00
Pressupost d'execució material	180.252,68
13% de despeses generals	23.432,85
6% de benefici industrial	10.815,16
Suma	214.500,69
21% IVA	45.045,14
Pressupost d'execució per contracta	259.545,83

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS.

Vila-Seca, juliol de 2025
Enginyer Industrial

Ignasi Guilló Gallego