



SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTITATS I
COWORKING A SANT QUIRZE SAFAJA
I.MEMÒRIES I ANNEXOS

1. GENERALITATS	2
1.1 Objecte del Projecte	2
1.2 Agents del Projecte	2
2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EDIFICI	2
2.1 Introducció	2
2.2 Programa i superfícies	2
2.3 Lots	2
3. PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ.....	3
LOT 1 – MOBILIARI DE CUINA.....	3
LOT 2 – MOBILIARI FET A MIDA.....	3
LOT 3 – MOBILIARI COMERCIAL.....	4
LOT 4 – EQUIPAMENT INFORMÀTIC.....	7
LOT 5 – CORTINATGES.....	9
LOT 6 – ENLLUMENAT EXTERIOR	9
LOT 7 – SENYALÍSTICA	9
5.RESUM DEL PRESSUPOST	9

46773710J
CARLOS GODOY
(R: B25665613)

ANNA FEU
JORDANA /
num:44063-9

feugodoy.com





1. GENERALITATS

1.1 Objecte del Projecte

Conformar la documentació necessària per poder dur a terme el subministrament de mobiliari de L'ESPAI D'ENTITATS I COWORKING A SANT QUIRZE SAFAJA.

Carrer Major, 6 - 8, 08188 (Sant Quirze Safaja), Barcelona.

1.2 Agents del Projecte

Promotor

El promotor de l'obra és l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, amb NIF P0823900F.

Arquitectes redactors

Els tècnics redactors del projecte són els arquitectes superiors:

- Anna Feu i Jordana, col·legiada num:44063-9, amb NIF 52308288N
- Carlos Godoy i Bregolat, col·legiat num: 53725-4, amb NIF 46773770J

Els dos tècnics són socis de la societat FEU I GODOY ARQUITECTES S.L.P, amb NIF núm. B25665613, amb domicili fiscal al carrer Dominics núm.9, codi postal 25280 de Solsona (Lleida).

Termini d'execució

El termini pel subministrament i instal·lació del mobiliari a mida és de 8 setmanes, a partir de la data d'adjudicació del contracte.

El termini pel subministrament i instal·lació del mobiliari comercial és de 4 setmanes, a partir de la data d'adjudicació del contracte.

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EDIFICI

2.1 Introducció

Les dues cases de projecte s'ubiquen al nucli antic de Sant Quirze Safaja i més concretament als números 6 i 8 del carrer Major. L'accés principal a les dues edificacions es realitza per aquest carrer. Les dues cases disposen de les tres plantes.

2.2 Programa i superfícies

En PLANTA SOTERRANI

- Aula gastronòmica per a la realització de taller de cuina i restauració
- Espai de reunió i treball vinculat a l'aula gastronòmica
- Sala d'instal·lacions i magatzem
- Espai d'estada exterior amb accés independent
- Bany

En PLANTA BAYA

- Espai per a joves com a punt de trobada del jovent de la població
- Bany
- Dues aules de formació agrupables per a la realització de tallers de costura per a la gent gran, classes d'angles per a diferents edats i tallers de manualitats, sessions de jogu i assajos de música entre altres

En PLANTA PRIMERA

- Sala polivalent / auditori per a xerrades
- Espai de Co-work, d'estudi i lectura.
- Sala de reunions

Superfície útil
PLANTA SOTERRANI 96,6 m2 PLANTA BAYA 90 m2 PLANTA PRIMERA 87,9 m2 TOTAL 274,5 m2

Superfície construïda
TOTAL 378,2 m2

2.3 Lots

El projecte de SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTITATS I COWORKING A SANT QUIRZE SAFAJA es divideix en els següents lots:

- LOT 1 – MOBILIARI DE CUINA
- LOT 2 – MOBILIARI FET A MIDA
- LOT 3 – MOBILIARI COMERCIAL
- LOT 4 – EQUIPAMENT INFORMÀTIC
- LOT 5 – CORTINATGES
- LOT 6 – ENLLUMENAT EXTERIOR
- LOT 7 - SENYALÍSTICA





3. PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ

LOT 1 – MOBILIARI DE CUINA

En pressupost es detalla els elements de la cuina: tauler, agüera, electrodomèstics, etc.

LOT 2 – MOBILIARI FET A MIDA

Totes les mesures es comprovaran en obra, els escandalls de la documentació gràfica marquen eixos i directrius que s'hauran de comprovar i contrastar pel fabricant in situ. Els acabats es definiran per la DF en el moment de fabricació dels elements. Tots els capítols inclouen el subministrament i muntatge de totes les peces necessàries per a l'us complet dels elements.

ARMARIS DE FUSTA DE PI

Armarí realitzat amb fusta tritapa de pi de 27mm de gruix, *qualitat vista*, format per muntants, sobre i baix amb socol. Els interiors (lleixes) i tancament (portes) del moble es realitzaran amb panell tritapa de pi de 20mm amb 3 frontisses amb fre com a mínim i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta *invisible*

La geometria del moble es detalla a la documentació gràfica (mirar escandall)

Acabat a *definir* per la DF.

Comprovar mesures en obra.

Inclou subministrament i muntatge

PARAMENTS REXAPATS AMB FUSTA DE PI

Reaparat de paraments fixos i de portes amb panells de fusta de pi de 9mm de gruix, qualitat vista. Fixat sobre panell rígid de suport.

La geometria del moble es detalla a la documentació gràfica (mirar escandall)

Acabat a *definir* per la DF.

Comprovar mesures en obra.

Inclou subministrament i muntatge

MOBLES DE BANY

Armarí realitzat amb fusta tritapa de pi de 27mm de gruix, *qualitat vista*, format per muntants i baix amb socol. Els interiors (lleixes) i tancament (portes) del moble es realitzaran amb panell tritapa de pi de 20mm amb 3 frontisses amb fre com a mínim i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta *invisible*

Sobre porcelànic amb aixetes i altres mecanismes d'aer inoxidable

La geometria del moble es detalla a la documentació gràfica (mirar escandall)

Acabat a *definir* per la DF.

Comprovar mesures en obra.

Inclou subministrament i muntatge

MOBLES DE CUINA

Armarí realitzat amb fusta tritapa de pi de 27mm de gruix, *qualitat vista*, format per muntants i baix amb socol. Els interiors (lleixes) i tancament es realitzaran amb panell tritapa de pi de 20mm amb 3 frontisses amb fre com a mínim i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta *invisible*

Sobre porcelànic amb aixetes i altres mecanismes d'aer inoxidable

Tauler de quars tipus silestone blanco carnaa o equivalent de 20 mm de gruix

Els electrodomèstics es detallen a pressupost

La geometria del moble es detalla a la documentació gràfica (mirar escandall)

Acabat a *definir* per la DF.

Comprovar mesures en obra.

Inclou subministrament i muntatge

feugodoy.com





MOBLE SOTA ESCALA

Armar i realitzar amb fusta tricaça de pi de 27mm de gruix, *qualitat vista*, format per muntants i baix amb socol. Els interiors (lleixes) i tancament (portes) del moble es realitzaran amb panell tricaça de pi de 20mm amb 3 frontisses amb fre com a mínim i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta *invisible*

La geometria del moble es detalla a la documentació gràfica (mirar escandall)

Acabat a *definir* per la DF.

Comprovar mesures en obra.

Inclou subministrament i muntatge

GUIXETES

Armar i realitzar amb fusta tricaça de pi de 27mm de gruix, *qualitat vista*, format per muntants i baix amb socol. Els interiors (lleixes) del moble es realitzaran amb panell tricaça de pi de 20mm amb 3 frontisses amb fre com a mínim i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta *invisible*

Les portes seran de panells de metacrilat amb pany incorporat i ferramentes incorporats.

La geometria del moble es detalla a la documentació gràfica (mirar escandall)

Acabat a *definir* per la DF.

Comprovar mesures en obra.

Inclou subministrament i muntatge.

LOT 3 – MOBILIARI COMERCIAL

En la memòria i pressupost es defineixen uns productes comercials corresponents al mobiliari estàndard que són normes indicatives de qualitat, sense que es condicioni el subministrament als models concrets de les marques comercials indicades. Els productes que es subministren hauran de conservar els estàndards de qualitat i de funcionalitat dels elements definits, i no podran ser de qualitat inferior als establerts en aquest projecte.

TAULES ESTUDI

Taula model LN reunits metall fusta/melamina, de IDJUNA o equivalent, amb sobre de melamina, de gruix i de color a decidir per la direcció facultativa. Estructura metàl·lica reforçada i pintada amb políester de color a decidir per la DF.

Mides 140 x 60cm



Segons la taula en plànols, podrà ser electricificada, disposant d'una safata o brides passa cables, forat passa cables en el pla de treball amb tapa, i/o caixa de connexions (endolls, veu i dades) amb tapa abatible compacte de la taula, integrada al sobre. Les potes estaran alineades a les quatre cantonades del sobre perquè no molestin a les cames, i per tant en cap cas podran envair l'espai previst per als usuaris, tot i com està indicat en plànols. L'espai lliure entre paviment i estructura de la taula no podrà ser inferior a 69,-70cm

TAULES REUNIONS


Taula model LN reunits metall fusta/melamina, de IDJUNA o equivalent, amb sobre de melamina, de gruix i de color a decidir per la direcció facultativa. Estructura metàl·lica reforçada i pintada amb políester de color a decidir per la DF.

Mides 240 x 120cm


Segons la taula en plànols, podrà ser electricificada, disposant d'una safata o brides passa cables, forat passa cables en el pla de treball amb tapa, i/o caixa de connexions (endolls, veu i dades) amb tapa abatible compacte de la taula, integrada al sobre. Les potes estaran alineades a les quatre cantonades del sobre perquè no molestin a les cames, i per tant en cap cas podran envair l'espai previst per als usuaris, tot i com està indicat en plànols. L'espai lliure entre paviment i estructura de la taula no podrà ser inferior a 69,-70cm.

TAULES ESTADA

Les taules de treball rodones també seran taules tipus PEV de MOBLES 114, o equivalent, amb acabat a *definir* per la DF. Per als punts de lectura més informals es col·locarà el model de taula PEV de diàmetre 60x50cm d'altura amb un sobre de compacte HPL e 8mm de gruix. Per als punts de lectura alts es col·locarà el model de taula PEV de diàmetre 80x90cm d'altura amb un sobre de compacte HPL e 8mm de gruix.



F9G



CADIRES GENERALS

Cadira OSAKA METAL 5714 de PEDRALU o equivalent
Cadira amb carcassa de multicapa de freixe i estructura de tirreu de rodó dacer Ø 11 mm
Color a elegir per la DF



feugodoy.com


CADIRES OFICINA

Cadira operativa CAPRI EXECUTIVE d'ANDREU WORLD o equivalent
Butaca de suport intermedi amb carcassa entapissada i base central giratòria, amb sistema basculant, d'alumini, regulable en altura i acabat alumini polit, blanc o negre.
Color a elegir per la DF



TAMBORETS AL TS CUINA

Tamboret OSAKA METAL 5716 de PEDRALU o equivalent
Tamboret amb carcassa de multicapa de freixe i estructura de tirreu de rodó dacer Ø 11 mm
Color a elegir per la DF





TAMBORETS BAXOS CUINA

Tamboret OSAKA METAL 5717 de PEDRALI o equivalent
Tamboret amb carcassa de multicapa de fusta i estructura de tineru de rodó d'acer Ø 11 mm
Color a elegir per la DF

PUF

Puf BRENDA sèrie 10 F10 mòdul circular de diàmetre 55cm de ACTIU o equivalent
Color a elegir per la DF



PUF

Puf BRENDA sèrie 10 F23 mòdul cobrat de costat 64 cm de ACTIU o equivalent
Color a elegir per la DF



feugodoy.com


CADRES EXTERIORS

Cadira PHILIA 3900 de Odo Forxant de PEDRALI o equivalent
Cadira amb estructura d'acer galvanitzat i pintat, seient i respaldar entrellaçats amb cintes de PVC extruït.
Color a elegir per la DF



TAULES EXTERIORS

Taula FABBRICO TFA de PEDRALI o equivalent
Taula amb estructura d'acer galvanitzat i pintat, element per a exteriors. 70x70x75cm
Color a elegir per la DF

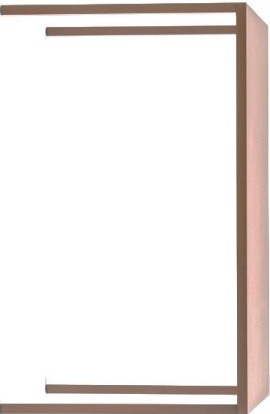



LOT 4 – EQUIPAMENT INFORMÀTIC

Sistema de control d'accés amb targetes RFID

El present document té per objecte definir les condicions tècniques per al subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de control d'accés electrònic mitjançant targetes de proximitat RFID, destinat a una porta d'eix vertical. El sistema permetrà l'obertura i tancament automàtic de la porta únicament a persones autoritzades mitjançant la lectura d'una targeta identificadora.

Descripció general del sistema

El sistema estarà format per un lector exterior de targetes RFID tipus Unif/ Access Reader o equivalent, connectat a un mòdul de control que gestioni els permisos d'accés, el registre d'entrades i sortides, i el comandament del mecanisme de tancament de la porta.

El conjunt inclourà tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament, incloent-hi:

- Panell lector exterior.
- Mòdul de control i comunicació.
- Font d'alimentació i cablejat de connexió.
- Element d'activació del pany elèctric o tancament electromecànic.
- Targetes RFID programables (mínim 5 unitats).
- Programari de gestió d'usuaris i permisos.

Característiques tècniques mínimes

Lector exterior

- Tecnologia: RFID de proximitat (13.56 MHz, estàndard ISO/IEC 14443A).
- Compatibilitat: Unif/ Access Reader o equivalent.
- Material de carcassa: plàstic o metall resistent a impactes, amb protecció IP54 o superior.
- Alimentació: 12-24 V DC.
- Comunicació: Ethernet o PoE (Power over Ethernet).
- Indicació visual i acústica d'estat (accés permès/denegat).
- Temperatura de funcionament: -20 °C a +60 °C.

Controlador d'accés

- Capacitat mínima: 100 usuaris registrats.
 - Interfície de comunicació: TCP/IP o equivalent.
 - Connexió a pany elèctric, sensor de porta i pulsador de sortida.
 - Memòria interna no volàtil per a registre d'esdeveniments.
 - Possibilitat d'integració en xarxa amb altres punts d'accés.
- Pany elèctric o element de bloqueig
- Tipus: pany electromecànic o electroimant de retenció.
 - Alimentació: 12 V DC o 24 V DC.
 - Força de retenció mínima: 300 kgf.
 - Compatible amb porta d'eix vertical.

feugodoy.com

Instal·lació i connexió

El conjunt s'instal·larà d'acord amb les instruccions del fabricant i la normativa aplicable (REBT, ITIC-BT-5).

El cablejat s'executarà en canalitzacions ocultes o protegides segons el tipus d'ús i exposició.

Shaurà de garantir la seguretat elèctrica i la protecció contra manipulacions.

Es verificarà el correcte funcionament de tots els components abans de la posada en servei.

Posada en funcionament i proves

El contractista realitzarà les proves de:

- Verificació del funcionament del lector i del pany.
- Validació de la lectura de targetes i permisos.
- Proves d'emergència (obertura manual o d'emergència).
- Connexió i integració amb la xarxa local (si escau).

Es lliurarà un manual d'usuari i manteniment, juntament amb les targetes de proximitat programades i els codis d'administració del sistema.

Garantia i manteniment

El subministrament i instal·lació tindrà una garantia mínima de 2 anys, durant la qual el contractista es compromet a la reparació o substitució dels components defectuosos sense cost addicional. Es recomana manteniment preventiu anual del sistema (neteja del lector, revisió de connexions, comprovació de firmware).

Normativa de referència

REBT (Real Decret 842/2002) i ITIC-BT corresponents.
UNE-EN 301 489-3: Compatibilitat electromagnètica.
UNE-EN 60950 / 62368: Seguretat d'equips electrònics.
ISO/IEC 14443A: Estàndard per targetes RFID de proximitat.
Normes del fabricant Unif/ o equivalent.

Característiques

Lector Ubiquiti UA-G3-Flex
Door Hub Mini (UA-Hub-Door-Mini)
Maglock 300 kg (model exterior / IP69)
Switch PoE professional 8-port PoE+
Cat6 (20 m)
Font i electrònica addicional amb UPS
Targetes RFID 20u
Accessoris i materials
Mans d'obra instal·lació i configuració





Sistema de videovigilancia interior

Subministrament i instal·lació d'un sistema de videovigilancia IP interior, format per tres càmeres de seguretat, un enregistrador digital de vídeo amb disc dur de 6 TB, un switch PoE, i totes les canalitzacions i elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Descripció general

El sistema es distribuirà en tres plantes d'un mateix edifici, amb una càmera per planta, connectades mitjançant xarxa Ethernet sobre cablejat de dades Cat 6, alimentades per PoE.

- Planta baixa: càmera IP interior tipus dom per encastar al sostre fals.
- Planta primera: càmera IP interior tipus dom per encastar al sostre fals.
- Planta segona: càmera IP interior tipus bullat o minidom de muntatge superficial.

Característiques tècniques mínimes

Càmeres IP PoE:

- Resolució mínima: 4 MP.
- Llum mínima: 0,01 lux (color).
- Compresat: H.265 / H.264.
- Alimentació: PoE IEEE 802.3af.
- Micrófon integrat.
- Rang dinàmic ampli (WDR).
- Temperatura de funcionament: 0–40 °C.

Videogravador en xarxa (NVR):

- Capacitat mínima: 8 canals IP.
- Disc dur ítem de 6 TB SATA.
- Accés remot via web i aplicació mòbil.
- Compatible amb protocols ONVIF.

Switch PoE:

- 8 ports PoE + 2 uplink gigabit
- Potència total PoE: mínim 120 W.
- Muntatge en rack.

Rack mural 19":

- 6U amb ventilació i regleta de connexions.

Canalitzacions i cablejat

- Canalitzacions: tub corrugat de Ø25 mm encastat a paret o sostre fals.
- Longitud estimada total: 40 m (aprox. 12 + 14 + 14 m).
- Cablejat: UTP Cat6 LSZH amb connectors RJ45 mascle, incloent etiquetatge.

Alimentació elèctrica

Totes els equips rebran alimentació a través del switch PoE, connectat a una línia elèctrica amb protecció diferencial i magnetotèrmic dedicat (2x15 mm²).

Configuració i posada en marxa

- Adreçament IP fix i registre al NVR.
- Configuració d'accés remot segur (usuari/contrasenya).
- Prova de gravació, reproducció i notifikacions.

Medaments orientatius

Element	Quantitat	Unitat	Observacions
Càmera IP encastada 4MP 2	u		Planta baixa i primera
Càmera IP superficial 4MP 1	u		Planta semisoterrani
NVR 8 canals 6TB	1	u	
Switch PoE 8p	1	u	Dine rack
Rack mural 6U	1	u	Amb ventilació
Cablejat Cat6	40	m	Inclou reserva
Canalitzacions Ø25	40	m	Encastades

Normativa aplicable

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002).
- Normes UNE-EN 50132-7 (Sistemes CCTV).
- ITC-BT-26 (instal·lacions de telecomunicacions).
- RGPD i LOPDGD (protecció de dades).

Garantia i manteniment


Garantia mínima de 2 anys per a tot el sistema. Servei de manteniment preventiu i correctiu anual inclòs.

Característiques

- Càmera IP PoE HD encastada (planta baixa)
- Càmera IP PoE HD encastada (planta primera)
- Càmera IP PoE HD superfície (planta semisoterrani)
- Videogravador/NVR 8 canals + disc dur 6 TB
- Switch PoE 8 ports

Altres equipaments

A les sales polivalentes i de reunions de planta primera es col·locaran equipaments informàtics tals com projectors, pantalles, etc.. Les característiques es detallen al pressupost i la seva ubicació en la documentació gràfica.





LOT 5 – CORTINATGES

A les sales polivalents i de reunions de planta primera es col·locaran estors interiors tèxtils per a la protecció solar i per tal de poder enfosquir les estances. Les característiques es detallen al pressupost i la seva ubicació en la documentació gràfica.

LOT 6 – ENLLUMENAT EXTERIOR

Al pati exterior de la planta semisoterrani es col·locarà un fanal dependent de l'enllumenat exterior.
Les característiques es detallen al pressupost i la seva ubicació en la documentació gràfica.

LOT 7 – SENYALÍSTICA

A tot l'equipament es col·locaran rètols i vinils de senyalística.
Les característiques es detallen al pressupost.

5.RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost del present projecte és:

LOT 1: CUINA	11.039,90
LOT 2: MOBILARI FET A MIDA	47.025,00
LOT 3: MOBILARI COMERCIAL	37.210,00
LOT 4: EQUIPAMENT INFORMÀTIC	25.025,00
LOT 5: CORTINATGES	2.880,00
LOT 6: ENLLUMENAT EXTERIOR	5.320,00
LOT 7: SENYALÍSTICA	7.500,00
Subministrament mobiliari espai d'entitats i coworking a Sant	135.999,90

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (amb IVA)
135.999,90 € + 28.559,98 € de IVA = 164.559,88 €


Solsona, octubre de 2025.

Els arquitectes,

Anna Feu i Jordana
Col·legiada 44063-9


Carlos Godoy Bregolat
Col·legiat 53729-4

feugodoy.com




M01


GUIXETES SOTA ESCALA

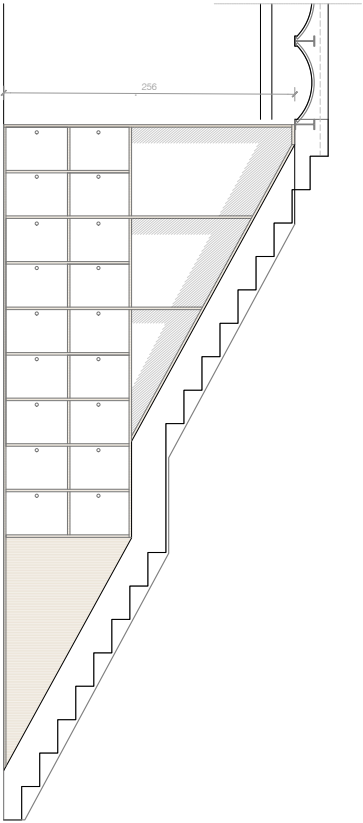


ALÇAT FRONTAL

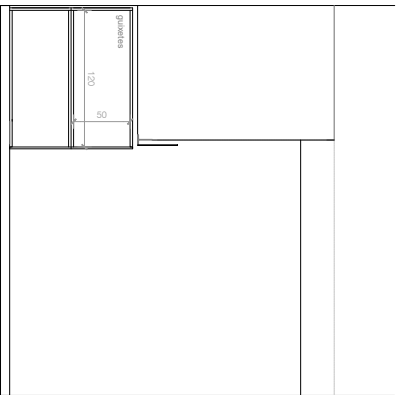


SECCIÓ GUIXETES SOTA ESCALA

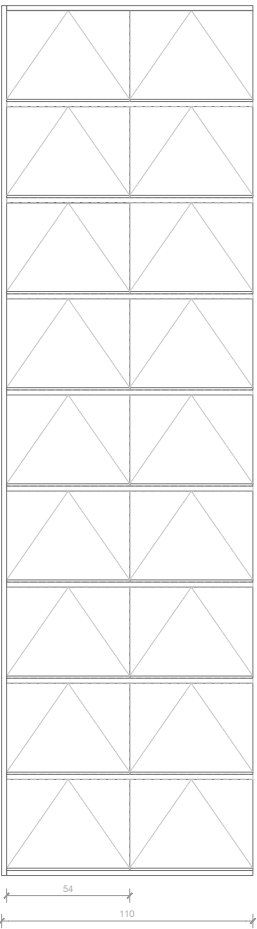


ALÇAT



VISTA EXTERIOR
portes de metàcrist



VISTA INTERIOR



DETALL JUNTA
PORTES

Feu Godoy Arquitectura

Domènec & Blec
+34 937 18 298
feu@gdoy.com

Anna Feu Jordana, doctora d'arquitectura
Carlos Godoy, arquitecte

PROJECTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRATS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLÀNOL
GUIXETES SOTA ESCALA

OCTUBRE 2015
A3 E1/20

01




M02
TAULA DE FUSTA



70



SECCIÓ

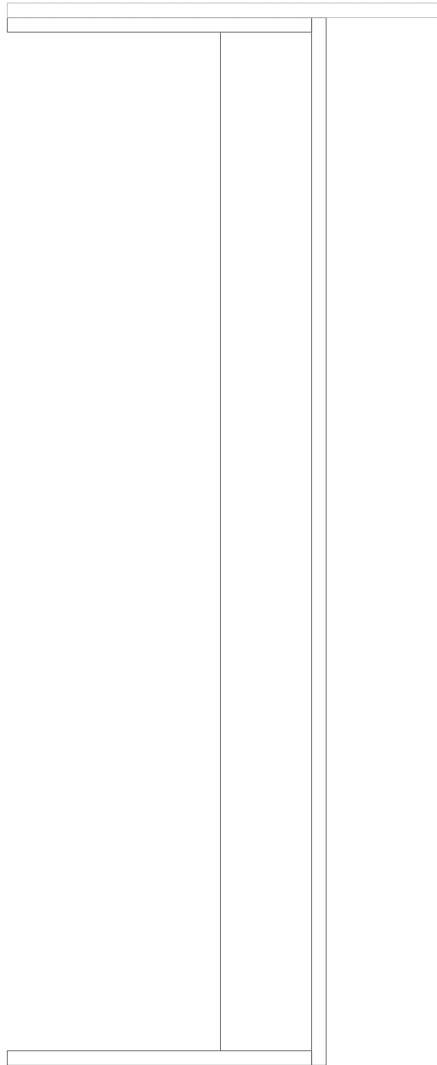

47 20

70

ALÇAT

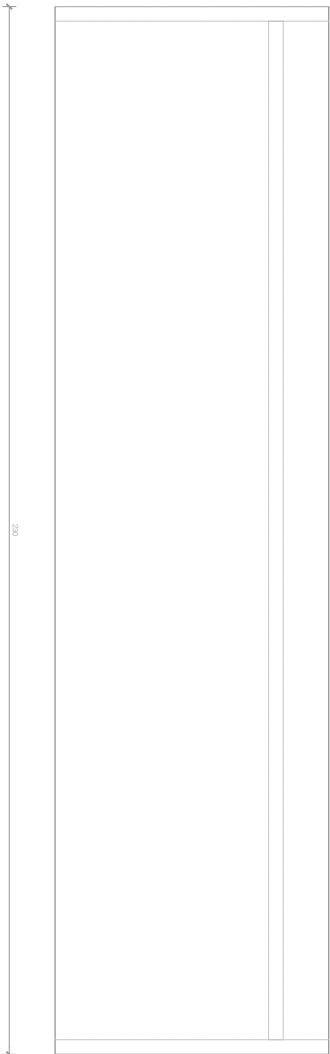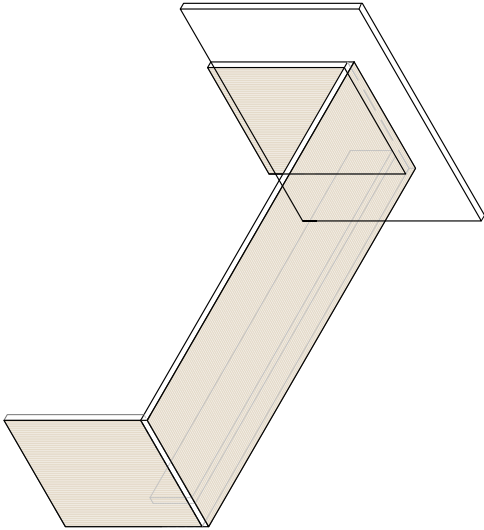

47 10

60

PLANTA

Feu Godoy Arquitectura

DOMINI 8 96
+34 972 85 286
feugodoy.com

ANNA FEU JORDANA, SOCIETAT A2236034
CARLOS GODOY BELLAS, SOCIETAT A2236034

PRO. ACTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANO
TAULA DE FUSTA


OCTUBRE 2025
A3 E1/10

02




M03 + M07


TAULA SOTERRANI + BANC DE FUSTA

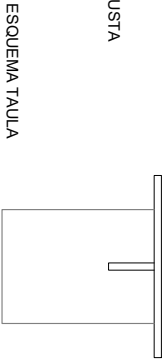

SECCIÓ

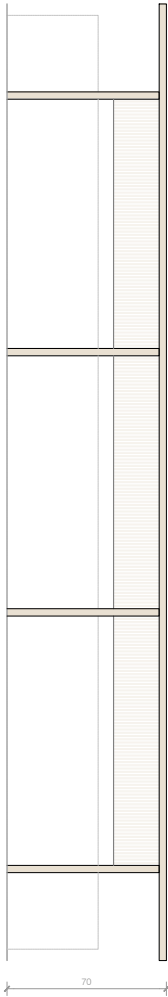


ALÇAT

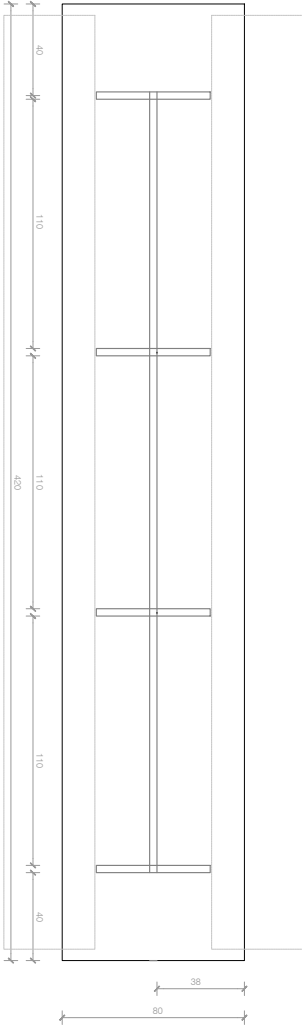


PLANTA


ESQUEMA BANC CONTINU



SECCIÓ




ALÇAT

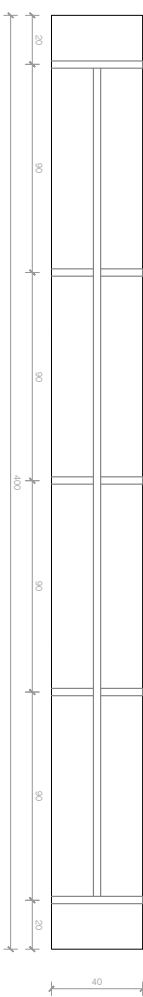

PLANTA


ESQUEMA BANCOS INDIVIDUALS



SECCIÓ



ALÇAT



PLANTA

Feu Godoy Arquitectura

Oficina a l'home
+34 977 88 288
feu@godoy.com

ANNA FEU JORDANA, SOCIA AADINCA

Carlos Godoy Arquitecte

PRO. ACTE

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COMORING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANO

TAULA + BANC DE FUSTA

OCTUBRE 2025

A3 ET/20



03




M04

ARMARI PARET PLANTA BAIXA


ESQUEMA INSTAL·LACIONS

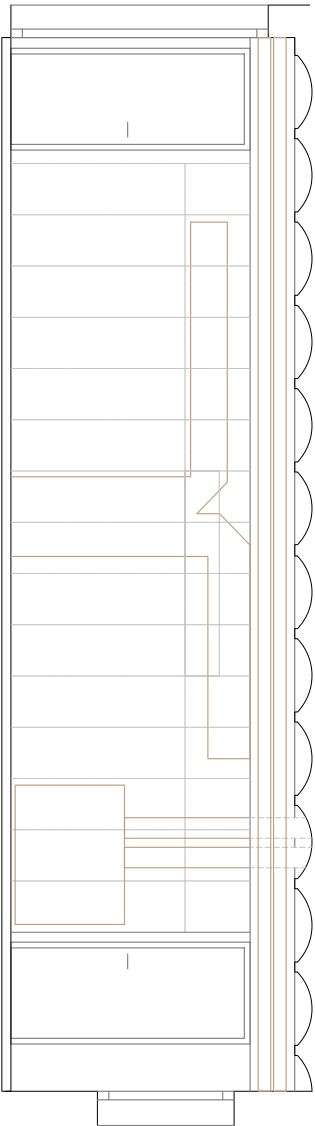

SECCIÓ

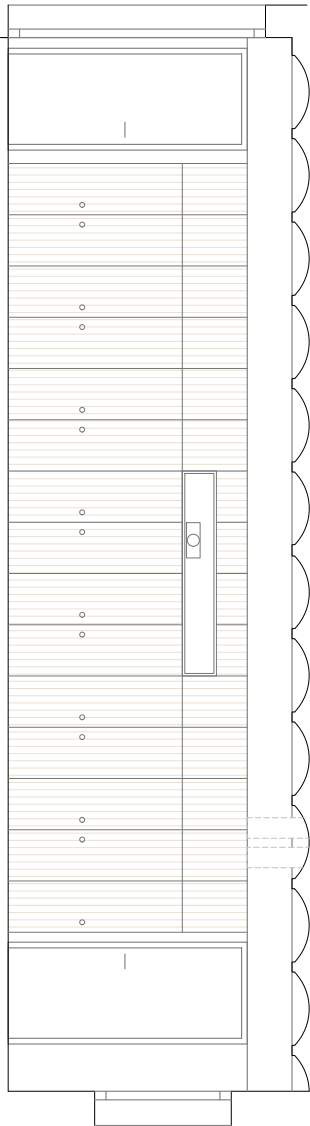

ALÇAT

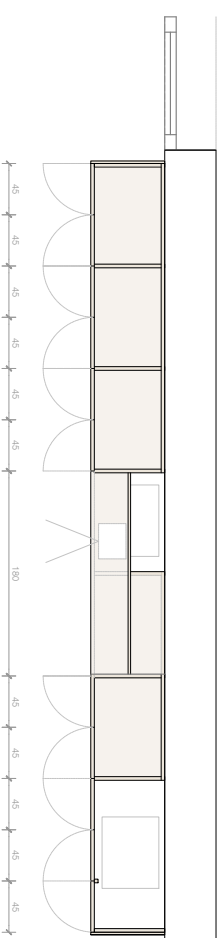

PLANTA

Feu Godoy Arquitectura

OWEN & BOWEN
+34 970 18 298
feugodoy.com

JORDANA FEU JORDANA ARQUITECTA
CARLOS GODOY ARQUITECTA

PROJECCIÓ
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRADA I COMUNITAT A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANTA
ARMARI PARET PLANTA BAIXA

OCTUBRE 2025
A3 E1/A0


04




M05

ARMARI PARET PLANTA PRIMERA


ESQUEMA INSTAL·LACIONS

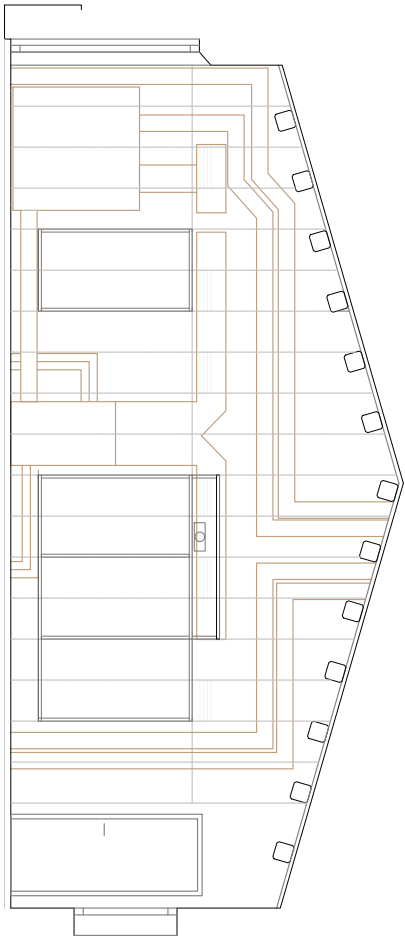


SECCIÓ



ALÇAT

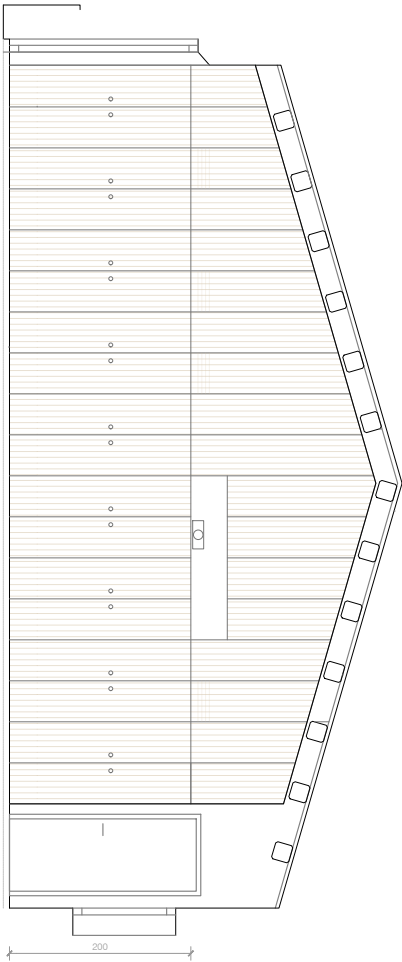

PLANTA

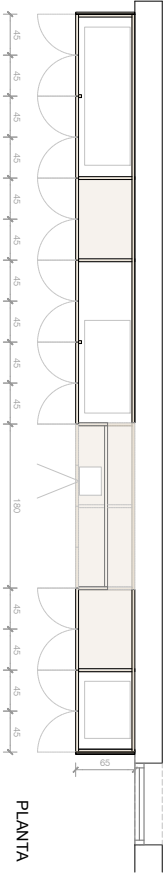

Feu Godoy Arquitectura

DOMènica B. Feu
+34 973 18 258
feu@feu.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA D'ARQUITECTURA
CARLOS GODOY (R: B25665613), INGENYER D'ARQUITECTURA

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANTA
ARMARI PARET PLANTA PRIMERA

OCTUBRE 2025
A3 E1/50


05




M06

ARMARI SALA REUNIONS


ALÇAT GENERAL

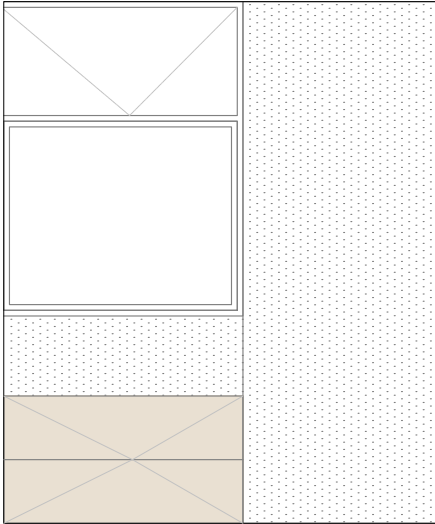


SECCIÓ

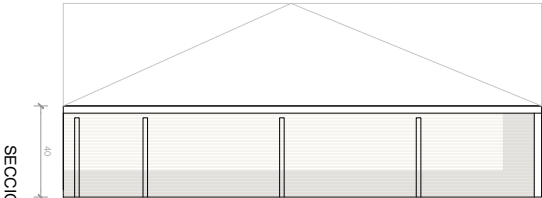


ALÇAT

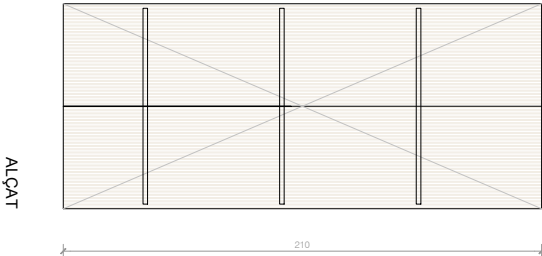

VISTA AXONOMÈTRICA

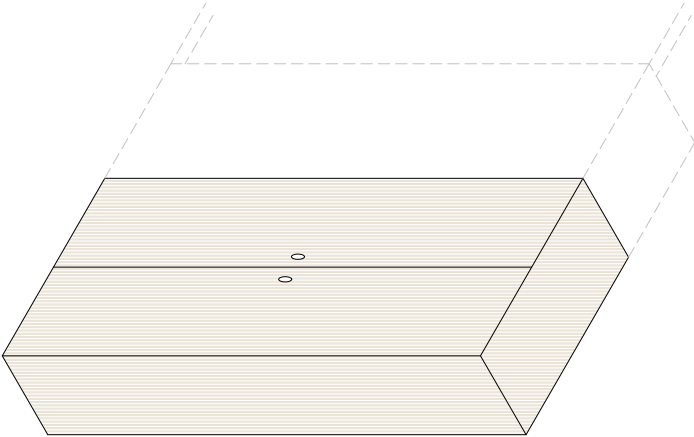

PLANTA

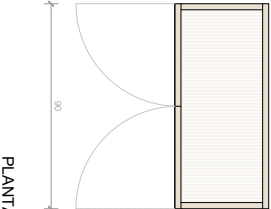

Feu Godoy Arquitectura

DOMènica B. Feu
+34 970 18 258
feu@godoy.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN ARQUITECTURA
CARLOS GODOY PÉREZ, INGENYER DE OBRAS

PROJECCIÓ
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRATTS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANTA
ARMARI SALA DE REUNIONS

OCTUBRE 2025
A2 E1/20

06




SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B25665613), 03/11/2025 20:25


M09

ARMARI DE FUSTA

SALA SOTERRANI

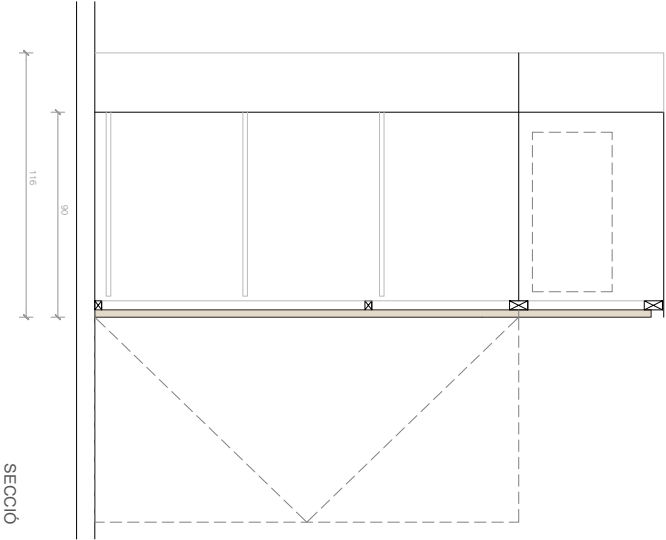


SECCIÓ

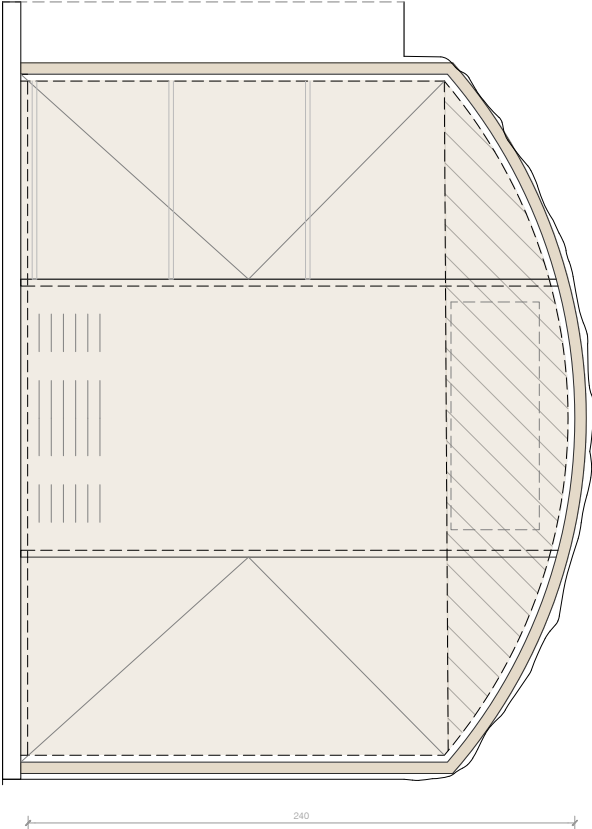

ALÇAT

DETALL



Platí de fusta perforada



PANEL·L DE FUSTA PERFORADA

PANEL·L DE FUSTA

PANY PERFORAT Ø5 cm

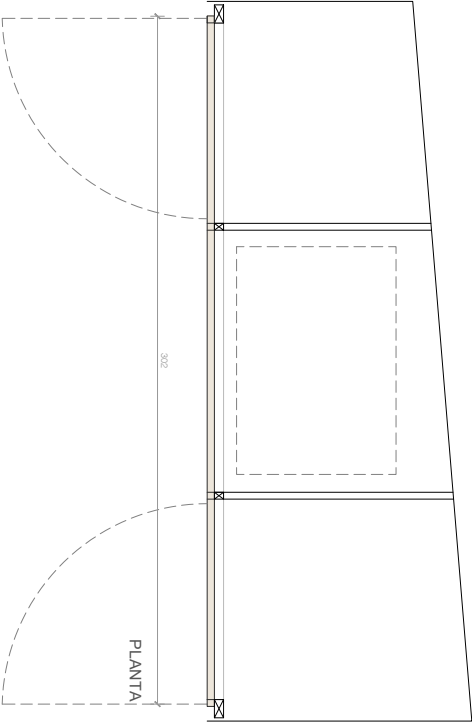

PLANTA

FEU JORDANA

ORIGEN: B25665613
+34 973 18 238
feujordana.com

ARMARI DE FUSTA PERFORADA
SALA SOTERRANI

PRO·JECTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESP·AI D'ENTR·ATS I COMORNING·A SANT
QUIRZE SAF·AJA

PL·ANO
ARMARI DE FUSTA
SALA SOTERRANI

OCTUBRE 2015
A2 E1/20




08



M10

APLACAT DE FUSTA

CUINA

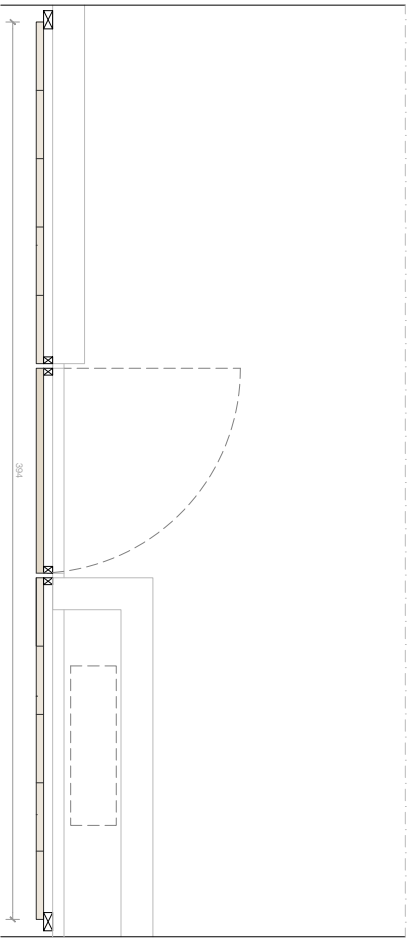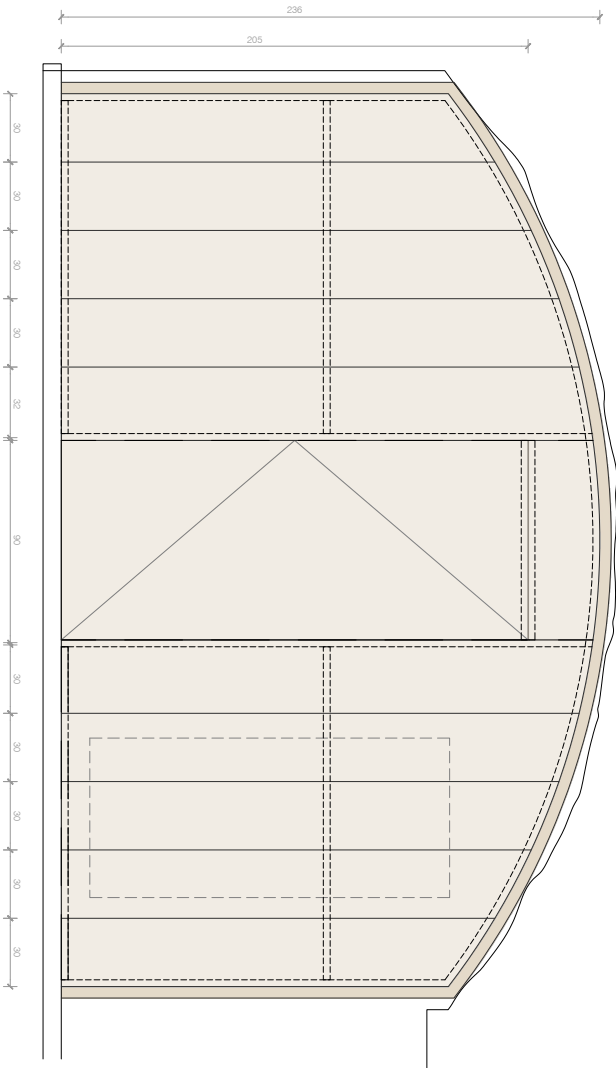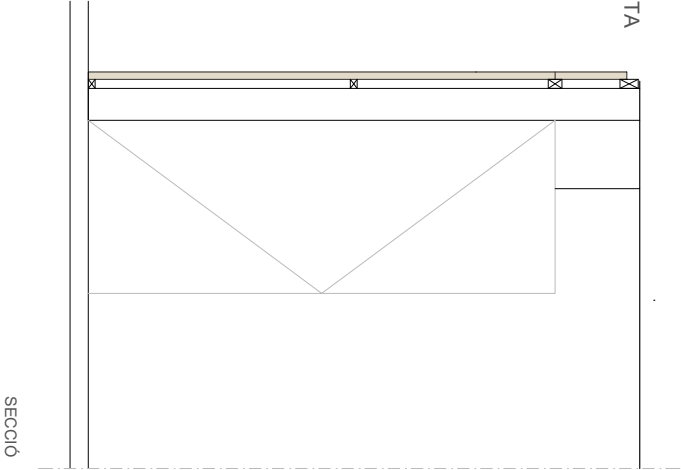

Feu Godoy Arquitectura

DOMènica B. Feu
+34 973 18 258
feu@feu.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN DISENY
CARLOS GODOY, INGENYER D'ARQUITECTURA

PROJECTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA




PLANO
APLACAT DE FUSTA
CUINA

OCTUBRE 2025
A3 E1/30




09



M11
ARMARI INSTAL·LACIONS
PLANTA SOTERRANI

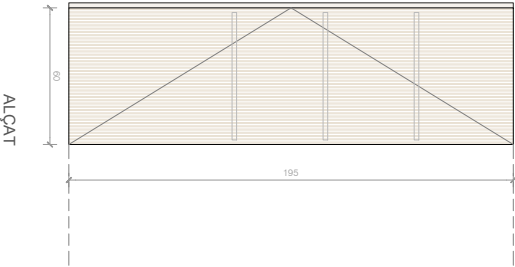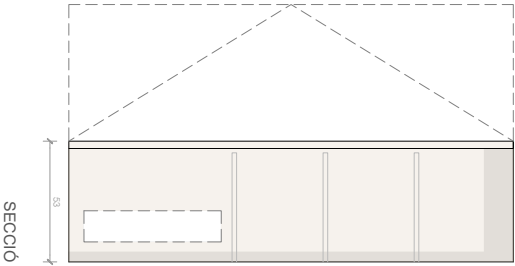

M12
ARMARI INSTAL·LACIONS
PLANTA BAIXA

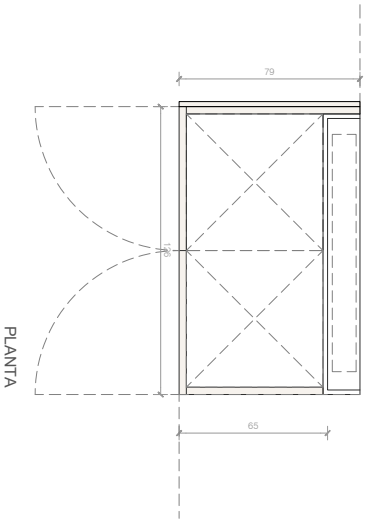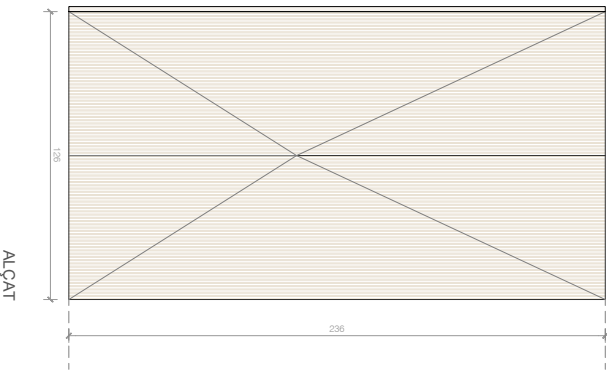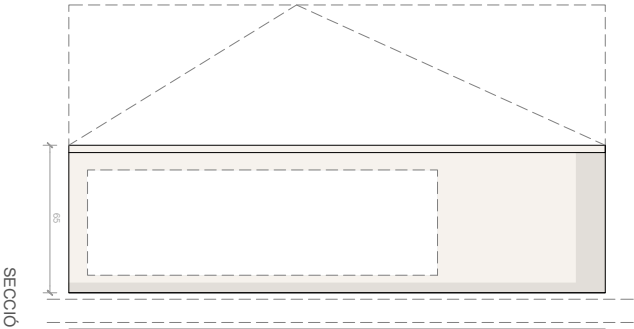

Feu Godoy Arquitectura

DOMENIC B. FEU
+34 973 18 298
feu@godoy.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN DISENY
DISENY GRÀFIC I DISENY D'INTERIOR

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRATTS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA


PLANTA
ARMARIS INSTAL·LACIONS

OCTUBRE 2025
A3 E1/20


10



M13
MOBLE BANY SOTERRANI
116x70x40cm

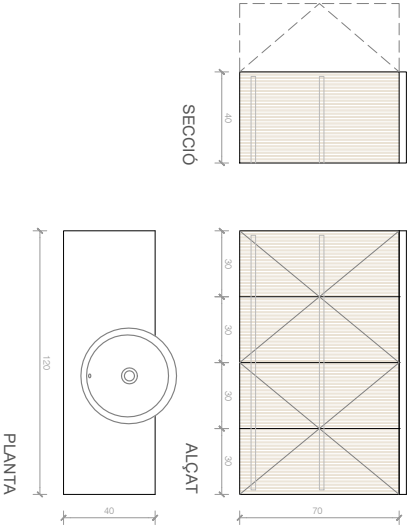

M14
MOBLE BANY PLANTA BAIXA
80x70x40cm

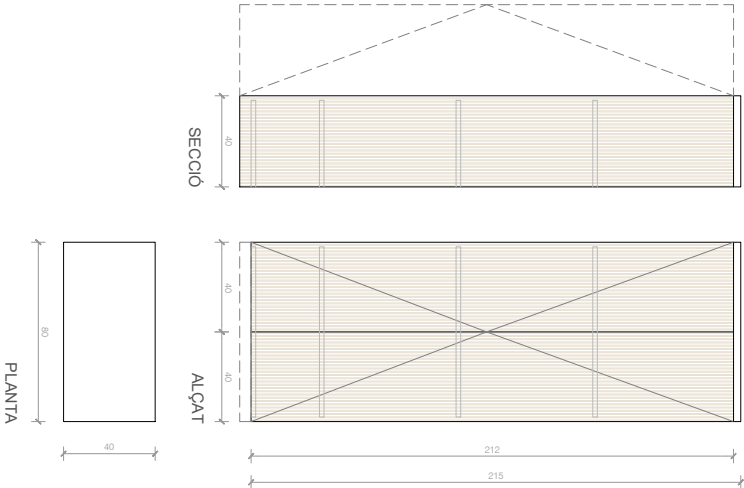

FEU JORDANA

CONTACTA A: 937 07 18 208
feu@feu.com

FEU JORDANA

CONTACTA A: 937 07 18 208
feu@feu.com

PROJECCió
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRADA I COMORNING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANO
MOBLES BANY

OCTUBRE 2015
A3 E1/15


11




Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
Pàgina 21 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B25665613), 03/11/2025 20:25


M15
MOBLE SOTA ESCALA
PLANTA SOTERRANI

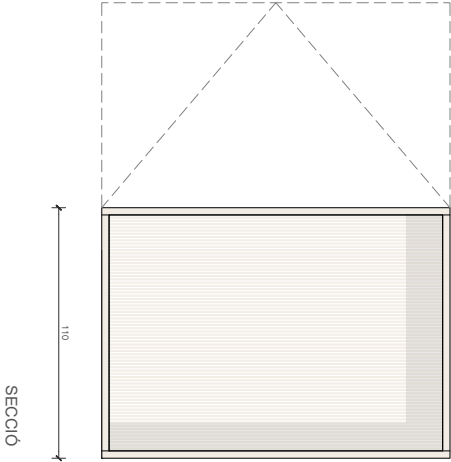


SECCIÓ

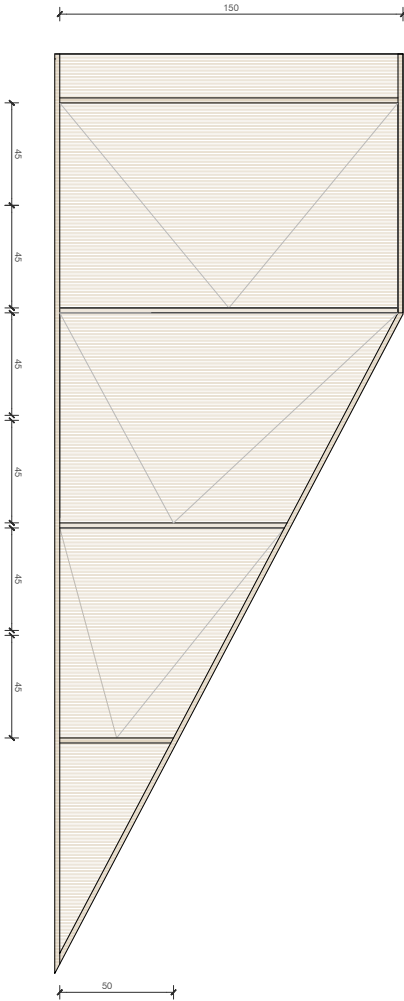

ALÇAT FRONTAL

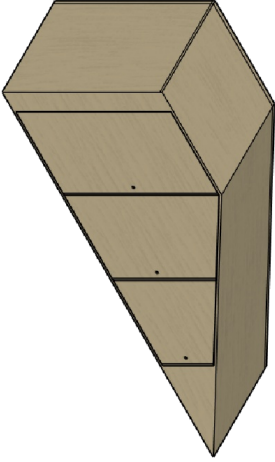

VISTA AXONOMÈTRICA

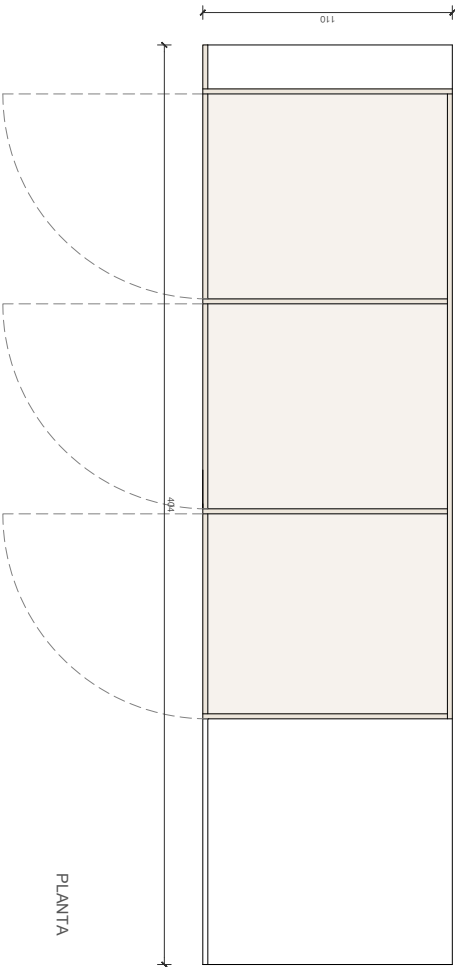

PLANTA

Feu Godoy Arquitectura

DOMENIC B. FEU
+34 970 18 298
feu@godoy.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN DISENY
GRADUADA EN DISENY D'INTERIOR




PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRADA I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANO
MOBLE SOTA ESCALA

OCTUBRE 2015
A3 E1/20



M16
ARMARI QUADRE ELÈCTRIC
PLANTA BAIXA

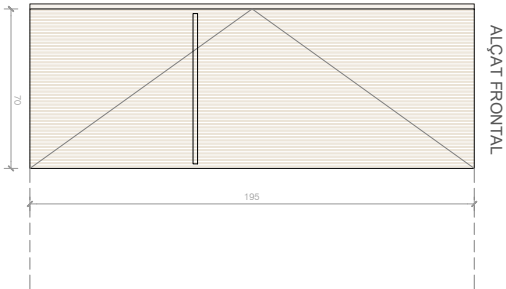

FEU Godoy Arquitectura

DOMènica B. Ibañeta
+34 973 18 238
feu@feu.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN DISENY
CARLOS GODOY (R: B25665613)

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTITATS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANTA
MOBLE CGP


OCTUBRE 2025
A3 E1/20

13



MOBILIARI COMERCIAL

PLANTA SOTERRANI

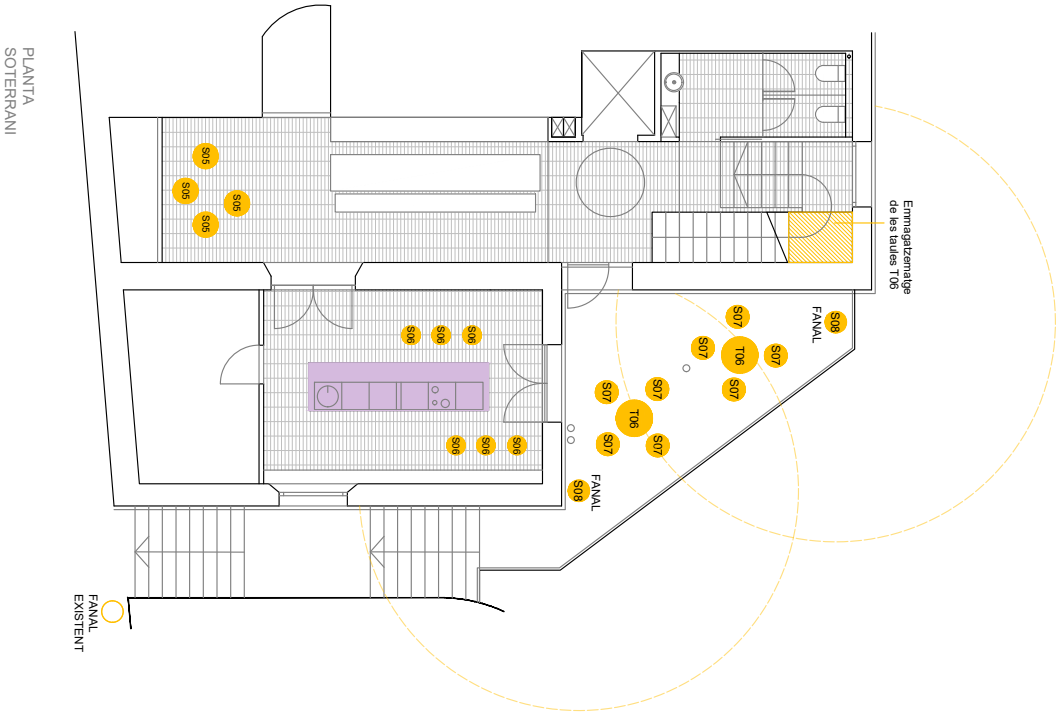

CUINA

- 1 TAUDELL DE QUARS TIPUS SILESTONE
- 2 FORMACIÓ FORAT
- 3 AGÜERA PLANX AC INOX
- 4 AXETA MONOCOMAND P/AGÜERA
- 5 SIFÓ BOTELLA P/PLAVABO
- 6 RENTAVAIXELLES BOSCH SMS2A05E
- 7 PLACA DINUCIÓ AMB EXTRACTOR INTEGRAT
- 8 CONTRA MOSTRADOR REFRIGERAT

MOBILIARI COMERCIAL


S05 PUFF x4




S07 CADIRA EXTERIOR X8



S06 TAMBORET OSAKA METAL x6/10



T06 TAULA EXTERIOR X2



S08 FANAL



Feu Godoy Arquitectura

DOMènica B. Feu
+34 970 18 298
feu@gdoy.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN ARQUITECTURA
CARLOS GODOY, INGENYER D'ARQUITECTURA

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLÀNOL
CATÀLEG MOBILIARI COMERCIAL
PLANTA SOTERRANI


OCTUBRE 2025
A3 E1/100

01



MOBILIARI COMERCIAL


PLANTA BAIXA

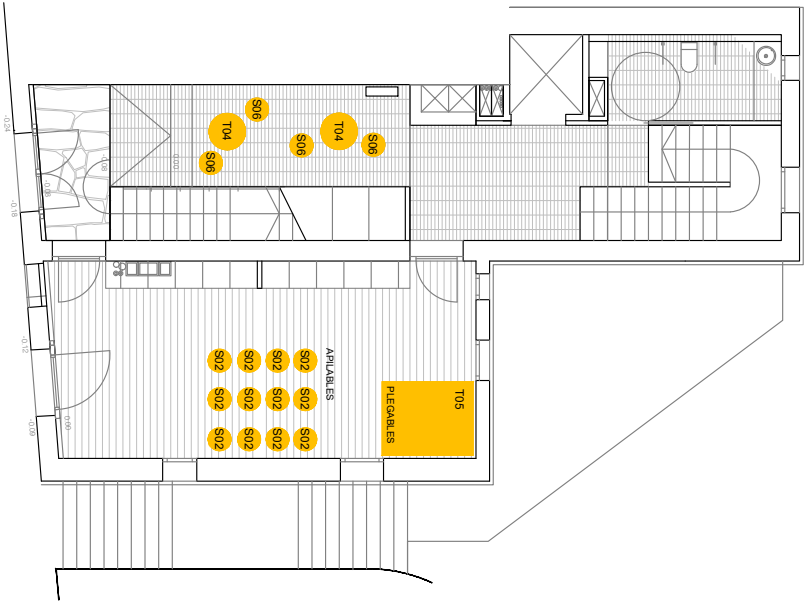


S02 CADIRA APLABLE OSAKA METAL x12/36



T04 TAULA ESTUDI CIRCULAR Ø80cm i 110 cm alçada x2

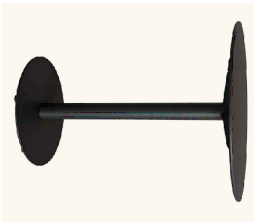

T05 TAULA PLEGABLE (160x80x74cm) x6



S06 TAMBORET OSAKA METAL x4/10



Feu Godoy Arquitectura

DOMènica B. Feu
+34 970 18 298
feu@gofoy.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN ARQUITECTURA
CARLOS GODOY, INGENYER D'ARQUITECTURA

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRATTS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANO
CATÀLEG MOBILIARI COMERCIAL
PLANTA BAIXA



OCTUBRE 2025
A3 E1/100

02



MOBILIARI COMERCIAL

PLANTA PRIMERA

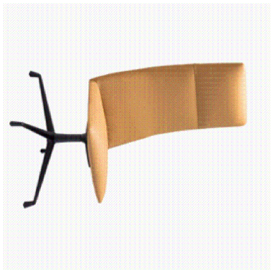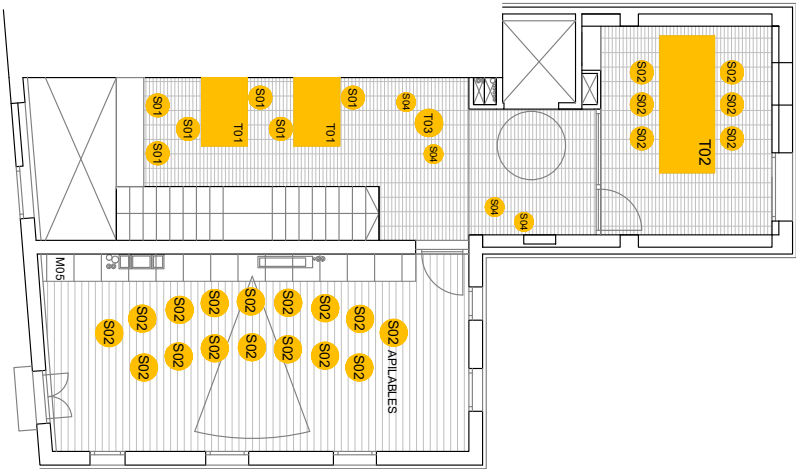

S01 CADIRA DE TREBALL OPERATIVA x6




T01 TAUULA DE TREBALL I/O ESTUDI (150x60x74cm) x4

S02 CADIRA APLIABLE OSAKA METAL x24/36

T02 TAUULA DE REUNIONS (240x120x74cm) x1



S04 PUFF BEND x4



T03 TAUULA AUXILIAR CIRCULAR Ø60cm | 37cm alçada x1/3

Feu Godoy Arquitectura

DOMENEC BARRA
+34 937 18 298
feu@godoy.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN DISENY
CARLOS GODOY MONTAÑA, INGENYER DE

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRATTS I COMORNING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANO
CATALOG MOBILIARI COMERCIAL
PLANTA PRIMERA


OCTUBRE 2025
A3 E1/100

03



MOBILIARI FET A MIDA

PLANTA SOTERRANI

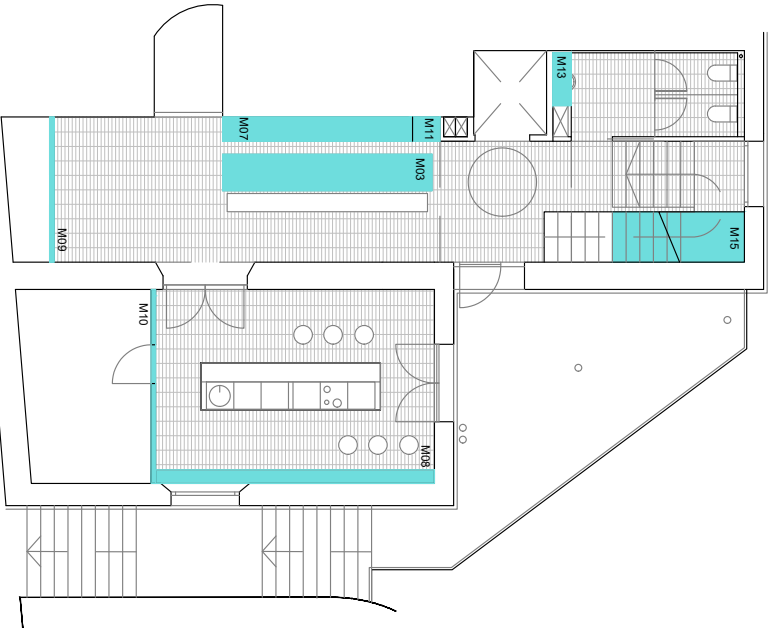

PLANTA
SOTERRANI

- M01

GUIXETES SOTA ESCALA
- M02

TAULA ESTUDI/TREBALL
- M03

TAULA PLANTA SOTERRANI
- M04

ARMARI PARET PLANTA BAIXA
- M05

ARMARI PARET PLANTA 1
- M06

ARMARI SALA REUNIONS
- M07

BANC CORREGUT DE FUSTA
- M08

PRESTATGERIES SALA CUINA
- M09

PANEL·LS PARET SALA
- M10

PANEL·LS CUINA
- M11

ARMARI INSTAL·LACIONS SOTERRANI
- M12

ARMARI INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA
- M13

MOBLE BANY SOTERRANI
- M14

MOBLE BANY PLANTA BAIXA
- M15

MOBLE SOTA ESCALA

Feu Godoy Arquitectura

DOMènica B. Feu
+34 937 18 298
feu@feu.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN DISENY
CARLOS GODOY, INGENYER D'ARQUITECTURA

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANTA
CATALLEG MOBILIARI A MIDA
PLANTA SOTERRANI

OCTUBRE 2025
A3 E1/100

04




Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
 Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
 Pàgina 27 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B25665613), 03/11/2025 20:25

MOBILIARI FET A MIDA

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

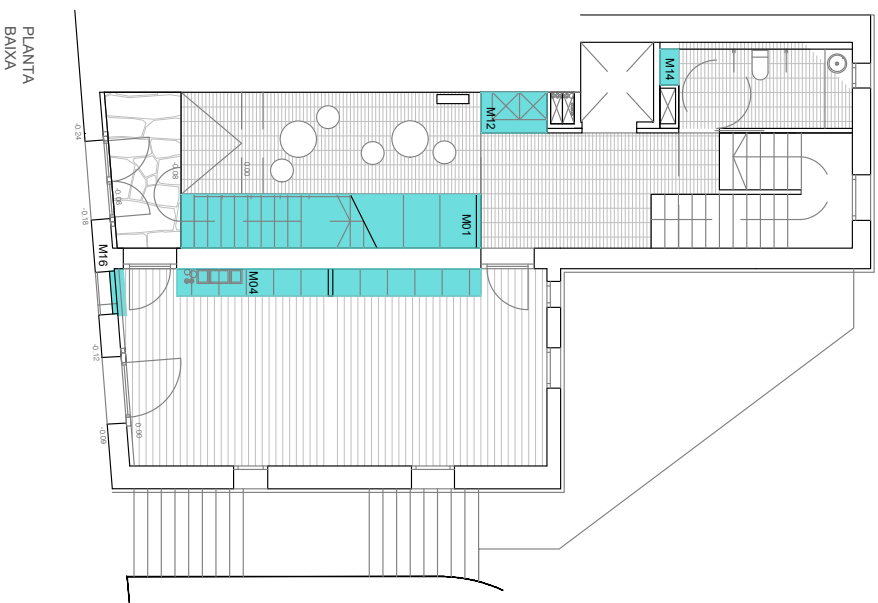PLANTA
BAIXA

Fernando Godoy Arquitecta

Dominics 9 bis
25280 Solsona
+34 973 15 258
feugodoy.com

Anna Feu | Jordana, doctora Arquitecta
Carlos Gaddy | Bregdan, Arquitecto

Anna Feu | Jordana, doctora Arquitecta
Carlos Gaddy | Bregdan, Arquitecto

PROJECTE

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTITATS I COWORKING A SANT QUIRZE SAFAJA

PLANOOL
CATÀLEG MOBILIARI A MIDA
PLANTA BAIXA

PLANOOL
CATÀLEG MOBILIARI A MIDA
PLANTA BAIXA

OCTUBRE 2026
A3 E:1/100

OCTUBRE 2026
A3 E:1/100

MO1 GUIXETES SOTA ESCALA

M09 PANELL'S PARET SALA

M02 Taula Estudi/Treball

M10 PANELLIS CUINA

M03 TAULA PLANTA SOTERRANI

M11 ARMARI INSTAL·LACIONS SOTERRANIS

MO4 ARMARI PARET PLANTA BAIXA

M12 ARMARI INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA

M05 ARMARI PARET PLANTA 1

M13 MOBILE BANY SOTERRANI

MO6 ARMARI SALA REUNIONS

M14 MOBLE BANY PLANTA BAIXA


M07 BANC CORREGUT DE FUSTA

M15 MOBILE SOTA ESCALA

M08 PRESTATGERIES SALA CUINA

MOBILIARI FET A MIDA

PLANTA PRIMERA

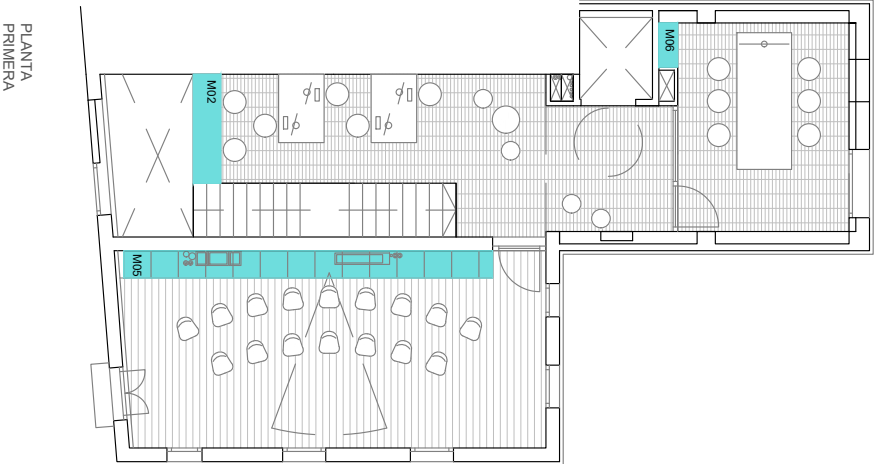

PLANTA
PRIMERA

- M01

GUIXETES SOTA ESCALA
- M02

TAULA ESTUDI/TREBALL
- M03

TAULA PLANTA SOTERRANI
- M04

ARMARI PARET PLANTA BAIXA
- M05

ARMARI PARET PLANTA 1
- M06

ARMARI SALA REUNIONS
- M07

BANC CORREGUT DE FUSTA
- M08

PRESTATGERIES SALA CUINA
- M09

PANELLS PARET SALA
- M10

PANELLS CUINA
- M11

ARMARI INSTAL·LACIONS SOTERRANI
- M12

ARMARI INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA
- M13

MOBLE BANY SOTERRANI
- M14

MOBLE BANY PLANTA BAIXA
- M15

MOBLE SOTA ESCALA

FEU Godoy Arquitectura

DOMènica B. Feu
+34 970 18 298
feu@goi.com

ANNA FEU JORDANA, DOCTORA EN DISENY
CARLOS GODOY, INGENYER D'ARQUITECTURA




PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COMOKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANTA
CATÀLEG MOBILIARI A MIDA
PLANTA PRIMERA

OCTUBRE 2025
A3 E1/100

06



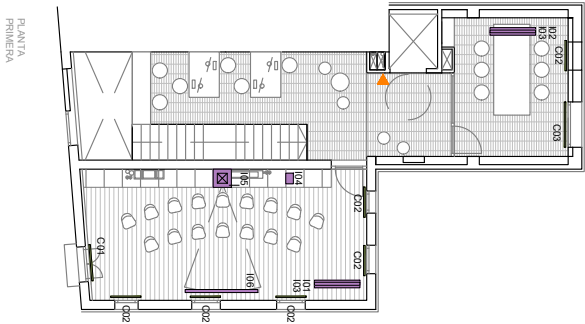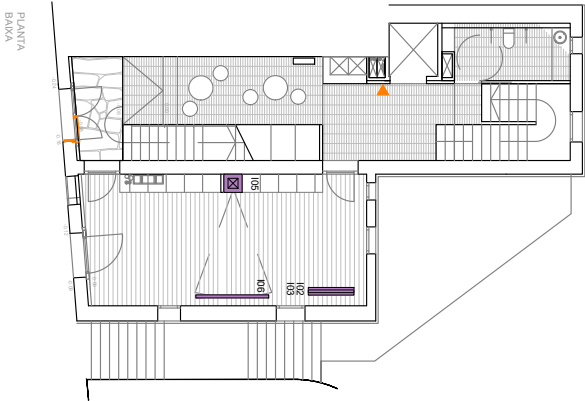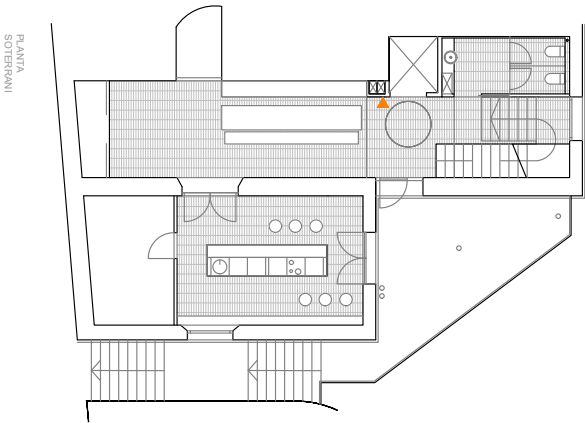

▲ CAMARA DE VIDEOVIGILANÇ A

CONTROL D'ACCÉS

- I01 PANTALLA INTERACTIVA 86" x1
- I02 PANTALLA GRAN FORMAT 65" x2
- I03 SUPORT AMB RODES PER A PANTALLA GRAN FORMAT x3
- I04 ORDINADOR PORTÀTIL HP x1
- I05 PROJECTOR x2
- I06 PANTALLA DE PROJECCIÓ 240x240cm x2

- C01 ESTOR INTERIOR 120x300 x1
- C02 ESTOR INTERIOR 100x300 x6
- C03 ESTOR INTERIOR 150x300 x1

Feu Godoy Arquitectura

DOMINGA S. IBAÑETA
+34 972 85 286
feugodoy.com

ANNA FEU JORDANA, LICENCIADA EN ARQUITECTURA
CARLOS GODOY BARRERA, INGENYER

PROJECCTE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A
L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING A SANT
QUIRZE SAFAJA

PLANO

OCTUBRE 2025



Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
Pàgina 30 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B256665613), 03/11/2025 20:25

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pàg: 1

Obra 01 Subministrament mobiliari espai d'entrants i coworking a Sant Quirze Safaja
Capítol 02 LOT 2. MOBILIARI PER A MDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMCAMENT	IMPORT
1	EQ51F601	m2 Treball de murs fons Silestone o equivalent, de 20 mm de guix, color a definir per la DF, de 400x105cm de llargària, col·locat sobre suport de murs existents. (P - 1)	711,93	4,200	2.990,11
2	EQ52I240	U Formació de fons sobre tauler de pedra natural granítica, amb el cantell inferior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris (P - 2)	136,87	1,000	136,87
3	PJ138-3DWL	U Aiguera de planxa d'aer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu alt, encastada a un tauler de cuina (P - 4)	564,40	1,000	564,40
4	PJ120-3YCN	U Aixerat monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de fons cromat, preu alt, amb obert. extensible, amb dues entrades manegues (P - 5)	599,75	1,000	599,75
5	KJ33816F	U Sifó de botella per a lavabo, de banyó cromat de diàmetre 1" 1/4 amb enllac de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P - 3)	124,88	1,000	124,88
6	PQ90-HC32	U Element neutre de 40x90x90 cm, amb prestatge inferior, d'aer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntat i instal·lat (P - 9)	954,82	1,000	954,82
7	PQ90-HC33	U Element neutre de 60x90x90 cm, amb prestatge inferior, d'aer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntat i instal·lat (P - 10)	1.089,81	1,000	1.089,81
8	PQ90-F600	U Rentavassells BOSCH SMS254MSE 12 serveis 5 programes inox o equivalent, muntat i instal·lat (P - 6)	825,42	1,000	825,42
9	PQ90-F601	U Picaa d'edició amb extractor integrat de 80cm amb perfils model Serie 8 OX875067E de BOSCH o equivalent, muntada i instal·lada (P - 7)	2.871,42	1,000	2.871,42
10	PQ90-F602	U Comandament refrigerat linícol F602P o equivalent per anar sota moble cuina realitzat in situ.	2.163,42	1,000	2.163,42
*Comprovar mides a obra.					
Tot muntat i instal·lat. (P - 8)					
TOTAL Capítol			0101		12.229,90

Obra 01 Subministrament mobiliari espai d'entrants i coworking a Sant Quirze Safaja
Capítol 02 LOT 2. MOBILIARI PER A MDA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMCAMENT	IMPORT
1	TC00M01	U M01 Guixeres Sota Escala	7.920,00	1,000	7.920,00
Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat integrat en taulel trencap de pl de 27mm de guix i portes guixeres en metacrilat. S'incloou el transport i el muntatge. Colours a definir per la DF. Acabat vernissat a l'aigua incolòr mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.					
Format per: 1 u de mòdul de 18 guixeres de 34x50x120cm lliures amb 1 porta amb pany i cau de metacrilat per cada guixera 1 u de plató line de tancament sota escala (zona baixa) 1 u de 3 bucs oberts llires sota escala (zona alta)					
Inclou:					
					EUR

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pàg: 2

Numeració de vint i en cada porta
Canters de metacrilat transparent amb numeració

2	TC00M02	U M02 Tauler Estudi Cowork	725,00	1,000	725,00
Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat en taulel trencap de pl de 27mm de guix. S'incloou el transport i el muntatge. Colours a definir per la DF. Acabat vernissat a l'aigua incolòr mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.					
Format per: 1 u de tauler de 230x60cm, llatat a mòdul lateral barana i a aramador existent. 1 u de tauler lateral barana 1 u de tauler rigiditzador					
Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i escotíniques i es realitzaran en angle de 90º sempre davant sotseronada d'12,2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposen de mecanitzats per a Sotseron de PVC de 5mm de guix de color negre o gris fosc. S'incloouen els fons (mecanitzats circulars de fons de diàmetre redonats amb metacrilat) per al pas de les instal·lacions, els embellidors per als bucs, els embellidors necessaris i els elements embellidors per als bucs realitzats al sobre i les taquetes dels mecanitzats frontalment i altres.					
Els taulels es porten després d'un doble fons per a la guixera del cablejat elèctric i el repartiment d'aquest a través de la sània metèlica al llarg de tot el treball. Aquest doble fons incorporarà tapa de registre per la part interior del tauler amb porta oscil·lant de fonsada de 180º tancament tancadora (P - 33)					
3	TC00M03	U M03 Taula Sala Cales	2.830,00	1,000	2.830,00
Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat en taulel trencap de pl de 27mm de guix (estructura) i de 27mm de guix (sobre de la taula). S'incloou el transport i el muntatge. Colours a definir per la DF. Acabat vernissat a l'aigua incolòr mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.					

4	TC00M04	U M04 Armari Magatzem PB	7.785,00	1,000	7.785,00
Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i escotíniques i es realitzaran en angle de 90º sempre davant sotseronada d'12,2mm la peça d'acabament respecte la que s'entrega. Tots els elements que toquin a terra disposen de mecanitzats per a Sotseron de PVC de 5mm de guix de color negre o gris fosc. El tauler se sustentará sobre una estructura metèlica formada per perfils en T d'acer per pintar (P - 34)					
M04 Armari Magatzem PB					
Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat en caixes metèlica interior de 15mm, prestatges de metèlica interiors de 27mm, portes de taulel trencap de pl de 27mm de guix i elements viscos tipus bucs amb taulel trencap de 27mm. S'incloou el transport i el muntatge. Colours a definir per la DF. Acabat vernissat a l'aigua incolòr mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.					
					EUR



SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Format per:
7 mòduls interiors practicables de dimensions variables, de profunditat 65cm.
7 mòduls superiors fixes de dimensions variables, de profunditat 65cm.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre deixant sobresortida d'1,2mm la peça d'acabament respecte la que s'empenya. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. S'inclouen els brans (mecanitzats circulars de form de diàmetre acabats amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als brans realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excentríques o altres.

Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses col·les amb llec i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible.

El moble càlida que s'adapti a les instal·lacions existents, mecanitzant reixes de climatització, flocs en pas de condicions, etc. L'al·luna general del moble serà l'alçada d'acabament de les portes d'acots a la sala. (P - 35)

5 TC00M05 U

9.720,00

1,000

9.720,00

M05 Armari Magatzem P1

Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica.

Fabricat en caixes melamina interior de 19mm, prestatges de melamina interiors de 27mm, portes de taulel tricaça de pi de 22mm de guix i elements visibles fucs amb taulel tricaça de 27mm.

S'inclouen el transport i el muntatge.

Còrs a definir per la DF.

Acabar vernissat a l'aigua i color nat.

Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

Format per:
9 mòduls interiors practicables de dimensions variables, de profunditat 65cm.
9 mòduls superiors fixes de dimensions variables, de profunditat 65cm fins sota boga.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre deixant sobresortida d'1,2mm la peça d'acabament respecte la que s'empenya. Tots els elements que toquin a terra disposan de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. S'inclouen els brans (mecanitzats circulars de form de diàmetre acabats amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als brans realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excentríques o altres.

Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses col·les amb llec i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible.

El moble càlida que s'adapti a les instal·lacions existents, mecanitzant reixes de climatització, flocs en pas de condicions, etc. L'al·luna general del moble serà l'alçada d'acabament de les portes d'acots a la sala. (P - 36)

6 TC00M06 U

1.650,00

1,000

1.650,00

M06 Armari Sala Reunions

Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica.

Fabricat en caixes melamina interior de 19mm, prestatges de melamina interiors de 27mm, portes de taulel tricaça de pi de 22mm de guix i elements visibles fucs amb taulel tricaça de 27mm.

S'inclouen el transport i el muntatge.

EUR

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Còrs a definir per la DF.
Acabar vernissat a l'aigua i color nat.
Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

Format per:
1 mòdul practicable de profunditat 45cm.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre deixant sobresortida d'1,2mm la peça d'acabament respecte la que s'empenya. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. S'inclouen els brans (mecanitzats circulars de form de diàmetre acabats amb embellidor) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electrificació i canalització necessaris i els elements embellidors per als brans realitzats al sobre i les tapetes dels mecanitzats d'excentríques o altres.

Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses col·les amb llec i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible.

El moble càlida que s'adapti a les instal·lacions existents, mecanitzant reixes de climatització, flocs en pas de condicions, etc. L'al·luna general del moble serà l'alçada d'acabament de les portes d'acots a la sala. (P - 37)

7 TC00M07 U

425,00

6,000

2.550,00

M07 Banc Correput Hasta

Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica.

Fabricat en taulel tricaça de pi de 27mm de guix (estructura) i de 22mm de guix (sobre plano).

S'inclouen el transport i el muntatge.

Còrs a definir per la DF.

Acabar vernissat a l'aigua i color nat.

Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre deixant sobresortida d'1,2mm la peça d'acabament respecte la que s'empenya. Tots els elements que toquin a terra disposan de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. (P - 38)

8 TC00M08 U

1.365,00

1,000

1.365,00

M08 Prestatgeria Sala Cuna

Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica.

Fabricat en taulel tricaça de pi de 27mm de guix (postades i costelles).

S'inclouen el transport i el muntatge.

Còrs a definir per la DF.

Acabar vernissat a l'aigua i color nat.

Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

9 TC00M09 U

3.350,00

1,000

3.350,00

M09 Armari PS Sala

Moble fet a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica.

Fabricat en caixes melamina interior de 19mm, prestatges de melamina interiors de 27mm, portes de taulel tricaça de pi de 22mm de guix i elements visibles fucs amb taulel tricaça de 27mm.

S'inclouen el transport i el muntatge.

Còrs a definir per la DF.

Acabar vernissat a l'aigua i color nat.

Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

EUR



Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
Pàgina 32 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B256665613), 03/11/2025 20:25

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pág.: 5

Format per: 2 mòduls practicables. 1 mòdul lle central (fancoll).			
Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre davant sobresortida d'12mm la peça d'acabament respecte la que s'empenja. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre acabats amb embellido) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electricitat i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapes dels mecanitzats d'excentríques o altres. Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses ocultes amb lle com i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleves aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible.			
10	TC00M10	U	
M10 Panellet PS Cuna Panellet lle a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat amb taulel trapeja de pi de 22mm de guix. S'incloeu el transport i el muntatge. Cobres a definir per la DF. Acabat venissat a rajola incolor mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.			
Format per: 2 mòduls fics amb registres per fancoll. 1 mòdul aplicat porta existent.			
11	TC00M11	U	
M11 Armari Sala PS Moble lle a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat en caixes melàmines interior de 19mm, prestatges de melàmina interiors de 27mm, portes de taulel trapeja de pi de 22mm de guix i elements vists tipus buc amb taulel trapeja de 27mm. S'incloeu el transport i el muntatge. Cobres a definir per la DF. Acabat venissat a rajola incolor mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.			
Format per: 1 mòdul practicable.			
Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre davant sobresortida d'12mm la peça d'acabament respecte la que s'empenja. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre acabats amb embellido) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electricitat i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapes dels mecanitzats d'excentríques o altres. Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses ocultes amb lle com i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleves aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible. (P- 42)			
			EUR

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pág.: 6

12	TC00M12	U	
M12 Armari RACK PB Moble lle a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat en caixes melàmines interior de 19mm, prestatges de melàmina interiors de 27mm, portes de taulel trapeja de pi de 22mm de guix i elements vists tipus buc amb taulel trapeja de 27mm. S'incloeu el transport i el muntatge. Cobres a definir per la DF. Acabat venissat a rajola incolor mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.			
Format per: 1 mòdul practicable. Incloeu: 1 panys a la porta.			
Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre davant sobresortida d'12mm la peça d'acabament respecte la que s'empenja. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre acabats amb embellido) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electricitat i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapes dels mecanitzats d'excentríques o altres. Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses ocultes amb lle com i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleves aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible. (P- 43)			
13	TC00M13	U	
M13 Armari Bany PS Moble lle a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat en caixes melàmines interior de 19mm, prestatges de melàmina interiors de 27mm i portes de taulel trapeja de pi de 22mm de guix. S'incloeu el transport i el muntatge. Cobres a definir per la DF. Acabat venissat a rajola incolor mat. Tot acabat segons detalls de la documentació gràfica.			
Format per: 2 mòduls practicables amb 4 portes.			
Totes les unions es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentríques i es realitzaran en angle de 90º sempre davant sobresortida d'12mm la peça d'acabament respecte la que s'empenja. Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc. S'inclouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre acabats amb embellido) per al pas de les instal·lacions, els mecanismes d'electricitat i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapes dels mecanitzats d'excentríques o altres. Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses ocultes amb lle com i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleves aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible. (P- 44)			
14	TC00M14	U	
M14 Armari Bany PB Moble lle a mida, de dimensions i materials segons planilla de la documentació gràfica. Fabricat en caixes melàmines interior de 19mm, prestatges de melàmina interiors de 27mm i portes de taulel trapeja de pi de 22mm de guix.			
			EUR



Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
Pàgina 33 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B256665613), 03/11/2025 20:25

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Sinibou el transport i el muntatge.
Cobrir a definir per la DF.
Acabar venissal a l'agua incolor mat.
Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

Format per:
1 mòdul practicable amb 2 portes.

Indic:
1 pany a la porta.

Totes les unons es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobrependa d'1,2mm la peça d'acabament respecte la que s'empenya.
Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc.
Sinibouen els forats (mecanitzats circulars de 6cm de diàmetre acabats amb embellido) per al pas de les instal·lacions, als mecanismes d'electricitat i canalització necessaris i els elements embellidors per als forats realitzats al sobre i les tapes dels mecanismats d'electricitatges o altres.

Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses ocultes amb lle com i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible. (P - 46)

15 TCOM015 U M15 Mòble Sota Escala PS

3.065,00

1.000

3.065,00

Model fet a mida, de dimensions i materials segons plantilla de la documentació gràfica. Interior de 19mm, presatges de melamina interiors de 27mm, portes de taller trapeja de pi de 22mm de guix i tiradors metàl·lics encastrats amb taller trapeja de 27mm. Sinibou el transport i el muntatge.
Cobrir a definir per la DF.
Acabar venissal a l'agua incolor mat.
Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

Format per:
3 u de mòdul amb portes practicables.

16 TCOM16 U

M16 Armari Quatre Electric PB

965,00

1.000

965,00

Model fet a mida, de dimensions i materials segons plantilla de la documentació gràfica. Interior de 19mm, presatges de melamina interiors de 27mm i portes de taller trapeja de pi de 22mm de guix i tiradors metàl·lics encastrats amb taller trapeja de 27mm. Sinibou el transport i el muntatge.
Cobrir a definir per la DF.
Acabar venissal a l'agua incolor mat.
Tot acabar segons detalls de la documentació gràfica.

Format per:
1 mòdul practicable amb 1 porta.

Totes les unons es realitzaran amb cola blanca, clavilles i excentriques i es realitzaran en angle de 90° sempre deixant sobrependa d'1,2mm la peça d'acabament respecte la que s'empenya.
Tots els elements que toquin a terra disposaran de mecanitzats per a sabates de PVC de 3mm de guix de color negre o gris fosc.

EUR

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Les portes es col·locaran amb un mínim de 3 frontisses ocultes amb lle com i tiradors metàl·lics encastrats, model a escollir per la DF. Les lleixes aniran mecanitzades per a ser instal·lades amb ferramenta invisible. (P - 47)

TOTAL Capítol 01.02

50.300,00

Obra 01 Subministrament mobiliari equal d'elements i coworking a Sant Quirze Safaja
Capítol 03 LOT 3 MOBILIARI COMERCIAL
Taula 3 TAULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1 T00T01 U

T01

Taula de treball i/o desuïdi de 140x60x24cm d'alçada.

720,00

4,000

2.880,00

Taula, model LN, reunions metàl·lics i s'instal·la, de IDUNA, o equivalent, amb sobre de melamina, de guix i de color a decidir per la direcció, lacatada. Estructura metàl·lica reforçada i pintada amb políster de color a decidir per la DF.

Mides 140 x 60cm

Estructura, d'acer laminat, composta, per 4 potes i travessers.

Estructura pintada amb políster de color a definir per la DF.

Model LN d'IDUNA o equivalent.

Color a definir per la DF.

2 T00T02 U

T02

Taula de reunions de 240x120x74cm d'alçada.

1.650,00

1,000

1.650,00

Taula, model LN, reunions metàl·lics i s'instal·la, de IDUNA, o equivalent, amb sobre de melamina, de guix i de color a decidir per la direcció, lacatada. Estructura metàl·lica reforçada i pintada amb políster de color a decidir per la DF.

Mides 240 x 120cm

Estructura, d'acer laminat, composta, per 4 potes i travessers.

Estructura pintada amb políster de color a definir per la DF.

Model LN d'IDUNA o equivalent.

Color a definir per la DF.

3 T00T03 U

T03

Taula auxiliar circular de diàmetre 60cm i 37cm d'alçada

460,00

1,000

460,00

Estructura metàl·lica de peu rodó, amb peana, pintada color a definir per la DF.

Superfície de 25mm de guix, color a definir per la DF.

MODEL PEV de MOBLES 114 o equivalent

Color a definir per la DF.

Sinibou el subministrament i muntatge. (P - 13)

T04 _ Taula d'estudi circular de diàmetre 80cm i 110cm d'alçada.

660,00

2,000

1.320,00

Estructura metàl·lica de peu rodó, amb peana, pintada color a definir per la DF.

Superfície de 25mm de guix, color a definir per la DF.

MODEL PEV de MOBLES 114 o equivalent

Color a definir per la DF.

Sinibou el subministrament i muntatge. (P - 14)

T05 _ Taula plegable de 160x80x74cm d'alçada.

460,00

5,000


2.400,00

Estructura formada per dos pedestal en forma de "T" invertida, units per una boga de secció circular de 60mm color blanc o negre, o aluminí amb blanc i negre; 4 còdes polianella de d=60mm, 2 amb lle, sobre taller melaminat de 19mm de guix, canell de PVC color a definir per la DF.

Acabar del sobre en línies rectes i potes entrassades amb el sobre.

Model TRAVEL de Fornas o equivalent.

EUR



Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
Pàgina 34 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B256665613), 03/11/2025 20:25

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pág.: 9

Color a definir per la DF.				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -15)				
6	TC00T06	U	T06 _Taula exterior FABBRICO TFA de PEDRALI	360,002.000720,00
Taula FABBRICO TFA de PEDRALI o equivalent				
Taula amb estructura d'acer galvanitzat i pintat , element per a				
exteriors, 70x70x75cm				
Color a elegir per la DF				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -16)				
TOTAL Títol 301.03.019.430,00				
Otra				
Capítol01				
Títol 302SERVIS				
Subministrament mobiliari espai d'entrants i coworking a Sant Quirze Safaja				
LOT 3. MOBILIARI COMERCIAL				
NUM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMPLIAMENT IMPORT				
1	TC00S01	U	S01 _Cadira de treball operativa CAPRI EXECUTIVE	810,006.0004.880,00
Cadira giratoria amb respaldar alt entapissat regulable en alçada,				
mitjançant columna pneumàtica,				
mecanisme sincronitzat, seient i respaldar amb parada				
multiposicional, amb regulació de la tensió de l'esquellat d'acord amb				
el pes de l'usuari.				
Sistema d'acompanyament lumbar. Regulació de la profunditat del				
seient.				
Regulació de la profunditat del seient. Base giratoria de 5 radis en				
potència rotacional amb tira de vidre, amb rodes de 455mm,				
rodament a 360º, gir a 180º.				
Model CAPRI EXECUTIVE S01S79 o equivalent.				
Color a definir per la DF				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -48)				
2	TC00S02	U	S02 _Cadira aptable OSKA	230,0034.0007.820,00
Cadira aptable d'ús interior.				
Normatives: UNE EN 15373:07/05 públic sever, UNE EN 1728:01				
domestic, llumina, UNE EN 1021-1:206 i UNE EN 102-2:06 flame				
retardancy, UNE EN 581:106 i UNE EN 581:2:2009 us públic.				
Acabats a definir per la DF.				
Model OSKA METAL 5714 CAIURA FIESTA ACER APILABLE o				
equivalent.				
Color a definir per la DF				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -49)				
3	TC00S03	U	S03 _Butaca MIDORI	550,002.0001.100,00
Butaca amb estructura de fusta de fag de color negre i entapissat en				
silverex color de definir per la DF, amb protecció anti-microbiària,				
anti-bacteriana i anti-mòlca. Alta resistència, fabricació 3000000/cpes,				
Resistència a la transparent i salina humana, Resistència a l'orna, la				
sang i a la llum UV, impermeabilitat, resistència a l'oli de greix i a				
l'iques.				
Normativa UNE EN 71.3. Protecció ignifuga UNE 23727 90 IR M2.				
Model MIDORI de SANCAL o equivalent.				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -50)				
4	TC00S04	U	S04 _Pufi BEND SERIE 10 MODUL F10	435,005.0002.175,00
Pufi rotó de 655cm i 43cm d'alçada				
Estructura interior de tubul d'alumini de 15mm de gruix enpoint				
amb escuma de poliureta 20kg/m3 i guata.				
EUR				
TOTAL Títol 301.03.0223.475,00				
EUR				

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pág.: 10

Indicu peça de poliureta bombada al seient de 40kg/m3 per millorar el				
confort.				
Entapissat València color a definir per la DF.				
Protecció anti-microbiària, anti-bacteriana i anti-mòlca.				
Alta resistència a l'abrasió 3000000/cpes				
Resistència a la transparent i salina humana				
Resistència a l'orna, la sang i a la llum UV				
Impermeabilitat, resistència a l'oli de greix i a la tiques				
Normativa UNE EN 71.3. Protecció ignifuga UNE 23727 90 RMZ				
Model BEND SERIE 10 MODUL F10 de ACTIU o equivalent				
Color a definir per la DF				
5	TC00S05	U	S05 _Pufi BEND SERIE 10 MODUL F23	720,004.0002.880,00
Sindicu el subministrament i muntatge (P -51)				
Indicu peça de poliureta bombada al seient de 40kg/m3 per millorar el				
confort.				
Estructura interior de tubul d'alumini de 15mm de gruix enpoint				
amb escuma de poliureta 20kg/m3 i guata.				
Indicu peça de poliureta bombada al seient de 40kg/m3 per millorar el				
confort.				
Entapissat València color a definir per la DF.				
Protecció anti-microbiària, anti-bacteriana i anti-mòlca.				
Alta resistència a l'abrasió 3000000/cpes				
Resistència a la transparent i salina humana				
Resistència a l'orna, a la sang i a la llum UV				
Impermeabilitat, resistència a l'oli de greix i a la tiques				
Normativa UNE EN 71.3. Protecció ignifuga UNE 23727 90 RMZ				
Model BEND SERIE 10 MODUL F23 de ACTIU o equivalent				
Color a definir per la DF				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -52)				
6	TC00S06	U	S06 _Tamboret OSKA	240,0010.0002.400,00
Tamboret alt de 65cm i 70cm d'alçada				
Disposa de reposa peus a mida d'çada cromat o becat color a definir				
per la DF.				
Normativa UNE EN 71.3. Protecció ignifuga UNE 23727 90 RMZ				
Model OSKA METAL 5717 TAMBORÉ TALTU o equivalent				
Color a definir per la DF				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -53)				
7	TC00S07	U	S07 _Cadira aptable exterior PHILA	280,008.0002.240,00
Cadira aptable d'ús exterior.				
Normatives: UNE EN 15373:07/05 públic sever, UNE EN 1728:01				
domestic, llumina, UNE EN 1021-1:206 i UNE EN 102-2:06 flame				
retardancy, UNE EN 581:106 i UNE EN 581:2:2009 us públic.				
Acabats a definir per la DF.				
Model PHILA 3800 EXTERIOR o equivalent.				
Color a definir per la DF				
Sindicu el subministrament i muntatge (P -54)				
TOTAL Títol 301.03.0223.475,00				
EUR				

Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
Pàgina 35 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B25665613), 03/11/2025 20:25

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pág.: 11

Data		01	Subministrament mobiliari espai d'entrants i coworking a Sant Quirze Safaja			
Capital		04	LOT 4: EQUIPAMENT INFORMÀTIC			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMPLAMENT	IMPORT
1	TC0001	u	101 Pantalla interactiva 85"	4.450,00	1.000	4.450,00
IPS amb retroil·luminació LED directa Benq M1850ZK Resolució: 3840x2160 Brilantor 350cd Resolució contra el reflex 1200:1 Fines a 20 punts òptics Tamaño mínim (Pantalla) 86" Energy Star si Garantia 48 mesos fabricant (P - 22)						
2	TC0002	u	102 Pantalla gran format 65"	1.350,00	2.000	2.700,00
LCD -VA amb retroil·luminació LED directa Samsung Q85SR Resolució: 3840x2160 Brilantor 350cd Radio contrast: 4000:1 Tamaño mínim (pantalla/cm): 65" / 163,5cm Energy Star si Garantia 48 mesos fabricant (P - 23)						
3	TC0003	u	103 Suport amb rodes per a pantalla gran format	550,00	3.000	1.650,00
ONKRON suport per a pantalles TV TS1891 de 50" a 90" potzades amb pes de fins a 90kg i càrrega total màxima de 100kg. Carrer TV adequat per a la majoria de pantalles amb la possibilitat d'ajustar l'alçada de la televisió. Format per tub d'acer sòlid permet ajustar l'alçada de 1215mm a 1680mm amb un angle d'inclinació de +5 a -5°. 5 rodes de bloqueig de moviment permeten moure el pedestal on es desajusta, mentre que els frens incorporats permeten fixar-lo fermament per tal d'evitar qualsevol canvi casual. Prestatge regulable en altura per a dispositiu AV destinats a la tècnica. Pas del cablejat incorporat es permet ocultar-lo i assegurar-lo per a la comoditat i millora de l'estètica. Inclou tots els accessoris necessaris, els dispositius i materials de l'acabament, subministrament i muntatge. (P - 24)						
4	TC0004	u	104 Ordinador portàtil	1.850,00	1.000	1.850,00
Resolució FHD 1920x1080, antireflectant amb retroil·luminació WLED de 17" Windows 11 Pro (64bits) Intel Core i7 Memòria DDR5 de 32GB Amb DVD T-Grafica Dedicada Disc dur 512 GB SSD Bateria integrada Adaptador de CA Càmera web Energy Star 7 Garantia 48 mesos fabricant						
5	TC0005	u	105 Projector	2.120,00	2.000	4.240,00
Inclou subministrament, muntatge i proves de funcionament. (P - 25) Optoma UH266 Projector de Cono Alceance 4000 Lumens ANSI DLP 4K 3D o equivalent. Tipus de projector: DLP Tipus de làmpada: Làmpada ANSI Lumens: 4.000 Resolució: UHD 4K (3840 x 2160)						

EUR

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pág.: 12

Aspecte mèt 163						
Contrats: 1.200.000,1						
Entregues: 1XRS22, 1XUSB-A, 2XHDIM, 1XRMAS						
Sensors: 1X3,5mm jack						
Garantia: 2 anys						
6	TC0006	u	106 Pantalla de projecció elèctrica 240x240cm	430,00	1.000	430,00
Amplada: 2700mm Profunditat: 40mm Altura: 40mm Pes: 9,5kg Diagonal: 3,33m Relació aspecte 1:1 Altura de la pantalla visible: 2,4m Amplada de la pantalla visible: 2,4m Tipus d'unitat: motoritzada Format: plaça Ubicació: sostre o paret Operat remotament: si Comandament a distància: si						
7	TC0007	u	107 Carró d'accés	4.350,00	1.000	4.350,00
Inclou subministrament, muntatge i proves de funcionament. (P - 27) Sistema de control d'accés situat a la porta d'accés de planta baixa (Carrer Major). Sistema amb targetes d'accés i/o mòbil. Model U1RF1 o equivalent.						
Característiques: Lector Ubiquiti U1A-G3-Flex Door Hub Mini (UA-Hub-Door-Mini) Maglock 300 kg (model exterior / P16B) Switch P16E professional 8-port PoE+ Cable (20 m) Port i electrònica addicional amb UPS Targetes RFID 20u Accessoris i materials Mans d'obra instal·lació i configuració						
Descripció general del sistema: El sistema estària format per un lector exterior de targetes RFID tipus U1RF Access Reader o equivalent, connectat a un mòdul de control que gestiona els permisos d'accés, el registre d'entrades i sortides, i el comandament del mecanisme de tancament de la porta. El conjunt inclou tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment: - Parel·lel lector exterior. - Port d'alimentació cablejat de connectivitat. - Sistema d'electrònica del panell elèctric o tancament electrònic. - Targetes RFID programades (mínim 5 unitats). - Programari de gestió d'usuaris i permisos. Característiques tècniques mínimes: Lector exterior: - Tecnologia: RFID de proximitat (13.56 MHz, estàndard ISO/IEC 14443A). - Compatibilitat: U1RF Access Reader o equivalent. - Material de carcassa: plàstic o metall resistent a impactes, amb protecció IP54 o superior. - Alimentació: 12-24 V DC. - Comunicació: Ethernet o PoE (Power over Ethernet). - Indicació visual: indicació d'estat (accés permès/denegat).						

EUR

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

- Temperatura de funcionament: 20 °C a +60 °C. Controlador d'accés - Capacitat mínima: 100 usuaris registrats. - Interfície de comunicació: TCP/IP o equivalent. - Consumo a parry elèctric: sensor de porta i pulsador de sortida. - Memòria interna no volàtil per a registre d'esdeveniments. - Possibilitat d'integració en xarxa amb altres punts d'accés. - Parry elèctric o element de bloqueig - Tipus: parry 12 V DC 2A 1/2 DC - Alimentació: 12 V DC 2A 1/2 DC - Potència de consum mínima: 300 W/gf. - Compatible amb porta d'ús vertical. Instal·lació i començament - El conjunt s'instal·larà d'acord amb les instruccions del fabricant i la normativa aplicable (REBT, ITC-BT-51). - El cablejat s'executarà en canalitzacions ocultes o protegides segons el tipus d'ús i exposició. - S'haurà de garantir la seguretat elèctrica i la protecció contra manipulacions. - Es verificarà el correcte funcionament de tots els components abans de la posada en servei. Prova de funcionament i proves - El contractista realitzarà les proves de: - Verificació del funcionament del lector i del parry. - Validació de la lectura de targetes i permisos. - Proves d'emergència (obertura manual o d'emergència). - Consumo i integració amb la xarxa local (si escau). - Es lliurarà un manual d'usuari i manteniment, juntament amb les targetes de proximitat programades i els codis d'administració del sistema. Garantia i manteniment - El subministrant i instal·lador tindrà una garantia mínima de 2 anys, durant la qual el contractista es compromet a la reparació o substitució dels components defectuosos sense cost addicional. S'inclou el manteniment preventiu anual del sistema (neteja del lector, revisió de connexions, comprovació de firmware). Tot instal·lat i comprovat. (P - 28) 108 Càmeres Videovigilància 8 TC00108 u 3.900,00 1.000 3.900,00 Subministrament i instal·lació d'un sistema de videovigilància IP interior, format per tres càmeres de seguretat, un enregistrador digital de vídeo amb disc dur de 6 TB, un switch PoE, i totes les canalitzacions i elements necessaris per al seu correcte funcionament. Descripció general - El sistema es distribuirà en tres plantes d'un mateix edifici, amb una càmera per planta, connectades mitjançant xarxa Ethernet sobre cablejat de dades Cat 6, alimentades per PoE. - Planta baixa: càmera IP interior tipus dom per encastar al sostre fals. - Planta primera: càmera IP interior tipus dom per encastar al sostre fals. - Planta segona: càmera IP interior tipus bullit o mimdrom de muntatge superficial. Característiques tècniques mínimes - Càmeres IP PoE: - Resolució mínima: 4MP. - Llum mínima: 0,01 lux (color). - Compresió: H.265 / H.264. - Alimentació: PoE IEEE 802.3af. - Microfoni integrat. - Rang dinàmic ampli (WDR). - Temperatura de funcionament: 0-40 °C.				EUR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Videograder en xarxa (NVR): - Capacitat mínima: 8 canals IP. - Disc dur intern de 6 TB SATA. - Accés remot via web i aplicació mòbil. - Compatible amb protocols ONVIF. Switch PoE: - Ports PoE + 2 ports GigaBit. - Potència total PoE: mínim 120 W. - Muntatge en rack. Back mural 19". - 6U amb ventilació i regleta de connexions. Canalitzacions i cablejat - Canalitzacions: tub corrugat de Ø25 mm encastat a paret o sobre fals. - Longitud estimada total: 40 m (aprox. 12 + 14 + 14 m). - Cablejat: UTP Cat.6 LSZH amb connectors RJ45 mascle, incloent etiquetatge. Alimentació elèctrica - Tots els equips rebran alimentació a través del switch PoE, connectat a una línia elèctrica amb protecció diferencial i magnetotèrmic dedicat (2x1,5 mm²). Configuració i posada en marxa - Adreçament IP fix i registre al NVR. - Configuració d'accés remot segur (usuari/contrasenya). - Prova de gravació, reproducció i notifikacions. Mesuraments orientatius Element Quantitat Unitat Observacions Càmera IP encastada 4MP 2 u Planta baixa i primera Càmera IP superficial 4MP 1 u Planta semisoterrani NVR 8 canals 6TB 1 u Switch PoE 8p 1 u Dins rack Rack mural 6U 1 u Amb ventilació Cablejat Cat.6 40 m Inclou reserva Canalitzacions Ø25 40 m Encastades Garantia i manteniment - Garantia mínima de 2 anys per a tot el sistema. Servei de manteniment preventiu i correctiu anual inclòs. Característiques - Càmera IP PoE HD encastada (planta baixa) - Càmera IP PoE HD encastada (planta primera) - Càmera IP PoE HD superficial (planta semisoterrani) - Videograder/NVR 8 canals + disc dur 6 TB Switch PoE 8 ports Tot instal·lat i comprovat. (P - 29) 109 Switch 9 TC00109 u 150,00 1.000 150,00 Switch 24 ports GigaBit PoE+ Gestionable & ports SFP Smart Manager Pro. Tot instal·lat i comprovat. (P - 30) 110 WIFI u 75,00 3.000 225,00 Instal·lació de repetidor WIFI a cada planta. Tot instal·lat i comprovat. (P - 31)				EUR			
---	--	--	--	-----	--	--	--

TOTAL	Capítol	01.04	23.945,00
-------	---------	-------	-----------



Codi Segur de Verificació: 63d08062-f8d3-47eb-85a6-9b7522c75382
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082397_2025_25736409
Data d'impressió: 21/11/2025 18:20:32
Pàgina 37 de 39

SIGNATURES
1.- ANNA FEU JORDANA / num:44063-9, 03/11/2025 20:25
2.- CARLOS GODOY (R: B25665613), 03/11/2025 20:25

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pàg.: 15

Otra	01	Subministrament mobiliari espai d'entrants i coworking a Sant Quirze Safaja				
Capítol	06	LOT 5: CORTINATGES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMOUNT	IMPORT	
1	TC00C01	U	C01	360,00	1,000	360,00
Esor interior de 120x200cm. Enrollable. Text tècnic Black Out.						
Inclou presa de mesures, mostres de tèxtils, colors, gramajes i obertures instal·lació. (P - 19)						
2	TC00C02	U	C02	265,00	6,000	1.590,00
Esor interior de 100x200cm. Enrollable. Text tècnic Black Out.						
Inclou presa de mesures, mostres de tèxtils, colors, gramajes i obertures instal·lació. (P - 20)						
3	TC00C03	U	C03	990,00	1,000	990,00
Esor interior de 150x200cm. Enrollable. Text tècnic Black Out.						
Inclou presa de mesures, mostres de tèxtils, colors, gramajes i obertures instal·lació. (P - 21)						
TOTAL	Capítol	01.05	2.880,00			
Otra	01	Subministrament mobiliari espai d'entrants i coworking a Sant Quirze Safaja				
Capítol	06	LOT 6: ENLLUMENAT EXTERIOR				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMOUNT	IMPORT	
1	TC00601	U	Subministrament i instal·lació de faral d'enllumenat urbà. Inclou:			
- Faral de façana model OCHOCEINTS/12 de SALVI o equivalent, inclos part proporcional d'accessoris de muntatge i sistema d'ancatge a façana segons fabricant. Instal·lat entre 4-5m d'alçada. IP66 / IK08. Temperatura del cos 2700K.						
Inclou elements necessaris (conduïts, cablejats, conductes metàl·lics, etc.) per derivar des de la instal·lació d'enllumenat unita existent, des de la cantonada de la badia de les escales.						
Inclou subministrament, elements auxiliars, muntatge, comprovació i legalització. (P - 17)						
TOTAL	Capítol	01.06	4.640,00			
Otra	01	Subministrament mobiliari espai d'entrants i coworking a Sant Quirze Safaja				
Capítol	07	LOT 7: SERVALISTICA				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMOUNT	IMPORT	
1	TC00701	U	Pantalla alçada per a la fabricació i instal·lació de la servalística necessària per a la TESPai D'ENTRANTS I COWORKING A SANT QUIRZE SAFAJA.			
Fabricació de servalística general dels espais, directori, servalització de les àrees generals, rèolis i mobiliari segons indicacions de la DF. Inclou solucions amb vidre als vidres i amb metacrilats sobre panells i mobles.						
Inclou:						
- Rètol de matèria en presatipa, de l'ampolla del mòdul. S'inclou el EUR						

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRANTS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST

Pàg.: 16

suport mòbil. Inclou impressió del text, que es facilitava pel personal bibliotecari, visió des de +/-m (50 unitats).
- Rètol d'obra a doble cara de 15x30cm aproximadament. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica (20 unitats).
- 1. Plaça instruccional exterior 45x30cm. Materials: forma, tipografies, colors i continguts a consultar amb l'ajuntament i la Diputació de Barcelona, o segons el manual de servalística de la Diputació de Barcelona 50x25cm amb l'horari de l'equipament. Text i color a concretar pel l'ajuntament.
- Vitrí 25x25cm per vidre amb el log de l'equipament. Text i color a concretar per l'ajuntament (10 unitats).
- 1. Placograma mural de 12x12cm. Tipus 789M/12 de Planning Sepiano o equivalent. Contingut a concretar per la direcció tècnica. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 18)

TOTAL	Capítol	01.07	7.500,00
-------	---------	-------	----------






SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTRATS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1: CUINA	12.229,90
Capítol	01.02	LOT 2: MOBILIARI PET A MIDA	50.300,00
Capítol	01.03	LOT 3: MOBILIARI COMERCIAL	32.905,00
Capítol	01.04	LOT 4: EQUIPAMENT INFORMÀTIC	23.945,00
Capítol	01.05	LOT 5: CORTINATGES	2.880,00
Capítol	01.06	LOT 6: ENLLUMENAT EXTERIOR	4.640,00
Capítol	01.07	LOT 7: SENYALÍSTICA	7.500,00
Obra	01	Subministrament mobiliari espai d'entrats i coworking a Sant	134.399,90
			134.399,90
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Subministrament mobiliari espai d'entrats i coworking a Sant Quirz	134.399,90
			134.399,90

euros



SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'ESPAI D'ENTITATS I COWORKING
A SANT QUIRZE SAFAJA
Feu i Godoy Arquitectes, SLP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 134.399,90

Subtotal 134.399,90

21 % IVA SOBRE 134.399,90..... 28.223,98
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 162.623,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUTANTA-VUT CÈNTIMS)