



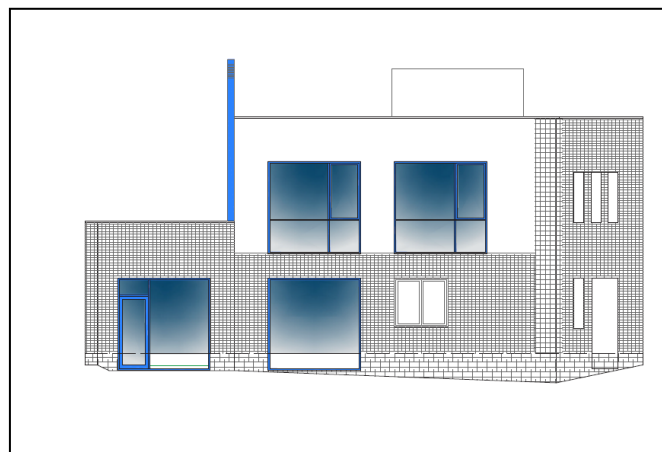

TÍTOL DEL PROJECTE

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE CUINA DE L'ESPAI CUINA DE L'AMETLLA DE MAR.

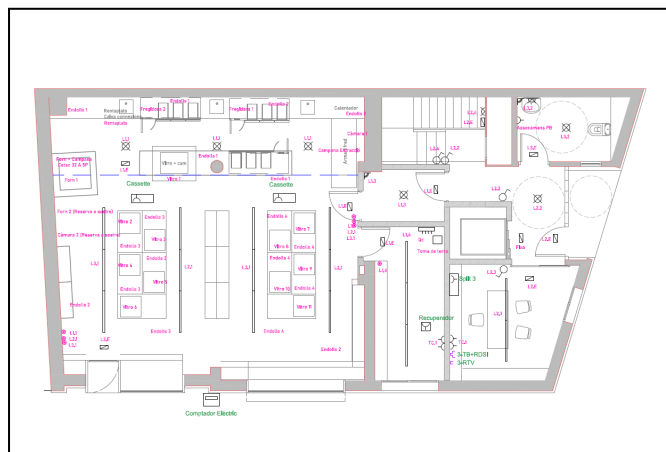

REDACTOR DEL PROJECTE

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
DE L'AJUNTAMENT DE
L'AMETLLA DE MAR



TERME MUNICIPAL

L'AMETLLA DE MAR

DATA

OCTUBRE 2025


MEMÒRIA

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE CUINA DE L'ESPAI CUINA DE L'AMETLLA DE MAR

Finançat per:



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

MEMÒRIA

INDEX I.	1
1. DADES GENERALS	3
2. OBJECTE	3
3. OBJECTE	4
3.1. Mobiliari i electrodomèstics de la zona de cuina	4
3.2. Instal·lació antiincendis	5
3.3. Climatització i ventilació	6
4. PROPOSTA DE MILLORA	10
5. DADES DE PARTIDA	10
6. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIES	11
7. PROGRAMA DE TREBALLS	11
8. REVISIÓ DE PREUS	11
9. CONTROL DE QUALITAT	11
10. GESTIÓ DE RESIDUS	11
11. SEGURETAT I SALUT	11
12. PRESSUPOST	12
RESUM DE PRESSUPOST	16
PLÀNOLS	18



1. DADES GENERALS

El present document proposa una solució per equipar la cuina de l'Espai Cuina de L'Ametlla de Mar situat a la cruïlla de l'Avinguda Batlle Josep Pijoan amb carrer Bruc de L'Ametlla de Mar.

Identificació de l'espai:



- Avinguda Batlle Josep Pijoan 50 de L'Ametlla de Mar.
- Referència cadastral: 5184109CF1258C0001YD
- Anterior oficina Portuària de L'Ametlla de Mar

L'edifici on es vol realitzar la intervenció és un edifici existent, recentment rehabilitat, format per planta baixa i primer pis, el qual era l'anterior oficina de Ports de la Generalitat al municipi.

La distribució de l'espai compta amb tres àrees que es distribueixen entre la planta baixa i el primer pis. Aquestes són:

- Espai per cuina
- Espai per degustació
- Espai de serveis

2. OBJECTE

L'àmbit d'aquesta memòria es situa a l'espai destinat a ser utilitzat per cuina a la planta baixa i zona de tast de la primera planta. Serà una cuina-taller.

L'actuació no comporta afectacions a la volumetria de l'edifici.


Actualment, la zona on es vol realitzar la implantació de l'espai que ha d'ocupar la cuina ja està totalment distribuït amb acabats de paviment i revestiments de parts, sostre i instal·lacions d'electricitat i fontaneria. L'espai on es farà l'actuació està connectat a la resta de l'edifici mitjançant passadís i també té sortida directa al carrer Bruc. Segons s'ha pogut comprovar en l'edifici existent, un cop realitzada l'obra de rehabilitació, que aquestes es van fer preveient l'ús concret d'aquest espai.



Campana sostre invertida de dos filros 1250*1200*500	2,00
Caixa extracció tipus UNIC 400°/2H, horitzontal de 15/7, 2CV.	1,00
Variador de velocitat 1,5 Kw/2CV 380T-IP55	1,00
Tolva sortida 15/7	1,00
Barret Jet 400	1,00
Tub galvanitzat 400/7	5,00
Reducció galvanitzat 400/300	2,00
T simple galvanitzada, 90 D400	1,00
Colze galvanitzat 90/400	1,00
Tub galvanitzat 300/06	6,00
Colze galvanitzat 45/300	2,00
Forn elèctric progrmable amb capacitat per 7 GN 1/1 de 800x900x780 (12Kw) rentat automàtic	1,00
Taula de forn 10 safates GN 1/1 de 950x800x550	1,00
Encaix taula	1,00
Taula paret 700 a mida amb estanteries a partir de 1301	9,10
Aigüera soldada 450x450x250	2,00
Aigüera soldada 600x450x300	1,00
Porta estandar de 501 a 600	3,00
Rentaplats, cistella 500x500 analògic de 600x600x820 (ref. 119059710 o similar)	1,00
Taula refrigerada sotamostrador sèrie 600 3P, 396w de 2017x600x850 (ref. 19059791 o similar)	2,00
Taula neutra portes correderes central de 2400x700x650 frontal per adaptar endolls	2,00
Armari refrigerat serie 700 4P, 704W de 1388x728x2067 (ref. 19060206 o similar)	2,00
Moble estand inox 1500x700x1200 3 estanteries	2,00
Moble estand inox 1500x350x1200 3 estanteries	2,00
Muntatge de tots els elements	1,00

3.2. Instal·lació antiincendis

Es tracta de la instal·lació antiincendis de la zona específica de la cuina-taller, en concreta a la zona de les campanes de la cuina:

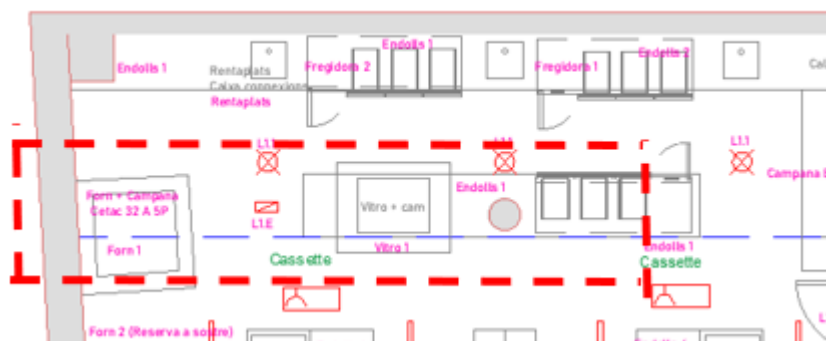




El llistat d'elements antiincendis és:


CAPITOL 2 ANTIINCENDIS	
DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT
Extintors	6,00
Sistemes extinció automàtica en campanes	2,00

3.3. Climatització i ventilació

Es tracta de la instal·lació de ventilació i climatització de la planta baixa i el primer pis. No s'inclouen les feines de conductes, donat que ja es troben efectuades. Es tracta de la unitat recuperadora d'aire de la planta baixa i de la primera planta, així com 2 cassets per a la climatització de la sala cuina-taller(2x1) i un sistema de tres splits (3x1) amb una unitat exterior per a la climatització de zones de despatxos de planta baixa i primera planta.

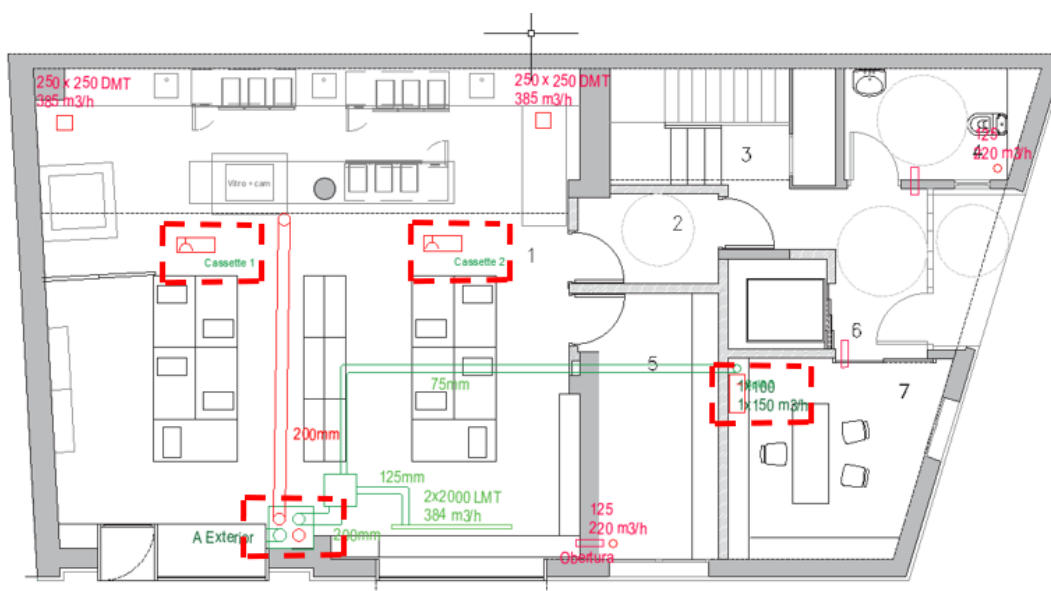

PLANTA BAIXA

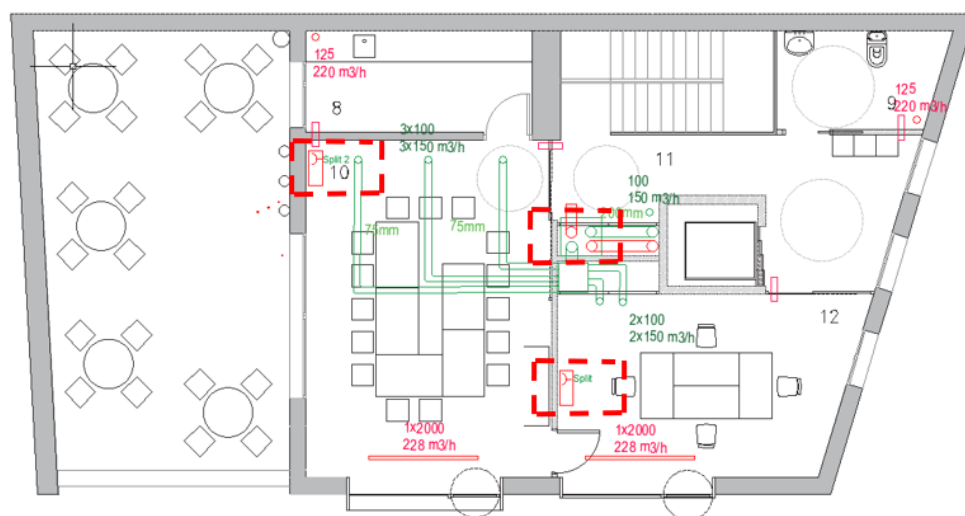

PLANTA PRIMERA



El llistat d'elements de climatització i ventilació és:

CAPITOL 3 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ		
DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	
Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 3 unitats interiors, constituït per 1 Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 6,8 kW i una potència calorífica nominal de 6,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 1 (A) i SCOP de 4 a 4.6 1 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 2 Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt i 1 unitats interiors murals amb una de potència frigorífica unitària màxima de 3kW i una potència calorífica unitària màxima de 3,5kW, tensió d'alimentació monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012	1,00	
Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, constituït per 1 Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 1 (A) i SCOP de 4 a 4.6 1 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 2 Unitat interior de sostre tipus cassette amb una potència frigorífica màxima de 5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012	1,00	



Recuperador de doble flux amb motors EC de baix consum, model Sabik 600 E o similar, muntatge vertical, qualificació energètica classe A, cabal d'aire màxim 620 m³/h, pressió estàtica 277Pa a cabal d'aire màxim, pressió sonora a 45 dBA a 500 m³/h i una pressió de 150 Pa, eficiència de recuperació sensible del 86%, dimensions 1046x753x753 mm, pes 56 kg, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de flux creuat, diàmetre dels conductes 200 mm, ventiladors amb motors EC de baix consum de 3 velocitats, filtres d'aire (tipus G4 i tipus M5), bypass amb servomotor per a canvi automàtic de mode d'operació de recuperació, carcassa exterior de polipropilè expandit, amb accés directe als filtres i panell de control, amb indicador de canvi de filtre, selector d'apagada i encesa, selecció de la velocitat dels ventiladors, mode vacances i senyal d'anomalies i control remot.	2,00
Silenciador cilíndric flexible d'alumini, de diàmetre nominal 200 mm i 500 mm de longitud, amb material absorbent de 25 mm d'espessor de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2 baix conducte interior perforat d'alumini, amb coll de connexió. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Comprovació del seu correcte funcionament.	4,00
Caixa de distribució universal, 6 embocadures per a conducte de 75 mm de diàmetre exterior, amb reduccions, per adaptar les embocadures de la caixa de distribució als conductes, 1 tapa d'embocadura per a caixa de distribució, reductors de cabal, color vermell. Inclús elements per a suspensió del sostre. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa de distribució. Muntatge d'accessoris. Connexionat dels conductes.	2,00
Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16 l/s, aïllament acústic de 37 dBA formada per reixeta color blanc, cos de plàstic color blanc de 150x33x150 mm amb coll de connexió de 125 mm de diàmetre, junt de cautxú i regulador de plàstic amb membrana de silicona i molla de recuperació, amb revestiment acústic i anell fònic. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al conducte d'extracció.	1,00



Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 250x250 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al conducte d'extracció.	2,00
Sum. y col. de difusor lineal d'aletes deflectores, accessible frontalment sense ferramentes, mitjançant tancament PUSH serie LRT-AR R9016S 1 x 2000, contruït amb alumini i acer galvanitzat; pintat de blanc RAL 9016 i tots elements necessaris per la col·locació al sostre. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur.	2,00
Sum. i col. de difusor lineal d'aletes deflectores amb plenum, accessible frontalment sense ferramentes, mitjançant tancament PUSH serie LRT-AR R9016S 2 x 2000, contruït amb alumini i acer galvanitzat; pintat de blanc RAL 9016 i tots elements necessaris per la col·locació al sostre. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur.	1,00
Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur.	8,00
Repercussió per m ² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions..	189,00



4. PROPOSTA DE MILLORA

A continuació es descriu l'actuació de connexió de l'edifici al clavegueram que es proposa com a millora a l'actuació:

L'edifici actual disposa de la instal·lació interior d'aigües residuals però la connexió final es troba en un estat precari. En aquest apartat es descriuen les feines necessàries per tal que aquesta connexió pugui quedar feta de forma definitiva.

El punt de sortida de les aigües residuals de l'edifici es troba a la façana que dona al carrer Avinguda Batlle Josep Pijoan.



Actualment hi ha l'excavació del registre feta a vorera i l'arqueta sifònica instal·lada.

L'actuació consisteix en connectar mitjançant canonada de PE corrugat doble capa de diàmetre 200mm l'arqueta existent amb la xarxa de clavegueram existent a l'avinguda Batlle Josep Pijoan.

La xarxa de clavegueram passa a una distància de 2 metres de la paret de l'edifici (un metre de vorera i un metre de calçada). Cal fer l'excavació que queda pendent a la vorera (uns 50 cm aproximadament) i a la calçada (un metre aproximadament). La profunditat d'excavació és de 60 cm. Caldrà ficar llit de sorra al tub i coronar l'excavació amb una capa de 10 cm. La zona d'excavació a la calçada es farà coincidir amb les peces prefabricades en el pas de vianants existents per tal que la reposició de paviment impliqui tornar a col·locar les peces prefabricades sense necessitat de tallar ni reposar asfalt.

5. DADES DE PARTIDA

Les dades bàsiques per la redacció d'aquesta memòria, parteixen de la informació obtinguda de:

- Normativa vigent
- Documentació de l'obra de rehabilitació prèvia
- Reconeixement de l'espai



6. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIES

S'ha estimat que el termini d'execució de les obres és de 3 mesos

El termini de garantia s'estableix en UNY (1) ANY a partir de la recepció definitiva de les obres per part del promotor de les obres.

7. PROGRAMA DE TREBALLS

El contractista presentarà un Pla d'obra que s'haurà d'ajustar al termini previst de tres mesos.

8. REVISIÓ DE PREUS

Per tractar-se d'una obra amb termini d'execució inferior a UN (1) ANY, no hi haurà revisió de preus.

9. CONTROL DE QUALITAT

Per compte del Contractista, i fins a l'u per cent (1%) de l' import del pressupost d'execució material (PEM), anirà l'abonament de les factures del laboratori que es derivin del control de qualitat dictaminat per la Propietat, segons l'esquema aprovat per la Propietat d'acord amb la Direcció Facultativa.

A criteri de la Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.

10. GESTIÓ DE RESIDUS

Els costos de la gestió de residus estan inclosos en algunes de les partides definitòries d'activitats generadores de residus, i els costos que no queden contemplats explícitament en aquestes partides s'inclouen de manera proporcional als preus simples del pressupost general de la memòria tècnica.


11. SEGURETAT I SALUT

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret de la *Llei 31/1995*, de 17 de gener i del *Reial Decret 1627/1997*, de 24 d'octubre.



12. PRESSUPOST

CAPÍTOL 1: MOBILIARI I ELECTRODOMESTICS			
MOBILIARI ZONA ALUMNES			
DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
Taula central de 1400 mm x 3100 mm per ubicar 5 vitroceràmiques amb estand inferior amb forats preparats per allotjar les vitroceràmiques. Faldó frontal de 20 cm per ubicar 2 endolls per vitroceràmica i traser per poder instal·lar tub de ventilació de les vitroceràmiques.	2,00	2.285,00	4.570,00
Placa vitroceràmica d'inducció amb sistema d'extracció incorporada tipus Siemens 600 mm x 600 mm.	10,00	1.140,00	11.400,00
MOBILIARI ZONA CUINER			
DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
Placa vitroceràmica d'inducció tipus Siemens de 800 mm x 600 mm	1,00	1.329,00	1.329,00
Campana sostre invertida de dos filros 1250*1200*500	2,00	1.734,32	3.468,64
Caixa extracció tipus UNIC 400°/2H, horitzontal de 15/7, 2CV.	1,00	1.903,50	1.903,50
Variador de velocitat 1,5 Kw/2CV 380T-IP55	1,00	554,40	554,40
Tolva sortida 15/7	1,00	64,24	64,24
Barret Jet 400	1,00	209,54	209,54
Tub galvanitzat 400/7	5,00	18,42	92,09
Reducció galvanitzat 400/300	2,00	30,37	60,75
T simple galvanitzada, 90 D400	1,00	62,56	62,56
Colze galvanitzat 90/400	1,00	43,18	43,18
Tub galvanitzat 300/06	6,00	12,89	77,32
Colze galvanitzat 45/300	2,00	21,78	43,55
Forn elèctric progrmable amb capacitat per 7 GN 1/1 de 800x900x780 (12Kw) rentat automàtic	1,00	5.592,00	5.592,00
Taula de forn 10 safates GN 1/1 de 950x800x550	1,00	747,84	747,84
Encaix taula	1,00	395,00	395,00
Taula paret 700 a mida amb estanteries a partir de 1301	9,10	376,43	3.425,53
Aigüera soldada 450x450x250	2,00	294,53	589,05
Aigüera soldada 600x450x300	1,00	340,73	340,73
Porta estandar de 501 a 600	3,00	146,51	439,53
Rentaplats, cistella 500x500 analògic de 600x600x820 (ref. 119059710 o similar)	1,00	1.813,00	1.813,00
Taula refrigerada sotamostrador serie 600 3P, 396w de 2017x600x850 (ref. 19059791 o similar)	2,00	1.855,00	3.710,00
Taula neutra portes correderes central de 2400x700x650 frontal per adaptar endolls	2,00	1.431,28	2.862,55



Armari refrigerat serie 700 4P, 704W de 1388x728x2067 (ref. 19060206 o similar)	2,00	2.380,00	4.760,00
Moble estand inox 1500x700x1200 3 estanteries	2,00	677,45	1.354,91
Moble estand inox 1500x350x1200 3 estanteries	2,00	529,69	1.059,38
Muntatge de tots els elements	1,00	3.000,00	3.000,00
total capítol 1			53.968,28

CAPÍTOL 2: ANTIINCENDIS

DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
Extintors	6,00	145,00	870,00
Sistemes extinció automàtica en campanes	2,00	1.854,00	3.708,00
total capítol 2			4.578,00

CAPÍTOL 3: CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 3 unitats interiors, constituït per 1 Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 6,8 kW i una potència calorífica nominal de 6,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 1 (A) i SCOP de 4 a 4.6 1 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 2 Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 2 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt i 1 unitats interiors murals amb una de potència frigorífica unitària màxima de 3kW i una potència calorífica unitària màxima de 3,5kW, tensió d'alimentació monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012	1,00	5.338,29	5.338,29



Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, constituït per 1 Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 1 (A) i SCOP de 4 a 4.6 1 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 2 Unitat interior de sostre tipus cassette amb una potència frigorífica màxima de 5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012	1,00	6.891,54	6.891,54
Recuperador de doble flux amb motors EC de baix consum, model Sabik 600 E o similar, muntatge vertical, qualificació energètica classe A, cabal d'aire màxim 620 m³/h, pressió estàtica 277Pa a cabal d'aire màxim, pressió sonora a 45 dBA a 500 m³/h i una pressió de 150 Pa, eficiència de recuperació sensible del 86%, dimensions 1046x753x753 mm, pes 56 kg, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de flux creuat, diàmetre dels conductes 200 mm, ventiladors amb motors EC de baix consum de 3 velocitats, filtres d'aire (tipus G4 i tipus M5), bypass amb servomotor per a canvi automàtic de mode d'operació de recuperació, carcassa exterior de polipropilè expandit, amb accés directe als filtres i panell de control, amb indicador de canvi de filtre, selector d'apagada i encesa, selecció de la velocitat dels ventiladors, mode vacances i senyal d'anomalies i control remot.	2,00	5.591,66	11.183,32
Silenciador cilíndric flexible d'alumini, de diàmetre nominal 200 mm i 500 mm de longitud, amb material absorbent de 25 mm d'espessor de llana de roca no combustible segons DIN 4102 A2 baix conducte interior perforat d'alumini, amb coll de connexió. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Comprovació del seu correcte funcionament.	4,00	126,07	504,28



Caixa de distribució universal, 6 embocadures per a conducte de 75 mm de diàmetre exterior, amb reduccions, per adaptar les embocadures de la caixa de distribució als conductes, 1 tapa d'embocadura per a caixa de distribució, reductors de cabal, color vermell. Inclús elements per a suspensió del sostre. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa de distribució. Muntatge d'accessoris. Connexionat dels conductes.	2,00	525,14	1.050,28
Boca d'extracció, autoregulable, cabal màxim 16 l/s, aïllament acústic de 37 dBA formada per reixeta color blanc, cos de plàstic color blanc de 150x33x150 mm amb coll de connexió de 125 mm de diàmetre, junt de cautxú i regulador de plàstic amb membrana de silicona i molla de recuperació, amb revestiment acústic i anell fònic. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al conducte d'extracció.	1,00	54,78	54,78
Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini lacat blanc, de 250x250 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur. Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació de l'element al conducte d'extracció.	2,00	59,71	119,42
Sum. y col. de difusor lineal d'aletes deflectores, accessible frontalment sense ferramentes, mitjançant tancament PUSH serie LRT-AR R9016S 1 x 2000, contruït amb alumini i acer galvanitzat; pintat de blanc RAL 9016 i tots elements necessaris per la col·locació al sostre. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur.	2,00	200,78	401,56
Sum. i col. de difusor lineal d'aletes deflectores amb plenum, accessible frontalment sense ferramentes, mitjançant tancament PUSH serie LRT-AR R9016S 2 x 2000, contruït amb alumini i acer galvanitzat; pintat de blanc RAL 9016 i tots elements necessaris per la col·locació al sostre. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur.	1,00	281,16	281,16



Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. Inclús elements de fixació i tot el necessari per la seva col·locació en sostre de pladur.	8,00	47,60	380,80
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, fan-coil, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastrats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.	189,00	5,72	1.081,08
total capítol 3			27.286,51

CAPÍTOL 4: PARTIDES ALÇADES

DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	IMPORT
Partida alçada per seguretat i salut de l'obra	1,00	1.662,62	1.662,62
Partida alçada per a justificar per imprevistos	1,00	2.500,00	2.500,00
total capítol 4			4.162,62

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM PER CAPÍTOLS			
CAPITOL 1	MOBILIARI		53.968,28
CAPITOL 2	ANTIINCENDIS		4.578,00
CAPITOL 3	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ		27.286,51
CAPITOL 4	PARTIDES ALÇADES		4.162,62

TOTAL PEM	89.995,41
GG (13%)	11.699,40
BI (6%())	5.399,72
TOTAL PEC SENSE IVA	107.094,54
IVA (21%)	22.489,85
TOTAL PEC AMB IVA	129.584,39



L'Ametlla de Mar, OCTUBRE de 2025,

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Roger Montañés Ballesté


Enginyer municipal

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE CUINA DE L'ESPAI CUINA DE L'AMETLLA DE MAR

Finançat per:



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU




Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

PLÀNOLS

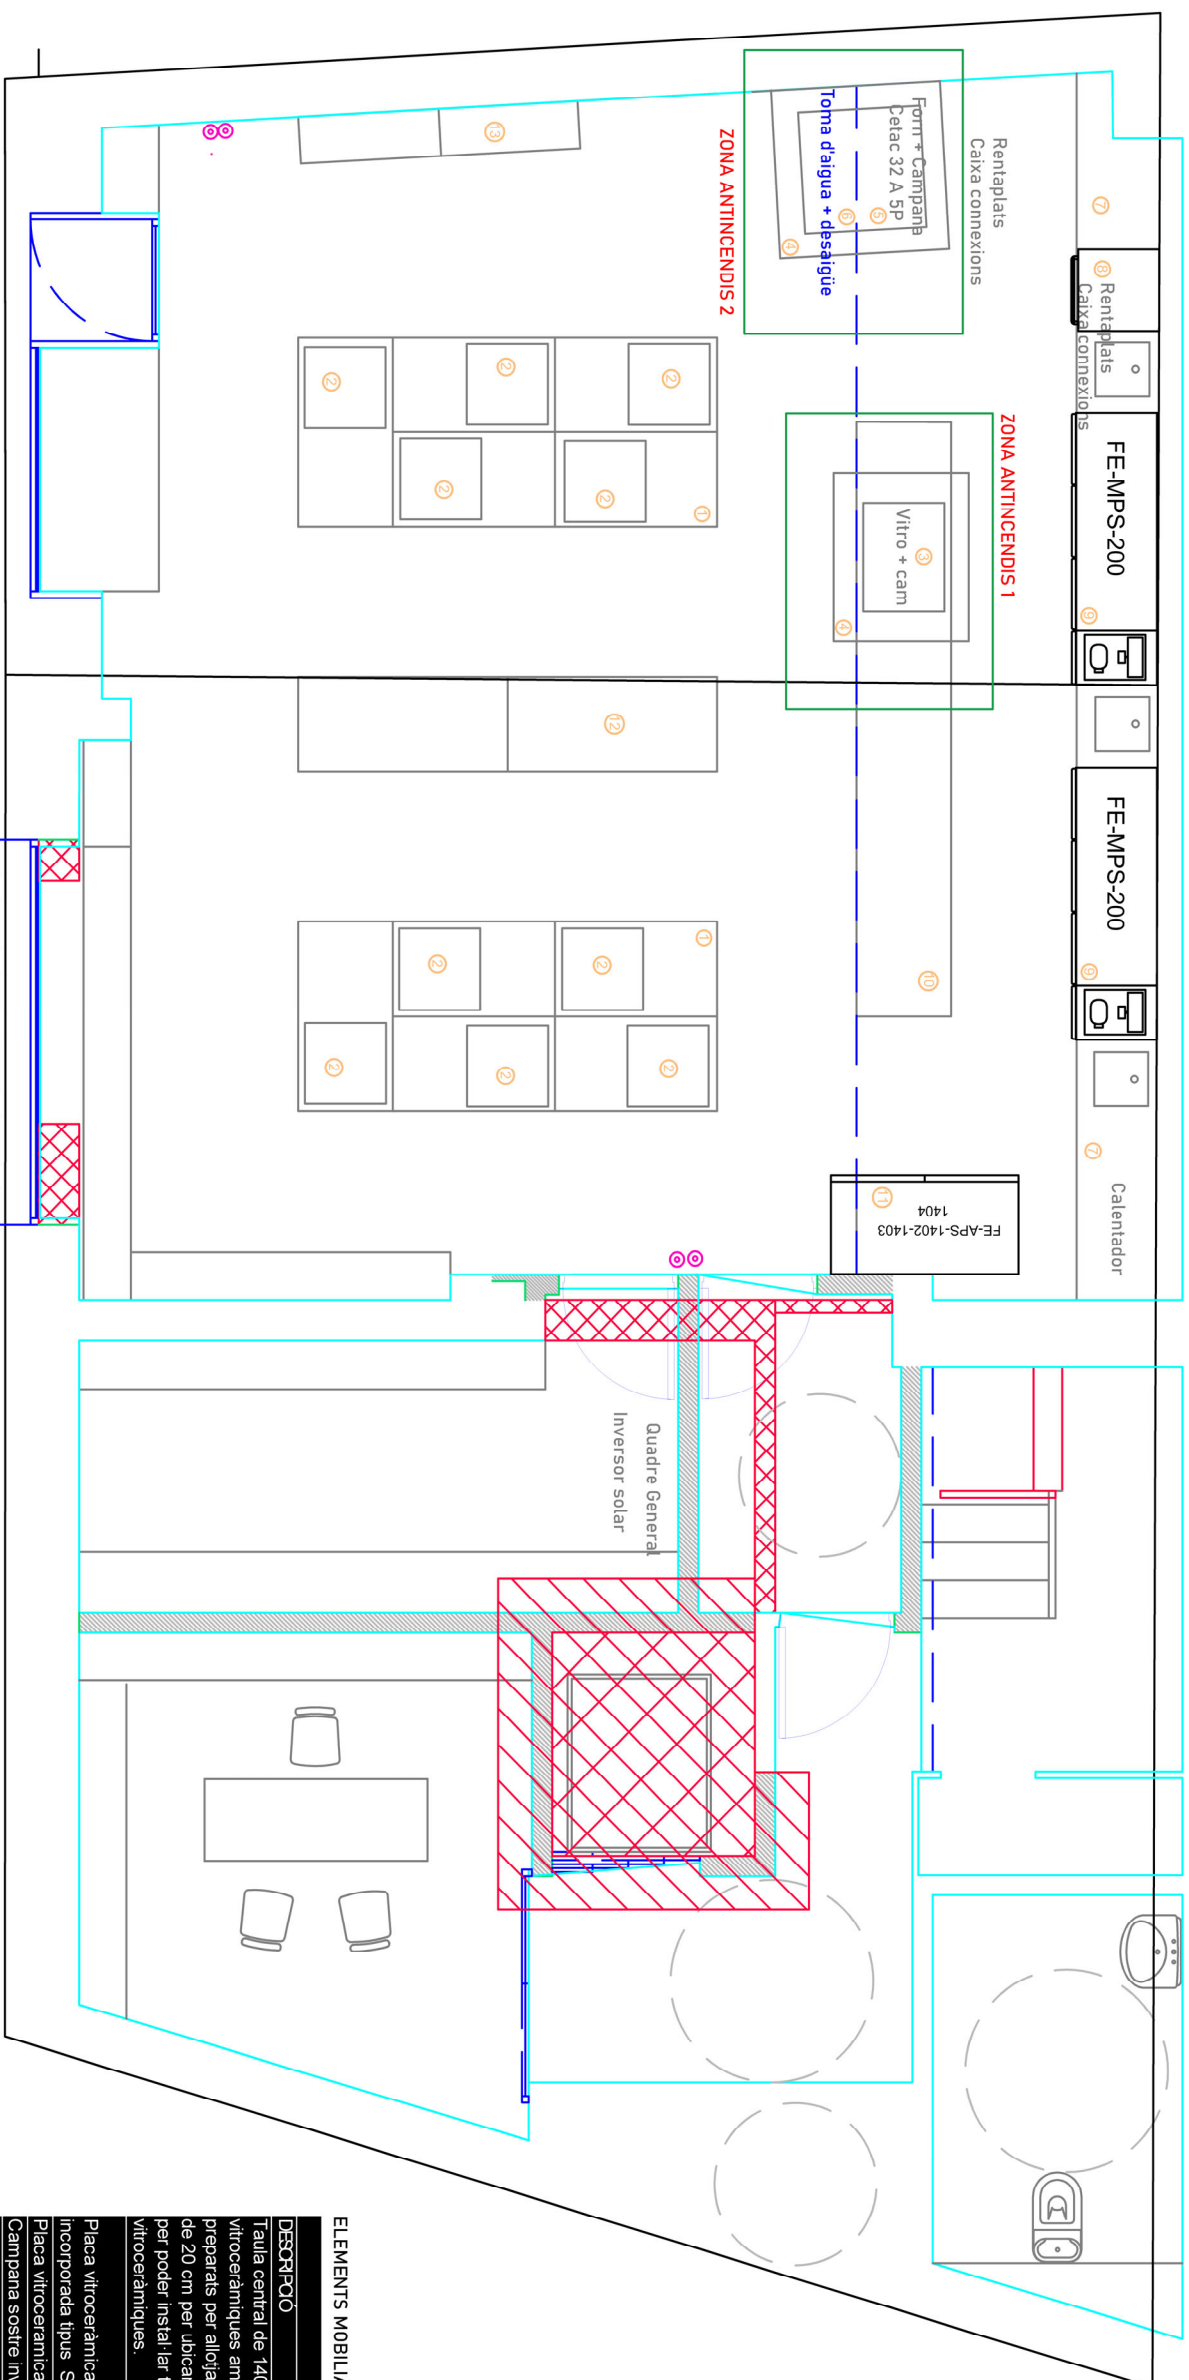


ELEMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT ZONA CUINA

DESCRIPCO	POSICO PLANELL
Taula central de 1400 mm x 3100 mm per ubicar 5 vitrocèramiques amb estand inferior amb forats preparats per allotjar les vitrocèramiques. Fald frontal de 20 cm per ubicar 2 endolls per vitrocèramica i traserà per poder instal·lar tub de ventilació de les vitrocèramiques.	1
Placa vitrocèramica d'inducció amb sistema d'extracció incorporat tipus Siemens 600 mm x 600 mm.	2
Placa vitrocèramica d'inducció tipus Siemens de 800 mm Campana sostre invertida de dos filtres 1250x1200x500	3
Forn elèctric programable amb capacitat per 7 GN 1/1 de 800x900x780 (12kW) rentat automàtic.	4
Taula de forn 10 safates GN 1/1 de 950x800x550	5
Encavatxa	6
Taula paret 700 a mida amb estanteries a partir de 1301	7
Aiguera soldada 450x450x250	7
Aiguera soldada 600x450x300	7
Porta estandar de 501 a 800	7
Rentaplats, cistella 500x500 analògic de 600x600x820 (ref. 1190597, 10 o similar)	7
Taula refrigerada s'omacostador serie 600 3P, 396w de 2017x600x850 (ref. 1190597/91 o similar)	8
Taula neutra portes corredores central de 2400x700x650 frontal per adepar endolls	9
Armarí refrigerat serie 700 4P, 704W de 1388x728x2657 (ref. 15060206 o similar)	10
Mobile estand inox 1500x700x1200 3 estanteries	11
Mobile estand inox 1500x350x1200 3 estanteries	12
	13

ELEMENTS ANTIINCENDIS

DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT
Exlitors	4,00
Sistemes extinsió automàtica en campanes	2,00

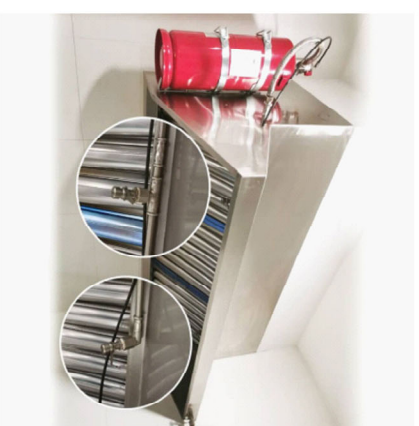

**SISTEMA EXTINCIÓ AUTOMÀTICA TIPUS
PER ZONA CAMPANA 112**

