

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 1 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Expedient: X2025001720

Plec de prescripcions tècniques pel contracte del servei de poda d'arbrat viari i d'espais municipals i dels exemplars de plàtans dels principals eixos viaris i de vianants del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, mitjançant lots, per procediment obert

Clàusula 1.- Responsable del contracte

La direcció i supervisió del servei anirà a càrrec de la persona que ostenti el càrrec de tècnic municipal de Medi Ambient, que dictarà les instruccions necessàries a l'entitat per a la normal i eficaç realització del servei i en supervisarà el compliment de les prestacions contractades.

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable del servei per a la coordinació, que sigui el portaveu o enllaç amb la persona responsable de l'ajuntament i les relacions amb el personal de l'Ajuntament, amb capacitat de decisió per dur a terme correctament la prestació del servei i per resoldre qualsevol eventualitat que es presenti, al marge de les que realitzi amb el personal designat per dur a terme l'objecte del contracte.

Clàusula 2.- Objecte del plec

És objecte del present Plec establir les condicions tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte del servei de poda d'arbrat segons Annexos adjunt i de plàtans en el municipi, i descriure els treballs a desenvolupar per l'adjudicatari.

Com consta a la memòria justificativa, l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera no disposa de recursos tècnics i humans suficients ni adequats per executar el volum de treball que aquest servei requereix.

La prestació del servei, sense perjudici de les solucions i millores proposades pels licitadors que siguin acceptades per l'òrgan de contractació, es realitzarà amb l'abast i conforme a les condicions fixades en aquest plec de prescripcions tècniques, en el plec de clàusules administratives particulars, i la resta de disposicions legals aplicables.

Clàusula 3.- Lots del contracte

D'acord amb la previsió de l'article 99.3 LCSP, és adient dividir l'objecte del contracte en lots, tal com queda justificat en la memòria tècnica emesa pel tècnic, concretament:

- **Lot 1 – Poda arbrat viari i espais verds municipals:** aquest es correspon l'esporga de l'arbrat públic de carrers i espais públics del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, amb excepció dels exemplars de plàtans.
- **Lot 2 – Poda dels plàtans:** aquest es correspon als exemplars de plàtans (*Platanus orientalis x hispànica*) dels principals eixos viaris i de vianants del terme municipal de Santa Maria de Palautordera. La tasca que s'ha de dur a terme és la poda dels plàtans presents al Passeig del Remei, inclosos en el Pla especial de béns d'interès arquitectònic, natural i cultural a protegir, essent el seu conjunt d'un elevat contingut

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 2 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

d'interès paisatgístic i patrimonial. També s'hi han inclòs la resta de plàtans del municipi, com son els del Passeig de les Escoles, piscina municipal, la Rambla Països Catalans i la Plaça de la Vila.

Clàusula 4.- Termini d'execució del contracte

La **durada** dels contractes, tant pel que fa al lot 1 com al lot 2, és de quatre anys a comptar a partir de l'endemà de la seva formalització.

Pel que fa a l'**execució** del contracte, caldrà tenir en compte:

LOT 1

- El període màxim d'execució de cadascuna de les campanyes de poda, s'haurà de realitzar entre les dates de 1 de novembre a 28 de febrer.
- El contracte també inclou, la poda durant el mes de maig-juny dels brots baixos o *xupons* de l'arbrat objecte del contracte que es trobin situats a una alçada de fins a 1 metre.
- Per la poda dels patis de les escoles, caldrà prioritzar la seva realització durant el període de vacances escolars de Nadal.

LOT 2

- El període màxim d'execució de cadascuna de les campanyes de poda, s'haurà de realitzar entre les dates de 1 de novembre a 28 de febrer.
- El contracte també inclou, la poda durant el mes de maig-juny dels brots baixos o *xupons* de l'arbrat objecte del contracte que es trobin situats a una alçada de fins a 1 metre

Clàusula 5.- Annexes al contracte

En cas que es produeixin canvis tecnològics de gestió o de qualsevol altra índole que poguessin afectar notablement les prestacions del contracte, de comú acord, es podran revisar les clàusules existents i modificar aquelles que s'acordi i incorporar-les com a annexes al present plec de prescripcions tècniques.

Clàusula 6.- Prescripcions reglamentàries a complir

En les prescripcions de realització dels serveis dins de l'àmbit del present contracte, els són d'aplicació les reglamentacions següents:

- NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, (1993-2007 i posteriors), en concret les següents:
- 01/06/2005NTJ 03E: 2005PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ (2a edició totalment revisada)
- 01/11/1999NTJ 03S: 1999SOSTENIMENT ARTIFICIAL I PROTECCIÓ DE L'ARBRAT
- 01/06/2002NTJ 14A: 2002ESPECIFICACIONS GENERALS DE MANTENIMENT
- 01/07/1998NTJ 14C Part 2: 1998MANTENIMENT DE L'ARBRAT: poda
- 01/05/1999NTJ 14C Part 3: 1999MANTENIMENT DE L'ARBRAT: altres operacions
- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (1994) del Instituto de estudios de la Administración local i de tota la normativa general del plec esmentat.



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PODA publicada en PARJAP-87 CONGRESO NACIONAL DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS - Granada 1987 de l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics.

A més, serà d'aplicació tota la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

En tot cas, seran també d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions concordants, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'especifica en aquest plec. En el cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són descrites a la clàusula 8 com si no hi estan desglossades, quedant a decisió del contractista resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte al que disposa aquest plec.

També seran d'aplicació totes aquelles normes que es puguin aprovar i incorporar a l'organització municipal, les quals s'annexaran al present plec de prescripcions tècniques.

Clàusula 7.- Àmbit de la prestació (funcional / territorial)

7.1. LOT 1 - Poda arbrat viari i espais verds municipals

Els serveis a contractar són de poda de l'arbrat viari i espais públics:

TIPUS DE PODA	Campanya 2025/26	Campanya 2026/27	Campanya 2027/28	Campanya 2028/29
Poda en brocada	327	1.107	327	1.107
Poda de manteniment	218	228	218	228
Neteja de fulles seques i eliminació de fructificacions	9	9	9	9
Reducció de capçada	13	0	13	0
Refaldat	498	10	498	10
Retall	85	85	85	85
Total	1.150	1.439	1.150	1.439

L'Annex 1 conté l'inventari complet i el tipus d'esporga establert per a cadascun dels peus.

No obstant, en el cas que el nombre de peus total no es correspongui de forma exacta amb els arbres que consten en l'inventari, aquests s'hauran d'incloure com a objecte de poda dins dels treballs de poda, sense que suposi un increment del cost del contracte.

7.2. LOT 2 - Poda dels plàtans

Els serveis a contractar son de poda dels plàtans dels següents espais públics:



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Localització	Unitats
Passeig del Remei	139
Rambla Països Catalans	24
Plaça de la Vila	12
Passeig de les Escoles	29
Recinte exterior piscina municipal de Fontmartina	13
Recinte interior piscina municipal de Fontmartina	31
Total	248

7.2.1. Passeig del Remei (lot 2)

El conjunt arbrat del passeig del Remei conté un total de 139 plàtans, el qual es troba inclòs en el Pla especial de béns d'interès arquitectònic, natural i cultural a protegir, com a conjunt d'un elevat contingut d'interès paisatgístic i patrimonial.

En aquest espai s'hi realitzaran dos tipus d'actuacions:

- Per un costat es portarà terme la poda de capçada mitjana, que es realitzarà cada tres anys a un terç dels exemplars, amb l'objectiu de disposar en tot moment de dues tercers parts no podades.
- Per altra banda, els anys en què no es realitza la poda de capçada mitjana, es portaran a terme els treballs de control i actuacions puntuals.

Cadascun dels plàtans del passeig del Remei es troba numerat, d'acord amb els plànol de l'Annex 2. Aquesta numeració serveix de pauta alhora d'establir les sèries de poda:

Unitats	Campanya 2025/26	Campanya 2026/27	Campanya 2027/28	Campanya 2028/29
3,6,9,12,15 ...138	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals
1,4,7,10,13 ...139	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana	Control i actuacions puntuals
2,5,8,11,14 ... 137	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana

7.2.2. Rambla Països Catalans (lot 2)

El conjunt arbrat de la rambla Països Catalans conté un total de 24 plàtans. En aquest cas s'hi realitzaran anualment els treballs de control i actuacions puntuals.

Campanya 2025/26	Campanya 2026/27	Campanya 2027/28	Campanya 2028/29
Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

7.2.3. Plaça de la Vila (lot 2)

El conjunt arbrat de la plaça de la Vila conté un total de 12 plàtans. En aquest espai s'hi realitzaran dos tipus d'actuacions:

- Per un costat es portarà terme la poda de capçada mitjana, que es realitzarà durant la campanya 2027/28.
- Per altra banda, els anys en que no es realitza la poda de capçada mitjana, es portaran a terme els treballs de control i actuacions puntuals.

Campanya 2025/26	Campanya 2026/27	Campanya 2027/28	Campanya 2028/29
Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana	Control i actuacions puntuals

7.2.4. Passeig de les Escoles (lot 2)

El conjunt arbrat del passeig de les Escoles conté un total de 29 plàtans. En aquest espai s'hi realitzaran dos tipus d'actuacions:

- Per un costat es portarà terme la poda de capçada mitjana, que es realitzarà cada tres anys a un terç dels exemplars, amb l'objectiu de disposar en tot moment de dues terceres parts no podades.
- Per altra banda, els anys en que no es realitza la poda de capçada mitjana, es portaran a terme els treballs de control i actuacions puntuals.

Cadascun dels plàtans del passeig de les Escoles es troba numerat, d'acord amb els plànol de l'Annex 2. Aquesta numeració serveix de pauta alhora d'establir les sèries de poda:

Unitats	Campanya 2025/26	Campanya 2026/27	Campanya 2027/28	Campanya 2028/29
1,4,7,10,13 ... 28	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals
2,5,8,11,14... 29	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana	Control i actuacions puntuals
3,6,9,12,15 ... 27	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana

7.2.5. Recinte exterior piscina municipal Fontmartina (lot 2)

El conjunt arbrat de la zona exterior de la piscina municipal Fontmartina conté un total de 13 plàtans. En aquest espai s'hi realitzaran dos tipus d'actuacions:

- Per un costat es portarà terme la poda de capçada mitjana durant la campanya 2027/28



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

- Per alta banda, durant les campanyes 2025/26, 2026/27 i 2028/29 es portaran a terme els treballs de control i actuacions puntuals.

Campanya 2025/26	Campanya 2026/27	Campanya 2027/28	Campanya 2028/29
Control i actuacions puntuals	Control i actuacions puntuals	Poda en caçada mitjana	Control i actuacions puntuals

7.2.6. Recinte interior de l'escola Fontmartina (lot 2)

El conjunt arbrat de la zona interior de la piscina Fontmartina conté un total de 31 plàtans. En aquest espai s'hi realitzarà anualment al poda en brocada.

Campanya 2025/26	Campanya 2026/27	Campanya 2027/28	Campanya 2028/29
Poda en brocada	Poda en brocada	Poda en brocada	Poda en brocada

Clàusula 8.- Objectius del servei: definició i característiques tècniques del servei

8.1. Objectius


L'objectiu principal d'aquest servei és la poda d'arbrat corresponent a 1.440 peus d'arbrat viari i parcs i jardins (descrits en el LOT 1) i de 248 exemplars de plàtans (*Platanus orientalis x hispànica*) (descrits en el LOT 2) dels principals eixos viaris i de vianants del terme municipal de Santa Maria de Palautordera.

A més, tal com s'indicava, s'inclouen els treballs complementaris per a l'esporga, com ara la tala d'arbres morts o en mal estat, la senyalització dels carrers, la retirada del brancatge, la neteja, l'escombrada, la càrrega, el transport i el tractament de restes i tots aquells treballs necessaris per a la correcta execució del contracte

8.2. Descripció de l'encàrrec

En referència a la poda, es portaran a terme les tècniques d'esporga reflectides a l'estàndard *Europeo de Poda* d'arbres o similar.

A continuació s'indiquen els diferents tall de poda a portar a terme depenent de la situació:




TALL CORRECTE DE PODA

El tall correcte de poda consisteix a eliminar una branca lateral més enllà del coll de la branca (que pertany als teixits del tronc) sense fer malbé aquest coll. L'objectiu principal d'aquesta tècnica és eliminar una branca minimitzant una resposta epicòrmica i l'extensió de la disfunció, i promovent els processos naturals de reacció a la ferida.




Ajuntament de Santa Maria de Palautordera




PODA DE BRANCA AMB COLL DE BRANCA NO VISIBLE

Si un coll duna branca no és clarament visible, el tall s'ha de situar fora de l'arruga de l'escorça de la branca sense fer-la malbé. L'angle del tall en comparació amb una branca amb coll visible s'hauria de fer més paral·lel al tronc per evitar la formació d'un tocó mort al marge inferior de la ferida. Els talls al ras (eliminació de teixits del tronc) s'han d'evitar en tots els casos.




PODA D'UN EIX CODOMINANT

Quan s'elimina un eix codominant, el tall ha de situar fora de l'arruga de la escorça sense fer-la malbé, el més a prop possible a l'eix a respectar.



PODA DE BRANCA AMB ESCORÇA INCLOSA

L'escorça inclosa és la condició per la qual floema i escorça queden confinats entre una branca i el tronc o entre els eixos codominants de forquilles en forma de V. Si hi ha escorça inclosa entre la branca i el tronc, el tall ha de fer-se el més a prop possible del tronc, sense danyar el teixit del tronc per al cim de la branca.




PODA DE BRANQUES MORTES

A la base de les branques mortes, sovint es forma de manera natural un coll de branca prominent. En eliminar aquestes branques no s'ha de danyar el coll, encara que això significa tallar a una distància del tronc. Les branques mortes també es poden eliminar trencant-les, deixant un tocó estable amb un esquinç natural.



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera


PODA FINS UNA BRANCA LATERAL



La poda fins a una branca lateral (tirasàvia, relleu potencial) és l'eliminació de l'eix principal (líder) de la branca, deixant una branca viva al costat (lateral) que prendrà el relleu. Es recomana deixar una branca lateral vigorosa amb un diàmetre d'almenys $\frac{1}{3}$ del diàmetre de la ferida de poda. La branca lateral hauria d'afavorir una prolongació lògica de l'eix portant, per això que aquesta tècnica d'eliminació de la branca no hauria de donar lloc a canvis significatius a la direcció de l'eix de la branca o a unions biomecànicament inestables.


L'angle del tall ha de ser lleugerament inclinat, fora de l'arruga de l'escorça, a la zona de la branca lateral restant. La poda fins a una branca lateral de diàmetre insuficient o brots epicòrmics es considera un tall amb tocó.

PODA FINS UNA BRANCA LATERAL



El tall amb tocó (tall internodal) és la eliminació d'una branca deixant un tocó, sense deixar un relleu lateral de mida suficient ($\frac{1}{3}$ del diàmetre del tronc). En fer el tall, els teixits de la branca no s'han d'esquinçar. El tall es fa perpendicular a l'eix de la branca. Si hi ha petites branques laterals o branques epicòrmiques, aquestes haurien de conservar-se en fer el tall final.


EL TALL AMB TRENCAMENT NATURAL



El tall amb estrip/trencament controlat és un mètode d'eliminació de branques al que es trenca una branca, sovint després d'haver fet un tall parcial preliminar a la part superior de la branca. El propòsit és crear un esquinçament que segueixi els patrons naturals de trencament tant com sigui possible. Amb aquest mètode d'eliminació de branques, el objectiu és donar suport a la biodiversitat i imitar la estètica del trencament natural (despreniment natural) de les branques.




Ajuntament de Santa Maria de Palautordera




Tall correcte: proper al tirasaba, en pla paral·lel al plec de l'escorça, sense ferir-la




La ferida està ben irrigada per la saba, el call es forma sobre tot el seu perímetre i la recobreix progressivament




La ferida està tancada, la pudrició interna reduïda, la unió de la branca és estable i la intervenció poc visible amb el pas dels anys




Tall incorrecte: sense tirasaba




Es formen brots al voltant i darrera del tall en gran quantitat. Sovint es crea un monyó que no pot cobrir el call




La pudrició s'estén de del monyó a l'interior de la branca. Les unions dels nous suplents són dèbils. La pudrició pot afectar tota la fusta existent en el moment del tall



Tall incorrecte: amb tirasaba, però mal executat a causa del tall recte, la vora de la ferida no pot alimentar-se



El call es forma sovint en el pla on s'hauria d'haver realitzat el tall. Es forma un monyó que no pot ser cobert per el call



La pudrició s'estén per la fusta, i la unió de la branca pot veure's debilitada

© B. Hespel

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 10 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Qualsevol esporga de branca lateral d'un cert pes (sempre que no es pugui aguantar la branca amb una mà) s'hauria de dur a terme mitjançant la tècnica dels tres talls. Aquesta es basa en realitzar dos talls de descàrrega abans del tall definitiu.

La tècnica dels tres talls permet eliminar branques sense que caiguin descontrolades, esgarrinxin els teixits, provocant ferides més grans, i evita que l'eina quedi atrapada en el tall inferior.

El tall 1 se situarà a uns 30-45 cm del coll de la branca i no ha de superar la meitat del diàmetre (radi) de la branca, evitant així que aquesta caigui o pinci l'eina de tall. Aquest primer tall evita l'esquinçament d'una mala esporga, ferida que podria estendre's tronc avall.

El tall 2 es realitzarà lentament mentre s'observa la branca. Quan aquesta comenci a pendre's deposarem l'eina de tall i deixarem que la branca caigui pel seu propi pes.

La distància entre el tall 1 i 2 determina la velocitat de caiguda de la branca. Com més distància hi hagi entre ells, més trigarà a caure la branca (dins d'un marge raonable).

Realitzats els dos primers talls (talls de descàrrega) ens quedarà finalitzar amb el tall 3. Aquest es du a terme des de l'arruga de l'escorça fins al coll de la branca (vegeu figura superior), sense ferir el coll ni tampoc l'arruga.

Quan al efectuar la poda es detecti un arbre mort o amb perill de caiguda s'haurà d'avisar els serveis tècnics de l'ajuntament, els quals donaran l'ordre, si s'escau, de talar-lo en lloc de podar-lo. Els treballs de tala hauran de deixar el tronc a una alçada d'un metre.

Durant les operacions de poda s'evitarà en tot moment la invasió de la via pública, i es comunicarà a l'Ajuntament sempre que s'hagi de treballar a la via pública i calgui limitar l'accés a alguns carrers.

Tot el brancatge resultant d'aquestes operacions es retirarà immediatament i es gestionarà correctament.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol on hi hagi: un senyal de prohibit aparcar i una llegenda on s'especifiqui: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, PODA D'ARBRAT i el dia i hora en que es preveu realitzar els treballs.

Els tipus de poda que caldrà portar a terme són els següents:

8.2.1. Poda de capçada mitjana de l'arbrat del lot 1

Es practica en arbres adults i ben formats. És el tipus d'esporga que es realitza per reduir en amplada, alçada o volum de la capçada de l'arbre, deixant l'arbre amb la seva forma original intacta, però com a màxim 1/3 més petit. Aquesta esporga també es realitza en operacions de reequilibri de capçada, actuant només en un dels costats de la capçada. El procediment a seguir és el mateix que en el de formació de l'arbre, escurçant les branques i esclerissant la capçada si s'escau.




Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

8.2.2. Poda de capçada mitjana dels plàtans del lot 2

Aquest tipus de poda, també anomenada de “caps de gat”, pretén reduir pes i minimitzar el diàmetre dels talls, donat que són arbres que tenen afectades substancialment les seves funcions biològiques al presentar moltes podridures a la base de les branques.

En el següent esquema s'indica en color vermell l'abast del brancatge que cal podar en la poda de capçada mitjana o caps de gat.

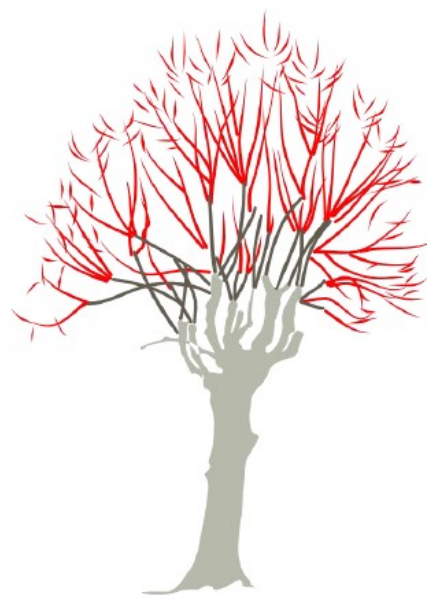

I el creixement de l'arbre en les anualitats posteriors:




Poda de l'any



Evolució 1er any




Evolució 2on any



Evolució 2on any

Evolució 1er any

Poda de l'any

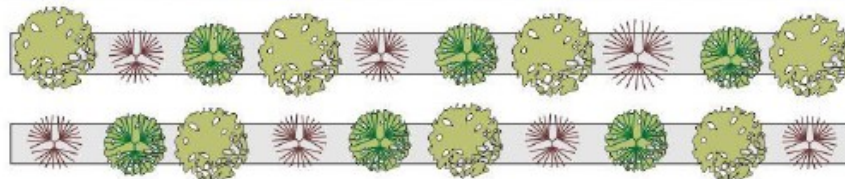

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025001720
Codi Segur de Verificació: f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135 Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58 Pàgina 12 de 36		SIGNATURES 1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

8.2.3. Poda en brocada

És la que es realitza en determinades espècies que s'esporguen anualment o biennalment amb l'objectiu de controlar el volum de la seva capçada o per evitar la seva fructificació que només té lloc sobre branques de més d'un any.

Consisteix en una poda anual de totes les branques deixant una brocada amb un determinat i limitat nombre de gemmes laterals.

Es fan els talls correctament en els brots més vigorosos seleccionats del darrer any pinçant-los a 1/3 de la seva longitud i per sobre d'un borro, i eliminant la resta de brots mal dirigits o que no interessin.

8.2.4. Refaldat

Es tracta de l'eliminació de les branques baixes. En cada una de les operacions de refaldat no s'han d'eliminar més branques que les estrictament necessàries, i sempre de petit diàmetre.

L'altura final de la capçada dependrà de la localització de l'arbre i de la seva amplària de capçada.

En zones de vianants l'alçària lliure del tronc mínima és de 2,2 m, desitjable de 2,5 a 3 m. A les vies públiques aquesta alçària lliure sense brancatge ha de ser superior a 4,5 m.

8.2.5. Retall

És aquella que es practica en determinats arbres amb motius purament estètics i de control de la dimensió de la capçada amb una freqüència anual o biennal, i també es pot realitzar per tal d'evitar la formació i posterior caiguda de fruits al terra (*Ligustrum lucidum*). Consisteix en modificar el port natural de l'arbre, intentant obtenir la forma i volum desitjat.

8.2.6. Poda de palmeres

Esporga anual de les fulles totalment seques i de refaldat de les fulles que interfereixen el pas de les persones, deixant una alçada del tronc mínima de 2,2 metres respectant la forma esfèrica natural de la corona.

En referència a les fructificacions caldrà eliminar-ne la totalitat abans que els fruits caiguin a la vorera, donat que la seva ubicació forma part del trajecte del camí escolar de Moixerigues.

8.2.7. Poda de manteniment

Com a podes bàsiques de manteniment hi ha la poda de neteja (on es realitza un sanejament de les branques mortes, trencades, malaltes, dèbils, codominants, encreuades, rebrots...) i la poda de seguretat (on es realitza l'eliminació selectiva de branques per evitar els perills causats per situacions evidents de risc i per donar espai suficient i evitar interferències amb els vianants, els vehicles, la senyalització vertical, edificacions, instal·lacions...)

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 13 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

8.2.8. Control i actuacions puntuals

Un cop l'arbre ha assolit l'equilibri, les operacions de poda s'han de limitar als talls necessaris per tal d'eliminar les branques seques, trencades, malaltes o atacades per insectes, branques massa properes al tronc o mal orientades, branques amb perill de trencament i aquelles que interfereixen amb el pas de serveis i edificis i rebrots de tronc i arrel.

Actuant segons aquests preceptes s'obtindrà una capçada equilibrada i aclarida, i se'n mantindrà l'estructura original.

8.2.9. Retall de brots baixos o *xupons* a la primavera

Anualment, entre els mesos de maig i juny es realitzarà una poda complementària de l'arbrat. Es tracta de l'eliminació dels brots baixos o *xupons* de l'arbrat objecte del contracte que es trobin situats a una alçada de fins a 1 metre del tronc.

8.3. Organització i funcionament del servei

De forma general, l'horari ordinari del servei serà de dilluns a divendres. Els treballs no s'iniciaran abans de les 8:00 hores i qualsevol actuació fora d'aquest horari haurà de ser autoritzada pels serveis tècnics municipals.

En la programació dels treballs caldrà tenir en compte que la poda de l'interior dels centres educatius caldrà portar-los a terme en dissabte o en dies no lectius, i que en el passeig de les Escoles hi ha un centre escolar i per fer els treballs de poda que afectin l'equipament s'hauran de programar en dissabte o en dies laborables no lectius.

8.4. Perfil del personal adscrit

L'adjudicatari ha d'aportar el personal necessari per a la prestació del servei objecte del contracte.

Els mitjans personals mínims a adscriure al servei seran, conforme a la memòria justificativa, els següents:

- **Encarregat Jardiner o cap de colla** del servei, que faci les funcions de podador i que a la vegada dirigeixi l'equip de treball i es coordini amb els responsables tècnics municipals del contracte. A més de coneixement de l'ús d'eines de tall, ha de tenir la capacitat de maneig de plataformes elevadores. L'encarregat ha de tenir una dedicació del 100%.

- **2 Auxiliars Jardiniers**, que han d'assumir els treballs de terra: senyalització de l'àmbit d'actuació, recollida i trituració de les branques, control de pas de persones per la via pública afectada, control de pas de vehicles, control d'estacionament de vehicles, neteja integral de l'espai, retirada i recollida de la senyalització i de les brides fixadores, etc. Els auxiliars jardiniers han de tenir una dedicació del 100%

Aquest recursos seran necessaris tant si el licitador es presenta al Lot 1 com al Lot 2.

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 14 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

A més, l'adjudicatari caldrà que disposi, o en el seu cas subcontracti, una **direcció tècnica** amb capacitat per oferir un servei de consultoria en assessorament d'arbrat, de realització de plans directors i/o anàlisis d'arbrat singular. La persona designada com a director tècnic haurà d'estar titulada en disciplines relacionades amb la gestió del verd urbà (Enginyeria Tècnica Agrícola, Enginyeria Tècnica Forestal, Biologia, Ciències Ambientals, etc.) i amb expertesa demostrable en arboricultura i poda d'arbrat urbà. La seva funció serà assegurar que els treballs es porten a terme d'acord amb les directrius establertes a la licitació i es donarà compliment a la normativa d'aplicació.

8.5. Recursos materials

L'adjudicatari ha de disposar de l'equip necessari per a la prestació del servei objecte del contracte.

La maquinària i eines que s'utilitzaran per els treballs d'esporga seran aquelles que garanteixin una millor qualitat dels talls, per tal que aquests siguin executats tal i com s'especifica en aquest plec. Tota la maquinària estarà homologada per la CEE. En aquest sentit no podrà utilitzar-se com a eina d'esporga la destal i s'utilitzarà preferentment el xerrac i les tisores.

Així mateix, s'autoritzarà la utilització de tisores pneumàtiques sempre que els treballs a realitzar ho requereixin. De forma generalitzada no es permet l'ús de motoserres, el seu ús s'haurà de consensuar amb els Serveis tècnics municipals.

Els mitjans materials mínims a adscriure al servei seran, conforme a la memòria justificativa, els següents:

- Una **plataforma elevadora** amb una alçada màxima de treball suficient per portar a terme els treballs, homologada segons la normativa vigent, autònoma, autopropulsada i que es pugui remolcar, amb senyalització d'emergència, suport per a eines, aturada d'emergència, estabilitzador de la cistella per regular la inclinació, ancoratge per a l'arnés de seguretat de la persona que podi, o preses d'aire a la cistella per a les eines de tall, entre d'altres prestacions.
- Un **camió amb caixa tancada** per a l'acumulació de les restes de poda triturades.
- Una **tritadora** amb capacitat suficient per triturar les restes vegetals obtingudes dels treballs de poda especificats en aquest contracte.
- Una **furgoneta o vehicle similar** per al trasllat de tot el personal i que pugui emmagatzemar les eines que s'utilitzaran, equipada amb tots els EPI's necessaris.
- Les **eines i utilitatge** que l'empresa adjudicatària consideri necessàries (xerrac, tisores, tisores pneumàtiques, bufadora, etc.).

Aquest recursos seran necessaris tant si el licitador es presenta al Lot 1 com al Lot 2.

Aquests compromisos d'adscripció de mitjans, que s'integraran en el contracte, tenen el caràcter d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 LCSP.

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 15 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

8.6. Seguiment i control de l'execució del servei

El licitador haurà de presentar la programació del servei per a cadascun dels lots als quals, i caldrà **aportar-lo en el moment de presentar-se a la licitació**. Per tal de garantir el control sobre l'execució del servei, l'empresa contractada haurà d'adequar-se al Pla de Treball presentat, el qual haurà de detallar a nivell quinzenal els carrers o espais dels quals s'executarà la poda. Per aquest afer l'empresa disposarà d'un tècnic responsable del servei.

8.7. Lliurament de documentació

A la finalització dels treballs l'empresa haurà de presentar l'inventari actualitzat dels arbres sobre els quals ha efectuat actuacions, indicant en el cas que correspongui, possibles malalties, afectacions greus dels arbres i arbres morts.

8.8. Penalitats pel compliment defectuós de la prestació objecte del contracte

Els treballs de poda executats amb retard, es certificaran amb una penalització del 10%, sempre que aquests no hagin estat autoritzats pels Serveis Tècnics municipals, d'acord amb la clàusula 32 del PCAP.

Seràn faltes sancionables les accions i omissions del contractista que suposin un perjudici a l'arbrat i l'incompliment de les exigències del present Plec de Condicions, així com les omissions d'informació arran de les incidències del Servei que puguin afectar el correcte desenvolupament de la gestió.

Clàusula 9.- Omissions

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de poda, no eximeixen l'adjudicatari de l'execució dels esmentats treballs, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de poda, com si haguessin estat efectivament descrits.

Clàusula 10.- Cortesia

Totes les persones assignades a l'execució del contracte han de mantenir una absoluta cortesia amb els usuaris del servei, les autoritats municipals i els ciutadans en general. És obligació de l'adjudicatari posar remei de manera immediata a qualsevol mal comportament del personal adscrit al servei.

Clàusula 11.- Responsabilitats de l'adjudicatari

1. L'empresa contractista s'obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i de cuidar del bon ordre del servei, essent responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions realitzades, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte, de conformitat amb l'article 196 de la LCSP.

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 16 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

2. L'adjudicatari és responsable dels danys i perjudicis que el seu personal, durant l'execució de les tasques encomanades, causés en les zones objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària haurà d'assumir les responsabilitats derivades a danys a persones, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les operacions que li pertoqui assumir, del seu personal o dels vehicles, eines i materials que s'hi utilitzin.

En el marc del règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l'Administració, regulat en el capítol IV, articles 32 a 37, del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), l'article 32 de l'LRJSP, apartat 9, disposa:

"S'ha de seguir el procediment que preveu la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques per determinar la responsabilitat de les administracions públiques pels danys i perjudicis causats a tercers durant l'execució de contractes, quan siguin conseqüència d'una ordre immediata i directa de l'Administració o dels vicis del projecte elaborat per ella mateixa sense perjudici de les especialitats que, si s'escau, estableixi el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic."

Aquesta remissió, a hores d'ara, cal considerar-la efectuada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Més particularment, als articles 190, 191 i 196, els quals, tal com s'ha indicat en el Dictamen 142/2021:

"[...] regulen, respectivament, el procediment per a l'exercici de la prerrogativa de declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, el procediment previ per a dirimir la responsabilitat entre l'Administració i el contractista i l'obligació del contractista d'indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència de l'execució del contracte."

En concret, l'article 196 de la Llei 9/2017, que porta per rúbrica "Indemnització de danys i perjudicis causats a tercers" disposa que:

- "1. És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.*
- 2. Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració, aquesta n'és responsable dins dels límits que assenyalen les lleis. També l'Administració és responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència dels vicis del projecte en el contracte d'obres, sense perjudici de la possibilitat de repetir contra el redactor del projecte d'acord amb el que estableixen l'article 315 o el contracte de subministrament de fabricació.*
- 3. Els tercers poden requerir prèviament, dins de l'any següent a la producció del fet, l'òrgan de contractació perquè, un cop escoltat el contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts contractants correspon la responsabilitat dels danys. L'exercici d'aquesta facultat interromp el termini de prescripció de l'acció.*

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 17 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

4. La reclamació d'aquells es formula, en tot cas, de conformitat amb el procediment que estableix la legislació aplicable a cada supòsit."

Al seu torn, l'article 288 de la Llei 9/2017 determina que el concessionari està subjecte al compliment, entre d'altres, de l'obligació d'indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany es produeixi per causes imputables a l'Administració.

En aquesta línia, i en seu local, es pronuncia també l'article 235, apartat c), del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) –que reproduïx l'article 128 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955–, en establir, entre les obligacions del contractista i del concessionari (art. 250.5), la de respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, llevat que s'hagin produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula imposada per la corporació amb caràcter ineludible.

Pel que fa al procediment, l'article 82.5 de l'LPAC –el qual ha positivitzat, en l'àmbit legal, la previsió reglamentària recollida en l'article 1.3 del Reglament dels procediments de las administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial decret 429/1993, de 26 de març– disposa:

"En els procediments de responsabilitat patrimonial a què es refereix l'article 32.9 de la Llei de règim jurídic del sector públic, és necessari en tot cas donar audiència al contractista, a qui s'han de notificar totes les actuacions que es duguin a terme en el procediment, a l'efecte que s'hi personi, exposi el que convingui al seu dret i proposi tots els mitjans de prova que consideri necessaris."

Conseqüentment l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys i perjudicis directe i indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del personal al seu càrrec en execució del contracte, d'una deficient organització dels treballs o l'incompliment de les mesures de seguretat, tret que hi concorrin les causes d'exoneració previstes, això és [...] que hagin estat produïts com a conseqüència immediata directa d'una ordre de l'Administració, o, en l'àmbit local, d'una clàusula imposada per la corporació amb caràcter ineludible.

3. En l'eventual supòsit de vaga legalment convocada que pugui afectar el servei contractat, l'empresa adjudicatària garantirà els serveis mínims que estableixi l'autoritat competent. Tanmateix, haurà de posar-se en contacte permanent amb la persona responsable del contracte per a informar puntualment del desenvolupament i incidència de la mateixa.

Clàusula 12.- Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària es compromet al compliment de totes les obligacions derivades de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i en concret a les derivades de la coordinació d'activitats empresarials, facilitant a l'ajuntament tota la informació que sigui necessària per poder portar-la a terme.

Codi Segur de Verificació:
f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135
Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58
Pàgina 18 de 36

SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13



Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Tanmateix serà imprescindible, que el personal destinat a realitzar els treballs encomanats, hagi estat format i informat dels riscos, tan genèrics com específics, inherents als mateixos, facilitant-los els mitjans que siguin necessaris per garantir la seva seguretat personal i col·lectiva. En aquelles tasques de manteniment de risc elevat l'empresa adjudicatària proporcionarà un recurs preventiu amb formació suficient que haurà d'estar present abans, durant i després de la tasca de risc per garantir que es realitza amb les condicions de seguretat necessàries.

L'Ajuntament no obstant, es reserva el dret d'autoritat pel que fa a l'observació, per part del contractista, de les mesures de seguretat contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions concordants, tenint atribucions per aturar els treballs, si s'està posant en situació de risc tant al personal com a les instal·lacions.

L'empresa adjudicatària abans de l'inici dels treballs haurà de presentar la següent documentació:

- Certificat de modalitat preventiva.
- Avaluació de riscos de les feines a realitzar.
- Llistat de personal que intervindrà en el servei, del que s'haurà d'aportar:
 - o TC'S conforme estant donats d'alta a la seguretat social.
 - o Aptitud mèdica laboral.
 - o Certificats de formació corresponents de les feines a realitzar.
 - o Document registre entrega EPI's.
 - o Autorització de la maquinària a utilitzar.
- Nom del responsable de prevenció de riscos laborals de l'empresa, que controlarà les feines (Recurs preventiu per feines de risc)

Es requereix, com mínim, l'entrega dels EPIs individuals següents:

Seguretat personal	• Casc de seguretat amb auriculars (en treballs amb serra mecànica) • Ulleres de protecció • Pantalons de protecció per a serra mecànica • Botes de seguretat amb puntera d'acer o de protecció per a serra mecànica • Guants de cuir
Seguretat en alçada	• Màquines d'accés: - Plataforma hidràulica - Plataforma autopropulsada - Cistella elevadora • Arnés de seguretat i eslinga d'acer

L'Ajuntament no obstant, es reserva el dret d'autoritat pel que fa a l'observació, per part del contractista, de les mesures de seguretat contingudes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i disposicions concordants, tenint atribucions per aturar els treballs, si s'està posant en situació de risc tant al personal com a les instal·lacions

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025001720
Codi Segur de Verificació: f9b7d048-c7be-41fe-89ec-dbe51ac87499 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01081000_2025_3097135 Data d'impressió: 25/11/2025 13:39:58 Pàgina 19 de 36		SIGNATURES 1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13




Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Clàusula 13.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat

L'adjudicatari del servei haurà de respectar la confidencialitat de la informació sensible a la qual tingui accés, així com complir les prescripcions tècniques que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Santa Maria de Palautordera, a data de la signatura electrònica.

Tècnica de medi ambient
Signat electrònicament



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Annex 1 – Inventari dels arbres

LOCALITZACIÓ	ESPÈCIE	NÚM	PERÍMETRE	ALÇAD	CATEG.	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Anselm Clavé, C/	Acer negundo	29	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Anselm Clavé, C/	Acer negundo	2	>70 cm	4-5 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Antoni Gaudi, C/	Lagerstroemia indica	4	<30 cm	2-3 cm	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Antoni Gaudi, C/	Ligustrum japonicum	4	<30 cm	2 m	P	Retall	Retall	Retall	Retall
Antoni Gaudi, C/	Melia azedarach	4	70-125 cm	5-6 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Antoni Gaudi, C/	Acer platanoides	1	<30 cm	2 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Antoni Gaudi, C/	Populus nigra var italica	1	70-125 cm	7-11 m	G	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Barcelona, Avda/	Catalpa bignonioides	40	>70 cm	3-4 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Barcelona, Avda/	Catalpa bignonioides	3	35-70 cm	3-4 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Benavínguts, C/	Acer negundo	1	35-70 cm	4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Benavínguts, C/	Ligustrum lucidum	2	<30 cm	3-4 m	P	Retall	Retall	Retall	Retall
Benavínguts, C/	Morus alba	2	>70 cm	3 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Benavínguts, C/	Morus alba	1	35-70 cm	3 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Bonavista, C/	Cedrus sp.	16	<35 cm	4-5 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Campins, C/	Acer negundo	19	35-70 cm	4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Campins, C/	Acer negundo	1	<35 cm	4 m	P	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Can Barceló, Camí	Acer negundo	8	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Can Barceló, Camí	Acer negundo	2	<35 cm	4 m	P	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Carles Soldevila, C/	Melia azedarach	6	50-70 cm	4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Carles Soldevila, C/	Melia azedarach	3	70-125 cm	4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Catalunya, C/	Catalpa bignonioides	19	>70 cm	4 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Catalunya, C/	Catalpa bignonioides	2	35-70 cm	5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@cmpalautordera.cat




Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Catalunya, C/	Morus alba	5	>70 cm	4-5 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Catalunya, C/	Morus alba	15	35-70 cm	4-5 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Cementiri municipal	Acer negundo	9	>70 cm	4 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Cementiri municipal	Morus alba	6	>70 cm	5 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Centre cultural l'Espial	Morus papyfera	1	>70 cm	4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Centre social Moxerigues	Acer negundo	5	35-70 cm	5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Clavell, C/	Acer negundo	9	>70 cm	4 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Clavell, C/	Acer negundo	7	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Clavell, C/	Morus alba	5	>70 cm	4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Clavell, C/	Morus alba	3	35-70 cm	4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Clavell, C/	Catalpa bignonioides	2	>70 cm	4-5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Clavell, C/	Ligustrum japonicum	5	>50 cm	3 m	G	Retail	Retail	Retail	Retail
Clavell, C/	Prunus sp	2	30-50 cm	3 m	M	Retail	Retail	Retail	Retail
Club petanca	Catalpa bignonioides	2	<35 cm	3 m	P	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Club petanca	Morus alba	5	<35 cm	3 m	P	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Club petanca	Morus alba	2	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Club petanca	Morus alba	10	>70 cm	3-4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Club petanca	Ligustrum japonicum	3	<30 cm	2 m	P	Retail	Retail	Retail	Retail
Doctor Barri, Passeig	Acer negundo	13	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Doctor Barri, Passeig	Morus alba	12	35-70 cm	4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Doctor Flemming, Plaça	Acer negundo	2	35-70 cm	3-4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Doctor Flemming, Plaça	Morus alba	1	>70 cm	3-4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smtpalautordera.cat





Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Doctor Flemming, Plaça	<i>Morus alba</i>	1	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Eis Jardinet, Parc	<i>Platanus hispanica</i>	7	70-125 cm	6 m	G	Manteniment	Brocada	Manteniment	Brocada
Eis Jardinet, Parc	<i>Melia azedarach</i>	4	>125 cm	5-6 m	Exempla r	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Eis Jardinet, Parc	<i>Acer negundo</i>	1	35-70 cm	4 m	M	Manteniment	Brocada	Manteniment	Brocada
Eis Jardinet, Parc	<i>Eleagnus angustifolia</i>	1	35-70 cm	3 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Empordà, C/	<i>Acer negundo</i>	2	<35 cm	4 m	P	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Empordà, C/	<i>Acer negundo</i>	9	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Empordà, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	1	<35 cm	4 m	P	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Empordà, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	1	35-70 cm	4 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Empordà, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	1	>70 cm	4 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Ermita del Remei, Plaça	<i>Tilia sp.</i>	2	35-70 cm	4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Esports, Passeig	<i>Ligustrum japonicum</i>	1	<30 cm	2-3 m	p	Retail	Retail	Retail	Retail
Esports, Passeig	<i>Ligustrum japonicum</i>	1	30-50 cm	2-3 m	M	Retail	Retail	Retail	Retail
Esports, Passeig	<i>Morus alba</i>	7	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Esports, Passeig	<i>Morus alba</i>	1	>70 cm	3-4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Esports, Passeig	<i>Morus alba</i>	1	<35 cm	3-4 m	P	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Esports, Passeig	<i>Prunus cerasifera</i>	2	<30 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Esports, Passeig	<i>Prunus cerasifera</i>	1	30-50 cm	3 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Esports, Passeig	<i>Prunus cerasifera</i>	1	>50 cm	3 m	G	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Esports, Passeig	<i>Acer negundo</i>	14	<35 cm	4-5 m	P	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Esports, Passeig	<i>Acer negundo</i>	13	35-70 cm	4-5 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Esports, Passeig	<i>Catalpa bignonioides</i>	7	<35 cm	4-5 m	P	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Esports, Passeig	<i>Catalpa bignonioides</i>	10	35-70 cm	4-5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Esports, Passeig	<i>Catalpa bignonioides</i>	6	>70 cm	4-5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Esports, Passeig	<i>Pinus sp.</i>	3	>70 cm	4-5 m	G	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@cmpalautordera.cat





Europa, C/	Acer negundo	10	<35 cm	4-5 m	P	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Europa, C/	Acer negundo	23	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Farigola, C/	Tilia sp.	3	50-70 cm	3-4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Farigola, C/	Nerium oleander	3	<30 cm	2-3 m	P	Retail	Retail	Retail	Retail
Font, Camí de la	Catalpa bignonioides	5	35-70 cm	4-5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Font, Camí de la	Acer negundo	8	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Fontmartina,	Robinia pseudoacacia	1	<35 cm	3-4 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Fontmartina,	Morus alba	3	>70 cm	3-4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Fontmartina,	Morus alba	6	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Fontmartina,	Morus alba	2	<35 cm	3-4 m	P	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Fontmartina,	Tilia sp.	4	50-70 cm	4-5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Fontmartina,	Acer negundo	4	35-70 cm	5-6 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Fontmartina,	Acer negundo	6	<35 cm	1-2 m	P	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Fontmartina,	Melia azedarach	4	70-125 cm	5-6 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Fontmartina,	Melia azedarach	4	50-70 cm	5-6 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Fontmartina,	Populus alba	2	<50 cm	4-5 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Fontmartina,	Prunus avium	1	<30 cm	2 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Fontmartina,	Prunus cerasifera	2	<30 cm	3 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Fontmartina,	Morus alba	4	35-70 cm	4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Fontmartina,	Morus alba	21	>70 cm	4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Passeig									
Fontmartina, Passeig	<i>Tilia sp.</i>	2	35-70 cm	4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Fontmartina, Passeig	<i>Aesculus hippocastanum</i>	2	70-125 cm	4-5 m	G	Reducció de capçada	Manteniment	Reducció de capçada	Manteniment
Fontmartina, Passeig	<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	>125 cm	4-5 m	Exempla r	Reducció de capçada	Manteniment	Reducció de capçada	Manteniment
Fransesc Macià, Plaça	<i>Melia azedarach</i>	2	>125 cm	5 m	r	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Fransesc Macià, Plaça	<i>Catalpa bignonioides</i>	2	35-70 cm	5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Fransesc Macià, Plaça	<i>Acer negundo</i>	2	35-70 cm	5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Fransesc Macià, Plaça	<i>Morus alba</i>	9	>70 cm	5 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Fransesc Macià, Plaça	<i>Morus alba</i>	4	35-70 cm	4-5 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Generalitat, Avinguda	<i>Lagerstroemia indica</i>	5	35-70 cm	3 m	M	Refaldat	Manteniment	Refaldat	Manteniment
Generalitat, Avinguda	<i>Tilia sp.</i>	4	70-125 cm	5 m	G	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Generalitat, Avinguda	<i>Tilia sp.</i>	10	50-70 cm	4-5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Germandat del Reimei, C/	<i>Acer negundo</i>	2	>70 cm	4 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Germandat del Reimei, C/	<i>Acer negundo</i>	40	35-70 cm	3-4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Germandat del Reimei, C/	<i>Acer negundo</i>	3	<35 cm	3-4 m	P	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Germandat del Reimei, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	2	>70 cm	4 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Germandat del Reimei, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	4	35-70 cm	3-4 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Germandat del Remei, C/	Catalpa bignonioides	1	<35 cm	3-4 m	P	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Germandat del Remei, C/	Melia azedarach	1	70-125 cm	4-5 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Germandat del Remei, C/	Ligustrum japonicum	2	>50 cm	3 m	G	Retall	Retall	Retall	Retall
Germandat del Remei, C/	Ligustrum japonicum	1	30-50 cm	3 m	M	Retall	Retall	Retall	Retall
Ginesta, C/	Ligustrum lucidum	2	>70 cm	4 m	G	Retall	Retall	Retall	Retall
Ginesta, C/	Ligustrum lucidum	2	35-70 cm	4 m	M	Retall	Retall	Retall	Retall
Ginesta, C/	Acer negundo	3	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Ginesta, C/	Celtis australis	6	<35 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Industria, C/	Acer monspessulanum	1	<35 cm	3-4 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Industria, C/	Acer monspessulanum	1	35-70 cm	3-4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Industria, C/	Nerium oleander	3	<30 cm	2 m	P	Retall	Retall	Retall	Retall
Industria, C/	Celtis australis	1	>125 cm	7-8 m	Exempla r	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Institut, C/ (Pg. Reguissol)	Acer negundo	26	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Jaume Balmes, Plaça	Ulmus pumilia	6	50-70 cm	6 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Jaume I, C/	Ulmus pumilia	5	70-125 cm	6 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Jaume I, C/	Acer negundo	8	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Jaume I, C/	Ligustrum japonicum	7	30-50 cm	3-4 m	M	Retall	Retall	Retall	Retall
Jaume I, C/	Ligustrum japonicum	5	>50 cm	3-4 m	G	Retall	Retall	Retall	Retall
Jaume I, C/	Catalpa bignonioides	6	35-70 cm	4-5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Jaume I, C/	Catalpa bignonioides	1	>70 cm	4-5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Jaume I, C/	Cercis siliquastrum	1	<35 cm	3-4 m	P	No actuació	No actuació	No actuació	Brocada
Joan Maragall, C/	Acer negundo	4	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat




Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Joan Maragall, C/	<i>Ligustrum japonicum</i>	1	>50 cm	4-5 m	G	Retall	Retall	Retall	Retall
Joan Maragall, C/	<i>Alnus glutinosa</i>	1	50-70 cm	4-5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Joan Maragall, C/	<i>Cercis siliquatum</i>	1	35-70 cm	3-4 m	M	Reducció de capçada	Manteniment	Reducció de capçada	Manteniment
Joaquim Blume, C/	<i>Acer Negundo</i>	2	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Refaldat	Refaldat	Brocada
L'Ermila, C/	<i>Morus alba</i>	18	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
(Passatge Europa)									
L'Ermila, C/ de	<i>Morus alba</i>	3	<35 cm	3-4 m	P	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
(Passatge Europa)									
Lluís Gonzaga, C/	<i>Acer negundo</i>	8	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Refaldat	Refaldat	Brocada
Magnolia, C/	<i>Ligustrum japonicum</i>	1	30-50 cm	3 m	M	Retall	Retall	Retall	Retall
Magnolia, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	2	35-70 cm	3-4 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Magnolia, C/	<i>Morus alba</i>	3	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Major, C/	<i>Lagerstroemia indica</i>	6	<30 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Major, C/	<i>Prunus cerasifera</i>	4	<30 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Major, C/	<i>Photinia sp.</i>	2	<30 cm	2 m	P	Retall	Retall	Retall	Retall
Major, Plaça	<i>Lagerstroemia indica</i>	6	<30 cm	2 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Major, Plaça	<i>Prunus avium</i>	1	<30 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Major, Plaça	<i>Photinia sp.</i>	9	<30 cm	4 m	P	Retall	Retall	Retall	Retall
Margarida, C/	<i>Ligustrum japonicum</i>	2	>50 cm	2 m	G	Retall	Retall	Retall	Retall
Margarida, C/	<i>Ligustrum japonicum</i>	3	30-50 cm	2 m	M	Retall	Retall	Retall	Retall
Margarida, C/	<i>Ligustrum japonicum</i>	4	<30 cm	2 m	P	Retall	Retall	Retall	Retall
Margarida, C/	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	>70 cm	3-4 m	G	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Margarida, C/	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11	35-70 cm	3-4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mas s'en Sala, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	4	35-70 cm	4-5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Mas s'en Sala, C/	<i>Catalpa bignonioides</i>	10	>70 cm	4-5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Mas s'en Sala, C/	<i>Morus alba</i>	4	>70 cm	3-4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Matagalls, Escola	<i>Albizia julibrissim</i>	1	35-70 cm	5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@mpalautordera.cat





Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Matagalls, Escola	<i>Albizia juibrissim</i>	1	<35 cm	6 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Prunus cerasifera</i>	1	<30 cm	1-2 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Quercus ilex</i>	5	30-50 cm	3 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Quercus ilex</i>	2	<30 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Arbutus unedo</i>	2	30-50 cm	3 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Morus alba</i>	8	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Matagalls, Escola	<i>Abies alba</i>	1	<35 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Prunus dulcis</i>	1	30-50 cm	2-2 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Prunus dulcis</i>	5	<30 cm	2-3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Acer negundo</i>	2	35-70 cm	5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Acer negundo</i>	1	<35 cm	6 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Ginkgo bilboa</i>	3	<50 cm	2 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Acer monspessulanum</i>	2	35-70 cm	3 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Acer monspessulanum</i>	1	<35 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Carpinus sp</i>	11	<35 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Matagalls, Escola	<i>Liquidambar sp.</i>	2	<35 cm	4 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mercè Rodoreda, Plaça	<i>Morus pendula</i>	2	35-70 cm	3-4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mercè Rodoreda, Plaça	<i>Morus alba</i>	2	>70 cm	3-4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Mercè Rodoreda, Plaça	<i>Morus alba</i>	7	35-70 cm	3-4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Mercè Rodoreda, Plaça	<i>Cercis siliquatum</i>	1	35-70 cm	3-4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mercè Rodoreda, Plaça	<i>Albizia juibrissim</i>	1	35-70 cm	3-4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mercè Rodoreda, Plaça	<i>Tilia sp.</i>	3	>70 cm	4 m	G	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mercè Rodoreda, Plaça	<i>Tilia sp.</i>	6	35-70 cm	4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Mercè Rodoreda, Plaça	Acer negundo	2	35-70 cm	3 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Mercè Rodoreda, Plaça	Acer negundo	2	70-125 cm	4 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Miquel Martí Pol, Plaça	Quercus ilex	3	35-70 cm	5 m	M	Retall	Retall	Retall	Retall
Montseny, Avinguda	Acer Negundo	2	>70 cm	4 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Montseny, Avinguda	Acer Negundo	80	35-70 cm	3-4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Montseny, Avinguda	Acer Negundo	2	<35 cm	3-4 m	P	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Montseny, Avinguda	Ligustrum japonicum	1	30-50 cm	2 m	M	Retall	Retall	Retall	Retall
Montseny, Avinguda	Catalpa bignonioides	1	35-70 cm	3-4 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Montsià, Parc	Morus alba	8	>70 cm	5 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Mosqueroles, C/	Prunus cerasifera	3	35-70 cm	3 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mosqueroles, C/	Prunus cerasifera	3	<35 cm	3 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Mosqueroles, C/	Morus alba	6	35-70 cm	4-5 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
						Neteja fulles seques i retirada fructificacions	Neteja fulles seques i retirada fructificacions	Neteja fulles seques i retirada fructificacions	Neteja fulles seques i retirada fructificacions
Mosqueroles, C/	Wnasingtonia filifera	9		<9 m	P				
Moxerigues, Parc	Morus alba	9	>70 cm	4-5 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Moxerigues, Rotonda -									
Trentapasses, C/	Acer negundo	2	>70 cm	4 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Moxerigues, Rotonda -									
Trentapasses, C/	Acer negundo	16	35-70 cm	5 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Moxerigues, Rotonda -									
Moxerigues, Rotonda -	Magnolia grandiflora	2	<35 cm	7 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@cmpalautordera.cat



SIGNATURES
1.- Rosa Maria Alentorn Farre (TCAT), 20/11/2025 10:13

[illegible]

Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Passeig									
Priorat, C/	Morus alba	6	>70 cm	5-6 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Priorat, C/	Morus alba	3	35-70 cm	5-6 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Priorat, C/	Morus alba	1	<35 cm	5-6 m	P	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Priorat, C/	Catalpa bignonioides	8	>70 cm	5-6 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Priorat, C/	Catalpa bignonioides	1	35-70 cm	5-6 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Ramon i Cajal, C/	Acer negundo	9	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Ramon i Cajal, C/	Catalpa bignonioides	1	>70 cm	4-5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Reguissol, Passeig del	Acer negundo	13	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Reguissol, Passeig del	Acer negundo	2	>70 cm	4-5 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Reguissol, Passeig del	Catalpa bignonioides	2	<35 cm	3-4 m	P	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Riu Sec,AVINGUDA	Acer Negundo	5	35-70 cm	6 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Riu Sec,AVINGUDA	Catalpa bignonioides	12	>70 cm	7 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Riu Sec,AVINGUDA	Catalpa bignonioides	6	35-70 cm	7 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Riu Sec,AVINGUDA	Catalpa bignonioides	3	<35 cm	5-6 m	P	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Romaní, C/	Acer negundo	2	>70 cm	4 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Romaní, C/	Acer negundo	22	35-70 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Rosell, Plaça	Acer negundo	2	35-70 cm	3-4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Salvador Dalí, C/	Morus alba	1	>70 cm	5-6 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Salvador Espriu, C/	Catalpa bignonioides	1	>70 cm	4-5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Salvador Espriu, C/	Morus alba	12	>70 cm	4-5 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Salvador Espriu, C/	Morus alba	19	35-70 cm	4-5 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Salvador Espriu, C/	Tília sp.	1	70-125 cm	4-5 m	B	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Salvador Espriu, C/	Tília sp.	1	50-70 cm	4-5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Salvador Espriu, C/	Tília sp.	1	<50 cm	5 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Sant Elies, Plaça	Acer negundo	3	<50 cm	4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Sant Elies, Plaça	Acer negundo	3	35-70 cm	4 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Sant Elies, Plaça	Morus alba	1	>70 cm	6 m	G	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Santa Marta, C/	Catalpa bignonioides	5	35-70 cm	4 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Santa Marta, C/	Catalpa bignonioides	2	>70 cm	5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Serra, Plaça de la	Morus alba	2	35-70 cm	4-5 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Serra, Plaça de la	Robinia pseudocacia	2	35-70 cm	4-5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Ter, C/	Acer negundo	1	>70 cm	5-6 m	G	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Ter, C/	Acer negundo	6	35-70 cm	5-6 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Torre Sant Josep	Tilia sp.	3	>125 cm	7-8 m	Exempla r	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Torre Sant Josep	Aesculus hippocastanum	1	70-125 cm	8 m	G	Reducció de capçada	Manteniment	Reducció de capçada	Manteniment
Torre Sant Josep	Aesculus hippocastanum	8	>125 cm	8 m	Exempla r	Reducció de capçada	Manteniment	Reducció de capçada	Manteniment
Torrent del Virgili	Ligustrum lucidum	2	>50 cm	5 m	G	Retail	Retail	Retail	Retail
Trentapasses, C/	Tilia sp.	3	35-70 cm	4-5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Tresseres, C/	Acer negundo	7	35-70 cm	4 m	M	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Tresseres, C/	Acer negundo	1	<35 cm	4 m	P	Brocada	Brocada	Brocada	Brocada
Vell de Sant	Catalpa bignonioides	7	35-70 cm	3-4 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Celoni, Camí	Acer negundo	4	35-70 cm	3-4 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada
Celoni, Camí	Ligustrum japonicum	8	30-50 cm	2 m	M	Retail	Retail	Retail	Retail
Celoni, Camí	Tilia sp.	4	50-70 cm	3-4 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Vell de Sant	Tilia sp.	2	<50 cm	3-4 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Verge de les Neus,	Acer negundo	14	35-70 cm	4-5 m	M	Refaldat	Brocada	Refaldat	Brocada

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@mpalautordera.cat



Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

C/									
Verge de les Neus, C/	Catalpa bignonioides	1	35-70 cm	5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Verge de les Neus, C/	Catalpa bignonioides	1	>70 cm	5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Verge de Montserrat, C/	Catalpa bignonioides	36	>70 cm	4 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Verge de Montserrat, C/	Catalpa bignonioides	10	35-70 cm	5 m	m	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Verge de Montserrat, C/	Tilia sp.	1	70-125 cm	4-5 m	G	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Verge de Montserrat, C/	Tilia sp.	1	50-70 cm	4-5 m	M	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
Verge de Montserrat, C/	Corylus avellana	1	<30 cm	2 m	P	Manteniment	Manteniment	Manteniment	Manteniment
V/c. C/	Catalpa bignonioides	10	>70 cm	4-5 m	G	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
V/c. C/	Catalpa bignonioides	6	35-70 cm	4-5 m	M	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
V/c. C/	Catalpa bignonioides	1	<35 cm	4-5 m	P	No actuació	Brocada	No actuació	Brocada
Total		1440							

Plaça de la Vila, 1 – 08460 Santa Maria de Palautordera (Barcelona) - Tel 93.847.96.20 - Fax 93.847.96.29
c/e: ajuntament@smpalautordera.cat





Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Annex 2 – Plànols

Arbrat del passeig del Remei





Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera





Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera





Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera

Arbrat passeig de les Escoles

