

AJUNTAMENT DE
SANT JOAN LES FONTS

MEMÒRIA TÈCNICA

**MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC DEL CARRER SECRETARI MORET**

Novembre 2025



1.1 DADES GENERALS

1.1.1 Dades generals, identificació i objecte:

1.1.1.1 Títol :

Memòria tècnica per a la reparació del paviment asfàltic existent al Carrer Secretari Moret de Sant Joan Les Fonts.

1.1.1.2 Promotor

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts redacta aquesta memòria tècnica per tal de continuar amb el procés administratiu per la contractació i execució de les obres de reparació del paviment asfàltic de part del Carrer Secretari Moret.

Dades de l'ajuntament de Sant Joan Les Fonts

.- CIF: P1719700E.

.- Adreça: carretera d'Olot número 32 de Sant Joan les Fonts (17857).

.- Telèfon: 972 290 052.

1.1.2 Memòria descriptiva i justificativa

1.1.2.1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

Antecedents i condicionants de partida

El present document té per objecte descriure i valorar les obres necessàries per reparar el paviment asfàltic del carrer Secretari Moret, al nucli urbà de Sant Joan les Fonts, presenta un estat de deteriorament generalitzat a causa del pas del temps, la circulació de vehicles i de les inclemències meteorològiques. L'objecte de la present memòria és definir les actuacions necessàries per reparar el ferm i restituir-ne les condicions adequades de seguretat, confort i durabilitat.

Estudis tècnics precedents:

El present document es base en les dades preses sobre el terreny, la documentació de les diferents intervencions que s'han anat fent en matèria de reposició de paviment des de l'ajuntament de Sant Joan les Fonts, i la base topogràfica 1:1000 de l'ICGC.

Emplaçament de les actuacions

L'actuació es portarà a terme al Carrer Secretari Moret de Sant Joan Les Fonts.



Descripció de les diferents actuacions:

Els treballs previstos consisteixen en:

- Preparació prèvia de la superfície, neteja i senyalització d'obra.
- Fresat de les entregues i connexions amb paviments existents per garantir una bona transició i adherència.
- Estesa i compactació de mescla bituminosa en calent tipus S-12 (capa de rodolament de 5 cm de gruix), incloent-hi el reg d'adherència amb emulsió bituminosa tipus C60B3 ADH entre capes.
- Repassos i ajustos puntuals de tapes de serveis i embornals.
- Repintat de la senyalització horitzontal existent, un cop finalitzada la pavimentació.
- Desmuntatge temporal i posterior muntatge de la zona de contenidors, per permetre l'execució correcta de les obres.
- Neteja final i retirada de residus de l'obra.

Superfície d'actuació (estimada)

- Longitud del tram: aprox. 100 m
- Amplada mitjana: 8.60 m
- Superfície total: 860 m²

1.1.3 Calendari previst per a l'actuació:

Es preveu un termini d'execució de dues setmanes.

1.1.4 Classificació CPV

La classificació del contracte serà el CPV següents: 45233200/6



AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

1.2 PRESSUPOST

1.2.1 Amidaments i pressupost

CONCEPTE	UNITAT	QUANTITAT
Superfície paviment	m ²	860 m ²
Repintat senyalització existent	Ut	1 ut
Muntatge i desmuntatge de la zona de contenidors existents	Ut	1 ut

1.2.2 Pressupost parcial

NÚM	UA	DESCRIPCIÓ	PREU (€)	AMIDAMENT	IMPORT €
1	M2	Subministrament estesa i compactació de 5 cm de mescla bituminosa en calent, inclòs reg adherència i fresat d'entregues	17,00	860m ²	14.620,00
2	UT	Repintat senyalització existent	320,00	1 ut	320,00
3	UT	Desmuntatge i muntatge zona contenidors	520,00	1 ut	520,00

El pressupost d'execució material puja a la quantitat de:

15.460,00 €
(quinze-mil quatre-cents-seixanta euros)

1.2.3 Resum de pressupost

El pressupost d'execució material puja a la quantitat de:

15.460,00 €

Despeses generals (13% PEM)

2.009,80 €

Benefici industrial (6% PEM)

927,60 €

El pressupost d'execució per contracta, IVA inclòs, puja a la quantitat de:

Base imposable

18.397,40 €

IVA_21%

3.863,45 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

22.260,85 €

(vint-i-dos mil dos-cents-seixanta euros amb vuitanta-cinc cèntims)



1.2.4 Conclusions

Amb aquesta actuació es reparà el ferm del carrer Secretari Moret, tractant-se d'obres de conservació i manteniment de les condicions òptimes de seguretat i funcionalitat, millorant el confort de la circulació i allargant la vida útil del paviment.

Aquest document s'ha redactat segons les secció 2a i 3a del capítol 2 del Títol 1 del Decret 179/1955, de 13 de juny, pel qual s'aprova el ROAS.

Les obres contemplades en aquesta memòria tècnica consisteixen una obra completa, en cadascuna de les accions, susceptible d'ésser lliurada al servei públic a la seva finalització, reunint els requisits de la Llei de Contractes del Sector públic.


Sant Joan les Fonts, data de la signatura electrònica



AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

1.3 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

01.- SITUACIÓ

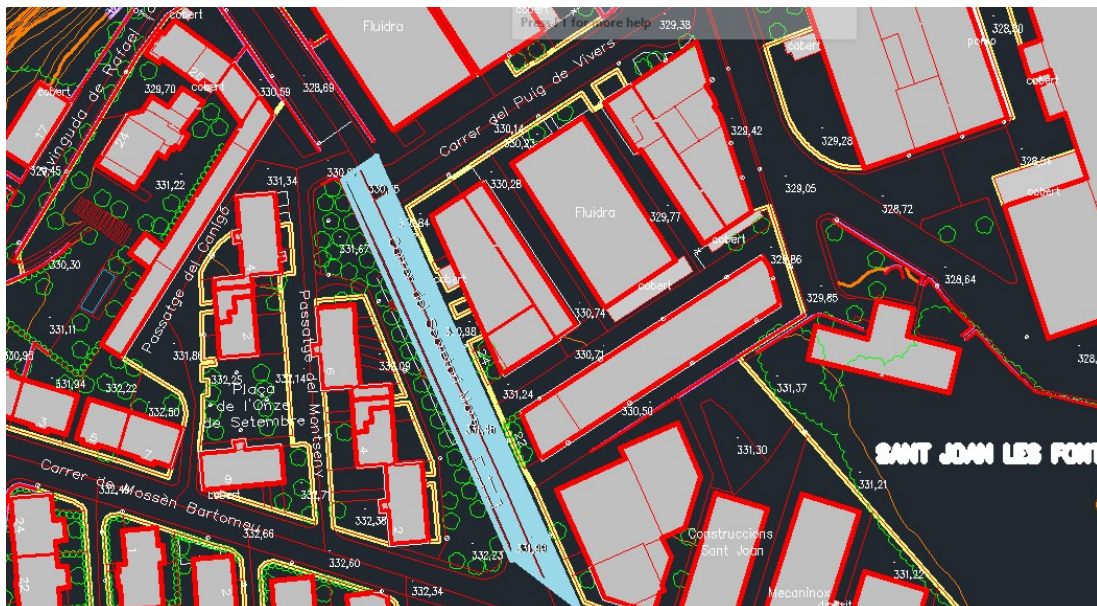



AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

ANNEX 1- REPORTATGE FOTOGRÀFIC

