



AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://carpetaciudadana.elvendrell.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 1 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	

Gemma Vives Borrás

- (SIG)

09/10/2025 13:59:02

Càrrec: enginyera municipal

L'ENGINYERA MUNICIPAL

Abel Menendez del Val -

(SIG)

09/10/2025 14:49:24

Càrrec: enginyer municipal

L'ENGINYER MUNICIPAL

El vendrell

Ajuntament

Memòria tècnica descriptiva i valorada

De les obres d'adequació de les portes exteriors de l'Hospital-Asil per l'accés d'intervenció de bombers per l'aproximació a l'edifici

L'Ajuntament del Vendrell

Serveis tècnics d'Urbanisme

El Vendrell, a data de la signatura electrònica

Placa Vella, 1

CP 43700 El Vendrell

Tel. 977 16 64 00

Fax 977 66 11 79


A/e ajuntament@elvendrell.net

www.elvendrell.cat

1



DOCUMENT	ÒRGAN	REFERÈNCIA
DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES		INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 2 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	




El Vendrell
Ajuntament

Índex

1. Fets	3
2. Fonaments de dret.....	4
3. Objecte de l'actuació.....	5
4. Àmbit d'actuació	5
5. Descripció de les obres.....	6
Porta P-1.....	7
Objectiu	7
Descripció de la instal·lació a efectuar	7
Porta P-2.....	9
Objectiu	9
Descripció de la instal·lació a efectuar	9
Porta P-3.....	11
Objectiu	11
Descripció de la instal·lació a efectuar	11
5. Terminis d'execució	12
6. Pressupost.....	13



DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-ffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 3 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	




El Vendrell
Ajuntament

1. Fets

- En data 7 de maig de 2024 i número de registre d'entrada E2024015658 el tècnic Daniel Marcelo Marti presenta, a requeriment d'aquest Ajuntament, Informe tècnic d'Avaluació de Mancances tècniques d'acord amb la normativa d'aplicació en l'activitat existent de la residència d'avis de la Muntanyeta en el municipi del Vendrell, signat en data 06/05/2024 pels tècnics Daniel Marcelo Marti i Jose Ramón Morelló Príncipe. El contingut de l'informe extern posa a l'Ajuntament en coneixement de les deficiències que té l'equipament objecte del treball.
- En data de 8 de novembre de 2024 la directora del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, a petició de la Secretària de la corporació, en relació a l'informe tècnic presentat per l'arquitecte extern Daniel Marcelo, sobre les mancances tècniques d'acord a la normativa d'aplicació en l'activitat existent al Patronat, emet l'informe corresponent.
- En data de 14 de novembre de 2024, l'arquitecte municipal i l'enginyera municipal emeten informe tècnic conjunt en relació a les deficiències detectades en la residència d'avis de la Muntanyeta.
- En data de 15 de novembre de 2024, la tècnica de salut pública de l'Ajuntament del Vendrell emet informe tècnic en relació a les deficiències detectades en la residència d'avis de la Muntanyeta.
- En data 15 de novembre de 2024 els serveis tècnics convoquen reunió amb els responsables municipals (Alcalde i regidores responsables dels Departaments afectats) als efectes d'informar de l'estat actual de la residència, informar de les mesures que s'estan prenent i acordar el full de ruta a seguir per pal·liar la situació actual. En aquesta reunió s'acorda diferents mesures, entre les quals: *Implementar un conjunt de mesures de prevenció i protecció contra incendis a curt termini i que són:*
- Com a mesures urgents:
o Adequar la zona d'intervenció de Bombers, amb proves amb ells mateixos, per garantir l'accés dels bombers a l'edifici. Aquestes proves es faran quan finalitzin les obres del carrer Atzavara, que actualment s'estan executant.
- En data 2 de desembre de 2024 es realitza les proves amb el cap de Bombers del parc de Vendrell i un equip d'intervenció amb el camió auto-escala i es detecta que s'han d'ampliar les 3 portes d'accés:



DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 4 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell

Ajuntament

Porta	
1 Entrada principal C/ Atzavara	
2 Entrada lateral ús exclusiu personal C/Atzavara	
3 Lateral C/Jonquills	

2. Fonaments de dret

- L'Ajuntament és l'ens competent en urbanisme. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, **reguladora de les bases del règim local**, en l'article 25.1 estableix que el municipi exercirà com a competència pròpia la matèria següent:
- Urbanisme: conservació i rehabilitació de l'edificació.

Placa Vella, 1
CP 43700 El Vendrell

Tel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79

A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 5 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

3. Objecte de l'actuació

L'objecte d'aquesta memòria és descriure tècnicament i valorar econòmicament les obres d'adequació de les portes exteriors de l'Hospital-Asil per l'accés d'intervenció de bombers per l'aproximació a l'edifici situat al carrer Jonquills 2-6, El Vendrell, segons referència cadastral, de manera que s'ampliaran els accessos a la finca on està emplaçat l'edifici tant pel carrer Jonquills com pel carrer Atzavara, canviant les portes existents per unes de més amples, amb els corresponents sistemes de seguretat i automatismes i adequant-ne l'espai exterior.

4. Àmbit d'actuació

L'actuació està localitzada en l'Hospital-Asil ubicat al carrer Jonquills, número 2-6, 43700 El Vendrell, segons referència cadastral.


La parcel·la té la següent referència cadastral 8048401CF7674H0001AZ (línia blava).

La superfície total de la parcel·la és de 7.153 m².

Per la Carretera de Barcelona (fletxa vermella) s'accedeix al centre de dia "Anna Serra" que comunica interiorment amb l'Hospital-Asil. L'accés de l'Hospital-Asil es realitza pel carrer Atzavara, número 5, que disposa d'una porta principal (fletxa verda), i d'un accés a l'aparcament dels treballadors (fletxa blava). I també disposa d'una porta de serveis en el carrer Jonquills (fletxa taronja).



DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 6 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament



D'acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), l'immoble està situat en sòl urbà consolidat amb clau urbanística 4c - Sistema d'equipaments i dotacions Sanitari-assistencial.

5. Descripció de les obres

Les obres d'adequació de les portes exteriors de l'Hospital-Asil per l'accés d'intervenció de bombers per l'aproximació a l'edifici. Concretament, es preveu que s'ampliaran els accessos de l'edifici, canviant les tres portes existents per unes de més amples, amb els corresponents sistemes de seguretat i automatismes i adequant-ne l'espai exterior:

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-ffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 7 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

Porta P-1

Objectiu

L'objectiu és canviar la porta principal (foto núm.1) i que disposa de un punt de llum.



Foto 1. Entrada principal actual pel carrer Atzavara, número 5.

Descripció de la instal·lació a efectuar

La nova porta haurà de ser corredissa manual amb les següents dimensions totals mínimes de 5 m x 2 m (amplada x alçada), amb rodament de nylon, guia inferior i muntant en U en el tancament. Disposarà de tirador interior i exterior.

Aquesta incorporarà una porta de vianants d'una fulla de dimensions mínimes 0,95 m x 2 m, amb pany elèctric interior i exterior. L'obertura elèctrica serà amb comandament i porter automàtic.

Plaça Vella, 1
CP 43700 El Vendrell


Tel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79

A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 8 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

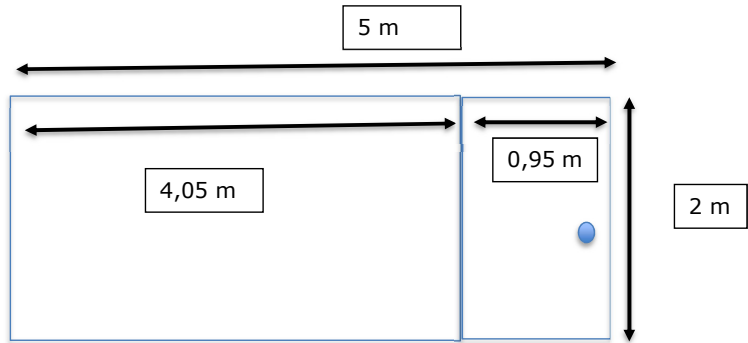

La porta haurà d'estar completament acabada, amb desgreixatge, neteja, tractament d'imprimació antioxidació i lacat en blanc al forn a 200 °C.

Elements complementaris:

Automatisme per a porta corredissa, amb quadre de maniobres, receptor amb control d'accessos i dos emissors. Instal·lació inclosa.

Obra:

- Retirada de la porta existent.
- Extracció de terres d'uns 6 m³ laterals mitjans màquina i transport.
- Obertura de rasa.
- Tallar mur existent per l'obertura de la guia a col·locar.
- Obertura d'una rasa amb la col·locació d'un cercol i omplerta amb formigó.
- Col·locació de la guia de la porta.
- Connexió de les mesures de seguretat i automatisme porta.

Plaça Vella, 1
CP 43700 El Vendrell

Tel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79

A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 9 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

Porta P-2

Objectiu

L'objectiu és canviar la porta entrada lateral d'ús exclusiu del personal pel carrer Atzavara (foto núm.2), i que disposa d'un punt de llum.

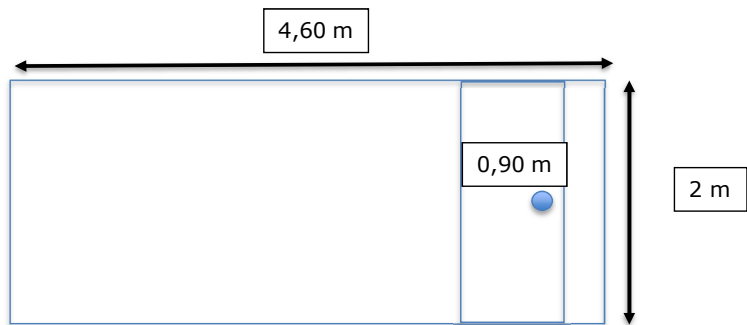


Foto 2. Entrada lateral d'ús exclusiu del personal pel carrer Atzavara.

Descripció de la instal·lació a efectuar

La nova porta haurà de ser automàtica amb comandament, amb les següents dimensions totals mínimes 4,60 m x 2 m (amplada x alçada), amb rodament de nylon, guia inferior i muntant en U en el tancament.

Aquesta també incorporarà una porta inserida de vianants (mínim 0,90 m x 2 m).



Plaça Vella, 1
CP 43700 El Vendrell

Tel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79

A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 10 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell

Ajuntament

La porta haurà d'estar completament acabada, amb desgreixatge, neteja, tractament d'imprimació antioxidació i lacat en blanc al forn a 200 °C.

Sistemes de seguretat:

- Cèl·lules fotoelèctriques i una banda resistiva emissor-receptor per impedir l'obertura de la porta corredissa quan la porta de vianants es trobi en ús.

Obra:

- Retirada de la porta existent.
- Extracció de terres d'uns 6 m³ amb maquina i transport.
- Obertura de rasa.
- Enderroc de mur de bloc de formigó.
- Aixecament de mur de contenció de dimensions 3 m x 2m (Amplada x alçada) a base de blocs de formigó armats i formigonat els ullals, i revocat amb morter.
- Obertura d'una rasa amb la col·locació d'un cercol i omplerta amb formigó.
- Instal·lació de cèl·lules fotoelèctriques i una banda resistiva emissor-receptor per impedir l'obertura de la porta corredissa quan la porta de vianants es trobi en ús.
- Col·locació de la guia de la porta.
- Connexió de les mesures de seguretat i automatisme porta.

Placa Vella, 1
CP 43700 El Vendrell

Tel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79

A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 11 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

Porta P-3

Objectiu

L'objectiu és canviar la porta lateral del C/Jonquills (foto núm.3).

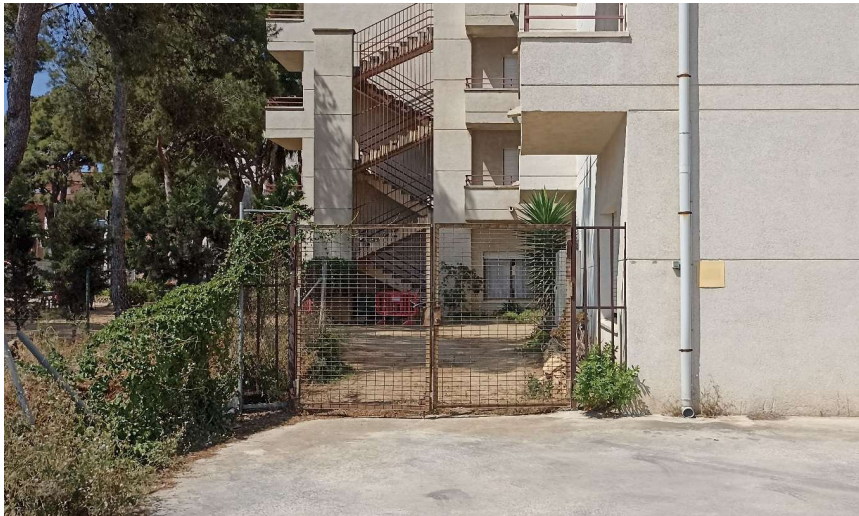


Foto 3. Entrada lateral C/ Jonquills.

Descripció de la instal·lació a efectuar

La nova porta haurà de ser manual amb les següents dimensions totals mínimes 4,10 m x 2 m (amplada x alçada) amb rodament de nylon, guia inferior i muntant en U en el tancament.

Aquesta inclourà una porta inserida de vianants.

Plaça Vella, 1
CP 43700 El Vendrell


Tel. 977 16 64 00
Fax 977 66 11 79

A/e ajuntament@elvendrell.net
www.elvendrell.cat

DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 12 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

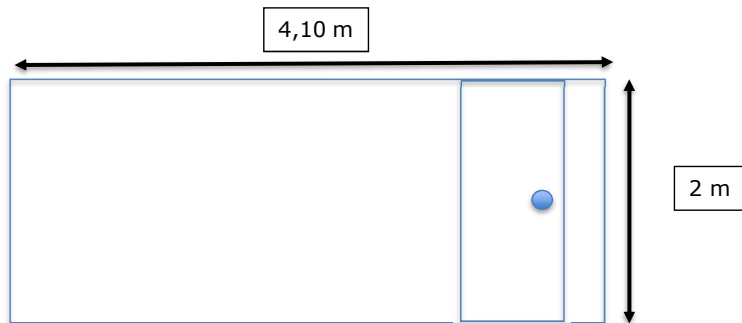

La porta haurà d'estar completament acabada, amb desgreixatge, neteja, tractament d'imprimació antioxidació i lacat en blanc al forn a 200 °C.

Obra:

- Retirada de la porta existent.
- Desviació del baixant de l'aigua pluvial
- Obrir rasa per la col·locar el cercol i omplir amb formigó
- Col·locació de la guia subministrada

5. Termini d'execució

El termini d'execució serà de 120 dies hàbils des de l'endemà de la notificació, llevat dels casos excepcionals que puguin aparèixer, degudament justificats.

DOCUMENT	ÒRGAN	REFERÈNCIA
DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES		INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 13 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament


6. Pressupost

Pressupost d'execució de material	20.538,79 €
13 % Despeses generals	2.670,04 €
6 % de Benefici industrial	1.232,33 €
Subtotal	24.441,16 €
21% IVA	5.132,64 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	29.573,80 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a VINT-I-NOU MIL CINQ-CENTS SE-TANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D'EURO.



DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 14 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	




El Vendrell
Ajuntament

Pressupost desglossat en partides d'obra

Subministrament i instal·lació	Mida	Preu unitari	Quantitat	Import final
Porta 1 (P-1): Tancament combinat de porta corredissa MANUAL i cancela en una fulla peatonal. Mides totals 500 x 200 cm. Veure croquis. 1 Porta corredissa. De mides 405 x 200 cm. Rodament de nylon, guia inferior i montant en U en el tancament. En cas de porta manual; pany exterior i interior; tirador exterior. 1 Porta cancel·la en una fulla, de pas de vianants , amb pany elèctric. De mides 95 x 200 cm. Pany exterior i interior.	405x200 + 95x200	3.361,47 €	1	3.361,47 €
Porta 2 (P-2): 1 Porta corredissa, automàtica amb comandament . De mides totals mínimes 460 x 200 cm. Rodament de nylon, guia inferior i montant en U en el tancament. Porta inserida en la porta corredissa (mínim 90 x 200 cm).	460x200	3.208,24 €	1	3.208,24 €
Porta 3 (P-3): 1 Porta corredissa, manual. De mides 410 x 200 cm. Rodament de nylon, guia inferior i montant en U en el tancament. Porta inserida en la porta corredissa.	410x200	2.604,71 €	1	2.604,71 €
4 Acabat del conjunt (tancament combinat i 2 portes corredisses). Acabat desgreixatge, neteja, tractament d'imprimació antioxidant, lacat en blanc al forn a 200 °C.		214,08 €	4	856,30 €
4 Muntatge del conjunt (tancament combinat i 2 portes corredisses).		458,72 €	4	1.834,88 €
1 Automatisme per a porta corredissa, amb quadre de maniobres, receptor amb control d'accesos (veure observacions) i dos emissors. Instal·lació inclosa. No incloses les línies de corrent fins a l'automatisme.		1.117,06 €	1	1.117,06 €
Mesures de seguretat Mesures de seguretat en la porta corredera automàtica amb una porta inserida: 2 cèl·lules fotoelèctriques de seguretat, 1 banda resistiva emissor-receptor per impedir l'obertura de la porta corredissa quan la porta peatonal es troba en ús.		749,41 €	1	749,41 €



DOCUMENT DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES	ÒRGAN	REFERÈNCIA INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-ffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 15 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

Obra			
Porta 1 (P-1)			
Retirada de la porta existent. Extracció de terres d'uns 6 m3 laterals mitjans màquina i transport. Obertura de rasa. Tallar mur existent per l'obertura de la guia a col·locar. Obertura d'una rasa amb la col·locació d'un cercol i omplerta amb formigó. Col·locació de la guia de la porta. Connexió de les mesures de seguretat i automatisme porta. Inclou la gestió de residus de la porta antiga i els residus de l'obra (inclosa, la càrrega a camió, el transport i el lliurament al gestor autoritzat).	2.508,40 €	1	2.508,40 €
Porta 2 (P-2)			
Retirada de la porta existent. Extracció de terres d'uns 6 m3 amb màquina i transport. - Obertura de rasa. Enderroc de mur de bloc de formigó. Aixecament de mur de contenció de terres de blocs de formigó armats i formi-gonat dels ullals de dimensions 3 m x 2m (Amplada x alçada) i revocat amb morter. Obertura d'una rasa amb la col·locació d'un cercol i omplerta amb formigó. Instal·lació de cèl·lules fotoelèctriques i una banda resistiva emissor-receptor per impedir l'obertura de la porta corredissa quan la porta de vianants es trobi en ús. Col·locació de la guia de la porta. Connexió de les mesures de seguretat i automatisme porta. Inclou retirada de porta antiga. Inclou la gestió de residus. Inclou retirada de porta antiga. Inclou la gestió de residus. Inclou la gestió de residus de la porta antiga i els residus de l'obra (inclosa, la càrrega a camió, el transport i el lliurament al gestor autoritzat).	3.420,17 €	1	3.420,17 €
Porta 3 (P-3)			
Retirada de la porta existent. Desviació del baixant de l'aigua pluvial. Obrir rasa per la col·locació d'un sunxo i omplir amb formigó. Col·locació de la guia subministrada. Inclou la gestió de residus de la porta antiga i els residus de l'obra (inclosa, la càrrega a camió, el transport i el lliurament al gestor autoritzat).	878,15 €	1	878,15 €

DOCUMENT	ÒRGAN	REFERÈNCIA
DOCUMENT ANNEXAT PORTASIGNATURES		INFORME 09102025
Codi Segur de Verificació: 6110bae9-1f2b-4126-92a4-fffbec48ec43 Origen: Administració Identificador document original: 71906506 Data d'impressió: 13/10/2025 07:38:07 Pàgina 16 de 16	SIGNATURES 1.- Gemma Vives Borrás (SIG) (L'ENGINYERA MUNICIPAL), 09/10/2025 13:59 2.- Abel Menendez del Val (SIG) (L'ENGINYER MUNICIPAL), 09/10/2025 14:49	



El Vendrell
Ajuntament

Pressupost d'execució de material	20.538,79 €
13 % Despeses generals	2.670,04 €
6 % de Benefici industrial	1.232,33 €
Subtotal	24.441,16 €
21% IVA	5.132,64 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	29.573,80 €