


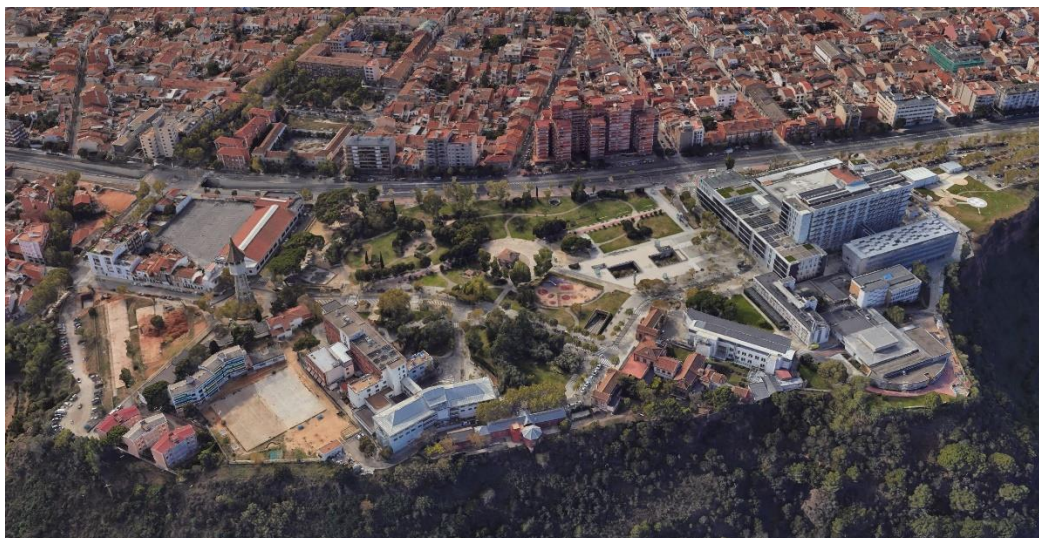

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE:
“TREBALLS DE FUSTERIA INTERIOR DINS L'ÀMBIT DE LES OBRES QUE ES
REALITZEN AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE
SABADELL” - EXPEDIENT: 26OB0001P**

ÍNDEX

1.- GENERALITATS

2.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ

2.1.- Abast de la licitació

3.- VERIFICACIONS PRÈVIES

4.- AUTORIA DELS TREBALLS

5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

6.- TERMINIS D'EXECUCIÓ

7.- TERMINIS DE PAGAMENT

1.- GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d'esser objecte d'estudi, definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats perquè, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (d'ara en endavant CCSPT).

2.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte de la licitació és la contractació de les feines de fusteria interior dins l'àmbit de les obres que es realitzen al CCSPT.

EXPEDIENT: 26OB0001P

Les feines es realitzaran als diferents edificis que conformen el CCSPT i consisteixen en el subministrament i muntatge de diferents elements de fusteria de fusta i conjunt de materials de l'àmbit de la fusteria interior (definides en aquest PPT) dins l'àmbit de les reformes i ampliacions per donar resposta als nous projectes realitzats.

Cal contemplar les mesures necessàries per a que l'activitat de l'edifici es pugui mantenir, emfatitzar en la seguretat física de tots els usuaris i professionals de les instal·lacions i contemplar els tancaments provisionals, recorreguts, horaris d'actuació, entrada i sortida de materials, etc. per tal de mantenir el nivell d'asèpsia i aïllament acústic que li correspon d'acord amb el seu ús assistencial.

2.1.- Abast de la licitació

L'abast de la licitació comprenen els següents treballs:

- 1. Subministrament i muntatge de taulell de treball d'HPL de entre 70 i 80 cm d'ample.** Format per taulell aglomerat de 20 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de color blanc. Cantells xapats amb PVC.
Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.
- 2. Subministrament i muntatge de taulell de treball de melamina de entre 70 i 80 cm d'ample.** Format per taulell aglomerat de 20 mm de gruix xapat amb melamina d'1 mm de color blanc. Cantells xapats amb PVC.
Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.
- 3. Subministrament i muntatge de taulell de treball tipus corian de entre 70 i 80 cm d'ample.** Format per taulell de 10 mm de resines tipus corian o equivalent sobre taulell de DM hidròfug de 20 mm de gruix.
Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.

4. **Subministrament i muntatge d'armari sota pica de 80x60 cm i 90 cm d'alt..** Format per taulells aglomerat de 20 mm de gruix xapats amb HPL d'1 mm i cantells de PVC.
Inclou: Tiradors de inox, 1 estant del mateix material, frontisses, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.
5. **Subministrament i muntatge de porta practicable de 80 cm d'ample i 205-210 cm d'alt.** Formada per taulell de DM de 10 mm sobre estructura de fusta amb aïllament acústic. 3 frontisses d'acer inoxidable, maneta i escut de 20x20 d'acer inoxidable també. Tope de porta d'acer inoxidable i banda de neoprè. Tapetes de fusta. Tot preparat per pintar.
Inclou: feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.
6. **Subministrament i muntatge d'estanteria de 20cm-25cm d'ample.**
Gruix 8 mm d'HPL color blanc i cantells negres. Tot polit i cantells matats.
Inclou: feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.
7. **Subministrament i muntatge de panell d'HPL sobre parament.**
Panells de 6 mm de gruix color a escollir. Rastrells del mateix material col·locats segons instruccions del fabricant. Tractament de juntes
Inclou: feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.

Condicions particulars:

L'adjudicatari vetllarà durant el desenvolupament de l'obra dels aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques i les condicions del contracte, amb l'objectiu d'assegurar la seva adequació al fi proposat.

Els professionals integrants de l'equip tècnic hauran d'ajustar-se en el desenvolupament dels seus treballs a les tasques pròpies establertes per la legislació vigent reguladora de les seves professions, així com a les normes col·legials i deontològiques aplicables, en definitiva, s'hauran de regir pel principi de la bona pràctica professional, responnent de la qualitat tècnica tan del Projecte com de la Direcció Tècnica de les obres.

3.- VERIFICACIONS PRÈVIES

Es consideraran inclosos dins els treballs d'aquesta licitació, els replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en allò que pertoca a punts d'interès o singulars.

En particular caldrà tenir en compte els següents criteris per a realitzar els treballs contractats:

1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions soterrades, conduccions de climatització, desguassos, estructures, etc.
2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.).
3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins de l'àrea d'actuació.

El CCSPT lliurarà el plànol de l'àmbit d'actuació amb el serveis afectats i punts de connexió grafiats, essent l'obligació de l'adjudicatari la comprovació de les dades i/o la detecció d'altres afectacions no especificades.

4.- AUTORIA DELS TREBALLS

L'autoria dels treballs objecte del contracte recau en l'Adjudicatari.

L'Adjudicatari es responsabilitza de les feines realitzades, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts pel CCSPT.

Es responsable també del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, de prendre les mesures adients per a la prevenció de riscos nosocomials i les accions necessàries per a no interferir a l'activitat del propi hospital.

L'adjudicatari haurà de subscriure una **pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil** per riscos professionals, vigent des de la data d'inici d'execució del contracte fins a la finalització del termini de garantia de l'obra, per import no inferior al valor estimat del contracte.

Caldrà aportar un document acreditatiu de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució de l'esmentat contracte. així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte

El termini de garantia serà de 2 anys, a comptar des de la recepció de les obres.

5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ

		Amidament	€ unitari	Total
ML	1. Subministrament i muntatge de taulell de treball d'HPL de entre 70 i 80 cm d'ample. Format per taulell aglomerat de 20 mm de gruix xapat amb HPL d'1 mm de color blanc. Cantells xapats amb PVC. Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	150	175,00 €	26.250,00 €
ML	2. Subministrament i muntatge de taulell de treball de melamina de entre 70 i 80 cm d'ample. Format per taulell aglomerat de 20 mm de gruix xapat amb melamina d'1 mm de color blanc. Cantells xapats amb PVC. Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	150	115,00 €	17.250,00 €
ML	3. Subministrament i muntatge de taulell de treball tipus corian de entre 70 i 80 cm d'ample. Format per taulell de 10 mm de resines tipus corian o equivalent sobre taulell de DM hidròfug de 20 mm de gruix. Inclou: forats i taps passacables, potes regulables d'acer inox, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	150	295,00 €	44.250,00 €
U	4. Subministrament i muntatge d'armari sota pica de 80x60 cm i 90 cm d'alt. Format per taulells aglomerat de 20 mm de gruix xapats amb HPL d'1 mm i cantells de PVC. Inclou: Tiradors de inox, 1 estant del mateix material, frontisses, feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	50	745,00 €	37.250,00 €
U	5. Subministrament i muntatge de porta practicable de 80 cm d'ample i 205-210 cm d'alt. Formada per taulell de DM de 10 mm sobre estructura de fusta amb aïllament acústic. 3 frontisses d'acer inoxidable, maneta i escut de 20x20 d'acer inoxidable també. Tope de porta d'acer inoxidable i banda de neoprè. Tapetes de fusta. Tot preparat per pintar. Inclou: feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	50	370,00 €	18.500,00 €
ML	6. Subministrament i muntatge d'estanteria de 20cm-25cm d'ample. Gruix 8 mm d'HPL color blanc i cantells negres. Tot polit i cantells matats. Inclou: feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	150	60,00 €	9.000,00 €
M2	7. Subministrament i muntatge de panell d'HPL sobre parament. Panells de 6 mm de gruix color a escollir. Rastrells del mateix material col·locats segons instruccions del fabricant. Tractament de juntes. Inclou: feines d'encaix a obra, presa de mesures in situ, transport, mesures de PRL i mitjans auxiliars (bastides, cavallets, etc) i totes les feines per a que quedi perfectament muntat i acabat.	100	95,00 €	9.500,00 €
				162.000,00 €

Treball	Import
Preu d'execució de contracte (PEC) (iva exclòs)	162.000,00 €

Aquests preus inclouen els Drets de Visat, Intervenció i Assegurances que esdevinguin de les responsabilitats civils professionals de tots els treballs que es liciten.

L'import mínim per a la realització de feines és de 400 € (iva exclòs) per dia.

6.- TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les feines descrites tenen un temps d'execució de 24 mesos.

7.- TERMINIS DE PAGAMENT

Els treballs es facturaran en aconseguir l'objecte pel que han estat encarregats, d'acord amb els següents criteris:

Treball	Termini lliurement
Execució material de les obres	Amb certificacions mensuals

La CCSPT encarregarà les feines durant els 24 mesos en base a les necessitats reals del Consorci. L'adjudicatari emetrà una certificació mensual amb les feines executades que haurà de validar els serveis tècnics de Serveis generals previ a la emissió de la factura.

