

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT NÚM. CONTR-71/2025

REUNITS:

D'una part, el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, rector Magnífic de la **UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA** (UAB), segons el Decret 453/2024, de 19 de novembre (publicat al DOGC núm. 9294 de 20 de novembre), en nom i representació d'aquesta institució que té la seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número d'identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l'article 75, paràgraf m) dels Estatuts. En endavant, la UAB.

I de l'altra, el senyor Felipe Romero Muñoz, que actua en representació de l'empresa **ROMERO MUEBLES DE LABORATORIO, SA**, segons consta a la documentació de l'expedient, amb el NIF **A28476547** i domiciliada a carrer Verano, 17 – 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). En endavant, el contractista.

Les dues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per contractar.

MANIFESTEN:

1. Que la UAB va aprovar l'expedient de contractació núm. CONTR-71/2025 en data 07/07/2025, en el qual hi consta el certificat d'existència de crèdit suficient per fer front a les despeses derivades del contracte, signat pel vicerector d'Economia de la UAB en data 03/07/2025.
2. Que l'objecte d'aquest contracte és el **Subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la planta 4 de la torre C5 senar de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB**.
3. Que per a l'adjudicació del contracte s'ha seguit el procediment obert regulat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).

4. Que una vegada finalitzades les fases de selecció de licitadors i d'adjudicació del contracte, la UAB ha adjudicat el contracte al contractista mitjançant la Resolució d'adjudicació del rector de data 18/11/2025.

5. Que una vegada adjudicat el contracte, i transcorregut el termini per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació sense que hagi estat presentat cap recurs en contra de l'adjudicació, les dues parts el formalitzen en aquest document administratiu, que es regeix pels pactes següents.

PACTES:

1. Els documents que integren aquest contracte són el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques i l'oferta presentada pel contractista en el procediment d'adjudicació.

En cas d'existir alguna contradicció entre la redacció d'aquests tres documents, es seguirà aquest mateix ordre de preferència: primer el plec de clàusules, segon el plec tècnic i tercer l'oferta.

2. El subministrament objecte d'aquest contracte ha de ser lliurat en el termini màxim de 2 mesos, a comptar d'acord a allò establert al Plec de clàusules administratives.

3. D'acord amb el document d'oferta presentat pel contractista, el preu que abonarà la UAB és de **150.158,73 €** (IVA exclòs), amb una quota d'IVA de 31.533,33 € (21%), resultant un total de 181.692,06 € (IVA inclòs).

4. El preu no es revisarà durant la vigència del contracte.

5. La UAB pagarà al contractista el preu del subministrament prestat correctament, en la forma establerta en el plec de clàusules administratives i en els terminis establerts en el LCSP.

6. Per respondre del compliment efectiu de les obligacions derivades d'aquest contracte, el contractista ha dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya la garantia definitiva per un import de 7.507,94 €, corresponent al 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).

7. El termini de garantia d'execució del contracte es fixa en 6 anys a partir de la data de recepció del contracte, pel qual el responsable del contracte ha de signar una acta de recepció en nom de la UAB al finalitzar el contracte correctament.

8. La garantia definitiva serà cancel·lada i retornada al contractista un cop finalitzat el període de garantia del contracte, de conformitat amb les condicions establertes a l'article 111 de la LCSP.

9. Les causes i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211, 212, 213, 306 i 307 de la LCSP, a més de les establertes expressament en els plecs, si s'escau.

10. L'empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a la UAB, com a l'Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

11. Aquest contracte té naturalesa administrativa i, en conseqüència, la UAB té la facultat d'interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP.

12. Les persones signants declaren haver estat informades i consenten que les seves dades personals incorporades en aquest document seran tractades per cada responsable del tractament per a l'execució i el seguiment del contracte. Les persones signants podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i limitació del tractament mitjançant escrit dirigit al corresponent responsable del tractament.

Com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, les dues parts el signen digitalment a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), amb data d'efectes de l'última signatura dels compareixents.

Per la UAB, per delegació del rector

Pel contractista

Xavier Ramos Morilla
Vicerector d'Economia de la UAB

Felipe Romero Muñoz
Representant legal



PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PROCEDIMENT OBERT

Contracte núm. CONTR-71/2025

**SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI I CONNEXIÓ
D'INSTAL·LACIONS PER A L'EQUIPAMENT DELS LABORATORIS
DOCENTS DE LA PLANTA 4 DE LA TORRE C5 SENAR DE LES
FACULTATS DE CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES DE LA UAB**

QUADRE RESUM del plec de clàusules administratives

Informació i descàrrega de documentació (perfil de contractant):
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab

Publicitat de la licitació:

Enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE): 08/07/2025

Perfil de contractant UAB: 09/07/2025

Fi termini presentació propostes: 10/09/2025, a les 13:00:00 h

Forma de presentació: electrònica, mitjançant l'eina del Sobre Digital

Procediment de licitació: amb diversos criteris de valoració subjectiva i objectiva

Actes públics d'obertura de sobres:

Sobre C: es convocarà posteriorment a la valoració del sobre B

A. Objecte:

A.1. Descripció: Constitueix l'objecte d'aquesta contractació el subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions d'aigua, gasos tècnics (N2, AC, CO2) i gas natural, per a l'equipament dels laboratoris docents de la planta 4 de la Torre C5 Senar de les Facultats de Ciències i Biociències, ubicades al Campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'equipament d'aquests laboratoris consisteix bàsicament en el subministrament i muntatge de mobiliari de taules murals i centrals amb lleixes, vitrines d'extracció de gasos i armaris de sota taula-poiata i connexió d'instal·lacions situades en fals sostre fins als punts de subministrament corresponents de cada taula.

A.2. Divisió en lots: No, atès que es tracta d'un únic subministrament i instal·lació i la realització de diverses prestacions dificultaria l'execució des del punt de vista tècnic.

A.3. Codi CPV: 39180000-7 Mobiliari de Laboratori

B. Variants: no s'admet la presentació de variants.

C. Dades econòmiques:

C.1. Sistema de determinació del preu: a tant alçat.

C.2. Pressupost base de licitació: 252.988,43 € (IVA exclòs).

Import (IVA exclòs)	Tipus d'IVA	Quota d'IVA	Import (IVA inclòs)
252.988,43 €	21%	53.127,57 €	306.116,00 €

Consta desglossament estimatori i no vinculant a l'Annex A del present plec i les previsions de despeses que s'indiquen al Plec de prescripcions tècniques.

C.3. Valor estimat del contracte: 303.586,12 € (IVA exclòs).

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost base licitació total	252.988,43 €
Possibles pròrrogues	0,00 €
Possibles modificacions (20%)	50.597,69 €
Total	303.586,12 €

Aquest valor inclou l'import, calculat d'acord amb el que estableix la clàusula 3.3. d'aquest plec: pressupost base, possibles pròrroques i possibles modificacions previstes.

C.4. Revisió de preus: no.

C.5. Despeses de publicitat del contracte: no.

D. Durada del contracte:

D.1. Termini de lliurament: 2 mesos des de l'endemà de la data de l'acta de comprovació del replantejament, o partir del dia que marqui l'òrgan de contractació en un termini màxim d'un mes.

El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de l'inici efectiu de la prestació, i d'acord amb les instruccions de l'òrgan de contractació aquesta s'iniciarà en un màxim d'un mes que no computarà a efectes del termini d'execució contractual.

D.2. Pròrroga: No es preveu la possibilitat de pròrroga.

E. Modificació:

E.1. Possibilitat de modificar el contracte: Si.

E.2. Límit de modificació: 20%.

E.3. Condicions que poden justificar la modificació:

- Canvi en el recorregut previst de les instal·lacions des dels punts de subministrament (situats al fals sostre), fins als punts de treball, ubicats al mobiliari.
- Ampliació de les superfícies de treball de les poiates i/o canvi de material en mòduls de rentat, respecte el previst en el plec tècnic.

F. Lloc de lliurament: Laboratoris docents de Biociències de la Torre C5 Senar Planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB

G. Garanties:

G.1. Garantia provisional: no.

G.2. Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte (IVA exclòs).

G.3. Formes de constituir-la:

- Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya (efectiu, aval o assegurança).
- Retenció en l'import de la primera factura, o successives si s'escau.

G.4. Termini de garantia d'execució del contracte: 1 any des de la recepció del contracte.

H. Finançament:

H.1. Centre de cost o projecte: DA231126 (G009602)

H.2. Exercici/s econòmic/s: 2025

H.2.1. Expedient d'abast pluriennal: no.

H.2.2. Pressupost base de licitació superior a 200.000 €: si.

H.3. Forma de pagament: Factura mensual de forma proporcionada a l'amidament real executat.

H.4. Contracte subvencionat: no.

I. Forma d'adjudicació:

I.1. Tramitació: ordinària.

I.2. Tipus de procediment: obert, sotmès a regulació harmonitzada, amb diversos criteris de valoració subjectiva i objectiva.

I.3. Licitació electrònica: sí, mitjançant l'eina de Sobre Digital.

J. Solvència econòmica i tècnica:

J.1. Obligació d'inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no.

J.2. Solvència: inicialment, per a l'acreditació de la capacitat i la solvència, únicament s'ha de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC). Només el licitador que sigui proposat com a adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa següent:

- La solvència econòmica i financera s'ha d'acreditar amb una declaració relativa al volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels 3 últims conclosos ha de almenys una vegada i mitja el del valor estimat del contracte (455.379,17 €).
- La solvència professional o tècnica s'ha d'acreditar amb una relació dels principals subministraments del mateix tipus que l'objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 3 últims anys, que inclogui l'import, la data i el destinatari (públic o privat).

Aquesta relació a d'acreditar haver realitzat un mínim de 2 contractes de volum similar o superior al de l'objecte del contracte que es licita.

Els subministraments realitzats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (212.510,28 €).

J.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte: no.

J.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental: no.

K. Criteris d'adjudicació:

1. Criteris sotmesos a un judici de valor (subjectius)	Punts
1.1 Planificació del procés de fabricació, lliurament, instal·lació i muntatge: Serà objecte de valoració el procés de fabricació i muntatge. El licitador aportarà una memòria descriptiva concreta i coherent amb un cronograma (diagrama de Gantt) de les intervencions a realitzar durant tot el procés que correspon a la fabricació, transport, lliurament i muntatge de l'equipament de laboratori. La memòria presentada es valorarà atenent als següents paràmetres: Memòria molt completa, detallada, rellevant, amb una planificació i detall molt ajustada a l'objecte del contracte i a les necessitats de la UAB. Fins a 10 punts. Memòria completa i coherent, amb una planificació correcta però poc detallada i ajustada a l'objecte del contracte i a les necessitats de la UAB. Fins a 7 punts. Memòria bàsica i coherent, amb una planificació poc detallada i concreta que permeti considerar l'ajust a l'objecte del contracte i a les necessitats de la UAB. Fins a 3 punts.	10
1.2 Aspectes mediambientals i de qualitat: Serà objecte de valoració la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient dels materials amb que s'elaboren els productes manufacturats objecte del subministrament (fustes, pintures, resines, coles, etc.) i la utilització de materials reciclats com a components de l'equipament fabricat objecte del concurs. Així, caldrà aportar una memòria tècnica descriptiva i concreta sobre les especificacions i els detalls mediambientals i de qualitat dels productes subministrats, acompanyats dels corresponents certificats. De la mateixa manera, caldrà incloure els sistemes de gestió ambiental, de qualitat, RSC, i de seguretat i salut en el treball de que es disposi per a l'elaboració i/o entrega i instal·lació dels materials objecte del contracte, així com els referents a la Gestió de la Qualitat i Seguretat i Salut en els processos productius i de treball: La memòria presentada es valorarà atenent als següents paràmetres: Memòria molt completa, detallada, rellevant, amb uns aspectes mediambientals i de qualitat extensos i adients a l'objecte del contracte i a les necessitats de la UAB. Fins a 15 punts. Memòria completa i coherent, amb uns aspectes mediambientals i de qualitat correctes però poc detallats i adients a l'objecte del contracte i a les necessitats de la UAB. Fins a 10 punts. Memòria bàsica i coherent, però amb uns aspectes mediambientals i de qualitat poc rellevants, ni concrets ni definits que permeti considerar l'ajust a l'objecte del contracte i a les necessitats de la UAB. Fins a 5 punts.	15
Total criteris subjectius	25

2. Criteris avaluables de forma automàtica (objectius)	Punts
2.1. Oferta econòmica: A l'oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta d'ofertes se'ls atorgarà la puntuació que correspongui d'acord amb la fórmula següent, on VP= 1: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic O_m = Oferta Millor O_v = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació	60
2.2. Millora del termini de garantia: Ampliació del període de garantia dels bens subministrats i instal·lats Per cada any d'ampliació del mínim establert en 1 any des de la recepció del contracte, s'aplicarà la següent puntuació: • 3 punts per 1 any addicional (2 anys en total). • 6 punts per 2 anys addicionals (3 anys en total). • 9 punts per 3 anys addicionals (4 anys en total). • 12 punts per 4 anys addicionals (5 anys en total). • 15 punts per 5 anys addicionals (6 anys en total). En tot cas l'ampliació de la garantia també inclou la realització d'una revisió anual i la reparació-substitució de peces en cas de ser necessari sense cost addicional.	15
Total criteris objectius	75
Total criteris d'adjudicació	100

L. Documentació dels sobres:

L.1. Sobre A (documentació administrativa):

- DEUC - Document Europeu Únic de Contractació ([enllaç al formulari](#))

L.2. Sobre B (oferta amb criteris de valoració sotmesos a judici de valor):

- MEMÒRIA TÈCNICA per a la prestació del subministrament contractat, el qual ha de complir amb els requeriments establerts en el plec de prescripcions tècniques i ha de permetre valorar els criteris d'adjudicació subjectius.

L.3. Sobre C (oferta amb criteris de valoració automàtics):

- ANNEX 2 - Oferta redactada d'acord amb el model d'Annex 1.

IMPORTANT:

La no presentació d'algun dels sobres requerits i/o dels documents estructurals de l'oferta implicarà l'exclusió automàtica del licitador.

M. Criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes: pot ser considerada una oferta econòmica com a anormalment baixa quan el seu import sigui inferior en més d'un 10% de la mitjana aritmètica del conjunt de les ofertes presentades. Aquest criteri és aplicable individualment a cadascun dels lots.

Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d'un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent.

N. Responsable del contracte: Albert Texidor Martínez, Director d'Arquitectura i de Logística

O. Condicions especials d'execució:

- El compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.8 d'aquest plec.
- L'aplicació i compliment del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació.
- La gestió dels residus d'acord amb les normatives de l'Agència de Residus de Catalunya.

P. Obligacions contractuals essencials:

- El compliment de les condicions especials d'execució establertes a l'apartat O d'aquest quadre.
- El compliment de les millores que formin part de l'oferta de l'adjudicatari, si un cop formalitzat el contracte es considera adient per part de l'òrgan de contractació.

Q. Penalitzacions: les establertes a la clàusula 25.2 d'aquest plec.

R. Subcontractació: es permet.

S. Informació sobre el procediment: es pot sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària amb les condicions establertes a la clàusula 9.6 d'aquest plec.

Existeixen diferents vies per a rebre informació o aclarir dubtes sobre la licitació:

Reunió d'informació prèvia: el dia 16/07/2025, a les 10 h, a l'entrada nord de la Facultat de Ciències i Biociències, es celebrarà una reunió informativa oberta a tots els interessats en la licitació. L'assistència a la reunió s'ha de confirmar prèviament enviant un correu a l'adreça infraestructures.manteniment@uab.cat.

- A través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avís de l'espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat del perfil de contractant de la UAB.
- Directament a través del telèfon o correu electrònic:
 - Consultes de caràcter tècnic: Marta.humet@uab.cat
 - Consultes de caràcter legal o administratiu: uca@uab.cat.
- Sistema d'avís del perfil de contractant d'acord amb la clàusula 6.3 d'aquest plec.

Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d'informació s'hauran de formular per escrit a les adreces consignades, com a molt tard **6 dies abans de que finalitzi el termini per presentar les ofertes**. Als dubtes presentats posteriorment es tractarà de donar resposta **però aquesta no es pot garantir**. A l'assumpte del missatge s'haurà de fer constar obligatòriament el codi/número de l'expedient.

Així mateix es recorda que és obligació dels interessats consultar de forma periòdica el perfil de contractant per estar informats de l'estat de situació del procediment de contractació.

T. Mitjans de comunicació electrònics: d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec, les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM.

A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Aquestes dades, juntament amb el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, s'han d'incloure en l'apartat relatiu a "persona o persones de contacte" de la Part II.A del DEUC), d'acord amb el que s'indica a les clàusules 6.2 i 10.1 d'aquest plec.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Contracte núm. CONTR-71/2025

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI I CONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS PER A L'EQUIPAMENT DELS LABORATORIS DOCENTS DE LA PLANTA 4 DE LA TORRE C5 SENAR DE LES FACULTATS DE CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES DE LA UAB

1. Règim jurídic del contracte

1.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa vigent en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:

- a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
- b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d'ara endavant, DL 3/2016).
- c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/09).
- d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).
- e) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara endavant, LPAC).
- f) Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (d'ara endavant, LRJP).
- g) Estatuts de la UAB.
- h) Supletòriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

1.2. D'acord amb els Estatuts de la UAB, l'òrgan de contractació és el/la rector/a.

1.3. La informació relativa a aquest procediment de contractació pot ser consultada en el perfil de contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab).

2. Objecte del contracte

2.1. L'objecte del contracte és el descrit a l'apartat A.1 del Quadre Resum (**d'ara endavant, QR**).

2.2. Els lots en què es divideix l'objecte del contracte s'identifiquen a l'apartat A.2 del QR.

2.3. A l'apartat A.3 del QR s'estableix la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV).

2.4. S'admeten propostes variants quan així consti en l'apartat B del QR i respecte dels elements i en les condicions que expressament s'hi estableixen.

2.5. Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec de prescripcions tècniques.

3. Dades econòmiques del contracte

3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s'indica a l'[apartat C.1](#) del QR.

3.2. El pressupost base de licitació es determina a l'[apartat C.2](#) del QR. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d'aquest contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors.

El fet de presentar una oferta econòmica per sobre d'aquest és motiu d'exclusió del licitador.

3.3. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul s'assenyalen a l'[apartat C.3](#) del QR. Aquest valor inclou la despesa total a càrrec de la UAB (IVA exclòs) que pot arribar a comportar l'execució del contracte, tenint en compte l'import total previst del contracte, de les pròrrogues, de les modificacions previstes i de les opcions eventuais (primes, bonificacions, etc.).

3.4. La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l'[apartat C.4](#) del QR. La revisió periòdica i predeterminada de preus només és procedent quan el contracte s'hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagi transcorregut un mínim de dos anys des de la seva formalització.

3.5. El preu del contracte és el d'adjudicació i ha d'incloure, com a partida independent, l'IVA. En el preu s'entenen incloses totes les despeses que hagi de realitzar el contractista pel compliment del contracte, com són els transports, les taxes, els treballs accessoris i auxiliars i tots els tributs que gravin el subministrament a efectuar.

3.6. Si s'escau, les despeses dels anuncis que es publiquin aniran a càrrec de l'adjudicatari i l'import màxim serà el que consta a l'[apartat C.5](#) del QR.

En cas que el contracte estigui dividit en lots i, en conseqüència, hi hagi més d'un adjudicatari, l'import de les despeses dels anuncis es repartirà proporcionalment entre els adjudicataris prenent com a base el pressupost base de cada lot.

3.7. La UAB ha complert tots els tràmits per assegurar l'existència de crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s'imputa aquest crèdit és la que s'esmenta a l'[apartat H.1](#) del QR.

En cas que el contracte es formalitzi en l'exercici pressupostari anterior al de l'inici de la seva execució, l'adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.

Quan el termini d'execució del contracte compregui més d'un exercici pressupostari i s'autoritzi la despesa amb abast pluriennal, es farà constar a l'[apartat H.2](#) del QR.

3.8. La forma de pagament del preu del contracte s'estableix a l'[apartat H.3](#) del QR.

3.9. Si s'escau, a efectes informatius, a l'[apartat H.4](#) del QR s'indica l'entitat que subvenciona l'import del contracte de forma total o parcial.

4. Lliurament

4.1. El termini màxim de lliurament i, si escau, de la instal·lació dels béns subministrats, és el que s'indica a l'[apartat D](#) del QR.

4.2. El contractista està obligat a lliurar i, si escau, instal·lar, els béns objecte del contracte al lloc indicat a l'[apartat F](#) del QR. El contractista és el responsable de vigilar i emmagatzemar els béns que ha de subministrar fins a la seva recepció per part de la UAB.

5. Forma d'adjudicació

L'adjudicació es realitzarà mitjançant la tramitació establerta a l'[apartat I.1](#) del QR i pel procediment que s'indica a l'[apartat I.2](#) del QR.

6. Mitjans de comunicació electrònics

6.1. D'acord amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

6.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d'acord amb la LCSP i la LPAC.

A aquests efectes, **s'enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC (aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a "persona o persones de contacte" de la Part II.A del DEUC)**, d'acord amb el que s'indica en la clàusula 10.1 d'aquest plec.

Un cop rebut el correu electrònic, i l'SMS en el cas que s'hagi facilitat també un telèfon mòbil, indicant que la notificació corresponent s'ha posat a disposició en l'e-NOTUM, ha d'accedir-hi la persona designada, mitjançant l'enllaç enviat a aquest efecte. En l'espai virtual on hi ha dipositada la notificació es permet accedir-hi amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d'enviament de l'avís de notificació, si l'acte objecte de notificació s'ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de la UAB. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l'empresa a qui s'adreça.

6.3. D'altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s'han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l'espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició en el perfil de contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab).

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.

Així mateix, determinades comunicacions que s'hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d'anuncis associat a l'espai virtual de licitació d'aquesta licitació (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). En aquest tauler d'anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d'alta en el perfil del licitador, prèvia l'autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d'eines que faciliten l'accés i la gestió d'expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d'alta cal accedir a l'apartat "Perfil de licitador" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

6.4. Amb relació als certificats digitals, d'acord amb la disposició addicional 1a del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s'acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d'acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que "una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres".

7. Capacitat per contractar

7.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb l'article 65 de la LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP.
- Acreditar la solvència requerida a la clàusula 9 d'aquest plec.
- Tenir l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l'empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s'han d'acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de formalització del contracte.

7.2. La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del NIF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials adients del seu Estat membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen a l'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu s'ha d'acreditar d'acord amb el que estableix l'art. 68 de la LCSP.

7.3. La UAB pot contractar amb unions temporals d'empreses (UTE) que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte.

Les empreses que formen la UTE queden obligades solidàriament davant la UAB i han de nomenar un representant o apoderat únic amb poders bastants per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

Per a la resta de circumstàncies relacionades amb la participació de les UTE cal tenir en compte l'art. 69 de la LCSP.

7.4. Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

8. Solvència

8.1. Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l'apartat J.2 del QR.

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades en l'apartat J.2 del QR per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l'òrgan de contractació consideri apropiat.

En els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s'ha d'acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) de l'art. 90.1 de la LCSP anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a) del mateix article, relatiu a l'execució d'un nombre determinat de subministraments.

8.2. Si s'escau, les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients que s'indiquen en l'apartat J.3 del QR.

8.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.

8.4. Els certificats comunitaris d'empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d'aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.

8.5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en l'apartat J.2 del QR. Per tal de determinar la solvència de la UTE s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.

9. Presentació de proposicions

9.1. En cas que l'objecte del contracte es divideixi en lots, les empreses poden presentar oferta en tots els lots.

9.2. Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l'apartat I.3 del QR, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en **3 sobres (A, B i C)**, en el termini màxim que s'assenyala en el plec i en l'anunci de licitació, mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab.

El format de document electrònic admissible és principalment el PDF, sense perjudici que per algunes licitacions específiques es sol·licitin documents en format de full de càlcul (excel) o d'altres.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta i sobre les especificacions tècniques necessàries per a la presentació d'ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta, d'activació de l'oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que es conté en el missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.

Un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes, la mateixa eina del Sobre Digital demanarà automàticament a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta, que accedeixin a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Les empreses licitadores hauran d'introduir la paraula clau abans de l'obertura del primer sobre xifrat. Tanmateix, es recomana introduir-la seguidament a la recepció de la sol·licitud d'introducció de la paraula clau.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la paraula clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta. A partir del moment en què l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, la UAB ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d'ofertes; publicant en el perfil de contractant de la UAB l'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.

9.3. D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la disposició addicional 16a de la LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins del termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l'enviament de la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

9.4. Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'UAB no pugui accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la mesa acordarà l'exclusió de l'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta, a través de l'eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

9.5. La UAB no és la titular ni tampoc té competència per gestionar la Plataforma de Contractació del Sector Públic, eina informàtica gestionada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Per tant, la UAB no és competent per resoldre les incidències tècniques que puguin sorgir als licitadors en el moment de presentar les ofertes.

9.6. Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a la UAB la informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària. Cal tenir en compte que d'acord amb l'art. 138.3 de la LCSP, la UAB ha de facilitar aquesta informació almenys 6 dies naturals abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies naturals abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avisos de l'espai virtual de la licitació. Aquestes

preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler del perfil de contractant de la UAB.

9.7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la UAB per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

9.8. Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una UTE. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.

9.9. D'acord amb la doctrina dels tribunals de Contractació (Resolució 312/2022 TCCSP i resolució 902/2019 TACRC) i en aplicació de l'article 30 de la Llei 39/2015 LPACAP "les ofertes presentades en qualsevol de les unitats de temps inferiors al minut, es reputaran presentades dintre de termini" (...) de forma que el termini finalitzarà en el moment immediatament anterior a les XX hores 01 minuts.

10. Contingut dels sobres

10.1. Contingut del sobre "A" (DOCUMENTACIÓ GENERAL):

a) Document europeu únic de contractació (DEUC): aquesta declaració s'ha de completar seguint el model que s'adjunta com a plantilla en l'eina del Sobre Digital, mitjançant el qual declaren el següent:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signant del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el mateix DEUC.
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. **En aquest sentit, la Part IV del DEUC (criteris de selecció) es pot complimentar amb una indicació global relativa a tots els criteris de selecció, marcant l'opció afirmativa a l'apartat de "Compliment de tots els criteris de selecció".**
- Que no està incursa en prohibició de contractar.
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC. Per exemple, d'acord amb l'article 71.1, lletra d) de la LCSP, l'acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de treball i de l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat s'ha de fer mitjançant la presentació del DEUC.

Així mateix, s'ha d'incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s'han d'incloure en l'apartat relatiu a "persona o persones de contacte" de la Part II.A del DEUC.

A més, els licitadors han d'indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

El DEUC s'ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l'empresa per presentar la proposició.

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una UTE si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i

presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d'aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.

Si l'objecte del contracte es divideix en lots i s'exigeixen requisits de solvència diferents per a cada lot, els licitadors han d'emplenar un DEUC per a cada lot.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d'accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d'indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l'òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

L'aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC, l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l'adjudicació.

Tanmateix, la UAB pot demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o que figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols: les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.

c) Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals: només en el cas que es requereixi a l'apartat J.3 del QR, els licitadors han de presentar una declaració de compromís d'adscriure a l'execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals.

d) Garantia provisional: només en el cas que es requereixi a l'apartat G.1 del QR, els licitadors han de presentar el resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional.

10.2. Contingut del sobre "B" (oferta amb criteris de valoració sotmesos a judici de valor):

El sobre B ha d'incloure la documentació especificada a l'apartat L.2 del QR, relacionada amb els criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor.

La inclusió en el sobre B de l'oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l'oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s'ha d'incloure en el sobre C, comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.

10.3. Contingut del sobre "C" (oferta amb criteris de valoració automàtics):

El sobre C ha d'incloure la documentació especificada a l'apartat L.3 del QR, relacionada amb els criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica, d'acord amb el model de l'annex 1 d'aquest plec (que s'adjunta com a plantilla al sobre C d'aquesta licitació inclòs en l'eina de Sobre Digital), i les

proposicions corresponents a altres criteris d'adjudicació, si s'escau, d'acord amb els continguts assenyalats en les plantilles i annexos d'aquest plec corresponents.

No s'acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.

IMPORTANT: El certificat digital emprat ha de ser validat per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat d'acord amb el nivell de seguretat i requisits tècnics que aquesta estableix en virtut de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica, la UAB és usuària de la Plataforma i no pot donar suport en matèria de requisits tècnics i signatures electròniques.

11. Confidencialitat

Els licitadors poden assenyalar, de cada document respecte del qual s'hagi assenyalat en l'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d'aquest tipus.

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d'accés públic, ni tampoc les dades incloses en el DEUC ni l'oferta econòmica de l'empresa, que és objecte de lectura en un acte públic.

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d'una petició d'informació correspon a la UAB valorar si aquesta qualificació és correcta, d'acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l'actuació administrativa, i corregir-la si s'escau, prèvia audiència dels licitadors.

12. Mesa de contractació

12.1. La mesa de contractació està integrada pels membres següents:

- President: Xavier Ramos Morilla, vicerector d'Economia
- Vicepresidenta: Maria Cendrós Carreras, vicegerenta d'Economia
- Vocal 1: Pedro de Alcántara-García Briones, cap del Gabinet Jurídic
- *Substitut vocal 1: Sandra Vives Prieto, lletrada del Gabinet Jurídic*
- Vocal 2: Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social
- *Substituta vocal 2: Concepció Ibáñez Aranda, tècnica del Consell Social*
- Vocal 3: Albert Texidor Martínez, Director d'Arquitectura i de Logística
- Vocal 4: Marta Humet Oliva, tècnica de la Unitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment

- Secretari: Roger Casanova de Vilalta, cap de l'Oficina de Contractació Administrativa i Compres
- *Substituta secretari:* Marta Miracle Babià, cap de la Unitat de Contractació Administrativa
- *Substitut secretari:* Pol Garcia de la Cuesta, tècnic de la Unitat de Contractació Administrativa

La mesa pot incorporar a les seves reunions assessors especials amb veu però sense vot.

12.2. La mesa de contractació té atribuïdes les funcions establertes a l'art. 326.2 de la LCSP i a l'art. 22 del RD 817/09.

12.3. Totes les actes de la mesa relatives al procediment d'adjudicació es publicaran en el perfil de contractant de la UAB.

13. Determinació de la millor oferta

13.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'ha d'atendre als criteris d'adjudicació establerts en l'apartat K del QR.

13.2. Inicialment la mesa de contractació es reunirà per a la qualificació de la documentació continguda en els sobres A.

En cas que no s'observin defectes esmenables es procedirà a l'obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses, lliurant la documentació continguda en l'esmentat sobre a l'òrgan encarregat de la seva valoració.

13.3. En cas que en el moment d'obrir els sobres A s'observin defectes esmenables, es comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies hàbils.

Una vegada esmenats, si s'escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la mesa l'avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l'exclusió.

Posteriorment es procedirà a l'obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses, lliurant la documentació continguda en l'esmentat sobre a l'òrgan encarregat de la seva valoració

13.4. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant de la UAB.

Així mateix, d'acord amb l'article 95 de la LCSP la mesa pot sol·licitar als licitadors els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, els quals, de conformitat amb l'article 22 del RGLCAP, disposaran d'un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec.

13.5. Un cop finalitzada la valoració de les propostes d'acord amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, es convocarà l'acte públic d'obertura dels sobres C.

La mesa pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d'adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

En el dia, lloc i hora indicats a la convocatòria corresponent, es celebrarà un acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d'un judici de valor i, a continuació, s'obriran els sobres C presentats per les empreses.

L'informe de valoració dels criteris d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes es publicarà en el perfil de contractant de la UAB.

Un cop acabat l'acte públic d'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar davant de la mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar reflectides en l'acta.

13.6. La mesa pot sol·licitar i admetre l'aclariment o l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l'oferta, sempre que l'aclariment o l'esmena no comportin una modificació o concreció de l'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duen a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec.

Seràn excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable.

L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implica l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.

Els acords d'exclusió de les empreses licitadores adoptats per la mesa són susceptibles d'impugnació en els termes establerts en la clàusula 34 d'aquest plec.

14. Resolució d'empats

En cas que dues o més ofertes hagin obtingut la mateixa puntuació total, l'empat es resol mitjançant l'aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació de propostes:

- 1) Disposar d'un pla d'igualtat per a les persones amb discapacitat.
- 2) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d'igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
- 3) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
- 4) Disposar d'un pla d'igualtat de gènere.
- 5) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
- 6) Disposar d'un protocol contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

- 7) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.

15. Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s'ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l'apartat M del QR.

En el cas que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat, la mesa de contractació requerirà als licitadors que l'hagin presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit la anormalitat de l'oferta. Per aquest motiu, la mesa requerirà als licitadors les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposarà d'un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquest requeriment es comunicarà a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser completa, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la mesa rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l'assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

L'òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d'una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulnereu la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'article 201 de la LCSP.

16. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l'adjudicació

16.1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació elevarà a l'òrgan de contractació la proposta de classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació i, posteriorment, remetrà a l'òrgan de contractació la corresponent proposta d'adjudicació.

Una vegada l'òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè dins del termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la recepció del requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació.

Aquest requeriment s'efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec.

L'aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'enviarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades

per les empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

L'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d'aportar la documentació següent (aquesta documentació, si escau, també s'haurà d'aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es recorri):

A) Empreses NO inscrites en el RELI o ROLECE:

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica, d'acord amb les previsions de la clàusula 7 d'aquest plec.

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les ofertes:

- Poder per comparèixer o signar proposicions.
- NIF o passaport de l'apoderat.

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència d'acord amb el que s'especifica a l'apartat J.2 del QR.

- Document acreditatiu del dipòsit de la garantia definitiva a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o autorització de retenció de l'import d'acord amb la clàusula 18.3 d'aquest plec (seguint el model d'autorització facilitat per la UAB).

- Documents justificatius per acreditar que l'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social:

a) En relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques:

- Si l'empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d'alta de l'impost relatiu a l'exercici corrent en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer rebut de l'impost, s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l'Impost.
- Si l'empresa proposada es troba en algun supòsit d'exempció recollit en l'apartat 1 de l'article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d'especificar el supòsit legal d'exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.

b) En relació amb la resta d'obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Si s'escau, en cas que s'exigeixi en l'apartat J.3 del QR, documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
- Si s'escau, en cas que s'exigeixi en l'apartat J.4 del QR, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.

- Si s'escau, en cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
- Si s'escau, en cas que s'exigeixi en l'apartat C.5 del QR, resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat corresponents.

B) Empreses inscrites en el RELI o ROLECE:

- Document acreditatiu del dipòsit de la garantia definitiva a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o autorització de retenció de l'import d'acord amb la clàusula 18.3 d'aquest plec (seguint el model d'autorització facilitat per la UAB).
- Si s'escau, en cas que s'exigeixi en l'apartat J.3 del QR, documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
- Si s'escau, en cas que s'exigeixi en l'apartat J.4 del QR, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.
- Si s'escau, en cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
- Si s'escau, en cas que s'exigeixi en l'apartat C.5 del QR, resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat corresponents.
- En cas que la informació que contingui el RELI o el ROLECE no estigui actualitzada en el moment de la presentació de la documentació, cal aportar la documentació necessària per a acreditar la situació actual de l'empresa inscrita.

16.2. Un cop aportada per l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s'observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s'ha de comunicar a l'empresa afectada perquè els corregeixi o esmeni en el termini màxim de 3 dies hàbils.

Les sol·licituds d'esmenes es duren a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l'eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s'adreçarà un correu electrònic a l'adreça o les adreces assenyalades per l'empresa o empreses licitadores en el formulari d'inscripció, amb l'enllaç per a què accedeixin a l'espai de l'eina en què han d'aportar la documentació corresponent.

Aquestes peticions d'esmena es comunicaran a l'empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec.

16.3. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i la Unitat de Contractació Administrativa procedirà a requerir la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l'exigència de l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s'hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a) de la LCSP.

Així mateix, l'eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l'article 71.1.e) de la LCSP.

17. Adjudicació del contracte

Un cop presentada la documentació requerida a la clàusula 16, l'òrgan de contractació ha d'acordar l'adjudicació del contracte a l'empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

La resolució d'adjudicació s'ha de notificar als licitadors mitjançant notificació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula 6 d'aquest plec i s'ha de publicar en el perfil de contractant dins del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s'haurà de procedir a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s'enviarà un avís de la posada a disposició de la notificació a l'adreça de correu electrònic que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions (i al telèfon mòbil si s'ha informat). Així mateix, el correu electrònic contindrà l'enllaç per accedir-hi.

18. Garanties

18.1. La garantia provisional només és exigible quan s'estableixi en l'apartat G.1 del QR i per l'import que es determini. Es pot constituir en qualsevol de les formes previstes a l'apartat 2 d'aquesta clàusula.

La garantia provisional s'extingeix automàticament i es retornarà a les empreses licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s'ha de tornar al licitador seleccionat com a adjudicatari quan hagi constituït la garantia definitiva, i l'import de la garantia provisional es pot aplicar a la definitiva o procedir a una nova constitució d'aquesta última.

18.2. L'import de la garantia definitiva és el que s'assenyala a l'apartat G.2 del QR.

18.3. A l'apartat G.3 del QR s'indica les opcions que disposa l'empresa proposada com a adjudicatària per a constituir la garantia definitiva d'acord amb l'article 108 de la LCSP:

- En cas que l'empresa opti per constituir-la mitjançant el dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, es pot constituir en qualsevol de les formes següents:
 - a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes reglamentàriament. L'efectiu i els certificats d'immobilització en els valors anotats s'han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
 - b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat a).
 - c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar en els establiments assenyalats en l'apartat a).
- En cas que l'empresa opti per constituir-la mitjançant la retenció en el preu, la UAB aplicarà una retenció sobre la primera factura emesa. En cas que l'import d'aquesta factura no sigui suficient per cobrir l'import de la garantia, es farà la retenció en les factures successives fins a retenir l'import corresponent.

En el moment que la UAB requereixi la garantia prèviament a l'adjudicació del contracte, l'empresa ha de presentar el resguard de dipòsit de la garantia a la Caixa General o l'autorització de retenció seguint el model d'autorització facilitat per la UAB.

18.4. En el cas d'UTE, si la garantia provisional o definitiva s'ha dipositar a la Caixa General de Dipòsits, es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l'apartat G.2 del QR i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la UTE.

18.5. La garantia definitiva respon:

- a) De l'obligació de formalitzar el contracte dins el termini, de conformitat amb la clàusula 19 d'aquest plec.
- b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb la clàusula 26.2 d'aquest plec.
- c) De l'execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores que hagi ofert el contractista i hagi acceptat la UAB, de les despeses originades a la UAB per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a aquesta amb motiu de l'execució del contracte o pel seu incompliment, quan no en sigui procedent la resolució.
- d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d'acord amb el que estableixin aquest contracte o la LCSP.
- e) De la inexistència de vicis o defectes dels serveis prestats durant el termini de garantia que s'hagi previst en el contracte.

18.6. El termini de garantia és l'establert a l'apartat G.4 del QR, el qual es comptarà des de la data de recepció del contracte.

La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada produït el venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista.

En el cas de recepció parcial el contractista només pot sol·licitar la devolució o cancel·lació de la part proporcional de la garantia quan així s'autoritzi expressament a l'apartat G.4 del QR.

En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que s'hagi constituït la del cessionari.

18.7. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la data en què es notifiqui a l'empresa l'acord de modificació.

A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d'una revisió del preu del contracte de conformitat amb la clàusula 3.4 d'aquest plec.

19. Formalització del contracte

19.1. El contracte s'ha de formalitzar en un document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.

19.2. Atès que, d'acord amb l'art. 44 de la LCSP, l'adjudicació del contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la formalització del contracte s'efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 15 dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l'adjudicació.

Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte, la Unitat de Contractació Administrativa requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment.

19.3. Quan, per causes imputables a l'adjudicatari, no s'arribi a formalitzar el contracte en el termini que fixi la UAB, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l'empresa en prohibició de contractar, d'acord amb l'article 71.2.b) de la LCSP.

En el supòsit que el contracte no s'arribi a formalitzar amb l'empresa adjudicatària, s'adjudicarà a l'empresa següent que hagi presentat la millor oferta d'acord amb l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 16, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a la UAB s'haurà d'indemnitzar a l'empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.

19.4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar, un cop s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor, l'escriptura pública de constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es deriven del contracte fins a la seva extinció.

19.5. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta és un requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

19.6. La Unitat de Contractació Administrativa enviarà l'anunci de la formalització al DOUE en el termini màxim de 10 dies naturals després de la formalització del contracte, per a la seva publicació. També es publicarà en el perfil de contractant, juntament amb el document contractual signat, en un termini màxim de 15 dies naturals després de la formalització, un cop publicat l'anunci en el DOUE.

19.7. Un cop formalitzat el contracte, la Unitat de Contractació Administrativa comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l'empresa adjudicatària, l'import d'adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l'IVA; i posteriorment, si s'escau, les modificacions, les prorroques, les variacions de terminis o de preus, l'import final i l'extinció del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes són d'accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

20. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

La UAB pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.

També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan s'aprecii una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

21. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte, indicada a l'apartat N del QR, exerceix les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la realització correcta de la prestació, dins de les facultats que li atorgui l'òrgan de contractació.
- Emetre l'informe proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre l'informe proposta de modificació del contracte d'acord amb la clàusula 27 d'aquest plec.

- Emetre un informe on determini si el retard en l'execució és produït per motius imputables al contractista.

22. Obligacions del contractista en l'execució del contracte

22.1. El contracte s'ha d'executar d'acord amb el que estableixen les clàusules d'aquest plec i les del plec de prescripcions tècniques i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l'empresa o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula 21 d'aquest plec, i de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de contractació del sector públic.

22.2. La UAB efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu compliment correcte.

22.3. Les condicions especials en relació amb l'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l'empresa o les empreses subcontractistes, són les que s'estableixen en l'apartat O del QR.

22.4. L'empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d'aplicació.

22.5. L'empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les prestacions objecte d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se'n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit de l'execució directa del contracte.

22.6. L'adjudicatari es fa càrrec de les despeses de transport i de personal, i qualsevol altres que li siguin imputables d'acord amb la legislació vigent, en especial, les derivades de l'assistència tècnica durant el període de garantia.

22.7. Si escau, l'empresa adjudicatària ha de realitzar la formació suficient al personal que la UAB designi per a la correcta execució de l'objecte d'aquest contracte.

22.8. De conformitat amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

- a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

22.9. L'adjudicatari tindrà en compte allò que estableix el RD 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic i, per tant, aplicarà la norma " [UNE-EN 301 549. Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC](#) ". Aquesta norma, és la versió oficial espanyola a la [EN 301 549 V2.1.2 \(2018-08\) Accessibility requirements for ICT products and services](#) , declarada com estàndard harmonitzat a la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018, i que és equivalent a complir tots els requisits de nivell A y AA de las [WCAG 2.1](#).

22.10 L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.

En particular, l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l'obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d'execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. L'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d'aquest contracte, almenys, en català. Específicament, l'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s'obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupi.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

23. Abonaments a l'empresa contractista

L'empresa contractista té dret a l'abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats i formalment rebuts per la UAB, en la forma que es determina a l'[apartat H.3 del QR](#).

El pagament a l'empresa contractista s'ha d'efectuar contra la presentació d'una factura, expedida d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l'article 198 de la LCSP.

Així, s'ha de presentar la factura en format electrònic d'acord amb la normativa vigent, tota la informació es troba disponible a <https://seuelectronica.uab.cat/factures-electroniques>.

Conforme a la disposició addicional 32a de la LCSP, el contractista té l'obligació de presentar la factura que hagi emès pels béns lliurats davant del corresponent registre administratiu a efecte de la seva tramesa a l'òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació. En la factura s'hi ha d'incloure les dades i requisits establerts en l'article 72 del RGLCAP.

L'adjudicatari emetrà les factures d'acord amb el calendari de pagaments previst al plec, un cop rebuda la factura, amb els requisits i a través dels canals establerts legalment, la universitat disposarà dels terminis de validació i pagament establerts a l'article 198 de la LCSP.

24. Responsabilitat de l'empresa contractista

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a la UAB o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de la UAB.

25. Incompliment del contracte

25.1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, i també, si escau, dins els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte del compliment del termini total o terminis parcials, la UAB pot optar ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 25.2 d'aquest plec o, si no se n'estableixen unes específiques en aquest apartat, les que estableix l'article 193 de la LCSP.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. Aquesta ampliació del termini d'execució no es considera una modificació del contracte als efectes de l'art. 203 i següents de la LCSP.

25.2. En cas que el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleixi els compromisos del contracte, la UAB pot imposar les penalitzacions proporcionals a la seva gravetat, de quanties no superiors al 10%, IVA exclòs, ni superiors en total al 50%.

A part del compliment de les obligacions derivades de la pròpia execució de l'objecte del contracte, aquestes penalitzacions abasten els incompliments següents:

- a) L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes a l'apartat Q del QR.
- b) L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.

25.3. Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

26. Prerogatives de la UAB

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, la UAB té la facultat d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així mateix, la UAB té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L'exercici de les prerogatives de la UAB es durà a terme mitjançant el procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

27. Modificació del contracte

27.1. El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

27.2. En cas que en l'apartat E del QR es prevegi la possibilitat de modificar el contracte, la modificació es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l'abast i els límits que es detallen en el citat apartat i d'acord amb el procediment següent:

- El responsable del contracte emetrà un informe proposta de la modificació.
- L'òrgan de contractació, si així ho considera, resoldrà favorablement la modificació del contracte.
- La UAB i el contractista formalitzaran la modificació en un document administratiu d'acord amb l'art. 153 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista.

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte ni superar el 20% del preu inicial del contracte.

27.3. En cas d'una modificació del contracte que no compleixi les condicions de l'apartat E del QR, només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

En aquest cas, el procediment a seguir serà el mateix que l'establert a l'apartat 2 d'aquesta clàusula.

27.4. L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l'empresa contractista i de tots els informes que, si s'escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l'aprovació de la modificació, tant els que porti l'empresa adjudicatària com els que emeti l'òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

27.5. Si el preu del contracte es determina mitjançant preus unitaris, es pot incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge del 10% del preu del contracte, al qual es refereix l'article 205.2.c.3r de la LCSP, sense que calgui tramitar l'expedient de modificació corresponent.

28. Suspensió del contracte

El contracte pot ser suspès per acord de la UAB o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a la UAB amb un mes d'antelació.

En tot cas, la UAB ha d'estendre l'acta de suspensió corresponent, d'ofici o a sol·licitud de l'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L'acta de suspensió, d'acord amb l'article 103 del RGLCAP, l'ha de signar una persona en representació de la UAB i l'empresa contractista i s'ha d'estendre en el termini màxim de 2 dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.

Si s'escau, la UAB ha d'abonar a l'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin per la suspensió de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L'abonament dels danys i perjudicis a l'empresa contractista només comprendrà els conceptes que s'indiquen en aquest precepte.

29. Successió i cessió del contracte

29.1. En el supòsit de fusió d'empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat, el contracte continuarà amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d'aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provenguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l'execució del contracte.

L'empresa contractista ha de comunicar a l'òrgan de contractació la circumstància que s'hagi produït.

En cas que l'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d'alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d'activitat, continuarà l'execució del contracte amb la UTE adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent de la branca d'activitat, no siguin empreses integrants de la UTE, serà necessari que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si el contracte s'atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l'antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l'entitat a la qual s'hauria d'atribuir el contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'empresa contractista.

29.2. Els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es poden cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits establerts a l'art. 214 de la LCSP.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que s'hagi constituït la del cessionari.

30. Subcontractació

30.1. L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte si així es preveu en l'apartat R del QR.

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l'empresa contractista principal, la qual assumirà la responsabilitat total de l'execució del contracte davant de la UAB, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria

mediambiental, social o laboral. El coneixement que la UAB tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l'empresa contractista principal.

30.2. L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Si l'empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.

30.3. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant la UAB per les obligacions concretes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal o dels subcontractes.

30.4. En els contractes en què l'import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, la UAB comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empresa contractista. A aquests efectes, l'empresa contractista haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, una relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 25 d'aquest plec, responenent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

31. Recepció i liquidació del contracte

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP.

Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s'ha de deixar-ne constància en l'acta de recepció i la UAB ha de donar les instruccions necessàries a l'empresa contractista perquè solucioni l'estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d'acord amb el contracte.

32. Resolució del contracte

Les causes, l'aplicació i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211, 212, 213, 306 i 307 de la LCSP.

En particular, serà causa de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes a l'apartat P del QR. A més de les condicions establertes en els citats apartats, en tot cas es considera una condició essencial del contracte la dedicació dels mitjans personals i/o materials suficients per a la seva execució correcta.

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l'article 191 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.

33. Règim de recursos i jurisdicció competent

33.1. Aquest procediment té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció del contracte, seran resoltes per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgoten la via administrativa.

33.2. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions

que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l'incompliment de l'establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una nova adjudicació.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els llocs que estableix l'article 16.4 de la LPAC, en el registre de la UAB o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Si l'escrit d'interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de la UAB o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.

33.3. Contra els actes que adopti la UAB en relació amb els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la LRJP i la LPAC; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

33.4. Els acords que adopti la UAB en l'exercici de les prerrogatives establertes a la clàusula 27 d'aquest plec són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la LRJP i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Plec informat favorablement pel Gabinet Jurídic de la UAB en data 03/07/2025

ANNEX 1

MODEL D'OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS

Denominació social empresa licitadora:

NIF empresa licitadora:

Nom i cognoms representant legal:

NIF representant legal:

Núm. contracte: CONTR-71/2025

Objecte: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI I CONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS PER A L'EQUIPAMENT DELS LABORATORIS DOCENTS DE LA PLANTA 4 DE LA TORRE C5 SENAR DE LES FACULTATS DE CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES DE LA UAB

El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb la UAB i es compromet, en nom *propri* / *de l'empresa que representa* a realitzar les obres amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, per l'import següent:

Criteri K2.1 Oferta econòmica.

Pressupost màxim (IVA exclòs)	OFERTA			
	Import (IVA exclòs)	Tipus d'IVA	Quota d'IVA	Import (IVA inclòs)
252.988,43 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €

A l'efecte de la valoració del **criteri d'adjudicació**

Criteri K2.2 2.2. Millora del termini de garantia: Ampliació del període de garantia dels bens subministrats i instal·lats

(En tot cas l'ampliació de la garantia també inclou la realització d'una revisió anual i la reparació-substitució de peces en cas de ser necessari sense cost addicional.)

Termini de garantia addicional	Indicar amb una X)
Cap millora (1 any en total): 0 punts	
1 any addicional (2 anys en total): 3 punts	
2 anys addicionals (3 anys en total): 6 punts	
3 anys addicionals (4 anys en total): 9 punts	
4 anys addicionals (5 anys en total): 12 punts	
5 anys addicionals (6 anys en total): 15 punts	


Data i signatura del licitador

ANNEX A

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Costos directes	
Altres	159.446,49 €
Costos salarials (<i>si els costos salarials formen part del cost</i>)	53.148,83 €
TOTAL	212.595,32 €
Costos indirectes	
Despeses generals d'estructura	27.637,39 €
Benefici industrial	12.755,72 €
TOTAL	40.393,11 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes).	252.988,43 €
Pressupost net.	
L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de de fusta i del metall de la província de Barcelona Tenint en compte els perfils professionals requerits. Aquesta indicació no perjudica el conveni que hi sigui d'aplicació. Tant aquest desglossament com els que s'indiquen al plec de prescripcions tècniques son en tot cas estimatòries i no vinculants per l'òrgan de contractació. D'acord amb els plecs de la licitació, l'adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a homes i dones d'equivalent perfil professional.	

EQUIPAMENT DELS LABORATORIS DE LA TORRE C5 SENAR PLANTA 4 DE LES FACULTATS DE CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES DE LA UAB

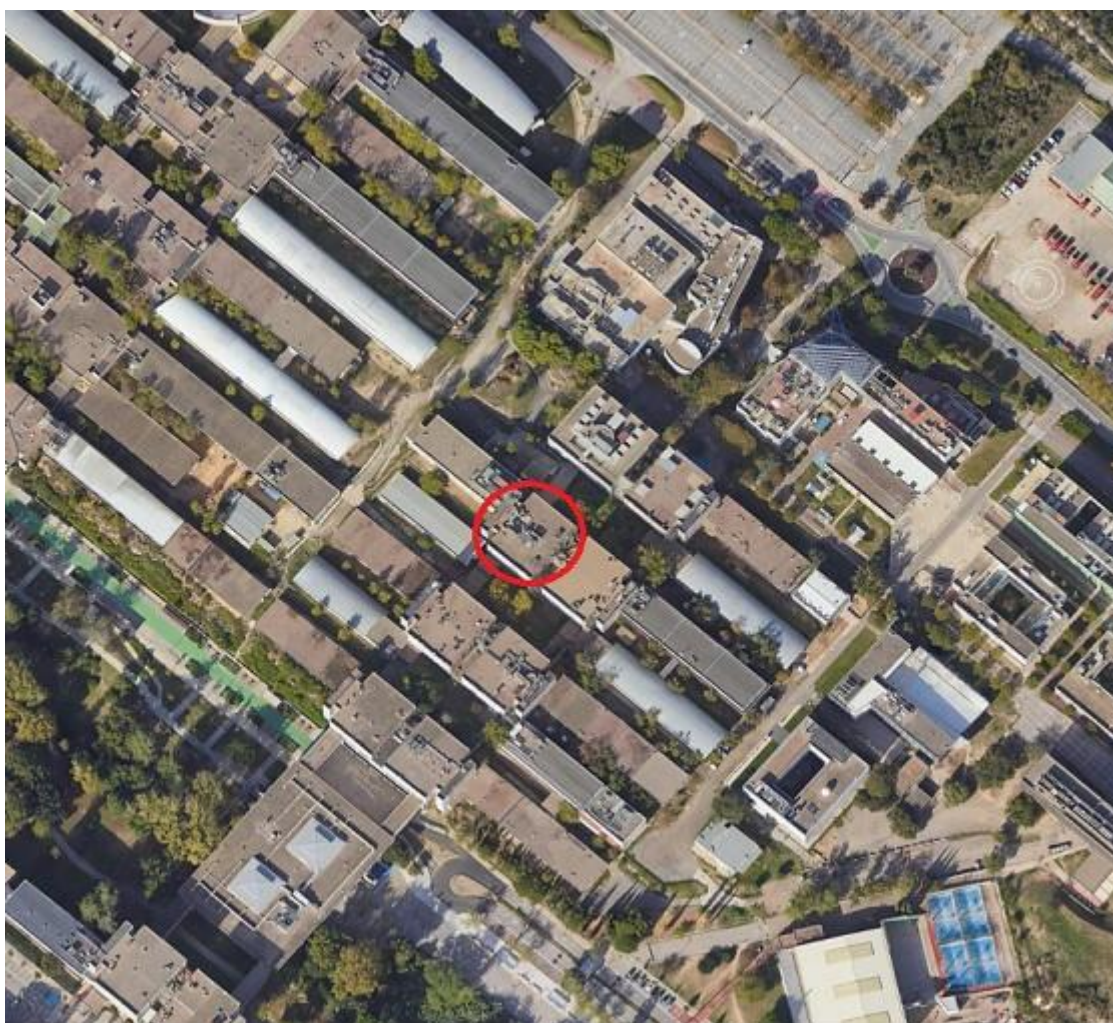

**PLEC TÈCNIC PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
MOBILIARI I CONNEXIÓ D'INSTAL·LACIONS PER A L'EQUIPAMENT
DELS LABORATORIS DOCENTS DE LA TORRE C5 SENAR PLANTA 4
DE LES FACULTATS DE CIÈNCIES I BIOCIÈNCIES DE LA UAB**



Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció d'Arquitectura i de Logística

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 1

1. DEFINICIÓ

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

2. ANTECEDENTS

Amb la finalitat d'agrupar els diversos laboratoris docents de la Facultat de Biociències, es reformen els antics laboratoris químics de la planta 4 de la torre C5 Senar, convertint-los en 4 laboratoris docents amb diversos espais integrats, sala central de control, sala de cultius, sala de pinsos i dos espais per tècnics. La UAB presenta aquesta licitació per equipar-los amb taules-poiates centrals, murals i vitrines d'extracció de gasos.

Les obres de reforma corresponents, es preveu finalitzin abans de l'estiu del 2025, pel que s'ha previst que el subministrament, muntatge i instal·lació dels equipaments, es faci durant els mesos posteriors a l'estiu del 2025.

3. OBJECTIU

Es voluntat de la UAB donar resposta als requeriments de la Facultat, equipant els laboratoris docents amb el mobiliari corresponent.

4. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

El **laboratori nº 1** estarà equipat amb 2 uts de taula-poiata central, amb estructures autoportants cada 1,50 m i sobres de vidre, amb tots els serveis de sobre taula, (endolls, una de les taules amb dades, preses d'aire comprimit, gas natural, nitrogen, piletes d'aigua) i un mòdul de rentat situat a l'extrem final de la mateixa (posició 1). Sobre cada taula s'equiparà longitudinalment una doble prestatgeria regulable a doble alçada. A l'extrem de la poiata (costat mòdul de rentat) si ubicarà una columna per baixada de les instal·lacions del fals sostre a l'interior de la taula.

A les parets laterals del laboratori (posicions 2 i 3) s'instal·laran taules-poiates murals amb estructures autoportants i sobres de resines acríliques compactes, d'alta densitat. A una de les parets de façana, sota finestres, (posició 2), s'instal·larà un punt de sortida de gas natural.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 2

S'instal·larà 1 ut de vitrina d'extracció de gasos de 1500 mm amb kit d'extracció addicional per armari RF existent, (segons definició), totalment instal·lada, inclòs motor d'extracció a coberta (planta superior), (posició 4).

El **laboratori nº 2** estarà equipat amb 2 uts de taula-poiata central, amb estructures autoportants cada 1,50 m i sobres de vidre, amb tots els serveis de sobre taula, (endolls i sortides de gas natural) i un mòdul de rentat situat a l'extrem final de la mateixa (posició 1). Sobre cada taula s'equiparà longitudinalment una doble prestatgeria, regulable a doble alçada. A l'extrem de la poiata (costat paret) si ubicarà una columna per baixada de les instal·lacions del fals sostre a l'interior de la taula.

A les parets laterals del laboratori (posició 2 i 3) s'instal·laran taules-poiates murals amb estructures autoportants i sobres de resines acríliques compactes, d'alta densitat.

S'instal·larà 1 ut de vitrina d'extracció de gasos de 1500 mm amb kit d'extracció addicional per armari RF existent, (segons definició), totalment instal·lada, inclòs motor d'extracció a coberta (planta superior), (posició 4).

La **Sala de Control** estarà equipada amb 2 uts de taula-poiata murals amb estructures autoportants i sobres de resines acríliques compactes, d'alta densitat (posició 1 i 2). A la taula-poiata de la (posició 2) s'instal·larà un mòdul de rentat.

El **laboratori nº 3** estarà equipat amb 2 uts de taula-poiata central, amb estructures autoportants cada 1,50 m i sobres de vidre, amb tots els serveis de sobre taula, (endolls i sortides de gas natural) i un mòdul de rentat situat a l'extrem final de les mateixes (posició 1). Sobre cada taula s'equiparà longitudinalment una doble prestatgeria regulable a doble alçada. A l'extrem de la poiata (costat mòdul de rentat) si ubicarà una columna per baixada de les instal·lacions del fals sostre a l'interior de la taula.

A les parets laterals del laboratori (posicions 2 i 3), s'instal·laran taules-poiates murals amb estructures autoportants i sobres de resines acríliques compactes, d'alta densitat. A una de les taules-poiates murals (posició 2) s'instal·larà una sortida de gas natural.

S'instal·larà 1 ut de vitrina d'extracció de gasos de 1500 mm, (segons definició), totalment instal·lada, inclòs motor d'extracció a coberta (planta superior), (posició 4).

La **Sala de cultius** estarà equipada amb 2 uts de taula-poiata murals amb estructures autoportants i sobres de resines acríliques compactes, d'alta densitat (posició 1 i 2).

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 3

El **laboratori nº 4** estarà equipat amb 2 uts de taula-poiata central, amb estructures autoportants cada 1,50 m. i sobres de vidre, amb tots els serveis de sobre taula, (endolls, sortides de gas natural i d'aire comprimit) (posició 1). Sobre cada taula s'equiparà longitudinalment una doble prestatgeria regulable a doble alçada. A l'extrem de la poiata (costat paret) si ubicarà una columna per baixada de les instal·lacions del fals sostre a l'interior de la taula.

A les parets laterals del laboratori (posició 2 i 3) s'instal·laran taules-poiates murals amb estructures autoportants i sobres de resines acríliques compactes, d'alta densitat. A la poiata de façana, sota finestres, (posició 2), s'ubicaran 2 uts mòduls de rentat amb armaris de doble porta a sota, sobre sòcol i sota cada unitat de rentat.

S'instal·larà 1 ut de vitrina d'extracció de gasos de 1500 mm, (segons definició), totalment instal·lada, inclòs motor d'extracció a coberta (planta superior), (posició 4).

El **despatx 1** estarà equipat amb 2 ut de taula-poiata mural fent cantonada amb estructures autoportants cada 1,50 m i alçada 70cm.

El **despatx 2** estarà equipat amb 2 ut de taula-poiata mural fent cantonada amb estructures autoportants cada 1,50 m, una baixa d'alçada 70cm (posició 2) i la de sota finestra alta, d'alçada 90cm amb un mòdul de rentat, (posició 1).

Sota les poiates murals s'hi col·locaran repartits 25 uts de bucs amb calaix i porta, 4 uts dels quals aniran amb clau i als despatxos s'hi col·locaran 3 uts bucs amb calaixos, tots aniran sobre rodes.

5. CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT / MOBILIARI

5.1 ESTRUCTURES (taules-poiata)

Longitud: Haurà de disposar de diverses longituds de manera que permeti la mida de taulell definida en cada posició i als plànols de distribució que s'acompanyen.

Profunditat: Ha de ser la suficient per tal de permetre una mida de taulell de profunditat útil, a banda dels serveis de sobretaula, de 600mm a les taules murals i (600 + 600 mm) de profunditat útil a les taules centrals.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 4

Alçada: el sistema ha de permetre la configuració de 900mm mínim d'alçada de taula, en alguns casos l'alçada serà de 700mm.

L'estructura de suport en forma de "C" (sempre que es garanteixi que s'evita la flexió). Ha de suportar una càrrega mínima de 200Kg/ml. Haurà de ser metàl·lica, modular i independent, proveïda de suports/cavallets i elements d'unió entre els mateixos, de manera que es pugui retirar o afegir cada tram de taula o element de forma independent, com ara el mòdul de rentat. No s'acceptaran les taules que disposin d'estructures compartides.

Aquestes estructures juntament amb les dels sistemes de serveis, que també seran metàl·liques, disposaran d'un espai (galeria de serveis), registrable per a les instal·lacions, que permeti una fàcil accessibilitat per al manteniment de les mateixes, que quedaran ocultes darrera de panells extraïbles.

L'estructura ha de disposar d'un sistema d'anivellament en contacte amb el paviment, així com sòcols antihumitat.

Caldrà protegir-la contra atacs químics, impactes i/o abrasió. S'efectuarà preferiblement mitjançant un recobriment de pols termoendurit amb base de resines de polièster amb un gruix de ≥ 60 micres.

L'estructura ha de permetre la possibilitat d'instal·lar prestatges i/o armaris superiors i també armaris suspesos inferiors, sobre rodes o fixes amb sòcol, (amb prestatges interiors o calaixos), sota els sobres de taula. Cada prestatge individual o d'armari haurà de poder suportar un pes de 30Kg/m. Així mateix, l'estructura haurà de permetre la regulació en alçada dels elements instal·lats.

Fàcil canvi de configuració. Per tal de possibilitar futurs canvis de disseny dels laboratoris.

Preferentment els trams estructurals es preveuen de 150 cm a les taules-poiates centrals i també de 150 cm a les murals.

5.2 TAULELLS I PRESTATGES

Els materials utilitzats hauran de tenir propietats antibacterianes, de resistència química i mecànica.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 5

Opcions taulell:

- D'entre 18 i 22mm de gruix amb superfície de material compacte d'alta pressió (HPL), (tipus TRESPA o equivalent) per les taules-poiates murals.
- Sobre de vidre temperat de 5 a 7 mm de gruix, cantejats amb material ABS o equivalent, per les taules-poiates centrals.
- Prestatges de vidre laminat de seguretat mínim 3+3 mm de gruix o de compacte acrílic amb com a mínim 6 mm de gruix, a triar per la UAB i ampla entre 200 i 300 mm. Les prestatgeries cal que permetin la regulació en alçada i la possibilitat de suprimir un prestatge (o els dos) sense que el sistema perdi rigidesa.

5.3 SISTEMES DE SERVEIS:

El sistema dels serveis s'ha previst de sobre taula, tant en les poiates murals com en les centrals, que permeti la instal·lació dels diferents fluids, gasos tècnics, mòduls elèctrics i de xarxa amb tapa. La protecció de les torretes elèctriques i de veu i dades han de ser com a mínim IP 55.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de totes les connexions dels elements i instal·lacions la majoria aèries, des del punt de subministrament situat al fals sostre i/o paret, on s'ha deixat una clau de pas, fins al punt de consum situat a la poiata, mural o central segons el cas. Es a dir que l'abast de les connexions no serà d'un metre sinó ampliada. En el cas de les poiates centrals, es farà la connexió de les instal·lacions situades al fals sostre, a través d'una columna de serveis, que anirà del fals sostre fins a la poiata, passant per la galeria de servei i fins al punt de consum.

Cada modulació de la poiata central, portarà una reixeta de ventilació a la galeria de serveis, donat que s'hi instal·larà gas natural.

Les poiates murals on hi hagi gas natural també portaran una reixeta de ventilació a la galeria de serveis.

Dues de les vitrines de gasos hauran de portar un kit d'extracció per armari RF existent. El tub d'extracció de les vitrines no caldrà portar-lo fins a la coberta, però sí fer la connexió i instal·lar els motors d'extracció a la coberta.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 6

5.4 MODULS-ARMARIS SOTA POIATA:

Construït preferentment amb taulell de melamina composta per cares externes de MDF i una interna de partícules de conglomerat, per la seva resistència superior a cops i/o ratllades.

Els mòduls sota poiata de 900mm seran bucs de calaix i porta (17 uts) i amb calaix i porta amb pany i clau (4 uts.), hi haurà també (3 uts) sota poiata de 740mm amb calaixos i pany, tots ells amb rodes, resistent a l'aigua per a neteja i vessaments ocasionals de productes abrasius.

- Les frontisses hauran de permetre una obertura preferent de fins a 270 graus
- El tirador serà preferentment d'alumini anoditzat.
- Els calaixos preferiblement seran amb tancament esmorteït.
- Els mòduls incorporaran un sistema de tancament amb clau (4 uts.).
- Tant els calaixos com els prestatges interiors dels armaris hauran de poder suportar un pes de 30Kg per prestatge/caaix.

MIDES APROXIMADES MÒDUL:

- Ample: 600mm
- Fons: 500mm
- Alt: la corresponent per anar sota taula-poiata 900mm i/o 740mm amb rodes

Les mesures d'alçada màxima dels mòduls no podran excedir en cap cas la mida de l'espai lliure sota les estructures i taulells.

5.5 UNITATS DE RENTAT:

5.5.1 Unitat de rentat de polipropilè formada per una pica amb dos escuradors un a cada costat

Unitat de rentat situada a l'extrem final de les taules de treball centrals de 1500x750mm, formada per una pica central de 500x400x250mm i dos escuradors laterals un a cada banda.

Mides aproximades de la pica:

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 7

- Ample: mínim 400 mm.
- Fondària: mínim 400 mm.
- Profunditat: 250/300 mm.

Amb escriptoris laterals.

Unitat de rentat de polipropilè.

1 aixeta de sobre taula d'aigua freda orientable.

1 pantalla de separació per evitar esquixades a la resta de taula de treball.

1 sifó de desguàs.

1 moble inferior amb sòcol, amb anivelladors, de característiques equivalents a les descrites per a les estructures de les taules de laboratori.

Amb 3 portes per tota l'amplada 1500 mm.

Construït preferentment en taulell de melamina composta per cares externes de MDF i una interna de partícules de conglomerat.

Les capes superficials hauran de tenir una alta resistència als cops, el ratllat i el desgast físic.

Hauran de ser altament resistents a l'aigua i vessaments ocasionals de productes abrasius.

El tirador serà preferentment d'alumini anoditzat.

Cada unitat de rentat incorporarà un escriptori de matrassos

5.5.2 Unitat de rentat de polipropilè formada per una pica amb un escriptori a un costat

Unitats de rentat de 1200x750mm formada per una pica de 500x400x250mm amb un escriptori a un costat.

Mides aproximades de la pica:

- Ample: mínim 400mm.
- Fondària: mínim 400 mm.
- Profunditat: 250/300 mm.

Amb un escriptori lateral.

Unitat de rentat de polipropilè.

1 aixeta de sobre taula d'aigua freda orientable.

1 sifó de desguàs.

1 moble inferior amb sòcol, amb anivelladors, de característiques equivalents a les descrites per a les estructures de les taules de laboratori.

Amb 2 portes, per tota l'amplada 1200 mm.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 8

Construït preferentment en taulell de melamina composta per cares externes de MDF i una interna de partícules de conglomerat.

Les capes superficials hauran de tenir una alta resistència als cops, el ratllat i el desgast físic. Hauran de ser altament resistents a l'aigua i vessaments ocasionals de productes abrasius. El tirador serà preferentment d'alumini anoditzat.

5.5.3 Unitat de rentat de polipropilè formada per una pica sense escorredor

Unitats de rentat de 600x750 mm formada per una pica de 400x400x250mm sense escorredor lateral.

Mides aproximades de la pica:

- Ample: mínim 400mm.
- Fondària: mínim 400 mm.
- Profunditat: 250/300 mm.

Unitat de rentat de polipropilè, fabricat amb planxes de 15 o 20mm de gruix amb vora perimetral, muntat directament sobre l'estructura metàl·lica.

1 aixeta de sobre taula d'aigua freda orientable.

1 sifó de desguàs.

1 moble inferior amb sòcol, amb anivelladors, de característiques equivalents a les descrites per a les estructures de les taules de laboratori.

Amb 1 porta, per tota l'amplada del moble.

Construït preferentment en taulell de melamina composta per cares externes de MDF i una interna de partícules de conglomerat.

Les capes superficials hauran de tenir una alta resistència als cops, el ratllat i el desgast físic. Hauran de ser altament resistents a l'aigua i vessaments ocasionals de productes abrasius. El tirador serà preferentment d'alumini anoditzat.

5.5.4 Unitat de rentat d'acer inoxidable formada per una pica sense escorredor

Unitats de rentat de 600x750 mm formada per una pica de 400x400x250mm sense escorredor lateral.

Mides aproximades de la pica:

- Ample: mínim 400mm.
- Fondària: mínim 400 mm.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 9

- Profunditat: 250/300 mm.

Unitat de rentat d'acer inoxidable, d'1mm de gruix de qualitat 18/8, polit amb vora perimetral muntat sobre suport de tauler aglomerat pintat de 20mm de gruix.

1 aixeta de sobre taula d'aigua freda orientable.

1 sifó de desguàs.

1 moble inferior amb sòcol, amb anivelladors, de característiques equivalents a les descrites per a les estructures de les taules de laboratori.

Amb 1 porta, per tota l'amplada del moble.

Construït preferentment en taulell de melamina composta per cares externes de MDF i una interna de partícules de conglomerat.

Les capes superficials hauran de tenir una alta resistència als cops, el ratllat i el desgast físic.

Hauran de ser altament resistents a l'aigua i vessaments ocasionals de productes abrasius.

El tirador serà preferentment d'alumini anoditzat.

6. CARACTERISTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS:

L'abast de les instal·lacions serà a peu de laboratori en fals sostre, majoritàriament aèries, des del punt de subministrament situat al fals sostre i/o paret, on s'ha deixat una clau de pas, fins el punt de consum situat a la poiata, mural o central segons el cas. Es a dir que l'abast de les connexions no serà d'un metre sinó ampliada. En el cas de les poiates centrals, es farà el recorregut de les instal·lacions situades al fals sostre, a través d'una columna de serveis, que anirà del fals sostre fins a la poiata, passant per la galeria de servei i fins el punt de consum, per als següents serveis:

Instal·lació de desguassos.

Instal·lació d'aigua (freda).

Instal·lació d'aire comprimit i gasos tècnics (gas natural, nitrogen).

Instal·lació d'electricitat.

Instal·lació d'extracció de les vitrines de gasos.

Totes les instal·lacions tindran clau de pas accessible, prèvia a la connexió de la taula-poiata, que permeti la seva connexió-desconnexió, sense afectar a la resta de punts instal·lats, igualment per les vitrines de gasos.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 10

6.1 INSTAL·LACIÓ DE DESGUASSOS:

Des dels punts d'utilització d'aigua a cada laboratori (aigüeres, piletes), es realitzarà el corresponent desguàs fins a connectar amb el desguàs previst, ubicat a la paret, a l'inici de cada poiata central i en el cas de poiates murals amb el desguàs ubicat a com a màxim 1m del punt de consum de cada laboratori.

Tots els desguassos han de dotar-se de sifó i segellar totes les unions i connexions per tal d'evitar males olors. La instal·lació es realitzarà amb tub de PVC del diàmetre adequat, segons normativa vigent aplicable, amb els accessoris pertinents (sifó inclòs). Inclòs connexió des de punt de servei situat a peu de taula.

6.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA FREDA

La xarxa general d'aigua freda majoritàriament aèria, arriba fins al fals sostre de cadascun dels laboratoris i/o paret, on s'ha deixat una clau de pas per cada taula. Des d'aquesta vàlvula es realitzarà la instal·lació fins el punt de consum situat a la poiata, mural o central segons el cas, inclosa la connexió. En el cas de les poiates centrals, es farà el recorregut a través de la columna de serveis, que anirà del fals sostre fins a la poiata, passant per la galeria de servei i fins al punt de consum.

Els punts de servei d'aigua estan marcats als plànols dels laboratoris. Caldrà que la instal·lació discorri mitjançant tub de polipropilè reticulat (PP-R) del diàmetre adequat, connectat a 10 atm de pressió, per a la connexió a l'aixeta s'utilitzaran maneguets flexibles. Cada taula disposarà de clau de tall, segons normativa vigent aplicable.

6.3 INSTAL·LACIÓ D'AIRE COMPRIMIT:

La xarxa general d'aire comprimit aèria, arribarà fins al fals sostre de cadascun dels laboratoris, on s'ha deixat una clau de pas per cada taula. L'empresa adjudicatària haurà de fer la instal·lació des d'aquesta vàlvula fins a cada punt de consum situat a la poiata central, inclosa la connexió. Es farà el recorregut a través de la columna de serveis, que anirà del fals sostre fins a la poiata, passant per la galeria de servei i fins als punts de consum corresponents. (laboratoris nº 1 i 4). La pressió màxima de la instal·lació serà de 3.5 bars. Una vegada dins del moble, la línia d'aire comprimit s'haurà d'adaptar als passos existents dins del mobiliari.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 11

S'utilitzarà canonada de coure segons norma UNE 37153, els diàmetres de les derivacions interiors seran els corresponents amb 1 mm de gruix, part proporcional d'accessoris i elements de subjecció. Soldadures d'estany-plata amb una composició d'estany 94% i 6% plata per a coure. Completament instal·lada segons la normativa vigent aplicable. Cada taula-poiata central disposarà de sis aixetes amb manoreductor.

6.4 INSTAL·LACIÓ DE NITROGEN:

La xarxa general de nitrogen aèria, arribarà fins al fals sostre del laboratori 1, on s'ha deixat una clau de pas per cada taula. L'empresa adjudicatària haurà de fer la instal·lació des d'aquesta vàlvula fins a cada punt de consum situat a la poiata central, inclosa la connexió. Es farà el recorregut a través de la columna de serveis, que anirà del fals sostre fins a la poiata, passant per la galeria de servei i fins als punts de consum corresponents. La pressió màxima de la instal·lació serà de 3.5 bars.

Una vegada dins del moble la línia de nitrogen s'haurà d'adaptar als passos existents dins del mobiliari.

S'utilitzarà canonada de coure segons norma UNE 37153, els diàmetres de les derivacions interiors seran els corresponents amb 1 mm de gruix, part proporcional d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada segons la normativa vigent aplicable. La taula-poiata central disposarà de sis aixetes amb manoreductor.

6.5 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL:

La xarxa general de gas natural majoritàriament aèria, arribarà fins al fals sostre de cada un dels laboratoris i/o paret, on s'ha deixat una clau de pas per a cada taula. L'empresa adjudicatària haurà de fer la instal·lació des d'aquesta vàlvula fins a cada punt de consum situat a la poiata mural i/o central, segons el cas, inclosa la connexió. En el cas de les poiates centrals, es farà el recorregut a través de la columna de serveis, que anirà del fals sostre fins a la poiata, passant per la galeria de servei i fins als punts de consum corresponents. La pressió màxima de la instal·lació serà de 3.5 bars. (laboratoris nº 1, 2, 3 i 4).

Una vegada dins del moble la línia de gas natural s'haurà d'adaptar als passos existents dins del mobiliari.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 12

S'utilitzarà canonada de polietilè multicapa del diàmetre corresponent de 2 mm de gruix, pre envainat, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè amb una pressió màxima de servei de 5 bars, amb vaina corrugada de polipropilè, segons norma UNE 53008, UNE 6670 muntat amb part proporcional d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lat segons la normativa vigent aplicable.

6.6 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT:

Les línies elèctriques aèries, provinents de l'armari elèctric de cada laboratori, arribaran fins a la columna de serveis de cada taula-poiata central, des del fals sostre, on s'ha deixat una mànega per taula, per donar servei als endolls (torretes) que han de venir instal·lades amb el mobiliari.

L'empresa adjudicatària haurà de comptar la connexió de la mànega elèctrica, situada al fals sostre, fins a cada torreta elèctrica, situada a la poiata central, contemplant la connexió dels endolls. Es farà el recorregut a través de la columna de serveis, que anirà del fals sostre fins a la poiata, passant per la galeria de servei i fins a les torretes corresponents. (laboratoris nº 1, 2, 3 i 4).

El sistema de distribució es farà mitjançant caixes de connexions i regletes. Les línies elèctriques s'executaran amb conductor de coure 07Z1-K no propagador de la flama, baixa emissivitat de fums, unipolar de la secció adequada. El tub de protecció corrugat serà tub flexible de PVC, lliure d'halògens, aïllant i no propagador de la flama.

Una vegada s'arribi al moble, la línia elèctrica s'haurà d'adaptar al propi moble i als passos disponibles per arribar al mecanisme a connectar. La instal·lació interior de la taula es farà amb tub corrugat, amb caixes de derivació i regletes, cada taula haurà de disposar de protecció diferencial i magneto-tèrmic propi, accessible pel personal de manteniment.

Els endolls hauran de ser amb torretes quàdruples (2 endolls a cada cara lateral/frontal oposada) tipus "Schuko", 2P+T lateral 10/16A 250V per norma general. Amb tapa, marc i embellidor.

6.7 INSTAL·LACIÓ VITRINES DE GASOS

La vitrina haurà d'estar fabricada amb materials resistents als esforços mecànics, químics i tèrmics que garanteixin una llarga vida útil. La qualitat dels materials de la cabina interior

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 13

de la vitrina de gasos per a usos generals, hauran de ser inalterables a la humitat per tal de permetre assajos típics de laboratori amb solvents orgànics i àcids sense que pateixi alteracions. S'hauran de presentar les fitxes de característiques tècniques del material que així ho avalin.

Les vitrines d'extracció de gasos s'hauran de fabricar segons els requeriments de la norma aplicable per a totes les seves parts, presentant així els certificats que ho avalin i en concret acompliran els requisits bàsics de seguretat recollits a la norma europea EN 14175 part 2. Així mateix s'haurà de realitzar una posta a punt i posta en marxa segons l'establert a la normativa vigent.

La cabina estarà fabricada amb materials resistents als esforços mecànics, químics, tèrmics i hidròfugs que garanteixin una llarga vida útil. L'interior ha de ser de material compacte d'alta pressió HPL. Taulell de placa de gres. Ha de ser resistent a l'impacte i humitat, amb una superfície tancada i impermeable. Les peces de l'interior de la cabina s'han d'unir entre elles per tal d'evitar possibles fugues. A més, ha de ser fàcil de netejar i resistent als productes de neteja i desinfectants.

A més, les vitrines han de seguir els següents requeriments:

Mides:

- Ample: l'espai disponible és de 1500 mm d'amplada
- Fons: l'espai disponible és de 1000mm.
- Alçada: del terra al fals sostre 2600mm d'alçada. Del terra al forjat de la planta superior 3600mm.

S'haurà de dotar d'un sistema de control que indiqui l'estat operatiu de la vitrina i que garanteixi la seguretat de l'usuari. Ha de tenir alarma visual i/o sonora. Així mateix es dotarà d'un mecanisme que eviti que la guillotina s'obri per damunt de l'obertura màxima de treball de 500mm.

Regulació automàtica del cabal d'aspiració (caudal variable). Les vitrines s'hauran de poder integrar amb el sistema de ventilació de l'edifici.

El sistema d'extracció i elèctric de les vitrines s'ha de connectar a la instal·lació existent de l'edifici. S'ha deixat instal·lat el tub d'extracció de 200mm de diàmetre de polipropilè, just per sota del fals sostre, on anirà instal·lada la vitrina, fins a la coberta, juntament amb la línia elèctrica d'alimentació del motor. A cada vitrina li arribarà la línia elèctrica corresponent des de l'armari de cada laboratori.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 14

Dues de les vitrines aniran dotades amb un sistema d'extracció addicional per armari RF existent, que s'instal·larà a sota.

L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec d'aquestes connexions i de tot el material necessari per dur-les a terme. El motor d'extracció anirà situat a la coberta.

El sistema d'il·luminació serà de tipus LED amb temperatura de color a definir per la propietat. Haurà d'estar construïda preferiblement amb estructures laterals metàl·liques. La carcassa exterior haurà de tenir alta resistència química i resistència al foc. Així mateix el material haurà de tenir una alta resistència antibacteriana.

Les preses elèctriques hauran de disposar de protecció IP 55. Es disposaran 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 4P+T lateral 10/16A 250V. La guillotina haurà de disposar de portes corredisses horitzontals per tal de poder treballar amb la guillotina tancada. La vitrina estarà dotada d'un sistema de seguretat amb control de presència que permeti detectar a un usuari davant de la guillotina.

El sistema d'extracció de gasos permetrà l'evacuació de gasos de les vitrines, que compliran la norma UNE-EN 14175. La instal·lació que es requereix comprèn la connexió de les vitrines mitjançant tub de PP-H de, 200mm de diàmetre i accessoris rígids del mateix material com corbes, unions, sortides d'expansió, etc... El traçat del tub des de les vitrines fins als motors d'extracció de la coberta de l'edifici, ja s'ha deixat instal·lat.

Ventilador centrífug de simple aspiració fabricat en polipropilè PP per conducció de gasos corrosius, per a muntatge en conducte, incloent suports i fixació, lones antivibradores en expulsió, conjunt d'amortidors de vibració.

Prestacions:

- Menú de navegació.
- Regulació velocitat aspiració automàtica, en funció obertura guillotina.
- Encesa del motor d'extracció de la vitrina, manual i 3 cabdals diferents.
- Encesa d'enllumenat interior LED.
- Alarma acústica i òptica per sobre-temperatura, fallo en el motor d'extracció, velocitat o cabdal insuficient.
- Indicació de temperatura interior
- KIT d'extracció addicional per armari RF existent, per a dues vitrines

- Cabal d'aire: 333 l/s.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 15

- Pressió estàtica disponible: 150 Pa.
- Potència motor: 1 Cv.

7. SUPERFÍCIES

El total de la superfície útil d'actuació es de 328,37 m2.

8. TERMINI D'EXECUCIÓ

Aquests treballs es poden realitzar en dos mesos i la tutela de la bondat dels treballs, als efectes de direcció seran assumits pels tècnics de la Direcció d'Arquitectura i de Logística, directa o indirectament amb col·laboradors externs.

9. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI:


L'adjudicatari es compromet, d'acord amb la propietat, a realitzar les instal·lacions de condicionament que siguin necessàries per a la correcta instal·lació del mobiliari i dels equips dels elements auxiliars dels mateixos i dels dispositius de seguretat incorporats de manera que quedin completa i òptimament operatius i reuneixin les condicions de seguretat que siguin exigides, el cost estarà inclòs en l'oferta. A més, tots els elements subministrats han d'anar retolats segons la normativa vigent (foc, àcids, electricitat, etc.) L'adjudicatari haurà d'aportar, amb posterioritat a la formalització del contracte, en format paper i electrònic, la següent documentació:

- Plànols AS-BUILT en 2D en format paper i format digital (DWG i PDF)
- La versió definitiva de tota aquella altra documentació a que es refereix la memòria tècnica

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 16


Plànol situació Torre C5 Senar P 4 en l'edifici "C"

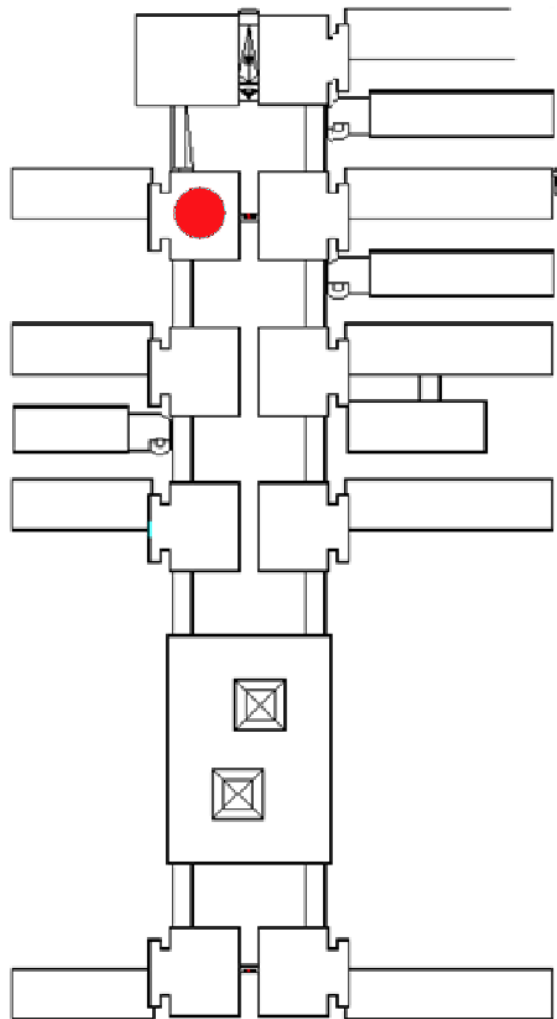

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 17


LABORATORIS DE LA TORRE C5 SENAR PL 4

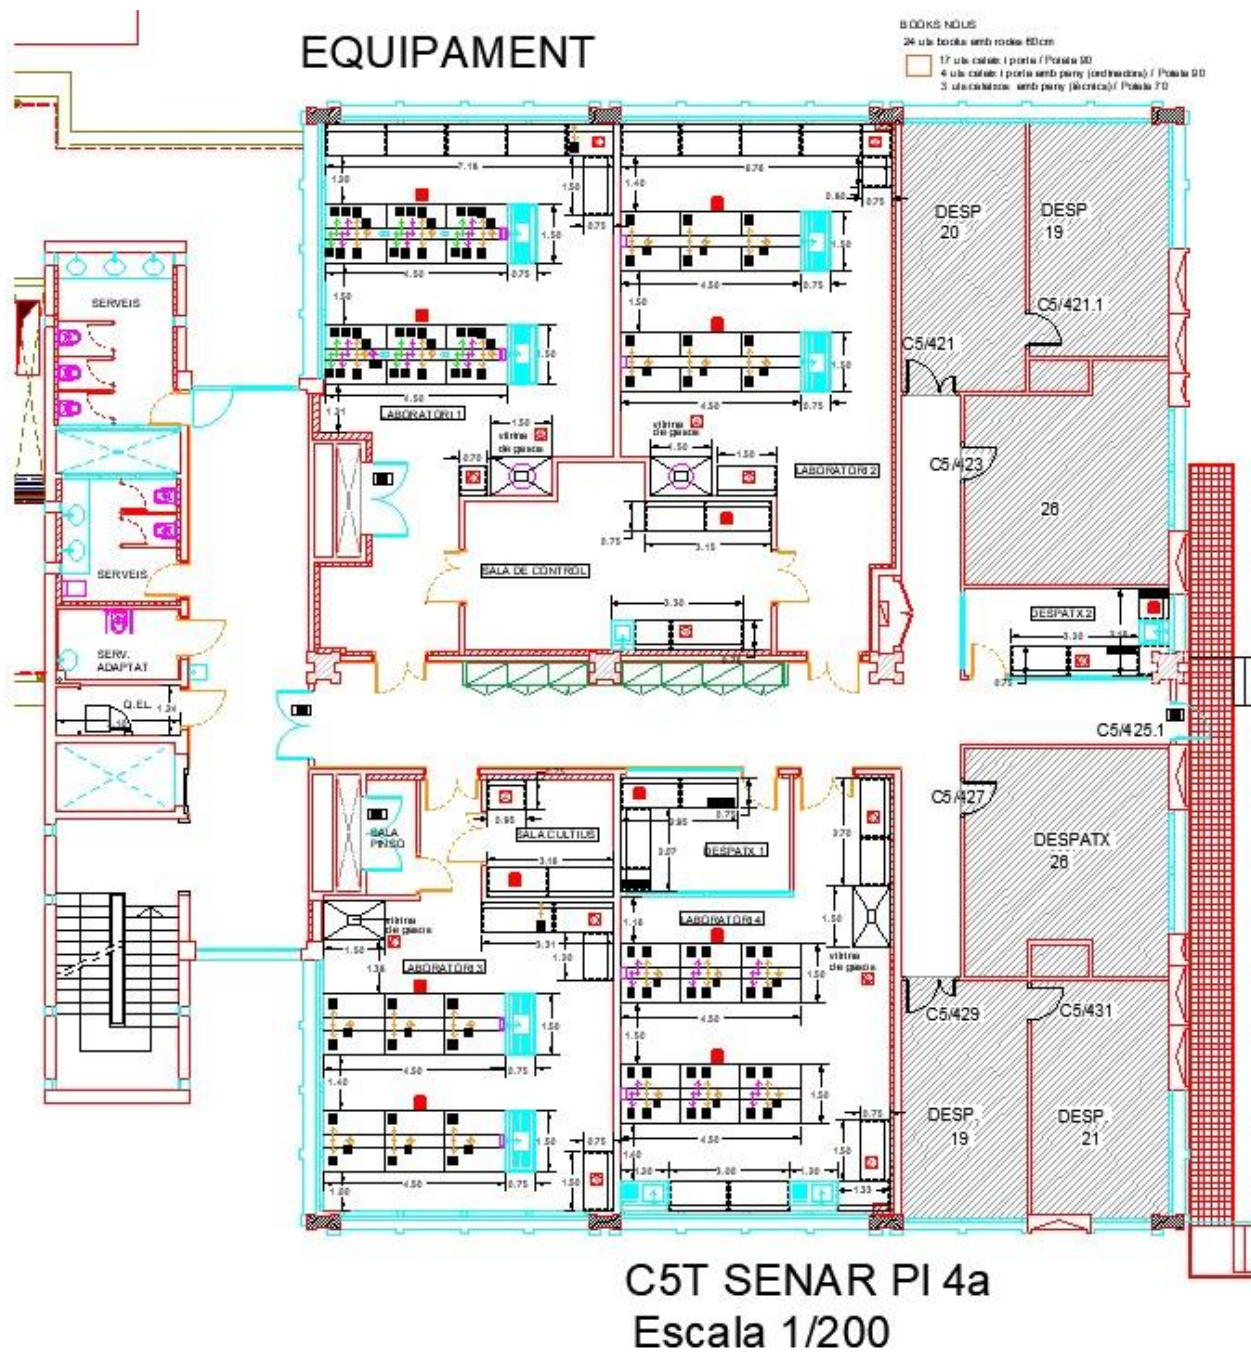

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 18

LABORATORI 1 TORRE C5 SENAR PL 4

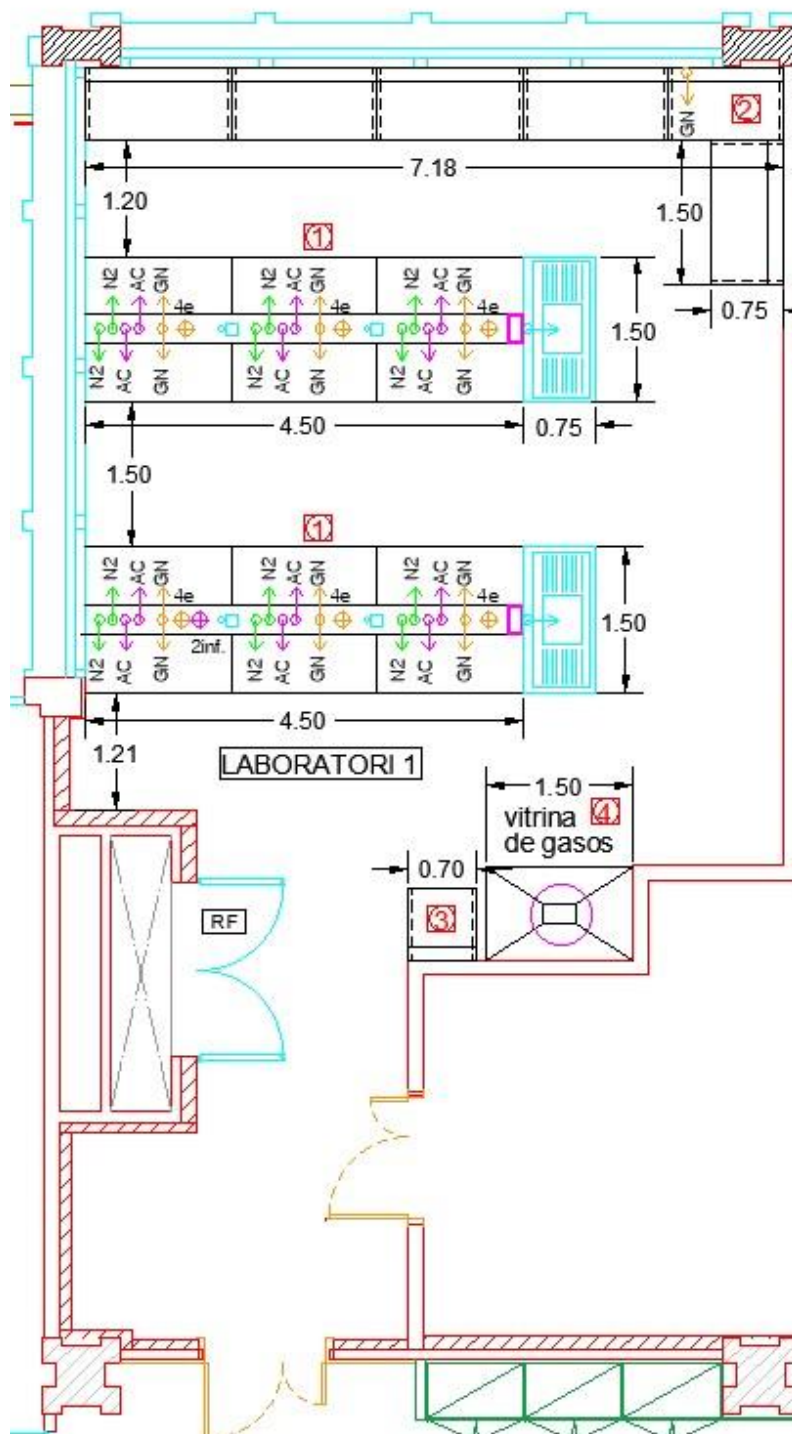

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 19

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS LABORATORI 1:

POSICIÓ 1:

Formada per:

2uts de taula-poiata central de 4.500mm x 1.500mm (estructura de 1.500mm, 3 mòduls), amb sobre de vidre, 2 prestatges superiors dobles d'entre 250-350mm de fons i el mateix llarg que l'estructura. (Segons definició en apartat 3.2), amb 6 aixetes amb manoredactors per l'aire Comprimit, 6 aixetes amb manoredactors pel N2, tres aixetes dobles de 180º per Gas Natural, dues piletes amb aixetes d'aigua i tres torretes amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T de 10/16A 250V, per cada taula, una de les taules amb una torreta amb espai per dues presses de veu i dades, amb tots els serveis de sobre taula.

A l'extrem de cada taula-poiata central, anirà 1 ut de mòdul de rentat de 1.500x750mm, amb separador anti esquitxades i escorredor de matrassos, moble inferior de 3 portes amb prestatge, sòcol anti humitat amb anivelladors, pica de polipropilè de 500x400x250mm central i escorredors laterals, (segons definició en apartat 5.5.1).

La taula portarà una columna de serveis, situada a tocar del mòdul de rentat, que comunicarà el fals sostre amb la galeria de serveis de la taula, per on passaran les instal·lacions des del fals sostre fins a la galeria de serveis.

Serveis de sobre taula (segons plànol):

- 2 uts de mòdul de rentat amb aixeta d'aigua freda orientable.
- 2 ut d'aixetes amb manoredactor de N2 a cada tram de cada taula (6 uts per taula) x 2 taules = 12 uts.
- 2 ut d'aixetes amb manoredactor d'Aire Comprimit a cada tram de cada taula (6 uts per taula) x 2 taules = 12 uts.
- 2 uts presa Gas Natural a cada tram de cada taula amb aixeta de 180º (6 uts per taula) x 2 taules = 12 uts.
- 1 torreta elèctrica amb 4 endolls a cada tram de taula (3 uts per taula) x 2 taules = 6 torretes, 24 preses elèctriques.
- 2 uts de piletes amb aixeta d'aigua freda a cada taula = 4 uts piletes amb aixeta d'aigua freda
- 1 ut de torreta amb doble pressa informàtica a una taula

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 20

- 2 ut columna de serveis, una per cada taula.

POSICIÓ 2:

Formada per:

7,18 + 1,50 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, formant "L", suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3);

Inclou els següents serveis de sobre taula:

- 1 presa de Gas Natural amb aixeta.

POSICIÓ 3:

Formada per:

0,70 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, formada per dues estructures, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3). Al costat de la vitrina de gasos posició nº 4.

POSICIÓ 4:

Formada per:

Subministrament i instal·lació de 1 ut de vitrina de gasos amb KIT d'extracció addicional per armari RF existent.

1 ut de Vitrina d'extracció de gasos de 1500mm, sobre placa de gres (segons definició en apartat 6.8), amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T lateral 10/16A 250V. Totalment instal·lada, inclou motor d'extracció i kit d'extracció addicional per armari RF existent.


La vitrina inclou:

- 4 preses elèctriques laterals.
- kit d'extracció addicional per armari RF existent.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 21

LABORATORI 2 TORRE C5 SENAR PL 4

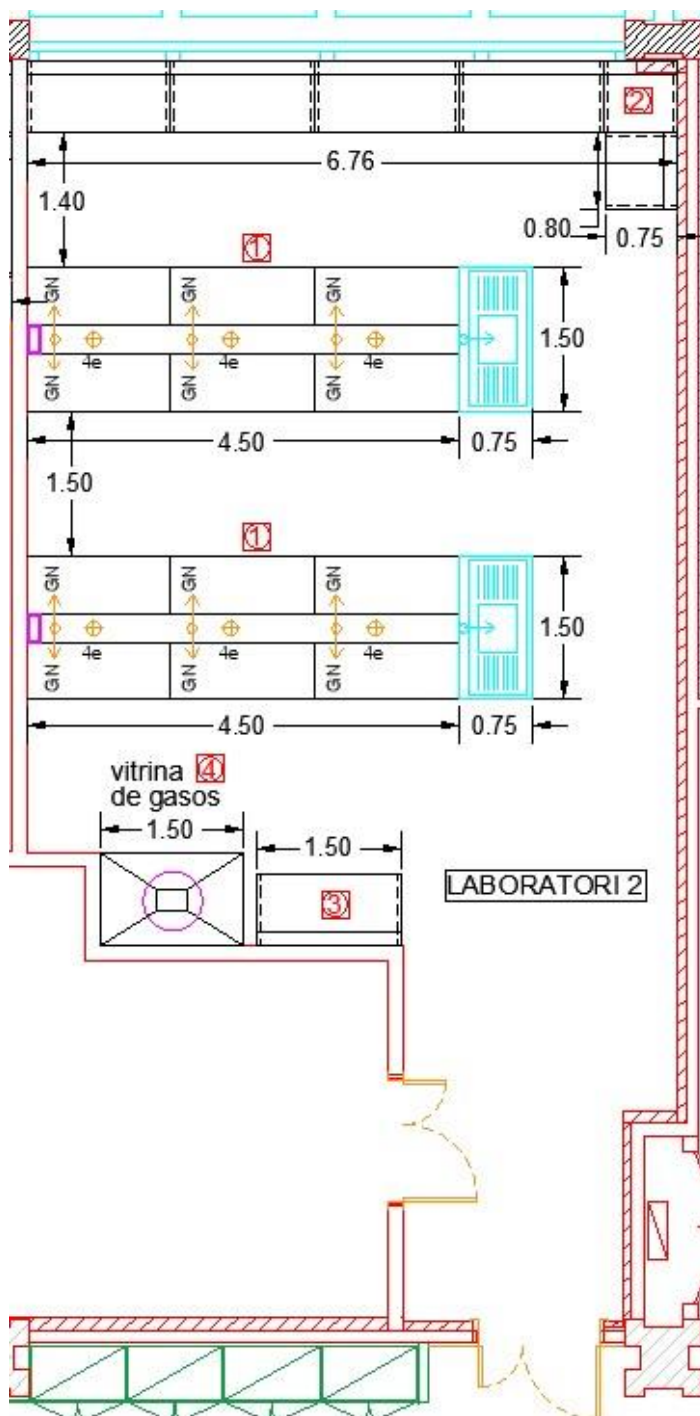

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 22

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS LABORATORI 2:

POSICIÓ 1:

Formada per:

2uts de taula-poiata central de 4.500mm x 1.500mm (estructura de 1.500mm, 3 mòduls), amb sobre de vidre, 2 prestatges superiors dobles d'entre 250-350mm de fons i el mateix llarg que l'estructura. (Segons definició en apartat 3.2), amb tres aixetes dobles de 180º per Gas Natural i tres torretes amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T de 10/16A 250V, per cada taula, amb tots els serveis de sobre taula.

A l'extrem de cada taula-poiata central, anirà 1 ut de mòdul de rentat de 1.500x750mm, amb separador anti esquitxades i escorredor de matrassos, moble inferior de 3 portes amb prestatge, sòcol anti humitat amb anivelladors, pica de polipropilè de 500x400x250mm central i escorredors laterals, (segons definició en apartat 5.5.1).

La taula portarà una columna de serveis, adossada a la paret, que comunicarà el fals sostre amb la galeria de serveis de la taula, per on passaran les instal·lacions des del fals sostre fins a la galeria de serveis.

Serveis de sobre taula (segons plànol):

- 2 uts de mòdul de rentat amb aixeta d'aigua freda orientable.
- 2 uts presa Gas Natural a cada tram de cada taula amb aixeta de 180º (6 uts per taula) x 2 taules = 12 uts.
- 1 torreta elèctrica amb 4 endolls a cada tram de taula (3 uts per taula) x 2 taules = 6 torretes, 24 preses elèctriques.
- 2 ut columna de serveis, una per cada taula.

POSICIÓ 2:

Formada per:

6,76 + 0,80 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, formant "L", suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 23

POSICIÓ 3:

Formada per:

1,50 ml de taula-poiata mural de 900 d'alçada x 750mm d'amplada, formada per dues estructures, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3). Ubicada al costat de la vitrina de gasos posició nº 4.

POSICIÓ 4:

Formada per:

Subministrament i instal·lació de 1 ut de vitrina de gasos amb KIT d'extracció addicional per armari RF existent.

1 ut de Vitrina d'extracció de gasos de 1500mm, sobre placa de gres (segons definició en apartat 6.8), amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T lateral 10/16A 250V. Totalment instal·lada, inclou motor d'extracció i kit d'extracció addicional per armari RF existent.


La vitrina inclou:

- 4 preses elèctriques laterals.
- kit d'extracció addicional per armari RF existent.

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 24

SALA DE CONTROL (ENTRE LABORATORIS 1 I 2) TORRE C5 SENAR PL 4

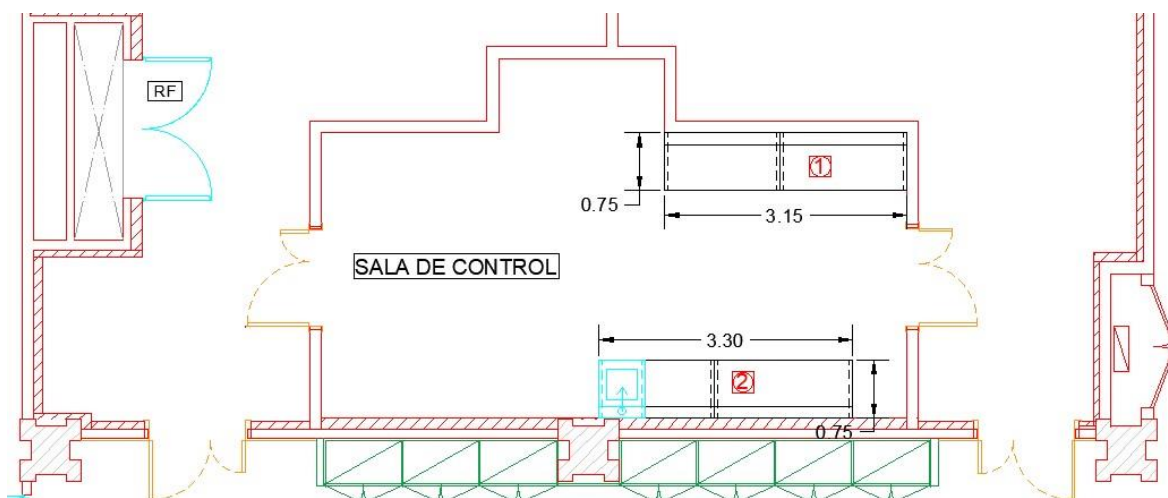

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS DE LA SALA DE CONTROL:

POSICIÓ 1:

Formada per:

3,15 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

POSICIÓ 2:

Formada per:

3,30 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

Serveis de sobre taula (segons plànol):

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.


Pág. 25

- 1 ut de mòdul de rentat de polipropilè de 600x750mm amb pica de 400x400x250mm sense escriptor, amb aixeta d'aigua freda orientable. Armari inferior amb porta. (segons definició en apartat 5.5.3).

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 26

LABORATORI 3 TORRE C5 SENAR PL 4

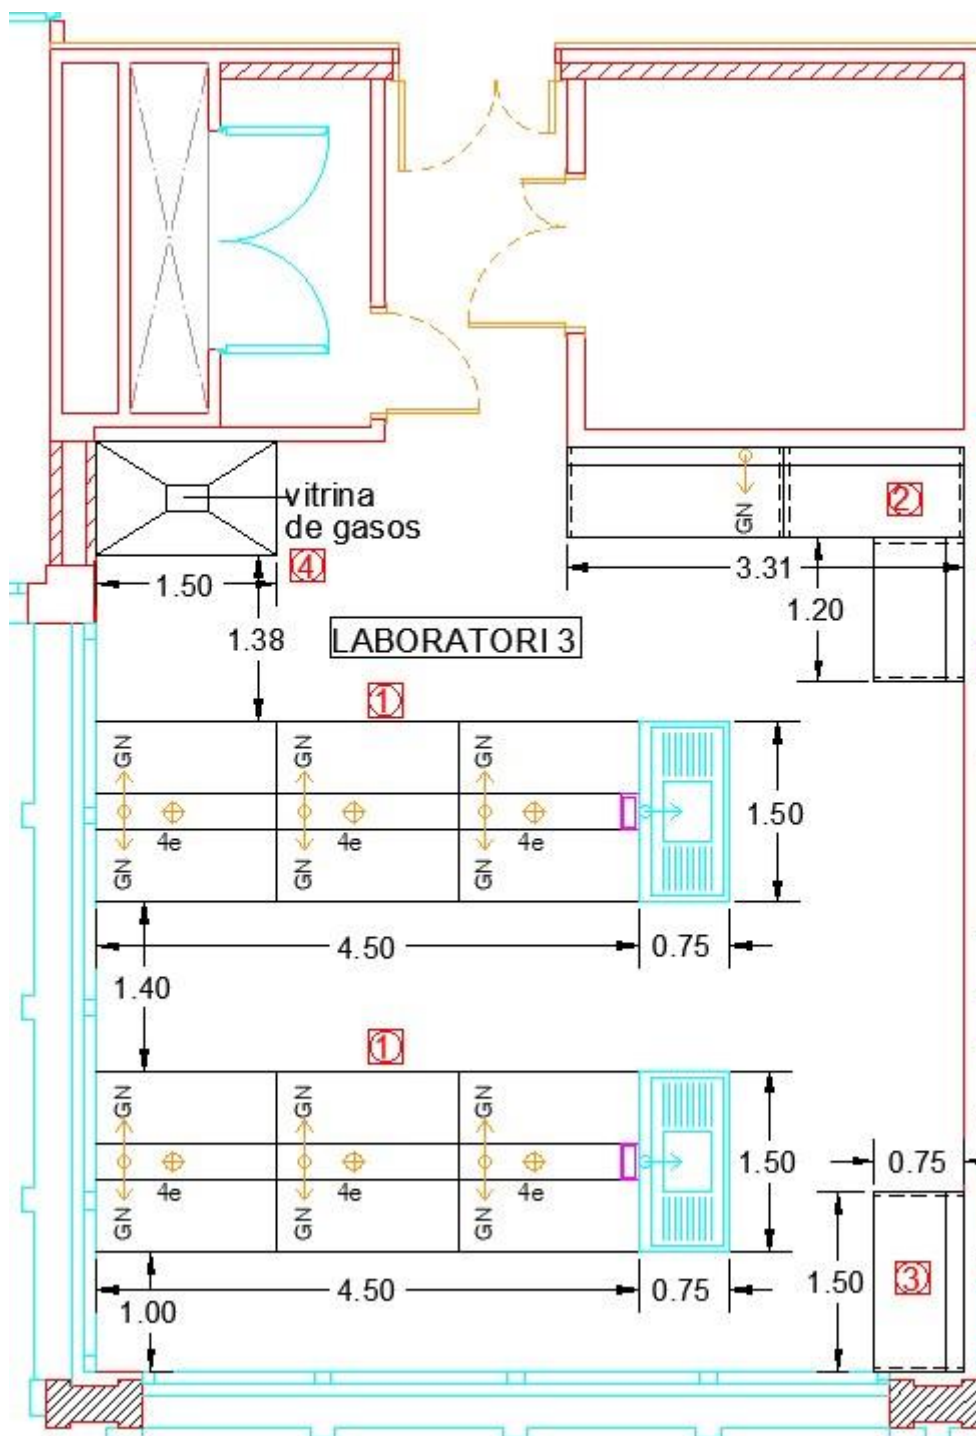

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 27

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS LABORATORI 3:

POSICIÓ 1:

Formada per:

2 uts de taula-poiata central de 4.500mm x 1.500mm (estructura de 1.500mm, 3 mòduls), amb sobre de vidre, 2 prestatges superiors dobles d'entre 250-350mm de fons i el mateix llarg que l'estructura. (Segons definició en apartat 3.2), amb tres aixetes dobles de 180º per Gas Natural i tres torretes amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T de 10/16A 250V, per cada taula, amb tots els serveis de sobre taula.

A l'extrem de cada taula-poiata central, anirà 1 ut de mòdul de rentat de 1.500x750mm, amb separador anti esquitxades i escorredor de matrassos, moble inferior de 3 portes amb prestatge, sòcol anti humitat amb anivelladors, pica de polipropilè de 500x400x250mm central i escorredors laterals, (segons definició en apartat 5.5.1).

La taula portarà una columna de serveis, situada a tocar del mòdul de rentat, que comunicarà el fals sostre amb la galeria de serveis de la taula, per on passaran les instal·lacions des del fals sostre fins a la galeria de serveis.

Serveis de sobre taula (segons plànol):

- 2 uts de mòdul de rentat amb aixeta d'aigua freda orientable.
- 2 uts presa Gas Natural a cada tram de cada taula amb aixeta de 180º (6 uts per taula) x 2 taules = 12 uts.
- 1 torreta elèctrica amb 4 endolls a cada tram de taula (3 uts per taula) x 2 taules = 6 torretes, 24 preses elèctriques.
- 2 ut columna de serveis, una per cada taula.

POSICIÓ 2:

Formada per:

3,31 + 1,20 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, formant "L", suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 28

Serveis de sobre taula (segons plànol):

- 1 ut aixeta de Gas Natural

POSICIÓ 3:

Formada per:

1,50 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, formada per dues estructures, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

POSICIÓ 4:

Formada per:

Subministrament i instal·lació de 1 ut de vitrina de gasos.

1 ut de Vitrina d'extracció de gasos de 1500mm, sobre placa de gres (segons definició en apartat 6.8), amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T lateral 10/16A 250V. Totalment instal·lada, inclou motor d'extracció.


La vitrina inclou:

- 4 preses elèctriques laterals

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 29

SALA DE CULTIUS (DINS LABORATORI 3) TORRE C5 SENAR PL 4

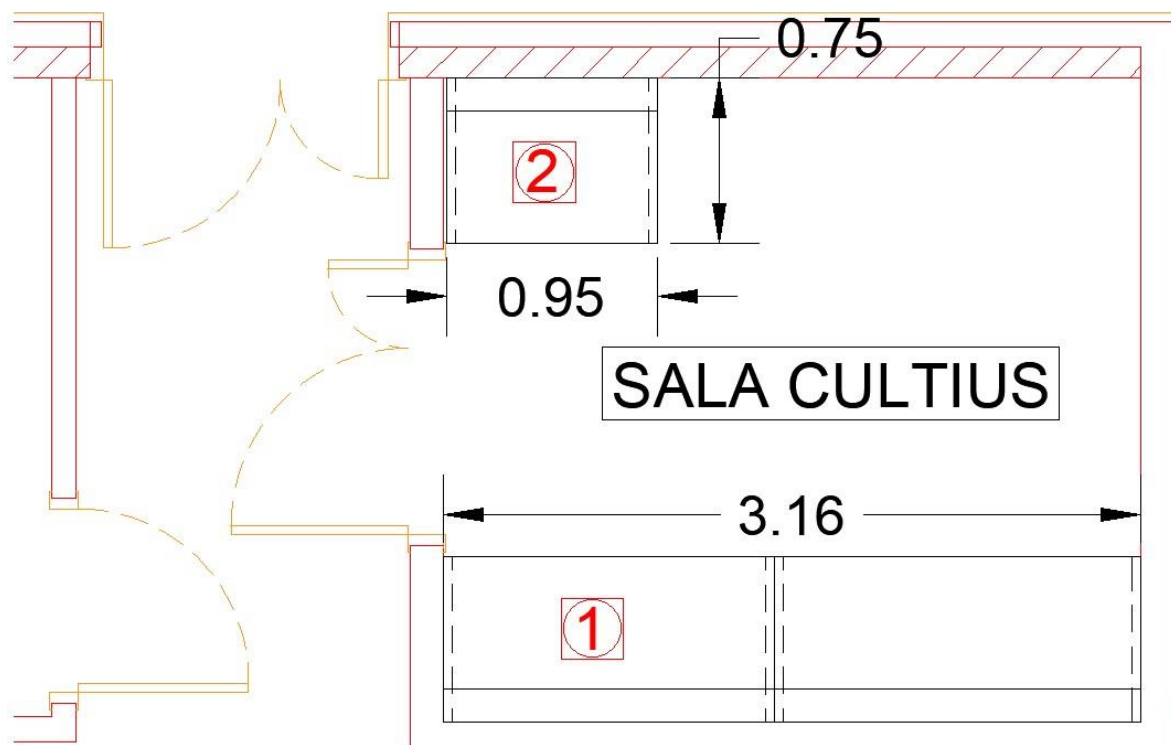

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS DE LA SALA DE CULTIUS:

POSICIÓ 1:

Formada per:

3,16 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

POSICIÓ 2:

Formada per:

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.


Pág. 30

0,95 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 31

LABORATORI 4 TORRE C5 SENAR PL 4

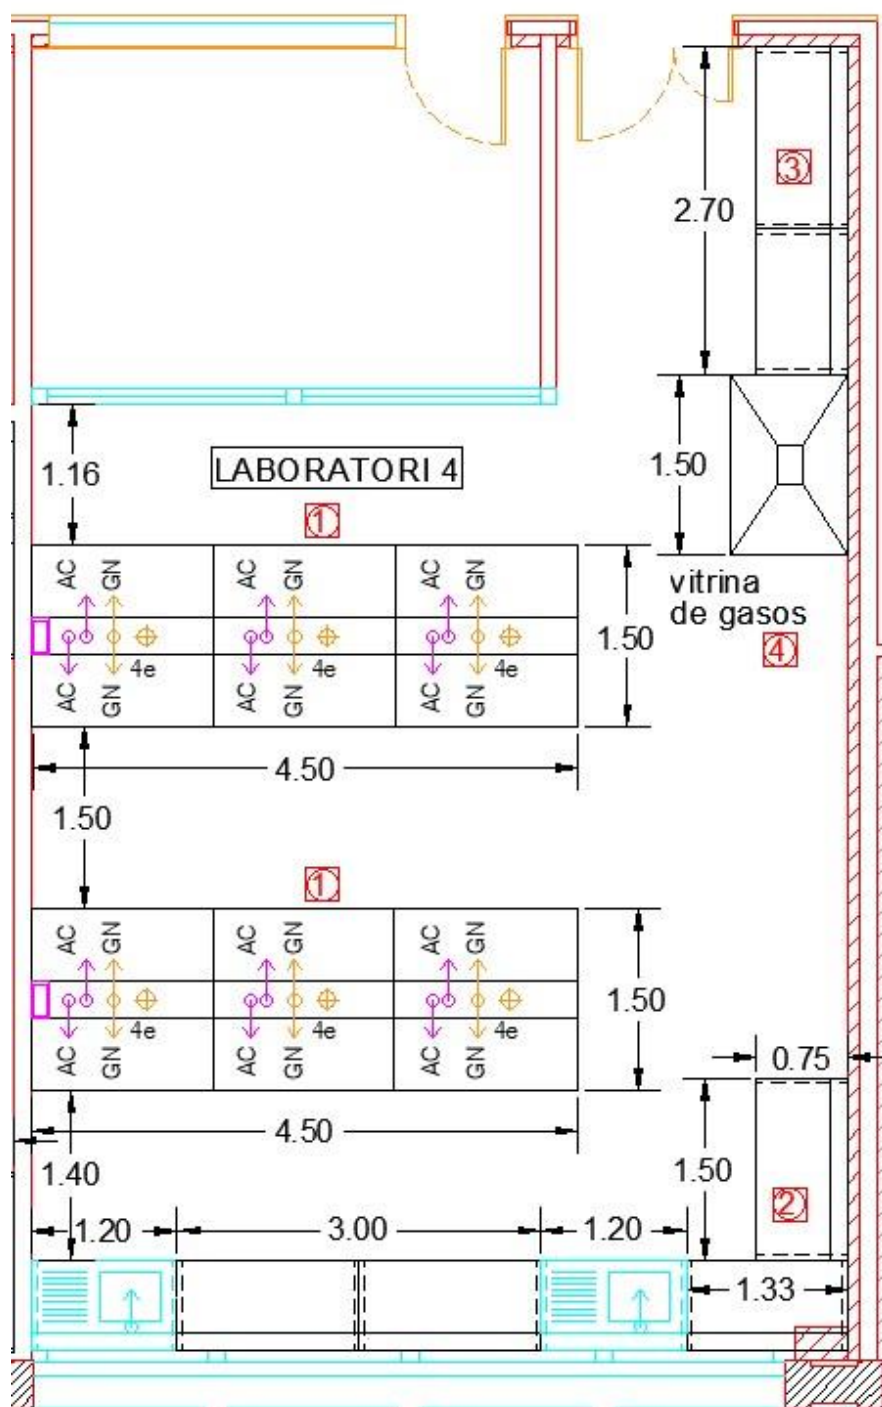

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 32

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS LABORATORI 4:

POSICIÓ 1:

Formada per:

2uts de taula-poiata central de 4.500mm x 1.500mm (estructura de 1.500mm, 3 mòduls), amb sobre de vidre, 2 prestatges superiors dobles d'entre 250-350mm de fons i el mateix llarg que l'estructura. (Segons definició en apartat 3.2), amb 6 aixetes amb manoredactors per l'aire Comprimit, tres aixetes dobles de 180º per Gas Natural i tres torretes amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T de 10/16A 250V, per cada taula, amb tots els serveis de sobre taula.

La taula portarà una columna de serveis, adossada a la paret, que comunicarà el fals sostre amb la galeria de serveis de la taula, per on passaran les instal·lacions des del fals sostre fins a la galeria de serveis.

Serveis de sobre taula (segons plànol):

- 2 ut d'aixetes amb manoredactor d'Aire Comprimit a cada tram de cada taula (6 uts per taula) x 2 taules = 12 uts.
- 2 uts presa Gas Natural a cada tram de cada taula amb aixeta de 180º (6 uts per taula) x 2 taules = 12 uts.
- 1 torreta elèctrica amb 4 endolls a cada tram de taula (3 uts per taula) x 2 taules = 6 torretes, 24 preses elèctriques.
- 2 ut columna de serveis, una per cada taula.

POSICIÓ 2:

Formada per:

4,33 + 1,50 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, formant "L", suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3);

Inclou els següents serveis de sobre taula:

- 2 uts de mòdul de rentat de 1200x750 mm de polipropilè amb pica de 500x400x250mm amb un escorredor lateral, aixeta d'aigua freda orientable i moble armari inferior, (segons definició en apartat 5.5.2).

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 33

POSICIÓ 3:

Formada per:

2,70 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

POSICIÓ 4:

Formada per:

Subministrament i instal·lació de 1 ut de vitrina de gasos.

1 ut de Vitrina d'extracció de gasos de 1500mm, sobre placa de gres (segons definició en apartat 6.8), amb 4 preses elèctriques tipus "Schuko", 2P+T lateral 10/16A 250V. Totalment instal·lada, inclou motor d'extracció.


La vitrina inclou:

- 4 preses elèctriques laterals

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 34

DESPATX 1 TORRE C5 SENAR PL 4

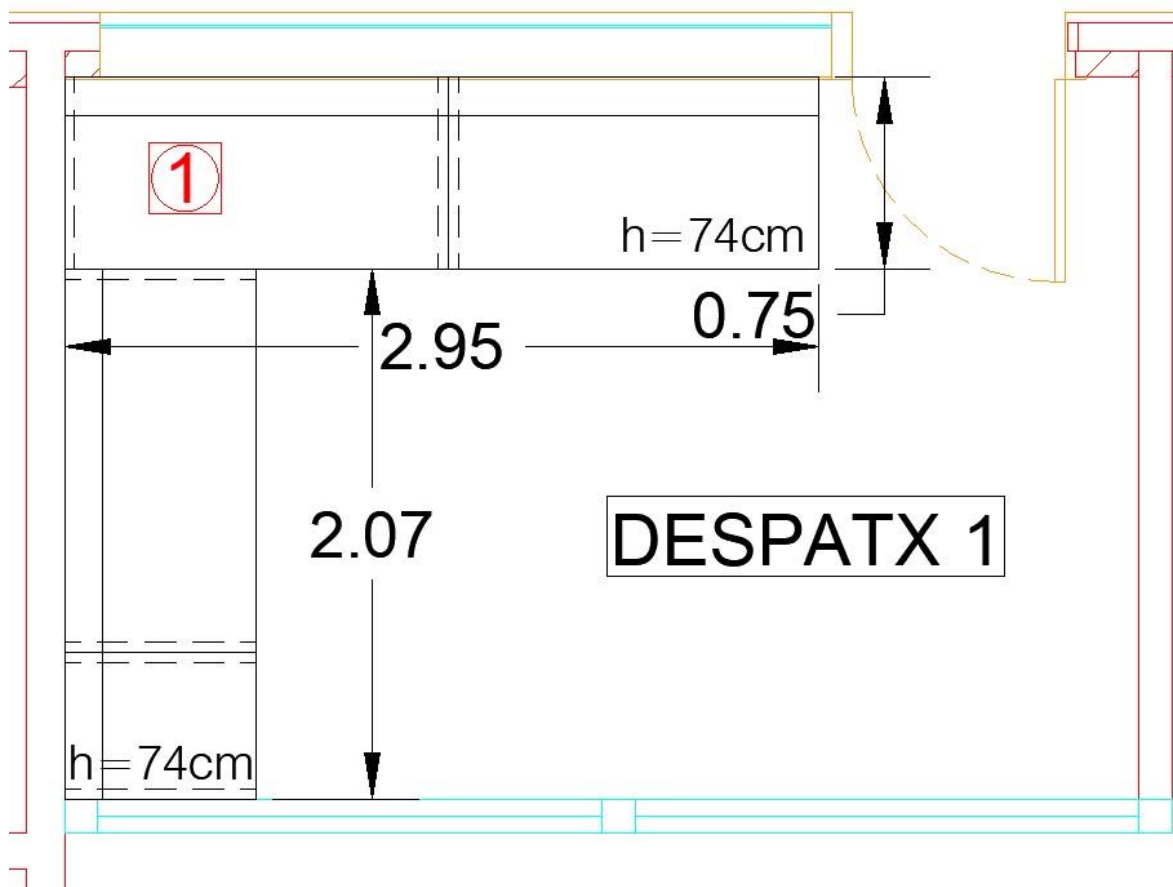

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS DESPATX 1:

POSICIÓ 1:


Formada per:

2,95 + 2,07 ml de taula-poiata mural baixa tipus taula de despatx EN FORMA DE "L", de 740 mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 35

DESPATX 2 TORRE C5 SENAR PL 4

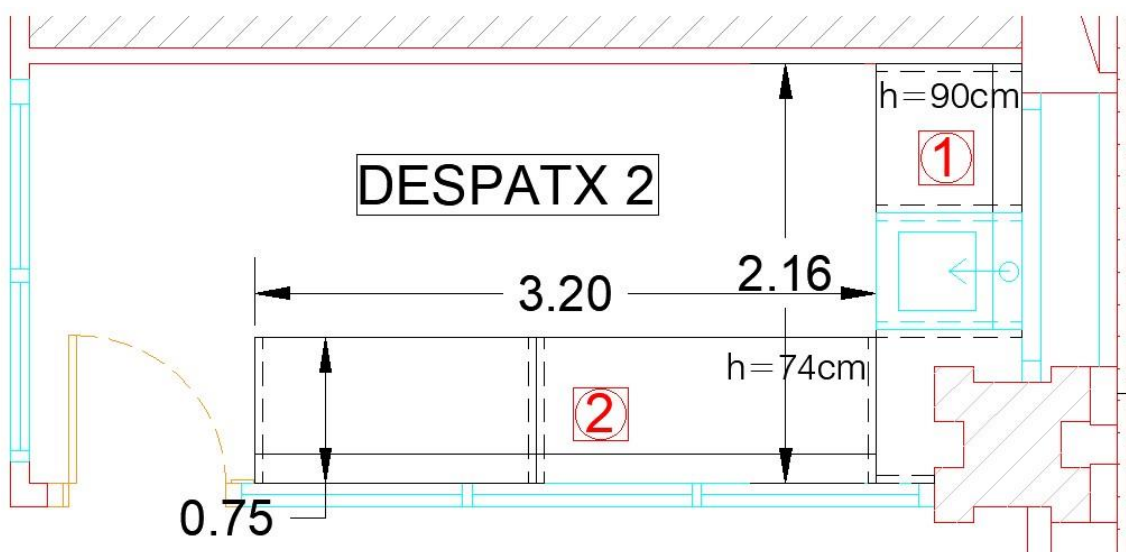

DESCRIPCIÓ DE LES POSICIONS DESPATX 2:

POSICIÓ 1:

Formada per:

2,16 ml de taula-poiata mural de 900mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3).

Serveis de sobre taula (segons plànol):

- 1 ut de mòdul de rentat d'acer inoxidable de 600x750mm amb pica de 400x400x250mm sense escorredor, amb aixeta d'aigua freda orientable. Armari inferior amb porta, (segons definició en apartat 5.5.4).

POSICIÓ 2:

Formada per:

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 36

3,20 ml de taula-poiata mural baixa, tipus taula de despatx, de 740mm d'alçada x 750mm d'amplada, suportada per estructures de 1.500mm, amb galeria serveis. El sobre amb placa compacte d'alta pressió (HPL) tipus TRESPA (segons definició en apartats 5.1, 5.2 i 5.3). Caldrà una peça lateral de rematada pel canvi de nivell entre les dues poiates que formen la cantonada, posició 1 i 2.

DESCRIPCIÓ D'ALTRES POSICIONS GENERALS:

POSICIÓ 1:

Formada per:

17 uts de mòdul-armari sota poiata amb rodes:

- 17 uts bucs de 600 x 500 amb calaix i porta amb prestatge entremig, per anar sota taules-poiata de 900mm.

POSICIÓ 2:

Formada per:

4 uts de mòdul-armari sota poiata amb rodes:

- 4 uts bucs de 600 x 500 amb calaix i porta amb pany i clau, amb prestatge entremig, per anar sota taules-poiata de 900mm. (ordinadors)

POSICIÓ 3:

Formada per:

3 uts de mòdul-armari sota poiata amb rodes:

- 3 uts bucs de 600 x 500 amb calaixos, amb pany, per anar sota taula-poiata de 740mm (sota taules despatxos)

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 37

NOTA IMPORTANT:

Els imports assignats a cada **POSICIÓ** inclouen el **subministrament, transport entrega, muntatge i instal·lació** de tot el material i equipament definit a les posicions, també la **connexió** de totes les instal·lacions des del punt de subministrament previst a l'obra, fins al punt de consum situat a les poiates murals i/o centrals, segons el cas. En el cas de les poiates centrals, es farà el recorregut a través de la columna de serveis, que comunicarà el fals sostre, on s'han deixat les instal·lacions, amb la galeria de serveis de la poiata, per on es farà el recorregut fins als punts de treball de sobre taula corresponents. En el cas de les poiates murals les instal·lacions s'han deixat molt a prop del punt de treball.

Posta en marxa i entrega de tots els serveis, conductes, cablejats, canals, schukos, vàlvules de tall, vàlvules per gasos tècnics, piletes, piques, aixetes, conductes d'extracció, motors d'extracció i **tot el necessari per deixar tot el que inclou cada posició en funcionament**.

Cada posició reflecteix les unitats d'amidament de la partida, mesurades sobre plànol; l'empresa adjudicatària haurà de prendre les mides reals dels espais dels laboratoris un cop acabats, i facturarà de forma proporcionada a l'amidament real finalment executat.

Així doncs, els licitadors hauran de donar el preu final corresponent a la suma de totes les posicions, que en cap cas podrà ser superior al total del pressupost que a falta del 21% de l'IVA es de:

TOTAL PRESSUPOST (sense IVA)	252.988,43 €
QUOTA 21% IVA	53.127,57 €
TOTAL PRESSUPOST AMB 21% IVA	306.116,00 €

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 38

QUADRE RESUM PRESSUPOST FINAL

POSICIÓ	ESPAI	IMPORT €
	LABORATORI 1 TORRE C5 SENAR PL 4	
1	2 TAULES CENTRALS 4,50 ml + N2-AC-Gas natural + mòduls rentat	43.690,64 €
2	1 TAULA MURAL 7,18 + 1,50 ml + gas natural	5.134,45 €
3	1 TAULA MURAL 0,70 ml	724,45 €
4	1 VITRINA DE GASOS 1,50 ml + kit extracció addicional	18.488,75 €
	TOTAL LABORATORI 1	68.038,29 €
	LABORATORI 2 TORRE C5 SENAR PL 4	
1	2 TAULES CENTRALS 4,50 ml + Gas natural + mòduls rentat	29.308,01 €
2	1 TAULA MURAL 6,76 + 0,80 ml	3.960,31 €
3	1 TAULA MURAL 1,50 ml	724,45 €
4	1 VITRINA DE GASOS DE 1,50 ml + kit extracció addicional	18.488,75 €
	TOTAL LABORATORI 2	52.481,52 €
	SALA DE CONTROL TORRE C5 SENAR PL 4	
1	1 TAULA MURAL 3,15 ml	1.642,08 €
2	1 TAULA MURAL 3,30 ml + mòdul rentat	1.996,45 €
	TOTAL SALA DE CONTROL	3.638,53 €
	LABORATORI 3 TORRE C5 SENAR PL 4	
1	2 TAULES CENTRALS 4,50 ml + Gas natural + mòduls rentat	29.308,01 €
2	1 TAULA MURAL 3,31 + 1,20 ml + gas natural	2.969,08 €
3	1 TAULA MURAL 1,50 ml	724,45 €
4	1 VITRINA GASOS 1,50 ml	18.368,75 €
	TOTAL LABORATORI 3	51.370,29 €
	SALA DE CULTIUS TORRE C5 SENAR PL 4	
1	1 TAULA MURAL 3,16 ml	1.526,17 €
2	1 TAULA MURAL 0,95 ml	724,45 €
	TOTAL SALA DE CULTIUS	2.250,62 €
	LABORATORI 4 TORRE C5 SENAR PL 4	
1	2 TAULES CENTRALS 4,50 ml + AC-Gas natural	32.131,58 €
2	1 TAULA MURAL 4,33 + 1,50 ml + mòduls rentat	7.832,22 €
3	1 TAULA MURAL 2,70 ml	1.255,71 €

Plec Tècnic pel subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la Torre C5 Senar planta 4 de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB.

Pág. 39

POSICIÓ	ESPAI	IMPORT €
4	1 VITRINA GASOS 1,50 ml	18.368,75 €
	TOTAL LABORATORI 4	59.588,26 €
	DESPATX 1 TORRE C5 SENAR PL 4	
1	1 TAULA MURAL BAIXA 2,95 + 2.07 ml	2.414,82 €
	TOTAL DESPATX 1	2.414,82 €
	DESPATX 2 TORRE C5 SENAR PL 4	
1	1 TAULA MURAL ALTA 2,16 ml + mòdul rentat	1.228,58 €
2	1 TAULA MURAL BAIXA 3,20	1.545,49 €
	TOTAL DESPATX 2	2.774,07 €
	D'ALTRES POSICIONS GENERALS	
1	17 bucs de 600 x 500 amb calaix i porta, poiata 900mm	
2	4 bucs de 600 x 500 amb calaix i porta amb pany i clau, poiata 900mm	
3	3 uts books de 600 x 500 tot calaixos, amb pany, poiata 740mm	
	TOTAL POSICIONS GENERALS	10.432,03€
	TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA	252.988,43 €
	I.V.A. 21%	53.127,57 €
	TOTAL PRESSUPOST AMB IVA	306.116,00 €



Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció d'Arquitectura i de Logística

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROPOSTA D'EQUIPAMENT



UAB

PROJECTE EXECUTIU

Projecte: Edifici C Facultat de Ciències i Biociències
Reforma integral Laboratoris Torre C5 Senar Planta 4

Autor del Projecte: Direcció d'Arquitectura i Logística

Direcció d'Arquitectura i Logística

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA I LOGÍSTICA
Edifici L, Planta 3ª, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat


UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Nom Plànol:
Torre C5 Senar Planta 4
SITUACIÓ

Data	Modificat	Escala	Format
Maig 2025		s/n	A3
Nº Projecte	Capítol	Nº Plànol	V.
		01	

EQUIPAMENT

- BOOKS NOUS
24 uts books amb rodes 60cm
17 uts calaix i porta / Poiata 90
4 uts calaix i porta amb pany (ordinadors) / Poiata 90
3 uts calaixos amb pany (tècnics) / Poiata 70

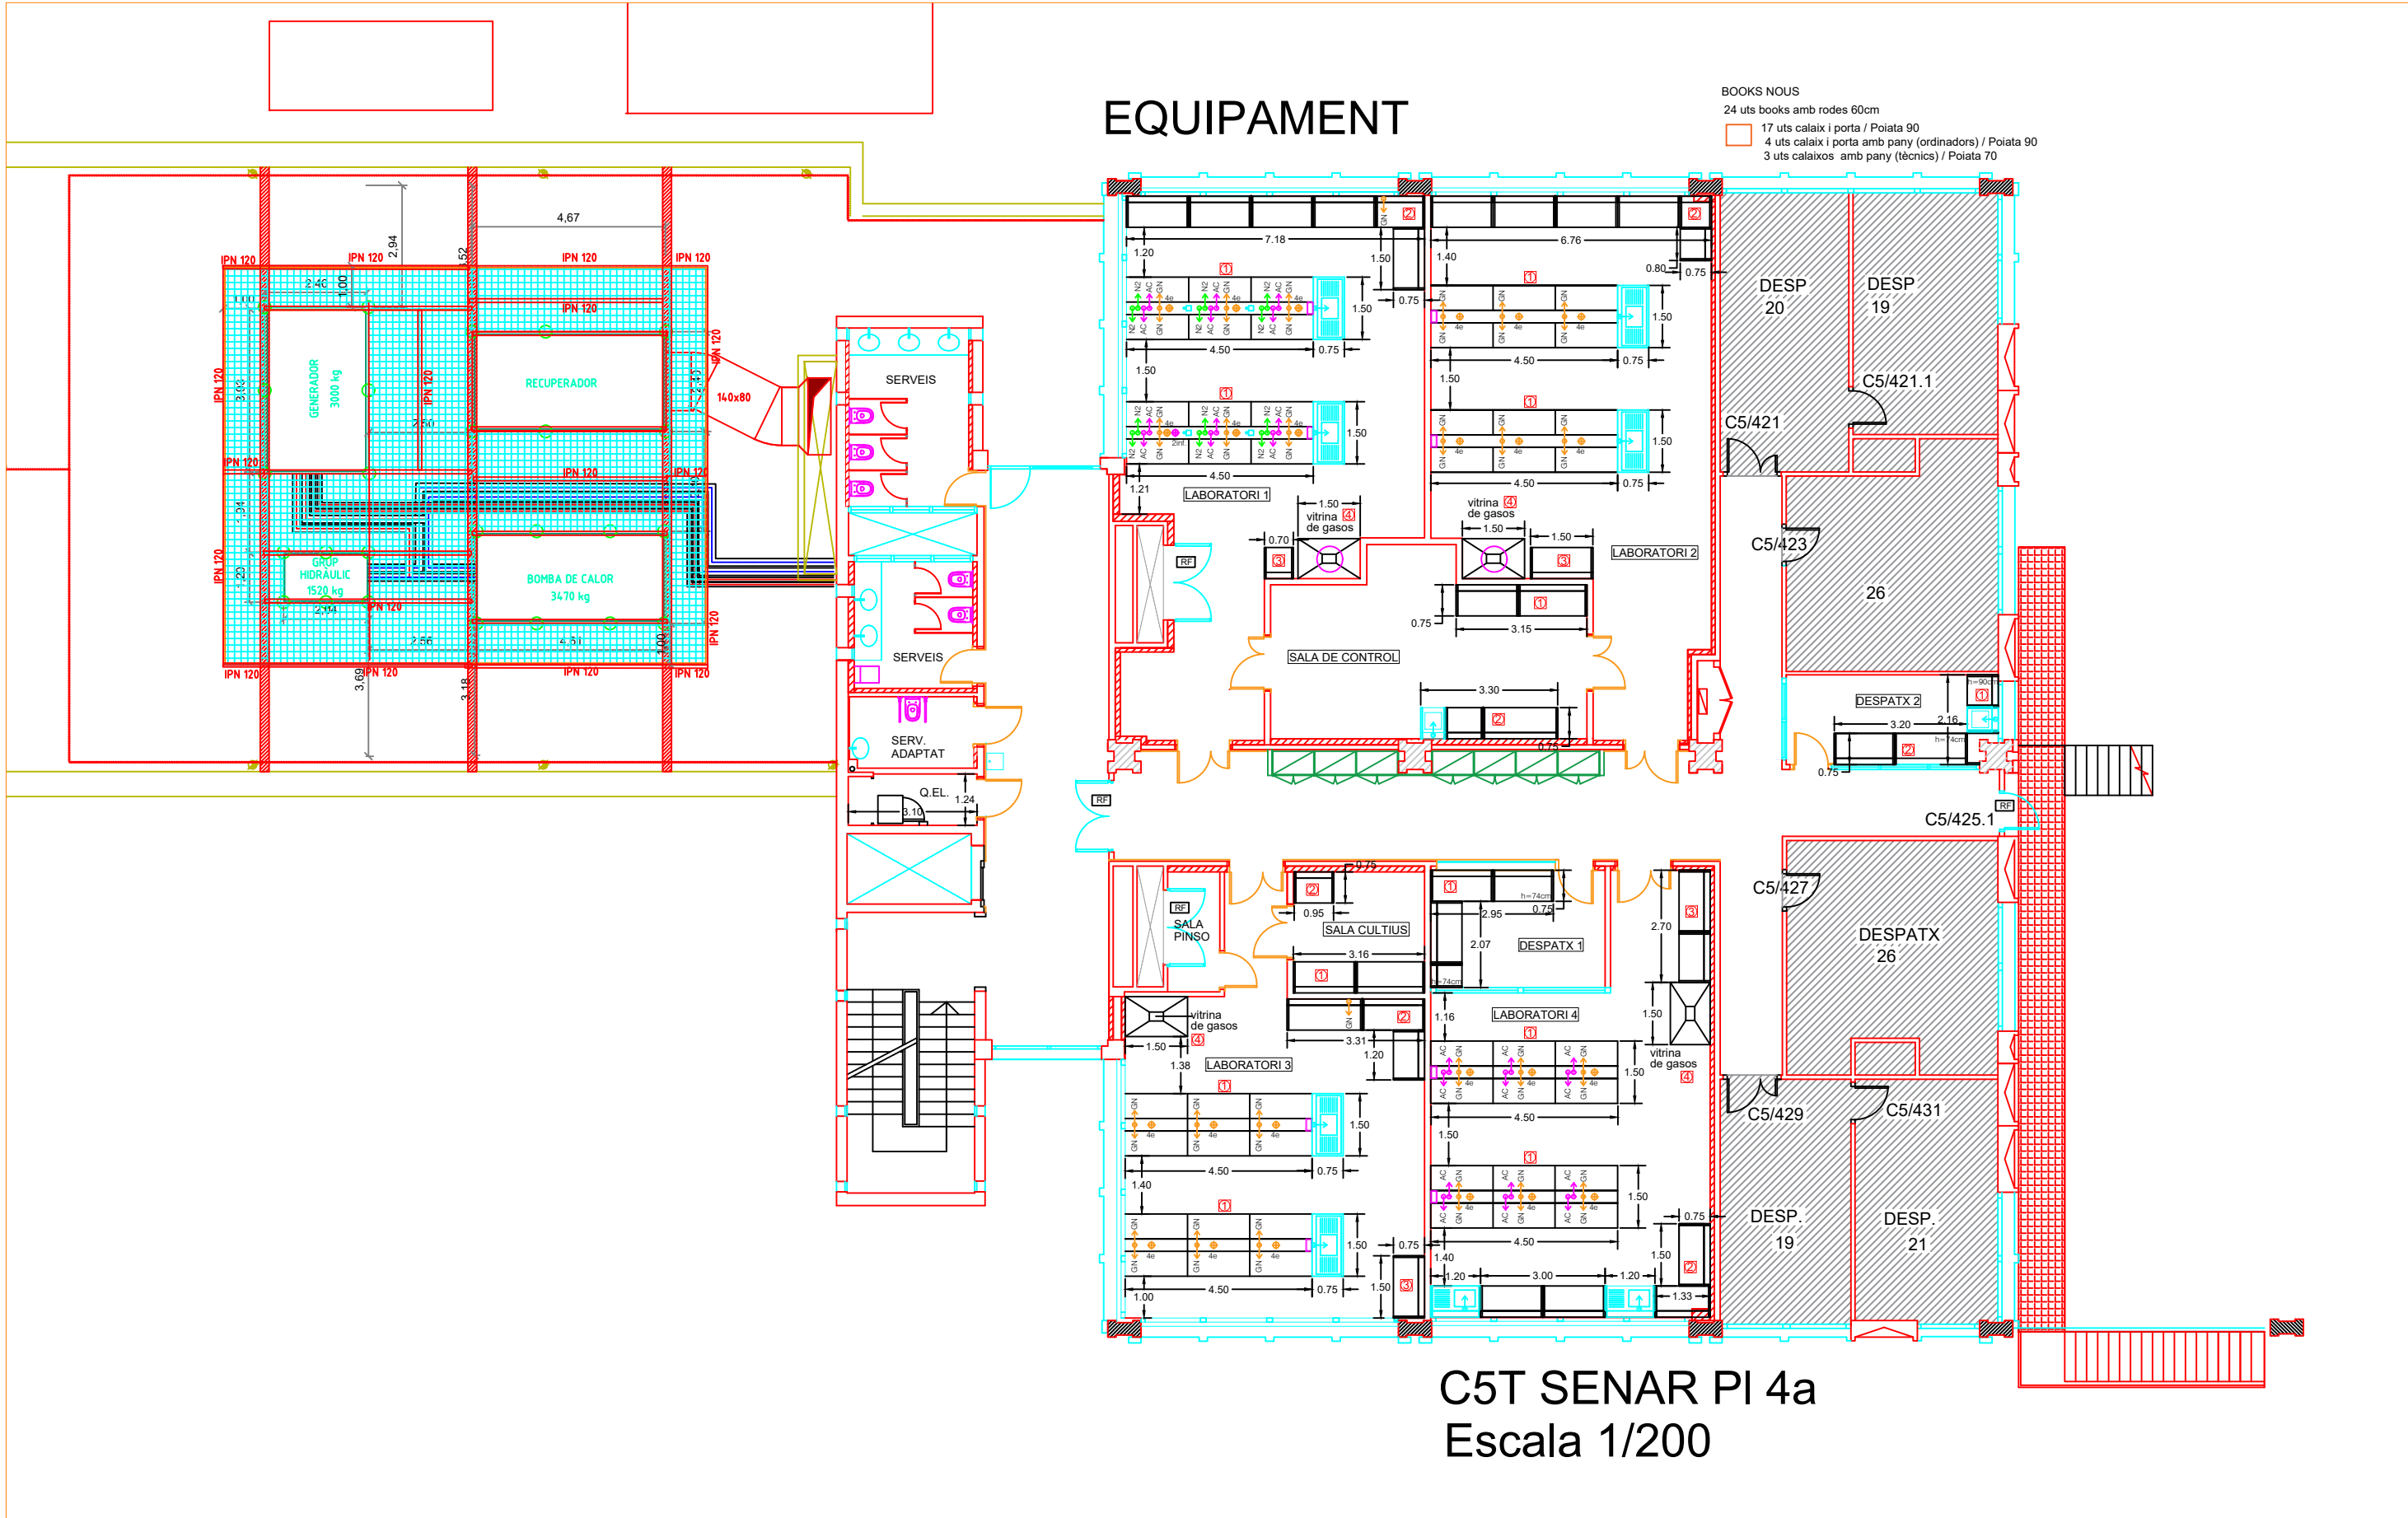

C5T SENAR PI 4a
Escala 1/200

UAB

PROJECTE EXECUTIU

Projecte: Edifici C Facultat de Ciències i Biociències
Reforma integral Laboratoris Torre C5 Senar Planta 4

Autor del Projecte: Direcció d'Arquitectura i Logística


Direcció d'Arquitectura i Logística

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA I LOGÍSTICA
Edifici L, Planta 3ª, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Nom Plànol:
Torre C5 Senar Planta 4
Planta Distribució
PROPOSTA EQUIPAMENT LABORATORIS

Data	Modificat	Escala	Format
Maig 2025		1/150	A3
Nº Projecte	Capítol	Nº Plànol	V.
		02	

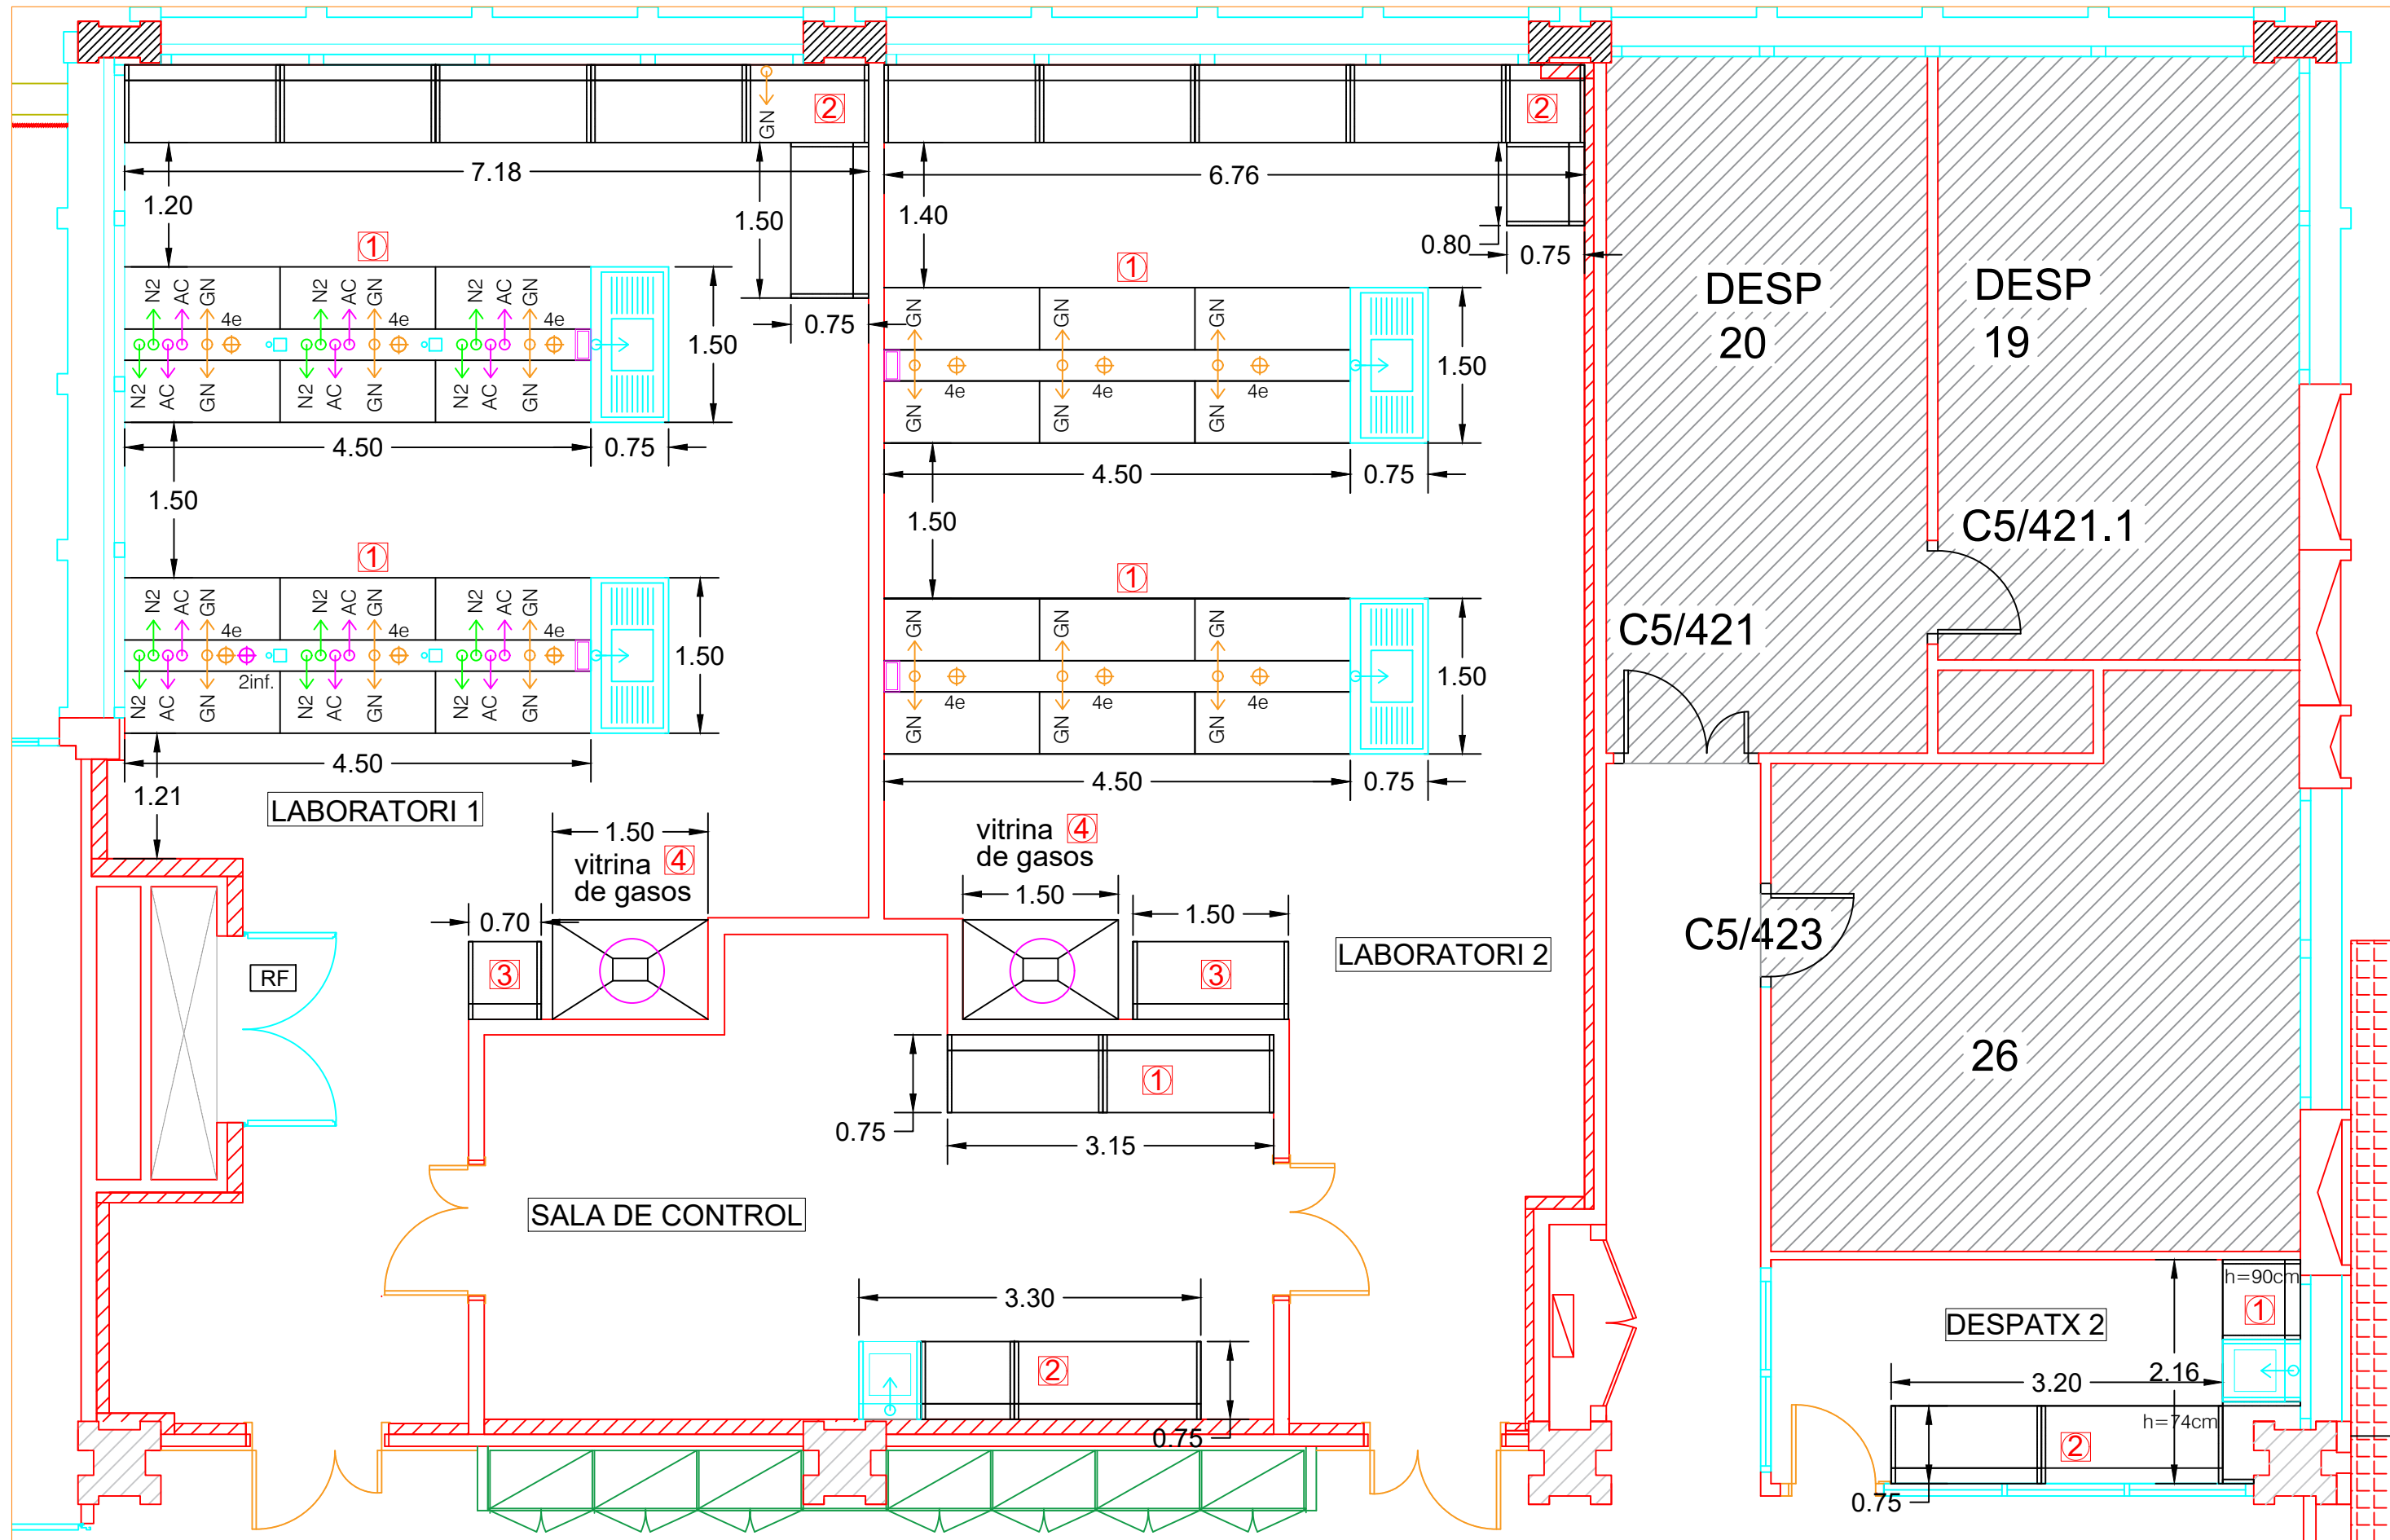

UAB

EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB. LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O PARCIAL, AXÍ COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ LA PRÈVIA AUTORIZTACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT. RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA TOTA MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.

PROJECTE EXECUTIU

Projecte: Edifici C Facultat de Ciències i Biociències
Reforma integral Laboratoris Torre C5 Senar Planta 4

Direcció d'Arquitectura i Logística

Autor del Projecte: Direcció d'Arquitectura i Logística


La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA I LOGÍSTICA

Edifici L, Planta 3ª, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Nom Plànol:
Torre C5 Senar Planta 4
Planta Distribució / Laboratori 1 - Laboratori 2 - Sala de Control i Despatx 2
PROPOSTA EQUIPAMENT LABORATORIS

Data	Modificat	Escala	Format
Maig 2025		1/150	A3
Nº Projecte	Capítol	Nº Plànol	V.
		03	

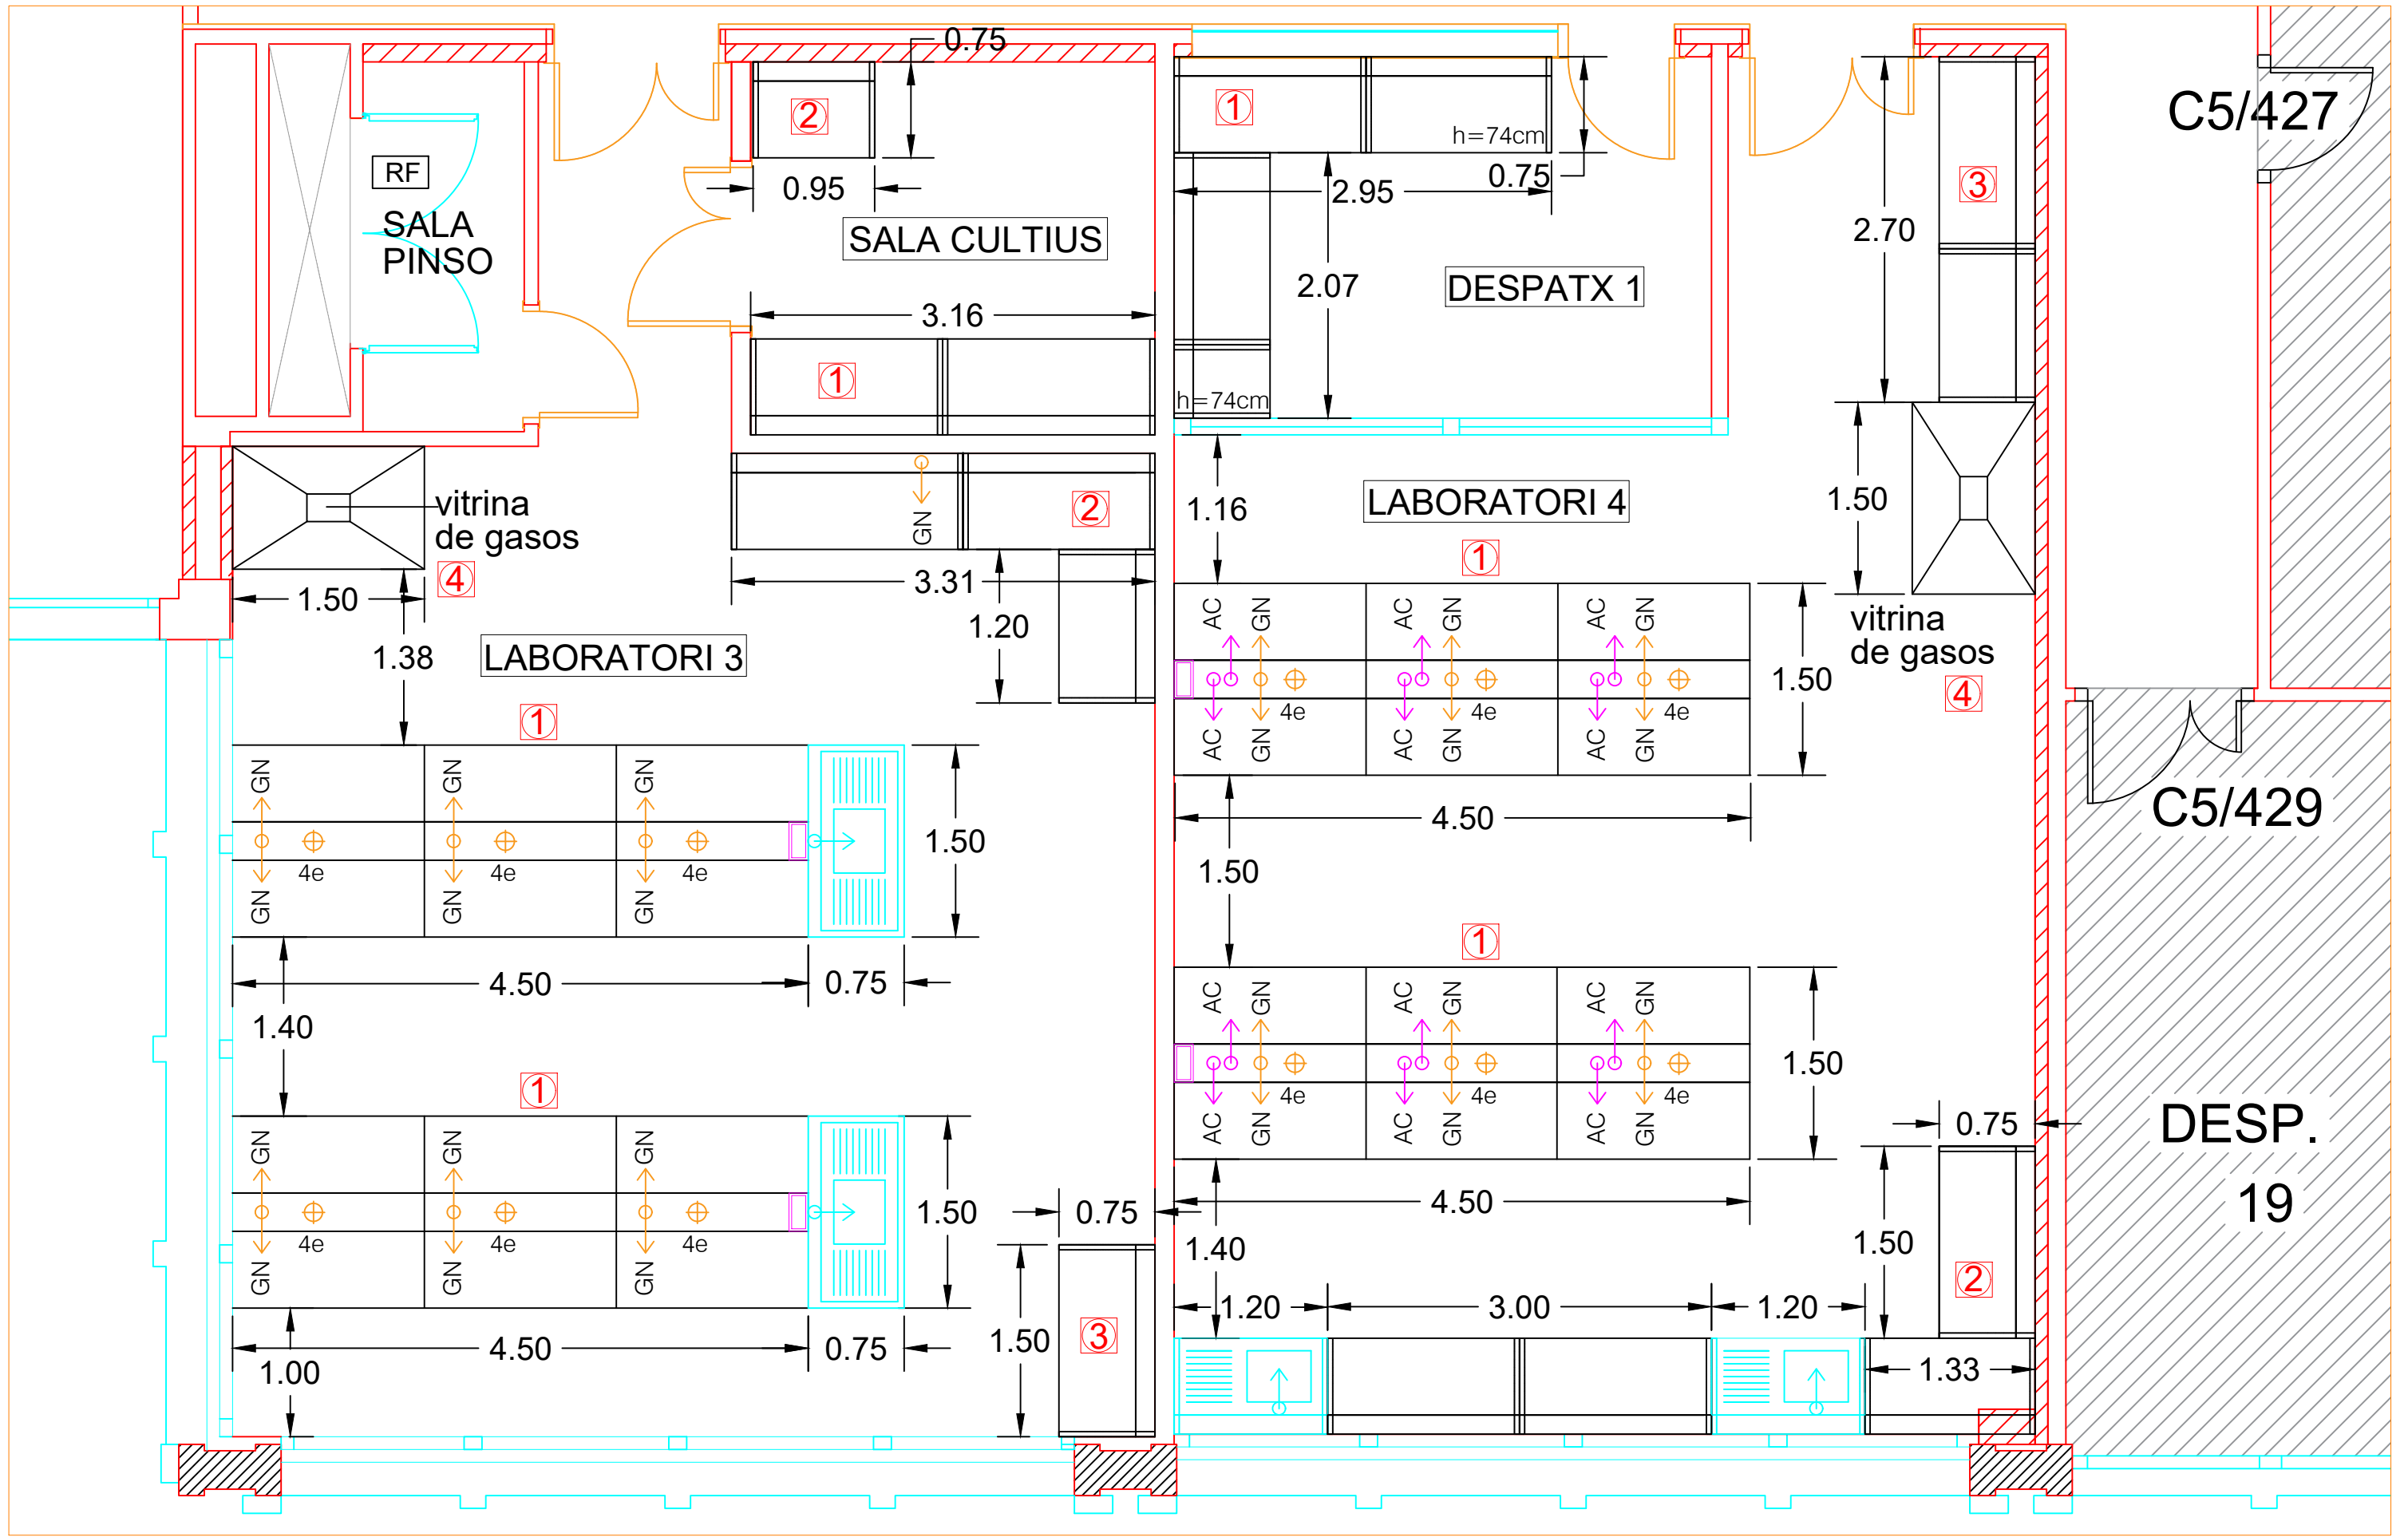

UAB

EL PRESENT DOCUMENT ÉS PROPIETAT DE LA UAB. LA SEVA UTILITZACIÓ TOTAL O PARCIAL, AXI COM QUALSEVOL REPRODUCCIÓ O CESSIÓ A TERCERS, REQUERIRÀ LA PREVIÀ AUTORIZACIÓ EXPRESSA DE LA PROPIETAT. RESTANT EN TOT CAS PROHIBIDA TOTA MODIFICACIÓ UNILATERAL DEL MATEIX.

PROJECTE EXECUTIU

Projecte: Edifici C Facultat de Ciències i Biociències
Reforma integral Laboratoris Torre C5 Senar Planta 4

Direcció d'Arquitectura i Logística

Autor del Projecte: Direcció d'Arquitectura i Logística

La Propietat: DIRECCIÓ D'ARQUITECTURA I LOGÍSTICA
Edifici L, Planta 3ª, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona. Tel. 935811004, Email: arquitectura.urbanisme@uab.cat; www.uab.cat

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Nom Plànol:
Torre C5 Senar Planta 4
Planta Distribució / Laboratori 3 - Laboratori 4 - Sala de Cultius - Despax 1
PROPOSTA EQUIPAMENT LABORATORIS

Data	Modificat	Escala	Format
Maig 2025		1/150	A3
Nº Projecte	Capítol	Nº Plànol	V.
		04	

OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS

Denominació social empresa licitadora: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.

NIF empresa licitadora: A28476547

Nom i Cognoms representant legal: Felipe Romero Muñoz

NIF representant legal: 51.623.379V

Núm contracte: CONTR-71/2025

Objecte: Subministrament i muntatge de mobiliari i connexió d'instal·lacions per a l'equipament dels laboratoris docents de la planta 4 de la torre C5 senar de les Facultats de Ciències i Biociències de la UAB

El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules Administratives Particulars i el plec de Prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb la UAB i es compromet, en nom propi/de l'empresa que representa a realitzar les obres amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, per l'import següent:

Criteri K2.1 Oferta econòmica.

Pressupost maxim (IVA exclòs)	OFERTA			
	Import (IVA exclòs)	Tipus d'IVA	Quota d'IVA	Import Inclòs (IVA)
252,988,43	150.158,73€	21%	31.533,33€	181.692,06€

A l'efecte de la valoració del criteri d'adjudicació

Criteri K2.2 2.2 Millora del termini de garantia: Ampliació del període de garantia dels bens subministrats i instal·lats

(En tot cas l'ampliació de la garantia també inclou la realització d'una revisió anual i la reparació-substitució de peces en cas de ser necessari sense cost adicional.)

Termini de garantia adicional	(Indicar amb una X)
Cap millora (1 any en total): 0 punts	
1 any adicional (2 anys en total): 3 punts	
2 anys adicionales (3 anys en total): 6 punts	
3 anys adicionales (4 anys en total): 9 punts	
4 anys adicionales (5 anys en total): 12 punts	
5 anys adicionales (6 anys en total): 15 punts	X

Torrejón de Ardoz, a 08 de Septiembre de 2.025