


DOCUMENT DOC_AMPLIA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025001796
Codi Segur de Verificació: 5ace3b26-d6cd-406f-8f03-7ee39d652725 Origen: Ciutadà Identificador document: ES_L01172214_2025_33406730 Data d'impressió: 12/12/2025 10:02:48 Pàgina 1 de 11	SIGNATURES 1.- MONTSERRAT DE LA LLAVE ALEGRI (TCAT) (Alcaldesa), 26/11/2025 15:07	



Annex 3. Millores carrer Almogàvers



AJUNTAMENT DE VILAFANT

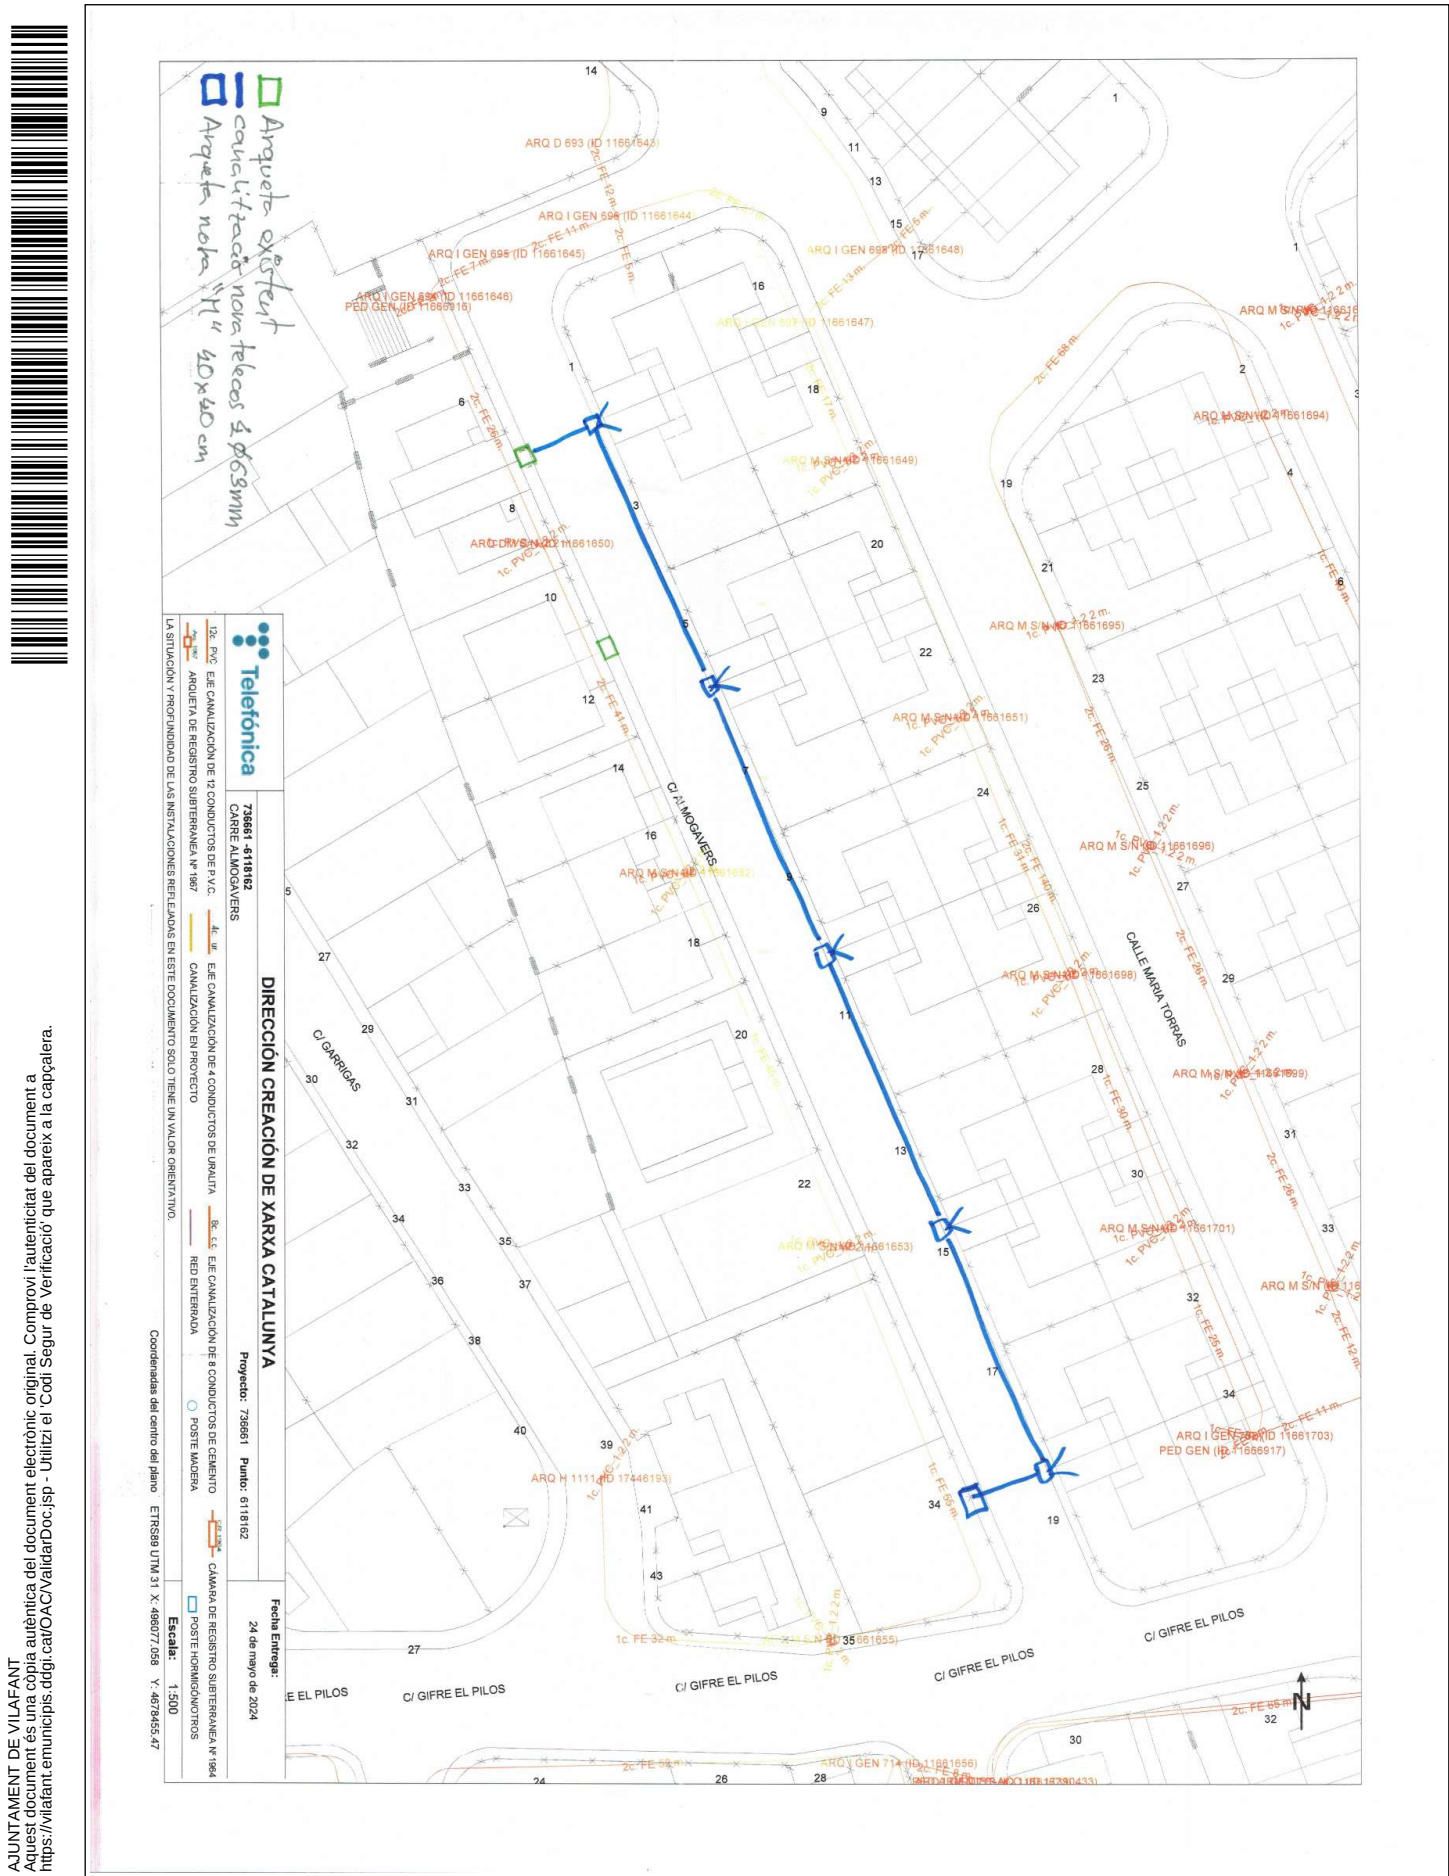

SIGNATURES
1.- MONTSERRAT DE LA LLAVE ALEGRI (TCAT) (Alcaldessa), 26/11/2025 15:07



Digitally signed by ACEFAT AIE
 Date: 2024.05.24 12:31:15 +02:00
 Reason: Certificado WISE ACEFAT
 location: Barcelona

Fecha: 24/05/2024


EPSG:25831 (ETRS89 UTM31) - X:496077.06; Y:4678455.47


Ref: 736661 - 18547396

Plano:	AFECCIÓN BT
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

AJUNTAMENT DE VILAFANT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://vilafant.emunicipis.dgci.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE VILAFANT

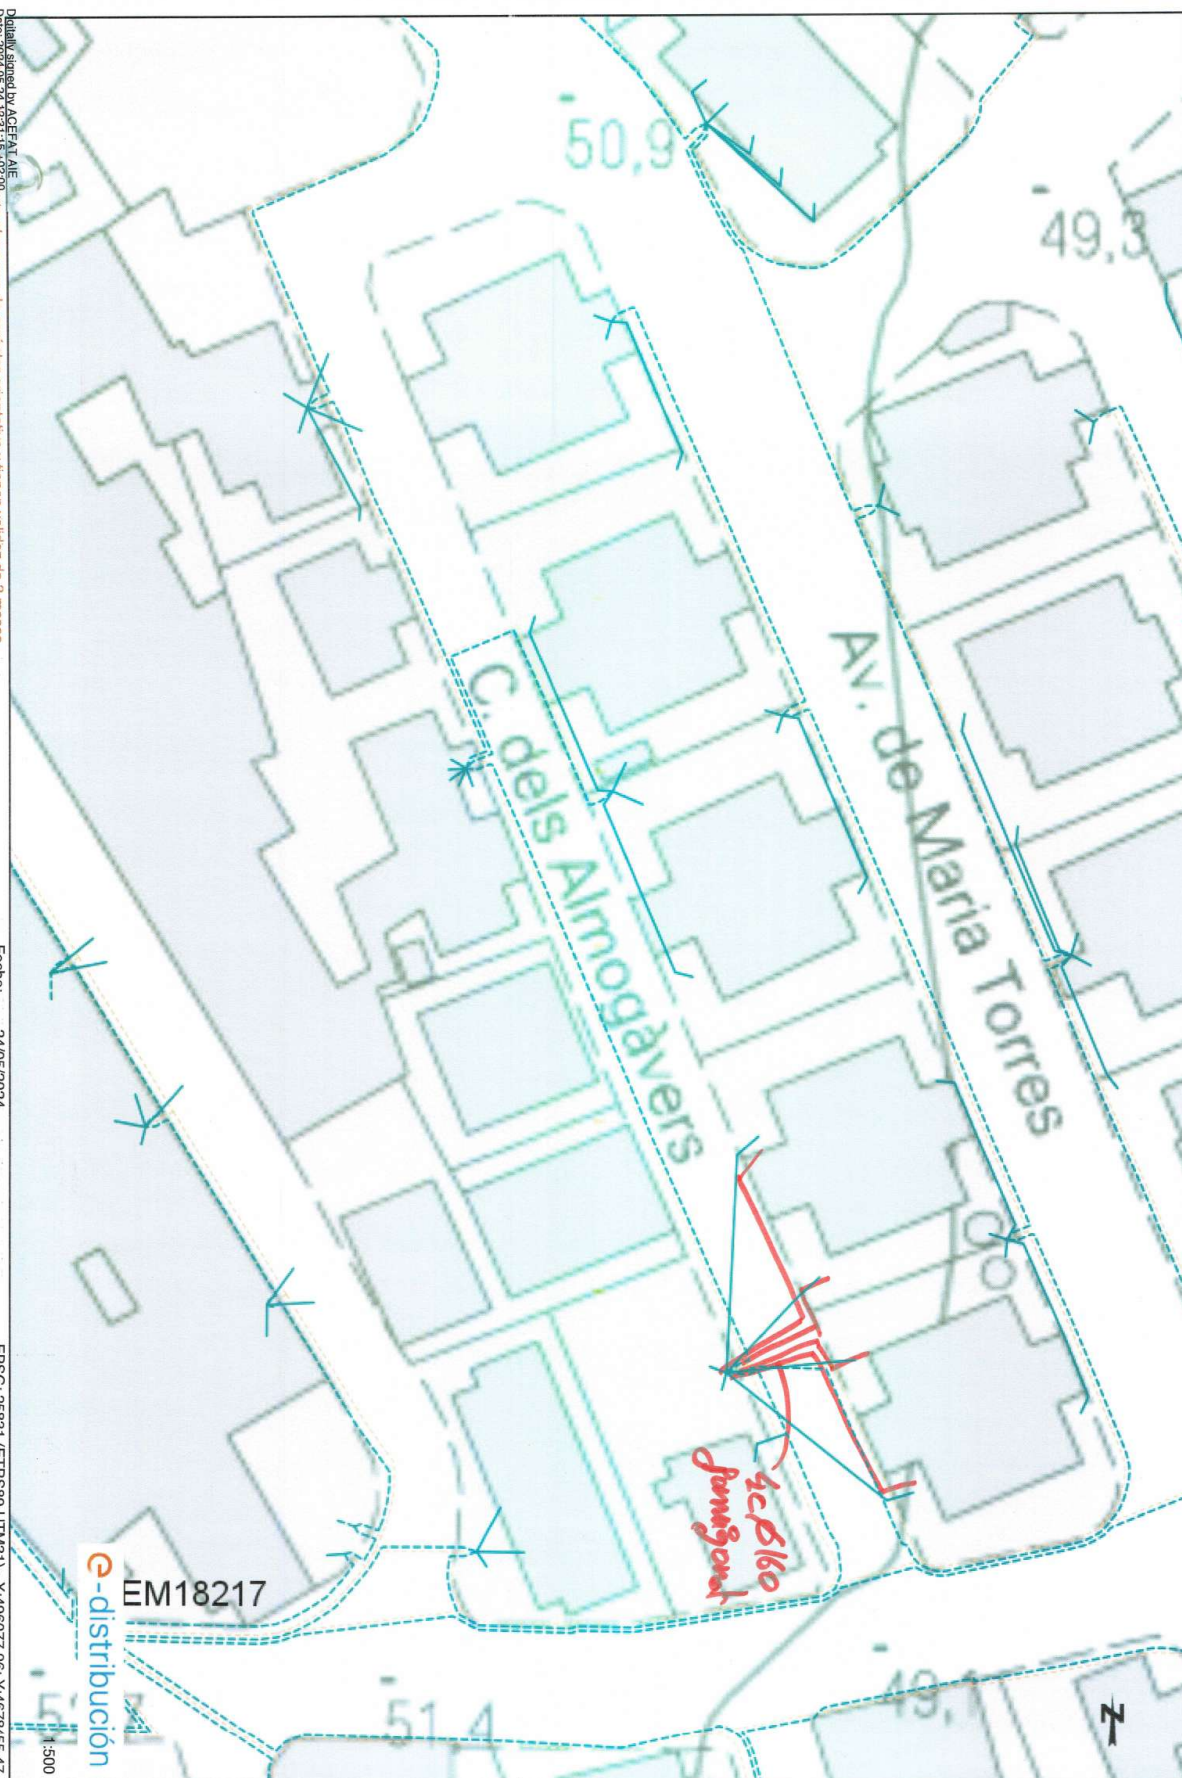

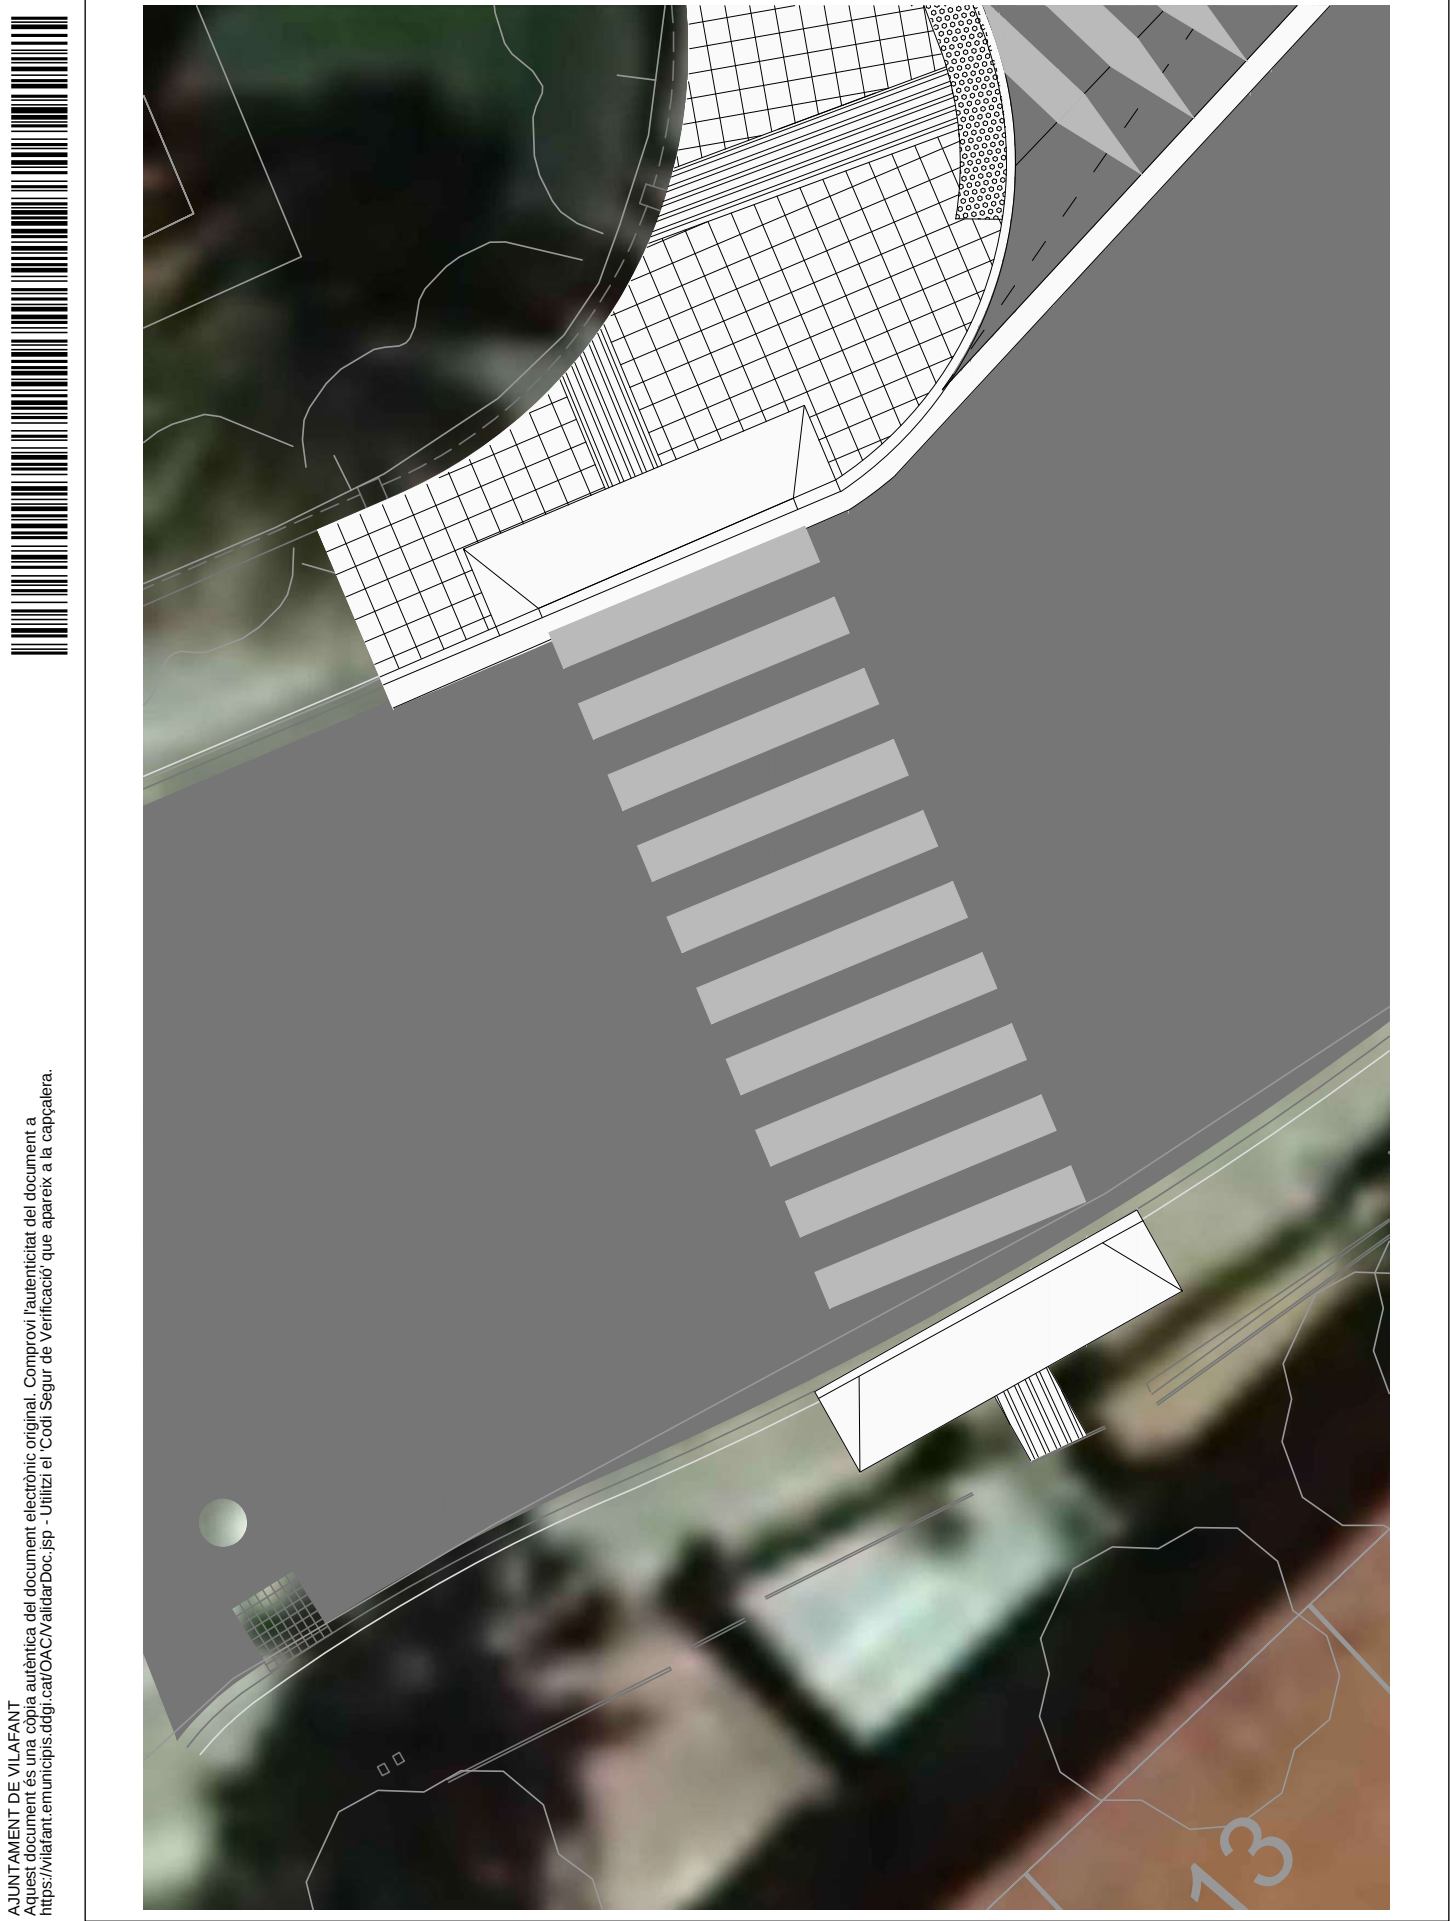

Millores Carrer Almogàvers

Exp: 2515 VLF DO 03

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 2515 VLF DO 03
Capítol	01	TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDK4-T01X	u	Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3	PDG1-G3XR	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Obra	01	PRESSUPOST 2515 VLF DO 03
Capítol	02	BAIXA TENSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDG0-Z9IV	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 1 circuit de Mitja Tensió, 1 de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

Obra	01	PRESSUPOST 2515 VLF DO 03
Capítol	03	GUAL MARIA TORRES

EUR

Millores Carrer Almogàvers

Exp: 2515 VLF DO 03

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gual Maria Torres		1,000	22,000			22,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000	

2	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gual Maria Torres		1,000	14,500			14,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							14,500	

3	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gual Maria Torres		1,000	14,500			14,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							14,500	

4	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gual Maria Torres		1,000	9,500			9,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							9,500	

5	P931-3G6K	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gual Maria Torres		1,000	14,500			14,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							14,500	

6	P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 (T2) de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclús p.p. de peces corbes o talls de les vorades
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vorada T2	T						
2			1,050	9,500			9,975	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							9,975	

7	P9E1-DMT0	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs treballs d'entrega amb als accessos a habitatge, aparcament i/o jardins.
---	-----------	----	---

EUR

Millores Carrer Almogàvers

Exp: 2515 VLF DO 03

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Minves	Superficie				
2	Gual Maria Torres		1,050	11,700			12,285	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							12,285	

8 P9E1-DN0Z m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panot podotàtil		1,050	2,800			2,940	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							2,940	

9 PBA2-FIHW m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas peatonal		10,000	0,500	4,000		20,000	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

10 F2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Esponajment					
2	Gual Maria Torres		1,300	14,500	0,200		3,770	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							3,770	

11 F2RA6580 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Esponajment					
2	Gual Maria Torres		1,300	14,500	0,200		3,770	C##D##E##F##
TOTAL AMIDAMENT							3,770	

EUR

Millores Carrer Almogàvers

Exp: 2515 VLF DO 03

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2515 VLF DO 03
Capítol	01	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDK4-T01X	u	Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, 420x420x550 mm de dimensions exteriors, amb tapa de formigó classe B-125, per a la xarxa de telecomunicacions, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Inclús abocament i compactació del formigó per a la formació de solera, connexions amb els conductes i rematades. Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris (P - 15)	155,92	6,000	935,52
2	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 14)	66,57	6,000	399,42
3	PDG1-G3XR	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 4 unitats de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en paviment, reblert amb formigó fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 13)	22,12	160,000	3.539,20

TOTAL	Capítol	01.01	4.874,14
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 2515 VLF DO 03
Capítol	02	BAIXA TENSIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDG0-Z9IV	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 4 tubs per a 1 circuit de Mitja Tensió, 1 de Baixa Tensió i 2 de reserva, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 12)	37,51	125,000	4.688,75

TOTAL	Capítol	01.02	4.688,75
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost 2515 VLF DO 03
Capítol	03	GUAL MARIA TORRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	5,73	22,000	126,06
2	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 3)	4,05	14,500	58,73
3	P2146-DJ5M	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)	4,27	14,500	61,92

EUR

Millors Carrer Almogàvers

Exp: 2515 VLF DO 03

PRESSUPOST

Pàg.: 2

4	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	3,40	9,500	32,30
5	P931-3G6K	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 7)	98,59	14,500	1.429,56
6	P967-E9VR	m	Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 (T2) de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclús p.p. de peces corbes o talls de les vorades (P - 8)	25,62	9,975	255,56
7	P9E1-DMT0	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs treballs d'entrega amb als accessos a habitatge, aparcament i/o jardins. (P - 9)	30,15	12,285	370,39
8	P9E1-DN0Z	m2	Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 10)	44,54	2,940	130,95
9	PBA2-FIHW	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 11)	9,02	20,000	180,40
10	F2R64237	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 1)	7,99	3,770	30,12
11	F2RA6580	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 2)	15,77	3,770	59,45
TOTAL Capítol			01.03			2.735,44

EUR

Millores Carrer Almogàvers

Exp: 2515 VLF DO 03

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TELECOMUNICACIONS	4.874,14
Capítol	01.02	BAIXA TENSÍO	4.688,75
Capítol	01.03	GUAL MARIA TORRES	2.735,44
Obra	01	Pressupost 2515 VLF DO 03	12.298,33
			12.298,33
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2515 VLF DO 03	12.298,33
			12.298,33

euros

Millores Carrer Almogàvers

Exp: 2515 VLF DO 03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....12.298,33

DESPESES GENERALS.....13,00

BENEFICI INDUSTRIAL.....6,00

Subtotal

12.317,33

21 % IVA SOBRE 12.317,33.....2.586,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €14.903,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CATORZE MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

AJUNTAMENT DE VILAFANT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a <https://mitjant.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.