



PLEC TÈCNIC RELATIU AL CONTRACTE MIXT DE LLOGUER, DISTRIBUCIÓ I RETIRADA DE TANQUES I ELEMENTS DE SEGURETAT PER DONAR COBERTURA ALS DIFERENTS ACTES I ESDEVENIMENTS PREVISTOS, AL MUNICIPI DE CALAFELL, ORGANITZATS PER L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL (EXPEDIENT 2025/13388)

Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest Plec regula les condicions tècniques per al contracte mixt de **subministrament i serveis** amb l'objectiu de garantir la cobertura dels actes i esdeveniments organitzats per l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de Calafell.

Inclou el **lloguer, transport, muntatge i retirada** de tanques de vianants metàl·liques, tanques antiavalots (5 tanques amb passa cable), barreres de formigó amb llums intermitents, cinta d'abaliment, banderoles, tanca perimetral d'obra i qualsevol altre equipament necessari, així com el personal i mitjans logístics corresponents.

Clàusula 2. NECESSITAT DEL CONTRACTE

Els actes municipals que organitza l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme requereixen elements de protecció i tancament de seguretat en espais públics, degut a l'elevada concentració de persones i la necessitat de garantir el correcte desenvolupament logístic i de seguretat de les activitats. L'Ajuntament **no disposa de mitjans tècnics ni materials propis**, motiu pel qual es contracta aquest servei extern.

Clàusula 3. NECESSITATS I ACTUACIONS PREVISTES

Les característiques tècniques es descriuen a la clàusula 4 d'aquest Plec.

Les actuacions i necessitats previstes seran, de manera orientativa:

3.1. Carnaval "Xurigué" de Calafell (13-15/02/26)

Ubicació: Itinerant. Consultar recorregut

RUES CARNAVAL	QUANTITAT
Tanca de vianants metàl·lica*. (Inclou transport, col·locació i retirada) -Rua divendres. Inici: 19h/Finalització: 0h (1.200 ut) -Rua dissabte matí. Inici :12h/Finalització: 15h (1.000 ut)	

Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025



-Rua dissabte nit. Inici: 22h/Finalització: 3h (1.200 ut)	1.200 ut
-Rua diumenge: Inici: 17.30h/Finalització: 22h (1.200 ut)	
*Les mateixes tanques es poden fer servir per a totes les rues, sempre que es vagin muntant a l'inici i desmuntant en finalitzar cada rua. Malgrat que l'itinerari del dissabte nit i el diumenge és el mateix, les tanques s'hauran de desmuntar dissabte finalitzada la rua i col·locar-les de nou diumenge abans de l'inici de la rua.	

RUES CARNAVAL	QUANTITAT
Barrera de seguretat de formigó amb llums intermitents de senyalització de perill. 30 ut en total que s'hauran d'anar traslladant segons instruccions de la Policia local. (Inclou transport, col·locació i retirada) Rua divendres. Inici: 19h/Finalització: 0h Rua dissabte matí. Inici :12h/Finalització: 15h Rua dissabte nit. Inici: 22h/Finalització: 3h Rua diumenge: Inici: 17.30h/Finalització: 22h	30 ut

RUES CARNAVAL	QUANTITAT
Cinta d'abalisament. 11000 m (Inclou col·locació) Rua divendres. Inici: 19h/Finalització: 0h (3.000 m) Rua dissabte matí. Inici :12h/Finalització: 15h (2.000 m) Rua dissabte nit. Inici: 22h/Finalització: 3h (3.000 m) Rua diumenge: Inici: 17.30h/Finalització: 22h (3000 m)	50 rotlles

RUES CARNAVAL	QUANTITAT
Col·locació i retirada de banderoles de senyalització de pas de vianants entre tanques, a cada rua (màxim 50 ut/rua. Aquestes banderoles seran subministrades per l'Ajuntament). Cal preveure brides de plàstic per a la seva fixació que seran a	50ut/rua

16/12/2025

Signatura 1 de 1
Imma Ortiz

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedff341001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





càrrec de l'empresa contractada.	
----------------------------------	--

3.2. Cos blanc (21/02/26)

Ubicació: c/Monturiol

COS BLANC	QUANTITAT
Tanca de vianants metàl·lica (Inclou transport, col·locació i retirada) Inici acte: 19h Finalització: 00h	1.000 ut

COS BLANC	QUANTITAT
Barrera de seguretat de formigó amb llums intermitents de senyalització de perill (Inclou transport, col·locació i retirada) Inici: 19h Hora: 00h	8 ut

COS BLANC	QUANTITAT
Col·locació i retirada de banderoles de senyalització de pas de vianants entre tanques (màxim 10 ut/rua. Aquestes banderoles seran subministrades per l'Ajuntament). Cal preveure brides de plàstic per a la seva fixació que seran a càrrec de l'empresa contractada.	10ut

3.3. Calafell Festival Weekend (1-3/05/26)

Ubicació: Parc de la Sínia

CALAFELL FESTIVAL WEEKEND	QUANTITAT
Tanca de vianants metàl·lica (Inclou transport, col·locació i retirada) Pendent horaris	200 ut

CALAFELL FESTIVAL WEEKEND	QUANTITAT
Tanca Antiavalots (Inclou transport, col·locació i retirada) 150 Tanques antiavalots * *(5 d'aquestes tanques hauran de ser amb passa cable)	150 ut

16/12/2025

Signatura 1 de 1
Imma Ortiz

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedff341001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





(Davant escenari + front office)

CALAFELL FESTIVAL WEEKEND	QUANTITAT
Tanca perimetral d'obra 3,55x 1.90m (Inclou transport, col·locació i retirada) 41 tanques + 44 bases de formigó	41+44 ut

3.4. 98 Octans (29-31/05/26)

Ubicació: Esplanada davant Creu Roja

98 OCTANS	QUANTITAT
Tanca de vianants metàl·lica (Inclou transport, col·locació i retirada) Inici: 10h Finalització: 23h	100 ut

98 Octans	QUANTITAT
Barrera de seguretat de formigó amb llums intermitents de senyalització de perill (Inclou transport, col·locació i retirada) Inici: 10h Finalització: 23h	85 ut

3.5. Concentració Tuning VAG (juny, data a determinar)

Ubicació: Pàrquing mercat municipal de Calafell

Concentració Tuning VAG	QUANTITAT
Tanca perimetral d'obra 3,55x 1.90m (Inclou transport, col·locació i retirada) 70 tanques +73 bases de formigó	70 + 73

3.6. Festival High Rockabilly (2-6/09/26)

Ubicació: Poliesportiu Joan Ortoll de Calafell

Festival High Rockabilly	QUANTITAT
Tanca perimetral d'obra 3,55x 1.90m (Inclou transport, col·locació i retirada) 85 tanques + 88 bases de formigó	85 + 88





L'augment o disminució de les activitats que finalment es realitzin dins de cada esdeveniment dependrà de les necessitats existents per a cada esdeveniment, durant la vigència del contracte.

Únicament es facturarà el material que se serveixi o el servei que es dugui a terme.

Clàusula 4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

4.1. Tanca de vianants metàl·lica

Descripció

Tanca de vianants metàl·lica, d'un sol color, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, per a limitació de pas de vianants, amb dos peus metàl·lics, incloent placa per a publicitat a poder ser de l'Ajuntament de Calafell.

Totes les tanques a subministrar hauran de ser del mateix color.



Dimensions:

- Llargada: 2,50 m; alçada: 1,00m; amplada: 50 cm; pes: 17kg.

Material:

- Acer galvanitzat en calent per immersió després de la fabricació.

Les tanques no podran contenir publicitat de l'empresa. L'esmentada publicitat haurà de ser substituïda amb un vinil amb el logotip de l'Ajuntament de Calafell.

4.2. Barrera de seguretat de formigó

Descripció:

Barrera de seguretat de formigó armat per a delimitar provisionalment zones d'obres, o espais públics amb una elevada resistència a l'impacte.





Dimensions:

- Llargada: 2 m; alçada: 80 cm; base inferior: 55 cm; base superior: 20 cm; pes: 1200 kg.

Material:

- Formigó armat.

4.3. Tanca antiavalots i tanca antiavalots amb passa cable

Descripció:

Tanca especial per a contenció de masses. Inclou esgraó a la part posterior per a personal tècnic, seguretat o músics.



Dimensions:

- Mesures: 1,10 x 1,30 m.
- Pes: 54kg.

Material:

- Acer galvanitzat

4.4. Cinta d'abalisament blanca i vermella



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedf341001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Descripció:

Cinta d'abalisament econòmic bicolor per senyalitzar i delimitar qualsevol zona. Ús pràctic i essencial en zones de perill o delimitació en general. Cinta vermella i blanca d'alta visibilitat.



Dimensions

- Llargada: 250 m a dues cares; amplada: 8 cm; gruix: 0,015 mm.

Material:

- Cinta de polietilè vermella i blanca d'alta visibilitat.

En tots els subministraments i col·locació i retirada de cinta estarà inclòs el personal, la càrrega i descàrrega en origen i destí, muntatge, desmuntatge, personal especialitzat i transport.

4.5. Balisa lluminosa

Descripció:

Balisa intermitent amb LED, amb cèl·lula fotoelèctrica i sensor de llum per intensitat. És possible ancorar-la a tanques i altres elements. Cap giratori 90 graus. Compta amb una lent de 180mm de diàmetre que ofereix màxim nivell de lluminositat i la seva LED avisa mitjançant llum intermitent. S'activa automàticament en disminuir la llum gràcies a la seva cèl·lula fotoelèctrica i inclou un adaptador del darrere per fixar a les tanques.



4.6. Col·locació i retirada de banderoles de senyalització de pas de vianants entre tanques, a cada rua (màxim 50 ut/rua. Aquestes banderoles seran subministrades per l'Ajuntament).





Descripció:

- Banderola fly banner impresa.



Dimensions:

- 340 cm alçada.

Material:

- Roba 100% polièster 115g/m2

4.7. Tanca perimetral d'obra de 3,55 x 1.90m, amb base de formigó.

Descripció:

- Tanca perimetral d'obra de 3,55 x 1.90m, amb base de formigó.



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedf341001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Materials i dimensions:

- Panell de malla electrosoldada i pregalvanitzada amb 4 plecs longitudinals per donar-li major rigidesa contra manipulació i vent, i amb dos tubs rodons galvanitzats i soldats verticalment als extrems per garantir la seva estabilitat i consistència.

Dimensions tanca: 3,5 x 1.90m

Dimensions base formigó: 61x23x12cm

Pes base formigó: 20 kg

Clàusula 5. RESPONSABILITATS

Les responsabilitats dins de l'àmbit del contracte seran les següents:

5.1. La direcció dels treballs:

Serà a càrrec del Tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament de Calafell, d'acord amb els directrius dels tècnics de mobilitat i Policia local.

Se li atorga la capacitat de realitzar totes les indicacions verbals o per escrit que estimi convenient pel bon desenvolupament del contracte, inclosa la suspensió del servei quan aquest no reuneixi les condicions exigides o no satisfaci les regles generals de bona execució o altres clàusules establertes en aquest Plec.

5.2. Les funcions del/la responsable del contracte són:

- Vetllar i exigir l'existència de mitjans i organització necessària per a la realització dels treballs encomanats de conformitat amb el contracte.
- Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del servei contractat.
- Dictaminar sobre la interpretació que ha de donar-se respecte el Plec de Condicions Particulars, Prescripcions Tècniques i demés condicions establertes en el contracte.

5.3. L'empresa contractista (adjudicatari):

- Serà l'encarregada de donar el servei contractat i qui respondrà davant l'administració a tots el efectes del contracte.
- L'empresa contractista designarà un coordinador del servei, que la representarà davant de l'Ajuntament de Calafell, per a totes les finalitats i objectes del contracte.





Aquesta persona, degudament apoderada, serà l'encarregada de les relacions amb l'administració municipal. Serà responsable del servei prestat pel contractista. Tindrà una disponibilitat de 24 hores els 365 dies de l'any. L'empresa contractista designarà un cap dels equips, depenent del coordinador del servei, que dirigirà els treballs sobre el terreny i rebrà les instruccions del responsable del contracte i/o de la seva Assistència Tècnica, amb atenció permanent al contracte.

- Hi haurà presència permanent durant les rues de dos operaris amb elevadors, un al principi de la rua i un segon a final de la rua, seguint indicacions de Protecció Civil i Policia Local, per si hi ha necessitats de modificació de la ubicació urgent d'alguna barrera de formigó amb telèfon per posar-se en contacte, i un equip de 2 persones per si s'ha de moure o modificar la ubicació de tanques.

A més, l'empresa adjudicatària haurà de disposar de:

- Un magatzem propi o llogat amb prou capacitat per allotjar un nombre d'elements suficients per atendre les necessitats del contracte.
- L'Ajuntament no es fa responsable, en cap cas, de l'emmagatzematge, recepció, custòdia ni vigilància de les tanques ni la resta del material que es facin servir durant l'execució del contracte. **Així mateix, no cedirà cap espai, local ni magatzem municipal per a aquesta finalitat.** Correspon exclusivament a l'empresa adjudicatària preveure i assumir els mitjans necessaris per garantir la custòdia adequada dels materials utilitzats. En cas contrari pot ser rescindit el contracte.

5.4. Assistència Tècnica:

El responsable del contracte podrà designar una Assistència Tècnica externa a l'Ajuntament, formada per tècnics amb titulació adequada i suficient. L'Assistència Tècnica assistirà al responsable del contracte en la gestió del contracte.

Dins les seves funcions seran principals les següents:

- Assessorar al responsable del contracte en la gestió del mateix.
- Supervisar el compliment contractual per part de l'empresa adjudicatària.
- Verificar la correcta realització del servei.
- Validar a la seva discreció les certificacions periòdiques de l'empresa adjudicatària prèviament a l'acceptació final del responsable del contracte.

Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025



- Establir i supervisar, conjuntament amb el responsable del contracte, els protocols a seguir i la documentació a aportar, per part de l'empresa adjudicatària, en cada moment.
- Informar al responsable del contracte en relació al servei prestat per part de l'empresa adjudicatària. Tanmateix, i d'igual manera, l'Assistència Tècnica podrà comunicar i exigir a l'empresa adjudicatària, en tot moment, allò que sigui necessari per tal de garantir el correcte compliment del servei contractat.

Clàusula 6. ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Les activitats previstes en aquest plec es realitzaran en l'espai públic dins dels límits territorials del municipi de Calafell.

Clàusula 7. HORARIS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

- L'adjudicatari garantirà el servei. No obstant, l'Ajuntament es compromet a facilitar el llistat de previsions una vegada formalitzat el contracte en el termini de 10 dies.
- L'horari de col·locació i de retirada dels materials serà establert per part de l'Ajuntament de Calafell i comunicat prèviament a l'empresa, el qual es pot modificar *in situ* per necessitats de l'acte, de forma general hauran d'estar col·locades 1 hora i mitja abans de l'inici de les rues, i la retirada segons indiccions de Protecció Civil i Policia Local.
- En el muntatge de les infraestructures sempre es tindrà en compte no afectar la mobilitat ni els accessos a edificis, sortides de pàrquings, de locals, porteries, sortides d'emergència, etc. Així mateix, l'adjudicatari estudiarà, amb anterioritat a l'acte, l'itinerari d'accés a l'espai indicat tenint en compte possibles incidències que poden condicionar el trasllat (pilones, horaris restringits, carrers de vianants, fires, ...).

Clàusula 8. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

8.1. Condicions d'execució:

- El contractista quedarà vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d'obligació essencial del contracte.
- També tindrà caràcter d'obligació essencial del contracte, l'efectiva dedicació o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i/o materials indicats i compromesos en l'oferta.
- Tot el material lliurat ha d'estar net i en perfecte estat.

Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025



8.2. Obligacions de l'adjudicatari

- Facilitar la informació que s'estableix a la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- Complir amb la coordinació d'activitats empresarials (CAE), donant una relació dels treballadors que participaren en els treballs i que estiguin donats d'alta en la Seguretat Social.
- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal, abans de l'inici del contracte; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis tècnics municipals i el responsable del contracte.
- Fer-se càrrec de les despeses de lliurament i transport fins al lloc convingut dels béns objecte del contracte.
- Adscriure els mitjans personals i/o materials indicats en l'oferta tècnica, al compliment del contracte, durant la seva vigència.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin. La persona responsable designada per l'empresa haurà d'estar aprovisionat d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i per tal d'avisar de qualsevol eventualitat que es pugui presentar atenent urgències les 24hores i garantint el subministrament o servei en cas necessari.
- L'empresa adjudicatària estarà obligada a disposar, en cadascun dels muntatges d'estructures, dels documents tècnics necessaris que garanteixin l'estabilitat de totes les estructures instal·lades. La prestació del servei es realitzarà amb materials de certificada homologació, còpia de la qual, serà facilitada als serveis tècnics quan li sigui requerida.
- Servir tanques dins del terme municipal de Calafell. Inclou: lloguer, càrrega de les tanques, transport de tanques, descàrrega de les tanques, **col·locació i retirada**, segons instruccions de l'Ajuntament, i emmagatzematge de les tanques.
- Moviment de tanques metàl·liques i de formigó ja servides a petició del responsable del contracte i/o de l'Assistència Tècnica.





- Estesa i recollida de tanques metàl·liques i de formigó ja servides a petició del responsable del contracte i/o de l'Assistència Tècnica.
- Conservació i reparació de les tanques.
- Col·locació i substitució de les balises llumeneres de les tanques servides per tallar carrers.
- Col·locació i substitució de les bateries de les balises llumeneres.
- Col·locació i substitució de cartells o complements en tanques.
- Col·locació i retirada de cinta d'abalisament entre tanques, a fi d'allargar el perímetre i segons instruccions del cap de Protecció civil.
- Col·locació i retirada de banderoles amb el text "Sortida/Exit", a fi de senyalitzar les entrades i sortides entre tanques per als vianants, al llarg de l'itinerari, segons instruccions del cap de seguretat. Màxim 50 unitats per rua. Aquestes banderoles seran subministrades per part de l'Ajuntament.
- Realització de guàrdies per subministrar tanques urgents.
- Hi haurà presència permanent durant les rues de dos operaris amb elevadors, un al principi de la rua i un segon a final de la rua, seguint indicacions de Protecció Civil i Policia Local, per si hi ha necessitats de modificació de la ubicació urgent d'alguna barrera de formigó amb telèfon per posar-se en contacte, i un equip de 2 persones per si s'ha de moure o modificar la ubicació de tanques.
- L'adjudicatari diàriament informará per escrit de les peticions servides i retirades el dia anterior, indicant la ubicació exacta on s'han servit o retirat i el numero de tanques servides, retirades, extraviades i trencades.
- L'adjudicatari realitzarà un informe del servei, una vegada finalitzat cada acte, dins un termini no superior a 3 dies.
- Referent als riscos que puguin emanar de les instal·lacions executades, l'adjudicatari contractarà les pòlisses d'assegurances de Responsabilitat civil que correspongui.
- Disposar d'un magatzem o espai on poder fer l'emmagatzematge, recepció, custòdia i vigilància de les tanques i la resta del material. Aquest no serà cedit o deixat per l'Ajuntament.

Clàusula 9. CLÀUSULES AMBIENTALS GENERALS

Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedf341001	
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- Recuperació a càrrec del contractista del material envasat i dels productes emprats, subministrament de béns en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant l'execució del contracte.
- Adopció de bones pràctiques ambientals durant l'execució del contracte com la gestió de productes utilitzats i el seu embalatge, els indicadors de consum de materials o el sistema i eficiència del transport utilitzat.
- L'empresa contractista es comprometrà a complir la normativa de caràcter medi ambiental vigent en la mesura en què els seus treballs tinguin repercussió sobre l'entorn.
- Tot el personal de l'empresa contractista que intervingui als treballs contractats haurà de conèixer els requisits ambientals que li siguin d'aplicació.
- L'empresa contractista acomplirà amb tots els requisits legals establerts als àmbits comunitaris, estatal, autonòmic i municipal. Per tant, serà responsable de qualsevol incompliment legal derivat d'una mala gestió ambiental en els seus treballs.
- Qualsevol dany ocasionat per l'empresa contractista al medi ambient durant el desenvolupament dels treballs contractats serà assumit íntegrament per ella. L'Ajuntament no es farà responsable dels possibles costos derivats del mateix, com el control, mesurament, correcció, sanció i indemnització.
- En el cas que l'empresa contractista subcontracti algun dels treballs per a la prestació del servei, la nova empresa contractada quedarà obligada a acomplir tots els requisits ambientals aplicables a la primera.
- L'empresa contractista establirà les seves línies de comunicació amb l'Ajuntament de Calafell, amb objecte de sol·licitar i comunicar tota la informació en matèria ambiental necessària: requisits ambientals, consultes, dades, incidents, informes, ...
- L'empresa contractista realitzarà el control operacional, seguiment i mesurament relatiu als residus, abocaments, emissions i sorolls generats per ella en el desenvolupament de les seves feines.
- En cas d'incompliment dels requisits legals i/o ambientals, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures adequades per a resoldre la situació, inclosa la resolució del contracte, depenent de la naturalesa del perjudici causat.
- L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar rescabaments i compensacions a l'empresa contractista per motiu dels costos econòmics addicionals derivats dels seus possibles incompliments: degradació ambiental, sancions, denúncies o deteriorament de la imatge pública.

Signatura 1 de 1
Inma Ortiz
16/12/2025



- L'empresa contractista informarà a l'Ajuntament de Calafell de tots els incidents amb repercussió ambiental que tinguin lloc en el desenvolupament de les seves feines.
- Les zones que pateixin alguna alteració temporal com a conseqüència dels treballs efectuats per l'empresa contractista seran retornades a l'estat original a la finalització d'aquests treballs.

Clàusula 10. FACTURACIÓ

El preu a abonar a l'adjudicatari es correspondrà amb l'import de les sol·licituds de servei realitzades, d'acord amb els preus màxims que figuren en aquest plec, o els que hagi proposat l'adjudicatari en el cas que siguin menors, amb una periodicitat mensual.

L'Ajuntament no està obligat a exhaurir la totalitat del pressupost del contracte.


Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedf341001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	




ANNEX 1: PLÀNOLS DE DISTRIBUCIÓ DE LES TANQUES VIANANTS METÀL·LIQUES, CINTA I BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGÓ (Aquests plànols i horaris són provisionals i únicament a títol orientatiu)

1.1. Carnaval. Rua Calafell (poble). Divendres 19.30h.

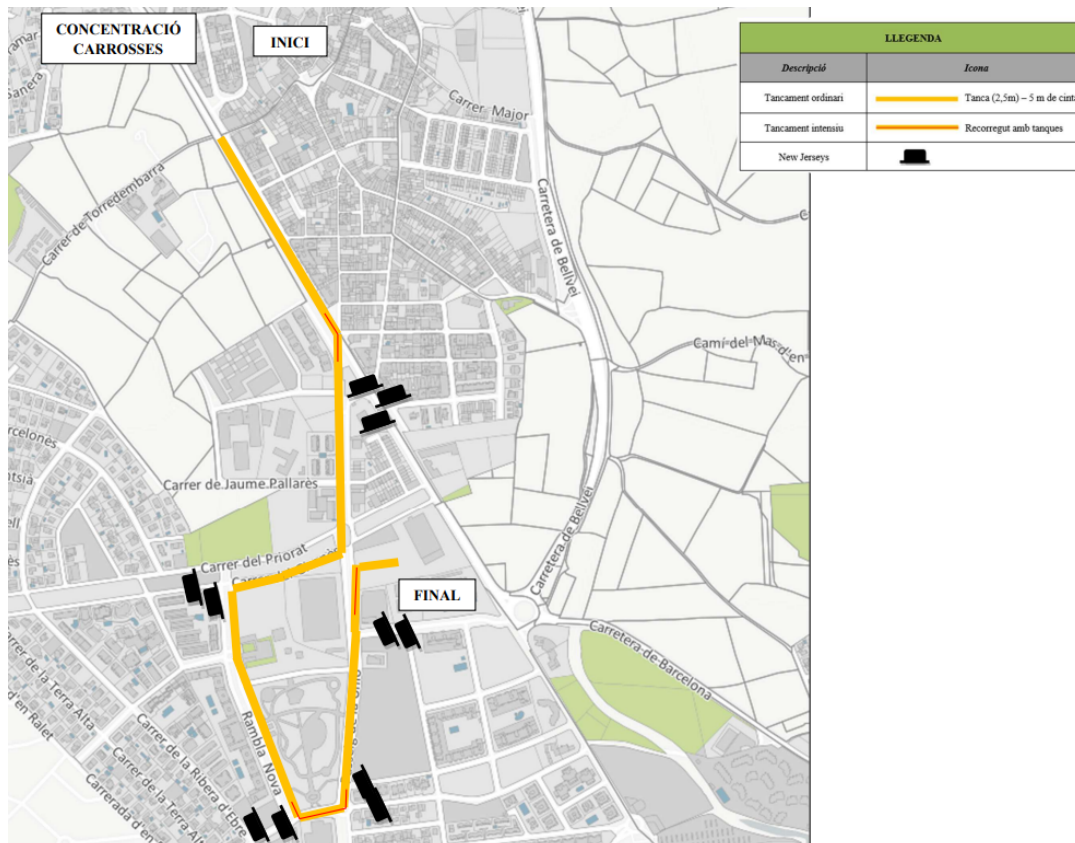

Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025

1.2. Carnaval. Rua de Segur de Calafell. Dissabte 12h

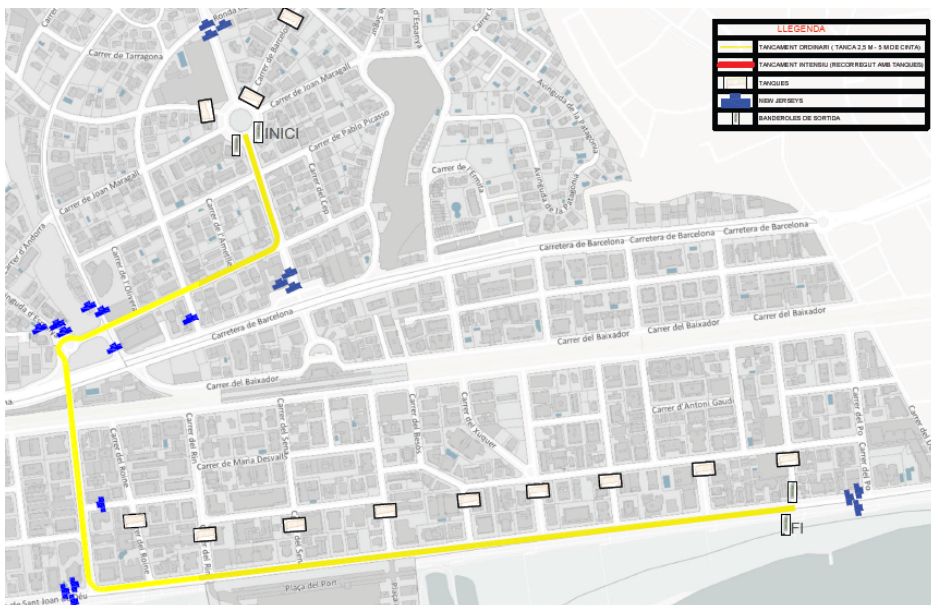

1.3. Carnaval. Rua de la Platja de Calafell. Dissabte 22h.





Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025


	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedf341001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



1.4. Carnaval. Rua de la Platja de Calafell. Diumenge 17.30h.



1.5. Cos blanc Calafell. Dissabte 19h.

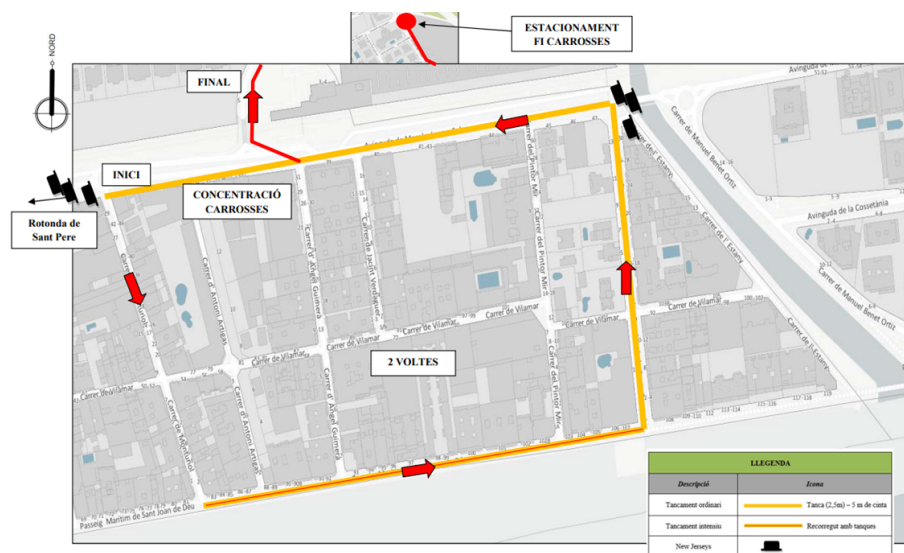



Signatura 1 de 1
Imma Ortiz
16/12/2025

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	ff4c5bf0b8cb4f3b8dffde4d1bedf341001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	