



PROJECTE DE MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DEL PORT, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA

EXP 603.2021.049

Codi projecte: PR.2021.0210



**Ajuntament
de Barcelona**
BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

Situació:
Promotor:
Arquitecte:

Carrer del Coure 5, Al Districte De Sants-Montjuïc
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
AIA · Activitats Arquitectòniques

INDEX

I. MEMÒRIA (M) 3

MD.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 4

MD.1.1 Objecte del projecte 4

MD.1.2 Agents del projecte 4

MD.1.3 Documents Complementaris i/o Altres Projectes 4

MD.1.4 Antecedents i condicionants de partida 4

MD.1.5 Descripció del projecte 8

MD.1.6 Requisits del subministrament 30

MD.1.7 Pressupost del subministrament 32

MI.2. MEMÒRIA D'IMPLEMENTACIÓ 33

MI.2.1 Organització del subministrament 33

MI.2.2 Planificació del subministrament 33

MN.3. MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 34

MN.3.1 Accessibilitat 34

MN.3.2 Prevenció de riscos laborals 34

MN.3.3 Seguretat en cas d’incendi 34

MN.3.4 Estalvi d’energia 35

MN.3.5 Sostenibilitat i Medi Ambient 35

MN.3.6 Emissió de substàncies tòxiques 35

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 36

DG.4.1 Descripció de l’Edifici o Contenedor 38

DG.4.2 Descripció i definició del projecte de Subministrament de Mobiliari General 39

DG.4.3 Descripció i definició del projecte de Subministrament Senyalística 40

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST (AP) 41

AP.5.1 CRITERIS PER A LA FORMACIÓ DEL PRESSUPOST 42

AP.5.2 AMIDAMENTS MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA 42

AP.5.3 JUSTIFICACIO DE PREUS 43

AP.5.4 PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT 44

AP.5.5 RESUM DE PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT 45

AP.5.6 ÚLTIM FULL DEL SUBMINISTRAMENT 46

AP.5.7 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 47

IV. PLEC DE CONDICIONS (PC) 48

PC.6.1 PLEC DE CONDICIONS 49

PC.6.1.1 Objecte 49

PC.6.1.2 Condicionants 49

PC.6.1.3 Característiques tècniques 49

PC.6.1.4 Terminis d'execució 49

PC.6.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 49

V. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (D) 50

DN.7. APLICACIÓ DE NORMATIVA 51

DN.7.1 Seguretat i salut 51

DN.7.2 Gestió de residus 52

DN.7.3 Llistat de normativa d'aplicació en el projecte 52

DN.7.4 Instruccions d’ús i manteniment 52

DA.8 ALTRA 53

DA.8.1 Documentació complementària i/o altres projectes 53

DA.8.2 Marques comercials 53

I. MEMÒRIA (M)

MD.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1.1 Objecte del projecte

El present document té per objecte aportar la documentació tècnica necessària per equipar l'equipament esportiu del CEM La Marina, compost per dues piscines, sales d'activitats, sala fitness i solàrium al districte de Sants-Montjuïc, Barcelona.

REFERENCIA CATASTRAL: - 7691401DF2779B0001ZP
US: ESPORTIU

L'edifici objecte del present projecte de mobiliari i senyalització s'està construint el carrer Coure, 5, al barri de la Marina del Port, Barcelona. Es tracta d'una ampliació de l'actual PAV-3 construït el 2016 per convertir-lo en un Centre Esportiu Municipal (CEM) amb centre aquàtic i centre de fitness.

MD.1.2 Agents del projecte

Promotor/s:	Institut Barcelona Esports		
Departament	Direcció de Serveis d'Instal·lacions i Obres, departament de Projectes i Obres.		
Representat per	Susana Closa Castella		
Adreça	Avinguda de l'Estadi	núm. 40.	
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08038

Projectista/es:	Activitats Arquitectòniques SLP		
Empresa	NIF: B60426145		
	Adreça: Plaça Sant Pere, 3, baixos, 08003, Barcelona Telèfon: 934 120 514		
Representat per:	Joan Carles Navarro Casamitjana		

MD.1.3 Documents Complementaris i/o Altres Projectes

No existeixen documents complementaris ni altres projectes relacionats amb el present projecte de mobiliari, més enllà del projecte d'edificació contenidora.

MD.1.4 Antecedents i condicionants de partida

El Projecte d'execució del CEM La Marina definitiu, es va lliurar al octubre de 2024 i a data de la redacció d'aquest projecte, s'estan duent a terme les obres de l'edificació. L'edifici comptés amb de subministraments d'aigua, llum i sanejament, ja sigui del propi edifici o posats en marxa pel contractista de la construcció de l'edifici.


MD.1.4.1 Programa funcional

L'equipament esportiu proposat disposa dels següents programes funcionals:

- Piscina tipus PCO-2
- Sales d'activitats
- 1 Sala de fitness
- Solàrium (espai exterior de coberta).

Planta baixa


A planta baixa es situa el vestíbul interior que dona accés a la graderia del pavelló existent, la galeria d'observació de la piscina, el control d'accés, (pels usuaris de la piscina i fitness), i es troben els vestidors de las sales fitness amb una escala pròpia del conjunt del gimnàs, mentre que a través de l'escala principal s'accedeix al nivell inferior on s'ubiquen tots els elements relacionats amb la piscina.

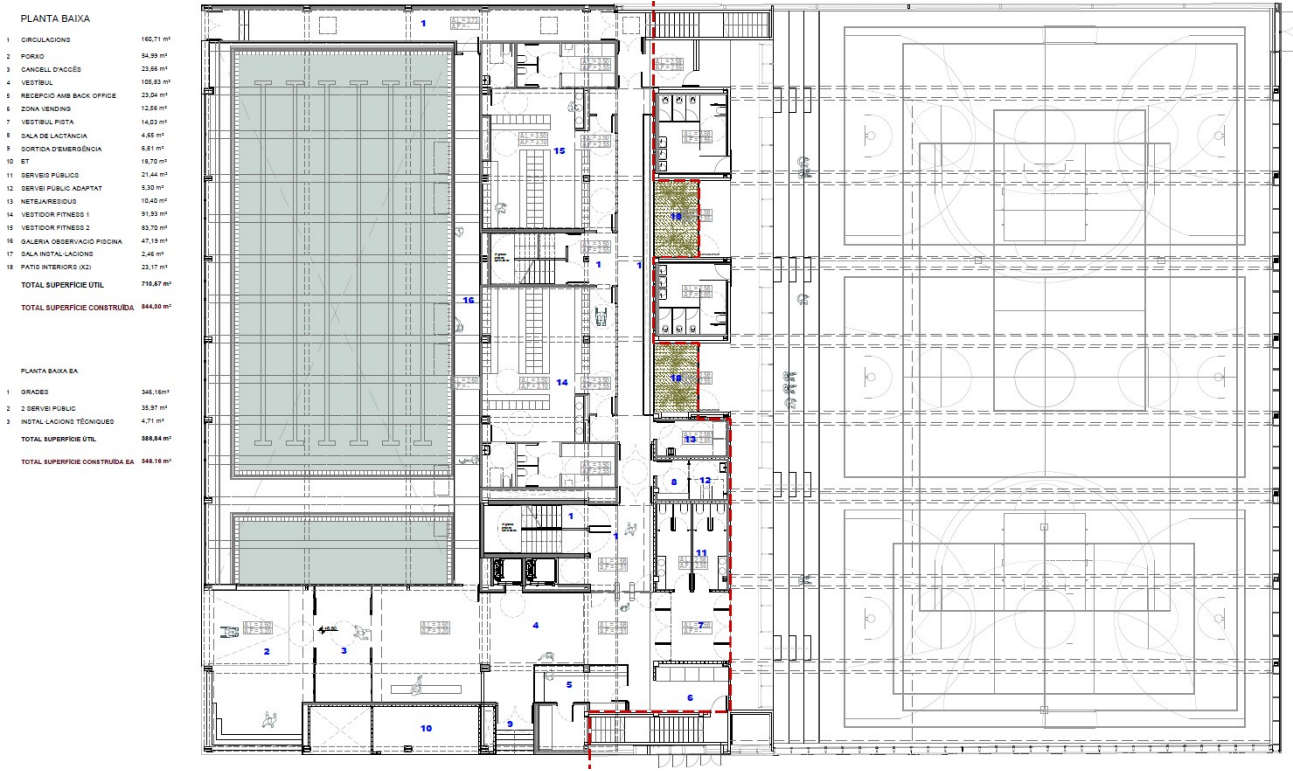

Planta baixa

Planta soterrani -1


Al nivell inferior, on es situen els vestidors de la nova piscina i la platja de la mateixa, així com la zona de pista i vestidors del PAV-3.

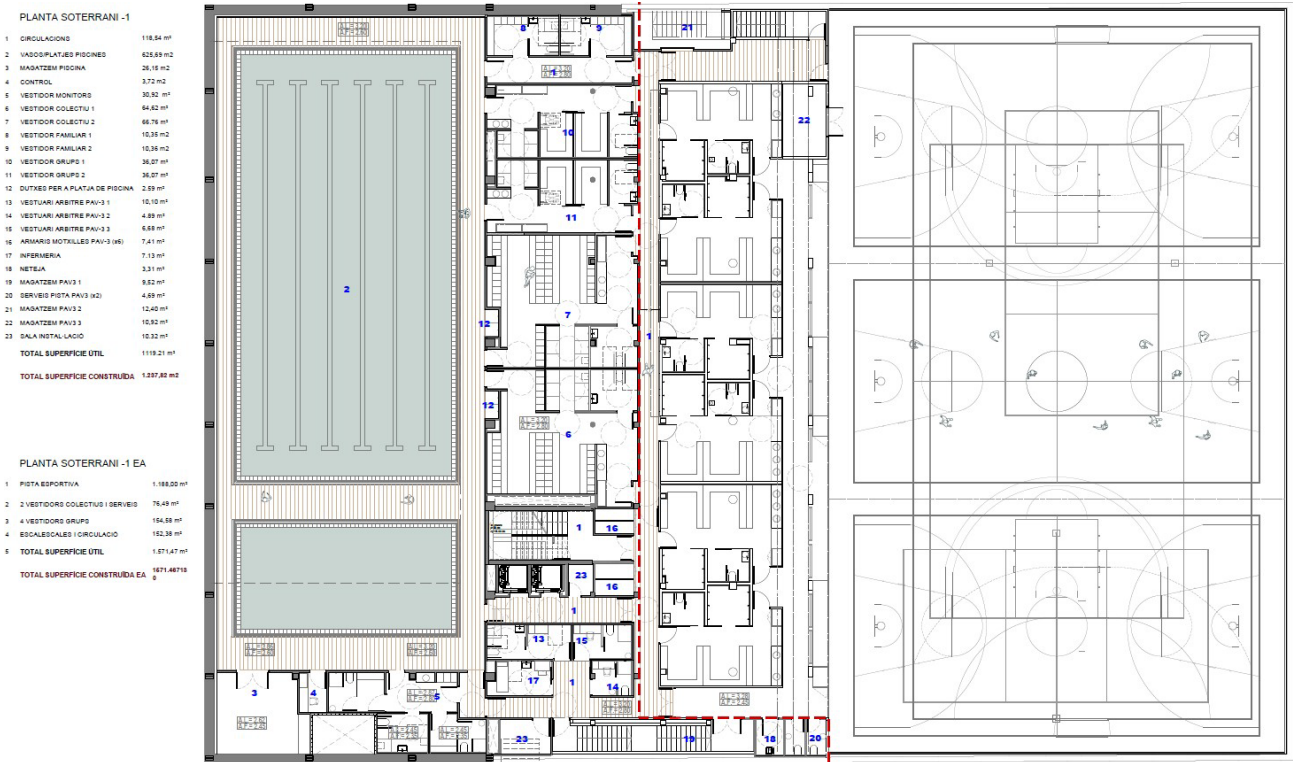

Planta soterrani -1

Planta soterrani -2


Les sales d'instal·lacions de les piscines i del Centre Esportiu en general es situen a la planta soterrani -2.

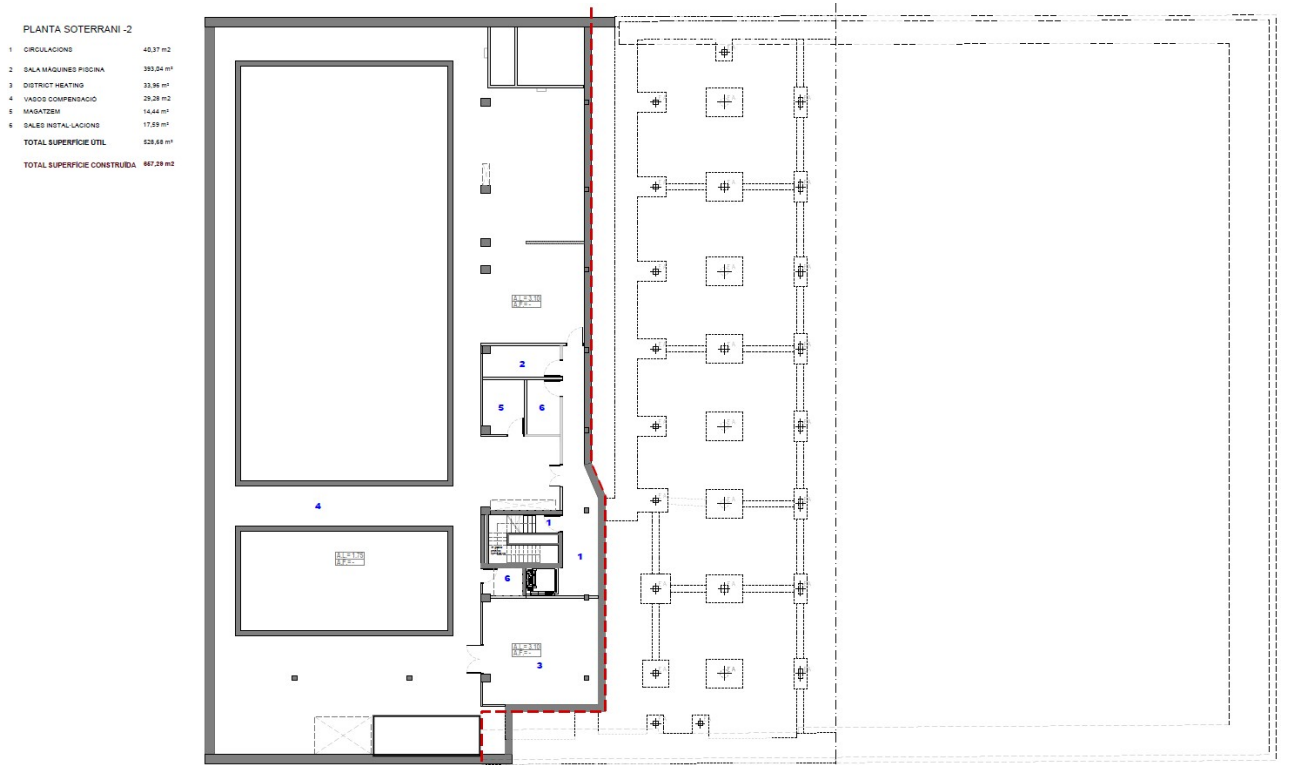

Planta soterrani -2

Planta primera i segona

A planta primera i segona es situa el programa d'activitats que es demana, amb una disposició de les sales lliure i molt flexible, que permet anar adaptant els usos actuals i futurs a les activitats que es puguin desenvolupar. A més, es troba l'administració on es gestiona el conjunt del CEM.

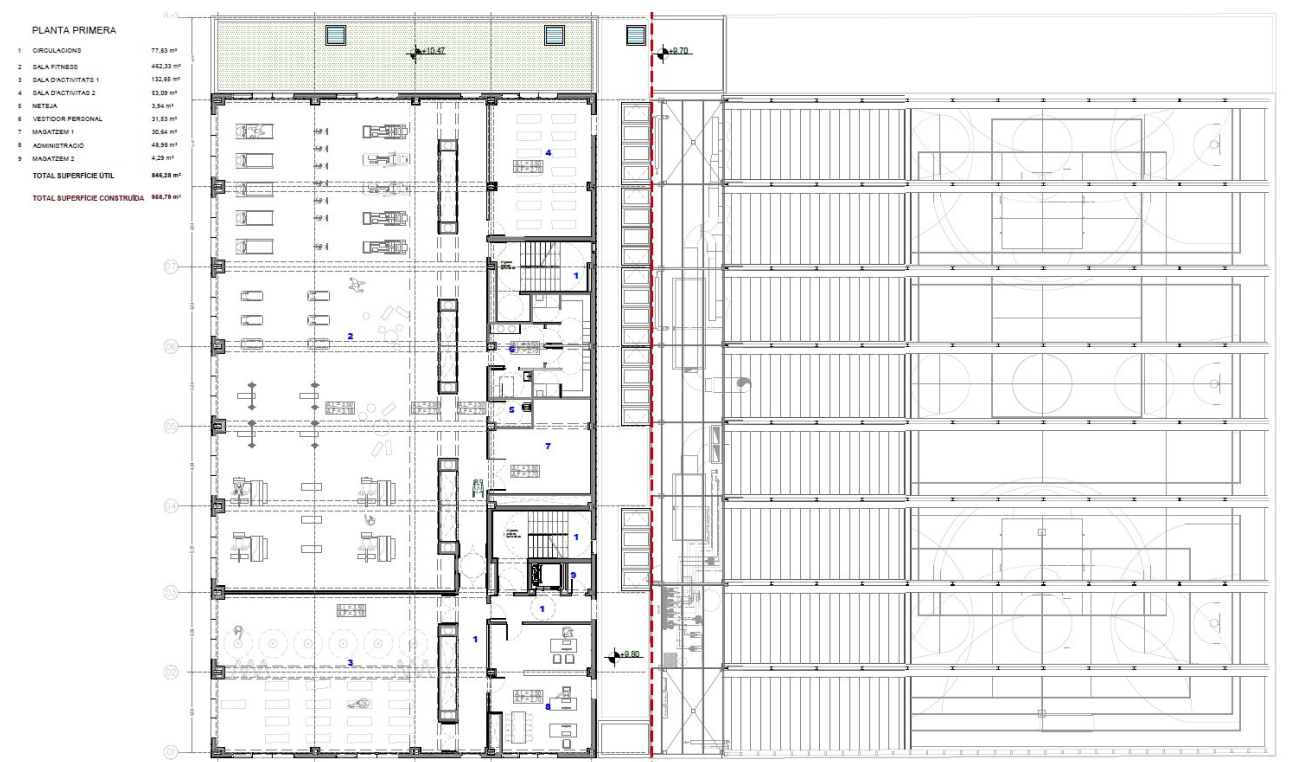


Planta primera




Planta segona

Planta tercera i quarta

La planta tercera a través de la qual s'accedeix al solàrium (espai exterior de coberta) té una superfície reduïda on se situen sales d'instal·lacions i magatzems. A sobre de planta tercera s'hi troba un entresolat que s'utilitza com a espai tècnic.

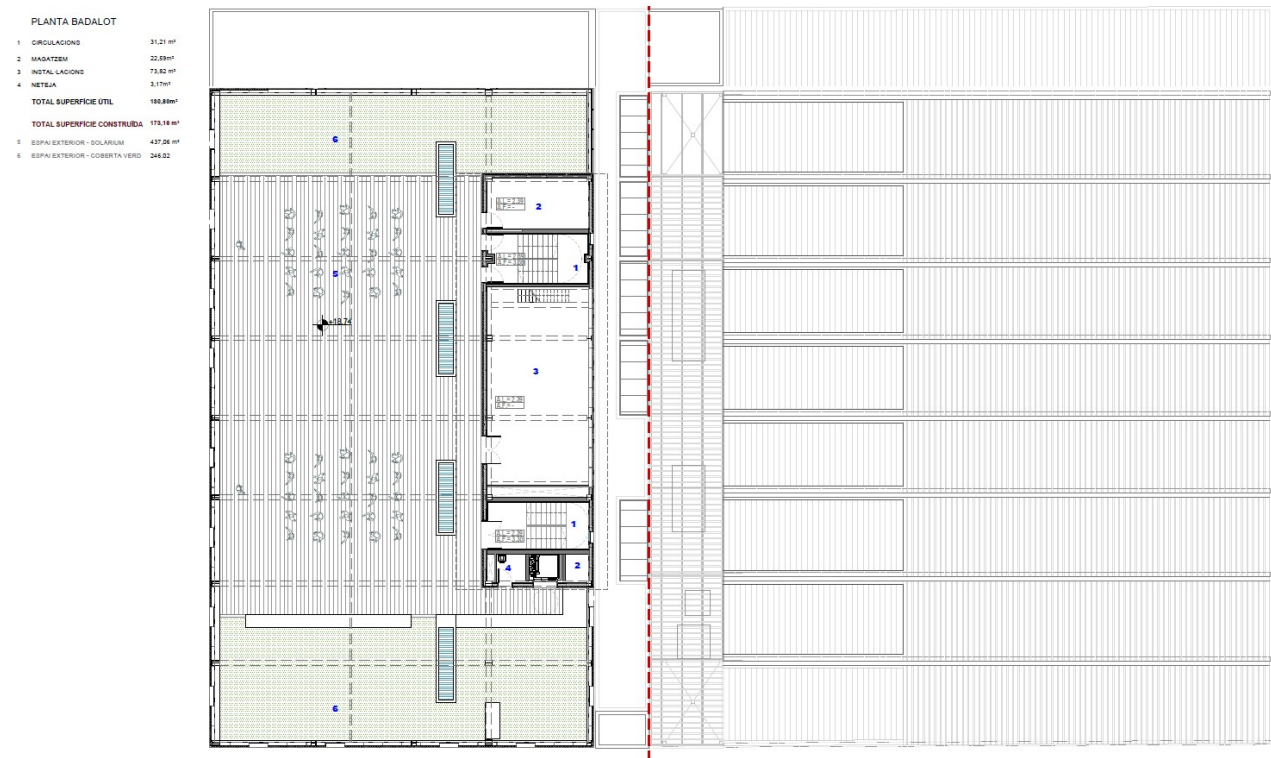

Planta tercera

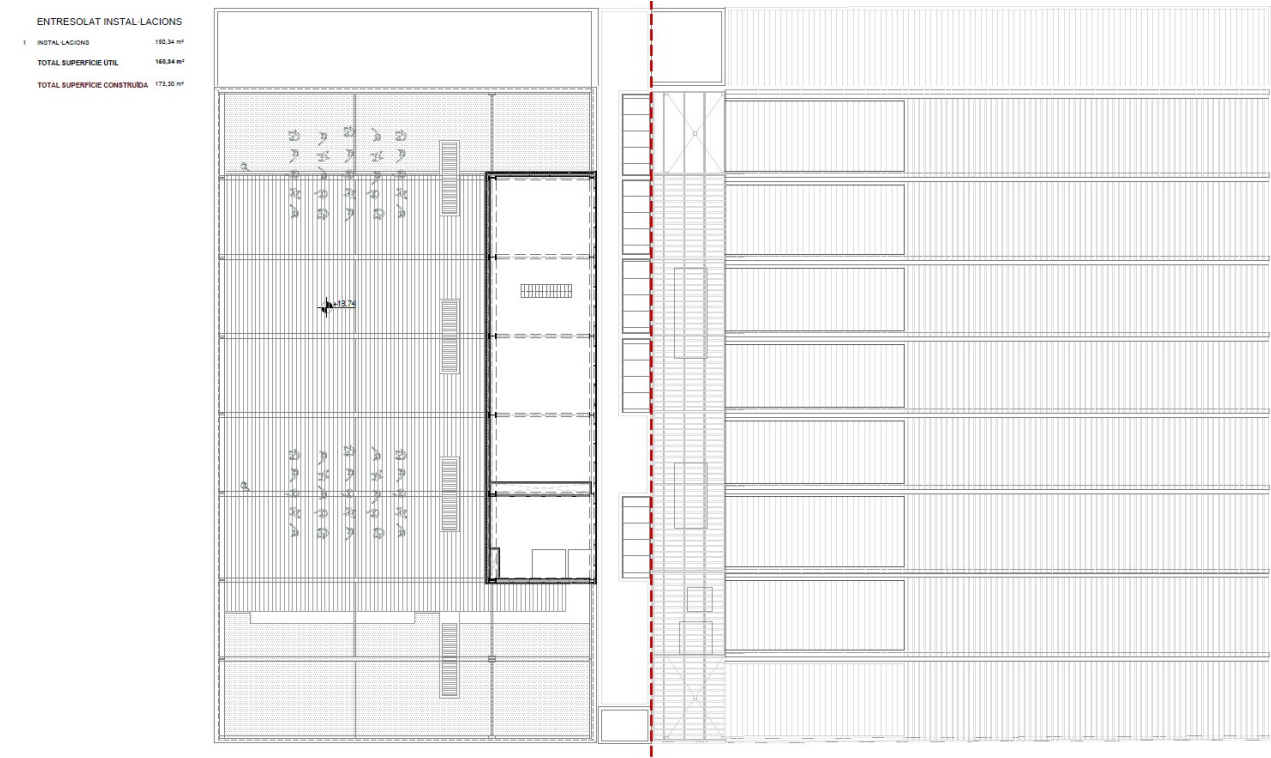

Planta quarta

Les superfícies es detallen a les taules següents:

PLANTA SOTERRANI -2			PLANTA SOTERRANI -1			PLANTA BAIXA EA		
1	CIRCULACIONS	41,81 m2	1	PISTA ESPORTIVA	1.188,00 m2	19	GRADES	249,12 m2
2	SALA MAQUINES PISCINA	393,04 m2	2	2 VESTIDORS COLECTIUS I SERVEIS	76,49 m2	20	2 SERVEI PUBLIC	35,97 m2
3	DISTRICT HEATING	33,96 m2	3	4 VESTIDORS GRUPS	154,58 m2	21	INSTAL·LACIONS TEQUINES	4,71 m2
4	VASOS COMPENSACIÓ	29,28 m2	4	ESCALES CALES I CIRCULACIÓ	152,38 m2			
5	MAGATZEM	14,44 m2	5	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	1.571,47 m2			
6	SALES INSTAL·LACIONS	18,35 m2						
	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	530,89 m2		TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EA	1571.467130		TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EA	289,80 m2
	TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	657,29 m2					TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EA	345,85 m2

PLANTA CUARTA		
I	INSTALACIONES	149,13 m²
	TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	149,13 m²
	TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	173,30 m²

SUPERFÍCIE UTIL			SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA		
P-2	PLANTA SOTERRANI -2	530,89 m²	P-2	PLANTA SOTERRANI -2	657,29 m2
P-1	PLANTA SOTERRANI -1	1.122,40 m²	P-1	PLANTA SOTERRANI -1	1.237,68 m²
PB	PLANTA BAIXA	708,99 m²	PB	PLANTA BAIXA	844,30 m²
P1	PLANTA PRIMERA	843,52 m²	P1	PLANTA PRIMERA	956,79 m²
P2	PLANTA SEGONA	838,88 m²	P2	PLANTA SEGONA	944,79 m²
P3	PLANTA TERCERA	129,79m²	P3	PLANTA TERCERA	173,16 m²
P4	PLANTA QUARTA	149,13 m²	P4	PLANTA QUARTA	173,30 m²
TOTAL SUPERFÍCIE UTIL		4.323,60 m²	TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA		4.987,32 m²

Les superficies de vostre edificable (inclouent l'edifici existent) són:

MD.1.5 Descripció del projecte

És aplicable els criteris de sostenibilitat en la fusta. S'utilitzarà fusta procedent d'una gestió forestal sostenible per al mobiliari i equipaments de l'edifici. La fusta que es preveu utilitzar en el projecte tant la seva composició com producció no contindran formaldehid ni produirà emissions de formaldehid. A més, s'indicarà segons la norma UNE-EN 13986:2006+A1:2015 que els productes hauran de ser assajats, classificats com a classe E1 i amb reacció al foc C-S2.D0. Així com dissipatius de càrregues electrostàtiques.

MD.1.5.1 Mobiliari Estàndard (E)

CODI:	EW01	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	W Higiene

ELEMENT:	ARMARI DE NETEJA
----------	------------------

Armari metàl·lic per a guardar productes i utensilis de neteja. Inclou 2 baldes + escombri/penja-robes. Tanqui pany falleba 3 punts. Fabricat en acer laminat en fred, acoblat per soldadura de punts adquirint una gran resistència i solidesa. Pintura epoxi Color gris RAL 7035. De dimensions aproximades 800 x 500 x 1800H mm. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar l'armari de manera segura. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	----	---	-----------------	---

CODI:	EW02	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	W Higiene

ELEMENT:	CARRO DE NETEJA
----------	-----------------

Carro de neteja de dimensions aproximades de 1,15x0,55x1,15m. Bastidor amb rodes de plàstic resistent 6 cubs de plàstic resistents. Escorredor de pal de fregar de dues sabates. 2 rodes directrius i 2 grans rodes de càrrega. Grans superfícies de suport. 2 cubs de 17 litres + 4 de 4 litres, Fregona amb mopa premium de 500 mm.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P3	1	UNITATS TOTALS:	5
	P2 Vestuaris	1		
	P1	1		
	PB	1		
	P-1	1		

CODI:	EW03	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	W Higiene

ELEMENT: CATIFA ACCÉS

Pelut tècnic d'alumini d'accés al CEM amb un gruix aproximat de 18 mm i de 2m (ample) x 3,35m (llarg). Col·locat entre portes d'accés a l'edifici (interior). Encastat en fossat de 20mm sobre paviment previst en obra. Tèxtil color negre.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Cancell d'accés	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	--------------------	---	-----------------	---

CODI:	ES01	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	S Sanitari

ELEMENT: ARMARI PETIT / VITRINA / CASELLER D'INFERMERIA

Caseller d'infermeria d'una sola porta, pany tipus clau. Parets de vidre temperat, amb 4 prestatges. Dimensiones aproximades 60x40x160 cm. Potes ajustables.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Infermeria	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	----------------	---	-----------------	---

CODI:	ES02	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	S Sanitari

ELEMENT: LITERA INFERMERIA

Fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat.. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable. Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45°). Mesures: 1.800x550x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la llitera de manera segura al terra.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Infermeria	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	----------------	---	-----------------	---

CODI:	ES03	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	S Sanitari

ELEMENT: FARMACIOLA D'EMERGÈNCIA

Farmaciola de plàstic injectat per a penjar en paret, de mesures aproximades 39x31 cm. Disposa de fins a 7 compartiments en el seu interior, un d'ells mòbil. Dotat de tancament per pressió que al seu torn incorpora pany de seguretat mitjançant clau de plàstic. És lliura amb adhesiu de Cruz Verda homologada. Contingut: benes bandejades, benes elàstiques, cotó, tisores inoxidables, pinces inox., alcohol, aigua oxigenada, apòsits adhesius, povidona iodada, sèrum fisiològic, esparadrap paper, esparadrap singloto, sobre de gasos, guants de làtex. Inclou tot el necessari per a ancorar la farmaciola a la paret.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Infermeria	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	----------------	---	-----------------	---

CODI:	ES04	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	S Sanitari
ELEMENT:	TAMBORET		

Tamboret amb estructura d'alumini i sobre de cadira en plàstic. Amb 3 o 4 potes, amb protectors antilliscants. Alçada del seient de aproximades 23 a 55 cm. I diàmetre de aproximades 33 cm. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	
DESCRIPCIÓ:	

UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Infermeria	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	----------------	---	-----------------	---

CODI:	ES05	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	S Sanitari
ELEMENT:	TAMBORET REGULABLE AMB RODES		

	Tamboret giratori amb estructura metàl·lica cromada, regulable en alçada per pistó metàl·lic a gas. Seient de aproximades 33 cm de diàmetre entapissat de skay. Amb 5 rodes a les potes. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.		
DESCRIPCIÓ:			

UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Infermeria	1	UNITATS TOTALS:	2
	Control	1		

CODI:	ES06	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	S Sanitari
ELEMENT:	DEFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DAE)		

Conjunt de: desfibril·lador extern d'accés públic amb protecció contra raigs d'aigua segons IP55; cabina interior per al desfibril·lador amb alarma en obrir la porta per al desfibril·lador; cartell de senyalització dels desfibril·ladors; i kit d'emergències en bossa del desfibril·lador, que inclou tisores de roba segons DIN 58279-B190, drap d'embenat segons DIN 13151-B, dispositius d'un sol ús de ventilació d'emergència DIN 13154, tovalloleta d'alcohol, rasuradora, paquet 5 gas. amb les normatives vigents en matèria d'higiene i seguretat i que compleix les regulacions CE.

DESCRIPCIÓ:

The image displays the components of an Automated External Defibrillator (AED) kit. In the foreground is a red carrying case with a white heart and lightning bolt symbol, a white cross, and the word 'DEFIBRILLADOR' printed on it. Behind the case is a green rectangular sign with a white heart and lightning bolt symbol. To the right is a green carrying case for the AED unit, which has 'AED' printed on its front.

UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Piscina	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-------------	---	-----------------	---

CODI:	ES07	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	S Sanitari
ELEMENT:	CADIRA DE RODES AUTOPROPULSADA		

Cadira de rodes autopropulsable amb rodes davanteres amples. dimensions màximes d'amplada i profunditat 80x80cm. Material: Acer Inox, Cargols en acer inoxidable. Materials resistents i impermeables aptes per a circular per la platja de piscina i entrar a les dutxes. Inclou reposapeus desmuntable i regulable en alçada i reposa braços. Palanca de fre a cada roda del darrere. Capacitat màx. 150 kg.

DESCRIPCIÓ:

A black manual wheelchair is shown from a three-quarter front view. It features a black frame, large spoked rear wheels with black tires, and smaller solid black front wheels. The seat and backrest are black. There are black armrests on either side of the seat. A black footrest is attached to the front of the frame. A black handgrip is visible on the right side of the frame. The wheelchair is positioned on a white background.

UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Magatzem piscina	2	UNITATS TOTALS:	2
-----------------------	----------------------	---	-----------------	---

CODI:	EA01	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	A Administratiu

ELEMENT: ARMARI PER LES CLAUS

Armari de claus dimensions aproximades 120x490x180 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'armari de claus de manera segura a la paret. Incorpora pany de seguretat amb clau.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Back office	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	----------------	---	-----------------	---

CODI:	EA02	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	A Administratiu

ELEMENT: CALAIXERA

Calaixera de 3 calaixos, amb rodes i safata per llepissós. Calaixos previstos de guia de boles d'acer i sistema antivolcatge que impedeix l'apertura de 2 calaixos al mateix temps. Estructura de xapa d'acer. Frontals en acer i coberta en acer o panell laminat. Manetes tipus agafador. Mides aproximades 42x60x50 cm. La calaixera ha de complir normativa i certificació UNE EN14074- 2:05 i EN14073-3:05. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid. Color blanc.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Recepció	1	UNITATS TOTALS:	4
	P1 Administració	3		

	EA03	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	A Administratiu

ELEMENT: PENJA-ROBES

Penja-robes format per una columna d'alumini anoditzat i una base i penjadors d'acer pintat. Amb funció i cubeta d'alumini per paraigües. Compte amb penjadors adaptats.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Back office	1	UNITATS TOTALS:	2
	P1 Administració	1		

	EA04	GRUP:	E Mobiliari Estàndard
		SUBGRUP:	A Administratiu

ELEMENT: CADIRES GIRATÒRIA

Cadira giratòria a base de polipropilè amb rodes, elevació a gas amb braços. Alçada seient 450-620 mm. Entapissat d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. Han de complir la normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Recepció	2	UNITATS TOTALS:	5
	P1 Administració	3		

EA05	GRUP: SUBGRUP:	E Mobiliari Estàndard A Administratiu
------	-------------------	--

ELEMENT:	CADIRES CONFIDENT
----------	-------------------

Cadira confident de d'estructura metàl·lica. Monocarcassa fabricada en fusta amb encoixinat. Color gris clar. Acabats: entapissat. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P1 Administració 8	UNITATS TOTALS:	8
--------------------------	--------------------	--------------------	---

EA06	GRUP: SUBGRUP:	E Mobiliari Estàndard A Administratiu
------	-------------------	--

ELEMENT:	TAULA DE TREBALL
----------	------------------

Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc mida aproximades de 160(L)x80(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC, amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Ha de comptar amb dissipatius de càrregues electrostàtiques, sistemes per gestionar el cablatge, mitjançant buits passa cables al tauler, bigues d'electrificació horitzontal sota el mateix i columnes o vèrbres verticals que portin el cablatge fins al terra, evitant que pugui enredar-se als peus o destorbar per sobre de la taula. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. Compliment de la norma UNE-EN 527-3. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P1 Administració 3	UNITATS TOTALS:	3
--------------------------	--------------------	--------------------	---

EA07	GRUP: SUBGRUP:	E Mobiliari Estàndard A Administratiu
------	-------------------	--

ELEMENT:	ARMARI OFICINA
----------	----------------

Armari modular amb portes i baldes de mides aproximades 1850 x 420 x 800mm. Fabricat amb melamina o aglomerat de fusta. Portes abatibles i tiradors ergonòmics amb clau. Color blanc.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P1 Administració 1	UNITATS TOTALS:	1
--------------------------	--------------------	--------------------	---

EA08	GRUP: SUBGRUP:	E Mobiliari Estàndard A Administratiu
------	-------------------	--

ELEMENT:	TAULA DE REUNIONS OFICINA
----------	---------------------------

Mesa rectangular destinada a reunions i treball en equip a l'àmbit administratiu del poliesportiu. Superfície de tauler laminat o compacte d'alta resistència, acabat mat color blanc (no brillant), amb tractament antipetjada, dissipatius de càrregues electrostàtiques i fàcil neteja. Dimensions aproximades: 120 cm d'amplària i entre 200 i 240 cm de longitud, apta per a entre 6 i 8 persones. Cant perimetral protegit arrodonit per a més seguretat i confort d'ús. L'estructura inferior es resol sense perfilaria metàl·lica visible, afavorint una estètica neta i permetent més llibertat de moviment en la zona inferior. Potes de fusta o metall revestit. Inclou bandeja metàl·lica sota el taulell per recolçar mecanismes i cablejat. Inclou top accés batent en el sobre. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P1 Administració 1	UNITATS TOTALS:	1
--------------------------	--------------------	--------------------	---

EA09	GRUP: E Mobiliari Estàndard
	SUBGRUP: A Administratiu

ELEMENT: TAULA INFERMERIA

Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc, mida aproximades de 100(L)x70(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC. Dissipatius de càrregues electrostàtiques. Amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Infermeria Control	1 1	UNITATS TOTALS:	2
-----------------------	------------------------	--------	-----------------	---

EV01	GRUP: E Mobiliari Estàndard
	SUBGRUP: V Audiovisuals

ELEMENT: TELEVISOR

Monitor de TV LED de 5 polzades. Smart TV, HDR10, Dolby Àudio, amb una resolució mínima 4K. Per instal·lar a paret amb suport mural inclòs.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Vestíbul	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-------------	---	-----------------	---

EI01	GRUP: E Mobiliari Estàndard
	SUBGRUP: I Interior

ELEMENT: VITRINA INFORMACIÓ

Vitrina de vestíbuls d'entrada amb portes corredisses. Porta: 2 portes corredisses, 1 pany amb 2 claus. Amb una capacitat mínima de 8 fulls DIN A4 (2 x 4) unit. Marc: alumini anoditzat platejat amb bisell de seguretat. Fons: magnètic de xapa galvanitzada lacada en blanc. Col·locació: fixació mecànica. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar la vitrina de manera segura a la paret.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Vestíbul	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-------------	---	-----------------	---

EI02	GRUP: E Mobiliari Estàndard
	SUBGRUP: I Interior

ELEMENT: PRESTATGERIA

Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Magatzem	1	UNITATS TOTALS:	2
	Mides aproximades: 2200Lx600Wx2000H mm			
	PB Back office	1		
	Mides aproximades: 2600Lx600Wx2000H mm			

EI03	GRUP: SUBGRUP:	E Mobiliari Estàndard I Interior
------	-------------------	-------------------------------------

ELEMENT: BUTACA LACTÀNCIA

Butaca individual dissenyat per facilitar la lactància i oferir comoditat tant a la mare com al lactant. Estructura interna de fusta massissa o metàl·lica, amb sistema de balanceig o balancí integrat per afavorir la relaxació. Recolzaments amplis per a major ergonomia i estabilitat durant la lactància. Pot incloure reposapeus independent o integrat, i sistemes de bloqueig del balanceig per a més seguretat.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Sala de Lactància	2	UNITATS TOTALS:	2
--------------------------	----------------------	---	--------------------	---

EI04	GRUP: SUBGRUP:	E Mobiliari Estàndard I Interior
------	-------------------	-------------------------------------

ELEMENT: RELLOTGE

Rellotge mural amb pantalla LED 6 dígit i control remot amb comandament. Multifunció: Rellotge, cronòmetre, compte regressiu, temporitzador, indicador temperatura ambiental. Dimensions aproximades 70 x 16 cm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el rellotge de manera segura a la paret. Alimentació per endoll, transformador incorporat.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P1 Sala d'activitats	3	UNITATS TOTALS:	12
	Sala Fitness	1		
	P2 Sala d'activitats	8		


MD 1.5.2 Mobiliari a Mida (M)

MI01	GRUP: SUBGRUP:	M Mobiliari a Mida I Interior
------	-------------------	----------------------------------

ELEMENT: BANC RECEPCIÓ

Banc a mida format per revestiment de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat. Subestructura metàl·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm. Dimensions total de banc: 4000(L)x500(W)x450(H). Element complet segons plànol de detall.

DESCRIPCIÓ:

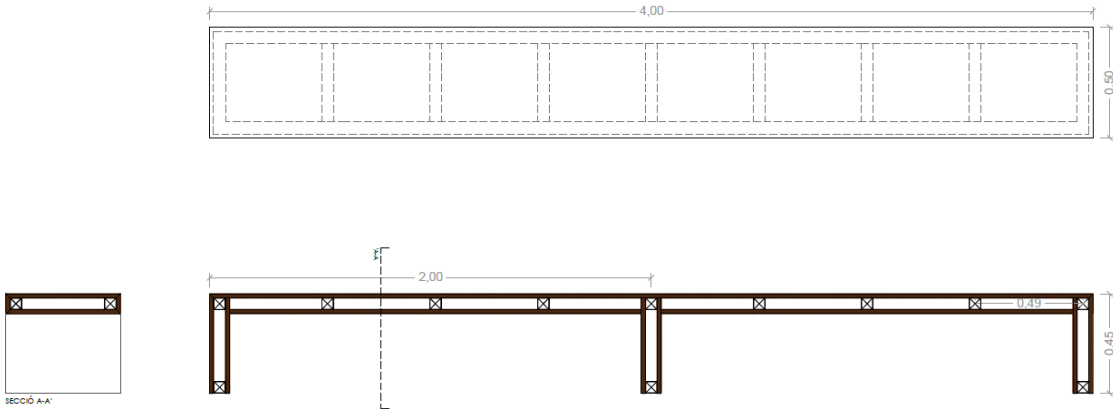


UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Vestíbul	1	UNITATS TOTALS:	1
--------------------------	-------------	---	--------------------	---

MI02	GRUP: M Mobiliari a Mida SUBGRUP: I Interior
------	---

ELEMENT:	MOSTRADOR VESTÍBUL
----------	--------------------

DESCRIPCIÓ:

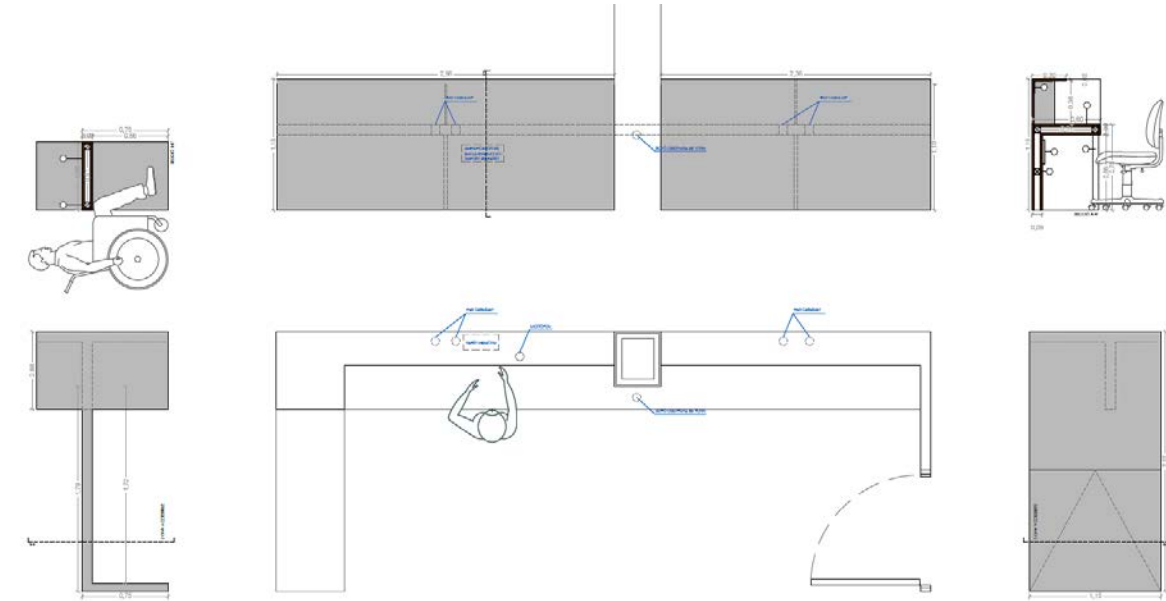


UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Recepció	1	UNITATS TOTALS:	1
--------------------------	-------------	---	--------------------	---

MI03	GRUP: M Mobiliari a Mida SUBGRUP: I Interior
------	---

ELEMENT:	ARMARI RECEPCIÓ
----------	-----------------

DESCRIPCIÓ:

Armari a mida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfuga i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'abet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignífugant a base d'aigua acabat mate. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acer inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Element complet segons plànol de detall.

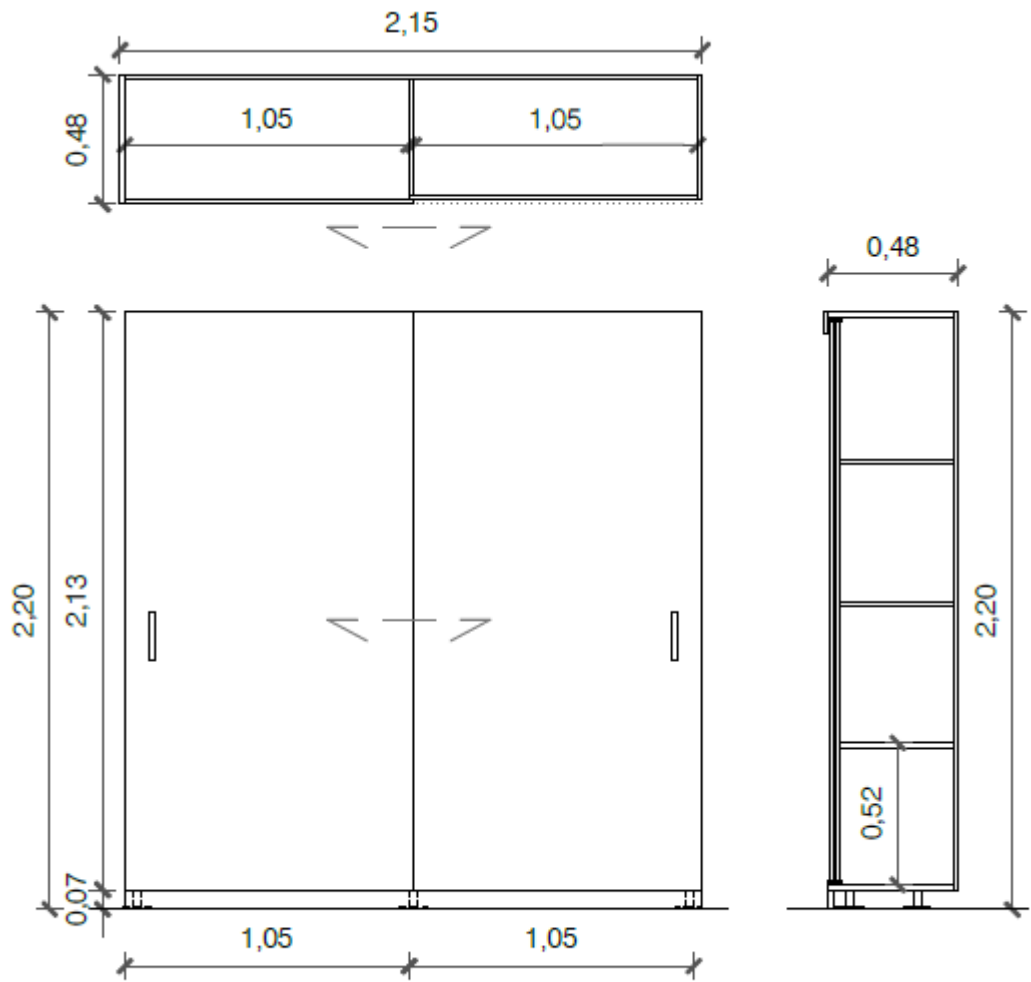


UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Recepció	1	UNITATS TOTALS:	1
--------------------------	-------------	---	--------------------	---

MI04		GRUP:	M Mobiliari a Mida
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: ARMARI MOTXILLES PAV-3 I

Armari a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

DESCRIPCIÓ:

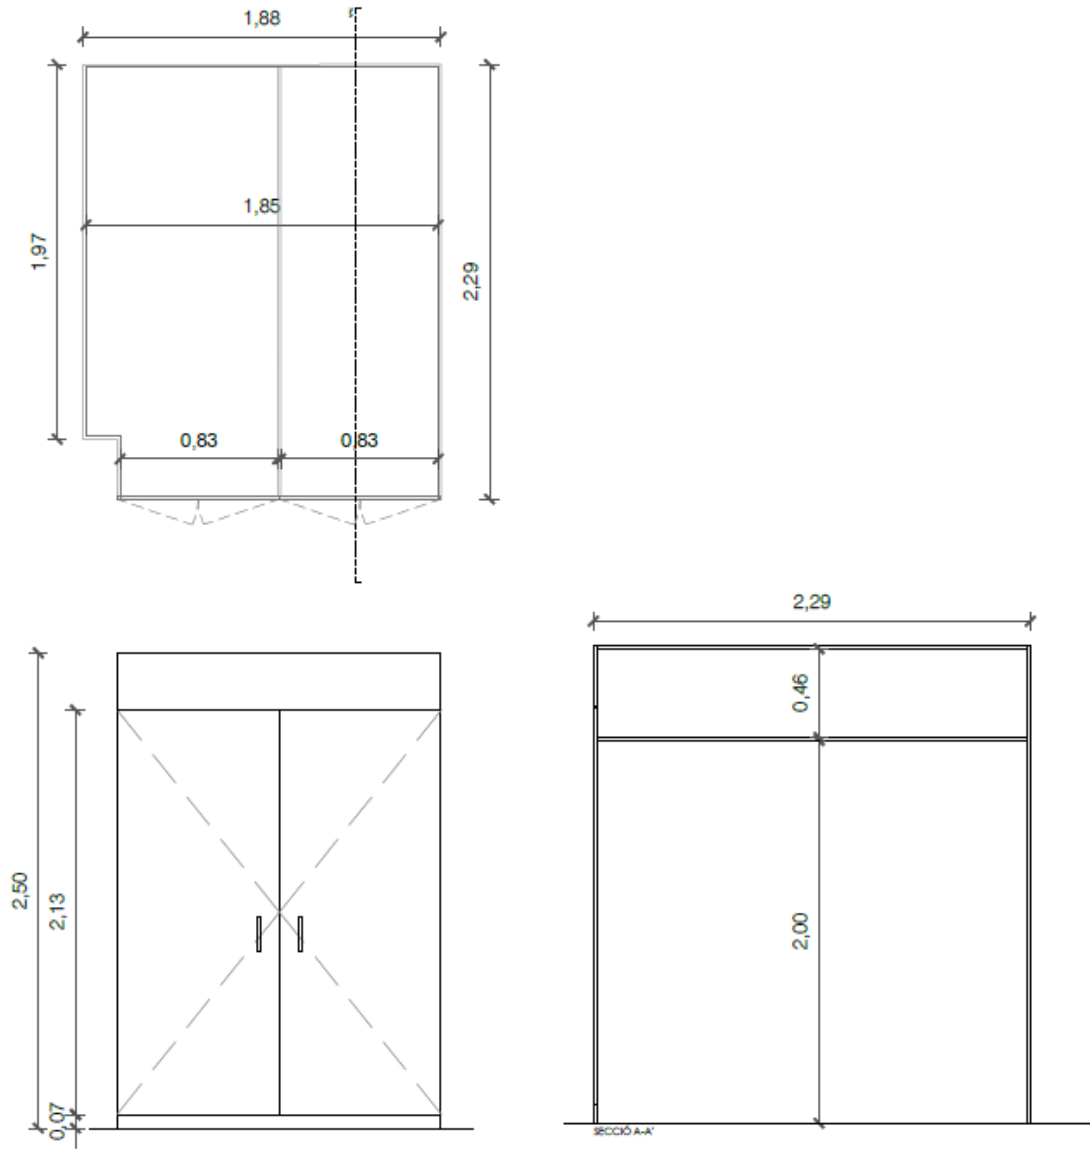


UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Circulacions	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	------------------	---	-----------------	---

MI05		GRUP:	M Mobiliari a Mida
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: ARMARI MOTXILLES PAV-3 II

Armari a mida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

DESCRIPCIÓ:

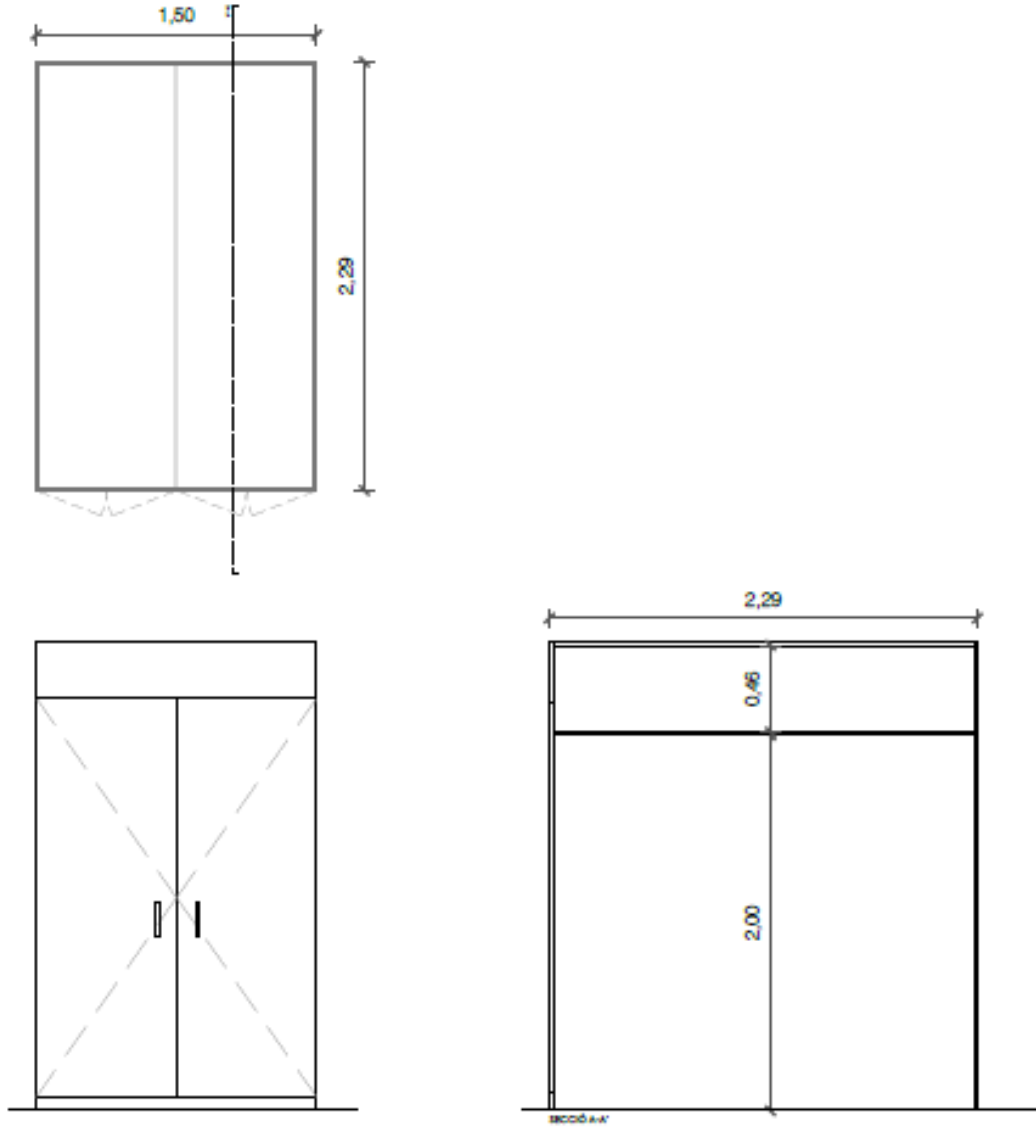


UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Circulacions	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	------------------	---	-----------------	---

MI06	GRUP: SUBGRUP:	M Mobiliari a Mida I Interior
------	-------------------	----------------------------------

ELEMENT: ARMARI COL·LECTIU AMB CLAU

Armaris fenòlics a mida de 1550x500x2200mm (LxWxH) amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

DESCRIPCIÓ:

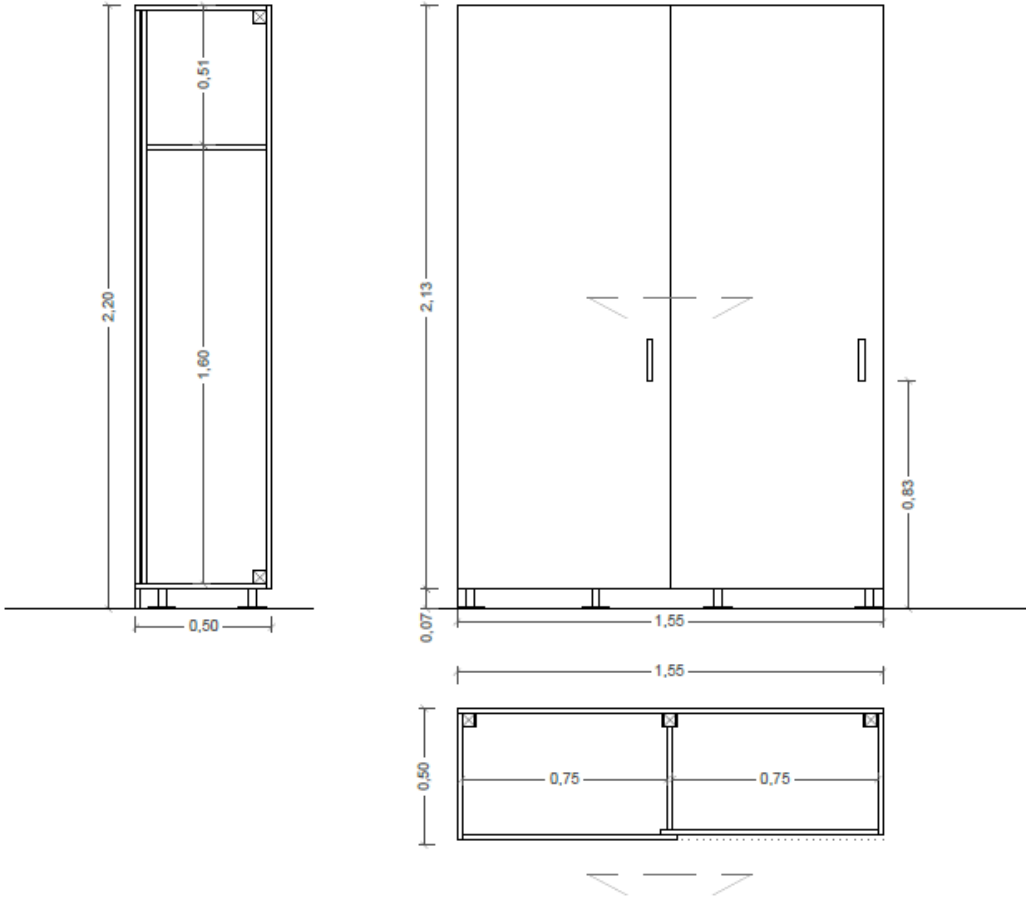


UBICACIÓ I	P-1 Vestidor Grups 1	2		
QUANTITAT:	P-1 Vestidor Grups 2	2		
	P-1 Vestidor Col·lectiu 1	1	UNITATS	
	P-1 Vestidor Col·lectiu 2	1	TOTALS:	6

ME01	GRUP: SUBGRUP:	M Mobiliari a Mida E Esportiu
------	-------------------	----------------------------------

ELEMENT: ARMARI PISTA I

Armari a mida 5110x980x2200mm (LxWxH). Armari fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

DESCRIPCIÓ:

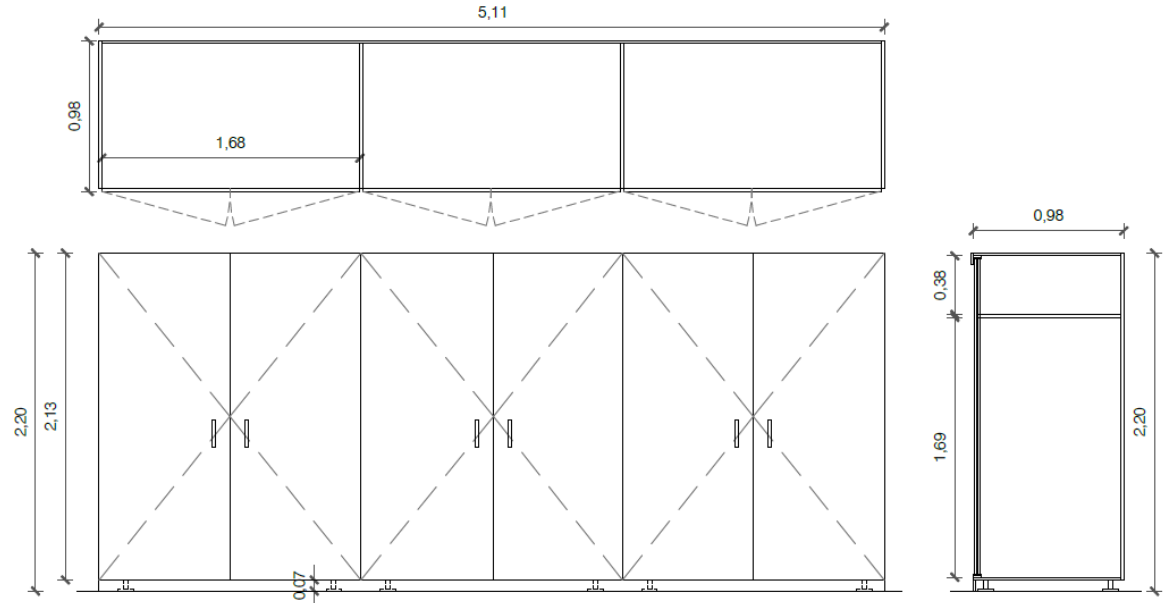


UBICACIÓ I	P-1 Pista PAV-3	1	UNITATS	
QUANTITAT:			TOTALS:	1

ME02	GRUP: M Mobiliari a Mida
	SUBGRUP: E Esportiu

ELEMENT: ARMARI PISTA II

Armari a mida 4670x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix,, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

DESCRIPCIÓ:

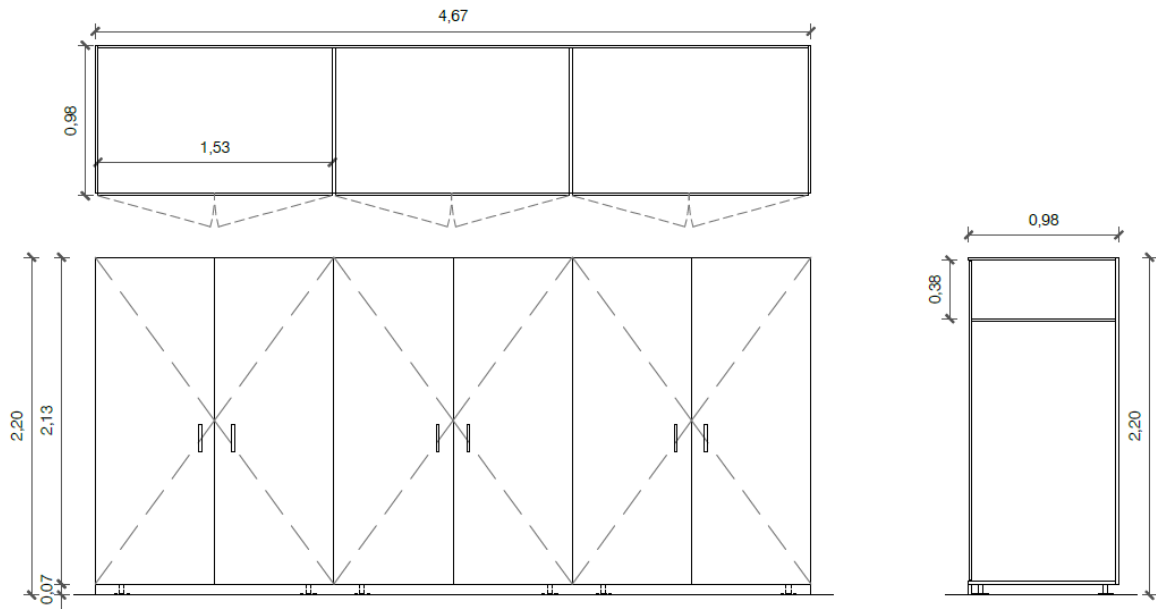

UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Pista PAV-3	1	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-----------------	---	-----------------	---

MD.1.5.3 Equipament Industrial (I)

II	GRUP: I Equipament Industrial
	SUBGRUP: I Interior

ELEMENT: FONT D'AIGUA

Font d'aigua freda amb polsador, incorporant complidor de gots. Acabats exteriors en acer inox. AISI 316 mat/raspallat. Alta capacitat de refredament que permet disposar d'aigua freda ràpidament. Inclou termòstat per la regulació automàtica de la temperatura. Inclou connexió a xarxa d'aigua i desguàs existents.



DESCRIPCIÓ:


UBICACIÓ I QUANTITAT:	P-1 Circulacions	1	UNITATS TOTALS:	5
	PB Circulacions	1		
	P1 Circulacions	1		
	P2 Circulacions	1		
	P3 Circulacions	1		

MD.1.5.4 Complements (C)

CODI:	CM01	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT: PENJADOR

Penjador fixats cada 0,30cm amb fixació oculta de dimensió aproximades Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316mat / raspallat. Fixat a l'altura màxima de 1,70m. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.

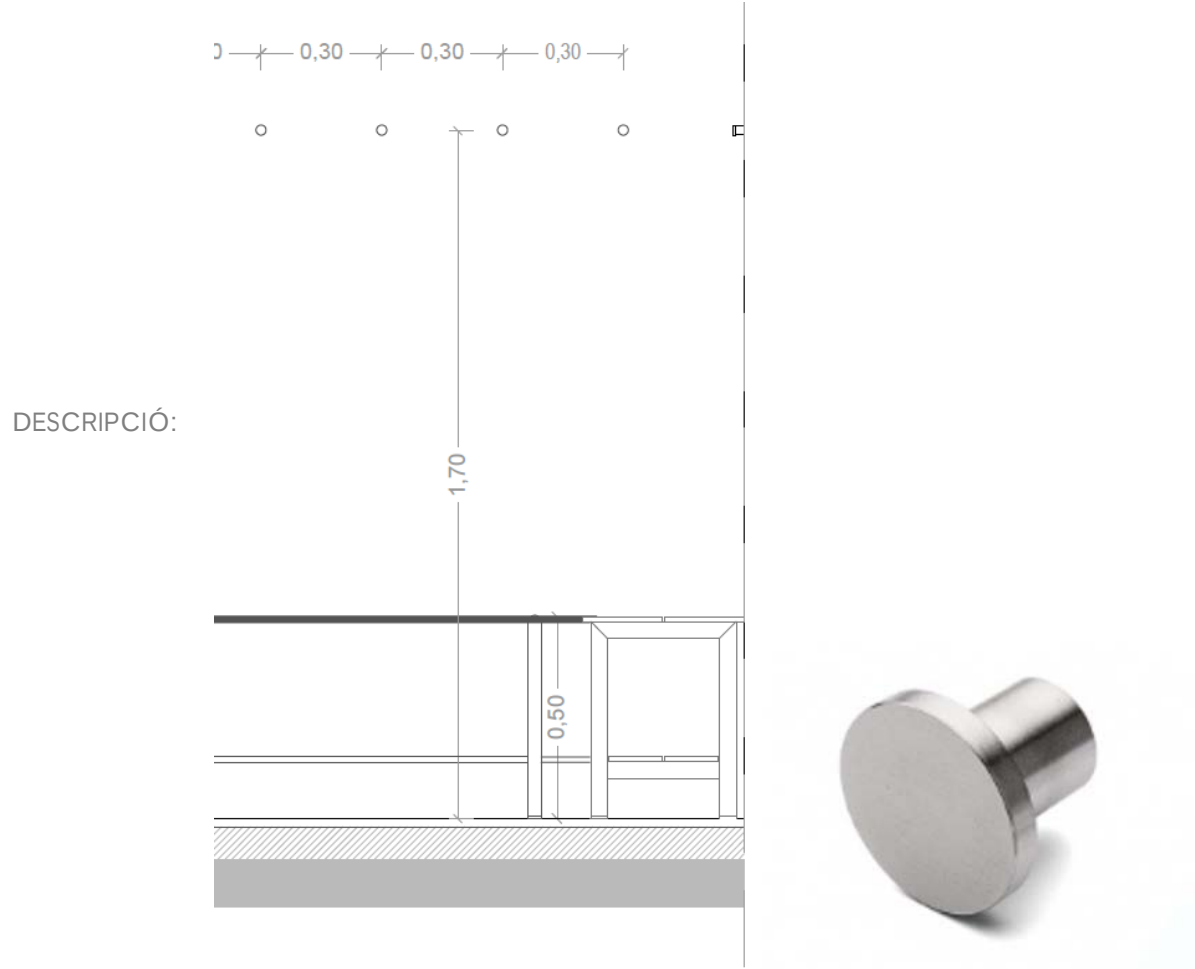


UBICACIÓ I	P2 Vestidor	4	UNITATS TOTALS:	155
QUANTITAT:	P1 Vestidor	22		
	PB Vestidor	19		
	P-1 Vestidor	110		

CODI:	CM02	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT: PENJADOR ADAPTAT

Penjador amb fixació oculta de dimensió aproximades Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Fixat a l'altura màxima de 1,40m. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.

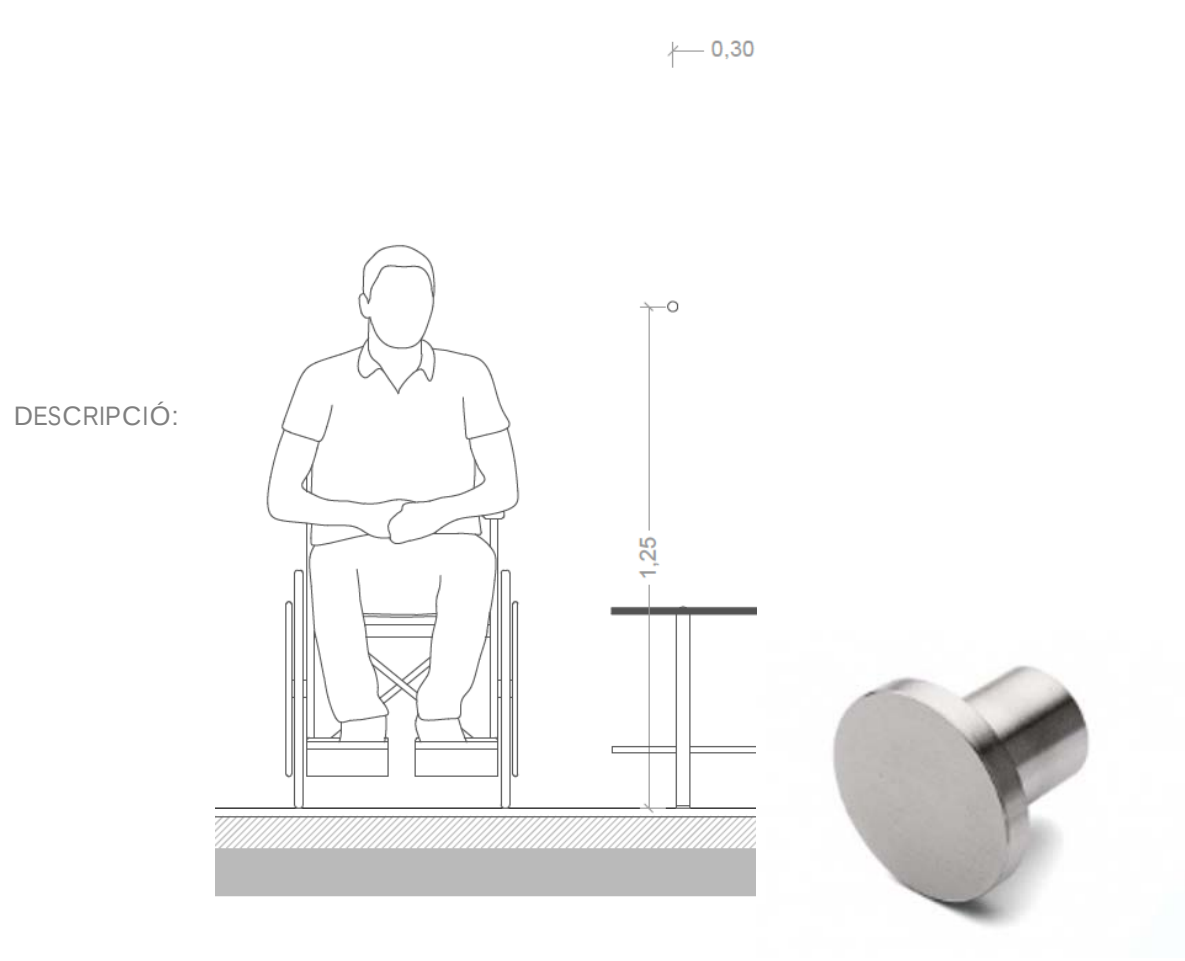

UBICACIÓ I	P2 Vestidor	2	UNITATS TOTALS:	23
QUANTITAT:	P1 Vestidor	1		
	PB Vestidor	5		
	P-1 Vestidor	15		

CODI:	CM03	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	MIRALL ADAPTAT
----------	----------------

Mirall de bany basculant per a persones amb mobilitat reduïda. Material del marc: Acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar el mirall de manera segura a la paret i permetre la seva basculació.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	2		
	P1 Vestidor personal	1		
	PB Vestidors i servei públic	3		
	P-1 Vestidors	9		
			UNITATS TOTALS:	15

CODI:	CM04	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	PAPERERA OFICINA
----------	------------------

Paperera metàl·lica 18 L en xapa d'acer pintat en epòxid polimeritzat. Mides aproximades 370Hx250D mm.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P1 Administració	3		
	PB Recepció	1		
			UNITATS TOTALS:	4

CODI:	CM05	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	PAPERERA GENERAL
----------	------------------

Paperera rectangular amb capçal amb tapa auto-retorn d'accionament manual, de 65 l de capacitat. Fabricat en xapa d'acer acabat epòxid blanc. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis i sales	12		
	P1 Vestidor i sales	6		
	PB Vestidors i servei	7		
	P-1 Vestidors	14		
			UNITATS TOTALS:	39

CODI:	CM06	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	PAPERERA HIGIÈNICA
----------	--------------------

Paperera higiènica de pedal de dimensions 220 x 245 x 170 mm, de materialitat d'acer inoxidable 3 L. Acabar cromat.



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	6		
	P1 Vestidor personal	1		
	PB Vestidors i servei	11		
	P-1 Vestidors	14		
			UNITATS TOTALS:	32

CODI:	CM07	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	DISPENSADOR DE SABÓ
----------	---------------------

Dosificador de sabó de més de 200 ml d'acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 65x110x160mm. Fixacions ocultes instal·lat amb caragols. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dosificador de manera segura a la paret.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	1		
	P1 Vestidor personal	2		
	PB Vestidors i servei	3		
	P-1 Vestidors	9		
			UNITATS TOTALS:	15

CODI:	CM08	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	DISPENSADOR DE SABÓ SOTA TAULELL
----------	----------------------------------

Dispensador de sabó sota taulell en acer inoxidable AISI 316 mat/raspallat. Base en taulell de: Ø 50 mm. Capacitat de l'ampolla 500 ml. Altura del dispensador: 80 mm. Inclou mecanització forat a encimarà existent, cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura sota el taulell.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	4		
	P1 Vestidor personal	2		
	PB Vestidors i servei	10		
	P-1 Vestidors	9		
			UNITATS TOTALS:	25

CODI:	CM09	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	DISPENSADOR DE PAPER DE MANS
----------	------------------------------

Dispensador de paper de mans antivandàlics i amb talls de subministrament curt. Acero inox. AISI 316 mat / raspallat. Admeten una capacitat des de les 500 fins a les 1000 tovalloles. Es subministren amb tancament de clau especial per a l'obertura i cargols inclosa. Tenen característiques antivandàliques i porten mecanismes per facilitar i optimitzar l'ús racional del paper, com ara el fre dosificador que assegura la dispensació unitària de tovalloles o la boca de sortida dentada metàl·lica que facilita el tall del paper. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura a la paret.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	12		
	P1 Vestidor personal	6		
	PB Vestidors i servei	7		
	P-1 Vestidors	14		
			UNITATS TOTALS:	39

CODI:	CM10	GRUP:	C Complements
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	PORTA ROLLO WC
----------	----------------

Dispensador de paper higiènic tancat circular manual, per adossar a la paret, per rotllo industrial de paper, fabricat en acer inoxidable AISI 304 i acabat brillant.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	6		
	P1 Vestidor personal	1		
	PB Vestidors i servei	11		
	P-1 Vestidors	14		
			UNITATS TOTALS:	32

CODI:	CM11	GRUP:	C Complementes
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	CANVIA BOLQUERS HORIZONTAL
----------	----------------------------

Canvia bolquers de plàstic antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions aprox. l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm. Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el canviador de manera segura a la paret.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Vestidors i servei	3	UNITATS TOTALS:	7
	P-1 Vestidors	4		

CODI:	CM12	GRUP:	C Complementes
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	SECAMANS
----------	----------

Assecadora de mans automàtica fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 245x276x214 mm. Grau de protecció IP23. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001 normativa certificada EN 12221-1 i EN 12221-2. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'assecatment de manera segura a la paret. Inclou connexió a xarxa elèctrica mitjançant regleta.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	2	UNITATS TOTALS:	12
	P1 Vestidor personal	1		
	PB Vestidors i servei	4		
	P-1 Vestidors	5		

CODI:	CM13	GRUP:	C Complementes
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	ESTANTS PER SABÓ DE DUTXA
----------	---------------------------

Sabonera rectangular, de mides aprox. 265x107 mm, per a adossar en la paret, formada per un bastidor perimetral i la cistella de contingut, fabricada en llautó cromat acabat brillant.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P1 Vestidor personal	4	UNITATS TOTALS:	46
	PB Vestidors i servei	16		
	P-1 Vestidors	26		

CODI:	CM14	GRUP:	C Complementes
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	ESCOMRBETA DE BANY
----------	--------------------

Escombreta de bany fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i acabat setinat.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P2 Serveis	6	UNITATS TOTALS:	32
	P1 Vestidor personal	1		
	PB Vestidors i servei	11		
	P-1 Vestidors	14		

CODI:	CM15	GRUP:	C Complement
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	CONTENIDORS RESIDUS FRACCIONS 55L
----------	-----------------------------------

Conjunt de 4 papereres de reciclatge de 55 litres, amb tapa abatible i cèrcol interior per a bossa. Tapa superior disponible en groc, verd i blau. Fabricada en xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintada en pols d'epòxid polimeritzat. Mides de cada contenidor aproximades 810Hx365x210 mm. Les papereres han d'estar fabricada amb certificació ISO9001 i ISO4001.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	P3 Circulacions	1	UNITATS TOTALS:	7
	P2 Circulacions	1		
	P1 Circulacions i administració	2		
	PB Circulacions i vestíbul	2		
	P-1 Circulacions	1		

CODI:	CM16	GRUP:	C Complement
		SUBGRUP:	M Accessoris

ELEMENT:	CONTENIDORS: 360 LITRES
----------	-------------------------

Contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides aproximades 665x880x1115 mm. Ha de complir la normativa EN 840.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Neteja/residus	3	UNITATS TOTALS:	3
--------------------------	-------------------	---	--------------------	---

MD.1.5.5 Instal·lacions Tecnològiques (T)

CODI:	TI01	GRUP:	T Instal·lacions Tecnològiques
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT:	BUCLE INDUCTIU
----------	----------------

Sistemes de transmissió d'àudio per a persones que tenen deficiències auditives. Sistema compost per un amplificador d'inducció, el micròfon de llapis o botó i un cablatge. Bucle inductiu en posició fixa sota el taulell. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el bucle inductiu de manera segura sota el taulell.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	PB Recepció	1	UNITATS TOTALS:	1
--------------------------	-------------	---	--------------------	---


MD.1.5.6 Senyalística (S)

NOTA:

- La tipografia emprada a la senyalística del projecte és Trade Gothic Cos 70.
- Els colors utilitzats a la senyalística són vermells (Pantone 186 C), negre i blanc per a la senyalització interior.
- La família de pictogrames utilitzada és la de l’American Institute of Graphic Arts (AIGA)

CODI:	SX01	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	E Exterior
ELEMENT:	SENYAL B CORPORI IDENTIFICATIU DE FAÇANA DE 45 CM		

Senyal B vinil autoadhesiu identificatiu de façana de 45cm de vinil adhesiu de tall de qualitat. Fixada sobre vidre.

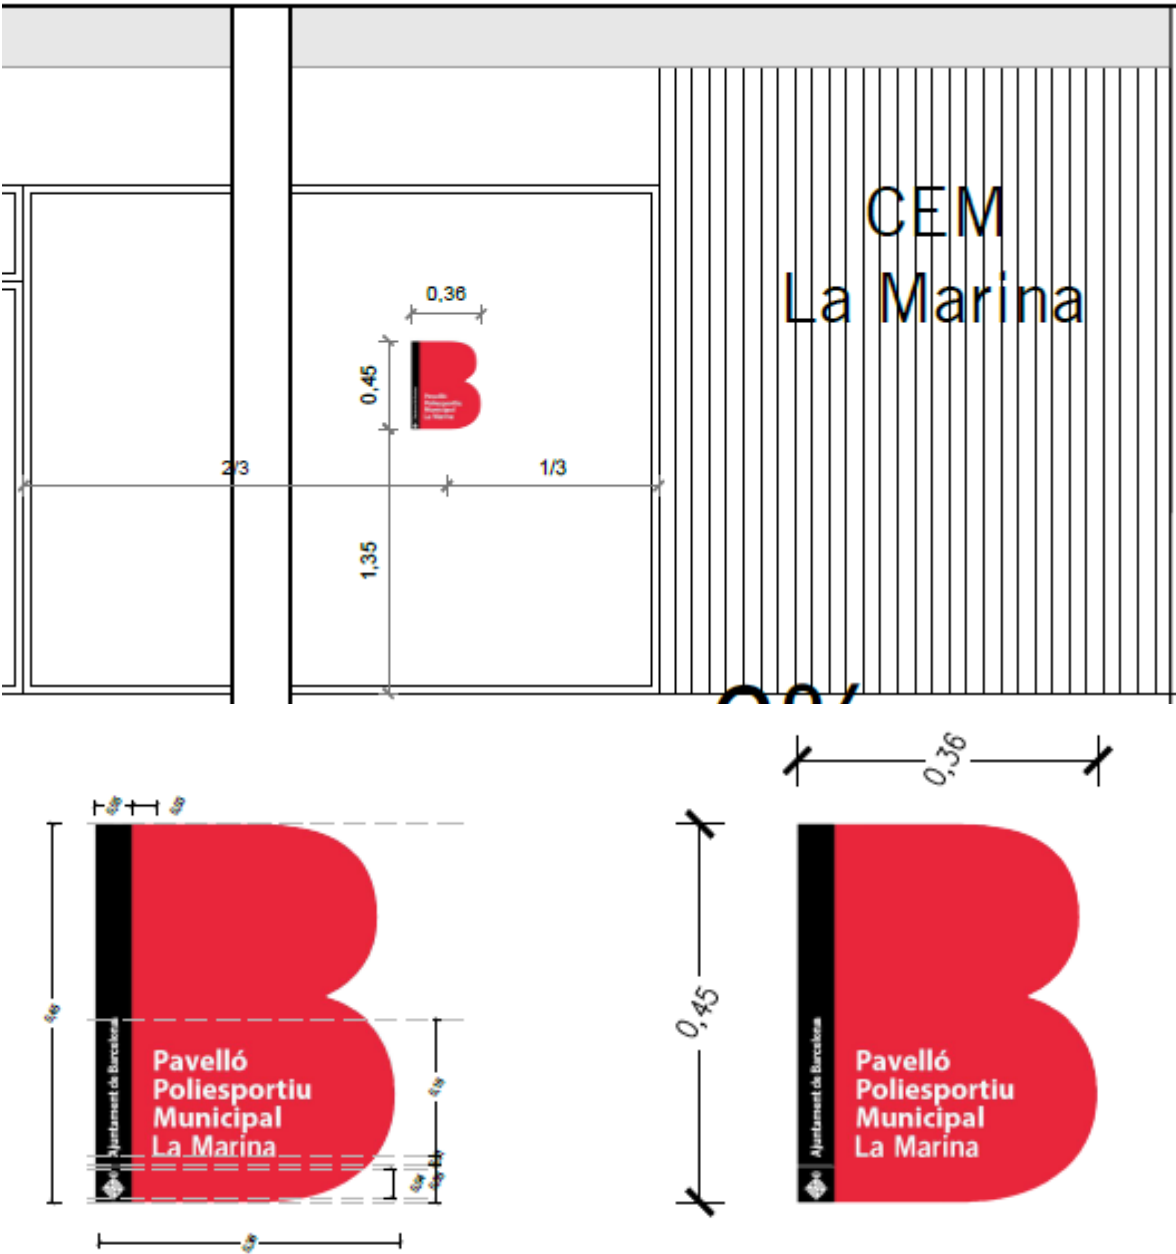


UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALES:	1
-----------------------	-----------------------------	------------------	---

ELEMENT: TÍTOL EXTERIOR PROJECTE

Lletres corpòries de 8mm en xapa d'acer inoxidable AISI 316 amb varetes per a fixació al mur. Acabat mat o setinat. Profunditat de les lletres 4 cm. Fixat mecànicament a estructura metàl·lica. Dimensió completa del títol 1,53x 0,70 m.

DESCRIPCIÓ:

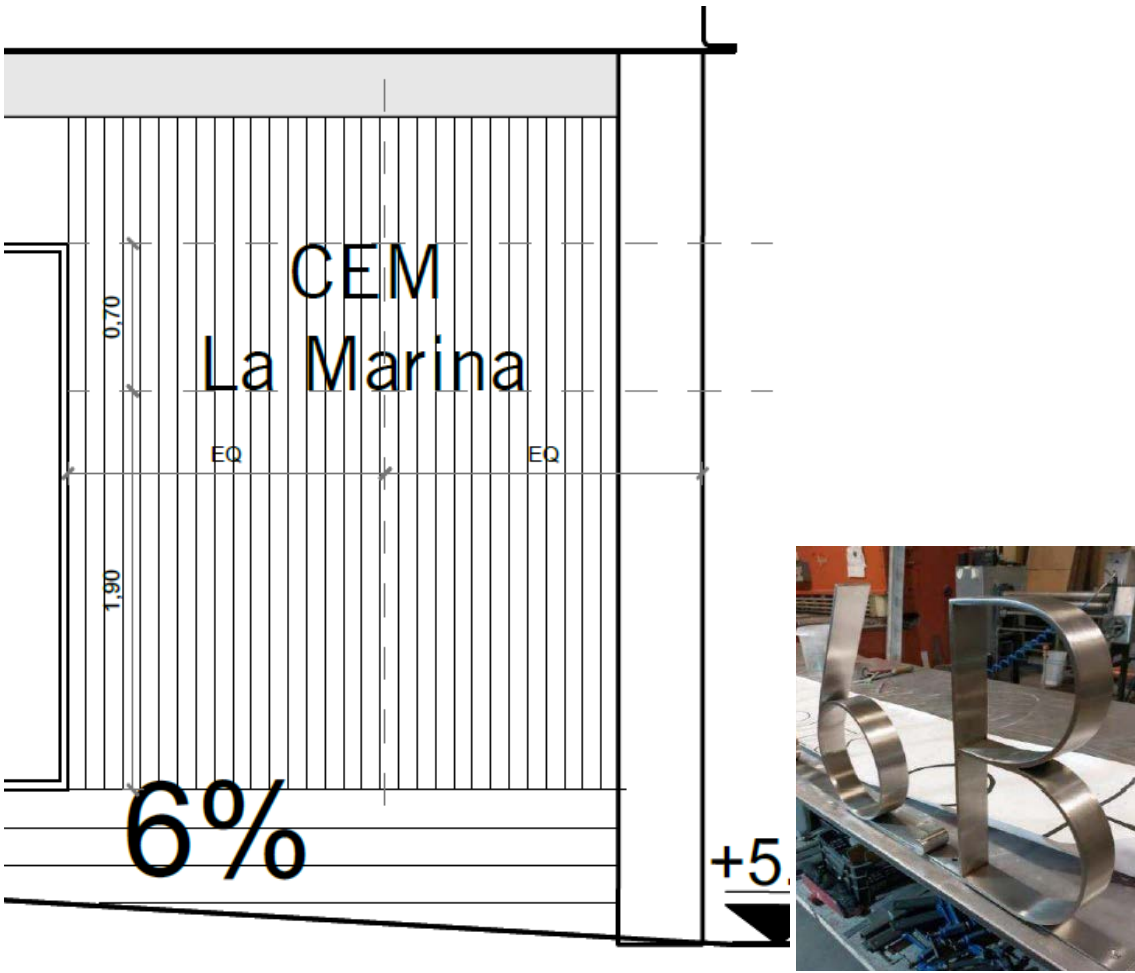


UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

ELEMENT: DIRECTORI PLANTA 980 X 500 MM

Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.

DESCRIPCIÓ:

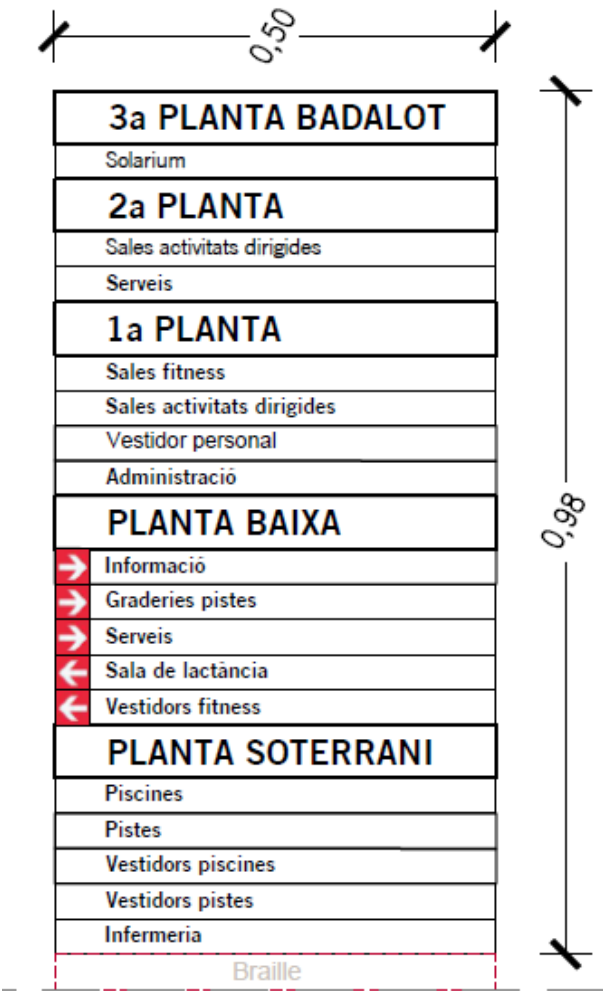


UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	9
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

CODI:	SI08	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: DIRECTORI GENERAL 980 X 500 MM

Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.

DESCRIPCIÓ:

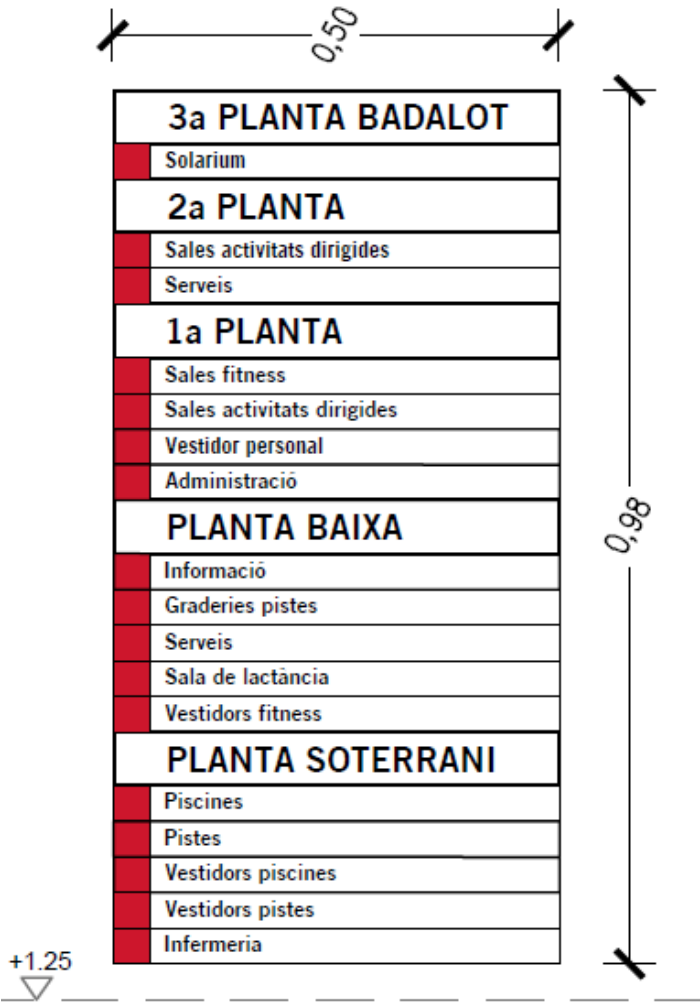


UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

CODI:	SI09	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: SENYAL DIRECCIONAL 650X500 MM

Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.

DESCRIPCIÓ:

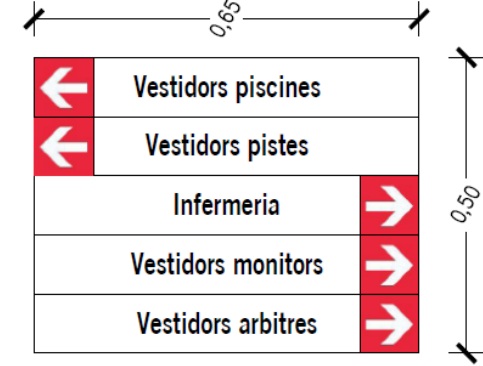

UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

CODI:	-	GRUP:	-
		SUBGRUP:	-

ELEMENT: PICTOGRAMES AMB BRAILLE

Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm, 200x300mm, 200x400mm.

DESCRIPCIÓ:

20 cm

2 cm

18 cm



Pictogrames
Família de pictogrames de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA)

Colors
Vermell: Pantone 186 C
Negre
Blanc

UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	145
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----

CODI:	-	GRUP:	-
		SUBGRUP:	-

ELEMENT: PICTOGRAMES EXTERIORS AMB BRAILLE

Pictogrames exteriors per a senyalització de pistes amb resistència a la intempèrie i els raigs UV amb panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm.

DESCRIPCIÓ:

20 cm

2 cm

18 cm



Pictogrames
Família de pictogrames de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA)

Colors
Vermell: Pantone 186 C
Negre
Blanc

UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	7
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

CODI:	SI11	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: LOGOTIP AJUNTAMENT DE BARCELONA

Escut i text en alumini anoditzat de 3mm retallat en sistema làser i pintat gris fosc RAL 7016. Fixació a la paret mecànicament amb separadors d'un centímetre de gruix. Longitud de 300mm de llarg.

DESCRIPCIÓ:



Ajuntament de Barcelona

300 mm.

UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

CODI:	SI20	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: SENYALITZACIÓ BUCLE INDUCTIU

Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva da sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.

DESCRIPCIÓ:



UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	1
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---


PROJECTE DE MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA DEL CEM LA MARINA AL CARRER COURE 5, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA

OCTUBRE 2025

CODI:	SI21	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: PLACA BOTONERA

Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació directament sobre xapa interior ascensor. Dimensions segons documentació gràfica. Inclou adhesiu de qualitat o cargols amb tacs d'expansió per assegurar el panell de manera segura a la xapa.

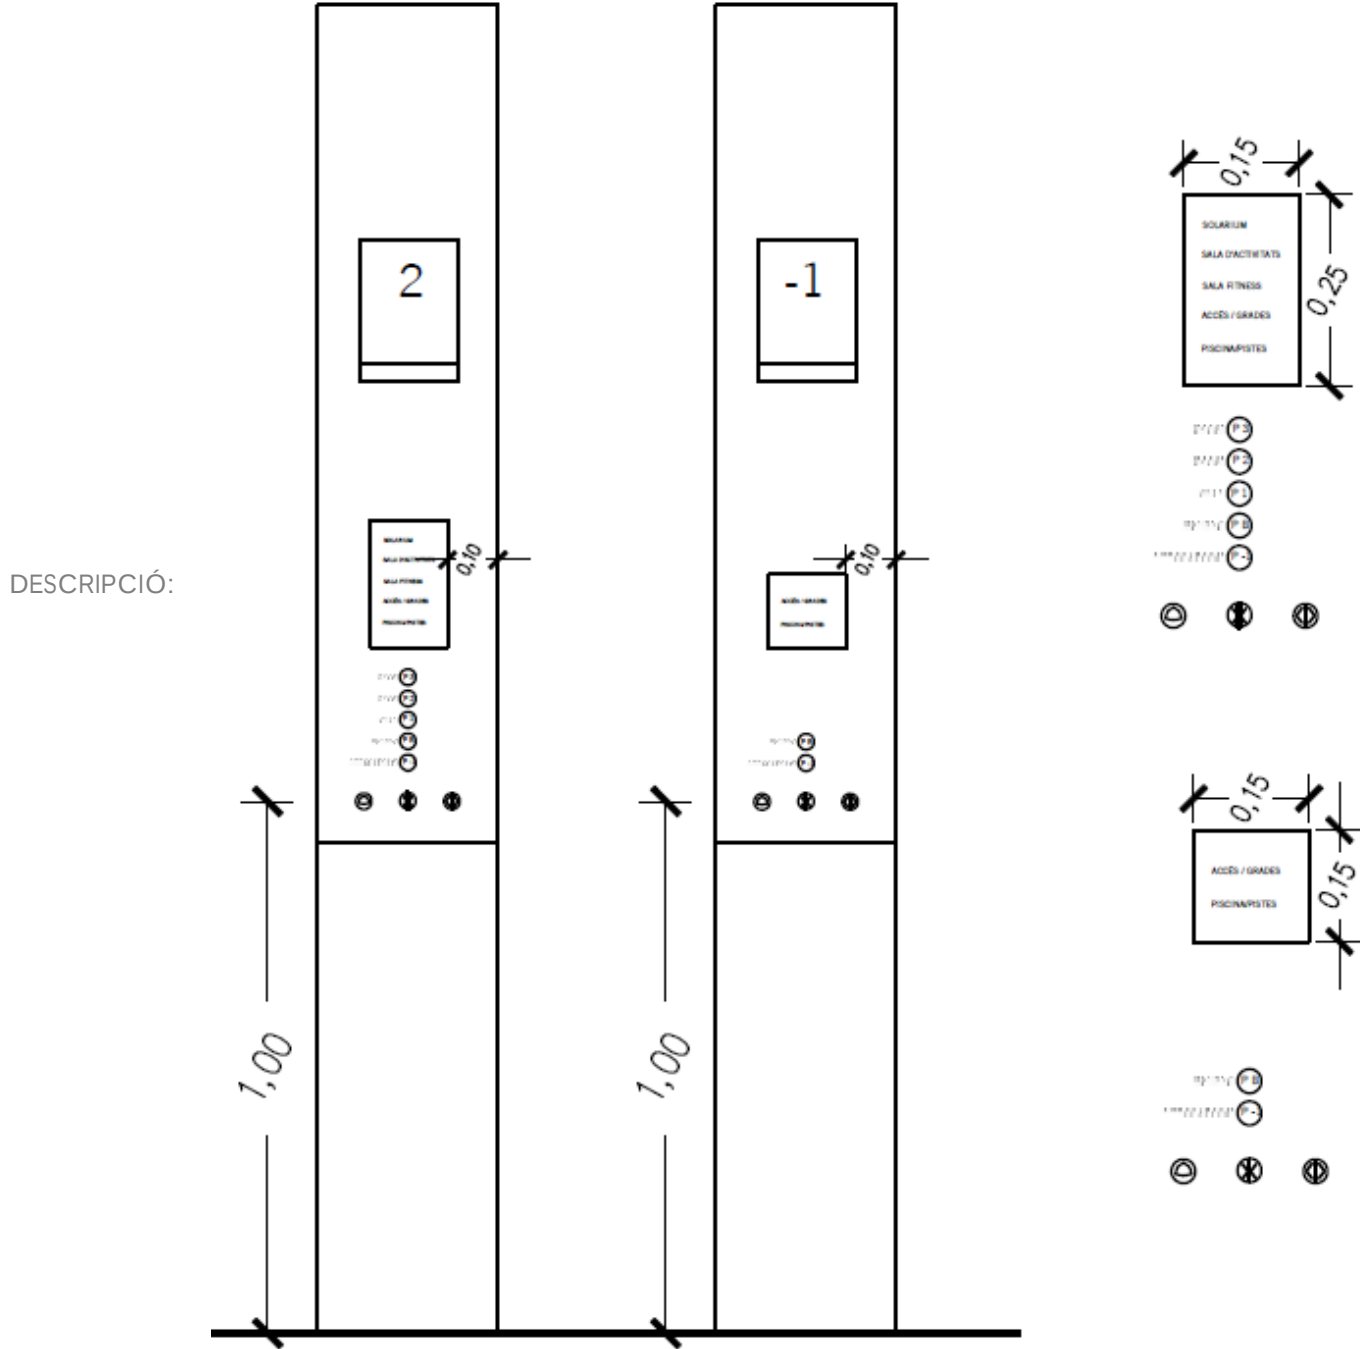


UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	2
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

CODI:	SI23	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: PLACA IDENTIFICATÒRIA RELLEU PIS

Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i nº de planta amb relleu i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. 200x200 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el pictograma de manera segura a la paret.

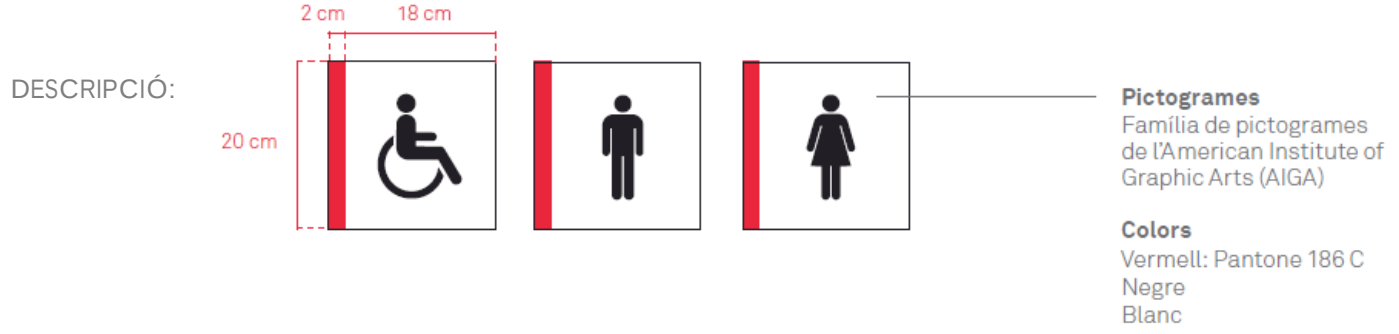

UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	11
-----------------------	-----------------------------	-----------------	----

CODI:	SI28	GRUP:	S Senyalística
		SUBGRUP:	I Interior

ELEMENT: SENYAL FONDÀRIA PISCINA

Senyalització horitzontal amb pintura epoxi sobre peça ceràmica de paviment. Inclou esmalt de poliuretà d'un component i dissolvent universal.




UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	6
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

CODI:	-	GRUP:	-
		SUBGRUP:	-

ELEMENT: SENYALITZACIÓ PODOTÀCTIL DE BANDES LONGITUDINALS

Senyalització podotàctil de bandes longitudinals de resines líquides de metacrilat, de secció trapezoidal de 21.3 mm d'amplada a la base y 19 mm a la part superior, amb una separació de 32 mm entre elles i 3 mm d'alçada, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.

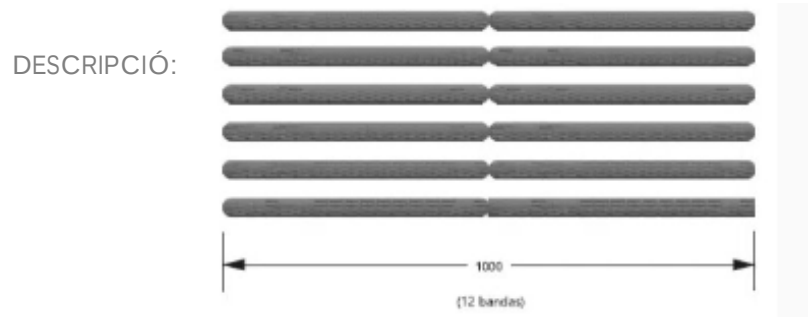


UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	43,44 m2
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

CODI:	-	GRUP:	-
		SUBGRUP:	-

ELEMENT: SENYALITZACIÓ PODOTÀCTIL AMB BOTONS CILÍNDRICS TRONCOCÒNICS

Senyalització podotàctil amb botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat, de 22.5 mm de diàmetre a la base i 20 mm en la part superior, amb una separació de 57 mm entre eixos i una alçada de 3 mm, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.

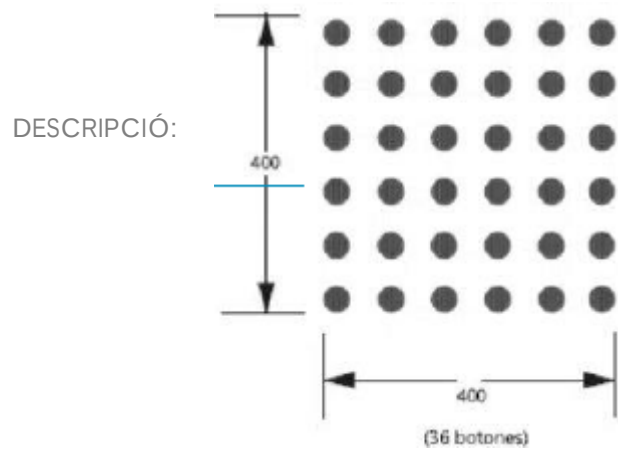


UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	1,1 m2
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---------------

CODI:	-	GRUP:	-
		SUBGRUP:	-

ELEMENT: SENYALITZACIÓ PODOTÀCTIL EN ESCALES

Senyalització podotàctil en escales, amb banda de cinta autoadhesiva antilliscant, de 25 mm d'amplada, de color negre, col·locat a la cara exterior de l'estesa del graó, previ neteja de la superfície. Element complet segons plànol de detall.

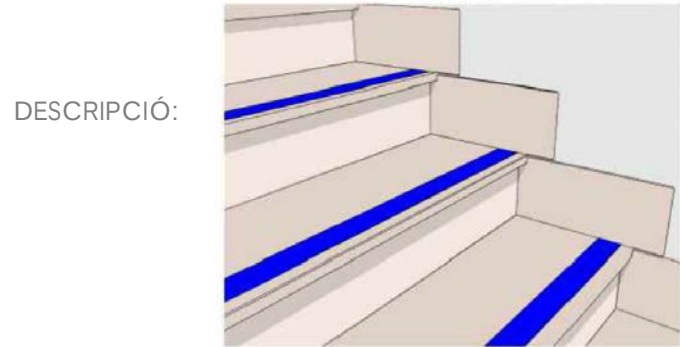

UBICACIÓ I QUANTITAT:	Segons documentació gràfica	UNITATS TOTALS:	361,68 m
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

MD.1.6 Requisits del subministrament

MD.1.6.1 Accessibilitat

- **Normativa aplicable:**

Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat a Catalunya, així com el Reial decret 1/2013, de 29 de novembre, que aprova la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social.

- **Exigències:**

- **Accessibilitat durant el transport:** El mobiliari ha de ser transportable de manera que no interfereixi en les rutes accessibles dels treballadors ni del públic, especialment si el transport es realitza per zones comunes d'un edifici en construcció o en obres de rehabilitació.
- **Facilitat de càrrega i descàrrega:** El mobiliari ha d'estar dissenyat per a facilitar la manipulació i carrega/descàrrega durant el transport sense generar riscos. Això implica l'ús d'emballatges adequats i equips de manipulació (com a grues, carretons, etc.) que facilitin el treball sense obstruir l'accés a àrees de treball i garantir la seguretat del personal.
- **Solucions modulars o desmuntables:** Si el mobiliari és de gran grandària, ha de ser modular o fàcilment desmuntable per a facilitar el seu pas a través de portes, passadissos, ascensors, etc.

MD.1.6.3 Prevenció de riscos laborals

El subministrament del mobiliari es realitzarà una vegada finalitzada l'obra. El propietari de l'edifici i l'empresa subministradora hauran de realitzar la coordinació d'activitats empresarials al moment de col·locar el mobiliari subministrat a l'edifici, per tal de garantir la seguretat dels treballadors de l'ajuntament i els de les empreses que siguin contractades per aquest.

Per altra banda, en quant a la seguretat i salut laboral dels treballadors de l'ajuntament que treballin en aquest edifici una vegada posat en marxa l'equipament, s'han tingut en consideració els apartats relatius a mobiliari i equipament de la instrucció tècnica IT1-PSSL04 (Assessorament sobre condicions materials i ambientals en els projectes d'obra nova i reforma dels centres municipals) i de la instrucció tècnica IT2-PSSL04 (Lipoatròfia semicircular).

En concret:

2.1 Espais de treball / dimensions

Les dimensions dels llocs de treball hauran de permetre que els treballadors/es realitzin el treball sense riscos per la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Les dimensions mínimes seran les següents:

- a) 3 m d'alçada des del paviment al sostre. No obstant, en locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l'alçada es pot reduir a 2,50 m.
- b) 2 m² de superfície lliure per treballador/a.
- c) 10 m³, no ocupats, per treballador/a.
- d) L'amplada mínima dels passadissos serà de 1,00 m i la separació mínima entre llocs de treball de 0,80 m.

2.2. Espais de treball / mobiliari

D'acord al protocol d'actuació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya presentat en la jornada de 4 de juliol de 2007 dedicada a "Lipoatròfia semicircular: Protocol d'actuació", relatiu a mesures preventives per evitar la lipoatròfia semicircular, cal tenir en compte el següent:

- a) Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la superfície de contacte sigui gran, és a dir, evitant els cantells vius i prims.
- b) Evitar disseny de llocs de treball i distribució d'equips i eines que impliquin contacte de parts del cos amb vores de taula. Cal tenir present no només les tasques habituals del lloc de treball, sinó també les derivades de manteniment i, sobre tot, la neteja.
- c) Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica.

2.13 Consideracions per evitar electricitat estàtica

Independentment de les mesures que ja s'han indicat en apartats anteriors, tant en relació a la humitat relativa del centre com a l'ús de paviments o al disseny d'espais de treball/mobiliari, als centres susceptibles d'acumular electricitat estàtica caldrà tenir en compte els següents aspectes:

- a) En cas d'existència de mobiliari (taules, armaris, arxivadors, ...) i/o elements comuns (portes, baranes,...) amb parts metàl·liques susceptibles d'acumular electricitat estàtica que pugui afectar als treballadors/es s'haurà de:
 - Evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre les parts metàl·liques, millorant l'aïllament elèctric del cablejat respecte de l'estructura metàl·lica.
 - Totes les parts metàl·liques, tant del mobiliari com d'altres elements (equips d'oficina, fotocopiadores, etc.) es connectaran a terra amb una línia individual que connectarà directament a la línia de terra general de la instal·lació elèctrica de l'edifici.
- b) En cas d'existència de paviment tècnic, caldrà assegurar la conductivitat d'aquest per a evitar l'acumulació d'electricitat estàtica, tal i com s'especifica a l'apartat 2.8.

MD.1.6.3 Seguretat en cas d'incendi

• **Normativa aplicable:**

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) - DB-SI (Seguretat en cas d'incendi); RD 513/2017 reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i RD 485/1997 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

• **Exigències:**

- **Materials resistents al foc:** Els materials del mobiliari han de ser resistents al foc o, en defecte d'això, ser tractats per a minimitzar la seva propagació en cas d'incendi. Això és especialment rellevant durant la instal·lació en fases d'obra, quan les zones no estan completament protegides.
- **Evitar obstrucció de rutes d'evacuació:** Durant el transport i muntatge, el mobiliari no ha de bloquejar les rutes d'evacuació ni interferir amb la correcta senyalització d'emergència. Si s'ha d'emmagatzemar temporalment, s'ha de garantir que les rutes d'evacuació quedin lliures d'obstacles.
- **Mobiliari ignífug o tractat:** Tot el mobiliari, especialment en àrees crítiques (passadissos, escales, etc.), ha d'estar fabricat amb materials que compleixin amb la classificació mínima de reacció al foc (segons el CTE).

MD.1.6.4 Estalvi d'energia

• **Normativa aplicable:**

Llei 2/2006 d'eficiència energètica en edificis a Catalunya; Directiva 2012/27/UE sobre eficiència energètica.

• **Exigències:**

- **Transport eficient:** El transport del mobiliari haurà d'optimitzar-se per a reduir el consum energètic, evitant l'ús innecessari de vehicles amb gran consum o viatges addicionals.
- **Optimització en el muntatge:** Durant el muntatge, si s'utilitzen elements electrònics o sistemes energètics (per exemple, mobiliari amb il·luminació integrada), aquests hauran de comptar amb solucions de baix consum energètic.

MD.1.6.5 Criteris del Mobiliari General

El projecte de mobiliari parteix de les següents consideracions:

El mobiliari proposat haurà de ser còmode, ergonòmic, de manteniment senzill, fàcil netejar i de preu raonable. A més, aquests elements hauran de ser necessàriament dissipatius de càrregues electrostàtiques per evitar que els usuaris es puguin carregar elèctricament i afavorir l'aparició de lipoatròfia semicircular.

Homogeneïtat del mobiliari. Atès que es tracta d'un equipament que ha de permetre una certa polivalència dels espais, i pot passar que hi hagi mobiliari que es traslladi d'un espai a l'altra, caldrà tenir en compte que hi hagi homogeneïtat en els elements de mobiliari, sobretot en els més mòbils, com poden ser les cadires i les taules. D'aquesta manera, el mobiliari disposarà de característiques semblants en el conjunt de l'equipament, assegurant el fàcil desplaçament i emmagatzematge.

Caldrà que aquest mobiliari sigui lleuger i fàcil de moure pels propis usuaris. Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat.

A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

-Totes les cadires apilables respondran a un mateix model. En el cas que es consideri necessari es canviarà el color dels acabats. El model triat haurà de poder rebre complements fins i tot després de ser fabricades, per permetre la seva adaptabilitat a futurs requeriments del Centre.

-Les butaques dels espais d'espera hauran de permetre un fàcil moviment de seure i d'incorporar-se.

-Totes les taules de treball es basen en un únic model amb capacitat d'assumir diferents funcions, tant si han de ser electrificades, formant conjunts fixos amb altres taules, portant faldó, etc.

-El conjunt d'elements per emmagatzematge i altres complements respondran a tipologies de caire industrial, amb acabats resistents i de disseny simple, unificant material i color en la majoria dels espais.

-Els elements d'emmagatzematge portaran pany i clau. Aquests panys es mestrejaran de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots ells i sigui diferent a la dels altres espais.

-Tots els mobles i elements auxiliars respondran a les normatives UNE o normes europees EN equivalents.

-El mobiliari, seguirà els principis de l'Ecodiseny, fixats per la norma ISO 14.006 que identifica i avalua els aspectes ambientals del projecte durant tota la seva vida útil des de la fabricació dels materials fins al desmuntatge o enderroc, disposarà de certificació d'eco eficiència sempre i quan això sigui econòmicament viable.

MD.1.6.6 Criteris de Senyalística

El projecte de senyalística seguirà el Manual d'Elements de Retolació de l'Ajuntament de Barcelona i parteix de les següents consideracions:

-Tenim dos tipus bàsics de suports: vidres i paraments opacs (portes o parets)

-S'utilitzarà una tipografia comuna d'acord amb les directrius dels Elements de retolació d'edificis de l'Ajuntament de Barcelona -La senyalística en vidres (vinils) s'usa com a sistema d'advertència visual per la seguretat i també per crear privacitat visual en determinats espais.

Tota la senyalística vinculada als vidres es realitzarà amb lletra de tall de vinil adhesiu de color i forma que s'indica en els plànols de senyalística corresponent.

Tipus de senyalística sobre vidres:

- Text descriptiu a les portes d'accés a l'edifici i logos corresponents.
- Nom de la sala o text puntual de l'ús situat a la porta de l'espai.
- Vinils de superfície per crear privacitat o com a advertència visual.

Tipus de senyalística sobre suport opac:

- Plaques d'alumini segons directrius de l'ajuntament amb pictogrames visuals sobre portes opaques o sobre parets.
- Vinils amb pictogrames especials que poden substituir la placa estàndard de l'espai sobre portes opaques, mobles parets.

Directorí indicatiu dels usos de cada agrupació d'espais.

MD.1.7 Pressupost del subministrament

MD.1.7.1 Pressupost del subministrament

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		209.264,14
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		209.264,14
21 % IVA SOBRE 209.264,14.....		43.945,47
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS		253.209,61

MD.1.7.2 Pressupost pel coneixement de l'administració

No hi ha costos del projecte que no es licitaran amb el contractista principal. Per tant, el PCA és equivalent al PEC amb IVA.

MI.2. MEMÒRIA D'IMPLEMENTACIÓ

El projecte mobiliari general, i senyalística es durà a terme en les fases finals de l'obra. Per tant, ja s'han previst les possibles afectacions al projecte d'obra i instal·lacions com (reforç en paviments o murs per a ancoratges i fixacions, punts d'electricitat segons potències sol·licitades, punts d'aigua per a aixetes, lavabos o abocadors). Tanmateix, el projecte haurà de complir amb el següent:

- Supervisió Tècnica: S'assignessin supervisors tècnics especialitzats per a cada àrea (tecnologia, obra civil, instal·lacions) per garantir que els treballs es realitzin segons les especificacions tècniques i els estàndards de qualitat.
- Proves i Validacions: Es realitzessin proves exhaustives de tots els sistemes tecnològics i equips instal·lats abans de la seva posada en funcionament per identificar i corregir qualsevol problema potencial.

Coordinació amb Obra Civil i Instal·lacions

- S'establirà una comunicació fluida i constant entre els responsables de cada fase del projecte.
- Es protegiran adequadament els elements ja instal·lats.

Complexitat Tecnològica

- S'han definit els requeriments tècnics dels elements tecnològics.
- S'ha verificat la compatibilitat dels sistemes amb les instal·lacions de l'edifici.
- Es contractés personal amb la qualificació adequada per a la instal·lació i manteniment.
- Es realitzessin proves exhaustives de funcionament abans de la posada en marxa dels sistemes.

Protecció de l'edifici existent:

Durant el transport i la instal·lació dels equips, caldrà protegir les zones de pas i els elements de l'edifici per evitar danys. Això inclou la protecció de les vies d'evacuació i la cura dels acabats de l'edifici.

MI.2.1 Organització del subministrament

L'estudi de organització i desenvolupament de les obres ha tingut en compte: accessos. amplades de pas, alçades, zones de recepció de materials, zones d'apilament de materials, zones per a la ubicació dels contenidors de recollida de residus i replanteig dels elements de subministrament que ho requereixin.

Replanteig dels elements de subministrament:

- Penjadors: El replanteig dels penjadors dels vestidors es realitzarà a partir de la peça d'enrajolat deixant sempre el penjador en la intersecció de les juntes.
- Bancs vestidors: Per al espejament dels bancs dels vestidors, es prendran les mesures de l'espai a l'obra per corroborar l'espejament del projecte.
- Elements a mida: Per a l'espejament dels elements a mida, es prendran les mesures de l'espai a l'obra per corroborar l'espejament del projecte.


El subministrament del material per el mobiliari general de gran volum, com els armaris de pista, guixetes i penjadors amb banc se realitzarà a través de la porta de servei que dona al carrer del bronze del pavelló existent, mitjançant maquinaria que garanteixi un subministrament adequat i segur. La resta del material més petit com els complements, es preveu que accedeixi per la porta principal d'accés de l'equipament i utilitzi l'ascensor del projecte.

Documentació gràfica d'organització del subministrament al següent full.

MI.2.2 Planificació del subministrament

S'estimen 3 mesos previs a la data de finalització de les obres del centre per al període de subministrament i de fabricació.

id	Nombre de tarea	Duración	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12
1	Presentació de mostres, replanteig en obra dels elements i acceptació per part de la DF	2 setmanes												
2	Fabricació dels productes	6 setmanes												
3	Subministrament, muntatge i col·locació en obra	6 setmanes												

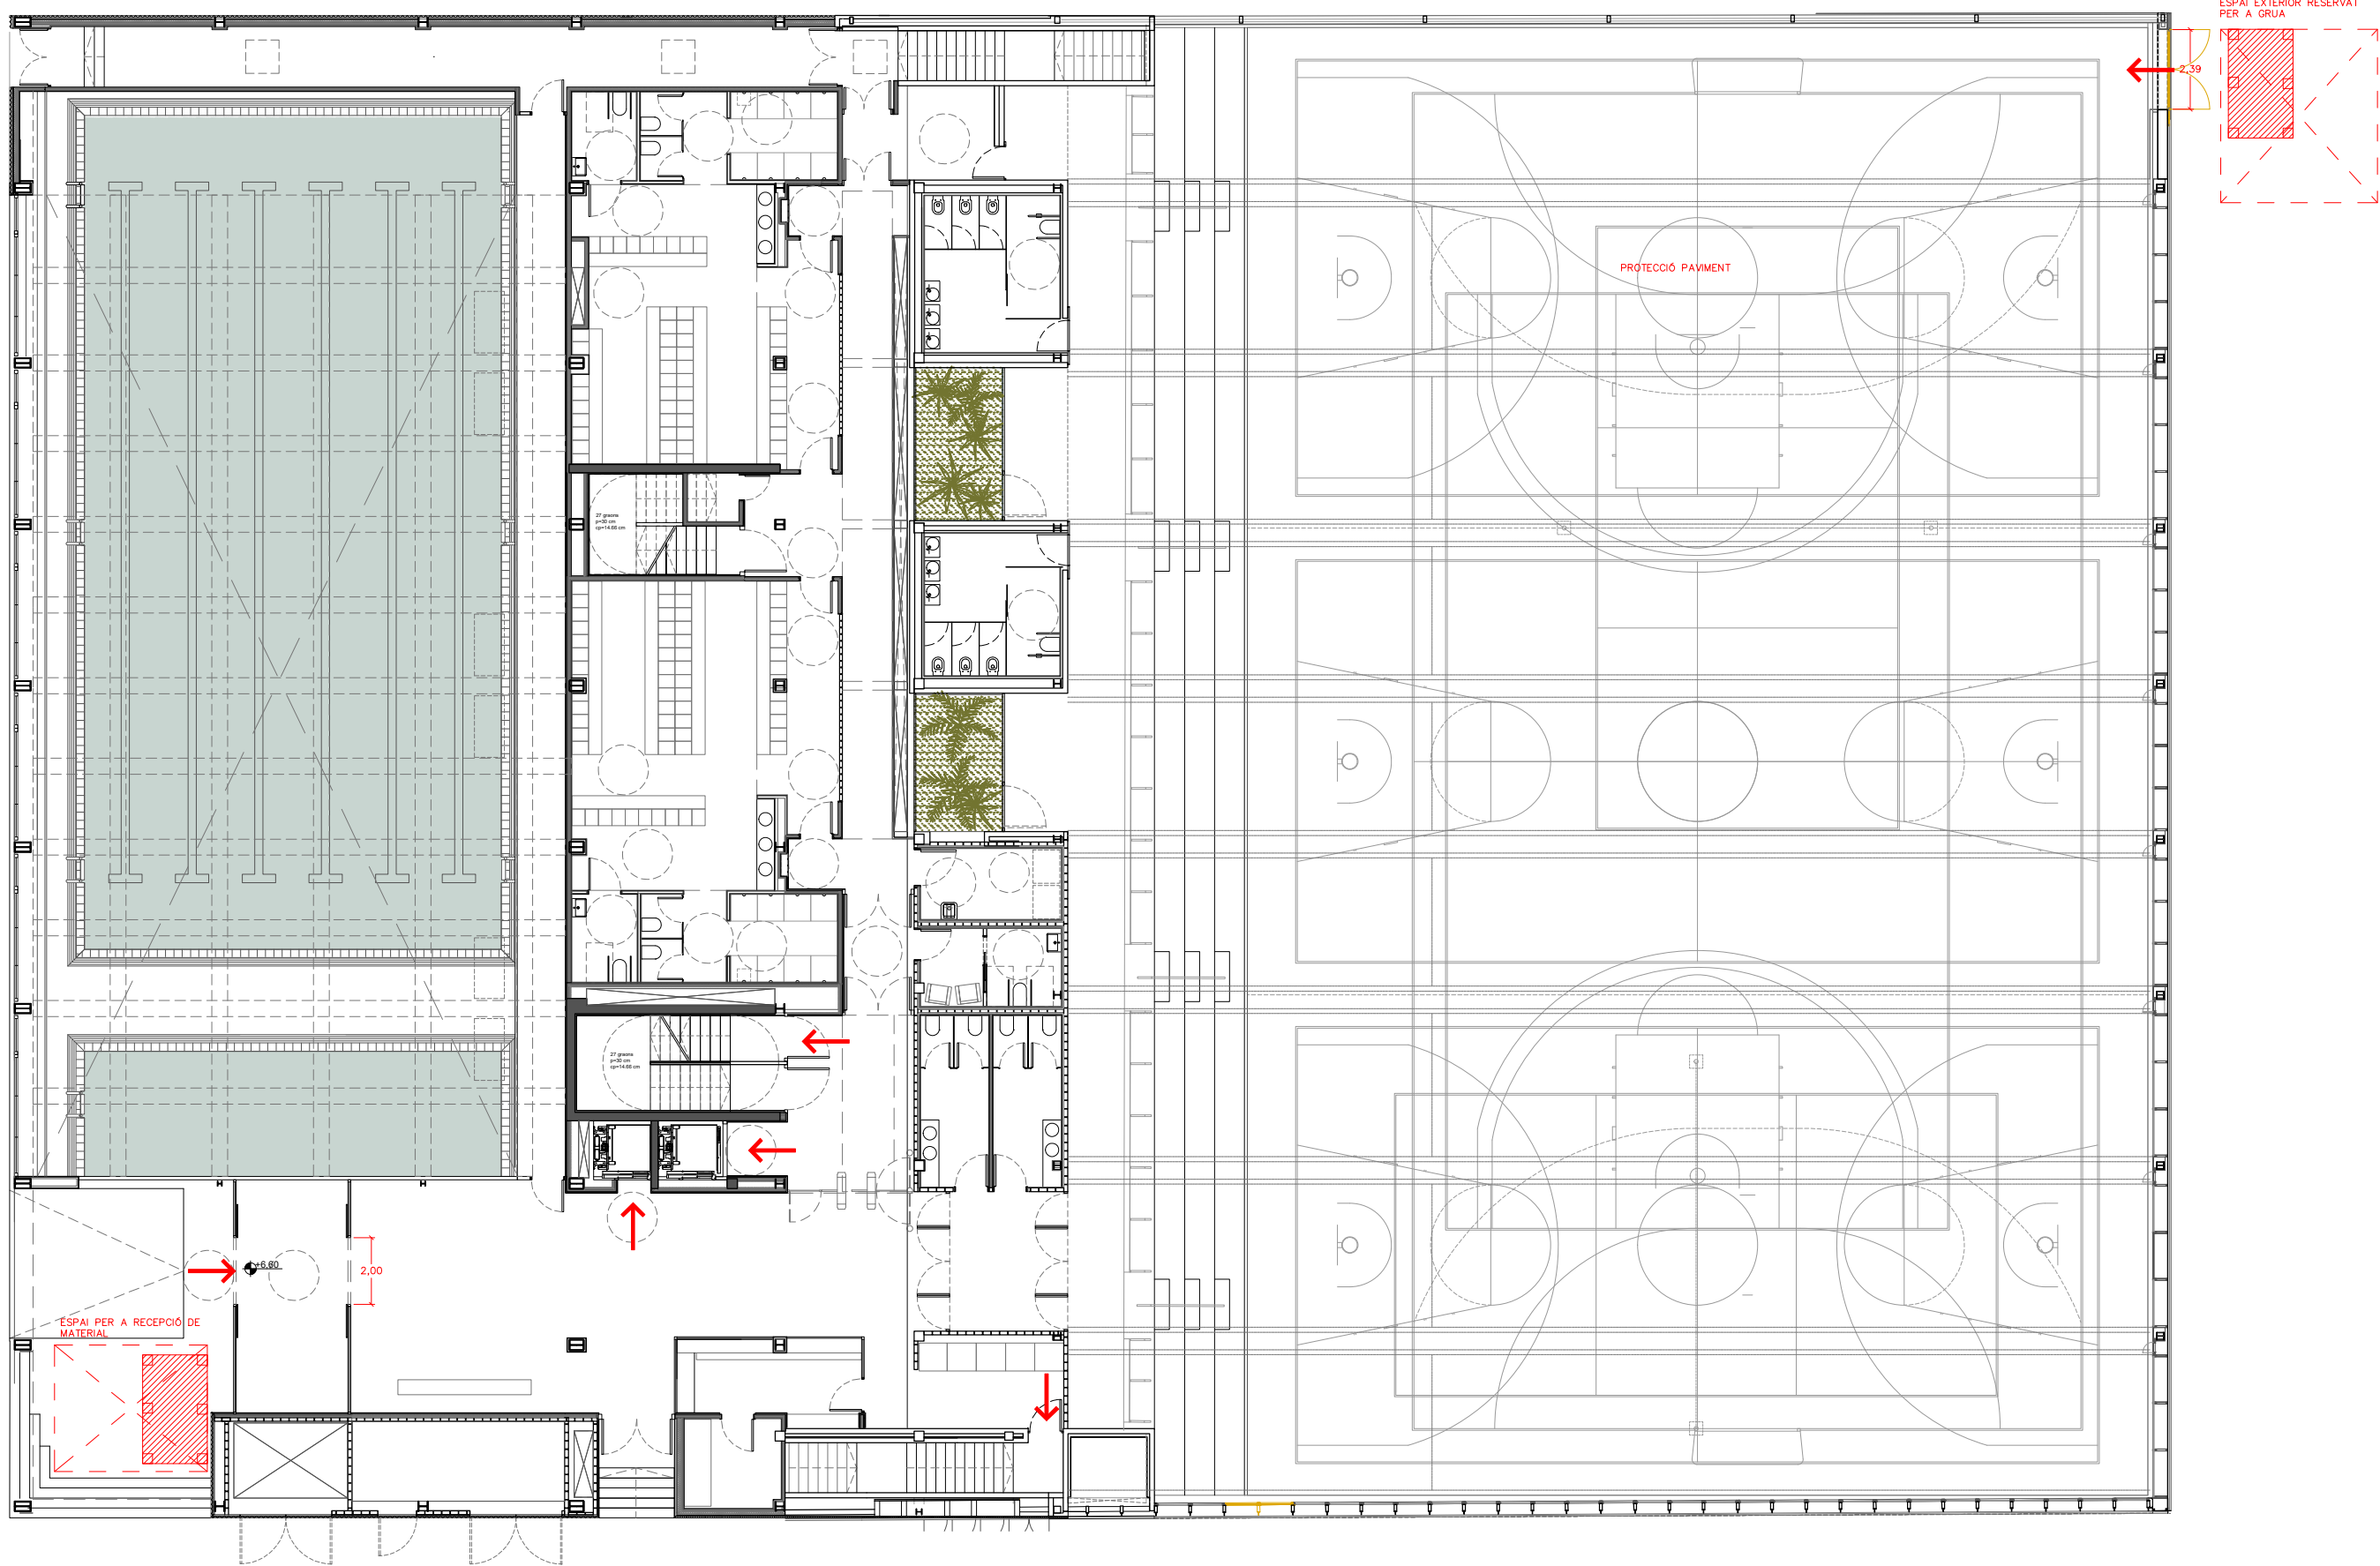

MN.3. MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

MN.3.1 Accessibilitat

- Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades

- Seguretat d'utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d'Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d'aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació

SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

MN.3.2 Prevenció de riscos laborals

Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

RD 485/1997, de 14 d'abril, de senyalització de seguretat i salut en el treball

RD 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

RD 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb pantalles de visualització.

RD 374/2001 o el REACH, sobre formaldehid i substàncies tòxiques.

El RD 286/2006 sobre protecció dels treballadors front al soroll.

NTP 503: Confort acústic: el soroll en oficines.

Nota Tècnica de Prevenció 242 “ Ergonomia: anàlisi ergonòmic de espais de treball.

MN.3.3 Seguretat en cas d'incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

- Reglament de seguretat en cas d'incendis a establiments industrials, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d'incendi de Barcelona, OMCPi 2008 (només per projectes a Barcelona)

MN.3.4 Estalvi d'energia

CTE Part I Exigències bàsiques d'estalvi d'energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d'Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació

HE-4 Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'ACS

HE-5 Generació mínima d'energia elèctrica procedent de fonts renovables

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

MN.3.5 Sostenibilitat i Medi Ambient

El Projecte haurà de complir amb les “Instruccions Tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat”, de l'Ajuntament de Barcelona vigent:

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina (2015) estableix obligatòriament que tots els productes que continguin fusta o derivats han de tenir garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles. Així mateix fomenta la incorporació de matèries primeres reciclades/sostenibles, limita el contingut de substàncies tòxiques i el contingut en formaldehid, garanteix la vida útil del producte i l'existència de recanvis, valora la facilitat per al reciclatge dels seus components i també l'ús d'embalatges reciclats.

La Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015) estableix l'obligatorietat d'adquirir fusta i productes derivats de la fusta amb garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles o de fusta reciclada amb certificació (certificat FSC, PEFC o equivalent) i la voluntat de promoure l'ús de la fusta com a material de construcció i de fomentar una diversitat més àmplia d'espècies i la fusta autòctona de gestió forestal sostenible.

MN.3.6 Emissió de substàncies tòxiques

Reglament REACH (CE) nº 1907/2006

Reglament (UE) nº 305/2011 (Reglament de Productes de Construcció – CPR)

Directiva 2004/42/CE (Directiva COV)


Normes EN 16516 i EN 717-1


Reglament (UE) 2023/1464



II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)

DG 4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA		
DG 4.1		DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI O CONTENIDOR
DG 4.1.1		Situació i Emplaçament
	DG 4.1.1.1	Situació
	DG 4.1.1.2	Emplaçament
DG 4.1.2		Ordenació de l'edifici o contenidor
	DG 4.1.2.1	Organització funcional de l'edifici o contenidor
	DG 4.1.2.2	Programa funcional i superfícies de l'edifici o contenidor
	DG 4.1.2.2.1	Planta Soterrani -2
	DG 4.1.2.2.2	Planta Soterrani -1
	DG 4.1.2.2.3	Planta Baixa
	DG 4.1.2.2.4	Planta Primera
	DG 4.1.2.2.5	Planta Segona
	DG 4.1.2.2.6	Planta Badalot
	DG 4.1.2.2.7	Planta Instal·lacions
	DG 4.1.2.2.8	Planta Coberta
DG 4.2		DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT MOBILIARI GENERAL
DG 4.2.1		Planta Soterrani -2
DG 4.2.2		Planta Soterrani -1
DG 4.2.3		Planta Baixa
DG 4.2.4		Planta Primera
DG 4.2.5		Planta Segona
DG 4.2.6		Planta Badalot
DG 4.2.7		Planta Instal·lacions
DG 4.2.8		Detall Vestíbul
DG 4.2.9		Detall Vestíbul
DG 4.2.10		Detall Motxilles PAV-3
DG 4.2.11		Detall Armari Col·lectiu
DG 4.2.12		Detall Armari Pista
DG 4.2.13		Detall Penjados
DG 4.3		DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT SENYALÍSTICA
DG 4.3.1		Planta Soterrani -2
DG 4.3.2		Planta Soterrani -1
DG 4.3.3		Planta Baixa
DG 4.3.4		Planta Primera
DG 4.3.5		Planta Segona
DG 4.3.6		Planta Badalot
DG 4.3.7		Planta Instal·lacions
DG 4.3.8		Detall Senyalística
DG 4.3.9		Detall Senyalística
DG 4.3.10		Detall Senyalística
DG 4.3.11		Detall Senyalística
DG 4.3.12		Detall Podotactil
DG 4.3.13		Detall Podotactil
DG 4.3.14		Detall Podotactil

DG.4.1 Descripció de l'Edifici o Contenidor

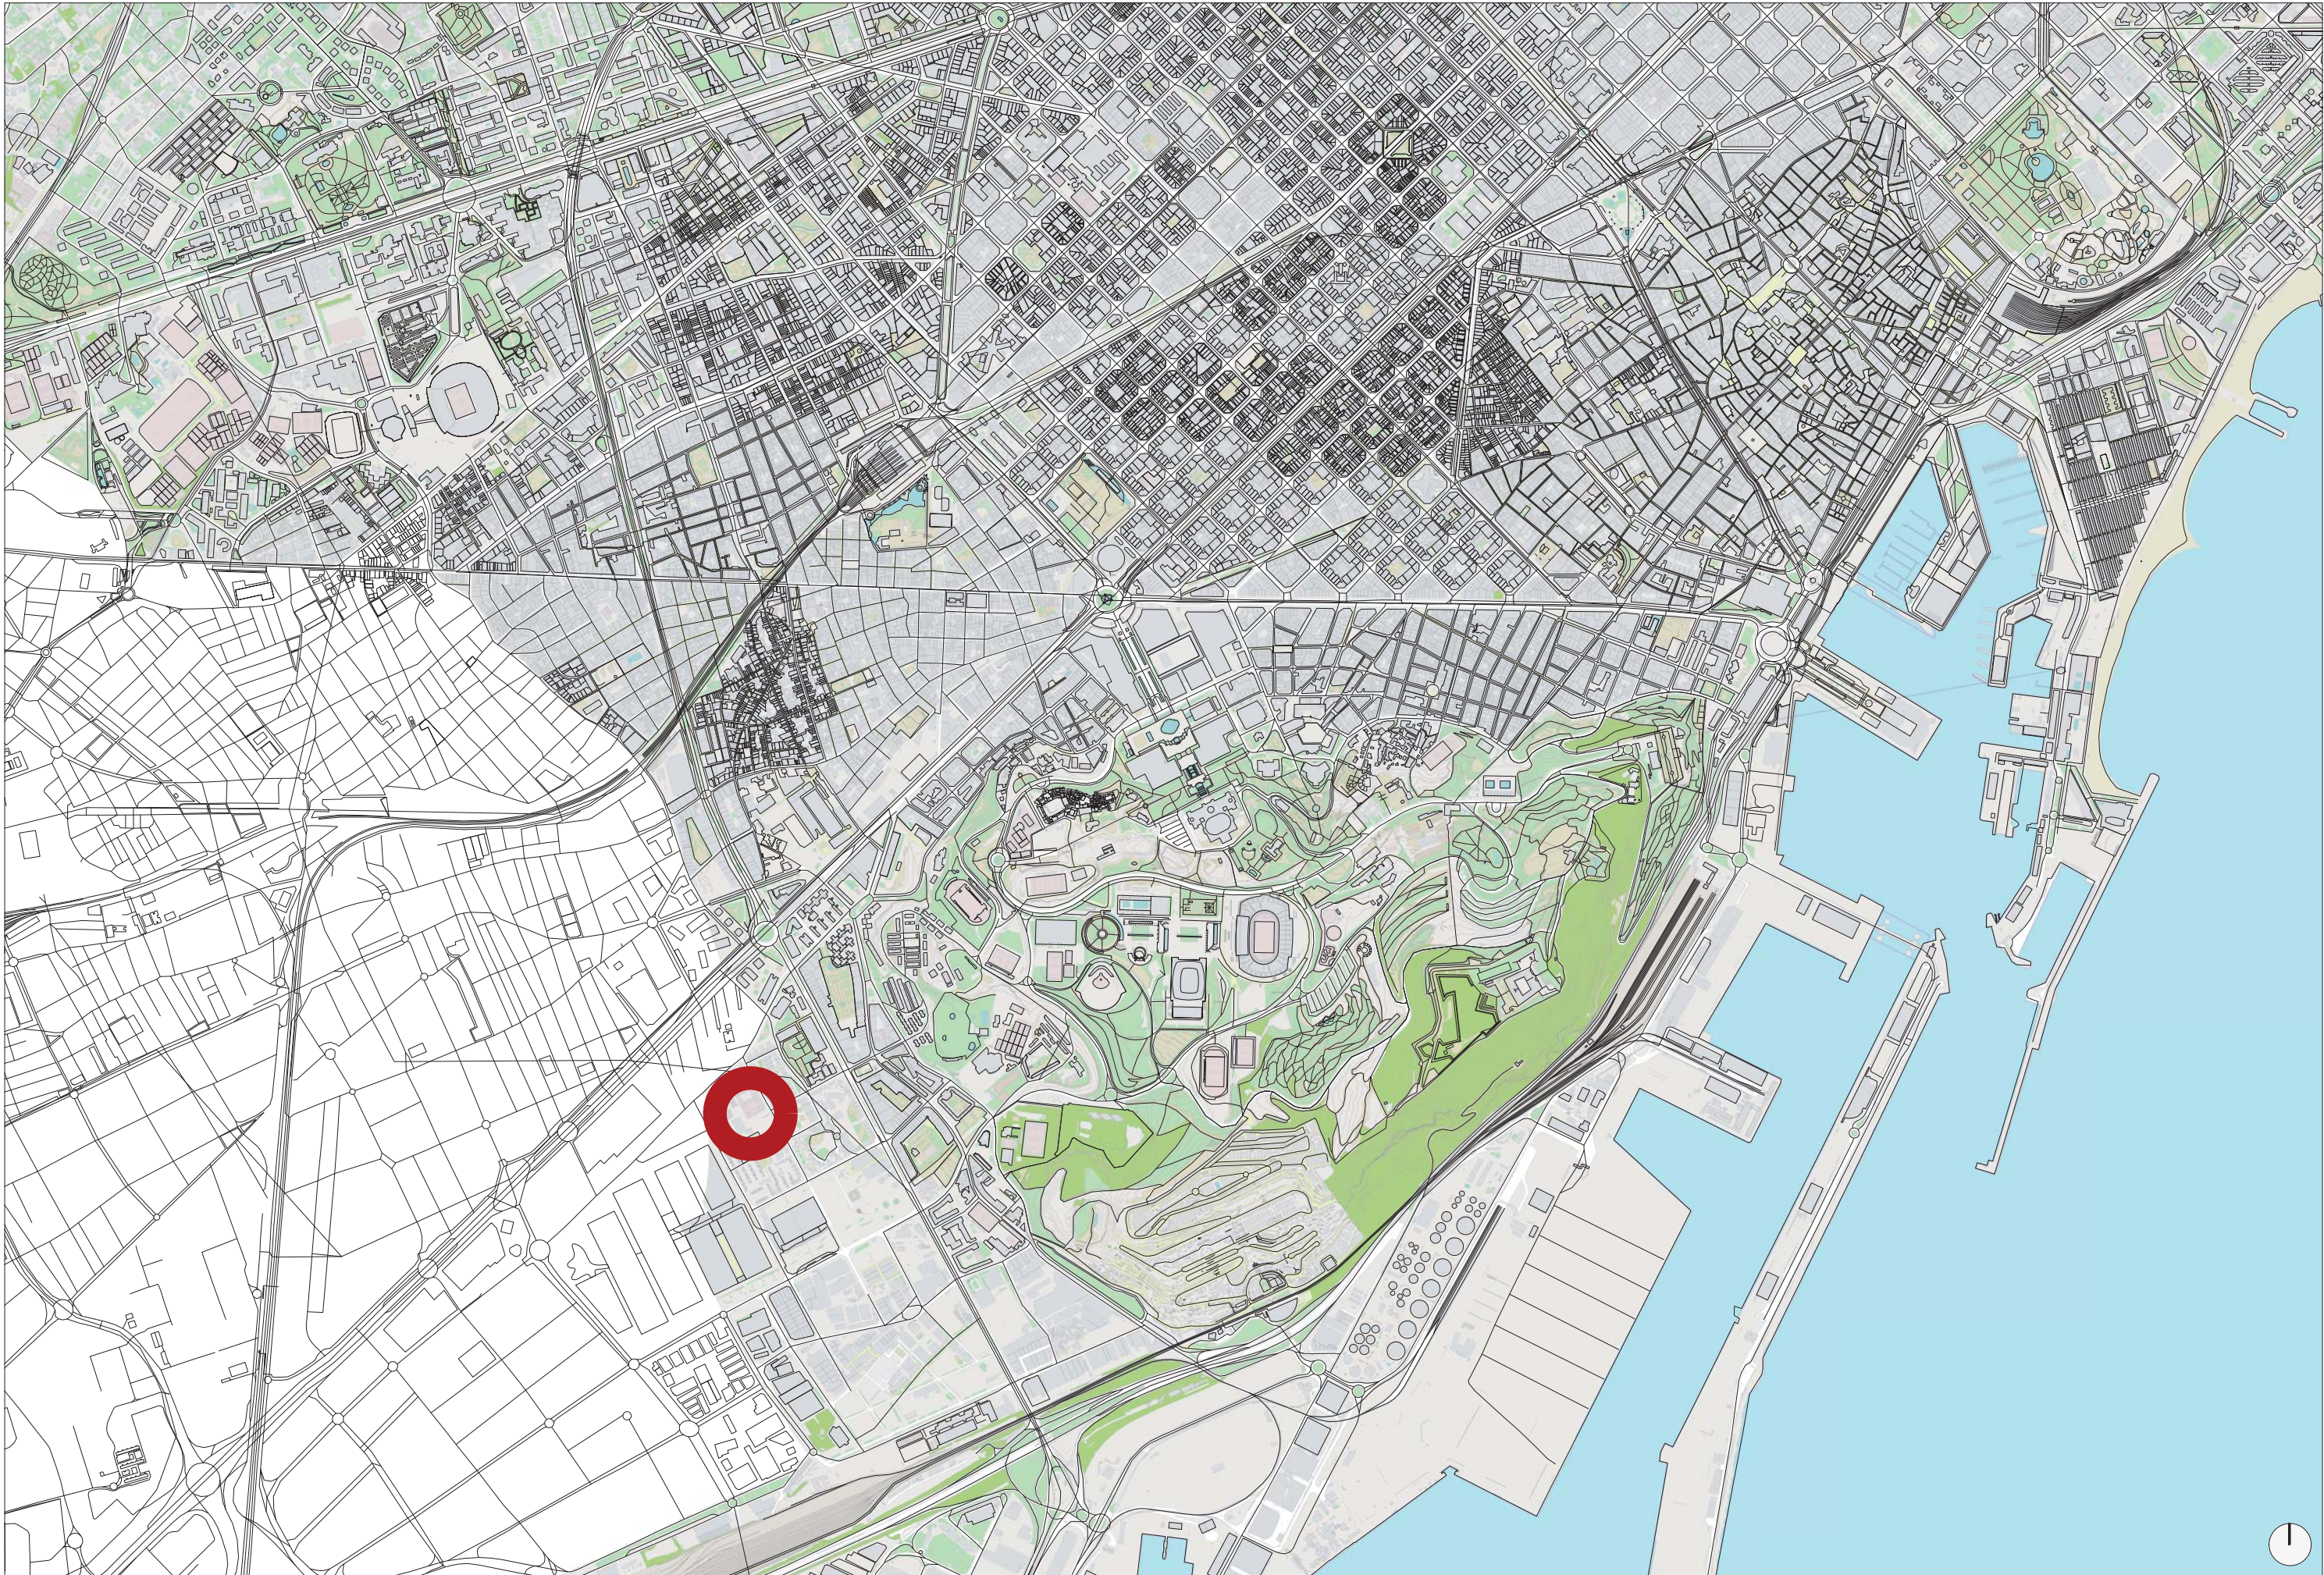


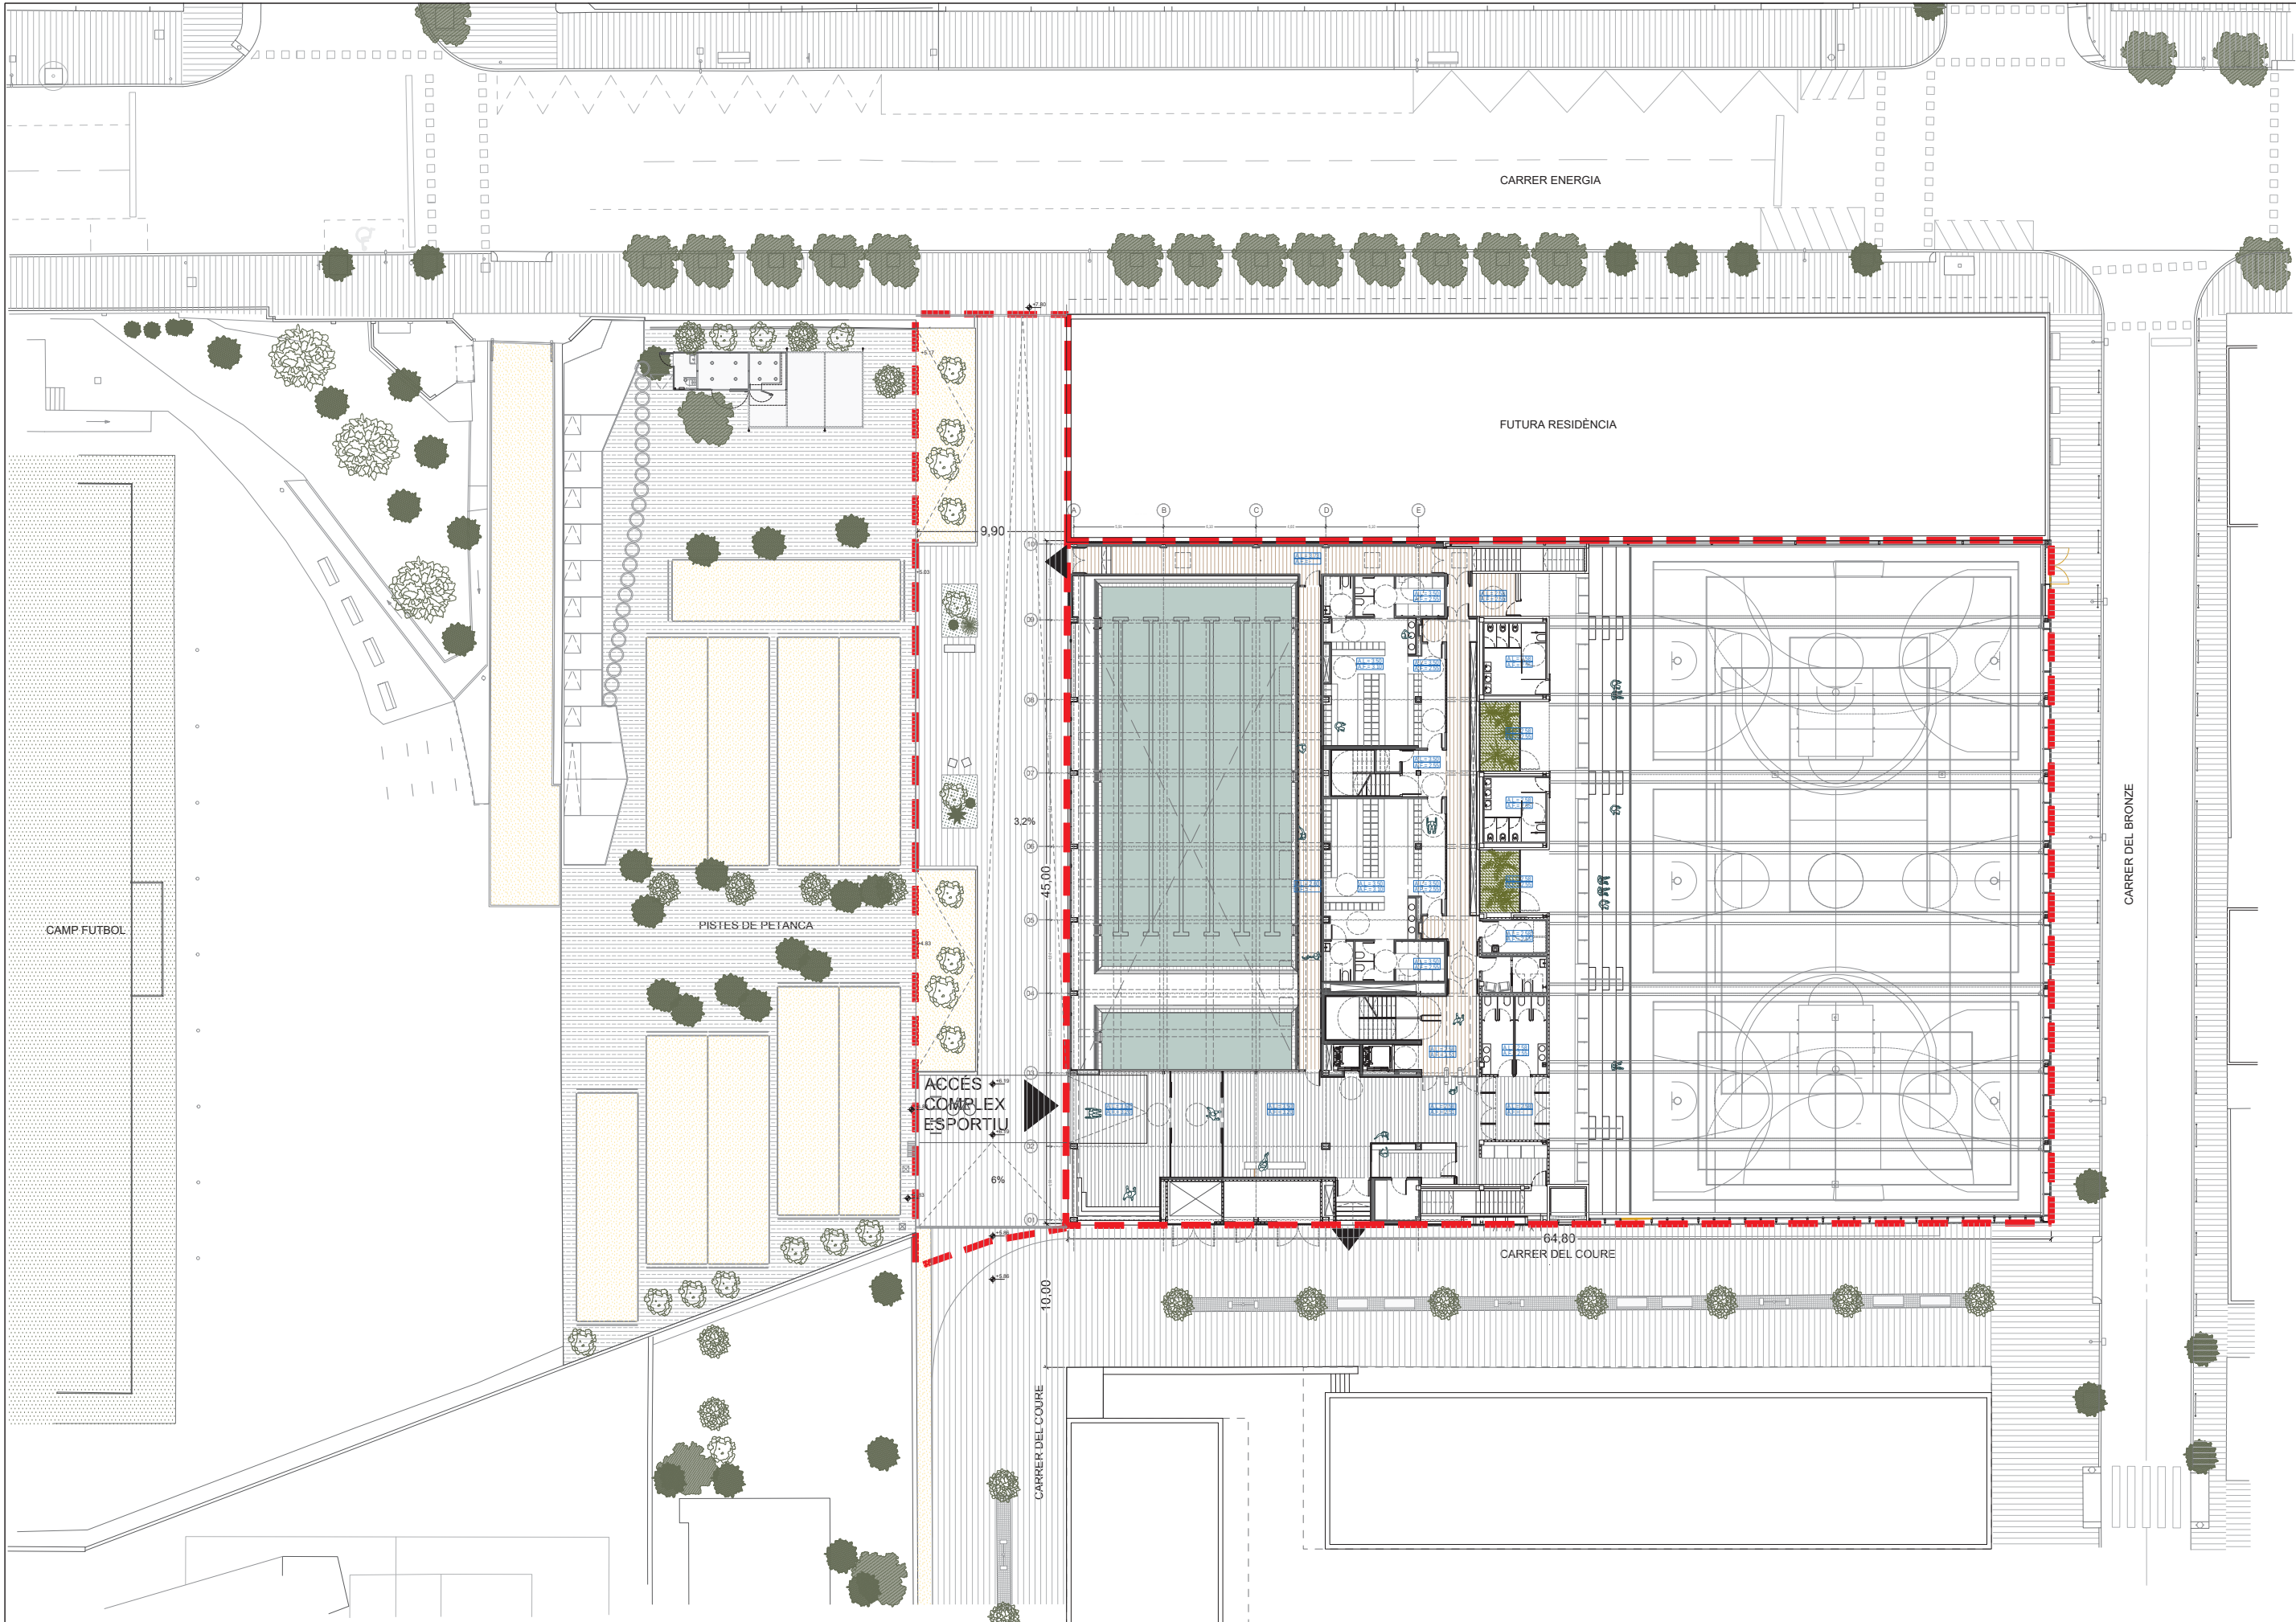

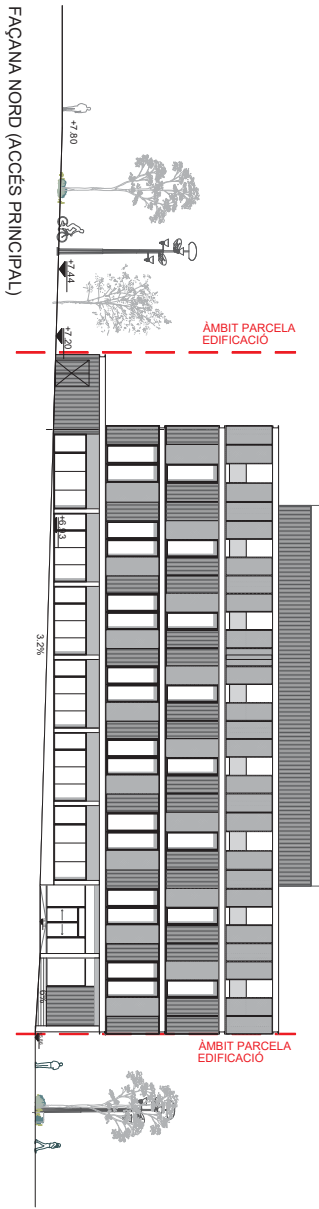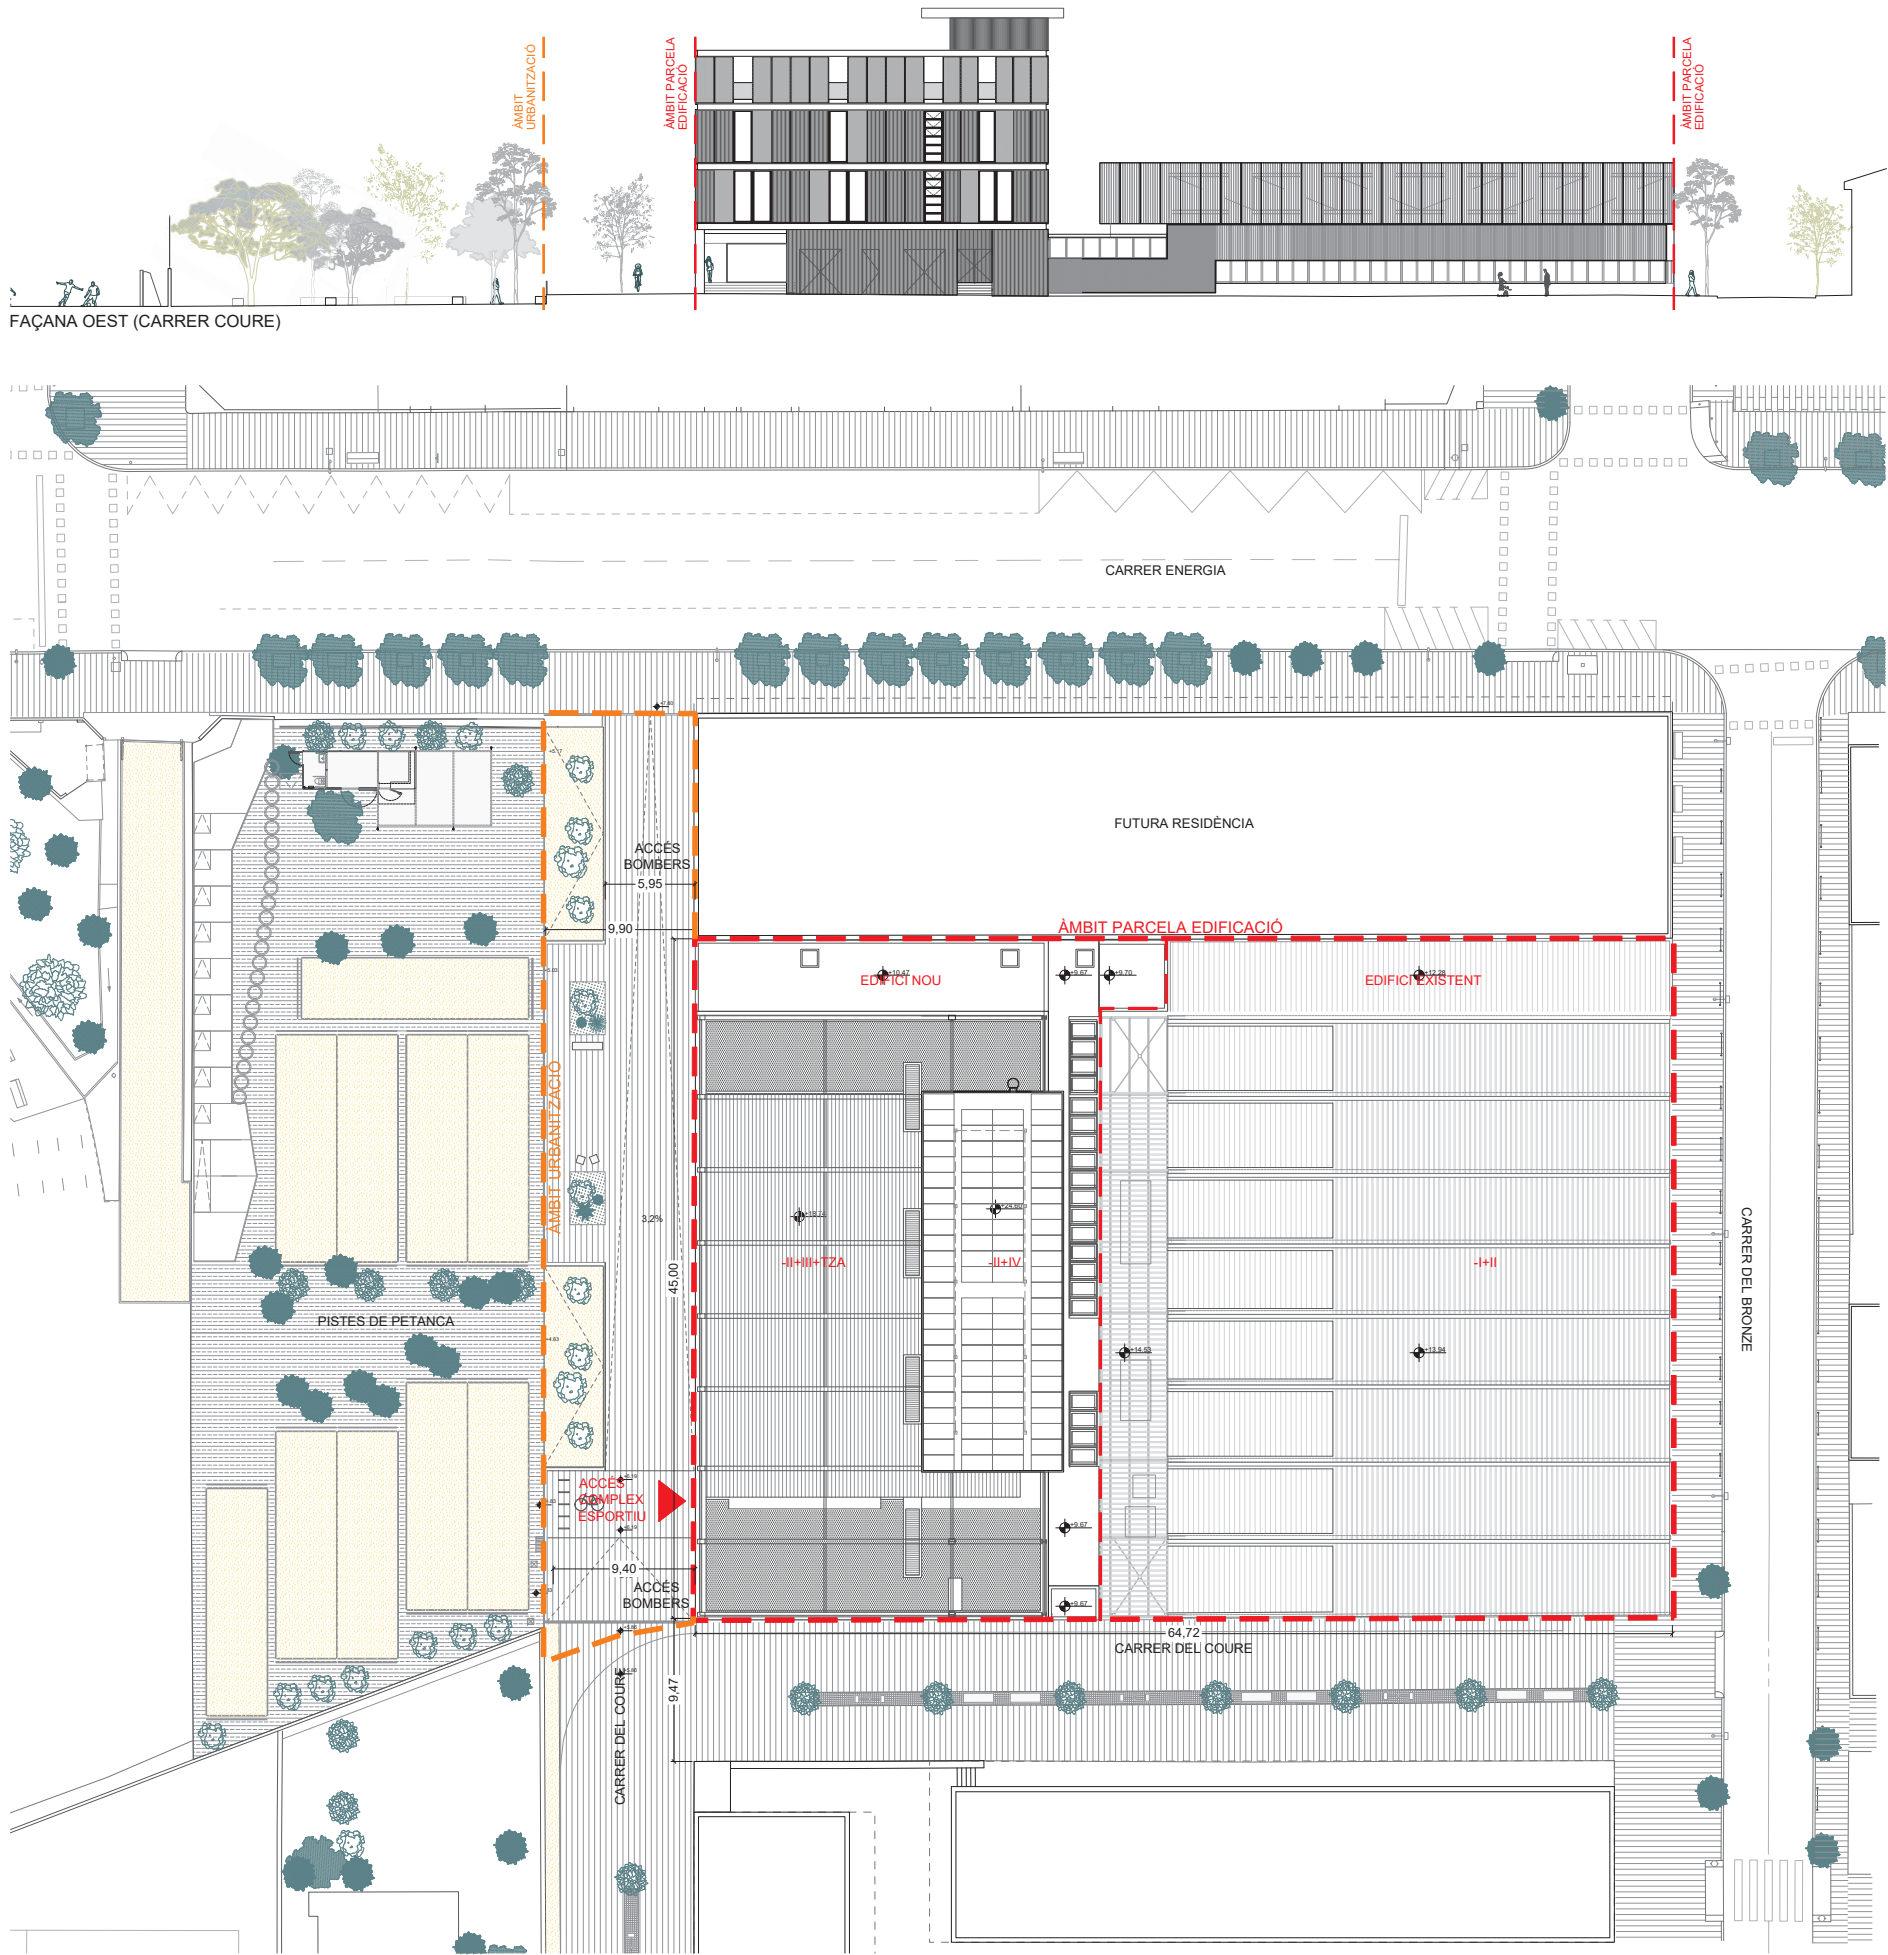

PLANTA SOTERRANI -2

1	CIRCULACIONS	42,26 m2
2	SALA MÀQUINES PISCINA	369,50 m²
3	DISTRICT HEATING	33,96 m²
4	VASOS COMPENSACIÓ	29,28 m2
5	MAGATZEM	8,46 m²
6	SALES INSTAL·LACIONS	18,66 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL		502,12 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		657,29 m2

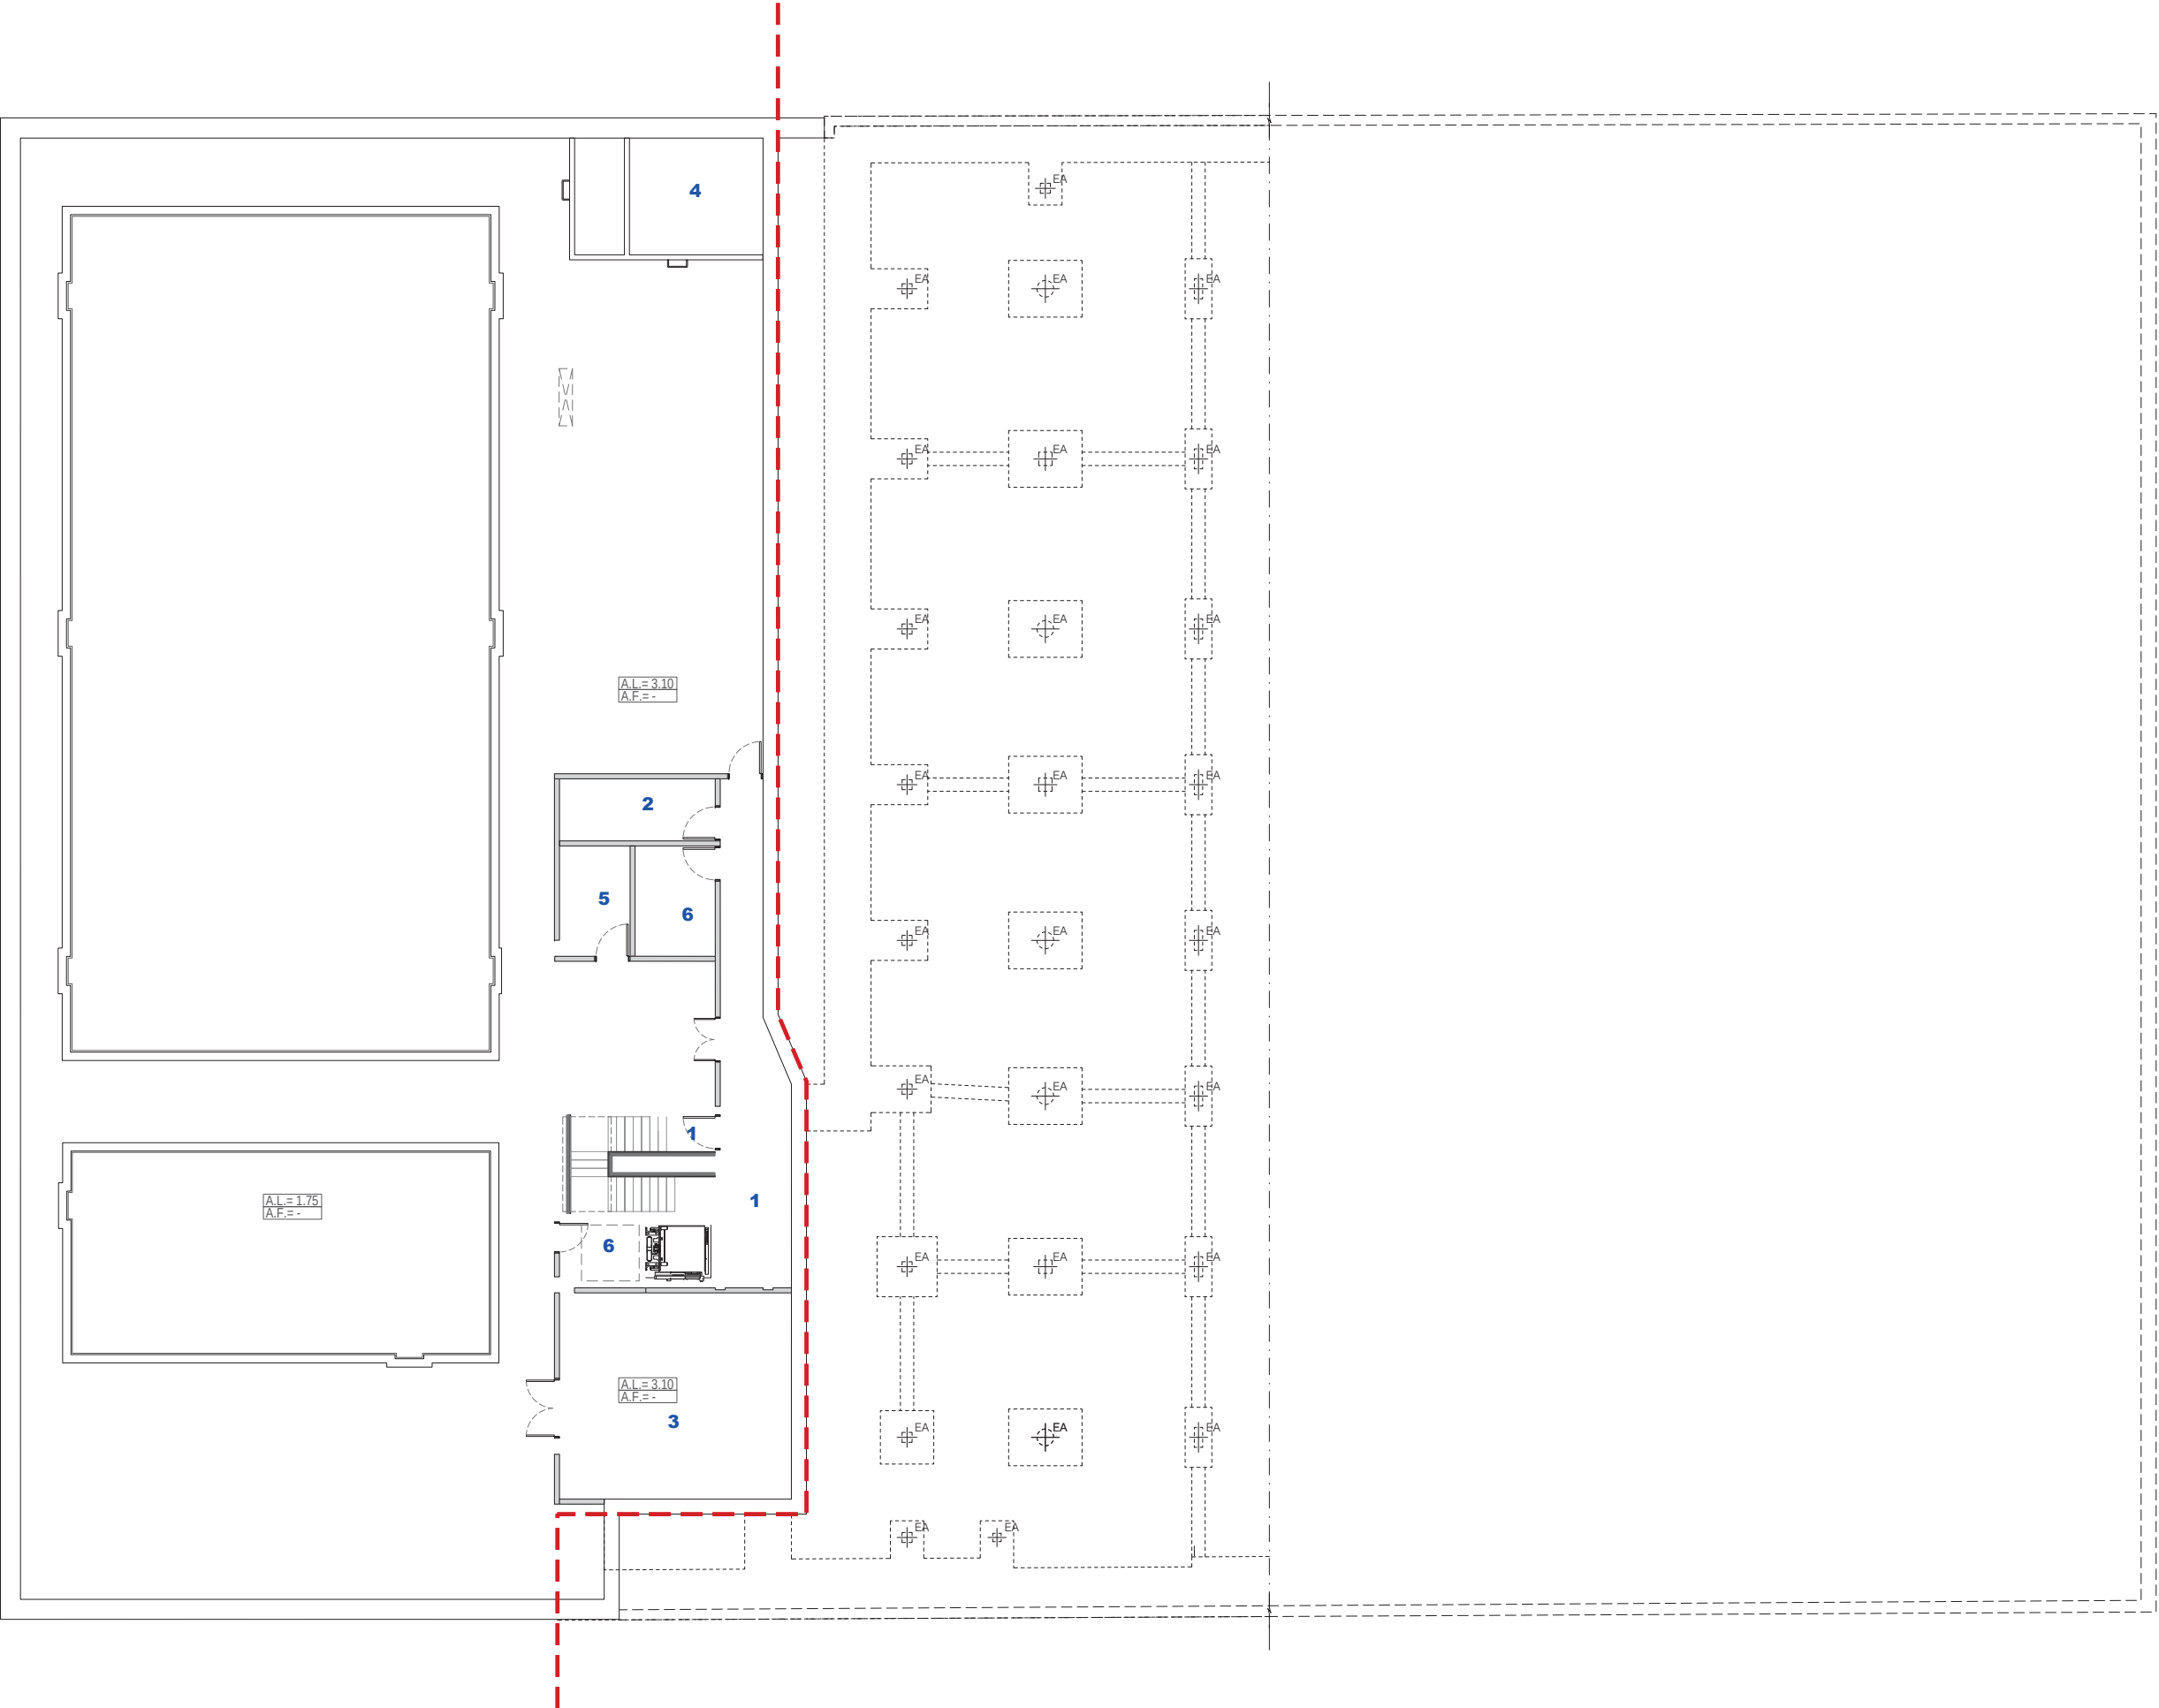



PLANTA SOTERRANI -1

1	CIRCULACIONS	118,54 m²
2	VASOS/PLATJES PISCINES	625,69 m²
3	MAGATZEM PISCINA	26,15 m²
4	CONTROL	3,72 m²
5	VESTIDOR MONITORS	30,92 m²
6	VESTIDOR COLECTIU 1	64,62 m²
7	VESTIDOR COLECTIU 2	66,76 m²
8	VESTIDOR FAMILIAR 1	10,35 m²
9	VESTIDOR FAMILIAR 2	10,36 m²
10	VESTIDOR GRUPS 1	36,07 m²
11	VESTIDOR GRUPS 2	36,07 m²
12	DUTXES PER A PLATJA DE PISCINA	2,59 m²
13	VESTUARI ARBITRE PAV-3 1	10,10 m²
14	VESTUARI ARBITRE PAV-3 2	4,89 m²
15	VESTUARI ARBITRE PAV-3 3	6,68 m²
16	ARMARIS MOTXILLES PAV-3 (x6)	7,41 m²
17	INFERMERIA	7,13 m²
18	NETEJA	3,31 m²
19	MAGATZEM PAV3 1	9,52 m²
20	SERVEIS PISTA PAV3 (x2)	4,69 m²
21	MAGATZEM PAV3 2	12,40 m²
22	MAGATZEM PAV3 3	10,92 m²
23	SALA INSTAL·LACIÓ	10,32 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL		1119,21 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		1.237,82 m²

PLANTA SOTERRANI -1 EA


1	PISTA ESPORTIVA	1.188,00 m²
2	2 VESTIDORS COLECTIUS I SERVEIS	76,49 m²
3	4 VESTIDORS GRUPS	154,58 m²
4	ESCALES/CALES I CIRCULACIÓ	152,38 m²
5	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	1.571,47 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EA		1.571,47 m²

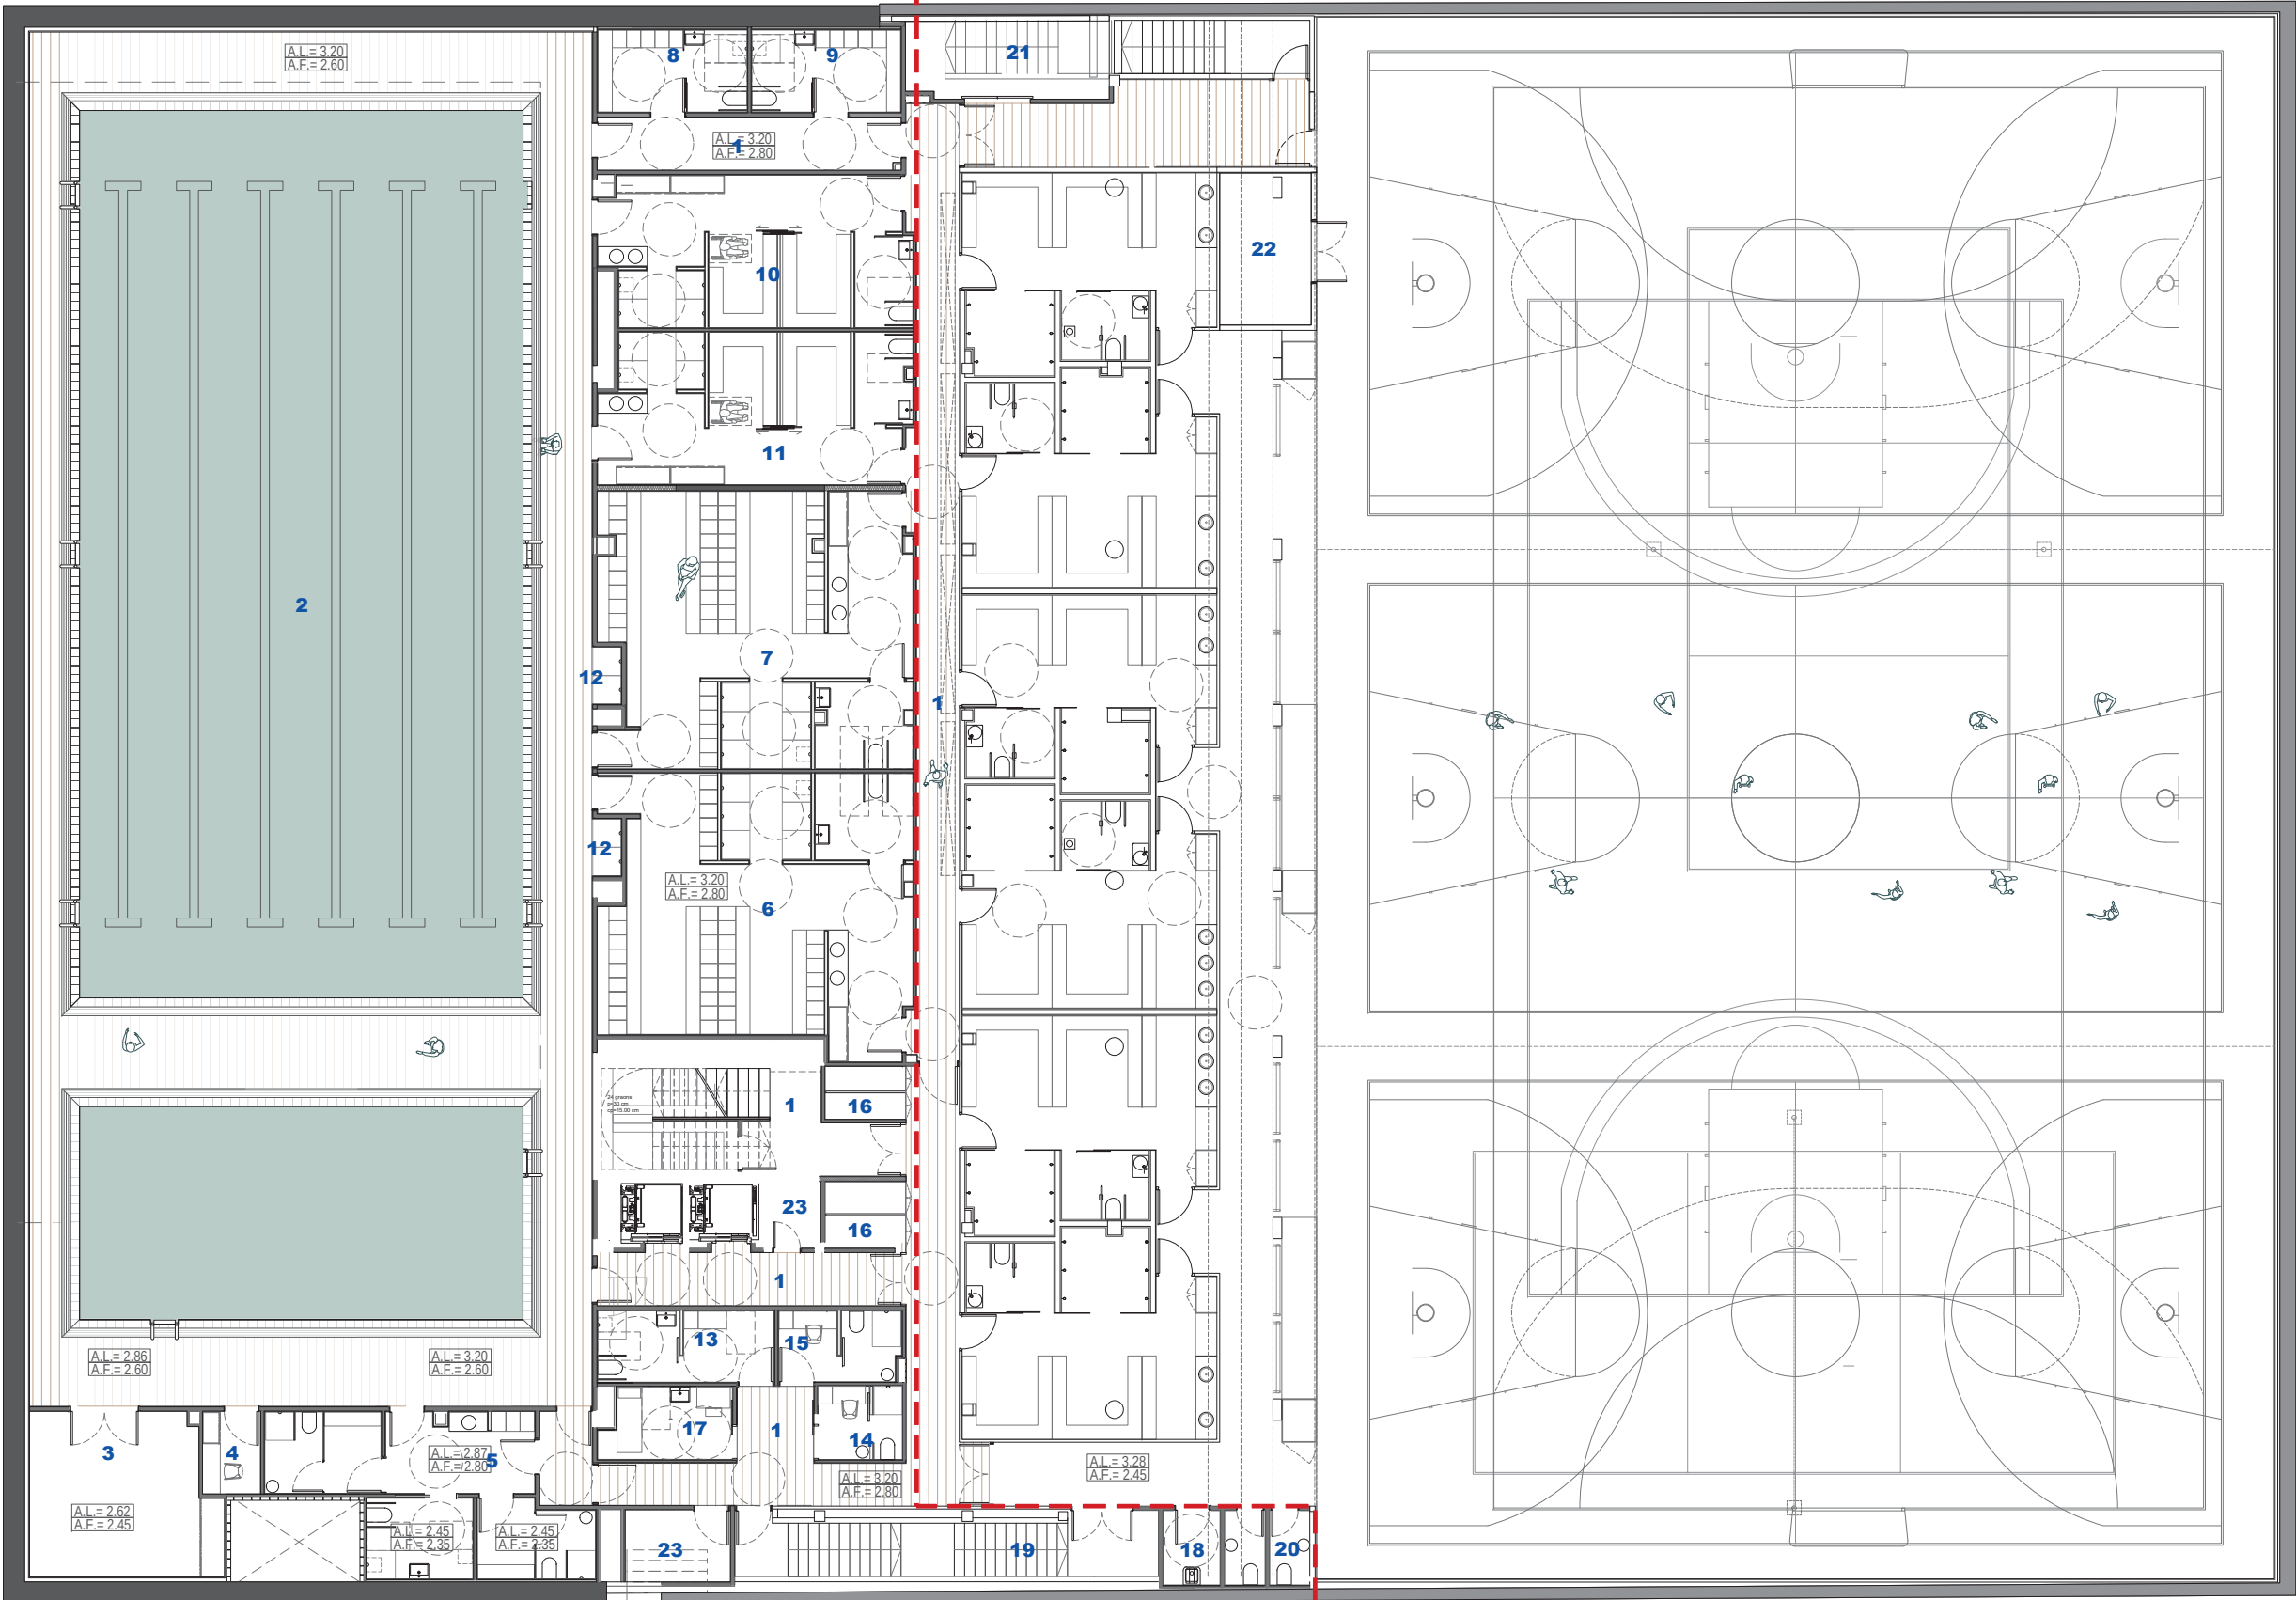

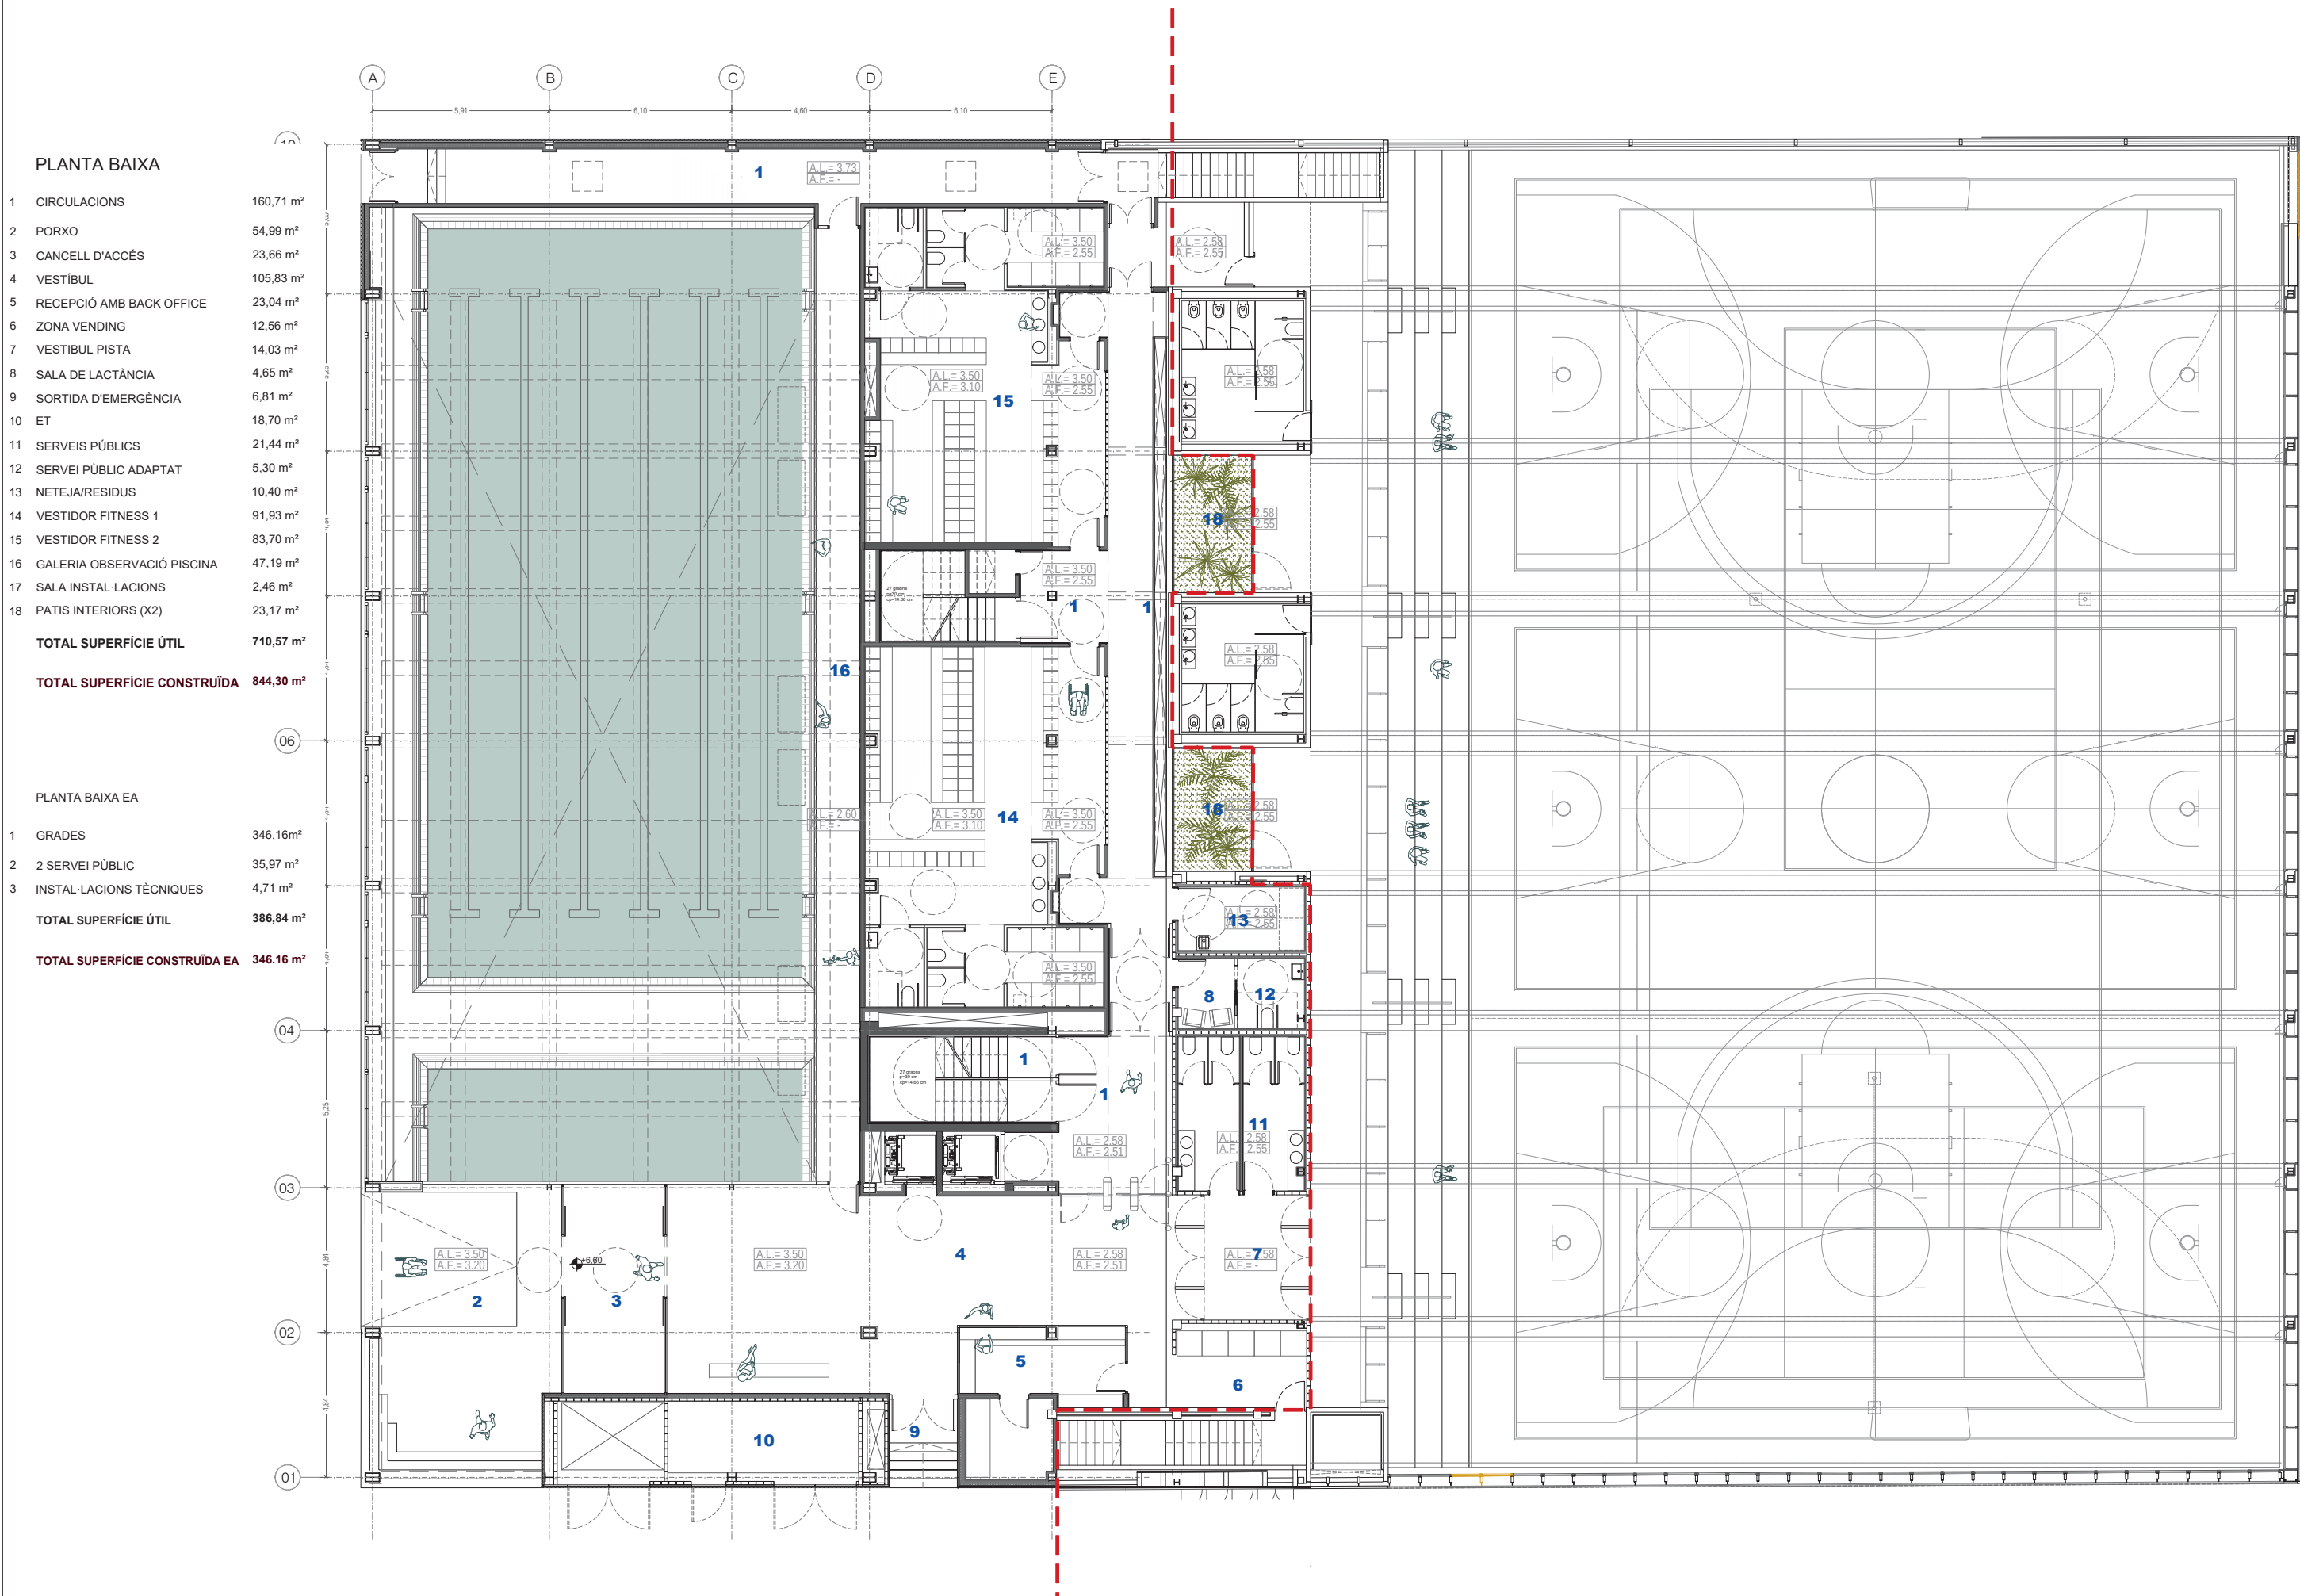

PLANTA PRIMERA

1	CIRCULACIONS	77,83 m²
2	SALA FITNESS	462,33 m²
3	SALA D'ACTIVITATS 1	132,65 m²
4	SALA D'ACTIVITAS 2	53,09 m²
5	NETEJA	3,94 m²
6	VESTIDOR PERSONAL	31,53 m²
7	MAGATZEM 1	30,64 m²
8	ADMINISTRACIÓ	48,98 m²
9	MAGATZEM 2	4,29 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL		845,28 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		956,79 m²

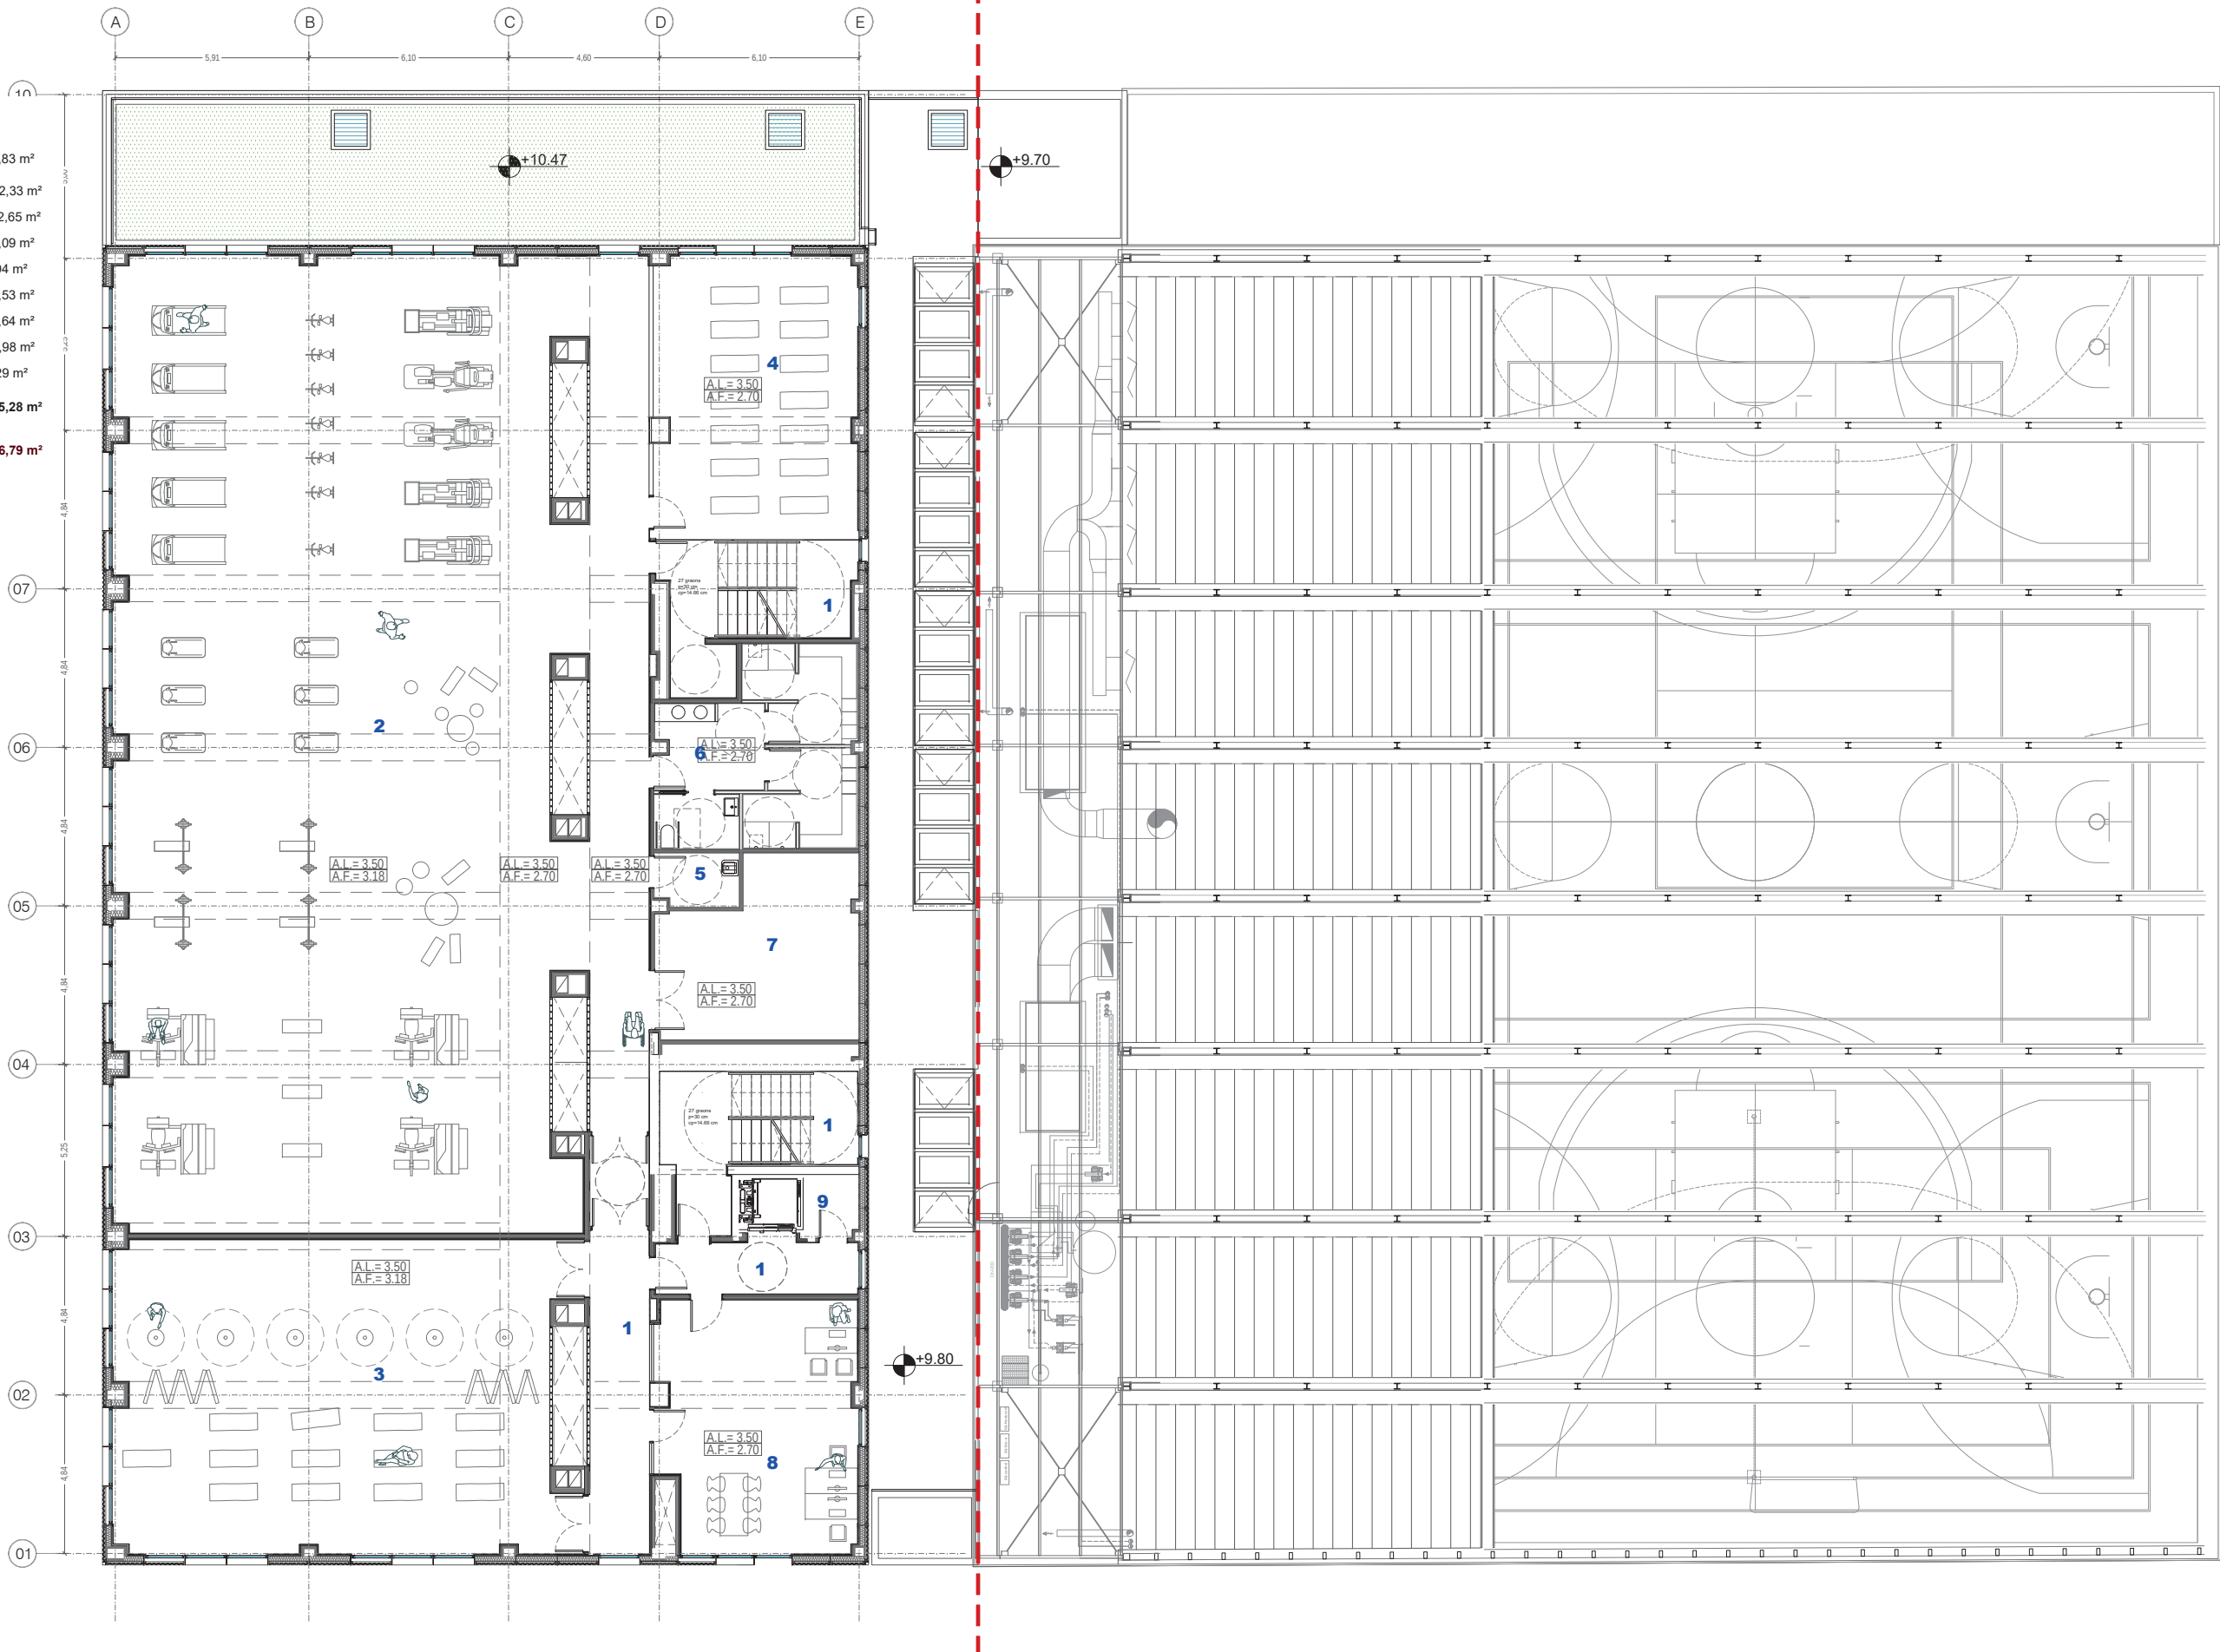

PLANTA SEGONA

1	CIRCULACIONS	132,94 m²
2	SALA D'ACTIVITATS 1	139,40 m²
3	SALA D'ACTIVITATS 2	131,57 m²
4	SALA D'ACTIVITATS 3	137,39 m²
5	SALA D'ACTIVITATS 4	132,49 m²
6	SALA D'ACTIVITATS 5	53,12 m²
7	SALA D'ACTIVITATS 6	48,98 m²
8	SERVEIS	36,33 m²
9	MAGATZEM	23,00 m²
10	NETEJA	3,59 m²


TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 838,82 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 944,79 m²




PLANTA BADALOT

1	CIRCULACIONS	31,21 m²
2	MAGATZEM	22,59m²
3	INSTAL·LACIONS	73,82 m²
4	NETEJA	3,17m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL		130,80m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA		173,16 m²
5	ESPAI EXTERIOR - SOLÀRIUM	437,06 m²
6	ESPAI EXTERIOR - COBERTA VERD	246.02

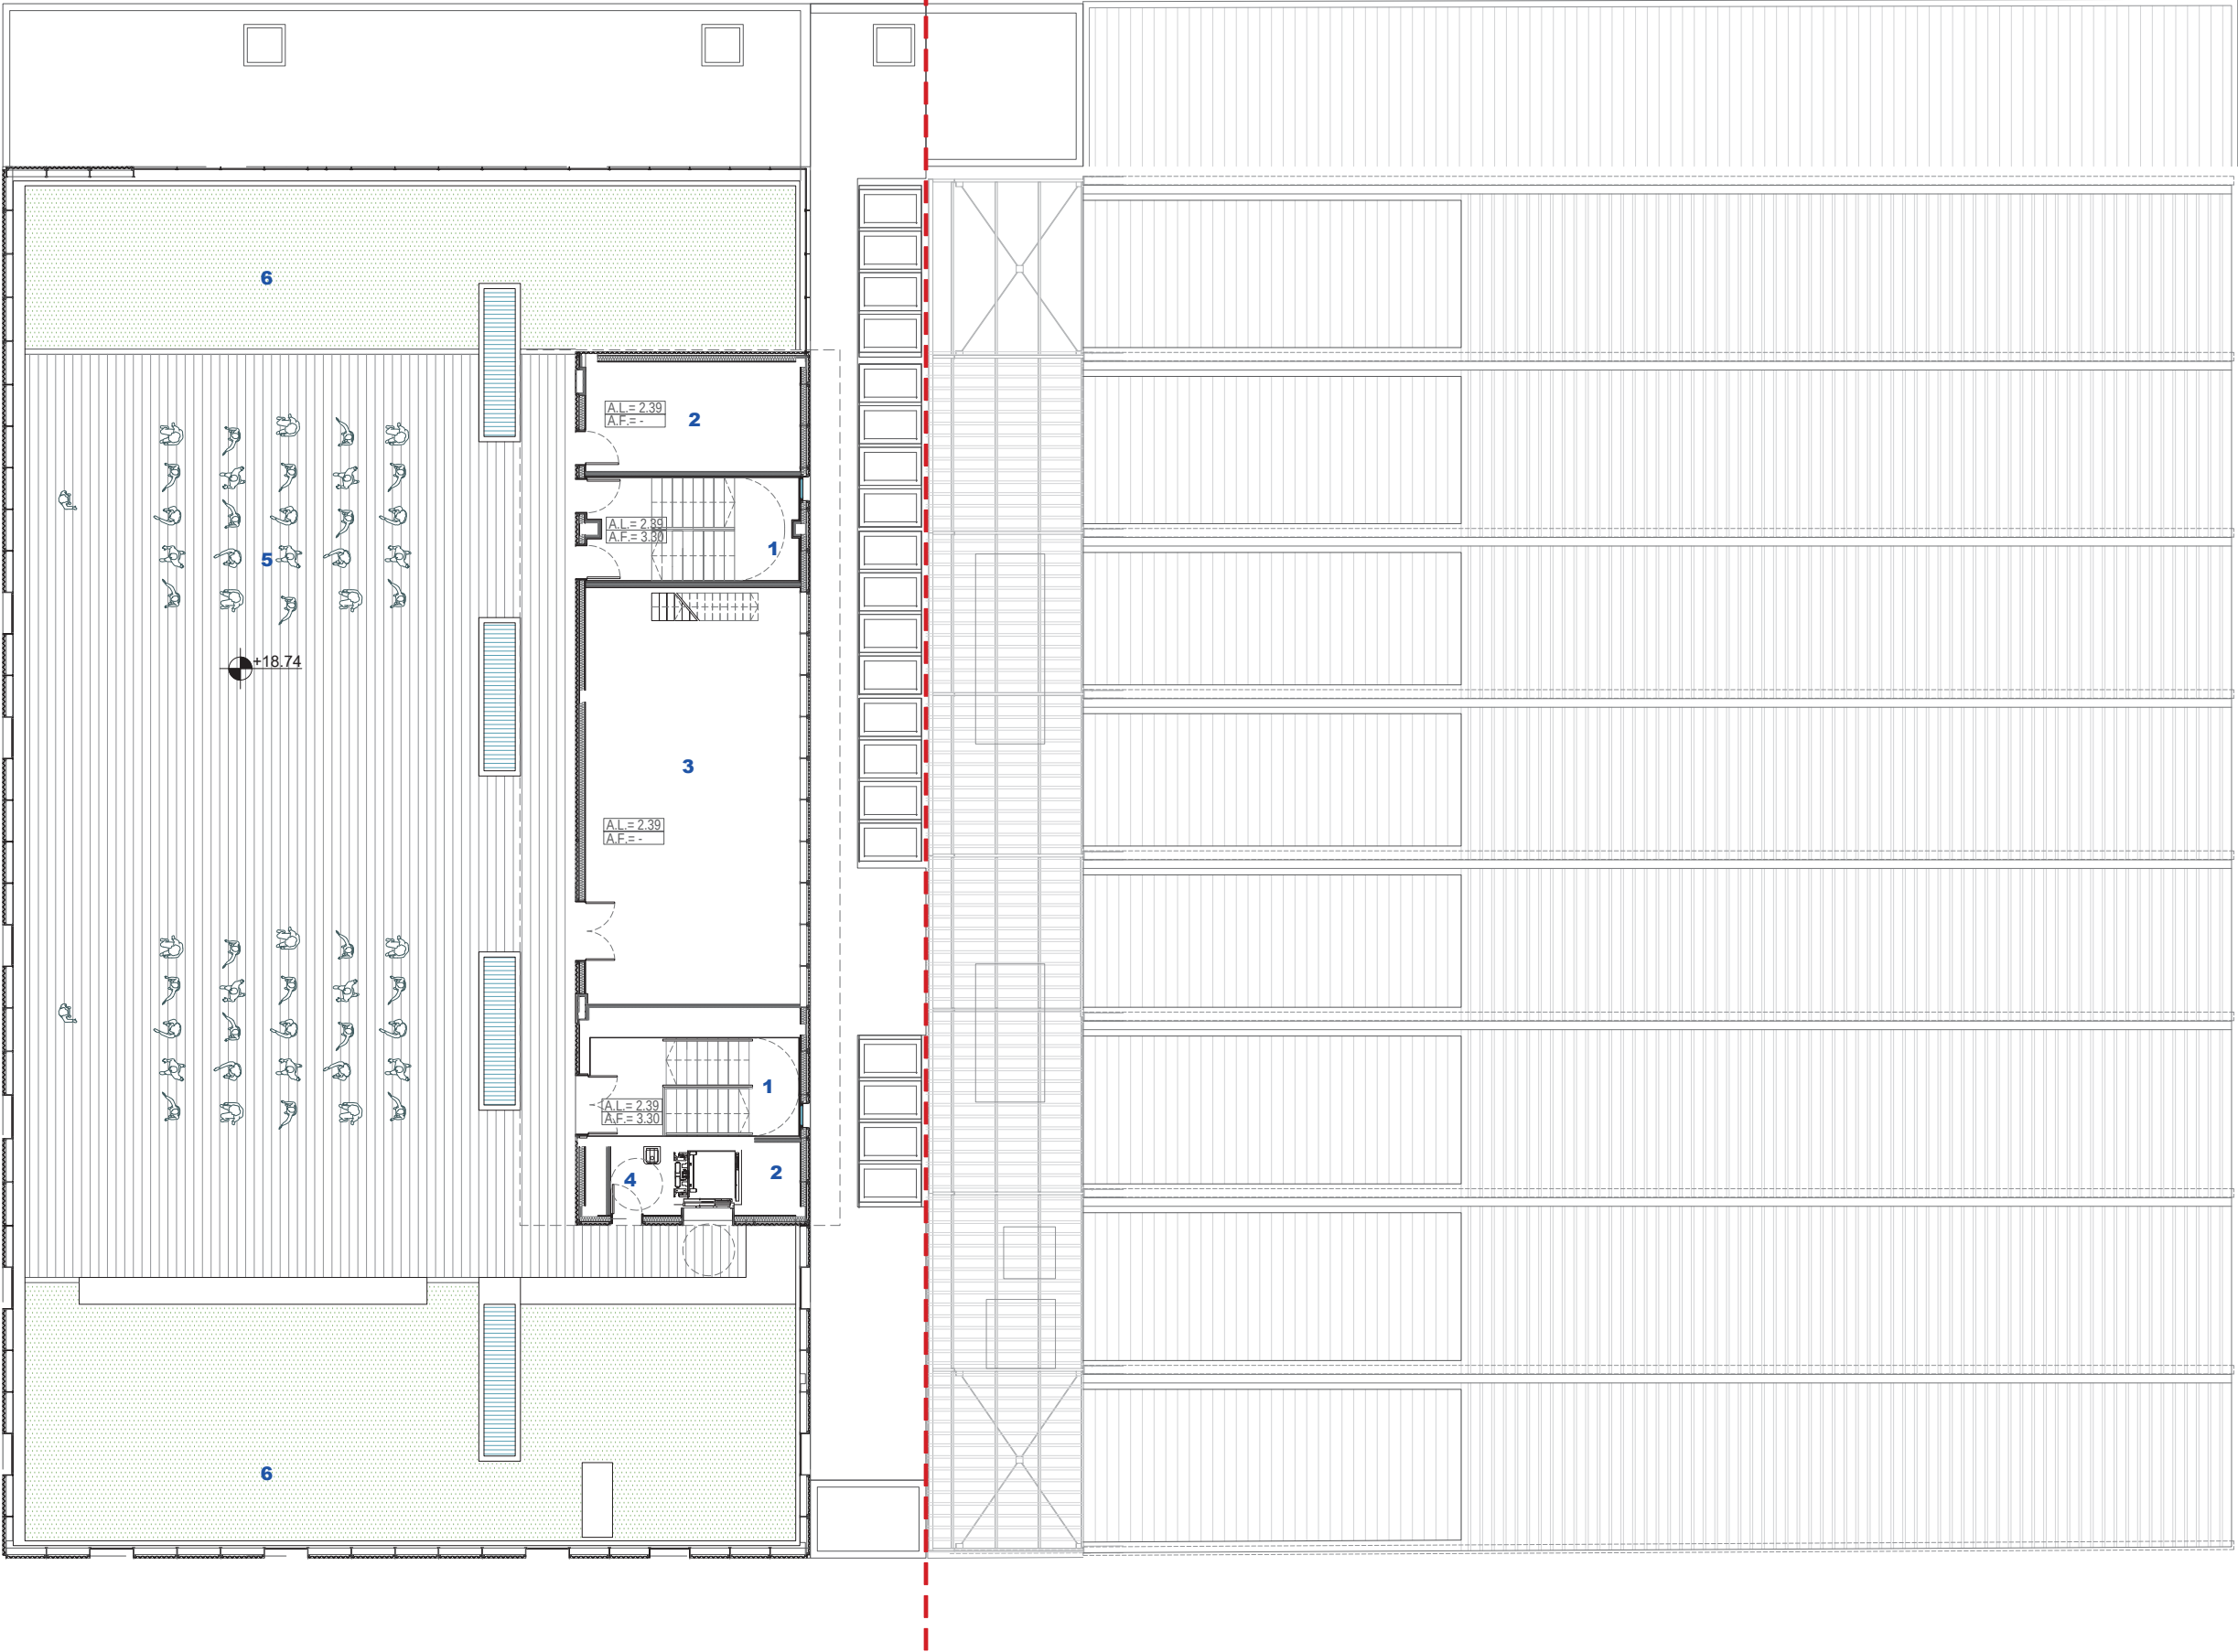

ENTRESOLAT INSTAL·LACIONS

1	INSTAL·LACIONS	150,34 m²
	TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	150,34 m²
	TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	173,30 m²

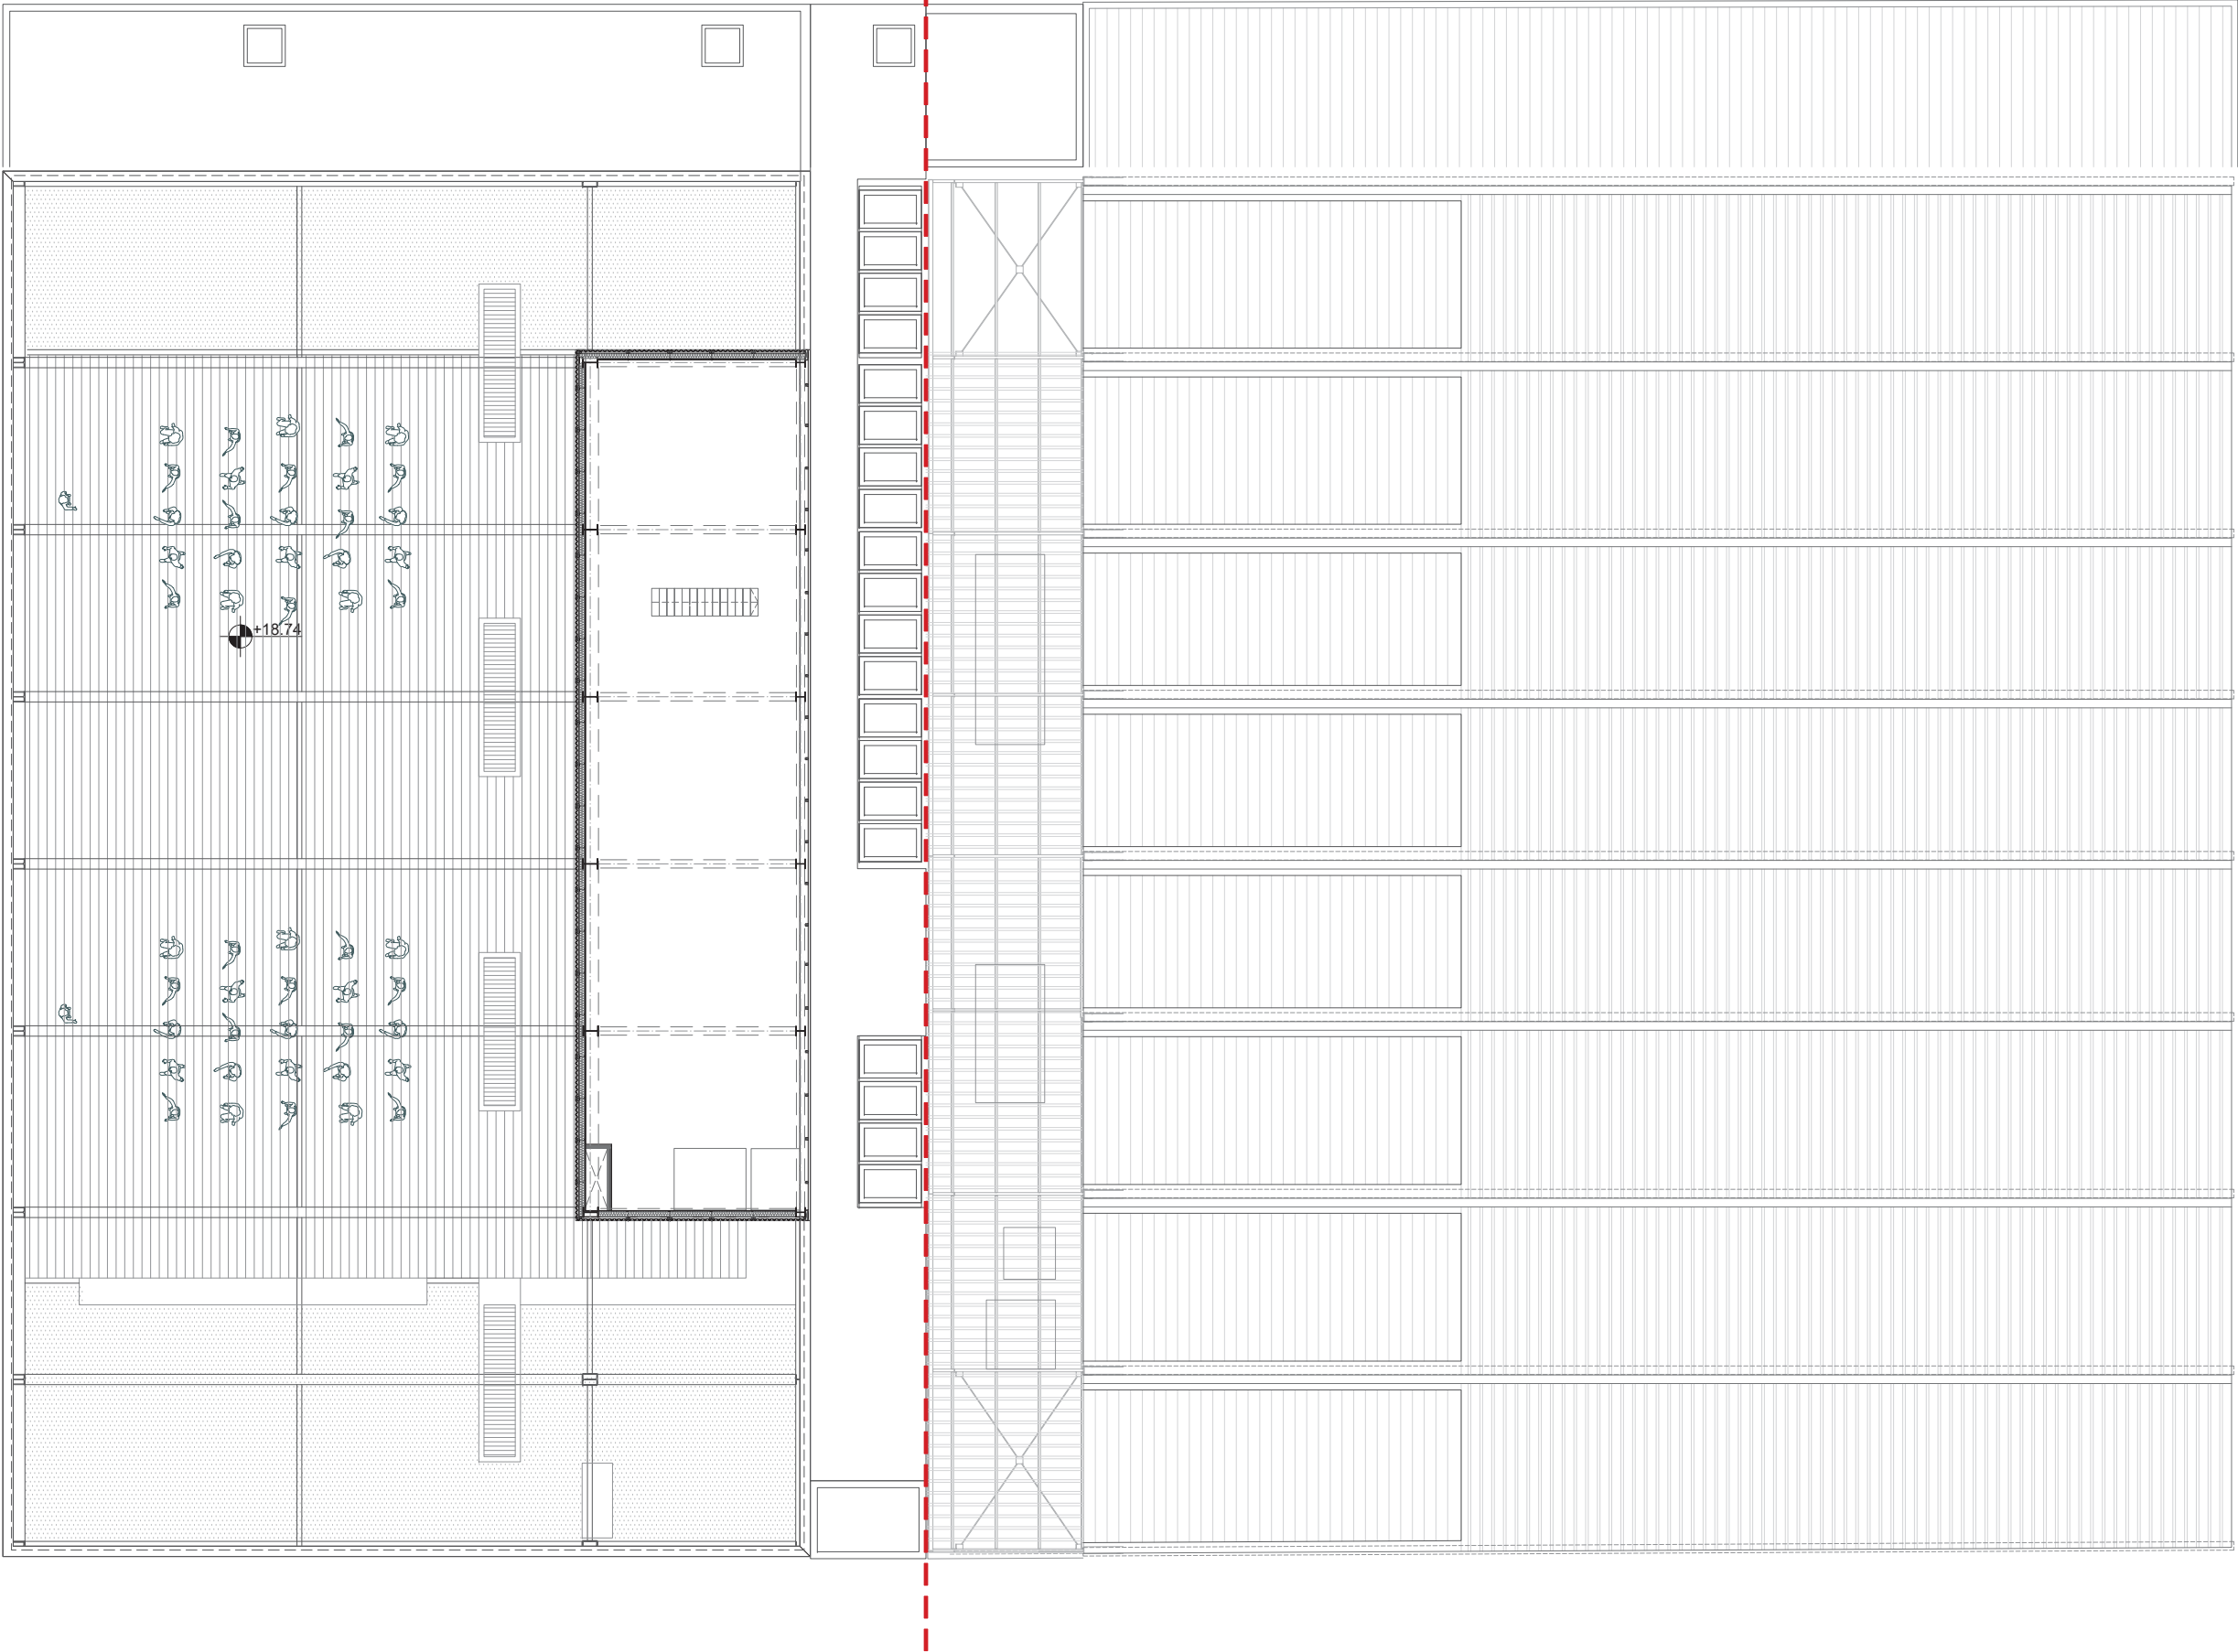

SUPERFÍCIE UTIL NOVA EDIFICACIÓ

P-2	PLANTA SOTERRANI -2	502,12 m²
P-1	PLANTA SOTERRANI -1	1.119,21 m²
PB	PLANTA BAIXA	710,57 m²
P1	PLANTA PRIMERA	845,28 m²
P2	PLANTA SEGONA	838,82 m²
P3a	PLANTA BADALOT	130,80m²
P4a	ENTRESOLAT INSTAL·LACIONS	150,34 m²

TOTAL SUPERFÍCIE UTIL	4.297,14 m²
------------------------------	--------------------

**SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA NOVA
EDIFICACIÓ**

P-2	PLANTA SOTERRANI -2	657,29 m2
P-1	PLANTA SOTERRANI -1	1.237,82 m²
PB	PLANTA BAIXA	844,30 m²
P1	PLANTA PRIMERA	956,79 m²
P2	PLANTA SEGONA	944,79 m²
P3a	PLANTA BADALOT	173,16 m²
P4a	ENTRESOLAT INSTAL·LACIONS	173,30 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA	4.987,45 m²
------------------------------------	-------------------------------

SUPERFÍCIE UTIL EA

P-1	PLANTA SOTERRANI -1	1.571,47 m²
PB	PLANTA BAIXA	386,84 m²

TOTAL SUPERFÍCIE UTIL	1.958,30 m²
------------------------------	-------------

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA EA

P-1	PLANTA SOTERRANI -1	1.237,82 m²
PB	PLANTA BAIXA	844,30 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIȚĂ	2.082,12 m²
------------------------------------	--------------------

	TOTALS	
--	---------------	--


SUPERFÍCIE UTIL EA	1.958,30 m²
SUPERFÍCIE UTIL NOVA EDIFICACIÓ	4.297,14 m²

TOTAL SUPERFÍCIE UTIL	6.255,44 m²
------------------------------	-------------

SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA EA

SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA EA	2.082,12 m²
SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA NOVA EDIFICACIÓ	4.987,45 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÍDA	7.069,57 m²
------------------------------------	--------------------

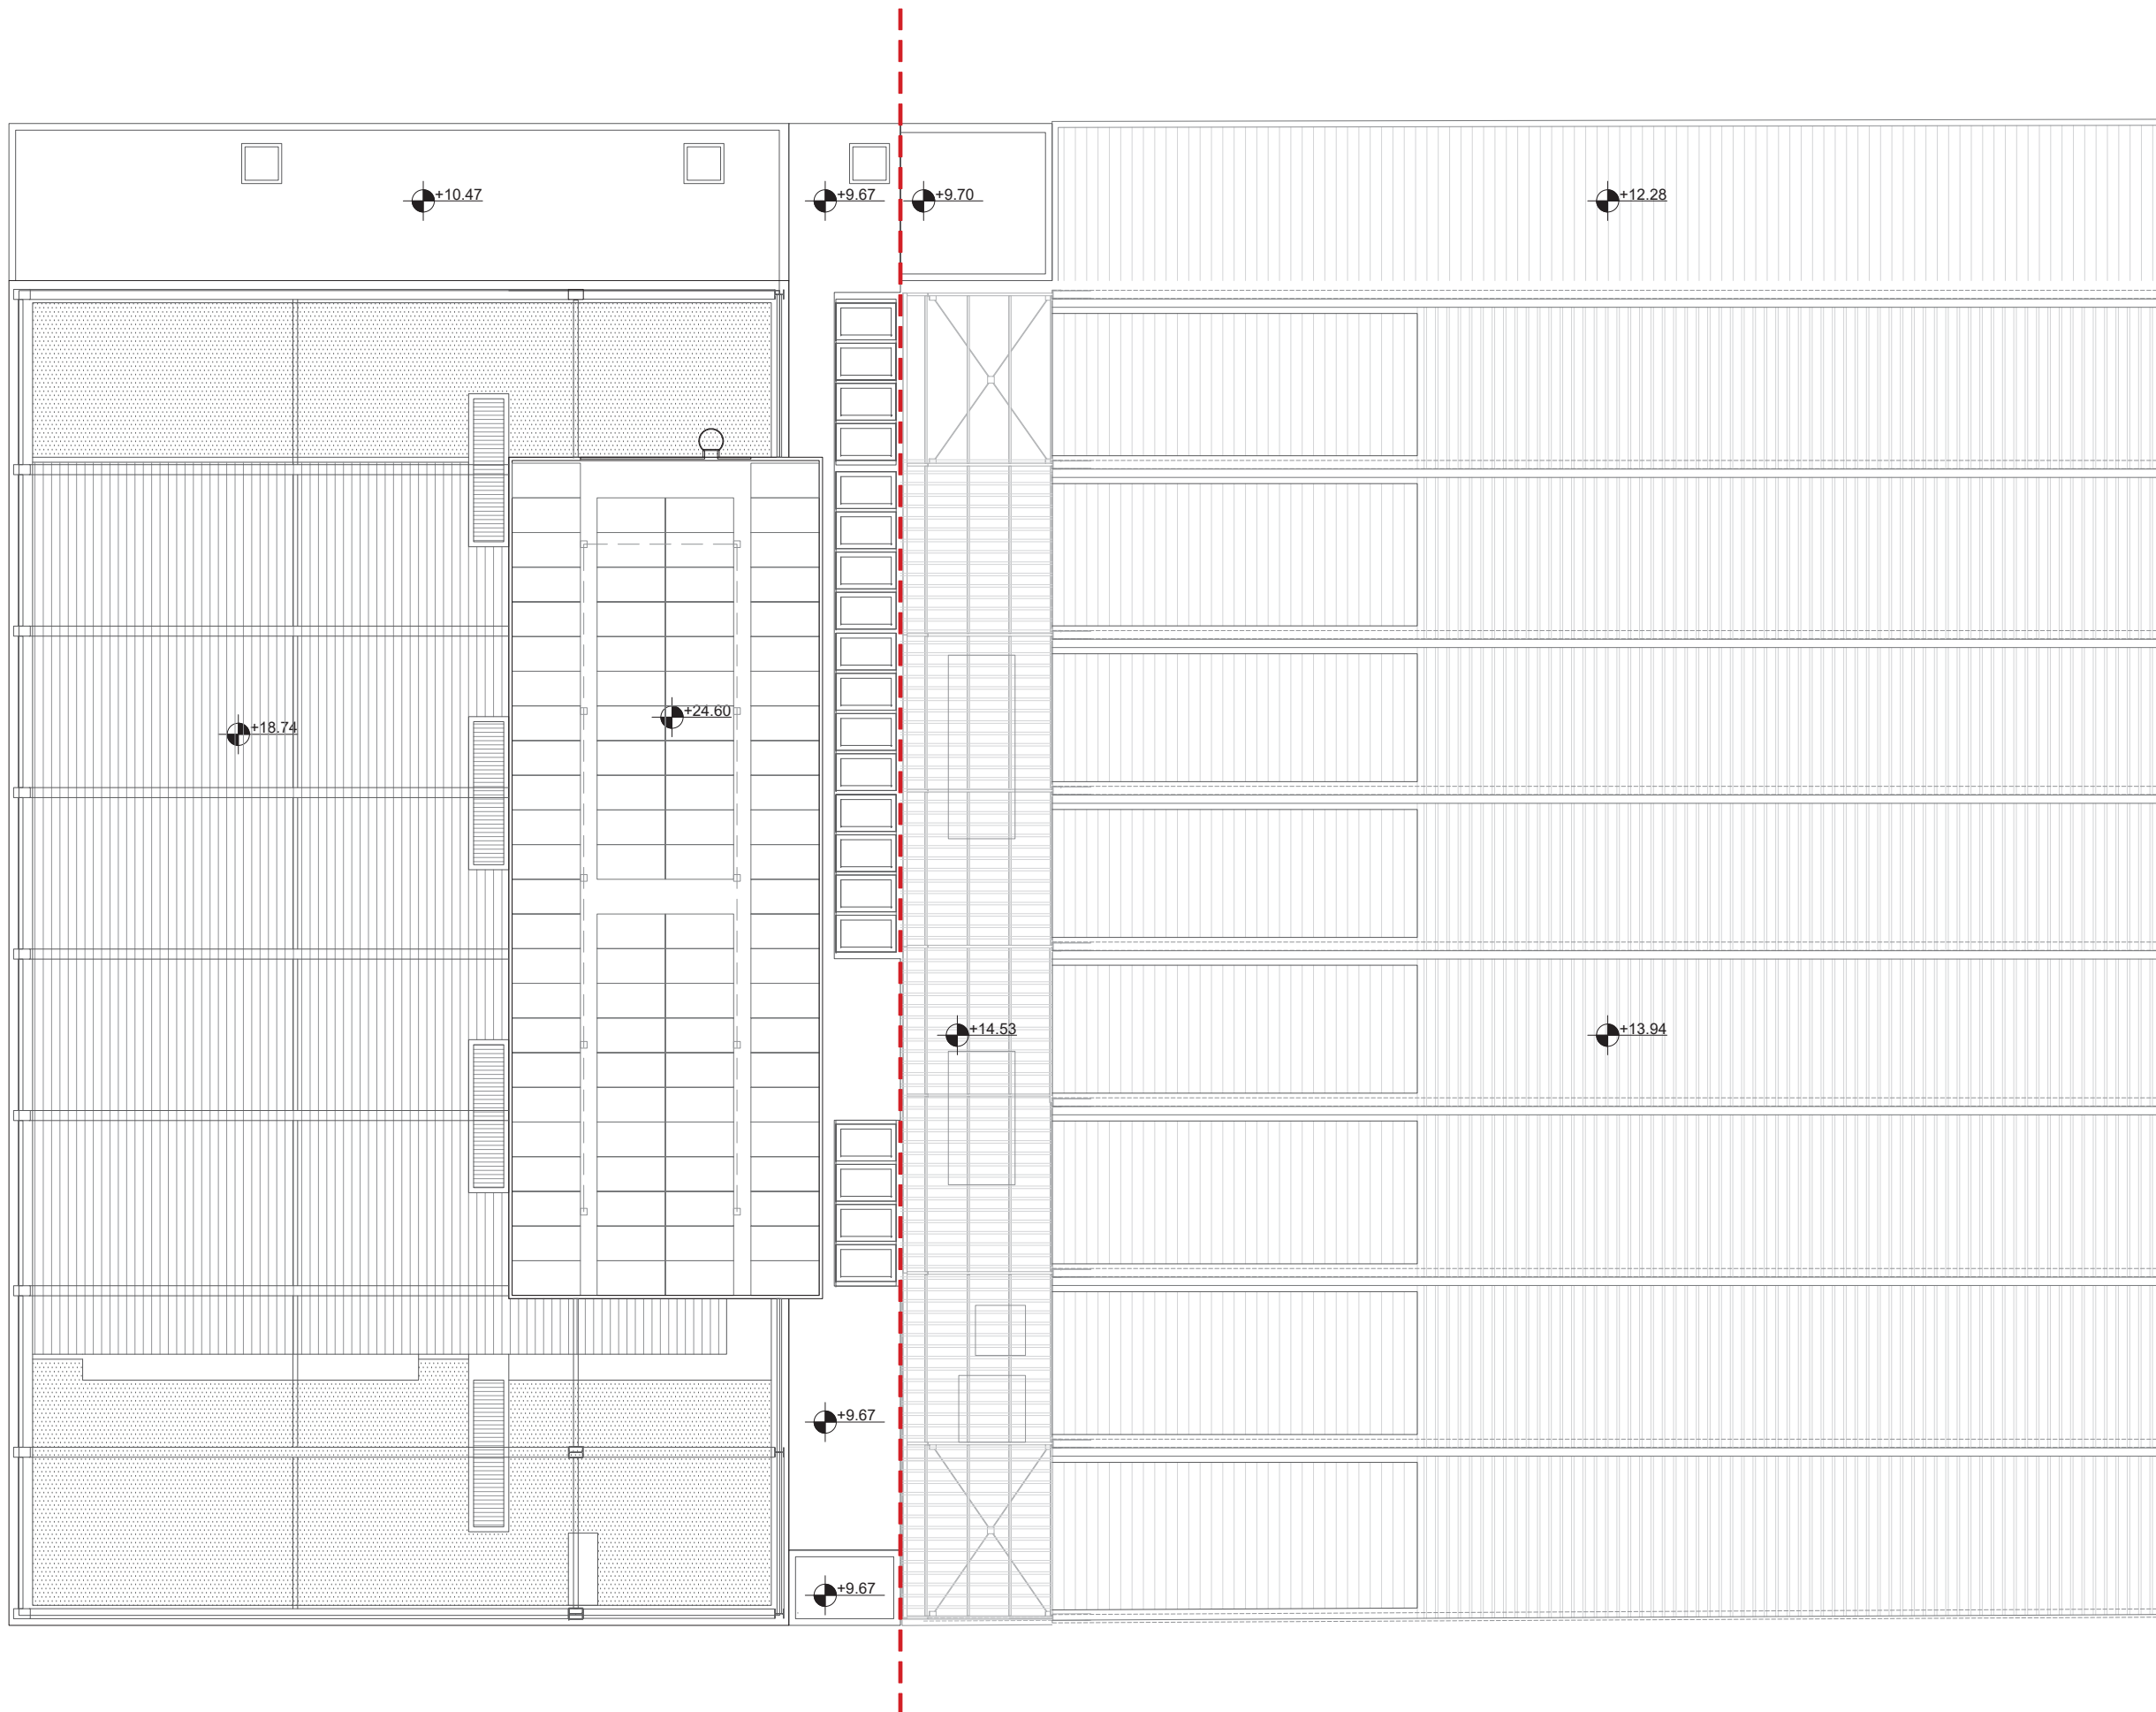

DG.4.2 Descripció i definició del projecte de Subministrament de Mobiliari General



	EW01 Armari de netaja
	EW02 Carro de netaja
	EW03 Catifa accés
	ES01 Caseller d'infermeria
	ES02 Llitera infermeria
	ES03 Farmaciola d'emergència
	ES04 Tamburet
	ES05 Tamburet regulable amb rodes
	ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)
	ES07 Cadira de rodes autopropulsada
	EA01 Armari per les claus
	EA02 Calaixera
	EA03 Penja-robes
	EA04 Cadires giratòries
	EA05 Cadira confident
	EA06 Taula de treball
	EA07 Armari oficina
	EA08 Taula de reunions oficina
	EA09 Taula Infermeria
	EV01 Televisor
	EI01 Vitrina informació
	EI02 Prestatgeria
	EI03 Butaca lactància
	EI04 Rellotge

	MI01 Banc recepció
	MI02 Mostrador vestíbul
	MI03 Armari recepció
	MI04 Armari motxilles PAV-3 I
	MI05 Armari motxilles PAV-3 II
	MI06 Armari col·lectiu amb clau
	ME01 Armari pista I
	ME02 Armari pista II

EI 01 Font d'aigua

- **CM01** Penjador
- **CM02** Penjador adaptat
- **CM03** Mirall adaptado
- **CM04** Paperera oficina
- **CM05** Paperera general
- **CM06** Paperera higiènica
- **CM07** Dispensador de sabó
- **CM08** Dispensador sota taulell
- **CM09** Dispensador de paper de mans
- **CM10** Porta rolo WC
- **CM11** Canvia bolquers horitzontal
- **CM12** Secamans
- **CM13** Estantos per sabó de dutxa
- **CM14** Escombreta de bany
- **CM15** Contenidors residus fraccions
- **CM16** Contenidors: 360 litres

 TI01 Bucle inductiu

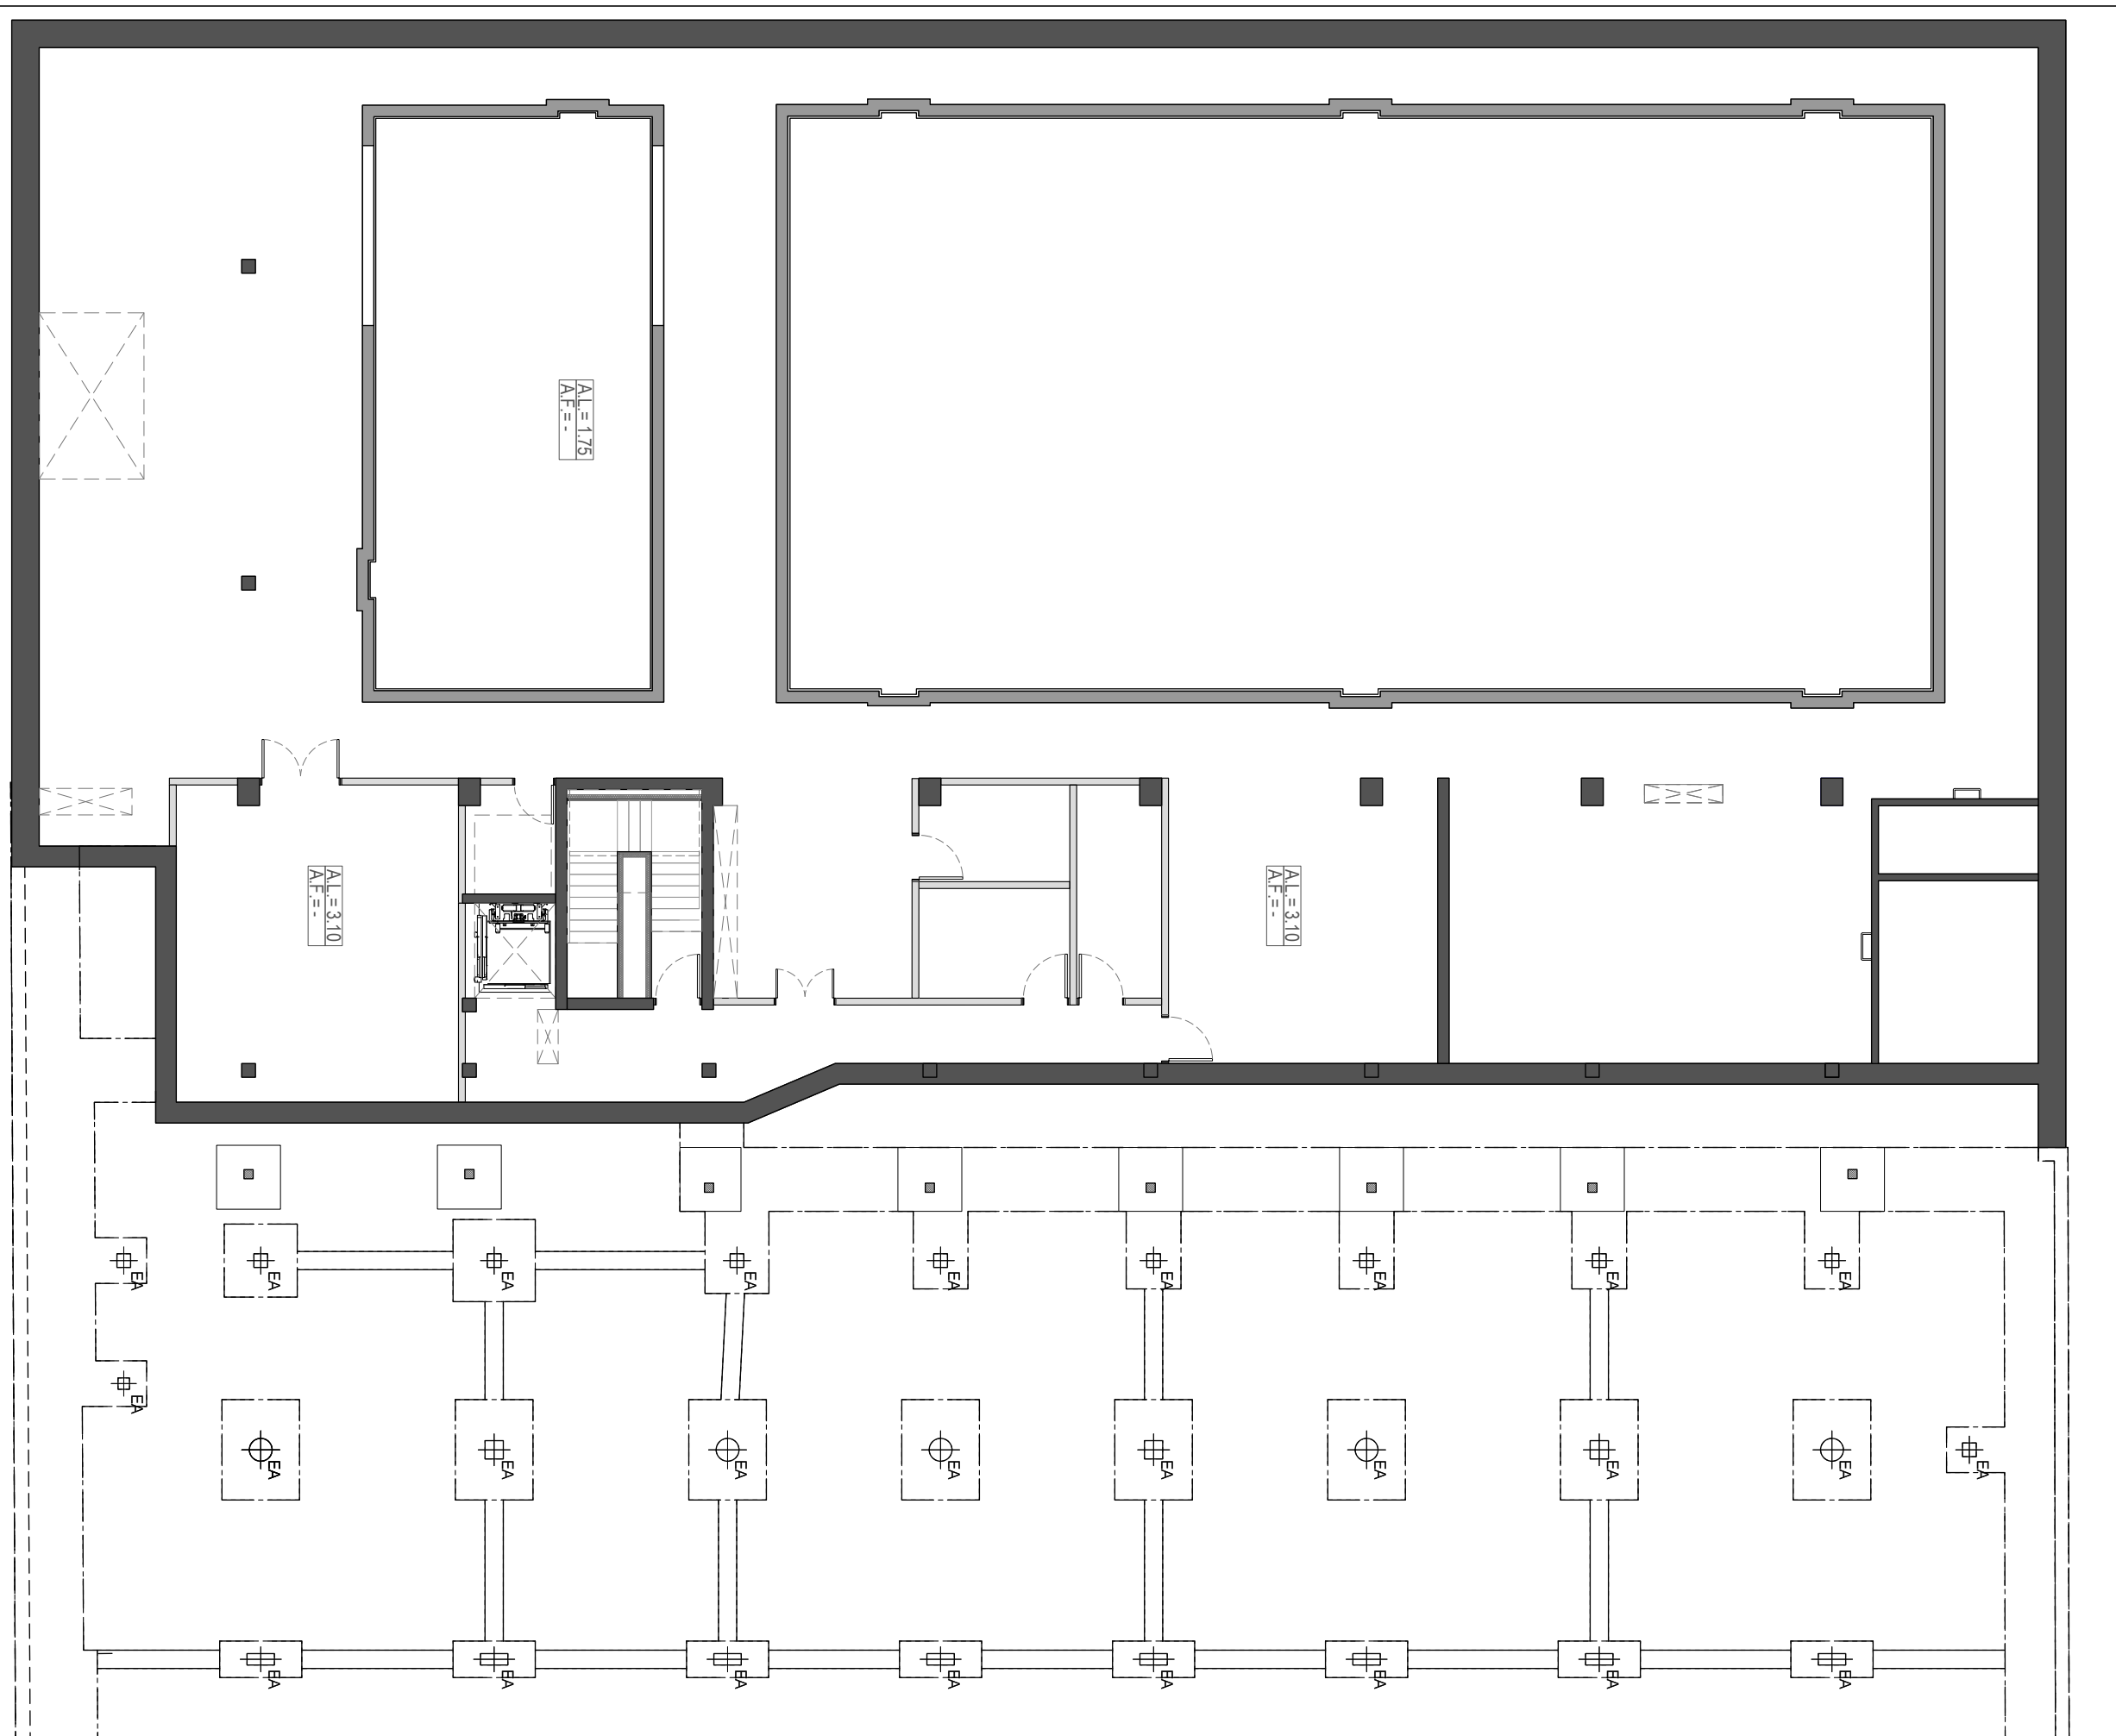

MOBILIARI ESTÀNDARD

EW01 Armari de neteja

EW02 Carro de neteja

EW03 Catifa accés

ES01 Caseller d'infermeria

ES02 Litera infermeria

ES03 Farmaciola d'emergència

ES04 Tamburet

ES05 Tamburet regulable amb rodes

ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)

ES07 Cadira de rodes autopropulsada

EA01 Armari per les claus

EA02 Calaixera

EA03 Penja-robes

EA04 Cadires giratòries

EA05 Cadira confident

EA06 Taula de treball

EA07 Armari oficina

EA08 Taula de reunions oficina

EA09 Taula Infermeria

EV01 Televisor

EI01 Vitrina informació

EI02 Prestatgeria

EI03 Butaca lactància

EI04 Rellotge

MOBILIARI A MIDA

MI01 Banc recepció

MI02 Mostrador vestíbul

MI03 Armari recepció

MI04 Armari mobillles PAV-3 I

MI05 Armari mobillles PAV-3 II

MI06 Armari col·lectiu amb clau

ME01 Armari pista I

ME02 Armari pista II

EQUIPAMENT INDUSTRIAL

EI 01 Font d'aigua

COMPLEMENTS

CM01 Penjador

CM02 Penjador adaptat

CM03 Mirall adaptado

CM04 Paperera oficina

CM05 Paperera general

CM06 Paperera higiènica

CM07 Dispensador de sabó

CM08 Dispensador sota taulell

CM09 Dispensador de paper de mans

CM10 Porta rollo WC

CM11 Canvia bolquers horitzontal

CM12 Secamans

CM13 Estants per sabó de dubxa

CM14 Escombreta de bany

CM15 Contenidors residus fraccions

CM16 Contenidors: 360 litres

INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES

TI01 Bucle inductiu



MOBILIARI ESTÀNDARD

- EW01 Armari de neteja
- EW02 Carro de neteja
- EW03 Catifa accés
- ES01 Caseller d'infermeria
- ES02 Litera infermeria
- ES03 Farmaciola d'emergència
- ES04 Tamburet
- ES05 Tamburet regulable amb rodes
- ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)
- ES07 Cadira de rodes autopropulsada
- EA01 Armari per les claus
- EA02 Calaixera
- EA03 Penja-robes
- EA04 Cadires giratòries
- EA05 Cadira confident
- EA06 Taula de treball
- EA07 Armari oficina
- EA08 Taula de reunions oficina
- EA09 Taula Infermeria
- EV01 Televisor
- EI01 Vitrina informació
- EI02 Prestatgeria
- EI03 Butaca lactància
- EI04 Reliotge

MOBILIARI A MIDA

- MI01 Banc recepció
- MI02 Mostrador vestíbul
- MI03 Armari recepció
- MI04 Armari mobillles PAV-3 I
- MI05 Armari mobillles PAV-3 II
- MI06 Armari col·lectiu amb clau
- ME01 Armari pista I
- ME02 Armari pista II

EQUIPAMENT INDUSTRIAL



- EI 01 Font d'aigua

COMPLEMENTS

- CM01 Penjador
- CM02 Penjador adaptat
- CM03 Mirall adaptado
- CM04 Paperera oficina
- CM05 Paperera general
- CM06 Paperera higiènica
- CM07 Dispensador de sabó
- CM08 Dispensador sota taulell
- CM09 Dispensador de paper de mans
- CM10 Porta rollo WC
- CM11 Canvia bolquers horitzontal
- CM12 Secamans
- CM13 Estant per sabó de dubxa
- CM14 Escombre de bany
- CM15 Contenidors residus fraccions
- CM16 Contenidors: 360 litres

INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES

- TI01 Bucle inductiu

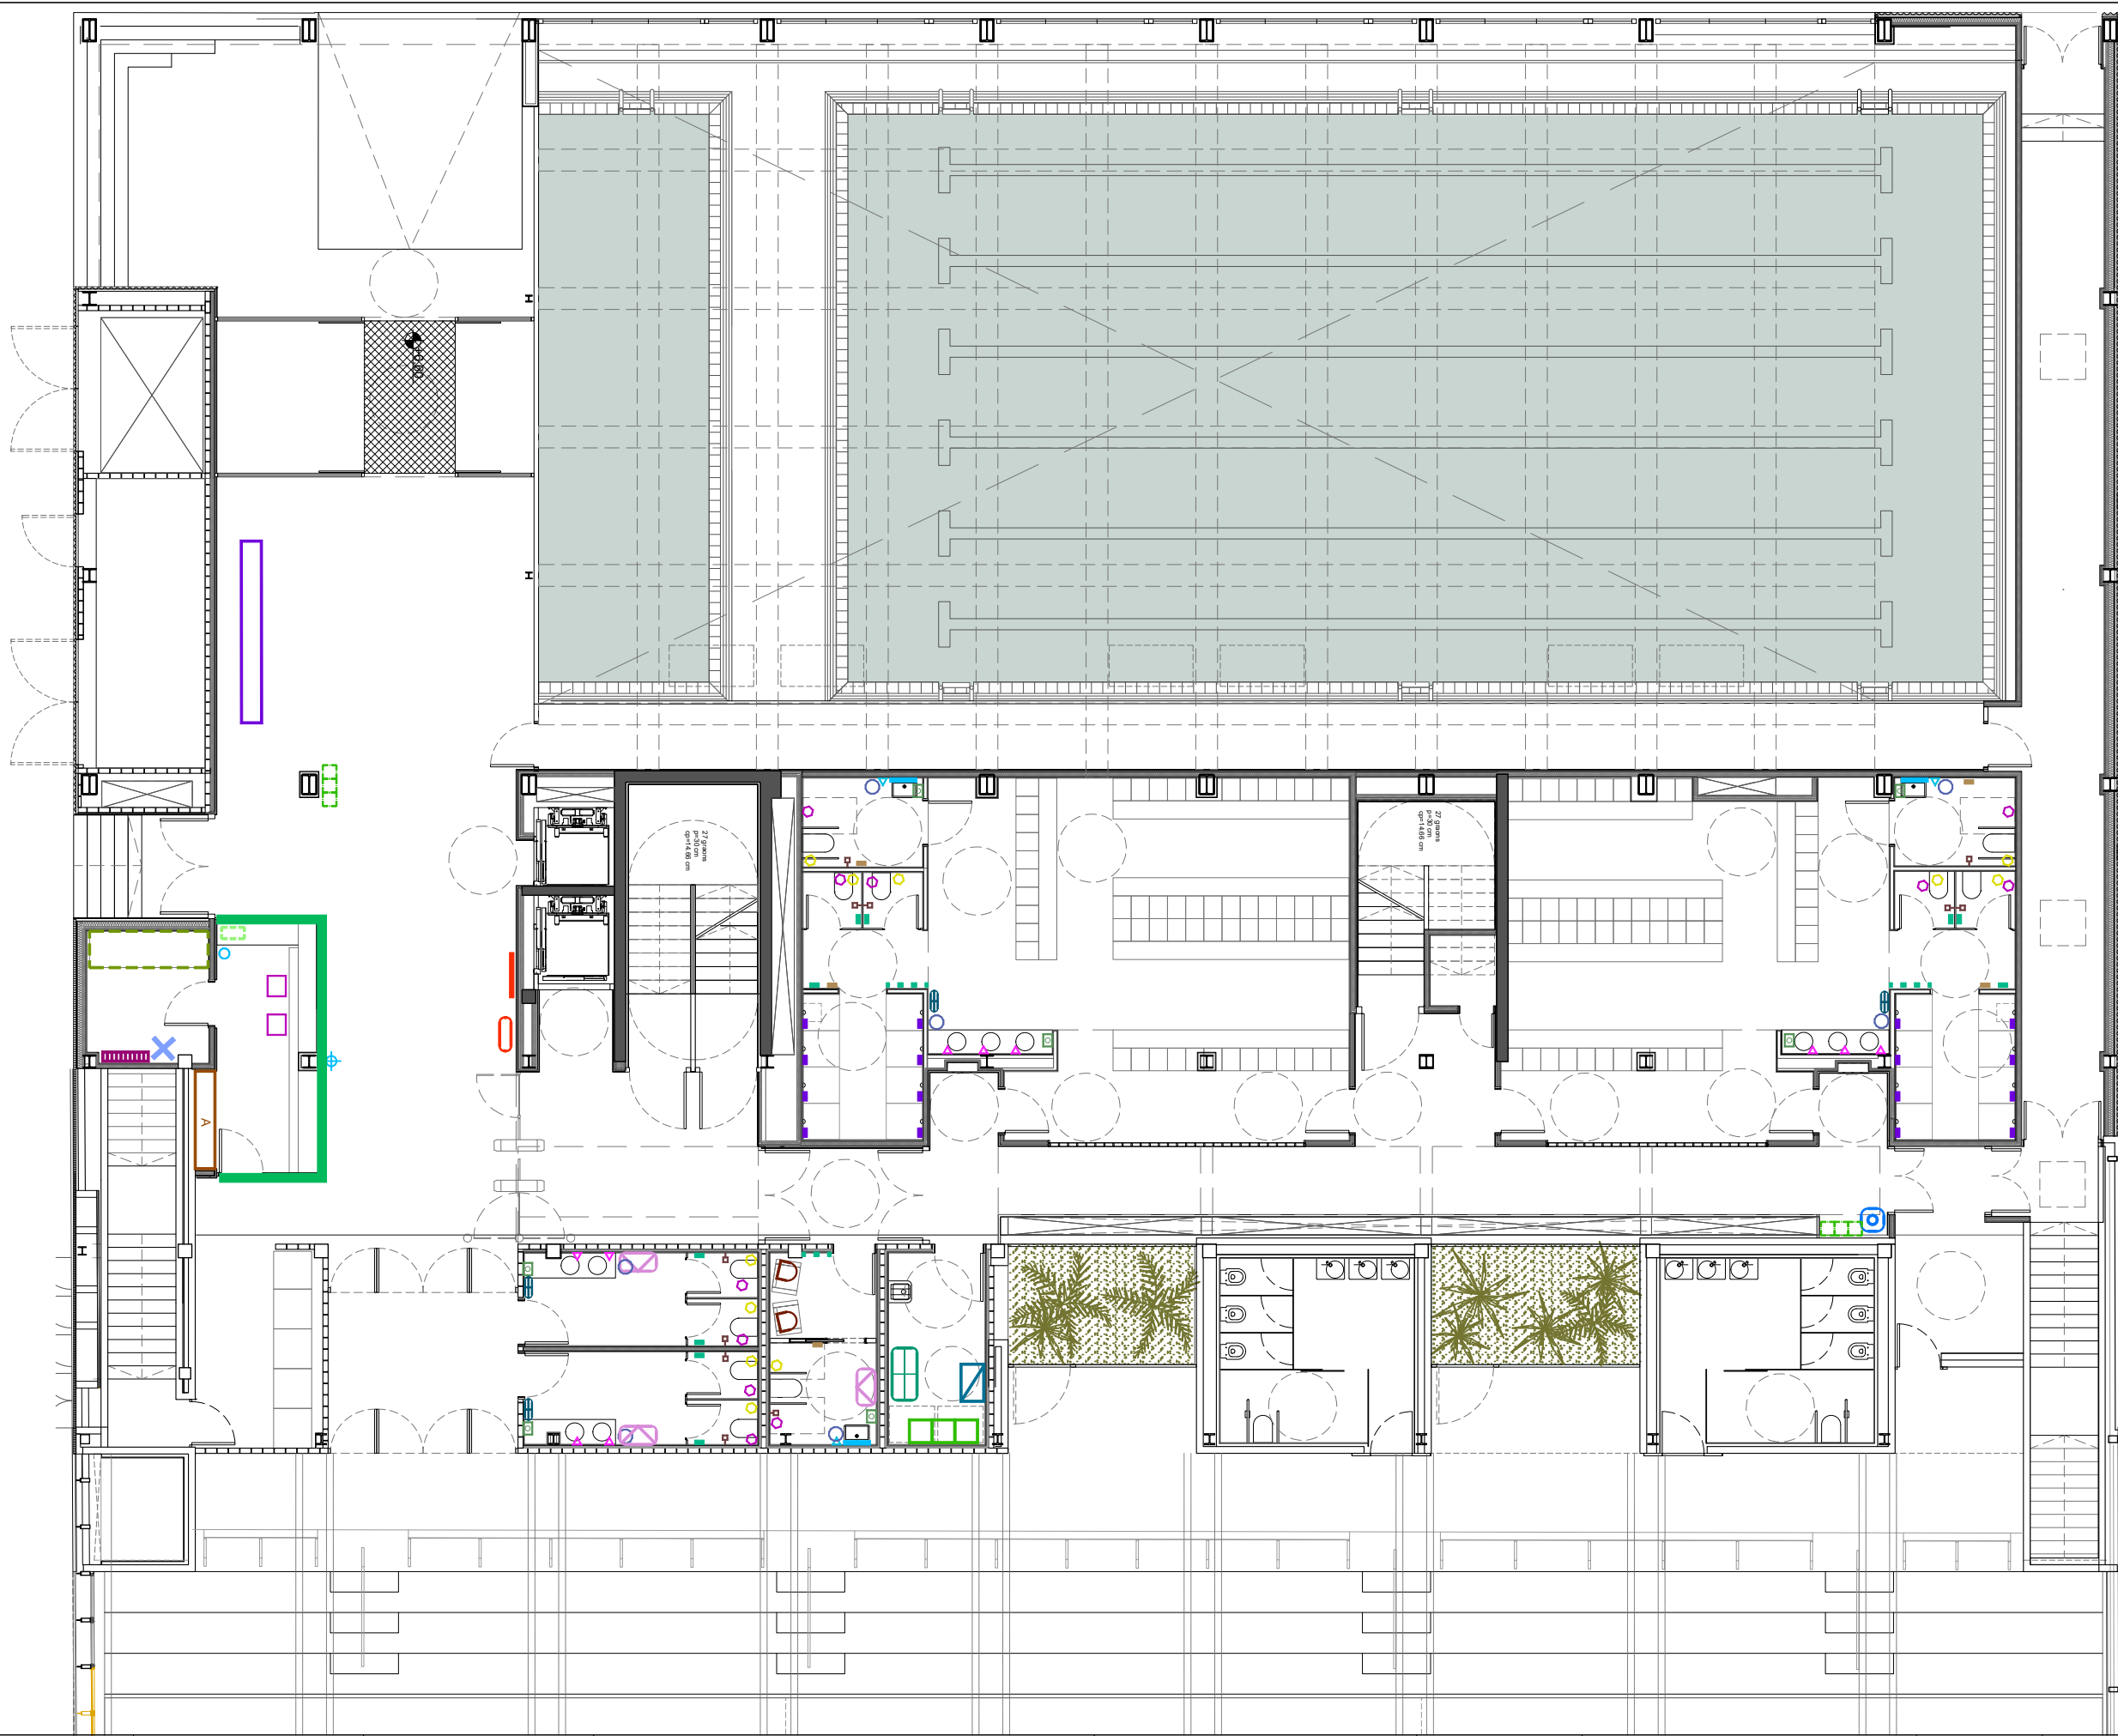

MOBILIARI ESTÀNDARD

- EW01 Armari de neteja
- EW02 Carro de neteja
- EW03 Catifa accés
- ES01 Caseller d'infermeria
- ES02 Litera infermeria
- ES03 Farmaciola d'emergència
- ES04 Tamburet
- ES05 Tamburet regulable amb rodes
- ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)
- ES07 Cadira de rodes autopropulsada
- EA01 Armari per les claus
- EA02 Calaixera
- EA03 Penja-robes
- EA04 Cadires giratòries
- EA05 Cadira confident
- EA06 Taula de treball
- EA07 Armari oficina
- EA08 Taula de reunions oficina
- EA09 Taula Infermeria
- EV01 Televisor
- EI01 Vitrina informació
- EI02 Prestatgeria
- EI03 Butaca lactància
- EI04 Rellojge

MOBILIARI A MIDA

- MI01 Banc recepció
- MI02 Mostrador vestíbul
- MI03 Armari recepció
- MI04 Armari moblles PAV-3 I
- MI05 Armari moblles PAV-3 II
- MI06 Armari col·lectiu amb clau
- ME01 Armari pista I
- ME02 Armari pista II

EQUIPAMENT INDUSTRIAL



- EI 01 Font d'aigua

COMPLEMENTS

- CM01 Penjador
- CM02 Penjador adaptat
- CM03 Mirall adaptado
- CM04 Paperera oficina
- CM05 Paperera general
- CM06 Paperera higiènica
- CM07 Dispensador de sabó
- CM08 Dispensador sota taulell
- CM09 Dispensador de paper de mans
- CM10 Porta rollo WC
- CM11 Canvia bolquers horitzontal
- CM12 Secamans
- CM13 Estants per sabó de dubxa
- CM14 Escombrera de bany
- CM15 Contenidors residus fraccions
- CM16 Contenidors: 360 litres

INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES

- TI01 Bucle inductiu

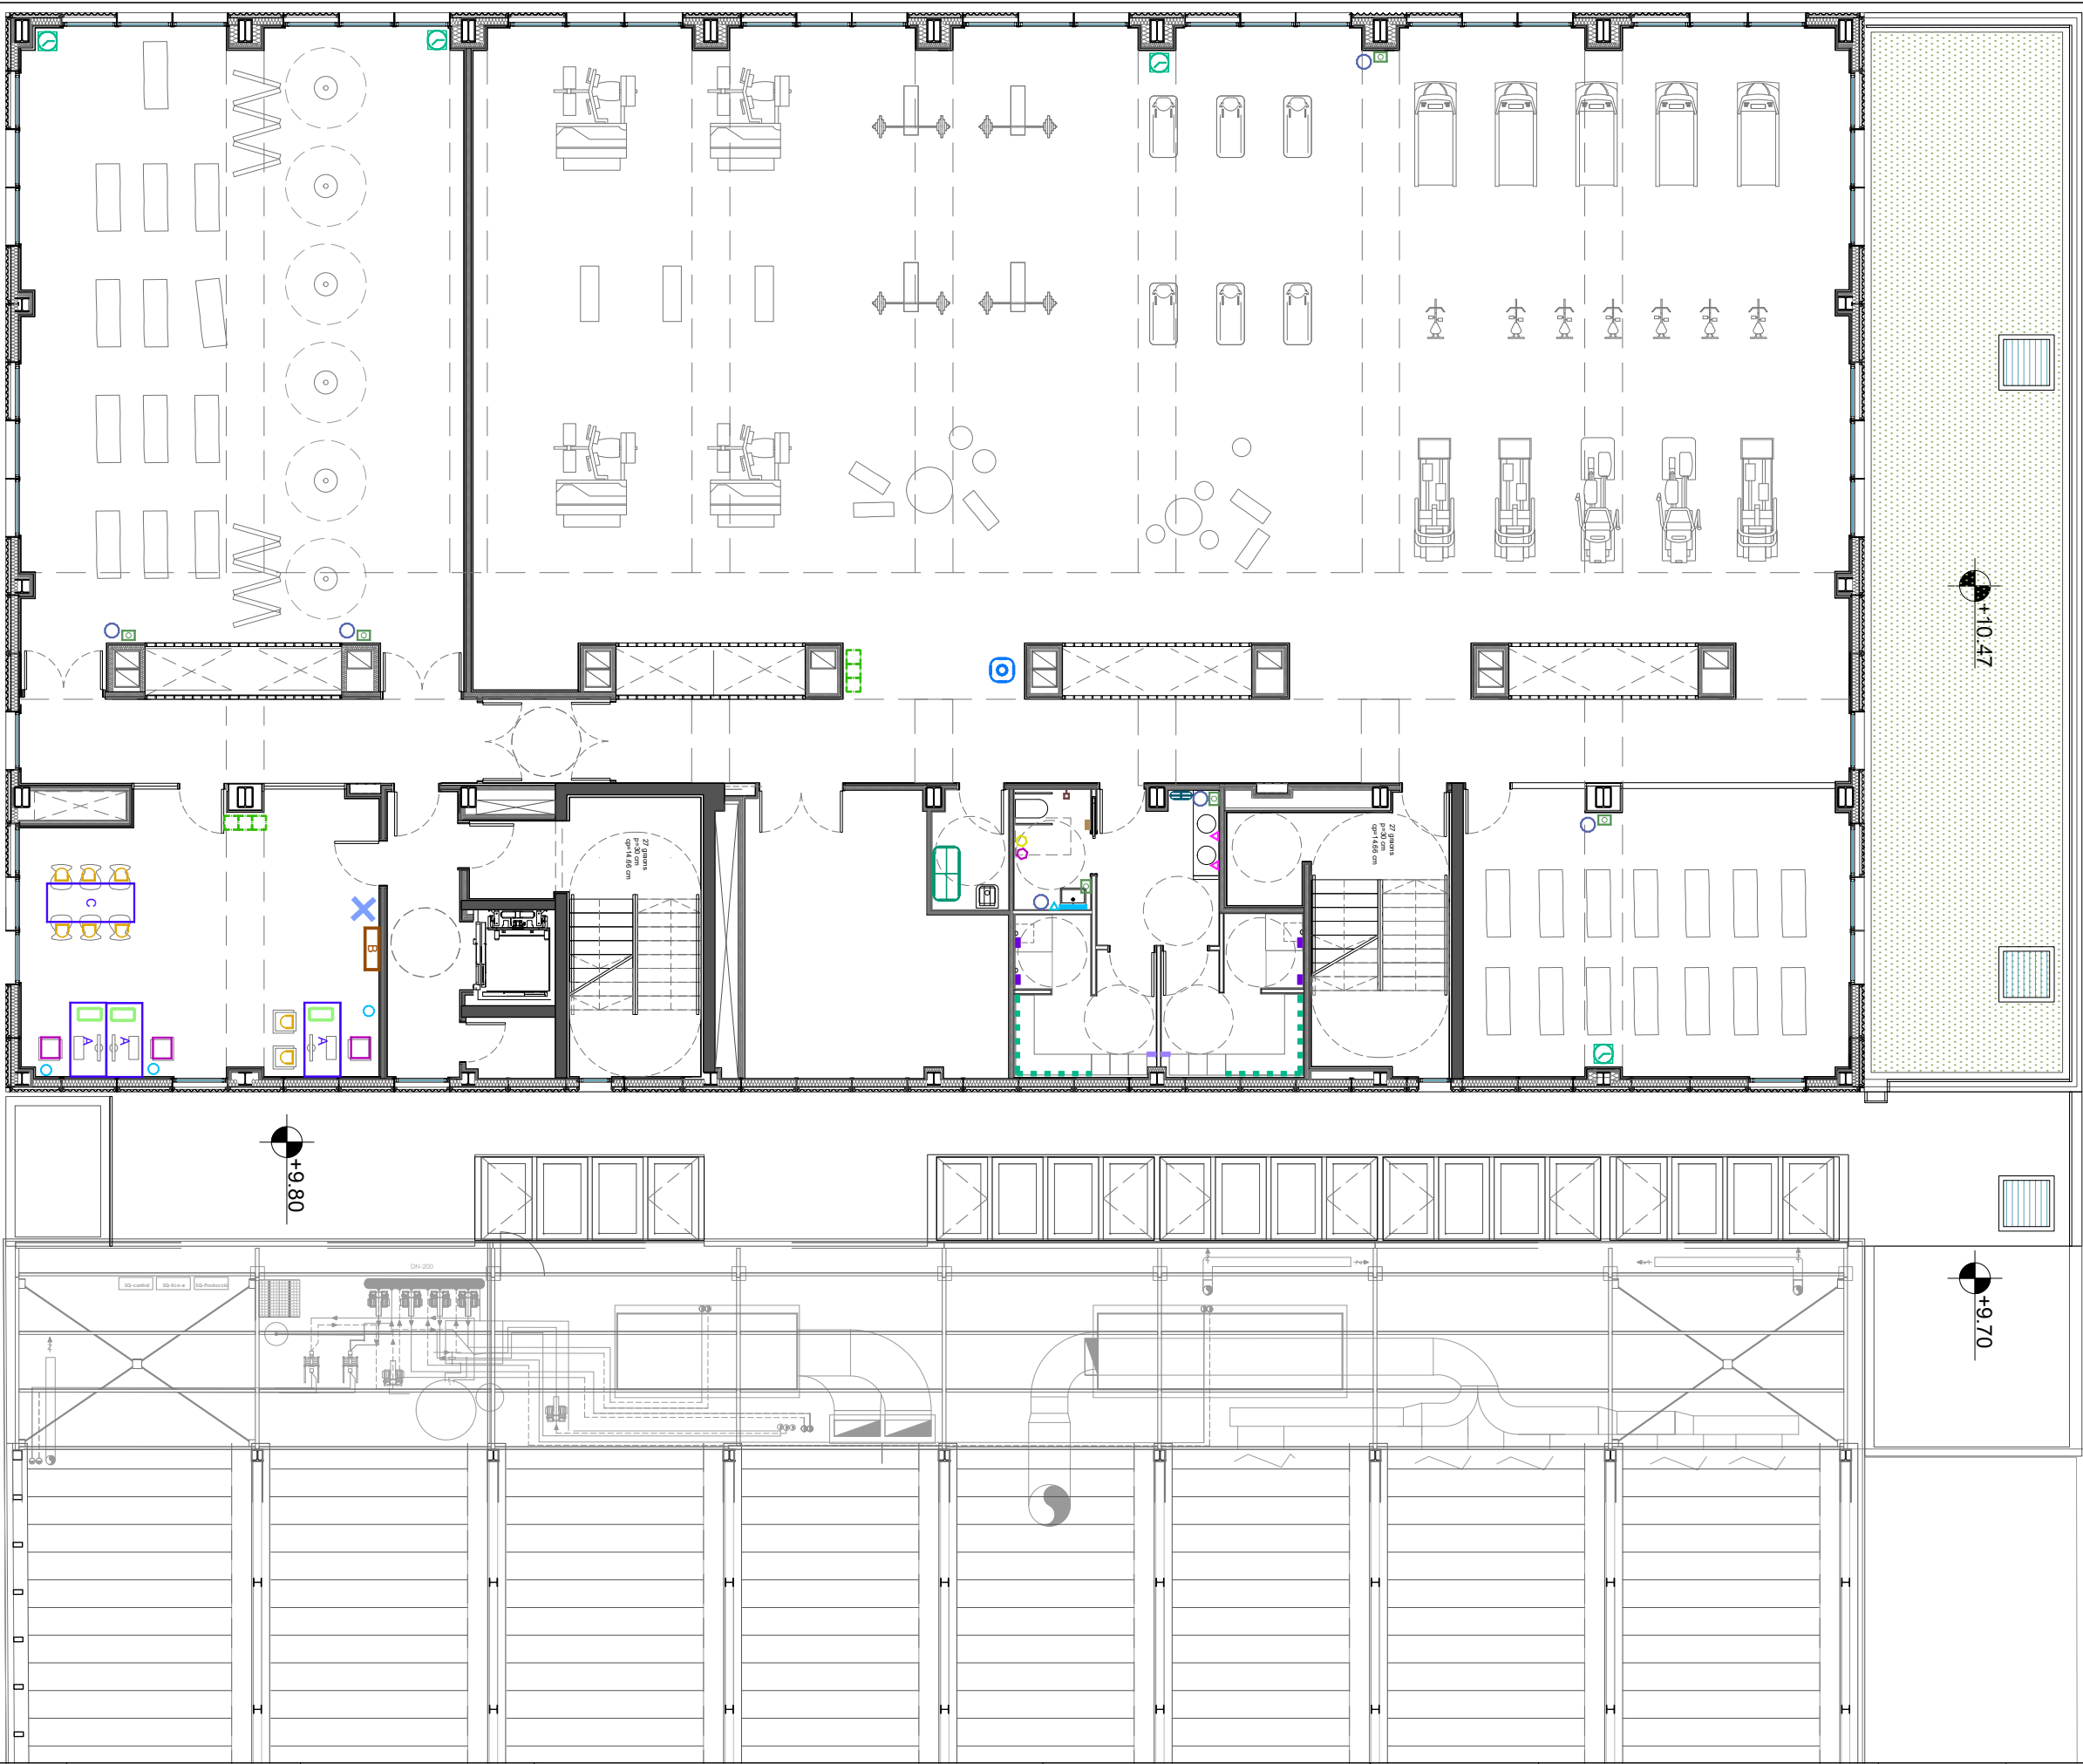


	EW01 Armari de neteja
	EW02 Carro de neteja
	EW03 Catifa accés
	ES01 Caseller d'infermeria
	ES02 Llitera infermeria
	ES03 Farmaciola d'emergència
	ES04 Tamburet
	ES05 Tamburet regulable amb rodes
	ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)
	ES07 Cadira de rodes autopropulsada
	EA01 Armari per les claus
	EA02 Calaixera
	EA03 Penja-robes
	EA04 Cadires giratòries
	EA05 Cadira confident
	EA06 Taula de treball
	EA07 Armari oficina
	EA08 Taula de reunions oficina
	EA09 Taula Infermeria
	EV01 Televisor
	EI01 Vitrina informació
	EI02 Prestatgeria
	EI03 Butaca lactància
	EI04 Rellotge

	MI01 Banc recepció
	MI02 Mostrador vestíbul
	MI03 Armari recepció
	MI04 Armari motxilles PAV-3 I
	MI05 Armari motxilles PAV-3 II
	MI06 Armari col·lectiu amb clau
	ME01 Armari pista I
	ME02 Armari pista II

EI 01 Font d'aigua

- **CM01** Penjador
- **CM02** Penjador adaptat
- **CM03** Mirall adaptado
- **CM04** Paperera oficina
- **CM05** Paperera general
- **CM06** Paperera higiènica
- **CM07** Dispensador de sabó
- **CM08** Dispensador sota taulell
- **CM09** Dispensador de paper de mans
- **CM10** Porta rollo WC
- **CM11** Canvia bolquers horitzontal
- **CM12** Secamans
- **CM13** Estants per sabó de dutxa
- **CM14** Escombrera de bany
- **CM15** Contenidors residus fraccions
- **CM16** Contenidors: 360 litres

 TI01 Bucle inductiu



	EW01 Armari de neteja
	EW02 Carro de neteja
	EW03 Catifa accés
	ES01 Caseller d'infermeria
	ES02 Llitera infermeria
	ES03 Farmaciola d'emergència
	ES04 Tamburet
	ES05 Tamburet regulable amb rodes
	ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)
	ES07 Cadira de rodes autopropulsada
	EA01 Armari per les claus
	EA02 Calaixera
	EA03 Penja-robes
	EA04 Cadires giratòries
	EA05 Cadira confident
	EA06 Taula de treball
	EA07 Armari oficina
	EA08 Taula de reunions oficina
	EA09 Taula Infermeria
	EV01 Televisor
	EI01 Vitrina informació
	EI02 Prestatgeria
	EI03 Butaca lactància
	EI04 Rellotge



	MI01 Banc recepció
	MI02 Mostrador vestíbul
	MI03 Armari recepció
	MI04 Armari motxilles PAV-3 I
	MI05 Armari motxilles PAV-3 II
	MI06 Armari col·lectiu amb clau
	ME01 Armari pista I
	ME02 Armari pista II

 EI 01 Font d'aigua

- **CM01** Penjador
- **CM02** Penjador adaptat
- **CM03** Mirall adaptado
- **CM04** Paperera oficina
- **CM05** Paperera general
- **CM06** Paperera higiènica
- **CM07** Dispensador de sabó
- **CM08** Dispensador sota taulell
- **CM09** Dispensador de paper de mans
- **CM10** Porta rollo WC
- **CM11** Canvia bolquers horitzontal
- **CM12** Secamans
- **CM13** Estants per sabó de dutxa
- **CM14** Escombreta de bany
- **CM15** Contenidors residus fraccions
- **CM16** Contenidors: 360 litres

INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES

- **TI01** Bucle inducció

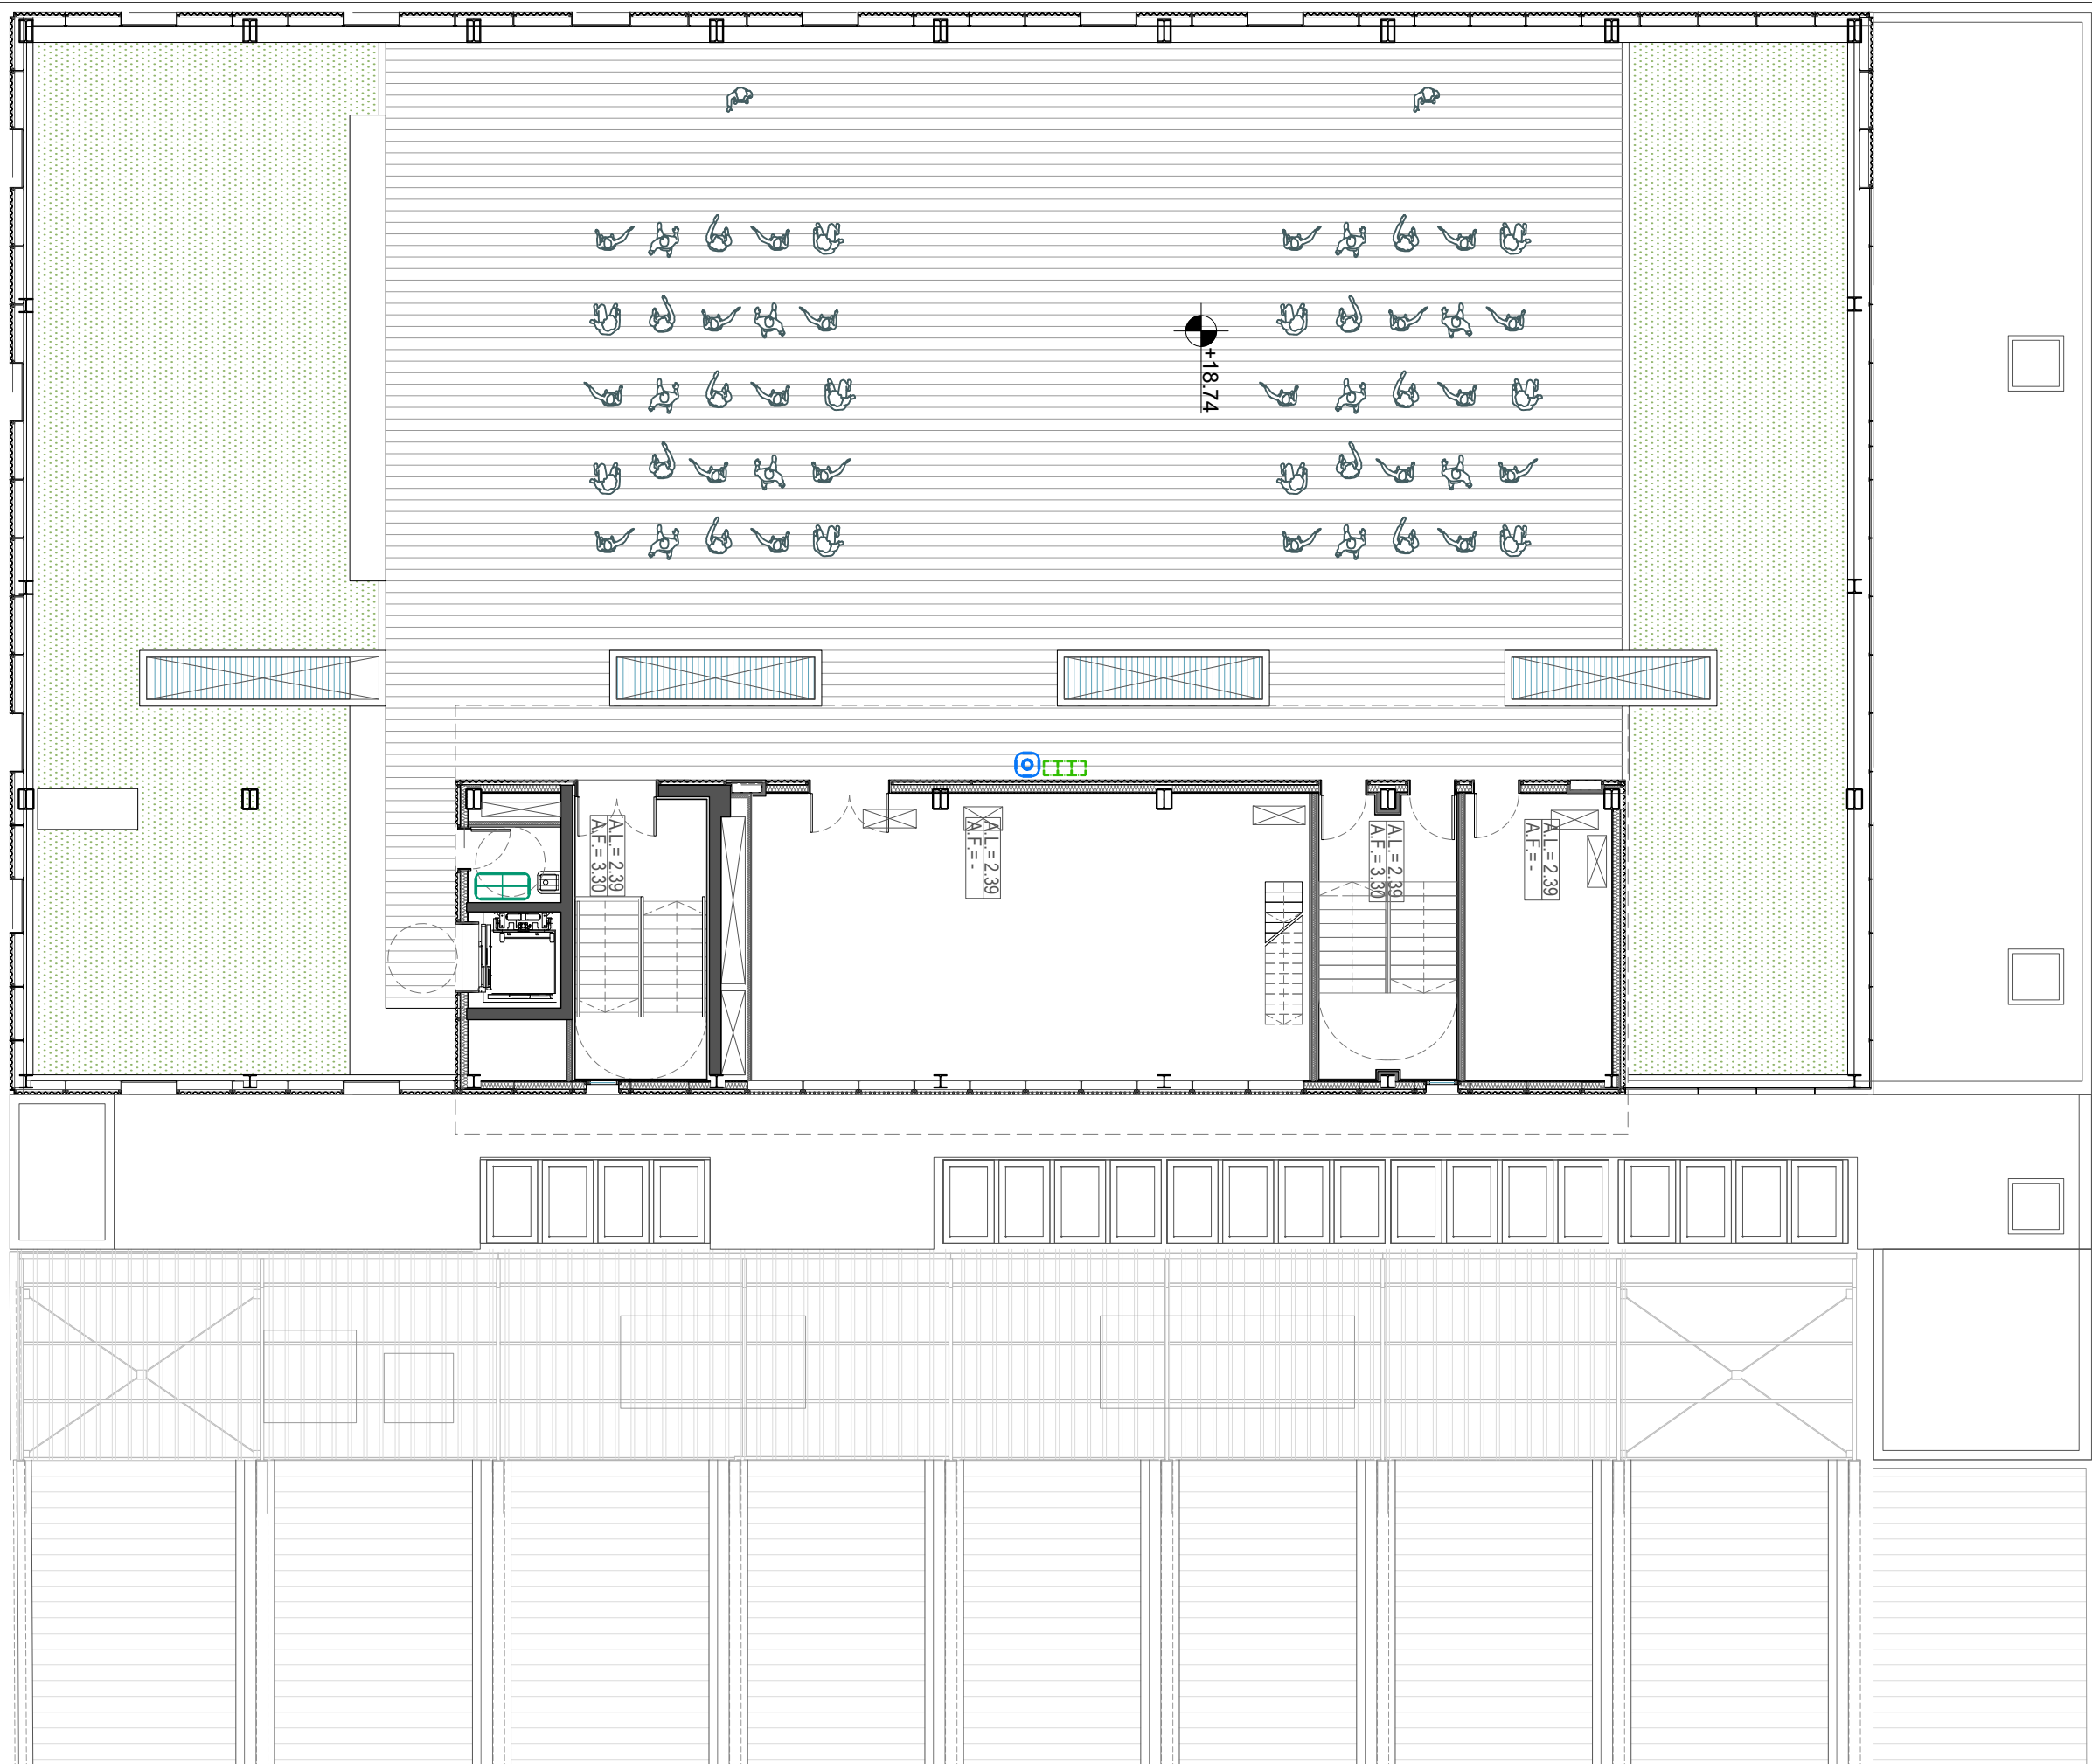



	EW01 Armari de neteja
	EW02 Carro de neteja
	EW03 Catifa accés
	ES01 Caseller d'infermeria
	ES02 Llitera infermeria
	ES03 Farmaciola d'emergència
	ES04 Tamburet
	ES05 Tamburet regulable amb rodes
	ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)
	ES07 Cadira de rodes autopropulsada
	EA01 Armari per les claus
	EA02 Calaixera
	EA03 Penja-robes
	EA04 Cadires giratòries
	EA05 Cadira confident
	EA06 Taula de treball
	EA07 Armari oficina
	EA08 Taula de reunions oficina
	EA09 Taula Infermeria
	EV01 Televisor
	EI01 Vitrina informació
	EI02 Prestatgeria
	EI03 Butaca lactància
	EI04 Rellotge



	MI01 Banc recepció
	MI02 Mostrador vestíbul
	MI03 Armari recepció
	MI04 Armari motxilles PAV-3 I
	MI05 Armari motxilles PAV-3 II
	MI06 Armari col·lectiu amb clau
	ME01 Armari pista I
	ME02 Armari pista II

EI 01 Font d'aigua





- **CM01** Penjador
- **CM02** Penjador adaptat
- **CM03** Mirall adaptado
- **CM04** Paperera oficina
- **CM05** Paperera general
- **CM06** Paperera higiènica
- **CM07** Dispensador de sabó
- **CM08** Dispensador sota taulell
- **CM09** Dispensador de paper de mans
- **CM10** Porta rollo WC
- **CM11** Canvia bolquers horitzontal
- **CM12** Secamans
- **CM13** Estants per sabó de dutxa
- **CM14** Escombreta de bany
- **CM15** Contenidors residus fraccions
- **CM16** Contenidors: 360 litres

 TI01 Bucle inductiu

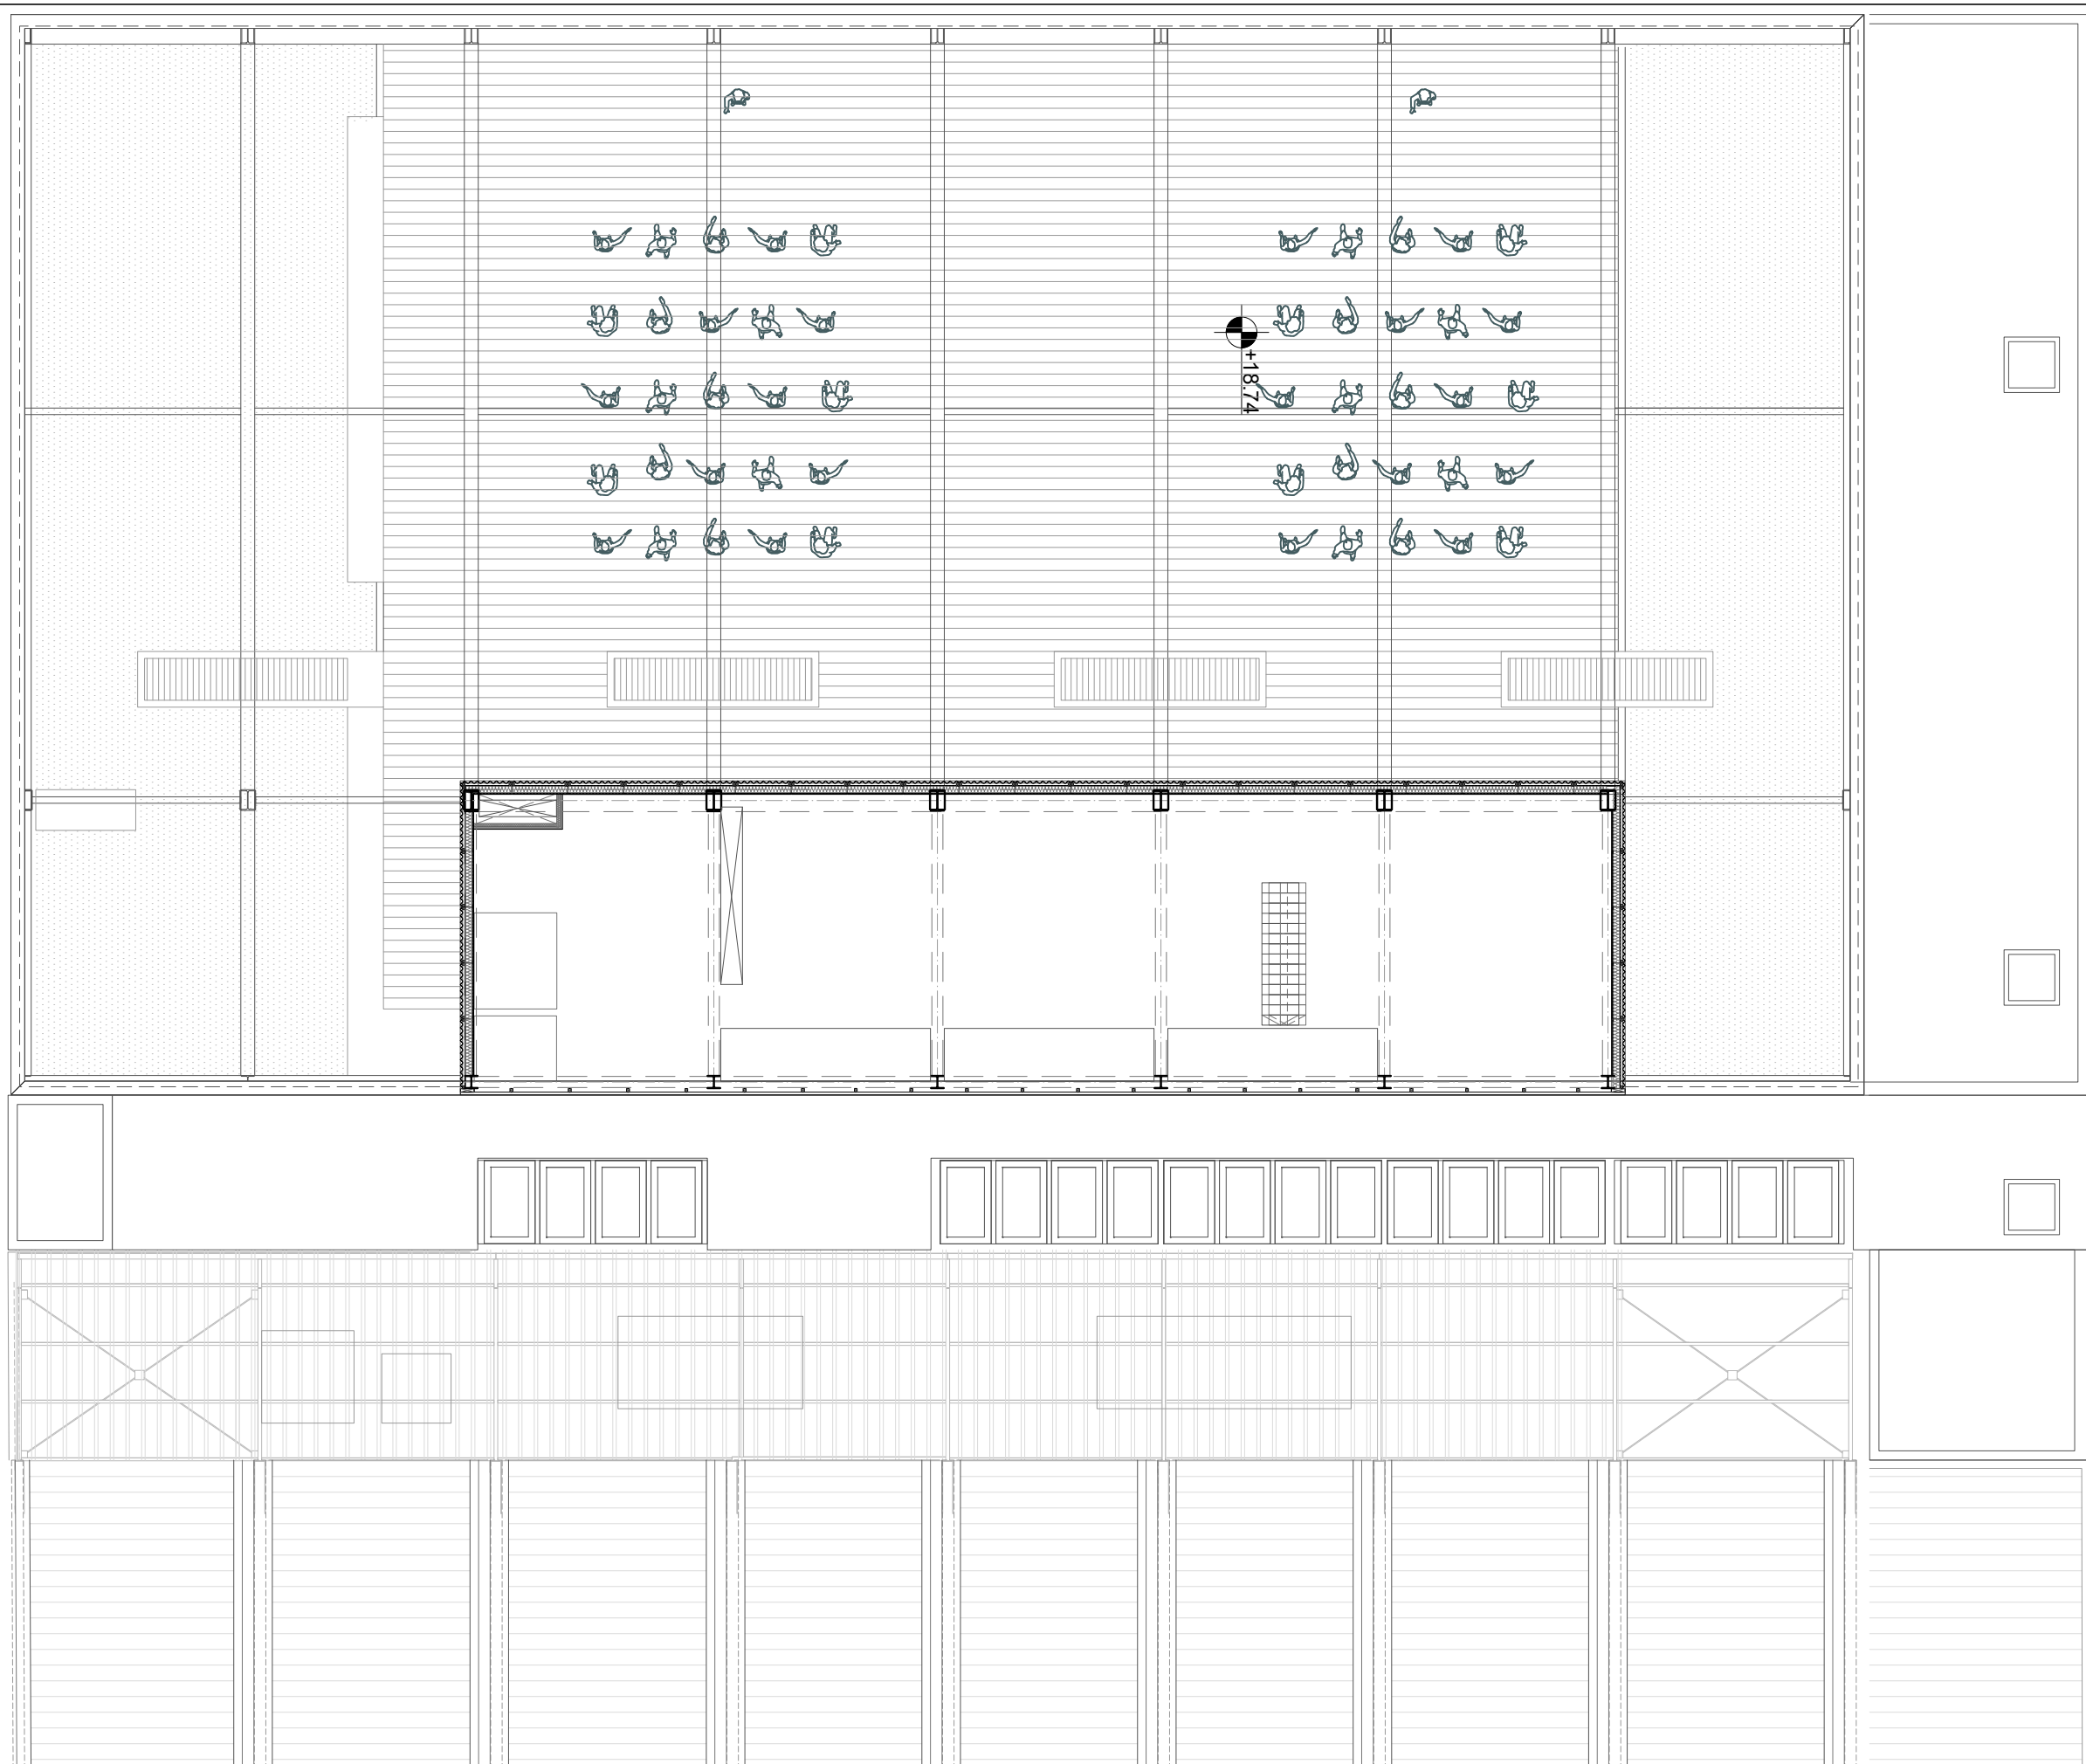







- Mi02-Mostrador vestíbul:**
1. Revestiment vertical format per panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intemperie, de 18 mm, impregnats amb un ignífugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat.
 2. Subestructura metal·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm.
 3. Kit d'amplificació per bucle inductiu, format per: micròfon flexo, amplificador de cubell d'inducció i port de paret, tapet inductiu.

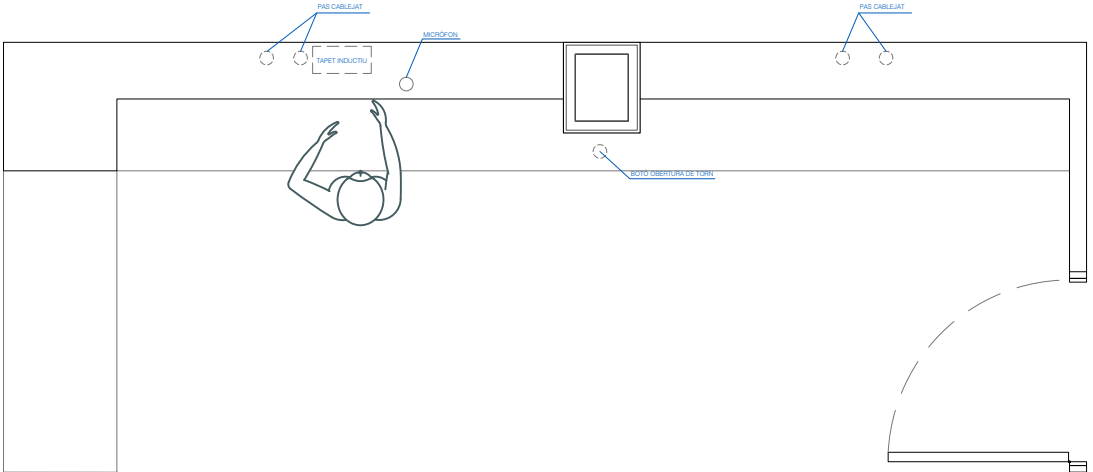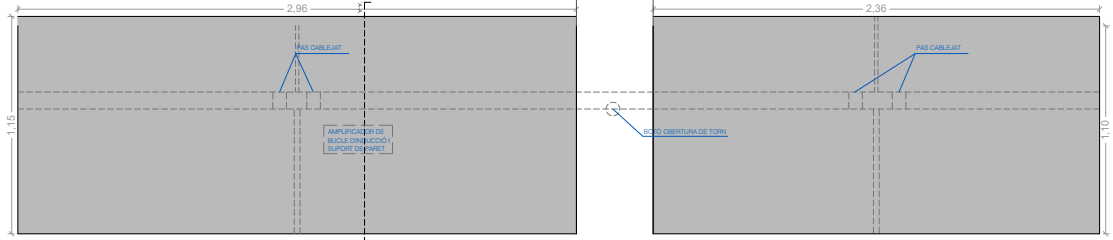

DET MOSTRADOR VESTIBUL

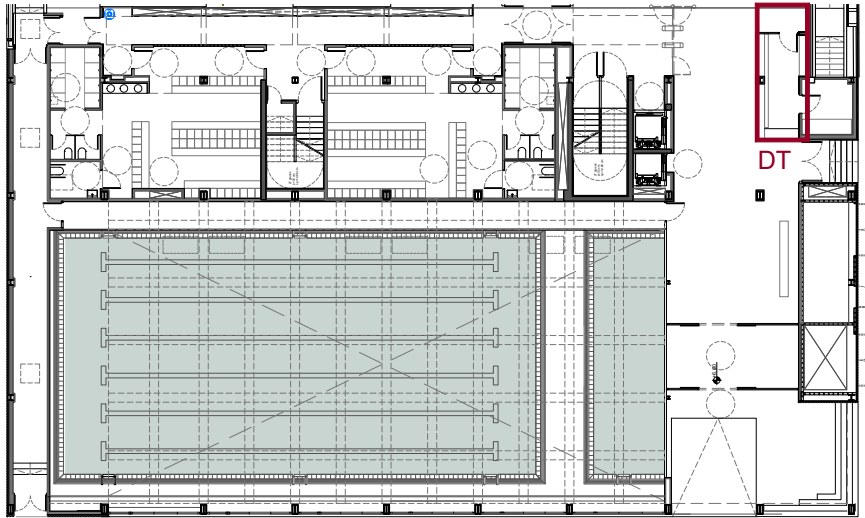

PLANTA BAIXA

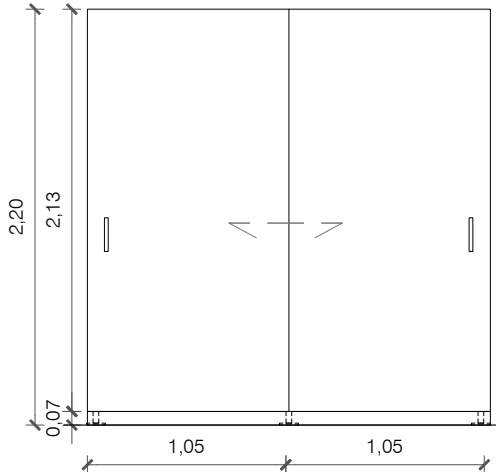



Mi03-Armari recepció: Armari a medida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques, ignífugas, hidròfuges i anti-bacterianas, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intemperie, de 18 mm, impregnats amb un ignífugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acer inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de pvc diàmetre 35mm i amb una base de 52mm.




DET ARMARI VESTIBUL

MI01-Banc recepció:

- 1. Revestiment format per panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intemperie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat.
- 2. Subestructura metal·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm.

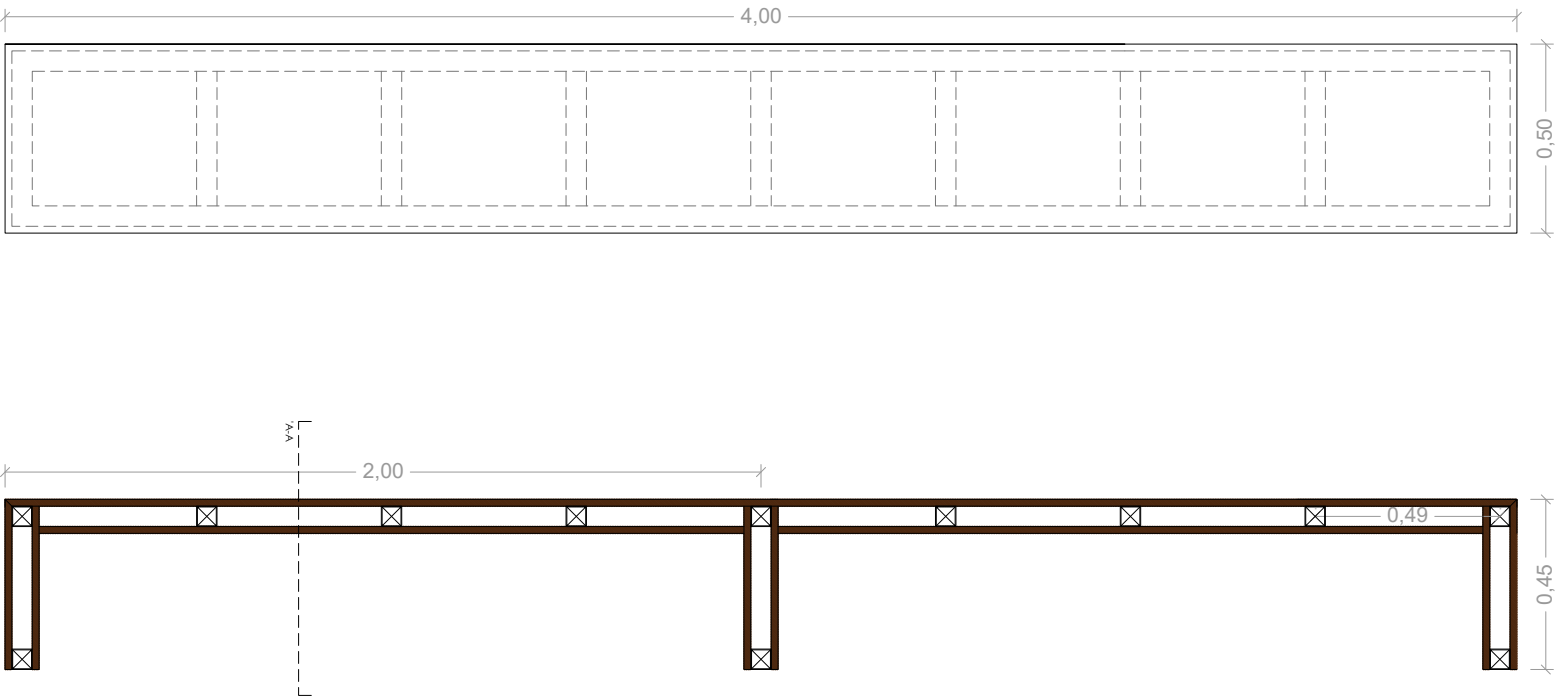

DET BANC RECEPCIÓ





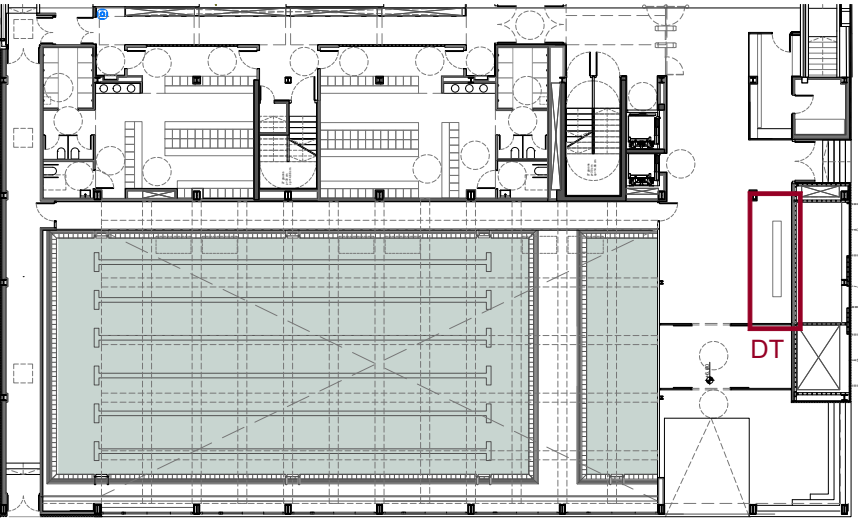


PLANTA BAIXA

MI04-Armari mobdiles PAV-3 I: Armari a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armariis fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de pvc. Color: blanc, similar al revestiment interior actual.




MI05-Armari mobdiles PAV-3 II: Armari a medida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armariis fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de pvc. Color: blanc, similar al revestiment interior actual.

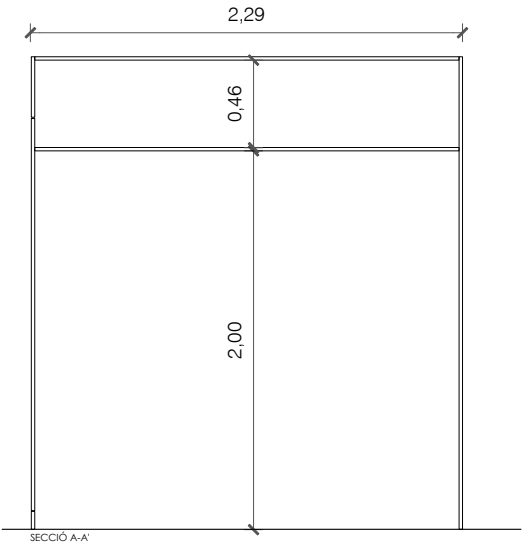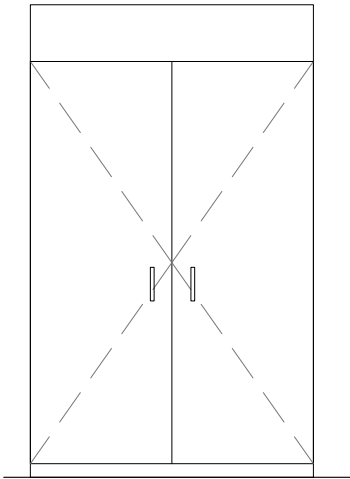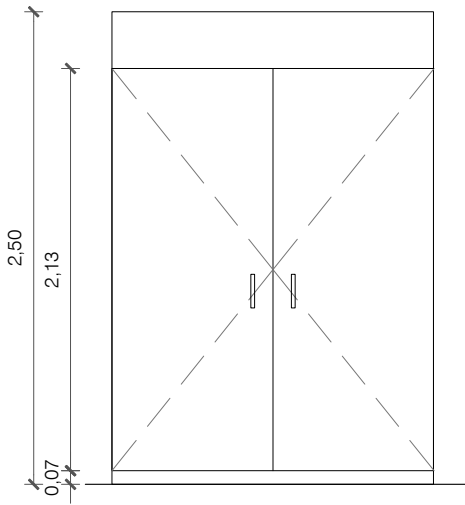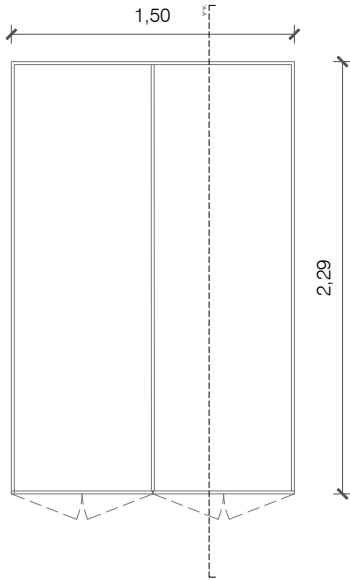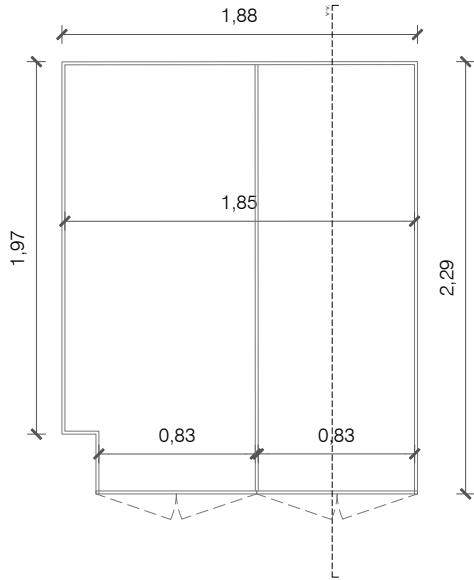


PLANTA -1

DET ARMARI MOTXILLES PAV-3

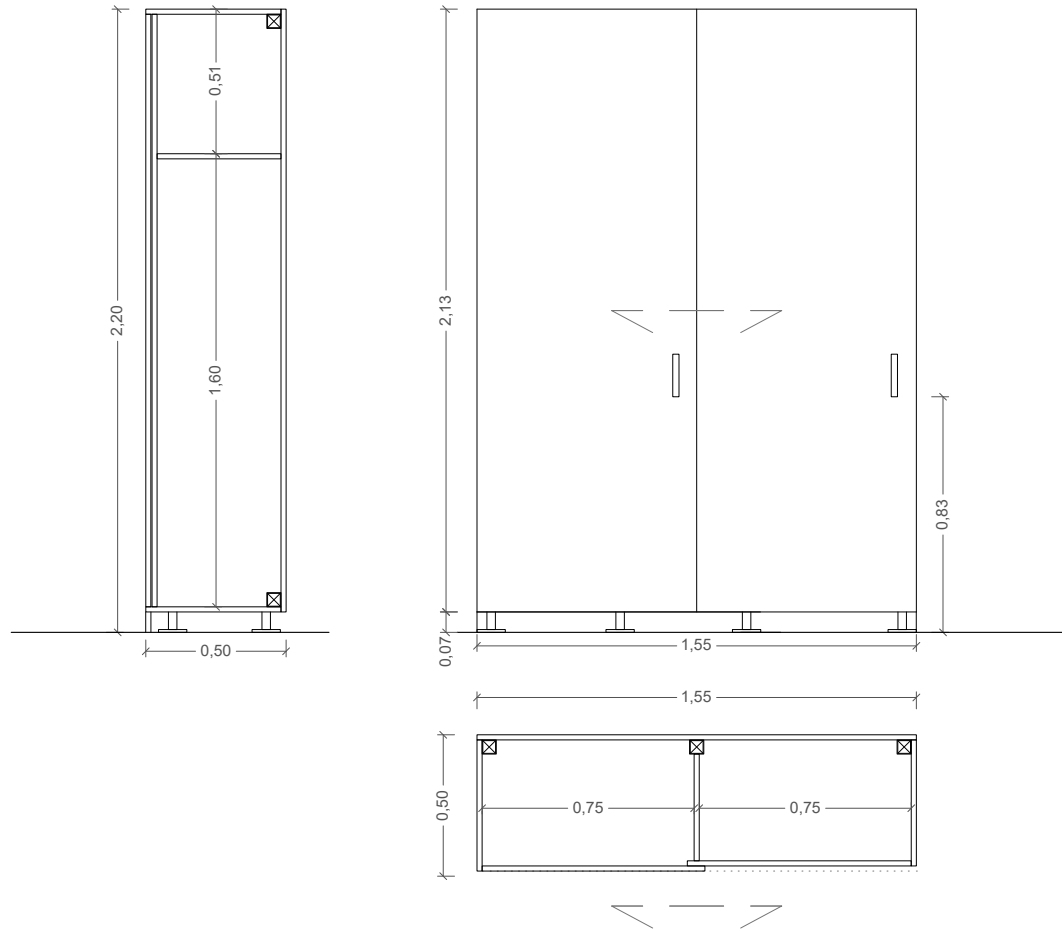


MI06-Armari col·lectiu amb clau: Armari fenòlic a mida de 1550x500x2200mm (LxWxH) amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

DET ARMARI COL·LECTIU

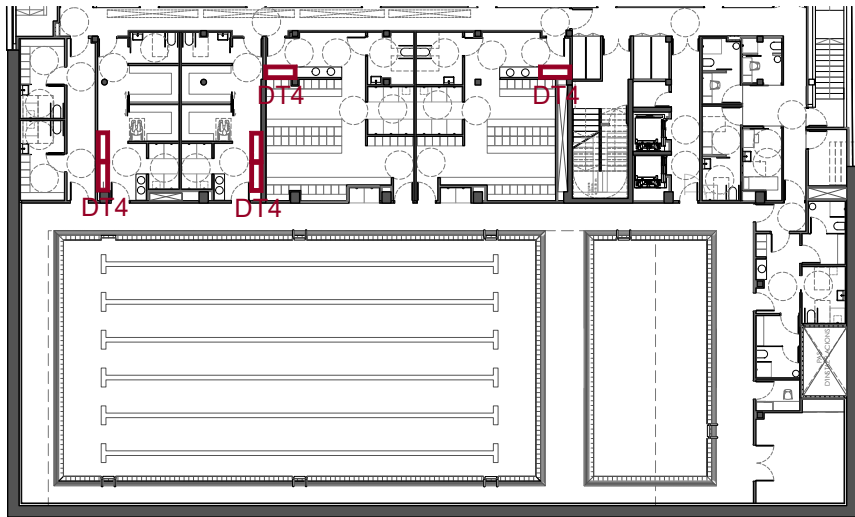


PLANTA -1

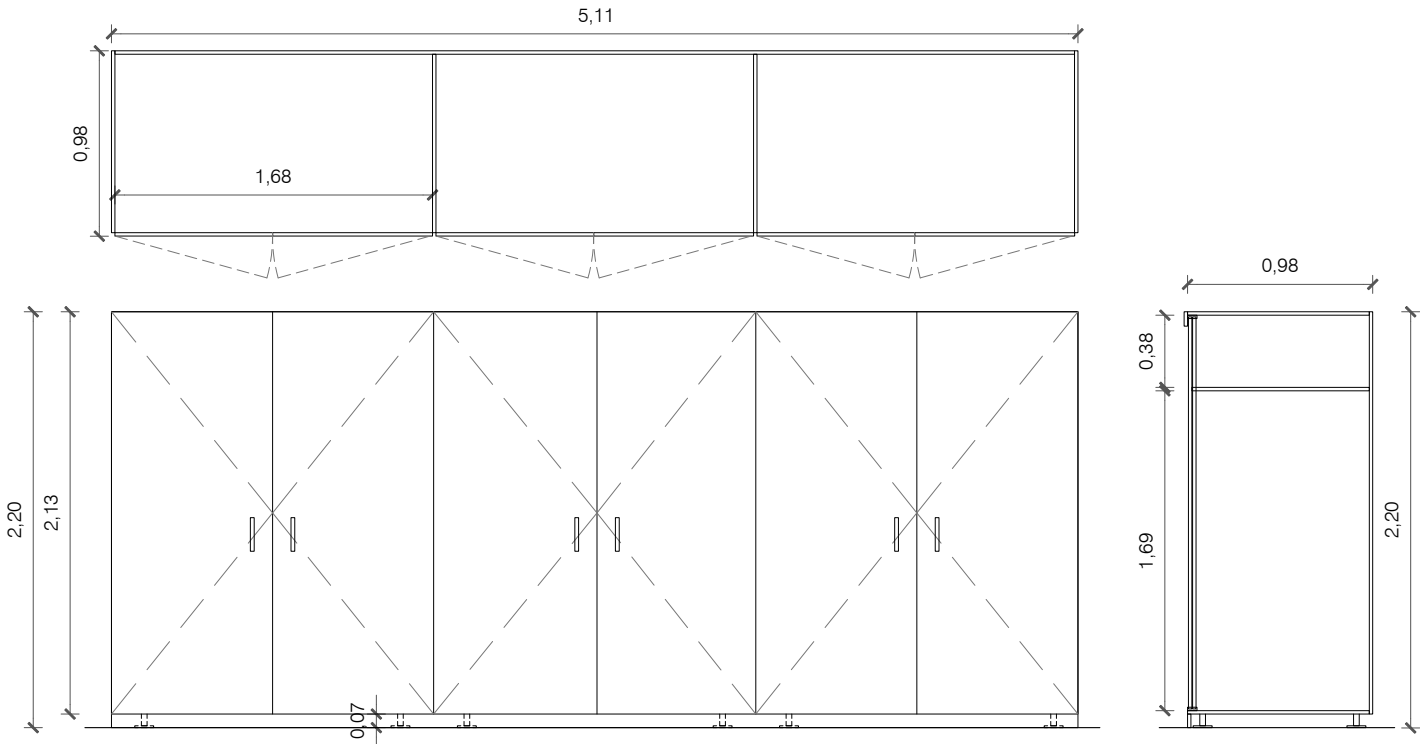

ME01-Armari pista I: Armari a medida 5110x980x2200mm. Armariis fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques, ignífugas, hidròfugues i anti-bacterianas, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de pvc diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista.



DET ARMARI PISTA

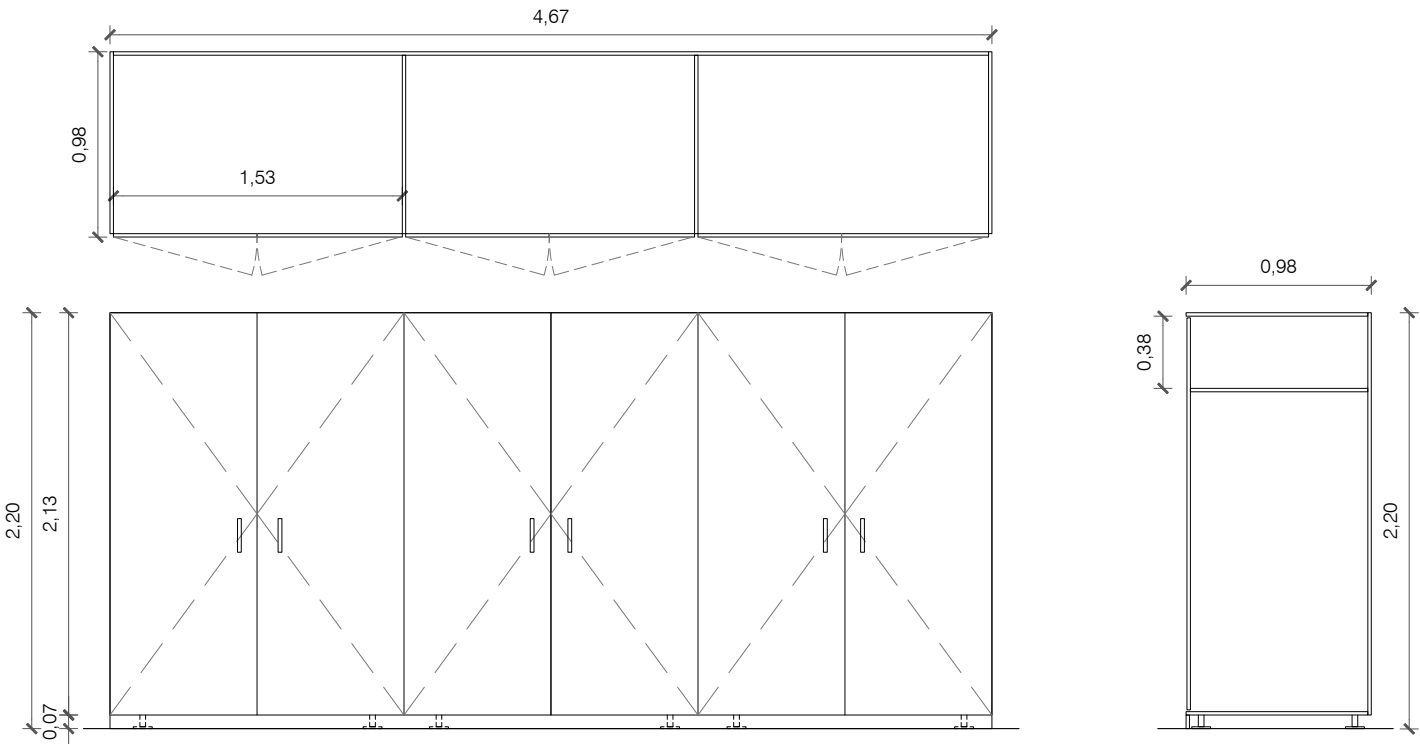


ME02-Armari pista II: Armari a medida 4670x980x2200mm. Armariis fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques, ignífugas, hidròfugues i anti-bacterianas, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de pvc diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista.




DET ARMARI PISTA 2



PLANTA -1

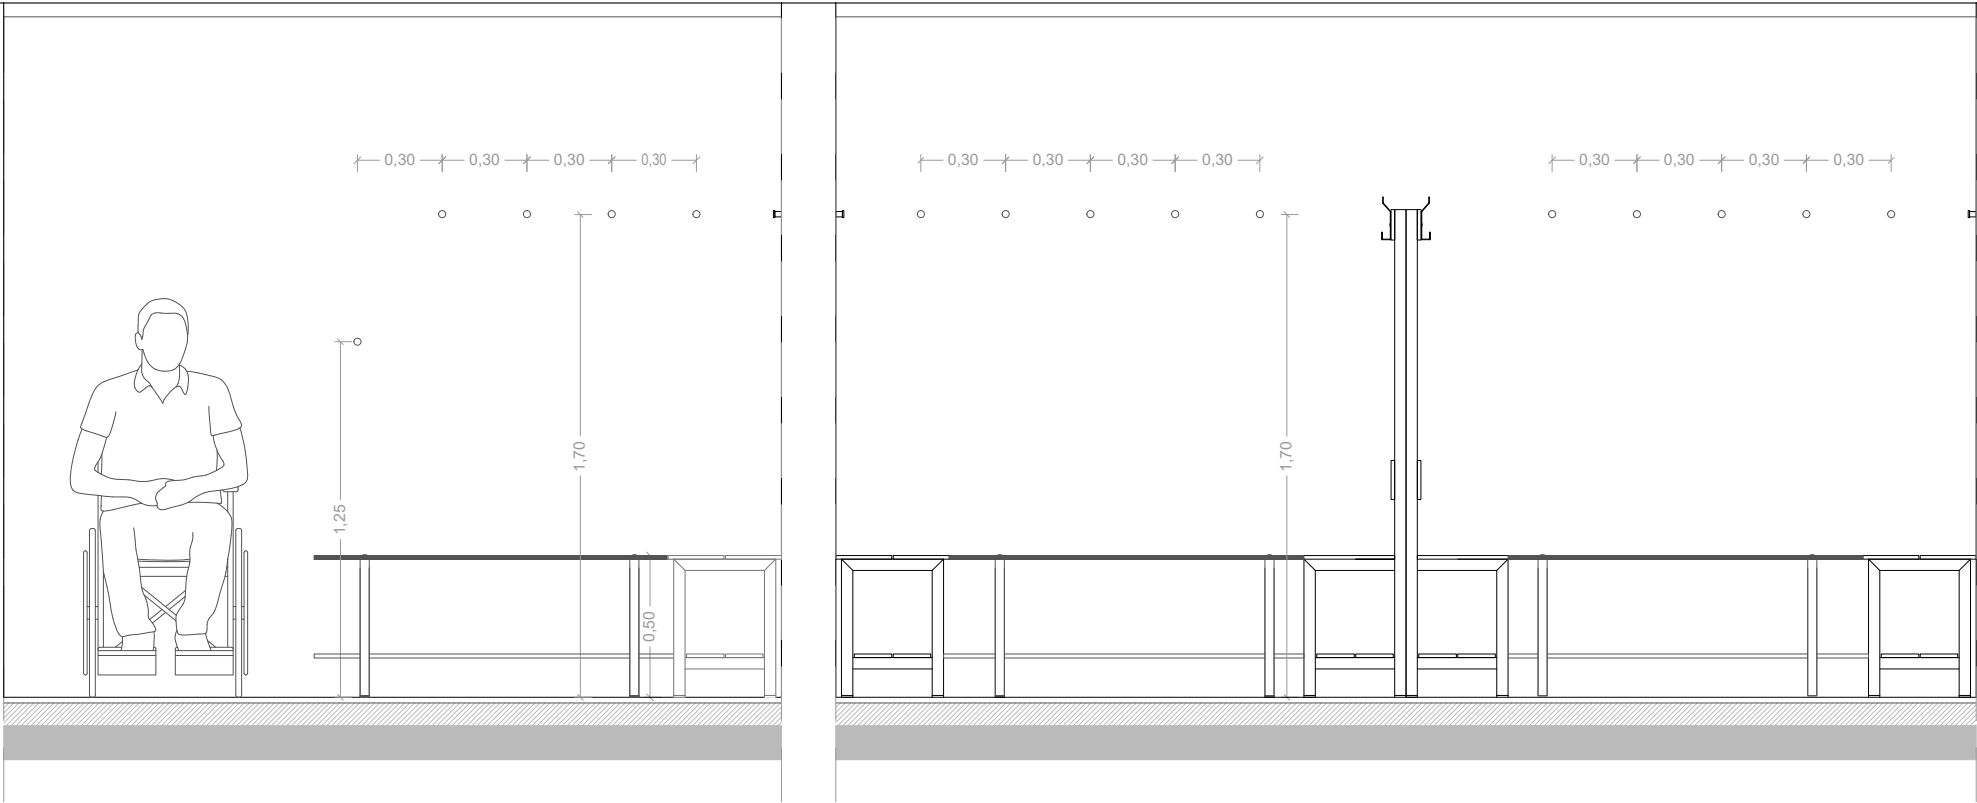



DETALL PENJADORS E:1/15

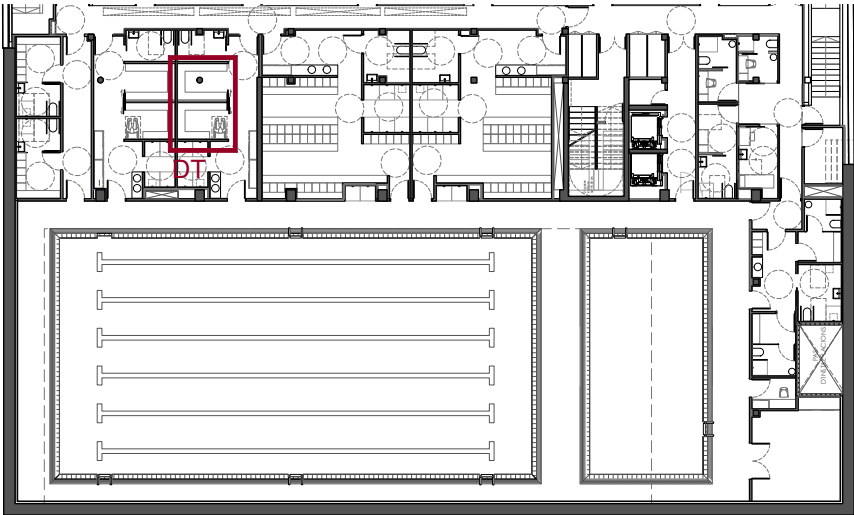



PLANTA -1

DG.4.3 Descripció i definició del projecte de Subministrament Senyalística


SENYALÍSTICA		UNITATS						
CODI RÈTOL		P	P	P	P	P	P	
		-2	-1	B	1	2	3	
	SX1	Senyal Corpori Equipament	-	-	1	-	-	-
	SX2	Títol exterior projecte	-	-	1	-	-	-
	SI1	Recepció	-	-	1	-	-	-
	SI2	Ascensor	1	1	2	1	1	1
	SI3	Escala de baixada	-	-	1	-	-	-
	SI4	Escala de pujada	-	1	-	-	-	-
	SI5	Escala	1	1	2	2	2	2
	SI6	Directori planta	-	2	1	2	2	2
	SI7	Directori general	-	-	1	-	-	-
	SI8	Senyals direccionals	-	1	-	-	-	-
	SI9	Rètol Administració	-	-	-	2	-	-
	SI10	Logotip Ajuntament Barcelona	-	-	1	-	-	-
	SI11	Rètol Pas Restringit	-	2	1	-	1	1
	SI12	Neteja	-	1	1	2	1	1
	SI13	Magatzem	-	3	-	1	1	1
	SI14	Sala activitats dirigides	-	-	-	3	6	-
	SI15	Sala fitness	-	-	-	2	-	-
	SI16	Informació Piscina	-	1	-	-	-	-
	SI17	Bucle inductiu	-	-	1	-	-	-
	SI18	Placa botonera	-	-	2	-	-	-
	SI19	Cambrà de brossa	-	-	1	-	-	-
	SI20	Accés piscina	-	6	-	-	-	-
	SI21	Accés pistes	-	2	-	-	-	-
	SI22	Sortida	-	4	-	1	1	-
	SI23	Placa identificatòria relleu pis	-	2	3	2	3	1
	SI24	Espai socorrista	-	1	-	-	-	-
	SI25	Senyal fondària piscina	-	6	-	-	-	-
	SI26	Sala de lactància	-	-	1	-	-	-
	SI27	Desfibril·lador extern automàtic (DAE)	-	1	-	-	-	-
	SE1	Enfermeria	-	1	-	-	-	-
	SE2	Vestidor abonats piscina	-	4	-	-	-	-
	SE3	Vestidor de grups piscina	-	4	-	-	-	-
	SE4	Vestidors de família piscina	-	4	-	-	-	-
	SE5	Vestidors personal	-	-	-	1	-	-
	SE6	Vestidors monitors	-	2	-	-	-	-
	SE7	Vestidors àrbitres i tècnics	-	2	-	-	-	-
	SE8	Vestidors àrbitres i tècnics adaptat	-	1	-	-	-	-
	SE9	Vestidor abonats fitness	-	-	4	-	-	-
	SW1	Serveis adaptats	-	3	3	1	2	-
	SW2	Serveis	-	-	2	-	-	-
	SW3	Dutxes	-	6	2	-	-	-
	SW4	Rètol Lavabo Adaptat amb canviadors	-	2	-	-	-	-
	SW5	Serveis amb canviadors	-	-	2	-	-	-

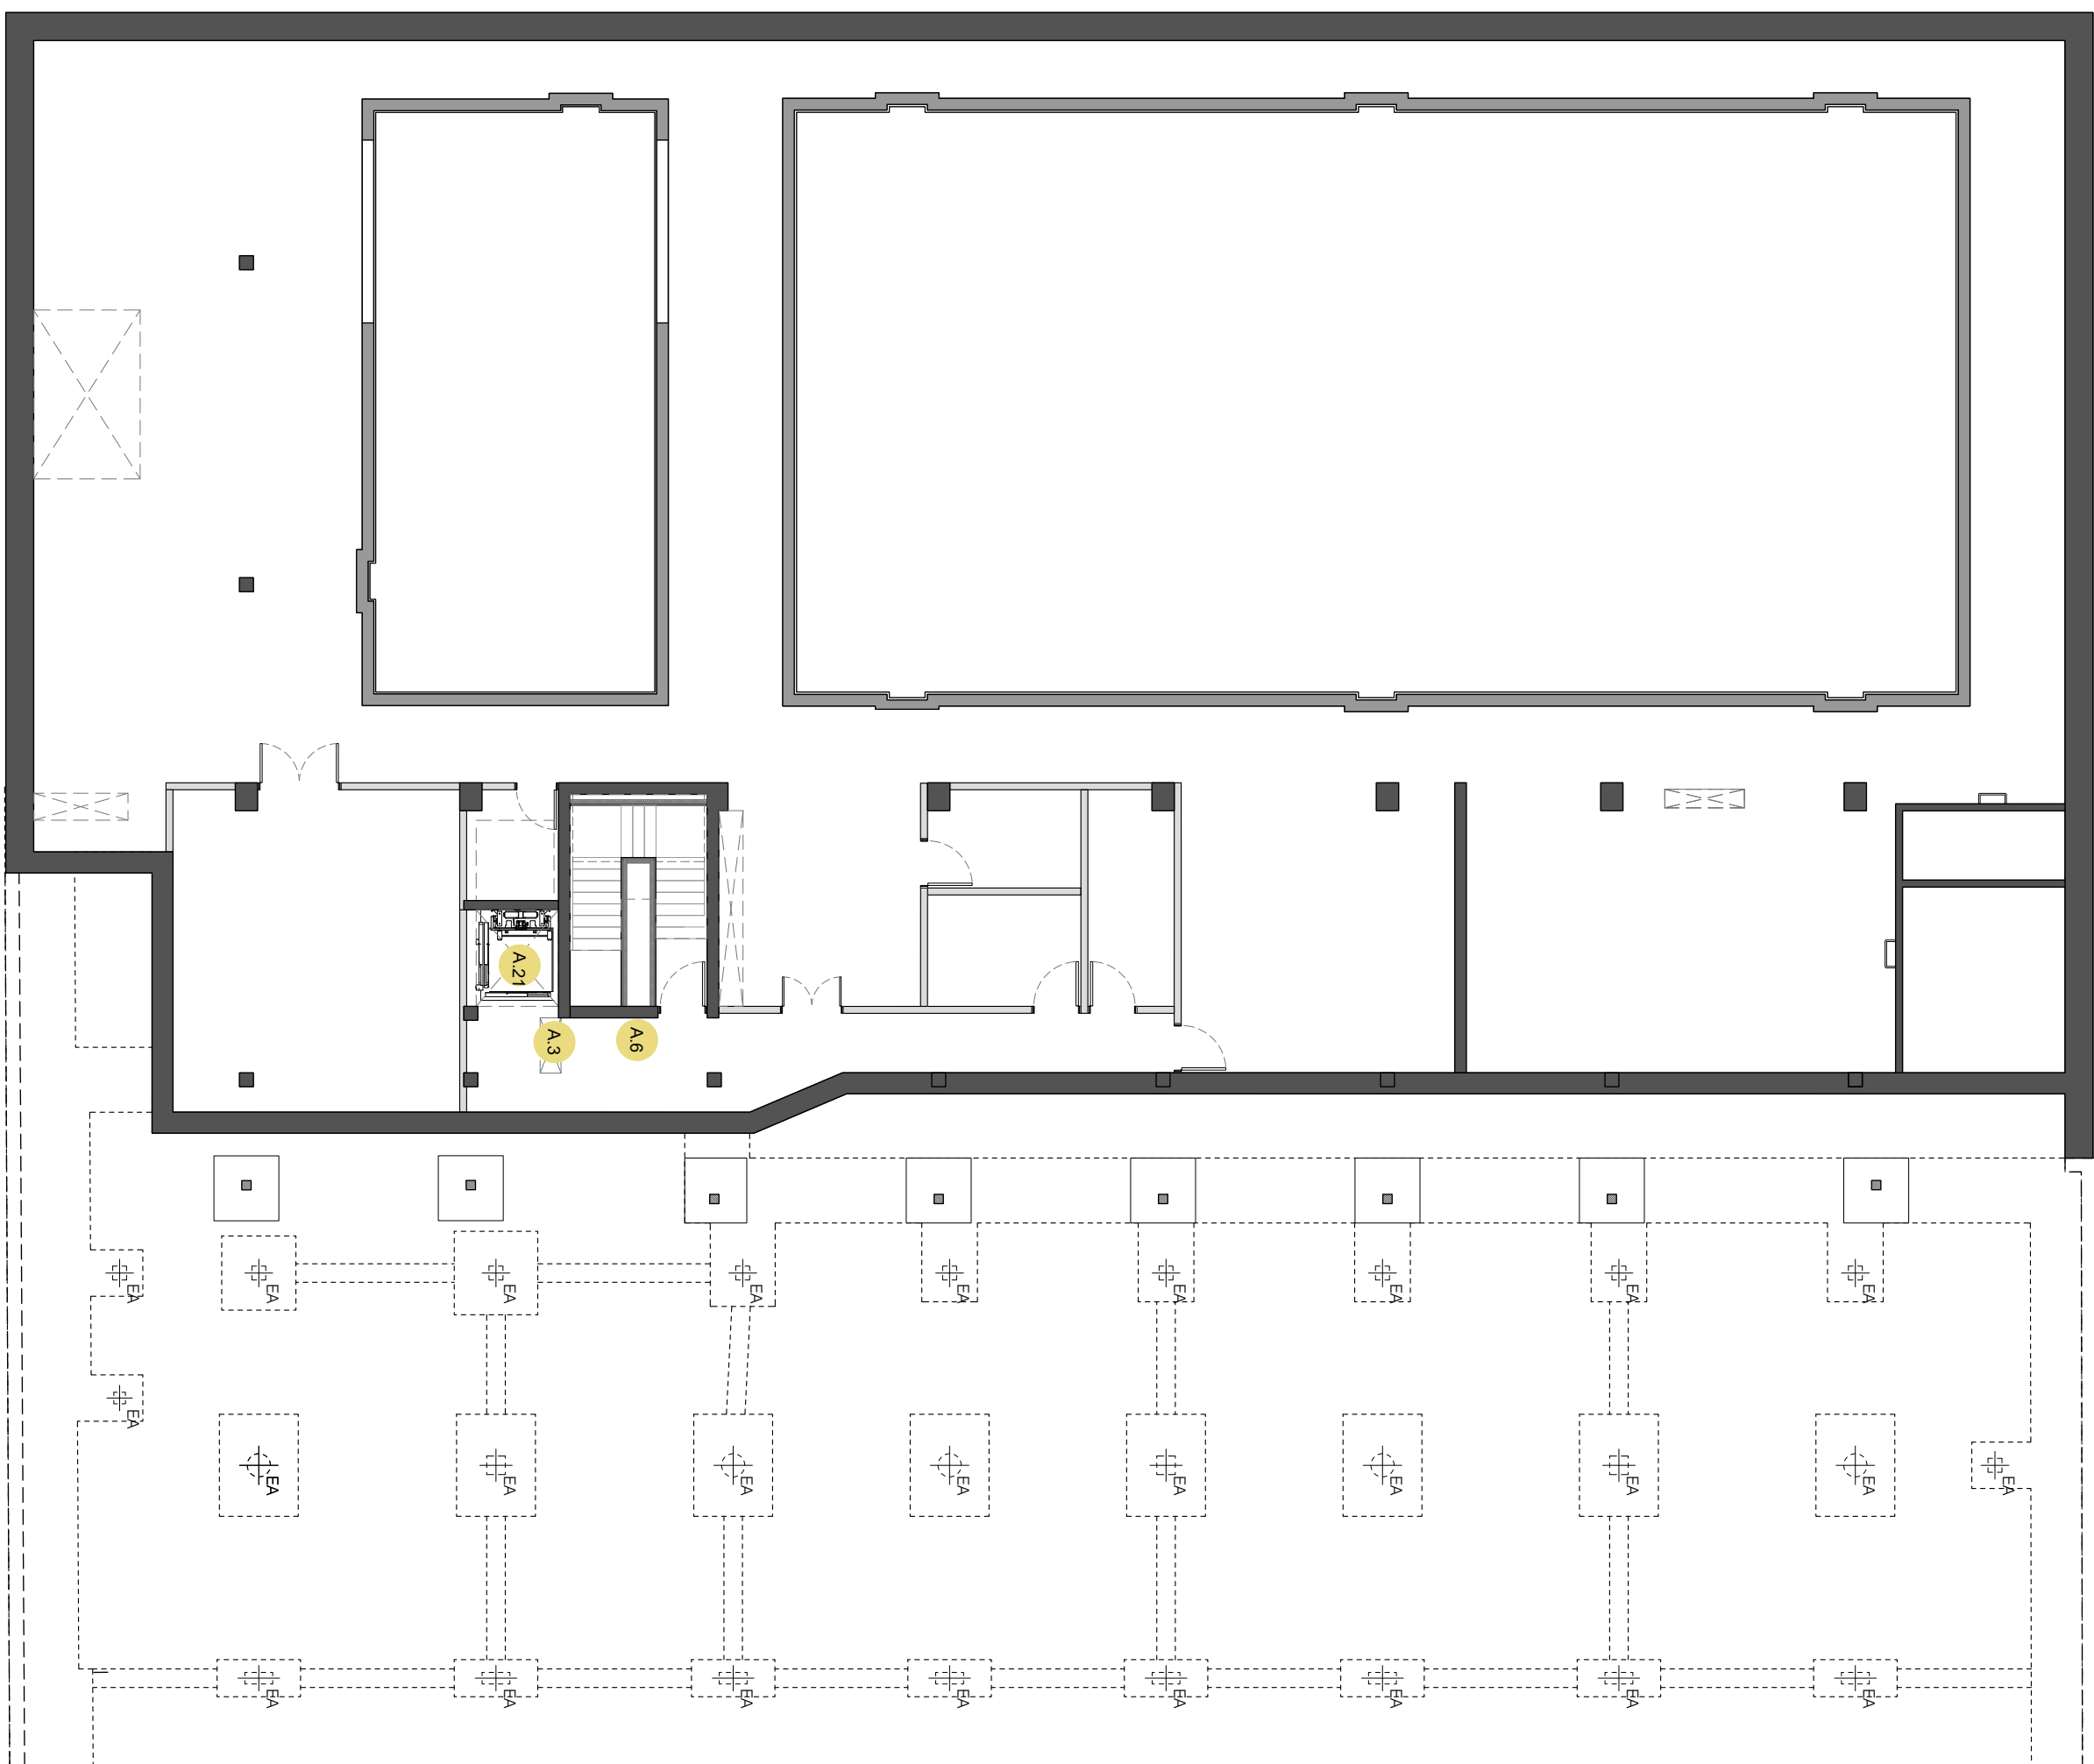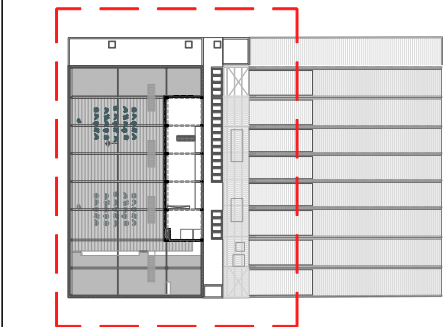


SENYALÍSTICA		UNITATS						
		Codi Rétol						
		P -2	P -1	P B	P 1	P 2	P 3	
	SX1	Senyal Corpori Equipament	-	-	1	-	-	-
	SX2	Títol exterior projecte	-	-	1	-	-	-
	SI1	Recepció	-	-	1	-	-	-
	SI2	Ascensor	1	1	2	1	1	1
	SI3	Escala de baixada	-	-	1	-	-	-
	SI4	Escala de pujada	-	1	-	-	-	-
	SI5	Escala	1	1	2	2	2	2
	SI6	Directori planta	-	2	1	2	2	2
	SI7	Directori general	-	-	1	-	-	-
	SI8	Senyals direccionals	-	1	-	-	-	-
	SI9	Rétol Administració	-	-	-	2	-	-
	SI10	Logotip Ajuntament Barcelona	-	-	1	-	-	-
	SI11	Rétol Pas Restringit	-	2	1	-	1	1
	SI12	Neteja	-	1	1	2	1	1
	SI13	Magatzem	-	3	-	1	1	1
	SI14	Sala activitats dirigides	-	-	-	3	6	-
	SI15	Sala fitness	-	-	-	2	-	-
	SI16	Informació Piscina	-	1	-	-	-	-
	SI17	Bucle inductiu	-	-	1	-	-	-
	SI18	Placa botonera	-	-	2	-	-	-
	SI19	Cambrà de brossa	-	-	1	-	-	-
	SI20	Accés piscina	-	6	-	-	-	-
	SI21	Accés pistes	-	2	-	-	-	-
	SI22	Sortida	-	4	-	1	1	-
	SI23	Placa identificatòria relleu pis	-	2	3	2	3	1
	SI24	Espai socorrista	-	1	-	-	-	-
	SI25	Senyal fondària piscina	-	6	-	-	-	-
	SI26	Sala de lactància	-	-	1	-	-	-
	SI27	Desfibril·lador extern automàtic (DAE)	-	1	-	-	-	-
	SE1	Enfermeria	-	1	-	-	-	-
	SE2	Vestidor abonats piscina	-	4	-	-	-	-
	SE3	Vestidor de grups piscina	-	4	-	-	-	-
	SE4	Vestidors de família piscina	-	4	-	-	-	-
	SE5	Vestidors personal	-	-	-	1	-	-
	SE6	Vestidors monitors	-	2	-	-	-	-
	SE7	Vestidors àrbitres i tècnics	-	2	-	-	-	-
	SE8	Vestidors àrbitres i tècnics adaptat	-	1	-	-	-	-
	SE9	Vestidor abonats fitness	-	-	4	-	-	-
	SW1	Serveis adaptats	-	3	3	1	2	-
	SW2	Serveis	-	-	2	-	-	-
	SW3	Dutxes	-	6	2	-	-	-
	SW4	Rétol Lavabo Adaptat amb canviadors	-	2	-	-	-	-
	SW5	Serveis amb canviadors	-	-	2	-	-	-

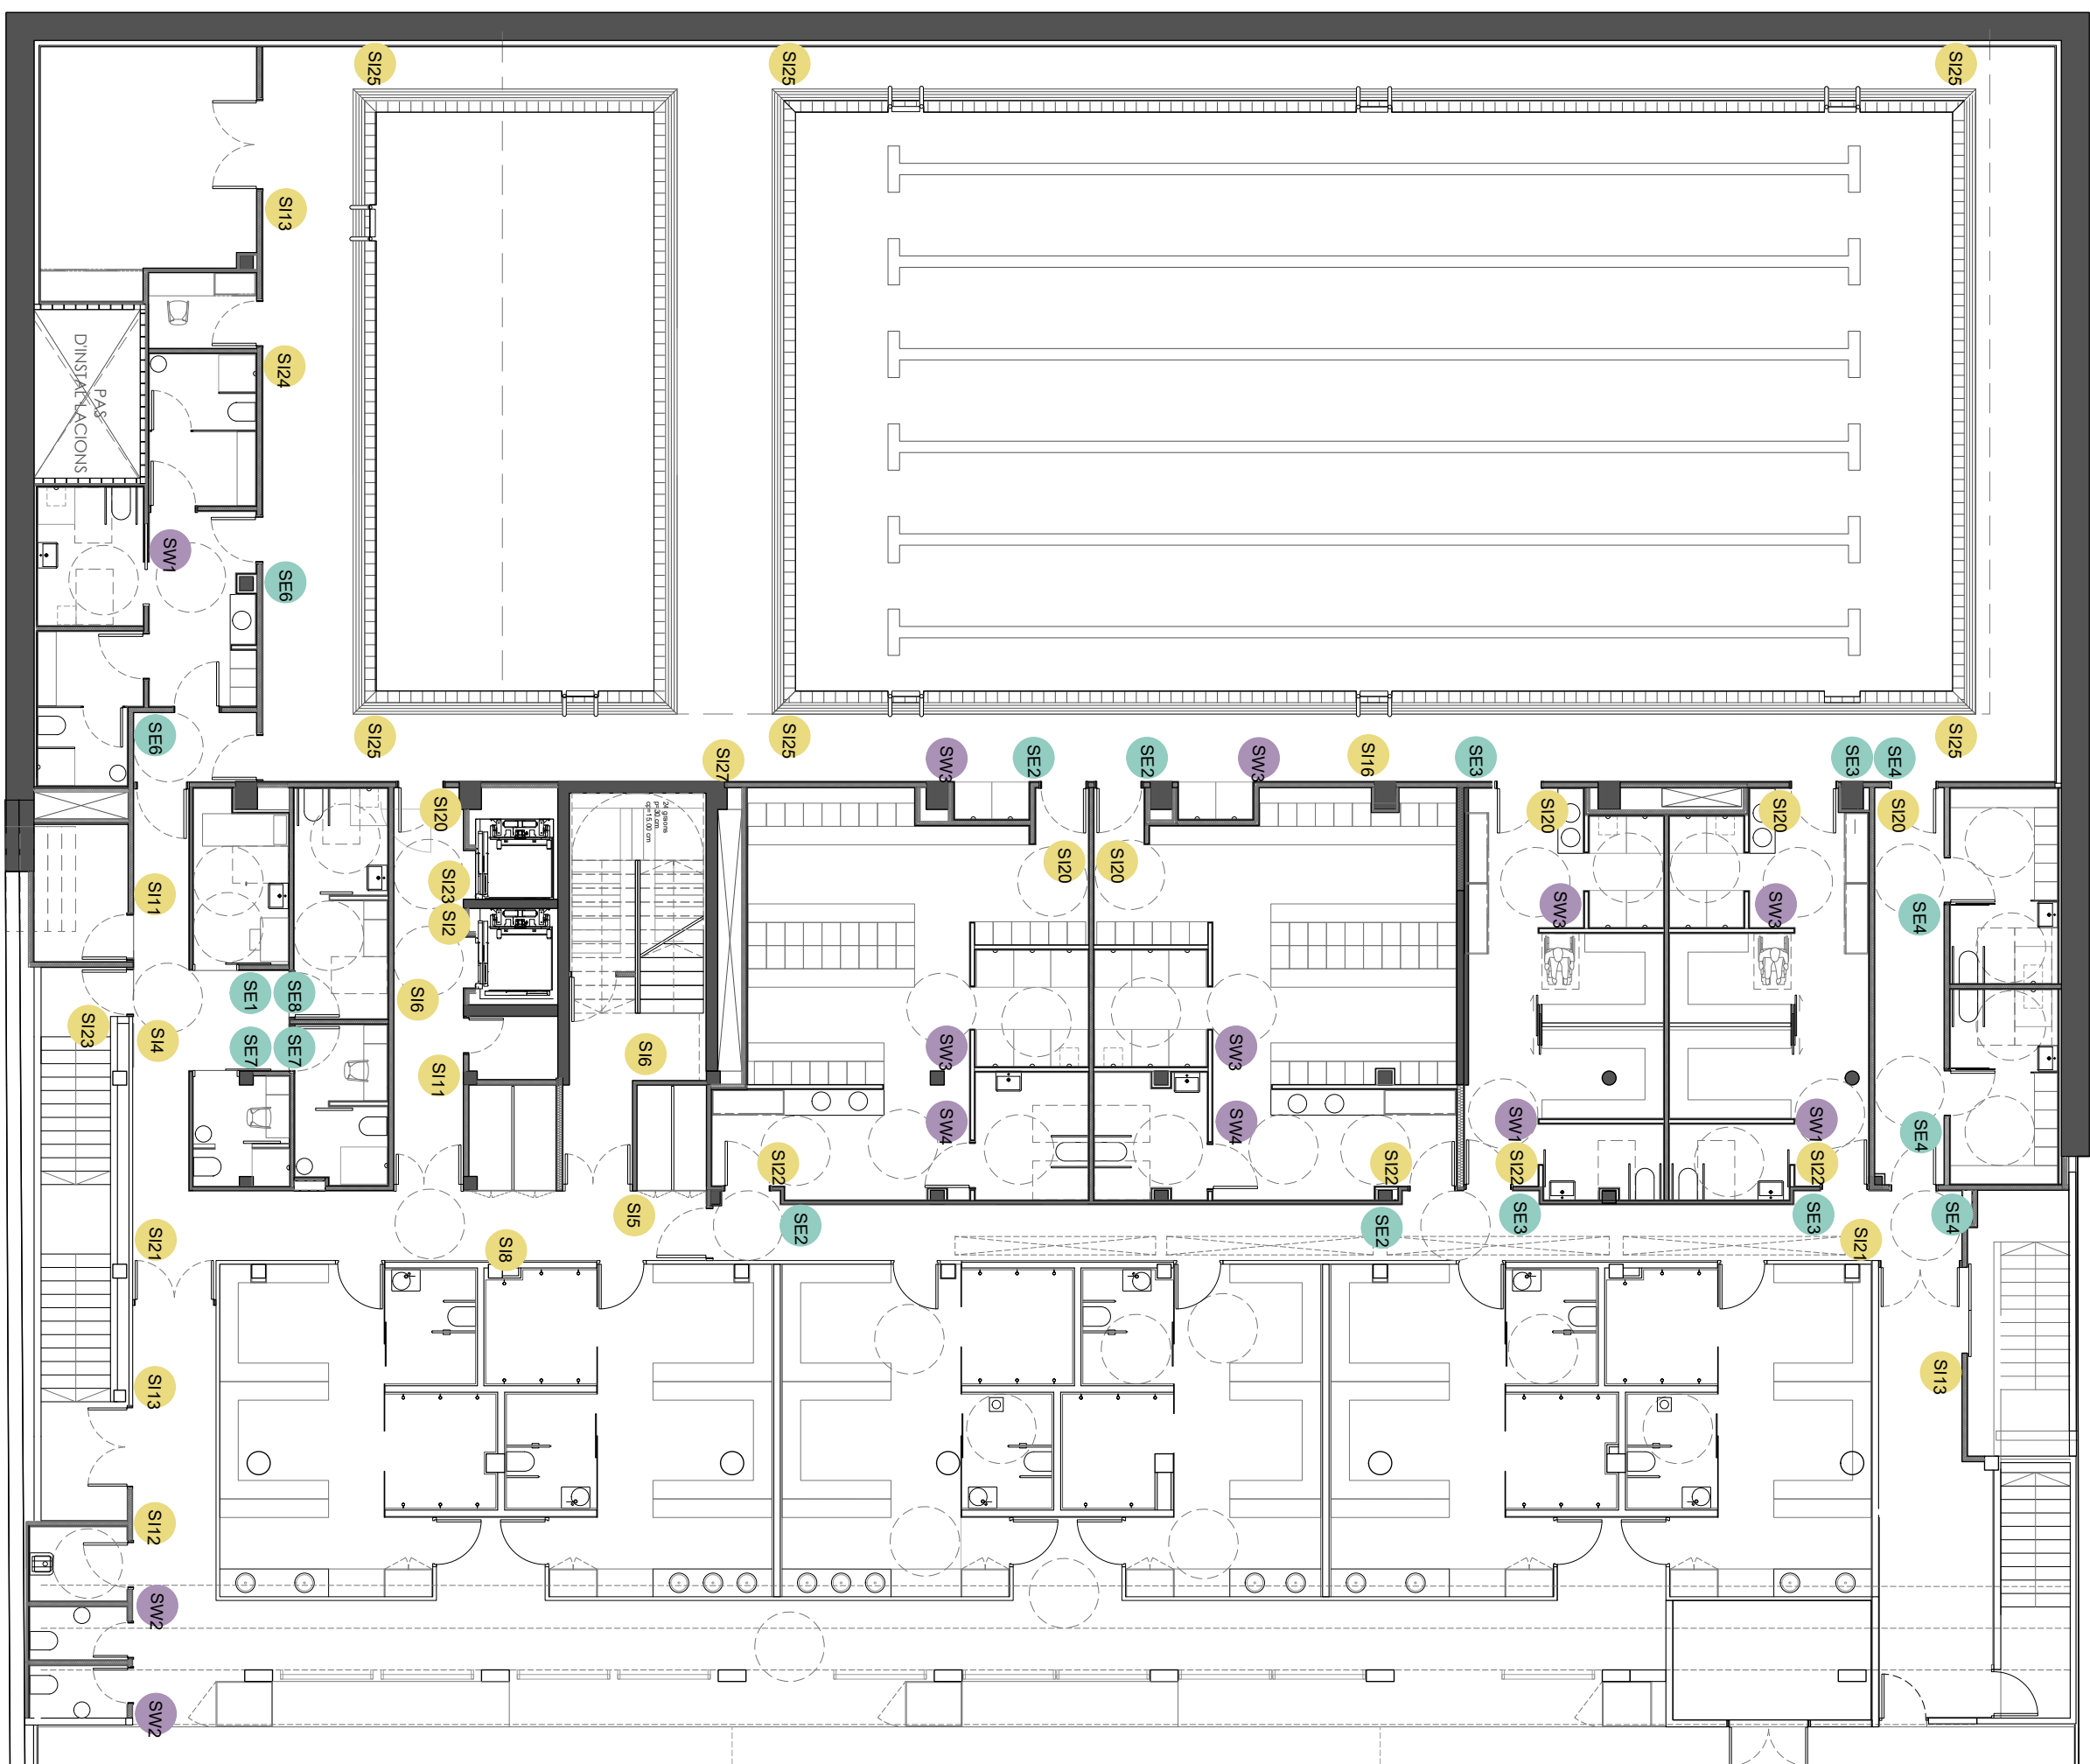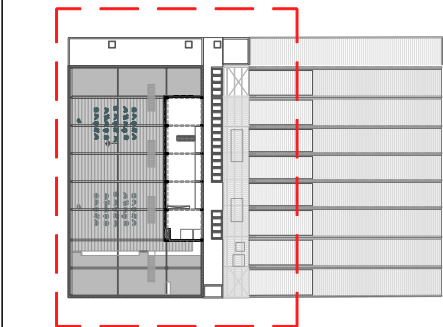


SENyalÍSTICA		UNITATS						
CODI RÈTOL		P -2	P -1	P B	P 1	P 2	P 3	
	SX1	Senyal Corpori Equipament						
	SX2	Títol exterior projecte						
	SI1	Recepció						
	SI2	Ascensor						
	SI3	Escala de baixada						
	SI4	Escala de pujada						
	SI5	Escala						
	SI6	Directori planta						
	SI7	Directori general						
	SI8	Senyals direccionals						
	SI9	Rètol Administració						
	SI10	Logotip Ajuntament Barcelona						
	SI11	Rètol Pas Restringit						
	SI12	Neteja						
	SI13	Magatzem						
	SI14	Sala activitats dirigides						
	SI15	Sala fitness						
	SI16	Informació Piscina						
	SI17	Bucle inductiu						
	SI18	Placa botonera						
	SI19	Cambra de brossa						
	SI20	Accés piscina						
	SI21	Accés pistes						
	SI22	Sortida						
	SI23	Placa identificatòria relleu pis						
	SI24	Espai socorrista						
	SI25	Senyal fondària piscina						
	SI26	Sala de lactància						
	SI27	Desfibril·lador extern automàtic (DAE)						
	SE1	Enfermeria						
	SE2	Vestidor abonats piscina						
	SE3	Vestidor de grups piscina						
	SE4	Vestidors de família piscina						
	SE5	Vestidors personal						
	SE6	Vestidors monitors						
	SE7	Vestidors àrbitres i tècnics						
	SE8	Vestidors àrbitres i tècnics adaptat						
	SE9	Vestidor abonats fitness						
	SW1	Serveis adaptats						
	SW2	Serveis						
	SW3	Dutxes						
	SW4	Rètol Lavabo Adaptat amb canviadors						
	SW5	Serveis amb canviadors						

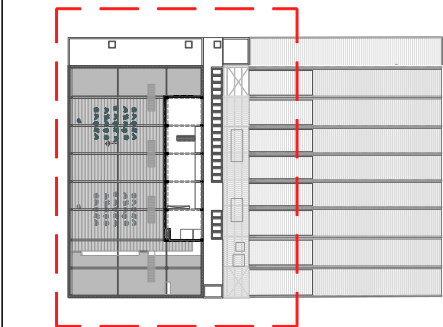



SENyalÍSTICA		UNITATS						
CODI RÈTOL		P -2	P -1	P B	P 1	P 2	P 3	
	SX1 Senyal Corpori Equipament	-	-	1	-	-	-	
	SX2 Títol exterior projecte	-	-	1	-	-	-	
	SI1 Recepció	-	-	1	-	-	-	
	SI2 Ascensor	1	1	2	1	1	1	
	SI3 Escala de baixada	-	-	1	-	-	-	
	SI4 Escala de pujada	-	1	-	-	-	-	
	SI5 Escala	1	1	2	2	2	2	
	SI6 Directori planta	-	2	1	2	2	2	
	SI7 Directori general	-	-	1	-	-	-	
	SI8 Senyals direccionals	-	1	-	-	-	-	
	SI9 Rètol Administració	-	-	-	2	-	-	
	SI10 Logotip Ajuntament Barcelona	-	-	1	-	-	-	
	SI11 Rètol Pas Restringit	-	2	1	-	1	1	
	SI12 Neteja	-	1	1	2	1	1	
	SI13 Magatzem	-	3	-	1	1	1	
	SI14 Sala activitats dirigides	-	-	-	3	6	-	
	SI15 Sala fitness	-	-	-	2	-	-	
	SI16 Informació Piscina	-	1	-	-	-	-	
	SI17 Bucler inductiu	-	-	1	-	-	-	
	SI18 Placa botonera	-	-	2	-	-	-	
	SI19 Cambra de brossa	-	-	1	-	-	-	
	SI20 Accés piscina	-	6	-	-	-	-	
	SI21 Accés pistes	-	2	-	-	-	-	
	SI22 Sortida	-	4	-	1	1	-	
	SI23 Placa identificatòria relleu pis	-	2	3	2	3	1	
	SI24 Espai socorrista	-	1	-	-	-	-	
	SI25 Senyal fondària piscina	-	6	-	-	-	-	
	SI26 Sala de lactància	-	-	1	-	-	-	
	SI27 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)	-	1	-	-	-	-	
	SE1 Enfermeria	-	1	-	-	-	-	
	SE2 Vestidor abonats piscina	-	4	-	-	-	-	
	SE3 Vestidor de grups piscina	-	4	-	-	-	-	
	SE4 Vestidors de família piscina	-	4	-	-	-	-	
	SE5 Vestidors personal	-	-	-	1	-	-	
	SE6 Vestidors monitors	-	2	-	-	-	-	
	SE7 Vestidors àrbitres i tècnics	-	2	-	-	-	-	
	SE8 Vestidors àrbitres i tècnics adaptat	-	1	-	-	-	-	
	SE9 Vestidor abonats fitness	-	-	4	-	-	-	
	SW1 Serveis adaptats	-	3	3	1	2	-	
	SW2 Serveis	-	-	2	-	-	-	
	SW3 Dutxes	-	6	2	-	-	-	
	SW4 Rètol Lavabo Adaptat amb canviadors	-	2	-	-	-	-	
	SW5 Serveis amb canviadors	-	-	2	-	-	-	

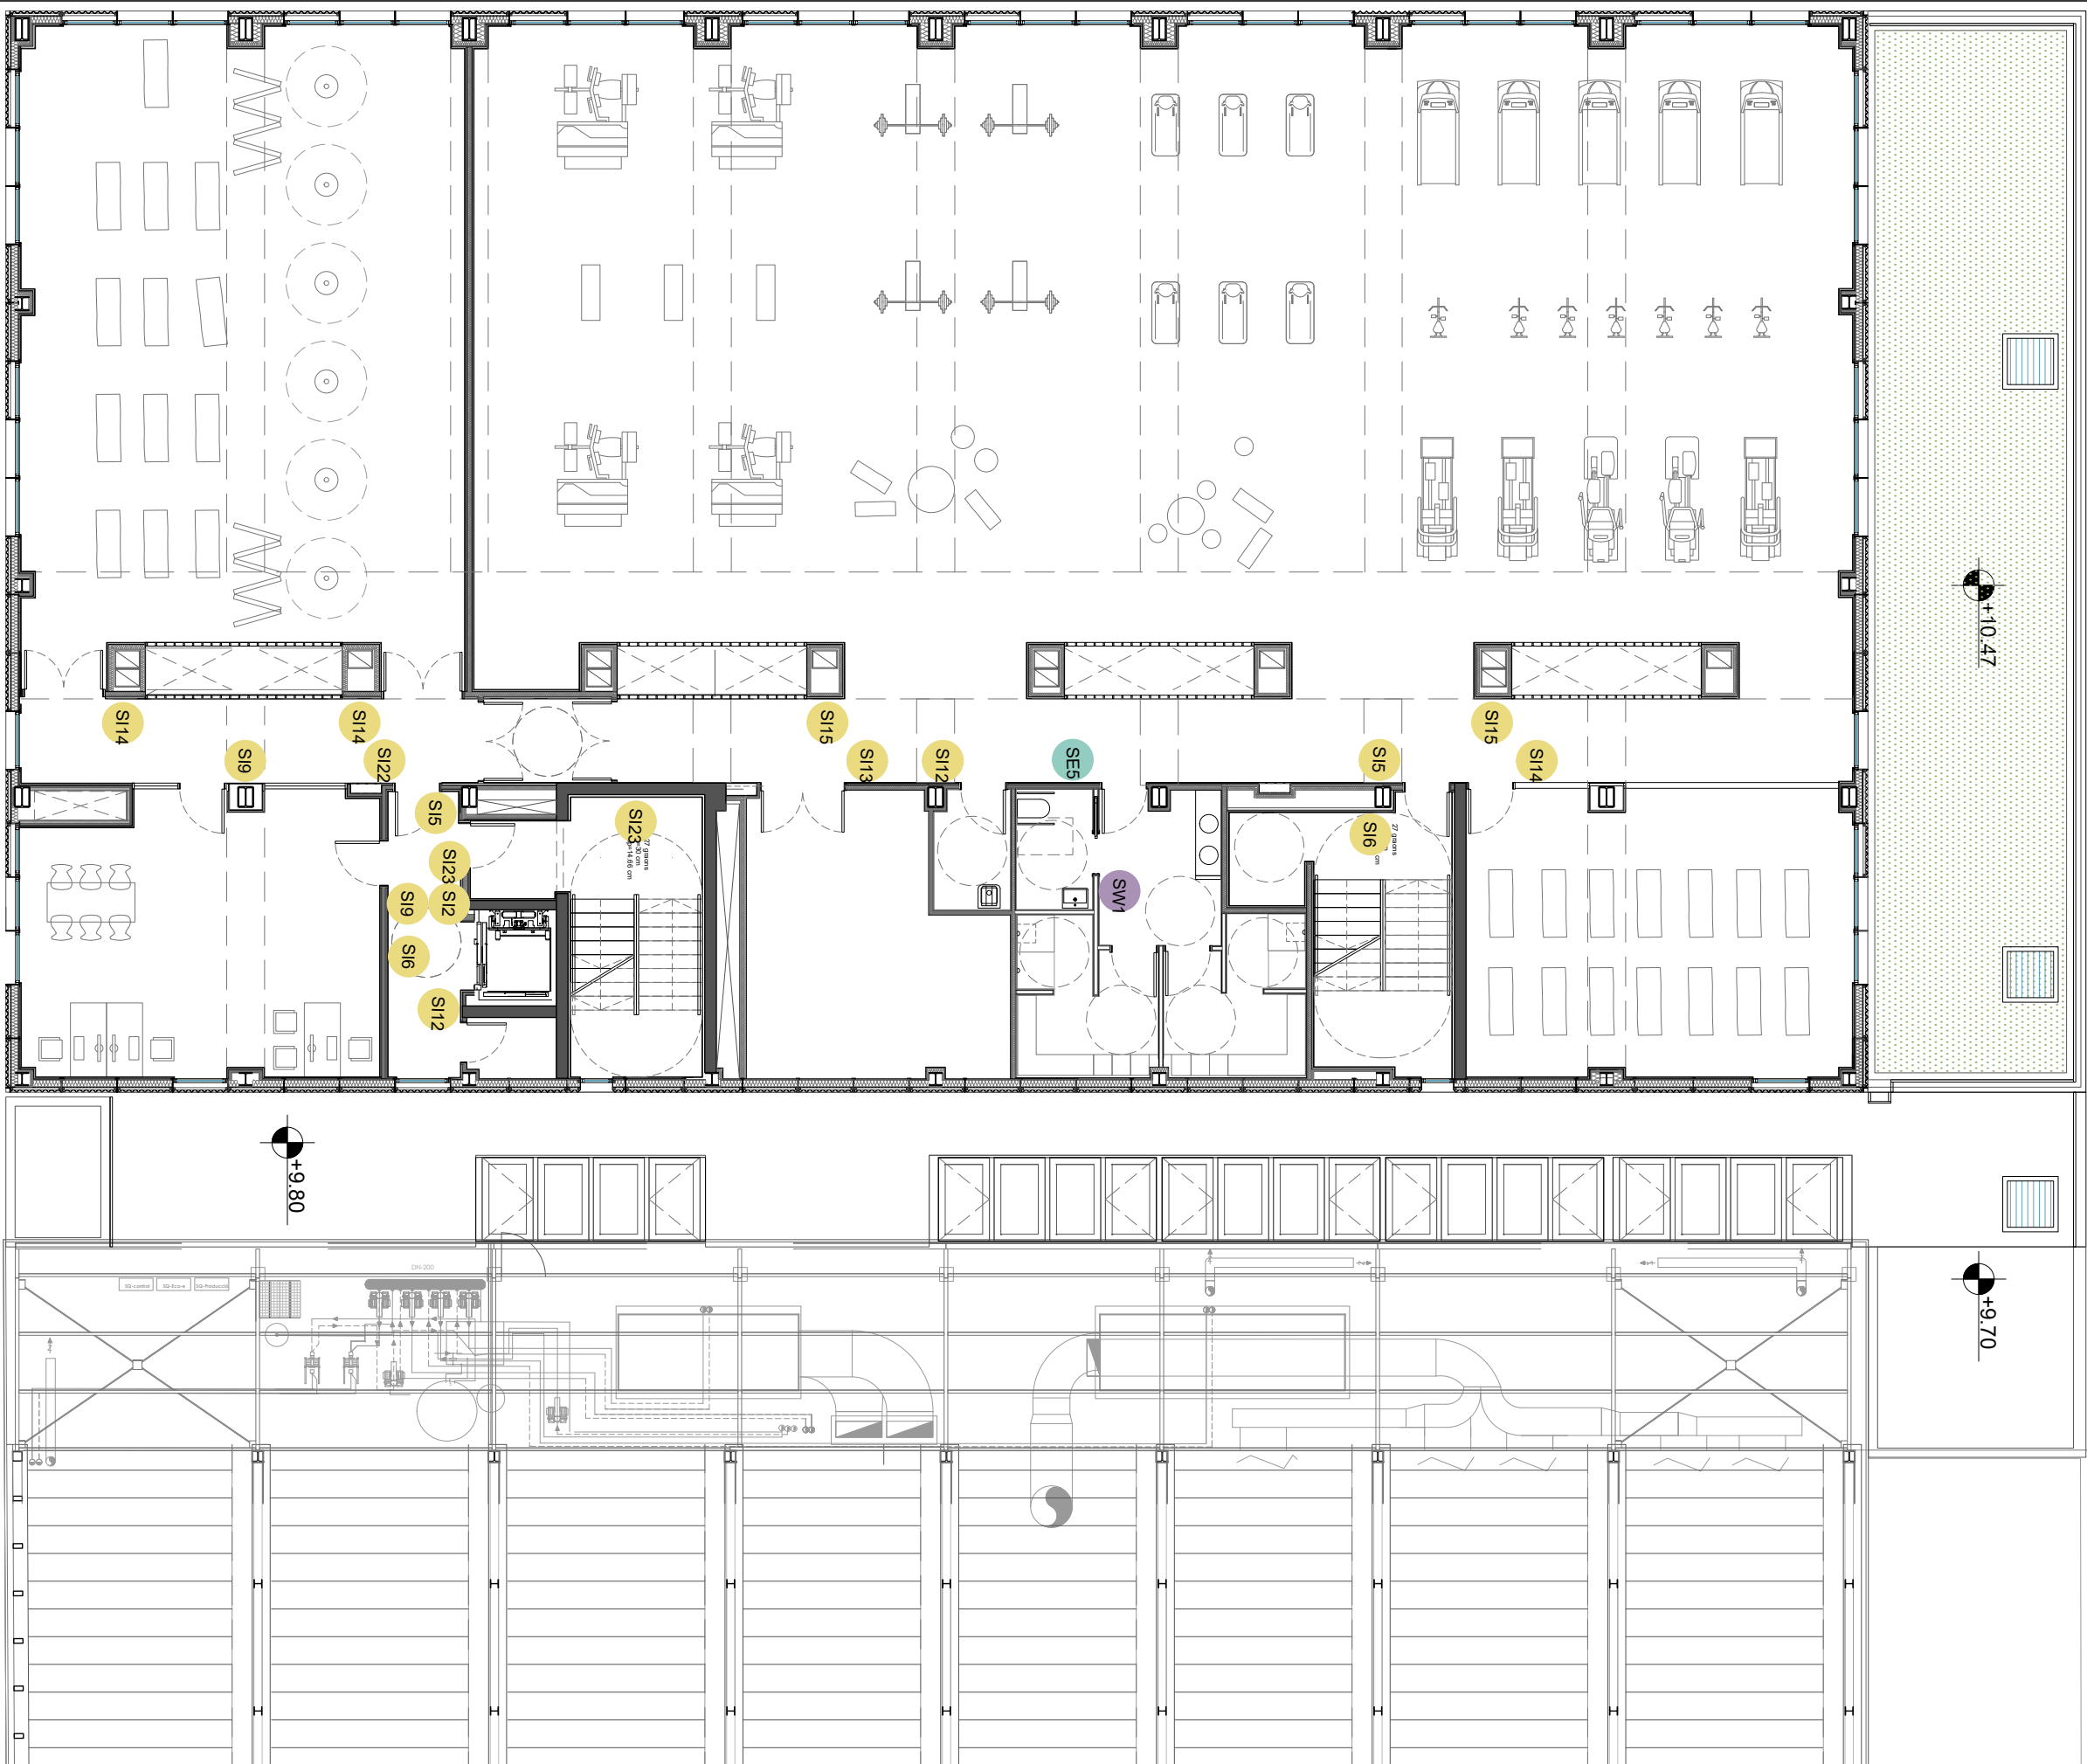



SENYALÍSTICA		UNITATS						
CODI RÈTOL		P -2	P -1	P B	P 1	P 2	P 3	
 SX1	Senyal Corpori Equipament	-	-	1	-	-	-	
 SX2	Títol exterior projecte	-	-	1	-	-	-	
 SI1	Recepció	-	-	1	-	-	-	
 SI2	Ascensor	1	1	2	1	1	1	
 SI3	Escala de baixada	-	-	1	-	-	-	
 SI4	Escala de pujada	-	1	-	-	-	-	
 SI5	Escala	1	1	2	2	2	2	
 SI6	Directori planta	-	2	1	2	2	2	
 SI7	Directori general	-	-	1	-	-	-	
 SI8	Senyals direccionals	-	1	-	-	-	-	
 SI9	Rètol Administració	-	-	-	2	-	-	
 SI10	Logotip Ajuntament Barcelona	-	-	1	-	-	-	
 SI11	Rètol Pas Restringit	-	2	1	-	1	1	
 SI12	Neteja	-	1	1	2	1	1	
 SI13	Magatzem	-	3	-	1	1	1	
 SI14	Sala activitats dirigides	-	-	-	3	6	-	
 SI15	Sala fitness	-	-	-	2	-	-	
 SI16	Informació Piscina	-	1	-	-	-	-	
 SI17	Bucle inductiu	-	-	1	-	-	-	
 SI18	Placa botonera	-	-	2	-	-	-	
 SI19	Canbra de brossa	-	-	1	-	-	-	
 SI20	Accés piscina	-	6	-	-	-	-	
 SI21	Accés pistes	-	2	-	-	-	-	
 SI22	Sortida	-	4	-	1	1	-	
 SI23	Placa identificatòria relleu pis	-	2	3	2	3	1	
 SI24	Espai socorrista	-	1	-	-	-	-	
 SI25	Senyal fondària piscina	-	6	-	-	-	-	
 SI26	Sala de lactància	-	-	1	-	-	-	
 SI27	Desfibril·lador extern automàtic (DAE)	-	1	-	-	-	-	
 SE1	Enfermeria	-	1	-	-	-	-	
 SE2	Vestidor abonats piscina	-	4	-	-	-	-	
 SE3	Vestidor de grups piscina	-	4	-	-	-	-	
 SE4	Vestidors de família piscina	-	4	-	-	-	-	
 SE5	Vestidors personal	-	-	-	1	-	-	
 SE6	Vestidors monitors	-	2	-	-	-	-	
 SE7	Vestidors àrbitres i tècnics	-	2	-	-	-	-	
 SE8	Vestidors àrbitres i tècnics adaptat	-	1	-	-	-	-	
 SE9	Vestidor abonats fitness	-	-	4	-	-	-	
 SW1	Serveis adaptats	-	3	3	1	2	-	
 SW2	Serveis	-	-	2	-	-	-	
 SW3	Dutxes	-	6	2	-	-	-	
 SW4	Rètol Lavabo Adaptat amb canviadors	-	2	-	-	-	-	
 SW5	Serveis amb canviadors	-	-	2	-	-	-	


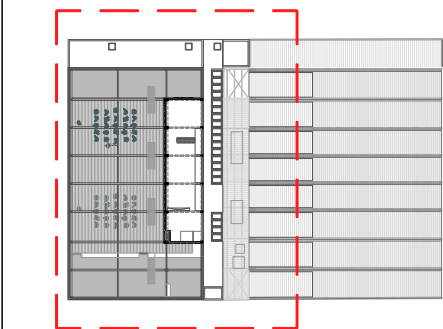



SENyalÍSTICA		UNITATS						
CODI RÈTOL		P -2	P -1	P B	P 1	P 2	P 3	
SX1	Senyal Corpori Equipament	-	-	1	-	-	-	
SX2	Títol exterior projecte	-	-	1	-	-	-	
SI1	Recepció	-	-	1	-	-	-	
SI2	Ascensor	1	1	2	1	1	1	
SI3	Escala de baixada	-	-	1	-	-	-	
SI4	Escala de pujada	-	1	-	-	-	-	
SI5	Escala	1	1	2	2	2	2	
SI6	Directori planta	-	2	1	2	2	2	
SI7	Directori general	-	-	1	-	-	-	
SI8	Senyals direccionals	-	1	-	-	-	-	
SI9	Rètol Administració	-	-	-	2	-	-	
SI10	Logotip Ajuntament Barcelona	-	-	1	-	-	-	
SI11	Rètol Pas Restringit	-	2	1	-	1	1	
SI12	Neteja	-	1	1	2	1	1	
SI13	Magatzem	-	3	-	1	1	1	
SI14	Sala activitats dirigides	-	-	-	3	6	-	
SI15	Sala fitness	-	-	-	2	-	-	
SI16	Informació Piscina	-	1	-	-	-	-	
SI17	Bucle inductiu	-	-	1	-	-	-	
SI18	Placa botonera	-	-	2	-	-	-	
SI19	Canbra de brossa	-	-	1	-	-	-	
SI20	Accés piscina	-	6	-	-	-	-	
SI21	Accés pistes	-	2	-	-	-	-	
SI22	Sortida	-	4	-	1	1	-	
SI23	Placa identificatòria relleu pis	-	2	3	2	3	1	
SI24	Espai socorrista	-	1	-	-	-	-	
SI25	Senyal fondària piscina	-	6	-	-	-	-	
SI26	Sala de lactància	-	-	1	-	-	-	
SI27	Desfibril·lador extern automàtic (DAE)	-	1	-	-	-	-	
SE1	Enfermeria	-	1	-	-	-	-	
SE2	Vestidor abonats piscina	-	4	-	-	-	-	
SE3	Vestidor de grups piscina	-	4	-	-	-	-	
SE4	Vestidors de família piscina	-	4	-	-	-	-	
SE5	Vestidors personal	-	-	-	1	-	-	
SE6	Vestidors monitors	-	2	-	-	-	-	
SE7	Vestidors àrbitres i tècnics	-	2	-	-	-	-	
SE8	Vestidors àrbitres i tècnics adaptat	-	1	-	-	-	-	
SE9	Vestidor abonats fitness	-	-	4	-	-	-	
SW1	Serveis adaptats	-	3	3	1	2	-	
SW2	Serveis	-	-	2	-	-	-	
SW3	Dutxes	-	6	2	-	-	-	
SW4	Rètol Lavabo Adaptat amb canviadors	-	2	-	-	-	-	
SW5	Serveis amb canviadors	-	-	2	-	-	-	

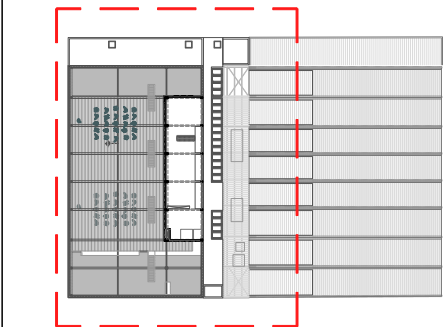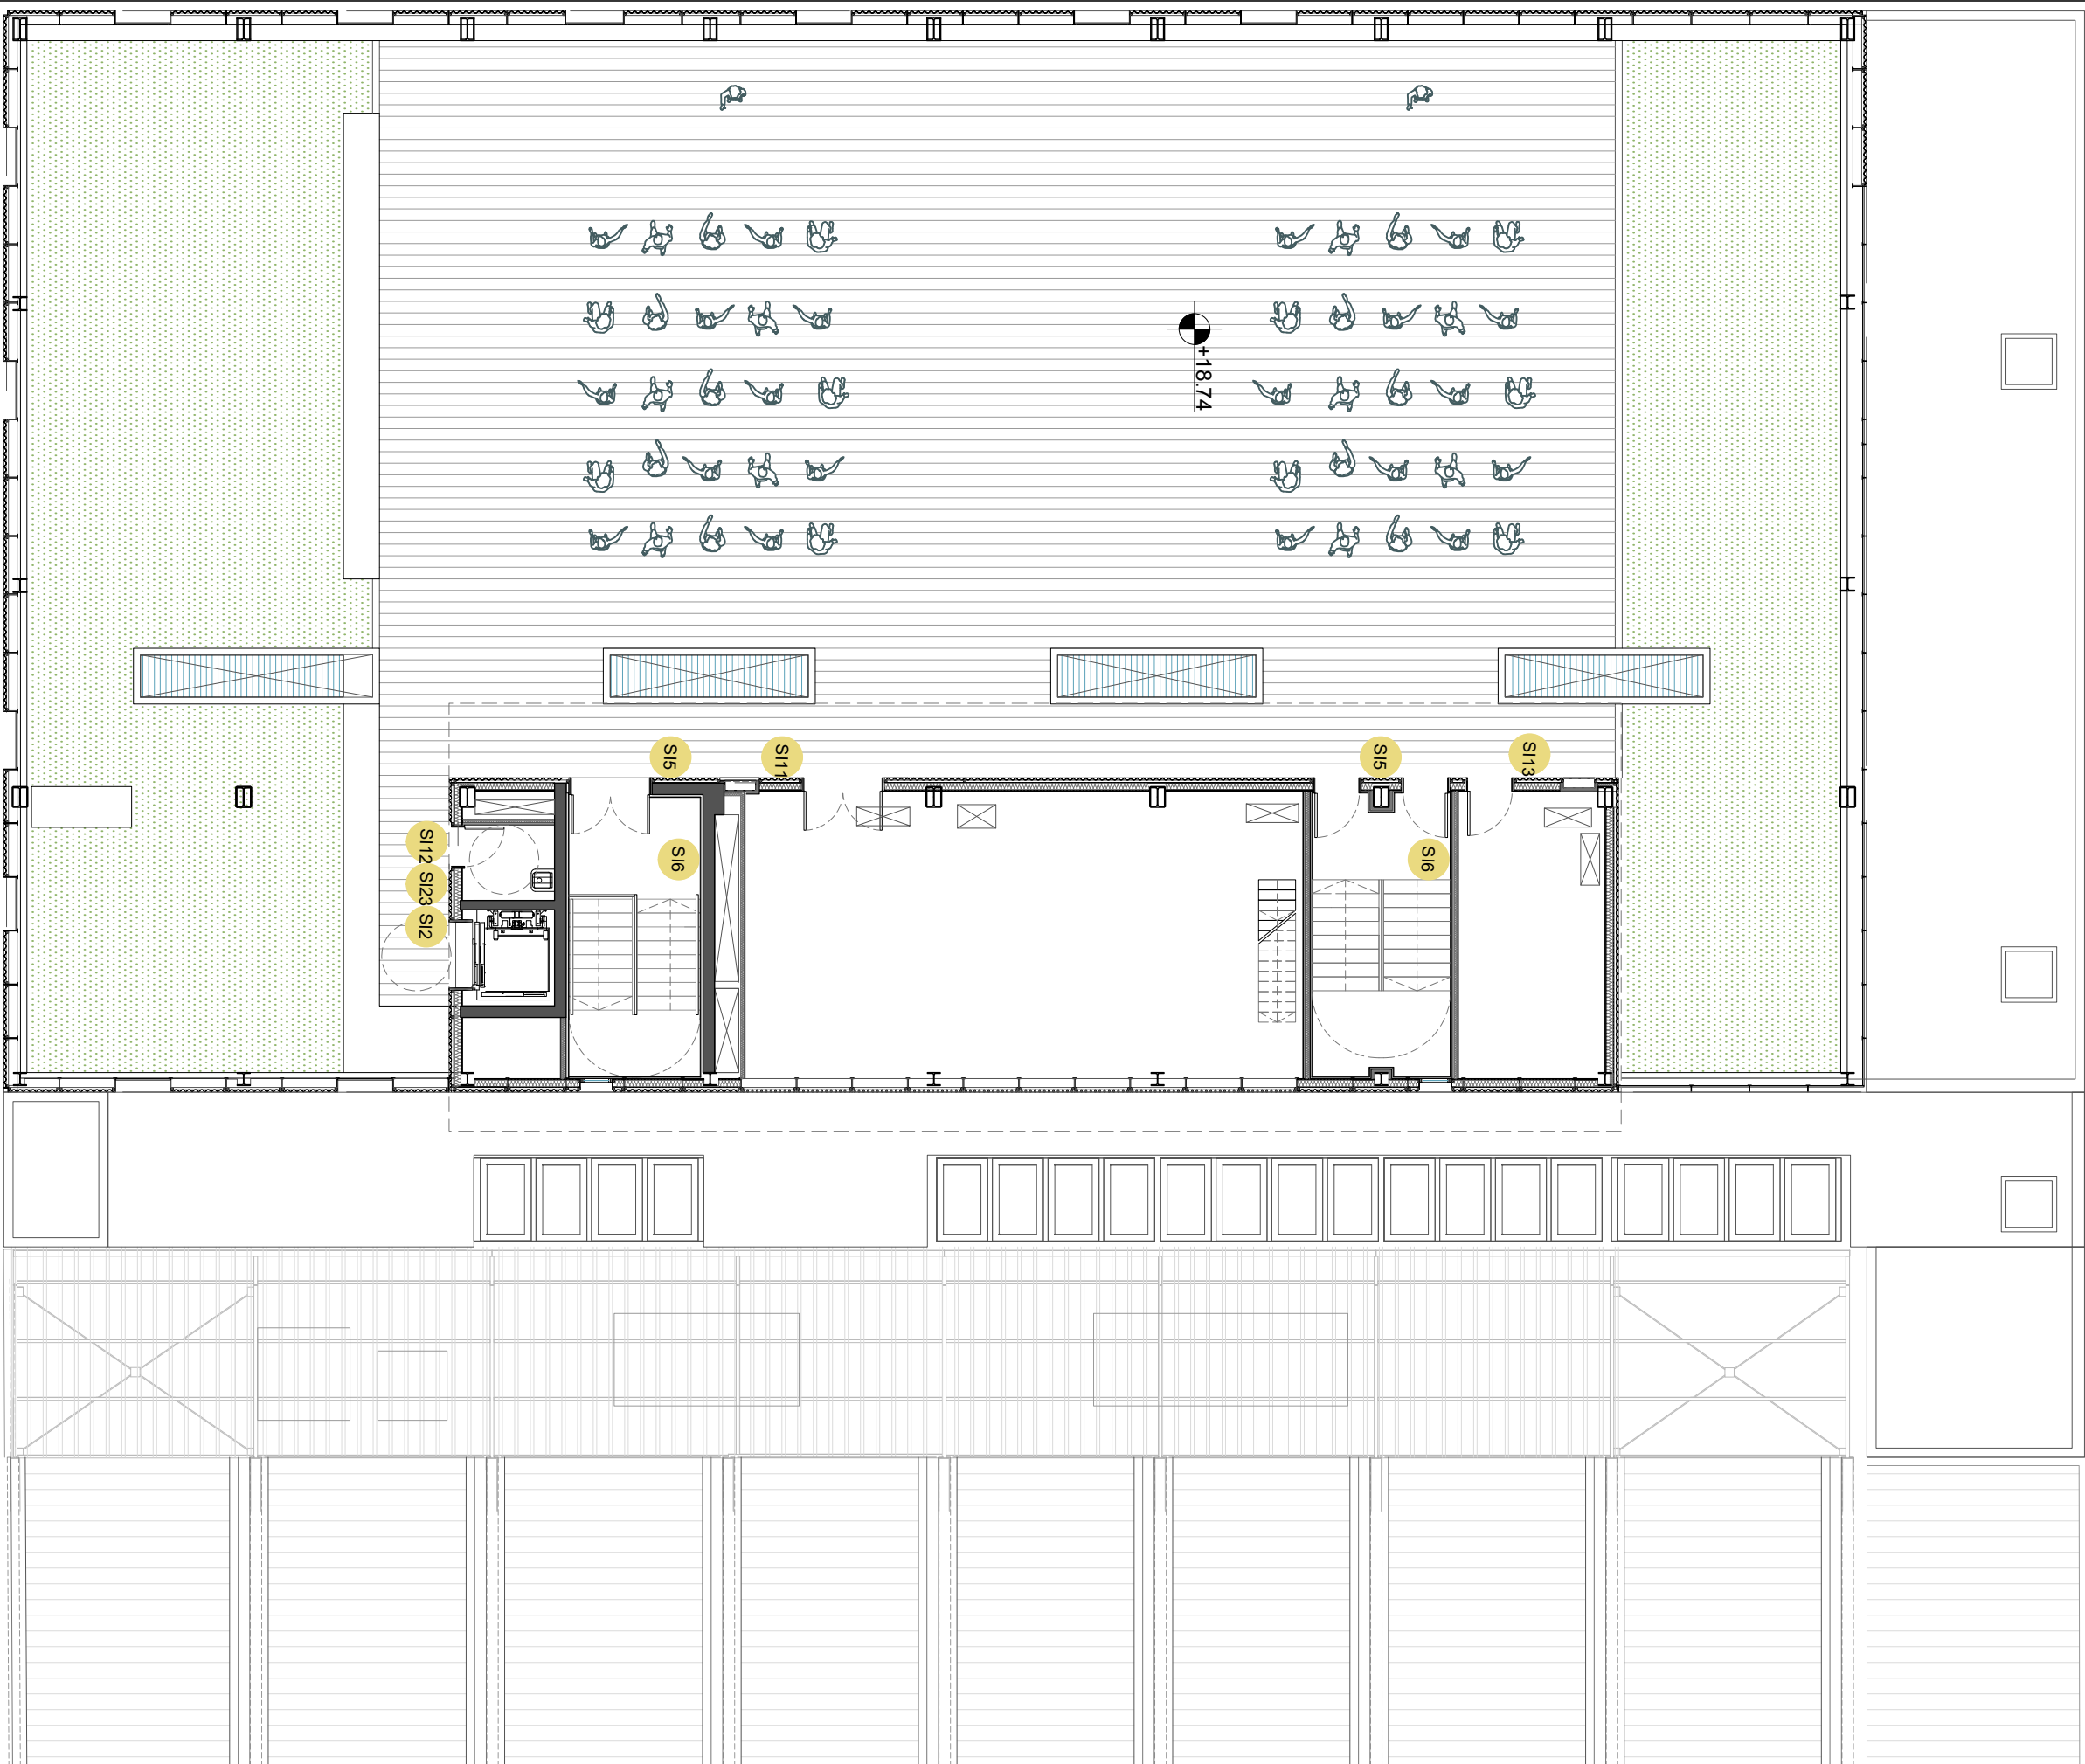

SENYALÍSTICA		UNITATS						
CODI RÈTOL		P						
		-2	-1	P B	P 1	P 2	P 3	
	SX1	Senyal Corpori Equipament	-	-	1	-	-	-
	SX2	Títol exterior projecte	-	-	1	-	-	-
	SI1	Recepció	-	-	1	-	-	-
	SI2	Ascensor	1	1	2	1	1	1
	SI3	Escala de baixada	-	-	1	-	-	-
	SI4	Escala de pujada	-	1	-	-	-	-
	SI5	Escala	1	1	2	2	2	2
	SI6	Directori planta	-	2	1	2	2	2
	SI7	Directori general	-	-	1	-	-	-
	SI8	Senyals direccionals	-	1	-	-	-	-
	SI9	Rètol Administració	-	-	-	2	-	-
	SI10	Logotip Ajuntament Barcelona	-	-	1	-	-	-
	SI11	Rètol Pas Restringit	-	2	1	-	1	1
	SI12	Neteja	-	1	1	2	1	1
	SI13	Magatzem	-	3	-	1	1	1
	SI14	Sala activitats dirigides	-	-	-	3	6	-
	SI15	Sala fitness	-	-	-	2	-	-
	SI16	Informació Piscina	-	1	-	-	-	-
	SI17	Bucle inductiu	-	-	1	-	-	-
	SI18	Placa botonera	-	-	2	-	-	-
	SI19	Cambrà de brossa	-	-	1	-	-	-
	SI20	Accés piscina	-	6	-	-	-	-
	SI21	Accés pistes	-	2	-	-	-	-
	SI22	Sortida	-	4	-	1	1	-
	SI23	Placa identificatòria relleu pis	-	2	3	2	3	1
	SI24	Espai socorrista	-	1	-	-	-	-
	SI25	Senyal fondària piscina	-	6	-	-	-	-
	SI26	Sala de lactància	-	-	1	-	-	-
	SI27	Desfibril·lador extern automàtic (DAE)	-	1	-	-	-	-
	SE1	Enfermeria	-	1	-	-	-	-
	SE2	Vestidor abonats piscina	-	4	-	-	-	-
	SE3	Vestidor de grups piscina	-	4	-	-	-	-
	SE4	Vestidors de família piscina	-	4	-	-	-	-
	SE5	Vestidors personal	-	-	-	1	-	-
	SE6	Vestidors monitors	-	2	-	-	-	-
	SE7	Vestidors àrbitres i tècnics	-	2	-	-	-	-
	SE8	Vestidors àrbitres i tècnics adaptat	-	1	-	-	-	-
	SE9	Vestidor abonats fitness	-	-	4	-	-	-
	SW1	Serveis adaptats	-	3	3	1	2	-
	SW2	Serveis	-	-	2	-	-	-
	SW3	Dutxes	-	6	2	-	-	-
	SW4	Rètol Lavabo Adaptat amb canviadors	-	2	-	-	-	-
	SW5	Serveis amb canviadors	-	-	2	-	-	-

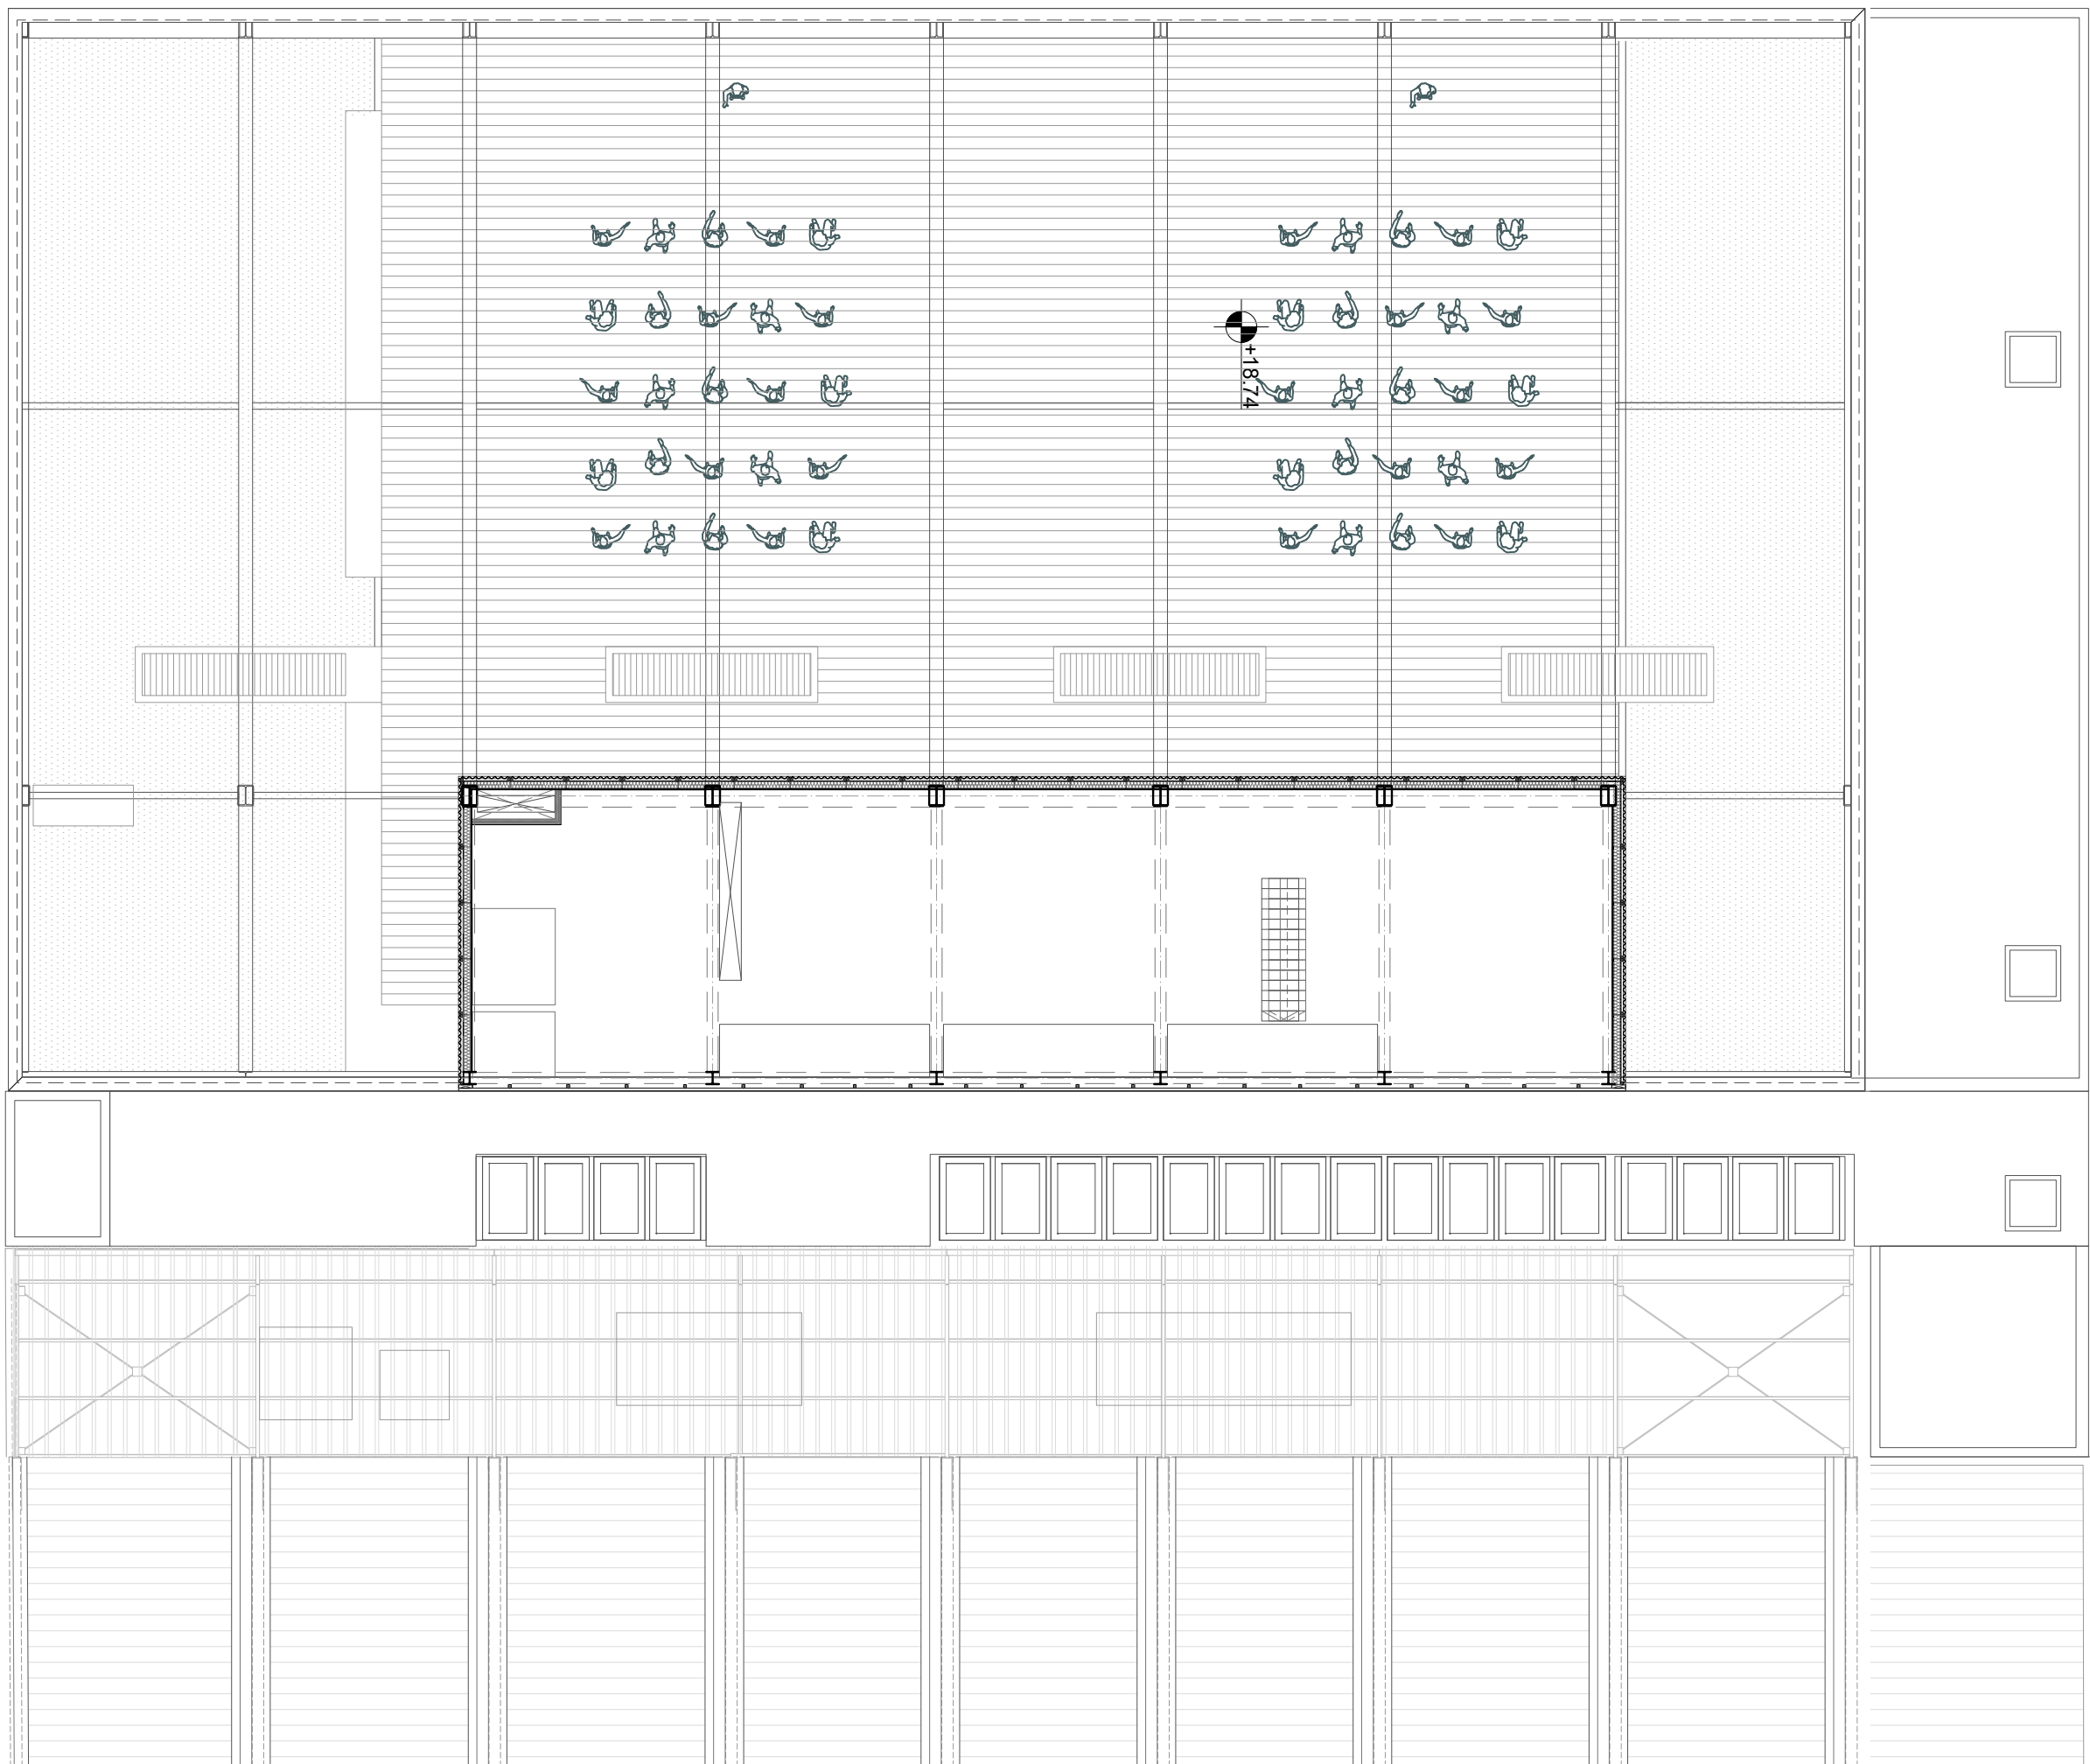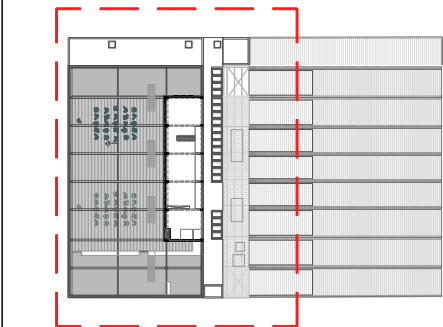

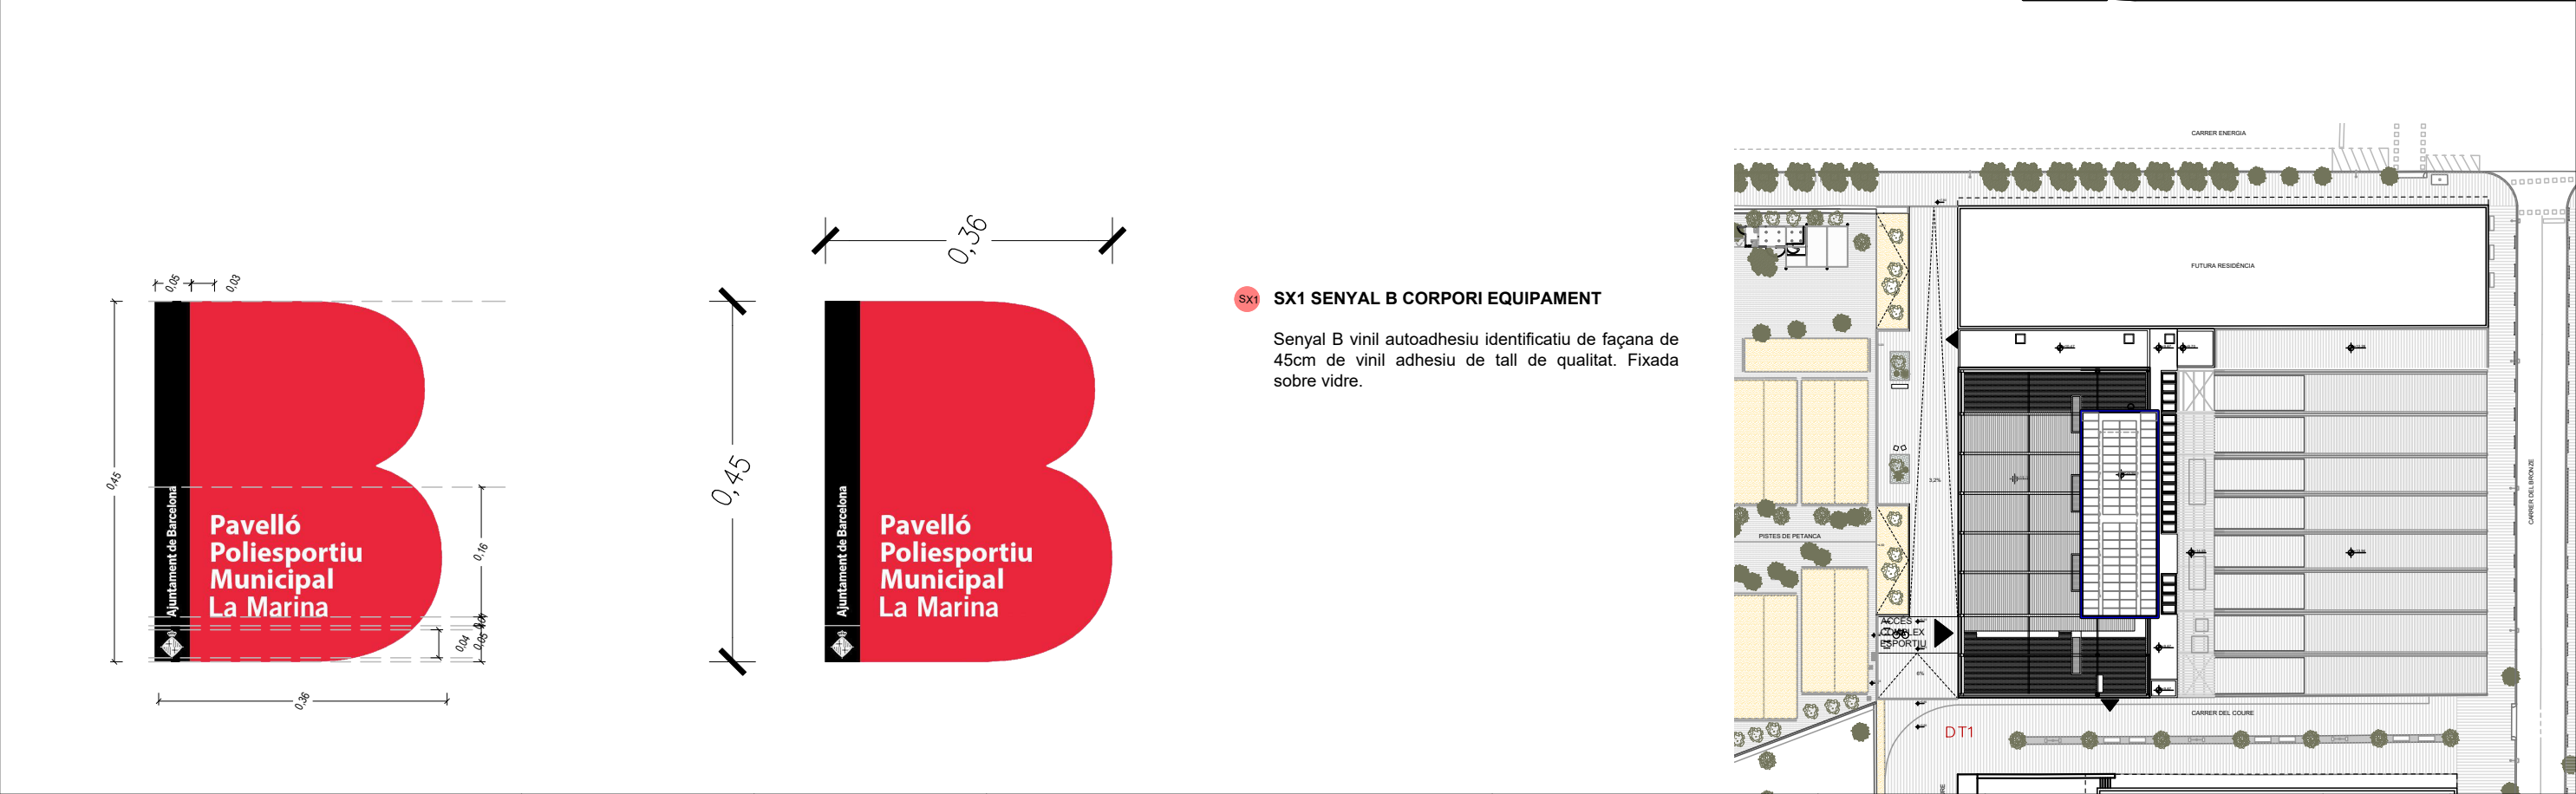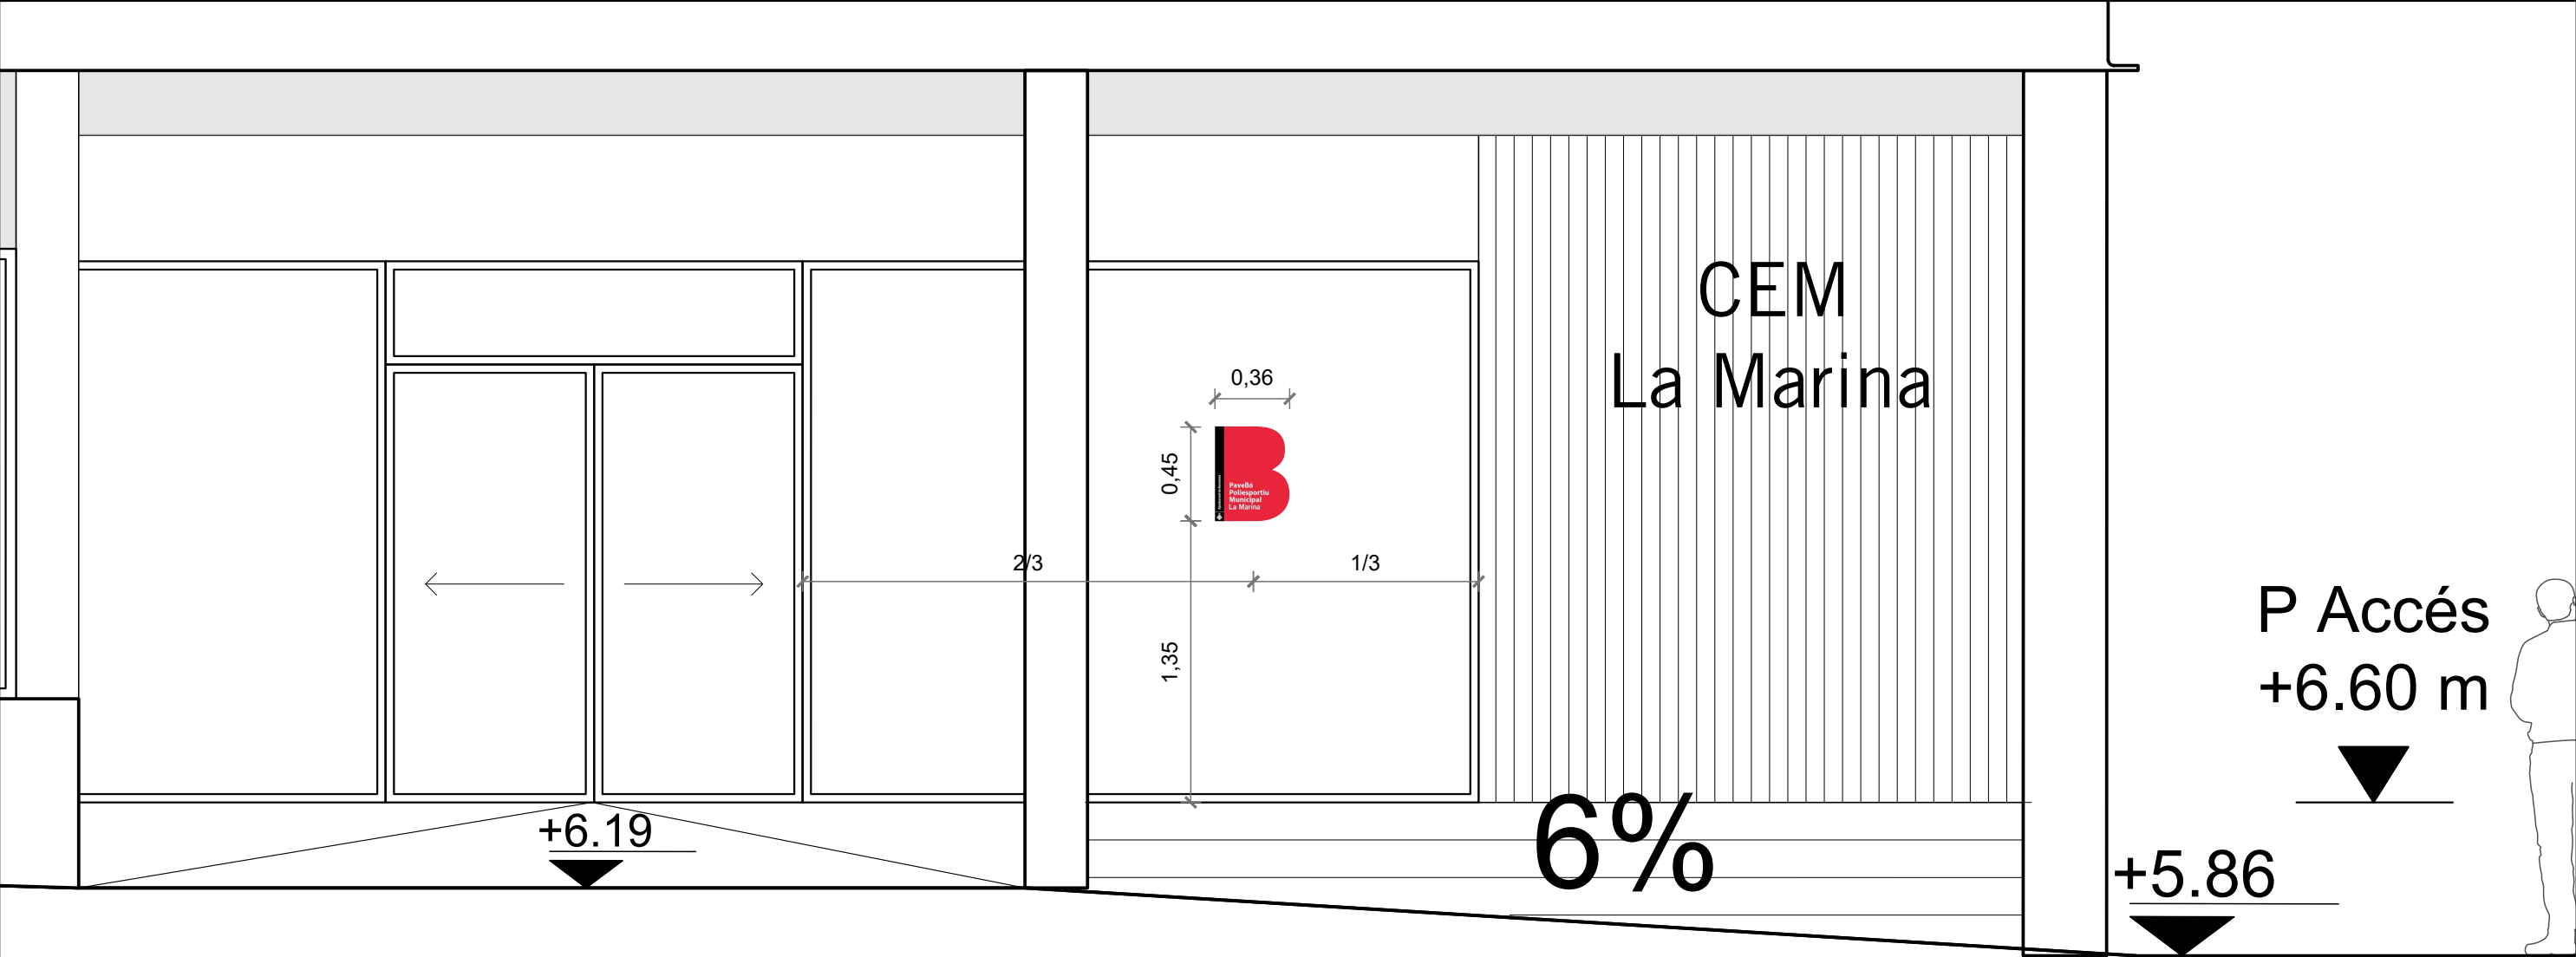

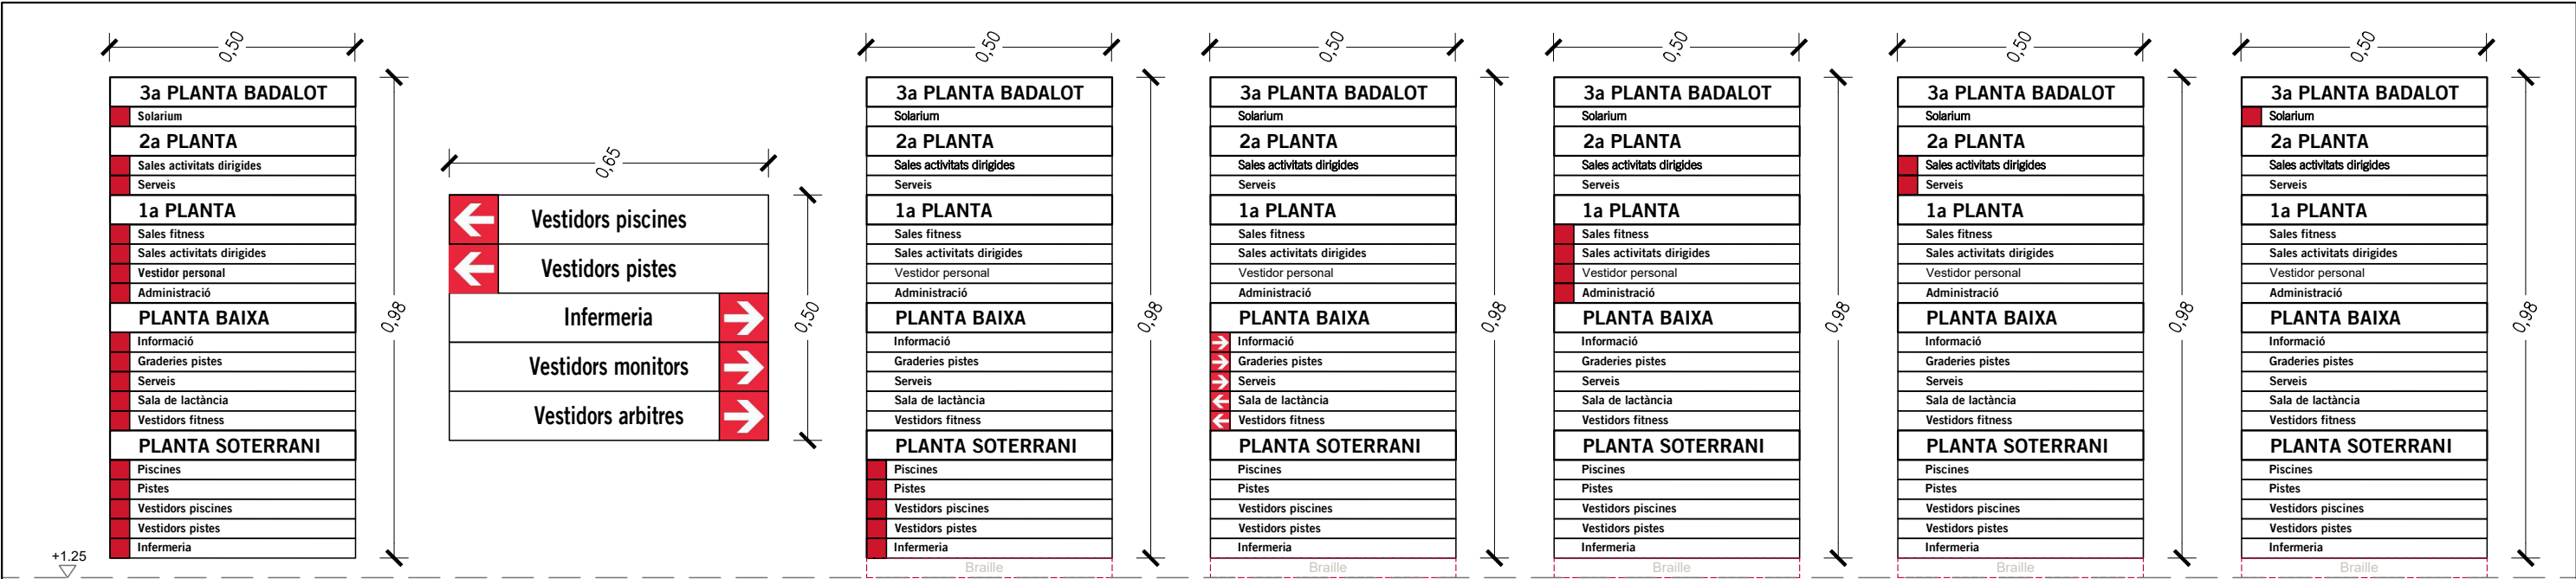

SI7 DIRECTORI GENERAL VESTIBUL MUR.



Panell de dimensions 980x500 mm de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més alt.

SI8 SENYALS DIRECCIONALS

Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més alt.






SI6 DIRECTORI DE PLANTA.

Panell de dimensions 980x500 mm de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més alt.

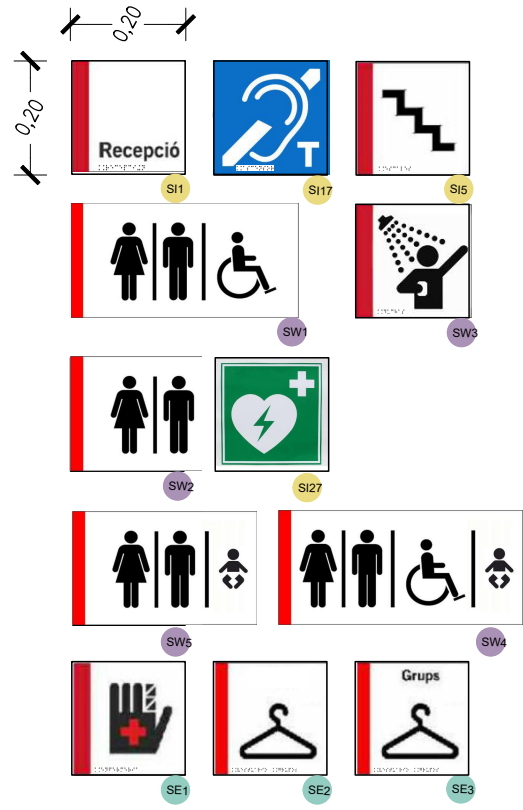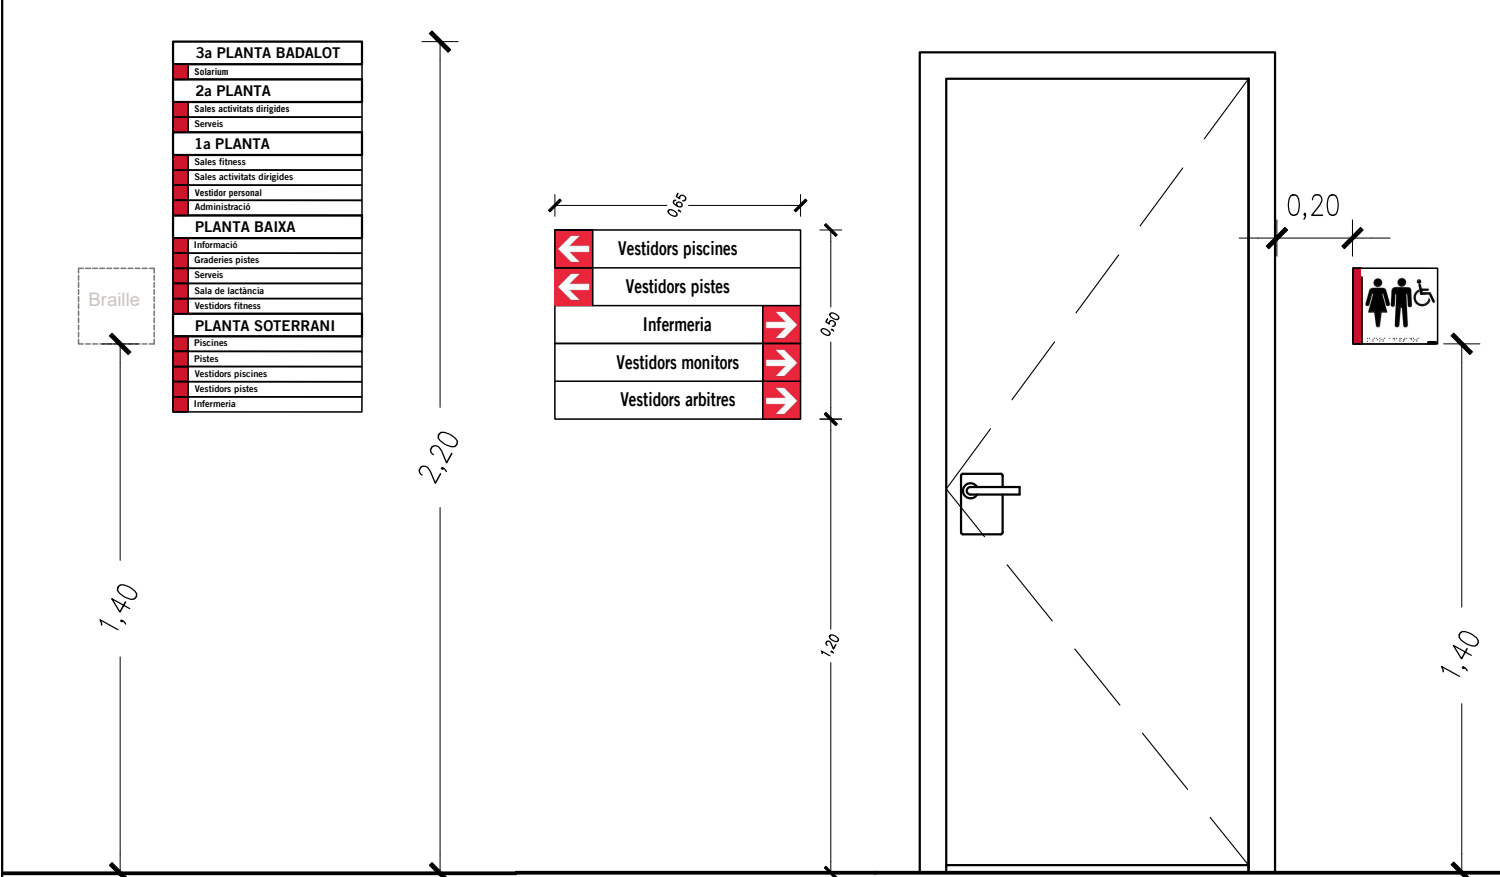

PORTA / PICTOGRAMAS

Panell de PVC de 3mm de gruix amb braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més alt.

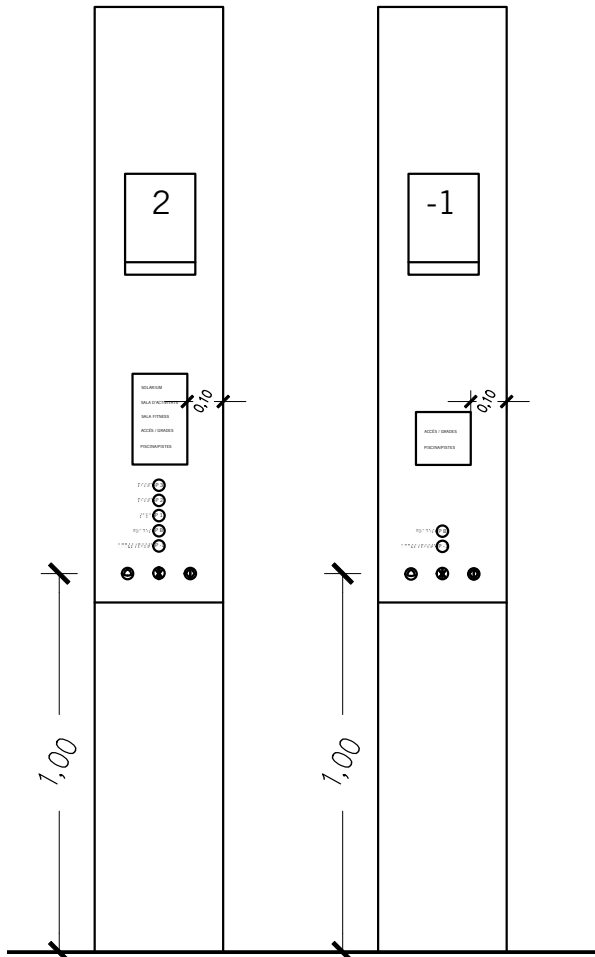


SI18 PLACA BOTONERA

Panell PVC de 3mm de gruix amb braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació directament sobre xapa interior ascensor. 100x500 mm.



NOTA:

- La tipografia emprada a la senyalística del projecte és Trade Gothic Cos 70.
- Els colors utilitzats a la senyalística són vermells (Pantone 186 C), negre i blanc per a la senyalització interior.
- La família de pictogrames utilitzada és la de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA).

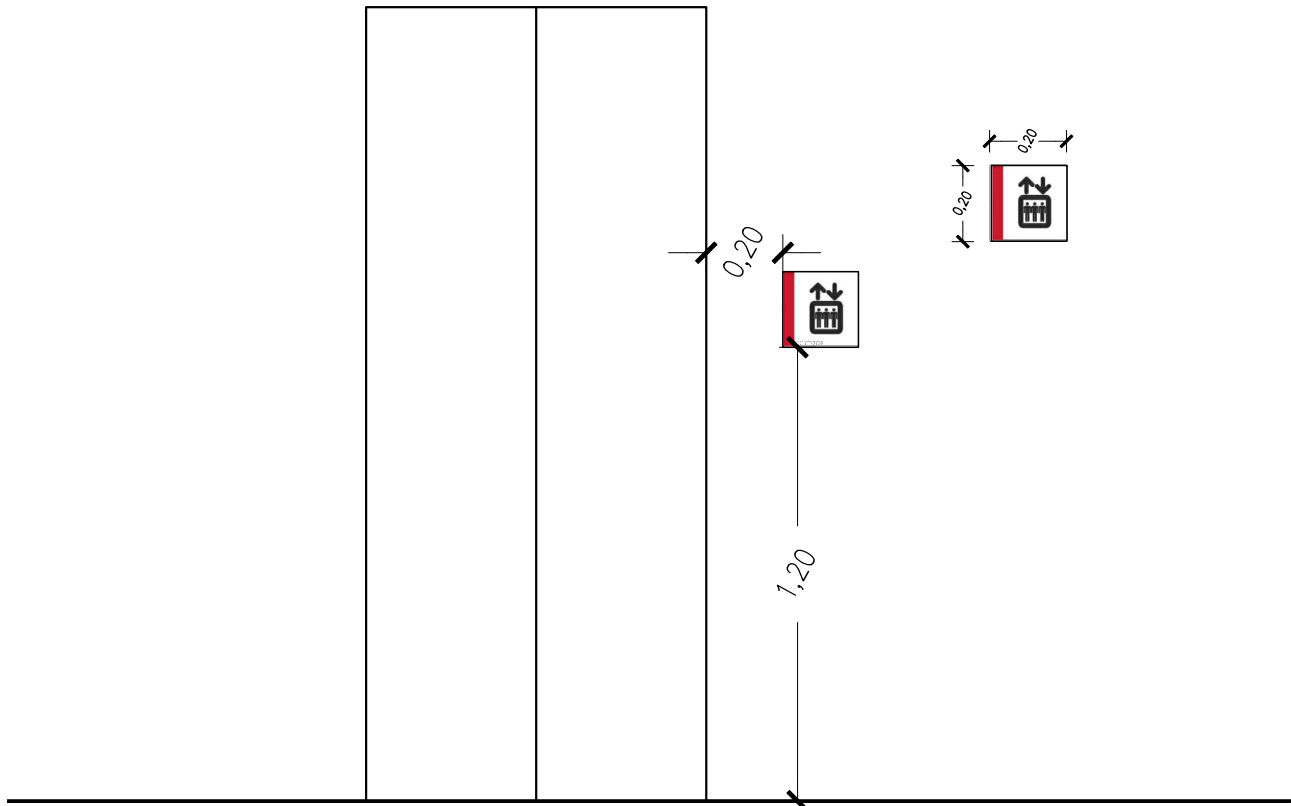

PORTA ASCENSOR / PICTOGRAMAS

Panell de PVC de 3mm de gruix amb braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,20m del punt més alt.

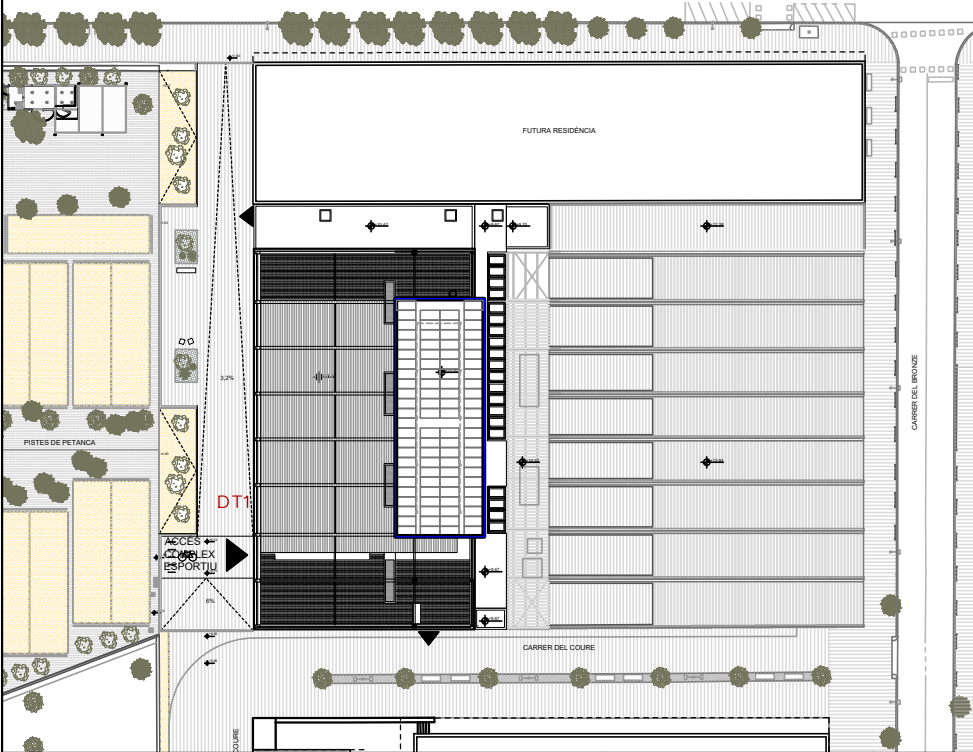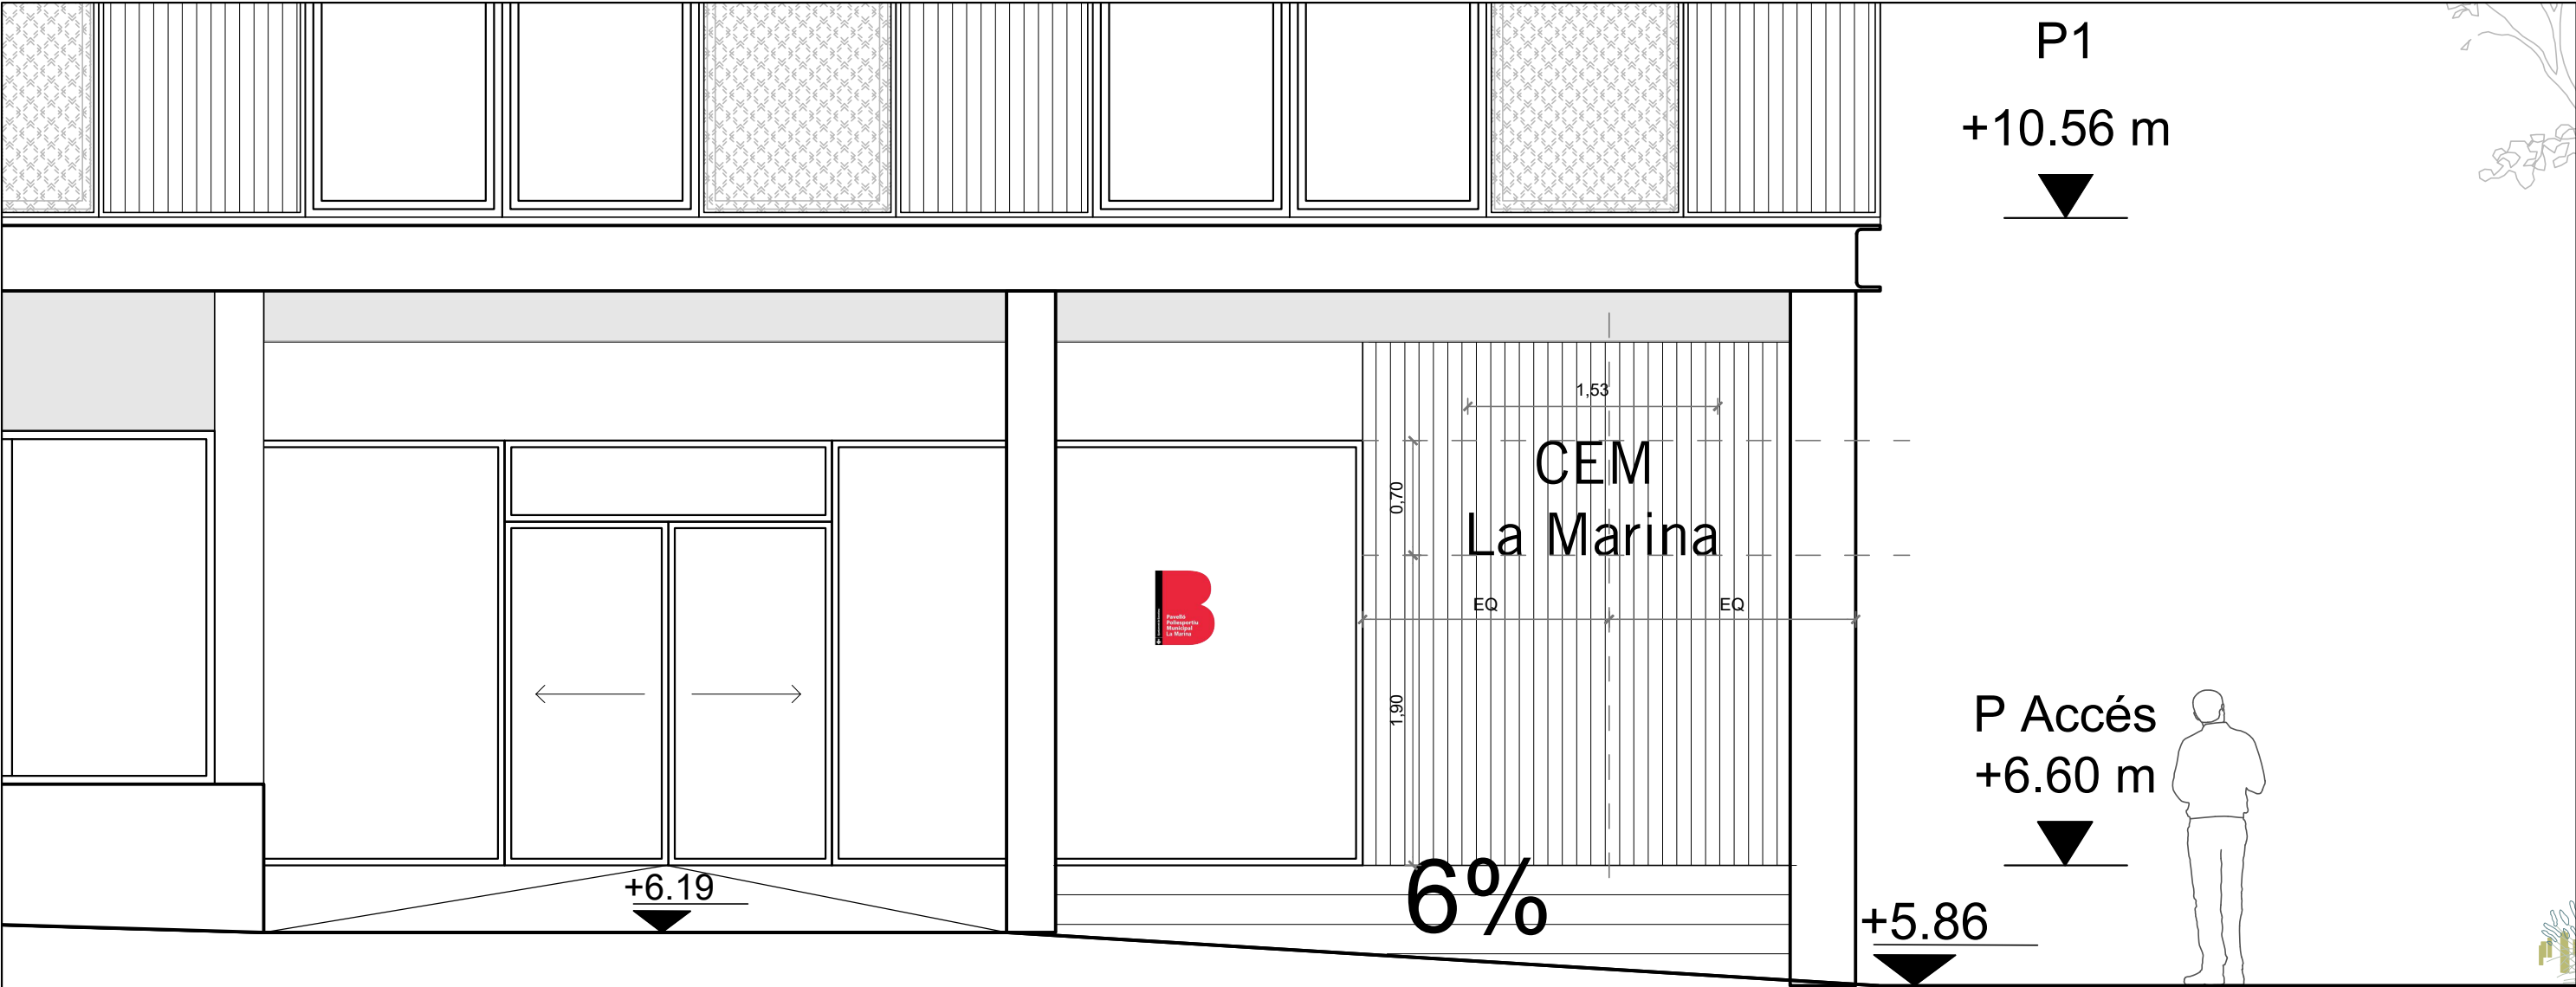

SX2 TÍTOL EXTERIOR PROJECTE

Lletres corpòries de 8mm en xapa d'acer inoxidable AISI 316 amb varetes per a fixació al mur. Acabat mat o setinat. Profunditat de les lletres 4 cm. Fixat mecànicament a estructura metàl·lica. Dimensió completa del títol 1,53x 0,70 m.


NOTA:

- La tipografia emprada a la senyalística del projecte és Trade Gothic Cos 70.
- Els colors utilitzats a la senyalística són vermells (Pantone 186 C), negre i blanc per a la senyalització interior.
- La família de pictogrames utilitzada és la de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA).

PLANTA SOTERRANI -1
E: 1/150




PLANTA BAIXA

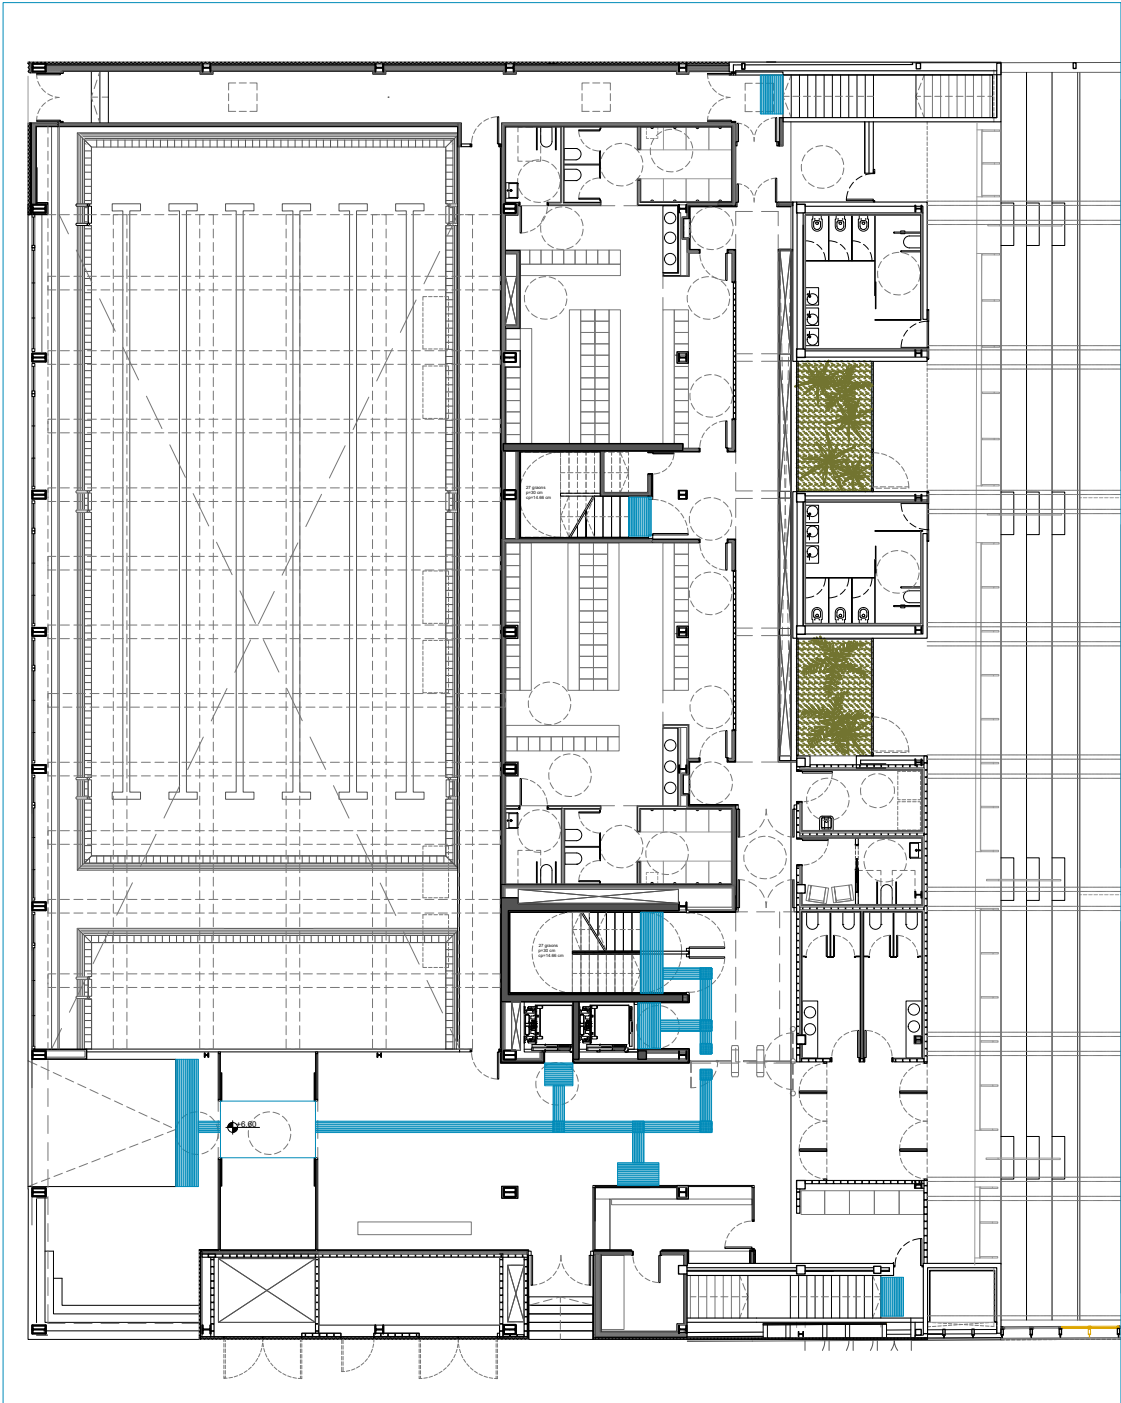


Bandes longitudinals de secció trapezoidal
de resines líquides de metacrilat.



Botons cilíndrics troncocònics
de resines líquides de metacrilat

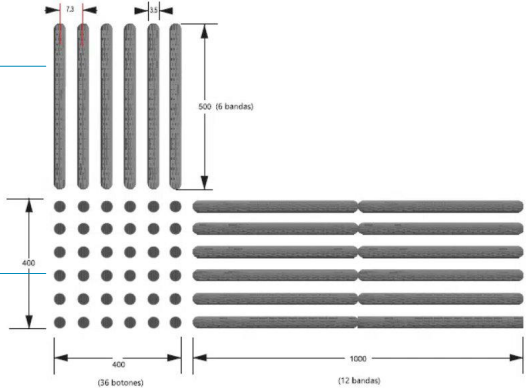


La vora exterior de l'estesa de cada graó, en tota la seva longitud, hi haurà una banda podo tàctil. Cinta autoadhesiva. Antilliscant. 25 mm d'amplada, color negre. Col·locació a l'esglaó.

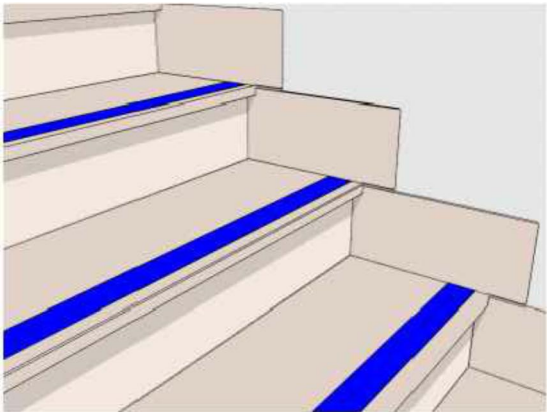

PLANTA 1
E: 1/150




PLANTA 2

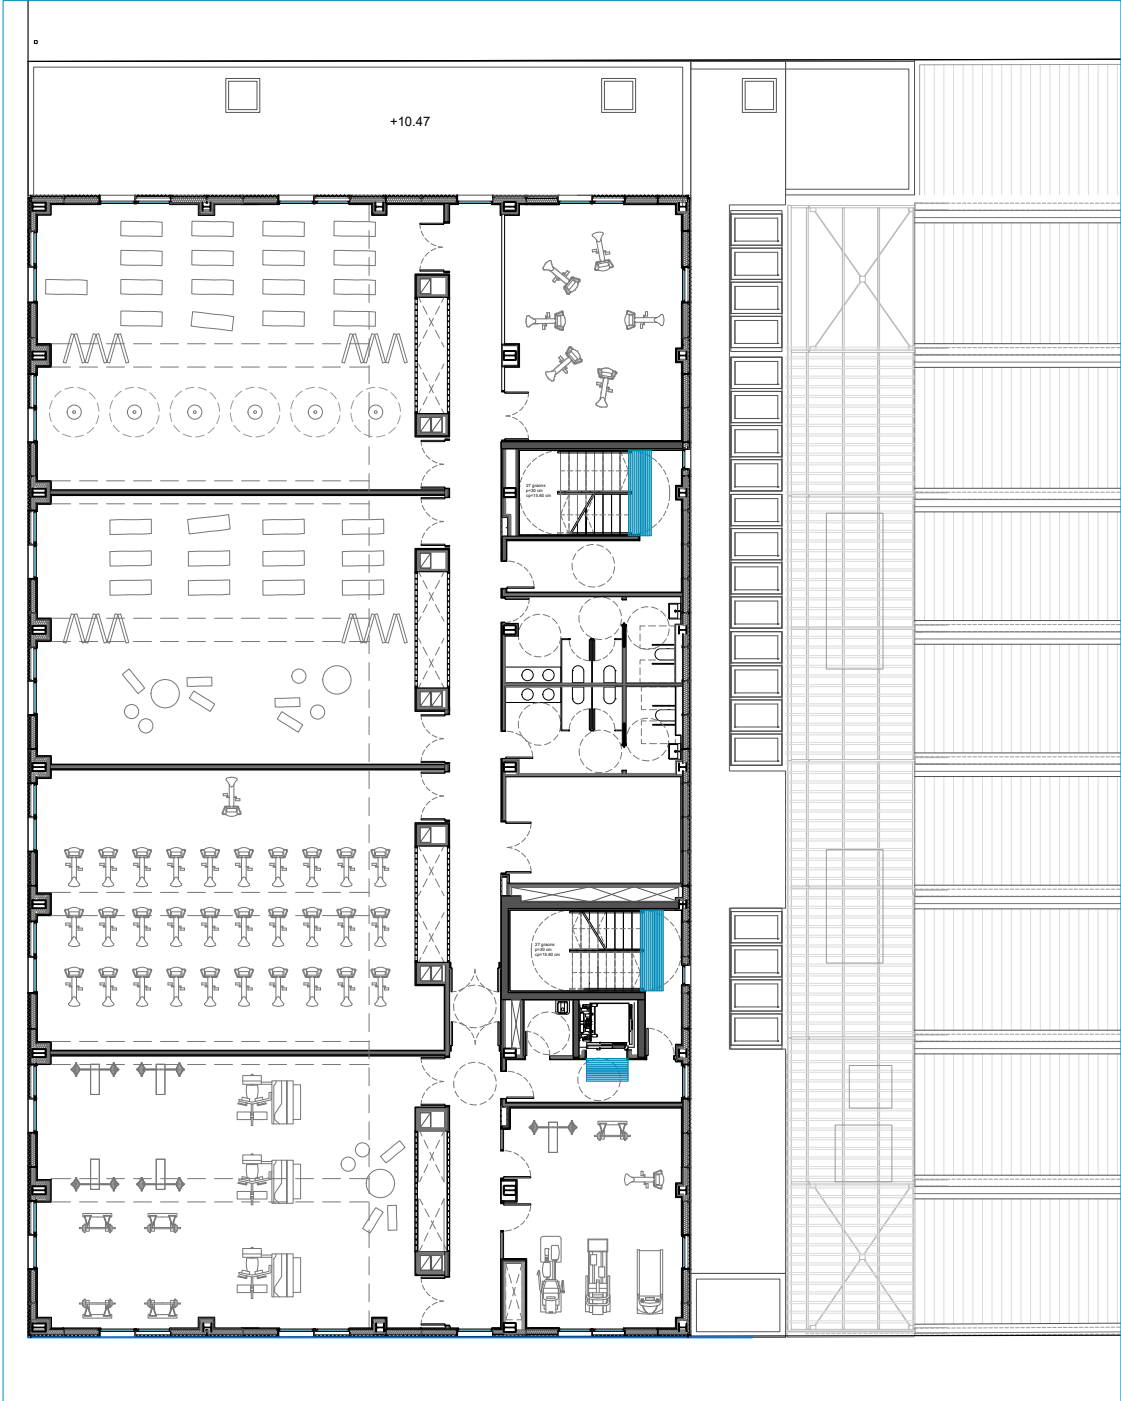


Bandes longitudinals de secció trapezoidal de resines líquides de metacrilat.



Botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat.

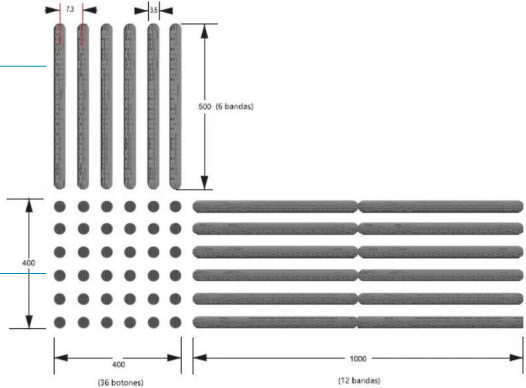

La vora exterior de l'estesa de cada graó, en tota la seva longitud, hi haurà una banda podotàctil. Cinta autoadhesiva. Antilliscant. 25 mm d'amplada, color negre. Col·locació a l'esglaó.

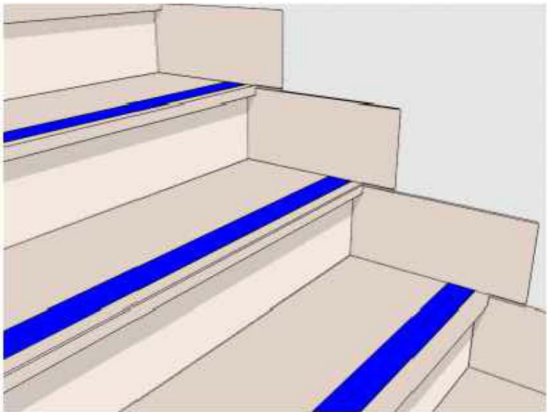





Bandes longitudinals de secció trapezoidal de resines líquides de metacrilat.



Botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat.

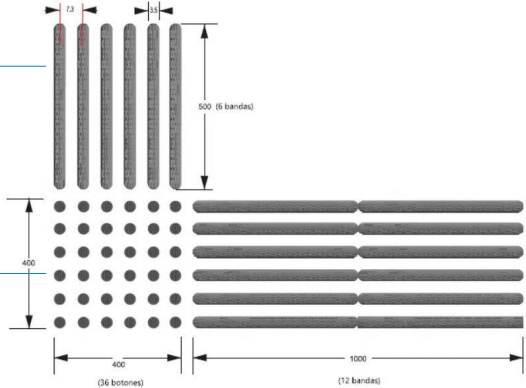

La vora exterior de l'estesa de cada graó, en tota la seva longitud, hi haurà una banda podo tàctil. Cinta autoadhesiva. Antilliscant. 25 mm d'amplada, color negre. Col·locació a l'esglaó.

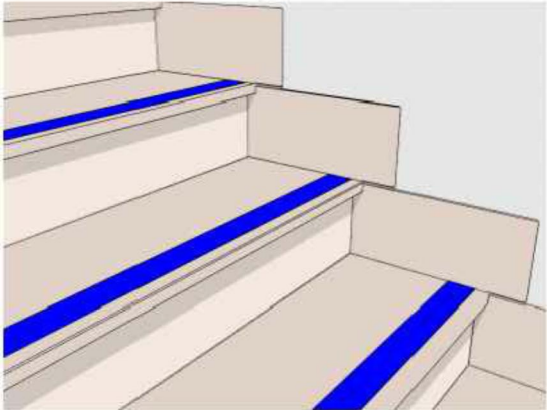

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST (AP)

AP.5.1 CRITERIS PER A LA FORMACIÓ DEL PRESSUPOST

Per a l'elaboració d'aquest pressupost s'ha utilitzat el programa TCQ versió 5.8.

S'ha utilitzat com a base de dades en Banc de Preus BEDEC de ITEC en la seva versió 2025, àmbit de preus Barcelona, àmbit de plecs de Catalunya, tipologia de Edificació i Volum d'obra nova Edificació PEM 0.4 M euros. En alguns casos s'han creat noves partides, les quals estan basades en les partides amb característiques similars existents al banc BEDEC.

Per als elements de catàleg, el càlcul del seu preu col·locat ha estat el preu de venda al públic, incloent els costos de fabricació, subministrament i col·locació/muntatge de l'element, així com la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en al seva posició definitiva. Per al mobiliari el PEC no es desglossa en els conceptes de Despeses Generals ni de Benefici Industrial.

Pels elements fets a mida o amb muntatge, el pressupost inclou el 13% DG i 6% BI al preu de cada partida, es a dir, no es desglossa en els conceptes de 13% de Despeses Generals ni 6% de Benefici Industrial de l'últim full sinó que està inclòs partida per partida. Al TCQ tots els elements que compten amb aquesta partida del 19% són al capítol 2M Mobiliari a Mida.

Els preus de les partides del pressupost inclouen la gestió de residus i/o embalatges i les mesures de seguretat i salut necessaris, així com la documentació corresponent.

AP.5.2 AMIDAMENTS MOBILIARI GENERAL I SENYALÍSTICA

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA
Capítol	1E	MOBILIARI ESTÀNDARD
Títol 3	EA	ADMINISTRATIU

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	EA01	u	Armari de claus dimensions aproximades 120x490x180 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'armari de claus de manera segura a la paret. Incorpora pany de seguretat amb clau. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS AMIDAMENT DIRECTE1,000
2	EA02	u	Calaixera de 3 calaixos, amb rodes i safata per llepissós. Calaixos previstos de guia de boles d'acer i sistema antivolcatge que impedeix l'apertura de 2 calaixos al mateix temps. Estructura de xapa d'acer. Frontals en acer i coberta en acer o panell laminat. Manetes tipus agafador. Mides aproximades 42x60x50 cm. La calaixera ha de complir normativa i certificació UNE EN14074- 2:05 i EN14073-3:05. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid. Color blanc. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. AMIDAMENT DIRECTE4,000
3	EA03	u	Penja-robes format per una columna d'alumini anoditzat i una base i penjadors d'acer pintat. Amb funció i cubeta d'alumini per paraigües. Compte amb penjadors adaptats. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. AMIDAMENT DIRECTE2,000
4	EA04	u	Cadira giratòria a base de polipropilè amb rodes, elevació a gas amb braços. Alçada seient 450-620 mm. Entapissat d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. Han de complir la normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. AMIDAMENT DIRECTE5,000
5	EA05	u	Cadira confident de d'estructura metàl·lica. Monocarcassa fabricada en fusta amb encoixinat. Color gris clar. Acabats: entapissat. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. AMIDAMENT DIRECTE8,000
6	EA06	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc mida aproximades de 160(L)x80(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC, amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Ha de comptar amb dissipatius de càrregues electrostàtiques, sistemes per gestionar el cablatge, mitjançant buits passacables al tauler, bigues d'electrificació horitzontal sota el mateix i columnes o vèrtebres verticals que portin el cablatge fins al terra, evitant que pugui enredar-se als peus o destorbar per sobre de la taula. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. Compliment de la norma UNE-EN 527-3. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. AMIDAMENT DIRECTE3,000
7	EA07	u	Armari modular amb portes i baldes de mides aproximades 1850 x 420 x 800mm. Fabricat amb melamina o aglomerat de fusta. Portes abatibles i tiradors ergonòmics amb clau. Color blanc.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 2

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	EA08	u	Mesa rectangular destinada a reunions i treball en equip a l'àmbit administratiu del poliesportiu. Superfície de tauler laminat o compacte d'alta resistència, acabat mat color blanc (no brillant), amb tractament antipetjada, dissipatius de càrregues electrostàtiques i fàcil neteja. Dimensions aproximades: 120 cm d'amplària i entre 200 i 240 cm de longitud, apta per a entre 6 i 8 persones. Cant perimetral protegit arrodonit per a més seguretat i confort d'ús. L'estructura inferior es resol sense perfilària metàl·lica visible, afavorint una estètica neta i permetent més llibertat de moviment en la zona inferior. Potes de fusta o metall revestit. Inclou bandeja metàl·lica sota el taulell per recolçar mecanismes i cablejat. Inclou top accés batent en el sobre. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. AMIDAMENT DIRECTE1,000
9	EA09	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc, mida aproximades de 100(L)x70(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC. Dissipatius de càrregues electrostàtiques. Amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. AMIDAMENT DIRECTE2,000
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	2,000
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EI02.1	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura. Mides: Aprox.2200Lx600Wx2000H mm SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS AMIDAMENT DIRECTE1,000
3	EI02.2	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura. Mides: Aprox. 2600Lx600Wx2000H mm SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS AMIDAMENT DIRECTE1,000

EUR

AMIDAMENTS

				Data: 10/11/25	Pàg.: 3
4	EI03	u	Butaca individual dissenyat per facilitar la lactància i oferir comoditat tant a la mare com al lactant. Estructura interna de fusta massissa o metàl·lica, amb sistema de balanceig o balanç integrat per afavorir la relaxació. Recolzaments amplis per a major ergonomia i estabilitat durant la lactància. Pot incloure reposapeus independent o integrat, i sistemes de bloqueig del balanceig per a més seguretat.		
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS					
				AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	EI04	u	Rellotge mural amb pantalla LED 6 dígits i control remot amb comandament. Multifunció: Rellotge, cronòmetre, compte regressiu, temporitzador, indicador temperatura ambiental. Dimensions aprox 70 x 16 cm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el rellotge de manera segura a la paret. Alimentació per endoll, transformador incorporat.		
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				AMIDAMENT DIRECTE	12,000
Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA			
Capítol	1E	MOBILIARI ESTÀNDARD			
Títol 3	ES	SANITARI			
NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ		
1	ES01	u	Caseller d'infermeria d'una sola porta, pany tipus clau. Parets de vidre temperat, amb 4 prestatges. Dimensiones aproximades 60x40x160 cm. Potes ajustables.		
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	ES02	u	Fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat.. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable. Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45°). Mesures: 1.800x550x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la llitera de manera segura al terra.		
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS					
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	ES03	u	Farmaciola de plàstic injectat per a penjar en paret, de mesures aproximades 39x31 cm. Disposa de fins a 7 compartiments en el seu interior, un d'ells mòbil. Dotat de tancament per pressió que al seu torn incorpora pany de seguretat mitjançant clau de plàstic. És lliura amb adhesiu de Cruz Verda homologada. Contingut: benes bandejades, benes elàstiques, cotó, tisores inoxidables, pinces inox., alcohol, aigua oxigenada, apòsits adhesius, povidona iodada, sèrum fisiològic, esparadrap paper, esparadrap singloto, sobre de gasos, guants de làtex. Inclou tot el necessari per a ancorar la farmaciola a la paret.		
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS					
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	ES04	u	Tamboret amb estructura d'alumini i sobre de cadira en plàstic. Amb 3 o 4 potes, amb protectors antilliscants. Alçada del seient de aproximades 23 a 55 cm. I diàmetre de aproximades 33 cm. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.		
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25

Pàg.: 4

</

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 5

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EW02 u Carro de neteja de dimensions aproximades de 1,15x0,55x1,15m. Bastidor amb rodes de plàstic resistent 6 cubs de plàstic resistents. Escorredor de pal de fregar de dues sabates. 2 rodes directrius i 2 grans rodes de càrrega. Grans superfícies de suport. 2 cubs de 17 litres + 4 de 4 litres, Fregona amb mopa premium de 500 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EW03 u Pelut tècnic d'alumini d'accés al CEM amb un gruix aproximat de 18 mm i de 2m (ample) x 3,35m (llarg). Col·locat entre portes d'accés a l'edifici (interior). Encastat en fossat de 20mm sobre paviment previst en obra. Tèxtil color negre.

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EE10 ml Banc simple amb sabater. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix i amb 340 mm d'ample en color blanc o gris. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banco -1							
2			2,000	1,800			3,600	C#*D#*E#*F#
3			4,000	1,530			6,120	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,220			4,440	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
8			1,000	1,230			1,230	C#*D#*E#*F#
9			1,000	0,930			0,930	C#*D#*E#*F#
10	Banco -2							
11			2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
12			2,000	1,600			3,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,720

5 EE11 u Banc doble amb sabater, respatl·ler i penjador. Dimensions de 2600 mm de llargada per 760 mm d'amplada. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix en color blanc o gris. Inclou penjador superior amb penjolls, integrat a la pròpia estructura. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA
Capítol	2M	MOBILIARI A MIDA
Títol 3	ME	ESPORTIU

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 6

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ME01 u Armari a mida 5110x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ME02 u Armari a mida 4670x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix,, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.

Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA
Capítol	2M	MOBILIARI A MIDA
Títol 3	MI	INTERIOR

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 MI01 u Banc a mida format per revestiment de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat. Subestructura metàl·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm. Dimensions total de banc: 4000(L)x500(W)x450(H). Element complet segons plànol de detall.

Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 MI02 u Moble de recepció format per estructura interior de perfilaria interior d'acer inoxidable i aplacat amb tauler contraxapat de fusta d'avet, alta qualitat, de 18mm de gruix, fixat mecànicament sobre estructura auxiliar de perfilaria d'acer inoxidable, també inclosa. Mòdul de 573 cm de longitud i 115 cm d'alçada, amb taul·ell de treball i mostrador d'atenció al públic; mòdul adaptat de 160 cm de longitud i 75 cm d'alçada, sense frontal; i mòdul de198 cm de longitud i 115 cm d'alçada, con porta d'accés a la recepció . Inclou mecanització de forats i passos necessaris. Element complet segons plànol de detall.

Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 MI03 u Armari a mida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acero inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm.

AMIDAMENTS

Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.			
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	MI04	u	Armaris a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.
Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.			
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	MI05	u	Armaris a mida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.
Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.			
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	MI06	u	Armaris fenòlics a mida de 1550x500x2200mm (LxWxH) amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.
Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.			
		AMIDAMENT DIRECTE	6,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA
Capítol	3I	EQUIPAMENT INDUSTRIAL
Títol 3	II	INTERIOR

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	II01	u	Font d'aigua freda amb polsador, incorporant complidor de gots. Acabats exteriors en acer inox. AISI 316 mat/raspallat. Alta capacitat de refredament que permet disposar d'aigua freda ràpidament. Inclou termòstat per la regulació automàtica de la temperatura. Inclou connexió a xarxa d'aigua i desguàs existents.
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	5,000

Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA
Capítol	4C	COMPLEMENTES
Títol 3	CM	ACCESSORIS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	CM01	u	Penjador fixats cada 0,30cm amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316mat / raspallat. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.

AMIDAMENTS

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	155,000
2	CM02	u	Penjador amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Fixat a l'altura màxima de 1,40. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	23,000
3	CM03	u	Mirall de bany basculant per a persones amb mobilitat reduïda. Material del marc: Acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar el mirall de manera segura a la paret i permetre la seva basculació.
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	15,000
4	CM04	u	Paperera metàl·lica 18 L en xapa d'acer pintat en epòxid polimeritzat. Mides aproximades 370Hx250D mm
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	4,000
5	CM05	u	Paperera rectangular amb capçal amb tapa auto-retorn d'accionament manual, de 65 l de capacitat. Fabricat en xapa d'acer acabat epòxid blanc. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001.
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	39,000
6	CM06	u	Paperera higiènica de pedal de dimensions 220 x 245 x 170 mm, de materialitat d'acer inoxidable 3 L. Acabar cromat.
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
		AMIDAMENT DIRECTE	32,000
7	CM07	u	Dosificador de sabó de més de 200 ml d'acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 65x110x160mm. Fixacions ocultes instal·lat amb caragols. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dosificador de manera segura a la paret.
Inclou subministrament, muntatge i col·locació.			
		AMIDAMENT DIRECTE	15,000
8	CM08	u	Dispensador de sabó sota taulell en acer inoxidable AISI 316 mat/raspallat. Base en taulell de: Ø 50 mm. Capacitat de l'ampolla 500 ml. Altura del dispensador: 80 mm. Inclou mecanització forat a encimarà existent, cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura sota el taulell.
Inclou subministrament, muntatge i col·locació.			
		AMIDAMENT DIRECTE	25,000
9	CM09	u	Dispensador de paper de mans antivandàlics i amb talls de subministrament curt. Acero inox. AISI 316 mat / raspallat. Admeten una capacitat des de les 500 fins a les 1000 tovalloles. Es subministren amb tancament de clau especial per a l'obertura i cargols inclosa. Tenen característiques antivandàliques i porten mecanismes per facilitar i optimitzar l'ús racional del paper, com ara el fre dosificador que assegura la dispensació unitària de

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 9

				tovalloles o la boca de sortida dentada metàl·lica que facilita el tall del paper. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura a la paret.
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS
				AMIDAMENT DIRECTE 39,000
10	CM10	u	Dispensador de paper higiènic tancat circular manual, per adossar a la paret, per rotllo industrial de paper, fabricat en acer inoxidable AISI 304 i acabat brillant.	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS
				AMIDAMENT DIRECTE 32,000
11	CM11	u	Canvia bolquers de plàstic antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions aprox. l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el canviador de manera segura a la paret.	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.
				AMIDAMENT DIRECTE 7,000
12	CM12	u	Assecadora de mans automàtica fabricada en acer Inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 245x276x214 mm. Grau de protecció IP23. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001 normativa certificada EN 12221-1 i EN 12221-2. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'assecament de manera segura a la paret. Inclou connexió a xarxa elèctrica mitjançant regleta.	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS
				AMIDAMENT DIRECTE 12,000
13	CM13	u	Sabonera rectangular, de mides aprox. 265x107 mm, per a adossar en la paret, formada per un bastidor perimetral i la cistella de contingut, fabricada en llautó cromat acabat brillant.	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS
				AMIDAMENT DIRECTE 46,000
14	CM14	u	Escombreta de bany fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i acabat setinat.	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS
				AMIDAMENT DIRECTE 32,000
15	CM15	u	Conjunt de 4 papereres de reciclatge de 55 litres, amb tapa abatible i cercol interior per a bossa. Tapa superior disponible en groc, verd i blau. Fabricada en xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintada en pols d'epòxid polimeritzat. Mides de cada contenidor aproximades 810Hx365x210 mm. Les papereres han d'estar fabricada amb certificació ISO9001 i ISO4001.	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.
				AMIDAMENT DIRECTE 7,000
16	CM16	u	Contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides aproximades 665x880x1115 mm. Ha de complir la normativa EN 840.	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 10

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA		
Capítol	5T	INSTAL·LACIONS TECNOLÒGIQUES		
Títol 3	TI	INTERIOR		
NUM.	CODI	U/	DESCRIPCIÓ	
1	TI01	u	Sistemes de transmissió d'àudio per a persones que tenen deficiències auditives. Sistema compost per un amplificador d'inducció, el micròfon de llapis o botó i un cablatge. Bucle inductiu en posició fixa sota el taulell. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el bucle inductiu de manera segura sota el taulell.	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ INCLOSOS.				
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST PRESSUPOST MOBILIARI I SENYALÍSTICA CEM LA MARINA		
Capítol	6S	SENYALÍSTICA		
NUM.	CODI	U/	DESCRIPCIÓ	
1	SX01	u	Senyal B vinil autoadhesiu identificatiu de façana de 45cm de vinil adhesiu de tall de qualitat. Fixada sobre vidre.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	SX02	u	Lletres corpòries de 8mm en xapa d'acer inoxidable AISI 316 amb varetes per a fixació al mur. Acabat mat o setinat. Profunditat de les lletres 4 cm. Fixat mecànicament a estructura metàl·lica. Dimensió completa del títol 1,53x 0,70 m.	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	SI07	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
			AMIDAMENT DIRECTE	9,000
4	SI08	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	SI09	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE				

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE				1,000
6	SIX01	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm, 200x300mm, 200x400mm	
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
AMIDAMENT DIRECTE				144,000
7	SIX02	u	Pictogrames exteriors per a senyalització de pistes amb resistència a la intempèrie i els raigs UV amb panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm.	
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
AMIDAMENT DIRECTE				6,000
8	SI11	u	Escut i text en alumini anoditzat de 3mm retallat en sistema làser i pintat gris fosc RAL 7016. Fixació a la paret mecànicament amb separadors d'un centímetre de gruix. Longitud de 300mm de llarg.	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
9	SI20	u	Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva da sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.	
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
AMIDAMENT DIRECTE				1,000
10	SI21	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació directament sobre xapa interior ascensor. Dimensions segons documentació gràfica. Inclou adhesiu de qualitat o cargols amb tacs d'expansió per assegurar el panell de manera segura a la xapa.	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
AMIDAMENT DIRECTE				2,000
11	SI26	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i nº de planta amb relleu i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. 200x200 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el pictograma de manera segura a la paret.	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
AMIDAMENT DIRECTE				11,000
12	SI28	u	Senyalització horitzontal amb pintura epoxi sobre peça ceràmica de paviment. Inclou esmalt de poliuretà d'un component i dissolvent universal.	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
AMIDAMENT DIRECTE				7,000
13	SIX03	m2	Senyalització podotàctil amb botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat, de 22.5 mm de diàmetre a la base i 20 mm en la part superior, amb una separació de 57 mm entre eixos i una alçada de 3 mm, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.	
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				

AMIDAMENTS

Data: 10/11/25 Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Botons cilíndrics troncocònics 40cm ample		2,750	0,400			1,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,100	
14	SIX04	m2	Senyalització podotàctil de bandes longitudinals de resines líquides de metacrilat, de secció trapezoidal de 21.3 mm d'amplada a la base y 19 mm a la part superior, amb una separació de 32 mm entre elles i 3 mm d'alçada, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.					
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bandes longitudinals 40cm ample		22,000	0,400			8,800	C#*D#*E#*F#
2	Bandes longitudinals 80cm ample		15,500	0,800			12,400	C#*D#*E#*F#
3			8,750	0,800			7,000	C#*D#*E#*F#
4			7,350	0,800			5,880	C#*D#*E#*F#
5			7,350	0,800			5,880	C#*D#*E#*F#
6			4,350	0,800			3,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,440	
15	SIX05	ml	Senyalització podotàctil en escales, amb banda de cinta autoadhesiva antilliscant, de 25 mm d'amplada, de color negre, col·locat a la cara exterior de l'estesa del graó, previ neteja de la superfície. Element complet segons plànol de detall.					
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escales de 150cm ample		24,000	1,500			36,000	C#*D#*E#*F#
2			24,000	1,500			36,000	C#*D#*E#*F#
3	Escales de 136cm ample		24,000	1,360			32,640	C#*D#*E#*F#
4			27,000	1,360	7,000		257,040	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							361,680	

AP.5.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	21,39000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,40000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	22,03000	€
A012A000	h	Oficial 1a fuster	21,54000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	24,16000	€
A013A000	h	Ajudant fuster	18,93000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	20,76000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,88000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	23,43000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	28,61000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	23,43000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	25,65000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	28,61000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C152-003B	h	Camió grua	57,86000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
56541145	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc mida aproximades de 160(L)x80(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC, amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Ha de comptar amb dissipatius de càrregues electrostàtiques, sistemes per gestionar el cablatge, mitjançant buits passacables al tauler, bigues d'electrificació horitzontal sota el mateix i columnes o vèrtebres verticals que portin el cablatge fins al terra, evitant que pugui enredar-se als peus o destorbar per sobre de la taula. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. Compliment de la norma UNE-EN 527-3. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.	330,00000 €
56541146	u	Moble de recepció format per estructura interior de perfilaria interior d'acer inoxidable i aplacat amb tauler contraxapat de fusta d'avet, alta qualitat, de 18mm de gruix, fixat mecànicament sobre estructura auxiliar de perfilaria d'acer inoxidable, també inclosa. Mòdul de 573 cm de longitud i 115 cm d'alçada, amb taulell de treball i mostrador d'atenció al públic; mòdul adaptat de 160 cm de longitud i 75 cm d'alçada, sense frontal; i mòdul de198 cm de longitud i 115 cm d'alçada, con porta d'accés a la recepció . Inclou mecanització de forats i passos necessaris. Element complet segons plànol de detall.	9.800,00000 €
67EDB	u	Escombreta de bany fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i acabat setinat.	24,79000 €
67ESD	u	Sabonera rectangular, de mides aprox. 265x107 mm, per a adossar en la paret, formada per un bastidor perimetral i la cistella de contingut, fabricada en llautó cromat acabat brillant.	34,00000 €
67JT39	u	Dispensador de sabó sota taulell en acer inoxidable AISI 316 mat/raspallat. Base en taulell de: Ø 50 mm. Capacitat de l'ampolla 500 ml. Altura del dispensador: 80 mm. Inclou mecanització forat a encimarrà existent, cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura sota el taulell.	112,40000 €
67SAD	u	Assecadora de mans automàtica fabricada en acer Inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 245x276x214 mm. Grau de protecció IP23. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001 normativa certificada EN 12221-1 i EN 12221-2. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'asseccament de manera segura a la paret. Inclou connexió a xarxa elèctrica mitjançant regleta.	280,00000 €
67TDJM	u	Dosificador de sabó de més de 200 ml d'acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 65x110x160mm. Fixacions ocultes instal·lat amb caragols. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dosificador de manera segura a la paret.	54,00000 €
68BI	u	Sistemes de transmissió d'àudio per a persones que tenen deficiències auditives. Sistema compost per un amplificador d'inducció, el micròfon de llapis o botó i un cablatge. Bucle inductiu en posició fixa sota el taulell. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el bucle inductiu de manera segura sota el taulell.	457,85000 €
68CA	u	Pelut tècnic d'alumini d'accés al CEM amb un gruix aproximat de 18 mm i de 2m (ample) x 3,35m (llarg). Col·locat entre portes d'accés a l'edifici (interior). Encastat en fossat de 20mm sobre paviment previst en obra. Tèxtil color negre.	2.520,72000 €
68MA	u	Mirall de bany basculant per a persones amb mobilitat reduïda. Material del marc: Acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar el mirall de manera segura a la paret i permetre la seva basculació.	260,00000 €
68PH	u	Paperera higiènica de pedal de dimensions 220 x 245 x 170 mm, de materialitat d'acer inoxidable 3 L. Acabar cromat.	28,95000 €
68PR	u	Penja-robes format per una columna d'alumini anoditzat i una base i penjadors d'acer pintat. Amb funció i cubeta d'alumini per paraigües. Compte amb penjadors adaptats.	140,00000 €
68SI	u	Cadira confident de d'estructura metàl·lica. Monocarcassa fabricada en fusta amb encoixinat. Color gris clar. Acabats: entapissat. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	230,00000 €
68TA	u	Tamboret amb estructura d'alumini i sobre de cadira en plàstic. Amb 3 o 4 potes, amb protectors antilliscants. Alçada del seient de aproximades 23 a 55 cm. I diàmetre de aproximades 33 cm. Amb	108,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		dissipatius de càrregues electrostàtiques.	
68TAR	u	Tamboret giratori amb estructura metàl·lica cromada, regulable en alçada per pistó metàl·lic a gas. Seient de aproximades 33 cm de diàmetre entapissat de skay. Amb 5 rodes a les potes. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	221,00000 €
6879IFG	u	Dispensador de paper higiènic tancat circular manual, per adossar a la paret, per rotllo industrial de paper, fabricat en acer inoxidable AISI 304 i acabat brillant.	55,10000 €
800FCDN	u	Mesa rectangular destinada a reunions i treball en equip a l'àmbit administratiu del poliesportiu. Superfície de tauler laminat o compacte d'alta resistència, acabat mat color blanc (no brillant), amb tractament antipetjada, dissipatius de càrregues electrostàtiques i fàcil neteja. Dimensions aproximades: 120 cm d'amplària i entre 200 i 240 cm de longitud, apta per a entre 6 i 8 persones. Cant perimetral protegit arrodonit per a més seguretat i confort d'ús. L'estructura inferior es resol sense perfilaria metàl·lica visible, afavorint una estètica neta i permetent més llibertat de moviment en la zona inferior. Potes de fusta o metall revestit. Inclou bandeja metàl·lica sota el taulell per recolçar mecanismes i cablejat. Inclou top accés batent en el sobre. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.	522,00000 €
B017-05MM	l	Dissolvent universal	8,43000 €
B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	8,41000 €
BB91-0XQU	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	515,08000 €
BQ15-H6PU	ml	Banc simple amb sabater. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix i amb 340 mm d'ample en color blanc o gris. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	369,50000 €
BQ30-H5ZH	u	Font d'aigua freda amb polsador, incorporant complidor de gots. Acabats exteriors en acer inox. AISI 316 mat/raspallat. Alta capacitat de refredament que permet disposar d'aigua freda ràpidament. Inclou termòstat per la regulació automàtica de la temperatura. Inclou connexió a xarxa d'aigua i desguàs existents.	850,00000 €
BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament	30,67000 €
BQ74-1VJL	u	Armari modular amb portes i baldes de mides aproximades 1850 x 420 x 800mm. Fabricat amb melamina o aglomerat de fusta. Portes abatibles i tiradors ergonòmics amb clau. Color blanc.	319,00000 €
BQZ5-H5IU	u	Penjador amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.	15,06000 €
BQZ6-H5YL	u	Rellotge mural amb pantalla LED 6 dígit i control remot amb comandament. Multifunció: Rellotge, cronòmetre, compte regressiu, temporitzador, indicador temperatura ambiental. Dimensions aprox 70 x 16 cm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el rellotge de manera segura a la paret. Alimentació per endoll, transformador incorporat.	410,00000 €
DGDAVFDF	u	Paperera metàl·lica 18 L en xapa d'acer pintat en epòxid polimeritzat. Mides aproximades 370Hx250D mm	42,00000 €
DHNJSWF	u	Fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat.. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable. Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45º). Mesures: 1.800x550x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la llitera de manera segura al terra.	430,00000 €
DHSDP	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	500,09000 €
DHSFC	m2	Senyalització podotàctil amb botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat, de 22.5 mm de diàmetre a la base i 20 mm en la part superior, amb una separació de 57 mm entre eixos i una alçada de 3 mm, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.	374,70000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DHSFI	u	Pictogrames exteriors per a senyalització de pistes amb resistència a la intempèrie i els raigs UV amb panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm.	63,13000 €
DHSFJ	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm, 200x300mm, 200x400mm	63,13000 €
DHSFP	m2	Senyalització podotàctil de bandes longitudinals de resines líquides de metacrilat, de secció trapezoidal de 21.3 mm d'amplada a la base y 19 mm a la part superior, amb una separació de 32 mm entre elles i 3 mm d'alçada, realitzades 'in situ' amb mottles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.	291,85000 €
DHSFQ	m	Senyalització podotàctil en escales, amb banda de cinta autoadhesiva antilliscant, de 25 mm d'amplada, de color negre, col·locat a la cara exterior de l'estesa del graó, previ neteja de la superfície. Element complet segons plànol de detall.	4,50000 €
DSJGJKL54	u	Lletres corpòries de 8mm en xapa d'acer inoxidable AISI 316 amb varetes per a fixació al mur. Acabat mat o setinat. Profunditat de les lletres 4 cm. Fixat mecànicament a estructura metàl·lica. Dimensió completa del títol 1,53x 0,70 m.	3.720,00000 €
DYJJK	u	Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva da sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.	76,00000 €
E4KJUKRT	u	Calaixera de 3 calaixos, amb rodes i safata per llepissós. Calaixos previstos de guia de boles d'acer i sistema antivolcatge que impedeix l'apertura de 2 calaixos al mateix temps. Estructura de xapa d'acer. Frontals en acer i coberta en acer o panell laminat. Manetes tipus agafador. Mides aproximades 42x60x50 cm. La calaixera ha de complir normativa i certificació UNE EN14074- 2:05 i EN14073-3:05. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid. Color blanc.	268,00000 €
EA04A	u	Cadira giratòria a base de polipropilè amb rodes, elevació a gas amb braços. Alçada seient 450-620 mm. Entapissat d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. Han de complir la normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	356,00000 €
ES01A	u	Caseller d'infermeria d'una sola porta, pany tipus clau. Parets de vidre temperat, amb 4 prestatges. Dimensiones aproximades 60x40x160 cm. Potes ajustables.	422,00000 €
ES03A	u	Farmaciola de plàstic injectat per a penjar en paret, de mesures aproximades 39x31 cm. Disposa de fins a 7 compartiments en el seu interior, un d'ells mòbil. Dotat de tancament per pressió que al seu torn incorpora pany de seguretat mitjançant clau de plàstic. És lliura amb adhesiu de Cruz Verda homologada. Contingut: benes bandejades, benes elàstiques, cotó, tisores inoxidables, pinces inox., alcohol, aigua oxigenada, apòsits adhesius, povidona iodada, sèrum fisiològic, esparadrap paper, esparadrap singloto, sobre de gasos, guants de làtex. Inclou tot el necessari per a ancorar la farmaciola a la paret.	56,00000 €
ES06.1	u	Conjunt de: desfibril·lador extern d'accés públic amb protecció contra raigs d'aigua segons IP55; cabina interior per al desfibril·lador amb alarma en obrir la porta per al desfibril·lador; cartell de senyalització dels desfibril·ladors; i kit d'emergències en bossa del desfibril·lador, que inclou tisores de roba segons DIN 58279-B190, drap d'embenat segons DIN 13151-B, dispositius d'un sol ús de ventilació d'emergència DIN 13154, tovalloleta d'alcohol, rasuradora, paquet 5 gas. amb les normatives vigents en matèria dhigiene i seguretat i que compleix les regulacions CE.	1.531,99000 €
FSJSK.L	u	Contenedor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides aproximades 665x880x1115 mm. Ha de complir la normativa EN 840.	207,98000 €
HDFGHKK	u	Canvia bolquers de plàstic antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions aprox. l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm Altura	415,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el canviador de manera segura a la paret.	
JOLY73RE	u	Vitrina de vestíbuls d'entrada amb portes corredisses. Porta: 2 portes corredisses, 1 pany amb 2 claus. Amb una capacitat mínima de 8 fulls DIN A4 (2 x 4) unit. Marc: alumini anoditzat platejat amb bisell de seguretat. Fons: magnètic de xapa galvanitzada lacada en blanc. Col·locació: fixació mecànica. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar la vitrina de manera segura a la paret.	565,04000 €
JOLY73TE	u	Monitor de TV LED de 55 polzades. Smart TV, HDR10, Dolby Àudio, amb una resolució mínima 4K. Per instal·lar a paret amb suport mural inclòs.	685,00000 €
JYOIK4EF	u	Armari de claus dimensions aproximades 120x490x180 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'armari de claus de manera segura a la paret. Incorpora pany de seguretat amb clau.	78,00000 €
KFHF-542	u	Banc a mida format per revestiment de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignífugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat. Subestructura metàl·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm. Dimensions total de banc: 4000(L)x500(W)x450(H). Element complet segons plànol de detall.	2.514,00000 €
KGOI44	u	Dispensador de paper de mans antivandàlics i amb talls de subministrament curt. Acero inox. AISI 316 mat / raspallat. Admeten una capacitat des de les 500 fins a les 1000 tovalloles. Es subministren amb tancament de clau especial per a l'obertura i cargols inclosa. Tenen característiques antivandàliques i porten mecanismes per facilitar i optimitzar l'ús racional del paper, com ara el fre dosificador que assegura la dispensació unitària de tovalloles o la boca de sortida dentada metàl·lica que facilita el tall del paper. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura a la paret.	78,40000 €
KHDY-536	u	Armari a mida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignífugant a base d'aigua acabat mate. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acero inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm.	3.930,00000 €
KHDY-537	u	Armari a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	7.400,00000 €
KHDY-538	u	Armari a mida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	7.400,00000 €
KHDY-539	u	Armari a mida 5110x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	11.500,00000 €
KHDY-540	u	Armari a mida 4670x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix,, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	11.500,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
KKLICDV	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació directament sobre xapa interior ascensor. Dimensions segons documentació gràfica. Inclou adhesiu de qualitat o cargols amb tacs d'expansió per assegurar el panell de manera segura a la xapa.	220,00000 €
KLUKI-546	u	Senyal B vinil autoadhesiu identificatiu de façana de 45cm de vinil adhesiu de tall de qualitat. Fixada sobre vidre.	75,00000 €
L45KUUG	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc, mida aproximades de 100(L)x70(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC. Dissipatius de càrregues electrostàtiques. Amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment.	223,00000 €
LTHSFHG	u	Carro de neteja de dimensions aproximades de 1,15x0,55x1,15m. Bastidor amb rodes de plàstic resistent 6 cubs de plàstic resistents. Escorredor de pal de fregar de dues sabates. 2 rodes directrius i 2 grans rodes de càrrega. Grans superfícies de suport. 2 cubs de 17 litres + 4 de 4 litres, Fregona amb mopa premium de 500 mm.	410,40000 €
LU6Y8U	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i nº de planta amb relleu i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. 200x200 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el pictograma de manera segura a la paret.	76,00000 €
QGYRJYF	u	Cadira de rodes autopropulsable amb rodes davanteres amples. dimensions màximes d'amplada i profunditat 80x80cm. Material: Acer Inox, Cargols en acer inoxidable. Materials resistents i impermeables aptes per a circular per la platja de piscina i entrar a les dutxes. Inclou reposapeus desmuntable i regulable en alçada i reposa braços. Palanca de fre a cada roda del darrere. Capacitat màx. 150 kg.	218,00000 €
QQRTEW	u	Butaca individual dissenyat per facilitar la lactància i oferir comoditat tant a la mare com al lactant. Estructura interna de fusta massissa o metàl·lica, amb sistema de balanceig o balancí integrat per afavorir la relaxació. Recolzaments amplis per a major ergonomia i estabilitat durant la lactància. Pot incloure reposapeus independent o integrat, i sistemes de bloqueig del balanceig per a més seguretat.	355,00000 €
RSJKKRFGH	u	Armari metàl·lic per a guardar productes i utensilis de neteja. Inclou 2 baldes + escombri/penja-robes. Tanqui pany falleba 3 punts. Fabricat en acer laminat en fred, acoblat per soldadura de punts adquirint una gran resistència i solidesa. Pintura epoxi Color gris RAL 7035. De dimensions aproximades 800 x 500 x 1800H mm. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar l'armari de manera segura. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid.	584,00000 €
SDFSHJ	u	Conjunt de 4 papereres de reciclatge de 55 litres, amb tapa abatible i cèrcol interior per a bossa. Tapa superior disponible en groc, verd i blau. Fabricada en xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintada en pols d'epòxid polimeritzat. Mides de cada contenidor aproximades 810Hx365x210 mm. Les papereres han d'estar fabricada amb certificació ISO9001 i ISO4001.	640,50000 €
SGSGSB	u	Banc doble amb sabater, respatller i penjador. Dimensions de 2600 mm de llargada per 760 mm d'amplada. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix en color blanc o gris. Inclou penjador superior amb penjolls, integrat a la pròpia estructura. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	866,90000 €
SHJKR4R	u	Escut i text en alumini anoditzat de 3mm retallat en sistema làser i pintat gris fosc RAL 7016. Fixació a la paret mecànicament amb separadors d'un centímetre de gruix. Longitud de 300mm de llarg.	750,60000 €
STHWHB	u	Paperera rectangular amb capçal amb tapa auto-retorn d'accionament manual, de 65 l de capacitat. Fabricat en xapa d'acer acabat epòxid blanc. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001.	234,00000 €
SWJMKY	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	123,97000 €
YJADACC	u	Armaris fenòlics a mida amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	2.396,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
YJAD-DGH	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura.	480,92000 €
YJAD-DGI	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura.	398,92000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0CU44CC	u	El pany es mestrejirà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	Rend.: 1,000			50,00	€
				COST DIRECTE			50,00000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,0000	
P-1	CM01	u	Penjador fixats cada 0,30cm amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316mat / raspa"llat. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.	Rend.: 1,000			16,49	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,050 /R x	28,61000 =	1,43050		
				Subtotal:		1,43050	1,43050	
Materials	BQZ5-H5IU	u	Penjador amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.	1,000 x	15,06000 =	15,06000		
				Subtotal:		15,06000	15,06000	
				COST DIRECTE			16,49050	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,49050	
P-2	CM02	u	Penjador amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Fixat a l'altura màxima de 1,40. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.	Rend.: 1,000			16,49	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,050 /R x	28,61000 =	1,43050		
				Subtotal:		1,43050	1,43050	
Materials	BQZ5-H5IU	u	Penjador amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.	1,000 x	15,06000 =	15,06000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal:							15,06000	15,06000
COST DIRECTE								16,49050
DESPESES INDIRECTES						0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								16,49050
P-3	CM03	u	Mirall de bany basculant per a persones amb mobilitat reduïda. Material del marc: Acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar el mirall de manera segura a la paret i permetre la seva basculació.	Rend.: 1,000				267,15 €
			SUBMINISTRAMENT,	TRANSPORT	I			
			INSTAL·LACIÓ INCLOSOS.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	AOF-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:			7,15250	7,15250
Materials								
	68MA	u	Mirall de bany basculant per a persones amb mobilitat reduïda. Material del marc: Acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar el mirall de manera segura a la paret i permetre la seva basculació.	1,000	x	260,00000 =	260,00000	
Subtotal:							260,00000	260,00000
COST DIRECTE								267,15250
DESPESES INDIRECTES						0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								267,15250
P-4	CM04	u	Paperera metàl·lica 18 L en xapa d'acer pintat en epòxid polimeritzat. Mides aproximades 370Hx250D mm	Rend.: 1,000				44,86 €
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	AOF-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	28,61000 =	2,86100	
				Subtotal:			2,86100	2,86100
Materials								
	DGDAVDFD	u	Paperera metàl·lica 18 L en xapa d'acer pintat en epòxid polimeritzat. Mides aproximades 370Hx250D mm	1,000	x	42,00000 =	42,00000	
Subtotal:							42,00000	42,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				44,86100
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,86100

P-5	CM05	u	Paperera rectangular amb capçal amb tapa auto-retorn d'accionament manual, de 65 l de capacitat. Fabricat en xapa d'acer acabat epòxid blanc. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001.	Rend.: 1,000			236,86	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	28,61000 =	2,86100	
				Subtotal:			2,86100	2,86100
Materials								
	STHWHB	u	Paperera rectangular amb capçal amb tapa auto-retorn d'accionament manual, de 65 l de capacitat. Fabricat en xapa d'acer acabat epòxid blanc. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001.	1,000	x	234,00000 =	234,00000	
				Subtotal:			234,00000	234,00000
				COST DIRECTE				236,86100
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				236,86100

P-6	CM06	u	Paperera higiènica de pedal de dimensions 220 x 245 x 170 mm, de materialitat d'acer inoxidable 3 L. Acabar cromat.	Rend.: 1,000			31,81	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	28,61000 =	2,86100	
				Subtotal:			2,86100	2,86100
Materials								
	68PH	u	Paperera higiènica de pedal de dimensions 220 x 245 x 170 mm, de materialitat d'acer inoxidable 3 L. Acabar cromat.	1,000	x	28,95000 =	28,95000	
				Subtotal:			28,95000	28,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				31,81100
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,81100

P-7	CM07	u	Dosificador de sabó de més de 200 ml d'acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 65x110x160mm. Fixacions ocultes instal·lat amb caragols. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dosificador de manera segura a la paret.	Rend.: 1,000			61,15	€	
Inclou subministrament, muntatge i col·locació.									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250		
				Subtotal:			7,15250	7,15250	
Materials									
	67TDJM	u	Dosificador de sabó de més de 200 ml d'acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 65x110x160mm. Fixacions ocultes instal·lat amb caragols. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dosificador de manera segura a la paret.	1,000	x	54,00000 =	54,00000		
				Subtotal:			54,00000	54,00000	
				COST DIRECTE					61,15250
				DESPESES INDIRECTES					0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					61,15250

P-8	CM08	u	Dispensador de sabó sota taulell en acer inoxidable AISI 316 mat/raspallat. Base en taulell de: Ø 50 mm. Capacitat de l'ampolla 500 ml. Altura del dispensador: 80 mm. Inclou mecanització forat a encimara existent, cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura sota el taulell.	Rend.: 1,000			119,55	€
Inclou subministrament, muntatge i col·locació.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:			7,15250	7,15250
Materials								
	67JT39	u	Dispensador de sabó sota taulell en acer inoxidable AISI 316 mat/raspallat. Base en taulell de: Ø 50 mm. Capacitat de l'ampolla 500 ml. Altura del dispensador: 80 mm. Inclou mecanització forat a encimara existent, cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura sota el taulell.	1,000	x	112,40000 =	112,40000	
				Subtotal:			112,40000	112,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	119,55250
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	119,55250
P-9	CM09	u	Dispensador de paper de mans antivandàlics i amb talls de subministrament curt. Acero inox. AISI 316 mat / raspallat. Admeten una capacitat des de les 500 fins a les 1000 tovalloles. Es subministren amb tancament de clau especial per a l'obertura i cargols inclosa. Tenen característiques antivandàliques i porten mecanismes per facilitar i optimitzar l'ús racional del paper, com ara el fre dosificador que assegura la dispensació unitària de tovalloles o la boca de sortida dentada metàl·lica que facilita el tall del paper. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura a la paret.	Rend.: 1,000 85,55 €
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS	
			Unitats Preu Parcial Import	
Ma d'obra				
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 28,61000 = 7,15250
			Subtotal:	7,15250 7,15250
Materials				
	KGOI44	u	Dispensador de paper de mans antivandàlics i amb talls de subministrament curt. Acero inox. AISI 316 mat / raspallat. Admeten una capacitat des de les 500 fins a les 1000 tovalloles. Es subministren amb tancament de clau especial per a l'obertura i cargols inclosa. Tenen característiques antivandàliques i porten mecanismes per facilitar i optimitzar l'ús racional del paper, com ara el fre dosificador que assegura la dispensació unitària de tovalloles o la boca de sortida dentada metàl·lica que facilita el tall del paper. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura a la paret.	1,000 x 78,40000 = 78,40000
			Subtotal:	78,40000 78,40000
			COST DIRECTE	85,55250
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	85,55250
P-10	CM10	u	Dispensador de paper higiènic tancat circular manual, per adossar a la paret, per rotllo industrial de paper, fabricat en acer inoxidable AISI 304 i acabat brillant.	Rend.: 1,000 62,25 €
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS	
			Unitats Preu Parcial Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 28,61000 = 7,15250
			Subtotal:	7,15250 7,15250
Materials				
	6879IFG	u	Dispensador de paper higiènic tancat circular manual, per adossar a la paret, per rotllo industrial de paper, fabricat en acer inoxidable AISI 304 i acabat brillant.	1,000 x 55,10000 = 55,10000
			Subtotal:	55,10000 55,10000
			COST DIRECTE	62,25250
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	62,25250
P-11	CM11	u	Canvia bolquers de plàstic antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions aprox. l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm. Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el canviador de manera segura a la paret.	Rend.: 1,000 422,15 €
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	
			Unitats Preu Parcial Import	
Ma d'obra				
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 28,61000 = 7,15250
			Subtotal:	7,15250 7,15250
Materials				
	HDFGHKK	u	Canvia bolquers de plàstic antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions aprox. l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm. Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el canviador de manera segura a la paret.	1,000 x 415,00000 = 415,00000
			Subtotal:	415,00000 415,00000
			COST DIRECTE	422,15250
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	422,15250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-12	CM12	u	Assecadora de mans automàtica fabricada en acer Inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 245x276x214 mm. Grau de protecció IP23. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001 normativa certificada EN 12221-1 i EN 12221-2. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'assecament de manera segura a la paret. Inclou connexió a xarxa elèctrica mitjançant regleta.	Rend.: 1,000		287,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials							
	67SAD	u	Assecadora de mans automàtica fabricada en acer Inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 245x276x214 mm. Grau de protecció IP23. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001 normativa certificada EN 12221-1 i EN 12221-2. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'assecament de manera segura a la paret. Inclou connexió a xarxa elèctrica mitjançant regleta.	1,000	x 280,00000 =	280,00000	
				Subtotal:		280,00000	280,00000
				COST DIRECTE			287,15250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			287,15250
P-13	CM13	u	Sabonera rectangular, de mides aprox. 265x107 mm, per a adossar en la paret, formada per un bastidor perimetral i la cistella de contingut, fabricada en llautó cromat acabat brillant.	Rend.: 1,000		41,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials							
	67ESD	u	Sabonera rectangular, de mides aprox. 265x107 mm, per a adossar en la paret, formada per un bastidor perimetral i la cistella de contingut, fabricada en llautó cromat acabat brillant.	1,000	x 34,00000 =	34,00000	
				Subtotal:		34,00000	34,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			41,15250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,15250
P-14	CM14	u	Escombreta de bany fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i acabat setinat.	Rend.: 1,000		27,65	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 28,61000 =	2,86100	
				Subtotal:		2,86100	2,86100
Materials							
	67EDB	u	Escombreta de bany fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i acabat setinat.	1,000	x 24,79000 =	24,79000	
				Subtotal:		24,79000	24,79000
				COST DIRECTE			27,65100
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,65100
P-15	CM15	u	Conjunt de 4 papereres de reciclatge de 55 litres, amb tapa abatible i cèrcol interior per a bossa. Tapa superior disponible en groc, verd i blau. Fabricada en xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintada en pols d'epòxid polimeritzat. Mides de cada contenidor aproximades 810Hx365x210 mm. Les papereres han d'estar fabricada amb certificació ISO9001 i ISO4001.	Rend.: 1,000		647,65	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials							
	SDFSHJ	u	Conjunt de 4 papereres de reciclatge de 55 litres, amb tapa abatible i cèrcol interior per a bossa. Tapa superior disponible en groc, verd i blau. Fabricada en xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintada en pols d'epòxid polimeritzat. Mides de cada contenidor aproximades 810Hx365x210 mm. Les papereres han d'estar fabricada amb certificació ISO9001 i ISO4001.	1,000	x 640,50000 =	640,50000	
				Subtotal:		640,50000	640,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				647,65250
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				647,65250

P-16	CM16	u	Contenedor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides aproximades 665x880x1115 mm. Ha de complir la normativa EN 840.	Rend.: 1,000	215,13	€	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials							
	FSJSK.L	u	Contenedor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides aproximades 665x880x1115 mm. Ha de complir la normativa EN 840.	1,000 x	207,98000 =	207,98000	
				Subtotal:		207,98000	207,98000
				COST DIRECTE			215,13250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			215,13250

P-17	EA01	u	Armari de claus dimensions aproximades 120x490x180 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'armari de claus de manera segura a la paret. Incorpora pany de seguretat amb clau.	Rend.: 1,000				85,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000	=	7,15250	
				Subtotal:				7,15250	7,15250
Materials									
	JY0IK4EF	u	Armari de claus dimensions aproximades 120x490x180 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'armari de claus de manera segura a la paret. Incorpora pany de seguretat amb clau.	1,000	x	78,00000	=	78,00000	
				Subtotal:				78,00000	78,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				85,15250
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				85,15250

P-18	EA02	u	Calaixera de 3 calaixos, amb rodes i safata per llepissós. Calaixos previstos de guia de boles d'acer i sistema antivoltatge que impedeix l'apertura de 2 calaixos al mateix temps. Estructura de xapa d'acer. Frontals en acer i coberta en acer o panell laminat. Manetes tipus agafador. Mides aproximades 42x60x50 cm. La calaixera ha de complir normativa i certificació UNE EN14074- 2:05 i EN14073-3:05. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid. Color blanc.	Rend.: 1,000	275,15	€	
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials							
	E4KJUKRT	u	Calaixera de 3 calaixos, amb rodes i safata per llepissós. Calaixos previstos de guia de boles d'acer i sistema antivoltatge que impedeix l'apertura de 2 calaixos al mateix temps. Estructura de xapa d'acer. Frontals en acer i coberta en acer o panell laminat. Manetes tipus agafador. Mides aproximades 42x60x50 cm. La calaixera ha de complir normativa i certificació UNE EN14074- 2:05 i EN14073-3:05. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid. Color blanc.	1,000 x	268,00000 =	268,00000	
				Subtotal:		268,00000	268,00000
				COST DIRECTE			275,15250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			275,15250

P-19	EA03	u	Penja-robes format per una columna d'alumini anoditzat i una base i penjadors d'acer pintat. Amb funció i cubeta d'alumini per paraigües. Compte amb penjadors adaptats.	Rend.: 1,000	147,15	€	
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	28,61000 =	7,15250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	7,15250	7,15250	
Materials	68PR	u	Penja-robes format per una columna d'alumini anoditzat i una base i penjadors d'acer pintat. Amb funció i cubeta d'alumini per paraigües. Compte amb penjadors adaptats.	1,000	x	140,00000 =	140,00000
				Subtotal:	140,00000	140,00000	
				COST DIRECTE		147,15250	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		147,15250	
P-20	EA04	u	Cadira giratòria a base de polipropilè amb rodes, elevació a gas amb braços. Alçada seient 450-620 mm. Entapissat d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. Han de complir la normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	Rend.: 1,000		363,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials	EA04A	u	Cadira giratòria a base de polipropilè amb rodes, elevació a gas amb braços. Alçada seient 450-620 mm. Entapissat d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. Han de complir la normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	1,000	x	356,00000 =	356,00000
				Subtotal:		356,00000	356,00000
				COST DIRECTE		363,15250	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		363,15250	
P-21	EA05	u	Cadira confident de d'estructura metàl·lica. Monocarcassa fabricada en fusta amb encoixinat. Color gris clar. Acabats: entapissat. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	Rend.: 1,000		237,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials	68SI	u	Cadira confident de d'estructura metàl·lica. Monocarcassa fabricada en fusta amb encoixinat. Color gris clar. Acabats: entapissat. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	1,000	x	230,00000 =	230,00000
				Subtotal:		230,00000	230,00000
				COST DIRECTE		237,15250	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		237,15250	
P-22	EA06	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc mida aproximades de 160(L)x80(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC, amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Ha de comptar amb dissipatius de càrregues electrostàtiques, sistemes per gestionar el cablatge, mitjançant buits passacables al tauler, bigues d'electrificació horitzontal sota el mateix i columnes o vèrtebres verticals que portin el cablatge fins al terra, evitant que pugui enredar-se als peus o destorbar per sobre de la taula. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. Compliment de la norma UNE-EN 527-3. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.	Rend.: 1,000		337,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials	56541145	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc mida aproximades de 160(L)x80(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC, amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Ha de comptar amb dissipatius de càrregues electrostàtiques, sistemes per gestionar el cablatge, mitjançant buits passacables al tauler, bigues d'electrificació horitzontal sota el mateix i columnes o vèrtebres verticals que portin el cablatge fins al terra, evitant que pugui enredar-se als peus o destorbar per sobre de la taula. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. Compliment de la norma UNE-EN 527-3. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.	1,000	x	330,00000 =	330,00000
				Subtotal:		330,00000	330,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	337,15250
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	337,15250

P-23	EA07	u	Armari modular amb portes i baldes de mides aproximades 1850 x 420 x 800mm. Fabricat amb melamina o aglomerat de fusta. Portes abatibles i tiradors ergonòmics amb clau. Color blanc.	Rend.: 1,000	334,14	€
------	------	---	---	--------------	--------	---

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE
INCLOSOS.

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEP6	h	Ajudant fuster		0,160 /R x	21,39000 =	3,42240	
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster		0,500 /R x	23,43000 =	11,71500	
				Subtotal:		15,13740	15,13740
Materials							
BQ74-1VJL	u	Armari modular amb portes i baldes de mides aproximades 1850 x 420 x 800mm. Fabricat amb melamina o aglomerat de fusta. Portes abatibles i tiradors ergonòmics amb clau. Color blanc.		1,000 x	319,00000 =	319,00000	
				Subtotal:		319,00000	319,00000
				COST DIRECTE			334,13740
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			334,13740

P-24	EA08	u	Mesa rectangular destinada a reunions i treball en	Rend.: 1,000	529,15	€
------	------	---	--	--------------	--------	---

Superfície de tauler laminat o compacte d'alta resistència, acabat mat color blanc (no brillant), amb tractament antipejada, dissipatiu de càrregues electrostàtiques i fàcil neteja. Dimensions aproximades: 120 cm d'amplària i entre 200 i 240 cm de longitud, apta per a entre 6 i 8 persones. Cant perimetral protegit arrodonit per a més seguretat i confort d'ús. L'estructura inferior es resol sense perfil·laria metàl·lica visible, afavorint una estètica neta i permetent més llibertat de moviment en la zona inferior. Potes de fusta o metall revestit. Inclou bandeja metàl·lica sota el taulell per recol·lar els mecanismes i cablejat. Inclou tot accés batent en el sobre. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE
INCLOSOS.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	28,61000 =	7,15250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Subtotal:	7,15250	7,15250
-----------	---------	---------

800FCDN	u	Mesa rectangular destinada a reunions i treball en	1,000	x	522,00000	=	522,00000
---------	---	--	-------	---	-----------	---	-----------

Superfície de tauler laminat o compacte d'alta resistència, acabat mat color blanc (no brillant), amb tractament antipejada, dissipatiu de càrregues electroestàtiques i fàcil neteja. Dimensions aproximades: 120 cm d'amplària i entre 200 i 240 cm de longitud, apta per a entre 6 i 8 persones. Cant perimetral protegit arrodonit per a més seguretat i confort d'ús. L'estructura inferior es resol sense perfil·laria metàl·lica visible, afavorint una estètica neta i permetent més llibertat de moviment en la zona inferior. Potes de fusta o metall revestit. Inclou bandeja metàl·lica sota el taulell per recolçar mecanismes i cablejat. Inclou top accés batent en el sobre. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.

Subtotal:	522,00000	522,00000
-----------	-----------	-----------

COST DIRECTE		529,15250
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		529,15250

P-25	EA09	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb	Rend.: 1,000	230,15	€
------	------	---	---	--------------	--------	---

aproximades de 100(L)x70(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC. Dissipatius de càrregues electrostàtiques. Amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment.

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE
INCLOSOS.

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	28,61000 =	7,15250	
Subtotal:					7,15250	7,15250

Materials						
L45KUUG	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb	1,000	x	223,00000	= 223,00000

aproximades de 100(L)x70(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC. Dissipatiu de càrregues electrostàtiques. Amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment.

Subtotal:	223,00000	223,00000
-----------	-----------	-----------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				230,15250
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				230,15250

P-26	EE10	ml	Banc simple amb sabater. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix i amb 340 mm d'ample en color blanc o gris. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	Rend.: 1,000	445,59	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS			

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x 22,03000 =	1,10150
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x 25,65000 =	3,84750
Subtotal:				4,94900	4,94900

Materials					
	BQ15-H6PU	ml	Banc simple amb sabater. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix i amb 340 mm d'ample en color blanc o gris. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	1,000 x 369,50000 =	369,50000

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Altres					
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000 % s 374,44900 =	71,14531
Subtotal:				71,14531	71,14531

COST DIRECTE				445,59431
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				445,59431

P-27	EE11	u	Banc doble amb sabater, respatller i penjador. Dimensions de 2600 mm de llargada per 760 mm d'amplada. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix en color blanc o gris. Inclou penjador superior amb penjolls, integrat a la pròpia estructura. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	Rend.: 1,000	1.037,50	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS			

		Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050 /R x 22,03000 = 1,10150
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x 25,65000 = 3,84750
Subtotal:				4,94900

Materials					
	SGSGSB	u	Banc doble amb sabater, respatller i penjador. Dimensions de 2600 mm de llargada per 760 mm d'amplada. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix en color blanc o gris. Inclou penjador superior amb penjolls, integrat a la pròpia estructura. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	1,000 x 866,90000 =	866,90000
Subtotal:				866,90000	866,90000

Altres					
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000 % s 871,84900 =	165,65131
Subtotal:				165,65131	165,65131

COST DIRECTE				1.037,50031
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.037,50031

P-28	EI01	u	Vitrina de vestíbuls d'entrada amb portes corredisses. Porta: 2 portes corredisses, 1 pany amb 2 claus. Amb una capacitat mínima de 8 fulls DIN A4 (2 x 4) unit. Marc: alumini anoditzat platejat amb bisell de seguretat. Fons: magnètic de xapa galvanitzada lacada en blanc. Col·locació: fixació mecànica. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar la vitrina de manera segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS	Rend.: 1,000	572,19	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 28,61000 =	7,15250
Subtotal:				7,15250	7,15250

Materials					
	JOLY73RE	u	Vitrina de vestíbuls d'entrada amb portes corredisses. Porta: 2 portes corredisses, 1 pany amb 2 claus. Amb una capacitat mínima de 8 fulls DIN A4 (2 x 4) unit. Marc: alumini anoditzat platejat amb bisell de seguretat. Fons: magnètic de xapa galvanitzada lacada en blanc. Col·locació: fixació mecànica. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar la vitrina de manera segura a la paret.	1,000 x 565,04000 =	565,04000
Subtotal:				565,04000	565,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	572,19250
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	572,19250

P-29	EI02.1	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'alçada amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura. Mides: Aprox.2200Lx600Wx2000H mm	Rend.: 1,000	422,76	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÒS						

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,500 /R x	22,03000 =	11,01500	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,500 /R x	25,65000 =	12,82500	
				Subtotal:		23,84000	23,84000

Materials							
YJAD-DGI	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura.	1,000	x	398,92000	=	398,92000

	Subtotal:	398,92000	398,92000
COST DIRECTE			422,76000
DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL			422,76000

P-30	EI02.2	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura. Mides: Aprox. 2600Lx600Wx2000H mm	Rend.: 1,000	504,76	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS						

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	25,65000 =	12,82500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	22,03000 =	11,01500	
				Subtotal:		23,84000	23,84000

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

YJAD-DGH	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura.	1,000	x	480,92000	=	480,92000
----------	---	---	-------	---	-----------	---	-----------

			Subtotal:	<u>480,92000</u>	<u>480,92000</u>
COST DIRECTE					<u>504,76000</u>
DESPESES INDIRECTES	0,00 %				<u>0,00000</u>
COST EXECUCIÓ MATERIAL					<u>504,76000</u>

P-31	EI03	u	Butaca individual dissenyat per facilitar la lactància i oferir comoditat tant a la mare com al lactant. Estructura interna de fusta massissa o metàl·lica, amb sistema de balanceig o balancí integrat per afavorir la relaxació. Recolzaments amplis per a major ergonomia i estabilitat durant la lactància. Pot incloure reposapeus independent o integrat, i sistemes de bloqueig del balanceig per a més seguretat. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS	Rend.: 1,000	362,15	€
------	------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x	28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250

Materials					
QQRTEW	u	Butaca individual dissenyat per facilitar la lactància i oferir comoditat tant a la mare com al lactant. Estructura interna de fusta massissa o metàl·lica, amb sistema de balanceig o balancí integrat per afavorir la relaxació. Recolzaments amplis per a major ergonomia i estabilitat durant la lactància. Pot incloure reposapeus independent o integrat, i sistemes de bloqueig del balanceig per a més seguretat.	1,000	x	355,00000 = 355,00000

		Subtotal:	355,00000	355,00000
	COST DIRECTE			362,15250
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			362,15250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-32	EI04	u	Rellotge mural amb pantalla LED 6 dígits i control remot amb comandament. Multifunció: Rellotge, cronòmetre, compte regressiu, temporitzador, indicador temperatura ambiental. Dimensions aprox 70 x 16 cm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el rellotge de manera segura a la paret. Alimentació per endoll, transformador incorporat.	Rend.: 1,000411,43€				
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,050	/R x	28,61000 =	1,43050	
				Subtotal:			1,43050	1,43050
Materials								
	BQZ6-H5YL	u	Rellotge mural amb pantalla LED 6 dígits i control remot amb comandament. Multifunció: Rellotge, cronòmetre, compte regressiu, temporitzador, indicador temperatura ambiental. Dimensions aprox 70 x 16 cm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el rellotge de manera segura a la paret. Alimentació per endoll, transformador incorporat.	1,000	x	410,00000 =	410,00000	
				Subtotal:			410,00000	410,00000
			COST DIRECTE					411,43050
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					411,43050
P-33	ES01	u	Caseller d'infermeria d'una sola porta, pany tipus clau. Parets de vidre temperat, amb 4 prestatges. Dimensiones aproximades 60x40x160 cm. Potes ajustables.	Rend.: 1,000429,15€				
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:			7,15250	7,15250
Materials								
	ES01A	u	Caseller d'infermeria d'una sola porta, pany tipus clau. Parets de vidre temperat, amb 4 prestatges. Dimensiones aproximades 60x40x160 cm. Potes ajustables.	1,000	x	422,00000 =	422,00000	
				Subtotal:			422,00000	422,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				429,15250
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				429,15250
P-34	ES02	u	Fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat.. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable. Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45º). Mesures: 1.800x550x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la llitera de manera segura al terra.	Rend.: 1,000			437,15	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:			7,15250	7,15250
Materials								
	DHNJSWF	u	Fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat.. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable. Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45º). Mesures: 1.800x550x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la llitera de manera segura al terra.	1,000	x	430,00000 =	430,00000	
				Subtotal:			430,00000	430,00000
				COST DIRECTE				437,15250
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				437,15250
P-35	ES03	u	Farmaciola de plàstic injectat per a penjar en paret, de mesures aproximades 39x31 cm. Disposa de fins a 7 compartiments en el seu interior, un d'ells mòbil. Dotat de tancament per pressió que al seu torn incorpora pany de seguretat mitjançant clau de plàstic. És lliura amb adhesiu de Cruz Verda homologada. Contingut: benes bandejades, benes elàstiques, cotó, tisores inoxidables, pinces inox., alcohol, aigua oxigenada, apòsits adhesius, povidona iodada, sèrum fisiològic, esparadrap paper, esparadrap singloto, sobre de gasos, guants de làtex. Inclou tot el necessari per a ancorar la farmaciola a la paret.	Rend.: 1,000			63,15	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
				Unitats		Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000	=	7,15250		
						Subtotal:		7,15250	7,15250	
Materials	ES03A	u	Farmaciola de plàstic injectat per a penjar en paret, de mesures aproximades 39x31 cm. Disposa de fins a 7 compartiments en el seu interior, un d'ells mòbil. Dotat de tancament per pressió que al seu torn incorpora pany de seguretat mitjançant clau de plàstic. És lliura amb adhesiu de Cruz Verda homologada. Contingut: benes bandejades, benes elàstiques, cotó, tisores inoxidables, pinces inox., alcohol, aigua oxigenada, apòsits adhesius, povidona iodada, sèrum fisiològic, esparadrap paper, esparadrap singloto, sobre de gasos, guants de làtex. Inclou tot el necessari per a ancorar la farmaciola a la paret.	1,000	x	56,00000	=	56,00000		
									Subtotal:	
				COST DIRECTE						63,15250
				DESPESES INDIRECTES				0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						63,15250

P-36	ES04	u	Tamboret amb estructura d'alumini i sobre de cadira en plàstic. Amb 3 o 4 potes, amb protectors antilliscants. Alçada del seient de aproximades 23 a 55 cm. I diàmetre de aproximades 33 cm. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	Rend.: 1,000		115,15	€			
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.										
				Unitats		Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	28,61000	=	7,15250		
						Subtotal:		7,15250	7,15250	
Materials	68TA	u	Tamboret amb estructura d'alumini i sobre de cadira en plàstic. Amb 3 o 4 potes, amb protectors antilliscants. Alçada del seient de aproximades 23 a 55 cm. I diàmetre de aproximades 33 cm. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	1,000	x	108,00000	=	108,00000		
									Subtotal:	
				COST DIRECTE						115,15250
				DESPESES INDIRECTES				0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						115,15250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-37	ES05	u	Tamboret giratori amb estructura metàl·lica cromada, regulable en alçada per pistó metàl·lic a gas. Seient de aproximades 33 cm de diàmetre entapissat de skay. Amb 5 rodes a les potes. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	Rend.: 1,000		228,15	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials							
	68TAR	u	Tamboret giratori amb estructura metàl·lica cromada, regulable en alçada per pistó metàl·lic a gas. Seient de aproximades 33 cm de diàmetre entapissat de skay. Amb 5 rodes a les potes. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	1,000	x 221,00000 =	221,00000	
				Subtotal:		221,00000	221,00000
				COST DIRECTE			228,15250
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			228,15250
P-38	ES06	u	Conjunt de: desfibril·lador extern d'accés públic amb protecció contra raigs d'aigua segons IP55; cabina interior per al desfibril·lador amb alarma en obrir la porta per al desfibril·lador; cartell de senyalització dels desfibril·ladors; i kit d'emergències en bossa del desfibril·lador, que inclou tisores de roba segons DIN 58279-B190, drap d'embenat segons DIN 13151-B, dispositius d'un sol ús de ventilació d'emergència DIN 13154, tovalloleta d'alcohol, rasuradora, paquet 5 gas. amb les normatives vigents en matèria dhigiene i seguretat i que compleix les regulacions CE.	Rend.: 1,000		1.537,71	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x 28,61000 =	5,72200	
				Subtotal:		5,72200	5,72200
Materials							
	ES06.1	u	Conjunt de: desfibril·lador extern d'accés públic amb protecció contra raigs d'aigua segons IP55; cabina interior per al desfibril·lador amb alarma en obrir la porta per al desfibril·lador; cartell de senyalització dels desfibril·ladors; i kit d'emergències en bossa del desfibril·lador, que inclou tisores de roba segons DIN 58279-B190, drap d'embenat segons DIN 13151-B, dispositius d'un sol ús de ventilació d'emergència DIN	1,000	x 1.531,99000 =	1.531,99000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			13154, tovalloleta d'alcohol, rasuradora, paquet 5 gas. amb les normatives vigents en matèria dhigiene i seguretat i que compleix les regulacions CE.	
			Subtotal:	1.531,990001.531,99000
			COST DIRECTE	1.537,71200
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.537,71200

P-39	ES07	u	Cadira de rodes autopropulsable amb rodes davanteres amples. dimensions màximes d'amplada i profunditat 80x80cm. Material: Acer Inox, Cargols en acer inoxidable. Materials resistents i impermeables aptes per a circular per la platja de piscina i entrar a les dutxes. Inclou reposapeus desmuntable i regulable en alçada i reposa braços. Palanca de fre a cada roda del darrere. Capacitat màx. 150 kg.	Rend.: 1,000	225,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS			

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x28,61000 =	7,15250	
			Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials						
	QGYRJYF	u	Cadira de rodes autopropulsable amb rodes davanteres amples. dimensions màximes d'amplada i profunditat 80x80cm. Material: Acer Inox, Cargols en acer inoxidable. Materials resistents i impermeables aptes per a circular per la platja de piscina i entrar a les dutxes. Inclou reposapeus desmuntable i regulable en alçada i reposa braços. Palanca de fre a cada roda del darrere. Capacitat màx. 150 kg.	1,000 x218,00000 =	218,00000	
			Subtotal:		218,00000	218,00000
			COST DIRECTE		225,15250	
			DESPESES INDIRECTES0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		225,15250	

P-40	EV01	u	Monitor de TV LED de 55 polzades. Smart TV, HDR10, Dolby Àudio, amb una resolució mínima 4K. Per instal·lar a paret amb suport mural inclòs.	Rend.: 1,000	692,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS			

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x28,61000 =	7,15250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	7,152507,15250
Materials				
	JOLY73TE	u	Monitor de TV LED de 55 polzades. Smart TV, HDR10, Dolby Àudio, amb una resolució mínima 4K. Per instal·lar a paret amb suport mural inclòs.	1,000 x685,00000 =685,00000
			Subtotal:	685,00000685,00000
			COST DIRECTE	692,15250
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	692,15250

P-41	EW01	u	Armari metàl·lic per a guardar productes i utensilis de neteja. Inclou 2 baldes + escombri/penja-robes. Tanqui pany falleba 3 punts. Fabricat en acer laminat en fred, acoblat per soldadura de punts adquirint una gran resistència i solidesa. Pintura epoxi Color gris RAL 7035. De dimensions aproximades 800 x 500 x 1800H mm. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar l'armari de manera segura. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid.	Rend.: 1,000	591,15	€
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x28,61000 =	7,15250	
			Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials						
	RSJKKRFG	u	Armari metàl·lic per a guardar productes i utensilis de neteja. Inclou 2 baldes + escombri/penja-robes. Tanqui pany falleba 3 punts. Fabricat en acer laminat en fred, acoblat per soldadura de punts adquirint una gran resistència i solidesa. Pintura epoxi Color gris RAL 7035. De dimensions aproximades 800 x 500 x 1800H mm. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar l'armari de manera segura. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid.	1,000 x584,00000 =	584,00000	
			Subtotal:		584,00000	584,00000
			COST DIRECTE		591,15250	
			DESPESES INDIRECTES0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		591,15250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-42	EW02	u	Carro de neteja de dimensions aproximades de 1,15x0,55x1,15m. Bastidor amb rodes de plàstic resistent 6 cubs de plàstic resistents. Escorredor de pal de fregar de dues sabates. 2 rodes directrius i 2 grans rodes de càrrega. Grans superfícies de suport. 2 cubs de 17 litres + 4 de 4 litres, Fregona amb mopa premium de 500 mm.	Rend.: 1,000		417,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 28,61000 =	7,15250	
				Subtotal:		7,15250	7,15250
Materials							
	LTHSFHG	u	Carro de neteja de dimensions aproximades de 1,15x0,55x1,15m. Bastidor amb rodes de plàstic resistent 6 cubs de plàstic resistents. Escorredor de pal de fregar de dues sabates. 2 rodes directrius i 2 grans rodes de càrrega. Grans superfícies de suport. 2 cubs de 17 litres + 4 de 4 litres, Fregona amb mopa premium de 500 mm.	1,000	x 410,40000 =	410,40000	
				Subtotal:		410,40000	410,40000
				COST DIRECTE		417,55250	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		417,55250	
P-43	EW03	u	Pelut tècnic d'alumini d'accés al CEM amb un gruix aproximat de 18 mm i de 2m (ample) x 3,35m (llarg). Col·locat entre portes d'accés a l'edifici (interior). Encastat en fossat de 20mm sobre paviment previst en obra. Tèxtil color negre.	Rend.: 1,000		2.545,89	€
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x 20,76000 =	20,76000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 22,03000 =	4,40600	
				Subtotal:		25,16600	25,16600
Materials							
	68CA	u	Pelut tècnic d'alumini d'accés al CEM amb un gruix aproximat de 18 mm i de 2m (ample) x 3,35m (llarg). Col·locat entre portes d'accés a l'edifici (interior). Encastat en fossat de 20mm sobre paviment previst en obra. Tèxtil color negre.	1,000	x 2.520,72000 =	2.520,72000	
				Subtotal:		2.520,72000	2.520,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		2.545,88600	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.545,88600	
P-44	II01	u	Font d'aigua freda amb polsador, incorporant complidor de gots. Acabats exteriors en acer inox. AISI 316 mat/raspallat. Alta capacitat de refredament que permet disposar d'aigua freda ràpidament. Inclou termòstat per la regulació automàtica de la temperatura. Inclou connexió a xarxa d'aigua i desguàs existents.	Rend.: 1,000		951,64	€
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	1,500	/R x 23,88000 =	35,82000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	1,500	/R x 23,43000 =	35,14500	
				Subtotal:		70,96500	70,96500
Materials							
	BQ30-H5ZH	u	Font d'aigua freda amb polsador, incorporant complidor de gots. Acabats exteriors en acer inox. AISI 316 mat/raspallat. Alta capacitat de refredament que permet disposar d'aigua freda ràpidament. Inclou termòstat per la regulació automàtica de la temperatura. Inclou connexió a xarxa d'aigua i desguàs existents.	1,000	x 850,00000 =	850,00000	
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament	1,000	x 30,67000 =	30,67000	
				Subtotal:		880,67000	880,67000
				COST DIRECTE		951,63500	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		951,63500	
P-45	ME01	u	Armari a mida 5110x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejara de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	Rend.: 1,000		13.755,85	€
				Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 25,65000 =	5,13000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 22,03000 =	4,40600	
Subtotal:						9,53600	9,53600
Materials							
	KHDY-539	u	Armari a mida 5110x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000	x 11.500,0000 =	11.500,00000	
Subtotal:						11.500,00000	11.500,00000
Partides d'obra							
	B0CU44CC	u	El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000	x 50,00000 =	50,00000	
Subtotal:						50,00000	50,00000
Altres							
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000	% s 11.559,5360 =	2.196,31184	
Subtotal:						2.196,31184	2.196,31184
COST DIRECTE							13.755,84784
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13.755,84784
P-46	ME02	u	Armari a mida 4670x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix,, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	Rend.: 1,000		13.755,85	€
Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 25,65000 =	5,13000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 22,03000 =	4,40600	
Subtotal:						9,53600	9,53600
Materials							
	KHDY-540	u	Armari a mida 4670x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix,, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000	x 11.500,0000 =	11.500,00000	
Subtotal:						11.500,00000	11.500,00000
Partides d'obra							
	B0CU44CC	u	El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000	x 50,00000 =	50,00000	
Subtotal:						50,00000	50,00000
Altres							
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000	% s 11.559,5360 =	2.196,31184	
Subtotal:						2.196,31184	2.196,31184
COST DIRECTE							13.755,84784
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13.755,84784
P-47	MI01	u	Banc a mida format per revestiment de panells tricap a d'vet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat. Subestructura metàl·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm. Dimensions total de banc: 4000(L)x500(W)x450(H). Element complet segons plànol de detall.	Rend.: 1,000		3.569,57	€
Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013A000	h	Ajudant fuster	12,000	/R x 18,93000 =	227,16000	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	12,000	/R x 21,54000 =	258,48000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials				Subtotal:	485,64000	485,64000	
	KFHF-542	u	Banc a mida format per revestiment de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat. Subestructura metàl·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm. Dimensions total de banc: 4000(L)x500(W)x450(H). Element complet segons plànol de detall.	1,000	x 2.514,00000 =	2.514,00000	
				Subtotal:	2.514,00000	2.514,00000	
Altres				%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000 % s 2.999,64000 = 569,93160
				Subtotal:	569,93160	569,93160	
				COST DIRECTE			3.569,57160
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.569,57160
P-48	MI02	u	Moble de recepció format per estructura interior de perfilaria interior d'acer inoxidable i aplacat amb tauler contraxapat de fusta d'avet, alta qualitat, de 18mm de gruix, fixat mecànicament sobre estructura auxiliar de perfilaria d'acer inoxidable, també inclosa. Mòdul de 573 cm de longitud i 115 cm d'alçada, amb taulell de treball i mostrador d'atenció al públic; mòdul adaptat de 160 cm de longitud i 75 cm d'alçada, sense frontal; i mòdul de198 cm de longitud i 115 cm d'alçada, con porta d'accés a la recepció . Inclou mecanització de forats i passos necessaris. Element complet segons plànol de detall.	Rend.: 1,000		12.239,91	€
				Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.			
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	12,000	/R x 21,54000 =	258,48000	
	A013A000	h	Ajudant fuster	12,000	/R x 18,93000 =	227,16000	
				Subtotal:	485,64000	485,64000	
Materials				56541146	u	Moble de recepció format per estructura interior de perfilaria interior d'acer inoxidable i aplacat amb tauler contraxapat de fusta d'avet, alta qualitat, de 18mm de gruix, fixat mecànicament sobre estructura auxiliar de perfilaria d'acer inoxidable, també inclosa. Mòdul de 573 cm de longitud i 115 cm d'alçada, amb taulell de treball i mostrador d'atenció al públic; mòdul adaptat de 160 cm de longitud i 75 cm d'alçada, sense frontal; i mòdul de198 cm de longitud i 115 cm d'alçada, con porta d'accés a la recepció . Inclou mecanització de forats i passos necessaris. Element complet segons plànol de detall.	1,000 x 9.800,00000 = 9.800,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Altres				Subtotal:	9.800,00000	9.800,00000	
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000 % s 10.285,6400 =	1.954,27160		
				Subtotal:	1.954,27160	1.954,27160	
				COST DIRECTE			12.239,91160
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12.239,91160
P-49	MI03	u	Armari a mida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acero inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm.	Rend.: 1,000		4.688,05	€
				Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.			
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 25,65000 =	5,13000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 22,03000 =	4,40600	
				Subtotal:		9,53600	9,53600
Materials				KHDY-536	u	Armari a mida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acero inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm.	1,000 x 3.930,00000 = 3.930,00000
				Subtotal:		3.930,00000	3.930,00000
Altres				%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000 % s 3.939,53600 = 748,51184
				Subtotal:		748,51184	748,51184

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	4.688,04784
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.688,04784
P-50	MI04	u	Armari a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	Rend.: 1,000 8.876,85 €
			Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	
			Unitats Preu Parcial Import	
Ma d'obra				
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,65000 = 5,13000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador 0,200 /R x 22,03000 = 4,40600	
			Subtotal:	9,53600 9,53600
Materials				
	KHDY-537	u	Armari a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000 x 7.400,00000 = 7.400,00000
			Subtotal:	7.400,00000 7.400,00000
Partides d'obra				
	B0CU44CC	u	El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000 x 50,00000 = 50,00000
			Subtotal:	50,00000 50,00000
Altres				
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial 19,000 % s 7.459,53600 = 1.417,31184	
			Subtotal:	1.417,31184 1.417,31184
			COST DIRECTE	8.876,84784
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.876,84784

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-51	MI05	u	Armari a mida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	Rend.: 1,000 8.876,85 €
			Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.	
			Unitats Preu Parcial Import	
Ma d'obra				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador 0,200 /R x 22,03000 = 4,40600	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,65000 = 5,13000	
			Subtotal:	9,53600 9,53600
Materials				
	KHDY-538	u	Armari a mida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000 x 7.400,00000 = 7.400,00000
			Subtotal:	7.400,00000 7.400,00000
Partides d'obra				
	B0CU44CC	u	El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000 x 50,00000 = 50,00000
			Subtotal:	50,00000 50,00000
Altres				
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial 19,000 % s 7.459,53600 = 1.417,31184	
			Subtotal:	1.417,31184 1.417,31184
			COST DIRECTE	8.876,84784
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.876,84784
P-52	MI06	u	Armaris fenòlics a mida de 1550x500x2200mm (LxWxH) amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i	Rend.: 1,000 2.916,63 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
sigui diferent de la dels altres espais.							
Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x 22,03000 =	1,10150	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x 25,65000 =	3,84750	
				Subtotal:		4,94900	4,94900
Materials							
	YJADACC	u	Armaris fenòlics a mida amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000	x 2.396,00000 =	2.396,00000	
				Subtotal:		2.396,00000	2.396,00000
Partides d'obra							
	B0CU44CC	u	El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	1,000	x 50,00000 =	50,00000	
				Subtotal:		50,00000	50,00000
Altres							
	%19	%	Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000	% s 2.450,94900 =	465,68031	
				Subtotal:		465,68031	465,68031
				COST DIRECTE			2.916,62931
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.916,62931
P-53	SI07	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	Rend.: 1,000		507,24	€
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,03000	=	3,30450
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	25,65000	=	3,84750
				Subtotal:				7,15200
								7,15200
Materials								
	DHSDP	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	1,000	x	500,09000	=	500,09000
				Subtotal:				500,09000
								500,09000
				COST DIRECTE				507,24200
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				507,24200
P-54	SI08	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.	Rend.: 1,000				522,23 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,03000	=	3,30450
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	25,65000	=	3,84750
				Subtotal:				7,15200
								7,15200
Materials								
	BB91-0XQU	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	1,000	x	515,08000	=	515,08000
				Subtotal:				515,08000
								515,08000
				COST DIRECTE				522,23200
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				522,23200
P-55	SI09	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE	Rend.: 1,000				131,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	25,65000 =	3,84750	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,03000 =	3,30450	
				Subtotal:			7,15200	7,15200
Materials								
	SWJMKY	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	1,000	x	123,97000 =	123,97000	
				Subtotal:			123,97000	123,97000
				COST DIRECTE				131,12200
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				131,12200

P-56	SI11	u	Escut i text en alumini anoditzat de 3mm retallat en sistema làser i pintat gris fosc RAL 7016. Fixació a la paret mecànicament amb separadors d'un centímetre de gruix. Longitud de 300mm de llarg.	Rend.: 1,000	845,96	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.						

				Unitats		Preu		Parcial		Import	
Ma d'obra											
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		2,000	/R x	22,03000	=	44,06000			
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		2,000	/R x	25,65000	=	51,30000			
						Subtotal:		95,36000		95,36000	
Materials											
SHJKR4R	u	Escut i text en alumini anoditzat de 3mm retallat en sistema làser i pintat gris fosc RAL 7016. Fixació a la paret mecànicament amb separadors d'un centímetre de gruix. Longitud de 300mm de llarg.		1,000	x	750,60000	=	750,60000			
						Subtotal:		750,60000		750,60000	

P-57	SI20	u	Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva da sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.	Rend.: 1,000	83,15	€
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.						

	Unitats	Preu	Parcial	Import
--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,03000	=	3,30450	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	25,65000	=	3,84750	
Subtotal:								7,15200	7,15200
Materials									
	DYJJK	u	Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva da sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.	1,000	x	76,00000	=	76,00000	
Subtotal:								76,00000	76,00000
COST DIRECTE									83,15200
DESPESES INDIRECTES							0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									83,15200

P-58	SI21	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació directament sobre xapa interior ascensor. Dimensions segons documentació gràfica. Inclou adhesiu de qualitat o cargols amb tacs d'expansió per assegurar el panell de manera segura a la xapa. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	Rend.: 1,000	227,15	€
------	------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	25,65000	=	3,84750	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,03000	=	3,30450	
				Subtotal:				7,15200	7,15200
Materials									
	KKLICDV	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació directament sobre xapa interior ascensor. Dimensions segons documentació gràfica. Inclou adhesiu de qualitat o cargols amb tacs d'expansió per assegurar el panell de manera segura a la xapa.	1,000	x	220,00000	=	220,00000	
				Subtotal:				220,00000	220,00000
				COST DIRECTE					227,15200
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					227,15200

P-59	SI26	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i nº de planta amb relleu i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. 200x200 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el pictograma de manera segura a la paret.	Rend.: 1,000	83,15	€
------	------	---	--	--------------	-------	---

SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE
INCLOSOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	25,65000	=	3,84750	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,03000	=	3,30450	
				Subtotal:				7,15200	7,15200
Materials									
	LU6Y8U	u	Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i nº de planta amb relleu i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. 200x200 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el pictograma de manera segura a la paret.	1,000	x	76,00000	=	76,00000	
				Subtotal:				76,00000	76,00000
				COST DIRECTE					83,15200
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					83,15200

P-60	SI28	u	Senyalització horitzontal amb pintura epoxi sobre peça ceràmica de paviment. Inclou esmalt de poliuretà d'un component i dissolvent universal.	Rend.: 1,000	163,40	€
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.						

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor		1,000	/R x	28,61000 =	28,61000
A01-FEP9	h	Ajudant pintor		1,000	/R x	25,40000 =	25,40000
				Subtotal:			54,01000
Materials							
B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component		10,000	x	8,41000 =	84,10000
B017-05MM	l	Dissolvent universal		3,000	x	8,43000 =	25,29000
				Subtotal:			109,39000
COST DIRECTE							163,40000
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							163,40000

P-61	SIX01	u	Panel·l de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm, 200x300mm, 200x400mm	Rend.: 1,000	70,28	€	
			INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	22,03000	=	3,30450
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	25,65000	=	3,84750
Subtotal:								7,15200
								7,15200
Materials								
	DHSFJ	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm, 200x300mm, 200x400mm	1,000	x	63,13000	=	63,13000
Subtotal:								63,13000
								63,13000
COST DIRECTE								70,28200
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								70,28200

P-62	SIX02	u	Pictogrames exteriors per a senyalització de pistes amb resistència a la intempèrie i els raigs UV amb panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.	Rend.: 1,000	70,28	€
------	-------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,150 /R x	25,65000 =	3,84750	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,150 /R x	22,03000 =	3,30450	
Subtotal:						7,15200	7,15200
Materials							
DHSFI	u	Pictogrames exteriors per a senyalització de pistes amb resistència a la intempèrie i els raigs UV amb panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm.		1,000 x	63,13000 =	63,13000	
Subtotal:						63,13000	63,13000
COST DIRECTE							70,28200
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							70,28200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-63	SIX03	m2	Senyalització podotàctil amb botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat, de 22.5 mm de diàmetre a la base i 20 mm en la part superior, amb una separació de 57 mm entre eixos i una alçada de 3 mm, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.	Rend.: 1,000		381,85	€
			INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,03000 =	3,30450	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	25,65000 =	3,84750	
			Subtotal:			7,15200	7,15200
Materials							
	DHSFC	m2	Senyalització podotàctil amb botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat, de 22.5 mm de diàmetre a la base i 20 mm en la part superior, amb una separació de 57 mm entre eixos i una alçada de 3 mm, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.	1,000 x	374,70000 =	374,70000	
			Subtotal:			374,70000	374,70000
			COST DIRECTE				381,85200
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				381,85200
P-64	SIX04	m2	Senyalització podotàctil de bandes longitudinals de resines líquides de metacrilat, de secció trapezoidal de 21.3 mm d'amplada a la base y 19 mm a la part superior, amb una separació de 32 mm entre elles i 3 mm d'alçada, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.	Rend.: 1,000		299,00	€
			INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,03000 =	3,30450	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	25,65000 =	3,84750	
			Subtotal:			7,15200	7,15200
Materials							
	DHSFP	m2	Senyalització podotàctil de bandes longitudinals de resines líquides de metacrilat, de secció trapezoidal de 21.3 mm d'amplada a la base y 19 mm a la part superior, amb una separació de 32 mm entre elles i 3 mm d'alçada, realitzades 'in situ' amb motlles	1,000 x	291,85000 =	291,85000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.				
			Subtotal:			291,85000	291,85000
			COST DIRECTE				299,00200
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				299,00200
P-65	SIX05	ml	Senyalització podotàctil en escales, amb banda de cinta autoadhesiva antilliscant, de 25 mm d'amplada, de color negre, col·locat a la cara exterior de l'estesa del graó, previ neteja de la superfície. Element complet segons plànol de detall.	Rend.: 1,000		11,65	€
			INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	25,65000 =	3,84750	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,03000 =	3,30450	
			Subtotal:			7,15200	7,15200
Materials							
	DHSFQ	m	Senyalització podotàctil en escales, amb banda de cinta autoadhesiva antilliscant, de 25 mm d'amplada, de color negre, col·locat a la cara exterior de l'estesa del graó, previ neteja de la superfície. Element complet segons plànol de detall.	1,000 x	4,50000 =	4,50000	
			Subtotal:			4,50000	4,50000
			COST DIRECTE				11,65200
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,65200
P-66	SX01	u	Senyal B vinil autoadhesiu identificatiu de façana de 45cm de vinil adhesiu de tall de qualitat. Fixada sobre vidre.	Rend.: 1,000		82,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x	22,03000 =	3,30450	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	25,65000 =	3,84750	
			Subtotal:			7,15200	7,15200
Materials							
	KLUKI-546	u	Senyal B vinil autoadhesiu identificatiu de façana de 45cm de vinil adhesiu de tall de qualitat. Fixada sobre vidre.	1,000 x	75,00000 =	75,00000	
			Subtotal:			75,00000	75,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		82,15200	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		82,15200	
P-67	SX02	u	Lletres corpòries de 8mm en xapa d'acer inoxidable AISI 316 amb varetes per a fixació al mur. Acabat mat o setinat. Profunditat de les lletres 4 cm. Fixat mecànicament a estructura metàl·lica. Dimensió completa del títol 1,53x 0,70 m.	Rend.: 1,000		3.897,06 €	
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
				Unitats		Preu	Parcial
Ma d'obra						Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,500 /R x	25,65000 =	64,12500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,500 /R x	22,03000 =	55,07500	
				Subtotal:		119,20000	
						119,20000	
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	1,000 /R x	57,86000 =	57,86000	
				Subtotal:		57,86000	
						57,86000	
Materials							
	DSJGJKL54	u	Lletres corpòries de 8mm en xapa d'acer inoxidable AISI 316 amb varetes per a fixació al mur. Acabat mat o setinat. Profunditat de les lletres 4 cm. Fixat mecànicament a estructura metàl·lica. Dimensió completa del títol 1,53x 0,70 m.	1,000 x	3.720,00000 =	3.720,00000	
				Subtotal:		3.720,00000	
						3.720,00000	
				COST DIRECTE		3.897,06000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.897,06000	

P-68	TI01	u	Sistemes de transmissió d'àudio per a persones que tenen deficiències auditives. Sistema compost per un amplificador d'inducció, el micròfon de llapis o botó i un cablatge. Bucle inductiu en posició fixa sota el taulell. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el bucle inductiu de manera segura sota el taulell.	Rend.: 1,000		502,77	€
				SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ INCLOSOS.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	24,16000 =	24,16000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	20,76000 =	20,76000	
				Subtotal:		44,92000	44,92000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/11/25 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	68BI	u	Sistemes de transmissió d'àudio per a persones que tenen deficiències auditives. Sistema compost per un amplificador d'inducció, el micròfon de llapis o botó i un cablatge. Bucle inductiu en posició fixa sota el taulell. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el bucle inductiu de manera segura sota el taulell.	1,000	x	457,85000	=	457,85000
				Subtotal:				457,85000
				COST DIRECTE				502,77000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				502,77000

AP.5.4 PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	1E	Mobiliari Estàndard
Títol 3	EA	Administratiu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EA01	u	Armari de claus dimensions aproximades 120x490x180 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'armari de claus de manera segura a la paret. Incorpora pany de seguretat amb clau.	85,15	1,000	85,15
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 17)				
2	EA02	u	Calaixera de 3 calaixos, amb rodes i safata per llepissós. Calaixos previstos de guia de boles d'acer i sistema antivolcatge que impedeix l'apertura de 2 calaixos al mateix temps. Estructura de xapa d'acer. Frontals en acer i coberta en acer o panell laminat. Manetes tipus agafador. Mides aproximades 42x60x50 cm. La calaixera ha de complir normativa i certificació UNE EN14074- 2:05 i EN14073-3:05. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid. Color blanc.	275,15	4,000	1.100,60
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				
		(P - 18)				
3	EA03	u	Penja-robes format per una columna d'alumini anoditzat i una base i penjadors d'acer pintat. Amb funció i cubeta d'alumini per paraigües. Compte amb penjadors adaptats.	147,15	2,000	294,30
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 19)				
4	EA04	u	Cadira giratòria a base de polipropilè amb rodes, elevació a gas amb braços. Alçada seient 450-620 mm. Entapissat d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1. Han de complir la normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	363,15	5,000	1.815,75
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 20)				
5	EA05	u	Cadira confident de d'estructura metàl·lica. Monocarcassa fabricada en fusta amb encoixinat. Color gris clar. Acabats: entapissat. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid i dissipatius de càrregues electrostàtiques.	237,15	8,000	1.897,20
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 21)				
6	EA06	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc mida aproximades de 160(L)x80(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC, amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Ha de comptar amb dissipatius de càrregues electrostàtiques, sistemes per gestionar el cablatge, mitjançant buits passacables al tauler, bigues d'electrificació horitzontal sota el mateix i columnes o vèrtebres verticals que portin el cablatge fins al terra, evitant que pugui enredar-se als peus o destorbar per sobre de la taula. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. Compliment de la norma UNE-EN 527-3. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista.	337,15	3,000	1.011,45
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 22)				
7	EA07	u	Armari modular amb portes i baldes de mides aproximades 1850 x 420 x 800mm. Fabricat amb melamina o aglomerat de fusta. Portes abatibles i tiradors ergonòmics amb clau. Color blanc.	334,14	1,000	334,14
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.				

8	EA08	u	(P - 23) Mesa rectangular destinada a reunions i treball en equip a l'àmbit administratiu del poliesportiu. Superfície de tauler laminat o compacte d'alta resistència, acabat mat color blanc (no brillant), amb tractament antipejada, dissipatius de càrregues electrostàtiques i fàcil neteja. Dimensions aproximades: 120 cm d'amplària i entre 200 i 240 cm de longitud, apta per a entre 6 i 8 persones. Cant perimetral protegit arrodonit per a més seguretat i confort d'ús. L'estructura inferior es resol sense perfilaria metàl·lica visible, afavorint una estètica neta i permetent més llibertat de moviment en la zona inferior. Potes de fusta o metall revestit. Inclou bandeja metàl·lica sota el taulell per recolçar mecanismes i cablejat. Inclou top accés batent en el sobre. La col·locació i connexionat del cablejat ho realitzarà un altre Contractista. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 24)	529,15	1,000	529,15
9	EA09	u	Taula rectangular de superfície llisa no reflectant amb tauleta de melamina de color blanc, mida aproximades de 100(L)x70(W)x72(H) i cantells protegits amb PVC. Dissipatius de càrregues electrostàtiques. Amb estructura suport fabricada d'acer laminat. Amb tacs protectors a les potes en contacte amb el paviment. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 25)	230,15	2,000	460,30

TOTAL	Títol 3	01.1E.EA	7.528,04
Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina	
Capítol	1E	Mobiliari Estàndard	
Títol 3	EI	Interior	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EI01	u	Vitrina de vestíbuls d'entrada amb portes corredisses. Porta: 2 portes corredisses, 1 pany amb 2 claus. Amb una capacitat mínima de 8 fulls DIN A4 (2 x 4) unit. Marc: alumini anoditzat platejat amb bisell de seguretat. Fons: magnètic de xapa galvanitzada lacada en blanc. Col·locació: fixació mecànica. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar la vitrina de manera segura a la paret. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 28)	572,19	1,000	572,19
2	EI02.1	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura. Mides: Aprox.2200Lx600Wx2000H mm SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS (P - 29)	422,76	1,000	422,76
3	EI02.2	u	Prestatgeria metàl·lica galvanitzada d'alta resistència a la corrosió de safata llisa. Amb 5 nivells d'altura amb fixació a la paret. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la prestatgeria de manera segura. Mides: Aprox. 2600Lx600Wx2000H mm SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS (P - 30)	504,76	1,000	504,76
4	EI03	u	Butaca individual dissenyat per facilitar la lactància i oferir comoditat tant a la mare com al lactant. Estructura interna de fusta massissa o metàl·lica, amb sistema de balanceig o balancí integrat per afavorir la relaxació. Recolzaments amplis per a major ergonomia i estabilitat durant la lactància. Pot incloure reposapeus independent o integrat, i sistemes de bloqueig del balanceig per a més seguretat.	362,15	2,000	724,30

PRESSUPOST

Data: 10/11/25 Pàg.: 3

		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ INCLÓS				
		(P - 31)				
5	EI04	u	Rellotge mural amb pantalla LED 6 dígit i control remot amb comandament. Multifunció: Rellotge, cronòmetre, compte regressiu, temporitzador, indicador temperatura ambiental. Dimensions aprox 70 x 16 cm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el rellotge de manera segura a la paret. Alimentació per endoll, transformador incorporat.	411,43	12,000	4.937,16
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 32)				

TOTAL	Titul 3	01.1E.EI	7.161,17
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	1E	Mobiliari Estàndard
Titul 3	ES	Sanitari

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ES01	u	Caseller d'infermeria d'una sola porta, pany tipus clau. Parets de vidre temperat, amb 4 prestatges. Dimensiones aproximades 60x40x160 cm. Potes ajustables.	429,15	1,000	429,15
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 33)				
2	ES02	u	Fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat.. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable. Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45º). Mesures: 1.800x550x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar la llitera de manera segura al terra.	437,15	1,000	437,15
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 34)				
3	ES03	u	Farmaciola de plàstic injectat per a penjar en paret, de mesures aproximades 39x31 cm. Disposa de fins a 7 compartiments en el seu interior, un d'ells mòbil. Dotat de tancament per pressió que al seu torn incorpora pany de seguretat mitjançant clau de plàstic. És lliura amb adhesiu de Cruz Verda homologada. Contingut: benes bandejades, benes elàstiques, cotó, tisores inoxidables, pinces inox., alcohol, aigua oxigenada, apòsits adhesius, povidona iodada, sèrum fisiològic, esparadrap paper, esparadrap singloto, sobre de gasos, guants de làtex. Inclou tot el necessari per a ancorar la farmaciola a la paret.	63,15	1,000	63,15
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 35)				
4	ES04	u	Tamboret amb estructura d'alumini i sobre de cadira en plàstic. Amb 3 o 4 potes, amb protectors antilliscants. Alçada del seient de aproximades 23 a 55 cm. I diàmetre de aproximades 33 cm. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	115,15	1,000	115,15
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 36)				
5	ES05	u	Tamboret giratori amb estructura metàl·lica cromada, regulable en alçada per pistó metàl·lic a gas. Seient de aproximades 33 cm de diàmetre entapissat de skay. Amb 5 rodes a les potes. Amb dissipatius de càrregues electrostàtiques.	228,15	2,000	456,30
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 37)				

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/11/25 Pàg.: 4

6	ES06	u	Conjunt de: desfibril·lador extern d'accés públic amb protecció contra raigs d'aigua segons IP55; cabina interior per al desfibril·lador amb alarma en obrir la porta per al desfibril·lador; cartell de senyalització dels desfibril·ladors; i kit d'emergències en bossa del desfibril·lador, que inclou tisores de roba segons DIN 58279-B190, drap d'embenat segons DIN 13151-B, dispositius d'un sol ús de ventilació d'emergència DIN 13154, tovalloleta d'alcohol, rasuradora, paquet 5 gas. amb les normatives vigents en matèria dhigiene i seguretat i que compleix les regulacions CE.	1.537,71	1,000	1.537,71
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS						
(P - 38)						
7	ES07	u	Cadira de rodes autopropulsable amb rodes davanteres amples. dimensions màximes d'amplada i profunditat 80x80cm. Material: Acer Inox, Cargols en acer inoxidable. Materials resistentos i impermeables aptes per a circular per la platja de piscina i entrar a les dutxes. Inclou reposapeus desmuntable i regulable en alçada i reposa braços. Palanca de fre a cada roda del darrere. Capacitat màx. 150 kg.	225,15	2,000	450,30
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 39)						

TOTAL	Titul 3	01.1E.ES	3.488,91
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	1E	Mobiliari Estàndard
Titul 3	EV	Audiovisuals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EV01	u	Monitor de TV LED de 55 polzades. Smart TV, HDR10, Dolby Àudio, amb una resolució mínima 4K. Per instal·lar a paret amb suport mural inclòs.	692,15	1,000	692,15
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 40)				

TOTAL	Titul 3	01.1E.EV	692,15
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	1E	Mobiliari Estàndard
Titul 3	EW	Higiene

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EW01	u	Armari metàl·lic per a guardar productes i utensilis de neteja. Inclou 2 baldes + escombri/penja-robes. Tanqui pany falleba 3 punts. Fabricat en acer laminat en fred, acoblat per soldadura de punts adquirint una gran resistència i solidesa. Pintura epoxi Color gris RAL 7035. De dimensions aproximades 800 x 500 x 1800H mm. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar l'armari de manera segura. Hauran de complir normativa d'emissió de substàncies tòxiques i de formaldehid.	591,15	1,000	591,15
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 41)				
2	EW02	u	Carro de neteja de dimensions aproximades de 1,15x0,55x1,15m. Bastidor amb rodes de plàstic resistent 6 cubs de plàstic resistents. Escorredor de pal de fregar de dues sabates. 2 rodes directrius i 2 grans rodes de càrrega. Grans superfícies de suport. 2 cubs de 17 litres + 4 de 4 litres, Fregona amb mopa premium de 500 mm. (P - 42)	417,55	5,000	2.087,75
3	EW03	u	Pelut tècnic d'alumini d'accés al CEM amb un gruix aproximat de 18 mm i de 2m (ample) x 3,35m (llarg). Col·locat entre portes d'accés a	2.545,89	1,000	2.545,89

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/11/25 Pàg.: 5

			l'edifici (interior). Encastat en fossat de 20mm sobre paviment previst en obra. Tèxtil color negre.			
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 43)			
4	EE10	ml	Banc simple amb sabater. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix i amb 340 mm d'ample en color blanc o gris. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	445,59	28,720	12.797,34
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS (P - 26)			
5	EE11	u	Banc doble amb sabater, respattler i penjador. Dimensions de 2600 mm de llargada per 760 mm d'amplada. Fabricat amb estructura tubular quadrada d'inox. Peus amb anivelladors metàl·lics. Seient i sabater en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix en color blanc o gris. Inclou penjador superior amb penjolls, integrat a la pròpia estructura. Inclou taps de PVC que aïllen l'estructura del contacte amb el paviment. Mesures definides en plànols detall.	1.037,50	2,000	2.075,00
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLÓS (P - 27)			

TOTAL	Titul 3	01.1E.EW	20.097,13
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	2M	Mobiliari a Mida
Titul 3	ME	Esportiu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ME01	u	Armari a mida 5110x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	13.755,85	1,000	13.755,85
		Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 45)				
2	ME02	u	Armari a mida 4670x980x2200mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix., ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Color: blanc, similar al color de l'armari actual de pista. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.	13.755,85	1,000	13.755,85
		Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 46)				

TOTAL	Titul 3	01.2M.ME	27.511,70
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
------	----	--

PRESSUPOST

Data: 10/11/25 Pàg.: 6

Capítol	2M	Mobiliari a Mida
Titul 3	MI	Interior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MI01	u Banc a mida format per revestiment de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate per aconseguir reacció al foc C-S2.D0. Trobades a engonal, cant vist envernissat. Subestructura metàl·lica de suport formada per perfils d'acer inoxidable de 540x540 mm. Dimensions total de banc: 4000(L)x500(W)x450(H). Element complet segons plànol de detall. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 47)	3.569,57	1,000	3.569,57
2	MI02	u Moble de recepció format per estructura interior de perfilaria interior d'acer inoxidable i aplacat amb tauler contraxapat de fusta d'avet, alta qualitat, de 18mm de gruix, fixat mecànicament sobre estructura auxiliar de perfilaria d'acer inoxidable, també inclosa. Mòdul de 573 cm de longitud i 115 cm d'alçada, amb taulell de treball i mostrador d'atenció al públic; mòdul adaptat de 160 cm de longitud i 75 cm d'alçada, sense frontal; i mòdul de198 cm de longitud i 115 cm d'alçada, con porta d'accés a la recepció . Inclou mecanització de forats i passos necessaris. Element complet segons plànol de detall. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 48)	12.239,91	1,000	12.239,91
3	MI03	u Armari a mida 2150x480x2200mm. Armari fenòlic amb portes corredisses de panell de fusta. Moble construït en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix, ignífuga, hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Portes de panells tricapa d'avet certificat PFFC i encolat amb resina fenòlica resistent a la intempèrie, de 18 mm, impregnats amb un ignifugant a base d'aigua acabat mate. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat de acero inoxidable. Inclòs sòcol i frontal superior. Potes regulables de PVC diàmetre 35mm i amb una base de 52mm. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 49)	4.688,05	1,000	4.688,05
4	MI04	u Armari a mida 1880x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 50)	8.876,85	1,000	8.876,85
5	MI05	u Armari a mida 1500x2300x2500mm (LxWxH). Armaris fenòlics amb portes abatibles. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat. Inclòs sòcol i frontal superior. Frontisses amb sistema d'autotancament. Potes regulables de PVC. Color: blanc, similar al revestiment interior actual. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais. Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 51)	8.876,85	1,000	8.876,85
6	MI06	u Armaris fenòlics a mida de 1550x500x2200mm (LxWxH) amb dues portes corredisses i amb maneta d'acer inoxidable de 15cm i clau. Moble construït en la seva totalitat en compacte de resines fenòliques de 10 mm de gruix. Manetes tipus agafador amb clau per seguretat	2.916,63	6,000	17.499,78

PRESSUPOST

Data: 10/11/25 Pàg.: 7

		dels usuaris. Inclòs sòcol. Inclòs tapetes inferiors. Potes regulables de PVC. Color: blanc o gris. El pany es mestrejarà de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots els seus elements i sigui diferent de la dels altres espais.
		Inclou les despeses generals (13%), el benefici industrial (6%) subministrament, transport i muntatge. (P - 52)

TOTAL	Títol 3	01.2M.MI	55.751,01
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	3I	Equipament Industrial
Títol 3	II	Interior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	II01	u	Font d'aigua freda amb polsador, incorporant complidor de gots. Acabats exteriors en acer inox. AISI 316 mat/raspallat. Alta capacitat de refredament que permet disposar d'aigua freda ràpidament. Inclou termòstat per la regulació automàtica de la temperatura. Inclou connexió a xarxa d'aigua i desguàs existents.	951,64	5,000	4.758,20
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 44)				

TOTAL	Títol 3	01.3I.II	4.758,20
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	4C	Complements
Títol 3	CM	Accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	CM01	u	Penjador fixats cada 0,30cm amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316mat / raspa ^o llat. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.	16,49	155,000	2.555,95
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 1)				
2	CM02	u	Penjador amb fixació oculta de dimensió aprox Ø25x21mm. Material: acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Fixat a l'altura màxima de 1,40. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el penjador de manera segura a la paret.	16,49	23,000	379,27
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 2)				
3	CM03	u	Mirall de bany basculant per a persones amb mobilitat reduïda. Material del marc: Acer inoxidable AISI 316 mat / raspallat. Inclou tacs d'expansió o ancoratges químics per assegurar el mirall de manera segura a la paret i permetre la seva basculació.	267,15	15,000	4.007,25
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ INCLOSOS. (P - 3)				
4	CM04	u	Paperera metàl·lica 18 L en xapa d'acer pintat en epòxid polimeritzat. Mides aproximades 370Hx250D mm	44,86	4,000	179,44
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 4)				
5	CM05	u	Paperera rectangular amb capçal amb tapa auto-retorn d'accionament manual, de 65 l de capacitat. Fabricat en xapa d'acer acabat epòxid blanc. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001.	236,86	39,000	9.237,54
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P -				

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/11/25 Pàg.: 8

			5)			
6	CM06	u	Paperera higiènica de pedal de dimensions 220 x 245 x 170 mm, de materialitat d'acer inoxidable 3 L. Acabar cromat.	31,81	32,000	1.017,92
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.			
			(P - 6)			
7	CM07	u	Dosificador de sabó de més de 200 ml d'acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 65x110x160mm. Fixacions ocultes instal·lat amb caragols. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dosificador de manera segura a la paret.	61,15	15,000	917,25
			Inclou subministrament, muntatge i col·locació. (P - 7)			
8	CM08	u	Dispensador de sabó sota taulell en acer inoxidable AISI 316 mat/raspallat. Base en taulell de: Ø 50 mm. Capacitat de l'ampolla 500 ml. Altura del dispensador: 80 mm. Inclou mecanització forat a encimarà existent, cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura sota el taulell.	119,55	25,000	2.988,75
			Inclou subministrament, muntatge i col·locació. (P - 8)			
9	CM09	u	Dispensador de paper de mans antivandàlics i amb talls de subministrament curt. Acero inox. AISI 316 mat / raspallat. Admeten una capacitat des de les 500 fins a les 1000 tovalloles. Es subministren amb tancament de clau especial per a l'obertura i cargols inclosa. Tenen característiques antivandàliques i porten mecanismes per facilitar i optimitzar l'ús racional del paper, com ara el fre dosificador que assegura la dispensació unitària de tovalloles o la boca de sortida dentada metàl·lica que facilita el tall del paper. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el dispensador de manera segura a la paret.	85,55	39,000	3.336,45
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 9)			
10	CM10	u	Dispensador de paper higiènic tancat circular manual, per adossar a la paret, per rotllo industrial de paper, fabricat en acer inoxidable AISI 304 i acabat brillant.	62,25	32,000	1.992,00
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 10)			
11	CM11	u	Canvia bolquers de plàstic antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions aprox. l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm. Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el canviador de manera segura a la paret.	422,15	7,000	2.955,05
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 11)			
12	CM12	u	Assecadora de mans automàtica fabricada en acer inoxidable AISI 316 mat. Dimensions aproximades 245x276x214 mm. Grau de protecció IP23. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001 normativa certificada EN 12221-1 i EN 12221-2. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar l'assecament de manera segura a la paret. Inclou connexió a xarxa elèctrica mitjançant regleta.	287,15	12,000	3.445,80
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 12)			
13	CM13	u	Sabonera rectangular, de mides aprox. 265x107 mm, per a adossar en la paret, formada per un bastidor perimetral i la cistella de contingut, fabricada en llautó cromat acabat brillant.	41,15	46,000	1.892,90
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 13)			
14	CM14	u	Escombreta de bany fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i acabat setinat.	27,65	32,000	884,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/11/25Pàg.: 9

15	CM15	u	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS (P - 14) Conjunt de 4 papereres de reciclatge de 55 litres, amb tapa abatible i cèrcol interior per a bossa. Tapa superior disponible en groc, verd i blau. Fabricada en xapa d'acer de 1,5 mm de gruix, pintada en pols d'epòxid polimeritzat. Mides de cada contenidor aproximades 810Hx365x210 mm. Les papereres han d'estar fabricada amb certificació ISO9001 i ISO4001.	647,65	7,000	4.533,55
16	CM16	u	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 15) Contenidor amb rodes, i amb pedal per accionar la tapa superior sense tocarla. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides aproximades 665x880x1115 mm. Ha de complir la normativa EN 840.	215,13	3,000	645,39
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 16)			

TOTAL	Titol 3	01.4C.CM	40.969,31
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	5T	Instal·lacions Tecnològiques
Titol 3	TI	Interior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TI01	u	Sistemes de transmissió d'àudio per a persones que tenen deficiències auditives. Sistema compost per un amplificador d'inducció, el micròfon de llapis o botó i un cablatge. Bucle inductiu en posició fixa sota el taulell. Inclou ancoratges químics o tacs d'expansió per assegurar el bucle inductiu de manera segura sota el taulell.	502,77	1,000	502,77
		SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ INCLOSOS. (P - 68)				

TOTAL	Titol 3	01.5T.TI	502,77
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina
Capítol	6S	Senyalística

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SX01	u	Senyal B vinil autoadhesiu identificatiu de façana de 45cm de vinil adhesiu de tall de qualitat. Fixada sobre vidre. (P - 66)	82,15	1,000	82,15
2	SX02	u	Lletres corpòries de 8mm en xapa d'acer inoxidable AISI 316 amb varetes per a fixació al mur. Acabat mat o setinat. Profunditat de les lletres 4 cm. Fixat mecànicament a estructura metàl·lica. Dimensió completa del títol 1,53x 0,70 m.	3.897,06	1,000	3.897,06
			SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 67)			
3	SI07	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	507,24	9,000	4.565,16
			INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 53)			
4	SI08	u	Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	522,23	1,000	522,23

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/11/25Pàg.: 10

5	SI09	u	INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 54) Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix.	131,12	1,000	131,12
6	SIX01	u	INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE (P - 55) Panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm, 200x300mm, 200x400mm	70,28	144,000	10.120,32
7	SIX02	u	INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 61) Pictogrames exteriors per a senyalització de pistes amb resistència a la intempèrie i els raigs UV amb panell de PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a baix a la franja esquerra, a una alçada màxima de 1,40m del punt més baix. Dimensions: 200x200mm.	70,28	6,000	421,68
8	SI11	u	INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 62) Escut i text en alumini anoditzat de 3mm retallat en sistema làser i pintat gris fosc RAL 7016. Fixació a la paret mecànicament amb separadors d'un centímetre de gruix. Longitud de 300mm de llarg.	845,96	1,000	845,96
9	SI20	u	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 56) Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva da sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.	83,15	1,000	83,15
10	SI21	u	INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 57) Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació directament sobre xapa interior ascensor. Dimensions segons documentació gràfica. Inclou adhesiu de qualitat o cargols amb tacs d'expansió per assegurar el panell de manera segura a la xapa.	227,15	2,000	454,30
11	SI26	u	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 58) Panell PVC de 3mm de gruix amb Braille i nº de planta amb relleu i vernís de protecció i amb cantells bisellats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. 200x200 mm. Inclou cargols amb tacs d'expansió per assegurar el pictograma de manera segura a la paret.	83,15	11,000	914,65
12	SI28	u	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 59) Senyalització horitzontal amb pintura epoxi sobre peça ceràmica de paviment. Inclou esmalt de poliuretà d'un component i dissolvent universal.	163,40	7,000	1.143,80
13	SIX03	m2	SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 60) Senyalització podotàtil amb botons cilíndrics troncocònics de resines líquides de metacrilat, de 22.5 mm de diàmetre a la base i 20 mm en la part superior, amb una separació de 57 mm entre eixos i una alçada de 3 mm, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.	381,85	1,100	420,04
14	SIX04	m2	INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 63) Senyalització podotàtil de bandes longitudinals de resines líquides de metacrilat, de secció trapezoidal de 21.3 mm d'amplada a la base y 19 mm a la part superior, amb una separació de 32 mm entre elles i 3 mm	299,00	43,440	12.988,56

EUR

PRESSUPOST

Data: 10/11/25

Pàg.: 11

			d'alçada, realitzades 'in situ' amb motlles específics, col·locat a obra, prèvia neteja de la superfície i aplicació de resina epoxi bicomponent. Element complet segons plànol de detall.			
15	SIX05	ml	INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 64) Senyalització podotàctil en escales, amb banda de cinta autoadhesiva antilliscant, de 25 mm d'amplada, de color negre, col·locat a la cara exterior de l'estesa del graó, previ neteja de la superfície. Element complet segons plànol de detall. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 65)	11,65	361,680	4.213,57
TOTAL	Capítol		01.6S			40.803,75

AP.5.5 RESUM DE PRESSUPOST DEL SUBMINISTRAMENT

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/11/25 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.1E	Mobiliari Estàndard	38.967,40
Capítol	01.2M	Mobiliari a Mida	83.262,71
Capítol	01.3I	Equipament Industrial	4.758,20
Capítol	01.4C	Complements	40.969,31
Capítol	01.5T	Instal·lacions Tecnològiques	502,77
Capítol	01.6S	Senyalística	40.803,75
Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina	209.264,14
			209.264,14
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Pressupost Mobiliari i Senyalística CEM La Marina	209.264,14
			209.264,14

AP.5.6 ÚLTIM FULL DEL SUBMINISTRAMENT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....

209.264,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

209.264,14

21 % IVA SOBRE 209.264,14.....

43.945,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

253.209,61

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
dos-cents cinquanta-tres mil dos-cents nou euros amb seixanta-un cèntims

AP.5.7 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

No hi ha costos del projecte que no es licitaran amb el contractista principal. Per tant, el PCA és equivalent al PEC amb IVA.

IV. PLEC DE CONDICIONS (PC)

PC.6.1 PLEC DE CONDICIONS

PC.6.1.1 Objecte

L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Tècniques Particulars és assenyalar uns punts específics que s'han de tenir en compte alhora de licitar el subministrament i instal·lació del mobiliari general i senyalística a l'Equipament Esportiu La Marina, al Districte de Sants-Montjuic, Barcelona.

Aquest document tindrà caràcter contractual, i es d'obligat acompliment, llevat de modificacions degudament autoritzades per part del Promotor/Propietat.

Durant el transcurs de l'execució dels treballs l'Adjudicatari aportarà els detalls i aclariments que es requereixin, i aquests hauran de ser aprovats per part del Promotor/Propietat.

PC.6.1.2 Condicionants

La oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements, inclòs el possible desmuntatge i muntatge d'elements de l'edifici existent.

Els treballs de subministrament i instal·lació d'aquest equipament és possible que es duguin a terme de forma simultània amb la finalització de les obres corresponents a la construcció del nou equipament esportiu. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.

La oferta presentada haurà d'incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el treball.

S'haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de l'entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l'PSS, si escau. S'haurà de dur a terme una coordinació d'activitats empresarials.

Es consensuarà sempre amb la DF, l'àmbit destinat per a l'acopi de materials, garantint sempre unes condicions de seguretat.

Caldrà protegir tot l'àmbit afectat de l'edifici en relació a les zones de pas i recorreguts previstos per a la càrrega, desplaçament i descàrrega de materials, tenint cura dels elements i acabats de l'edifici i prenent les mesures necessàries per no deteriorar cap element o acabat de l'edifici existent.

Caldrà respectar i mantenir en tot moment les vies d'evacuació de l'edifici.

PC.6.1.3 Característiques tècniques

Tots els productes hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les condicions establertes a l'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I.

L'Equipament ha de respondre al seu ús i funcionalitat. Les unitats d'elements inclouran la seva instal·lació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat. Les característiques de cadascun dels elements es descriuen en la partida corresponent de l'apartat d'amidaments.

Caldrà respectar les prestacions, característiques estètiques i de qualitat especificades. El present Plec de Condicions té la finalitat de regular l'execució dels treballs fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements dels equipaments a subministrar i instal·lar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb la DF els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i tapisseria abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color, teixit o acabat que la DF estimi necessàries.

PC.6.1.4 Terminis d'execució

El termini dels treballs de subministrament i instal·lació de l'equipament al nou equipament esportiu serà el de l'oferta presentada, a comptar des de la data de l'adjudicació; i que com a màxim serà d'un termini de 12 setmanes. Inclou muntatge i acabats.

PC.6.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

B TIPOLOGIA C

B0 MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS

B017- DISSOLVENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B017-05MM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts.

No ha de deixar residus ni olors permanents després de la seva aplicació.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades:

- Designació comercial
- Tipus de dissolvent
- Referència a normatives que compleix
- Instruccions d'us
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús i emmagatzematge
- Data de caducitat

Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU TAULERS DE FUSTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers derivats de la fusta.

S'han considerat els elements següents:

- Tauler de fibres de fusta aglomerades amb resines sintètiques, amb diferents acabats i propietats davant la humitat o el foc

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir defectes superficials.

El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte.

Toleràncies:

- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1

TAULER AMB ACABAT XAPAT:

Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos.

UNE-EN 622-1:2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 622-3:2005 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.

UNE-EN 622-5:2010 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF).

UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EL TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 1000 m2 d'un mateix tipus de fusta que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
 - Pes específic: UNE-EN 323
 - Mòdul d'elasticitat: UNE-EN 319
 - Resistència a la flexió: UNE-EN 310
 - Humitat del tauler: UNE-EN 322
 - Inflament: UNE-EN 317
 - Resistència a la tracció perpendicular a les cares: UNE-EN 319
 - Resistència a l'arrencada de cargols: UNE-EN 319

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:
 - Gruix
 - Longitud
 - Amplària

- Rectitud d'arestes
- Planor
- Angles

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

- Control estructural i físic:
 - No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
 - Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del contractista.
 - Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot.
 - Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.
- Control geomètric:
 - Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot.
 - Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.

B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B4R MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils laminats tipus 'L

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.

Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.

Composició química de l'acer:

	AISI 304(1.4301)	AISI 316(1.4401)
C	<= 0,07%	<= 0,07%
Mn	<= 2,00%	<= 2,00%
Si	<= 1,00%	<= 1,00%
Cr	17,50% - 19,50%	16,50% - 18,50%
Ni	8,00% - 10,50%	10,00% - 13,00%
Mo	-	2,00% - 2,50%

Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2

Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.

Toleràncies:

- Gruix: >= 2,5%
- LLargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió: ± 1°/m
- Angles: ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidable. Parte 1: Relación de aceros inoxidable.

B8 Familia E

B89 MATERIALS PER A PINTURES

B891- ESMALT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B891-0P01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus següents:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anil·làcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluidificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie

PINTURA A LA COLA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 2 h -

Totalment sec: 4 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALÇ:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.

PINTURA AL LÀTEX:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 - Totalment sec: < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- Adherència (UNE 48032): <= 2

PINTURA PLÀSTICA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies estranyes.

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h -

Totalment sec: < 2 h

- Pes específic: - Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 - Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98

- Resistència al rentat (DIN 53778): - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:

>= 1000 cicles - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:

Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir

Resistència a l'abració (NF-T-30.015): Ha de complir

Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRÍLICA:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 4 h -

Totalment sec: < 14 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempèrie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.

ESMALT SINTÈTIC:

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h -

Totalment sec: < 8 h

- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de desprendiments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l'abració (UNE 56818): Danys moderats

- Esgroguement accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):

< 0,12

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h -

Totalment sec: < 8 h

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Índex de desprendiments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l'abració (UNE 56818): Danys petits

- Adherència i resistència a l'impacte:

+-----+-----+-----+		
	A les 24 h	Al cap de 7 dies
+-----+-----+-----+		
Adherència al quadriculat:	100%	100%
Impacte directe o indirecte:		
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266)	Bé	Ha de complir
+-----+-----+-----+		

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resistència química: - A l'àcid cítric al 10%: 15 dies - A l'àcid làctic al 5%: 15 dies

- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies - A l'oli de cremar: Cap modificació - Al

xilol: Cap modificació - Al clorur sòdic al 20%: 15 dies - A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 3 h -

Totalment sec: < 8 h

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l'abració (UNE 56818): Danys petits

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistència al desgast.

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.

Resistència mecànica (després de 7 dies de polimerització):

- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2

Resistència a la temperatura: 80°C

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:

Característiques de la pel·lícula líquida:

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Ha de tenir una consistència adequada.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h -

Totalment sec: < 2 h

- Pes específic: < 17 kN/m3

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Característiques de la pel·lícula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherència (UNE 48032): <= 2

- Resistència al rentat (DIN 53778): - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:

>= 1000 cicles - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALÇ:

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'ús

- Dissolvents adequats

- Límits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:

- Identificació del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificació del producte

- Codi d'identificació

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'ús

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura mínima d'aplicació

- Temps d'assecatge

- Rendiment teòric en m/l

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.

En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: - Esmalt sintètic: - Assaigs sobre la pintura líquida: -

Determinació de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) - Índex de

despreniments INTA 16.02.88 - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Assaigs sobre la pel·lícula seca: - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 -

Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 - Esmalt de poliuretà: - Assaigs sobre la pintura líquida: -

Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) - Índex de desprendiments INTA 16.02.88 -

Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) - Assaigs sobre la pel·lícula seca: - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 - Resistència al

impacte UNE EN ISO 6272-1 - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 - Resistència a agents químics UNE 48027 -

Conservació de la pintura INTA 16.02.26 - Resistència al calor UNE 48033 En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri

representatiu, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB9 SENYALITZACIÓ INTERIOR

BB91- PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BB91-0XQU,BB91-H5F0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ Família U

BQ9 EQUIPAMIENTOS PARA COLECTIVIDADES

BQ90- TAQUILLA (D)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BQ90-H4HZ.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Mobiliario y aparatos para colectividades.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Módulo de taquillas de aglomerado
- Limpiacúñas de acero inoxidable
TAQUILLAS:
Estará formado por un cuerpo que tendrá un determinado número de taquillas individuales que tendrán cerraduras y bisagras interiores.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
El cuerpo será de aglomerado con chapa de melanina por ambas caras.
La puerta será del mismo material que el cuerpo.
El tamaño, tipo y forma del módulo de taquillas cumplirá lo que especifica en la documentación técnica del proyecto.
Dimensiones del módulo de 20 taquillas: 315 x 291 cm
LIMPIACUÑAS:
El aparato de acero inoxidable no presentará manchas, deformaciones ni otros defectos en las superficies vistas.
Los ángulos y las aristas serán redondeados.
Será impermeable.
Dispondrá de desagüe y grifos de agua caliente y fría.
Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Con las superficies protegidas.
Tendrá los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Instrucciones para su instalación
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán en posición vertical.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BQ Família U

BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQZ6- RELOJ (D)

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BQZ6-H5YL.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Reloj de agujas de 50 cm de diámetro, con mecanismo de cuarzo, alimentado con pilas, con dígitos horarios.

CONDICIONES GENERALES:
Tendrá un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales.
El tamaño, tipo y forma y color deben cumplir lo que se especifica en la documentación técnica del proyecto.
Los dígitos y las agujas se han de poder leer a una distancia de 10 metros.
Precisión: 1 s/mes
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.

V. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (D)

DN.7. APLICACIÓ DE NORMATIVA

DN.7.1 Seguretat i salut

Aquest apartat defineix les mesures de seguretat i salut que han de ser aplicades durant la fase d'implementació del subministrament i instal·lació del mobiliari i la senyalètica del poliesportiu. S'aplica a totes les empreses i personal que participin en les tasques de càrrega/descàrrega, manipulació, transport intern, muntatge, ancoratge i posada en servei dels elements subministrats, així com a les activitats que conflueixen en el centre de treball (obres en curs o activitat d'usuaris).

Es complirà la legislació bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals i la normativa de desenvolupament, incloent la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la normativa vigent sobre Coordinació d'Activitats Empresariales (article 24 i normativa de desenvolupament), així com les disposicions específiques aplicables a obres i a activitats amb concurrència d'empreses. També s'aplicaran les instruccions municipals i altres reglaments sectorials quan correspongui.

S'incorpora com a premissa la necessitat de Coordinació d'Activitats Empresariales en el cas que la implementació es desenvolupi en un centre amb activitat o en un edifici en obres. L'equip redactor ha d'analitzar la confluència d'activitats prevista en fase d'implantació des del punt de vista preventiu; aquest anàlisi i les conclusions queden descrites en aquest apartat.

La gestió de la coordinació es basarà en els principis generals següents:

- Planificar a partir de l'avaluació de riscos de les activitats que es realitzen en concurrència.
- Executar les mesures preventives establertes de manera coordinada entre les empreses implicades.
- Verificar la validesa de les mesures adoptades mitjançant inspeccions i controls.
- Optimitzar i millorar continuament les mesures segons la retroacció i els incidents.

Durant la implantació és previsible la confluència de les següents activitats: recepció i manipulació de mercaderies, treballs d'equips de fusteria/metall, perforacions i ancoratges, ús de plataformes elevadores, circulació de vehicles de càrrega, presència d'usuaris o activitats esportives paral·leles.

Riscos més rellevants: manipulació manual de càrregues, caigudes a diferent nivell (treballs en alçada), talls i cops, risc elèctric, espetegaments de materials, pols i soroll, risc de col·lisió amb usuaris, inestabilitat d'elements muntats.

Per a cada activitat s'han identificat i assignat mesures preventives organitzatives, tècniques i de protecció individual mínimes:

Manipulació i transport intern

- Ús de mitjans mecànics (carretó elevador, transpalet) quan el pes o volum superi la manipulació manual segura.
- Planificació prèvia dels recorreguts i delimitació de zones de pas.
- Senyalització i valla temporal de l'àrea de descàrrega.
- Procediments d'elevació i estiba: ús de cinxalls certificats i punts d'anclatge.
- Formació específica als operaris en tècniques de moviment manual de càrregues.

Treballs d'instal·lació i ancoratges (senyalística i mobiliari fix)

- Localització prèvia de serveis (cables, conduccions) abans de perforar.
- Mètodes de treball descrits en mètodes (TAE/METODO) amb EPI i eines adequades.
- Ús de plataformes elevadores homologades o bastida segons la necessitat; ancoratges i restriccions d'accés.
- Verificació per mesura/assaig de l'ancoratge i entrega d'informes de prova.
- Protecció col·lectiva preferent (baranes, pantalles) davant de protecció individual.

Treballs en alçada

- Prioritzar mesures col·lectives (andamis o plataformes) sobre arnés.
- Si cal arnés, punts d'ancoratge provisionals certificats i procediments d'ús.
- Presència d'operador capaç i botó d'emergència per a plataformes.

Treballs elèctrics i ús d'eines elèctriques

- Comprovació prèvia d'Estat i connexions; connexió a proteccions diferencials.
- Manipulació fora de tensió quan sigui possible; etiquetatge i bloqueig.
- Ús d'eines amb triple aïllament i mànegues en bon estat.

Pols, soroll i altres agents

- Control de pols amb aspiració local si hi ha talls o fresats.
- Protecció auditiva i mascaretes segons assaig d'exposició.
- Limitació d'hores d'activitat sorollosa per minimitzar afectació a usuaris.

Circulació i convivència amb públic

- Programar les activitats amb risc d'interacció amb usuaris en franges d'escassa ocupació (preferentment fora d'horari d'activitat pública).
- Si no és possible, delimitar i senyalitzar clarament les zones de treball i disposar d'operador de seguretat/cordó.
- Prohibició d'accés a personal no autoritzat.

Verificació final i lliurament

A la finalització de les tasques, el contractista lliurarà un **acta de verificació** amb comprovacions realitzades (ancoratges provats, equips revisats, neteja de la zona, entregues d'EPIs i manuals d'ús del mobiliari). L'acceptació final per part del promotor quedarà condicionada a l'existència de tota la documentació de prevenció i al compliment efectiu de les mesures adoptades.

DN.7.2 Gestió de residus

Aquest apartat defineix les operacions i les instal·lacions destinades a la gestió dels residus generats durant el subministrament i la instal·lació del mobiliari i la senyalètica del poliesportiu. La gestió s'integrarà a la de l'obra principal de construcció de l'edifici, aprofitant la infraestructura i els contenidors ja implantats al recinte.

Els residus es gestionaran mitjançant:

- **Recollida selectiva en origen** en punts de generació.
- **Transport intern** fins als contenidors situats a la zona d'acopi general de l'obra.
- **Emmagatzematge temporal** en contenidors específics, prèviament instal·lats per l'obra principal.
- **Retirada periòdica** per part del gestor autoritzat contractat per l'obra principal, amb emissió dels justificants corresponents.

Es preveu la generació dels següents residus, que s'hauran de separar de forma selectiva:

- **Cartró i paper** (embalatges, caixes).
- **Plàstic i film retràctil.**
- **Fusta** (palets i embalatges).
- **Ferralla/metall** (retalls i ancoratges sobrants).
- **Fracció resta inerta** (residus no valoritzables de muntatge).
- **Residus especials puntuals** (adhesius, silicones, aerosols): recollits en recipients homologats i lliurats a gestor autoritzat.

Els residus es dipositaran als contenidors específics ja existents a l'obra principal, disposats per a cada fracció (cartró i paper, plàstic i envasos, fusta, ferralla/metall i fracció resta). Cada contenidor estarà degudament senyalitzat amb el color, pictograma i text identificatiu corresponent, d'acord amb la separació selectiva prevista. Els residus especials puntuals, com ara adhesius, silicones o aerosols, no es dipositaran als contenidors generals sinó que seran emmagatzemats en recipients tancats i etiquetats fins al seu lliurament a un gestor autoritzat.

DN.7.3 Llistat de normativa d'aplicació en el projecte

Indicat a l'apartat MN 3. Memòria de compliment de normativa.

DN.7.4 Instruccions d'ús i manteniment

Aquest apartat té per objectiu establir les instruccions bàsiques d'ús i manteniment dels elements de mobiliari i senyalística previstos en el poliesportiu, amb la finalitat de garantir-ne la durabilitat, la seguretat i el correcte funcionament al llarg de la seva vida útil.

Pel que fa al mobiliari, haurà d'utilitzar-se exclusivament per a les funcions previstes en el projecte, evitant-ne l'ús inadequat o les sobrecàrregues que en puguin comprometre l'estabilitat. Es recomana una neteja periòdica amb productes neutres i draps suaus, sense emprar agents abrasius o corrosius que puguin malmetre els acabats. Igualment, caldrà dur a terme revisions regulars de les unions, cargols i ancoratges, ajustant-los quan sigui necessari, i substituir els elements que presentin danys estructurals o desgast irreversible per altres de característiques equivalents.

Quant a la senyalística, aquesta haurà de mantenir-se sempre visible i lliure d'obstacles que en dificultin la lectura o la comprensió. Les superfícies dels rètols i pictogrames s'hauran de netejar periòdicament amb productes no agressius, amb l'objectiu de conservar-ne la llegibilitat i la qualitat cromàtica. A més, serà necessari comprovar periòdicament l'estat dels suports i ancoratges, assegurant la seva correcta fixació als paraments. En cas de deteriorament, pèrdua de color o disminució de la visibilitat, s'haurà de procedir a la reposició de les peces per altres de les mateixes característiques gràfiques i materials.

Aquestes instruccions constitueixen part integrant de la documentació tècnica del projecte i hauran de ser aplicades per l'entitat gestora del poliesportiu per tal de garantir la conservació adequada dels elements instal·lats i assegurar-ne el correcte ús en tot moment.

DA.8 ALTRA

DA.8.1 Documentació complementària i/o altres projectes

No existeixen documents complementaris ni altres projectes relacionats amb el present projecte de mobiliari.

DA.8.2 Marques comercials

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades d'exemple; sempre que es compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.

DA.8.2.1 Mobiliari Estàndard



EW01 Armari de neteja



EW02 Carro de neteja



EW03 Catifa accés



ES01 Armari petit / vitrina / caseller d'infermeria



ES02 Litera infermeria



ES03 Farmaciola d'emergència



ES04 Tamboret



ES05 Tamboret regulable amb rodes

MARCA:
MODEL:

INADHOC

MOBIOFIC
TABURETE-1285

CONTEL
QUIRUMED



EA02 Calaixera

MARCA:
MODEL:

INADHOC

CONTEL
ACTIU J6300

PMC



ES06 Desfibril·lador extern automàtic (DAE)

MARCA:
MODEL:

GGMGASTRO
SKU DEFHME

GLOBAL SAFETY

SETON
311CDB100



EA03 Penja-robes

MARCA:
MODEL:

HOMARY
SKU: J06MMJ000058B

LLUESMA
20.40.50.04

ALBA
WW – 106539



ES07 Cadira de rodes autopropulsada

MARCA:
MODEL:

INADHOC

CONTEL
QUIRUMED

ORTOWEB
REF.: 16965



EA04 Cadires giratòria

MARCA:
MODEL:

INADHOC

CONTEL
ACTIU STAY

PMC



EA01 Armari per les claus

MARCA:
MODEL:

INADHOC

CONTEL
BTV

PMC



EA05 Cadires confident

MARCA:
MODEL:

CONTEL
INCLASS NIM

OFIVAL
KABI

INADHOC



EA06 Taula de treball

MARCA: CONTEL
MODEL: ACTIU vital pro VR514F200T



OFIPRIX
Kubika



INADHOC




EV01 Televisor

MARCA: INADHOC



CONTEL
SAMSUNG



PHILIPS



EA07 Armari oficina

MARCA: INADHOC
MODEL:



OFIPRIX
Armario básico



CONTEL
ACTIU AR85400



EI01 Vitrina informació

MARCA: INADHOC
MODEL:



CONTEL
PLANNING 768/VE/13



PMC



EA08 Taula de reunions oficina

MARCA: INADHOC
MODEL:



CONTEL
ACTIU VITAL PRO VR18F200



OFIPRIX
LINK LBMR240X126_44



EI02 Prestatgeria

MARCA: INADHOC
MODEL:



ESMELUX
GALVAMIL A mida



RACTEM
GALVAPRO



EA09 Taula infermeria

MARCA: INADHOC
MODEL:



OFIPRIX
People



ACTIU
vital pro vr711f200



EI03 Butaca lactància

MARCA: SILLÓN DE LACTANCIA
MODEL: SLACAIRLNA



SKLUM
ABIGRAY



INADHOC



EI04 Rellotge



MI06 Armari col·lectiu amb clau



ME01 Armari pista I



ME02 Armari pista II



A.8.2.2 Mobiliari a Mida

MI01 Banc recepció



MI02 Mostrador vestíbul



MI03 Armari recepció



MI04 Armari motxilles PAV-3 I



MI05 Armari motxilles PAV-3 II



DA.8.2.3 Equipament Industrial

II01 Font d'aigua



CDA.8.2.4 Complements

CM01 Penjador

MARCA: EXPERTLINE
MODEL: ICÓNICO 14560002000



INADHOC
NOFER 16828.S



CONTEL
MEDICLINICS AI0010CS



CM02 Penjador adaptat

MARCA: EXPERTLINE
MODEL: ICÓNICO 14560002000



INADHOC
NOFER 16828.S



CONTEL
MEDICLINICSAI0010CS



CM03 Mirall adaptat

MARCA: ROCA
MODEL: A812288000



INADHOC



CONTEL
MEDICLINICS EPO300



CM04 Paperera oficina

MARCA: CONTEL
MODEL: SIE Mod 101-I



INADHOC



KAISERKRAFT
759937 49



CM05 Paperera general

MARCA: EUROSANIC
MODEL: H4107SSS(70)



INADHOC



INOX AMEDIDA
PP0065C



CM06 Paperera higiènica

MARCA: CONTEL
MODEL: MEDICLINICS PP1303CS



EXPERTLINE
SIE 96-I



INADHOC



CM07 Dispensador de sabó

MARCA: CONTEL
MODEL: MEDICLINICS dj0090cs



INADHOC
NOFER 03001.06.S



COSMIC
Logic



CM08 Dispensador de sabó sota taulell

MARCA: CONTEL
MODEL: MEDICLINICS



INADHOC
MEDICLINICS



FRANKE
Atlas



CM09 Dispensador de paper de mans

MARCA:
MODEL:

CONTEL
MEDICLINICS



MARCA:
MODEL:

INADHOC
NOFER 04006.s



MARCA:
MODEL:

EXPERTLINE
MEDICLINICS DT2106CS



CM10 Porta rollo WC

MARCA:
MODEL:

QUIRUMED



MARCA:
MODEL:

INADHOC
NOFER 05001.s



MARCA:
MODEL:

CONTEL
MEDICLINICS AI0070C



CM11 Canvia bolquers horitzontal

MARCA:
MODEL:

CONTEL
MEDICLINICS CP0016H-I



MARCA:
MODEL:

INADHOC
NOFER 09209.w



MARCA:
MODEL:

INOXAMEDIDA



CM12 Secamans

MARCA:
MODEL:

CONTEL
MEDICLINICS M99ACS



MARCA:
MODEL:

INADHOC
NOFER 01451.S



MARCA:
MODEL:

TIMBLAU
TIM-021080/S



CM13 Estants per sabó de dutxa

MARCA:
MODEL:

CONTEL
MEDICLINICS AI0160CS



MARCA:
MODEL:

ROCA
A817311002



MARCA:
MODEL:

INADHOC
NOFER 09065.B



CM14 Escombreta de bany

MARCA:
MODEL:

CONTEL
MEDICLINICS ES1002CS



MARCA:
MODEL:

EUROSANIC
A9010SSB



MARCA:
MODEL:

INADHOC
NOFER 09078.S



CM15 Contenidors residus fraccions

MARCA:
MODEL:

INADHOC
PLANNING SISPLAMO
6055/4



MARCA:
MODEL:

DENIOS
137031W



MARCA:
MODEL:

URBANERIE
CAL4X60



CM16 Contenidors: 360 litres

MARCA:
MODEL:

INADHOC
SIE58



MARCA:
MODEL:

CONTEL
SIE



MARCA:
MODEL:

SOLO CONTENEDORES
04011



DA.8.2.5 Instal·lacions Tecnològiques

T101 Bucle inductiu

MARCA:
MODEL:

RONDSO
PDA103C



SANISUS MEDICAL
Smartloop



INADHOC



DA.8.2.6 Senyalística

SX01 Senyal B corpori identificatiu de façana de 45 cm

MARCA:
MODEL:

SIGNES



EXPERTLINE



CONTEL



SX02 Títol exterior projecte

MARCA:
MODEL:

CONTEL



SI07 Directori planta 980 x 500 mm

MARCA:
MODEL:

SIGNES

3a PLANTA BADALOT
Solarium
2a PLANTA
Sales activitats dirigides
Serveis
1a PLANTA
Sales fitness
Sales activitats dirigides
Vestidor personal
Administració
PLANTA BAIXA
Informació
Graderies pistes
Serveis
Sala de lactància
Vestidors fitness
PLANTA SOTERRANI
Piscines
Pistes
Vestidors piscines
Vestidors pistes
Informació

EXPERTLINE

3a PLANTA BADALOT
Solarium
2a PLANTA
Sales activitats dirigides
Serveis
1a PLANTA
Sales fitness
Sales activitats dirigides
Vestidor personal
Administració
PLANTA BAIXA
Informació
Graderies pistes
Serveis
Sala de lactància
Vestidors fitness
PLANTA SOTERRANI
Piscines
Pistes
Vestidors piscines
Vestidors pistes
Informació

CONTEL

3a PLANTA BADALOT
Solarium
2a PLANTA
Sales activitats dirigides
Serveis
1a PLANTA
Sales fitness
Sales activitats dirigides
Vestidor personal
Administració
PLANTA BAIXA
Informació
Graderies pistes
Serveis
Sala de lactància
Vestidors fitness
PLANTA SOTERRANI
Piscines
Pistes
Vestidors piscines
Vestidors pistes
Informació

SI08 Directori general 980 x 500 mm

MARCA:
MODEL:

SIGNES

3a PLANTA BADALOT
Solarium
2a PLANTA
Sales activitats dirigides
Serveis
1a PLANTA
Sales fitness
Sales activitats dirigides
Vestidor personal
Administració
PLANTA BAIXA
Informació
Gradenes pistes
Serveis
Sala de lactància
Vestidors fitness
PLANTA SOTERRANI
Piscines
Pistes
Vestidors piscines
Vestidors pistes
Infermeria

EXPERTLINE

3a PLANTA BADALOT
Solarium
2a PLANTA
Sales activitats dirigides
Serveis
1a PLANTA
Sales fitness
Sales activitats dirigides
Vestidor personal
Administració
PLANTA BAIXA
Informació
Gradenes pistes
Serveis
Sala de lactància
Vestidors fitness
PLANTA SOTERRANI
Piscines
Pistes
Vestidors piscines
Vestidors pistes
Infermeria

CONTEL

3a PLANTA BADALOT
Solarium
2a PLANTA
Sales activitats dirigides
Serveis
1a PLANTA
Sales fitness
Sales activitats dirigides
Vestidor personal
Administració
PLANTA BAIXA
Informació
Gradenes pistes
Serveis
Sala de lactància
Vestidors fitness
PLANTA SOTERRANI
Piscines
Pistes
Vestidors piscines
Vestidors pistes
Infermeria

SI11 Logotip Ajuntament De Barcelona

MARCA:
MODEL:

SIGNES



CONTEL



PAUTA



SI20 Senyalització Bucle Inductiu

MARCA:
MODEL:

SIGNES



EXPERTLINE



CONTEL



SI09 Senyal direccional 650x500 mm

MARCA:
MODEL:

SIGNES

← Vestidors piscines
← Vestidors pistes
Infermeria →
Vestidors monitors →
Vestidors arbitres →

EXPERTLINE

← Vestidors piscines
← Vestidors pistes
Infermeria →
Vestidors monitors →
Vestidors arbitres →


CONTEL

← Vestidors piscines
← Vestidors pistes
Infermeria →
Vestidors monitors →
Vestidors arbitres →


SI21 Placa Botonera

MARCA:
MODEL:


SIGNES



EXPERTLINE




CONTEL




Pictogrames amb Braille

MARCA:
MODEL:


SIGNES



EXPERTLINE



CONTEL



SI23 Placa Identificatòria Relleu Pis

MARCA:
MODEL:

SIGNES



EXPERTLINE




CONTEL




Pictogrames exteriors amb Braille

MARCA:
MODEL:


SIGNES



EXPERTLINE



CONTEL



SI28 Senyal fondària piscina

MARCA:CONTEL

MODEL:ePINTURAS



Senyalització Podotàctil De Bandes Longitudinals

MARCA:PAUTA

MODEL:



Senyalització Podotàctil Amb Botons Cilíndrics Troncocònics

MARCA:PAUTA

MODEL:



Senyalització Podotàctil En Escales

MARCA:PAUTA

MODEL:

