

CLAU/EXPEDIENT: 032-T2526-DEF-SU

DESIGNACIÓ DEL TREBALL. TÍTOL: SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS MATERIALS
PUBLICITARIS EN GRAN FORMAT PER L'INTERIOR DEL TEATRE

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Data: 18 de desembre de 2025

INDEX

| | |
|---|---|
| 1.1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES | 4 |
| 1.2 ABAST DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES | 4 |
| 1.3 CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT..... | 4 |
| 1.4 ESPECIFICACIONS GENÈRIQUES | 5 |
| 1.5 ESPECIFICACIONS DE CADA ELEMENT | 5 |

1.1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és el subministrament d'impressions en gran format de material publicitari del Gran Teatre del Liceu de Barcelona (en endavant FGTL) per instal·lar a les instal·lacions del Teatre.

El subministrament inclou la producció de material publicitari així com la col·locació i retirada del mateix.

1.2 ABAST DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L'abast del present Plec de Prescripcions Tècniques és detallar la producció dels elements a subministrar segons un disseny predeterminat i una qualitat descrita en el present plec, el contracte inclou la preparació de lots corresponents, l'emmagatzematge en els casos necessaris, el transport i la instal·lació i retirada dels elements segons terminis de lliurament definits per la FGTL.

1.3 CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

Els elements objecte del present plec són els següents:

- Element 1: Vinil façana
- Element 2: Cartell façana
- Element 3 : Tireta rectificativa cartell
- Element 4: Plafó Mostrador taquilles nova Temporada
- Element 5 : Superplafó Nova temporada túnel Cercle
- Element 6: Vinil plaques petites
- Element 7: Vinil plaques grans
- Element 8: Vinil finestra espai
- Element 9: Photocall presentació nova temporada
- Element 10 : Cartell tèxtil camerinos nova temporada
- Element 11: Vinil totems vidre
- Element 12: Vinil plafó guardaroba
- Element 13: Vinil túnel Central
- Element 14: Superplafó mecenatge túnel Cercle
- Element 15: Plafó benefactors túnel Cercle
- Element 16: Plafó escala Foyer
- Element 17 : Plafó Sant Pau
- Element 18 : Plafó recepció oficines

1.4 ESPECIFICACIONS GENÈRIQUES

Data de lliurament

La data de lliurament no podrà ser posterior a la data màxima prevista especificada per a cada element. En el cas de que la data de lliurament sigui posterior per motius no justificables es penalitzarà amb un 20% l'import de la partida en concepte de descompte.

La data de lliurament està especificada en la informació de cada element.

Volums de les tirades

La quantitat o volum de cada element està detallada en la informació de cada element, tot i que és orientativa.

En tots els casos qualsevol variació en el tiratge d'un element haurà d'estar autoritzada pel Departament de Màrqueting, pel Departament de Mecenatge o pel Departament de Compres de la FGTL depenent de cada un dels elements.

Preparació de les entregues

La preparació de cada entrega dependrà de cada element, ja que el format, l'acabat, la distribució i l'emmagatzematge varia segons cada cas.

Tipus de material

En cada element es determina la qualitat d'impressió, el gramatge del material de suport i està detallada en la informació de cada element.

Instal·lació

Per a cada un dels elements es requerirà una instal·lació específica i si s'escau la posterior retirada. Aquestes instal·lacions ocasionalment i en dependència de les estrenes dels títols, **es podran realitzar en cap de setmana sense que es pugui aplicar cap recàrrec**. D'altra banda pot donar-se la possibilitat d'un canvi d'última hora per tant **serà necessari disposar d'un telèfon de contacte per urgències**.

1.5 ESPECIFICACIONS DE CADA ELEMENT

ELEMENT 1: VINIL FAÇANA

El servei inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

El vinil va col·locat a la part superior de la porta d'accés a les taquilles del Teatre.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 305 x 218 cm

Qualitat: Vinil removable laminat mat



Tiratge:

Es preveu fer un tiratge de 1 unitat per a cada exemplar, amb un volum total de 15 unitats.

Lliurament al Liceu i col·locació:

En el moment de fer la comanda s'indicarà el dia exacte de la col·locació. Aquesta data, sigui laborable o festiu, caldrà retirar el vinil antic i col·locar el nou. El preu inclourà la instal·lació de l'element al teatre i retirada de l'anterior.

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 2 : CARTELL FAÇANA OPERA

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Els cartells es col·loquen en uns suports de vidre ubicats a les porxades d'accés al Vestíbul històric del Teatre. En aquests suports hi ha uns plafons de forex i els cartells van enganxats a sobre amb 4 punts de silicona, per tal que sigui removable.

Prescripcions tècniques:

Mides: 87 X 130 cm

Qualitat: film de polipropilè de 210 micres

Impressió: 4+0 tintes



Hi ha diferents models de cartells en funció dels títols: òperes (4 cartells per títol), ballets, concerts, recitals i El Petit Liceu (1 ó 2per títol).

Tiratge:

Òperes: Es preveu fer un tiratge de 4 unitats per cada títol per un total de 14 títol. Amb un volum total de 56 unitats.

Ballets, concerts, recitals i El Petit Liceu es preveu un tiratge total d'uns 54 cartells.

Lliurament al Liceu i col·locació:

El Departament de màrqueting, gestiona un document/calendari compartit en línia, on figuren tots els títols/cartells amb la ubicació i data de col·locació. En el moment de fer la comanda i enviar els originals, es compartirà el document que indicarà el dia exacte de la col·locació. En aquesta data, sigui laborable o festiu, caldrà retirar el cartell antic i col·locar el nou. És probable que en moltes col·locacions, sigui necessari fer una reubicació dels cartells que ja estiguin posats. El document compartit indicarà on va cada cartell i els moviments que s'han fet.

En el cas dels tiratges de 4 unitats per les òperes, s'haurà de preveure una doble col·locació: 2 cartells un dia i els altres 2 un altre dia.

El preu inclourà la instal·lació del cartell al teatre i la retirada de l'anterior. Els cartells que es retirin s'hauran de deixar a la recepció del Teatre.

Ocasionalment es pot donar que sigui necessari fer un muntatge en cap de setmana, sense que això repercuteixi en el preu.

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 3 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 3: TIRETA RECTIFICATIVA CARTELL FAÇANA

Inclou subministrament, muntatge

Ocasionalment es pot donar un canvi de cast en algun espectacle i per tant caldrà modificar el nom d'algun artista en el cartell. Es preveurà produir una tireta per col·locar a sobre del cartell façana.

Prescripcions tècniques:

Mides: màxim 80 x 5 cm

Qualitat: film de polipropilè de 210 micres ó vinil adhesiu paper

Impressió: 4+0 tintes

Tiratge:

Per aquest suport hi ha una previsió de 20 elements.

Lliurament al Liceu i col·locació:

En el moment de fer la comanda s'indicarà el dia exacte de la col·locació. Aquesta data, sigui laborable o festiu, caldrà retirar el vinil antic i col·locar el nou.

El preu inclourà la instal·lació al teatre.

Ocasionalment es pot donar que sigui necessari fer un muntatge en cap de setmana, sense que això repercuteixi en el preu.

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 2 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 4: PLAFÓ MOSTRADOR TAQUILLES NOVA TEMPORADA

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Aquest element està format per una base de pegasus o forex blanc i va folrat amb vinil mate. Depenent de l'estat de la base en el moment de la producció, es decidirà si es canvia la base + vinil ó únicament el vinil aprofitat la base.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 426 x 100 cm

Material: Vinil opac laminat mat sobre FOAM o material similar
Va muntat al mostrador amb velcro a doble cara.

Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge de 1 unitat al mes de març ó abril

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 5: SUPER PLAFÓ NOVA TEMPORADA TUNEL CERCLE

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Aquest element està format per una base de pegasus o forex blanc i va folrat amb vinil mate. Depenent de l'estat de la base en el moment de la producció, es decidirà si es canvia la base + vinil ó únicament el vinil aprofitat la base.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 800 x 202 cm

Qualitat: plafó de forex o pegasus blanc vinilat mate

Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratges d'1 unitat

Data col·locació:

Setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 6: VINIL PLAQUES PETITES

Vinil per adhesivar sobre placa de llautó.

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 28 x 56 cm

Material: Vinil opac laminat mat

Impressió: 4+0 tintes

Tiratge:

Es preveu fer un tiratge de 2 elements iguals.

Data col·locació:

1^a quinzena de setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 3 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 7: VINIL PLAQUES GRANS

Vinil per adhesivar sobre placa de llautó.

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 64 x 126 cm

Material: Vinil opac laminat mat

Impressió: 4+0 tintes

Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge de 8 elements iguals.

Data col·locació:

1^a quinzena de setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 3 dies des del lliurament dels originals

ELEMENT 8: VINIL FINESTRA ESPAI LICEU

Composició de 6 vinils per adhesivar sobre la finestra de la façana nova del Liceu.

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 3 unitats de 306 x 213 cm.

1 unitat de 235 x 220 cm

2 unitats de vinil de tall 235 x 220 cm

Material: Vinil blanc opac semiperforat laminat

Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge a l'any.

Data col·locació:

A concretar

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals

ELEMENT 9 : PHOTOCALL PRESENTACIÓ NOVA TEMPORADA

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Estructura bastidor de fusta o similar amb tapetes laterals, impressió en tèxtil a una cara.

Impressió lona. Prescripcions tècniques:

Dimensions: bastidor frontal de 450 x 220 cm i tapetes lateral de 20 x 220 cada una

Qualitat: Impressió lona tèxtil sobre bastidor de fusta o similar

Impressió: 4+0 tintes

Es podrà presentar proposta alternativa en materials i estructura amb el mateix preu.



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge de 1 unitat

Data col·locació:

Aproximadament: al mes de març

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 10: CARTELL TÈXTIL CAMERINOS SUNDITEX

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Disposem d'un marc d'alumini Sunditex on cal canviar la lona impresa

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 85 x 127 cm

Material: lona impresa amb burlet de silicona per instal·lar al marc

Impressió: 4+0 tintes

Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge d'1 unitat al mes de setembre.

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 11: VINIL TOTEM VIDRE

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge. Impressió i col·locació d'un vinil transparent sobre un tòtem de vidre.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 50 x 174 cm

Qualitat: vinil transparent efecte mirall, fondejat en blanc

Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge de 5 unitats diferents.

Data col·locació:

Aproximadament: setembre.

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 12: VINIL PLAFÓ FUSTA GUARDA-ROBA

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge. Impressió i col·locació Vinil transparent imprès amb fondejat blanc. 4 unitats sobre uns plafons de fusta ubicats a la paret.


Prescripcions tècniques:

Dimensions: 104,5 x 274 cm (per unitat)

Qualitat: Vinil transparent imprès amb fondejat blanc

Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratges

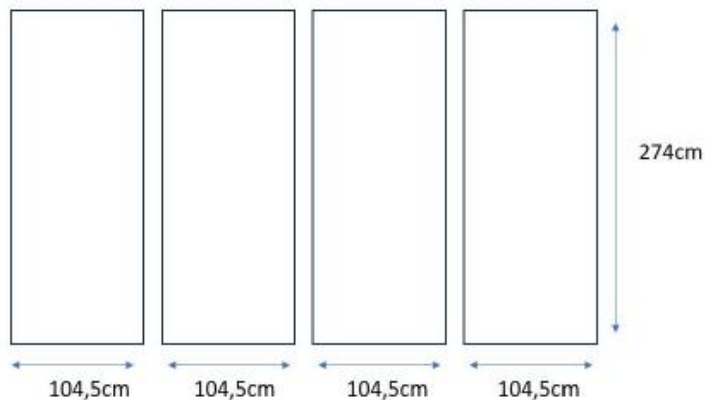

Data col·locació:

Aproximadament: setembre

Preu:

El preu de cada tiratge serà per tota la composició del plafó complet inclosa la instal·lació.


El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 13 : VINIL VIDRE TUNEL CENTRAL

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge. Impressió i col·locació d'un vinil glassejat sobre base de vidre.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 296 x 285 cm
Qualitat: vinil al àcid imprès
Impressió: impressió a dos colors

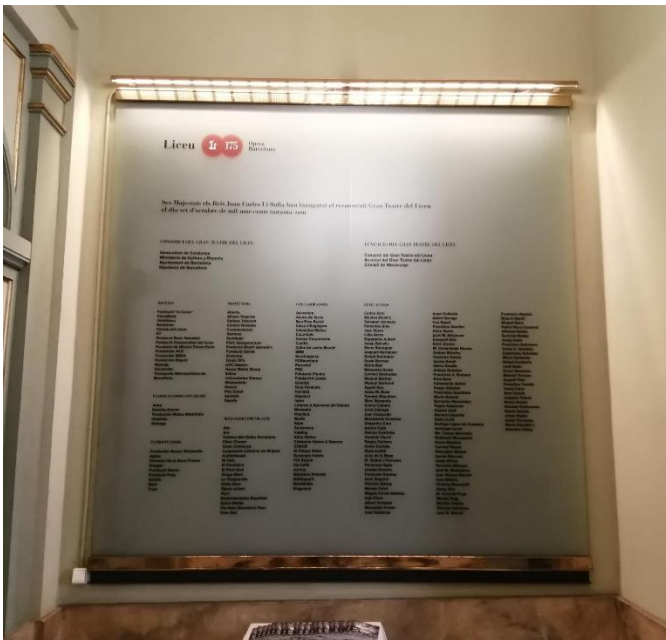

Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratges d'1 unitat.

Data col·locació:

Aproximadament: setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 14: SUPER PLAFÓ MECENATGE TUNEL CERCLE

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Aquest element està format per una base de pegasus o forex blanc i va folrat amb vinil mate. Depenent de l'estat de la base en el moment de la producció, es decidirà si es canvia la base + vinil ó únicament el vinil aprofitant la base.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 800 x 202 cm
Qualitat: plafó de forex blanc vinilat mate
Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge d'1 unitat.

Data col·locació:

Aproximadament: setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 15 : PLAFÓ BENEFACTORS TUNEL CERCLE

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.


Aquest element està format per una base de pegasus o forex blanc i va folrat amb vinil mate. Depenent de l'estat de la base en el moment de la producció, es decidirà si es canvia la base + vinil ó únicament el vinil aprofitant la base.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 383 x 205 cm
Qualitat: plafó de pegasus vinilat mate
Impressió: 4+0 tintes

Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge d'1 unitat.

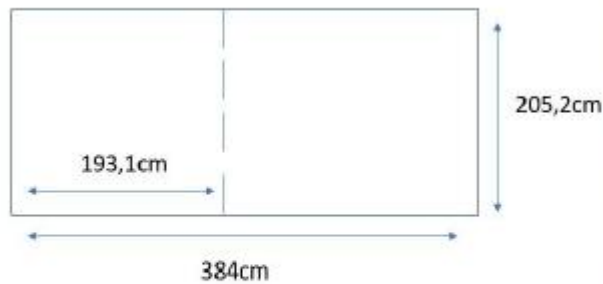

- Vigilar solapes al coincidir amb els logos.
- Substituir plafó o sencer + vinil



Data col·locació:

Aproximadament: setembre.

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 16: PLAFO ESCALA FOYER

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Aquest element està format per una base de pegasus o forex blanc i va folrat amb vinil mate. Depenent de l'estat de la base en el moment de la producció, es decidirà si es canvia la base + vinil ó únicament el vinil aprofitant la base.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 300 x 150 cm

Material: plafó de pegasus vinilat mate

Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratges d'1 unitat.

Lliurament i col·locació:

La data prevista de col·locació de l'original es confirmarà per part del Departament de Mecenatge en el moment de la confirmació de la comanda.

Data col·locació:

Aproximadament: setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 17: PLAFÓ SANT PAU

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Aquest element està format per una base de pegasus o forex blanc i va folrat amb vinil mate. Depenent de l'estat de la base en el moment de la producció, es decidirà si es canvia la base + vinil ó únicament el vinil aprofitant la base.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 275 x 150 cm
Material: plafó de pegasus vinilat mate
Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 unitat.

Lliurament i col·locació:

La data prevista de col·locació de l'original es confirmarà per part del Departament de Mecenatge en el moment de la confirmació de la comanda.

Data col·locació:

Aproximadament: setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

ELEMENT 18: PLAFO RECEPCIÓ OFICINES

Inclou subministrament, muntatge i desmuntatge.

Aquest element està format per una base de pegasus o forex blanc i va folrat amb vinil mate. Depenent de l'estat de la base en el moment de la producció, es decidirà si es canvia la base + vinil ó únicament el vinil aprofitant la base.

Prescripcions tècniques:

Dimensions: 400 x 270 cm

Material: plafó de forex blanc vinilat mate

Impressió: 4+0 tintes



Tiratge:

Es preveu fer 1 tiratge d'1 unitat al setembre

El termini màxim de producció i col·locació s'estableix en 4 dies des del lliurament dels originals.

1.6 Reciclatge o tractament final dels elements de comunicació

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar els elements de comunicació de paper o altres materials (vinils adhesius, monomaterials, etc.) a un gestor de residus que en garanteixi la seva recuperació parcial o bé el seu tractament final.

Aquest recuperador haurà de ser gestor autoritzat de residus. La relació de gestors autoritzats a Catalunya es pot consultar a la següent adreça web de l'Agència de Residus de Catalunya: <https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do>

Emissió d'informes trimestrals de gestió de residus:

L'empresa adjudicatària recollirà els albarans de lliurament de cada partida (sigui reutilització, reciclatge o tractament final, segons s'indica als punts anteriors) i lliurarà trimestralment a la FGTL un informe on s'especificarà, per a cada element: quantitat (kg o unitats) i empresa receptora. Adjunt amb l'informe, es lliurarà còpia de tots els albarans de lliurament.

Javier Amorós Vives

Cap del Servei de Compres