

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PAVIMENT MODULAR PER LES PLATGES DE PALAMÓS.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament de paviment modular, en forma de passarel·la, per a les platges de Palamós per a garantir l'accessibilitat en diferents actes o esdeveniments que es puguin desenvolupar sobre la sorra de les platges.

D'acord amb la Llei 13/2014 d'accessibilitat de Catalunya i el Reial decret 876/2014 pel qual s'aprova el Reglament General de Costes, la instal·lació de passeres temporals té per objecte garantir l'accessibilitat universal a l'espai de platja destinat a activitats públiques. Aquesta actuació permet la participació en igualtat de condicions de totes les persones, incloses les que tenen mobilitat reduïda, donant compliment a la normativa vigent en matèria d'inclusió i drets de les persones amb discapacitat.

L'objecte del contracte no és susceptible de ser dividides en lots, atès que es tracta d'un subministrament d'un únic element.


2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte tindrà, en tot moment i a tots els efectes, la qualificació de contracte de subministrament tal i com es defineix a l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en endavant LCSP). La classificació segons el vocabulari comú de contractes públics dels 3 lots, CPV, és la següent: 44113100-6 Material de pavimentació.

3. BÉNS A SUBMINISTRAR

Els bens a subministrar són 1.160,00 metres lineals de paviment modular, en forma de passarel·la, amb les característiques que es detallen a continuació.

- Material de fabricació: resines de polipropilè (PP) reciclat i reciclable, reforçada amb càrrega mineral sense fibra de vidre.
- Disseny modular, adaptable a la superfície i a qualsevol longitud
- Els mòduls s'hauran de poder acoblar els uns amb els altres, per tal de poder cobrir gran superfícies, tal com s'indica a la imatge que s'adjunta a continuació.
 - Superfície antilliscant
 - Color resina blanc
 - Dimensions dels mòduls:
 - o A: 120cm
 - o B: 25cm
 - o C: 5cm

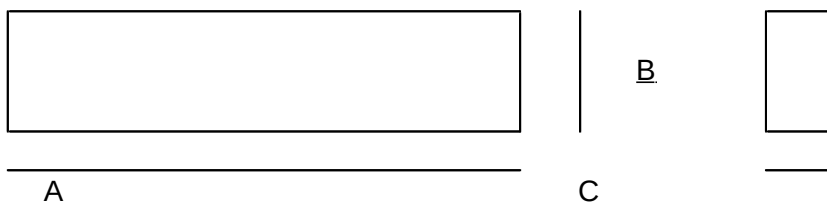

- Pes aproximat de cada un dels mòduls: 4,5 kg.



Metres subministrar: 1160 metres lineals

4. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

El subministrament del paviment modular en forma de passarel·la ha de complir les següents condicions:

- Les característiques descrites al plec de prescripcions tècniques són les mínimes que han de complir el material.
- Els elements que integren el subministrament objecte del contracte han de ser nous.
- Termini de garantia: 3 anys.
- Termini màxim de lliurament: 1 mes, a comptar des de l'endemà de la data de formalització del contracte..
- Lloc de lliurament: dependències de la Brigada Municipal, situades al carrer de Joan Rovira i Bastons núm. 22 de Palamós (CP 17230), en horari de les 07.00 a les 13.00 hores. Abans del lliurament cal contactar amb la responsable del contracte designat per l'Ajuntament.
- Les despeses d'entrega i transport seran a càrrec de l'empresa contractista.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 57.603,74€, IVA inclòs. El pressupost base de licitació (57.603,74€) és el resultat de la suma de la base imposable amb un import de 47.606,40€, més l'import de 9.997,34€ corresponent a la quota de l'IVA, al tipus impositiu vigent del 21%.

El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 47.606,40€, IVA exclòs.

El mètode de càlcul del valor estimat del contracte, d'acord amb el contingut i criteris de l'article 101 LCSP, s'ha determinat atenent els costos dels elements a subministrar. S'han incorporat les despeses generals i el benefici industrial L'estimació s'ha fet tenint en compte els preus habituals de mercat i està referida en el moment en que s'inicia el procediment de licitació del contracte. Consta com Annex d'aquest plec el pressupost desglossat.

6. PENALITATS PER DEMORA

La demora en el termini màxim establert pel lliurament i instal·lació comportarà les penalitats per demora previstes a l'article 193 de la LCSP.



ANNEX. PRESSUPOST

Concepte	Metres lineals	Preu unitari	Total
Paviment modular	1160	38€/ml	44.080,00 €
5% Benefici Industrial			2.204,00 €
3% Despeses Generals			1.322,40 €
Total (IVA exclòs)			47.606,40 €
IVA 21%			9.997,34 €
TOTAL (IVA inclòs)			57.603,74 €

