



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA D'AGRAMUNT

MARÇ 2025

JUDIT BERTRAN I QUERALT – ARQUITECTA MUNICIPAL

SERVEIS TÈCNICS – AJUNTAMENT D'AGRAMUNT



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

I. MEMÒRIA



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

1. AGENTS	4
2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.....	4
3. OBJECTE DEL PROJECTE.....	5
4. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NECESSITAT DEL PROJECTE.....	5
5. DESCRIPCIÓ I DIMENSIONAMENT DEL PROJECTE.....	6
6. CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT A L'OBRA	8
7. CRONOGRAMA	8



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

1. AGENTS

El peticionari del present treball és l'Excm. Ajuntament d'Agramunt amb domicili a efectes de notificacions situat a la Pl. de l'Església, núm. 1 d'Agramunt, 25310, Lleida i, en el seu nom i representació, l'Alcaldessa, la Sra. Sílvia Fernàndez i Tarragona.

La tècnica facultativa encarrega de realitzar la present memòria és l'arquitecta municipal Judit Bertran i Queralt, amb NIF.- 78091953F i número de col·legiada 67167-3.

2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

El terme municipal d'Agramunt, compta actualment amb una població de poc més de 5.000 habitants i, per tant, segons la legislació vigent, li correspon una deixalleria de tipus PETITA.

La deixalleria està situada en la parcel·la compresa entre el Carrer del Camí Vell de Tàrraga, Carrer Peixeres, Carrer Indústria i Avinguda de la Generalitat. La parcel·la està en la zona industrial i a uns 500m del centre de la vila, ja gairebé a les afores de la zona sud del cas urbà d'Agramunt.

La referència cadastral de la parcel·la on s'ubica la deixalleria és:
2473007CG4227S0001LR.

L'activitat de deixalleria ocupa una superfície total de 1.839m² d'un solar de propietat municipal.

Es tracta d'una deixalleria amb dues zones a diferents alçades, dos molls de descàrrega als quals es pot accedir amb vehicle per la part superior, per tal de facilitar als usuaris la descàrrega en els contenidors. Aquest vial superior és accessible per mitjà de dues rampes situades a l'entrada i a la sortida de la zona de descàrrega que té només un carril, ja que les previsions pel que fa a l'ús de la instal·lació no fan imprescindible que puguin circular vehicles per aquesta zona mentre hi ha un altre vehicle aturant i descarregant, i es considera que la deixalleria manté igualment un molt bon nivell de funcionalitat.

Tal com preveu el model de deixalleria petita, la deixalleria disposa d'un espai per emmagatzemar els objectes voluminosos, i d'un espai tancat i ventilat per a l'emmagatzematge de residus especial, així com una petita caseta de recepció, oficines, i servei.

Per tal de procurar un bon nivell d'integració social i paisatgística en l'entorn proper, la instal·lació inclou dues àrees enjardinades amb espècies autòctones, situades entre la zona dels molls i la tanca perimetral, gairebé fins la zona d'entrada a la deixalleria.

La línia de treball d'aquesta activitat consisteix en l'arribada d'un usuari; sigui ciutadà en general o un comerç, oficina o servei; aquest passa per l'oficina de control, on l'operari identifica l'usuari, la tipologia dels residus que transporta i les seves quantitats. Un cop identificada la càrrega, el propi usuari, amb l'ajuda de l'operari de la deixalleria, si és necessari, diposita els residus en funció de la seva tipologia, als diferents contenidors destinats a cadascuna de les classes de residus admesos a la planta, o bé al cobert específic per a residus especials.



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

3. OBJECTE DEL PROJECTE

Es redacta la present memòria valorada amb l'objecte de definir i valorar les actuacions necessàries a realitzar a la deixalleria d'Agramunt per garantir l'accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i la prevenció de riscos.

Es tracta de realitzar diferents intervencions que millorin l'accés i la circulació dels operaris i usuaris de la deixalleria, garantint el correcte funcionament de tots els espais.

Totes les intervencions van encaminades a millorar la seguretat, l'accessibilitat i la correcta gestió dels residus segons la seva tipologia.

4. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NECESSITAT DEL PROJECTE

S'ha realitzat una inspecció de l'equipament per tal d'analitzar el funcionament i valorar les actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de l'activitat.

Fruit de la inspecció i els canvis que es preveuen realitzar, es detecten les següents deficiències i/o mancances:

1.- Actualment, l'accés a la deixalleria disposa d'un gual i paviment en mal estat. En aquesta zona, quan es neteja maquinària a l'interior de la deixalleria i quan plou, s'acumula l'aigua a la zona de l'accés formant bassals que dificulten el trànsit de vehicles, usuaris i operaris.

2.- La caseta d'atenció a l'usuari i oficina no és de titularitat municipal.

3.- Els costos d'abocament dels residus classificats com a resta són cada vegada més elevats, alhora que els abocadors estan arribant al límit de la seva capacitat. Des de l'Ajuntament es preveuen crear estratègies de reciclatge més enllà de la recollida selectiva que ja es duu a terme al municipi per tal de reduir significativament l'abocament de residus que són reciclables dels que no ho són.

4.- Zones de treball d'operaris a la intempèrie que no resten protegides de la pluja i no permeten als operaris realitzar les feines de manera segura. A la vegada les màquines situades a la intempèrie, corrosionant-se i malmetent-se accelerament.

En conseqüència, cal esmenar aquestes deficiències i millorar l'equipament per a la seguretat dels usuaris i dels operaris així com millorar la gestió dels residus d'una forma molt més eficient.



5. DESCRIPCIÓ I DIMENSIONAMENT DEL PROJECTE

5.1 MILLORA DE L'ACCÉS

Zona interior (addició recollida d'aigües i reconstrucció paviment malmès)

En primer lloc es procedirà a l'enderroc del paviment de formigó existent i esbrossada del terreny.

Posteriorment es realitzarà un repàs i piconatge de l'esplanada resultant amb aportació de 20cm de tot-ú artificial calcari i es compactarà al 98% del PM.

Es realitzarà una rasa per al pas d'instal·lacions per a la col·locació d'una reixa interceptora al peu de la rampa per tal de recollir les aigües que s'acumulen. Aquesta interceptora disposarà d'un col·lector soterrat de PVC de 160mm que s'unirà a l'embornal més proper, situat a la vorera, a l'exterior de l'equipament. Es col·locarà una canal prefabricada de formigó polímer de 200mm amb reixat de fundició i classe de càrrega D400.

El paviment interior de la deixalleria es realitzarà amb un reg d'imprimació amb emulsió bituminosa tipus C50 BF4 IMP (ECI) amb una dotació d'1kg/m². Després, s'executarà un paviment amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 SURF B 50/70 D (inclòs betum) de 6cm de gruix.

Zona exterior (reconstrucció vorera i formació de gual)

Es retiraran les peces de vorada sobre base de formigó amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus.

Es realitzarà talls en paviment de formigó de 15cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir. Finalment, es demolirà el paviment de formigó en massa de 15cm de gruix, amb martell pneumàtic.

Es realitzarà un nou paviment continu de formigó amb addició de fibres de 30cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HA-4'/F/20/XC4+XF4+XA3+XM1, amb contingut de fibres amb funció estructural, fibres polimèriques bicomponent de 3kg/m³, estès i vibrat manual.

Es col·locaran peces de transició per a gual MC-C3-B-H-S (R-3,5) i les peces tipus gual MC-C3-B-H-S (R-3,5) sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20cm d'espessor.

5.2 CASETA

Instal·lació d'una nova caseta d'atenció i oficines de mòdul prefabricat tipus A-41' de superfície aproximada 10m² i mesures totals: 4,36m x 2,36 x 2,82m amb estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm amb base de llarguers UPN de 140 i travesseres de 80x80x4mm.

La coberta estarà realitzada amb xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm amb aïllament



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

de llana mineral i barrera de vapor de resistència tèrmica $1,25\text{m}^2\text{K/W}$ i evacuació de pluvials per mitjà de 4 baixants de PVC de 50mm, situats a l'interior de cadascuna de les cantonades del mòdul.

El paviment interior serà de PVC continu amb classe de reacció al foc $\text{B}_{\text{FL}}\text{-s1}$, col·locat sobre tauler OSB-3.

El tancament de façana estarà realitzat amb panell sandvitx de 40mm d'espessor amb aïllament interior de poliuretà expandit de 40kg/m^3 de densitat. Les fusteries seran d'alumini blanc i seran: un porta exterior cega, una finestra corredissa i una finestra batent amb persianes interiors de lamel·les venecianes color blanc.

Disposarà de fals sostre interior format de safates registrables de xapa blanca, envaniria interior també de panell sandvitx de 40mm d'espessor igual que els tancaments, instal·lació elèctrica, climatització amb Split mural de 3000 frigories, i fontaneria mínima per al bany.

5.3 MARQUESINA

Instal·lació de marquesina metàl·lica per a coberta de zona exterior, composta de:

- FONAMENTACIÓ: sabates i corretges de formigó armat sobre capa de formigó de neteja amb formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 i acer N500S.

- ESTRUCTURA: formada per pilars, bigues i corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, amb perfils laminats en calent, mitjançant unions soldades, amb imprimació anticorrosiva realitzada a taller; fixada a la fonamentació mitjançant plaques d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JE, de perfil pla, amb forat central bisellat i perns soldats d'acer corrugat UNE-EN 10080 B500S

- COBERTA: de xapa perfilada d'acer galvanitzat pre-lacat de 0,6mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50mm d'altura de cresta, a una separació d'entre 250 i 270mm, col·locada amb un solapament de la xapa superior a 250mm i un solapament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament a corretja estructural i lateral realitzat amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 0,8mm d'espessor, 30cm de desenvolupament i 3 plecs.

Inclourà tots els accessoris de fixació de les xapes, massilla de base neutra monocomponent per al segellat de juntes.

5.4 PREMSA I GÀBIES

Instal·lació de nova premsa i gàbies per al correcte reciclatge de residus plàstics.

Prensa

Prensa de bales verticals per a plàstic, paper, cartró, restes d'estampat i roba tipus HSM V-Press 818 o equivalent amb força de premsat 185kN i potència de transmissió 4kW.

La premsa tindrà característiques iguals o equivalents a les següents:

Força de premsat	185 kN
Força específica de premsat	$19,23 \text{ N/cm}^2$
Potència de transmissió	4 kW



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

Tensió / Freqüència	400 V / 50 Hz
Durada cicle en marxa	27 s
Rendiment de premsat en marxa en buit	5 m ³ /h
Altura d'emplenat	958 mm
Amplada x altura de l'obertura d'emplenat	1195 x 540mm
Longitud x amplada x altura de la bala	1200 x 700 x 780 mm
Pesa de la bala	200kg
Classe de càrrega	A mà
Amplada x profunditat x altura	1709 x 1248 x 2370 mm
Pesa	1173 kg
Tipus de consumible	Cinta de lligat
Material premsat	Plàstic, barreja de paper, cartró, restes d'estampat, roba

Gàbies

Es preveu la instal·lació de quatre gàbies d'acer galvanitzat de 100 x 120 x 180cm amb frontal batent i rodes giratòries de niló de 125mm de diàmetre i capacitat de càrrega de fins a 600kg.

6. CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT A L'OBRA

Es prendran totes les mesures de prevenció i seguretat en obra que assenyalarà el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, d'acord amb el compliment de la llei 31/1995 de 31 d'octubre i que desenvolupa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre.

Es realitzaran totes les proves de compactació i idoneïtat del terreny que siguin necessàries per tal de garantir els nivells de compactació sol·licitats en el projecte.

7. CRONOGRAMA

Es preveu que els treballs s'executin en un termini màxim de dos mesos des de la signatura de l'acta de replanteig.

L'arquitecta municipal

Judit Bertran i Queralt

Agramunt, a la data de la signatura electrònica



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

II. PRESSUPOST



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE MILLORA A LA DEIXALLERIA D'AGRAMUNT

PRESSUPOST

				Preu	Amidament	Import
	Obra	01	Actuacions de millora a la deixalleria d'Agramunt			
	Capítol	01.1	Millora de l'accés _ zona interior (addició recollida aigües i paviment malmès)			
1	DMC010	m	Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,41	10,000	54,10
2	DMX020	m2	Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor	20,30	66,000	1.339,80
3	ACE010	m3	Excavació per esplanació en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió	2,89	13,200	38,15
4	ACE040	m2	Excavació de rasa en terra tova, de fins a 1,25m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió	13,21	10,250	135,40
5	ACR020	m3	Rebliment de rasa amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de 25cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seva no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig PM, realitzat segons UNE 103501	6,75	3,075	20,76
6	MBG020	m3	Subbase granular amb tot-u natural calcari, i compactació al 95% del PM amb mitjans mecànics, en tongades de 30cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 95% del PM de la màxima obtinguda en l'assaig PM, realitzar segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny	36,73	13,20	484,84
7	IUS011	m	Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada i protecció contra arrels, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, connectat a embornal existent des de canal de formigó polímer nova	81,99	20,500	1.680,80
8	ASI050	m	Canaleta prefabricada de formigó polímer, de 1000mm de longitud, 127mm d'ample exterior, 100mm d'ample interior i 95mm d'altura, amb reixeta nervada de fosa i classe de càrrega D400. Col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10cm d'espessor. Inclou accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció	48,35	4,500	217,58
9	MPB100	m2	Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluidificant	1,25	66,000	82,50
10	MPB010	m2	Capa de 6cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament de composició densa, amb àrid granític de 16mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració	11,59	66,000	764,94
TOTAL					11.161,70	

Obra	01	Actuacions de millora a la deixalleria d'Agramunt
-------------	-----------	--



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

Capítol	01.2 Millora de l'accés _ zona exterior (reconstrucció vorera i formació de gual)					
1	DMC010	m	Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,41	8,000	43,29
2	DMX020	m2	Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor	20,30	14,000	284,20
3	DMX090	m	Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,08	14,000	57,12
4	ACR060	m2	Compactació de fons de caixa de paviment, al 95% del Proctor Modificat, amb mitjans mecànics	7,34	14,000	102,76
5	MBH010	m2	Base de formigó amb addició de fibres de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistent als àlcalis (AR) de 2 kg/m ³ , estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent	20,70	14,000	289,80
6	MPC020	m2	Paviment continu de formigó amb addició de fibres de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de vidre resistent als àlcalis (AR) de 2 kg/m ³ , estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant	35,67	10,000	356,70
7	MPC100	m	Junt de retracció en paviment continu de formigó, de 3 a 5 mm d'amplada i 20 mm de profunditat, mitjançant tall amb disc de diamant	7,01	4,000	28,04
8	MLB010	m	Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5	34,49	4,000	137,96
9	UXB020	m	Peça de transició per a gual MC-C3 (38x17) - B - H - S(R-3,5) UNE EN 1340, col·locada sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5	20,42	4,000	81,68
10		m	Peça tipus per a gual - MC-C3 (17x17) -B-H-S (R-3,5) - UNE EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa (HM.20/P/20/X0) de 29cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5	21,19	10,000	211,90
TOTAL						1.593,44



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

Obra	01	Actuacions de millora a la deixalleria d'Agramunt			
Capítol	02	Caseta			
1	u	Retirada de caseta prefabricada existent	500,00	1,000	500,00
		Instal·lació d'una nova caseta d'atenció i oficines de mòdul prefabricat tipus A-41' de superfície aproximada 10m2 i mesures totals: 4,36m x 2,36 x 2,82m amb estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm amb base de llarguers UPN de 140 i travesseres de 80x80x4mm. La coberta estarà realitzada amb xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm amb aïllament de llana mineral i barrera de vapor de resistència tèrmica 1,25m2K/W i evacuació de pluvials per mitjà de 4 baixants de PVC de 50mm, situats a l'interior de cadascuna de les cantonades del mòdul.			
2	u	El paviment interior serà de PVC continu amb classe de reacció al foc BFL-s1, col·locat sobre tauler OSB-3. El tancament de façana estarà realitzat amb panell sandvitx de 40mm d'espessor amb aïllament interior de poliuretà expandit de 40kg/m3 de densitat. Les fusteries seran d'alumini blanc i seran: un porta exterior cega, una finestra corredissa i una finestra batent amb persianes interiors de lamel·les venecianes color blanc. Disposarà de fals sostre interior format de safates registrables de xapa blanca, envaniria interior també de panell sandvitx de 40mm d'espessor igual que els tancaments, instal·lació elèctrica, climatització amb Split mural de 3000 frigories, i fontaneria mínima per al bany.	12.442,43	1,000	12.442,43
TOTAL					12.942,43

Obra	01	Actuacions de millora a la deixalleria d'Agramunt				
Capítol	03	Marquesina				
DMC010	m	Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,41	12,00	64,92	
DMX020	m2	Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor	20,30	5,00	101,50	
ADE010	m3	Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila dura amb grava compacta, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió	42,00	4,00	168,00	
CHH005	m3	Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada	92,57	0,50	46,29	
CHH035	m3	Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament des de camió	118,34	3,50	414,19	
CHA020	m2	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors	12,43	5,00	62,15	
CHA010	kg	Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en biga entre sabates. Inclús filferro de lligar i separadors	1,99	9,84	19,58	
EAM010	m2	Estructura metàl·lica realitzada amb pòrtics i corretges d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, amb una quantia d'acer de 32,8 kg/m², per distància entre recolzaments inferior a 10 m, separació de 4 m entre pòrtics i una altura de pilars de fins a 5 m	72,03	22,00	1.584,66	



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

9	EAQ010	m2	Coberta corba autoportant, simple, de perfils autoportants de xapa d'acer galvanitzat prelacat, amb forma xapa grecada, acabat amb pintura de polièster, color a escollir, de 0,8 mm d'espessor, 910 mm d'amplada i 200 mm d'altura de perfil, fixats mecànicament a una estructura de suport. Inclús elements de fixació dels perfils autoportants a l'estructura, cargols autoperforants rosca-xapa per a la unió dels perfils autoportants entre si, cargols autoperforants per a la fixació dels perfils autoportants a l'estructura, volanderes de segellat, tensors i cables d'acer.	41,96	22,00	923,12
TOTAL						3.384,41

Obra	01	Actuacions de millora a la deixalleria d'Agramunt			
Capítol	04	Premsa i gàbies			
1		Subministrament i muntatge de premsa de bales verticals per a plàstic, paper, cartró, restes d'estampat i roba tipus HSM V-Press 818 o equivalent amb força de premsat 185kN i potència de transmissió 4kW. La premsa tindrà característiques iguals o equivalents a les següents: Força de premsat 185 kN Força específica de premsat 19,23 N/cm2 Potència de transmissió 4 kW Tensió / Freqüència 400 V / 50 Hz Durada cicle en marxa 27 s Rendiment de premsat en marxa en buit 5 m3/h Altura d'emplenat 958 mm Amplada x altura de l'obertura d'emplenat 1195 x 540mm Longitud x amplada x altura de la bala 1200 x 700 x 780 mm Pesa de la bala 200kg Classe de càrrega A mà Amplada x profunditat x altura 1709 x 1248 x 2370 mm Pesa 1173 kg Tipus de consumible Cinta de lligat Material premsat Plàstic, barreja de paper, cartró, restes d'estampat, roba	12.965,00	1,000	12.965,00
2		Subministrament i muntatge de gàbia d'acer galvanitzat de 100 x 120 x 180cm amb frontal batent i rodes giratòries de niló de 125mm de diàmetre i capacitat de càrrega de fins a 600kg.	500,00	4,000	2.000,00
		TOTAL	14.965,00		

Obra	01	Actuacions de millora a la deixalleria d'Agramunt				
Capítol	SS	Seguretat i salut				
1	PASSATS3	ut	Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord a l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte executiu.	350,00	1,000	350,00
TOTAL						350,00

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (PEM): 37.598,19€



Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

RESUM DE PRESSUPOST

01	Actuacions de millora a la deixalleria d'Agramunt	6.412,31 €
01.1	Millora de l'accés _ zona interior (addició recollida aigües i paviment malmès)	4.818,87 €
01.2	Millora de l'accés _ zona exterior (reconstrucció vorera i formació de gual)	1.593,44 €
02	Caseta	12.942,43 €
03	Marquesina	2.928,45 €
04	Premsa i gàbies	14.965,00 €
SS	Seguretat i salut	350,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		37.598,19 €
13,00% Despeses generals		4.887,76 €
6,00% Benefici industrial		2.255,89 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA		44.741,85 €
21,00% IVA		9.398,79 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ AMB IVA		54.137,63 €

El pressupost puja l'esmentada quantitat de cinquanta-quatre mil cent trenta-set euros amb seixanta-tres cèntims

Agramunt, a la data de la signatura electrònica


L'arquitecta municipal,
Judit Bertran i Queralt




Ajuntament d'Agramunt

MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LA DEIXALLERIA

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

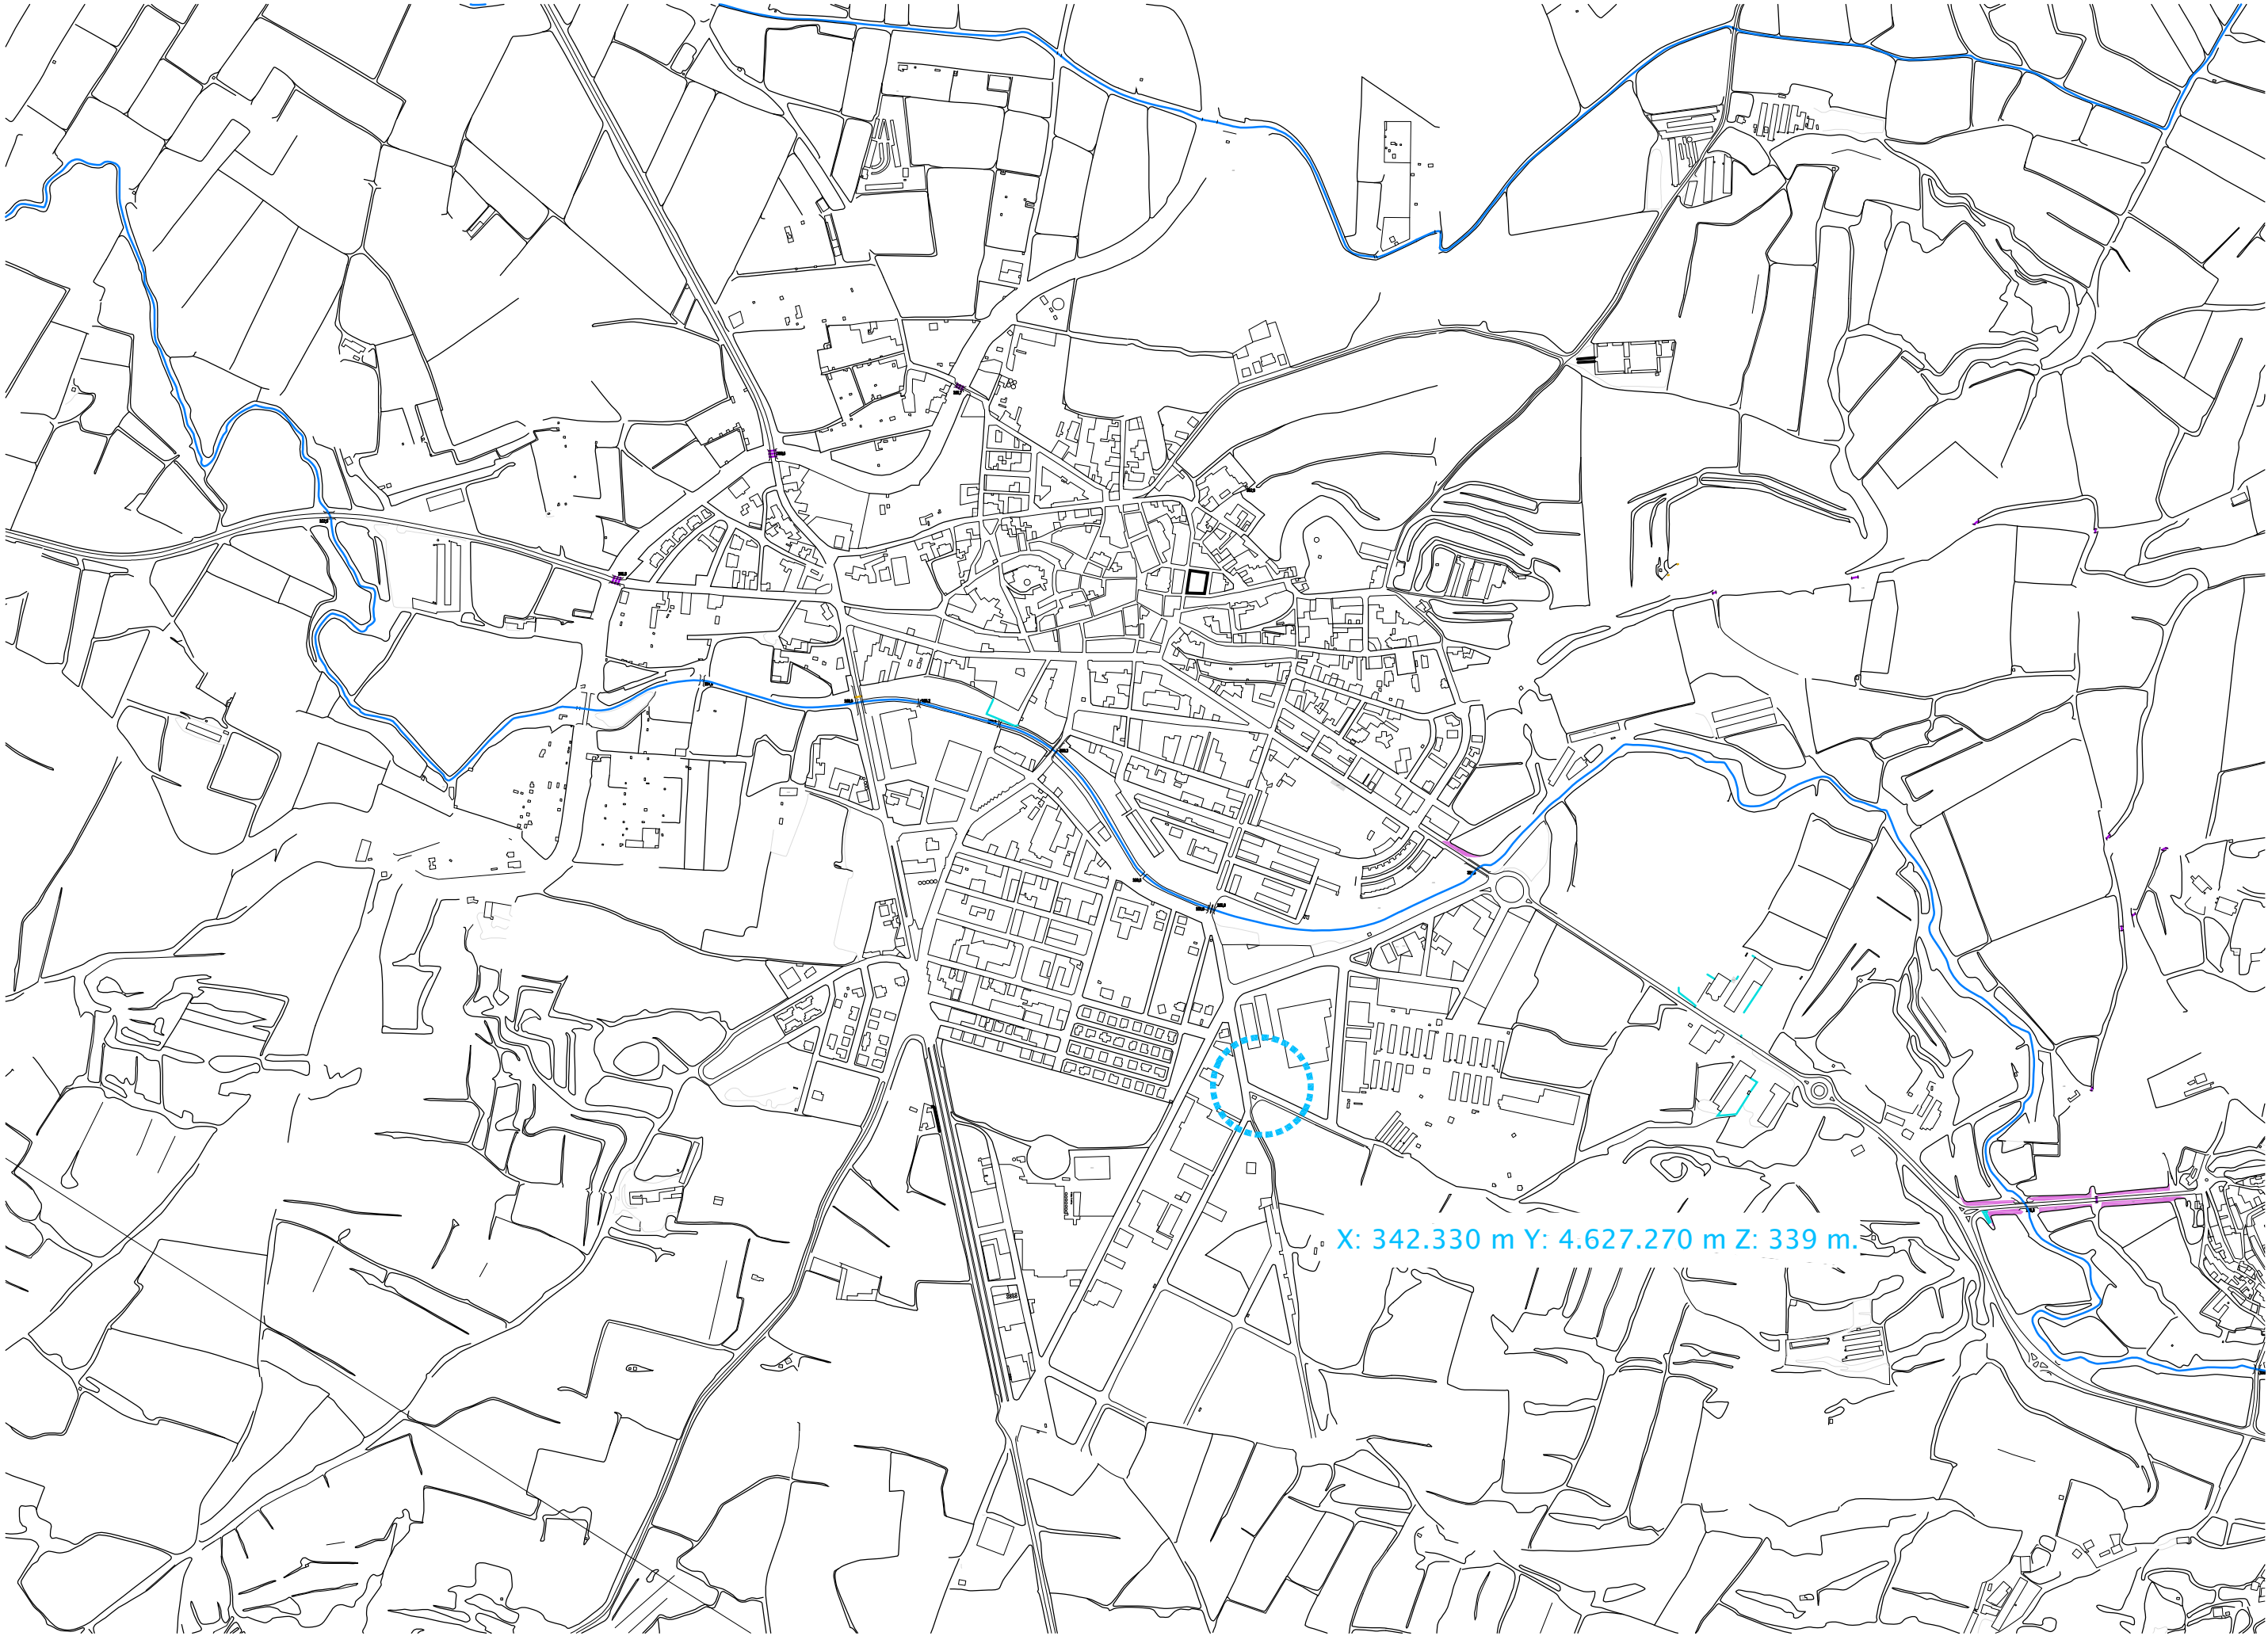

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

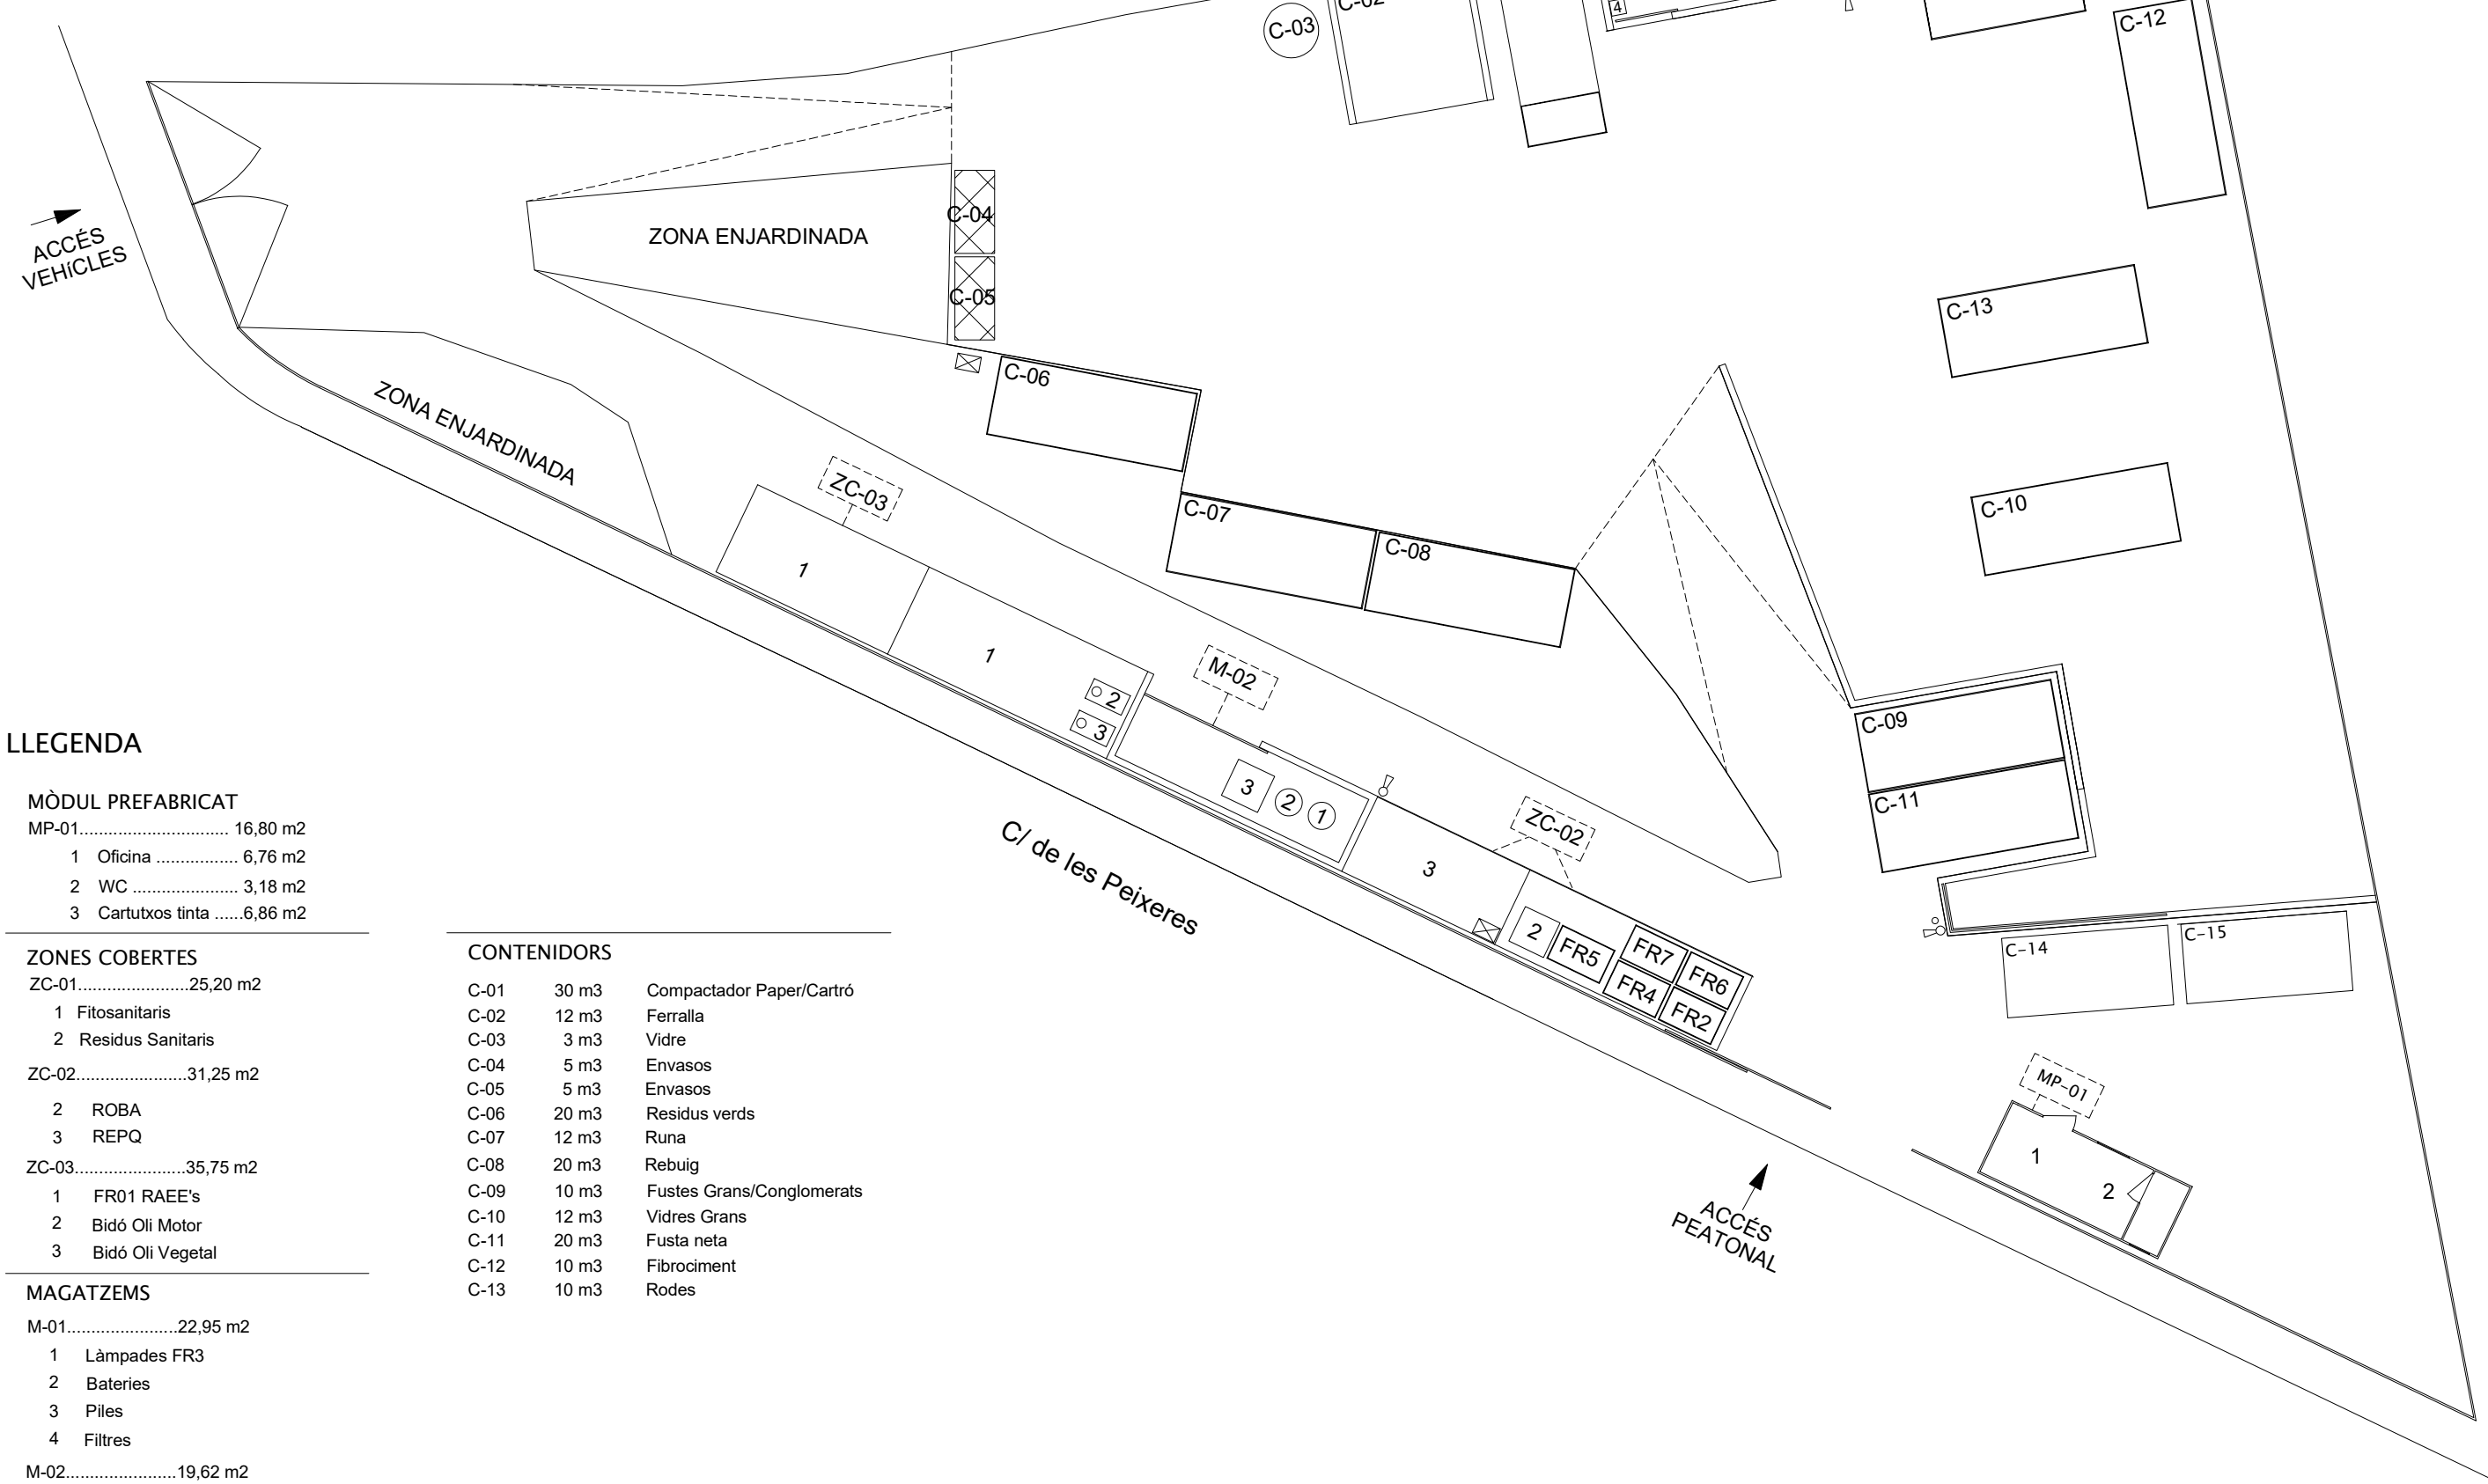


LLEGENDA

MÒDUL PREFABRICAT	
MP-01.....	16,80 m2
1 Oficina	6,76 m2
2 WC	3,18 m2
3 Cartutxos tinta	6,86 m2

ZONES COBERTES	
ZC-01.....	25,20 m2
1 Fitosanitaris	
2 Residus Sanitaris	
ZC-02.....	31,25 m2
2 ROBA	
3 REPQ	
ZC-03.....	35,75 m2
1 FR01 RAEe's	
2 Bidó Oli Motor	
3 Bidó Oli Vegetal	

MAGATZEMS	
M-01.....	22,95 m2
1 Làmpades FR3	
2 Bateria	
3 Piles	
4 Filtres	
M-02.....	19,62 m2
1 Big-Bag Alumini	
2 Big-Bag Aerosols	
3 Big-Bag Cables/Coure/Alumini	

CONTENIDORS		
C-01	30 m3	Compactador Paper/Cartró
C-02	12 m3	Ferralla
C-03	3 m3	Vidre
C-04	5 m3	Envasos
C-05	5 m3	Envasos
C-06	20 m3	Residus verds
C-07	12 m3	Runa
C-08	20 m3	Rebuig
C-09	10 m3	Fustes Grans/Conglomerats
C-10	12 m3	Vidres Grans
C-11	20 m3	Fusta neta
C-12	10 m3	Fibrociment
C-13	10 m3	Rodes

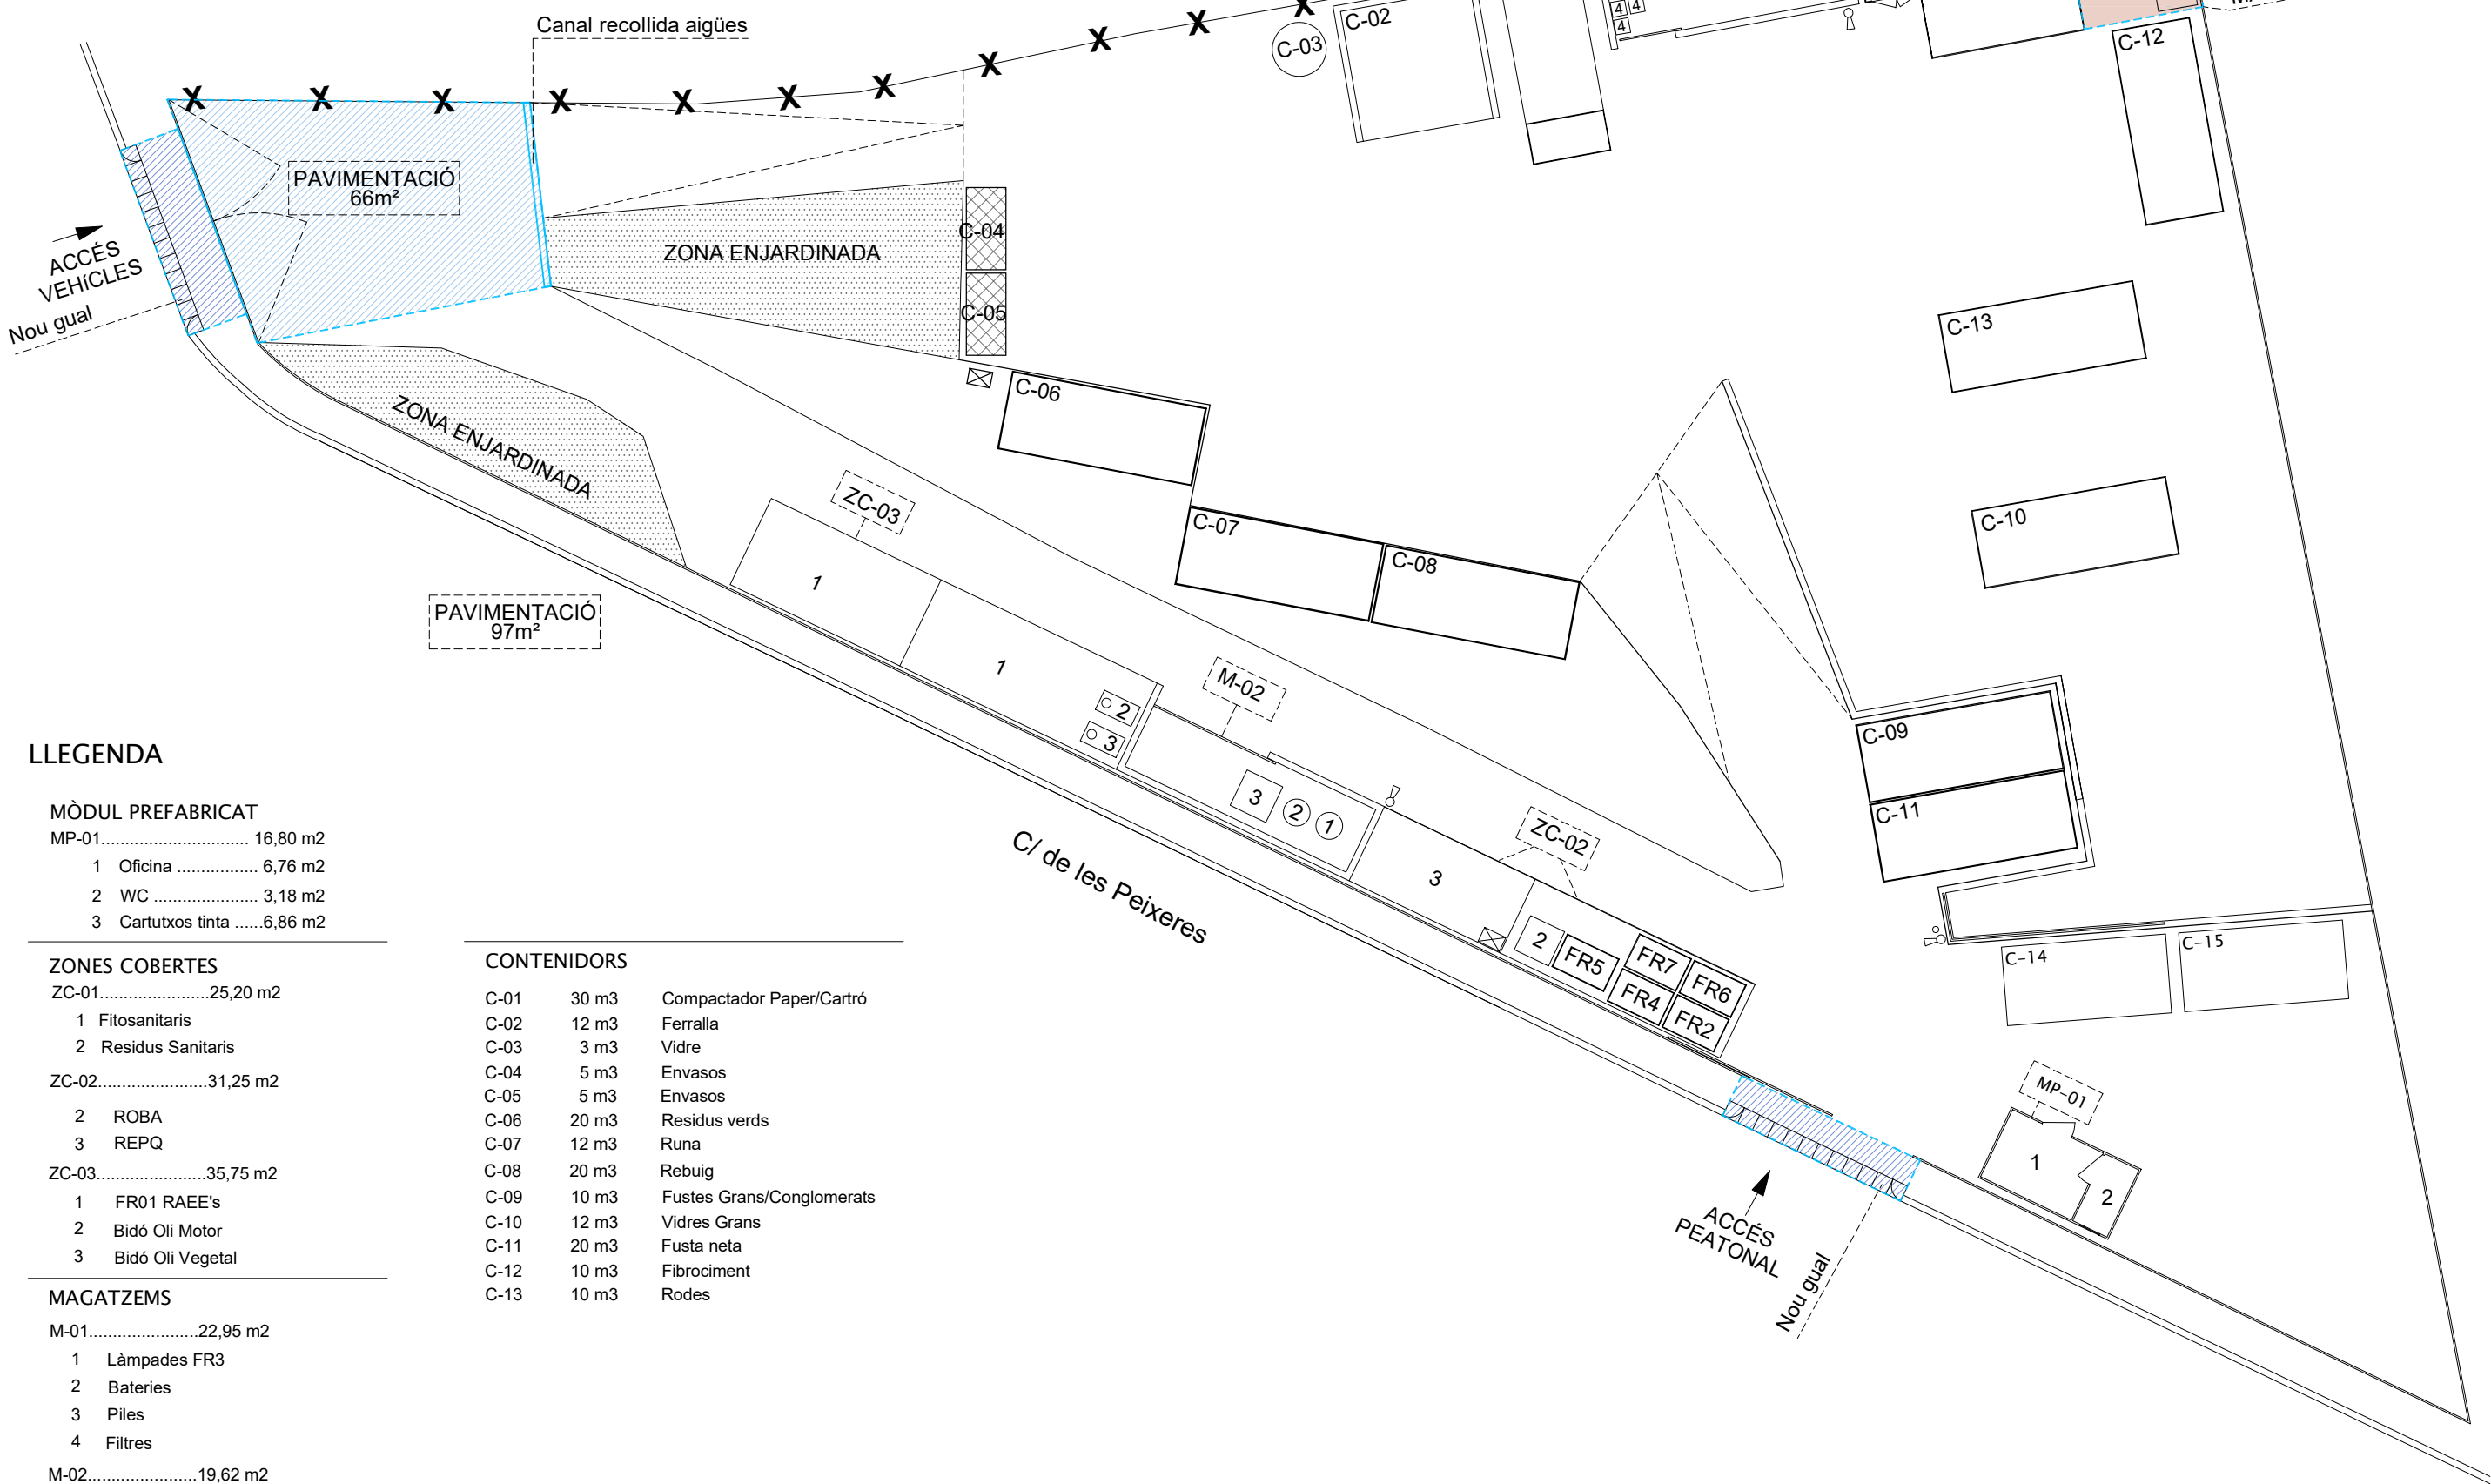

LLEGGENDA

MÒDUL PREFABRICAT	
MP-01.....	16,80 m2
1 Oficina	6,76 m2
2 WC	3,18 m2
3 Cartutxos tinta	6,86 m2

ZONES COBERTES	
ZC-01.....	25,20 m2
1 Fitosanitaris	
2 Residus Sanitaris	
ZC-02.....	31,25 m2
2 ROBA	
3 REPQ	
ZC-03.....	35,75 m2
1 FR01 RAEE's	
2 Bidó Oli Motor	
3 Bidó Oli Vegetal	

MAGATZEMS	
M-01.....	22,95 m2
1 Làmpades FR3	
2 Bateria	
3 Piles	
4 Filtres	
M-02.....	19,62 m2
1 Big-Bag Alumini	
2 Big-Bag Aerosols	
3 Big-Bag Cables/Coure/Alumini	

CONTENIDORS		
C-01	30 m3	Compactador Paper/Cartró
C-02	12 m3	Ferralla
C-03	3 m3	Vidre
C-04	5 m3	Envasos
C-05	5 m3	Envasos
C-06	20 m3	Residus verds
C-07	12 m3	Runa
C-08	20 m3	Rebuig
C-09	10 m3	Fustes Grans/Conglomerats
C-10	12 m3	Vidres Grans
C-11	20 m3	Fusta neta
C-12	10 m3	Fibrociment
C-13	10 m3	Rodes

PLANTA GENERAL PROPOSTA DEIXALLERIA