

**SIGNATURES**

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·lenacions d'interès o termini d'exposició pública.



ellseŭpalsatgista



## Memòria





Ajuntament de  
Lloret de Mar

eliseupaisatgista

www.eliseupaisatgista.cat  
ot@eliseupaisatgista.cat

937 327 624 • 639 100 737

CASA DELS OCELLS SL  
NIF: B67575811

Passeig de la Font dels Oms, 18  
08440 Cardedeu

Aquest Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
és un treball d' **eliseupaisatgista** (Casa dels Ocells SL)  
per a l' Ajuntament de Lloret de Mar

Equip de treball:

GUILLAMON  
VILLALBA  
ELISEU -  
38083628K

Firmado digitalmente por  
GUILLAMON VILLALBA ELISEU -  
38083628K  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES,  
serialNumber=IDCES-38083628K,  
givenName=ELISEU, sn=GUILLAMON  
VILLALBA, cn=GUILLAMON VILLALBA  
ELISEU - 38083628K  
Fecha: 2024.08.16 16:47:06 +02'00'

Redacció i coordinació: **eliseupaisatgista** (Casa dels Ocells SL)  
Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola  
col·legiat 2.368 CETAFC i i paisatgista AEP

Suport tècnic

Maria Aguilera Canal, arquitecta tècnica i màster en 3D  
Mar Romero Gómez, llicenciada en ciències ambientals  
Berta Soler Garriga, disseny d'espais i màster paisatge  
Enric Soler Castañer, enginyer en topografia  
Núria Pujol Pericas, administració

Gestió Ajuntament de Lloret de Mar:

Carles Gil Catalan, tècnic de parcs i jardins  
Anna Aulet Corney, tècnica de medi ambient  
Cristina Aymerich Anglada, regidora de seguretat,  
mobilitat i via pública







AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Ajuntament de  
Lloret de Mar

eliseupaisatgista

www.eliseupaisatgista.cat  
ot@eliseupaisatgista.cat  
937 327 624 • 639 100 737  
CASA DELS OCELLS SL  
NIF: B67575811  
Passeig de la Font dels Oms, 18  
08440 Cardedeu

Contingut:


Memòria

Annexos a la memòria

- Annex 1. Recull fotogràfic
- Annex 2. Imatges virtuals de la proposta
- Annex 3. Referències de materials: vegetació: arbres
- Annex 4. Referències de materials: vegetació: arbustos, entapissants i herbàcies
- Annex 5. Referències de materials: paviments
- Annex 6. Referències de materials: enllumenat
- Annex 7. Referències de materials: senyalització
- Annex 8. Referències de materials: Mobiliari i elements de joc
- Annex 9. Referències de materials: xarxa de reg
- Annex 10. Referències de materials: basses similars
- Annex 11. Justificació de preus

Pressupost

- Quadre de preus núm 1
- Quadre de preus núm 2
- Amidaments
- Pressupost
- Resum del pressupost

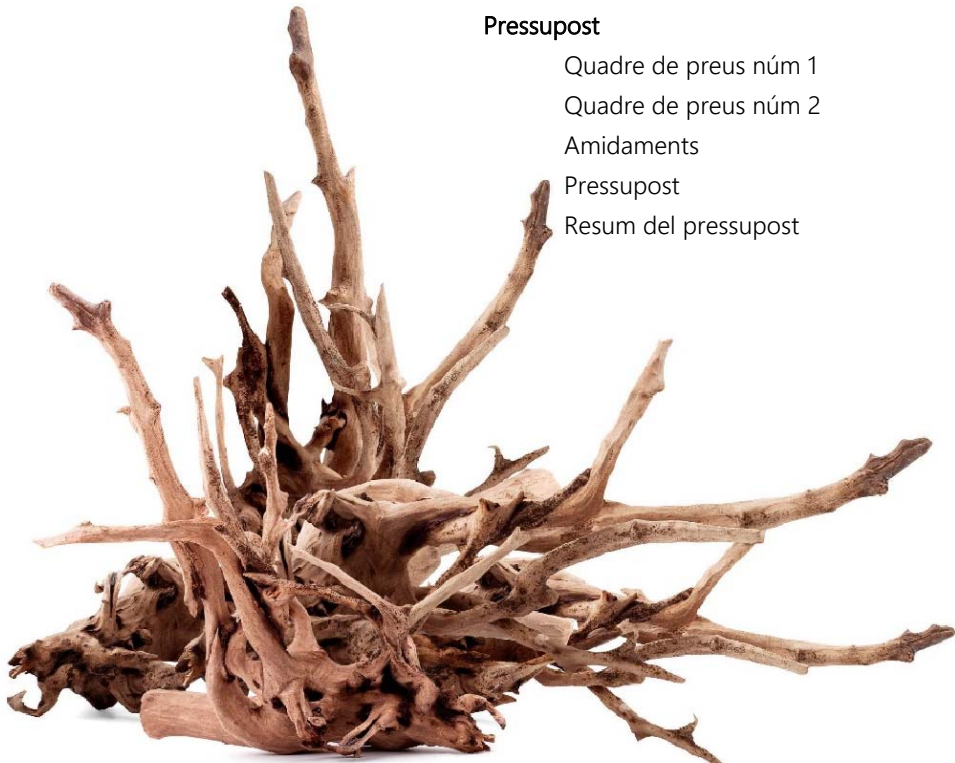

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 4 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Ajuntament de  
Lloret de Mar


eliseupaisatgista

www.eliseupaisatgista.cat  
ot@eliseupaisatgista.cat  
937 327 624 • 639 100 737

CASA DELS OCELLS SL  
NIF: B67575811  
Passeig de la Font dels Oms, 18  
08440 Cardedeu

Plànols

| núm. | descripció                  | escala | fulls |
|------|-----------------------------|--------|-------|
| 01   | Situació - emplaçament      | s/e    | 1     |
|      | Estat actual - topo         | 1.000  | 1     |
| 02a  | Estat actual - topo         | 500    | 2     |
|      | Estat actual - topo         | 250    | 4     |
|      | Estat actual - orto         | 1.000  | 1     |
| 02b  | Estat actual - orto         | 500    | 2     |
|      | Estat actual - orto         | 250    | 4     |
| 03   | Anàlisi i diagnosi          | 1.000  | 1     |
|      | Anàlisi i diagnosi          | 500    | 2     |
|      | Planta proposta             | 1.000  | 1     |
| 04a  | Planta proposta             | 500    | 2     |
|      | Planta proposta             | 250    | 4     |
|      | Planta proposta             | 1.000  | 1     |
| 04b  | Planta proposta             | 500    | 2     |
|      | Planta proposta             | 250    | 4     |
|      | Planta proposta - orto      | 1.000  | 1     |
| 04c  | Planta proposta - orto      | 500    | 2     |
|      | Planta proposta - orto      | 250    | 4     |
|      | Planta proposta. Fases      | 1.000  | 1     |
| 04d  | Planta proposta. Fases      | 500    | 2     |
|      | Planta proposta: Fases      | 250    | 4     |
| 05   | Recorreguts i usos          | 1.000  | 1     |
|      | Recorreguts i usos          | 500    | 2     |
| 06   | Enderrocs i treballs previs | 500    | 2     |
| 07   | Detalls bassa               | 100??  |       |

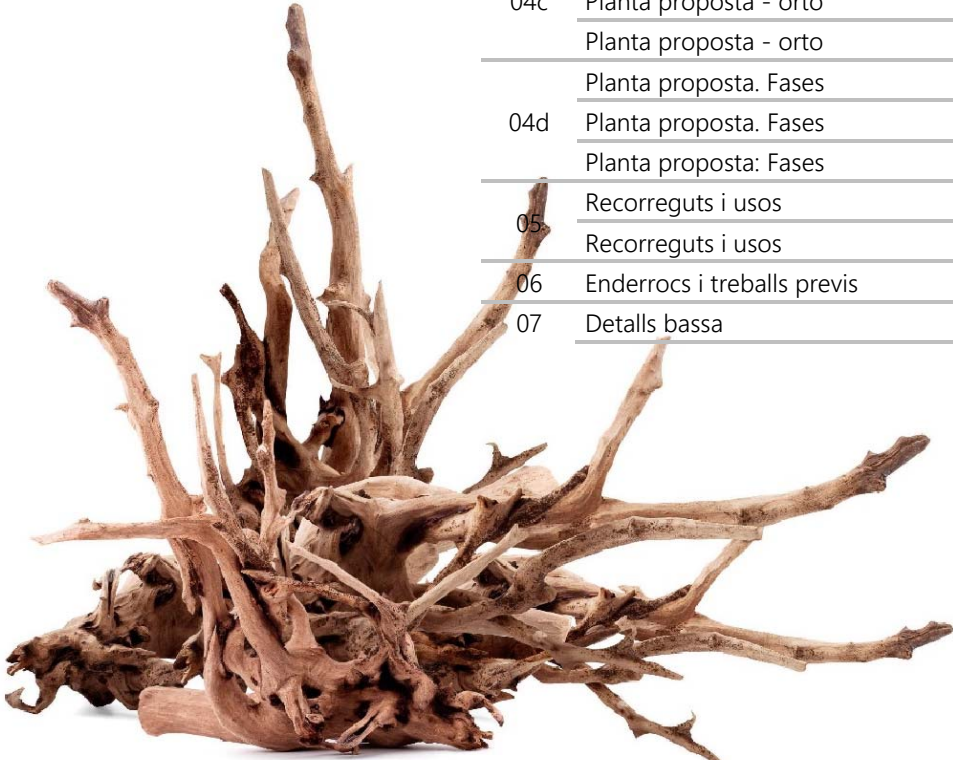



Ajuntament de  
Lloret de Mar

eliseupaisatgista

www.eliseupaisatgista.cat  
ot@eliseupaisatgista.cat  
937 327 624 • 639 100 737

CASA DELS OCELLS SL  
NIF: B67575811  
Passeig de la Font dels Oms, 18  
08440 Cardedeu


|     |                                         |       |   |
|-----|-----------------------------------------|-------|---|
| 08a | Xarxa d'enllumenat                      | 1.000 | 1 |
| 08a | Xarxa d'enllumenat                      | 500   | 2 |
| 08b | Xarxa d'enllumenat. Detalls             | 50    | 1 |
| 09a | Xarxa de reg                            | 500   | 1 |
| 09b | Xarxa de reg. Detalls i esquema.        | s/e   | 2 |
| 10a | Planta paviments                        | 1.000 | 1 |
|     | Planta paviments                        | 500   | 2 |
|     | Planta paviments                        | 250   | 4 |
| 10b | Detalls paviments                       | 25    | 6 |
| 11a | Planta vegetació. Arbres                | 1.000 | 1 |
|     | Planta vegetació. Arbres                | 500   | 1 |
|     | Planta vegetació. Arbres                | 250   | 2 |
| 11b | Planta vegetació                        | 1.000 | 1 |
|     | Planta vegetació                        | 500   | 1 |
|     | Planta vegetació                        | 250   | 2 |
| 11c | Detalls de plantacions                  | 25    | 4 |
| 12a | Planta mobiliari - jocs - senyalització | 1.000 | 1 |
|     | Planta mobiliari - jocs - senyalització | 500   | 2 |
|     | Planta mobiliari - jocs - senyalització | 250   | 4 |
| 12b | Detalls mobiliari                       | 15    | 1 |
| 12c | Detalls senyalització                   | 15    | 6 |

Plec de condicions

- Plec de condicions generals
- Plec de condicions tècniques particulars

Estudi bàsic de seguretat i salut

- Memòria de l'ESS
- Plec de condicions de l'ESS
- Documentació gràfica de l'ESS

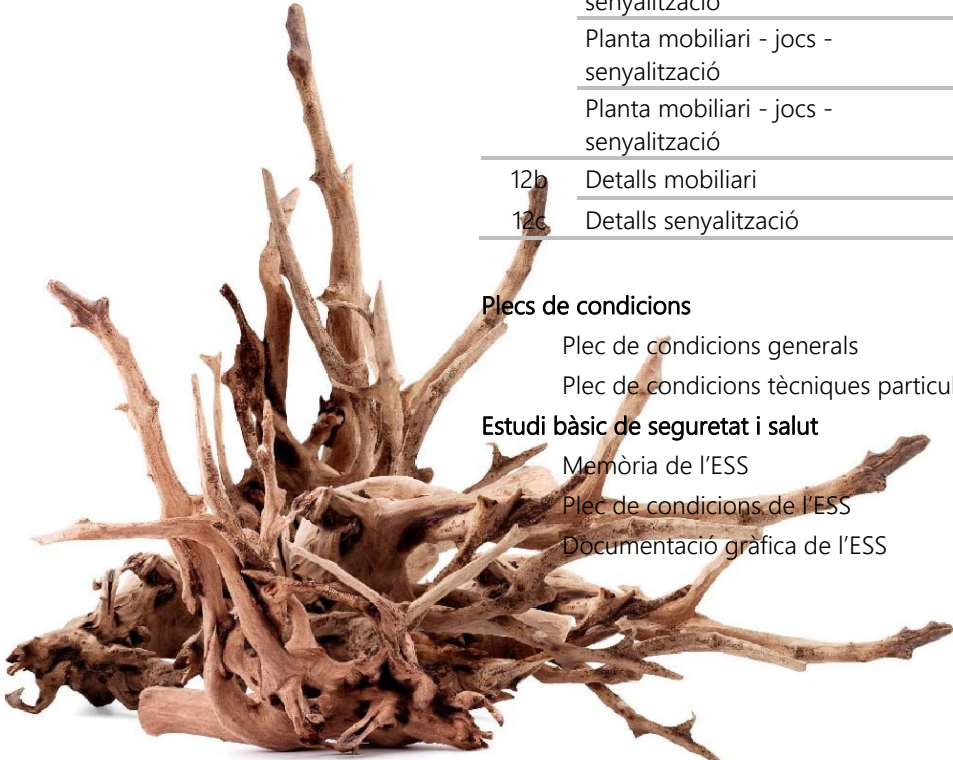



**SIGNATURES**

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



## Plecs de condicions





| SIGNATURES                                                                                                                                                                                             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                         | 16/08/2024 16:46 |
| 2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                         | 16/08/2024 16:46 |
| 3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                         | 16/08/2024 16:46 |
| 4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                         | 16/08/2024 16:46 |
| 5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                         | 16/08/2024 16:47 |
| 6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                         | 16/08/2024 16:47 |
| 7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                  |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1. Generalitats ..... 3

1.1. Objecte del Plec de Condicions. .... 3

1.2. Àmbit d'aplicació. .... 3

1.3. Documentació del contracte d'obra..... 3

1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables ..... 4

2. Disposicions facultatives. .... 7

2.1. Delimitació general de funcions tècniques. .... 7

2.1.1. Direcció de l'obra ..... 7

2.1.2. Funcions de la direcció de l'obra ..... 7

2.1.3. INSPECCIÓ DE LES OBRES ..... 7

2.1.2. CONTRACTISTA ..... 8

3.5. Interferències amb altres contractistes. .... 14

3.6. Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major. .... 15

3.7. Pròrroga per causa de força major..... 15

3.8. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra..... 15

3.9. Condicions generals d'execució dels treballs. .... 15

3.10. Obres ocultes..... 16

3.11. Treballs defectuosos..... 16

3.12. Vicis ocults. .... 17

3.13. Dels materials i dels aparells. La seva procedència..... 17

3.14. Materials no utilitzables. .... 18

3.15. Materials i aparells defectuosos..... 18

3.16. Despeses ocasionades per proves i assajos. .... 18

3.17. Abocadors..... 18

3.18. Servituds i serveis afectats. .... 19





Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 9 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

3.19. Desviaments de serveis. ....

3.20. Conservació de les obres. ....

3.21. Neteja de les obres. ....

3.22. Obres sense prescripcions. ....

4.1. De les recepcions d'obra. ....

4.2. Amidament definitiu dels treballs i certificació final d'obra. ....

4.3. Conservació de les obres rebudes. ....

4.4. De la finalització del període de garantia i liquidació de l'obra. ....

4.5. Pròrroga del termini de garantia. ....

4.6. De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida. ....

5. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES. ....

5.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS. ....

5.1.1. Amidaments de les unitats d'obra. ....

5.1.2. Valoració de les unitats d'obra. ....

5.1.3. Preus unitaris. ....

5.1.4. Partides Alçades. ....

5.1.5. Abonaments d'unitats d'obra. ....

5.1.6. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses. ....

5.1.7. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres. ....

6. CONDICIONS PARTICULARS. ....

7.1. Operacions de càrrega i descàrrega. ....

7.2. Tanques. ....

7.3. Senyalització lluminosa. ....

7.4. Passos per damunt de las rases. ....

7.5. Senyalització. ....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 10 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

## 1. Generalitats

### 1.1. Objecte del Plec de Condicions.

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions economicoadministratives que regula el Contracte d'obres.

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra.

### 1.2. Àmbit d'aplicació.

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc.

### 1.3. Documentació del contracte d'obra.

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra.
2. El Plec de condicions economicoadministratives.
3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els annexes a la Memòria que són merament informatius.
4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala.

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents Contractuals, definits anteriorment, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 11 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloeres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document Contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el present Plec.

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

1.4. Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d'aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 1098/2001 del 12 d'octubre.
- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació d'aquestes obres.
- Condicions Tècniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic " de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados".
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció.
- RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- RD 171/2004. de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció i riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 12 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Plec de condicions tècniques generals

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al moment actual, i que en el seu dia (quan s'editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de gener 1988).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua, aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.).
- RD 513/2017, de 22 de maig, Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008.
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment en vigència (M.O.P.U.).
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes U.N.E.
- Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas).
- Norma 6.1-IC «Seccions de fermes» i norma 6.3-IC «Rehabilitació de fermes».
- Norma 5.2-IC «Drenatge superficial»
- Normes 8.1-IC «Senyalització vertical», 8.2-IC «Marques vials» i 8.3-IC «Senyalització d'obra».
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 842/2002, del 2 d'agost de 2002, i les seves Instruccions Tècniques ITC BT 01-51.
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió ( RD 223/2008, de 15 de Febrer), i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-LAT 01 a 09.
- Reglament d'Estacions de transformació d'energia elèctrica.
- Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 de desembre.
- Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi ambient.
- RD 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions Tècniques complementàries EA-01 a EA-07.
- Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 13 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

- RD 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
- RD 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
- RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
- Llei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres Organismes competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat en aquest Plec.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 14 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

## 2. Disposicions facultatives.

### 2.1. Delimitació general de funcions tècniques.

#### 2.1.1. Direcció de l'obra

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part seva que li siguin donades per escrit i signades.

L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa.

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

#### 2.1.2. Funcions de la direcció de l'obra

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:

- a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades.
- b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.
- c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.
- d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.
- e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.
- f) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de recepció.
- g) Elaborar el Projecte de l'obra executada "As-built" amb les dades recopilades i presentades a la Direcció d'Obra per part del contractista, segons s'especifica al punt 2.1.2. del present Plec.

#### 2.1.3. INSPECCIÓ DE LES OBRES

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.

El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 15 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

2.1.2. CONTRACTISTA

Correspon al Contractista:

- a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
- b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
- c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.
- d) Abans de començar les obres, sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicar a cada companyia de servei la data inici d'obra amb el temps d'antelació que exigeixi cada companyia i obtenir les actes de control de l'obra de les companyies de serveis pertinents,
- e) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.
- f) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació d'instal·ladors autoritzats.
- g) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
- h) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.
- i) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es practiquin.
- j) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa, així com les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada.
- k) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
- l) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 16 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

m) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

2.2. OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA.

2.2.1. Verificació dels documents del projecte.

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

2.2.2. Pla de seguretat i salut.

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes d'execució, que s'haurà d'aprovar, abans de l' inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut.

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l'obra, haurà de ser aprovat per l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut, fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot, cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

2.2.3. Oficina a l'obra.

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció facultativa:

- a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin.
- b) El Contracte d'Obres.
- c) El Llibre d'Ordres i Assistències.
- d) El Pla de Seguretat i Salut.
- e) El Llibre d'Incidències.
- f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
- g) La documentació de les assegurances esmentats la condició l) de les obligacions de Contractista.

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 17 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut.

2.2.4. Representació del contractista.

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l'execució dels treballs.

El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap d'obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs, amb dedicació plena, (haurà de romandre durant les hores de treball a peu d'obra), i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat 2.1.2. Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.

El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.

En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (d'ara endavant LCSP).

El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

2.2.5. Presència del Constructor a l'obra.

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrar les dades que calguin per a la comprovació d'amidaments i liquidacions.

2.2.6. Responsabilitat del Contractista.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 18 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d'això, està obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

2.2.7. Despeses a càrrec del Contractista.

A més de les despeses i taxes que se citen al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'Ajuntament de Lloret de Mar, aniran a càrrec del Contractista, si en aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció de materials arreglats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats.

2.2.8. Indemnitzacions per compte del Contractista.

Hom es regirà pel que disposa l'article 196 de la LCSP i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 19 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Particulars, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

2.2.9. Treballs no estipulats expressament.

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions Particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de l'Administració tota variació d'acord el que estableix els articles 203 i 205 de la LCSP.

2.2.10. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Ni el director de l'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l'aprovació prèvia per l'Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'article 242 de la LCSP.

Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà obligat a retornar els originals o les còpies subscriuint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebí, de la Direcció facultativa.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

El Constructor podrà requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

2.2.11. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 20 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

reclamacions.

2.2.12. Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa.

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

2.2.13. Faltes del personal.

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS.

3.1. Camins i accessos.

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora.

3.2. Replanteig.

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista.

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions oportunes, considerant suspeses les obres temporalment.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 21 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

3.3. Inici de l'obra. Ritme d'execució dels treballs.

Abans de l'inici de les obres, el contractista presentarà el programa de treball segons el Plec de clàusules administratives particulars i el RGLCAP.

El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigint en el Contracte.

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de l'obra, i els terminis parcials.

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig.

Abans de l'inici de les obres, el contractista presentarà a la Direcció d'obra el Pla de control de qualitat previst a executar, el Pla de gestió de residus i les mesures previstes a aplicar per a la minimització de l'afectació de l'obra al medi ambient (sorolls, pols, estalvi d'energia,...).

3.4. Ordre dels treballs.

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar.

El contractista complirà les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d'endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuais paralitzacions o increments de cost, deguts a l' esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

3.5. Interferències amb altres contractistes.

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Plec de condicions tècniques generals

3.6. Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de força major.

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

3.7. Pròrroga per causa de força major.

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l' esmentada causa sol·licita.

3.8. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra.

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

3.9. Condicions generals d'execució dels treballs.

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el present Plec.

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, aprovació de projectes, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el cost que es derivi de les mateixes.

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col·locació de tapes i







AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

marcs de serveis ja siguin privats o municipals.

En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs d'excavació, refinament, reblert o compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc ..., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa.

El contractista no podrà efectuar cap reclamació al·legant insuficiència de dotació d'equips i mitjans auxiliars previstos per part de l'Administració per a l'execució de l'obra, tenint l'obligació d'aportar a les obres i al seu càrrec, l'equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució de l'obra, tal i com especifica el Plec de clàusules administratives particulars.

3.10. Obres ocultes.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

3.11. Treballs defectuosos.

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bona compte.

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 24 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d'acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d'execució.

3.12. Vicis ocults.

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos.

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

3.13. Dels materials i dels aparells. La seva procedència.

Els materials utilitzats a l'obra compliran les especificacions i les característiques tècniques establertes a les prescripcions del present plec, en origen, identitat i qualitat, així com les exigències que estableixi la normativa tècnica aplicable i la seva homologació.

El contractista solament podrà fer servir els materials a l'obra quan disposi l'acceptació per part de la Direcció de l'obra.

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presentin.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 25 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director.

3.14. Materials no utilitzables.

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció facultativa.

3.15. Materials i aparells defectuosos.

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, es reconegué o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides.

3.16. Despeses ocasionades per proves i assajos.

Sense perjudici dels assajos i proves previstos al present Plec, la direcció d'obra podrà donar ordre de realitzar altres assajos i proves de materials i unitats d'obra i els informes dels seus resultats pertinents, sent els seus costos a càrrec de l'Administració o del contractista segons estableixi el plec de clàusules administratives particulars.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a càrrec de la Contracta.

3.17. Abocadors.

La localització d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 26 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.

En cas que vagin a l'abocador o centre de tractament de residus, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport, abocament de materials, autoritzacions, permisos necessaris, canons i homologació del centre Lliurant la documentació justificativa d'aquest tractament a la direcció d'obra, i segons compliment de la normativa vigent en gestió de residus de construcció.

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinarà la direcció tècnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

3.18. Servituds i serveis afectats.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1.

Abans de començar les obres, el contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, comunicarà a cada companyia de servei la data inici d'obra, segons el protocol establert per cada companyia. Una vegada obtingudes les actes de control de l'obra de les companyies de serveis pertinents, localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

3.19. Desviaments de serveis.

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

La manipulació de serveis existents sempre ho executarà la companyia gestora i responsable del servei.



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 27 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

3.20. Conservació de les obres.

Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.

Aquesta conservació serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

3.21. Neteja de les obres.

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte.

3.22. Obres sense prescripcions.

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció.

4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES.

4.1. De les recepcions d'obra.

- Neteja final de les obres  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l'obra, retirarà els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal·lacions, etc i, en general, s'haurà de deixar l'obra executada en perfecte estat.
- Recepció de les obres  
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 28 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

Durant l'execució de l'obra, el contractista recopilarà i presentarà a la Direcció d'Obra, un cop acabada la unitat d'obra corresponent, les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada, entre les quals s'inclourà l'aixecament topogràfic dels serveis soterrats, per tal d'identificar cada servei en planta i fondària, detallant especialment els punts de creuament de serveis i, si fos el cas, les proteccions especials aplicades.

Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent:

- Els documents i certificats tècnics de les instal·lacions de serveis realitzades segons tramitació requerida per al seu registre al ministeri competent. Inclosos els visats, l'oficina tècnica, inspeccions reglamentàries, etc... que aniran a càrrec del contractista i que són imprescindibles per a la seva posta en servei, legalització i homologació, segons la normativa vigent (projectes, visats, butlletins, actes d'inspecció i control, certificat d'instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos, informes dels resultats de proves i comprovacions de bona execució i funcionament del servei,...) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.
- Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos corresponents al Pla de Control de Qualitat així com el dossier documental dels certificats dels materials emprats a l'obra..
- Dossier de documentació referida a la gestió realitzada dels residus produïts per l'obra.

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d'obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrògen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l'obra.

• Terminis de garantia

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.), inclosa la documentació necessària per a la posta en funcionament de les instal·lacions executades. En cas que l'obra s'arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa l'article 244 de la LCSP.

4.2. Amidament definitiu dels treballs i certificació final d'obra.

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el Contractista el mesurament definitiu, redactant la certificació final per al seu abonament per l'Administració.

S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció facultativa, servirà per l'abonament per part de l'Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 29 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

4.3. Conservació de les obres rebudes.

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.

Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions seran a càrrec de la contracta.

4.4. De la finalització del període de garantia i liquidació de l'obra.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults, i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar, en el termini de seixanta dies.

4.5. Pròrroga del termini de garantia.

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

4.6. De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida.

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les garanties segons el que disposa el present Plec.

Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la mateixa recepció.



## 5. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES.

### 5.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS.

#### 5.1.1. Amidaments de les unitats d'obra.

L'amidament del conjunt d'unitats d'obra es verificarà aplicant a cadascuna d'elles la unitat de mesura que sigui l'apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta, metres lineals, quadrats, o cúbics, tones, partida alçada, etc...

Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l'obra es realitzaran conjuntament amb el constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts.

Tots els amidaments que s'efectuïn abastiran les unitats d'obra realment executades, sense dret de reclamació per part del constructor a cap tipus de reclamació per les diferències que es produeixin entre els amidaments que s'executin i els que figurin al projecte, excepte quan es tractin de modificacions de projecte aprovades per la Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que vinguin exigides per la marxa de les obres, així com pels errors de classificació de les diferents unitats d'obra que figurin als estats de valoració.

#### 5.1.2. Valoració de les unitats d'obra.

La valoració de les unitats d'obra no especificades al present plec de condicions es verificarà aplicant a cadascuna d'elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri justes la Direcció Facultativa, multiplicant el resultat final pel preu corresponent.

El constructor no tindrà dret a que les mesures a les que es refereix el present article s'executin a la forma que ell indiqui, si no que serà segons el que determini la Direcció Facultativa.

Es suposa que el constructor ha d'estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i, per tant, de no haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no tindrà lloc a cap reclamació en quant a amidaments i preus, de tal forma que si l'obra executada conté major número d'unitats previstes, no tindrà dret a cap reclamació.

Les valoracions de les unitats d'obra que figuren al present projecte s'efectuaran multiplicant el número d'aquestes pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i constructor o, en defecte d'aquest, a les del pressupost del projecte.

#### 5.1.3. Preus unitaris.

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 31 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligencia: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

Tal i com estableix el RGLCAP i el Plec de clàusules administratives particulars, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu d'obra, així com els costos que per al seu concepte siguin considerats dins de la família de costos indirectes, encara que no s'especifiquin expressament a la descomposició o descripció del preu.

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuren a la descomposició de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus nº. 2.

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argumentar-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els camps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu.

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en el present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

5.1.4. Partides Alçades.

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcial o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" , susceptibles de ser mesurades en la seva totalitat amb unitats d'obra, s'abonaran, d'acord amb allò que s'estipula el RGLCAP, amb preus unitaris d'obra inclosos als quadres de preus. Al seu defecte, es procedirà segons estableixi el Plec de clàusules administratives particulars.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 32 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

5.1.5. Abonaments d'unitats d'obra.

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre preu.

5.1.6. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omisió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

5.1.7. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres.

La indemnització per retard en l'acabament serà segons estableixi el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

6. CONDICIONS PARTICULARS.

6.1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ.

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per a evitar accidents a treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.

Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries vindran definides per la coordinació tècnica en matèria de seguretat i salut d'obra, la Direcció facultativa, pels Serveis Tècnics de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local. El contractista elaborarà el Pla de Mobilitat resultant, per a la seva aprovació abans de la seva implantació a l'obra. Serà a càrrec del contractista la campanya d'avís i comunicació d'afectacions d'acord en temps i forma que l'Ajuntament estableixi.

Els senyals i elements de senyalització i balissament implantats faran compliment a la normativa estatal i municipal vigent, i aniran a càrrec del contractista.

7. MESURES DE SEGURETAT

S'implantaràn les mesures de seguretat d'acord al Pla de Seguretat i Salut aprovat, les instruccions de la coordinació tècnica en matèria de seguretat i salut d'obra, i, en tot cas, segons la normativa en matèria de seguretat vigent.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

7.1. Operacions de càrrega i descàrrega.

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i en particular:

a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.

b) Desviar el trànsit de cotxes.

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació.

7.2. Tanques.

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.

Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es considerarà tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m.

7.3. Senyalització lluminosa.

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de llums en tot el perímetre tancat.

Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives. L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles.

7.4. Passos per damunt de las rases.

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà d'habilitar una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada mínima ha de ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran passos provisionals amb planxes.

Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per tanques i han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.

Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i estar subjectes al sòl de manera adequada.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 34 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per tanques i senyalitzades d'una manera adequada.

7.5. Senyalització.

Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Policia Local, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:

a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:

- 1. un senyal d'obres.
- 2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.
- 3. un cartell direccional.
- 4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.

b) Al final de l'obra:

- 1. un senyal de fi de prohibicions.

Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.

Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb càrrec al Contractista.

A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra.

8. ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega i descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Servei de Mobilitat i Via Pública pel que fa a talls de trànsit i cartells indicatius.

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als aparcaments i dels veïns als portals.

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobre costos en el pressupost.

9. COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS

La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les demolicions incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no implicaran

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 35 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

retard en la data de finalització de les obres.

Prèviament a l' inici dels treballs s'executaran totes les cales de localització de serveis i es realitzaran els desviaments necessaris per a la execució del projecte. En particular, abans de l' inici de les obres, el Contractista haurà de demanar de nou tots els serveis afectats a cada companyia de serveis i comunicar l'inici de les obres a cada companyia amb el temps d'antelació que exigeixi cada companyia corresponent i obtenir de les companyies distribuïdores de serveis l'acta de control de l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003.

10. COMPROVACIÓ COTES PROJECTE

Prèviament a l' inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb especial atenció a les cotes d'accés a les finques.

En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a executar.

Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al pressupost de l'obra.

11. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

En tot moment es seguiran les instruccions del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i de la Policia Local. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

12. DESVIAMENTS PROVISIONALS.

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebí de la Direcció o del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i Policia Local. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

Aquests desviaments necessaris per a l'execució de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins.





|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 36 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques generals

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista.  
Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC.

Cardedeu, juliol de 2024

Eliseu Guillamon Villalba  
ETAJ i paisatgista AEP  
col·legiat 2.368 CET AFC  
CASA DELS OCELLS SL

GUILLAMON VILLALBA  
ELISEU - 38083628K

Firmado digitalmente por GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-38083628K, givenName=ELISEU, sn=GUILLAMON VILLALBA, cn=GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Fecha: 2024.08.16 16:46:54 +02'00'

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270  
Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01  
Pàgina 37 de 613

**SIGNATURES**  
1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47  
7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



eliseupaisatgista

www.eliseupaisatgista.cat  
ot@eliseupaisatgista.cat  
937 327 624 • 639 100 737  
**CASA DELS OCELLS**  
Passeig de la Font dels Oms, 18  
08440 Cardedeu

Projecte:

Projecte d'adequació i  
millora del parc i entorn  
del Turó d'en Buc

Promotor:



Ajuntament de  
Lloret de Mar

juliol 2024

24/924

Plec de condicions  
tècniques particulars



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 38 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B MATERIALS I COMPOSTOS

B0 MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS

B011 NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui  $\leq 1,3 \text{ g/m}^3$  i la densitat total sigui  $\leq 1,1 \text{ g/cm}^3$ . L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que aconsegueix totes aquestes característiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  $\geq 5$
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  $\leq 15 \text{ g/l}$  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en  $\text{SO}_4^{2-}$  (UNE 83956)
- Ciment tipus SR:  $\leq 5 \text{ g/l}$  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment:  $\leq 1 \text{ g/l}$  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en  $\text{Cl}^-$  (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat:  $\leq 3 \text{ g/l}$  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  $\leq 1 \text{ g/l}$  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  $\leq 3 \text{ g/l}$  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  $\leq 15 \text{ g/l}$  (15.000 ppm)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de ciment
- Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 39 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B0 MATERIALS BÀSICS

B01 LÍQUIDS

B011 NEUTRES

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 40 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui  $\leq 1,3 \text{ g/cm}^3$  i la densitat total sigui  $\leq 1,1 \text{ g/cm}^3$   
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que compleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  $\geq 5$   
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  $\leq 15 \text{ g/l}$  (15.000 ppm)  
- Sulfats, expressats en  $\text{SO}_4^{2-}$  (UNE 83956) - Cement tipus SR (EHE) o SR, SRC (CODI ESTRUCTURAL):  $\leq 5 \text{ g/l}$  (5.000 ppm)  
- Altres tipus de cement:  $\leq 1 \text{ g/l}$  (1.000 ppm)  
- Ió clor, expressat en  $\text{Cl}^-$  (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) - Aigua per a formigó pretesat:  $\leq 1 \text{ g/l}$  (1.000 ppm) - Aigua per a formigó armat:  $\leq 3 \text{ g/l}$  (3.000 ppm) (EHE)  $\leq 2 \text{ g/l}$  (CODI ESTRUCTURAL) - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  $\leq 3 \text{ g/l}$  (3.000 ppm) (EHE)  $\leq 2 \text{ g/l}$  (CODI ESTRUCTURAL)  
- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL): 0  
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL):  $\leq 15 \text{ g/l}$  (15.000 ppm)  
Àlcalis  $\text{Na}_2\text{O}$  (CODI ESTRUCTURAL):  $\geq 1,5 \text{ g/l}$   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de cement  
- Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de cement  
- En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de cement

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en  $\text{SO}_4$  (UNE 83956)  
Contingut en ió clor  $\text{Cl}^-$  (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 41 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B0 MATERIALS BàSICS

B03 GRANULATS

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
  - De pedra calcària
  - De pedra granítica
  - Sorra per a confecció de morters
  - Sorra per a reblert de rases amb canonades
  - Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
  - Material ceràmic: <= 5% del pes
  - Partícules lleugeres: <= 1% del pes
  - Asfalt: <= 1% del pes
  - Altres: <= 1,0 % del pes

**SIGNATURES**

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·lenacions d'interès o termini d'exposició pública.



pàgina 5 de 363

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

| +-----+   |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| Tamís     | Percentatge en | Condicions     |
| UNE 7-050 | pes que passa  |                |
| mm        | pel tamís      |                |
| 5,00      | A              | A = 100        |
| 2,50      | B              | 60 <= B <= 100 |
| 1,25      | C              | 30 <= C <= 100 |
| 0,63      | D              | 15 <= D <= 70  |
| 0,32      | E              | 5 <= E <= 50   |
| 0,16      | F              | 0 <= F <= 30   |
| 0,08      | G              | 0 <= G <= 15   |
| +-----+   |                |                |
| Altres    |                | C - D <= 50    |
| condi-    |                | D - E <= 50    |
| cions     |                | C - E <= 70    |
| +-----+   |                |                |

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matèries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fermes, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 44 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: -

Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, -

Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació,

fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 45 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcals del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins als quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B0 MATERIALS Bàsics

B03 GRANULATS

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 46 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B033 GRAVES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d'una planta legalment

autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Han de ser nets, resistent i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retintut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 47 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

**GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:**

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

**GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:**

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderroc.

Contingut de formigó: > 95%

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments

**GRANULATS RECICLATS MIXTES:**

El seu origen ha de ser enderroc de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes

Contingut d'elements metàl·lics: Nul

Ús admissible:

- Drenatges
- Formigons en massa

**GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:**

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.

Ús admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:

- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mesclures grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

**GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES**

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos fèrrics: Nul

**GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:**

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodats, T triturats (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per a la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Quan el formigó passi entre diverses armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a grava calcària i granítiques: <= 1,5% en pes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 48 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
  - Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
- L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
- Material retintut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
- Compostos de sofre expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
  - Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
  - Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
  - Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
  - Altres granulats: <= 0,4% en pes
- Sulfats solubles en àcids, expressats en SO<sub>3</sub> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
  - Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
- Clorurs expressats en Cl<sup>-</sup> i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
  - Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
- Ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
  - Armat: <= 0,4% pes de ciment
  - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
- Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
- Contingut d'ió Cl<sup>-</sup>:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
- El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
- Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
  - Altres granulats: Nul
- Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
  - Altres granulats: Nul
- Reactivitat:
- Àlcali-silici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
  - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
- Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
- Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
- Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
  - Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
  - Granulats reciclats mixtos: < 18%
  - Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
- Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
- Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
- Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
- GRAVA PER A DRENATGES:
- El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
- La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
- Plasticitat: No plàstic

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 49 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Coefficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85: < 5  
- F15/d15: < 5  
- F50/d50: < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10: <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1  
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2  
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2  
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm  
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 50 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 51 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retintut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B035- GRANULAT-CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla homogènia de material granular, ciment, aigua i eventualment addicions, realitzada a central.

S'han considerat dos tipus de materials tractats amb ciment:

- Sòl-ciment (SC40 i SC20)
- Grava-ciment (GC32 i GC20)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA MESCLA:

La mescla no ha de tenir segregacions.

La dosificació ha de ser l'especificada al projecte o la fixada per la DF amb les limitacions de contingut de ciment i corba granulomètrica dels granulats que s'especifiqui a continuació:



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 52 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Contingut de ciment en pes, respecte del total del material granular en sec: - Sòl-ciment:  $\geq 3\%$  - Grava-ciment:  $\geq 3,5\%$

La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment ha de quedar dins dels límits següents:

| +-----+      |                                         |          |
|--------------|-----------------------------------------|----------|
| Tamís        | % Acumulatiu de granulats que hi passen |          |
| UNE-EN 933-2 | -----                                   |          |
| (mm)         | SC40                                    | SC20     |
| 50           | 100                                     | -        |
| 40           | 80 - 100                                | -        |
| 32           | 75 - 100                                | 100      |
| 20           | 62 - 100                                | 92 - 100 |
| 12,5         | 53 - 100                                | 76 - 100 |
| 8            | 45 - 89                                 | 63 - 100 |
| 4            | 30 - 65                                 | 48 - 100 |
| 2            | 20 - 52                                 | 36 - 94  |
| 0,5          | 5 - 37                                  | 18 - 65  |
| 0,063        | 2 - 20                                  | 2 - 35   |
| +-----+      |                                         |          |

El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals.

La corba granulomètrica de l'àrid de la grava-ciment ha de quedar dins dels límits següents:

| +-----+      |                                         |          |
|--------------|-----------------------------------------|----------|
| Tamís        | % Acumulatiu de granulats que hi passen |          |
| UNE-EN 933-2 | -----                                   |          |
| (mm)         | GC32                                    | GC20     |
| 40           | 100                                     | -        |
| 32           | 88 - 100                                | 100      |
| 20           | 67 - 91                                 | 80 - 100 |
| 12,5         | 52 - 77                                 | 62 - 84  |
| 8            | 38 - 63                                 | 44 - 68  |
| 4            | 25 - 48                                 | 28 - 51  |
| 2            | 16 - 37                                 | 19 - 39  |
| 0,5          | 6 - 21                                  | 7 - 22   |
| 0,063        | 1 - 7                                   | 1 - 7    |
| +-----+      |                                         |          |

El tipus GC32 només s'utilitzarà en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en vorals, en substitució del sòl-ciment.

Resistència mitja a la compressió als 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:

- Sòl-ciment: - Calçada i vorals:  $2,5 \leq RC \leq 4,5$   
- Grava-ciment: - Calçada:  $4,5 \leq RC \leq 7,0$  - Vorals:  $4,5 \leq RC \leq 6,0$

En el cas d'utilitzar ciments per a usos especials (ESP VI-1) aquests valors de resistència a la compressió es podran reduir un 15%.

Període mínim de treballabilitat de la mescla, segons UNE-EN 13286-45:

- Execució amplada completa: 3 h  
- Execució per franges: 4 h

L'aigua utilitzada en la confecció de la barreja ha de complir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

Únicament es podran utilitzar additius que tinguin garantia del fabricant i amb comportament i efectes sobre la barreja verificats prèviament mitjançant assajos.

S'hauran d'utilitzar retardadors d'adormiment quan l'extensió de la mescla es realitzi a temperatures ambient superiors a 30°C, excepte indicació contrària de la DF.

Toleràncies respecte a la fórmula de treball:

- Grava-ciment: - Grandària màxima: 0% - Material que passa pel tamisos  $> 4$  mm, segons UNE-EN 933-2:  $\pm 6\%$  -  
Material que passa pel tamisos  $\leq 4$  mm, segons UNE-EN 933-2:  $\pm 3\%$  - Material que passa pel tamís 0,063 mm, segons  
UNE-EN 933-2:  $\pm 1,5\%$   
- Grava-ciment i sòl-ciment: - Contingut de ciment:  $\pm 0,3\%$  - Humitat de compactació (aigua total):  $-1,0\% / + 0,5\%$   
respecte de l'òptima

Les quantitats aniran expressades en relació al pes total del material.

CARACTERÍSTIQUES DEL CIMENT PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA:

Classe resistent del ciment:

- Ciments comuns: 32,5 N

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 53 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Ciments especials tipus ESP VI-1: 22,5 o 32,5 N
- La DF podrà autoritzar la utilització de ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelades.
- No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a fàbrica.
- S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR):
- Contingut ponderal sulfats solubles (SO3) del material granular per a sòl-ciment, segons UNE 103201: > 0,5% en massa.
  - Contingut ponderal sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: > 0,4% en massa.
- Principi d'adornament del ciment, segons UNE-EN 196-3:
- Superior a 100 minuts
  - Quan la Tª ambient > 30°C: > 1 hora
- CARACTERÍSTIQUES DELS ÀRIDS, PER A LA FABRICACIÓ DE LA MESCLA:
- Han de ser nets, resistent i de granulometria uniforme.
- No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
- El material granular utilitzat en el sòl-ciment serà un sòl granular o material d'origen natural, rodat o triturat, o una barreja de tots dos.
- En la grava-ciment s'ha d'utilitzar un àrid natural procedent de la trituració de pedra de cantera o gravera.
- Es podran utilitzar subproductes, residus de construcció i demolició o productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 513 del PG3 vigent.
- No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.
- No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
- Contingut de matèria orgànica, segons UNE 103204: <= 1%
- Contingut ponderal en sofre total (S) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1:
- En general: <= 1%
  - Amb presència de pirrotina en l'àrid: <= 0,4%
- Contingut de sulfats solubles en àcid (SO3) de l'àrid per grava-ciment, segons UNE-EN 1744-1: <= 0,8%
- No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment.
- Plasticitat:
- Material granular per a sòl-ciment: LL < 30 (UNE 103103), IP < 12 (UNE 103103 y UNE 103104)
  - Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2): - Bases amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: No plàstic - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: LL < 25 (UNE 103103), IP < 6 (UNE 103103 y UNE 103104)
- Àrid gruixut per a grava-ciment (fracció retenguda pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):
- Proporció de partícules total i parcialment triturades, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent.
  - Proporció de partícules totalment arrodonides, segons UNE-EN 933-5: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent.
  - Valor màxim de l'índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: Ha de complir l'article 513 del PG3 vigent.
  - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: - Calçada amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: <= 30 - Calçada amb categoria de trànsit pesat T3 i T4: <= 35 - Vorals: <= 40 per a qualsevol categoria de trànsit pesat
- Àrid fi per a grava-ciment (fracció que passa pel tamís 4 mm de l'UNE-EN 933-2):
- Equivalent de sorra (Annex A de l'UNE-EN 933-8): - GC20: > 40 - GC32: > 35
  - En cas d'incompliment dels valors anteriors, es compliran per a GC20 i GC32: - Blau de metilè de la fracció 0/0,125, segons Annex A de l'UNE-EN 933-9: < 10 g/kg - Equivalent de sorra, segons Annex de l'UNE-EN 933-8: > 30
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- Subministrant: En camions de caixa oberta, llisa, estanca i neta, amb lones o cobertors per a reduir la segregació i les variacions d'humitat de la mescla durant el transport.
- Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- \* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- \* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
- \* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 54 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B0 MATERIALS Bàsics

B03 GRANULATS

B036- GRAVA DE GRANULAT RECICLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B036-21CF,B036-21CG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritàriament naturals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Han de ser nets, resistent i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retintut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses: - Material ceràmic: <= 5% del pes - Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 55 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

**GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:**  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fermes, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

**GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:**  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics: Nul  
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes

**GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:**  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderroc.  
Contingut de formigó: > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics: Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges  
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2  
- Protecció de cobertes  
- Bases i subbases de paviments

**GRANULATS RECICLATS MIXTES:**  
El seu origen ha de ser enderroc de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics: Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges  
- Formigons en massa

**GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:**  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons.  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons  
- Per a drens  
- Per a paviments  
- Per a confecció de mesclures grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

**GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:**  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N  
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim  
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja  
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per a la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direcció de formigonat)  
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb la direcció de formigonat)  
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes  
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 56 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
- L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
- Material retintut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
- Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
  - Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
  - Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
  - Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
  - Altres granulats: <= 0,4% en pes
- Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
  - Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
- Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
  - Formigó pretensat: <= 0,03% en massa
- Ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
  - Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
- Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
- Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
- El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
- Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
  - Altres granulats: Nul
- Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
  - Altres granulats: Nul
- Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
  - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
- Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
- Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
- Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
  - Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
  - Granulats reciclats mixtos: < 18%
  - Granulats reciclats prioritàriament naturals: < 5%
- Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
- Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcals del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
- Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.
- GRAVA PER A DRENATGES:
- El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
- La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
- Plasticitat: No plàstic

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 57 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Coefficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85: < 5  
- F15/d15: < 5  
- F50/d50: < 5  
(F<sub>x</sub> = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, d<sub>x</sub> = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10: <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1  
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2  
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2  
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm  
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 58 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes en el CODI ESTRUCTURAL, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retintut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 59 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
  - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
  - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
  - Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

B0 MATERIALS Bàsics

B03 GRANULATS

B037 TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B037R000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.

S'han considerat els tipus següents:

- Tot-u natural
- Tot-u artificial

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:

Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de més clau d'ambdós.

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

| Tamís UNE-EN | Tamisatge ponderal acumulat (%) |       |       |        |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|--------|
|              | 933-2 (mm)                      | ZN40  | ZN25  | ZN20   |
|              | 50                              | 100   | --    | --     |
|              | 40                              | 80-95 | 100   | --     |
|              | 25                              | 60-90 | 75-95 | 100    |
|              | 20                              | 54-84 | 65-90 | 80-100 |
|              | 8                               | 35-63 | 40-68 | 45-75  |
|              | 4                               | 22-46 | 27-51 | 32-61  |
|              | 2                               | 15-35 | 20-40 | 25-50  |
|              | 0,500                           | 7-23  | 7-26  | 10-32  |
|              | 0,250                           | 4-18  | 4-20  | 5-24   |
|              | 0.063                           | 0-9   | 0-11  | 0-11   |

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30

Plasticitat (UNE 103104):

- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
  - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
  - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
  - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6

TOT-U ARTIFICIAL:

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:

| Tamís UNE-EN | Tamisatge ponderal acumulat (%) |        |        |        |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|              | 933-2 (mm)                      | ZA25   | ZA20   | ZAD20  |
|              | 40                              | 100    | --     | --     |
|              | 25                              | 75-100 | 100    | 100    |
|              | 20                              | 65-90  | 75-100 | 65-100 |
|              | 8                               | 40-63  | 45-73  | 30-58  |
|              | 4                               | 26-45  | 31-54  | 14-37  |
|              | 2                               | 15-32  | 20-40  | 0-15   |
|              | 0,500                           | 7-21   | 9-24   | 0-6    |
|              | 0,250                           | 4-16   | 5-18   | 0-4    |
|              | 0,063                           | 0-9    | 0-9    | 0-2    |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 61 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35

Coefficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):

- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:

- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30

Plasticitat:

- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
  - Límit líquid (UNE 103103): < 30
  - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10

Coefficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2

Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):

- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes

Composició química:

- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 %
- A la resta: < 1%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:

- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
\* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
\* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 62 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
  - Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
  - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
  - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
  - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
  - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
  - Índex de llenques (UNE EN 933-3)
  - Partícules triturades (UNE EN 933-5)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B038- PALET DE RIERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B038-05NT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.
- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme; no ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes. No s'han de descompondre per l'acció dels agents climatològics. La seva mida ha d'estar compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa d'un gruix igual a 5 cm com a mínim. S'ha d'establir el llast de grava adequat en cada part de la coberta en funció de les diferents zones d'exposició en la mateixa.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 63 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control de l'origen del material: recepció del informe del jaciment.
- Abans de començar l'obra, o quan hagi canvi de procedència del material, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material, amb una freqüència d'1 cada 10 m3:      - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)      - Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03B- REBUIG DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03B-05NQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistent, d'uniformitat raonable, sense pols, argila o d'altres matèries estranyes.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF

Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.

La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.

Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):      <= 2% en pes

MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.

Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.

Ha de ser de forma regular.

Dimensió de les arestes:      10 a 20 cm

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):      < 50%

Densitat:      >= 2,2 t/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 64 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:  
\* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Abans de l'inici de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents dades:  
- Classificació geològica.  
- Pes específic de la pedra  
- Resistència al desgast dels àrids  
- Estudi de la morfologia.  
- Prova d'absorció en aigua  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera  
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:                      - Comprovació de la granulometria del material  
Resistència al desgast dels àrids                      - Absorció d'aigua  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic del material.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03C- SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03C-05NM.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.  
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50  
Índex CBR (NLT-111): > 20  
Contingut de matèria orgànica: Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat: <= 50 mm  
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: - Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) - Humitat natural (UNE EN 1097-5)  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 66 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B03E- TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03E-05OE,B03E-05OF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.

S'han considerat els tipus següents:

- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSIFICAR:

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%

Mida màxima : <= 100 mm

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%

o en cas contrari, ha de complir:

- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10

Índex CBR (UNE 103502):

- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

TERRA ADEQUADA:

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%

Mida màxima : <= 100 mm

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%

Límit líquid (UNE 103103): < 40

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4

Índex CBR (UNE 103502):

- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20

TERRA TOLERABLE:

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):

- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%

Contingut guix (NLT 115): < 5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%

Límit líquid (UNE 103103): < 65%

Si el límit líquid és > 40, ha de complir:

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)

Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 67 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%  
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  
Índex CBR (UNE 103502):  
- Nucli o fonament de terraplè >= 3  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric (UNE 103101)  
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)  
- Matèria orgànica (UNE 103204).  
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  
- Assaig CBR (UNE 103502)  
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3:  
- Assaig granulomètric (UNE 103101)  
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)  
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)  
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)  
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  
- Assaig CBR (UNE 103502)  
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de compactació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03F- TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03F-M8SE.



**SIGNATURES**

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·lenacions d'interès o termini d'exposició pública.



pàgina 31 de 363

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 12,5  | 52-76 | 60-86 | 47-78 |
| 8     | 40-63 | 45-73 | 30-58 |
| 4     | 26-45 | 31-45 | 14-37 |
| 2     | 15-32 | 20-40 | 0-15  |
| 0,500 | 7-21  | 9-24  | 0-6   |
| 0,250 | 4-16  | 5-18  | 0-4   |
| 0,063 | 0-9   | 0-9   | 0-2   |

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de fermes, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Per a ús en fermes de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 70 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). - Referència a la norma EN 13242. - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT. S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització del material:

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. -
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

B0 MATERIALS BàSICS

B03 GRANULATS

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 71 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B03J- GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K8P,B03J-0K88,B03J-0K8V.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:

- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granítica
- De pedra calcària

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

Han de ser nets, resistent i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses: - Material ceràmic: <= 5% del pes - Partícules lleugeres: <= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos fèrrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 72 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

IL: Presentació, R rodar, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
  - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
  - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Material retintut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa

Ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment

En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'ió Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Àlcali-silici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul-la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul-la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Angeles):

- Granulats gruixuts naturals: <= 40

Absorció d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 73 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Granulats reciclats prioritàriament naturals: < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcals del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc., en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat: No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85: < 5  
- F15/d15: < 5  
- F50/d50: < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10: <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1  
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2  
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2  
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm  
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 74 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 75 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcals del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:      - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)      - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)      - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:

- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

**B0 MATERIALS BÀSICS**

**B03 GRANULATS**

**B03L- SORRA**



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7,B03L-05MV,B03L-05MX,B03L-05N5,B03L-H4LA,B03L-05MS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:           - De pedra calcària           - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:   0%

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):   Color més clar que el patró

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):   <= 1% en pes

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI

ESTRUCTURAL.

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provenguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

- Dimensió mínima permesa =   4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:   <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:   <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:   <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:   <= 5%
- Coeficient de Los Angeles:   <= 40
- Continguts màxims d'impureses:   - Material ceràmic:   <= 5% del pes   - Partícules lleugeres:   <= 1% del pes   -
- Asfalt:   <= 1% del pes   - Altres:   <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:   0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodut, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):   <= 4 mm

Material retintut pel tamís 0,063 (UNE\_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcals del ciment (UNE 146507-2)

| SIGNATURES                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                          |
| 2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                          |
| 3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                          |
| 4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                          |
| 5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47                                                                                                                                                          |
| 6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47                                                                                                                                                          |
| 7.- Administració Electrónica. Diligencia: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·lenacions d'jurant el termini d'exposició pública. |



pàgina 40 de 363

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 0,63   | D | 15 <= D <= 70 |
| 0,32   | E | 5 <= E <= 50  |
| 0,16   | F | 0 <= F <= 30  |
| 0,08   | G | 0 <= G <= 15  |
|        |   |               |
| Altres |   | C - D <= 50   |
| condi- |   | D - E <= 50   |
| cions  |   | C - E <= 70   |

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de fermes, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 79 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes\*. \* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
  - Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
  - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
  - Referència a la norma (UNE-EN 12620)
  - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
  - Designació del producte
  - Informació de les característiques essencials aplicables
- A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
  - Data d'emissió del certificat
  - Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
  - Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 80 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC  
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC:  $\leq 0,6\%$  en pes  
- Resta de casos:  $\leq 0,3\%$  en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

B0 MATERIALS Bàsics

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 Ciments

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment.

Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació                          | Designació                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ciment pòrtland                      | CEM I                                                  |
| Ciment pòrtland amb escòria          | CEM II/A-S<br>CEM II/B-S                               |
| Ciment pòrtland amb fum de sílice    | CEM II/A-D                                             |
| Ciment pòrtland amb Putzolana        | CEM II/A-P<br>CEM II/B-P<br>CEM II/A-Q<br>CEM II/B-Q   |
| Ciment pòrtland amb cendres volants  | CEM II/A-V<br>CEM II/B-V<br>CEM II/A-W<br>CEM II/B-W   |
| Ciment pòrtland amb esquist calcinat | CEM II/A-T<br>CEM II/B-T                               |
| Ciment pòrtland amb filler calcari   | CEM II/A-L<br>CEM II/B-L<br>CEM II/A-LL<br>CEM II/B-LL |
| Ciment pòrtland mixt                 | CEM II/A-M<br>CEM II/B-M                               |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|                                 |           |  |
|---------------------------------|-----------|--|
| Ciment amb escòries de forn alt | CEM III/A |  |
|                                 | CEM III/B |  |
|                                 | CEM III/C |  |
| Ciment putzolànic               | CEM IV/A  |  |
|                                 | CEM IV/B  |  |
| Ciment compost                  | CEM V/A   |  |
|                                 | CEM V/B   |  |

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117):  $\geq 85$

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistent a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació                         | Designació              |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ciment pòrtland                     |                         |
| Ciment pòrtland amb escòria         | II/A-S<br>II/B-S        |
| Ciment pòrtland amb fum de sílice   | II/A-D                  |
| Ciment pòrtland amb Putzolana       | II/A-P<br>II/B-P        |
| Ciment pòrtland amb cendres volants | II/A-V<br>II/B-V        |
| Ciment amb escòries de forn alt     | III/A<br>III/B<br>III/C |
| Ciment putzolànic                   | IV/A<br>IV/B            |
| Ciment compost                      | CEM V/A                 |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 83 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos  
- Classes 42,5: 2 mesos  
- Classes 52,5: 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS COMUNS (CEM) I CEMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció: - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció  
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant  
- número del certificat CE de conformitat  
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE  
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques  
- referència a la norma armonitzada corresponent  
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent  
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE  
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat  
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 84 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
  - referència al número de la norma harmonitzada corresponent
- En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS BLANCS (BL) I CEMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:

- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supòsit es duren terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establir en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B0 MATERIALS BÀSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054- CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH,B054-06SS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus següents:

- Calç aèria càlcica (CL): - Hidratada en pols: CL 90-S - Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL): - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 - Calç hidràulica natural 5: NHL 5

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols: - Mètode de referència: <= 2 mm - Mètode alternatiu: <= 20 mm

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 86 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Calç del tipus NHL 5:            - Als 7 dies:  $\geq 2$  MPa            - Als 28 dies:  $\geq 5$  a  $\leq 15$  MPa  
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial:  $> 1$  h  
- Final:            - Calç del tipus NHL 2:  $\leq 40$  h            - Calç del tipus NHL 3,5:  $\leq 30$  h            - Calç del tipus NHL 5:  $\leq 15$  h  
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2:  $\leq 5\%$   
Contingut de SO<sub>3</sub>, segons UNE-EN 459-2:  $\leq 2$   
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2:  $\geq 35$   
- Calç del tipus NHL 3,5:  $\geq 25$   
- Calç del tipus NHL 5:  $\geq 15$   
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència:  $\leq 2$  mm  
- Mètode alternatiu:  $\leq 20$  mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retintut al tamís 0,09 mm:  $\leq 15\%$   
- Material retintut al tamís 0,2 mm:  $\leq 2\%$   
Penetració, segons UNE-EN 459-2:  $> 10$  i  $< 50$  mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calços aèries vives del tipus CL 90-Q i calços aèries hidratades del tipus CL 90-S.  
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.  
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.  
Contingut d'aigua lliure de les calços hidratades, segons UNE-EN 459-2:  $< 2\%$  en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.  
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
\* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
\* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 87 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1.

A l'albarà hi ha de constar com a mínim la informació següent:

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: - Símbol del marcatge CE - Nombre identificador de l'organisme de certificació - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions - Referència a l'UNE EN 459-1 - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: - Contingut d'òxid de calci i magnesi - Contingut de diòxid de carboni - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs: - Contingut de diòxid de carboni - Mida de partícula

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

B0 MATERIALS BàSICS

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment.

Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker pòrtland (K):

- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació                       | Designació                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ciment pòrtland                   | CEM I                                                |
| Ciment pòrtland amb escòria       | CEM II/A-S<br>CEM II/B-S                             |
| Ciment pòrtland amb fum de sílice | CEM II/A-D                                           |
| Ciment pòrtland amb Putzolana     | CEM II/A-P<br>CEM II/B-P<br>CEM II/A-Q<br>CEM II/B-Q |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ciment portland amb cendres volants  | CEM II/A-V<br>CEM II/B-V<br>CEM II/A-W<br>CEM II/B-W   |
| Ciment portland amb esquist calcinat | CEM II/A-T<br>CEM II/B-T                               |
| Ciment portland amb filler calçari   | CEM II/A-L<br>CEM II/B-L<br>CEM II/A-LL<br>CEM II/B-LL |
| Ciment portland mixt                 | CEM II/A-M<br>CEM II/B-M                               |
| Ciment amb escòries de forn alt      | CEM III/A<br>CEM III/B<br>CEM III/C                    |
| Ciment putzolànic                    | CEM IV/A<br>CEM IV/B                                   |
| Ciment compost                       | CEM V/A<br>CEM V/B                                     |

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny.

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117):  $\geq 85$

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistent a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominació                       | Designació       |
|-----------------------------------|------------------|
| Ciment portland                   | I                |
| Ciment portland amb escòria       | II/A-S<br>II/B-S |
| Ciment portland amb fum de sílice | II/A-D           |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|                                     |         |        |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Ciment portland amb Putzolana       | II/A-P  | II/B-P |
| Ciment portland amb cendres volants | II/A-V  | II/B-V |
| Ciment amb escòries de forn alt     | III/A   | III/B  |
|                                     | III/C   |        |
| Ciment putzolànic                   | IV/A    | IV/B   |
| Ciment compost                      | CEM V/A |        |

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos  
- Classes 42,5 : 2 mesos  
- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTOS COMUNES (CEM) I CIMENTOS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 91 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, -  
Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígitos de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació completa del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CEMENTS BLANCS (BL) I CEMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:

- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
  - nom o marca identificativa i adreça completa del fabricant i de la fàbrica
  - designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
  - contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
  - dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
  - condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:

- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 92 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:

- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establir en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B0 MATERIALS Bàsics

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B057- EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.

S'han considerat els tipus següents:

- Emulsions bituminoses
- Betum modificat amb polímers

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.

No ha de ser inflamable.

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:

Càrrega de partícules: Polaritat positiva

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats. La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C\_% Lligant\_B\_P\_F\_C. Trencament\_Aplicació

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: - ADH: reg d'adherència - TER: reg termoadherent - CUR: reg de curat - IMP: reg d'imprimació - MIC: microaglomerat en fred - REC: reciclat en fred

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC

Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:

- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques

|                             |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| +-----+                     |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Denominació                 | C60B3  | C60B3                            | C60B3   | C60BF4  | C50BF4  | C60B4   | C60B5   |         |  |
| UNE-EN 13808                | ADH    | TER                              | CUR     | IMP     | IMP     | MIC     | REC     |         |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Característiques            | UNE-EN | Assajos sobre l'emulsió original |         |         |         |         |         |         |  |
| Indíx                       | 13075  | 70-155                           | 70-155  | 70-155  | 110-195 | 110-195 | 110-195 | >170    |  |
| Trencament                  | -1     | Classe3                          | Classe3 | Classe3 | Classe4 | Classe4 | Classe4 | Classe5 |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Contingut                   | 1428   | %58-62                           | 58-62   | 58-62   | 58-62   | 48-52   | 58-62   | 58-62   |  |
| Lligant(aigua)              |        | Classe6                          | Classe6 | Classe6 | Classe6 | Classe6 | Classe6 | Classe6 |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Contín.fluïd.               | 1431   | %<=2,0                           | <=2,0   | <=2,0   | <=10,0  | 5-15    | <=2,0   | <=2,0   |  |
| destil·lació                |        | Classe2                          | Classe2 | Classe2 | Classe6 | Classe7 | Classe2 | Classe2 |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Temps fluència(2mm,40°C)    | 12846  | s40-130                          | 40-130  | 40-130  | 15-70   | 15-70   | 15-70   | 15-70   |  |
|                             | -1     | Classe4                          | Classe4 | Classe4 | Classe3 | Classe3 | Classe3 | Classe3 |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Residu tamís (tamís 0,5 mm) | 1429   | %<=0,1                           | <=0,1   | <=0,1   | <=0,1   | <=0,1   | <=0,1   | <=0,1   |  |
|                             |        | Classe2                          | Classe2 | Classe2 | Classe2 | Classe2 | Classe2 | Classe2 |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Tendència(7d) sedimentació  | 12847  | %<=10                            | <=10    | <=10    | <=10    | <=10    | <=10    | <=10    |  |
|                             |        | Classe3                          | Classe3 | Classe3 | Classe3 | Classe3 | Classe3 | Classe3 |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |
| Adhesivitat                 | 13614  | %>=90                            | >=90    | >=90    | >=90    | >=90    | >=90    | >=90    |  |
|                             |        | Classe3                          | Classe3 | Classe3 | Classe3 | Classe3 | Classe3 | Classe3 |  |
| -----                       |        |                                  |         |         |         |         |         |         |  |

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual

|             |        |       |                                |       |        |        |       |       |  |
|-------------|--------|-------|--------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--|
| +-----+     |        |       |                                |       |        |        |       |       |  |
| Denominació | UNE-EN | C60B3 | C60B3                          | C60B3 | C60BF4 | C50BF4 | C60B4 | C60B5 |  |
| 13808       |        | ADH   | TER                            | CUR   | IMP    | IMP    | MIC   | REC   |  |
| -----       |        |       |                                |       |        |        |       |       |  |
| Caracterís- | UNE-   | U     | Assajos sobre lligant residual |       |        |        |       |       |  |
| tiques      | EN     |       |                                |       |        |        |       |       |  |
| -----       |        |       |                                |       |        |        |       |       |  |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|                                                                                             |      |       |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                                |      |       |         |         |         |         |         |         |         |
| Penetració 25°C                                                                             | 1426 | 0,1mm | <=330   | <=50    | <=330   | <=330   | <=330   | <=100   | <=330   |
|                                                                                             |      |       | Classe7 | Classe2 | Classe7 | Classe7 | Classe7 | Classe3 | Classe7 |
| Penetració 15°C                                                                             | 1426 | 0,1mm | -       | -       | -       | >300    | >300    | -       | -       |
|                                                                                             |      |       |         |         |         | Class10 | Class10 |         |         |
| Punt de reblaniment                                                                         | 1427 | °C    | >=35    | >=50    | >=35    | <=35    | <=35    | >=43    | >=35    |
|                                                                                             |      |       | Classe8 | Classe4 | Classe8 | Classe8 | Classe8 | Classe6 | Classe8 |
| Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2 |      |       |         |         |         |         |         |         |         |
| Penetració 25°C                                                                             | 1426 | 0,1mm | <=220   | <=50    | <=220   | <=220   | <=270   | <=100   | <=220   |
|                                                                                             |      |       | Classe5 | Classe2 | Classe5 | Classe5 | Classe6 | Clase3  | Classe6 |
| Punt de reblaniment                                                                         | 1427 | °C    | >=35    | >=50    | >=35    | <=35    | <=35    | >=43    | >=35    |
|                                                                                             |      |       | Classe8 | Classe4 | Classe8 | Classe8 | Classe8 | Classe6 | Classe8 |

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catióniques modificades

|                                            |         |        |                                |          |          |  |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|----------|----------|--|
| Denominació UNE-EN 13808                   |         |        | C60BP3                         | C60BP3   | C60BP4   |  |
|                                            |         |        | ADH                            | TER      | MIC      |  |
| Característiques                           | UNE-EN  | Unitat | Assajos sobre emulsió original |          |          |  |
| Index de trencament                        | 13075-1 |        | 70-155                         | 70-155   | 110-195  |  |
|                                            |         |        | Classe 3                       | Classe 3 | classe 4 |  |
| Contingut de lligant per contingut d'aigua | 1428    | %      | 58-62                          | 58-62    | 58-62    |  |
|                                            |         |        | Classe 6                       | Classe 6 | Classe 6 |  |
| Contingut fluid. destil·lació              | 1431    | %      | <=2,0                          | <=2,0    | <=2,0    |  |
|                                            |         |        | Classe 2                       | Classe 2 | Classe 2 |  |
| Temps de fluència (2 mm, 40°C)             | 12846   | S      | 40-130                         | 40-130   | 15-70    |  |
|                                            | -1      |        | Classe 4                       | Classe 4 | Classe 3 |  |
| Residu tamís (per tamís 0,5 mm)            | 1429    | %      | <=0,1                          | <=0,1    | <=0,1    |  |
|                                            |         |        | Classe 2                       | Classe 2 | Classe   |  |
| Tendència a la sedimentació (7D)           | 12847   | %      | <=10                           | <=10     | <=10     |  |
|                                            |         |        | Classe 3                       | Classe 3 | Classe 3 |  |
| Adhesivitat                                | 13614   | %      | >=90                           | >=90     | >=90     |  |
|                                            |         |        | Clase 3                        | Classe 3 | Classe 3 |  |

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual

|                                              |        |        |                                |        |        |  |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------|--------|--|
| Denominació UNE-EN 13808                     |        |        | C60BP3                         | C60BP3 | C60BP4 |  |
|                                              |        |        | ADH                            | TER    | MIC    |  |
| Característiques                             | UNE-EN | Unitat | Assajos sobre lligant residual |        |        |  |
| Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1 |        |        |                                |        |        |  |
| Penetració 25°C                              | 1426   | 0,1 mm | <=330                          | <=50   | <=100  |  |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|                                                               |       |        |          |          |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|--|
|                                                               |       |        |          | Classe 7 | Classe 2 | Classe 3 |  |
| Punt de                                                       | 1427  | °C     | >=35     | >=55     | >=50     |          |  |
| reblaniment                                                   |       |        | Classe 8 | Classe 3 | Classe 4 |          |  |
| Cohesió per assaig                                            | 13588 | J/cm2  | >=0,5    | >=0,5    | >=0,5    |          |  |
| pèndul                                                        |       |        | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 |          |  |
| Recuperació elàstica                                          | 13398 | %      | DV       | >=50     | >=50     |          |  |
| ,25°C                                                         |       |        | Classe 1 | Classe 5 | Classe 5 |          |  |
| Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització |       |        |          |          |          |          |  |
| UNE-EN 13074-2                                                |       |        |          |          |          |          |  |
| Penetració 25°C                                               | 1426  | 0,1 mm | <=220    | <=50     | <=100    |          |  |
|                                                               |       |        | Classe 5 | Classe 2 | Classe 3 |          |  |
| Punt de                                                       | 1427  | °C     | >=43     | >=55     | >=50     |          |  |
| reblaniment                                                   |       |        | Classe 6 | Classe 3 | Classe 4 |          |  |
| Cohesió per assaig                                            | 13588 | J/cm2  | >=0,5    | >=0,5    | >=0,5    |          |  |
| pèndul                                                        |       |        | Classe 6 | Classe 6 | Classe 6 |          |  |
| Recuperació elàstica                                          | 13398 | %      | >=50     | DV       | DV       |          |  |
| ,25°C                                                         |       |        | Classe 5 | Classe 1 | Classe 1 |          |  |

DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.

Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (l.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les després de cada aplicació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

EMULSIÓ BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 96 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:

- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigráu: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.

L'albarà ha d'incloure:

- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent: - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. - Betum asfàltic multigráu: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25°C, segons UNE-EN 1426). - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).

OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepció:

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control adicional:

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
- Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 97 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
  - Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
  - Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
  - Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
- Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
  - Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
- Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.
  - Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
- Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: - Quantitat de 30 t. - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.
  - 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge.
  - Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
- Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

B0 MATERIALS Bàsics

B06 FORMIGONS

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064E24B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                     | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 98 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE\_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si  $f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$ , resistència standard
- Si  $f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2$ , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:

- $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm}$
- $\beta_{cc} = \exp s [1 - (28/t)^{1/2}]$

(on  $f_{cm}$ : Resistència mitja a compressió a 28 dies,  $\beta_{cc}$ : coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- Formigons armats o pretesats  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):
  - 2.300 kg/m3 si  $f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$
  - 2.400 kg/m3 si  $f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2$
- Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa:  $\geq 200 \text{ kg/m}^3$
- Obres de formigó armat:  $\geq 250 \text{ kg/m}^3$
- Obres de formigó pretesat:  $\geq 275 \text{ kg/m}^3$
- A totes les obres:  $\leq 500 \text{ kg/m}^3$

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 99 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa:  $\leq 0,65$
- Formigó armat:  $\leq 0,65$
- Formigó pretesat:  $\leq 0,60$

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de ciment
- Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard:  $< 175 \text{ kg/m}^3$
- Si l'aigua és reciclada:  $< 185 \text{ kg/m}^3$

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
  - Consistència seca: Nul
  - Consistència plàstica o tova:  $\pm 1 \text{ cm}$
  - Consistència fluida:  $\pm 2 \text{ cm}$
  - Consistència líquida:  $\pm 2 \text{ cm}$

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- $\leq 32 \text{ mm}$
- $\leq 1/4$  separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:
  - Formigons abocats en sec:  $\geq 325 \text{ kg/m}^3$
  - Formigons submergits:  $\geq 375 \text{ kg/m}^3$
- Relació aigua-ciment (A/C):  $< 0,6$
- Contingut de fins d  $< 0,125$  (ciment inclòs):
  - Granulat gruixut d  $> 8 \text{ mm}$ :  $\geq 400 \text{ kg/m}^3$
  - Granulat gruixut d  $\leq 8 \text{ mm}$ :  $\geq 450 \text{ kg/m}^3$

Consistència del formigó:

| Assentament con         |  | Condicions                          |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
| d'Abrams(mm)            |  | d'ús                                |  |
| 130 $\leq$ H $\leq$ 180 |  | - Formigó abocat en sec             |  |
| H $\geq$ 160            |  | - Formigó bombejat, submergit o     |  |
|                         |  | abocat sota aigua amb tub tremie    |  |
| H $\geq$ 180            |  | - Formigó submergit, abocat sota    |  |
|                         |  | fluid estabilitzador amb tub tremie |  |

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| Grandària    |  | Contingut  |  |
|--------------|--|------------|--|
| màxima del   |  | mínim de   |  |
| granulat(mm) |  | ciment(kg) |  |
|              |  |            |  |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|    |     |
|----|-----|
| 32 | 350 |
| 25 | 370 |
| 20 | 385 |
| 16 | 400 |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
  - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
  - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
  - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
  - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLS FORMIGONADES 'IN SITU'

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 101 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
  - Resistència a la compressió
  - Tipus de consistència
  - Grandària màxima del granulat
  - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
  - Contingut de ciment per m3
  - Relació aigua/ciment
  - Tipus, classe i marca del ciment
  - Contingut en addicions
  - Contingut en additius
  - Tipus d'additiu segons UNE\_EN 934-2, si n'hi ha
  - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

- Volum de formigonament:  $\leq 100 \text{ m}^3$
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
  - Temps de formigonament  $\leq 2$  setmanes; superfície construïda  $\leq 500 \text{ m}^2$ ; Nombre de plantes  $\leq 2$
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
  - Temps de formigonament  $\leq 2$  setmanes; superfície construïda  $\leq 1000 \text{ m}^2$ ; Nombre de plantes  $\leq 2$
- Massissos:
  - Temps de formigonament  $\leq 1$  setmana

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 102 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió  $F_{cd}$  no superior a 10 N/mm<sup>2</sup>.

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocultat (UNE EN 12350-7).

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocultat i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.

Control de fabricació i recepció.

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
  - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
    - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
    - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
    - Terrossos d'argila (UNE 7133)
    - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
    - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
  - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
    - Coeficient de Los Angeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
    - Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
  - Contingut d'aire ocultat en el formigó (UNE 83315)
  - Consistència (UNE 83313)
  - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel matí i l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:

- Resistència característica especificada en projecte  $F_{ck}$  (N/mm<sup>2</sup>):  $\leq 30$ 
  - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  $N \geq 1$
  - Altres casos:  $N \geq 3$
- Resistència característica especificada en projecte  $F_{ck}$  (N/mm<sup>2</sup>):  $\geq 35$  i  $\leq 50$ 
  - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  $N \geq 1$
  - Altres casos:  $N \geq 4$
- Resistència característica especificada en projecte  $F_{ck}$  (N/mm<sup>2</sup>):  $\geq 50$

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 103 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  $N \geq 2$
- Altres casos:  $N \geq 6$

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos,  $x_i$ , de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les  $N$  pastades controlades:  $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan  $x_i \geq f_{ck}$ . A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:

$$f(x) = x - K_2 r_N \geq f_{ck}$$

on:

- $f(x)$  Funció d'acceptació
- $x$  Valor mig dels resultats obtinguts en les  $N$  pastades assajades
- $K_2$  Coeficient:

Coeficient:

- Número de pastades:
  - 3 pastades:  $K_2$  1,02;  $K_3$  0,85
  - 4 pastades:  $K_2$  0,82;  $K_3$  0,67
  - 5 pastades:  $K_2$  0,72;  $K_3$  0,55
  - 6 pastades:  $K_2$  0,66;  $K_3$  0,43
- $r_N$ : Valor del recorregut mostral definit com a:  $r_N = x(N) - x(1)$
- $x(1)$ : Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes  $N$  pastades
- $x(N)$ : Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes  $N$  pastades
- $f_{ck}$ : Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:  $f(x(1)) = x(1) - K_3 s_{35}^* \geq f_{ck}$ .

On:  $s_{35}^*$  Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb  $N$  pastades, el valor de la  $f_{c,real}$  correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les  $N$  determinacions de menor a major, ocupa el lloc  $n=0,05 N$ , arrodonint-se  $n$  per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20,  $f_{c,real}$  serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.

S'acceptarà quan:  $f_{c,real} \geq f_{ck}$

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

- Interpretació dels assaigs característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
  - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
  - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

83302.  
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):

- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B0 MATERIALS Bàsics

B06 FORMIGONS

B069- FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-I4H8,B069-2A9O,B069-2A9P.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

S'han considerat els materials següents:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Cement per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 105 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CODI ESTRUCTURAL.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.  
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.  
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.  
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment: >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
Consistència seca: 0 - 2 cm  
Consistència plàstica: 3-4 cm  
Consistència tova: 5-9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  
Consistència seca: ± 1 cm  
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%  
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%  
- Contingut d'aigua: ± 3%  
- Contingut d'additius: ± 5%  
- Contingut d'addicions: ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B0 MATERIAIS BÀSICS

B06 FORMIGONS

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 106 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F1- FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F1-I4HH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de sílici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de sílici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE\_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si  $f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$ , resistència standard
- Si  $f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2$ , alta resistència

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- Formigons armats o pretesats  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).

Classe del ciment: 32,5 N  
Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM): - 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 20 mm
- Consistència plàstica: 30 - 40 mm
- Consistència tova: 50 - 90 mm
- Consistència fluida: 100-150 mm
- Consistència líquida: 160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca: ± 1 cm - Consistència plàstica: ± 1 cm - Consistència tova: ± 1 cm - Consistència fluida: ± 1 cm - Consistència líquida: ± 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:

| Assentament con d'Abrams(mm) | Condicions d'ús                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 130 <= H <= 180              | - Formigó abocat en sec                                              |
| H >= 160                     | - Formigó bombejat, submergit o abocat sota aigua amb tub tremie     |
| H >= 180                     | - Formigó submergit, abocat sota fluid estabilitzador amb tub tremie |

pàgina 70 de 363



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| +-----+                                 |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grandària<br>màxima del<br>granulat(mm) | Contingut  <br>mínim de  <br>ciment(kg) |
| +-----+                                 |                                         |
| 32                                      | 350                                     |
| 25                                      | 370                                     |
| 20                                      | 385                                     |
| 16                                      | 400                                     |
| +-----+                                 |                                         |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
- Dosificacions de pastat:
  - Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
  - Formigons submergits: >= 375 kg/m3
  - Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
  - Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
  - Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocultat.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocultat (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocultat en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 109 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B0 MATERIALS BÀSICS

B06 FORMIGONS

B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F2- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:

- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de sílici no podrà excedir el 10%

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE\_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

- Si  $f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2$ , resistència standard
- Si  $f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2$ , alta resistència

Valor mínim de la resistència:

- Formigons en massa  $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- Formigons armats o pretesats  $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Tipus de ciment:

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1).
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).
- Es consideren inclosos de característiques addicionals com els resistent als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216).

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):  $\leq 2.250 \text{ kg/m}^3$  si  $f_{ck} \leq 40 \text{ N/mm}^2$        $\leq 2.300 \text{ kg/m}^3$  si  $f_{ck} > 40 \text{ N/mm}^2$

Formigons armats i pretensats (HA-HP):  $2400 \text{ kg/m}^3$

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa:  $\geq 200 \text{ kg/m}^3$
- Obres de formigó armat:  $\geq 250 \text{ kg/m}^3$
- Obres de formigó pretesat:  $\geq 275 \text{ kg/m}^3$
- A totes les obres:  $\leq 500 \text{ kg/m}^3$

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa:  $\leq 0,65$
- Formigó armat:  $\leq 0,65$
- Formigó pretesat:  $\leq 0,60$

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistència seca: 0 - 20 mm
- Consistència plàstica: 30 - 40 mm
- Consistència tova: 50 - 90 mm
- Consistència fluida: 100-150 mm
- Consistència líquida: 160-200 mm

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant

Ló clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:  $\leq 0,2\%$  pes de ciment
- Armat:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  $\leq 0,4\%$  pes de ciment

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

- Si l'aigua és standard:  $< 200 \text{ kg/m}^3$
- Si l'aigua és reciclada:  $< 210 \text{ kg/m}^3$
- Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:      - Consistència seca:  $\pm 1 \text{ cm}$       - Consistència plàstica:  $\pm 1 \text{ cm}$       - Consistència tova:  $\pm 1 \text{ cm}$       - Consistència fluida:  $\pm 1 \text{ cm}$       - Consistència líquida:  $\pm 1 \text{ cm}$

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:

- $\leq 32 \text{ mm}$
- $\leq 1/4$  separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment:      - Formigons abocats en sec:  $\geq 325 \text{ kg/m}^3$       - Formigons submergits:  $\geq 375 \text{ kg/m}^3$
- Relació aigua-ciment (A/C):  $< 0,6$
- Contingut de fins d  $< 0,125$  (ciment inclòs):      - Granulat gruixut d  $> 8 \text{ mm}$ :  $\geq 400 \text{ kg/m}^3$       - Granulat gruixut d  $\leq 8 \text{ mm}$ :  $\geq 450 \text{ kg/m}^3$

Consistència del formigó:

+-----+

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

| Assentament con<br>d'Abrams(mm) | Condicions<br>d'ús                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 130 <= H <= 180                 | - Formigó abocat en sec                                                 |
| H >= 160                        | - Formigó bombejat, submergit o<br>abocat sota aigua amb tub tremie     |
| H >= 180                        | - Formigó submergit, abocat sota<br>fluid estabilitzador amb tub tremie |

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:

| Grandària<br>màxima del<br>granulat(mm) | Contingut<br>mínim de<br>ciment(kg) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 32                                      | 350                                 |
| 25                                      | 370                                 |
| 20                                      | 385                                 |
| 16                                      | 400                                 |

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocultat.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relació aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporció d'aire ocultat (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocultat en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.

Toleràncies:

Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 112 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B071 MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:

- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLS CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llista per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:

- 1: Normal
- 2: Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (EN 1346):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  (després de  $\geq 20 \text{ min}$ )

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 113 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  (després de  $\geq 10 \text{ min}$ )

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  $\leq 0,5 \text{ mm}$

Característiques addicionals:

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):

Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (EN 1346):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  (després de  $\geq 20 \text{ min}$ )

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  $\leq 0,5 \text{ mm}$

Característiques addicionals:

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  (després de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Característiques fonamentals:

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (EN 1346):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$  (després de  $\geq 20 \text{ min}$ )

Característiques especials:

- Lliscament (UNE-EN 1308):  $\leq 0,5 \text{ mm}$

Característiques addicionals:

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.

Mida màxima del granulat:  $\leq 1/3$  del gruix mitjà de la capa de morter

Mida mínima del granulat:  $\geq 0,16 \text{ mm}$

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  $3 \leq Q \leq 7$

MORTER POLIMÈRIC:

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.

Granulometria:  $0 - 2 \text{ mm}$

Resistència a compressió a 28 dies:  $5 - 6 \text{ kN/m}^2$

Resistència a flexotracció a 28 dies:  $90 - 120 \text{ kg/m}^2$

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 114 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- N/mm2.
- En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
- Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
    - Temps d'us (EN 1015-9)
    - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
    - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
  - Característiques dels morters endurits:
    - Resistència a compressió (EN 1015-11)
    - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
    - Absorció d'aigua (EN 1015-18)
    - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
    - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
    - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
    - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
  - Característiques addicionals per als morters lleugers:
    - Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
  - Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
    - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
    - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
  - Reacció davant del foc:
    - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
    - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps màxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLS CERÀMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLS CERÀMIQUES:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos per a la construcció:
  - Sistema 3: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Nom del producte

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 115 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
  - Proporcions de la mescla
  - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
  - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
  - Mètode d'aplicació
  - Temps obert
  - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
  - Àmbit d'aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats\*). \* Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
  - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits\*). \* Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
  - Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 116 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.  
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

**B0 MATERIALS Bàsics**  
**B07 MORTERS DE COMPRA**  
**B079- MORTER POLIMÈRIC**

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria: 0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Instruccions d'utilització  
- Composició i característiques del morter

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 117 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B07L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PYA,B07L-1PY6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Morter de ram de paleta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.

S'han considerat els tipus següents:

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:

- Característiques dels morters frescos: - Temps d'us (EN 1015-9) - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits: - Resistència a compressió (EN 1015-11) - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) - Absorció d'aigua (EN 1015-18) - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) - Densitat (morter endurit i sec)

(EN 1015-10) - Conductivitat tèrmica (EN 1745) - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)

- Característiques addicionals per als morters lleugers: - Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)

- Reacció davant del foc: - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1 - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 118 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats\*). \* Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits\*). \* Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): - Sistema 4: Declaració de Prestacions

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.

S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B0 MATERIALS BÀSICS

B08 ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B081-     ADDITIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B081-06U1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.

S'han considerat els elements següents:

- Additiu per a formigó:                    - Inclúsor d'aire                    - Reductor d'aigua/plastificant                    - Reductor d'aigua d'alta  
activitat/superplastificant                    - Retenidor d'aigua                    - Accelerador d'adormiment                    - Hidròfug                    - Inhibidor de  
l'adormiment  
- Additiu per a morters:                    - Inclúsor d'aire/plastificant                    - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat

ADDITIUS:

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

Ha de tenir un aspecte homogeni.

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Efecte sobre la corrosió:     No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na<sub>2</sub>O, equivalent) (UNE-EN 480-12):     <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Component actiu (UNE-EN 480-6):     Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additiu líquids (D) (ISO 758):     - D >= 1,10:     ± 0,03                    - D <= 1,10:     ± 0,02  
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T                    - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  
- pH (ISO 4316):     ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:

Els additiu que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .

Limitacions d'ús d'additiu

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat  
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència  
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)

lò clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

- Pretensat:     <= 0,2% pes de ciment  
- Armat:     <= 0,4% pes de ciment  
- En massa amb armadura de fissuració:     <= 0,4% pes de ciment

ADDITIUS PER A FORMIGONS:

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):     >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):     4 - 6%  
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):     >= 75%

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additiu sense l'autorització prèvia de la DF.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 120 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Característiques complementàries:

- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència: - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12% - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): - 1 dia: >= 140% - 28 dies: >= 115%

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: - Consistència: - Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm - Escorrimet (EN 12350-5): >= 160 mm - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% - Contingut en aire <= 2% en volum

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació.

Característiques essencials:

- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endureda. Actua disminuint la capilaritat.

Característiques essencials:

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): - Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min - Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): - 7 dies: >= 80% - 28 dies: >= 90%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%

- Reducció d'aigua: >= 5%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que assegurí la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 121 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.

Característiques essencials:

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):            - Inici d'adormiment (a 20°C):    >= 30 min            - Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):            - 28 dies: >= 80%            - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):    <= 2%

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):

- 2%:    <= 90 min
- 3%:    <= 30 min
- 4%:    <= 3 min
- 5%:    <= 2 min

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

**ADDITIUS PER A MORTERS:**

Característiques essencials:

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):    <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):    >= 70% que la del morter testimoni

Característiques complementàries:

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):    <= valor especificat pel fabricant

**ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:**

Additiu que millora la treballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes després de l'enduriment.

Característiques essencials:

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):            - Després d'un pastat normalitzat:    A= 17 ± 3% en volum            - Després d'1 h en repòs:    >= A - 3%            - Després d'un pastat llarg:    <= A + 5, >= A - 5%

Característiques complementàries:

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):    >= 8%

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

**ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:**

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.

Característiques essencials:

- Després d'un pastat normalitzat:    A= 17 ± 3% en volum            - Després de 28 h en repòs:    >= 0,70 A%            - Després d'un pastat llarg:    <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

Característiques complementàries:

- Consistència després de 28 h en repòs (EN 1015-4):    ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració després de 52 h (EN 1015-9):    >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

**SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:**

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

**ADDITIUS PER A FORMIGONS:**

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

**ADDITIUS PER A MORTERS:**

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 122 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

ÚS PER A FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a morter per a ram de paleta, - Productes per a formigó: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

La documentació ha d'incloure també:

- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
- L'entrega d'additius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL
- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació de l'organisme de certificació - Nom o marca d'identificació del fabricant - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge - Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) - Designació del producte - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'ús i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Número d'identificació de l'organisme de certificació - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas - Referència a la norma EN 934-3 - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) - Designació del producte - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 123 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocult (UNE-EN 12350-7).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i el CODI ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostrï la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0A1- ABRAÇADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A1-07KH,B0A1-07KB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 124 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capsos, on ha de figurar les dades següents:

- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0AI- TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AI-07C8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:

- De simple torsió
- De triple torsió
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu

S'han considerat els acabats dels filferros següents:

- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.

El seu recobriments de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:

Entramats fabricats a partir de l'entrellaçat helicoidal de filferros d'acer formant malles aproximadament quadrades.



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 125 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de complir l'UNE-EN 10223-6.

Toleràncies:

- Pas de malla: - Malla de 25 mm: ± 2,0 mm - Malla de 40 mm: ± 4,0 mm - Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 4,5 mm - Malla de 60 mm: ± 5,0 mm - Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
- Alçària de la tela: - Malla de 25 mm: ± 30 mm - Malla de 40 mm: ± 30 mm - Malla de 45 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm - Malla de 60 mm: ± 50 mm - Malla de 75 mm: ± 60 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat: - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoidal de filferros d'acer formant malles de forma hexagonal.

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de complir l'UNE-EN 10223-3.

Toleràncies:

- Pas de malla: + 16mm, - 4 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat: - Diàmetre de 2,0 mm: ± 0,05 mm - Diàmetre de 2,2 mm: ± 0,06 mm -
- Diàmetre de 2,4 mm: ± 0,06 mm - Diàmetre de 2,7 mm: ± 0,06 mm - Diàmetre de 3,0 mm: ± 0,07 mm -
- Diàmetre de 3,4 mm: ± 0,07 mm
- Llargària de la tela: + 1 m, - 0 m
- Alçària de la tela: ± D (dimensió pas de malla)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:

\* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: Enrejado de simple torsión.

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:

\* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà:

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions).

L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per realitzar l'assaig de gruix de recobriment.

El número mínim de peces per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades.

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 126 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0AK- CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AK-07AS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.

S'han considerat els elements següents:

- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriments de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Toleràncies dels claus i tatxes:

- Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 127 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B0 MATERIALS BÀSICS

B0A FERRETERIA

B0AM- FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AM-078F,B0AM-078K.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S'han considerat els tipus següents:

- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de secció constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobrimet de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa mínima del recobrimet de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.

Resistència a la tracció (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobrimet (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Toleràncies:

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobrimet orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.

El recobrimet de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.

La concentricitat i l'adherència del recobrimet de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resistència a la tracció:

- Qualitat recuit: <= 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Toleràncies:

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:

- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 128 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:  
\* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
\* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Características generales.  
\* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
\* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0 MATERIALS BÀSICS

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7- ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B7-106Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:

- Barres corrugades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. - Diàmetres nominals <= 10,00

mm: Variació en intervals de mig mm - Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Aptitud al doblegat:      - Assaig doblegat amb angle  $\geq 180^\circ$  (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):    No s'ha d'apreciar trencaments o fissures      - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle  $\geq 90^\circ$  (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:      -  $D < 8 \text{ mm}$ :     $\geq 6,88 \text{ N/mm}^2$       -  $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}$ :     $\geq (7,84-0,12 D) \text{ N/mm}^2$       -  $D > 32 \text{ mm}$ :     $\geq 4,00 \text{ N/mm}^2$
- Tensió de última d'adherència:      -  $D < 8 \text{ mm}$ :     $\geq 11,22 \text{ N/mm}^2$       -  $8 \text{ mm} \leq D \leq 32 \text{ mm}$ :     $\geq (12,74-0,19 D) \text{ N/mm}^2$
- $D > 32 \text{ mm}$ :     $\geq 6,66 \text{ N/mm}^2$
- Composició química (% en massa):

|          |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | C     | Ceq   | S     | P     | Cu    | N     |
|          | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. |
| Colada   | 0,22  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 |
| Producte | 0,24  | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 |

Ceq = Carboni equivalent  
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals  
- Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:      - Acer soldable (S)      - Allargament total sota càrrega màxima:  
- Acer subministrat en barres:     $\geq 5,0\%$       - Acer subministrat en rotlles:     $\geq 7,5\%$       - Acer soldable amb  
característiques especials de ductilitat (SD):      - Allargament total sota càrrega màxima:      - Acer  
subministrat en barres:     $\geq 7,5\%$       - Acer subministrat en rotlles:     $\geq 10,0\%$       - Resistència a fatiga:  
Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL      - Deformació alternativa: Ha de complir  
l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL

| Designació | Lím.elàstic<br>$f_y$<br>N/mm2 | Càrrega<br>unitaria<br>trencament<br>$f_s$ (N/mm2) | Allargament<br>al<br>trencament | Relació<br>$f_s/f_y$ |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| B 400 S    | $\geq 400$                    | $\geq 440$                                         | $\geq 14\%$                     | $\geq 1,08$          |
| B 500 S    | $\geq 500$                    | $\geq 550$                                         | $\geq 12\%$                     | $\geq 1,08$          |
| B 400 SD   | $\geq 400$                    | $\geq 480$                                         | $\geq 20\%$                     | $\geq 1,20$          |
|            |                               |                                                    |                                 | $\leq 1,35$          |
| B 500 SD   | $\geq 500$                    | $\geq 575$                                         | $\geq 16\%$                     | $\geq 1,15$          |
|            |                               |                                                    |                                 | $\leq 1,35$          |

- Diàmetre nominal:    S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):    6    8    10    12    14    16    20    25    32 i 40 mm  
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre  $\leq 6 \text{ mm}$ , en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:      - Diàmetre nominal  $> 8,0 \text{ mm}$ :     $\pm 4,5\%$  massa nominal      - Diàmetre nominal  $\leq 8,0 \text{ mm}$ :     $\pm 6\%$  massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 130 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

B0 MATERIALS Bàsics

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 TAULONS

B0D21- Tauló

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21-07OY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  $4 \leq P \leq 6 \text{ kN/m}^3$   
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  $\leq 15\%$   
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  $0,35\% \leq C \leq 0,55\%$   
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm<sup>2</sup>  
- Fusta d'abet: Aprox. 14000 N/mm<sup>2</sup>  
Duresa (UNE 56-534):  $\leq 4$   
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$   
- En la direcció perpendicular a les fibres:  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$   
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$   
- En la direcció perpendicular a les fibres:  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$   
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$   
Resistència a l'esforç tallant:  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$   
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$   
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  $\pm 2 \text{ mm}$   
+-----+  
| Classe | Gruix nominal (mm) |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|    |      |                 |         |      |  |
|----|------|-----------------|---------|------|--|
|    |      |                 |         |      |  |
|    |      | < 50            | 50 a 75 | > 75 |  |
|    |      |                 |         |      |  |
|    |      | Tolerància (mm) |         |      |  |
|    |      |                 |         |      |  |
| T1 | ±3   | ±4              | +6,-3   |      |  |
| T2 | ±2   | ±3              | +5,-2   |      |  |
| T3 | ±1,5 | ±1,5            | ±1,5    |      |  |

- +-----+
- Fletxa: ± 5 mm/m  
- Torsió: ± 2°
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS Bàsics

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 PUNTALS

B0D62- PUNTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D62-07PL.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):    ):   4 ≤ P ≤ 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):   ≤ 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):   Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):   0,35% ≤ C ≤ 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:   Aprox. 15000 N/mm2  
- Fusta d'abet:   Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):   ≤ 4



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 132 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Resistència a la compressió (UNE 56-535):

- En la direcció paral·lela a les fibres:  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$
- En la direcció perpendicular a les fibres:  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Resistència a la tracció (UNE 56-538):

- En la direcció paral·lela a les fibres:  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$
- En la direcció perpendicular a les fibres:  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  $\geq 30 \text{ N/mm}^2$

Resistència a l'esforç tallant:  $\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$

Toleràncies:

- Diàmetre:  $\pm 2 \text{ mm}$
- Llargària nominal:  $+ 50 \text{ mm}$ ,  $- 25 \text{ mm}$
- Fletxa:  $\pm 5 \text{ mm/m}$

PUNTAL METÀL·LIC:

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:

| +-----+<br>  Alçària muntatge   Llargària del puntal                                         |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>    3 m   3,5 m   4 m   4,5 m   5 m           |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>  2 m   1,8 T   1,8 T   2,5 T   -   -         |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>  2,5 m   1,4 T   1,4 T   2,0 T   -   -       |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>  3 m   1 T   1 T   1,6 T   -   -             |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>  3,5 m   -   0,9 T   1,4 T   1,43 T   1,43 T |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>  4,0 m   -   -   1,1 T   1,2 T   1,2 T       |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>  4,5 m   -   -   -   0,87 T   0,87 T         |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+<br>  5 m   -   -   -   -   0,69 T                |  |  |  |  |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                                  |  |  |  |  |  |  |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8 PLAFONS

B0D80- PLAFÓ METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D80-0CNW.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 133 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.

Toleràncies:

- Planor:  $\pm 3 \text{ mm/m}$ ,  $\leq 5 \text{ mm/m}$

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ1- DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ1-0ZLZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements següents:

- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 134 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

DESENCOFRANT:

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ5- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ5-0F6R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements següents:

- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 135 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriments a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 MAONS CERÀMICS

B0F1A- MAÓ CALAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1A-0760.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:

En funció de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 136 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:

- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrotonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):

- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm<sup>2</sup>, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: - Peces amb <= 1,0%: A1 - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. - D1: <= 10% - D2: <= 5% - Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrotonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

PECES LD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m<sup>3</sup>

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 137 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  $\geq 1000 \text{ kg/m}^3$   
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  $\leq$  valor declarat pel fabricant - Cara vista (UNE-EN 771-1) - Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió  $60 \pm 2 \text{ s}$  (UNE-EN 772-11) :  $\leq$  valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat  
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial ( $\text{kg/m}^2\cdot\text{min}$ )  
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total ( $\%$  o  $\text{g/m}^3$ )  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I\*). \* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II\*\*). \*\* Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 4:  
Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)  
- Marca del fabricant i lloc d'origen - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas - Referència a la norma EN 771-1 - Descripció de



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 138 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula:  $R_{ck} = R_c - 1,64 s$ , essent:

- s: Desviació típica (n-1),  $s^2 = (R_{ci} - R_c)^2 / (n-1)$
- $R_c$ : Valor mig de les resistències de les provetes
- $R_{ci}$ : Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

- En element estructural incloure la verificació: - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

B4 ESTRUCTURES

B43 MATERIALS DE FUSTA PER A ESTRUCTURES

B436- PANELL DE FUSTA CONTRALAMINADA PER A ESTRUCTURES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Panell de dimensions grans, fet de diverses capes de taulons de fusta estructural encolades, que compleixen els requisits de la norma UNE-EN 16351.

Les capes successives es situen creuades 90° respecte a les contigües. Els taulons estan encolats per les cares en contacte amb les altres capes.

S'han considerat els següents tipus de panells:

- De 3 , 5 o 7 capes de fusta
- Fets de fusta d'avet o de pi insigne

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Amb els següents acabats de les cares vistes:

- Acabat per a revestir
- Acabat vist industrial
- Acabat vist habitatge

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El panell ha de tenir les dimensions, forma, gruixos, nombre de capes i acabat de les cares vistes indicat a la DT.

Ha de ser pla, escarlat, amb les vores rectes, sense cops, balcaments ni deformacions.

Les vores han de tenir el acabat dentat per encadellar amb els següent panell.

La resistència a flexió, a tracció, a compressió, i a tallant han de ser majors o iguals a les indicades a la Documentació de càlcul de la DT, calculades d'acord amb la norma UNE-EN 163651 Estructuras de madera. Madera contralaminada. Requisitos.

Contingut d'humitat: 12% (+/-2%)

Densitat: 450 - 500 kg/m3

Emissió de formaldehid (UNE EN 717-1):

| Clases de emissió |                                                | Valors límits |  |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|--|
| de formaldehid    |                                                |               |  |
| E1                | <=0,124 mg/m3 d'aire(corresponente a <=0,1ppm) |               |  |
| E2                | >= 0,124 mg/m3 d'aire(corresponent a >0,1ppm)  |               |  |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques en el transport, manipulació en obra i emmagatzematge.

S'ha de manipular suspenent-lo pels punts que s'hagin preparat a taller.

Ha de portar les marques o indicacions que facilitin el muntatge.

Preferiblement es subministrarà en el moment en que sigui possible el muntatge, per evitar emmagatzemaments.

Han d'anar acompanyats de la documentació que indiqui el seu tipus o referència comercial.

Emmagatzematge: Protegits i classificats per ordre de muntatge, sobre taulons que els separin del terra i facin una base horitzontal, protegits de la pluja i el sol, adoptant les precaucions necessàries per tal d'evitar l'embrutiment o el contacte amb greixos, olis, pintura o qualsevol altra substància perjudicial i protegits de cops i rascades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, modificado por el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre.

\* UNE-EN 16351:2021 Estructuras de madera. Madera contralaminada. Requisitos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Cada partida de material subministrat a l'obra haurà d'anar acompanyada de la documentació del fabricant on s'indiquin les característiques tècniques d'acord amb els annexes de la UNE-EN 16351.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació corresponent al control de qualitat del producte.

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes.

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent.

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.

Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

Verificació de dimensions, acabats superficials i tipus de fusta.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els panells que no compleixin les especificacions indicades.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 140 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6A0- PAL DE TUB D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6A0-0KN7,B6A0-0KNA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.

S'han considerat els tipus següents:

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni desprendiments.

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

PAL DE PLANXA:

Toleràncies:

- Alçària: ± 1 mm

- Diàmetre: ± 1,2 mm

- Rectitud: ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL O PORTA DE PLANXA:

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 141 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

B6A2- REIXAT D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat.

S'han considerat els tipus següents:

- D'acer galvanitzat
- D'acer pintat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

La malla ha d'estar fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt d'intersecció entre els filferros longitudinals i transversals.

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.

La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). S'admet la unió amb visos autoroscants, sempre que el perfil porti plecs, fets especialment per a allotjar la rosca del vis.

Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals: >= 350 N/mm2 i <= 950 N/mm2

Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot: <=200 N/mm2.

Toleràncies:

- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
- Dimensions de la malla: - malla 25 mm: ± 2,0 mm - 25 mm < malla <= 50 mm: ± 3,0 mm - 50 mm < malla <= 75 mm: ± 4,0 mm - malla > 75 mm: ± 5,0 mm
- Diàmetre dels filferros: han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2

REIXAT D'ACER GALVANITZAT:

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despeniments.

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

REIXAT D'ACER PINTAT:

Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esfalt.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4: Malla electrosoldada.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El fabricant ha d'acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides al plec i, com a mínim:

- Diàmetre dels filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 10223-4.
- Característiques mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1
- Composició química de la colada d'acer.
- Qualitat del zinc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461
- Comprovació de la uniformitat del recobriment UNE 7183

Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament i estar realitzats per un laboratori acreditat.

OPERACIONS DE CONTROL:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 142 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriments, i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. UNE-EN 10218-1
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriments (mètodes no destructius) (5 determinacions).

L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, i amb els criteris de les normes UNE-EN 10223-4 (malles electrosoldades), UNE-EN 10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6 (malles de simple torsió).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades.

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriments, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 MATERIALS PER A VORADES

B962- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B962-0GR5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.

S'han considerat els tipus següents:

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial

S'han considerat les formes següents:

- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 143 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista: >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica:  
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua  
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua  
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa després de l'assaig glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica  
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm  
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió:  
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa  
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa  
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm  
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: - Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm - Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica  
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús  
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió  
- Referència a la norma UNE-EN 1340  
- Identificació del producte  
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol  
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica  
- Data de producció  
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 144 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió  
- Referència a la norma UNE-EN 1340  
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1\*. \* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern \*\*. \*\* Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:  
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9F2-1GF2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 145 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.

Gruix de la capa vista:  $\geq 4$  mm

RAJOLES:

Llargària:  $\leq 1$  m

Relació entre la llargària total i el gruix:  $> 4$

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N):  $\pm 5$  mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça  $\leq 600$  mm:  $\pm 2$  mm
- Dimensions nominals de la peça  $> 600$  mm:  $\pm 3$  mm
- Classe 3 (marcat R):  $\pm 2$  mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N):  $\pm 5$  mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça  $\leq 600$  mm:  $\pm 2$  mm
- Dimensions nominals de la peça  $> 600$  mm:  $\pm 3$  mm
- Classe 3 (marcat R):  $\pm 2$  mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N):  $\pm 3$  mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça  $\leq 600$  mm:  $\pm 3$  mm
- Dimensions nominals de la peça  $> 600$  mm:  $\pm 3$  mm
- Classe 3 (marcat R):  $\pm 2$  mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  $\leq 3$  mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària  $\leq 850$  mm: 5 mm
- Llargària  $> 850$  mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària  $\leq 850$  mm: 3 mm
- Llargària  $> 850$  mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària  $\leq 850$  mm: 2 mm
- Llargària  $> 850$  mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

LLAMBORDINS:

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  $\geq 50$  mm

Relació entre la llargària total i el gruix:  $\leq 4$

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 146 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Toleràncies:

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1\*. \* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern \*\*. \*\* Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles: - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 147 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Resistència al desgast per abrasió
  - Resistència al lliscament/patinatge
  - Càrrega de trencament
  - Comportament davant del foc
  - Conductivitat tèrmica
  - Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
  - Identificació del producte
  - Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
    - Nom o marca identificativa del fabricant
    - Direcció registrada del fabricant
    - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
    - Referència a la norma:
      - EN 1339 per a les lloses
      - EN 1338 per als llambordins
    - El tipus de producte i lluc a que es destina
    - Informació sobre les característiques/mandats a declarar
- Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
  - Resistència al patinat/lliscament
  - Durabilitat
- Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
  - Resistència a la ruptura
  - Resistència al patinat/lliscament
  - Durabilitat
  - Conductivitat tèrmica (si procedeix)
- Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

**B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS**

**B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS**

**B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC**

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb granulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient.

S'han considerat els tipus següents:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
  - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
  - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
  - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
  - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
  - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 148 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.cat/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques generals de la mescla:      - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.      - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.      - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:

- AC: Formigó asfàltic

- D: Granulometria màxima del granulat

- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja

- lligant: designació del lligant utilitzat

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G)

- MAM: si la mescla es de mòdul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1      - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm      - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm      El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1      - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.      - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.      - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.      - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.      - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.      - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:      - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:      - Capes de rodadura:      <= 10% en massa      - Capes de regularització, intermèdies o base:      <= 20% en massa      - Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1      - Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1      - Additiu: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu      - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.      - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 149 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

l'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
  - Contingut de lligant:  $\geq 3\%$
  - Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
  - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.
  - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la mescla.

Mòdul dinàmic a 20°C (UNE-EN 12697-26):  $\geq 11.000$  MPa

Resistència a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24):  $\geq 100$  micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de cicles)

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTÍNUES:

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.

MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
  - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
  - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
  - Número d'identificació de l'organisme de certificació
  - Nom o marca

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 150 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

d'identificació i direcció registrada del fabricant - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica - Referència a la norma europea EN -  
Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A\*\*\*, D, E, F o CWFT\*\*\*\*, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A\*\*\*, D, E, F o CWFT\*\*\*\*. \*\*\*\* CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada): - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)\*\*. \*\* Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció: - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)\*. \* Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc): - Sistema 1: Declaració de Prestacions

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

- MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assajos addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixen amb les especificacions del plec de condicions.

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB9 SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB92U200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.

S'han considerat els elements següents:

- Placa de senyalització

- Caràcter numèric

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 151 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.  
Els colors han de tenir la tonalitat expressada al projecte.  
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.  
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.  
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.  
Toleràncies:  
- Superfície (planor): ± 1 mm  
PLACA DE SENYALITZACIÓ:  
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.  
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.  
La informació ha de ser clara i precisa.  
CARÀCTER NUMÈRIC:  
Símbol indicador en forma de guarisme.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1- BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD1-UB8N,BDD1-1KHQ.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris  
- Fosa dúctil  
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 152 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatge (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements: - Franquícia del conjunt: <= 15 mm - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guernament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures: - Llargària: <= 170 mm - Amplària: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats: - Diàmetre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

- A 15: >= 2 mm

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 153 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2  
- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124  
- La classe segons la norma UNE EN 124  
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació  
- Referència, marca o certificació si en té  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 154 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

**BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**

**BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS**

**BDG2- FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG2-34UA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protecció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

Material

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas.  
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

**BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**

**BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS**

**BDG3- PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG3-34IF.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 155 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protecció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
Material  
Tipus  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas.  
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

**BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**

**BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS**

**BDK2 PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ**

**BDK2- PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK2-1KNC.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.  
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.  
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 156 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó.

Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.

Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Gruix mínim de fosa o d'acer:

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

PERICONS TIPUS DF:

En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.

La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.

Les utilitats d'aquest pericó poden ser:

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 157 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

**BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA**

**BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS**

**BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ**

**1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS**

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.

- S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- S' han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer

**BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:**

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d' estar protegits contra la corrosió.

El dispositiu ha d' estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d' estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.

S' han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L' alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:

- Un o dos elements:
  - Pas lliure <= 400 mm: <= 7 mm
  - Pas lliure > 400 mm: <= 9 mm
- Tres o més elements:
  - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
  - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guernament: ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament té forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:
  - Llargària: <= 170 mm
  - Amplària:
    - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
    - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
  - Diàmetre:
    - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
    - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.

Gruix mínim de fosa o d'acer:

- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE-EN-ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fòsfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 159 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
\* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124  
- La classe segons la norma UNE EN 124  
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació  
- Referència, marca o certificació si en té  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça a assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

- BF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
- BFB    TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
- BFB3-    TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB3-W629,BFB3-W623.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

(CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques = < 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.

La informació mínima requerida ha de ser la següent:

- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)

Les bobines han d'anar marcadess seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal):

0°C < T <= 20°C: 1 x Pn

20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn

30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn

Índex de fluïdesa:

- PE 40 (EN ISO 1133 a 190°C i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

Pressió de la prova hidràulica a 20°C:

|                                            |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
|--------------------------------------------|-------|------------------|-------|----------|-------|--------|------|------|--|
| +-----+                                    |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| Designació tub                             |       | Pressió de prova |       |          |       |        |      |      |  |
|                                            |       | a 20°C (bar)     |       |          |       |        |      |      |  |
| -----                                      |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| PE 40                                      |       |                  |       | 7,0 MPa  |       |        |      |      |  |
| PE 100                                     |       |                  |       | 12,4 MPa |       |        |      |      |  |
| +-----+                                    |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| Gruix de la paret i les seves tolerències: |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| +-----+                                    |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| SÈRIE                                      |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| SDR 7,4                                    |       | SDR 11           |       | SDR 17   |       | SDR 26 |      |      |  |
| -----                                      |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| Pressió nominal, PN (bar)                  |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| PE 40                                      | PN 10 |                  | PN 6  |          | -     |        | PN 4 |      |  |
| PE 100                                     | -     |                  | PN 16 |          | PN 10 |        | PN 6 |      |  |
| -----                                      |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| Gruix de paret, e (mm)                     |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| DN                                         | ----- |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| (mm)                                       | mín.  | màx.             | mín.  | màx.     | mín.  | màx.   | mín. | màx. |  |
| -----                                      |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| 16                                         | 2,3   | 2,7              | -     | -        | -     | -      | -    | -    |  |
| 20                                         | 3,0   | 3,4              | 2,0   | 2,3      | -     | -      | -    | -    |  |
| 25                                         | 3,5   | 4,0              | 2,3   | 2,7      | -     | -      | -    | -    |  |
| 32                                         | 4,4   | 5,0              | 3,0   | 3,4      | 2,0   | 2,3    | -    | -    |  |
| -----                                      |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| 40                                         | 5,5   | 6,2              | 3,7   | 4,2      | 2,4   | 2,8    | -    | -    |  |
| 50                                         | 6,9   | 7,7              | 4,6   | 5,2      | 3,0   | 3,4    | 2,0  | 2,3  |  |
| 63                                         | 8,6   | 9,6              | 5,8   | 6,5      | 3,8   | 4,3    | 2,5  | 2,9  |  |
| 75                                         | 10,3  | 11,5             | 6,8   | 7,6      | 4,5   | 5,1    | 2,9  | 3,3  |  |
| -----                                      |       |                  |       |          |       |        |      |      |  |
| 90                                         | 12,3  | 13,7             | 8,2   | 9,2      | 5,4   | 6,1    | 3,5  | 4,0  |  |
| 110                                        | 15,1  | 16,8             | 10,0  | 11,1     | 6,6   | 7,4    | 4,2  | 4,8  |  |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 125  | 17,1 | 19,0 | 11,4 | 12,7 | 7,4  | 8,3  | 4,8  | 5,4  |  |  |  |
| 140  | 19,2 | 21,3 | 12,7 | 14,1 | 8,3  | 9,3  | 5,4  | 6,1  |  |  |  |
| 160  | 21,9 | 24,2 | 14,6 | 16,2 | 9,5  | 10,6 | 6,2  | 7,0  |  |  |  |
| 180  | 24,6 | 27,2 | 16,4 | 18,2 | 10,7 | 11,9 | 6,9  | 7,7  |  |  |  |
| 200  | 27,4 | 30,3 | 18,2 | 20,2 | 11,9 | 13,2 | 7,7  | 8,6  |  |  |  |
| 225  | 30,8 | 34,0 | 20,5 | 22,7 | 13,4 | 14,9 | 8,6  | 9,6  |  |  |  |
| 250  | 34,2 | 37,8 | 22,7 | 25,1 | 14,8 | 16,4 | 9,6  | 10,7 |  |  |  |
| 280  | 38,3 | 42,3 | 25,4 | 28,1 | 16,6 | 18,4 | 10,7 | 11,9 |  |  |  |
| 315  | 43,1 | 47,6 | 28,6 | 31,6 | 18,7 | 20,7 | 12,1 | 13,5 |  |  |  |
| 355  | 48,5 | 53,5 | 32,2 | 35,6 | 21,1 | 23,4 | 13,6 | 15,1 |  |  |  |
| 400  | 54,7 | 60,3 | 36,3 | 40,1 | 23,7 | 26,2 | 15,3 | 17,0 |  |  |  |
| 450  | 61,5 | 67,8 | 40,9 | 45,1 | 26,7 | 29,5 | 17,2 | 19,1 |  |  |  |
| 500  | -    | -    | 45,4 | 50,1 | 29,7 | 32,8 | 19,1 | 21,2 |  |  |  |
| 560  | -    | -    | 50,8 | 56,0 | 33,2 | 36,7 | 21,4 | 23,7 |  |  |  |
| 630  | -    | -    | 57,2 | 63,1 | 37,4 | 41,3 | 24,1 | 26,7 |  |  |  |
| 710  | -    | -    | -    | -    | 42,2 | 46,5 | 27,2 | 30,1 |  |  |  |
| 800  | -    | -    | -    | -    | 47,4 | 52,3 | 30,6 | 33,8 |  |  |  |
| 900  | -    | -    | -    | -    | 53,3 | 58,8 | 34,4 | 38,3 |  |  |  |
| 1000 | -    | -    | -    | -    | 59,3 | 65,4 | 38,2 | 42,2 |  |  |  |

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:

| DN<br>(mm) | Diàmetre exterior mig |       | Ovalització<br>màxima |
|------------|-----------------------|-------|-----------------------|
|            | mín.                  | màx.  |                       |
| 16         | 16,0                  | 16,3  | 1,2                   |
| 20         | 20,0                  | 20,3  | 1,2                   |
| 25         | 25,0                  | 25,3  | 1,2                   |
| 32         | 32,0                  | 32,3  | 1,3                   |
| 40         | 40,0                  | 40,4  | 1,4                   |
| 50         | 50,0                  | 50,4  | 1,4                   |
| 63         | 63,0                  | 63,4  | 1,5                   |
| 75         | 75,0                  | 75,5  | 1,6                   |
| 90         | 90,0                  | 90,6  | 1,8                   |
| 110        | 110,0                 | 110,7 | 2,2                   |
| 125        | 125,0                 | 125,8 | 2,5                   |
| 140        | 140,0                 | 140,9 | 2,8                   |
| 160        | 160,0                 | 161,0 | 3,2                   |
| 180        | 180,0                 | 181,1 | 3,6                   |
| 200        | 200,0                 | 201,2 | 4,0                   |
| 225        | 225,0                 | 226,4 | 4,5                   |
| 250        | 250,0                 | 251,5 | 5,0                   |
| 280        | 280,0                 | 281,7 | 9,8                   |
| 315        | 315,0                 | 316,9 | 11,1                  |
| 355        | 355,0                 | 357,2 | 12,5                  |
| 400        | 400,0                 | 402,4 | 14,0                  |
| 450        | 450,0                 | 452,7 | 15,6                  |
| 500        | 500,0                 | 503,0 | 17,5                  |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|         |        |        |      |  |
|---------|--------|--------|------|--|
| 560     | 560,0  | 563,4  | 19,6 |  |
| 630     | 630,0  | 633,8  | 22,1 |  |
| 710     | 710,0  | 716,4  | -    |  |
| 800     | 800,0  | 807,2  | -    |  |
| 900     | 900,0  | 908,1  | -    |  |
| 1000    | 1000,0 | 1009,0 | -    |  |
| +-----+ |        |        |      |  |

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:

Generalidades

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:

Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2:

Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2:

Tubos.

\* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno

(PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555

- Nom o marca del fabricant

- Per a tubs dn<=32 mm                      - Diàmetre exterior nominal x gruix paret

- Per a tubs dn>32 mm                      - Diàmetre exterior nominal, dn                      - SDR

- Grau de tolerància

- Material i designació

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte

- Referència al fluid intern que transporta el tub

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB6- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB6-09BH,BFB6-09BA,BFB6-09B5,BFB6-09B8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques = < 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.

La informació mínima requerida ha de ser la següent:

- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.

Índex de fluïdesa:

- PE 40 (EN ISO 1133 a 190°C i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190°C i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

Pressió de la prova hidràulica a 20°C:

| +-----+        |                  |
|----------------|------------------|
| Designació tub | Pressió de prova |
|                | a 20°C (bar)     |
| PE 40          | 7,0 MPa          |
| PE 100         | 12,4 MPa         |
| +-----+        |                  |

Gruix de la paret i les seves tolerències:

|         |                           |        |        |        |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|
| +-----+ |                           |        |        |        |
|         | SÈRIE                     |        |        |        |
|         | SDR 7,4                   | SDR 11 | SDR 17 | SDR 26 |
|         | Pressió nominal, PN (bar) |        |        |        |
| +-----+ |                           |        |        |        |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|                                               |                       |       |             |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|------|
| PE 40                                         | PN 10                 | PN 6  | -           | PN 4 |
| PE 100                                        | -                     | PN 16 | PN 10       | PN 6 |
| Gruix de paret, e (mm)                        |                       |       |             |      |
| DN                                            |                       |       |             |      |
| (mm)                                          | mín.                  | màx.  | mín.        | màx. |
| 16                                            | 2,3                   | 2,7   | -           | -    |
| 20                                            | 3,0                   | 3,4   | 2,0         | 2,3  |
| 25                                            | 3,5                   | 4,0   | 2,3         | 2,7  |
| 32                                            | 4,4                   | 5,0   | 3,0         | 3,4  |
| 40                                            | 5,5                   | 6,2   | 3,7         | 4,2  |
| 50                                            | 6,9                   | 7,7   | 4,6         | 5,2  |
| 63                                            | 8,6                   | 9,6   | 5,8         | 6,5  |
| 75                                            | 10,3                  | 11,5  | 6,8         | 7,6  |
| 90                                            | 12,3                  | 13,7  | 8,2         | 9,2  |
| 110                                           | 15,1                  | 16,8  | 10,0        | 11,1 |
| 125                                           | 17,1                  | 19,0  | 11,4        | 12,7 |
| 140                                           | 19,2                  | 21,3  | 12,7        | 14,1 |
| 160                                           | 21,9                  | 24,2  | 14,6        | 16,2 |
| 180                                           | 24,6                  | 27,2  | 16,4        | 18,2 |
| 200                                           | 27,4                  | 30,3  | 18,2        | 20,2 |
| 225                                           | 30,8                  | 34,0  | 20,5        | 22,7 |
| 250                                           | 34,2                  | 37,8  | 22,7        | 25,1 |
| 280                                           | 38,3                  | 42,3  | 25,4        | 28,1 |
| 315                                           | 43,1                  | 47,6  | 28,6        | 31,6 |
| 355                                           | 48,5                  | 53,5  | 32,2        | 35,6 |
| 400                                           | 54,7                  | 60,3  | 36,3        | 40,1 |
| 450                                           | 61,5                  | 67,8  | 40,9        | 45,1 |
| 500                                           | -                     | -     | 45,4        | 50,1 |
| 560                                           | -                     | -     | 50,8        | 56,0 |
| 630                                           | -                     | -     | 57,2        | 63,1 |
| 710                                           | -                     | -     | -           | -    |
| 800                                           | -                     | -     | -           | -    |
| 900                                           | -                     | -     | -           | -    |
| 1000                                          | -                     | -     | -           | -    |
| +-----+                                       |                       |       |             |      |
| Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: |                       |       |             |      |
| DN                                            | Diàmetre exterior mig |       | Ovalització |      |
| (mm)                                          | mín.                  |       | màxima      |      |
| 16                                            | 16,0                  | 16,3  | 1,2         |      |
| 20                                            | 20,0                  | 20,3  | 1,2         |      |
| 25                                            | 25,0                  | 25,3  | 1,2         |      |
| 32                                            | 32,0                  | 32,3  | 1,3         |      |
| 40                                            | 40,0                  | 40,4  | 1,4         |      |
| 50                                            | 50,0                  | 50,4  | 1,4         |      |
| 63                                            | 63,0                  | 63,4  | 1,5         |      |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|      |        |        |      |  |
|------|--------|--------|------|--|
| 75   | 75,0   | 75,5   | 1,6  |  |
| 90   | 90,0   | 90,6   | 1,8  |  |
| 110  | 110,0  | 110,7  | 2,2  |  |
| 125  | 125,0  | 125,8  | 2,5  |  |
| 140  | 140,0  | 140,9  | 2,8  |  |
| 160  | 160,0  | 161,0  | 3,2  |  |
| 180  | 180,0  | 181,1  | 3,6  |  |
| 200  | 200,0  | 201,2  | 4,0  |  |
| 225  | 225,0  | 226,4  | 4,5  |  |
| 250  | 250,0  | 251,5  | 5,0  |  |
| 280  | 280,0  | 281,7  | 9,8  |  |
| 315  | 315,0  | 316,9  | 11,1 |  |
| 355  | 355,0  | 357,2  | 12,5 |  |
| 400  | 400,0  | 402,4  | 14,0 |  |
| 450  | 450,0  | 452,7  | 15,6 |  |
| 500  | 500,0  | 503,0  | 17,5 |  |
| 560  | 560,0  | 563,4  | 19,6 |  |
| 630  | 630,0  | 633,8  | 22,1 |  |
| 710  | 710,0  | 716,4  | -    |  |
| 800  | 800,0  | 807,2  | -    |  |
| 900  | 900,0  | 908,1  | -    |  |
| 1000 | 1000,0 | 1009,0 | -    |  |

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada.  
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 166 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

\* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada tub ha de portar marcadetes, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm                      - Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm                      - Diàmetre exterior nominal, dn                      - SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW   ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWF-   ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWF-W63I,BFWF-W63G,BFWF-09VJ,BFWF-09VA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 167 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYB2305,BFYH-W65D,BFYH-W658,BFYH-0A3A,BFYH-0A5X,BFYH-0A5T.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.

S'han considerat els tipus següents:

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 168 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

**BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS**

**BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS**

**BFYH- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYH-W65D,BFYH-W658,BFYH-0A3A,BFYH-0A5X,BFYH-0A5T.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.

S'han considerat els tipus següents:

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

**BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**

**BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES**

**BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 169 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KTE.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.

Es consideraran els següents tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres.

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte.

- Control de la documentació tècnica subministrada

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs

- Assaigs: - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 170 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- En cada subministrament: - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. - Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): - Resistència a compressió - Impacte - Assaig de corbat - Resistència a la propagació de la flama - Resistència al calor
- Grau de protecció - Resistència a l'atac químic

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 kV

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.

S'han considerat els tipus de cables següents:

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 171 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Cables unipolars:
  - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
  - Com a conductor neutre: Blau
  - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
  - Cables bipolars: Blau i marró
  - Cables tripolars:
  - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
  - Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
  - Cables tetrapolars:
  - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
  - Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
  - Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):

| Secció (mm2) | 1,5-16 | 25-35 | 50  | 70-95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
|--------------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gruix (mm)   | 0,7    | 0,9   | 1,0 | 1,1   | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1

Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C

Tensió màxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV

Toleràncies:

- Gruix de l'aïllament (UNE\_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de se d' una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.

\* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características

\* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 172 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

\* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
\* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
  - Secció nominal
  - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
  - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:

- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (\*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (\*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (\*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (\*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (\*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (\*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (\*) (exigit a recepció)

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la compona.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 173 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus de cables següents:

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abradió.

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:

Classe de reacció al foc:

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Cables unipolars:            - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris            - Com a conductor neutre: Blau            - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars:    Blau i marró

- Cables tripolars:            - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd            - Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris

- Cables tetrapolars:            - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd            - Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau

- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

- Característiques essencials:            - Reacció al foc:            - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)            - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)            - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)

- Classe Fca (comportament no determinat)            - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització)

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):

|                         |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| +-----+                 |     |     |     |     |     |
| Secció (mm²)            | 25  | 50  | 95  | 150 | 240 |
| ----- ----- ----- ----- |     |     |     |     |     |
| Gruix (mm)              | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| +-----+                 |     |     |     |     |     |

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1

Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C

Tensió màxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aïllats: <= 1 kV

- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV

Toleràncies:

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:

Característiques de reacció al foc:

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):

Característiques de reacció al foc:

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):

Característiques de reacció al foc:

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aïllament ha de complir el següent

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b54777<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 175 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:

Característiques de reacció al foc:

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.

\* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.

\* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: - Sistema 1+:

Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: - Sistema 3: Declaració de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: - Sistema 4: Declaració de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: - Sistema 3: Declaració de prestacions

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Descripció del producte o codi de designació  
- Classe de reacció al foc

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors.

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables.

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:

- Símbol del marcatge CE  
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada  
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa  
- Codi únic d'identificació del producte tipus  
- Número de referència de la declaració de prestacions  
- Nivell o classe de prestacions declarat  
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable  
- Número d'identificació de l'organisme notificat  
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:

|                                               |                                                                        |                                                                    |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| - Rigidesa dielèctrica (REBT)                 | - Resistència d'aïllament (REBT)                                       | - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) | - Control dimensional (Documentació del fabricant) | - Extinció de flama (UNE-EN 50266) |
| - Densitat de fums (UNE-EN 50268 / UNE 21123) | - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) |                                                                    |                                                    |                                    |

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (\*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.

|                                                    |                                                       |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) | - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) | - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) | - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) | - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) | - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la compona.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSÍO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 177 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d' informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

- BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
- BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
- BG3I- CONDUCTOR DE COURE NU

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 178 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD2 PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 179 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.  
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línia de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.  
ACER:  
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.  
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuïtat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.  
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.  
Toleràncies:  
- Gruix: - 0,1 mm  
- Superfície útil: - 0,01 m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d' informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

- BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
- BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
- BGDZ MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
- 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficialment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.

Ha d'estar format pels següents components:

- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris

L'envolvent o carcassa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi d e poder mesurar la resistència de terra.

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant.

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir

Capacitat dels borns:

|               |               |              |  |
|---------------|---------------|--------------|--|
| +-----+       |               |              |  |
| I nominal (A) | I nominal (A) | Secció (mm2) |  |
| +-----+       |               |              |  |
| II o IV       | 125           | <=50         |  |
| +-----+       |               |              |  |

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d' informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 181 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWF- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

BHGA CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat.

Es contemplen els següents elements:

- Armari metàl·lic
- Equips de contatge
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l'accionament, comprovació i modificació dels paràmetres de funcionament de les instal·lacions d'enllumenat

ARMARI METÀL·LIC:

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.

El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla d'acer inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenet.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 182 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.  
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja.  
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i col·locació.  
Aquest anells s'han de poder enretirar un cop l'armari es trobi a la seva posició definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.  
Ha d'estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032.  
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc.  
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l'armari.  
A l'interior del mòdul de companyia hi han d'anar els comptadors d'activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació horària.  
La porta del mòdul de companyia ha d'incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat.  
Al mòdul d'abonat hi han d'anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha d'estar preparat per a la connexió del sistema centralitzat d'encesa.  
A la part interior de la porta de l'abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials.  
Tots els mecanismes han d'anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior.  
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s'hagin de manipular des de l'exterior han de tenir la corresponent obertura.  
A la porta d'abonat hi ha d'haver un portanotes a on s'hi han d'anotar els avisos i instruccions especials que es puguin produir.  
Material de la planxa: AISI 304  
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm  
Potència màxima admissible:  
- Armari amb equips de comptatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW  
- Armari amb equips de comptatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW  
- Armari amb equips de comptatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW  
EQUIP DE CONTATGE:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  
- Sòcol-caixa de borns  
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible  
- Tapabornos de material aïllant premsat  
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic  
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència: 120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base: 5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència: 50 Hz  
Aïllament (DIN 43857): Classe II doble aïllament  
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857): Ha de complir  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha d'estar format per els següents aparells:  
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l'alba i del ocàs i canvi automàtic de l'hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores d'alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys  
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes  
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors d'energia activa i reactiva i d'hores de funcionament.  
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc.  
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA  
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics:  
- fins a 2469 registres de mesures elèctriques  
- fins a 2869 registres d'alarmes o esdeveniments

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 183 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Canal de comunicacions RS232 optoïllat per a la connexió d'un mò dem telefònic o radio
- Canal de comunicacions RS485 optoïllat per a la connexió a altres elements del sistema de control
- Muntatge en rail DIN 35 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
\* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989).  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2.

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHG EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

BHGW MATERIALS AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un armari de protecció i control d'enllumenat públic

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 184 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM2- COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM2-0FH3,BHM2-0FH6.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.  
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.  
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:

- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.  
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment.

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:

|                                                               |  |           |   |   |   |            |    |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------|---|---|---|------------|----|--|--|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |           |   |   |   |            |    |  |  |
| Dimensions (mm)                                               |  | 300x300x6 |   |   |   | 400x400x10 |    |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |           |   |   |   |            |    |  |  |
| Alçària (m)                                                   |  | 2,5       | 4 | 5 | 6 | 8          | 10 |  |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |  |           |   |   |   |            |    |  |  |

Perns d'ancoratge: acer S 235 JR

Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2

Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%

Si és de forma troncocònica:

- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%

Toleràncies:

- Rectitud (xt, xp): - sobre la llargària total lt:  $xt \leq 0,003 \times lt$  - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  $xp \leq 0,003 \times lp$
- Llargària: - columnes d'alçària nominal <= 10 m:  $\pm 25$  mm - columnes d'alçària nominal > 10 m:  $\pm 0,6\%$
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal: - tolerància de la circumferència:  $\pm 1\%$  - desviació forma (seccions circulars):  $\pm 3\%$  diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada - desviació forma (seccions poligonals):  $\pm 4\%$  valor nominal sobre les cares del polígon
- Dimensions de l'acoblament: - llargària:  $\pm 2$  mm - diàmetre: - fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2 - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  $\pm 2\%$
- Torsió: - columna encastada: >5° entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la porta - columna amb placa d'ancoratge:  $\pm 5^\circ$  entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): <1° entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 185 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:

- El nom o símbol del fabricant
  - L'any de fabricació
  - Referència a la norma EN 40-5
  - Un codi de producte únic
  - Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
- El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a àrees de circulació: - Sistema 1: Declaració de Prestacions
- El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
  - El nom o la marca d'identificació del fabricant
  - L'adreça enregistrada del fabricant
  - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
  - El número de certificat de conformitat CE
  - Referència a la norma europea EN 45-5
  - Descripció del producte i usos previstos
  - Les característiques dels valors del producte a declarar - Resistència a càrregues horitzontals - Prestacions davant de l'impacte de vehicles - Durabilitat

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW8- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHW8-06IY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:

- Material

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 186 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Tipus
  - Dimensions en cm
- Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

**BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA**

**BJS EQUIPS PER A REG**

**BJS6- BOCA DE REG (D)**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJS6-H5IN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.

Ha d'estar formada per:

- Carcassa
- Tapa
- Cos amb connexió per rosca
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.

Pressió nominal: 10 bar

Pressió de prova: >= 15 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 187 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

**BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA**

**BJT EQUIPS PER A PISCINES**

**BJT2- BROQUET D'IMPULSIÓ**

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJT2-CWII.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Broquets de piscines de diferents materials per a connectar a pressió.

S'han considerat els tipus següents:

- Broquet d'impulsió
- Broquets d'aspiració

S'han considerat els materials següents:

- Bronze cromat
- Plàstic

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El cos ha de ser cilíndric i llis, per a anar rebut en un tub, i ha d'incorporar un bastiment circular per a la seva fixació.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

BROQUETS D'IMPULSIÓ:

Ha d'incorporar una ròtula interior per a regular el retorn de l'aigua filtrada a la piscina.

Diàmetres ròtula: 14, 20 o 25 mm

BRONZE CROMAT:

El cos ha de ser de bronze amb una capa de crom.

No ha de tenir picades ni d'altres desperfectes.

PLÀSTIC:

El cos ha de ser de plàstic ABS.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 188 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN1 VÀLVULES DE COMPORTA

BN12- VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN12-0XG1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Cos amb connexió per brides
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.

Pressió de prova segons pressió nominal:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 189 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

**BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ**

**BN1 VÀLVULES DE COMPORTA**

**BN13- VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

BN13-HEPK.

Plec de condicions

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:

- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.

Pressió de prova segons pressió nominal:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.

Les rosques han de portar protectors de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

No hi ha normativa de compliment obligatori.

**BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ**

**BN3 VÀLVULES DE BOLA**

**BN33- VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, PER A ENCOLAR O ROSCAR**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 190 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BN33-2JWD,BN33-2JWC,BN33-2JWA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.

S'han considerat els tipus següents:

- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran.

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.

El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball.

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.

Pressió de prova segons pressió nominal:

- Pressió nominal 10 bar:   >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:   >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.

Les rosques han de portar protectors de plàstic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VÀLVULES METÀL·LIQUES:

- \* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
- \* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
- \* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
- \* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.

VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:

UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).

VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 191 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

**BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ**

**BNN BOMBES SUBMERGIBLES**

**BNN3- BOMBA SUBMERGIBLE PER A POUS PROFUNDS**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

BNN3-1JHM.

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Bombes submergibles per aigües residuals.

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

Ha d'estar formada per:

- Motor amb brida per a muntar a la superfície
- Eix de transmissió
- Bomba per muntar-la en immersió, suspesa del motor mitjançant la funda de l'eix de transmissió
- Tub d'impulsió

L'impulsor de la bomba ha de permetre el pas lliure de qualsevol sòlid que hagi entrat per la boca d'aspiració

La boca d'aspiració ha de ser llisa i la d'impulsió ha de tenir brida.

Tensió d'alimentació (trifàsic): 230/400 V

Grau protecció motor: >= IP-44X

Materials:

- Cos: Fosa
- Impulsor: Fosa

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Subministrant: protegides en caixes rígides

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

**BQ MATERIAIS PER A EQUIPAMENTS FIXOS**

**BQ1 BANCS**

**BQ11 BANCS DE FUSTA**

**1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS**

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.

**CARACTERÍSTIQUES GENERALS:**

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respalller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 192 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobriments.  
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació.  
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.  
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions: ± 20 mm  
- Separació entre llistons: ± 1,5 mm  
- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatiu)  
- Guixament dels llistons: ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformi i en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.  
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ2 PAPERERES

BQ22- PAPERERA DE PEU

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Papereres de peu i murals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Papereres de peu: - Papereres de planxa desplegada amb suport de tub - Papereres de fosa - Papereres de fosa

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 193 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

d'alumini - Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat - Papereres de polietilè - Papereres de planxa d'acer galvanitzat

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:

El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desprendiments del recobriment.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE FOSA:

El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.

La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:

La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.

L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:

La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.

El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE POLIETILÈ:

El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:

La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color negre forja.

El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformi i en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 194 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ3 FONTS

BQ30- FONT PER A EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ30-H5ZN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de formigó.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar format per:

- Aixeta de funcionament temporitzat
- Mecanismes interiors de l'aixeta
- Entrada d'aigua de la xarxa
- Envoltang o carcassa
- Reixeta de desguàs

La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.

L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable.

L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.

No s'ha de produir escames ni despeniments.

No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador.

Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.

Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.

La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball.

Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.

Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.

La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.

Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar

Cabal mínim d'aigua a 3 bar: 0,2 l/s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble:

- Identificació del constructor (nom o raó social)

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Nom del fabricant
- Instruccions d'instal·lació i muntatge

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 195 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3D- TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3D-21GK.

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
- Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
- S'han considerat els tipus següents:
- TERRA VEGETAL:
- No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
- La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.
- La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.
- Mida dels materials petris: <= 20 mm
- Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
  - Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
- Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
  - Llim i argila: < 30%
  - Calç: < 10%
  - Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
- Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
  - Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
  - Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
  - pH: 6 <= pH <= 7,5
- TERRA VOLCÀNICA:
- Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
- Granulometria: 4 - 16 mm
- Calç: < 10%
- Densitat aparent seca: 680 kg/m3
- 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
- TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
- Subministrament: En sacs o a granel.
- Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
- Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 196 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

En els sacs han de figurar les dades següents:

- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net

OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcta identificació tal i com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
  - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua.
  - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
  - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
  - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
  - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR3PAN00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.

S'han considerat els tipus següents:

- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra

TERRA VEGETAL:

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.

Mida dels materials petris: <= 20 mm

Mida dels terrossos:

- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm

Composició granulomètrica:

- Sorra: 50 - 75%

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 197 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
- Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provenint de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:

- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
- Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5

TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provenint d'abocador.  
Granulometria: 4 - 16 mm

- Calç: < 10%
- Densitat aparent seca: 680 kg/m3
- ESCORÇA DE PI:

Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç: < 10%

- pH: 6
- Densitat aparent seca: 230 kg/m3
- ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:

Encoixinament de fibra semi-corta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima: 25 mm

- Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 198 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Als sacs hi han de figurar les següents dades:

- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net

OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcta identificació tal i com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
  - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua.
  - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
  - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
  - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
  - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR420-22C1,BR428-22FQ,BR443-231Z,BR449-237J,BR456-23ZQ,BR45B-247H,BR4G32EG,BR4EL6EG,BR4U1-21T7,BR4A1210.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 199 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomana que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

CESPILOSES:

Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.

CESPILOSES EN BARREJA DE LLAVORS:

La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les espècies utilitzades

Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.

Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 200 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.

CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm  
Subministrament per plaques:  
- Dimensions: >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària: >= 40 cm  
- Llargària: <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seus dimensions.  
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.  
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.  
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.  
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.  
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.

PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m.  
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.  
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 201 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- NORMATIVA GENERAL:
- \* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
- CONÍFERES I RESINOSES:
- \* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
- PALMERES:
- \* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
- ARBRES DE FULLA CADUCA:
- \* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
- ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
- \* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
- ARBUSTS:
- \* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
- ENFILADISSES:
- \* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
- CESPITASES:
- \* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Implantació del material vegetal. Sombres i gespes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 202 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR42 ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

BR420- CELTIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR420-22C1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 203 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

- \* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONÍFERES I RESINOSES:

- \* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 204 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent  
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.  
- Percentatge de germinació per espècie.  
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR42 ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

BR428- CORYLUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR428-22FQ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 205 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 206 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 207 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR43 ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

BR43A- KOELREUTERIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 208 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.  
**ARBRES PLANIFOLIS:**  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçària del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7  
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
**PALMERES I PALMIFORMES:**  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.  
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.  
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària: ± 5%  
**ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**  
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
**ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seus dimensions.  
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.  
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.  
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.  
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**  
**NORMATIVA GENERAL:**  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
**CONÍFERES I RESINOSES:**  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
**PALMERES:**  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
**ARBRES DE FULLA CADUCA:**  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
**ARBRES DE FULLA PERSISTENT:**  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
**ARBUSTS:**  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
**ENFILADISSES:**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 209 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

\* NTJ 071:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR43 ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

BR43C- LAGERSTROEMIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 210 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

**CONÍFERES I RESINOSES:**

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

**ARBRES PLANIFOLIS:**

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

**PALMERES I PALMIFORMES:**

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

**ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

**ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 211 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

amb arrel nua o amb pa de terra.  
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.  
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.  
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent  
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.  
- Percentatge de germinació per espècie.  
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 212 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR44 ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

BR443- MELIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR443-231Z.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomana que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 213 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Alçària del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

**PALMERES I PALMIFORMES:**

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçària: ± 5%

**ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

**ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

**NORMATIVA GENERAL:**

- \* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

**CONÍFERES I RESINOSES:**

- \* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

**PALMERES:**

- \* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

**ARBRES DE FULLA CADUCA:**

- \* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

**ARBRES DE FULLA PERSISTENT:**

- \* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

**ARBUSTS:**

- \* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

**ENFILADISSES:**

- \* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ**

**CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:**

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 214 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR44 ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

BR449- PAULOWNIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR449-237J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 215 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomana que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

**CONÍFERES I RESINOSES:**

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

**ARBRES PLANIFOLIS:**

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

**PALMERES I PALMIFORMES:**

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

**ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

**ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seus dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 216 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

material porós.  
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent  
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.  
- Percentatge de germinació per espècie.  
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 217 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BR44 ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

BR44D- POPULUS

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.  
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.  
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.  
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçària del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7  
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.  
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 218 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària: ± 5%  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.  
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta té fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.  
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.  
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.  
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 219 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

**BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL**

**BR4 ARBRES I PLANTES**

**BR45 ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)**

**BR456- SOPHORA**

**0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC**

BR456-23ZQ.

Plec de condicions

**1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS**

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
  - Coníferes i resinoses
  - Palmeres i palmiformes
  - Arbusts
  - Plantes de petit port
- S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
  - Amb pa de terra



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b54777<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 220 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomana que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 221 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seus dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta té fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR45 ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

BR458- TABEBUIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.  
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.  
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.  
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 223 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.  
**ARBRES PLANIFOLIS:**  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçària del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7  
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
**PALMERES I PALMIFORMES:**  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.  
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.  
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària: ± 5%  
**ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
**2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE**  
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
**ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.  
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.  
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.  
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.  
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**  
**NORMATIVA GENERAL:**  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
**CONÍFERES I RESINOSES:**  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
**PALMERES:**  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
**ARBRES DE FULLA CADUCA:**  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
**ARBRES DE FULLA PERSISTENT:**  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
**ARBUSTS:**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 224 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent  
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.  
- Percentatge de germinació per espècie.  
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR45 ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

BR45B- TIPUANA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR45B-247H.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 225 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçada del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7  
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçada: ± 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbus (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 226 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 227 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR4J ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)

BR4JJ- VITEX

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONÍFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'alçada correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 228 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.

Alçària del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Toleràncies:

- Alçària: ± 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seus dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 229 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Procedència comercial del material vegetal
  - Assenyalada la part nord de la planta al viver
- OPERACIONS DE CONTROL:
- Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
  - Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
  - Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
- LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
  - Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
  - Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
  - Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
  - Percentatge de germinació per espècie.
  - Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
- CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
- LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.
- LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 ARBRES I PLANTES

BR4U BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA

BR4U1- PA D'HERBA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR4U1-21T7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

- Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
- S'han considerat els tipus següents:
- Llavors de barreges de cespitoses
  - Pans d'herba de barreges de cespitoses
- S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Llavors
  - Pa d'herba
- CONDICIONS GENERALS:
- L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
- Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
- Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.
- Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 230 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.  
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.  
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
**CESPITOSSES:**  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'ús i d'aspecte desitjat.  
**CESPITOSSES EN BARREJA DE LLAVORS:**  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les espècies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
**CESPITOSSES EN PA D'HERBA:**  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm  
Subministrament per plaques:  
- Dimensions: >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària: >= 40 cm  
- Llargària: <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm  
**ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:**  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.  
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.  
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.  
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.  
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
**BARREGES DE LLAVORS:**  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.  
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 231 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m.  
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.  
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CESPITOSES:  
\* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sombres i gespes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marques de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat  
- Qualitat i poder germinatiu  
- Nom del subministrador  
- Data de caducitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.  
- Percentatge de germinació per espècie.  
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL  
BRB MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 232 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BRB5P2A0,BRB31700.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pedra natural per a la formació de rocalles.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra calcària  
- Pedra porfírica  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera.  
Ha de provenir de roques dures i sense porus.  
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, brutícia, o d'altres matèries estranyes que puguin alterar les seves condicions.  
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades.  
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics.  
Ha de complir la granulometria requerida per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BRB MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES

BRB3 PEDRES PER A ROCALLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BRB31700.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pedra natural per a la formació de rocalles.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra calcària  
- Pedra porfírica

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 233 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera.  
Ha de provenir de roques dures i sense porus.  
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, brutícia, o d'altres matèries estranyes que puguin alterar les seves condicions.  
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades.  
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics.  
Ha de complir la granulometria requerida per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BÀSICS

B03 GRANULATS

B03Y- GRANULAT-CIMENT PER A PROJECTAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03Y-0LNG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS  
Mescla de granulats i ciments sense aigua per a fer formigó incorporant l'aigua en el moment de projectar-lo, per via seca.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 10% del pes del ciment utilitzat.  
Les característiques de la mescla han de permetre que, un cop projectat el formigó, s'aconsegueixi la resistència prevista.  
La mida dels granulats s'ha d'ajustar al fus granulomètric aprovat per la DF, d'acord amb els assaigs previs de resistència.  
El tamany màxim del granulat ha de ser l'indicat a la DT.  
Humitat del granulat: >= 2%, <= 6%  
Temperatura el granulat: >= 5°C  
Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles") (UNE 83-116): < 30  
Temperatura del ciment: <= 50°C  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges.  
L'additiu s'ha d'afegir a la mescla en sec.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.  
Temps màxim per a la seva utilització: 1,5 h  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 234 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* UNE 83607:1994 IN Hormigón y mortero proyectados. Recomendaciones de utilización.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:

Per a cada dosificació assajada (mínim dues), es realitzaran els següents assaigs:

- Confecció de 3 caixons segons la norma UNE 83602, per tal d'obtenir de cadascun, 6 provetes que s'assajaran a compressió (3 a 7 dies i 3 a 28 dies) segons la norma UNE 83605.
- Comprovació de la repercussió de l'ús de fibres i/o additius en la resistència del formigó projectat. Es realitzaran assaigs de resistència a compressió, seguint el mateix procediment, sobre una mescla igual sense additius i/o fibres (mescla patró).

Assaigs de control:

- Cada 50 m3 de volum projectat, o cada setmana si s'executa menys, es farà 1 caixó segons la norma UNE 83-602 per tal d'obtenir 6 testimonis per a trencar a compressió (3 a 7 i 3 a 28 dies), segons la norma UNE 83605.
- Control diari del consum de ciment i additiu.
- Un cop al mes: 1 assaig granulomètric (UNE EN 933-1) i una determinació de la humitat (NLT-102 i NLT-103) dels àrids utilitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els assaigs previs s'han de realitzar a peu d'obra, abans de començar-la, utilitzant les instal·lacions, medis i composició del formigó definitiu.

Les condicions d'obtenció de mostres, curat, conservació, tall i trencament estan desenvolupades en les normes UNE 83602 i UNE 83605.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptarà la fórmula de treball si no es compleixen les condicions especificades tant a nivell de components com de la mescla. Degut a la dispersió dels resultats dels assaigs de formigó projectat, el disseny de la mescla ha d'intentar produir un material de resistència superior a l'especificada. Com a valor orientatiu es pot prendre del 15% al 20% del valor mínim del tipus de resistència corresponent, sense passar de 7 N/mm2.

Els resultats dels assaigs realitzats sobre provetes de formigó projectat amb fibres d'acer no han de ser pitjors, en cap cas, que els obtinguts a partir de provetes de formigó que no continguin fibres d'acer.

L'assaig de control de resistències es considera satisfactori quan el valor mig de la resistència de les provetes d'una sèrie està per sobre de l'exigida a la fórmula de treball.

Es podran admetre desviacions sobre la corba granulomètrica de la fórmula de treball de fins a un 5 % (en més o en menys), sempre que les toleràncies indicades a dita fórmula no siguin més estrictes.

El contingut de fibres en via humida no ha de superar el 5% en pes de la mescla, i a més, el formigó haurà de tenir una consistència fluida.

B0 MATERIALS Bàsics

B06 FORMIGONS

B06D- FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06D-0L92.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 235 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 4 cm
- Consistència tova: 5 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
- Relació aigua-ciment: <= 0,65
- Contingut de ciment: <= 400 kg/m3

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:

- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams: - Per qualsevol consistència: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

B0 MATERIALS BÀSICS

B07 MORTERS DE COMPRA

B07F- MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LT6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 236 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

B0 MATERIALS BÀSICS

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B6- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B6-107E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:      - Diàmetres < 20 mm:    >= 4 D      - Diàmetres >= 20 mm:    >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

|            |      |                              |           |
|------------|------|------------------------------|-----------|
| +-----     |      |                              |           |
| Tipus acer |      | Barres doblegades o corbades |           |
|            |      | +-----                       |           |
|            |      | D <= 25 mm                   | D > 25 mm |
|            |      | +-----                       |           |
| B 400      | 10 D | 12 D                         |           |
| B 500      | 12 D | 14 D                         |           |
| +-----     |      |                              |           |

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cercols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració.  
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:    <= 2,5%  
- Alçària de la corruga:      - Diàmetres <= 20 mm:    <= 0,05 mm      - Diàmetres > 20 mm:    <= 0,10 mm  
En cap cas, després de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:      - L <= 6000 mm:    - 20 mm, + 50 mm      - L > 6000 mm:    - 30 mm, + 50 mm  
(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cercols:      - Diàmetres <= 25 mm:    ± 16 mm      - Diàmetres > 25 mm:    - 24 mm, + 20 mm  
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:    <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:    ± 5°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lació de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdobleaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdobleament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cercols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 238 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

D ELEMENTS COMPOSTOS

D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CEMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm

Relació aigua-ciment:  $\leq 0,65$

Contingut de ciment:  $\leq 400 \text{ kg/m}^3$

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:

- Cendres volants:  $\leq 35\%$  pes de ciment
- Fum de sílice:  $\leq 10\%$  pes de ciment

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova:  $\pm 10 \text{ mm}$
- Consistència fluida:  $\pm 20 \text{ mm}$

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 239 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 MORTERS I PASTES

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió:  $\leq 0,75 \times$  Resistència a compressió de la peça
  - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  $\geq M1$
  - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  $\geq M5$
  - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  $\geq M5$

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

No s'han de mesclar morters de composició diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 240 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 DEMOLICIONS

F216 ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F216R243.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:

- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients.

En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus per observar les lesions que hagin sorgit.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 241 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 DEMOLICIONS

F21R ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21R1165,F21R4090.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 242 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 MOVIMENTS DE TERRES

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 243 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:

- Dimensions:  $\pm 5\%$ ,  $\pm 50$  mm
- Planor:  $\pm 40$  mm/m
- Replanteig:  $< 0,25\%$ ,  $\pm 100$  mm
- Nivells:  $\pm 50$  mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  $\pm 2^\circ$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  $\geq 4,5$  m
  - Pendent:
    - Trams rectes:  $\leq 12\%$
    - Corbes:  $\leq 8\%$
    - Trams abans de sortir a la via de llargària  $\geq 6$  m:  $\leq 6\%$
  - El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despenjament.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esclavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell,



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 244 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
\* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

F3 FONAMENTS I CONTENCIONS

F3J GABIONS I ESCULLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F3J228EG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Estructures de gabions:  
- Replanteig dels gabions  
- Preparació de la base  
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica  
- Ancoratge de la base de la caixa

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 245 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas
  - Apuntament dels costats de la caixa durant la construcció
  - Tancat i lligat final
  - Neteja i retirada de runa i material sobrant
- Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de l'escullera
  - Preparació de la base
  - Subministrament i col·locació de les pedres
  - Retirada de runa i material sobrant

ESTRUCTURA DE GABIONS:

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.

Ha de tenir la secció prevista a la DT.

Ha de ser estable.

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.

Toleràncies d'execució:

- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%

ESCULLERA:

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.

Ha de tenir la secció prevista a la DT.

Ha de ser estable.

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.

El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d'acabat.

Toleràncies d'execució:

- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Planor: - 120 mm, + 300 mm
- Alçària: ± 5%

L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ESTRUCTURA DE GABIONS:

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments.

ESCULLERA:

Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la pedrera.

Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 246 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ESTRUCTURA DE GABIONS:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONDS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:

- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:

- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONDS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:

- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera.
- Control diari del material col·locat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONDS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:

- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESTRUCTURA DE GABIONS:

El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.  
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONDS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:

Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.  
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.  
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 247 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els processos d'execució.

F9 PAVIMENTS

F9WA GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:

Formació de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó
- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Col·locació sobre base de formigó:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

Col·locació sobre esplanada compactada:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

Pendent transversal: >= 2%

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 248 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

\*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
\*UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras.

FE PERICONS I DIPÒSITS

FEZ ELEMENST AUXILIARS PER A PERICONS I DIPÒSITS

FEZZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:  
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament  
- Col.locació del morter d'anivellament  
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment ± 2 mm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FG INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES

FGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 249 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.

S'han considerat els elements següents:

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col·locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

PLACA:

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 250 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

FG    INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FGD    ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

FGD1    PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:  
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:  
Han d'estar col·locades en posició vertical, enterrades dins del terreny.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de resistència a terra.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

FH    INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

ARTICLE ÚNIC

Es d'aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic. Departament d'Enllumenat i Energia. Direcció de Serveis d'Infraestructures Urbanes. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. Desembre 2001" del Banc del IMU.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 251 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

FH    INSTALLACIONS D'ENLLUMENAT

FHG    EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació    de centre de comandament dels equips d'enllumenat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Execució de la base d'ancoratge de formigó  
- Col·locació i anivellació de l'armari  
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o pulsadors de vianants o amb d'altres reguladors, i execució    de les connexions corresponents  
- Programació, en el seu cas, del microcomputador  
- Comprovació del funcionament del centre de comandament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes.

ARMARI:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
Toleràncies:  
- Posició:    ± 20 mm  
- Aplomat:    ± 2%

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:  
Un cop instal·lat, s' han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies.  
Les sortides de cada grup de lluminàries han d' estar situades i connectades de forma que s'identifiqui fàcilment, l'agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el connector corresponent.  
ACTUADOR LOCAL:  
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l'alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d'entrada d'informació    i comunicació.  
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-regulador, ha de rebre dos fils d'entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle.  
Qualsevol byte rebut sense error pel regulador s'ha de retransmetre incondicionalment  
Ha d'haver-hi un relé a l'entrada de línia de cada regulador que ha d'eliminar el bucle quan el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d'entrada amb els de sortida).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Les operacions de connexió s'han de fer sense tensió a la línia.  
L'armari s'ha de manipular penjat d' una grua pels pern de suspensió ancorats a la seva part superior. Un cop instal·lat i fixat s'han de retirar els pern de suspensió.  
Un cop instal·lat s' ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 252 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
  - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
  - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
  - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
  - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

FJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS EQUIPS PER A REG

FJS5 REG PER DEGOTEIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS5A735.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.

S'han considerat els elements següents:

- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocompensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 253 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat

CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tancar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubricar abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfrantar.  
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfrantar l'aresta exterior.  
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJS EQUIPS PER A REG

FJSA PROGRAMADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJSA0SA7,FJSA0SA5,FJSA0SA2,FJSA0SA3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus accessoris, decodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport  
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 254 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Programació de les operacions de riego
- Verificació del funcionament

CONDICIONS GENERALS:

La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell.

El lloc d'instal·lació ha de ser accessible pel manteniment i programació. La porta de protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra.

Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert.

Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.

Ha d'estar feta la prova de servei.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les instruccions del fabricant. Si els parells no són tots del mateix fabricant, s'ha de garantir que són compatibles entre ells.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo.

La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

\* NTJ 011:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios verdes. Recomendaciones de proyecto de infraestructuras de riego.

\* NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos aéreos por aspersión y por difusión.

FQ MOBILIARI URBÀ

FQ1 BANCOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ11Z0EP,FQ11ALEG,FQ11ALE5,FQ11ALEQ,FQ11ALEL,FQ11ALEP,FQ11ALEE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancos col·locats a l'exterior.

S'han considerat els tipus de bancos següents:

- Bancos de fusta
- Bancos metàl·lics

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 255 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Bancs de pedra artificial
  - Bancs de pedra natural
  - Bancs de materials plàstics
- S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Acorats amb daus de formigó
  - Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
  - Recolzats sobre el paviment
  - Encastats al parament

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Anclatge del banc, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.  
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Ancoratge dels suports: >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  

- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus: 4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 256 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

FQ MOBILIARI URBÀ

FQA JOCS PER A INFANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQAD21EM,FQAM11T1,FQAM11GR,FQAD21E5,FQAD21E4,FQAM11E2,FQAM11TA,FQAM11PP,FQAM11PQ,FQAD21CA,FQAM11RR.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.

S' han considerat els tipus següents:

- Ponts de mico
  - Jocs amb molles
  - Tobogans
  - Gronxadors
  - Piràmides de corda
  - Jocs amb estructura composta
- S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
  - Fixats amb daus de formigó prefabricat
  - Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
  - Fixats amb fixacions mecàniques
  - Clavats al terra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt col·locat ha de ser estable.

El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.

No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.

Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.

Els elements auxiliars d'unió han de ser resistent a la corrosió.

Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.

Toleràncies d'execució:

- Alçària: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 257 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo

FQ MOBILIARI URBÀ

FQA JOCS PER A INFANTS

FQAD TOBOGANS

FQAD21EM - Conjunt de jocs d'equilibri i d'aventura  
Multijoc de tres torres fabricat artesanalment, amb capacitat per a més de 30 usuaris, de fusta de Robinia.  
Estructura formada per una gran torre de 6,76 m. pentagonal de dos pisos connectats per una xarxa d'escalada i sostre a una aigua, inclou accés per rocòdrom de 2 m; una torre amb sostre a una aigua i accés per esglaons verticals; i una tercera torre descoberta.  
Connexions entre torres mitjançant pont de corda gruixuda amb cordes i baranes de fusta.  
Conté dues xarxes d'escalada (una triangular i una altra pentagonal), i tronc amb corda de recorregut i equilibri.  
Disposa de tobogan recte tancat d'acer inoxidable de 3,9 m d'altura, i dos tobogans de 2 m d'altura d'acer inoxidable.

Amb un total de 17 pals verticals de 7m d'alt, estructures de reocodrom i xarxes d'equilibri i dos tobogans, segons disseny.  
Llargada total instal·lació 13,90 x 14,70m.  
Amb instal·lació completa amb daus de formigó per a anar sobre sorra i tots els treballs complementaris, tipus Maritsa de Happyludic o similar.

FQ MOBILIARI URBÀ

FQA JOCS PER A INFANTS

FQAM JOCS AMB ESTRUCTURES COMPOSTES

FQAM11GR - Subministrament, muntatge i instal·lació completa d'element de joc

Gronxador Rin  
Gronxador amb una base feta de corda de coco, característica per la seva robustesa.  
Permet que varis infants es balancegin de forma coordinada i treballant en equip.  
Fabricat artesanalment. El material que s'utilitza per a l'estructura i els panells és el tronc de robínia (acàcia) sense retocar la seva forma original, de manera que s'aconsegueixen jocs únics. La robínia és una fusta molt apreciada per la seva resistència i no requereix cap tipus de tractament químic per mantenir-la en bon estat, de Happyludic o similar  
Les fustes del recobriments estan separades entre si el qual permet la visió des de dintre i fora de la piràmide. S'utilitza *Larix decidua* dels Alps, que creixen a una latitud de 1000 a 1800 m sobre el nivell del mar i provenen de cultius sostenibles. Els avantatges d'utilitzar làrix (*Larix decidua*) cultivat a les muntanyes (té un creixement més lent), són significatius: fan menys bosses de resina, menys esquerdes, anells de creixement més atapeïts i sobretot major durabilitat. La fusta utilitzada compta amb la certificació EN45011 PEFC. La fusta utilitzada no porta cap tipus d'impregnació química. Per a evitar el podriments disposen de peus d'acer galvanitzat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 258 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

FQ MOBILIARI URBÀ

FQA JOCS PER A INFANTS

FQAM JOCS AMB ESTRUCTURES COMPOSTES

FQAM11T1 - Subministrament, muntatge i instal·lació completa d'element de joc ESQUELET PETIT, 15 TRONCS, altura caiguda 0,60 m.

Troncs de fusta de robinia o castanyer

Components:

pals horitzontals segons disseny i pla verticals i de connexió, de Happyludic o similar

Les fustes del recobriments estan separades entre si el qual permet la visió des de dintre i fora de la piràmide. S'utilitza *Larix decidua* dels Alps, que creixen a una latitud de 1000 a 1800 m sobre el nivell del mar i provenen de cultius sostenibles. Els avantatges d'utilitzar làrix (*Larix decidua*) cultivat a les muntanyes (té un creixement més lent), són significatius: fan menys bosses de resina, menys esquerdes, anells de creixement més atapeïts i sobretot major durabilitat. La fusta utilitzada compta amb la certificació EN45011 PEFC. La fusta utilitzada no porta cap tipus d'impregnació química. Per a evitar el podriments disposen de peus d'acer galvanitzat.

FR JARDINERIA

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR4G3233,FR4EL6EG,FR4A0000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 259 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 260 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 261 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ5M,P2146-DJ3S.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:      - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.      - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:      - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important      - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:      - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques      - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 262 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:  
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCQUES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2148- DEMOLICIÓ DE VORADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2148-49L6,P2148-49L5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 263 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:      - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.      - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:      - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important      - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:      - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques      - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 264 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- \* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- \* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
- \* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2149- DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2149-DJ66.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 265 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

\* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 266 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEML.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 267 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DH- DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DH-IA2G.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 268 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions properes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G5- DEMOLICIÓ D'EMBORNAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G5-54CN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 269 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:

EMBORNAL:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 270 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS

P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21Q2-8GXS,P21Q2-8GXQ,P21Q2-8GXR.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa o material d'aplec per la seva reutilització sobre camió.

- Desmuntatge de baranes o barreres metàl·liques o de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i carrega de runa o material d'aplec per la seva reutilització sobre camió.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 271 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL:  
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:  
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2214-AYNM.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Excavació per a caixa de paviment  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de quals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única  
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.  
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 272 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.

**EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:**

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compactat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 273 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P2217- EXCAVACIÓ PER A REBAIX

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus següents:

- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de quals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
- Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 274 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIÓ:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 275 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221B-VS5T.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
  - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
  - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
  - Excavació de les terres
  - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
- CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 276 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  $\pm 5\%$ ,  $\pm 50$  mm  
- Planor:  $\pm 40$  mm/m  
- Replanteig:  $< 0,25\%$ ,  $\pm 100$  mm  
- Nivells:  $\pm 50$  mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  $\pm 2^\circ$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  $\geq 4,5$  m  
- Pendent: - Trams rectes:  $\leq 12\%$  - Corbes:  $\leq 8\%$  - Trams abans de sortir a la via de llargària  $\geq 6$  m:  $\leq 6\%$   
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins  
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada  
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre duren els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense socavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compactat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P221C- EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221C-JI2J.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:        - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.        - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:        - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important        - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:        - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques        - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 278 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
  - Excavació de les terres
  - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
- CONDICIONS GENERALS:
- Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
- Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
- Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
- Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
- Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
- L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
- El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
- El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
- Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
- Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
- La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
- Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
  - Planor: ± 40 mm/m
  - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
  - Nivells: ± 50 mm
  - Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- CONDICIONS GENERALS:
- No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
- S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
- S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
- Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
- Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
- Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
  - Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
  - El talús ha de ser fixat per la DF.
- La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
- Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
- Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despenjament.
- Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
- No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
- No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
- S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
- S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
  - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
  - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
- També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
- S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
- S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
- Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
- Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 279 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compactat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P221 EXCAVACIONS

P221E- EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 280 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P221E-AWE7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodad important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarficadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarficadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 281 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària:  $\geq 4,5$  m
- Pendent:        - Trams rectes:  $\leq 12\%$         - Corbes:  $\leq 8\%$         - Trams abans de sortir a la via de llargària  $\geq 6$  m:  $\leq 6\%$
- El talús ha de ser fixat per la DF.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de desprendiment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:

- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscarar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compactat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecat abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

OBRES D'INGENYERIA CIVIL:  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 282 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

\* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P224 REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52SN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:

- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 283 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2251- ESTESA DE GRAVES O RECICLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2251-5488.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.

S'han considerat els tipus següents:

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d'obra de construcció, per a drenatges

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades successives

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.

Les tongades han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:

- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:

- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altra tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 284 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPGL.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats  
- Execució del rebliment  
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigít amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 285 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: ± 20 mm/m  
- Nivells: ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub  
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 286 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- \* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- \* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompressió o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 287 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2258- TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2258-DRN8,P2258-10CX5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. S'han considerat els tipus següents:

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:

- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 288 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 MOVIMENTS DE TERRES

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2258- TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRAPLENS, RASES I POUS

P2258-1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2258-10CX5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. S'han considerat els tipus següents:

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 289 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES

P2A0- SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2A0-M95G.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 290 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2R4- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R4-VSTA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:

Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.

Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 291 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Identificació del posseïdor dels residus
  - Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
  - Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
  - Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
- 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
- El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
- El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
- Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
- RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
- La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
- TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
- m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
- La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
- TERRES:
- Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
  - Excavacions en terreny compacte: 20%
  - Excavacions en terreny de trànsit: 25%
  - Excavacions en roca: 25%
- 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU6R,P2RA-EU2F,P2RA-EU2J,P2RA-M8VT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 292 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

P4 ESTRUCTURES

P43 ESTRUCTURES DE FUSTA

P430- BIGA FUSTA LAMINADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 293 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Bigues  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació d'elements estructurals nous:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
CONDICIONS GENERALS:  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera".  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.  
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.  
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm com a mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.  
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.  
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.  
Toleràncies d'execució:  
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la norma UNE EN 390.  
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:                      - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram                      -  
Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.  
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.  
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció    teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 294 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.  
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.  
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs

P4 ESTRUCTURES

P43 ESTRUCTURES DE FUSTA

P43B- PARET DE FUSTA CONTRALAMINADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Parets  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació d'elements estructurals nous:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aploamat i dels nivells  
CONDICIONS GENERALS:  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera".  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.  
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments.  
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm com a mínim, per tal de permetre la ventilació de la fusta.  
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases.  
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.  
Toleràncies d'execució:  
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336 per a fusta de coníferes i pollancre.  
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres espècies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament corresponents.  
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons la norma UNE EN 390.  
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram: - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram -  
Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 295 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatges utilitzats.

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.

No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.

Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.

El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores característicos.

UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas.

ETA-06/0138 KLH solid wood slabs

P4 ESTRUCTURES

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P452 FORMIGONAMENT DE MURS

P4520- FORMIGONAMENT DE MURS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.

S'han considerat els elements a formigonar següents:

- Murs

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Formigonament:

- Preparació de la zona de treball

- Humectació de l'encofrat

- Abocada del formigó

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigó

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 296 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL.

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Toleràncies d'execució:

- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):      -  $H \leq 6 \text{ m}$ :  $\pm 24 \text{ mm}$       -  $6 \text{ m} < H \leq 30 \text{ m}$ :  $\pm 4H$ ,  $\pm 50 \text{ mm}$       -  $H > 30 \text{ m}$ :  $\pm 5H/3$ ,  $\pm 150 \text{ mm}$

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):      -  $H \leq 6 \text{ m}$ :  $\pm 12 \text{ mm}$       -  $6 \text{ m} < H \leq 30 \text{ m}$ :  $\pm 2H$ ,  $\pm 24 \text{ mm}$       -  $H > 30 \text{ m}$ :  $\pm 4H/5$ ,  $\pm 80 \text{ mm}$

- Desviacions laterals:      - Peces:  $\pm 24 \text{ mm}$       - Junts:  $\pm 16 \text{ mm}$

- Secció transversal (D: dimensió considerada):      -  $D \leq 30 \text{ cm}$ :  $+ 10 \text{ mm}$ ,  $- 8 \text{ mm}$       -  $30 \text{ cm} < D \leq 100 \text{ cm}$ :  $+ 12 \text{ mm}$ ,  $- 10 \text{ mm}$       -  $100 \text{ cm} < D$ :  $+ 24 \text{ mm}$ ,  $- 20 \text{ mm}$

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:      - Arastes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist:  $\pm 6 \text{ mm}/3 \text{ m}$

- Resta d'elements:  $\pm 10 \text{ mm}$

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura  $\geq 5^\circ\text{C}$ .

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment.

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 297 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

**FORMIGÓ ESTRUCTURAL:**

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**FORMIGONAMENT:**

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA**

**CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

**CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons el capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:**

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 del CODI ESTRUCTURAL.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:**

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementària (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 298 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P4 ESTRUCTURES

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P452 FORMIGONAMENT DE MURS

P4524- MUR DE FORMIGÓ ARMAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Mur de formigó armat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposició de suportar els esforços

CONDICIONS GENERALS:

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.

No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guexaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No s'han de rebllir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a l'article 27.2 del CODI ESTRUCTURAL:

- Elements formigó armat:      - En classe d'exposició X0, X1:    <= 0,4 mm      - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,3 mm      - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:    <= 0,2 mm      - En classe d'exposició XS3,

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 299 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

XA2, XA3: <= 0,1 mm  
- Elements formigó pretensat: - En classe d'exposició X0, X1: <= 0,2 mm - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4: <= 0,2 mm  
Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): - H <= 6 m: ± 24 mm - 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm - H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): - H <= 6 m: ± 12 mm - 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm - H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm  
- Desviacions laterals: - Peces: ± 24 mm - Junts: ± 16 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  
- Planor: - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que ocultí el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplatat i la solidesa del conjunt.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord el CODI ESTRUCTURAL.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS  
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

P4 ESTRUCTURES

P4B ARMADURES PASSIVES

P4BC- ARMADURA PER A MURS, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4BC-43MU.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 300 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements següents:

- Elements estructurals de formigó armat

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI ESTRUCTURAL i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del CODI ESTRUCTURAL.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del CODI ESTRUCTURAL.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 301 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.

Distància lliure armadura parament:  $\geq D$  màxim,  $\geq 0,80$  granulat màxim  
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)

Distància lliure barra doblegada - parament:  $\geq 2 D$

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.

Toleràncies d'execució:

- Llargària solapa:  $- 0 \text{ mm}, + 50 \text{ mm}$
- Llargària d'ancoratge i solapa:  $-0,05L$  ( $\leq 50 \text{ mm}$ , mínim  $12 \text{ mm}$ ),  $+ 0,10 L$  ( $\leq 50 \text{ mm}$ )
- Posició: - En series de barres paral·leles:  $\pm 50 \text{ mm}$  - En estreps i cercols:  $\pm b/12 \text{ mm}$   
(on b es el costat menor de la secció de l'element)

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de  $50 \text{ mm}$ . (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de  $70 \text{ mm}$ .

No s'han de solapar barres de  $D \geq 32 \text{ mm}$  sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives:  $\geq D$  màxim,  $\geq 1,25$  granulat màxim,  $\geq 20 \text{ mm}$

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:  $\geq$  longitud bàsica d'ancoratge ( $L_b$ )

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa:  $\leq 4 D$

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa:  $\leq 4 D$ ,  $\geq D$  màxim,  $\geq 20 \text{ mm}$ ,  $\geq 1,25$  granulat màxim

Llargària solapa:  $a \times L_b$  neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2;  $L_b$  neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL.

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment ( $1,05 \text{ kg}$  de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  
diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.  
del conjunt.

- Tipus,  
- Rectitud.  
- Lligams entre les barres.  
- Rigidesa
- Neteja dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

P4 ESTRUCTURES

P4D ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4DG- ENCOFRAT PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4DG-3XQ5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
  - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
  - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
  - Tapat dels junts entre peces
  - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
  - Aplomat i nivellament de l'encofrat
  - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
  - Humectació de l'encofrat, si és de fusta
  - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i després del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafleixa, càrregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 303 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.

Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de rebllir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reproduïxin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:

- Moviments locals de l'encofrat:  $\leq 5$  mm
- Moviments del conjunt ( $L=llum$ ):  $\leq L/1000$
- Planor: - Formigó vist:  $\pm 5$  mm/m,  $\pm 0,5\%$  de la dimensió - Per a revestir:  $\pm 15$  mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

| +-----+      |                  |             |             |             |                 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|              | Replanteig eixos |             | Dimensions  | Aplomat     | Horitzontalitat |
|              | Parcial          | Total       |             |             |                 |
| Rases i pous | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | $\pm 30$ mm | $\pm 10$ mm | -               |
| Murs         | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | $\pm 20$ mm | $\pm 20$ mm | $\pm 50$ mm     |
| Recalçats    | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | -           | $\pm 20$ mm | -               |
| Riostres     | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | $\pm 20$ mm | $\pm 10$ mm | -               |
| Basaments    | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | $\pm 10$ mm | $\pm 10$ mm | -               |
| Enceps       | $\pm 20$ mm      | $\pm 50$ mm | $\pm 20$ mm | $\pm 10$ mm | -               |
| Pilars       | $\pm 20$ mm      | $\pm 40$ mm | $\pm 10$ mm | $\pm 10$ mm | -               |
| Bigues       | $\pm 10$ mm      | $\pm 30$ mm | $\pm 0,5$ % | $\pm 2$ mm  | -               |
| Llindes      | -                | -           | $\pm 10$ mm | $\pm 5$ mm  | -               |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

|           |         |         |         |         |           |   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|
| Çercols   | -       | -       | ± 10 mm | ± 5 mm  | -         | - |
| Sostres   | ± 5mm/m | ± 50 mm | -       | -       | -         | - |
| Lloses    | -       | ± 50 mm | - 40 mm | ± 2 %   | ± 30 mm/m | - |
| Membranes | -       | ± 30    | -       | -       | -         | - |
| Estreps   | -       | ± 50 mm | ± 10 mm | ± 10 mm | -         | - |
| +-----+   |         |         |         |         |           |   |

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGÓ PRETENSAT:

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGÓ VIST:

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfrantar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafleixa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafleixa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 305 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixen, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.  
\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

P6A3- REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic  
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó  
- Ancorat a l'obra  
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixat:  
- Replanteig  
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines  
- Col·locació dels elements que formen el reixat  
REIXAT  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.  
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.  
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre suports: - Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm  
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm  
- Replanteig: ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat: ± 5 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
REIXAT

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 306 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
REIXAT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

P6A5- REIXAT DE MALLA A TORSIÓ D'ACER, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6A5-DREG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.

S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 307 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Reixat:  
- Replanteig  
- Col·locació de l'element  
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra  
- Col·locació dels elements que formen el reixat  
- Tesat del conjunt

REIXAT

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Distància entre suports: - Reixa amb malla de torsió senzilla:  $\pm 20\text{ mm}$  - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  $\pm 2\text{ mm}$
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  $\pm 5\text{ mm}$
- Replanteig:  $\pm 10\text{ mm}$
- Nivell:  $\pm 5\text{ mm}$
- Aplomat:  $\pm 5\text{ mm}$

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapunts.

Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m

Nombre de cables tensors: 3

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7

REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:

El reixat col·locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REIXAT

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REIXAT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 308 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P9 FERMS I PAVIMENTS

P91 ESPLANADES

P911- CONGLOMERANT PER A ESTABILITZACIÓ DE SÒLS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estabilització d'esplanades "in situ" mitjançant la barreja homogènia i uniforme d'un sòl amb un conglomerant, i eventualment aigua, amb l'objectiu de disminuir la seva plasticitat i susceptibilitat a l'aigua o augmentar la seva resistència.

Segons el conglomerant utilitzat les estabilitzacions poden ser:

- Estabilització amb calç
- Estabilització amb ciment

Segons les seves característiques finals els sòls estabilitzats "in situ" poden ser:

- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment
- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment
- S-EST3: estabilitzat amb ciment

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament, quan procedeixi
- Disgregació del terreny
- Humectació o dessecació del terreny
- Distribució del conglomerant
- Barreja del sòl amb el conglomerant
- Compactació

- Acabat de la superfície
- Execució de junts, quan procedeixi

CONDICIONS GENERALS:

El sòl a estabilitzar no tindrà matèria orgànica, sulfats o d'altres compostos químics que es troben en quantitats perjudicials.

Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar (% en massa), segons UNE 103204:

- S-EST1: < 2 %
- S-EST2, S-EST3: < 1 %

Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, expressat en SO3 (% en massa), segons UNE 103201: < 1 %

L'aigua utilitzada complirà les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

El sòl estabilitzat "in situ" ha de complir les següents especificacions:

- Contingut de calç o de ciment, respecte de la massa del sòl sec: - S-EST1: >= 2 % - S-EST2, S-EST3: >= 3 %
- Índex CBR a 7 dies, segons UNE 103502: - S-EST1: >= 6 - S-EST2: >= 12
- Resistència a compressió simple a 7 dies, segons UNE-EN 13286-41: - S-EST3: >= 1,5 MPa, o >= 2 MPa quan s'hagi de considerar l'efecte de les gelades.
- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501: - S-EST1: >= 95%, o >= 97 % a la capa superior de l'esplanada categoria E1 segons 6.1 IC - S-EST2: >= 97% - S-EST3: >= 98%

El sòl a estabilitzar no presentarà inflament lliure ni assentaments en l'assaig de col·lapse determinats segons UNE 103601 i UNE 103406 respectivament. En cas contrari, i seguint les indicacions de l'article 512 del PG3 vigent, es comprovarà que desapareixen en el sòl estabilitzat. De no ser així no es podrà utilitzar el material.

Gruix de la capa estabilitzada:

- L'adequat per a obtenir l'estabilització i la compactació requerida, amb els mitjans disponibles
- > 25 cm

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La superfície de la capa estabilitzada acabada presentarà un aspecte uniforme, sense segregacions ni ondulacions i amb els pendents adequats.

El valor del mòdul de deformació vertical (Ev2), segons UNE 103808, complirà els valors de la taula 512.7 del PG 3 vigent, segons el tipus de sòl i de capa de què forme part.

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330) a la capa superior de l'esplanada, per a les categories de trànsit pesat T00 a T2:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 309 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- 50 % d'hectòmetres: < 3 dm/hm
- 80 % d'hectòmetres: < 4 dm/hm
- 100 % d'hectòmetres: < 5 dm/hm

Toleràncies d'execució:

- Rasant: + 0, - 20 mm (categoria d'esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC)
- Amplada: - 0, + 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i hidratades del tipus CL 90-S.

La granulometria del sòl a estabilitzar "in situ" amb calç complirà el que especifica la taula 512.1.a de l'article 512 del PG3 vigent.

Plasticitat del sòl a estabilitzar amb calç:

- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103103 y UNE 103104: - S-EST1: >= 12 - S-EST2: >= 12 i <= 40

ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:

La classe resistent del ciment ha de ser la 32,5N per a ciments comuns, i la 22,5N o la 32,5N per a ciments especials tipus ESP-VI-1. No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s'hagin fet a instal·lacions de fabricació específiques.

S'utilitzarà ciment resistent als sulfats (SR/SRC) quan el contingut ponderal de sulfats solubles (SO3) del sòl a estabilitzar, segons UNE 103201 sigui superior al 0,5% en massa.

Principi d'adormiment del ciment, segons UNE-EN 196-3:

- Superior a 100 minuts
- Quan la Tª ambient > 30 °C: > 1 hora

La granulometria del sòl a estabilitzar "in situ" amb ciment complirà el que especifica la taula 512.1.b de l'article 512 del PG3 vigent.

Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment:

- Límit líquid (LL), segons UNE 103103: <= 40 (S-EST2, S-EST3)
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104 i UNE 103104: <= 15 (S-EST1, S-EST2, S-EST3)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs:

- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 °C.
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 °C o puguin produir-se gelades.
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.

Les operacions de distribució del conglomerant en pols es suspendran en cas de vent fort, i sempre que la velocitat del vent superi els 10 m/s o quan l'emissió de pols afecti zones poblades, ramaderes o especialment sensibles.

Si en la superfície d'assentament hi ha defectes o irregularitats que excedeixin les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de l'obra.

Si s'afegeix sòl per corregir les característiques de l'existent, es barrejaran tots dos en tot el gruix de la capa a estabilitzar, abans d'iniciar la distribució del conglomerant.

L'estabilització de sòls "in situ" es realitzarà amb equips mecànics. Es podran utilitzar equips independents que realitzen per separat les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació, barreja i compactació, o equips que realitzin simultàniament dues o més d'aquestes operacions, excepte la compactació.

En carreteres amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 i quan la superfície a estabilitzar sigui superior a 70.000 m², s'utilitzaran equips que integrin en una sola unitat les operacions de disgregació, dosificació del conglomerant i de l'aigua, i la barreja.

Es disgregarà tota l'amplària de la capa a estabilitzar i fins a la profunditat necessària per a obtenir, un cop compactat, el gruix d'estabilització indicat als plànols.

El sòl a estabilitzar es disgregarà fins aconseguir els següents valors mínims d'eficàcia de disgregació (relació entre el tamisatge en obra del material humit per un cert tamís i el tamisatge en laboratori, per aquest tamís, d'aquest mateix material dessecat i esmicolat):

- Per a tots els tipus de sòl: 100 %, referida al tamís 25 mm
- Per als tipus de sòl estabilitzat S-EST3 i S-EST2: 80 %, referida al tamís 4 mm
- Per al tipus de sòl estabilitzat S-EST1: 60 %, referida al tamís 4 mm

El sòl disgregat no ha de tenir elements o terrossos de mida superior a 80 mm.

En funció de la humitat del sòl, aquest s'humectarà o dessecarà fins aconseguir el grau de disgregació establert i que la barreja amb el conglomerant sigui total i uniforme.

La incorporació de l'aigua es realitzarà, preferentment, pel mateix equip de barreja.

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació.

En el cas d'utilitzar tancs regadors no s'aturaran mentre reguin, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat.

La dessecació, quan sigui necessària, s'ha de fer per oreig o amb l'addició i mescla de materials secs.

El conglomerant s'ha de distribuir uniformement mitjançant equips mecànics amb la dosificació establerta aprovada per la DF i en forma de beurada.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 310 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

En carreteres amb categoria de trànsit T3 i T4, en obres de menys de 70.000 m2 o quan sigui convenient per l'excés d'humitat del sòl, la distribució del conglomerant es podrà fer en pols.

Quan la dosificació es realitzi en sec, entre l'equip de dosificació del conglomerant i l'equip de barreja no hi haurà un desfasament superior a 20 m.

La barreja del conglomerant i el sòl es realitzarà immediatament després de la distribució del conglomerant i continuarà fins aconseguir un color uniforme i l'absència de terrossos.

La barreja s'ha d'acabar abans de transcórrer una hora des de l'aplicació del conglomerant.

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu gruix i el seu grau d'humitat ha de ser el corresponent al de l'òptima del assaig Proctor Modificat amb les toleràncies admeses.

S'ha de compactar d'una sola tongada i fins a obtenir la densitat establerta a l'apartat anterior.

La compactació es realitzarà de forma contínua i uniforme. Si l'execució es per franges, en compactar una d'aquestes s'ampliarà la zona de treball per a que inclogui, almenys, 15 cm de l'anterior. Si es realitza amb dues màquines en paral·lel, es compactaran les dues franges alhora.

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.

Una vegada compactada la tongada no s'ha de permetre una recrescoda de la mateixa.

Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.

Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada de treball s'haurà d'aplicar un reg de cura, d'acord amb l'establert al seu plec de condicions.

Es podrà prescindir del reg de cura en capes estabilitzades que no siguin coronament d'esplanades. En aquests casos, s'haurà de mantenir la superfície humida durant un termini de 3 dies des del seu acabament.

Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies posteriors a l'acabat de la unitat d'obra, el sòl estabilitzat s'haurà de protegir d'acord amb les instruccions de la DF.

**ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ:**

En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i barreja de la calç es podrà fer en dues etapes.

Es deixarà curar la mescla entre ambdues operacions un temps mínim de 24 hores que es podrà ampliar fins a 7 dies quan l'índex de plasticitat del sòl sigui superior a 40.

La dosificació en sec de la calç en proximitats de carreteres o àrees poblades es realitzarà en forma granulada.

**ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT:**

El material estabilitzat amb ciment no romandrà més de mitja hora sense que es procedeixi a l'inici de la compactació i finalitzarà en el termini de treballabilitat de la mescla.

El procés complet, des de la barreja del ciment amb l'aigua fins a la terminació de la superfície, es farà dins el termini de treballabilitat de la mescla.

S'han de disposar junts transversals de treball quan el procés constructiu s'interrompi un temps superior al de treballabilitat.

L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcórrer 7 dies.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**SÒL ESTABILITZAT "IN SITU" PER A FORMACIÓ D'ESPLANADES:**

m3 de volum estabilitzat, mesurats multiplicant la superfície realment estabilitzada sobre el terreny, pel gruix mitjà d'estabilització deduït dels assaigs de control.

No és d'abonament els sobreamples laterals.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

**CONGLOMERANT:**

t de pes de conglomerant utilitzat, mesurada multiplicant el volum de sòl estabilitzat, per la dosificació mitjana deduïda del control de dosificació de cada lot.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 311 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P9 FERMS I PAVIMENTS

P92 SUBBASES

P924- SUBBASE DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P924-DX6X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

Toleràncies d'execució:

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es deriven d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixen les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CAPES DE GRUIX DEFINIT:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els esкреixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 312 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P92 SUBBASES

P926- SUBBASE DE MATERIAL ADEQUAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P926-3EEB.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o seleccionat.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme.

Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

Índex CBR: >= 5

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts.

El suport ha de tenir el grau de compactació i les rasants previstos.

El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral·leles a l'esplanada.

S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada superior.

L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i segellar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 313 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P92 SUBBASES

P92A- SUBBASE DE TOT-U

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retenguin aigua sobre la seva superfície.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.

Grau de compactació:

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  $\geq 100\%$  PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  $\geq 98\%$  PM, segons UNE 13286-2.

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:

- Categoria d'esplanada E3: - Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  $\geq 200$  MPa - Categoria de trànsit pesat T1:  $\geq 180$  MPa - Categoria de trànsit pesat T2:  $\geq 150$  MPa - Categoria de trànsit pesat T3:  $\geq 120$  MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals:  $\geq 100$  MPa

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 314 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Categoria d'esplanada E2: - Categoria de trànsit pesat T1:  $\geq 150$  MPa - Categoria de trànsit pesat T2:  $\geq 120$  MPa
- Categoria de trànsit pesat T3:  $\geq 100$  MPa - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals:  $\geq 80$  MPa
- Categoria d'esplanada E1: - Categoria de trànsit pesat T2:  $\geq 100$  MPa - Categoria de trànsit pesat T3:  $\geq 80$  MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals:  $\geq 80$  MPa

A més, la relació  $Ev2/ Ev1$  serà  $< a 2,2$ .  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:

- Rasant:  $+ 0$ ,  $-15$  mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2;  $+ 0$ ,  $-20$  mm de la teòrica, en la resta de casos.
- Amplària:  $- 0$  mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix:  $- 0$  mm del previst en els plànols de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ".  
L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:

- T00 a T1:  $\pm 1$  % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals:  $\pm 1,5 / + 1$  % respecte de la humitat òptima

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 315 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.

Les condicions d'acceptació són les següents:

- Densitat: - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitjana obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat: - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituïran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport: - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix: - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera: - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant: - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retenguin aigua: - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial: - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera: - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 316 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

P9 FERMS I PAVIMENTS

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P934- BASE DE GRANULAT-CIMENT ELABORAT A CENTRAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius.

S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat:

- Base o subbase de sòl-ciment
- Base o subbase de grava-ciment

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla
- Prefissuració, quan sigui necessari
- Compactació i acabament

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferm i en cap cas serà inferior a 20 cm.

Després de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:

- Sòl-ciment: - Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5
- Grava-ciment: - Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0 - Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0

La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni ondulacions i amb els pendents adequats.

Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 2523/2014.

Toleràncies d'execució:

- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs:

- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 °C.
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 °C o puguin produir-se gelades.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 317 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.

La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les prescripcions de l'article 513 del PG3 vigent. Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al mínim la segregació i les variacions d'humitat.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i abans de la seva extensió, es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi entollada.

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst a la DT, amb les toleràncies establertes.

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.

Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de començar per la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals.

No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat de la segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el cas que la DF permeti l'execució d'un junt de construcció longitudinal.

Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos:

- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2: - Amplada capa estesa: > 4 m - Superfície calçada: > 70.000 m2
- Resta dels casos: - Amplada capa estesa: > 5 m

Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF.

Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en fresc que han de complir el següent:

- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa
- Separació junts transversals: 3 a 4 m

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de treballabilitat de la mescla i disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.

Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15 cm de l'anterior.

Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir humida.

A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini de treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.

Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i recompactació de les zones que superin la superfície teòrica.

Quan el procés constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat de la mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.

Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària total i no es pugui compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja adjacent.

Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant la vora segons les indicacions de la DF.

Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de junts en fresc) compliran les especificacions de l'article 513 del PG3 vigent.

Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals establertes per a aquestes aplicacions.

Aquesta operació s'ha de fer immediatament després de la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.

No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7 dies quan es tracti de vehicles pesats.

L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

\* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 318 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra: - Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels equips, especialment el de compactació i el de prefissuració i la conformitat del material tractat.
- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració: - Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
- Gruix està mitjançant punxó graduat. - Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc.
- Durant el procés de compactació: - Forma d'actuació de l'equip de compactació: - Nombre i tipus de compactadors
- Dispositius d'humectació i neteja - Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels compactadors de pneumàtics
- Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot):
- Humitat, segons UNE 103300 - Densitat "in situ", segons UNE 103503 o UNE 103900
- Durant el procés de curat i protecció superficial: - Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però sense que es produeixin embassaments.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s'escolliran de forma aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball, als equips utilitzats i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigida.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:

- Una longitud de 500 m de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les provetes, als 7 dies de la seva fabricació.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm.
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de peralt, en el cas que n'hi hagi i vores de perfils transversals.
- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m.
- Verificació de l'amplada de la capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i s'extrauran en emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat.

Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i conservaran d'acord amb la norma UNE-EN 13286-51.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'acceptarà o rebutjarà globalment. Les condicions d'acceptació són les següents:

- Densitat: - Acceptació: - La densitat mitjana obtinguda per lot és  $\geq 98\%$  de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. - Addicionalment:  $\leq 1$  individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts percentuals a la densitat especificada. - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3 vigent.
- Resistència mecànica: - Acceptació: - La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i inferior a la màxima de les referenciades. - Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat. - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3 vigent.
- Gruix: - Acceptació: - El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del Projecte. - Addicionalment:  $\leq 1$  individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un 10% a l'especificat. - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3 vigent.
- Rasant: - Acceptació: - La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols de

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 319 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Projecte no supera les toleràncies especificades en el Plec de Condicions, ni hi ha zones que retinguin aigua. - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3 vigent.

- Regularitat superficial: - Acceptació: - Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen els límits que estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent. - Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3 vigent.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P96 VORALS I VORADES

P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P967-E9Z5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de quals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó de la base

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm

- Gruix de la base de formigó: 4 cm

Pendent transversal: >= 2%

Toleràncies d'execució:

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 320 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9A PAVIMENTS GRANULARS

P9A2- PAVIMENT DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9A2-INS5,P9A2-DN4X.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 321 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de terra.  
S'han considerat els materials següents:  
- Sauló  
- Terra-ciment executada "in situ"  
- Material seleccionat  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:        - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.        - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:        - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de quals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important        - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única  
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:        - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques        - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.  
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els paviments de sauló o material seleccionat:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Aportació de material  
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada  
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:    ± 10 mm/3 m  
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:    ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 322 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

No són d'abonament els esкреixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9A PAVIMENTS GRANULARS

P9A3- PAVIMENT DE TERRA-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9A3-JFSS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de terra.

S'han considerat els materials següents:

- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 323 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En els paviments de terra-ciment "in situ":

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Disgregació del sòl

- Humectació o dessecació del sòl

- Distribució del ciment

- Mescla del sòl amb el ciment

- Compactació

- Acabat de la superfície

- Execució de junts

- Cura i protecció superficial

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

Toleràncies d'execució:

- Planor:  $\pm 10 \text{ mm/3 m}$

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-típus dels plànols.

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.

Índex de plasticitat del sòl per establitzar segons les normes UNE 103103 i UNE 103104:  $\leq 15$

Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per establitzar segons la norma UNE 103204:  $< 1\%$

Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO<sub>3</sub>, segons la norma UNE 103201:  $< 0,7\%$

Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  $\geq 0,9 \times 2,5 \text{ N/mm}^2$

Toleràncies d'execució:

- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  $\pm 0,3\%$

- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  $\pm 2\%$

- Nivells:  $- 1/5$  del gruix teòric,  $\pm 30 \text{ mm}$

- Gruix mitjà de la capa:  $- 10 \text{ mm}$

- Gruix de la capa en qualsevol punt:  $- 20 \text{ mm}$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades.

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.

El sòl per establitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.

No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.

Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.

El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària adequada, aprovada per la DF.

El ciment estàs que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.

El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.

Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació.

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat.

La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l'absència de grumolls de ciment.

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla.

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la mescla.

La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 324 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt.

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla.

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.

La recrescudat en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.

Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada.

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.

El retall i recomptació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m<sup>2</sup>, que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m<sup>3</sup> de volum amidat segons les especificacions de la DT.

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

P9F4- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL-LOCAT AMB SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9F4-IIW2.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de llambordins o lloses.

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 325 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del llit de sorra  
- Compactació i col·locació de les peces  
- Rejuntat de les peces amb morter  
- Neteja, protecció del morter i cura

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del llit de sorra  
- Col·locació i compactació dels llambordins  
- Rebliment dels junts amb sorra  
- Compactació final dels llambordins  
- Escombrat de l'excés de sorra

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors):  $\geq 2\%$ ,  $\leq 8\%$

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces:  $\leq 8$  mm

Toleràncies d'execució:

- Nivell:  $\pm 12$  mm
- Replanteig:  $\pm 10$  mm
- Planor:  $\pm 5$  mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superfície del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui  $< 5^{\circ}\text{C}$ .

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9G PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9G3- FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G3-IBKV.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:

- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:





AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
  - Tall del paviment de formigó amb serra de disc
  - Neteja del junt
  - Eventual protecció del junt executat

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  $\geq 1/3$  del gruix del paviment

- Toleràncies d'execució:
- Amplària:  $\pm 10\%$
  - Alçària:  $\pm 10\%$
  - Replanteig:  $\pm 1\%$

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.

- 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

- 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
  - Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
  - Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 328 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:

- Capes de gruix  $\geq 6$  cm: 98%
- Capes de gruix  $< 6$  cm: 97%

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o més grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Toleràncies d'execució:

- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  $\pm 10$  mm

Nivell de la capa base:  $\pm 15$  mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8°C. Amb vent intens, després de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3.

Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 329 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, després d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.

Els corròns han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60°C. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amplex de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball  
- Els equips proposats pel contractista  
- La forma específica d'actuació dels equips  
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: - 500 m de calçada - 3.500 m2 de calçada - la fracció construïda diàriament  
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 330 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
  - Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
  - Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
  - Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
  - Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
  - El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
  - La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratori
  - Nombre de passades de cada compactador
  - Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
- Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:
- 500 m de calçada
  - 3.500 m2 de calçada
  - la fracció construïda diàriament

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després de la seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3

En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diàriament a 3 punts del lot triat aleatoriament

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.

P9 FERMS I PAVIMENTS

P9L REGS SENSE GRANULATS

P9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.

S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:

- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.

En el reg d'adherència:

- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 331 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

REG D'IMPRIMACIÓ:

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP

Dotació del lligant:

- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D'ADHERÈNCIA:

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.

Dotació del lligant:

- En tots els casos: > = 200 g/m2.
  - La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: > = 250 g/m2.
- Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
- Una de les capes és de rodament: > = 0,6 MPa.
  - Resta dels casos: > = 0,4 MPa.

REG DE CURA:

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:

- C60B3 CUR
- C60B2 CUR

Dotació del lligant:

- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: > = 300 g/m2.

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.

Ha de complir, a més, les següents condicions:

- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic

La dotació del granulat de cobertura:

- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.

Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi.

Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF.

S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.

REG D'IMPRIMACIÓ:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls.

Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.

No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.

L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.

REG D'ADHERÈNCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excessos de lligant i es repararan els desperfectes que



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió.

Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.

REG DE CURA:

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.

El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No són d'abonament els excessos laterals.

DOTACIÓ EN KG/M2:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

No són d'abonament els excessos laterals.

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

\* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

\* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:

- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de punts >=3.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Les condicions d'acceptació són les següents:

- Regs d'imprimació i de cura:                      - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.                      - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:                      - Dotació mitjana de lligant residual:    + 15 %, -10 % de la prevista                      - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són les següents:

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:

Les condicions d'acceptació són les següents:

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:                      - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.                      - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.

Actuació en cas d'incompliment:

- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 333 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD35- PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ, COL·LOCAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.

S'han considerat els tipus següents:

- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Pericó prefabricat:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90°.

El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

PERICONS PREFABRICATS:

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

Toleràncies d'execució:

- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 334 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5 DRENATGES

PD5L- DRENATGE AMB TUB DE PEAD

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5L-6QAU.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material filtrant  
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material filtrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant:  
- Comprovació del llit de recolzament  
- Col·locació i unió dels tubs  
- Reblert de la rasa amb material filtrant  
Sense incloure el reblert de material filtrant:  
- Comprovació de la superfície de recolzament  
- Col·locació dels tubs  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny i del tub.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  $\leq 1$  cm/m  
Pendent:  $\geq 0,5\%$   
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  $\geq 1$  cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent  $\leq 4\%$ :  $\pm 0,25\%$   
- Pendent  $> 4\%$ :  $\pm 0,50\%$   
- Rasants:  $\pm 20$  mm  
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  $\geq 30$  cm  
Grau màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor de les capes de material filtrant:  $\pm 20$  mm/m  
- Nivells de les capes de material filtrant:  $\pm 30$  mm

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 335 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant.

El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N.

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica.

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 336 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes.  
- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG2- CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG2-PZJM.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.  
S'han considerat els reblerts de rasa següents:  
- Reblert de la rasa amb terres  
- Reblert de la rasa amb formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs  
- Unió dels tubs  
- Reblert de la rasa amb terres o formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.  
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.  
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 337 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%  
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul  
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.  
Guix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.  
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.  
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.  
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.  
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.  
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PKD PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PKD1- BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PKD1-DXAD.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 338 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació de la superfície de recolzament

- Col·locació del morter d'anivellament

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.

Toleràncies d'execució:

- Nivell entre la tapa i el paviment:  $\pm 2$  mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  $\pm 4$  mm

- Nivell entre tapa i paviment:  $\pm 5$  mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- \* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- \* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Seguiment del procés de col·locació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 339 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK4- PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK4-AJSB.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus següents:

- Pericó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Pericó prefabricat:

- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Nivell de la solera: ± 20 mm

PERICONS PREFABRICATS:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 340 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera:  $\geq 10$  cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  $\pm 5$  mm/m  
- Escairat:  $\pm 5$  mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

PFB3- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, PER A XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB3-W848,PFB3-W844.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unió següents:

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressió.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir  $\geq 3$  mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

|               |                      |                          |  |
|---------------|----------------------|--------------------------|--|
| +-----+-----+ |                      |                          |  |
|               | Polietilè            | Polietilè                |  |
|               | densitat alta        | densitat baixa i mitjana |  |
| +-----+-----+ |                      |                          |  |
| A 0°C         | $\leq 50 \times D_n$ | $\leq 40 \times D_n$     |  |
| A 20°C        | $\leq 20 \times D_n$ | $\leq 15 \times D_n$     |  |
| +-----+-----+ |                      |                          |  |

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distància entre suports:

- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietilè extruït:  $\geq 5$  cm
- Polietilè reticulat:  $\geq 10$  cm

Gruix del reblert (sense trànsit rodat):

- Polietilè extruït:  $\geq 60$  cm
- Polietilè reticulat:  $\geq 50$  cm

Gruix del reblert (amb trànsit rodat):  $\geq 80$  cm

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 342 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

d'estar ancorades a daus massissos de formigó.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

**CONDICIONS GENERALS:**

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tancar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubricar amb un lubricant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfrantar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfrantar l'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

**COL·LOCACIÓ SOTERRADA:**

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

**TUBS:**

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.

**COL·LOCACIÓ SOTERRADA:**

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA**

**CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:      - Suportació      - Verticalitat i pendents a trams horitzontals

segons destí de la instal·lació      - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments      - Distància a altres elements i conduccions.

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

**CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 343 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PF    TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB   TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

PFB4-    TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB4-DW3F,PFB4-DW3J,PFB4-DW3L,PFB4-DW4U,PFB4-DW4X.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material següents:

- Polietilè extruït    de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unió següents:

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressió.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 344 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir  $\geq 3$  mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

|        |                      | Polietilè            | Polietilè                |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|        |                      | densitat alta        | densitat baixa i mitjana |
|        |                      |                      |                          |
| A 0°C  | $\leq 50 \times D_n$ | $\leq 40 \times D_n$ |                          |
| A 20°C | $\leq 20 \times D_n$ | $\leq 15 \times D_n$ |                          |

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distància entre suports:

- Tub polietilè densitat baixa:

| DN<br>(mm) | Trams             |                      | Trams<br>(mm) |
|------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | verticals<br>(mm) | horitzontals<br>(mm) |               |
| 16         | 310               | 240                  |               |
| 20         | 390               | 300                  |               |
| 25         | 490               | 375                  |               |
| 32         | 630               | 480                  |               |
| 40         | 730               | 570                  |               |
| 50         | 820               | 630                  |               |
| 63         | 910               | 700                  |               |

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietilè extruït:  $\geq 5$  cm

- Polietilè reticulat:  $\geq 10$  cm

Gruix del reblert: (sense trànsit rodar):

- Polietilè extruït:  $\geq 60$  cm

- Polietilè reticulat:  $\geq 50$  cm

Gruix del reblert: (amb trànsit rodar):  $\geq 80$  cm

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 345 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tancar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubricar amb un lubricant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfrantar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfrantar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
**COL·LOCACIÓ SOTERRADA:**  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

**TUBS:**  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
**COL·LOCACIÓ SOTERRADA:**  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

**CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: - Suportació - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments - Distància a altres elements i conduccions.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 346 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
  - Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
- CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
  - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus següents:

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismes elèctrics.

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 347 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.

Penetració del conductor dins les caixes:  $\geq 10$  cm

Toleràncies d'instal·lació:

- Penetració del conductor dins les caixes:  $\pm 10$  mm

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:

- Sense transit rodats:  $\geq 4$  m
- Amb transit rodats:  $\geq 6$  m

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.

Distància horitzontal entre fixacions:  $\leq 80$  cm

Distància vertical entre fixacions:  $\leq 150$  cm

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.

COL·LOCACIÓ AÈRIA:

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorçament al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.

COL·LOCAT EN TUBS:

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de l'aïllament.

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió.

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  $\geq 0^{\circ}\text{C}$

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenduin irradiacions.

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibet amb els tensors que incorporen les peces de suport.

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm<sup>2</sup>.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 348 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIO BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU, COL-LOCAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 349 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CONDICIONS GENERALS:

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.

Distància entre fixacions: <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovarà globalment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÒTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PGE4- KIT PER A LA PRODUCCIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AMB CONTROL DINÀMIC DE POTÈNCIA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGE4-CSEG.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 350 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Kits per a la generació d'energia elèctrica fotovoltaica amb control dinàmic de potencia, per a autoconsum instantani.

El kit ha d'estar format per els següents components:

- conjunt de mòduls fotovoltaics del tipus policristal·lí;
- estructura de suport de perfils d'alumini anoditzat, amb cargols d'acer inoxidable, apte per a anar muntada sobre un terrat pla o una coberta inclinada;
- inversor o inversors de connexió a xarxa, monofàsics o trifàsics segons el kit;
- sistema de control dinàmic de potència per a la injecció 0 a la xarxa elèctrica;
- quadres elèctrics de corrent continua i de corrent alterna, amb les proteccions elèctriques i amb el sistema de control i monitorització del funcionament de la instal·lació.

S'han considerat les unitats d'obra següents:

- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge dels suports
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics
- Muntatge de l'inversor o inversors
- Muntatge del quadre elèctric de corrent contínua
- Muntatge del quadre elèctric de corrent alterna
- Muntatge del sistema de control dinàmic de potencia
- Execució de les connexions elèctriques
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes de materials, embalatges, retalls de cables, tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents.

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment.

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.

Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part fixa de la instal·lació.

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

COL·LOCACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE SUPORT I MUNTATGE DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS

La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici.

L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent.

L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici ni als mòduls de captació solar.

Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors.

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles.

Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres elements.

L'estructura metàl·lica de suport ha d'estar connectada a la xarxa de terra de l'edifici.

INVERSORS, QUADRES ELÈCTRICS I SISTEMA DE CONTROL

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.

Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser accessibles i visibles.

Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la DT del fabricant.

No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació.

Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar correctament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 351 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM2- COLUMNA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM2-DBEW,PHM2-DBEU.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.  
S'han considerat els elements següents:  
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocònica, ancorades amb un dau de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Suports verticals, ancorats al paviment:  
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge  
- L'hissat, fixació i anivellament  
- Connexionat a la xarxa  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'instal·lar en posició vertical.  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomanada per l'UNE 72-402.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m  
- Posició: ± 50 mm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
SUPORTS VERTICALS:  
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 352 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
SUPPORTS VERTICALS:  
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.  
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT  
PHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS  
PHQE- PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
PHQE-C09K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, regulables o no regulables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Connexionat  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'emalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha d'estar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: <= 10 mm  
- Posició en alçària: ± 20 mm

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 353 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Posició lateral: <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJS5- BOCA DE REG, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJS5-HYO5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 354 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.

La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió.

Pressió de prova:

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball.

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.

Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.

S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJS6- CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJS6-9EET.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 355 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- sistemes de reg localitzat.
- S'han considerat els elements següents:
- Canonada cega per a integrar degoters
  - Canonades amb degoters autocompensats integrats
  - Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
  - Degoters per a integrar en un tub cec
  - Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
  - Vàlvules de rentat

CONDICIONS GENERALS:

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF.

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.

Els emissors seran autonetejables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tancar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubricar abans de fer la connexió.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfrantar.

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfrantar l'aresta exterior.

Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJS7- COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJS7-HBCJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 356 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al tipus d'unió
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i desmuntatge de les connexions hidràuliques i dels components connectats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSE- ELECTROVÀLVULA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSE-6UBV,PJSE-6UBL.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 357 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris corresponents.

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSF- ESTACIÓ METEOROLÒGICA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSF-9H3J.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.

S'han considerat els elements següents:

- Sensors per a la mesura de valors ambientals
- Estacions meteorològiques

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva
- Connexió amb el circuit elèctric de control
- Prova de servei

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 358 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Retirada de l'obra de les restes d'emalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSI- INUNDADOR, COL·LOCAT

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de distribució d'aigua per inundació en zones enjardinades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del tub de connexió a la xarxa  
- Preparació de les unions  
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat  
- Fixació al terreny  
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:  
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La fixació al terreny ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 359 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebí aigua a la pressió mínima de treball.  
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.  
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast.  
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.  
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSM PERICÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG

PJSM5- PERICÓ D'OBRA DE FÀBRICA PER A INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSM5-VA44.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la partida d'obra  
- Comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació de la grava de la solera  
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas  
- Reblert lateral amb terres

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 360 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Col·locació de la tapa en el seu cas
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.

Toleràncies d'execució:

- Nivell de la solera: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJS EQUIPS PER A REG

PJSQ- SENSOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJSQ-92NX,PJSQ-92NK,PJSQ-92NM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de camp per a la presa de dades en instal·lacions de reg.

S'han considerat els elements següents:

- Sensors per a la mesura de valors ambientals
- Estacions meteorològiques

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de l'element a la seva posició definitiva
- Connexió amb el circuit elèctric de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 361 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip. SENSORS:  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJT EQUIPS PER A PISCINES

PJT2- BROQUET D'IMPULSIÓ, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJT2-38J4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Broquets encastats, roscats o a pressió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- D'aspiració  
- D'impulsió  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 362 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Col·locació del marc circular de fixació a l'orifici de rebuda
  - Col·locació del broquet en el seu tub de rebuda al parament
- CONDICIONS GENERALS:
- L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
- L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
- Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
- Profunditat de muntatge respecte al nivell de l'aigua:
- Broquet d'aspiració: <= 400 mm
  - Broquet d'impulsió: 150 - 250 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Ha de col·locar-se en marc circular de fixació sobre l'orifici de rebuda al parament i rosca o fixar a pressió el broquet sobre el marc dins de l'orifici.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN1 VÀLVULES DE COMPORTA

PN12- VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN12-DPL5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Neteja de l'interior dels tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueïtat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 363 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICÓ:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN1 VÀLVULES DE COMPORTA

PN13- VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN13-HKCW.





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 364 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior dels tubs i de les unions  
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueïtat  
- Connexió de la vàlvula als tubs  
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.  
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.  
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició: ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 365 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN3 VÀLVULES DE BOLA

PN33- VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, ROSCADA O ENCOLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN33-AODA,PN33-AOD9,PN33-AOD7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.

S'han considerat els elements següents:

- Vàlvules manuals roscades

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Vàlvules de bola per a col·locar roscades:

- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei

Vàlvula de bola per encolar o embridar:

- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Toleràncies d'instal·lació:

- Posició: ± 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICÓ:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 366 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PNX GRUPS DE PRESSIÓ

PNX2- GRUP DE PRESSIÓ CONSTANT I CABAL VARIABLE, COL·LOCAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Grups de pressió d'aigua de pressió constant independent de la demanda, amb variador de freqüència i amb alternància de funcionament dels motors.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge del grup motobomba i connexió a xarxa de servei  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova d'estanquitat  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de material, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els elements en contacte amb el fluid han de ser resistents a l'acció del mateix.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 367 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Els motors elèctrics constituïran unitats completament estanques.

Els col·lectors d'aspiració i d'impulsió han d'estar connectats a les xarxes de servei corresponents.

No s'han de transmetre esforços entre les canonades de la instal·lació i el grup de pressió.

Les reduccions de diàmetre han de fer-se amb peces còniques, de conicitat  $\leq 30^\circ$ .

Les reduccions horitzontals han de ser excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.

El quadre elèctric ha d'estar connectat a la xarxa elèctrica. Les connexions internes del grup, així com les del quadre de maniobra han d'estar fetes. Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de caixes de connexió.

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip.

Els cables elèctrics han d'entrar a les caixes de connexió pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de l'envoltant en aquest punt.

La prova de servei ha d'estar feta.

**2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ**

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip.

Abans de posar en funcionament la bomba, s'ha de comprovar que el sentit de rotació sigui el correcte amb l'ajut d'un indicador de fase.

No es convenient fer girar la bomba en sec. Per tant, serà suficient observar el sentit de gir, per a veure si el moviment és el correcte, i en conseqüència procedir a la seva correcció.

L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir mitjançant els junts adequats, tant pel que fa al sistema d'unió (rosca, brides, etc.) com pel que fa al fluid que i circula.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.

Les proves sobre el grup un cop acabats els treballs de muntatge i instal·lació han de ser fetes per personal especialitzat.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

**3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT**

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

**4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI**

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

**5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA**

**CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:**

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, filtres, desguassos, maneguets antivibratoris, etc.).
- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, cabal, presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor).
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):  
- Cabal < cabal nominal      - Cabal nominal      - Cabal > cabal nominal

En dipòsits auxiliars d'alimentació es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia:

- Haurà d'estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta ha d'estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient ventilació i aireació.
- Caldrà assegurar totes les unions amb l'atmosfera contra l'entrada d'animals i emissions nocives amb dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sífo per al desbordat.
- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l'aigua continguda més les degudes a la sobrepressió de la xarxa si és el cas.
- Es disposarà, en la canonada d'alimentació al dipòsit d'un o diversos dispositius de tancament per a evitar que el nivell d'omplerta

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 368 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

del mateix superi el màxim previst. En el cas d'existir excés de pressió haurà d'interposar-se, abans d'aquestes vàlvules, una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors.

- La centraleta de maniobra i control de l'equip disposarà d'un nivell de protecció per a impedir el funcionament de les bombes amb baix nivell d'aigua.

- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l'aigua continguda en el dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que l'aigua es renovi per la seva pròpia manera de funcionament evitant sempre l'existència d'aigua estancada.

En bombes es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia:

- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l'edifici.

- A la sortida de cada bomba s'instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d'impedir la transmissió de vibracions a la xarxa de canonades.

- Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba, de manera que es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d'aigua.

- Es realitzarà sempre una adequada anivellació.

En dipòsits de pressió es comprovarà que l'execució es realitza d'acord amb la següent metodologia:

- Estarà dotat d'un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent les vegades d'interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal manera que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la pressió en l'interior del dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la desocupada dels equips de bombejament, quan s'arribi a la pressió màxima de l'aire contingut en el dipòsit.

- Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit.

- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atindrà en qualsevol cas, a l'ús previst. Disposaran, en lloc visible, d'una placa en la qual figuri la contrasenya de certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de timbrat, l'espessor de la xapa i el volum.

- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió màxima prevista a la instal·lació.

- Disposarà d'una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d'obertura per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit.

- A fi d'evitar engegades massa freqüents de l'equip de bombejament, amb la conseqüent despesa d'energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima en l'interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal variable. Verificar que el nº d'arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons ITIC 10.2.)

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la intensitat de la presa de mostres.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ1 BANCS

PQ16- BANC DE POSTS DE FUSTA, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ16-I2EG.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 369 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col·locats a l'exterior.

S'han considerat els tipus de bancs següents:

- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:

- Ancoratges amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Ancoratge dels suports: >= 25 cm

Toleràncies d'execució:

- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm

Nombre de daus: 4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual dels elements col·locats.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 370 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ  
PQ1 BANCS  
PQ17- BANC DE POSTS DE RESINA AMB FIBRES VEGETALS, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
PQ17-AEEG.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Bancs col·locats a l'exterior.  
S'han considerat els tipus de bancs següents:  
- Bancs de fusta  
- Bancs metàl·lics  
- Bancs de pedra artificial  
- Bancs de pedra natural  
- Bancs de materials plàstics  
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  
- Ancorats amb daus de formigó  
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques  
- Recolzats sobre el paviment  
- Encastats al parament  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única  
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.  
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas  
- Ancoratge del banc, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.  
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Ancoratge dels suports: >= 25 cm

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 371 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Toleràncies d'execució:  
- Alçària del seient: ± 20 mm  
- Horitzontalitat: ± 10 mm  
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  
Nombre de daus: 4  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ2 PAPERERES

PQ22- PAPERERA DE PEU, COL·LOCADA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Papereres de peu i murals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.  
- Papereres collades al parament.  
- Papereres collades al terra.  
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:  
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.  
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única  
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques - Amb afectació



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 372 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:

- Formigonament del dau d'ancoratge

- Ancoratge del suport de la paperera

- Montatge de la paperera

Papereres collades a paraments:

- Fixació dels elements de suport

- Fixació de la paperera als suports

Papereres collades al terra:

- Fixació dels elements de suport

- Fixació de la paperera als suports

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.

Toleràncies d'execució:

- Alçària: ± 20 mm

- Verticalitat: ± 10 mm

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:

El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.

Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.

Platines de fixació: 25 x 4 mm

PAPERERES COLLADES AL TERRA:

Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:

El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

- Replanteig de la ubicació.

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual dels elements col·locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 373 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PQ3 FONTS

PQ30- FONT PER A EXTERIOR, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ30-HA6Z.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada ancorada a dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:

- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar anivellada.  
Ha de quedar ben fixada al seu suport.

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.  
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Toleràncies d'instal·lació:

- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'han de col·locar junts de material endurable a les rosques.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.  
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual dels elements col·locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 374 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR2 CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL

PR20- ACABAT DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR20-ELJ8.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:

- Anivellament i repassada del terreny
- Rasclada
- Compactació

S'han considerat els mitjans següents:

- Mitjans manuals
- Motocultor
- Corró manual
- Minicarregadora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

En l'anivellament i repassada del terreny:

- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny

En la rasclada:

- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Rasclada del terreny

En la compactació:

- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Compactació superficial del terreny

CONDICIONS GENERALS:

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar bosses còncaves.

La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT.

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada.

ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:

Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la DT.

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.

MITJANS MANUALS:

Toleràncies d'execució:

- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%

MITJANS MECÀNICS:

Toleràncies d'execució:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 375 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.  
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat.  
COMPACTACIÓ:  
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm.  
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de continuar.  
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR2 CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL

PR23- FRESATGE DE TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR23-DOC4.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions de fresatge del terreny.  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Mitjans manuals  
- Tractor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fresatge del terreny  
- Protecció del terreny fresat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT.  
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació equilibrada entre macroporus i microporus.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 376 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aireació de la terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor.

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm.

Toleràncies d'execució:

- Fondària: 15%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT.

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.).

Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que s'executa la partida.

En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la DF.

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny.

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

PR32- APORTACIÓ DE GRAVA DE RIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR32-8RYT,PR32-8RYV,PR32-8RYG,PR32-8RYL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat els materials següents:

- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 377 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament: ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

PR36- APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR36-8RV2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat els materials següents:

- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 378 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament: ± 3 cm  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.  
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS

PR3C- ENCOIXINAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR3C-8ZQ2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície enjardinada.  
Els objectius principals de l'encoixinament són:  
- Optimització de l'ús de l'aigua  
- Control de les males herbes  
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl  
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:  
- Millora de les característiques del sòl  
- Millora dels aspectes estètics  
- Control de l'erosió  
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció indicades a la DT.  
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats.  
Haurà de cobrir com a mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 cm al del pa de terra.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 379 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre l'encoixinament.  
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.  
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.  
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. Encoixinats.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR42 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

PR420- SUBMINISTRAMENT CELTIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR420-8U2Z.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
  - Coníferes i resinoses
  - Palmeres i palmiformes
  - Arbusts
  - Plantes de petit port
- S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
  - Amb pa de terra
  - Amb l'arrel nua
  - En safates

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 380 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

- \* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

- \* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

- \* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

- \* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

- \* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:

- \* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

- \* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR42 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

PR428- SUBMINISTRAMENT CORYLUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 381 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PR428-8UAS.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 382 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR43 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

PR43B- SUBMINISTRAMENT KOELREUTERIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions  
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR43 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

PR43D- SUBMINISTRAMENT LAGERSTROEMIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 384 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions  
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 385 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PR44 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

PR443- SUBMINISTRAMENT MELIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR443-8VM2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
  - Coníferes i resinoses
  - Palmeres i palmiformes
  - Arbusts
  - Plantes de petit port
- S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
  - Amb pa de terra
  - Amb l'arrel nua
  - En safates

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 386 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA  
PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES  
PR44 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)  
PR449- SUBMINISTRAMENT PAULOWNIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
PR449-8VVJ.  
Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions  
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 387 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 388 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR44 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

PR44D- SUBMINISTRAMENT POPULUS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 389 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- \* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
- \* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. ARBUSTS:
- \* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. ENFILADISSES:
- \* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. CONÍFERES I RESINOSES:
- \* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. PALMERES:
- \* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

- PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
- PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
- PR45 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
- PR456- SUBMINISTRAMENT SOPHORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR456-8XC8.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 390 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

- Amb l'arrel nua
  - En safates
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
  - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
  - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 391 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR45 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

PR458- SUBMINISTRAMENT TABEBUIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions  
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 392 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA  
PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES  
PR45 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)  
PR45B- SUBMINISTRAMENT TIPUANA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
PR45B-8XSE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 393 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

- \* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

- \* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

- \* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

- \* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

- \* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:

- \* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

- \* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 394 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

PR4J SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)

PR4JJ- SUBMINISTRAMENT VITEX

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.

S'han considerat els tipus següents:

- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament següents:

- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

\* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

\* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

\* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

\* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.

CONÍFERES I RESINOSES:

\* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.

PALMERES:

\* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge. Subministrament del material vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 395 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR60- PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR60-8YAR.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre: - Amb l'arrel nua - Amb pa de terra - En contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: - Comprovació i preparació del terreny de plantació - Replanteig del clot o rasa de plantació - Extracció de les terres - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar - Plantació de l'espècie vegetal - Reblert del clot de plantació - Primer reg - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Després de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 396 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

ARBRES I ARBUSTS:

Fondària mínima de sòl treballat:

- Arbres: 90 cm

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):

- Arbres: 60 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.

Dimensions mínimes del clot de plantació:

- Arbres:            - Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra            - Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

\* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.

ARBRES:

\* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

PR61- PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 397 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

PR61-8ZJQ.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
S'han considerat les formes de subministrament següents: - En contenidor  
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa - En contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: - Comprovació i preparació del terreny de plantació - Replanteig del clot o rasa de plantació - Extracció de les terres - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar - Plantació de l'espècie vegetal - Reblert del clot de plantació - Primer reg - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Després de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbusts: 40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbusts: - Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 398 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA  
PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES  
PR64- PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR64-F15X.

Plec de condicions  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Plantes de petit port: - En alvèol forestal - En test  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Plantes de petit port: - Comprovació i preparació de la superfície a plantar - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar - Plantació de l'espècie vegetal - Primer reg  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Després de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 399 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:  
\* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA

PR71- IMPLANTACIÓ DE GESPA EN PA D'HERBA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR71-F15D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Implantació de gespa per diferents procediments.  
S'han considerat els procediments següents:  
- Implantació de gespa en pa d'herba  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Implantació de gespa en pa d'herba:  
- Comprovació i preparació del llit de sembra  
- Estesa dels pans d'herba  
- Protecció de la superfície coberta  
CONDICIONS GENERALS:  
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.  
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar ben ajustades.  
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.  
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes.  
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.  
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscos.  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.  
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.  
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels no s'assequin i trobin

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 400 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
Plec de condicions tècniques particulars

immediatament humitat.  
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.  
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit de sembra.  
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.  
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
\* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.

Cardedeu, juliol de 2024

Eliseu Guillamon Villalba  
ETAJ i paisatgista AEP  
col·legiat 2.368 CETAFC  
CASA DELS OCELLS SL

GUILLAMON  
VILLALBA ELISEU -  
38083628K

Firmado digitalmente por GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-38083628K, givenName=ELISEU, sn=GUILLAMON VILLALBA, cn=GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Fecha: 2024.08.16 16:46:32 +02'00'

| SIGNATURES                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47                                                                                                                                                               |  |
| 6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47                                                                                                                                                               |  |
| <p>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.</p> |  |



## Memòria



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Index

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                       | 3  |
| 1.1. Identificació de les obres                                   | 3  |
| 1.2. Objecte                                                      | 3  |
| 2. PROMOTOR - PROPIETARI                                          | 3  |
| 3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                       | 3  |
| 4. DADES DEL PROJECTE                                             | 4  |
| 4.1. Autor/s del projecte                                         | 4  |
| 4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte    | 4  |
| 4.3. Tipologia de l'obra                                          | 4  |
| 4.4. Situació                                                     | 4  |
| 4.5. Comunicacions                                                | 4  |
| 4.6. Subministrament i Serveis                                    | 5  |
| 4.7. Localització de serveis assistencials                        | 5  |
| 4.8. Pressupost d'execució material del projecte                  | 5  |
| 4.9. Termini d'execució                                           | 5  |
| 4.10. Mà d'obra prevista                                          | 5  |
| 4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra       | 5  |
| 4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra               | 6  |
| 4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra                   | 8  |
| 5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS                                    | 10 |
| 5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra                    | 10 |
| 5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra                      | 11 |
| 5.3. Instal·lació de sanejament                                   | 12 |
| 5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis | 12 |
| 6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL                   | 13 |
| 6.1. Serveis higiènics                                            | 13 |
| 6.2. Vestuaris                                                    | 14 |
| 6.3. Menjador                                                     | 14 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4. Local de descans                                                                               | 14 |
| 6.5. Local d'assistència a accidentats                                                              | 14 |
| 7. ÀREES AUXILIARS                                                                                  | 15 |
| 7.1. Centrals i plantes                                                                             | 15 |
| 7.2. Tallers                                                                                        | 16 |
| 7.3. Zones d'apilament. Magatzems                                                                   | 17 |
| 8. TRACTAMENT DE RESIDUS                                                                            | 17 |
| 9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES                                               | 17 |
| 9.1. Manipulació                                                                                    | 18 |
| 9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament                                              | 18 |
| 10. CONDICIONS DE L'ENTORN                                                                          | 19 |
| 10.1. Serveis afectats                                                                              | 20 |
| 10.2. Servituds                                                                                     | 20 |
| 10.3. Característiques meteorològiques                                                              | 20 |
| 10.4. Característiques del terreny                                                                  | 20 |
| 10.5. Característiques de l'entorn                                                                  | 20 |
| 11. UNITATS CONSTRUCTIVES                                                                           | 20 |
| 12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU                                                             | 21 |
| 12.1. Procediments d'execució                                                                       | 21 |
| 12.2. Ordre d'execució dels treballs                                                                | 22 |
| 12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució                                     | 22 |
| 13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU | 22 |
| 14. MEDIAMBIENT LABORAL                                                                             | 23 |
| 14.1. Agents atmosfèrics                                                                            | 23 |
| 14.2. Il·luminació                                                                                  | 23 |
| 14.3. Soroll                                                                                        | 24 |
| 14.4. Pols                                                                                          | 24 |
| 14.5. Ordre i neteja                                                                                | 26 |
| 14.6. Radiacions no ionitzants                                                                      | 26 |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 14.7. Radiacions ionitzants                                          | 30 |
| 15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS                                         | 32 |
| 16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)                   | 33 |
| 17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)                          | 34 |
| 18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)             | 34 |
| 19. RECURSOS PREVENTIUS                                              | 35 |
| 20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT                                      | 36 |
| 21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA               | 37 |
| 21.1. Normes de Policia                                              | 38 |
| 21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública                             | 38 |
| 21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic                | 39 |
| 21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic                          | 40 |
| 21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic | 42 |
| 21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic                           | 43 |
| 21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic   | 43 |
| 21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública     | 45 |
| 22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ                 | 46 |
| 22.1. Riscos de danys a tercers                                      | 46 |
| 22.2. Mesures de protecció a tercers                                 | 46 |
| 23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS                                 | 46 |
| 24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS                 | 47 |
| 25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES                | 47 |
| 26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19                                     | 95 |
| 27. Signatures                                                       | 99 |



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 405 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

L'actuació prevista consisteix a fer uns seguit de reformes del gran parc del Turó d'en Buc, per a fer-lo més apte per a acollir-hi activitats veïnals, familiars i lúdiques.

En un primer grup d'actuacions es milloraran les infraestructures bàsiques del parc: camins, enllumenat, xarxa de reg i es faran plantacions d'arbres per a aconseguir més espais d'ombra de manera ràpida.

En un segon grup d'actuacions es faran plantacions massives d'arbustos i herbàcies, i es farà una instal·lació de jocs infantils singulars, agrupats en dos àmbits, un dalt del turó i un més avall, a l'entorn del gran pi de les feixes de baix.

El tercer grup d'actuacions es basarà en crear una bassa naturalitzada aprofitant l'antiga bassa de reg de la vella finca agrícola, que després va esdevenir una piscina.

L'àmbit de tot el parc delimitat per la tanca existent és de 29.688 m².

L'àmbit de les actuacions és de 13.150 m², i per fases d'actuació és de 9.150 per a la fase 1, un total de 8.680 m² per a la fase 2 i un total de 550 m² per a la fase 3.

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars conseqüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració d'Obertura davant l'Autoritat Laboral.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor:

Adreça

NIF

Àrea responsable:

Tècnic responsable:

Ajuntament de Lloret de Mar

Pl. Vila, 1. 17310 Lloret de Mar

P1710200E

Medi ambient

Carles Gil / Anna Aulet

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor P.S.S.

Titulació/ns

Col·legiat núm.

Despatx professional

Població

:

Eliseu Guillamon Villalba

Enginyer tècnic agrícola i paisatgista AEP

2.368 CETAFC

Passeig Font dels Oms, 18

08440 Cardedeu

:

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Redactor P.S.S.

Titulació/ns

Col·legiat núm.

Despatx professional

Població

:

Eliseu Guillamon Villalba

Enginyer tècnic agrícola i paisatgista AEP

2.368 CETAFC

Passeig Font dels Oms, 18

08440 Cardedeu

:

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte

Coordinador de S & S

designat pel promotor :

(opcional ) NO DESIGNAT



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Titulació/ns :  
Col·legiat núm. :  
Despatx professional :  
Població :

4.3. Tipologia de l'obra

L'actuació prevista consisteix a fer uns seguit de reformes del gran parc del Turó d'en Buc, per a fer-lo més apte per a acollir-hi activitats veïnals, familiars i lúdiques.

En un primer grup d'actuacions es milloraran les infraestructures bàsiques del parc: camins, enllumenat, xarxa de reg i es faran plantacions d'arbres per a aconseguir més espais d'ombra de manera ràpida.

En un segon grup d'actuacions es faran plantacions massives d'arbustos i herbàcies, i es farà una instal·lació de jocs infantils singulars, agrupats en dos àmbits, un dalt del turó i un més avall, a l'entorn del gran pi de les feixes de baix.

El tercer grup d'actuacions es basarà en crear una bassa naturalitzada aprofitant l'antiga bassa de reg de la vella finca agrícola, que després va esdevenir una piscina.

L'àmbit de tot el parc delimitat per la tanca existent és de 29.688 m².

L'àmbit de les actuacions és de 13.150 m², i per fases d'actuació és de 9.150 per a la fase 1, un total de 8.680 m² per a la fase 2 i un total de 550 m² per a la fase 3.

4.4. Situació

Segons el cadastre, la parcel·la àmbit del present projecte és la de referència cadastral: 6574802DG8167S0001OU, amb una superfície total de 29.818 m².

EntreAVINGUDA de les Alegries,AVINGUDA Josep Pla Casadevall iAVINGUDA del Rieral.

4.5. Comunicacions

Carretera : C63 o bé la GI-682

Línia Autobús : BUS urbà

BUS interurbà



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

4.6. Subministrament i Serveis

Aigua : Aqualia  
Gas : Gas Natural                      Telèfon: 900394041  
                                                 Gas Natural Urgències    Telèfon: 900750750  
Electricitat                      Fecsa Avaries    Telèfon: 900770077  
                                                 :  
Sanejament : Ajuntament de Lloret de Mar

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Polícia local  
Avinguda de les Alegries, 32, 17310 Lloret de Mar, Girona  
972 36 17 36  
Emergències 112  
  
Mossos d'esquadra  
Carrer de Francesc Cambó, 43, 17310 Lloret de Mar, Girona  
972 36 88 88  
Emergències 112

CAP  
Carrer de Girona, 8, 17310 Lloret de Mar, Girona  
972 37 29 09

Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar  
c/ Castell, 42  
17310 Lloret de Mar  
972 36 47 36

Bombers  
Parc de Bombers de Lloret de Mar  
Carrer de Costa de Carbonell, 34, 17310 Lloret de Mar, Girona  
972 36 77 77  
Emergències 112

4.8. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d'Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 638.836€

4.9. Termini d'execució

Es preveuen els terminis d'execució de les obres següents:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 409 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

fase 1: termini d'execució de 4 mesos i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos.

fase 2: termini d'execució de 4 mesos i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos.

fase 3: termini d'execució de 4 mesos i com a termini de garantia el de dotze (12) mesos.

4.10. Mà d'obra prevista

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 11 persones.

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

- Ajudant encofrador
- Ajudant ferrallista
- Ajudant soldador
- Ajudant jardiner
- Ajudant manyà
- Ajudant electricista
- Ajudant muntador
- Ajudant jardiner
- Tècnic de jardineria de grau mig
- Cap de colla
- Oficial 1a
- Oficial 1a electricista
- Oficial 1a muntador
- Oficial 1a d'obra pública
- Ajudant electricista
- Ajudant muntador
- Manobre
- Manobre especialista
- Peó jardiner
- Ajudant jardiner
- Ajudant jardiner
- Manobre
- Manobre especialista
- Oficial 1a
- Oficial 1a electricista
- Oficial 1a encofrador



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 410 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Oficial 1a ferrallista
- Oficial 1a jardiner
- Oficial 1a manyà
- Oficial 1a muntador
- Oficial 1a d'obra pública
- Oficial 1a paleta
- Oficial 1a soldador
- Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
- Oficial 1a forestal
- Oficial 2a jardiner
- Peó especialitzat en forestal

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

- ABRAÇADORA PER A ASPRATGES
- ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A BOCA DE REG (D)
- ACER
- ACER EN BARRES CORRUGADES
- ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
- AIGUA
- ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)
- ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)
- ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)
- ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)
- ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)
- ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
- ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
- ASSAIG D'ÀRIDS
- ASSAIG DE SÒL
- BARANA D'ACER
- BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
- BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA
- BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE
- BOCA DE REG (D)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 411 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

CALÇ  
CARTELL I BANDEROLA (D)  
CARTELLS  
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ  
CERCIS  
CIMENT  
CIMENTS  
CLAU  
COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES (D)  
COMPOST  
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV  
CONDUCTORS DE COURE NUS  
CONÍFERES (PICEA A TSUGA)  
CONJUNT D'ACCESSORIS PER AL MUNTATGE D'UNA ELECTROVÀLVULA  
CONNEXIÓ PER A DIFUSOR O ASPERSOR  
CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ  
CORYLUS  
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS  
DESENCOFRANT  
DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS  
ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG  
ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG  
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS  
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS  
ESTACIÓ METEOROLÒGICA  
FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS  
FILFERRO  
FORMIGÓ DE NETEJA  
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)  
FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 412 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- FORMIGONS SENSE ADDITIUS
- FRAXINUS
- GABIÓ DE MALLA ELECTROSOLDADA PER A CONTENCIIONS
- GINKGO
- GRAVA DE GRANULAT RECICLAT
- GRAVA DE PEDRERA
- GRAVES
- INUNDADOR
- LIQUIDAMBAR
- LLATA
- LLATES
- LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
- MALUS
- MAÓ CALAT
- MAONS CERÀMICS
- MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG
- MATERIALS AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANDAMENT
- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
- MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
- MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ
- MATERIALS PER A PROTECCIÓ DELS ELEMENTS VEGETALS EN ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
- MELIA
- MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
- MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ
- MORTER PER A RAM DE PALETA
- MORTER SENSE ADDITIUS
- MORTERS AMB ADDITIUS
- MOTLLE METÀL·LIC
- NEUTRES
- OSTRYA
- PARROTHIA
- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
- PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 413 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
- PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS
- PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
- PAULOWNIA
- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
- PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
- PINTURA PER A MARQUES VIALS
- PINUS
- PLAFÓ METÀL·LIC
- PLAFONS
- PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
- POPULUS
- PÒRTIC PER A SENYALITZACIÓ (D)
- PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES
- PUNTAL
- PUNTALS
- PYRUS
- QUERCUS
- REBUIG DE PEDRERA
- SAULÓ
- SENSOR
- SENYAL INFORMATIU
- SENYALITZACIÓ INTERIOR
- SOPHORA
- SORRA
- SORRES
- TAC DE MATERIAL PLÀSTIC
- TAMARIX
- TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS
- TAULER
- TAULERS
- TAULÓ
- TAULONS
- TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 414 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- TILIA
- TIPUANA
- TOT-U
- TRAVESSES
- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
- TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ
- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
- TUB PER A REG PER DEGOTEIG
- TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
- TUTOR PER A ARBRE
- VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, PER A ENCOLAR O ROSCAR
- ZELKOVA

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra

- Retroexcavadora amb martell trencador
- Compressor amb dos martells pneumàtics
- Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica
- Retroexcavadora amb martell trencador
- Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana
- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
- Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon
- Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t
- Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t
- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
- Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t
- Motoanivelladora petita
- Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
- Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
- Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t
- Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
- Picó vibrant amb placa de 30x30 cm
- Safata vibrant amb placa de 60 cm
- Compactador duplex manual de 700 kg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 415 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
- Camió per a transport de 12 t
- Dúmpер d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
- Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària
- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
- Camió cisterna de 8 m3
- Camió cisterna de 10 m3
- Camió grua de 5 t
- Camió grua de 3 t
- Camió grua
- Camió per a transport de 20 t
- Camió per a transport de 12 t
- Camió per a transport de 7 t
- Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari
- Formigonera de 165 l
- Camió cisterna per a reg asfàltic
- Camió amb bomba de formigonar
- Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
- Escombradora autopropulsada
- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
- Formigonera de 165 l
- Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
- Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
- Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual
- Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat
- Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
- Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
- Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m
- Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador
- Tractor de 69.9 a 94.9 kW (95 a 129 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de soca



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de fresatge i corró compactador i d'una amplària de treball de 0.6 a 1.19 m

Sembradora de tracció mecànica

Processadors forestals de 74.57 a 89.48 kW (100 a 120 CV) de potència amb capçal processador de 50 cm

Motoserra

Motoserra

Motoserra

Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm

Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d'una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l'instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

- Connexió de servei
  - Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament.
  - La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
  - Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
  - Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i les zones sense pas de

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

vehicles.

• Quadre General

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
- Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 • ). A l'inici de l'obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
- Estarà protegida de la intempèrie.
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'avertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

• Conductors

- Disposaran d'un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs” d'endolls, mai amb regletes de connexió, retorçaments i embetats.

• Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

|     |                             |   |        |
|-----|-----------------------------|---|--------|
| · 1 | Magnetotèrmic general de 4P | : | 30 A.  |
| · 1 | Diferencial de 30 A         | : | 30 mA. |
| · 1 | Magnetotèrmic 3P            | : | 20 mA. |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|     |                            |   |                  |
|-----|----------------------------|---|------------------|
| · 4 | Magnetotèrmics 2P          | : | 16 A.            |
| · 1 | Connexió de corrent 3P + T | : | 25 A.            |
| · 1 | Connexió de corrent 2P + T | : | 16 A.            |
| · 2 | Connexió de corrent 2P     | : | 16 A.            |
| · 1 | Transformador de seguretat | : | (220 v./ 24 v.). |
| · 1 | Connexió de corrent 2P     | : | 16 A.            |

• Connexions de corrent

- Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d'equips de doble aïllament.
- S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
- Es faran servir els següents colors:

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| · Connexió de 24 v  | : | Violeta. |
| · Connexió de 220 v | : | Blau.    |
| · Connexió de 380 v | : | Vermell  |
- No s'empraran connexions tipus „lladre“.

• Maquinària elèctrica

- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiment dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells d'elevació fixos.
- L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

• Enllumenat provisional

- El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
- Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 419 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Enllumenat portàtil
  - La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
  - Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra.

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes.

Si es produís algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a usar, s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

- La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o explosions.





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 420 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
- S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de soldadura oxiacetilènica.
- L'emmagatzematge i ús de gasos líquids compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
- Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devessalls, engegats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
- Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveure's també les conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l'estanquitat contra fum, calor i flames.
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplec, emmagatzement o concentració d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

- **Emplaçament i distribució dels extintors a l'obra**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 421 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són:

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
- En àrees amb possibilitats de focs „A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
- En àrees amb possibilitats de focs „B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra.

*En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats a aquest servei (1 neteja/desinfecció diària), d'acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.*

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiènics

- Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

*En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d'ampolles amb hidrogel desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de protecció d'un sol ús.*

- Cabines d'evacuació



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

- Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 m<sup>2</sup> x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m<sup>2</sup> per treballador contractat.

*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.*

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m<sup>2</sup> per treballador que mengi a l'obra.

*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.*

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s'ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m<sup>2</sup> per usuari habitual.

*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 423 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

6.5. Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d'un mes, s'establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

- una farmaciola,
- una llitera,
- una font d'aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d'estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Luminós, caldejat a l'estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d'adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d'ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d'assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l'oficina d'obra. L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l'obra, haurà d'estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulla, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l'encarregat.

El Servei de Prevenció de l'empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d'efectuar la Vigilància de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d'una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

- desinfectants i antisèptics autoritzats,
- gases estèrils,
- cotó hidròfil,
- benes,



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 424 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- esparadrap,
- apòsits adhesius,
- estisores,
- pinces,
- guants d'un sol ús
- *en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte*

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.

## 7. ÀREES AUXILIARS

### 7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l'obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l'ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

L'accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d'1 m d'altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construcció de l'estacada destinada a la contenció i separació d'àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l'efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d'1 m d'altura. L'accés mitjançant escala „de gat” estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l'arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 425 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d'altura de pis a sostre, 2 m<sup>2</sup> de superfície i 10 m<sup>3</sup> de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d'1,20 m<sup>2</sup> per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l'òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d'extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d'il·luminació, en els llocs d'operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d'emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d'actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d'1 m d'altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 426 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d'extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d'aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m<sup>3</sup>, llevat que s'efectuï una renovació total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció.

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 427 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

s'aïllaran els productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

*En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells on es recullen els EPIs d'un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.*

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulació

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
- Sílice.
- Vinil.
- Urea formol.
- Ciment.
- Soroll.
- Radiacions.
- Productes tixotròpics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 428 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Gasos líquuats del petroli.
- Baixos nivells d'oxigen respirable.
- Animals.
- Entorn de drogodependència habitual.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

- a. Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
- b. Nom comú, si és el cas.
- c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
- d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
- e. Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent.
- f. Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent.
- g. Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent.
- h. El número CEE, si en té.
- i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

- Explosius

L'emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d'explosius i la prohibició de fumar.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 429 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

• **Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables**

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament.

• **Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell.

• **Corrosius, Irritants, sensibilitzants**

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l'obra

S'entén per àmbit d'ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot ser necessari distingir entre l'àmbit de l'obra (el de projecte) i l'àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guals.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant tota l'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública".

10.1. Serveis afectats

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d'execució

Els Plànols i d'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

10.2. Servituds

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el què es descrigui en el projecte d'execució



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 431 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a l'existència de possibles servituds en matèria d'aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

10.3. Característiques meteorològiques

Aquí s'inclouran les dades meteorològiques generals

10.4. Característiques del terreny

Aquí s'inclouran les conclusions de l'Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc.

10.5. Característiques de l'entorn

Definir les característiques més rellevants (si l'obra es troba dins d'una àrea urbana, zona rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendent dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o a hospital, etc.)

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS

- ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
- ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
- ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES

- EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
- REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 432 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

FONAMENTS

GABIONS / ESCULLERES

ESTRUCTURES

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU  
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

TANCAMENTS AMB MALLA

REVESTIMENTS

PINTATS - ENVERNISSATS

PAVIMENTS

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSÍO

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS

MUNTAT SOTERRAT

EQUIPAMENTS

MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 433 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

12.1. Procediments d'execució

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d'execució més rellevants (procediments d'excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.).

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

12.2. Ordre d'execució dels treballs

Aquí es descriurà la previsió d'ordre d'execució dels treballs, si es preveuen diferents fases d'execució (en casos de reforma i ampliació), etc.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

- LLISTA D'ACTIVITATS

:

Relació d'unitats d'obra.
- RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

:

Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.
- DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 434 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosfèrics

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra i quines condicions s'hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n derivin.

14.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

- 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional - habitual.
- 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
- 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.
- 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
- 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general.
- 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d'ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. Altes exigències visuals.
- 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduïx un quadre



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

|                                              |       |           |
|----------------------------------------------|-------|-----------|
| Compressor                                   | ..... | 82-94 dB  |
| Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) | ..... | 82 dB     |
| Formigonera petita < 500 lts.                | ..... | 72 dB     |
| Formigonera mitjana > 500 lts.               | ..... | 60 dB     |
| Martell pneumàtic (en recinte angost)        | ..... | 103 dB    |
| Martell pneumàtic (a l'aire lliure)          | ..... | 94 dB     |
| Esmeriladora de peu                          | ..... | 60-75 dB  |
| Camions i dumpers                            | ..... | 80 dB     |
| Excavadora                                   | ..... | 95 dB     |
| Grua autoportant                             | ..... | 90 dB     |
| Martell perforador                           | ..... | 110 dB    |
| Mototrailla                                  | ..... | 105 dB    |
| Tractor d'orugues                            | ..... | 100 dB    |
| Pala carregadora d'orugues                   | ..... | 95-100 dB |
| Pala carregadora de pneumàtics               | ..... | 84-90 dB  |
| Pistoles fixaclus d'impacte                  | ..... | 150 dB    |
| Esmeriladora radial portàtil                 | ..... | 105 dB    |
| Tronçadora de taula per a fusta              | ..... | 105 dB    |

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

- 1er.- Supressió del risc en origen.
- 2on.- Aïllament de la part sonora.
- 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orel·leres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.4. Pols



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 437 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars
- Neumoconiosis
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O<sub>2</sub>) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

$$C = \frac{10}{\% \text{ Si O}_2 + 2} \text{ mg / m}^3$$

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituitària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Raig de sorra
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
- Esmerilat de materials
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
- Plantes de matxuqueix i classificació
- Moviments de terres
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments
- Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

| ACTIVITAT                                             | MESURA PREVENTIVA                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Neteja de locals                                      | Ús d'aspiradora i regat previ                                 |
| Manutenció de runes                                   | Regat previ                                                   |
| Demolicions                                           | Regat previ                                                   |
| Treballs de perforació                                | Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua |
| Manipulació de ciment                                 | Filtres en sitges o instal·lacions confinades                 |
| Raig de sorra o granalla                              | Equips semiautònoms de respiració                             |
| Tall o polit de materials ceràmics o lítics           | Addició d'aigua micronitzada sobre la zona de tall            |
| Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica | Aspiració localitzada                                         |
| Circulació de vehicles                                | Regat de pistes                                               |
| Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques           | Aspiració localitzada                                         |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 439 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.5.    Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

- 1er.-   Retirada dels objectes i coses innecessàries.
- 2on.-   Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.
- 3er.-   Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d'obra.
- 4art.-  Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d'evacuació de residus.
- 5è.-    Neteja de claus i restes de material d'encofrat.
- 6è.-    Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
- 7è.-    Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
- 8è.-    Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
- 9è.-    Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
- 10è.-   Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.
- 11è.-   Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

*En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de descans.*

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6.    Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 440 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de l'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar senyals d'advertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 442 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

tipus de protecció facial.

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d'arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona.

Làser

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una ampla lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D'una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

- j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
  - Classe I: els nivells d'exposició màxima permisible no poden ser excedits.
  - Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nm; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.
- k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
  - Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments òptics pot resultar perillós.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 443 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
- Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

- a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
- b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
- c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació directa, de les reflexions secundàries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l'ús de làsers.

Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d'inspecció de danys a la pell.

- d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
- e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.
- f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

- a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupila de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
- b) Els raigs làser reflectits poden ser tant peril·losos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les superfícies reflectants i polides.





|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 444 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó.
- d) S'han de col·locar senyals lluminoses d'avertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
- e) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

- a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
- b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'avertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell.
- c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
- d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús.
- e) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Operació:

- a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l'operació.
- b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser.
- c) L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
- d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
- e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador.
- f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
- g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 445 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la protecció ocular.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells topogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

14.7. Radiacions ionitzants

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
- Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear.
- Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granel, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionitzants.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
- Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
- Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manteniment de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
- Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o el fòsfor-32.
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte.

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s'empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s'ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s'obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s'empren habitualment com barreres d'apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l'espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s'utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 447 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
- En el maneigament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espall.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, uncles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 448 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o redisseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

**Els principis bàsics de la manutenció de materials**

- 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.
- 2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.
- 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
- 4art.-Escriure tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
- 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonners, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.
- 6è.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traguin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.
- 7è.- Mantenir esclerits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

**Manejament de càrregues sense mitjans mecànics**

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comproment-se a seguir els següents passos:



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
- 2on.- Assentar els peus fermament.
- 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
- 4art.- Mantenir l'esquena dreta.
- 5è.- Subjectar l'objecte fermament.
- 6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.
- 7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
- 8è.- Per al maneigament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
- 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de mantenició. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
- 11è.- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació:

| Codi | UA | Descripció |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HX11X003 | u | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada                                                                                                               |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                                                                                                                                         |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura portcada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                                |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)                                                                                                                                                       |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix |
| HX11X022 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries                                                                   |

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 451 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propí o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixen en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

- l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
- m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
- n) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 452 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligencia: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

*En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels equips i eines de l'obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.*

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

**ENDERROCS**

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

**MOVIMENTS DE TERRES**

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

**ESTRUCTURES**

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU  
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 453 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

TESAT)

**REVESTIMENTS**

PINTATS - ENVERNISSATS

**INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS**

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

**INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES**

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSÍO

**INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT**

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

**20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT**

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsible i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

- 11.Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
- 12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
- 13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
- 14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.
- 15.Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

Aquí cal descriure les condicions d'accés i afectacions de la via pública particulars de l'obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 455 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que correspongui a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de "SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l'Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

- Control d'accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformat els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, i haurà d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- **Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra**

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

- **Ocupació del tancament de l'obra**

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre (1 m) d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i protegir amb tanques l'àmbit del pas de vianants.

- **Situació de casetes i contenidors.**

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris:
  - Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
  - A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
  - Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d'aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

• Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l'àmbit de l'obra.

• Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

• Tanques

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situació         | Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.                                                                                                                              |
| Tipus de tanques | <p>Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de fàbrica arrebossada i pintada.</p> <p>Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les</p> |



|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                               | Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                               | obres que facin.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                               | Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.                                                                                    |
|                                                                                               | En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tennis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. |
| Complements                                                                                   | Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.                                                                                                                                                       |
| Manteniment                                                                                   | El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Accés a l'obra</li></ul>                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Portes                                                                                        | Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de l'obra.                                                                                                                                               |
|                                                                                               | No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament.                                                                                                                                                                       |
| 21.4.                                                                                         | Operacions que afecten l'àmbit públic                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Entrades i sortides de vehicles i maquinària.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vigilància                                                                                    | Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents.                                                                                                           |
| Aparcament                                                                                    | Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l'obra, excepte a la reserva de                                                                                                                           |
|                                                                                               | pàgina 57 de 140                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 459 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

càrrega i descàrrega de l'obra quan existeixi zona d'aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra.

• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les següents mesures:

- S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
- La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l'obra.
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la calçada.

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l'obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o cintes d'elevació i transport de material es col·locaran sempre per l'interior del recinte de l'obra.







Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

A manca d'espai per a col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'amplada com a mínim.

S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

• Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alçada de l'obra, des de l'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagació de pols.

Xarxes      Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre      En el PLA DE SEGURETAT s'indicarà l'àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

21.5.      Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

- Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o planxes de „relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

- Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 462 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s'executin en dies no feiners o en un horari específic.

- Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

- Senyalització i protecció

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

- Dimensions mínimes d'itineraris i passos per a vianants

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
- L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

• Elements de protecció

Pas vianants

Tots els passos de vianants que s'hagin d'habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alçada mínima d'un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L'alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45° en el sentit de la marxa.

• Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d'abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 464 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

• **Abalisament i defensa**

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d'ubicació d'elements d'abalisament i defensa:

- o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra.
- p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
- q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
- r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l'obstacle de les obres.
- s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l'obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l'existència de desnivells, etc.,).

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD – 2.

• **Paviments provisionals**

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 465 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

• **Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda**

Si la via o vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre.
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- El paviment serà dur, no lliscant i sense reguixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
- Els guals tindran una amplada mínima d'un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat i una fletxa de senyalització.

• **Manteniment**

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l'abalisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

• **Retirada de senyalització i abalisament**

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part d'obra que exigís la seva implantació.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

- Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llinard. L'Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

- Parades d'autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Col·lisions amb obstacles a la vorera.
- Caiguda d'objectes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 467 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

- 16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
- 17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís d'estructura consistent en l'assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
- 18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d'àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
- 19. En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Col·lapse estructural per maniobres fallides.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
- Enfosament de càrregues o aparells d'elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures mínimes:

- 1.- Ordre i neteja general.
- 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
- 3.- Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
- 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

- 5.- Punts de trobada.
- 6.- Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORIS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA

Avaluació de riscos

| Id                                                                       | Risc                                                           | P | G | A |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 2 | 2 | 3 |
| Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS        |                                                                |   |   |   |
| 2                                                                        | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 2 | 1 | 2 |
| Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT                        |                                                                |   |   |   |
| 4                                                                        | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 2 | 2 | 3 |
| Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES                 |                                                                |   |   |   |
| 6                                                                        | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                     | 2 | 1 | 2 |
| Situació: MATERIALS MAL APLEGATS                                         |                                                                |   |   |   |
| 9                                                                        | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 3 | 1 | 3 |
| Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES                                 |                                                                |   |   |   |
| 10                                                                       | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                            | 2 | 2 | 3 |
| Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL |                                                                |   |   |   |
| 12                                                                       | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES        | 2 | 3 | 4 |
| Situació: TERRENY IRREGULAR                                              |                                                                |   |   |   |
| 13                                                                       | SOBRESFORÇOS                                                   | 2 | 2 | 3 |
| Situació: MANIPULACIÓ MANUAL                                             |                                                                |   |   |   |
| 14                                                                       | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                     | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                          |                                                                |   |   |   |
| 17                                                                       | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                    | 2 | 1 | 2 |
| Situació: POLS                                                           |                                                                |   |   |   |





|                                                                          |                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc       |                                    |       |
| Estudi de seguretat i salut                                              |                                    |       |
| 20                                                                       | EXPLOSIONS                         | 1 3 3 |
| Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS                                  |                                    |       |
| 25                                                                       | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES | 2 2 3 |
| Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA               |                                    |       |
| 26                                                                       | EXPOSICIÓ A SOROLLS                | 3 1 3 |
| Situació: MAQUINÀRIA                                                     |                                    |       |
| 27                                                                       | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS             | 2 1 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA                                                     |                                    |       |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |                                    |       |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H141111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /20 /25 |
| H1423230 | u  | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169                                                                                                                                                                                                                          | 10                                |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26                                |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                                |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 /4 /9 /10 /12 /14 /20           |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /20 /25 |
| H146J364 | u  | Parella de plantilles anticlaus de flex d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                 |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                 |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /20 /25 |
| H1485140 | u  | Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                               |           |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H1485800 | u | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                      | 4 /12 /25 |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                       | 14        |
| H1487350 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 | 14        |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X021 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 2 /4   |
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries                                                                   | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| H1512010 | m2 | Protecció de projecció de partícules incandescentes amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                       | 10                                                |
| H152T023 | m2 | Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                        | 10                                                |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 1 /2 /4 /6 /12 /26                                |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 4 /12                                             |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /17 /20 /25 /26 /27 |
| HBBA015  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /17 /20 /25 /26 /27 |
| HBBA005  | u  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                | 20                                                |
| HBBA004  | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /17 /20 /25 /26 /27 |
| HM31161J | u  | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                       | 20                                                |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                    | Riscos             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions             | 1                  |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                          | 1                  |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                  | 1                  |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                | 2 /6 /17           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                        | 2 /6               |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                             | 2 /6               |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                       | 4                  |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                              | 4                  |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                 | 4                  |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                       | 4                  |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                          | 4                  |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra          | 4                  |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                           | 9 /10              |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                      | 9                  |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                           | 9                  |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                           | 9                  |
| I0000045 | Formació                                                                                      | 10 /12             |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                   | 12                 |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                    | 12                 |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                 | 12                 |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                | 14                 |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                 | 14 /26 /27         |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                               | 14                 |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                   | 17                 |
| I0000082 | Aïllament del procés                                                                          | 17                 |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball                                                      | 20                 |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure                                                 | 20                 |
| I0000096 | No fumar                                                                                      | 20                 |
| I0000099 | Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial | 20                 |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                  | 26                 |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                 | 27                 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                      | 1 /2 /6 /9 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                            | 14                 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                        | 20                 |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                               | 26                 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

I0000160      Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg      4

G01.G02      ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                                    | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br>Situació: TREBALLS EN ALÇADA                                                   | 2 | 3 | 4 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br>Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE                     | 2 | 1 | 2 |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAENT O ENSORRAMENT<br>Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES<br>TALLS MAL APUNTALATS | 3 | 2 | 4 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br>Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA                         | 2 | 2 | 3 |
| 5  | CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS<br>Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS                                  | 3 | 2 | 4 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br>Situació: APLEC DE MATERIAL                                                               | 2 | 1 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br>Situació: EINES                                                                    | 3 | 1 | 3 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br>Situació: EINES                                                                  | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br>Situació: TERRENY IRREGULAR                                  | 1 | 3 | 3 |
| 13 | SOBRESFORÇOS<br>Situació: MANIPULACIÓ MANUAL                                                                            | 2 | 2 | 3 |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br>Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                           | 1 | 2 | 2 |
| 15 | CONTACTES TÈRMICS<br>Situació: OXIACETILÈ                                                                               | 2 | 2 | 3 |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br>Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                            | 1 | 3 | 3 |
| 17 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br>Situació: POLS                                                           | 2 | 1 | 2 |
| 20 | EXPLOSIONS                                                                                                              | 1 | 3 | 3 |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                                          |                                    |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| Situació: TALL PER OXIACETILÉ                                            |                                    |   |     |
| 25                                                                       | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES | 2 | 2 3 |
| Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA                               |                                    |   |     |
| 26                                                                       | EXPOSICIÓ A SOROLLS                | 3 | 1 3 |
| Situació: MAQUINÀRIA I EINES                                             |                                    |   |     |
| 27                                                                       | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS             | 2 | 1 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA I EINES                                             |                                    |   |     |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |                                    |   |     |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                                              |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /14 /15 /16 /17 /20 /25 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                                                  |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26                                                  |
| H14462N4 | u  | Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficàcia mitja, tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                                  |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                  |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /14 /20                        |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                            | 16                                                  |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                          | 16                                                  |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                 | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /14 /17 /20 /25         |
| H1465376 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 15                                                  |
| H146J364 | u  | Parella de plantilles anticlaus de flexió d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568                                                                                                                                                                                                   | 6                                                   |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                                  |
| H147D304 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                   |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 474 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

|          |   |                                                                                                                                                                                                 |                                             |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| H147M007 | u | Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813                                                                      | 1                                           |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                   | 13                                          |
| H1481343 | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /16 /17 /20 /25 |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                   | 15                                          |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                       | 4 /14 /25                                   |
| H1488580 | u | Davantall per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348                                                                                                   | 15                                          |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                               | Riscos  |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HX11X005 | u  | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat                                         | 1       |
| HX11X019 | m  | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) | 3 /4 /5 |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                          |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| H1512005 | m2  | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tipuda tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs                                                                                          | 4                                               |
| H1512010 | m2  | Protecció de projecció de partícules incandescent amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                         | 15                                              |
| H152PA11 | m   | Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                        | 3 /5                                            |
| H152U000 | m   | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 6 /10 /12                                       |
| H16C0003 | dia | Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S                                                                                                                                                                                                   | 17 /20                                          |
| HBBA005  | u   | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25 |
| HBBA8115 | u   | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,                                                                                                                          | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17         |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |   | per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                         | /20 /25                                         |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 /12 /15 /16 /17 /20 /25 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                          | 4                                               |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1              |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1              |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1              |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                      | 1              |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6 /17       |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6           |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 /6           |
| I0000018 | No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici                                  | 3              |
| I0000019 | Realitzar un estudi d'enderroc amb Pla d'Emergència                               | 3              |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 3 /4 /5        |
| I0000021 | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura        | 3              |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4              |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     | 4              |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses           | 4              |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                              | 4              |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                               | 9 /10          |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          | 9              |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 9              |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                  | 10             |
| I0000045 | Formació                                                                          | 10 /12 /13     |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       | 12             |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                        | 12             |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                     | 12             |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                | 13             |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza | 13             |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                    | 14             |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                     | 14 /17 /26 /27 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                   | 14             |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables            | 14             |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h         | 14             |





Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 476 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                               |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                 | 16             |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                | 16             |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                             | 16             |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                          | 16             |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                   | 16             |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                               | 16             |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                      | 16             |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                   | 17             |
| I0000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                     | 17             |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                            | 17             |
| I0000091 | No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) | 20             |
| I0000094 | Revisió periòdica dels equips de treball                                                      | 20             |
| I0000095 | Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure                                                 | 20             |
| I0000096 | No fumar                                                                                      | 20             |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                          | 25             |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                | 25             |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                 | 25             |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                       | 25             |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                  | 26             |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                 | 27             |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques             | 1              |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                      | 1 /2 /3 /6 /12 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                            | 14             |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                        | 16 /17         |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris               | 16             |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió | 20             |
| I0000167 | Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior                 | 4              |

G01.G03      ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos

| Id                        | Risc                                 | P | G | A |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 2                         | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | 2 | 1 | 2 |
| Situació: ITINERARIS OBRA |                                      |   |   |   |
| APLECS DE MATERIAL        |                                      |   |   |   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL                             |                                                                |   |     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-----|
| 4                                                             | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 2 | 2 3 |
| Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS    |                                                                |   |     |
| 9                                                             | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 3 | 1 3 |
| Situació: MANIPULACIÓ D'EINES                                 |                                                                |   |     |
| 10                                                            | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                            | 2 | 2 3 |
| Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT                  |                                                                |   |     |
| ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC                                      |                                                                |   |     |
| 13                                                            | SOBRESFORÇOS                                                   | 2 | 2 3 |
| Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS       |                                                                |   |     |
| 14                                                            | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                     | 1 | 2 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                               |                                                                |   |     |
| 16                                                            | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                                | 1 | 3 3 |
| Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS                |                                                                |   |     |
| 17                                                            | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                    | 2 | 1 2 |
| Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS           |                                                                |   |     |
| 25                                                            | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                             | 3 | 2 4 |
| Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT |                                                                |   |     |
| 26                                                            | EXPOSICIÓ A SOROLLS                                            | 3 | 1 3 |
| Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR           |                                                                |   |     |
| 27                                                            | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS                                         | 2 | 1 2 |
| Situació: CABINA MÀQUINES                                     |                                                                |   |     |
| MARTELL PNEUMÀTIC                                             |                                                                |   |     |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                             | Riscos                          |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| H141111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                    | 2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 /25 /26 |
| H142110  | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 10                              |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                          | 26                              |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                               | 14 /26                          |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                            | 17                              |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                        | 2 /4 /9 /10 /14 /25             |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,                                                                         | 16                              |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| H1463253                                          | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                          | 16                      |
| H1465275                                          | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 2 /4 /9 /10 /14 /17 /25 |
| H1474600                                          | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                      |
| H147N000                                          | u | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                      |
| H1481343                                          | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                             | 2 /4 /9 /10 /14 /16 /25 |
| H1485800                                          | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                      |
| H1486241                                          | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                      |
| H1487460                                          | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                            | 14                      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                              |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| H152U000 | m   | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 2 /4                                |
| H153A9F1 | u   | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 25                                  |
| H1580007 | u   | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió                                                                                                                                                                                                               | 16                                  |
| H16C0003 | dia | Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S                                                                                                                                                                                                   | 17                                  |
| HBBA005  | u   | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 /25 /26 /27 |
| HBBA8115 | u   | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 /25 /26 /27 |
| HBBAE001 | u   | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                        | 16                                  |
| HBBAF004 | u   | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 2 /4 /9 /10 /14 /16 /17 /25 /26 /27 |

MESURES PREVENTIVES

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 2      |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 2      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 2      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 17     |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10  |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9      |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /13  |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10     |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13     |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13     |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13     |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14     |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14 /27 |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 26     |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                                    | 14     |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16     |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16     |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16     |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17     |
| I0000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                                 | 17     |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17     |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25     |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25     |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25     |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25     |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25     |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                              | 26     |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                             | 27     |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                                  | 2      |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                        | 14     |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                                    | 16 /17 |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                                           | 26     |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

10000161      Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris      16

G02      MOVIMENTS DE TERRES

G02.G03      EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ

| Avaluació de riscos |                                                                                                                                                                 |   |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Id                  | Risc                                                                                                                                                            | P | G   A |
| 1                   | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ<br>CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA                                            | 2 | 3   4 |
| 2                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL<br>APLEC DE MATERIAL                                               | 2 | 2   3 |
| 3                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAIMENT O ENSORRAMENT<br><b>Situació:</b> ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ<br>COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT                    | 2 | 3   4 |
| 6                   | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                                              | 2 | 1   2 |
| 9                   | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> EINES MANUALS I/O MECÀNQUES                                                                               | 2 | 2   3 |
| 12                  | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES<br><b>Situació:</b> ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA<br>RECOLZAMENTS HIDRÀULICS<br>ZONES DE PAS DELIMITADES | 1 | 3   3 |
| 13                  | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES                                                                             | 1 | 2   2 |
| 14                  | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES<br><b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                            | 1 | 2   2 |
| 16                  | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS<br><b>Situació:</b> EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES                                                          | 1 | 3   3 |
| 17                  | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES<br><b>Situació:</b> POLS TERRES                                                                                     | 2 | 1   2 |
| 25                  | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES<br><b>Situació:</b> CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA                                                                               | 1 | 3   3 |
| 26                  | EXPOSICIÓ A SOROLLS                                                                                                                                             | 2 | 1   2 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                      |                        |   |     |
|----------------------|------------------------|---|-----|
| Situació: MAQUINÀRIA |                        |   |     |
| 27                   | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS | 2 | 1 2 |

|                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Situació: MAQUINÀRIA                                                     |  |  |  |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |  |  |  |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H141111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25 /26 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26                                |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /6 /9 /14                 |
| H145F004 | u  | Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 /9 /25                          |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                                |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /25         |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                                |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                 |
| H147L015 | u  | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 /3                              |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                |
| H1481242 | u  | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 /25     |
| H1485800 | u  | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 /9 /14 /25                      |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                      | 1 /3                              |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 9 /12 /25                         |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 |
| HBBA8115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25 /26 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1        |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1        |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1        |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                       | 1        |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6     |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 /6     |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 3        |
| I0000021 | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura        | 3        |
| I0000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                    | 3        |
| I0000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                             | 3        |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 12       |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                               | 9        |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          | 9        |



|                                                                    |                                                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc |                                                                                                     |              |
| Estudi de seguretat i salut                                        |                                                                                                     |              |
| I0000040                                                           | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                 | 9 /12 /13    |
| I0000051                                                           | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                         | 12           |
| I0000053                                                           | Procediment d'utilització de la maquinària                                                          | 12           |
| I0000055                                                           | Elecció dels equips de manteniment                                                                  | 13           |
| I0000056                                                           | Paletització i eines ergonòmiques                                                                   | 13           |
| I0000060                                                           | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                      | 14           |
| I0000061                                                           | Rotació dels llocs de treball                                                                       | 27           |
| I0000062                                                           | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                     | 26           |
| I0000067                                                           | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                       | 16           |
| I0000074                                                           | Reg de les zones de treball                                                                         | 17           |
| I0000083                                                           | Dispositius d'alarma                                                                                | 16           |
| I0000103                                                           | Planificació de les àrees de treball                                                                | 25           |
| I0000104                                                           | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                      | 25           |
| I0000105                                                           | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                         | 25           |
| I0000106                                                           | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                       | 25           |
| I0000107                                                           | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                             | 25           |
| I0000108                                                           | Eliminar el soroll en origen                                                                        | 26           |
| I0000110                                                           | Eliminar vibracions en origen                                                                       | 27           |
| I0000111                                                           | Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada | 3            |
| I0000154                                                           | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                            | 2 /6 /12 /25 |
| I0000155                                                           | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                  | 14           |
| I0000156                                                           | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                              | 16           |
| I0000157                                                           | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                                     | 26           |
| I0000168                                                           | Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases                                             | 2            |

| G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS                                            |                                       |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS |                                       |   |   |   |
| Avaluació de riscos                                                                                 |                                       |   |   |   |
| Id                                                                                                  | Risc                                  | P | G | A |
| 1                                                                                                   | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | 1 | 2 | 2 |
| Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT                                                        |                                       |   |   |   |
| ACCÉS A ZONES DE TREBALL                                                                            |                                       |   |   |   |
| 2                                                                                                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  | 2 | 1 | 2 |
| Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                       |                                       |   |   |   |
| ACCÉS A ZONES DE TREBALL                                                                            |                                       |   |   |   |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| APLEC DE TERRES                                              |                                                                |   |     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-----|
| 3                                                            | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT     | 1 | 2 2 |
| Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS                          |                                                                |   |     |
| 4                                                            | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 3 3 |
| Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL      |                                                                |   |     |
| NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT                          |                                                                |   |     |
| 6                                                            | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                     | 2 | 1 2 |
| Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL                |                                                                |   |     |
| 12                                                           | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES        | 1 | 3 3 |
| Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS |                                                                |   |     |
| ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS                            |                                                                |   |     |
| 13                                                           | SOBREESFORÇOS                                                  | 1 | 2 2 |
| Situació: TREBALLS MANUALS                                   |                                                                |   |     |
| 14                                                           | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                     | 1 | 2 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                              |                                                                |   |     |
| 17                                                           | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                    | 2 | 1 2 |
| Situació: POLS                                               |                                                                |   |     |
| 25                                                           | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                             | 2 | 2 3 |
| Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES                    |                                                                |   |     |
| 26                                                           | EXPOSICIÓ A SOROLLS                                            | 2 | 1 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA                                         |                                                                |   |     |
| 27                                                           | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS                                         | 2 | 1 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA                                         |                                                                |   |     |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riscos                        |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| H141111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                        | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25 /26 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26                            |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                 | 26                            |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                               | 17                            |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                            | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25     |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25     |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 485 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| UNE-EN ISO 20347 |   |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| H1474600         | u | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                        | 27                        |
| H147N000         | u | Faixa de protecció dorslumbàr                                                                                                                                                                   | 13                        |
| H1481343         | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25 |
| H1485800         | u | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                       | 14 /25                    |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                        |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                      | 1 /3                          |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 3 /4 /12 /25                  |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 4 /12 /25                     |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27 |
| HBBA8115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 /26 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1        |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1 /4     |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6 /17 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6     |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2        |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 3        |
| I0000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                    | 3        |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4        |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4        |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     | 4        |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                          |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  | 4               |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                      | 12 /13          |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                              | 12              |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                               | 12              |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                            | 12              |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                       | 13              |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                           | 14              |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                            | 27              |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides          | 26              |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                              | 17              |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                     | 25              |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària           | 25              |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              | 25              |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades            | 25              |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                  | 25              |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                             | 26              |
| I0000110 | Eliminar vibracions en origen                                            | 27              |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball | 1 /2 /6 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball       | 14              |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                          | 26              |
| I0000168 | Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases                  | 2               |

G03 FONAMENTS

G03.G06 GABIONS / ESCULLERES

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN MALLA METÀL·LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos

| Id                                                  | Risc                                                           | P | G | A |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                   | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 2 | 1 | 2 |
| Situació: CAIGUDA AL MAR                            |                                                                |   |   |   |
| 2                                                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 2 | 1 | 2 |
| Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL |                                                                |   |   |   |
| APLEC DE MATERIAL                                   |                                                                |   |   |   |
| 4                                                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 2 | 2 | 3 |
| Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS                    |                                                                |   |   |   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                            |                                                         |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|---|
| 9                                                          | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                       | 1 | 2 | 2 |
| Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS    |                                                         |   |   |   |
| CARRETEIG DELS MATEIXOS                                    |                                                         |   |   |   |
| 11                                                         | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                         | 1 | 3 | 3 |
| Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS    |                                                         |   |   |   |
| CARRETEIG DELS MATEIXOS                                    |                                                         |   |   |   |
| 12                                                         | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TRANSPORT DE MATERIAL                            |                                                         |   |   |   |
| 13                                                         | SOBRESFORÇOS                                            | 2 | 1 | 2 |
| Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL |                                                         |   |   |   |
| 14                                                         | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES              | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                            |                                                         |   |   |   |
| 23                                                         | INUNDACIONS                                             | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR                |                                                         |   |   |   |
| 25                                                         | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                      | 1 | 3 | 3 |
| Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES     |                                                         |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riscos                     |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 /2 /4 /9 /11 /12 /14 /25 |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 /2 /4 /9 /11 /12 /14 /25 |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                               | 1 /2 /4 /9 /11 /12 /14 /25 |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 1 bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                          |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                         |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                           | 1 /2 /4 /9 /11 /12 /14 /25 |
| H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 /25                     |
| H1487460 | u  | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                         |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riscos |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1<br>desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada 1 / 4<br>a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                        |        |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 12 / 25<br>fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                       |        |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 1 / 2 / 4 / 9 / 11 / 12<br>circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color / 13 / 14 / 23 / 25<br>vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada<br>i amb el desmuntatge inclòs |        |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 / 2 / 4 / 9 / 11 / 12<br>circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, / 13 / 14 / 23 / 25<br>per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                 |        |
| HBBA013  | u  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 1 / 23<br>blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser<br>vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                      |        |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 / 2 / 4 / 9 / 11 / 12<br>triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, / 13 / 14 / 23 / 25<br>per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                    |        |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1           |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1 / 23      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2           |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 1 / 2       |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4           |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4 / 23      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     | 4           |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                               | 9 / 11 / 13 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          | 9           |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                               | 9 / 12 / 13 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                     | 9           |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials            | 11          |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                   | 11          |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                       | 12          |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                        | 12          |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                  | 12     |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                             | 13     |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                              | 13     |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza              | 13     |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14     |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14 /23 |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25     |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25     |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25     |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25     |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25     |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4      |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /25  |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14     |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment                       | 4      |

G04ESTRUCTURES

G04.G02ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL·LIC O DE FUSTA

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                           | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 2 | 3 | 4 |
|    | Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS                                 |   |   |   |
|    | FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES                                |   |   |   |
|    | FORATS VERTICALS O HORIZONTALS                                 |   |   |   |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 2 | 1 | 2 |
|    | Situació: MATERIAL APLEGAT                                     |   |   |   |
|    | MATERIAL DE RUNES                                              |   |   |   |
| 3  | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAIMENT O ENSORRAMENT    | 1 | 3 | 3 |
|    | Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS                  |   |   |   |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 2 | 3 | 4 |
|    | Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE         |   |   |   |
|    | CAIGUDA D'EINES MANUALS                                        |   |   |   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|    |                                                                                        |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                                             | 3 | 1 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> APLECS DE MATERIAL                                                    |   |   |   |
|    | TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA                                     |   |   |   |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                                                      | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> EINES MANUALS                                                         |   |   |   |
|    | MANIPULACIÓ DE MATERIALS                                                               |   |   |   |
|    | DIFERENTS TALLS                                                                        |   |   |   |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                                                    | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> TREBALLS DE TALL DE MATERIALS                                         |   |   |   |
|    | ABOCAMENT DE FORMIGÓ                                                                   |   |   |   |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                                                        | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES                        |   |   |   |
|    | PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS                                                   |   |   |   |
| 13 | SOBREESFORÇOS                                                                          | 2 | 2 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> TREBALLS MANUALS                                                      |   |   |   |
| 14 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                                             | 1 | 2 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> TREBALLS A L'EXTERIOR                                                 |   |   |   |
| 16 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                                                        | 1 | 3 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                       |   |   |   |
| 18 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) | 2 | 1 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)                                         |   |   |   |
| 25 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                                                     | 2 | 3 | 4 |
|    | <b>Situació:</b> CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA                                         |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                       | Riscos                                   |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                              | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /16 /18 /25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                           | 10 /14 /18                               |
| H142CD70 | u  | Pantalla facial per a protecció de riscos mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731                                              | 10                                       |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                       | 14                                       |
| H1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abració per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 9 /11                                    |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

|                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Estudi de seguretat i salut                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| H145C002                                                           | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 / 25           |
| H145E003                                                           | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                  |
| H145K153                                                           | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                  |
| H1461164                                                           | u | Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                                                                                                                                                  | 6                                                   |
| H1463253                                                           | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despenjament ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                                                  |
| H1465275                                                           | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 / 18 / 25      |
| H1465277                                                           | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                                                       | 6                                                   |
| H146J364                                                           | u | Parella de plantilles antiaclus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                   |
| H147D405                                                           | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                                   |
| H147N000                                                           | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                  |
| H1481242                                                           | u | Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 / 16 / 18 / 25 |
| H1482222                                                           | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                  |
| H1485800                                                           | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25                                                  |
| H1486241                                                           | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                  |
| H1487460                                                           | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                  |
| H148D900                                                           | u | Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                   |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                           | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X003 | u  | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits | 1      |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|          |   | reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada                                                                                                                                                                                                    |      |
| HX11X004 | u | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
| HX11X005 | u | Escala modular d'estructura portcada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                                | 1    |
| HX11X019 | m | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)                                                                                                                                                       | 4    |
| HX11X021 | u | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 2 /4 |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riscos |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1510001 | m2 | Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      |
| H1512007 | m  | Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 /4   |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| H1512212 | m  | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de força fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1      |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| H152M671 | m  | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| H152N681 | m  | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cercle perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |
| H152PB21 | m  | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| H152U000 | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25                      |
| H1534001 | u | Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs                                                                                                                                                 | 1 /2 /6                                   |
| HBBA005  | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /18 /25 |
| HBBA115  | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /18 /25 |
| HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16 adherit                                                                                                                                                                                                     | 16                                        |
| HBBAF004 | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /16 /18 /25 |
| HDS11411 | m | Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 10 brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                       | 10                                        |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1       |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                              | 1       |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1       |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                    | 1       |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                   | 1       |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior | 1       |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                      | 1       |
| I0000010 | Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés   | 1       |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 1 /2 /6 |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6    |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 /6    |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                       | 3 /4    |
| I0000022 | Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar                           | 3       |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 3 /4    |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4       |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses           | 4       |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                              | 4       |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals         | 4       |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                               | 9       |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                          | 9       |



|                                                                    |                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc |                                                                                                |                   |
| Estudi de seguretat i salut                                        |                                                                                                |                   |
| I0000040                                                           | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                            | 9                 |
| I0000041                                                           | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                  | 9                 |
| I0000042                                                           | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                            | 9                 |
| I0000044                                                           | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                               | 10                |
| I0000045                                                           | Formació                                                                                       | 9 /10 /11 /13 /18 |
| I0000046                                                           | Evitar processos d'ajust en obra                                                               | 10                |
| I0000047                                                           | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                         | 11                |
| I0000048                                                           | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                  | 11                |
| I0000050                                                           | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                | 11                |
| I0000060                                                           | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14                |
| I0000061                                                           | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 14                |
| I0000062                                                           | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14                |
| I0000068                                                           | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16                |
| I0000069                                                           | Formació i habilitació específica per a cada eina                                              | 16                |
| I0000070                                                           | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16                |
| I0000071                                                           | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16                |
| I0000072                                                           | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                | 16                |
| I0000073                                                           | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16                |
| I0000103                                                           | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25                |
| I0000104                                                           | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25                |
| I0000106                                                           | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25                |
| I0000107                                                           | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25                |
| I0000149                                                           | Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries          | 1                 |
| I0000150                                                           | No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.   | 1                 |
| I0000152                                                           | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4                 |
| I0000154                                                           | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /6 /9 /25    |
| I0000155                                                           | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14                |
| I0000159                                                           | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment                       | 4 /11             |
| I0000160                                                           | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg                                   | 4 /11             |
| I0000161                                                           | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16                |

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL·LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Avaluació de riscos

| Id                                                       | Risc                                                           | P | G | A |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                        | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 1 | 3 | 3 |
| Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)        |                                                                |   |   |   |
| 2                                                        | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 2 | 1 | 2 |
| Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL      |                                                                |   |   |   |
| RECORREGUTS OBRA                                         |                                                                |   |   |   |
| 3                                                        | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAIMENT O ENSORRAMENT    | 2 | 1 | 2 |
| Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT |                                                                |   |   |   |
| 4                                                        | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 3 | 3 |
| Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  |                                                                |   |   |   |
| 6                                                        | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                     | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS                       |                                                                |   |   |   |
| 9                                                        | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 2 | 2 | 3 |
| Situació: COPS AMB EINES MANUALS                         |                                                                |   |   |   |
| 12                                                       | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES        | 1 | 3 | 3 |
| Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA                      |                                                                |   |   |   |
| 13                                                       | SOBRESFORÇOS                                                   | 2 | 1 | 2 |
| Situació: CARRETEIG DE MATERIAL                          |                                                                |   |   |   |
| 14                                                       | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                     | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                          |                                                                |   |   |   |
| 16                                                       | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                                | 1 | 3 | 3 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                |                                                                |   |   |   |
| CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA                         |                                                                |   |   |   |
| 17                                                       | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                    | 1 | 2 | 2 |
| Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL                        |                                                                |   |   |   |
| 25                                                       | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                             | 1 | 3 | 3 |
| Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA                      |                                                                |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                | Riscos                           |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                       | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 /14 /16 /25 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                             | 14                               |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                              | 17                               |
| H1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abracció per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons | 9                                |



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 496 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| UNE-EN 388 i UNE-EN 420 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| H145C002                | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 /25        |  |
| H145K153                | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                               |  |
| H1463253                | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                               |  |
| H1465275                | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 /25        |  |
| H1465376                | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                             | 4                                |  |
| H147D405                | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                |  |
| H147N000                | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                               |  |
| H1481442                | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 /14 /16 /25 |  |
| H1482422                | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                              | 14                               |  |
| H1485800                | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 /12 /25                        |  |
| H1486241                | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                               |  |
| H1487460                | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                               |  |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                              | Riscos            |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                     | 1                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre | 1 /2 /4 /6 /9 /12 |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                 | 4 /12 /25         |
| H15B0007 | u  | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió                                                                                   | 16                |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma                                                                                      | 1 /2 /3 /4 /6 /9  |



|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |   | Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc                                                                                                                                                                                 |                                          |
|          |   | Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|          |   | circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                   | /12 /13 /14 /16 /17 /25                  |
| HBBA115  | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs             | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 /13 /14 /16 /17 /25 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 /13 /14 /16 /17 /25 |
| HBBJ0002 | u | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                       | 25                                       |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                   | Riscos        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                        | 1             |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                               | 3             |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació | 1             |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                  | 1             |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                               | 2 /6          |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                       | 2 /6          |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                            | 2 /3 /6       |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                  | 3             |
| I0000021 | Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura                   | 3             |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                      | 4             |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                             | 4             |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                | 4             |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                      | 4             |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                    | 4             |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                          | 9             |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                     | 9             |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                          | 9 /12         |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                          | 9             |
| I0000045 | Formació                                                                                     | 9 /13 /16 /17 |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                  | 12            |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                   | 12            |
| I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                | 12            |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                            | 13            |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                               | 14            |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                              | 14            |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                  | 16                 |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16                 |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16                 |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16                 |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                | 16                 |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16                 |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                    | 17                 |
| I0000082 | Aïllament del procés                                                                           | 17                 |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17                 |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25                 |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25                 |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25                 |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25                 |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25                 |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques              | 1                  |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 3 /4               |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /6 /9 /12 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14                 |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                         | 16                 |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment                       | 4                  |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16                 |

G07 REVESTIMENTS

G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                           | P | G | A |
|----|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 2 | 3 | 4 |
|    | Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES                 |   |   |   |
|    | CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES                               |   |   |   |
|    | CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS                     |   |   |   |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 1 | 1 | 1 |
|    | Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL                    |   |   |   |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 3 | 3 |
|    | Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS                              |   |   |   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)          |                                                                                        |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 6                                                     | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                                             | 3 | 1 | 3 |
| Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS                   |                                                                                        |   |   |   |
| 9                                                     | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                                                      | 2 | 1 | 2 |
| Situació: ÚS D'EINES MANUALS                          |                                                                                        |   |   |   |
| TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS     |                                                                                        |   |   |   |
| 10                                                    | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                                                    | 3 | 1 | 3 |
| Situació: PROYECCIÓN DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ |                                                                                        |   |   |   |
| 13                                                    | SOBRESFORÇOS                                                                           | 2 | 2 | 3 |
| Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS               |                                                                                        |   |   |   |
| 14                                                    | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                                             | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                       |                                                                                        |   |   |   |
| 16                                                    | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                                                        | 1 | 3 | 3 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES             |                                                                                        |   |   |   |
| 17                                                    | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                                            | 3 | 2 | 4 |
| Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS   |                                                                                        |   |   |   |
| FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES                         |                                                                                        |   |   |   |
| ACABATS                                               |                                                                                        |   |   |   |
| 18                                                    | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) | 2 | 2 | 3 |
| Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS     |                                                                                        |   |   |   |
| 25                                                    | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                                                     | 2 | 3 | 4 |
| Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA                      |                                                                                        |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                 | Riscos                            |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                        | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 /18 /25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168     | 10 /14 /18                        |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                 | 14                                |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                               | 17                                |
| H144N030 | u  | Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1                                                         | 17                                |
| H145B002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /25     |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,                                                                             | 16                                |







|                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Estudi de seguretat i salut                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| H1463253                                                           | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despresniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                           | 16                                |
| H1465275                                                           | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                   | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 /25     |
| H147D501                                                           | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 1                                 |
| H147N000                                                           | u | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                                |
| H1481542                                                           | u | Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                  | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 /18 /25 |
| H1484110                                                           | u | Samarreta de treball, de cotó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                |
| H1485800                                                           | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 /25                             |
| H1486241                                                           | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                |
| H1487460                                                           | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                       | Riscos |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X003 | u  | Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada | 1      |
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                           | 1      |
| HX11X005 | u  | Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat                                                                                 | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                 | Riscos |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1511015 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs                                                                  | 1      |
| H1511017 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs                                                | 1      |
| H1512005 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs | 4      |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb                                                                                                               | 1      |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 501 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |    | Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|          |    | Estudi de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|          |    | xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                             |                                                      |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1                                                    |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs         | 1                                                    |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                    |
| H1521431 | m  | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                | 1                                                    |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                    |
| H152M671 | m  | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                      | 1                                                    |
| H152PA11 | m  | Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                    |
| H152PB21 | m  | Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                       | 4                                                    |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                        | 6                                                    |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                         | 25                                                   |
| H15A2017 | u  | Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat                                                                                                                                                                                                                                          | 17                                                   |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 25 |
| HBBA007  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 10                                                   |
| HBBA015  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                          | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 25 |
| HBBAE001 | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                   |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 25 |

MESURES PREVENTIVES

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1                 |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1                 |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1                 |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                           | 1                 |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                              | 1                 |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6              |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6              |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6              |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4                 |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4                 |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4                 |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4                 |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4                 |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexos originals                                  | 4                 |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4                 |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10             |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9                 |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9                 |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 9 /10 /13 /17 /18 |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13                |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14                |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14                |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14                |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16                |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16                |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16                |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16                |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16                |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 16                |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16                |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17                |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                                            | 17                |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                                        | 17                |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17 /18            |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25                |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25                |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25          |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25          |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25          |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques              | 1 /13       |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4 /13       |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /6 /9 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14          |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16          |

G08 PAVIMENTS

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos

| Id                                                                          | Risc                                                           | P | G | A |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                                           | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 1 | 3 | 3 |
| Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS                                        |                                                                |   |   |   |
| 2                                                                           | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 2 | 2 | 3 |
| Situació: ITINERARI OBRA                                                    |                                                                |   |   |   |
| APLECS DE MATERIAL                                                          |                                                                |   |   |   |
| 4                                                                           | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...                          |                                                                |   |   |   |
| 6                                                                           | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                     | 2 | 1 | 2 |
| Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...           |                                                                |   |   |   |
| 9                                                                           | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 1 | 2 | 2 |
| Situació: ÚS D'EINES MANUALS                                                |                                                                |   |   |   |
| COPS AMB MAQUINÀRIA                                                         |                                                                |   |   |   |
| 10                                                                          | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                            | 2 | 1 | 2 |
| Situació: TREBALLS DE COL-LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...           |                                                                |   |   |   |
| 11                                                                          | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                                | 1 | 2 | 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA                                       |                                                                |   |   |   |
| 12                                                                          | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES        | 1 | 3 | 3 |
| Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS |                                                                |   |   |   |
| 13                                                                          | SOBRESFORÇOS                                                   | 2 | 2 | 3 |
| Situació: ÚS D'EINES MANUALS                                                |                                                                |   |   |   |
| 14                                                                          | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                     | 1 | 2 | 2 |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                |                                             |   |     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|-----|
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                |                                             |   |     |
| 15                                             | CONTACTES TÈRMICS                           | 2 | 2 3 |
| Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS                |                                             |   |     |
| 16                                             | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS             | 1 | 2 2 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      |                                             |   |     |
| CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS         |                                             |   |     |
| 17                                             | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES | 2 | 1 2 |
| Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES    |                                             |   |     |
| POLS DE SITGES DE CIMENT                       |                                             |   |     |
| 25                                             | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES          | 1 | 3 3 |
| Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA |                                             |   |     |
| 27                                             | EXPOSICIÓ A VIBRACIONS                      | 1 | 2 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA                           |                                             |   |     |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /16 /25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                      | 10 /14                                    |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                        |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                        |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                  | 15                                        |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /25         |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                            | 16                                        |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                          | 16                                        |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /25     |
| H1474600 | u  | Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                        |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1                                         |
| H147L015 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                         |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                        |
| H1481343 | u | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /14 /15 /16 /25 |
| H1482320 | u | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                        |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 /25                                    |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                        |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                                        |
| H1489790 | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                     | 14                                        |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                             | Riscos |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riscos |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1511015 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| H1511017 | m2 | Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      |
| H1512212 | m  | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçada 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en la col·locació i amb el desmuntatge inclòs | 1      |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |   | de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                          |                                                   |
| H152J105 | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| H152U000 | m | Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /11 /15                                |
| H153A9F1 | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 12 /25                                            |
| HBBA005  | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |
| HBBA115  | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |
| HBBAF004 | u | Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                  | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /27 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1         |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1         |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1         |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10 /15 |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /11 /12 |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9         |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13    |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12        |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12 /15    |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14        |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 27        |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                  | 16          |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                 | 16          |
| 10000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                              | 16          |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                           | 16          |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                                                    | 16          |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                       | 16          |
| 10000074 | Reg de les zones de treball                                                                    | 17          |
| 10000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades                           | 10          |
| 10000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17          |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25          |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25          |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25          |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25          |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25          |
| 10000110 | Eliminar vibracions en origen                                                                  | 27          |
| 10000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13          |
| 10000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /6 /9 /25 |
| 10000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14          |
| 10000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16          |

G08.G02    PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos

| Id                                  | Risc                                                           | P | G | A |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2                                   | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 2 | 1 | 2 |
| Situació: ITINERARI D'OBRA          |                                                                |   |   |   |
| IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL |                                                                |   |   |   |
| 4                                   | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 2 | 1 | 2 |
| Situació: TRANSPORT DE MATERIAL     |                                                                |   |   |   |
| MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA       |                                                                |   |   |   |
| 6                                   | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                     | 2 | 1 | 2 |
| Situació: ITINERARI D'OBRA          |                                                                |   |   |   |
| APLECS DE MATERIAL                  |                                                                |   |   |   |
| 9                                   | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 2 | 1 | 2 |
| Situació: ÚS D'EINES MANUALS        |                                                                |   |   |   |
| 10                                  | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                            | 1 | 2 | 2 |





|                                                                    |                                                                                        |   |     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc |                                                                                        |   |     |
| Estudi de seguretat i salut                                        |                                                                                        |   |     |
| Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES                             |                                                                                        |   |     |
| RETIRADA DE RUNA                                                   |                                                                                        |   |     |
| 12                                                                 | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES                                | 1 | 2 2 |
| Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSOS     |                                                                                        |   |     |
| 13                                                                 | SOBREESFORÇOS                                                                          | 2 | 1 2 |
| Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS                                 |                                                                                        |   |     |
| ÚS D'EINES MANUALS                                                 |                                                                                        |   |     |
| 14                                                                 | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                                             | 1 | 2 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                    |                                                                                        |   |     |
| 16                                                                 | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                                                        | 1 | 3 3 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                          |                                                                                        |   |     |
| EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES                             |                                                                                        |   |     |
| DESCÀRREGA DE MATERIAL                                             |                                                                                        |   |     |
| 17                                                                 | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                                            | 2 | 1 2 |
| Situació: POLS DE TERRES                                           |                                                                                        |   |     |
| CONFECCIÓ DE MORTER                                                |                                                                                        |   |     |
| TALL DE PEDRA, CERÀMICA                                            |                                                                                        |   |     |
| 18                                                                 | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LÈRGÈNIQUES) | 2 | 1 2 |
| Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)                            |                                                                                        |   |     |
| 25                                                                 | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                                                     | 2 | 2 3 |
| Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA                        |                                                                                        |   |     |
| FEINES DE MANTENIMIENT                                             |                                                                                        |   |     |
| 26                                                                 | EXPOSICIÓ A SOROLLS                                                                    | 2 | 1 2 |
| Situació: MAQUINÀRIA                                               |                                                                                        |   |     |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                             | Riscos                                 |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| H141111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                    | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /16 /18 /25 /26 |
| H142110  | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 9 /10                                  |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                          | 26                                     |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                            | 17                                     |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                        | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /18 /25         |
| H145K397 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,                                                                         | 16                                     |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del T

Estudi de seg

|                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |
| H1463253                                           | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despresniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                         | 16                                 |  |
| H1465275                                           | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /18 /25     |  |
| H147N000                                           | u | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                                 |  |
| H1482320                                           | u | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                      | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /16 /18 /25 |  |
| H1483344                                           | u | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                           | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 /16 /18 /25 |  |
| H1485800                                           | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 /25                              |  |
| H1487460                                           | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 |  |
| H1489790                                           | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                             | 14                                 |  |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                         |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 2 /4 /6 /10 /16 /17 /25                        |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 4 /12 /25                                      |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /16 /17 /18 /25 /26 |
| HBBA015  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /16 /17 /18 /25 /26 |
| HBBA001  | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16 adherit                                                                                                                                                                                                     | 16                                             |
| HBBA004  | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14 /16 /17 /18 /25 /26 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi | Descripció | Riscos |
|------|------------|--------|
|------|------------|--------|

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4         |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4         |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| I0000033 | Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra                      | 4         |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10     |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /12 /13 |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9         |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9         |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10        |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /18    |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10        |
| I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                               | 12        |
| I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                                | 12        |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13        |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables                                            | 13        |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14        |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 17        |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14 /26    |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16        |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16        |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16        |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16        |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16        |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 16        |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16        |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17        |
| I0000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                                 | 17        |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17        |
| I0000080 | Elecció dels materials al disseny del projecte                                                            | 17        |
| I0000084 | Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades                                      | 17        |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17 /18   |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25       |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25       |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25       |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25       |
| I0000108 | Eliminar el soroll en origen                                                                   | 26       |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4        |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 2 /6 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14       |
| I0000157 | Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil                                                | 26       |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                | 16       |

G09        PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

G09.G01    COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL·LICS

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL·LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos

| Id                                                                | Risc                                                           | P | G | A |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                                 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 1 | 3 | 3 |
| Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERA A DESNIVELLS |                                                                |   |   |   |
| 2                                                                 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 2 | 1 | 2 |
| Situació: ITINERARIS D'OBRA                                       |                                                                |   |   |   |
| IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL                         |                                                                |   |   |   |
| 4                                                                 | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 3 | 3 |
| Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS                    |                                                                |   |   |   |
| 6                                                                 | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                     | 1 | 2 | 2 |
| Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL                                   |                                                                |   |   |   |
| APLECS DE MATERIAL                                                |                                                                |   |   |   |
| 9                                                                 | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 2 | 2 | 3 |
| Situació: ÚS D'EINES MANUALS                                      |                                                                |   |   |   |
| COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS                                            |                                                                |   |   |   |
| 13                                                                | SOBRESFORÇOS                                                   | 2 | 1 | 2 |
| Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS                           |                                                                |   |   |   |
| 14                                                                | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                     | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                   |                                                                |   |   |   |





|                                                                          |                                             |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc       |                                             | Estudi de seguretat i salut |     |
| 16                                                                       | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS             | 1                           | 3 3 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES                                |                                             |                             |     |
| CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA                                         |                                             |                             |     |
| 17                                                                       | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES | 1                           | 2 2 |
| Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS                           |                                             |                             |     |
| 25                                                                       | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES          | 1                           | 3 3 |
| Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS                                |                                             |                             |     |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |                                             |                             |     |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /14 /16 /25 |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                        |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                        |
| H1455710 | u  | Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                       | 9                         |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /14 /25        |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                        |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                        |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /14 /25     |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                         |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                        |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /14 /16 /25 |
| H1482320 | u  | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                        |
| H1485800 | u  | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 /25                     |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                   |   |                                                                                                                                                  |    |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| segons UNE-EN 471 |   |                                                                                                                                                  |    |
| H1486241          | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                          | 14 |
| H1487460          | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 | 14 |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                                     |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            | 1 / 2 / 6 / 9                              |
| H153A9F1 | u  | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             | 4 / 25                                     |
| H15B0007 | u  | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió                                                                                                                                                                                                               | 16                                         |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 13 / 14 / 16 / 17 / 25 |
| HBBA0115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 13 / 14 / 16 / 17 / 25 |
| HBBA004  | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 13 / 14 / 16 / 17 / 25 |
| HBBJ0002 | u  | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                        | 25                                         |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1      |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                    | 1      |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                   | 1      |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                      | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 / 6  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 / 6  |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 / 6  |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                           | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                  | 4      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                     | 4      |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                           |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4              |
| 10000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4              |
| 10000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4              |
| 10000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4              |
| 10000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9              |
| 10000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9              |
| 10000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /13          |
| 10000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9              |
| 10000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9              |
| 10000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13             |
| 10000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13             |
| 10000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14             |
| 10000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14             |
| 10000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                                    | 14             |
| 10000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16             |
| 10000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16             |
| 10000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16             |
| 10000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16             |
| 10000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16             |
| 10000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 16             |
| 10000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16             |
| 10000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17             |
| 10000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                                                 | 17             |
| 10000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                                          | 17             |
| 10000103 | Planificació de les àrees de treball                                                                      | 25             |
| 10000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                            | 25             |
| 10000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                               | 25             |
| 10000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                             | 25             |
| 10000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                                   | 25             |
| 10000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques                         | 1 /13          |
| 10000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues            | 4 /13          |
| 10000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                                  | 1 /2 /6 /9 /25 |
| 10000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                        | 14             |
| 10000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                                    | 16             |
| 10000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment                                  | 4              |
| 10000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                           | 16             |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

G10            INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

G10.G02       ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORIZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos

| Id                                                          | Risc                                                                                   | P | G | A |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                           | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                                                  | 2 | 3 | 4 |
| Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS                          |                                                                                        |   |   |   |
| 2                                                           | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                                                   | 2 | 1 | 2 |
| Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL               |                                                                                        |   |   |   |
| 3                                                           | CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT                             | 2 | 3 | 4 |
| Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU          |                                                                                        |   |   |   |
| INESTABILITAT DEL TALÚS                                     |                                                                                        |   |   |   |
| 4                                                           | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS                         | 2 | 2 | 3 |
| Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA     |                                                                                        |   |   |   |
| 6                                                           | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                                             | 1 | 1 | 1 |
| Situació: APLECS DE MATERIAL                                |                                                                                        |   |   |   |
| IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL                         |                                                                                        |   |   |   |
| 10                                                          | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                                                    | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS      |                                                                                        |   |   |   |
| 11                                                          | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                                                        | 2 | 2 | 3 |
| Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS      |                                                                                        |   |   |   |
| 13                                                          | SOBRESFORÇOS                                                                           | 2 | 2 | 3 |
| Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS                   |                                                                                        |   |   |   |
| 14                                                          | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                                             | 2 | 2 | 3 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                             |                                                                                        |   |   |   |
| 15                                                          | CONTACTES TÈRMICS                                                                      | 1 | 2 | 2 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                   |                                                                                        |   |   |   |
| EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES                      |                                                                                        |   |   |   |
| 17                                                          | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                                            | 1 | 2 | 2 |
| Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ |                                                                                        |   |   |   |
| 18                                                          | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) | 1 | 2 | 2 |
| Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT                       |                                                                                        |   |   |   |
| 24                                                          | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS                                                      | 1 | 2 | 2 |
| Situació: MÚRIDS                                            |                                                                                        |   |   |   |
| 25                                                          | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                                                     | 2 | 3 | 4 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                                               |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| H141111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 11 / 14 / 15 / 18 / 24 / 25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                      | 10 / 14 / 18                                         |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                   |
| H1432012 | u  | Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelles antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 / 25                                              |
| H1445003 | u  | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviabls, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                                   |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                  | 15                                                   |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 11 / 14 / 24 / 25           |
| H145E003 | u  | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                                                   |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                          | 1                                                    |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 11 / 14 / 15 / 18 / 24 / 25 |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                                                   |
| H1481343 | u  | Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                             | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 11 / 14 / 15 / 18 / 24 / 25 |
| H1482320 | u  | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                      | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 11 / 14 / 15 / 18 / 24 / 25 |
| H1483344 | u  | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                           | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 11 / 14 / 15 / 18 / 24 / 25 |
| H1485800 | u  | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 / 25                                              |
| H1486241 | u  | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                   |
| H1487460 | u  | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                   |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 517 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riscos                                            |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| H1511212 | m2 | Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix                                                                                 | 3                                                 |
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                                            | 1                                                 |
| H1529013 | m  | Pantalla de protecció contra desprendiments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs                         | 3                                                 |
| H152R013 | m  | Estacada de protecció contra desprendiments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs | 3                                                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                   | 1 /25                                             |
| H152V017 | m3 | Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                             | 3                                                 |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                       | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBA8115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                    | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                        | 1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /24 /25 |
| HBBJ0002 | u  | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                              | 25                                                |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1      |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                           |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1              |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1 /3 /25       |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1              |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6           |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 1 /2 /6        |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6           |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 3              |
| I0000023 | Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                                            | 3              |
| I0000024 | Execució de treballs a l'interior de rases per equips                                                     | 3              |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 1 /3 /4 /25    |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 3 /4           |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4              |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4              |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4              |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexos originals                                  | 4              |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4              |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 10             |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 11             |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10             |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /11 /13 /18 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10             |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11             |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                             | 11             |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                           | 11             |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13             |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables                                           | 13             |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14             |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14             |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14             |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 15             |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 15             |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 15             |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 15             |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 15             |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 15             |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 15             |
| I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                               | 17             |
| I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                            | 17             |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I0000079 | Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent                                      | 17           |
| I0000085 | Ventilació de les zones de treball                                                             | 17           |
| I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17 /18       |
| I0000101 | Actuacions prèvies de desparasitació i desratització                                           | 24           |
| I0000102 | Procediment previ de treball                                                                   | 24           |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25           |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25           |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25           |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25           |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25           |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 3 /4 /11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /6      |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14           |

G13      INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

G13.G01      INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIO

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIO

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                      | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                                                     | 2 | 3 | 4 |
|    | Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES |   |   |   |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                                                      | 1 | 2 | 2 |
|    | Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL                                                 |   |   |   |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS                            | 1 | 3 | 3 |
|    | Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS                                      |   |   |   |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                                                | 2 | 1 | 2 |
|    | Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                           |   |   |   |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                                                         | 2 | 1 | 2 |
|    | Situació: COPS AMB EQUIPS<br>PELAT DE CABLES<br>ÚS D'EINES MANUALS                        |   |   |   |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                                                       | 2 | 1 | 2 |
|    | Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTAL·LACIONS                         |   |   |   |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                                                           | 1 | 3 | 3 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                           |                                            |   |     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----|
| Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS            |                                            |   |     |
| 13                                        | SOBREESFORÇOS                              | 2 | 2 3 |
| Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS |                                            |   |     |
| 14                                        | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES | 2 | 2 3 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR           |                                            |   |     |
| 16                                        | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS            | 2 | 3 4 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES |                                            |   |     |
| PROVES D'INSTAL·LACIONS                   |                                            |   |     |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                           |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| H141111  | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 |
| H142110  | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 / 14                          |
| H142BA00 | u  | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                               |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                               |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                               |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                               |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                               |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 14 |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                |
| H147K602 | u  | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364                                                                                                                                    | 1                                |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 521 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                            |                             |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                               | 13                          |
| H1481442 | u | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                              | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 14 |
| H1482422 | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 14                          |
| H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                  | 4 / 11                      |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                    | 14                          |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                           | 14                          |
| H1489790 | u | Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340            | 11                          |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                                     |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs        | 1                                          |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1                                          |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                          |
| H1521431 | m  | Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                         | 1                                          |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                          |
| H152M671 | m  | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                               | 1                                          |
| H152N681 | m  | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                 | 1                                          |
| H15B0007 | u  | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                         |
| H15B6006 | u  | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                         |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                     | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 16 |
| HBBA8115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                  | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 16 |
| HBBAE001 | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                         |



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estudi de seguretat i salut                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| adherit                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HBBAF004                                                           | u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1      |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1      |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                                            | 1      |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                                           | 1      |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior                         | 1      |
| I0000008 | Personal qualificat per a treballs en alçada                                                              | 1      |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació              | 1      |
| I0000012 | Assegurar les escales de mà                                                                               | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6   |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6   |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6   |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexos originals                                  | 4      |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10  |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9 /11  |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /13  |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                                       | 9      |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /11 |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11     |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                           | 11     |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13     |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13     |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13     |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables                                            | 13     |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                    |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                     | 14     |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                      | 14     |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                    | 14     |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                             | 14     |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h                          | 14     |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                      | 16     |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                     | 16     |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                  | 16     |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                               | 16     |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                        | 16     |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                    | 16     |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                           | 16     |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques                  | 1 /13  |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues     | 11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                           | 2 /6   |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                 | 14     |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16     |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                    | 16     |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió      | 16     |

G14        INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

G14.G01    INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos

| Id                                                              | Risc                                                           | P | G | A |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                               | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                          | 2 | 3 | 4 |
| Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES              |                                                                |   |   |   |
| 2                                                               | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                           | 1 | 2 | 2 |
| Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL                                 |                                                                |   |   |   |
| 4                                                               | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS |                                                                |   |   |   |
| 9                                                               | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 2 | 1 | 2 |
| Situació: ÚS D'EINES MANUALS                                    |                                                                |   |   |   |
| 10                                                              | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                            | 2 | 1 | 2 |



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 524 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                                          |                                            |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----|
| Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS                    |                                            |   |     |
| 13                                                                       | SOBREESFORÇOS                              | 2 | 2 3 |
| Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS                                  |                                            |   |     |
| 14                                                                       | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES | 2 | 2 3 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                          |                                            |   |     |
| 16                                                                       | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS            | 2 | 3 4 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                |                                            |   |     |
| PROVES D'INSTAL·LACIONS                                                  |                                            |   |     |
| 25                                                                       | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES         | 2 | 2 3 |
| Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA                              |                                            |   |     |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |                                            |   |     |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                     |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 /25 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 /14                     |
| H142BA00 | u  | Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                         |
| H1431101 | u  | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                         |
| H1459630 | u  | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                         |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /25     |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                         |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                       | 16                         |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /25     |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                          |
| H147K602 | u  | Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                          |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 525 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 |   |                                                                                                                                                                                                            |                            |
| H147N000                                                                                                                          | u | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                              | 13                         |
| H1482422                                                                                                                          | u | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 /25 |
| H1483443                                                                                                                          | u | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340                            | 1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 /25 |
| H1485800                                                                                                                          | u | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                   | 4                          |
| H1486241                                                                                                                          | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                    | 14                         |
| H1487460                                                                                                                          | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                           | 14                         |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                         |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs        | 1                              |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs | 1                              |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                      | 1                              |
| H1521431 | m  | Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                         | 1                              |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                              |
| H152M671 | m  | Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als branals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                | 1                              |
| H152N681 | m  | Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cercol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                 | 1                              |
| H15B0007 | u  | Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                             |
| H15B6006 | u  | Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                             |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                     | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /14 /16 /25 |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                  | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /14 /16 /25 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,                                                                                                                                                                               | 1 /2 /4 /9 /10 /13 /14 /16 /25 |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                        |
| HBBJ0002 | u | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 25 focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                   | Riscos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                        | 1 /25  |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                               | 1      |
| I0000011 | Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                               | 2      |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                       | 2      |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                            | 2      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                      | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                             | 4 /25  |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                | 4      |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                      | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                         | 4      |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                          | 9 /10  |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                     | 9      |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                          | 9      |
| I0000045 | Formació                                                                                     | 10 /13 |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                           | 13     |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                            | 13     |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables                              | 13     |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                               | 14     |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                | 14     |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                              | 14     |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                       | 14     |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h                    | 14     |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                | 16     |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                               | 16     |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                            | 16     |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                         | 16     |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                  | 16     |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                              | 16     |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                     | 16     |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                         | 25     |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                    |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                     | 25    |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                        | 25    |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                      | 25    |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                            | 25    |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques                  | 1 /4  |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues     | 4 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                           | 2 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                 | 14    |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, pexxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16    |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                    | 16    |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió      | 16    |

G17      VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

G17.G01      VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                                                              | P | G | A |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>TREBALLS EN ALÇADA                 | 1 | 3 | 3 |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'ILLUMINACIÓ | 1 | 2 | 2 |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ I APLECS           | 1 | 3 | 3 |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES<br><b>Situació:</b> ITINERARIS A OBRA<br>ÀREA DE TREBALL<br>MANCA D'ILLUMINACIÓ        | 2 | 1 | 2 |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)<br><b>Situació:</b> EINES                                                       | 2 | 1 | 2 |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES<br><b>Situació:</b> A L'AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS                    | 2 | 1 | 2 |
| 13 | SOBRESFORÇOS<br><b>Situació:</b> MANIPULACIÓ MANUAL                                                               | 2 | 1 | 2 |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                 |                                            |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|
| 14                              | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES | 1 | 1 | 1 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR |                                            |   |   |   |
| TREBALLS EN LOCALS TANCATS      |                                            |   |   |   |

|                                           |                                 |   |   |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| 16                                        | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS | 1 | 2 | 2 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES |                                 |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riscos                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1421110 | u  | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                        |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14     |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                        |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                                                                                      | 16                        |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14     |
| H147D405 | u  | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                         |
| H147L015 | u  | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                         |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                        |
| H1481442 | u  | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 /16 |
| H1485800 | u  | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 /14                     |
| H1487460 | u  | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                        |
| H1489890 | u  | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                        |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X004 | u  | Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| HX11X005 | u  | Escala modular d'estructura portcada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat                                                                                                                                                                                                | 1      |
| HX11X019 | m  | Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)                                                                                                                                                       | 4      |
| HX11X021 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix | 4      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riscos                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                | 1                         |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1                         |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs         | 1                         |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                              | 1                         |
| H152J105 | m  | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                         |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                        | 4                         |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBA8115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                          | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |
| HBBAE001 | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                        |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1      |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1      |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior                         | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6   |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6   |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6   |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexos originals                                  | 4      |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10  |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9      |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9      |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9      |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10     |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13 |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10     |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13     |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13     |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13     |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manegables                                            | 13     |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                            | 14     |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                             | 14     |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                           | 14     |
| I0000063 | En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables                                    | 14     |
| I0000064 | Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h                                 | 14     |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16     |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16     |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16     |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16     |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                        | 16       |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                    | 16       |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                           | 16       |
| I0000151 | Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques                  | 1        |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues     | 4        |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                           | 2 /6 /13 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                                 | 14       |
| I0000158 | Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric | 16       |
| I0000159 | Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment                           | 4        |
| I0000160 | Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg                                       | 4        |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                    | 16       |
| I0000165 | En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan en tensió      | 16       |

G18            INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS

G18.G03       MUNTAT SOTERRAT

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS

Avaluació de riscos

| Id | Risc                                                                  | P | G | A |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                                 | 1 | 3 | 3 |
|    | <b>Situació:</b> CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS         |   |   |   |
| 2  | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                                  | 1 | 2 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA                                    |   |   |   |
|    | ÀREAS DE TREBALL                                                      |   |   |   |
|    | MANCA D'ILLUMINACIÓ                                                   |   |   |   |
| 4  | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS        | 1 | 2 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS         |   |   |   |
| 6  | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                            | 1 | 2 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL            |   |   |   |
| 9  | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                                     | 2 | 1 | 2 |
|    | <b>Situació:</b> ÚS D'EINES MANUALS                                   |   |   |   |
| 10 | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                                   | 1 | 1 | 1 |
|    | <b>Situació:</b> PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS          |   |   |   |
| 11 | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                                       | 2 | 3 | 4 |
|    | <b>Situació:</b> PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES |   |   |   |
| 13 | SOBREESFORÇOS                                                         | 1 | 2 | 2 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                            |                                            |   |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----|
| Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES |                                            |   |     |
| 14                                         | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES | 1 | 2 2 |

|                                 |                                    |   |     |
|---------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR |                                    |   |     |
| 25                              | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES | 2 | 2 3 |

|                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA                             |  |  |  |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |  |  |  |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                        |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /25 |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /25 |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                          | 1                             |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /25 |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbàr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                            |
| H1482422 | u  | Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                  | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /25 |
| H1483443 | u  | Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 /25 |
| H1485800 | u  | Armillà reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 /25                        |
| H1487460 | u  | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                            | 14                            |
| H1489890 | u  | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                         | 14                            |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 533 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscos                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs                                       | 1                                 |
| H152U000 | m  | Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                             | 1 /4                              |
| H152V017 | m3 | Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                       | 11                                |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /25 |
| HBBA115  | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /25 |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                  | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /14 /25 |
| HBBJ0002 | u  | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                        | 25                                |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1      |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1      |
| I0000005 | Integrar la seguretat al disseny arquitectònic                                                            | 1      |
| I0000007 | Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior                         | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6   |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6   |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6   |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2      |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4      |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4      |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4      |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4      |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4      |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o flexos originals                                  | 4      |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4      |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                            | 9 /10       |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                       | 9 /11       |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                            | 9           |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                  | 9           |
| I0000042 | Evitar processos de manipulació de materials a obra                                            | 9           |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                               | 10          |
| I0000045 | Formació                                                                                       | 9 /10 /13   |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                               | 10          |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                         | 11          |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                  | 11          |
| I0000050 | No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses                                | 11          |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                             | 13          |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                              | 13          |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza              | 13          |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables                                | 13          |
| I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14          |
| I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 14          |
| I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14          |
| I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25          |
| I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25          |
| I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25          |
| I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25          |
| I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25          |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 4           |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /6 /25 |
| I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14          |

G19 EQUIPAMENTS

G19.G01 MOBILIARI URBÀ

COL·LOCACIÓ DE BANCs, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos

| Id                                         | Risc                                  | P | G | A |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 1                                          | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | 1 | 2 | 2 |
| Situació: COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA |                                       |   |   |   |
| 2                                          | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  | 1 | 1 | 1 |



|                                                                          |                                                                |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|-----|
| Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc       |                                                                |   |     |
| Estudi de seguretat i salut                                              |                                                                |   |     |
| Situació: EN ÀREA DE TREBALL                                             |                                                                |   |     |
| 4                                                                        | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS | 1 | 2 2 |
| Situació: MANIPULACIÓ                                                    |                                                                |   |     |
| MANTENIMENT                                                              |                                                                |   |     |
| 6                                                                        | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                     | 1 | 1 1 |
| Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL                                  |                                                                |   |     |
| MANCA ILLUMINACIÓ                                                        |                                                                |   |     |
| 9                                                                        | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                              | 2 | 1 2 |
| Situació: AMB EINES                                                      |                                                                |   |     |
| 10                                                                       | PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES                            | 1 | 1 1 |
| Situació: A L'AJUSTAR ELS ELEMENTS                                       |                                                                |   |     |
| 11                                                                       | ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES                                | 1 | 2 2 |
| Situació: PER OBJECTES A COL·LOCAR O INSTAL·LAR                          |                                                                |   |     |
| 13                                                                       | SOBREESFORÇOS                                                  | 1 | 2 2 |
| Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL                                         |                                                                |   |     |
| 16                                                                       | EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS                                | 1 | 2 2 |
| Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES                                |                                                                |   |     |
| P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) |                                                                |   |     |

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riscos                    |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |
| H145C002 | u  | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11     |
| H145K153 | u  | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                            | 16                        |
| H1463253 | u  | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843                                                                           | 16                        |
| H1465275 | u  | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 /2 /6 /9 /10 /11        |
| H147N000 | u  | Faixa de protecció dorslumbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                        |
| H1481442 | u  | Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                               | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /16 |
| H1485800 | u  | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                         |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 536 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riscos                        |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                               | 1                             |
| H1512013 | m2 | Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs                | 1                             |
| H15151A1 | m2 | Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs | 1                             |
| H151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs         | 1                             |
| H151AJ01 | m2 | Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                                                              | 1                             |
| H152U000 | m  | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                                                                                        | 4                             |
| HBBA005  | u  | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBA8115 | u  | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                          | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |
| HBBAE001 | u  | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                            |
| HBBAF004 | u  | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                             | 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 /13 /16 |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                        | Riscos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions | 1      |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                             | 1      |
| I0000006 | Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte                   | 1      |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                    | 2 /6   |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                            | 2 /6   |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                 | 2 /6   |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4         |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4         |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4         |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9 /10     |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9         |
| I0000041 | Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                                             | 9         |
| I0000044 | Evitar processos de tallat de materials a l'obra                                                          | 10        |
| I0000045 | Formació                                                                                                  | 10 /13    |
| I0000046 | Evitar processos d'ajust en obra                                                                          | 10        |
| I0000047 | Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials                                    | 11        |
| I0000048 | No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                                             | 11        |
| I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                                        | 13        |
| I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                                         | 13        |
| I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza                         | 13        |
| I0000059 | Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables                                           | 13        |
| I0000067 | No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos                                             | 16        |
| I0000068 | Elecció i manteniment de les eines elèctriques                                                            | 16        |
| I0000069 | Formació i habilitació específica per a cada eina                                                         | 16        |
| I0000070 | Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció                                                      | 16        |
| I0000071 | Revisió de la posta a terra                                                                               | 16        |
| I0000072 | Realitzar els treballs sobre superfícies seques                                                           | 16        |
| I0000073 | Disposar de quadres elèctrics secundaris                                                                  | 16        |
| I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues            | 4 /11 /13 |
| I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                                  | 6         |
| I0000156 | Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades                                                    | 16        |
| I0000161 | Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris                           | 16        |

G20 JARDINERIA

G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

I SEMBRA

Avaluació de riscos

| Id                                                                                                      | Risc                                                                                   | P | G | A |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                                                                       | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL                                                  | 1 | 2 | 2 |
| Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES                                                                      |                                                                                        |   |   |   |
| 2                                                                                                       | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL                                                   | 1 | 1 | 1 |
| Situació: ITINERARIS D'OBRA                                                                             |                                                                                        |   |   |   |
| IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL                                                               |                                                                                        |   |   |   |
| 4                                                                                                       | CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS                         | 1 | 3 | 3 |
| Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS                                      |                                                                                        |   |   |   |
| 6                                                                                                       | TREPITJADES SOBRE OBJECTES                                                             | 1 | 1 | 1 |
| Situació: ITINERARIS D'OBRA                                                                             |                                                                                        |   |   |   |
| ZONAS DE TREBALL                                                                                        |                                                                                        |   |   |   |
| 9                                                                                                       | COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)                                                      | 1 | 2 | 2 |
| Situació: ÚS D'EINES MANUALS                                                                            |                                                                                        |   |   |   |
| 12                                                                                                      | ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES                                | 1 | 3 | 3 |
| Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL |                                                                                        |   |   |   |
| 13                                                                                                      | SOBRESFORÇOS                                                                           | 1 | 2 | 2 |
| Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES                                                       |                                                                                        |   |   |   |
| 14                                                                                                      | EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES                                             | 1 | 1 | 1 |
| Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR                                                                         |                                                                                        |   |   |   |
| 17                                                                                                      | INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES                                            | 1 | 2 | 2 |
| Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES                                                   |                                                                                        |   |   |   |
| POLS DE TERRES                                                                                          |                                                                                        |   |   |   |
| 18                                                                                                      | CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) | 1 | 2 | 2 |
| Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS                                              |                                                                                        |   |   |   |
| 24                                                                                                      | ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS                                                      | 1 | 2 | 2 |
| Situació: MÚRIDS                                                                                        |                                                                                        |   |   |   |
| 25                                                                                                      | ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES                                                     | 1 | 3 | 3 |
| Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA                                                            |                                                                                        |   |   |   |

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                          | Riscos                                |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| H1411111 | u  | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 /17 /18 /24 /25 |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18                                              |
| H1445003 | u | Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                                              |
| H145C002 | u | Parella de guants de protecció contra riscos mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 12 / 14 / 24 / 25           |
| H145E003 | u | Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 / 18                                         |
| H1465275 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347                                                             | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 12 / 14 / 17 / 18 / 24 / 25 |
| H147D405 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 | 1                                               |
| H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                              |
| H1482320 | u | Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 12 / 14 / 17 / 18 / 24 / 25 |
| H1483344 | u | Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                       | 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 12 / 14 / 17 / 18 / 24 / 25 |
| H1485800 | u | Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 / 25                                         |
| H1486241 | u | Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                              |
| H1487460 | u | Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                              |
| H1489890 | u | Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                              |

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                   | Riscos |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HX11X022 | u  | Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries | 1      |

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

| Codi     | UA | Descripció                                                                                                                                                                       | Riscos |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| H1522111 | m  | Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post | 1      |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H152J105                                                                      | m | Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                                                                                 |
| H152U000                                                                      | m | Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre                                                                                                                            |
| H153A9F1                                                                      | u | Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                                                             |
| HBBA005                                                                       | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs |
| HBBA8115                                                                      | u | Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                              |
| HBBAF004                                                                      | u | Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs                                                 |
| HBBJ0002                                                                      | u | Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs                                                                                                        |

MESURES PREVENTIVES

| Codi     | Descripció                                                                                                | Riscos    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I0000002 | Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions                         | 1         |
| I0000003 | Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                      | 1         |
| I0000004 | Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                     | 1         |
| I0000013 | Ordre i neteja                                                                                            | 2 /6 /17  |
| I0000014 | Preparació i manteniment de les superfícies de treball                                                    | 2 /6      |
| I0000015 | Organització de les zones de pas i emmagatzematge                                                         | 2 /6      |
| I0000017 | Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants                                   | 2         |
| I0000020 | No realitzar treballs a la mateixa vertical                                                               | 4         |
| I0000025 | Planificació d'àrees i llocs de treball                                                                   | 4         |
| I0000026 | Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions                                          | 4         |
| I0000027 | Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                                                             | 4         |
| I0000028 | Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                                   | 4         |
| I0000029 | No balancejar les càrregues suspeses                                                                      | 4         |
| I0000030 | Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals                                 | 4         |
| I0000031 | Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic | 4         |
| I0000038 | Substituir lo manual per lo mecànic                                                                       | 9         |
| I0000039 | Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                                                  | 9         |
| I0000040 | Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                                                       | 9 /12 /13 |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Estudi de seguretat i salut

|           |                                                                                                |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| .I0000045 | Formació                                                                                       | 9 /18       |
| .I0000051 | Adequació dels recorreguts de la maquinària                                                    | 12          |
| .I0000053 | Procediment d'utilització de la maquinària                                                     | 12          |
| .I0000054 | Ús de recolzaments hidràulics                                                                  | 12          |
| .I0000055 | Elecció dels equips de manteniment                                                             | 13          |
| .I0000056 | Paletització i eines ergonòmiques                                                              | 13          |
| .I0000058 | Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza              | 13          |
| .I0000060 | Suspensió de les feines en condicions extremes                                                 | 14          |
| .I0000061 | Rotació dels llocs de treball                                                                  | 17          |
| .I0000062 | Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides                                | 14          |
| .I0000074 | Reg de les zones de treball                                                                    | 17          |
| .I0000076 | Reconeixement dels materials a enderrocar                                                      | 17          |
| .I0000078 | Evitar processos de divisió de material en sec                                                 | 17          |
| .I0000086 | Substituir els materials amb substàncies nocives                                               | 17 /18      |
| .I0000101 | Actuacions prèvies de desparasitació i desratització                                           | 24          |
| .I0000102 | Procediment previ de treball                                                                   | 24          |
| .I0000103 | Planificació de les àrees de treball                                                           | 25          |
| .I0000104 | Accessos i circulació independents per a personal i maquinària                                 | 25          |
| .I0000105 | Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat                                    | 25          |
| .I0000106 | El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades                                  | 25          |
| .I0000107 | Limitació de la velocitat dels vehicles                                                        | 25          |
| .I0000152 | Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues | 13          |
| .I0000154 | Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball                       | 1 /2 /6 /25 |
| .I0000155 | Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball                             | 14          |

27. Signatures

Cardedeu, juliol de 2024

Eliseu Guillamon Villalba,  
enginyer tècnic agrícola esp. jardineria,  
col·legiat 2.368 CETAFc  
paisatgista AEP  
CASA DELS OCELLS SL

GUILLAMON  
VILLALBA ELISEU  
- 38083628K

Firmado digitalmente por GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-38083628K, givenName=ELISEU, sn=GUILLAMON VILLALBA, cn=GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Fecha: 2024.08.16 16:46:18 +02'00'



| SIGNATURES                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46                                                                                                                                                               |  |
| 5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47                                                                                                                                                               |  |
| 6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47                                                                                                                                                               |  |
| <p>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.</p> |  |



Estudi de seguretat i salut.

Plec de condicions



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Index

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC                                                                                                                       | 3  |
| 1.1. Identificació de les obres                                                                                                                     | 3  |
| 1.2. Objecte                                                                                                                                        | 3  |
| 1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut                                                                                         | 3  |
| 1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents                                                                                         | 4  |
| 2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU                                                                                       | 5  |
| 2.1. Promotor                                                                                                                                       | 5  |
| 2.2. Coordinador de Seguretat i Salut                                                                                                               | 5  |
| 2.3. Projectista                                                                                                                                    | 7  |
| 2.4. Director d'Obra                                                                                                                                | 8  |
| 2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes                                                                            | 8  |
| 2.6. Treballadors Autònoms                                                                                                                          | 11 |
| 2.7. Treballadors                                                                                                                                   | 12 |
| 3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL                                                                                                  | 12 |
| 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut                                                                        | 12 |
| 3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut                                                                                                      | 13 |
| 3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista                                                                                                      | 14 |
| 3.4. El "Llibre d'Incidències"                                                                                                                      | 16 |
| 3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat | 17 |
| 4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ                                                                                                                      | 17 |
| 4.1. Textos generals                                                                                                                                | 18 |
| 4.2. Condicions ambientals                                                                                                                          | 23 |
| 4.3. Incendis                                                                                                                                       | 24 |
| 4.4. Instal·lacions elèctriques                                                                                                                     | 24 |
| 4.5. Equips i maquinària                                                                                                                            | 25 |
| 4.6. Equips de protecció individual                                                                                                                 | 27 |
| 4.7. Senyalització                                                                                                                                  | 27 |
| 4.8. Diversos                                                                                                                                       | 27 |
| 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES                                                                                                                           | 28 |
| 5.1. Criteris d'aplicació                                                                                                                           | 28 |
| 5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut                                                                                       | 28 |
| 5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut                                                                                                  | 29 |
| 5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat                                                                                        | 29 |
| 6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT                                                                                                       | 29 |
| 6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat                                                                        | 29 |
| 6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció                                                                                   | 30 |





Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut | 31 |
| 6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball                    | 31 |
| 6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra                                             | 32 |
| 6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra                                                        | 32 |
| 7. PLEC DE CONDICIONS TÈNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS                                       | 32 |
| 7.1. Definició i característiques dels Equips                                                              | 32 |
| 7.2. Condicions d'elecció                                                                                  | 33 |
| 7.3. Normativa aplicable                                                                                   | 33 |
| 8. Signatures                                                                                              | 35 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 545 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

PLEC

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Identificació de les obres

L'actuació prevista consisteix a fer uns seguit de reformes del gran parc del Turó d'en Buc, per a fer-lo més apte per a acollir-hi activitats veïnals, familiars i lúdiques.

En un primer grup d'actuacions es milloraran les infraestructures bàsiques del parc: camins, enllumenat, xarxa de reg i es faran plantacions d'arbres per a aconseguir més espais d'ombra de manera ràpida.

En un segon grup d'actuacions es faran plantacions massives d'arbustos i herbàcies, i es farà una instal·lació de jocs infantils singulars, agrupats en dos àmbits, un dalt del turó i un més avall, a l'entorn del gran pi de les feixes de baix.

El tercer grup d'actuacions es basarà en crear una bassa naturalitzada aprofitant l'antiga bassa de reg de la vella finca agrícola, que després va esdevenir una piscina.

L'àmbit de tot el parc delimitat per la tanca existent és de 29.688 m<sup>2</sup>.

L'àmbit de les actuacions és de 13.150 m<sup>2</sup>, i per fases d'actuació és de 9.150 per a la fase 1, un total de 8.680 m<sup>2</sup> per a la fase 2 i un total de 550 m<sup>2</sup> per a la fase 3.

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessorïes. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació:

- a) Tots aquells continguts al:
  - Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació", confeccionat pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i adaptat a les seves obres per la "Direcció General d'Arquitectura". (cas d'Edificació)
  - "Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat" i adaptat a les seves obres per la "Direcció de Política Territorial i Obres Públiques". (cas d'Obra Pública)
- b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de l'Edificació publicades pel "Ministerio de la Vivienda" i posteriorment pel "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo".
- c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 546 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l'Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 547 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d'interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcial.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.

El que s'ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 548 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

- 10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
- 11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
- 12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
- 13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
- 14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
- 15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2. **Coordinador de Seguretat i Salut**

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 549 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |



Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els "Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut" (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
    - d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
    - e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
  17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
- Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
  - a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
  - b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
  - a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
  - b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
  - c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
  - d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 550 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
  - f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
  - g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
  - h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
  - i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
  - j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

- 7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
- 8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 551 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra:

- 9. Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
- 10. Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 11. Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
- 12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuais modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
- 13. Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
- 14. Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
- 15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
- 16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidències
- 17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 552 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directrius de l'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
20. Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra.
21. Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del Coordinador de Seguretat.
24. El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
25. Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
  - k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
  - l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
  - m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 553 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
30. Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra.
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelatió de representació del Contractista a l'obra.
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

38. El contractista ha de designar la presència de recursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.
39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidències.  
En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propri o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa.
47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una còpia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 555 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
51. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
56. Atendre les indicacions de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
- o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
  - p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7. Treballadors





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 556 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligencia: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

- 58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
- 59. El deure d'indicar els perills potencials.
- 60. Té responsabilitat dels actes personals.
- 61. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
- 62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- 63. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
- 64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
- 65. Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l'obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d'altra manera, l'ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

- 66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
- 67. Bases del Concurs.
- 68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra.
- 69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, pel Coordinador de Seguretat.
- 72. Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut.
- 73. Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista.
- 74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l'obra en qüestió.
- 75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 557 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Subcontractistes, d'aplicació en l'obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s'hagués recollit en tots.

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia "cultura preventiva interna d'empresa" el desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 558 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

dels seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al "PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EMPRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 "LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l'Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas s'indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l'entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
  - Electricitat.
  - Clavegueram.
  - Aigua potable.
  - Gas.
  - Oleoductes.
  - Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
  - Accessos al recinte.
  - Garites de control d'accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d'execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra:
  - Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador...).
  - Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes...).
  - Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplat, frigorífic...).
  - Farmaciola: Equipament.
  - Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
  - Àrids i materials ensitjats.
  - Armadures, barres, tubs i biguetes.
  - Materials paletitzats.
  - Fusta.
  - Materials ensacats.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 559 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst.
  - Aparells de manteniment mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids.
  - Estació de formigonat.
  - Sitja de morter.
  - Planta de piconament i/o selecció d'àrids.
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. Senyalització de circulació.
- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional.
- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua.

Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
(\*) Representació cronològica per fases d'execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
  - Ubicació de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l'execució d'estructura fins l'acabament de tancaments i coberta.(\*).
  - (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
  - Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
  - Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
  - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
  - Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (\*).
  - (\*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l'ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escaleres:
  - Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres (\*).
  - (\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
  - Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d'escaleres.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats.
  - Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovant en el cercle perimetral

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 560 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- (\*)  
(\*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
  - Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d'encofrats horitzontals recuperables.
  - Ubicació i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta colada en passos d'instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
  - Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
- Escales provisionals.
- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits.
- Abalisament i senyalització de zones de pas.
- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys.
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d'altura.

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra executada (\*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d'equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació.
- Altres.

(\*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d'evacuació interna d'accidentats (\*).

- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes.
  - Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades.
- (\*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4. El "Llibre d'Incidències"



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 561 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial "Llibre d'incidències", facilitat pel Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

3.5. **Caràcter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevenció i Coordinació" i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat**

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notaries i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l'acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 562 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1. Textos generals

- Convenis col·lectius.
- "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per "Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". Derogada parcialment per "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
- "Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)", "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".
- "Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)", "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul·lada parcialment per "R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 563 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- "Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".
- "Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".
- "Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".
- "Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)". Complementada per "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".
- "Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".
- "Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)".
- "Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)". Complementat per "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i "R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per "R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".
- "Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per "R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".
- "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)".
- "Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 564 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)".

- "Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".
- "Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".
- "Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)".
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas".
- "Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)".
- "Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado".
- "Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)".
- "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".
- "Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)".
- "Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)".
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
- "Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)".
- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 565 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.
- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.
- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)”.
- “Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).”
- “Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánicos).”
- “Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).”
- “Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).”
- “Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de noviembre de 2010).”
- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010).
- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”
- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 566 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- "Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública."
- "Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."
- "Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico."
- "Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."
- "Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
- "Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)."
- "Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción."
- "Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 567 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
- "Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero."
  - "Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción."
  - "Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado."
  - "Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013)."
  - "Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom."
  - "Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 50, de 27 de febrero de 2014)."
  - "Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23."
  - Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
  - "Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea."
  - "Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
  - "Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)."
  - "Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001."

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 568 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- "Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas."
- "Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención."
- "Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención."
- "Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas."
- "Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico."
- "Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial."
- "Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión."
- "Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017)."
- "Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017)."
- "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de noviembre de 2017)."
- "Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas" y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente de aire", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
- "Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio."
- "Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 569 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental"

4.2.      Condicions ambientals

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).
- "Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".
- "Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Orden de 25 de marzo de 1998".
- "Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)". Modificat per "Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)" i "Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".
- "Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)". Modificat per "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".
- "Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).
- "Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)". Desenvolupada per "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i "Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".
- "Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".
- "Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)".
- "Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)".

4.3.      Incendis

- Ordenances municipals.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 570 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

- "Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017)."

4.4. Instal·lacions elèctriques

- "Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, "Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)".
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
- "Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)". Complementada per "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
- "Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
- "Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)".
- "Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto".
- "Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".
- "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras".

4.5. Equips i maquinària

- "Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".
- "Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 571 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligencia: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per "R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".

- "Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)".
- "Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".
- "Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)".
- "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".
- "Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)". Modificat per "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)."
- "Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)."
- "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".
- "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)". "Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).
- "Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE 246, de 11 de octubre de 2008)."
- "Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009)."
- "Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE."
- "Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas."
- "Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 572 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013)."

- "Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015)."
- "Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016)."
- "Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados."
- "Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10."
- "Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de mercancías peligrosas por carretera."
- Instruccions Tècniques Complementaries:

"ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

"ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)".

"ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

"Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)".

4.6. Equipos de protecció individual

- "Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per "OM de 16 de mayo de 1994", per "R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la "Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la "Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)", "Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i "Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".
- "Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".
- "R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 573 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligencia: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.
- “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).”
- Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7. Senyalització

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.
- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

4.8. Diversos

- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.
- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.
- Convenis col·lectius.
- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”
- “Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.”
- “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).”
- “Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).”
- “Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 574 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro."

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d'estimar l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost "afegit" a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de "despeses" previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d'elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d'anar incorporant al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de "Seguretat Integrada" hauria d'estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d'un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra.

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l'execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

- |     |           |   |                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- | MOLT LLEU | : | 3% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                     |
| 2.- | LLEU      | : | 20% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 3.- | GREU      | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 4.- | MOLT GREU | : | 75% del Benefici Industrial de l'obra contractada                                                                                                                    |
| 5.- | GRAVÍSSIM | : | Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l'obra contractada + Pèrdua d'homologació com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. |

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s'anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

• Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 576 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- Anàlisi del entorn de treball.

**Posteriors als accidents.-**

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

• **Tècniques operatives de seguretat.**

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

**El Factor Tècnic:**

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

**El Factor Humà:**

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

**6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció**

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

- 76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Acció Preventiva.
- 77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 577 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

- 78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
- 79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
- 80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
- 81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
- 82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. **Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut**

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevención”. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L'empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

6.4. **Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball**

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 578 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunitat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S'anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una "Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat", integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta "comissió" es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 579 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

## 7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

### 7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

- Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (MAUP).

- Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix.

### 7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

- Elecció d'un Equip



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 580 de 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                   |
| SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligencia: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                     |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

• **Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes**

Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball":

• **Emmagatzematge i manteniment**

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva "Guia de manteniment preventiu".
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.
- L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari.

**7.3. Normativa aplicable**

- Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d'entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

- Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)).

Entrada en vigor del "Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas."

Excepcions:

- Carretons automotors de manutenció: l'1/7/95, amb període transitori fins l'1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 - D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

Altres Directives.

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b5477f<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 581 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

- Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels recipients a pressió simples.
- Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica (refosa).
- Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa).
- Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió.
- Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE.
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

- Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la Directiva 89/391/ CEE).
- Normativa d'aplicació restringida
  - Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91).
  - Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
  - Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
  - Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DOCUMENT<br>Documentació d'arxiu                                                                                                                                                                                      | ÒRGAN<br>TERRITORI I SOSTENIBILITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTRE D'ENTRADA<br>E2024033867 |
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 582 de 613 | SIGNATURES<br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |                                   |

Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc  
ESS  
Plec de Condicions

Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. Signatures

Cardedeu, juliol de 2024

Eliseu Guillamon Villalba,  
enginyer tècnic agrícola esp. jardineria,  
col·legiat 2.368 CETAFC  
paisatgista AEP  
CASA DELS OCELLS SL

GUILLAMON  
VILLALBA ELISEU -  
38083628K

Firmado digitalmente por GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-38083628K, givenName=ELISEU, sn=GUILLAMON VILLALBA, cn=GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Fecha: 2024.08.16 16:46:06 +02'00'

**SIGNATURES**

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·lenacions d'interès o termini d'exposició pública.



**CASA DELS OCELLS**  
Passeig de la Font dels Oms, 18  
08440 Cardedeu

# Projecte d'adequació i millora del parc i entorn del Turó d'en Buc

Ajuntament de  
Lloret de Mar


24/924

Estudi de seguretat i salut.

Documentació gràfica




Firmado digitalmente por GUILLAMON VILLALBA ELISEU - 38083628K  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-38083628K,  
givenName=ELISEU, sn=GUILLAMON VILLALBA, cn=GUILLAMON VILLALBA ELISEU  
- 38083628K  
Fecha: 2024.08.16 16:47:31 +02'00'

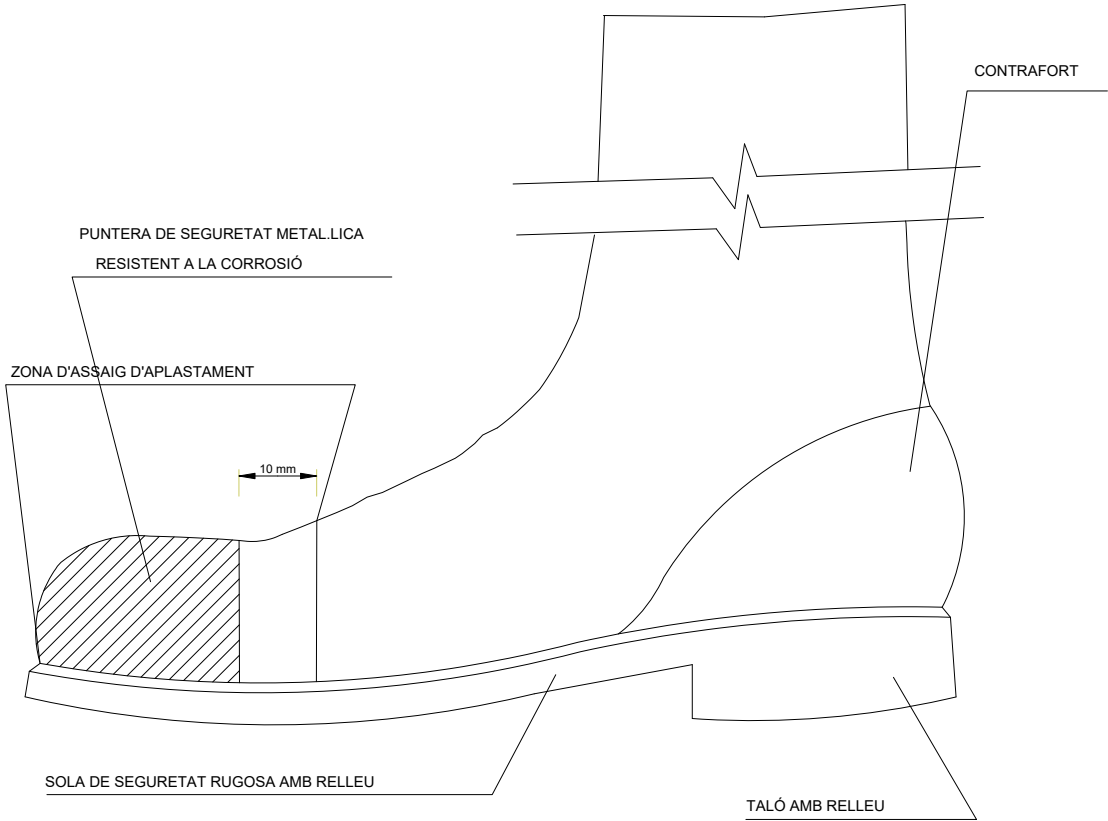

BOTA DE SEGURETAT CLASSE III

| PLANOL N° | CONTINGUT                    |
|-----------|------------------------------|
| 1         | Bota de seguretat classe III |

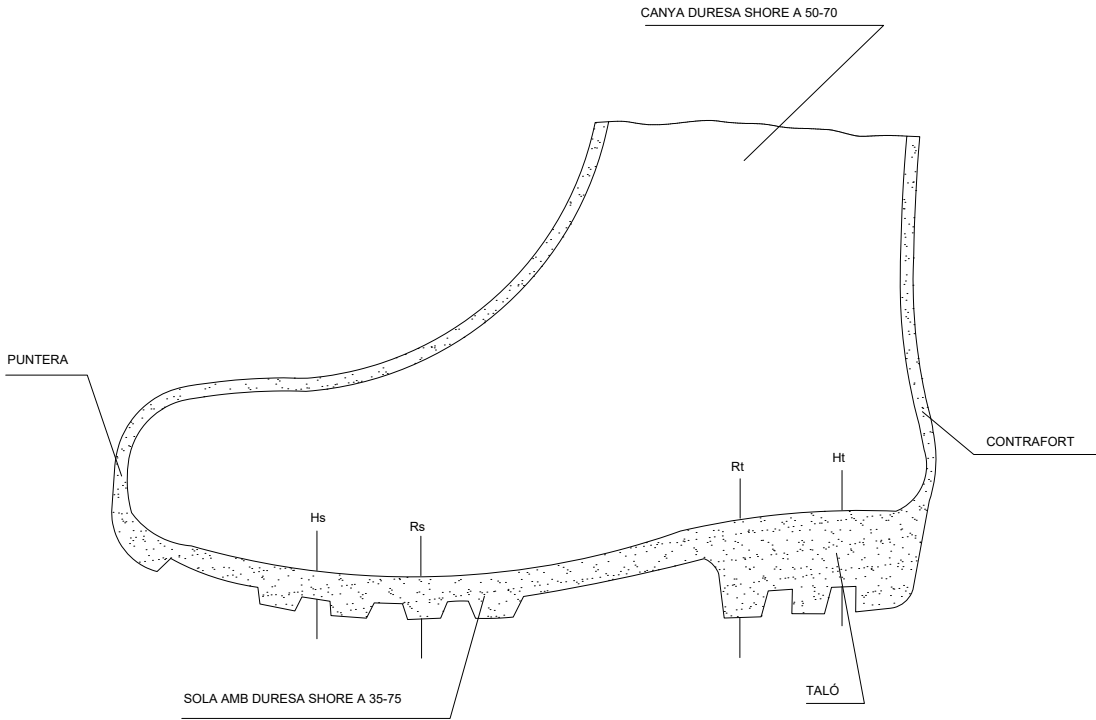


BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA  
I A LA HUMITAT

- LLEGGENDA
- Hs Rellu de la sola = 5 mm.
  - Rs Resalt de la sola = 9 mm.
  - Ht Rellu del taló = 20 mm.
  - Rt Resalt del taló = 25 mm.

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT        |
| 2         | Bota impermeable |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

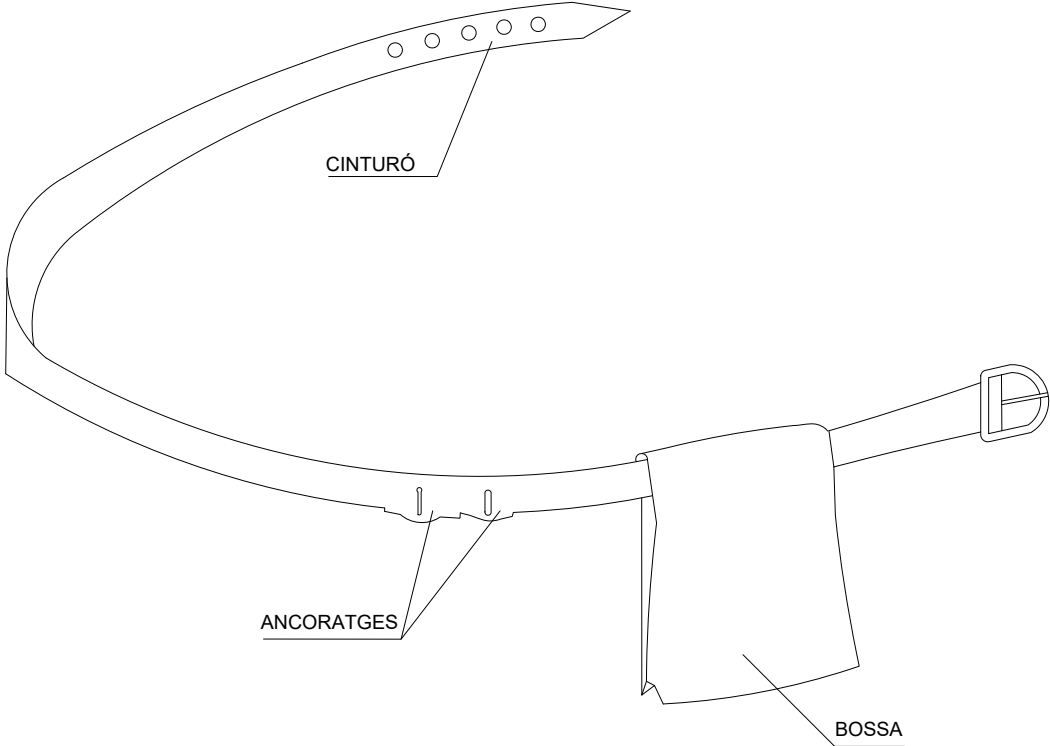

- VENTATGES
- 1 PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MÉS SEGURETAT AL MOURE'S
  - 2 EVITA LES CAIGUES DE LES EINES
  - 3 NO EXIEMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT QUAN AQUEST ÉS NECESSARI

CINTURÓ PORTA-EINES

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT          |
| 3         | Cinturó portaeines |


Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270  
Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01  
Pàgina 587 de 613

**SIGNATURES**  
1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp? idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

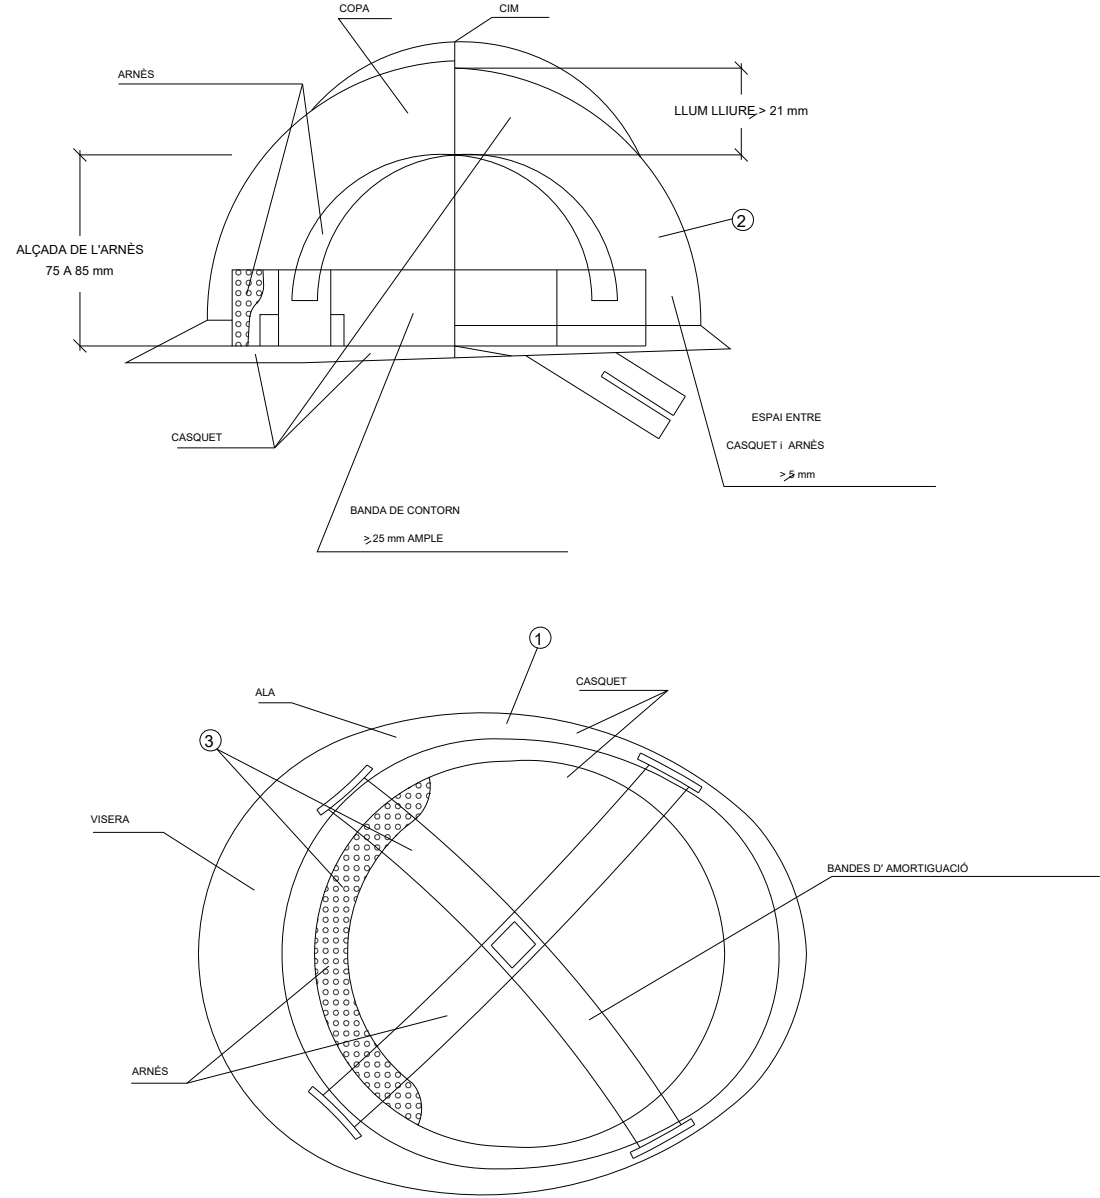

CASC NO METAL·LIC

- NOTES
- 1 MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA
  - 3 MATERIAL NO RÍGID, HIDRÒFUG, DE FÁCIL NETEJA I DESINFECCIÓ
  - 2 CLASSE N AILLANT A 1.000 V / CLASSE E-AT AILLANT A 25000 V.


|           |                |
|-----------|----------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT      |
| 4         | Detall de casc |



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270  
Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01  
Pàgina 588 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

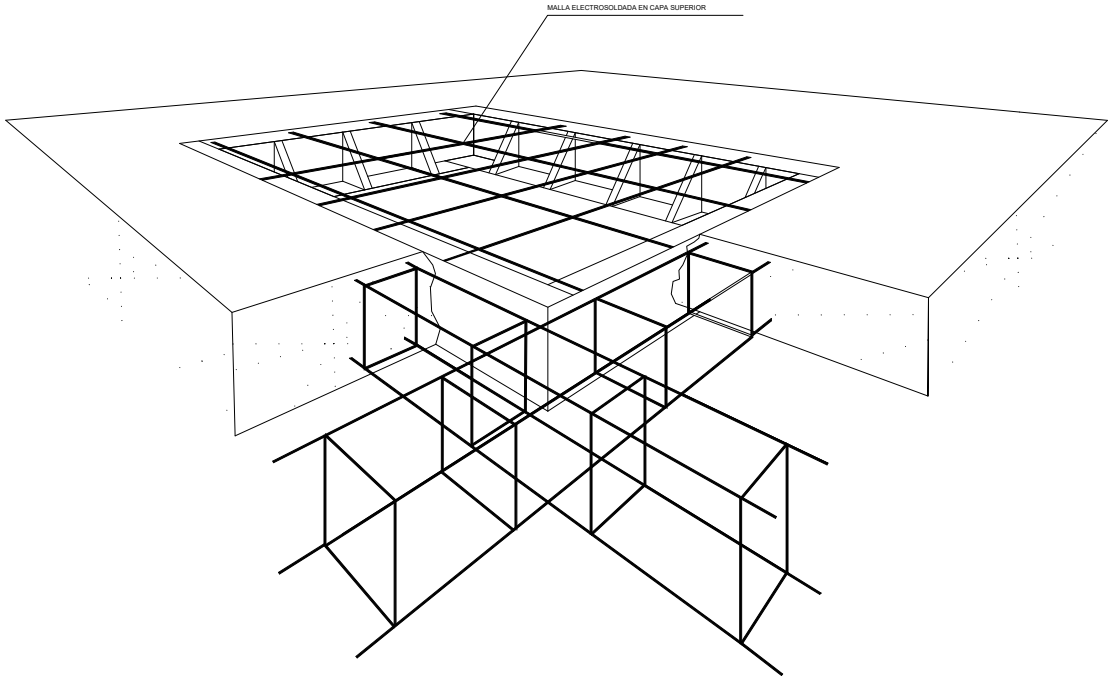

| PLANOL N° | CONTINGUT         |
|-----------|-------------------|
| 5         | Forats de forjats |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 589 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46


5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47


7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

DETALL DE TAPA PROVISIONAL PER A PERICONS






ESCALA 1/10 (Cotes en cm.)




PLANTA






CARA EXTERNA



PLANTA



CARA EXTERNA



|           |               |
|-----------|---------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT     |
| 6         | Tapa pericons |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 590 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47


6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

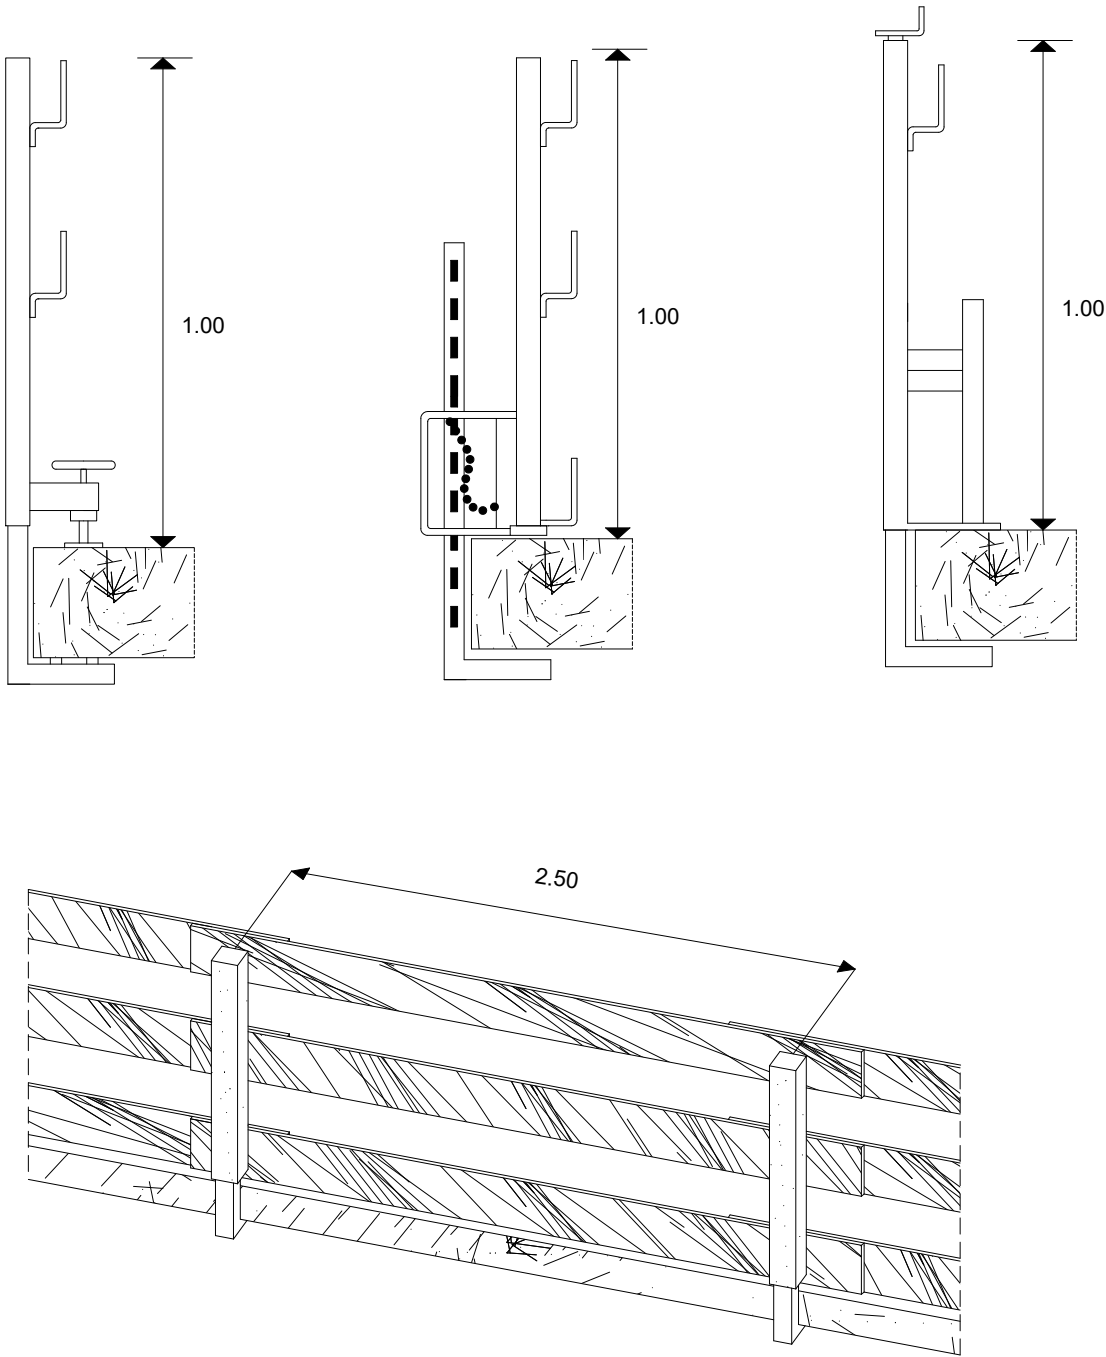


| PLANOL Nº | CONTINGUT |
|-----------|-----------|
| 7         | Barana    |



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.




|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT                    |
| 8         | Barana de protecció de forat |

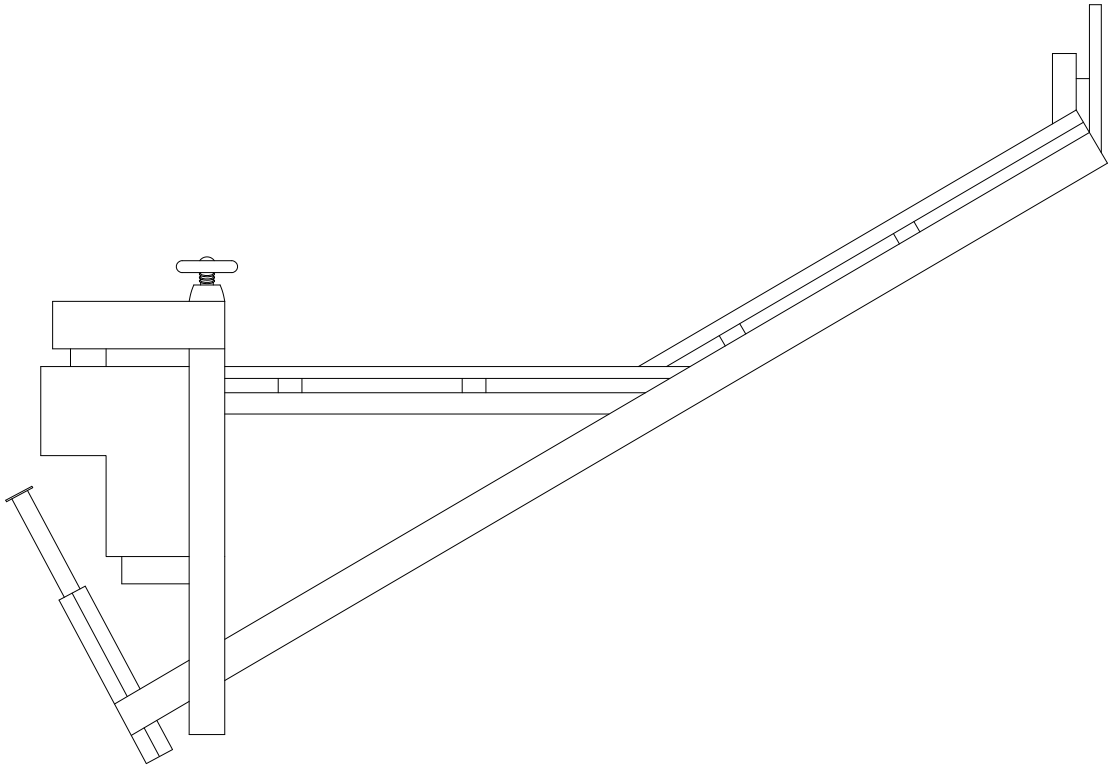

| PLANOL Nº | CONTINGUT        |
|-----------|------------------|
| 9         | Protecció barana |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7<br>Origen: Administració<br>Identificador document original: ES_L01170950_2024_13608270<br>Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01<br>Pàgina 593 de 613 | <b>SIGNATURES</b><br>1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46<br>5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47<br>7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

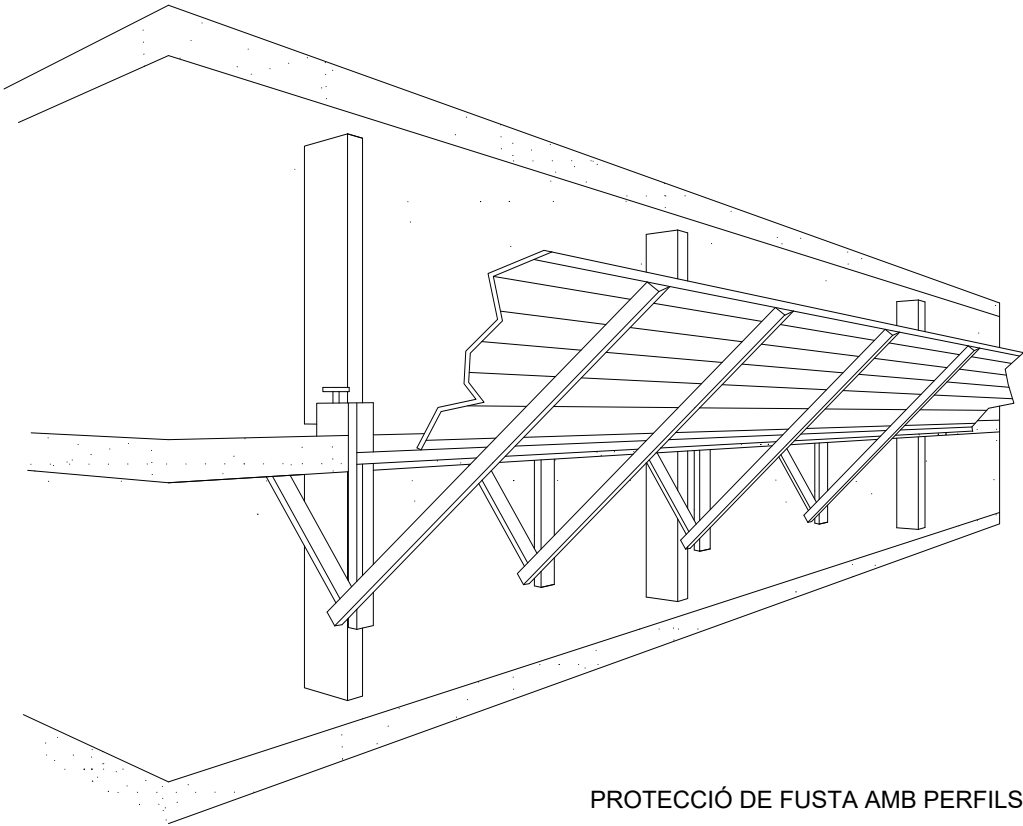


PROTECCIÓ DE FUSTA AMB PERFILS METÀL·L


| PLANOL Nº | CONTINGUT            |
|-----------|----------------------|
| 10        | Proteccions de fusta |




Estrabament lleuger

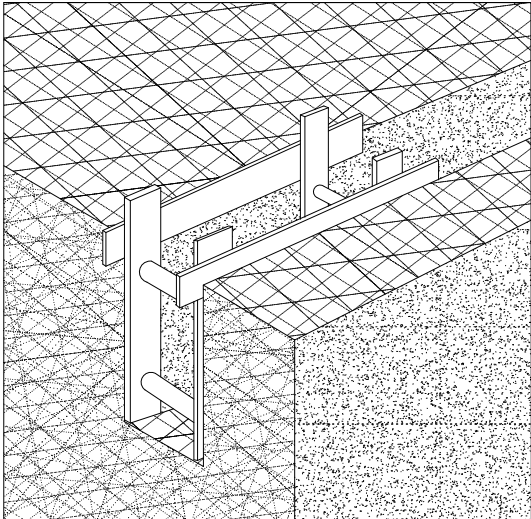


Estrabament semilleuger

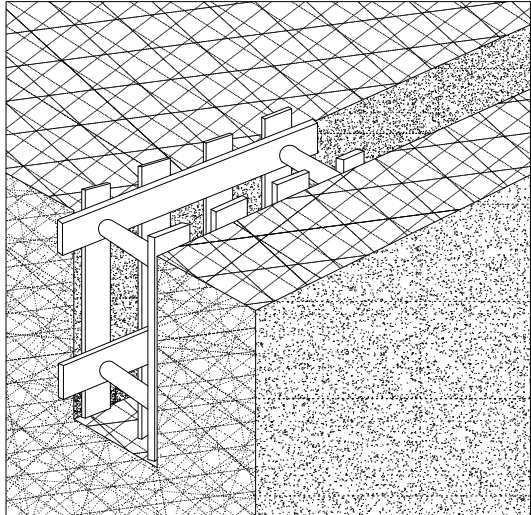

Estrabament complet

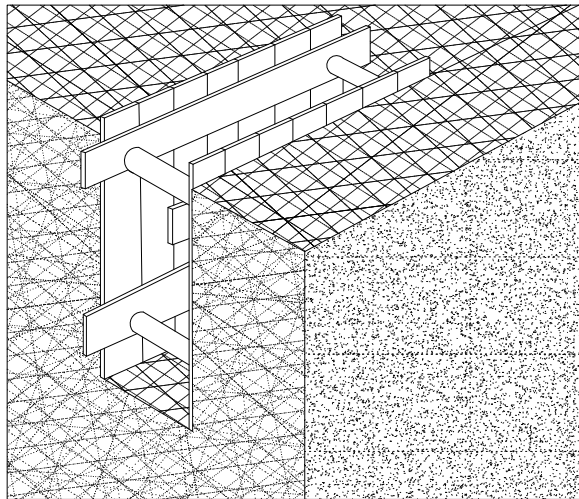

|           |              |
|-----------|--------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT    |
| 11        | Estrabaments |

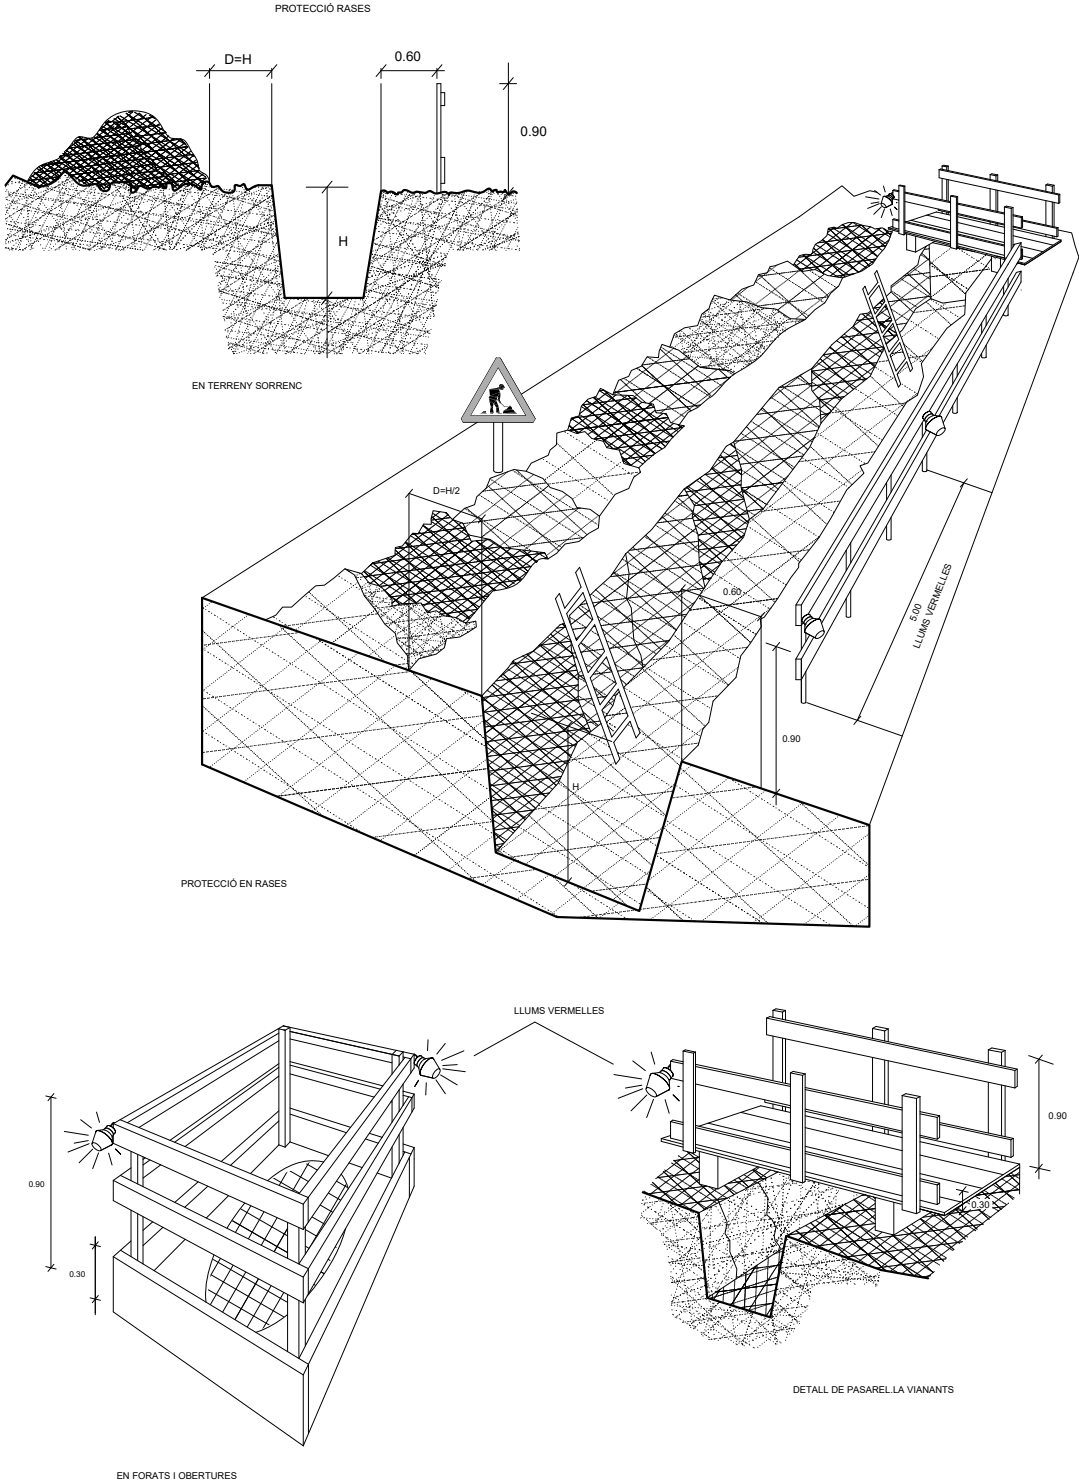

| PLANOL Nº | CONTINGUT            |
|-----------|----------------------|
| 12        | Proteccions en rases |



Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270  
Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01  
Pàgina 596 de 613


SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

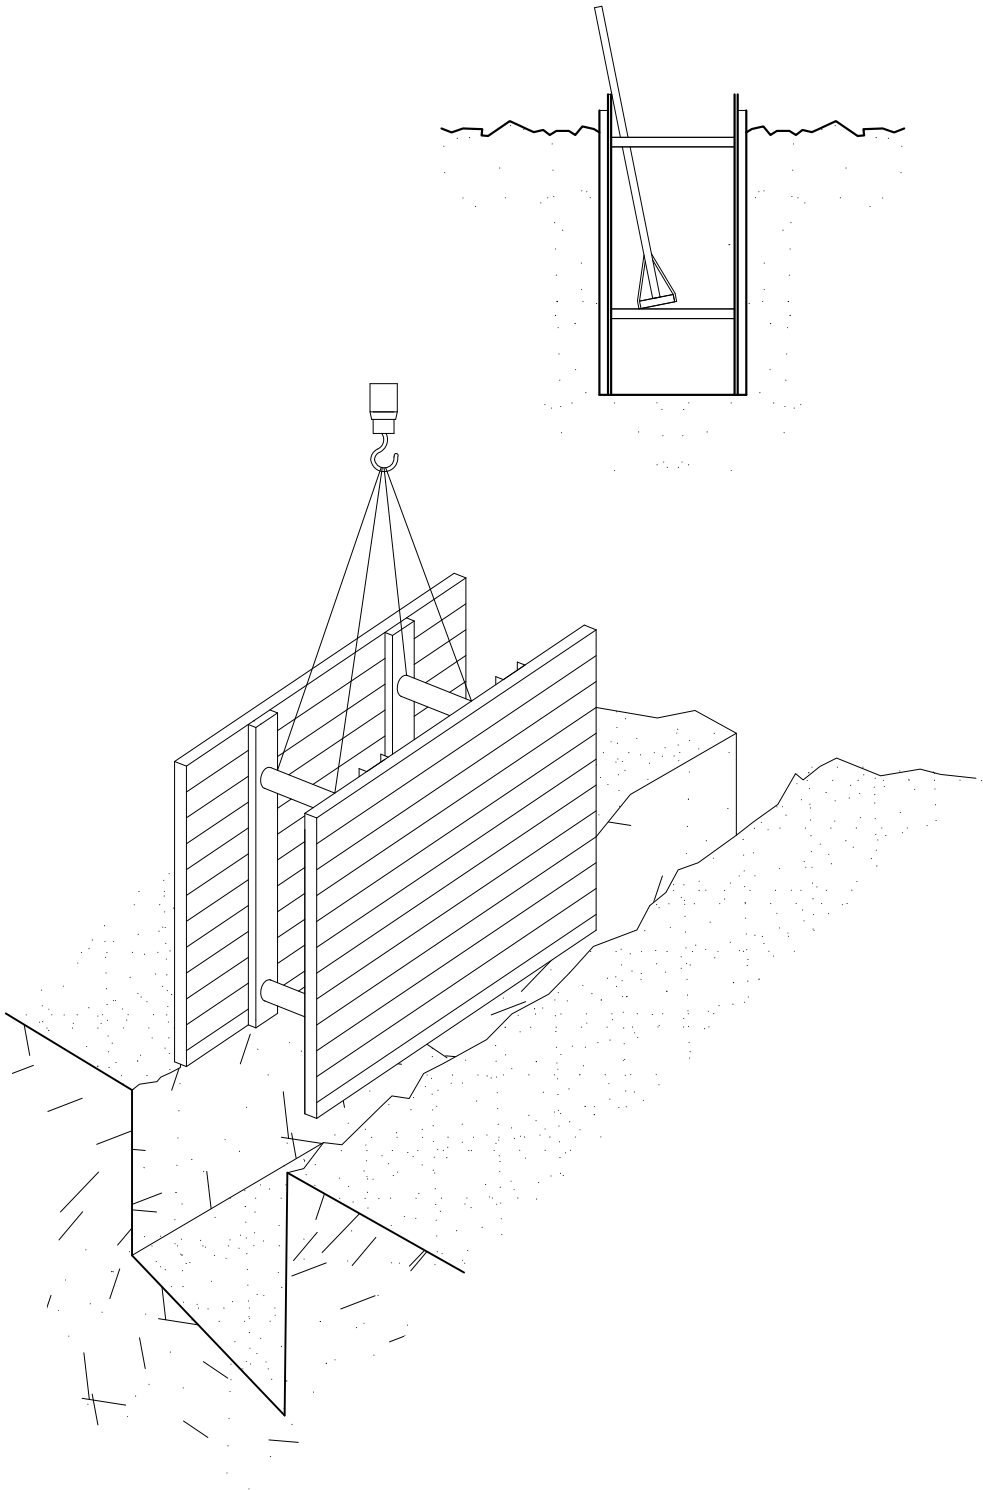


| PLANOL N° | CONTINGUT |
|-----------|-----------|
| 13        | Rases     |




PERSPECTIVA




PROCÉS

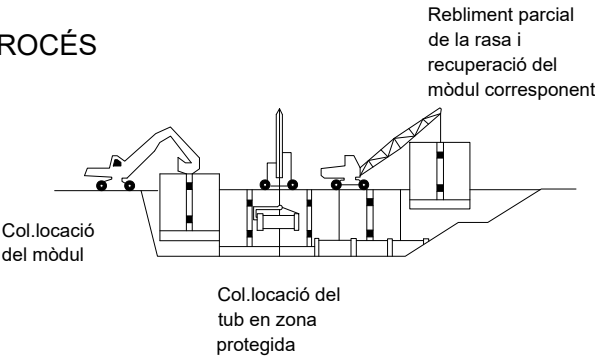


EXCAVACIÓ




Col·locació de la capçalera



Simultàniament a l'excavació es van clavant els panells



Excavació acabada. Si és necessari es col·loca algun recolçament per a evitar el vinclament dels panells



Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora s'extreuen els panells

|           |           |
|-----------|-----------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT |
| 14        | Rases 2   |

**SIGNATURES**

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46


3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU, 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

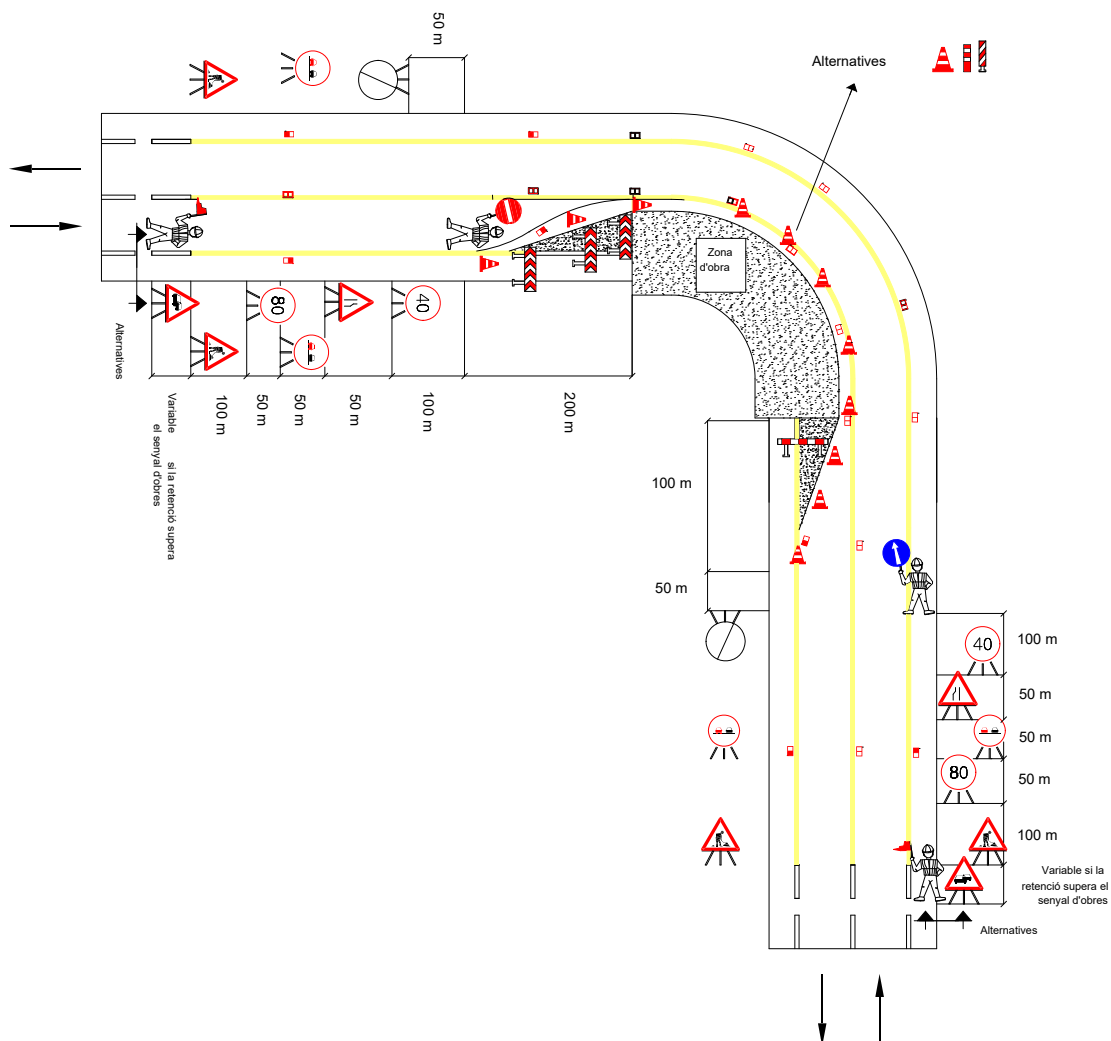


**AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR**  
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

PLANOL N°  
15

# Carretera corba

| SIGNATURES                                                                                                                                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                                | 16/08/2024 16:46 |
| 2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                                | 16/08/2024 16:46 |
| 3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                                | 16/08/2024 16:46 |
| 4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                                | 16/08/2024 16:46 |
| 5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                                | 16/08/2024 16:47 |
| 6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU,                                                                                                                                                                                | 16/08/2024 16:47 |
| <p>7.- Administració Electrònica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.</p> |                  |

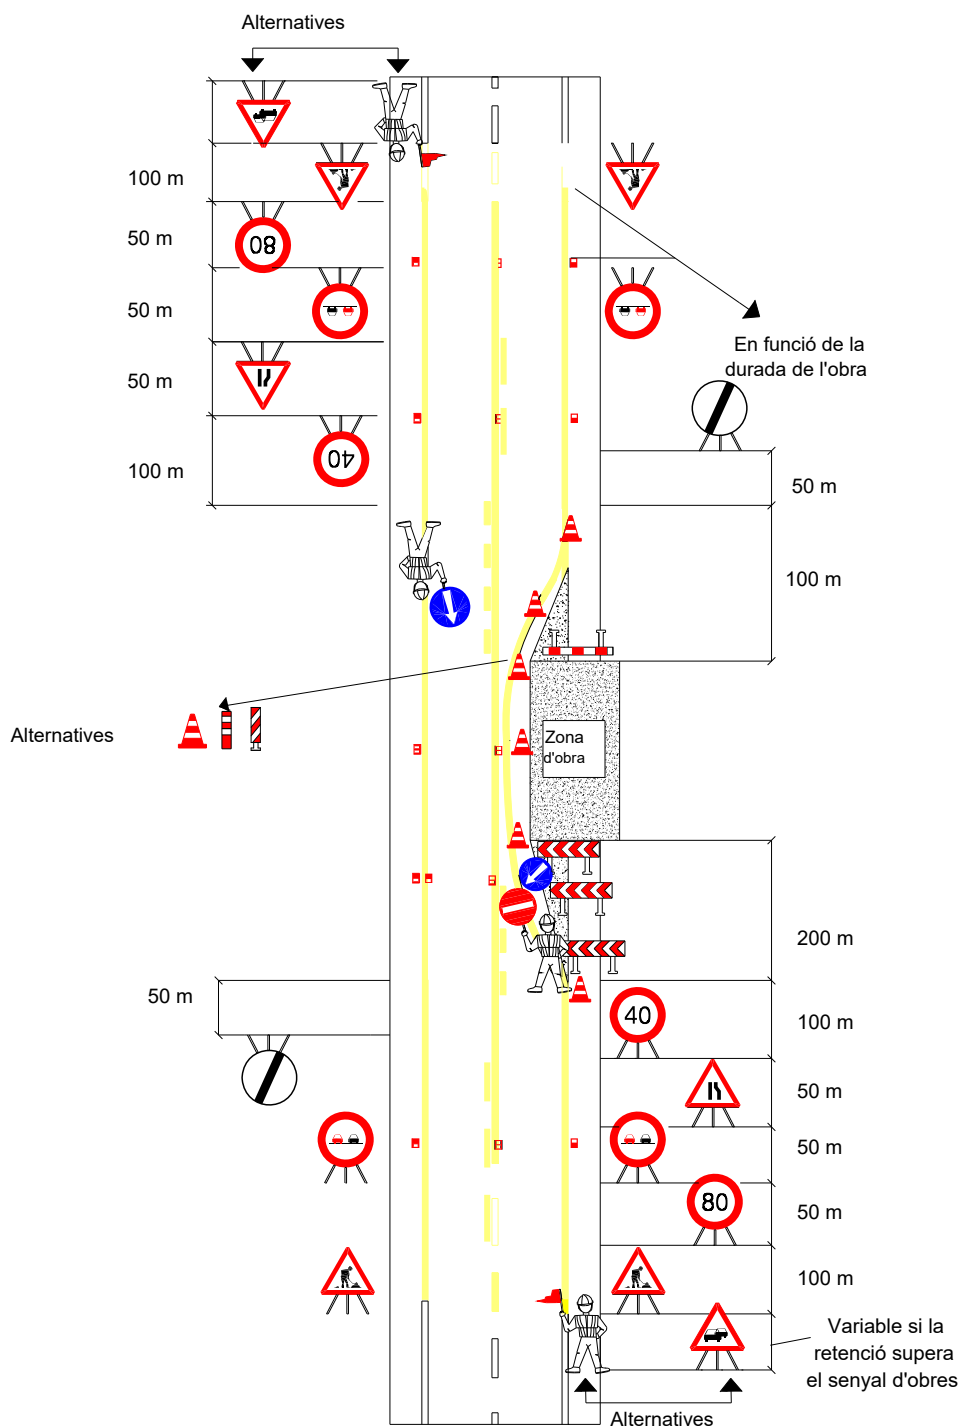

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT        |
| 16        | Tram recte diurn |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 600 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47


6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administració Electrónica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

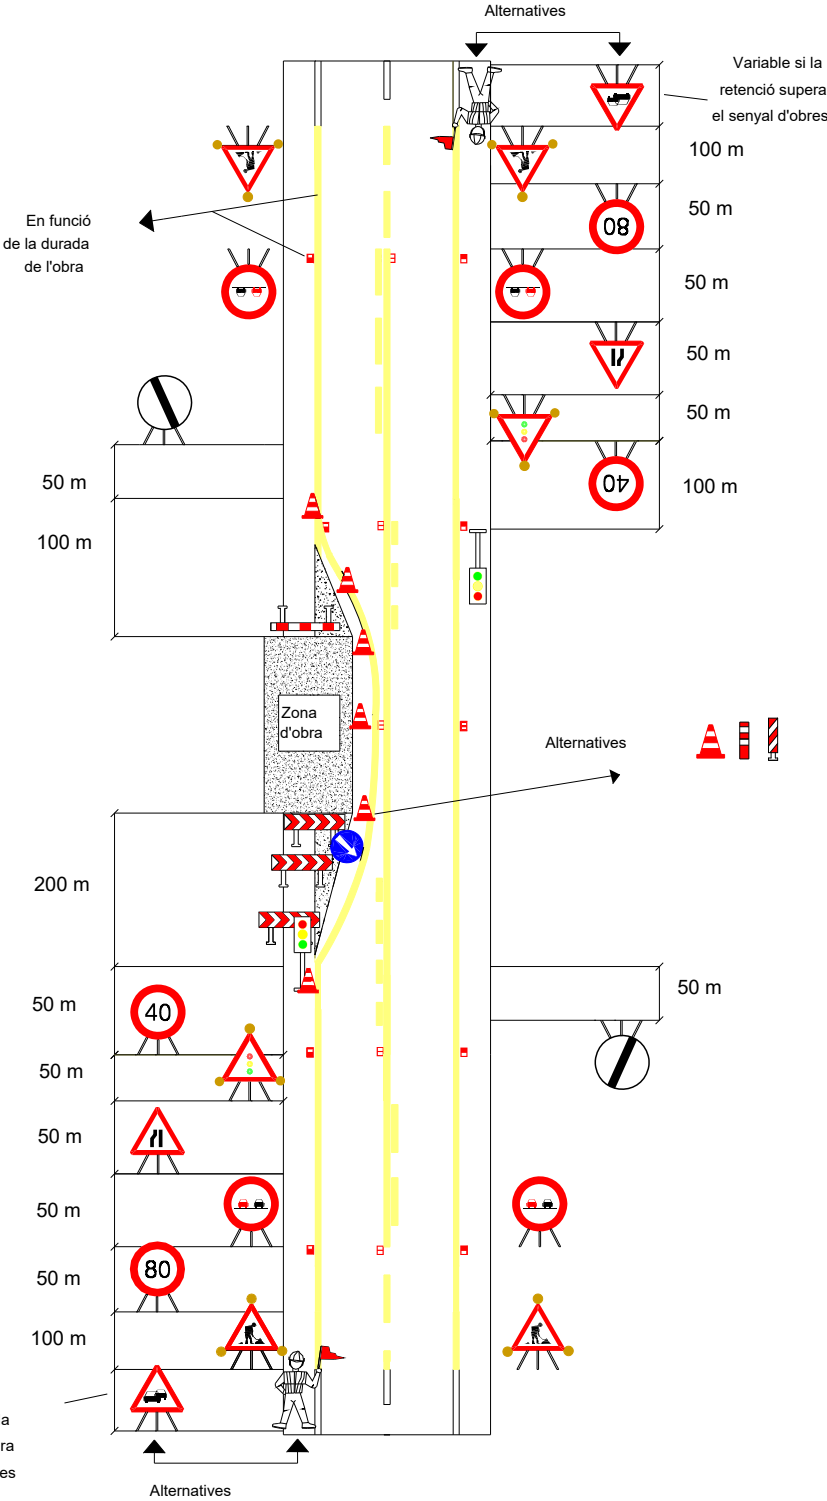

| PLANOL N° | CONTINGUT          |
|-----------|--------------------|
| 17        | Tram recte nocturn |




# VÀLVULES DE SEGURETAT EN TREBALLS DE SOLDADURA

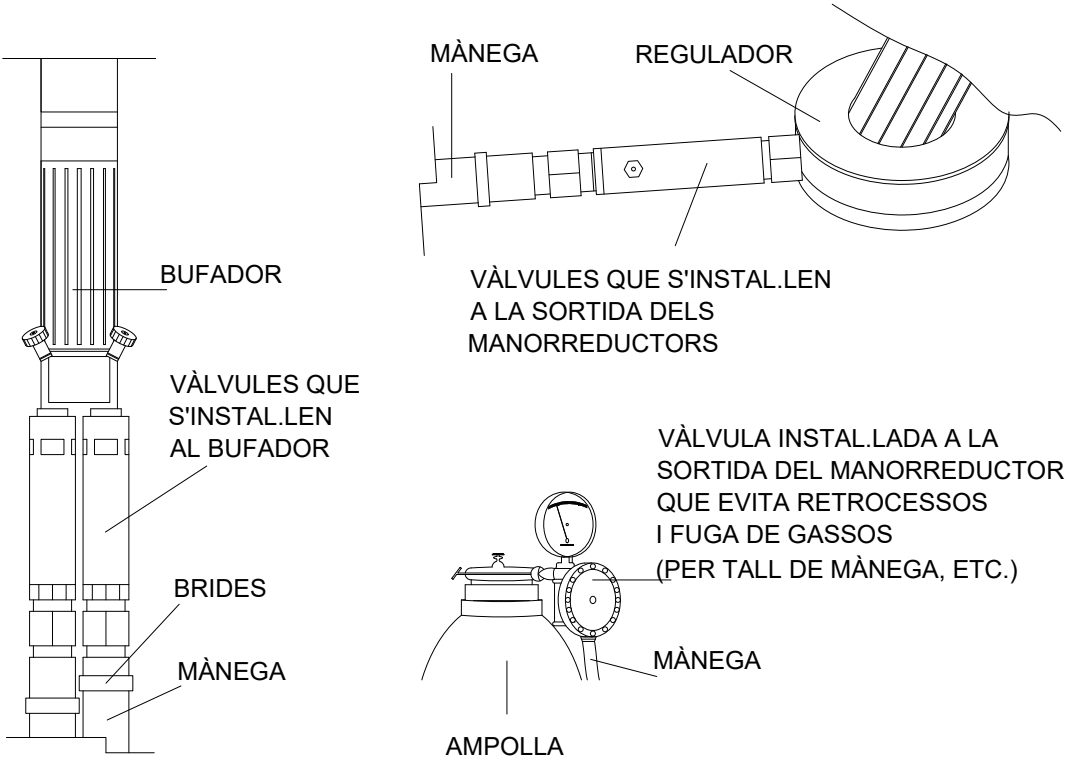


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT             |
| 18        | Vàlvules de seguretat |




# TANCAMENT PERIMETRAL DEL RECINTE D'OBRA




VALLA AMB XAPA METÀL·LICA

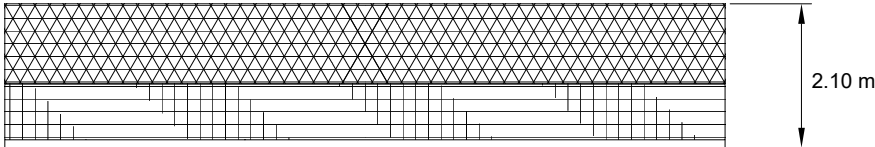


VALLA FIXE AMB BLOCS I TELA METÀL·LICA

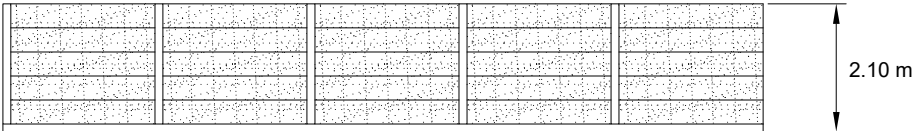

VALLA FIXE AMB LLARGS DE PREFABRICAT



VALLA MÒBIL TIPUS "RIVISA"

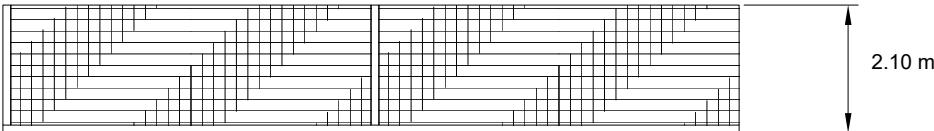


VALLA FIXE AMB BLOCS

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT                      |
| 19        | Tancament perimetral de l'obra |



ZONA A: Risc principal contacte indirecte

ZONA B: Risc principal contacte directe

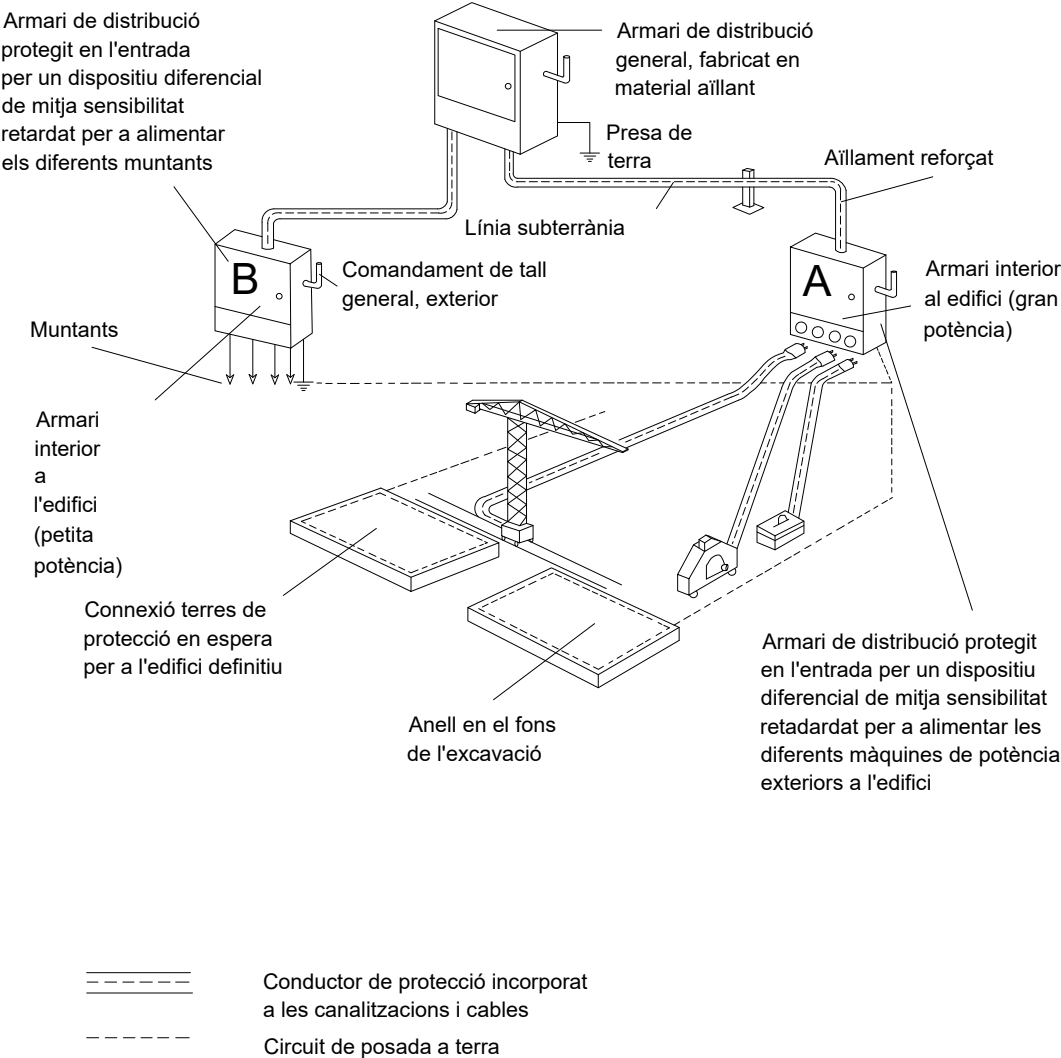


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT             |
| 20        | Armari de distribució |






ESQUEMA D'UN CIRCUIT DE POSTA A TERRA

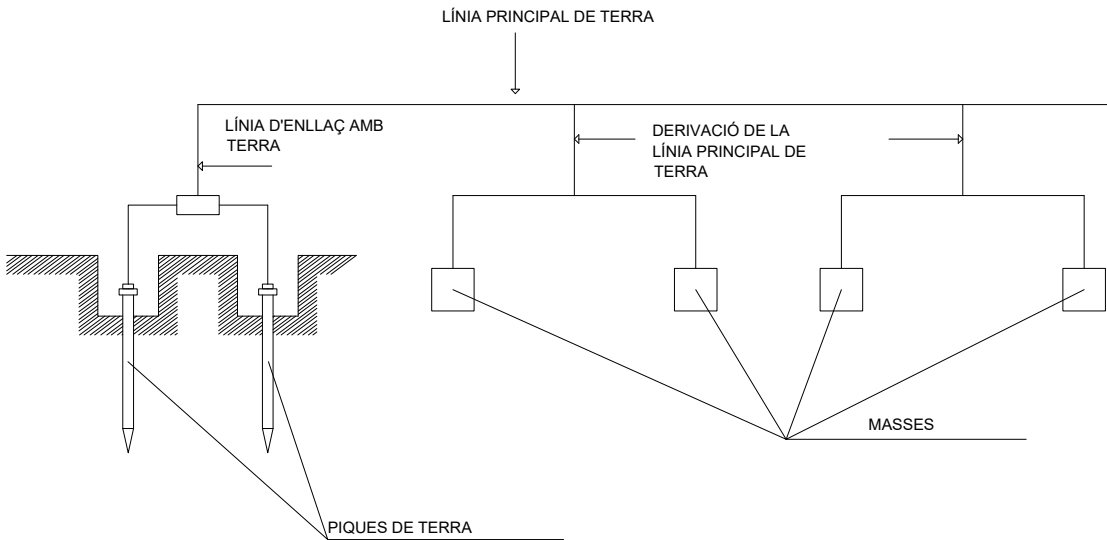


ELECTRODES PIQUES

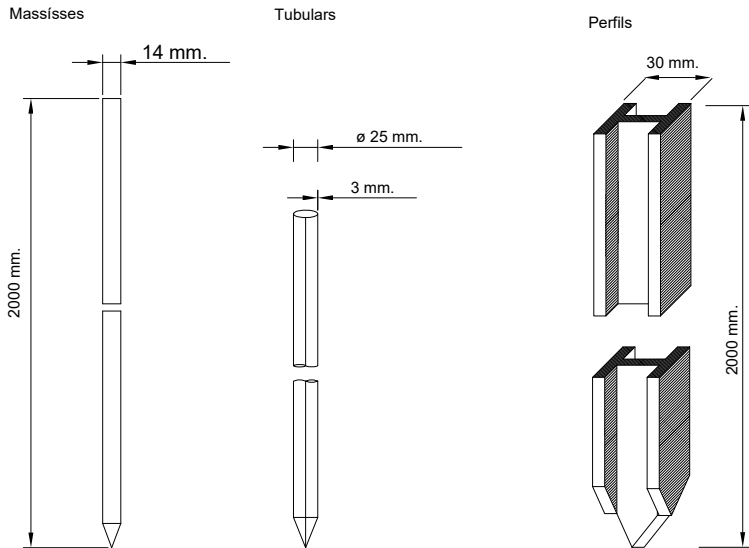

| PLANOL Nº | CONTINGUT                |
|-----------|--------------------------|
| 21        | Circuit de posta a terra |

ESQUEMA TIPUS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'OBRA  
(A PARTIR DE L'ARMARI DE CONTADORS)

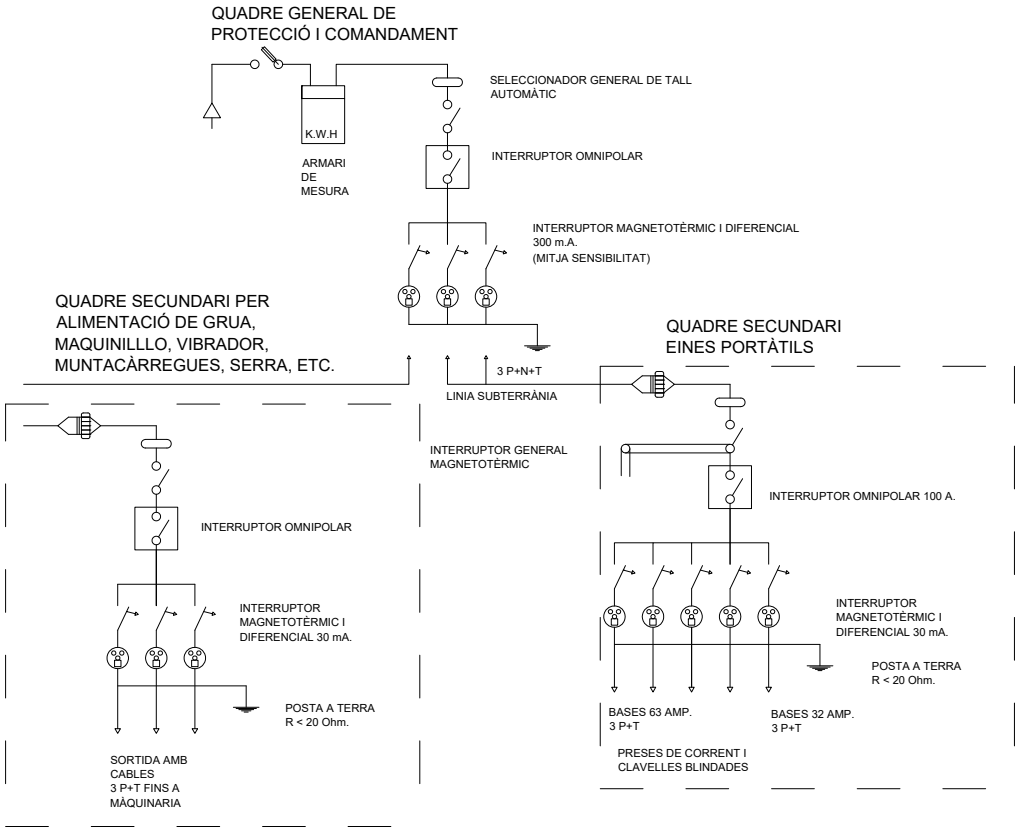

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT                     |
| 22        | Instal·lació elèctrica d'obra |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 606 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47


6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR


Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

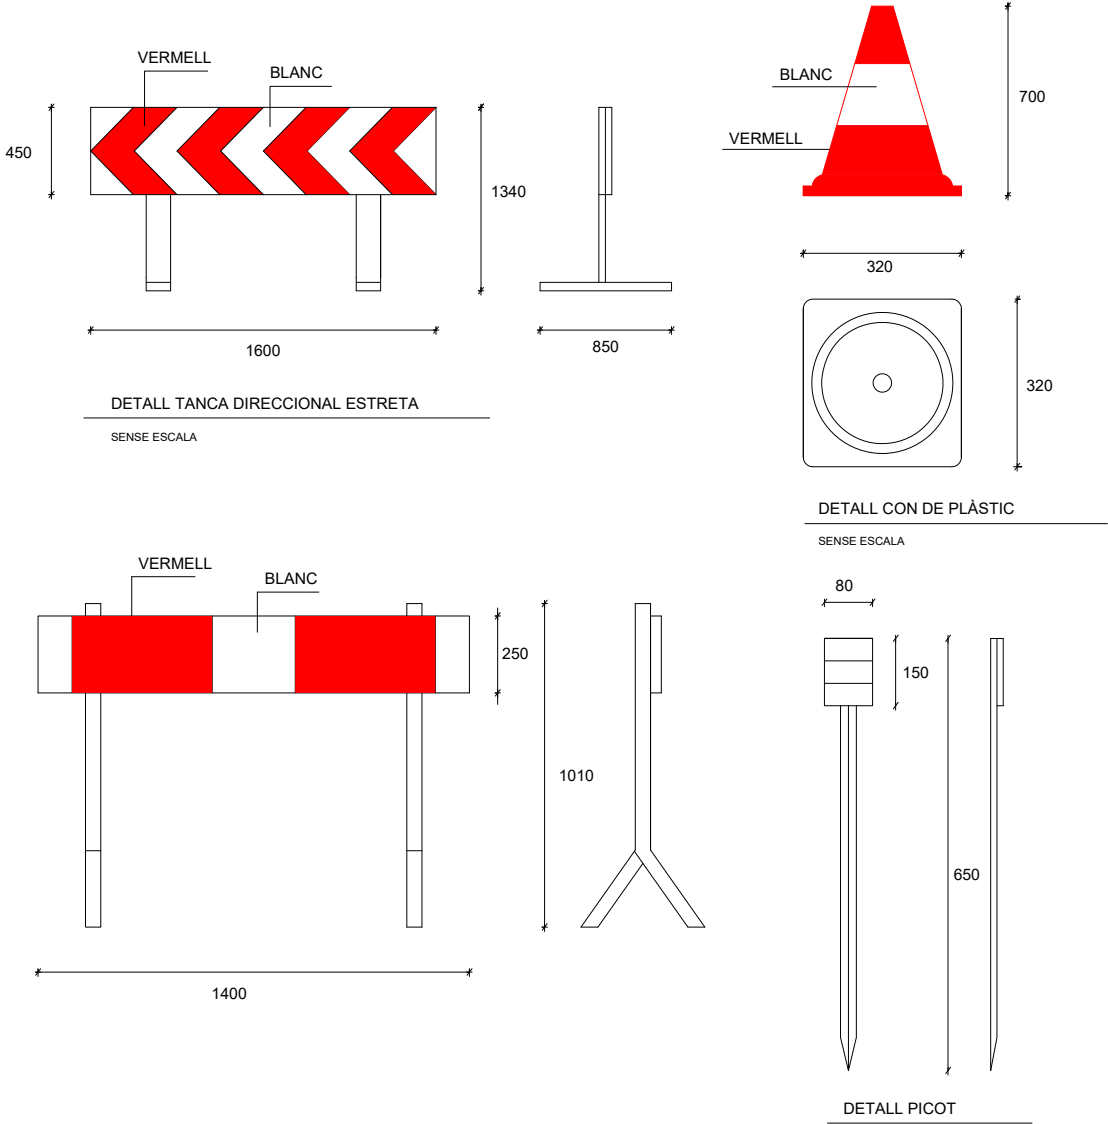

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT                |
| 23        | Conjunt de senyals de SS |



SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES



| DIMENSIONS EN mm |     |    |
|------------------|-----|----|
| D                | D1  | m  |
| 594              | 534 | 30 |
| 420              | 378 | 21 |
| 297              | 267 | 15 |
| 210              | 188 | 11 |
| 148              | 132 | 8  |
| 105              | 95  | 5  |

ELIMINAR PUNTES

EMPÈNYER NO ARROSEGAR

OBLIGACIONS EN GENERAL

OBLIGACIÓ NETEJAR-SE LES MANS

PROTEGIR COS

ÚS DE PROTECTORS AUDITIVS

ÚS BOTES

ÚS BOTES DIELECTRIQUES

ÚS CALÇAT ANTIESTÀTIC

ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS D'ULLERES O PANTALLES

ÚS GUANTS

ÚS GUANTS DIELECTRICS

ÚS MÀSCARA

ÚS DE PANTALLA

VIA OBLIGATÒRIA PER A VIANANTS


ÚS CASC

ÚS DE PROTECTOR AJUSTABLE

ÚS ULLERES

ÚS DE PROTECTOR FIX

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT           |
| 24        | Senyals d'obligació |

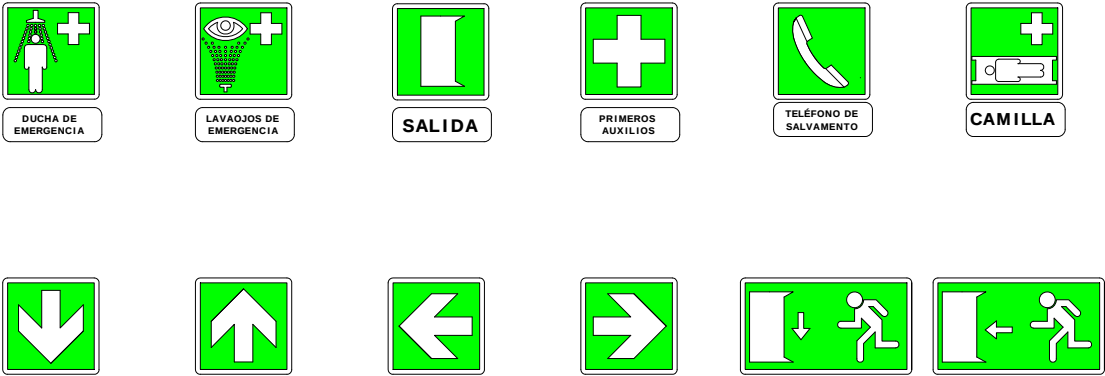

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7

Origen: Administració

Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270

Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01

Pàgina 609 de 613

SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46

5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47

6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47


7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.



SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT

A LES OBRES

SENYALS DE PROHIBICIÓ

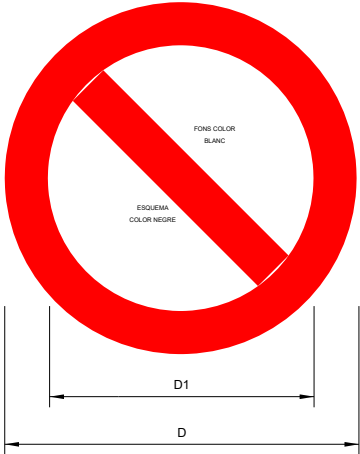


| DIMENSIONS EN mm |                |    |
|------------------|----------------|----|
| D                | D <sub>1</sub> | e  |
| 594              | 420            | 44 |
| 420              | 297            | 31 |
| 297              | 210            | 17 |
| 210              | 148            | 16 |
| 148              | 105            | 11 |
| 105              | 74             | 8  |




SENYALITZACIO DE SEGURETAT

A LES OBRES

SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

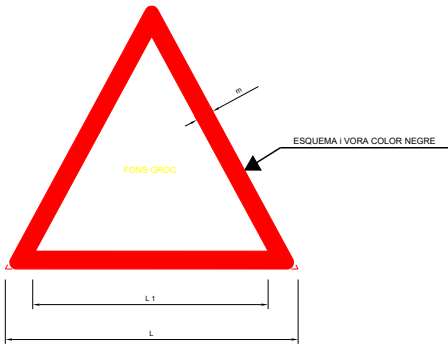

| COORDENADES |                |    |
|-------------|----------------|----|
| L           | L <sub>1</sub> | m  |
| 594         | 492            | 30 |
| 420         | 348            | 21 |
| 297         | 246            | 15 |
| 210         | 174            | 11 |
| 148         | 121            | 8  |
| 105         | 87             | 5  |

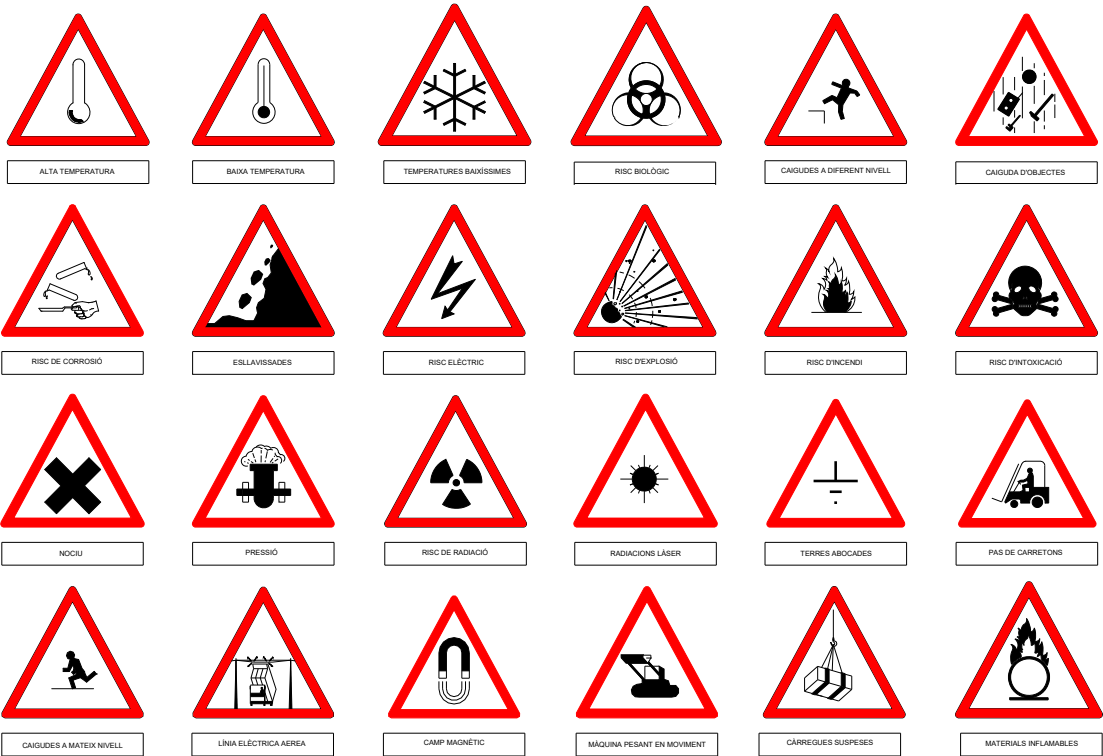

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| PLANOL Nº | CONTINGUT             |
| 27        | Senyals d'advertència |

Codi Segur de Verificació: f5b8d8de-bceb-46fa-ab31-87ac86b547f7  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01170950\_2024\_13608270  
Data d'impressió: 19/12/2025 14:08:01  
Pàgina 611 de 613


SIGNATURES

1.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
2.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
3.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
4.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:46  
5.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
6.- GUILLAMON VILLALBA ELISEU. 16/08/2024 16:47  
7.- Administracio Electronica. Diligència: Aquesta documentació ha esdevingut aprovada definitivament en data 03/12/2024, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.




AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de l'Ajuntament de Lloret de Mar (<https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?ldoma=ca>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

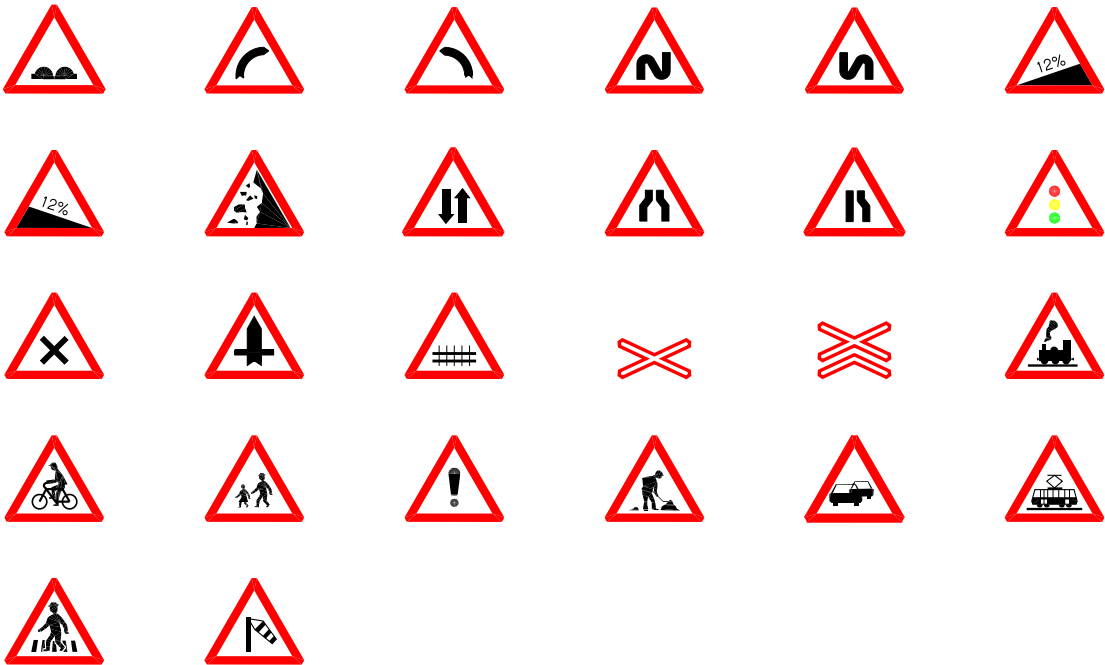


|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT                    |
| 28        | Senyals Circulació de Perill |



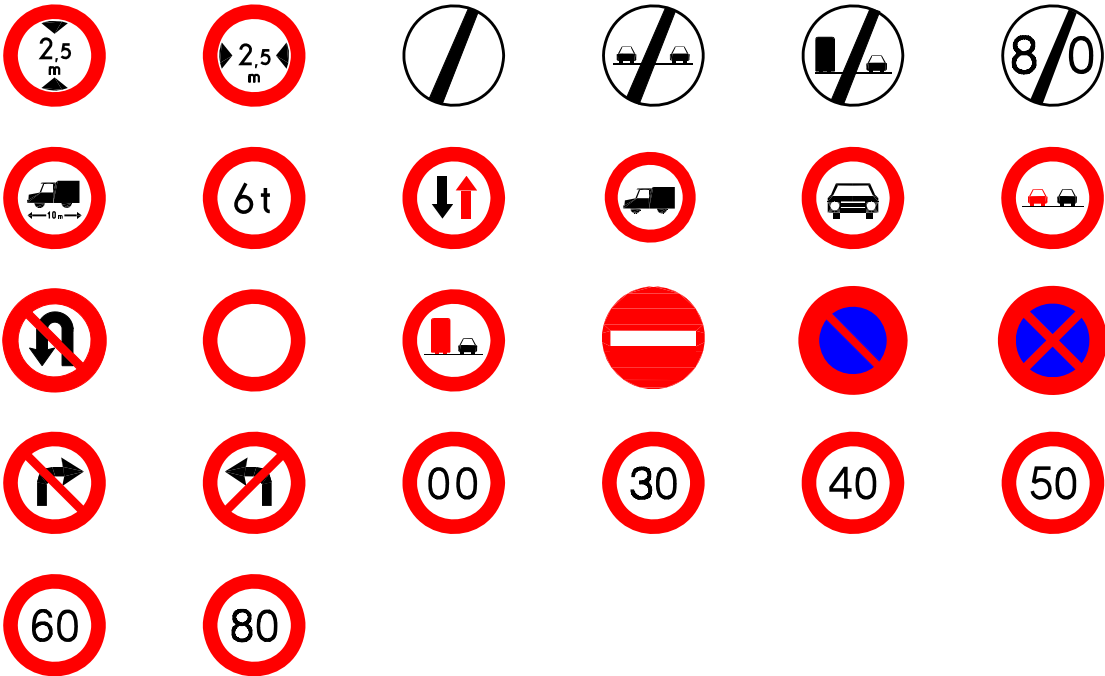

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT                        |
| 29        | Senyals Circulació de Prohibició |

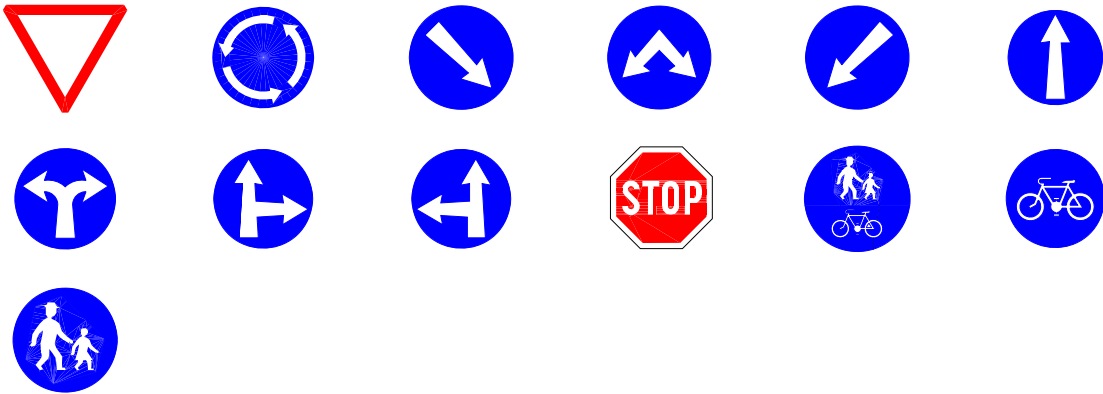

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| PLANOL N° | CONTINGUT                      |
| 30        | Senyals Circulació d'Obligació |