

Licitació amb ref: 1/2026

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ DE LES NAUS D'INTERHOSPITALIA 2 A.I.E.

ÍNDEX

1 Objecte del contracte	2
2 Descripció de les naus i ambients a refrigerar.....	2
3 Característiques mínimes dels aparells de climatització:	3
4 Mitjans necessaris per l'adjudicació del contracte:	3

Licitació amb ref: 1/2026

1 Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la instal·lació d'un sistema adiabàtic en les instal·lacions de la bugaderia que INTERHOSPITALIA2 A.I.E. té a la direcció següent: carrer/Esla, 60 polígon industrial Santa Margarita de Terrassa (08223).

L'objectiu d'aquesta instal·lació es rebaixar la temperatura ambient de la fàbrica uns 10°C durant les èpoques d'estiu.

INTERHOSPITALIA2 A.I.E. realitzarà els encàrrecs de fer arribar l'aigua necessària així com la part de la instal·lació de quadres elèctrics en els diferents punts que es destinaran per instal·lar les màquines per aquest fi.

Els mitjans necessaris, per la instal·lació de les màquines, els facilitarà l'empresa adjudicatària segons el que es detalla en el present plec de prescripcions tècniques, així com el tram final de llum i aigua per màquina instal·lada des de el quadre habilitat per Interhospitalia2A.I.E.

2 Descripció de les naus i ambients a refrigerar.

Les instal·lacions d'INTERHOSPITALIA 2 AIE., consten de 2 naus amb coberta a dos aigües cada una, al vèrtex de les dos aigües hi ha una obertura amb sobre sostre. Aquest sobre sostres seran les zones habilitades per posar les màquines de refrigeració adiabàtiques ambdues naus, en la disposició que es consideri per refrigerar les zones on hi hagi maquinària d'Interhospitalia2 A.I.E..

La nau A es de 1300 m2, i la part a climatitzar de la nau B es de 630 m2

En la nau A, hi ha 2 ambients separats i cal també climatitzar els dos ambients.

L'ambient de màquines, on la disposició serà el sobre sostre. En l'ambient del túnel de rentat, hi ha 2 ventilacions que es poden utilitzar per climatitzar aquesta zona així com la ventilació de la paret lateral on hi ha ventiladors, amb la paret foradada.

La temperatura esperada dins de les naus, no serà superior a 28°C a l'alçada de 1.5m del terra.

2.2 Obligacions de servei i acords de nivell de servei:

L'empresa contractista resta obligada a desenvolupar totes les actuacions necessàries per garantir el correcte compliment de les obligacions contractuals. En tot cas, i a títol enunciatiu no limitatiu, resta subjecta al compliment de les següents obligacions de servei:

- La persona que desenvolupi els treballs per part de la contractista disposarà i utilitzarà les EPIS necessàries per l'execució del contracte.
- Les persones que desenvolupin els treballs, tindran la formació necessària per fer treballs en alçada.
- En cas de no complir amb les condicions socials i laborals (art 201) donarà lloc a les penalitats previstes al plec de clàusules administratives.
- L'empresa adjudicatària posarà els mitjans necessaris per fer la instal·lació dels seus aparells.

Licitació amb ref: 1/2026

3 Característiques mínimes dels aparells de climatització:

Els aparells subministrats, tindran que complir amb les següents condicions:

- Els filtres seran de material no degradable amb els UV solars, així com tampoc es poden desfer o esmicolar en el seu us previst, com el manteniment
- Les estructures de la màquina han de ser suficientment robustes per aguantar les inclemències del clima de Terrassa, així com la seva subjecció haurà d'aguantar ventoleres pròpies del lloc on es posaran i tenint en conte fenòmens meteorològics tipus DANA. Vents sostinguts de mínim 100 km/h.
- Les estructures seran resistents als fenòmens de corrosió.
- Els caudals suportats pels operaris en el seu lloc de treball, compliran la normativa 486/1997.
- Els sorolls deguts a la climatització a peu d'operari no seran superiors a 60 db.
- La conducció del aire un cop passada per la màquina fins a la zona a refrigerar serà via conducte.
- La màquina ha de contar amb algun tipus de mesura per evitar la proliferació i difusió de microorganismes perjudicials per la salut humana.
- Garantia expressa de 10 anys de subministrament de recanvis, originals o compatibles amb l'equip o tipus d'equip muntat.

4 Mitjans necessaris per l'adjudicació del contracte:

Els medis mínims necessaris per l'adjudicació del contracte, seran:

- Personal format adequadament per dur a terme el servei objecte del contracte, tant el càlcul del dimensionament dels equips, com en el càlcul d'estructures per la seva fixació, així com instal·lació.

5 Termini de garantia del contracte:

El termini de garantia del contracte és de dos anys des de la recepció del subministrament. Al llarg del període de garantia, el contractista haurà d'atendre totes aquelles avaries derivades de defectes dels productes o de defectes de la instal·lació, i haurà de reparar i/o substituir totes aquelles peces o equips afectats o vinculats a dites avaries.

Al llarg del termini de garantia, el contractista resta obligat a realitzar a les instal·lacions d'Interhospitalia2, AIE el buidat i higienització dels circuits en començar i en acabar cada temporada.

6 Fotografies del lloc d'emplaçament:



Licitació amb ref: 1/2026






Licitació amb ref: 1/2026






Licitació amb ref: 1/2026

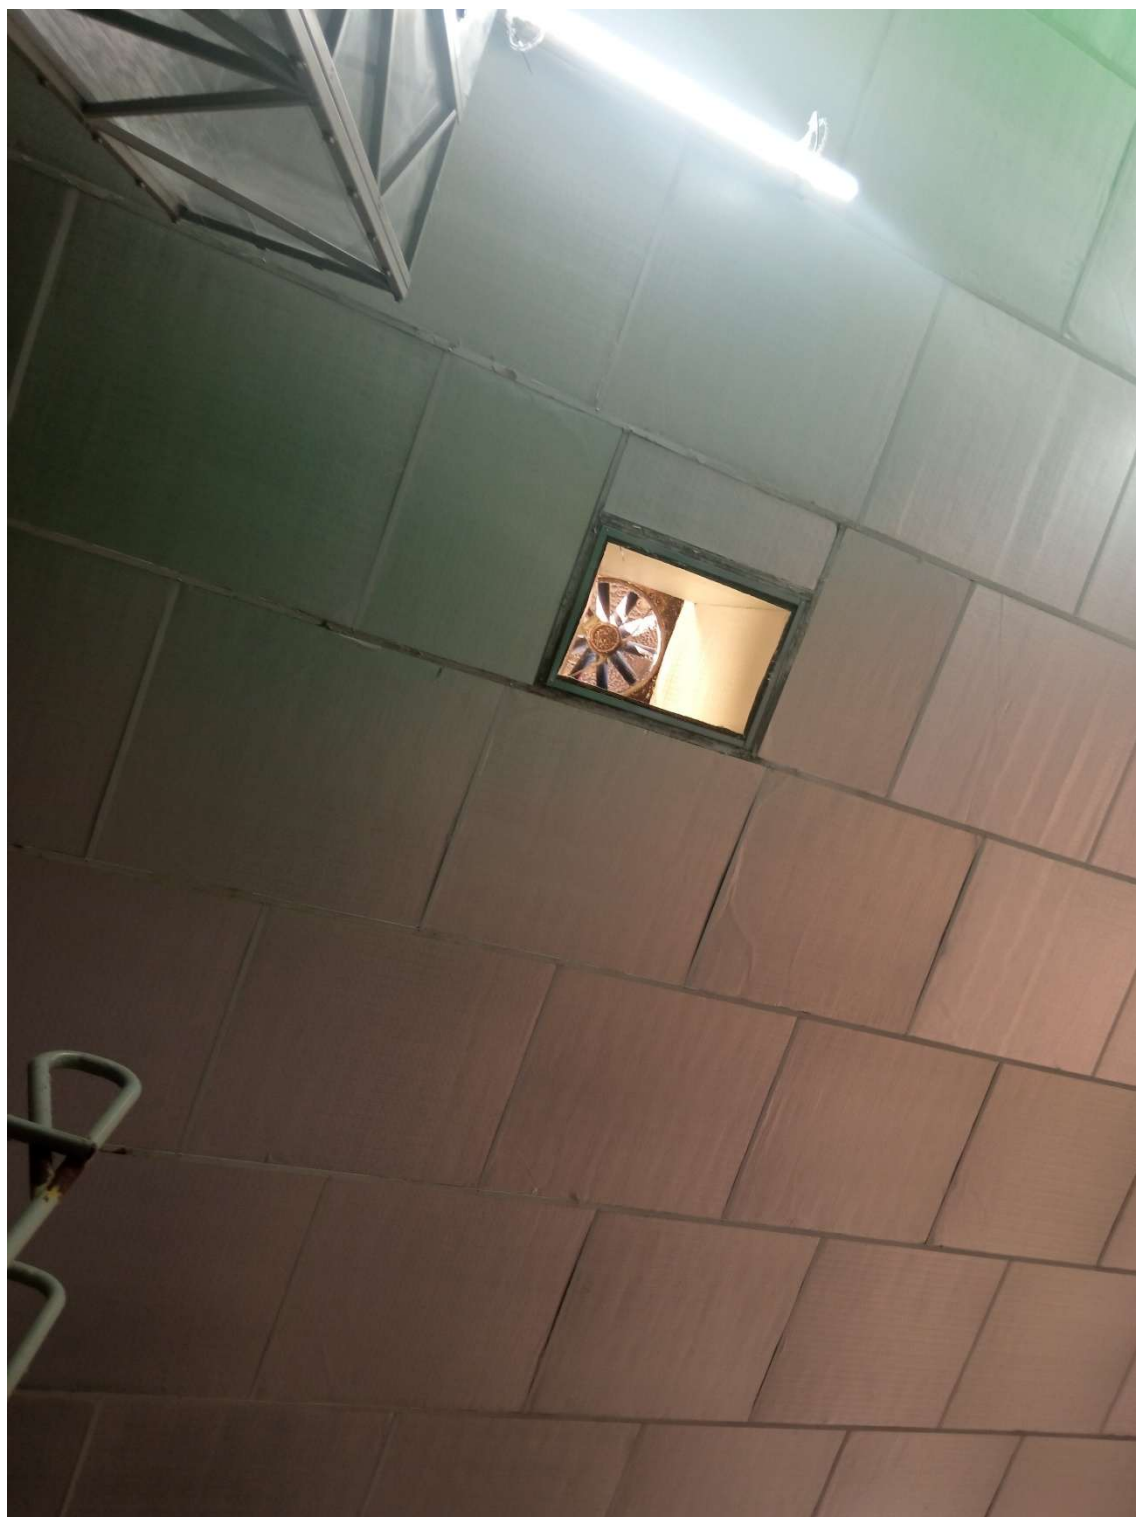




Licitació amb ref: 1/2026

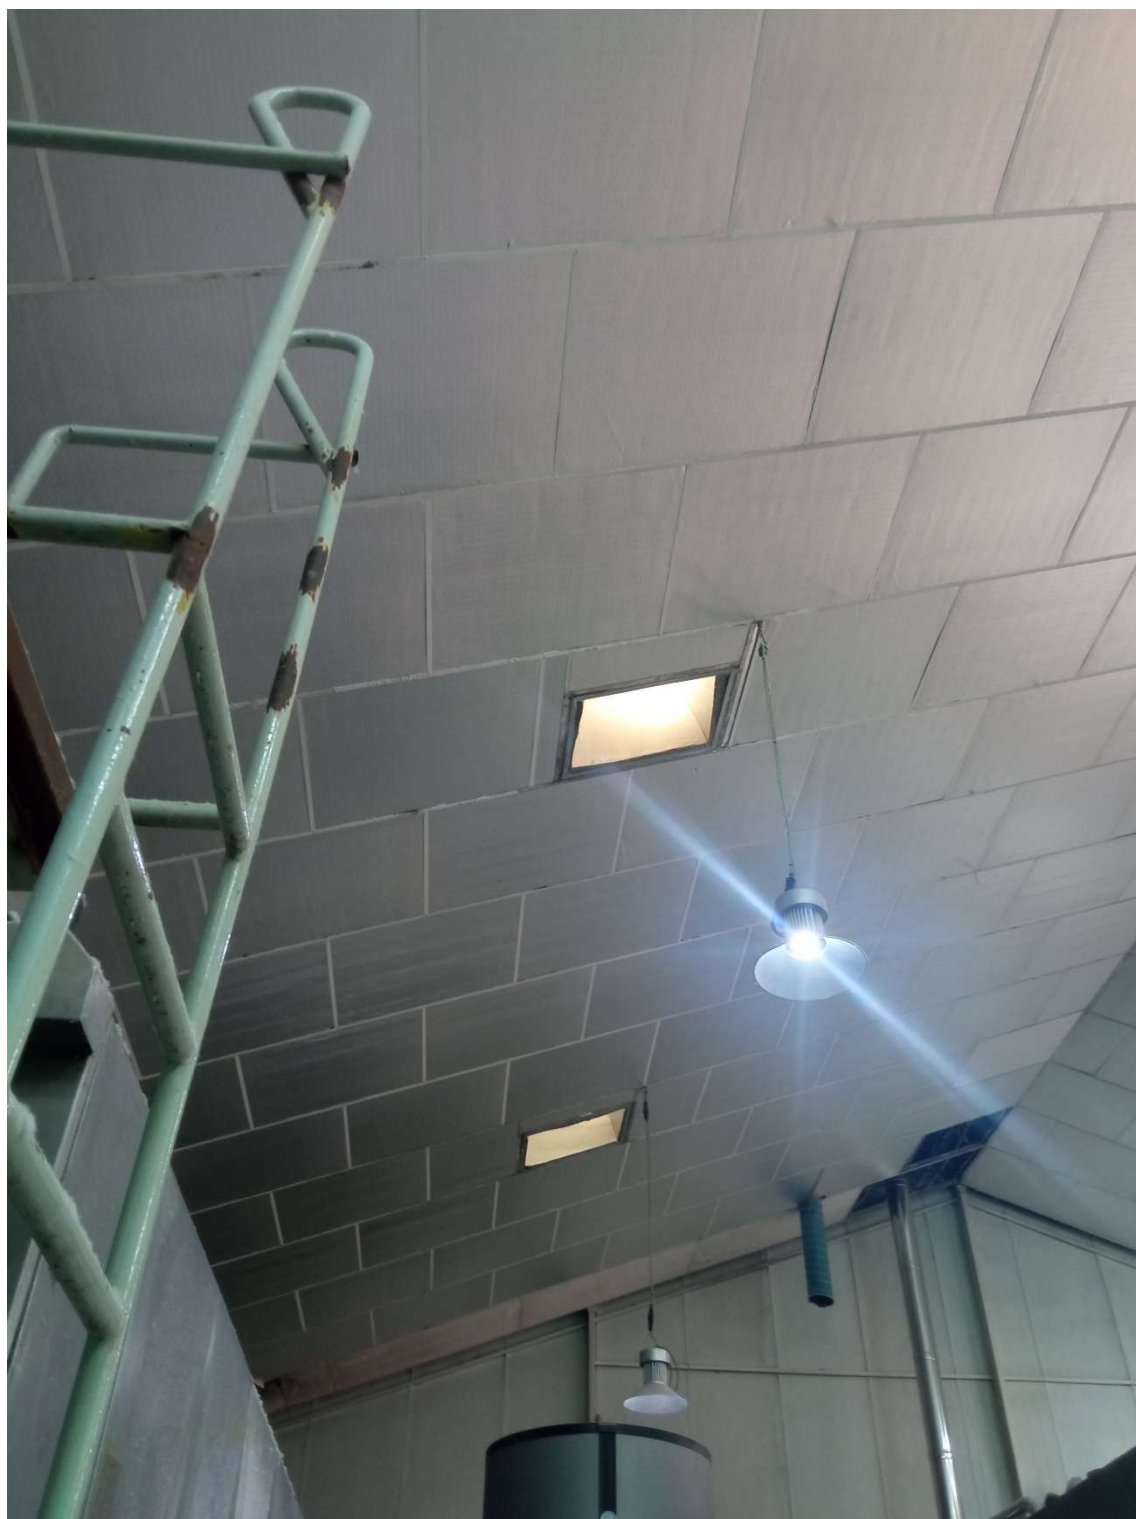



Licitació amb ref: 1/2026

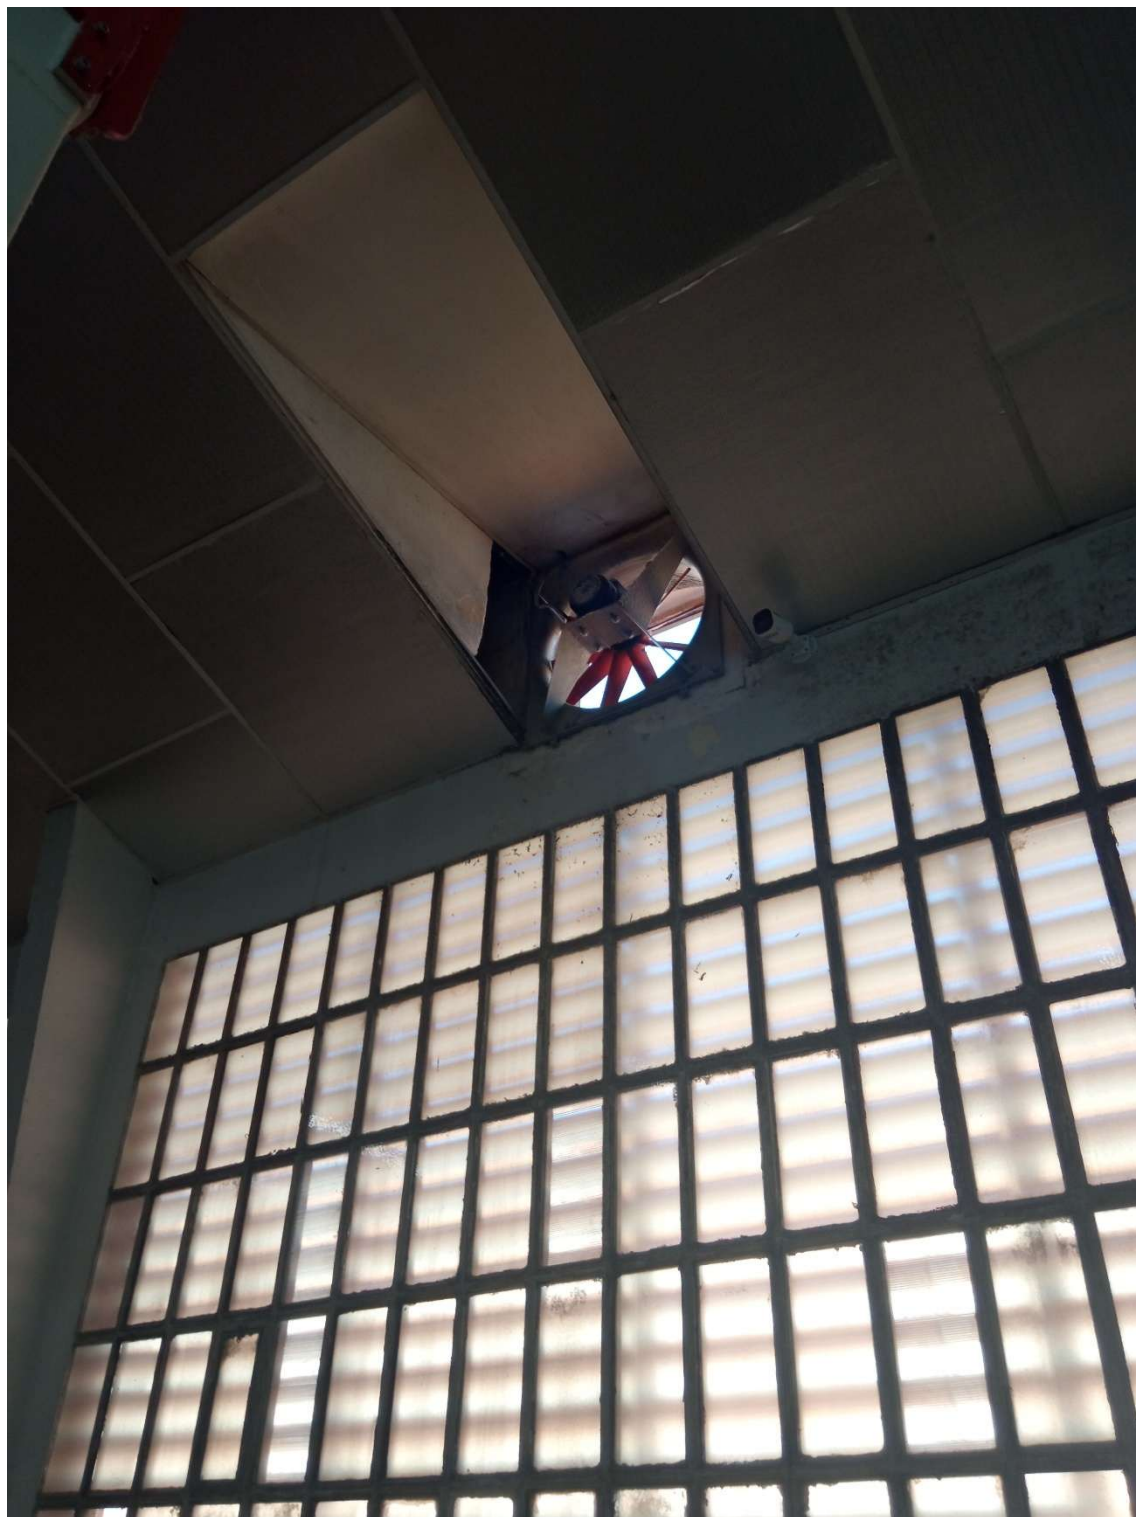



Licitació amb ref: 1/2026

